


ニプロ

あぜぬり機

LZR 300EJ/LZR 350EJ シリーズ


- ◎ご使用の前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、使用後は大切に保管してください。
- ◎取扱説明書は、必ず使用される方へお渡しください。

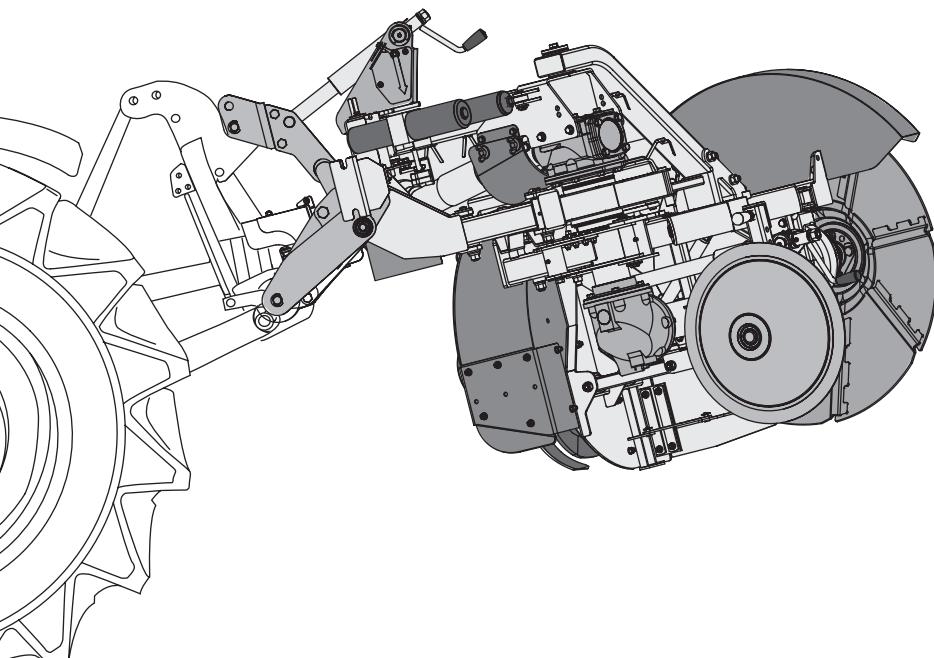

Niplo

取扱説明書

- 1 安全について
- 2 概要と各部の名称
- 3 解梱と組立て
- 4 取付ける前に
- 5 取付けについて
- 6 調整について
- 7 作業前の点検
- 8 移動・ほ場への出入りと作業
- 9 トラクタからの取外し
- 10 オプション部品（別売）
- 11 保守・点検
- 12 格納について
- 13 保証とサービスについて
- 14 用語と解説

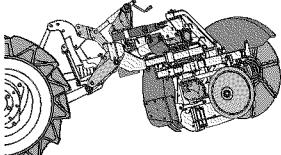

はじめに

このたびは、ニプロあぜぬり機をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の取扱方法や操作手順、使用上の注意事項等を説明したものです。ご使用前に必ずよく読み十分理解されてから、正しくお取扱いください。

使用目的・用途について

- 本あぜぬり機（以下作業機と記す）は、トラクタに取付け、水田のあぜぬり作業に使用してください。使用目的以外の作業には、決して使わないでください。使用目的以外の作業で故障した場合は、保証の対象になりません。
- 傷害の発生を避けるため、本来の使用目的以外の使用やこの取扱説明書に述べている以外の運転・保守作業はおやめください。

国外への持ち出し（輸出）について

- 本作業機は、国内での使用を前提にしています。したがって、海外諸国での安全規格等の適用・認定等は実施していません。本作業機を国外へ持ち出した場合に当該国での使用に対し、事故等による補償等の問題が発生することがあっても、当社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

安全対策について

- 当社は、この作業機に関する危険をすべて予測することができません。また、取扱説明書や警告ラベルでその危険をすべて伝えることができません。したがって、作業機の運転、保守作業については、一般的に求められる安全対策の配慮が必要です。
- この取扱説明書には安全に作業をしていただくために、安全上のポイント「1.3 安全に作業をするために」（2ページ）を記載しています。ご使用前に必ず読み、理解してください。

廃棄処理に関する注意事項


- 本作業機や消耗部品の廃棄については、各地方の条例に従ってください。

本書の取扱いおよびお問い合わせ

- この取扱説明書は、当社の著作物です。無断でこの取扱説明書のすべて、もしくは部分的に関わらず、当社の同意なしに複写・複製することを禁じます。
- 品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。そのような場合には、本書の内容およびイラスト等の一部が本作業機と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- お読みになった後は、かならず作業機の近くに保管し、必要になったとき読めるようにしてください。
- 作業機を他人に貸したり、譲り渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失、または損傷した場合は、すみやかにお買い上げいただきました販売店・農協へご注文ください。
- ご不明なことやお気づきのことがございましたら、お買い上げいただきました販売店・農協へご相談ください。

型式と区分について

- この取扱説明書では、型式・区分の異なる作業機を併記しています。
お買い上げいただいた作業機の型式・区分を、作業機に貼付してあるネームプレートで確認し（「1.4 警告ラベルの種類と位置」（7ページ）を参照）、該当箇所をお読みください。

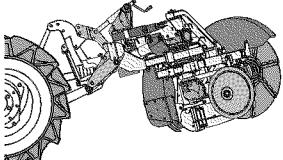

目

次

はじめに i

目次 1

1 安全について

1.1 警告文の定義	2
1.2 その他の注意補足等	2
1.3 安全に作業をするために	2
1.3.1 一般的な注意事項	2
1.3.2 点検・整備の注意事項	4
1.3.3 作業時の注意事項	5
1.3.4 格納時の注意事項	6
1.4 警告ラベルの種類と位置	7

2 概要と各部の名称

2.1 概要	8
2.2 トラクタとの関係	8
2.3 主要諸元	9
2.4 各部の名称	11

3 解梱と組立て

3.1 梱包品の確認	12
3.2 解梱	12

4 取付ける前に

4.1 トラクタの規格	13
4.2 トラクタの準備	14
4.2.1 4S/3S/OSシリーズ	14
4.2.2 1Sシリーズ	14
4.2.3 A1/A2/Bシリーズ	14
4.2.4 0Lシリーズ	14
4.3 装着姿勢	15
4.4 カプラの準備	15

5 取付けについて

5.1 取付けに関する注意	16
5.2 カプラ	16
5.2.1 取付け方法	16
5.2.2 装着の順序	17
5.2.3 持ち上げ時の注意	20
5.3 ジョイント	20
5.3.1 取付け方法	21
5.3.2 切断方法	23

6 調整について

6.1 トラクタとの調整	24
6.1.1 調整に関する注意事項	24
6.1.2 前後角度調整	24
6.1.3 水平調整	25
6.1.4 「最上げ」位置の調節	25

7 作業前の点検

7.1 機械まわりの点検	26
7.2 シャーボルトの点検	26
7.3 シャーボルトの交換方法	27

8 移動・ほ場への出入りと作業

8.1 移動・ほ場への出入りと作業に関する注意	28
8.2 移動のしかた	29
8.3 ほ場への出入り	29
8.4 ほ場条件	29
8.5 電源取出しのしかた	30
8.5.1 バッテリへの取付け・取外し	31
8.5.2 バッテリケーブルと本体ハーネスのつなぎ方	32
8.5.3 操作ボックスと作業機のつなぎ方	33
8.6 コネクターの取扱い	33
8.7 リモコンの操作	34
8.8 電源入/切操作	34
8.9 オフセット操作	35
8.10 作業のしかた	36
8.11 上手な作業のしかた	38
8.11.1 後作業位置、前作業位置の移動量	38
8.11.2 前進作業	38
8.11.3 後進作業	39
8.11.4 調整の順序	39
8.11.5 方向輪の調整	40
8.11.6 元あぜ削り部の調整	40
8.11.7 ガードの調節	41
8.11.8 土量の調整(ガイド板の調整)	41
8.11.9 上面削り部の調整	43

9 トラクタからの取外し

9.1 4Sシリーズ	44
9.2 3Sシリーズ	45
9.3 1Sシリーズ	46
9.4 A1、A2、Bシリーズ	47

10 オプション部品(別売)

.....	47
11 保守・点検	
11.1 ボルト・ナットのゆるみ点検	50
11.2 ジョイントの給油	50
11.3 オイル量の点検と交換	51
11.4 グリースの補充	52
11.5 耕うん爪の種類と本数	53
11.6 ウィングディスクの交換	53
11.7 点検整備チェックリスト	54
11.8 異常と処置一覧表	55

12 格納について


.....	56
-------	----

13 保証とサービスについて

13.1 保証について	56
13.2 アフターサービスについて	56
13.3 補修部品と供給年限について	56

14 用語と解説

.....	57
-------	----

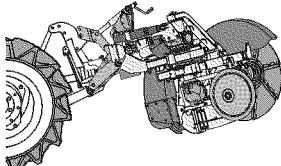

1 安全について

1.1 警告文の定義

この取扱説明書で使用している表示および図記号を以下に示します。

危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。

表示および図記号の内容をよく理解してから本文を読み、記載事項を守ってください。

◆表示の説明

	その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
	その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
	その警告文に従わなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負うおそれがあるものを示します。

1.2 その他の注意補足等

◆注意補足の説明

<u>重要</u>	その警告文に従わなかった場合、作業機やトラクタの破損、故障のおそれがあるものを示します。
<u>環境</u>	環境保護のために知っておいていただきたいことや、守っていただきたいことを記載しています。
<u>注記</u>	知っておくと役に立つ情報や、便利なこと等を示します。

1.3 安全に作業をするために

ここに記載している警告文を守らないと、死亡・傷害事故や、作業機やトラクタの破損をまねくおそれがあります。よく読んで、作業を行う場合は十分注意してください。

1.3.1 一般的な注意事項


警告

こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響・その他の理由により作業に集中できないとき
- 酒を飲んだとき
- 妊娠しているとき
- 18歳未満の人



【守らないと】傷害事故をまねくおそれがあります。

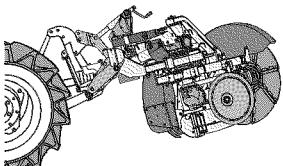

⚠️ 警告

作業に適した服装をする


ヘルメット・すべり止めのついた靴を着用し、だぶつきのない服装をしてください。
はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。

【守らないと】作業機やトラクタに巻き込まれたり、すべて転倒するおそれがあります。




本作業機を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に取扱説明書を必ず読むように指導してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故、作業機やトラクタの破損をまねくおそれがあります。



本作業機を他人に譲り渡すときは取扱説明書を付ける


本作業機と一緒に取扱説明書を渡し、必ず読むように指導してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故、作業機やトラクタの破損をまねくおそれがあります。



トラクタに作業機を装着するときは、必ずトラクタの取扱説明書を読む

トラクタに作業機を装着する前に、必ずトラクタの取扱説明書を読み、よく理解してから作業機の装着をしてください。

【守らないと】傷害事故や作業機やトラクタの故障をまねくおそれがあります。



重量バランスの調整をする

トラクタに重い作業機やアタッチメントを装着するときは、前輪荷重が全重の20%以上になるように、適正な質量のバランスウェイトを装着してください。

(適正な前輪荷重は、トラクタにより異なります。トラクタの取扱説明書や販売店の指示に従って、お客様所有のトラクタに適した前輪荷重となるようにしてください。)

【守らないと】傷害事故や作業機やトラクタの破損をまねくおそれがあります。



⚠️ 注意

公道の走行は作業機装着禁止

トラクタで公道を走行する場合は必ず、作業機を取り外して走行してください。


【守らないと】道路運送車両法違反となるだけでなく、事故を引き起こすおそれがあります。




作業機の改造禁止

改造をしないでください。保証の対象になりません。
純正部品や指定以外の部品を付けないでください。

【守らないと】事故・ケガ・作業機やトラクタの故障をまねくおそれがあります。



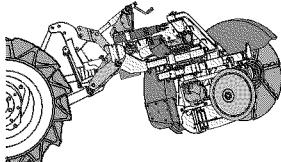

1.3.2 点検・整備の注意事項

⚠ 警告

バッテリ点検のときは火気厳禁

バッテリの点検・充電時は火気を近づけないでください。

【守らないと】バッテリに引火し、爆発してヤケド等を引き起こすおそれがあります。




バッテリ液は体につけない

バッテリ液を体や衣服につけないようにしてください。

万一一ついてしまったときは、すぐに水で洗い流してください。

【守らないと】衣服が破れたり、ヤケドをするおそれがあります。

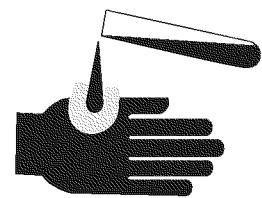

点検・整備は平らで安定した場所で行う

交通の邪魔にならず安全で、作業機やトラクタが倒れたり、動いたりしない平らで安定した場所で、点検・整備をしてください。



【守らないと】作業機やトラクタに巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

電気部品・コードを必ず点検する

配線コード・ハーネスが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを作業前に点検してください。

【守らないと】ショートして、火災事故を引き起こすおそれがあります。



⚠ 注意

点検・整備をする


作業機やトラクタを使う前と後には必ず点検・整備をしてください。



【守らないと】事故・ケガ・作業機やトラクタの故障をまねくおそれがあります。

点検・整備中はエンジンを停止する

点検・整備・修理、または掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。




【守らないと】事故・ケガ・作業機やトラクタの故障をまねくおそれがあります。

カバー類は必ず取付ける

装着のときや、点検・整備で取外したカバー類は、必ず取付けてください。



【守らないと】機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

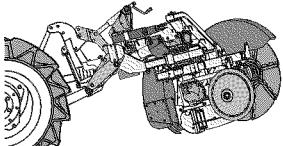

⚠ 注意

目的に合った工具を正しく使用する

点検・整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合ったものを正しく使用してください。


【守らないと】整備不良で事故を引き起こすおそれがあります。



バッテリへの取付け・取外しは正しい順序で行う

バッテリへ接続するときはプラス側を先に付け、取外すときはマイナス側から外します。

【守らないと】ショートして、ヤケドや火災事故を引き起こすおそれがあります。




1.3.3 作業時の注意事項

⚠ 警告

トラクタと作業機の周りに人（特に子供）を近づけない

トラクタの周りや作業機との間に人を入れないでください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。



作業機の下にもぐったり、足を入れない

作業機の下にもぐったり、足を入れないでください。

【守らないと】何かの原因で作業機が下がったときに、傷害事故を負うおそれがあります。



作業機の着脱は平らな場所で行う

作業機の着脱は、平らで固い場所で行ってください。


【守らないと】下敷きになったり、傷害事故を引き起こすおそれがあります。



作業機やトラクタに巻き付いた草やワラを取るときはエンジンを停止する

作業部分に草やワラが巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、回転が止まってから、巻き付きを外してください。

【守らないと】作業機やトラクタに巻き込まれて、死亡事故や重傷を負うおそれがあります。





傾斜地では、ゆっくり大きく回る

傾斜地での高速・急旋回は、転倒のおそれがあります。

トラクタの速度を落とし、大きく回ってください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。



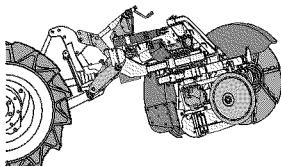

⚠ 警告

作業機の落下防止をする

作業機の落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に閉めてロックし、さらに作業機の下へ台を入れてください。



【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

アユミ板は、強度・長さ・幅の十分あるものを使用する

積込み、積降しをするときは、平らで交通の邪魔にならない場所でトラックのエンジンを止めます。動かさないようにサイドブレーキをかけ、車止めをしてください。使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めの付いているものを選んでください。長さのめやすは荷台高さの4倍です。




【守らないと】事故・ケガ・作業機やトラクタの故障をまねくおそれがあります。

⚠ 注意

カプラのハンドルには絶対に手をふれない


作業機の装着・取外しのとき以外は、絶対にカプラのハンドルには手をふれないでください。



【守らないと】作業機が外れ、傷害事故や機械の故障をまねくおそれがあります。

作業機の調整はエンジンを停止して行う

作業機の調整をするときは、作業機を下げ、トラクタの駐車ブレーキをかけます。エンジンを停止してから行ってください。



【守らないと】傷害事故や作業機やトラクタの損傷をまねくおそれがあります。

1.3.4 格納時の注意事項

⚠ 注意

作業機単体の転倒防止をする

スタンドを必ず付け、転倒防止をしてください。




【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

格納時はカプラを外す（4S、3Sシリーズ）

格納するときは、必ずカプラを作業機から外し、地面に置きます。カプラのハンドル操作を間違えると落下します。





【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

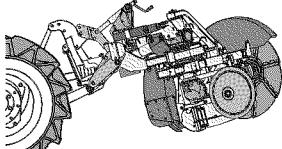

1.4 警告ラベルの種類と位置

- 警告ラベルは図の位置に貼ってあります。よくお読みになり安全に作業をしてください。
- 警告ラベルは、汚れや土を落とし、常に見えるようにしてください。
- 警告ラベルを紛失または破損された場合には、お買い上げいただいた販売店、または農協へ下記型式、および部品番号で注文してください。

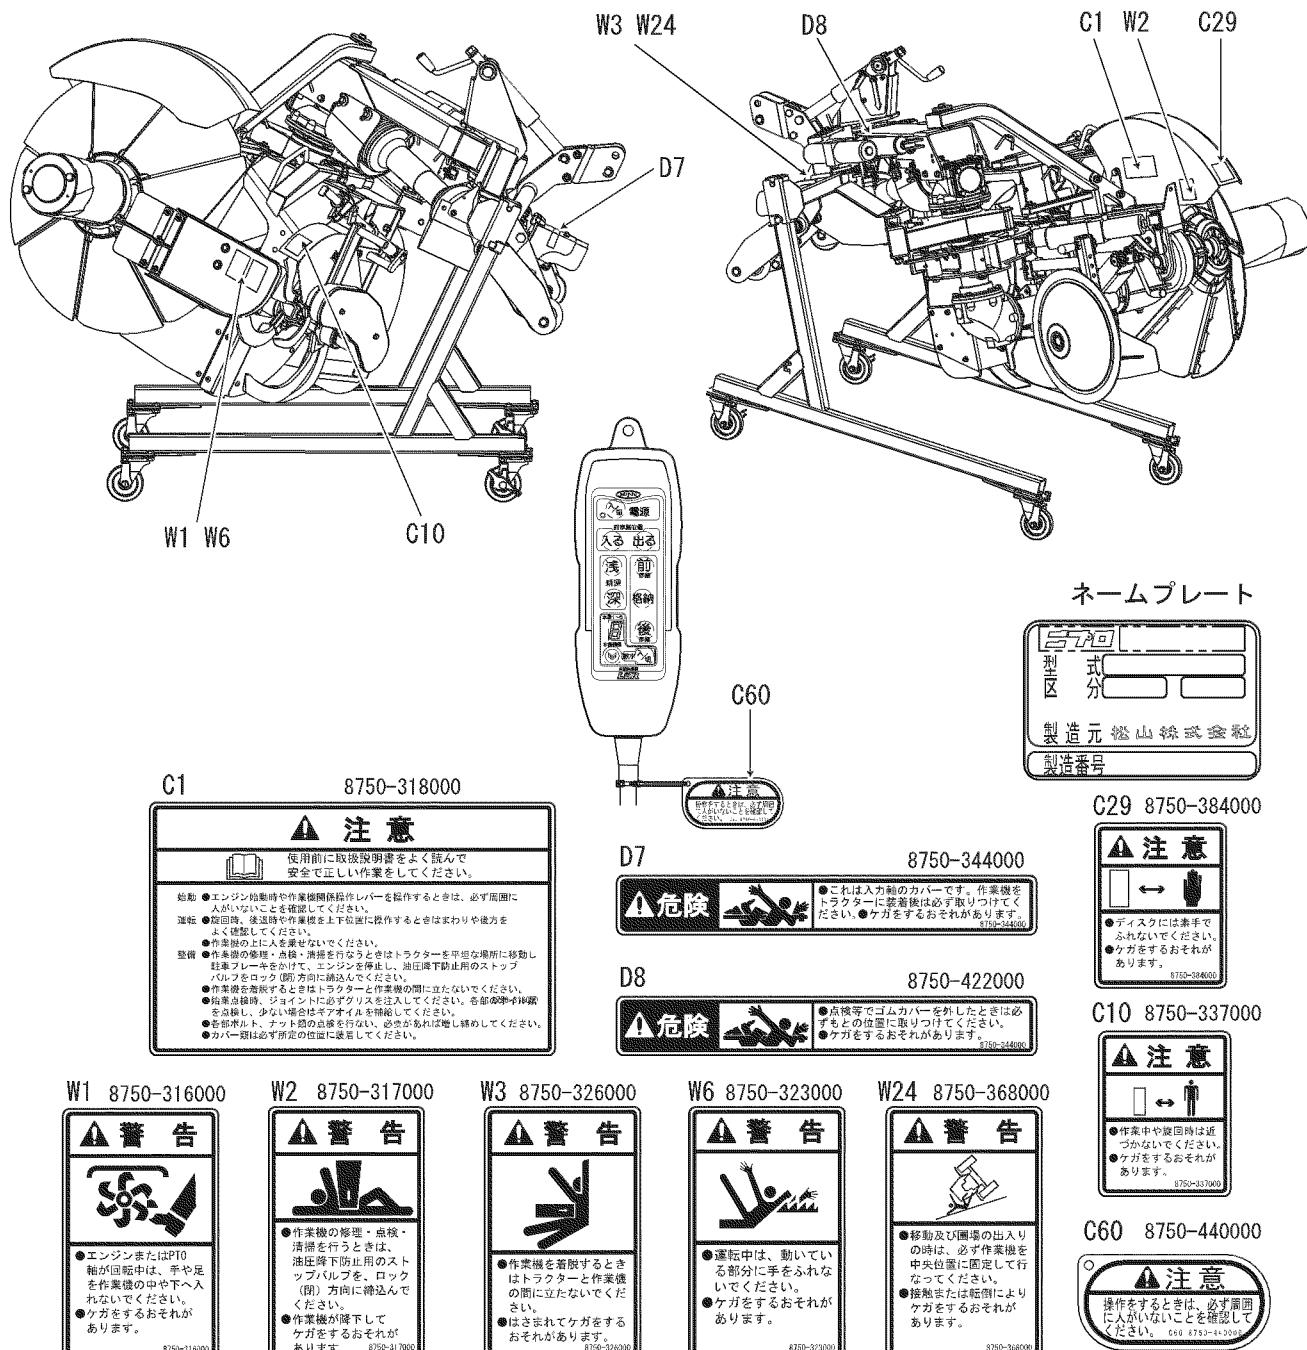

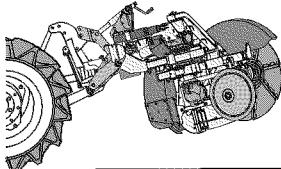



2 概要と各部の名称

2.1 概要

- 本作業機は、水田のあぜぬり作業に使用してください。
- 本作業機は、「標準3点リンク」「特殊3点リンク」で設計しています。他の規格では装着ができません。
- 本作業機は、決められた適応馬力で設計しています。適応トラクタ馬力の範囲内で使用してください。

2.2 トラクタとの関係

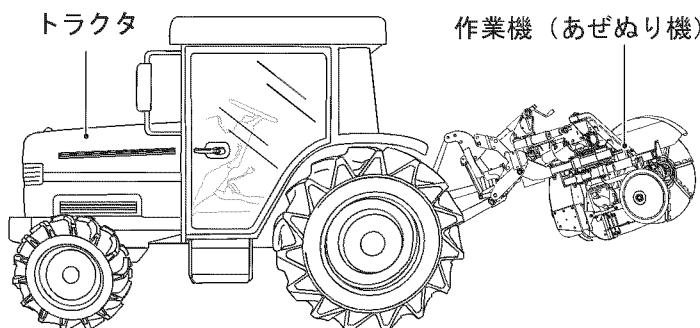

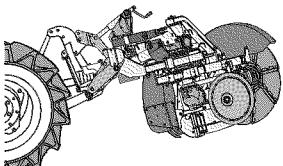


2.3 主要諸元

型式・区分		LZR300EJ										
		-4S	-3S	-0S	-1S	-A1	-A2	-B	-0L			
駆動方式		PTO 駆動										
機体寸法	全長 (mm)	1515 (格納時 1720)	1370 (格納時 1575)	1470 (格納時 1675)	1380 (格納時 1585)	1395 (格納時 1600)	1380 (格納時 1585)	1370 (格納時 1575)				
	全幅 (mm)	2070 (格納時 1665)										
	全高 (mm)	1150										
機体質量 (kg)		375	350	340	350							
適応馬力 {kW(PS)}		25.0~44.1 (34~60)										
装着方式	種類	日農工標準 3 点オートヒッチ			標準 3 点 リンク直装	日農工特殊 3 点オートヒッチ			日農工標準 3 点オート ヒッチ			
	呼称	4 セット	3 セット	0 セット	1 セット	A-I 形	A-II 形	B 形	0 セット			
ジョイント型式		CLCV-Z	CLCV	—	CLCV	トラクタ付属のジョイントを使用			—			
あぜ高さ (cm)		18~25 最大 28										
中あぜ高さ (cm)		16~21 (オプション)										
オフセット リターン (mm)		リターン動作により後進作業可能 前進作業時オフセットは、トラクタ中心からディスクのスソまでの距離：800~1000 の間、無段階調整 リターン時 トラクタ中心からディスクのスソまでの距離：1075										
方向輪		上下調節 (ピンの挿し替え)										
標準耕深 (cm)		10 (最大耕深時)										
耕深調節方法		姿勢調節ハンドル (手動) / 電動油圧シリンダ (オプション)										
標準作業速度 (km/h)		0.2~0.8										
作業能率 (分/100m)		7.5~30										

※ 本主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。


機体質量にはスタンドは含まれていません。

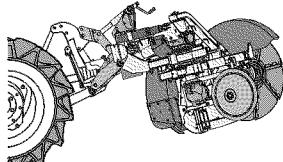


型式・区分		LZR350EJ										
		-4S	-3S	-0S	-1S	-A1	-A2	-B	-OL			
駆動方式		PTO 駆動										
機体寸法	全長 (mm)	1570 (格納時 1740)	1425 (格納時 1595)	1525 (格納時 1695)	1435 (格納時 1605)	1450 (格納時 1620)	1435 (格納時 1605)	1425 (格納時 1595)				
	全幅 (mm)	2100 (格納時 1665)										
	全高 (mm)	1200										
機体質量 (kg)		380	355		345		355					
適応馬力 {kW (PS)}		25.0~44.1 (34~60)										
装着方式	種類	日農工標準 3 点オートヒッチ			標準 3 点リンク直装	日農工特殊 3 点オートヒッチ			日農工標準 3 点オートヒッチ			
	呼称	4 セット	3 セット	0 セット	1 セット	A-I 形	A-II 形	B 形	0 セット			
ジョイント型式		CLCV-Z	CLCV	—	CLCV	トラクタ付属のジョイントを使用			—			
あぜ高さ (cm)		25~30 最大 33										
中あぜ高さ (cm)		21~26 (オプション)										
オフセット リターン (mm)		リターン動作により後進作業可能 前進作業時オフセットは、トラクタ中心からディスクのスソまでの距離：800~1000 の間、無段階調整 リターン時 トラクタ中心からディスクのスソまでの距離：1075										
方向輪		上下調節 (ピンの挿し替え)										
標準耕深 (cm)		10 (最大耕深時)										
耕深調節方法		姿勢調節ハンドル (手動) / 電動油圧シリンダ (オプション)										
標準作業速度 (km/h)		0.2~0.8										
作業能率 (分/100m)		7.5~30										


※ 本主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

機体質量にはスタンドは含まれていません。

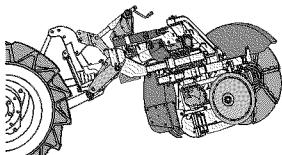

2.4 各部の名称

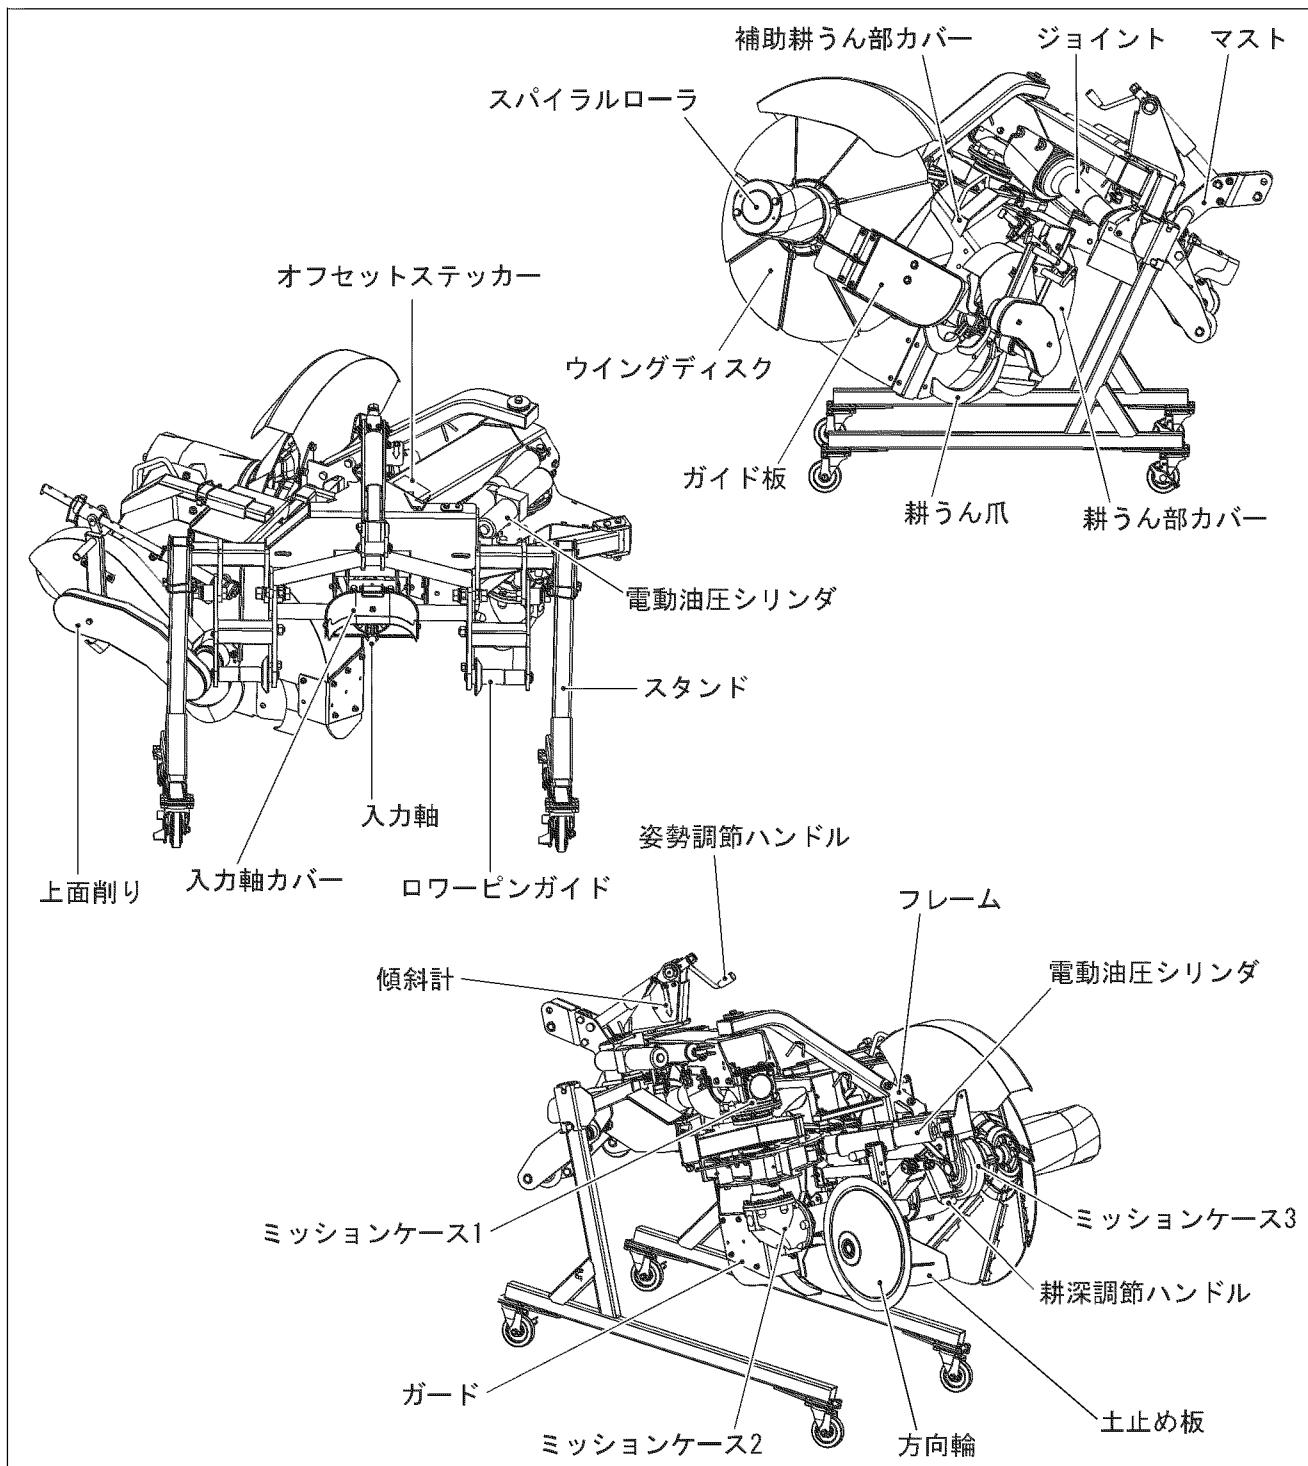

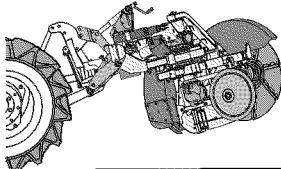

3 解梱と組立て

3.1 梱包品の確認

1組ごとに厳重な検査をしたうえで出荷していますが、輸送中の破損、物品の欠品、およびその他の異常の可能性も皆無ではありません。下記の事項も含めて確認してください。

もし、問題があった場合はお買い上げの農協、販売店へ連絡してください。

確認箇所	確認方法
ご注文の品物かどうか	ネームプレートで確認
ネームプレート、警告ラベルが剥がれていないか	目視による外観チェック
破損はないか	目視による外観チェック
スタンド、ダンボール箱 ダンボール箱内（操作ボックス（1個）、バッテリハーネス（1本）、コントロールケーブル（1個）、リピートタイ（2本）） 取扱説明書、保証書 シャーボルト（1袋）	目視による外観チェック

3.2 解梱

警告

梱包用スタンドの取外しや番線を切断するときは、十分注意してください。


【守らないと】フレームの重みで転倒するおそれがあります。

注意

- 梱包を解体するときは、周りの人や物に注意してください。
- 木枠の「クギ・ハリ」等には十分注意してください。

【守らないと】「クギ・ハリ」や木枠でケガをすることがあります。

1 鉄枠からパイプフレーム4本とビニールを取り外します。

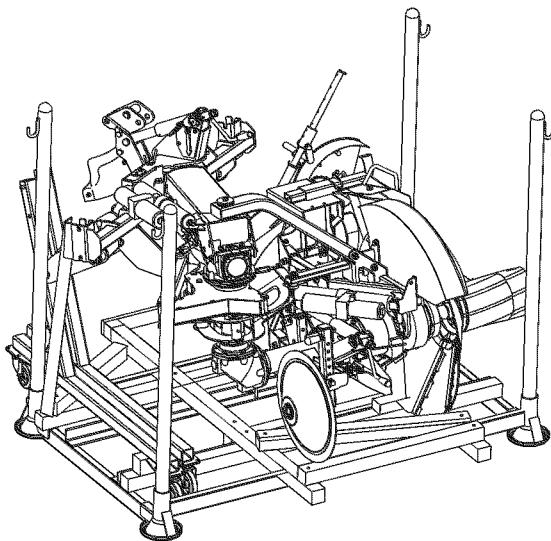


2 黄色バンドを切断（取外し）して、底枠に固定されているスタンド、ダンボールを取出します。


3 番線を切断（取外し）します。

4 マストとフレームをクレーン（フォークリフト）等で少し吊り上げて、梱包用スタンドを外します。


注記

- ・ 吊り上げるときは、傾斜計を曲げないように注意してください。

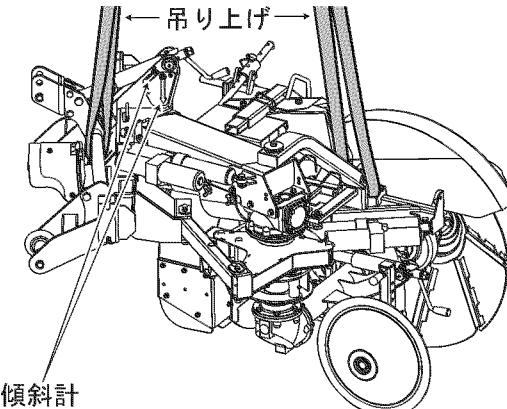

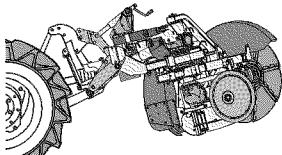

- 5 スタンドホルダーの上側にスタンドの横軸を掛けて、下の穴で止めピンを挿し込み固定します。

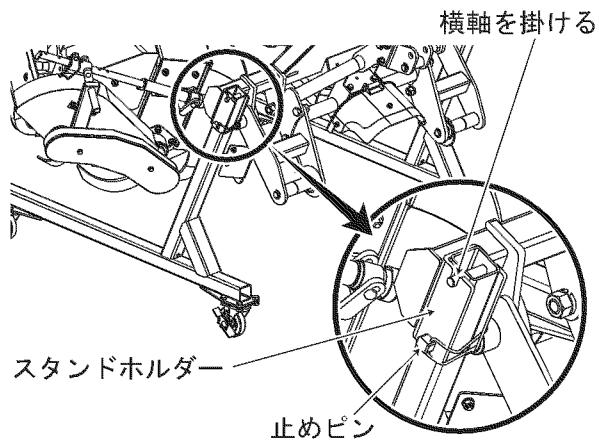

- 6 入力軸カバーを下に押し下げて、取付板後方でRピンを挿し固定します。

- 7 マストの位置を姿勢調節ハンドルで標準位置まで伸ばします。
LZR300 シリーズは、300 ディスク標準に合わせます。
LZR350 シリーズは、350 ディスク標準に合わせます。


- 8 上面削りロータリのロットの位置を変更します。
「8.11.9 上面削り部の調整」(43 ページ)を参照してください。

4 取付ける前に

4.1 トラクタの規格

- (a) 作業機の3点リンク装着システムは、「標準3点リンク規格」と日農工統一規格「日農工標準3点オートヒッチ」、および「日農工特殊3点オートヒッチ」を採用しています。
- (b) 「標準3点リンク規格」は3点リンクとジョイントを手で付けます。(1セット)
- (c) 「日農工標準3点オートヒッチ」はさらに4セット、3セット、0セットと3種類に分かれます。
「4セット」 3点リンクとジョイントが同時に自動装着できます。
「3セット」 3点リンクのみ自動装着で、ジョイントは手で取付けます。
「0セット」 すでにお手持ちの4セットシリーズ作業機と共に用するため、カプラ、およびジョイントは標準装備していません。
- (d) 「日農工特殊3点オートヒッチ」は「A-I形」「A-II形」「B形」の3種類があり、3点リンクとジョイントが同時に自動装着できます。
トラクタに付属しているロータリと同じ方法で装着します。カプラ、ジョイントはトラクタのものを使用しますので、作業機には装備していません。
- (e) 3点リンク装着規格の判別は、型式の末尾で判断してください。


形式末尾	3点リンク規格	呼称
-4S		4セット
-3S	日農工標準3点オートヒッチ	3セット
-0S/-0L		0セット
-1S	標準3点リンク	1セット
-A1		A-I形
-A2	日農工特殊3点オートヒッチ	A-II形
-B		B形

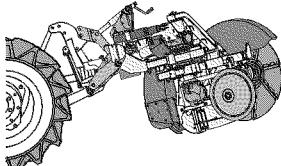

4.2 トラクタの準備

⚠ 注意

トラクタの取扱説明書をよく読んでください。
【守らないと】取付けができなかったり、ケガや作業機やトラクタの損傷の原因になります。

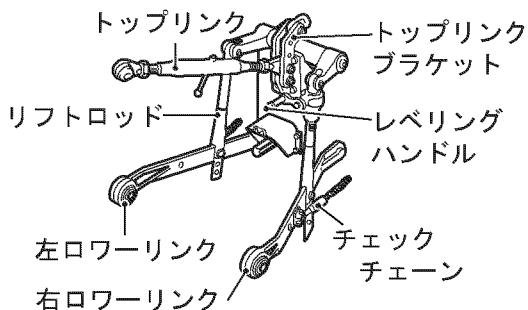

4.2.1 4S/3S/OS シリーズ

- (a) カプラは「標準3点リンク規格」です。トラクタの3点リンクも標準3点リンクでないと装着ができません。
- (b) 特殊3点リンク規格の場合は、特殊3点リンク用トップリンクブラケットを外し、トップリンクを標準3点リンク用の物に交換してください。両側にねじの付いた物で長、短の調整のできる物を使用してください。リフトロッドの位置は、ロワーリンクの前穴に取付けます。
- (c) 作業機の上がり量、下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置を上下の穴に移して、調整してください。
上の穴は上がり量が増えます。
下の穴は下がり量が増えます。

4.2.2 1S シリーズ

- (a) 作業機の装着は「標準3点リンク規格」です。トラクタの3点リンクも標準3点リンクでないと装着できません。


- (b) 特殊3点リンク規格の場合は、特殊3点リンク用トップリンクブラケットを外し、トップリンクを標準3点リンク用の物に交換してください。両側にねじの付いた物で長、短の調整のできる物を使用してください。リフトロッドの位置は、ロワーリンクの前穴に取付けます。
- (c) 作業機の上がり量、下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置を上下の穴に移して、調整してください。
上の穴は上がり量が増えます。
下の穴は下がり量が増えます。

4.2.3 A1/A2/B シリーズ

- (a) トラクタの3点リンクは「特殊3点リンク規格」です。トラクタのロータリと同じ装着方法、取外し方法となります。トラクタの取扱説明書をよく読んでください。
- (b) トラクタのカプラ、ジョイントを使用します。トップリンク、ロワーリンクの位置もロータリと同じ位置です。

4.2.4 OL シリーズ

- (a) カプラは「標準3点リンク規格」です。トラクタの3点リンクも標準3点リンクでないと装着できません。
- (b) 特殊3点リンク規格の場合は、特殊3点リンク用トップリンクブラケットを外し、トップリンクを標準3点リンク用の物に交換してください。両側にねじの付いた物で長、短の調整のできる物を使用してください。リフトロッドの位置は、ロワーリンクの前穴に取付けます。
- (c) 作業機の上がり量、下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置を上下の穴に移して、調整してください。
上の穴は上がり量が増えます。
下の穴は下がり量が増えます。

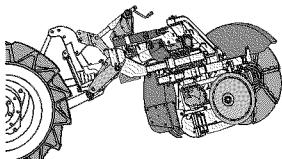

4.3 装着姿勢


カプラで装着できるように、スタンドを取付けます。スタンドを取付けた状態が装着姿勢です。

⚠ 警告

- 作業機の装着は、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢で行ってください。
- トラクタへの装着は、作業機の格納位置で行います。

【守らないと】死亡事故や傷害事故につながります。

- 1 スタンドホルダーの上側にスタンドの横軸を掛けて、下の穴で止めピンを挿し込み固定します。

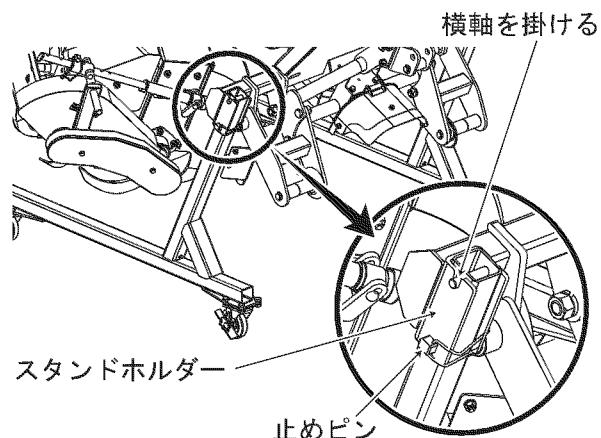

注記

- ・ スタンドを取り外すと、装着が困難になります。
- ・ キャスターは2種類あります。ストップバー付きのキャスターを前側にストップバーなしのキャスターを後側に組付けます。

⚠ 注意

スタンドを取付けた状態では、作業機をトラック等に積んでの移動は行わないでください。


【守らないと】スタンドが曲がるおそれがあります。

4.4 カプラの準備

4Sの場合はジョイントのダンボール箱に入っているサポートプレートと連結枠を、次図のように取付けます。

注記


- ・ 3Sの場合、サポートプレートは付いていません。
- ・ 1Sの場合、カプラはありません。

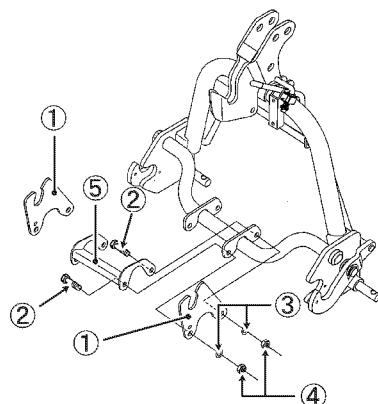

番号	部品名	数量
①	サポートプレート	2
②	ボルト M12×30 7T	4
③	ばね座金 M12	4
④	ナット M12	4
⑤	連結枠	1
サポートプレート ASSY		部品番号 5447 933000

◆A1、A2、Bシリーズ

- (a) トラクタ（ロータリ）に付いているカプラとジョイントをそのまま使用します。
- (b) トラクタの取扱説明書をよく読んでください。

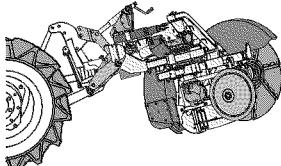

5 取付けについて

5.1 取付けに関する注意

⚠ 警告

- トランクタの周りや作業機との間に人が入らないようにしてください。
- 作業機の下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
- 作業機の装着は平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢で行ってください。
- 作業機の装着をするときは、トランクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してください。
- 重い作業機を装着したときは、トランクタメーカー純正のバランスウェイトを付け、バランス調整をしてください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- トランクタの取扱説明書をよく読んでください。
- PTOクラッチを切り、トランクタのエンジンを必ず停止して取付けをしてください。
- 必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。

【守らないと】取付けができなかったり、ケガや作業機やトランクタの損傷の原因になります。

5.2 カプラ

5.2.1 取付け方法

1

トランクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）を操作し、ロワーリングを最下げにします。



2

トランクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止させます。


3


左右のロワーリングをカプラのロワーピンに取付けます。必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。

注記

- ・ 図は外側セットを示しています。
- ・ 内側セットと外側セットができます。
トランクタの3点リンク規格に合わせてください。


	内側セット	外側セット
ES カプラ	JIS 0大	JIS 1

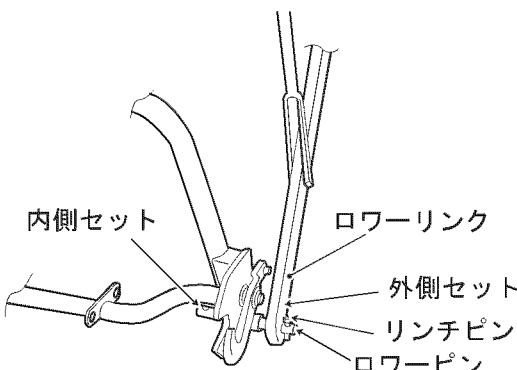

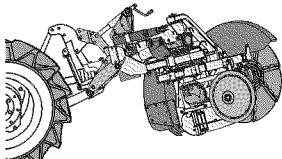


4

トップリンクピン(トラクタ付属)で、カプラをトラクタのトップリンクに取付けます。必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。

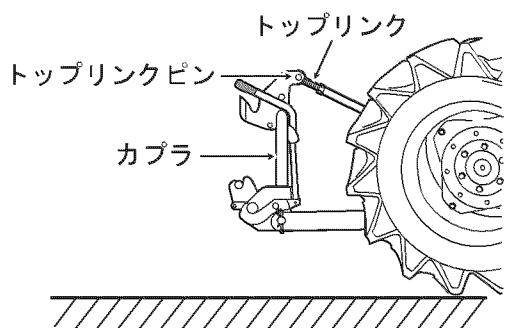


5

トラクタの中心に合わせ、左右均等に10~20mm振れるように、チェックチェーンで止めをします。

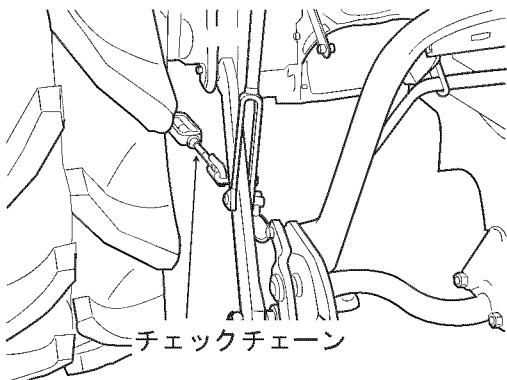


6

トップリンクの長さは、ロワーピンの地上高が36cmのとき、カプラが垂直になるように調整します。

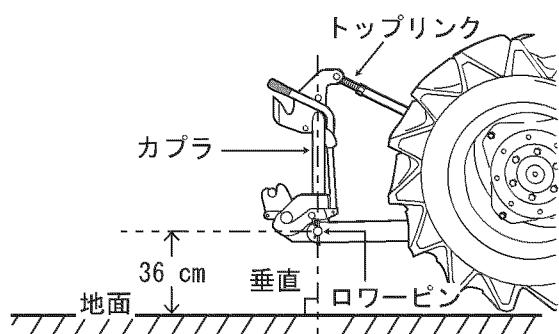

7

取付け終了後、カプラを手で持ち上げてトップリンク等が干渉しないことを確認します。

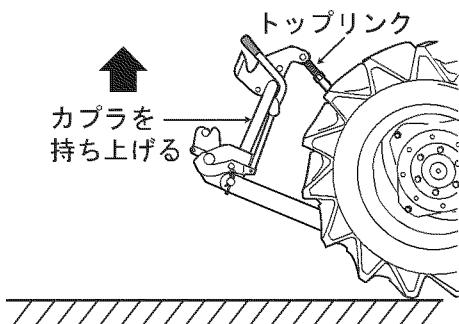

注記


- 干渉する場合は、トラクタ側のトップリンク取付位置を1穴ずつ上に上げ、カプラ側のトップリンク取付位置を下げてください。(「4.2 トラクタの準備」(14ページ) 参照)

5.2.2 装着の順序

重要


- トラクタに装着するときは、格納状態にしてスタンドを取付けてください。

姿勢調節ハンドルを回して姿勢調節ネジ部の長さを320 mmにしてください。(調節パイプのステッカーの標準とネジカバーの端面を合わせてください。)

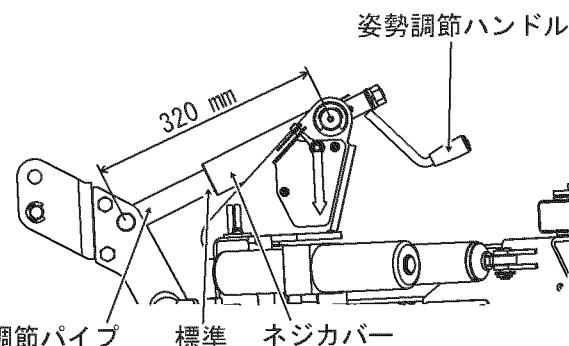

注記


- 姿勢調節ネジ部の長さは、トラクタの種類によって変わります。
小さいトラクタのときは、少し伸ばす方向にしてください。

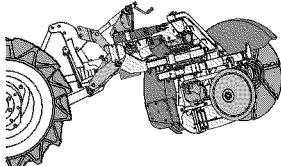

◆4S シリーズ

ここでは、4Sを中心で説明します。4Sと3Sの違いは、ジョイントが自動装着か、手で取付けるかの違いです。

- 1 カプラのハンドルを引き、フックを解除し、装着状態にします。

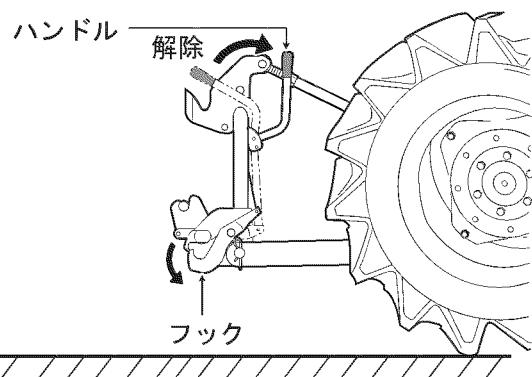


- 2 トラクタを作業機の中心に合わせ、まっすぐバックします。

- 3 トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）を下げる、カプラのトップフックを作業機のトップピンの下へくぐらせます。トラクタと作業機の中心が合うまで繰り返してください。

注記

- 合わせづらいときは、作業機を動かして合わせるのも1つの方法です。

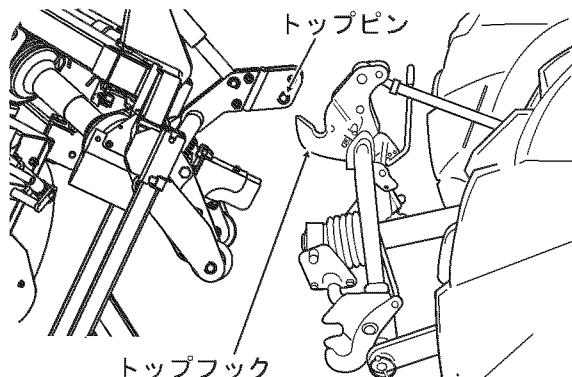



- 4 トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）をゆっくり上げて、トップフックでトップピンをすくい上げます。




作業機のロワーピンガイドがカプラに入ります。

- a) 4Sは同時にジョイントが自動装着されます。
- b) 3Sは手でジョイントを取付けます。

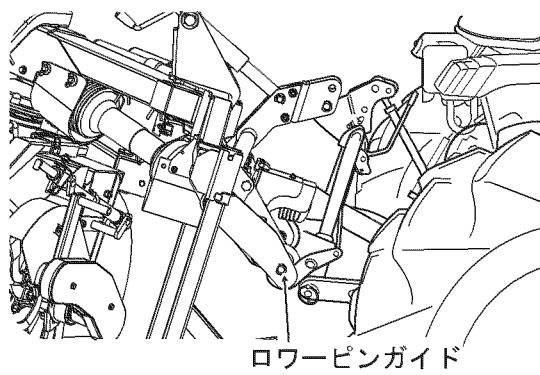


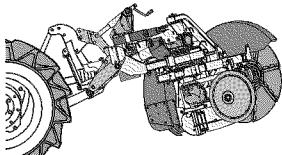

- 5 ハンドルを押し、下図のようにフックでローピンガイドを固定します。

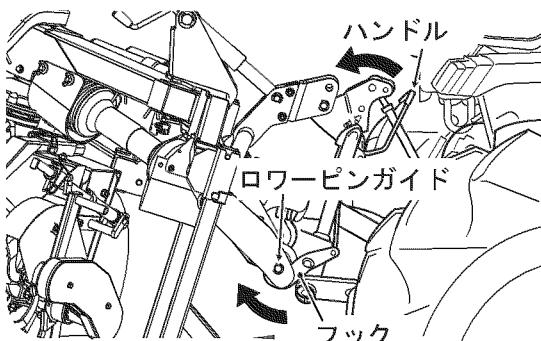

- 6 ロックピンを回転させて、ハンドルを確実にロックします。

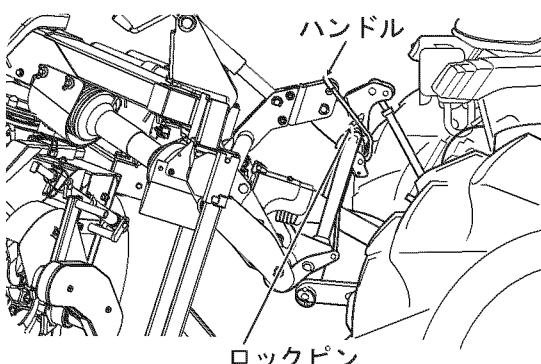

⚠ 注意

装着・取外しのとき以外は、必ずロックピンをかけ、ハンドルをロックしてください。

【守らないと】誤操作で作業機が外れ、機械の損傷や傷害事故の原因になります。

注記

- フックが当たったり、ジョイントが入らない場合は、トラクタの油圧を下げて作業機を外し、始めからやり直してください。
- 作業機が左右に傾いているときは、トラクタの右側リフトロッドの長さを調節し、作業機の傾きにカプラの傾きを合わせてから装着してください。

◆1S シリーズ

- 1 トラクタを作業機の中心に合わせ、まっすぐバックします。

- 2 トラクタの左ロワーリングを作業機の左ローピンに取付けます。
合わせづらいときは、キャスター付スタンドで合わせるのも1つの方法です。

- 3 トラクタの右ロワーリングを作業機の右ローピンに取付けます。高さが合わないときは、リフトロッドの長さを調節して取付けます。

- 4 作業機のマストに、トップリンクの長さを調節して取付けます。
トップリンクが取付けしづらい場合は、油圧をゆっくり上げて、作業機の前を少し浮かせます。
ローピンの地上高を60cmほどにします。


⚠ 注意

勢いよく、または大きく上げないでください。

【守らないと】作業機が後ろに倒れ、機械の損傷やケガの原因になります。

- 5 トップリンクが短い（縮まった）状態で油圧をいっぱいに上げると、作業機とトラクタが当たる場合があります。入力軸がほぼ水平になるように、トップリンクを伸ばします。

- 6 ジョイントを取付けます。

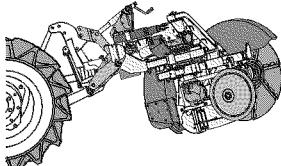

◆A1、A2、B シリーズ

- トラクタ付属のロータリのカプラ（別名フレーム・ヒッチ）、およびジョイントを兼用で作業機にも使用します。
- トラクタへの取付け・取外しは、トラクタ付属のロータリと同じ方法で行います。
- トラクタの型式、および3点リンクの規格で装着の方法は異なります。
ここでは一般的な説明をします。

1 カプラのハンドルを操作し、ロータリを外します。

2 トラクタを作業機の中心に合わせ、まっすぐバックします。

3 トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）を下げる、カプラのトップフックを作業機のトップピンの下へくぐらせます。トラクタと作業機の中心が合うまで繰り返してください。
合わせづらいときには、作業機を動かして合わせるのも1つの方法です。

4 ゆっくりトラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）を上げて、トップフックでトップピンをすくい上げます。
作業機のロワーピンがカプラに入ります。

5 ハンドルを操作し、フックで固定します。
必ずストッパーをかけ、ロックします。

6 フックがストッパーで確実にロックされているか、必ず確認してください。

注記

- ・ フックが当たったり、ジョイントが入らない場合は、トラクタの油圧を下げて作業機を外し、始めからやり直してください。
- ・ 作業機が左右に傾いているときは、トラクタの右側リフトロッドの長さを調節し、作業機の傾きにカプラの傾きを合わせてから装着してください。

5.2.3 持ち上げ時の注意

⚠ 注意

トラクタの取扱説明書をよく読んでください。

【守らないと】機械の損傷やケガの原因となります。

- (a) トラクタへ装着したときは、「最上げ」時にトラクタと作業機がぶつからないように、油圧をゆっくり上げながら確認します。特にキャビン付きトラクタの場合は、背面のガラスを突き上げないように注意してください。
- (b) トラクタにより、スイッチで「最上げ」まで自動上昇する機種があります。作業機が勢いよく上がるため、トラクタと作業機との間隔を100mm以上開けるように、上げ規制をしてください。
- (c) トップリンクやロワーリンクの取付穴位置、およびリフトロッドやトップリンクの長さを変えた場合には、調整をやり直してください。
- (d) リフトロッドの長さを調節して、作業機の左右を水平に調節してください。


5.3 ジョイント

重要

- ・ 長すぎるジョイント、短いジョイントを装着しないでください。

長すぎるとトラクタのPTO軸か作業機の入力軸を突きます。短いと、ジョイントのかみ合いが少なくなり破損する原因になります。

ジョイントの長さは、装着するトラクタの型式により異なります。ご注文時にトラクタの型式をお知らせいただければ、その型式に適応したジョイントが付属されます。型式が不明の場合は標準の長さの物が付属されます。

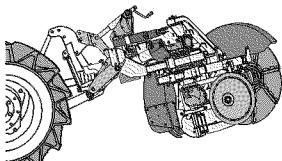

5.3.1 取付け方法

危険

取外したトラクタのPTO軸カバー、作業機の入力軸カバーを元どおりに取付けてください。

【守らないと】巻き込まれて傷害事故の原因になります。

注意


PTOクラッチを切り、トラクタのエンジンを必ず停止させ、ジョイントの取付けをしてください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故につながります。

入力軸カバーを外さなくても、ジョイントは取付けられます。取付け、取外し点検をするときは、右側1箇所のRピンを抜き、入力軸カバーを上げます。

入力軸カバーは、上向きになります。

3セットの場合、ジョイントの取付け、取外しのときには上向きにしてください。

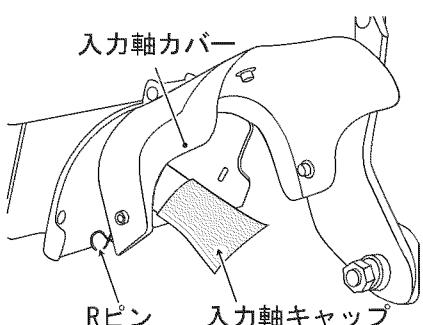

注記

- 出荷時に入力軸キャップが取付けてあります。装着時には必ず取外してください。


◆4Sシリーズ

1

3点リンクにカプラを取り付け、装着の姿勢にトップリンクの長さを合わせます。
カプラの取付け方法は、「5 取付けについて」(16ページ)を参照してください。

2

トップリンクの長さは、ロワーピンの地上高が下図のとき、カプラが垂直になるように調節します。

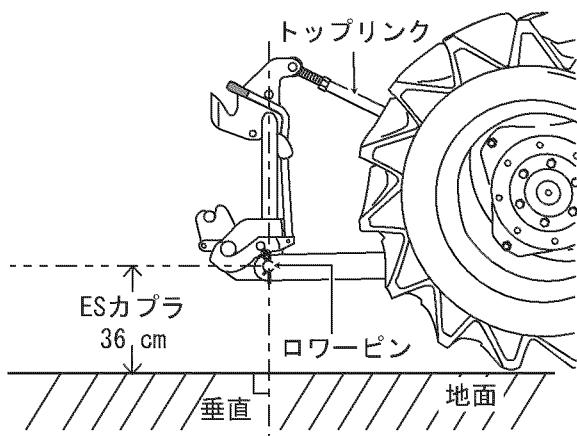



3

ジョイントの4セット側をサポートプレートの上にのせ、トラクタ側(PTO軸)にロックピンを押しながらはめ込み、取付けます。取付け後、ロックピンの頭が10mm以上出ていることを確認してください。また、ロックピンが軸溝に正確にはまっていることを確認してください。


重要

- ハンマー等でジョイントをたたき、強引に入れないでください。
ジョイントを破損させる原因になります。

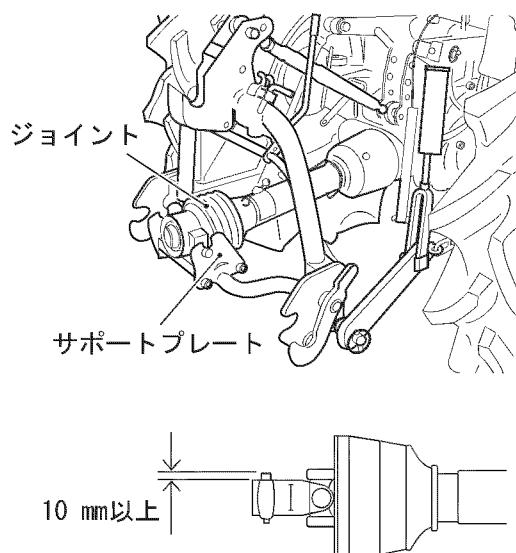

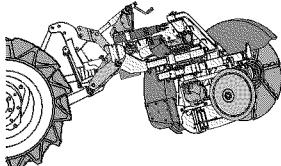

- 4** ステッカ一面を上にして、ジョイントを折りながらサポートプレートの切り欠き部に押し込みます。

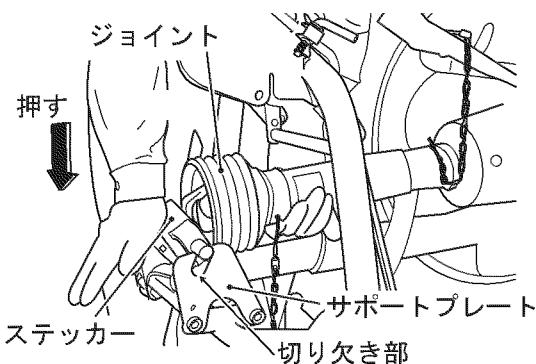


⚠ 注意

手は上図の位置とし、手をはさまないように注意してください。


【守らないと】ケガをするおそれがあります。

重要

- ジョイントが長くてサポートプレートに取付けできないときは、無理に取付けないでください。長いときは、切断して使用してください。
- トラクタ、作業機を破損させる原因になります。

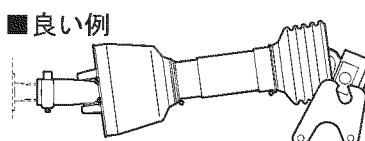

■悪い例（長いときは、切断してください）

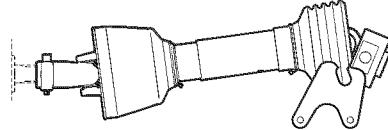

- 5** ジョイントの長さは、次表の範囲内で使用してください。

注記


- 最少ラップ（オス、メスの重なり）は CLCV-Z で 80 mm、CRCV-Z で 88 mm 確保しています。

種類	ジョイント型式	最縮全長 (mm)	使える長さ (mm)
4S ジョイント	CLCV-Z705	699	699~919
	Z755	749	749~1019
	Z805	799	799~1119

6

ジョイントカバーのチェーンを、トラクタの3点リンクが上下しても動かない場所につなぎます。

3点リンクを上下しても引っ張られないようたるみを持たせます。

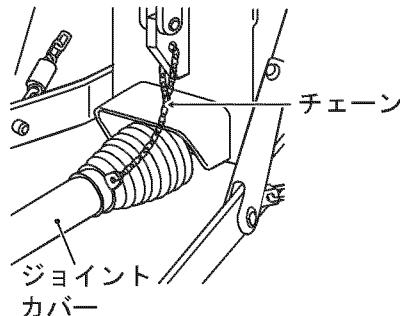


◆3S シリーズ


1

3点リンクにカプラを取り付け、装着の姿勢にトップリンクの長さを合わせます。
カプラの取付け方法は、「5 取付けについて」(16 ページ) を参照してください。

2


トップリンクの長さは、ロワーピンの地上高が下図のとき、カプラが垂直になるように調節します。

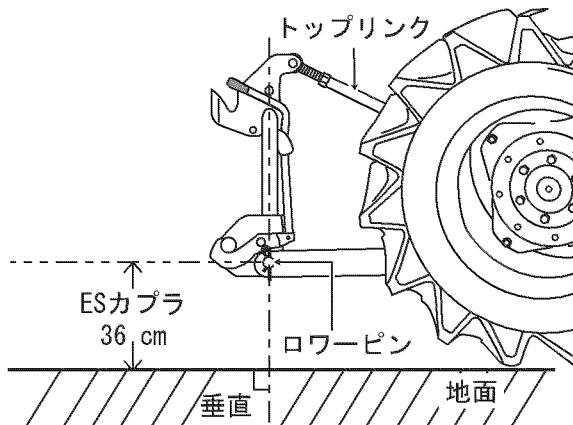

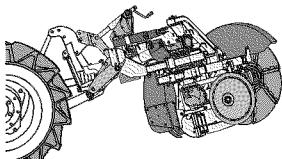

- 3** カプラで作業機を拾ってから、トラクタ側（PTO軸）にロックピンを押しながらはめ込み、取付けます。
取付け後、ロックピンの頭が10mm以上出ていることを確認してください。

- 4** ジョイントをいっぱいに縮め、ジョイントの先端と入力軸との間に10mmほど間隔があるか確認します。
また、最上げの状態で、ジョイントが干渉していないか確認します。
間隔がない場合は、ジョイントを切断して調節します。

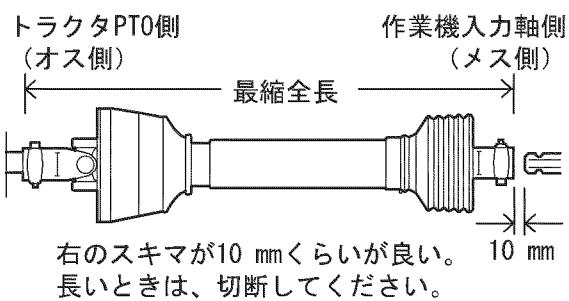

- 5** ジョイントの長さは、次表の範囲内で使用してください。


注記

- 最少ラップ（オス、メスの重なり）はCLCVで80mm確保しています。


種類	ジョイント型式	最縮全長 (mm)	使える長さ (mm)
広角ジョイント	CLCV-1	610	610~735
		660	660~835
	2	710	710~935
	3	810	810~1135

5.3.2 切断方法

- 1** 長い分だけジョイントカバーをオス・メス両方切り取ります。

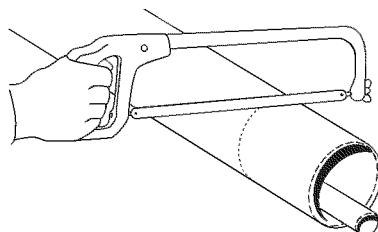

- 2** 切り取ったジョイントカバーと同じ長さを、シャフトの先端から測ります。

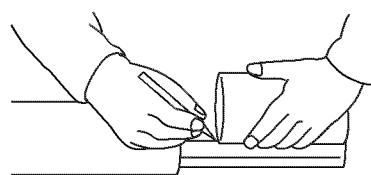


- 3** シャフトを高速カッタか金ノコでオス、メス両方切断します。


△ 注意

高速カッタを使用するときは、十分注意して、作業を行ってください。

【守らないと】高速カッタは回転が速く、ケガをするおそれがあります。

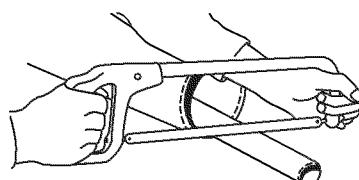

- 4** 切り口をヤスリでなめらかに仕上げ、グリースを塗り、オス、メスを組合せます。

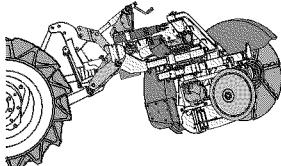

6 調整について

6.1 トラクタとの調整

6.1.1 調整に関する注意事項


⚠️ 警告


- トラクタの周りや作業機との間に人が入らないようにしてください。
- 作業機の下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
- 作業機の調整をするときは、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してから行ってください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故の原因になります。

6.1.2 前後角度調整

前進作業時に、作業機の傾斜計が作業位置を示すように、姿勢調節ハンドルで姿勢調節ネジ部の長さを調整してください。

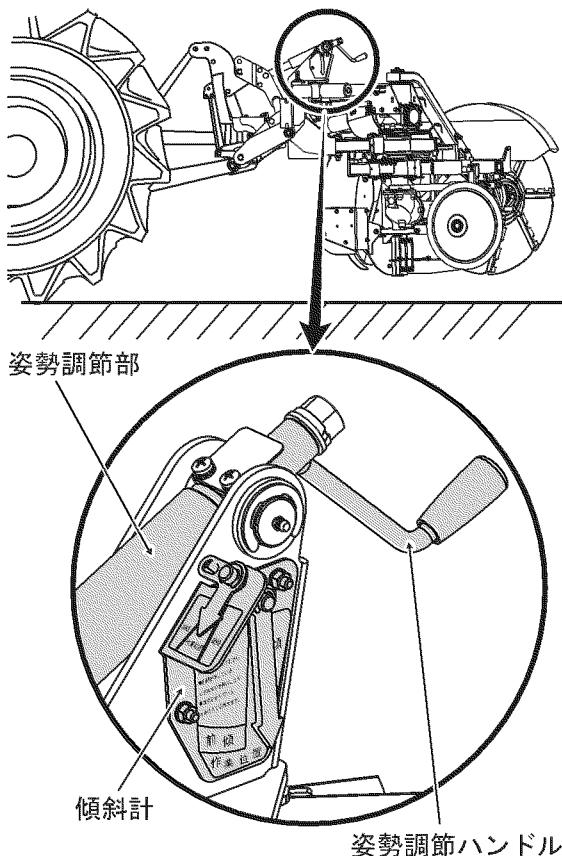

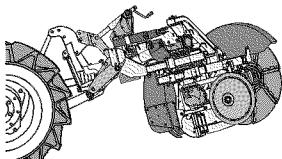

6.1.3 水平調整

◆自動水平装置付トラクタ


作業機の左右が、トラクタに対して水平になるようにリフトロッドの長さを調整します。トラクタの取扱説明書をよく読んでください。

◆自動水平装置のないトラクタ

トラクタのレベリングハンドルを回して、右リフトロッドの長さを調整します。

注 記


- 作業のときは、ディスクが元あぜに乗り、右側がやや上がります。リフトロッドを伸ばし、右側を下げる、作業時に作業機が水平になるように調整してください。

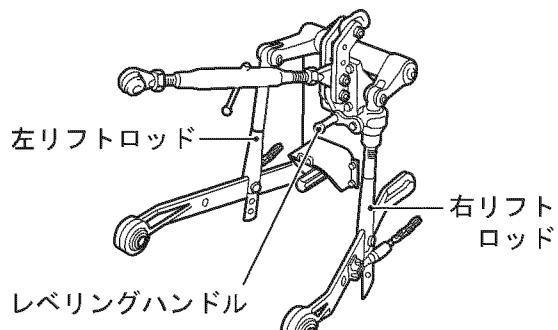


6.1.4 「最上げ」位置の調節

PTOを回転させながら、ゆっくり作業機を上げ、振動や異音の出ない位置で油圧レバーを止め、「上げ規制ストッパー」で固定します。

「5.2.3 持ち上げ時の注意」(20 ページ) を参照してください。

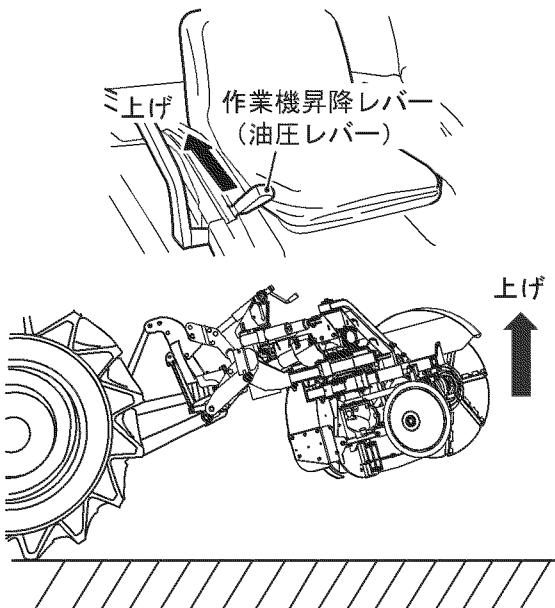

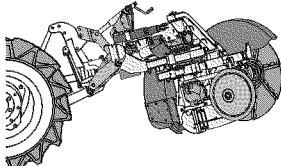

7 作業前の点検

機械の性能を引き出し、長くご使用いただくために、必ず作業前の始業点検をしてください。

⚠ 警告

- 点検は、交通の邪魔にならない安全なところで、機械が倒れたり動いたりしない、平らな固い場所で行ってください。
- 点検・整備・調整をするときは、必ずエンジンを停止してください。
- トラクタの取扱説明書「作業前の点検」をよく読んでください。
- 各部のゆるんだボルト・ナット等は、締め直してください。
- 機体の各部の変形、損傷等の異常を見つけたら、速やかに修理してください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の損傷につながります。


7.1 機械まわりの点検


- (1) ミッションケースオイル量、オイルもれ点検
- (2) チェーンケースオイル量、オイルもれ点検
- (3) 各部の損傷、ボルト、ナットのゆるみ点検
- (4) ジョイントへのグリース点検、注入
- (5) グリースニップルへのグリース点検、注入
- (6) 耕うん爪等消耗部品の点検、交換
- (7) 電動タイプの場合は、配線の点検

7.2 シャーボルトの点検

- (a) 石や杭などの「かみ込み」による作業機の損傷を防ぐため、ジョイントにシャーボルトを使用しています。
切れていないか点検を行ってください。
- (b) 切れている場合、または作業中に切れた場合は、純正のシャーボルトに交換します。

型式	部品名	部品番号
LZR	シャーボルト 10 本 (組) M6×40 12.9	R321 920000

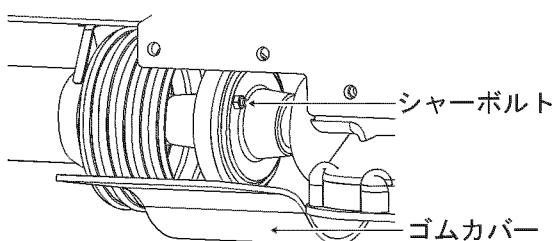

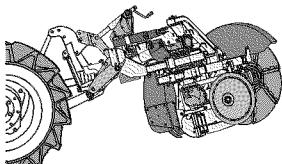

7.3 シャーボルトの交換方法

シャーボルトが点検、および作業中に切れた場合は、以下の手順で交換をしてください。

注記

- シャーボルトが切れたときには「パン」と大きな音がします。音が聞こえたときは作業を中止して点検してください。シャーボルトが切れたまま牽引すると作業機が破損するおそれがあります。

1 PTO 变速レバーを「中立」の位置にします。


2 トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）を操作して爪が地面から浮く高さにします。



3 トラクタのエンジンを停止します。



4 石の「かみ込み」や作業機に異常がないか確認します。
原因がある場合は取除きます。

5 ちょうボルトを緩め、ゴムカバーを前側にスライドさせます。

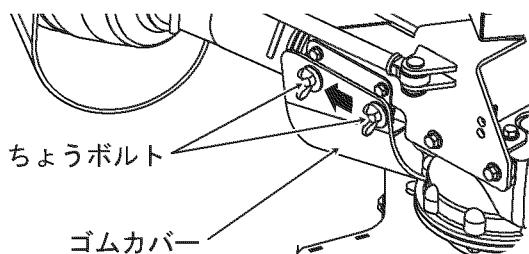

6

耕うん爪を回してシャーボルトの穴が見える状態にします。

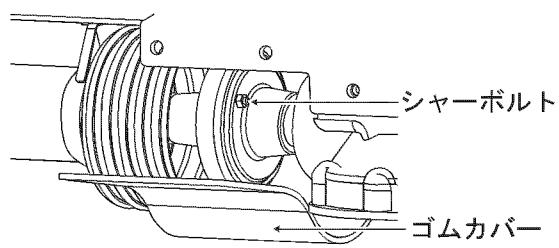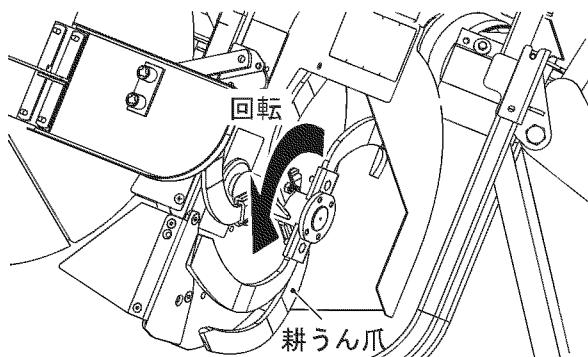

7

入力軸を回して、前側からシャーボルトを穴に通します。

ナイロンロットを片口スパナ等で締めます。

注記


- ナイロンロットを締める時は、締めすぎを防ぐために、モンキースパナを使わないでください。


8

耕うん爪を回し、動力が伝わることを確認します。

9

ゴムカバーを取付け、ちょうボルトで固定します。

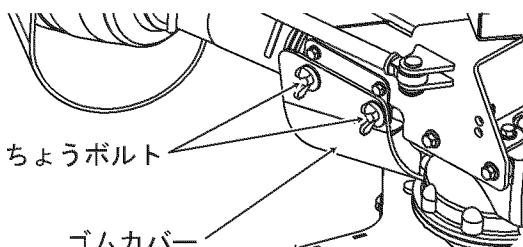

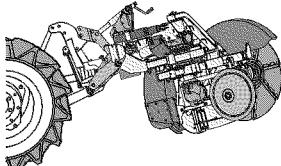

8 移動・ほ場への出入りと作業

8.1 移動・ほ場への出入りと作業に関する注意


⚠ 警告

- 急発進、急加速、高速走行、急制動、急旋回はしないでください。
- 運転者以外の人や物をトラクタや作業機に乗せて運ばないでください。
- 子供には十分注意し、作業機やトラクタへは近づけないでください。
- 作業機は絶対に、素手で触れたり、足でけらないでください。
- トラクタに作業機が付いていると後ろが長くなります。周囲の人や物に注意して旋回してください。
- あぜ越や段差を乗り越えるときは、アルミニウム板を使用して、地面に接しない程度に作業機を下げ、重心を低くしてください。使用するアルミニウム板は強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めのある物を選んでください。
- 急な登り坂で前輪が浮き上がると、ハンドル操作ができなくなります。前輪荷重が全重の20%以上になるように、適正な質量のバランスウェイトを装着してください。(適正な前輪荷重は、トラクタにより異なります。トラクタの取扱説明書や販売店の指示に従って、お客様所有のトラクタに適した前輪荷重となるようにしてください。)
- 傾斜地での急旋回は、トラクタが転倒するおそれがあります。トラクタの速度を低速にして大きく旋回してください。
- 作業状態では、作業機が車輪幅より右側に出るため、移動・走行が危険になります。必ず格納位置に戻してから移動・走行をしてください。
- ほ場への出入りは、必ずあぜと直角にしてください。
- 両側に溝や傾斜のある農道を通るときは、特に路肩に注意してください。軟弱な路肩、草の茂ったところは通らないでください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故、作業機やトラクタの損傷の原因になります。


⚠ 注意

- トラクタに作業機を装着して公道を走行しないでください。
- 【守らないと】道路運送車両法違反となるだけでなく、事故を引き起こす原因になります。
- 使用中異常が発生したらすぐにエンジンを止め、点検をしてください。
- 【そのまま使用すると】他の部分へ損傷がひろがり、事故につながるおそれがあります。
- 移動のときは、必ず作業機を格納位置に戻してください。
- 【作業状態のまま移動走行すると】振動によりトラクタの3点リンクを破損させ、事故につながるおそれがあります。
- スタンドを取付けた状態では、作業機をトラック等に積んでの移動は行わないでください。
- 【守らないと】振動等により、スタンドを破損し、事故につながるおそれがあります。

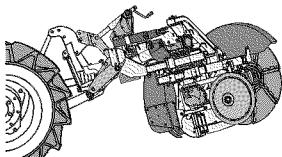

8.2 移動のしかた


- 1** トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）で作業機を最上げにします。
「5.2.3 持ち上げ時の注意」(20 ページ) を参照してください。

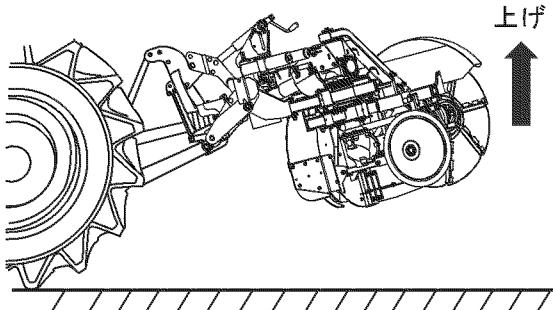


- 2** 油圧ストップバルブを完全に閉めます。

注記

- 作業機が下がるのを防ぎます。

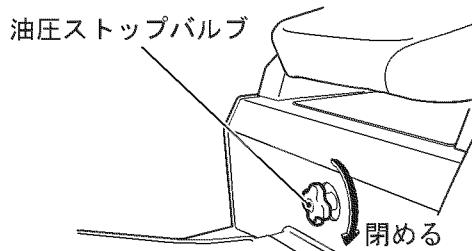


- 3** 作業機が左右に振れないように、チェック チェーンを張り、ゆるみ止めをします。

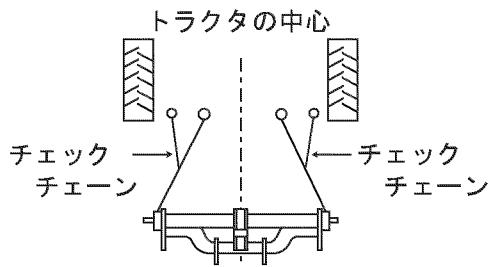

8.3 ほ場への出入り

- 1** ほ場への出入りはあぜと直角に、ゆっくり前進で行います。

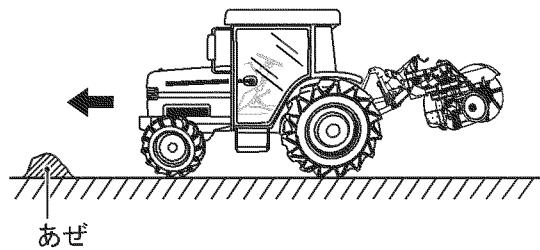


注記

- 急な登り坂の場合には、後進でほ場へ入り、前進でほ場から出ます。
- 移動、ほ場への出入りのときは、リターン位置および作業位置から、格納位置にしてください。

8.4 ほ場条件

- 作業機の使用前には、ロータリ耕うんをしないでください。ロータリ耕うんがしてあると、土中の水分が保たれにくく、あぜがきれいに成形されません。またトラクタの直進走行が悪くなります。秋耕しは、あぜ際を1行程残して耕うんしてください。
- 元あぜの上にある草は除いてください。新あぜが分離し、崩れやすくなります。
- 元あぜの高さは、LZR300 シリーズは 18~25 cm 以内、LZR350 シリーズは 25~30 cm 以内としてください。
LZR300 シリーズは 18 cm 以下、LZR350 シリーズは 25 cm 以下のときは、オプションの大径口一ラ（「10 オプション部品(別売)」(47 ページ) 参照）をお使いください。

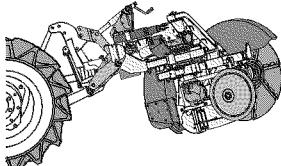

◆作業時のほ場水分

作業機の性能は、ほ場水分の影響を大きく受けます。
最適なほ場条件を選び、作業をしてください。

(めやす表)

土壤水分 (%)	手のひらで 土を握る	砂質	壤土	粘土
25~30	固まらない	×	×	△
31~35	少し固まる	△	○	○
36~40	ほどよく固まる	◎	◎	◎*
41~45	柔らかく固まる	◎	◎	◎
46~50	指の間から出る	◎	◎	○

- (a) 水分 36~40%で粘土質の場合 (*印)、ディスクに土が一番はりつきやすい土質があります。この場合は作業を中止して、雨が降るか、もう少し乾いてから行ってください。
- (b) この表は、一般的なあぜぬりの「めやす」です。「8.11 上手な作業のしかた」(38 ページ) を参考にして、条件を設定してください。
- (c) トラクタの車輪が 100 mm 以上沈むほ場では、作業をしないでください。
- (d) 乾いたほ場では、雨上がりに作業をしてください。

8.5 電源取出しのしかた

⚠ 警告

- 配線は取扱説明書をよく読み、順序を間違えないでください。
- バッテリにコードを取付けるときは、火気を近づけないでください。
- 12 ボルトバッテリ専用です。トラクタの取扱説明書で確認してください。
- コネクターは確実に接続してください。
- 配線は燃料タンクや配管、および動く部分をさけ、結束バンドで固定してください。

【守らないと】ショートして、コードや操作ボックス・リレーボックスが焼け、ヤケドや火災事故の原因になります。

- 作業機の配線作業は、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢で行ってください。
- トラクタから作業機を取り外すときは、必ず作業機の本体ハーネスから出ている 1 極、8 極のコネクターを外してください。

【守らないと】ケーブルやコネクターが破損したり、作業機が転倒し、死亡事故や傷害事故につながります。


⚠ 注意

- 電源ケーブル、バッテリケーブルの (+) と (-) を絶対に接続させないでください。(誤って接続するとヒューズが溶断します。)

【守らないと】機械の損傷やケガにつながります。

- 作業後・移動時は、必ず操作ボックスのメインスイッチを「切」にしてください。

【守らないと】誤操作でケガや機械の損傷につながります。

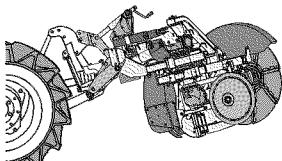

重要

- ・ バッテリの電圧を約 12V 以下にしないでください。
所定の性能が発揮できなくなります。
- ・ コネクターを外すときは、ケーブルおよびハーネスを持って引き抜かないでください。
断線の原因となります。
- ・ バッテリケーブルや、電源ケーブルを接続するときは、必ず (+) と (-) を確認してください。
逆に接続すると、操作ボックス・本体のリレーボックスが破損するおそれがあります。

作業機のオフセット操作は、電気（バッテリ）を利用しています。操作は付属の操作ボックスを使用します。

注記

- ・ 操作ボックス、リレーボックス、コネクター等の電気部品は、水に濡らさないでください。

8.5.1 バッテリへの取付け・取外し


⚠ 注意

- トラクタの室内電源は絶対に使用しないでください。
【守らないと】ヒューズが切れたり、コードが焼け、ヤケドや火災事故の原因になります。
- バッテリケーブルは、付属の 40A 対応のケーブルを必ず使用し、バッテリに直接取付けてください。
【守らないと】ヒューズが切れたり、誤動作の原因になります。

◆バッテリへの取付け

1

配線をするときは、ショートを防ぐためバッテリのマイナス (-) ターミナルを外します。

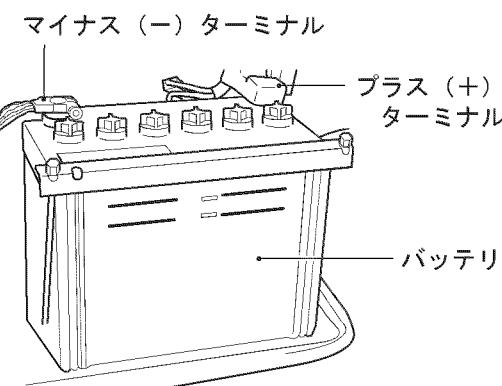

2

プラス (+) ターミナルを外します。

3



プラス側コード(40A ヒューズがある方)を、バッテリのプラス (+) ターミナルへ取付けてバッテリの (+) に取付け、ボルト、ナットを確実に締め付けます。

4

マイナス側コードを、バッテリのマイナス (-) ターミナルへ取付けてバッテリの (-) に取付け、ボルト、ナットを確実に締め付けます。

注記


- ・ コードの取付けは確実に行ってください。
- ・ 作動不良の多くは、ターミナル接続の不良に原因があります。
- ・ バッテリケーブルが短い場合は、電源ケーブルを使用して、全体に余裕をもった配線をしてください。
- ・ オプションの変換ハーネス（部品番号 R060 151000）を使用するとドライブハロー、ウィングハロー、ブロードキャスター、ライムソワーの電源取出しを共通で使えます。
- ・ 24V (12V×2 個) バッテリの場合は、次図の位置につないでください。

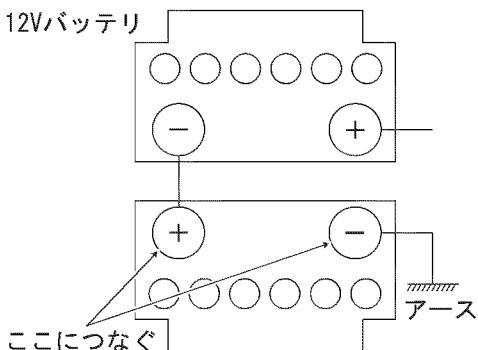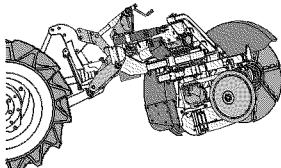

- 5** コードが邪魔にならないようにボンネットの中を通します。

◆バッテリからの取外し

- 1** 配線を取り外すときは、ショートを防ぐためバッテリのマイナス（-）ターミナルを取り外し、マイナス側コードを取り外します。

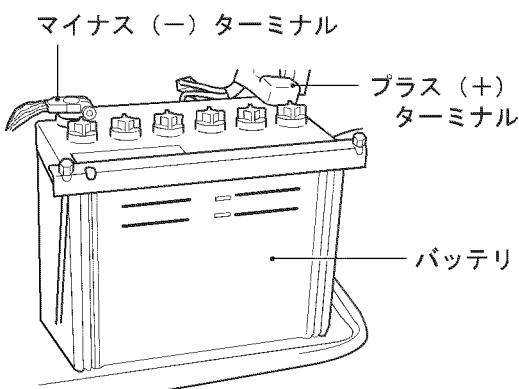

- 2** プラス（+）ターミナルを取り外します。


- 3** プラス側コード（40A ヒューズがある方）を取り外し、プラス（+）ターミナルをバッテリの（+）に取付け、ボルト、ナットを確実に締め付けます。

- 4** マイナス側コードを取り外し、マイナス（-）ターミナルをバッテリの（-）に取付け、ボルト、ナットを確実に締め付けます。

8.5.2 バッテリケーブルと本体ハーネスのつなぎ方


◆つなぎ方


- 1** 本体ハーネスから出ているコードのコネクターとバッテリケーブルのコネクターを持って接続します。

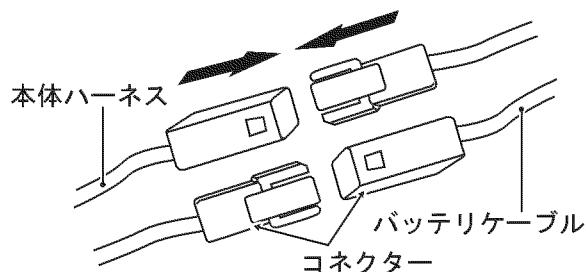

◆外し方

- 1** ロックを押えながら、コネクターを持って引き抜きます。

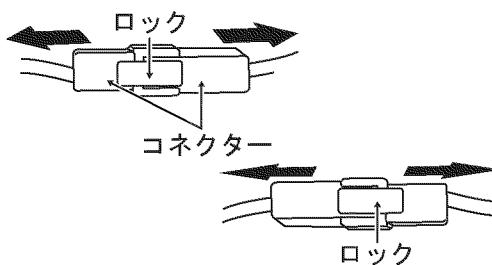


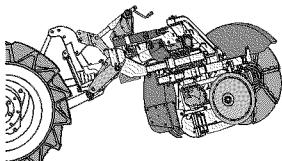


8.5.3 操作ボックスと作業機のつなぎ方

◆つなぎ方

- 1 作業機から出ている本体ハーネスの8極コネクターとコントロールケーブルの8極コネクターを持って接続します。

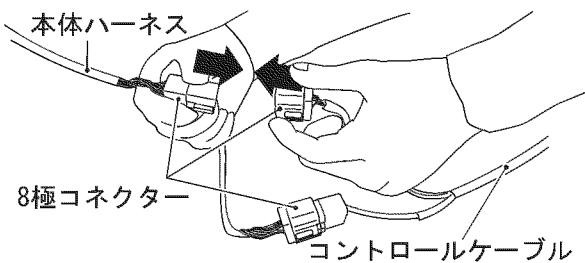

- 2 操作ボックスの8極コネクターとコントロールケーブルの8極コネクターを持って接続します。

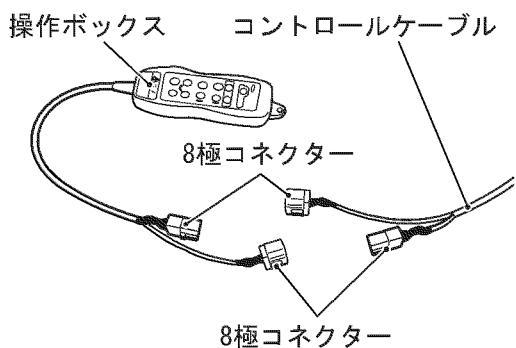

- 3 作業機を上下し、ケーブルが引っ張られたり、たるみ過ぎないように調節し、結束バンドで固定します。

重要

- コントロールケーブルや、電源ケーブルを運転席に引込む場合、キャビンのリヤウインドにはさみ込むことは、絶対にしないでください。
必ず専用の引込み口を通してください。

ケーブルがつぶれて、作動不良や、故障の原因になります。


◆外し方

重要

- コネクターを外すときは、ケーブルおよびハーネスを持って引き抜かないでください。
断線の原因になります。

- 1 取付けた結束バンドを外します。

- 2 ロックを押えながら、コネクターを持って引き抜きます。

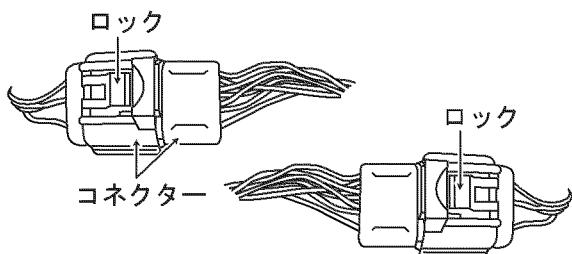

注記


- コネクターは、オス・メスを組み合わせてください。(詳しくは、次節「8.6 コネクターの取扱い」を参照してください。)

8.6 コネクターの取扱い

重要

- コネクターを外したら、必ずオス・メスを組み合わせて端子(ピン)の保護をしてください。
(ただし、電源ケーブル、バッテリケーブルは除きます。)
- 各コネクターは、端子(ピン)の変形やホコリ・水分による損傷を防ぐため、取扱いには十分に注意してください。(着脱はていねいに行ってください。)

機械の破損をまねくおそれがあります。

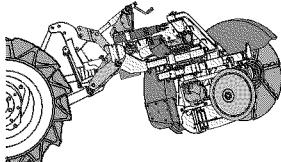

8.7 リモコンの操作


⚠ 警告

作業機のリモコン操作は、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢で行ってください。
【守らないと】作業機が転倒し、死亡事故や傷害事故につながります。

⚠ 注意

- 操作ボックスは水ぬれ厳禁です。必ずキャビン内もしくは、屋内に保管してください。
 - リモコン操作をするときは、周りに人がいないことを確認してから操作してください。
 - 作業をしないときは、必ず電源ケーブルを抜いてください。
 - トラクタの走行変速レバーを「中立」にし、必ず駐車ブレーキをかけてください。
- 【守らないと】ケガや機械の損傷につながります。

◆操作ボックスの各部の名称

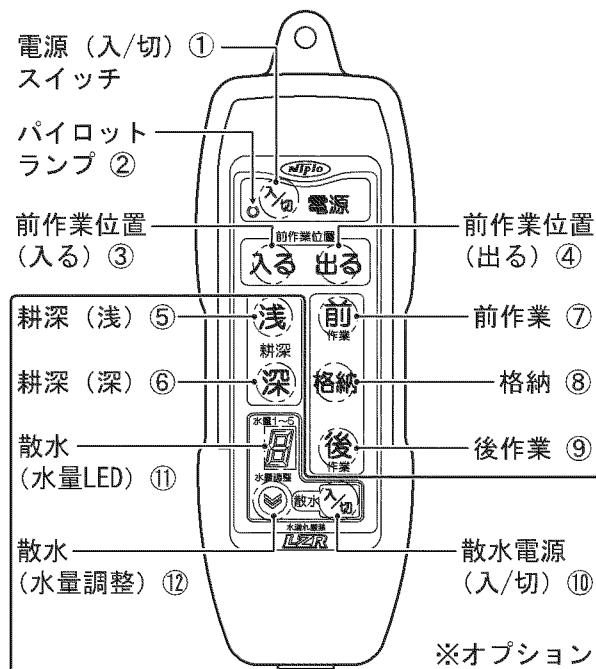

◆スイッチで操作できること

(a) 標準

- ・ 電源の入/切
- ・ 前進作業オフセット
- ・ 後進作業リターン

(b) オプション

- ・ 散水装置電源の入/切
- ・ 散水装置の流量調整
- ・ 電動耕深キットによる爪軸の上下

8.8 電源入/切操作

⚠ 警告


作業が終わったら、必ず電源(入/切)スイッチを「切」にしてください。


【守らないと】誤操作で傷害事故につながります。

作業機を操作する場合は、必ず操作ボックスの電源を入れてください。

1

電源（入/切）スイッチ①を1秒以上押します。「ピー」とアラーム音がして、パイロットランプ②が点灯し、電源が入り、作業準備状態となります。

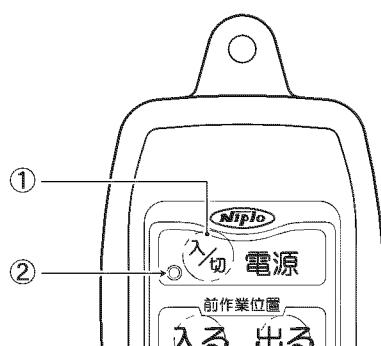

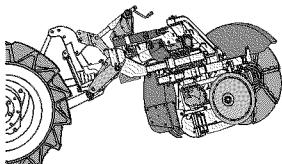

2

- 電源の「切」は、電源（入/切）スイッチ①を1秒以上押します。「ピー」とアラーム音が鳴り、パイロットランプ②が消え、電源が切れます。

注記

- オートパワーオフ機構（「14 用語と解説」（57 ページ）参照）が操作ボックスの中に組込まれています。
- パイロットランプ②が点灯しないとき
 - コネクターの接続を確認してください。
 - ヒューズの点検をしてください。
- バッテリケーブル (+) 側の 40A


8.9 オフセット操作

⚠ 注意

電源コードを引っ張ったり傷めたりしないでください。
【守らないと】感電や故障の原因になります。

重要

- 格納位置およびリターン動作中は、PTO を回転させないでください。
機械が故障するおそれがあります。
- トラクタに作業機を装着後は、必ずスタンドを取り外してください。
- 作業または移動をはじめる前に、フックが確実に掛かっていることを確認してください。

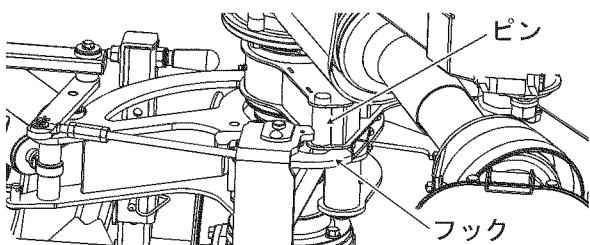

フックが外れていると作業機を損傷するおそれがあります

オフセット操作時、トラクタの油圧を下げる作業機が地面に付かない程度に低くすると電動油圧シリンダの負担が少なくなります。


◆前進作業状態へ

1

- 操作ボックスの「前作業」⑦を押します。アラーム音が鳴り、オフセット動作が始まります。
キャビンから見えるオフセットステッカーを目安に、動作を終了させます。

注記

- 前作業位置を修正する場合は、「出る」④または「入る」③スイッチを押してオフセット調整をしてください。

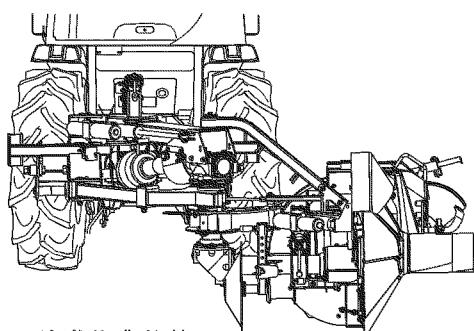

前進作業状態


◆格納状態へ

重要


- 上面削り部を最上げ状態にしたままで、格納状態にしないでください。
作業機を破損するおそれがあります。

1

- 操作ボックスの「格納」⑧を押します。アラーム音が鳴り、格納動作が始まります。
格納動作が終了すると、「ピー」と長いアラーム音が1回鳴ります。

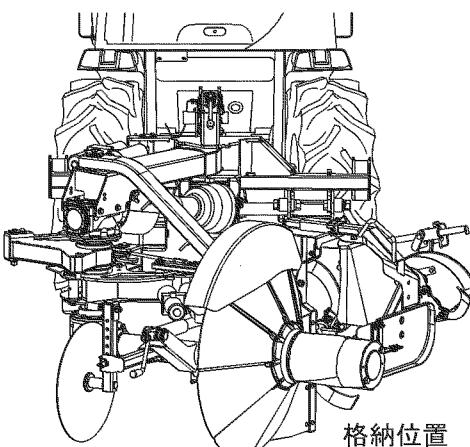

格納位置

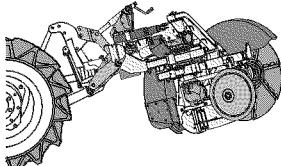


◆後進作業状態へ

1

操作ボックスの「後作業」⑨を押します。アラーム音が鳴り、リターン動作が始まります。



注記

- フックを確実にかけるために、作業機の動作が終了しても、しばらくスイッチを押しつづけてください。

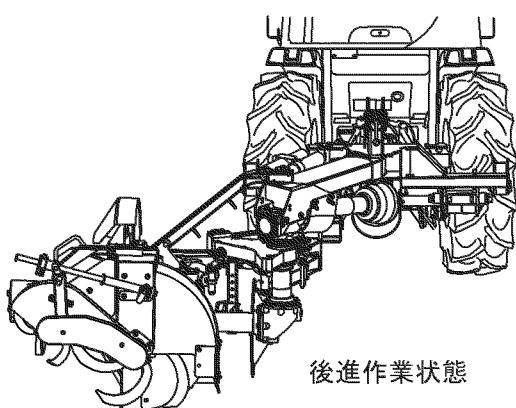

前進作業状態ではオフセット量は無段階に調節できます。キャビンから見えるオフセットステッカーの後輪外幅を目安に後方ヒッチの突起を合わせるとオフセット調節がしやすくなります。

格納、後進作業状態では後方ヒッチの突起がキャビンから見えるオフセットステッカーの「格納・後進」の欄に入っている状態が正しい位置です。

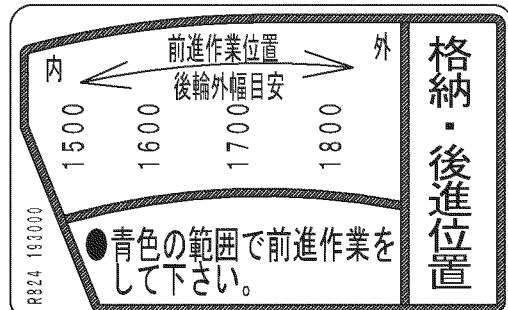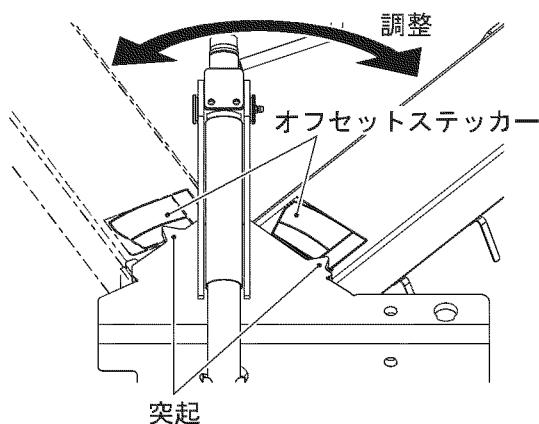

オフセットステッカー

注記

- オフセットステッカーは見る角度によって変わって見えます。目安としてお使いください。

8.10 作業のしかた

警告


- 作業中は、トラクタと作業機の周りに人を近づけないでください。
【守らないと】事故を引き起こす原因になります。
- 回転部分に草やワラが巻き付いたときは、PTO回転を止め、必ずエンジンを停止させ、巻き付きを外してください。
- 傾斜地での急旋回は転倒のおそれがあります。トラクタの速度を落とし、大きく回ってください。
- 作業機の調整をする場合は、必ずエンジンを止めてから行ってください。
- 作業機を使用しないときは、電源ケーブルを抜いてください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の故障をまねくおそれがあります。

注意

作業中や作業後は、土やゴミを路上に落とさないでください。

【守らないと】道路交通法違反になるだけでなく、事故を引き起こす原因になります。

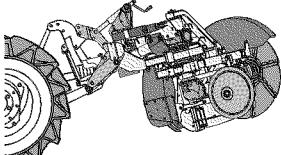

◆作業速度

標準作業速度は、0.2~0.8 km/h です。一般的に水分が多い場合は速め、水分が少ない場合は遅めにします。

- 水分多め 速度は速めで、きれいな成形を優先します。(速度が遅いと、のり面が凹凸になりやすい)
- 水分少ない 速度は遅めで、あぜの締付けを優先します。
- めやす表

車速(km/h)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
含水率(%)	30	35	40	45	50

◆PTO回転数

トラクタのPTO回転数は450~600rpmを使用します。
(PTO変速1速~2速)

トラクタのエンジン回転は1600~2000rpmの範囲で使用してください。

◆作業中の異常・点検

重要

- ・ 振動、異音等作業中の異常は、ただちにエンジンを止め、点検してください。
そのまま使い続けると、他の部分にも損傷が広がります。

「11 保守・点検」(49ページ)を参照して、必ず対応をしてください。

注記

- ・ あぜぬり作業は、ほ場の条件(水分・土質)に大きく左右され、同じほ場でも仕上がりが変化する場合があります。「8.11 上手な作業のしかた」(38ページ)を参考に調整をしてください。

◆メンテナンスモード

2本の電動油圧シリンダが運動できなくなった場合に使用する機能です。

この機能により、前進作業状態および後進作業状態への移動が可能になり、あぜぬり作業が行えるようになります。

注記

- ・ リミットスイッチの不良や、リミットスイッチの断線による故障の際に使用します。
電動シリンダ、または本体ハーネスが不良の場合には使用できません。

下記の操作で電動油圧シリンダが動きます。

- 操作ボックスの「前作業」を押しながら、「出る」または「入る」を押すとオフセット用の電動油圧シリンダが伸縮します。
- 操作ボックスの「後作業」を押しながら、「出る」または「入る」を押すとリターン用の電動油圧シリンダが伸縮します。

◆前進作業状態から後作業状態へ

重要

- ・ 必ず下記 1、2 の操作手順を守ってください。
機械を破損するおそれがあります。

1 操作ボックスの「前作業」を押しながら、「入る」を押して、作業機を格納状態にします。

2 操作ボックスの「後作業」を押しながら、「出る」を押して、作業機を後作業状態にします。

◆後進作業状態から前作業状態へ

重要


- ・ 必ず下記 1、2 の操作手順を守ってください。
機械を破損するおそれがあります。

1 操作ボックスの「後作業」を押しながら、「入る」を押して、作業機を格納状態にします。

2 操作ボックスの「前作業」を押しながら、「出る」を押して、作業機を前作業状態にします。

注記

- ・ オフセット量は、操作ボックスの「前作業」を押しながら、「出る」または「入る」を押して調整してください。

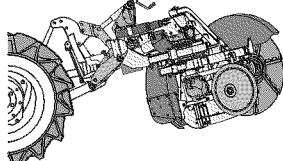


◆作業の方法

次の方法は、一般的に行われているあぜぬりの作業方法です。ほ場条件に合った方法で使用してください。

1 作業開始から1~3mの間に、ロータリ部の深さの調整、あぜの締り具合の確認を行います。



2 調整が終了したら、再度最初の所から作業を①~④まで行います。(4面作業を行うとき)

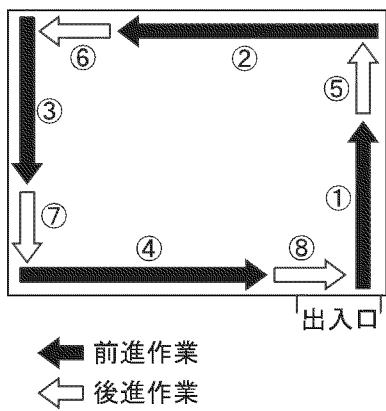

3 前進作業状態から、バック作業状態へ移動します。
「8.9 オフセット操作」(35、36ページ)を参考にしてください。

4 ⑤~⑧の順に、前進作業のあぜの末尾部分に作業部をセットします。

5 回転数、作業速度を落として、後方を十分確認しながら作業を行います。

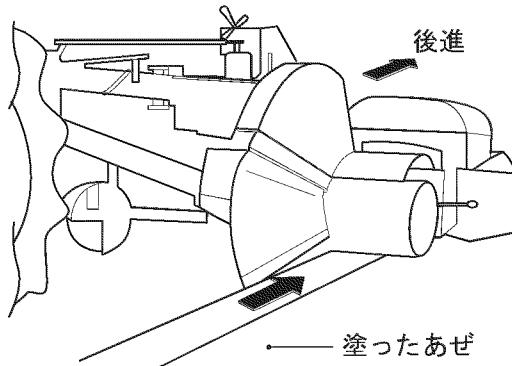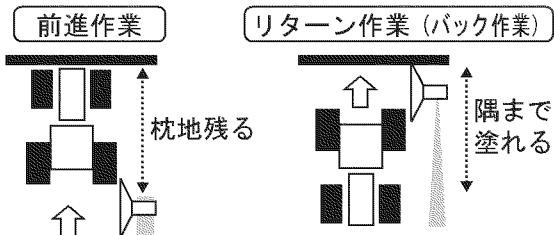


6 作業中にシャーボルトが切れた場合は、「シャーボルトの交換方法」(27ページ)を参照してください。

8.11 上手な作業のしかた

8.11.1 後作業位置、前作業位置の移動量

作業機の後作業位置、前作業位置の移動量は、下図の通りです。

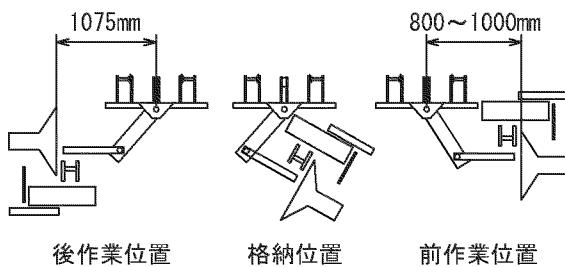


8.11.2 前進作業

1 トラクタに装着後、格納位置からあぜぬり作業位置へオフセットします。
このとき後方から見て、トラクタ後輪タイヤ外側より、作業機のディスク部が外に10~100mm出るようにしてください。


「8.9 オフセット操作」(35、36ページ)を参考にしてください。

注記

- ディスク部がトラクタ後輪の外側へ大きく出すぎるとあぜとの直進性が悪くなります。

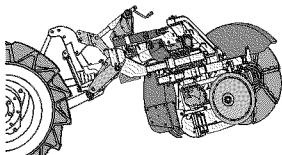

- 2 前進作業時に作業機の傾斜計が作業位置を示すように姿勢調節ハンドルで姿勢調整ネジ部の長さを調節してください。

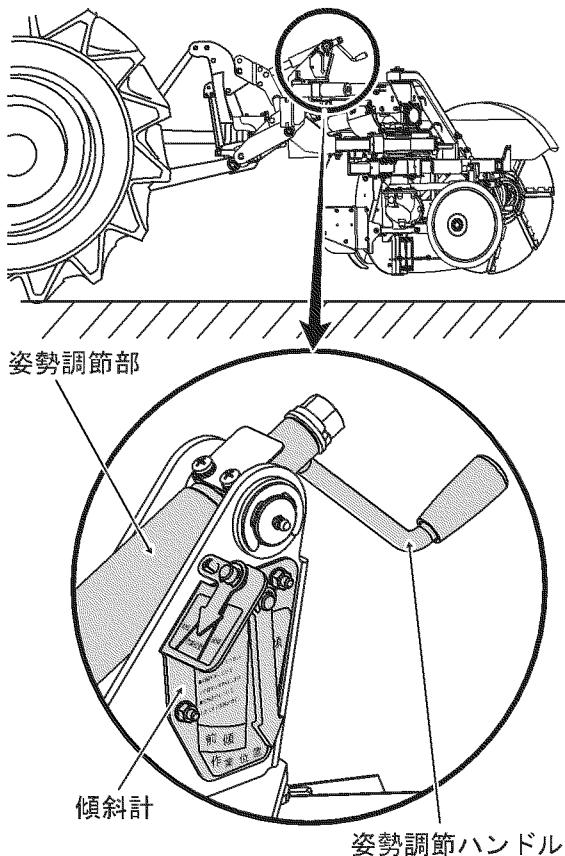

- 3 前進作業時に後方から見て作業機が水平になるようにリフトロッドの長さを調節してください。

8.11.3 後進作業

- 1 前進作業位置から格納位置、格納位置から後進作業位置に移動します。
「8.9 オフセット操作」(35、36 ページ)の項を参照してください。
- 2 前進作業時のあぜ末尾部分 1~2m 手前に合わせて作業部をセットします。


注記

- ・ 後進作業時は作業機の傾きが前進と逆になります。後ろから見て水平になるように調整してください。
- ・ 後進作業時は 3 点リンクのバランスが崩れことがあります。後進作業中は、傾斜計を見て、作業位置を示しているか確認してください。
作業位置を示していない場合は、姿勢調節ハンドルまたはポジションレバーで調整をしてください。

8.11.4 調整の順序

調整は、以下の順序で行ってください。

- ① 「8.11.5 方向輪の調整」
- ② 「8.11.6 元あぜ削り部の調整」
- ③ 「8.11.7 ガードの調節」
- ④ 「8.11.8 土量の調整(ガイド板の調整)
◆ガイド板」
- ⑤ 「8.11.8 土量の調整(ガイド板の調整)
◆土止め板」
- ⑥ 「8.11.8 土量の調整(ガイド板の調整)
◆補助耕うん部カバー」
- ⑦ 「8.11.9 上面削り部の調整」

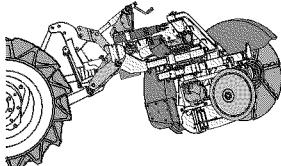

8.11.5 方向輪の調整

車輪幅より右側にオフセットして作業を行うため、作業機が左側に振れたり、トラクタのハンドルが取られる場合があります。


作業機の振れを吸収して直進性を良くするために、方向輪の調整をします。

◆取付けの位置

作業中に方向輪が空転しないように、ピンを挿しかえて高さを調節します。


注記

- 標準高さは、300ディスクは下から2番目の穴、350ディスクは下から4番目の穴です。

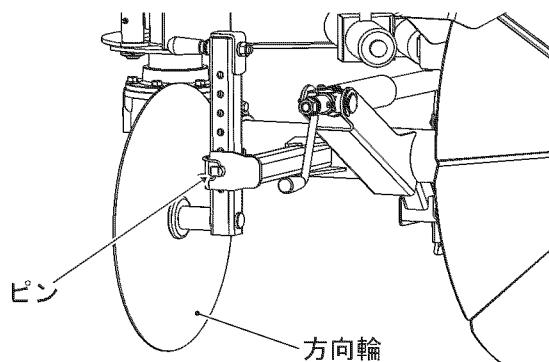

◆取付けの方法

ピンを下図の位置に挿し、リングを倒します。

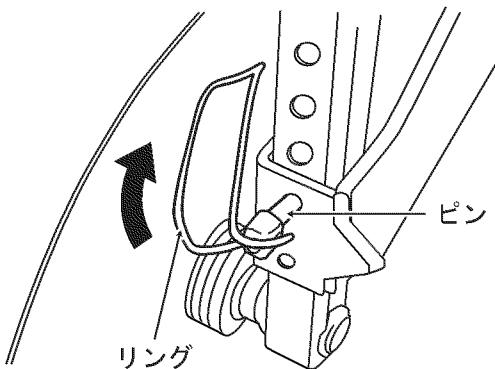

◆深さのめやす

- (a) 固いほ場では、やや浅めにします。
- (b) 湿田では、やや深めにします。
- (c) 耕うんされたほ場では、やや深めにします。



注記

- 方向輪をあまり下げすぎると、作業機本体を浮かせる場合があります。この場合、あぜの上面および肩部の締りが悪くなります。

8.11.6 元あぜ削り部の調整

耕深調整は、耕深調節ハンドルで行います。

標準深さは、耕深ステッカーを目安にしてください。

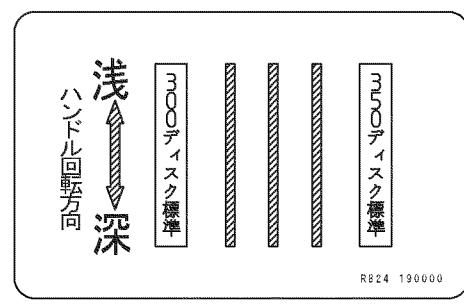
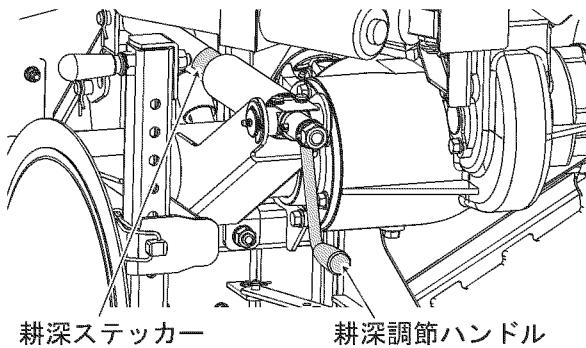


耕うん部のリンク機構は、固定位置で組付けてあります。通常は、この位置で使用します。


また、土が乾燥していて深く入らない場合も、この位置で使用します。

石等があり、爪が作業機を持ち上げる場合は、ピン位置を前側に変更します。

耕うん部のリンク機構により、耕うん部が振動を吸収して上に逃げるため、ディスクの位置は変更しません。

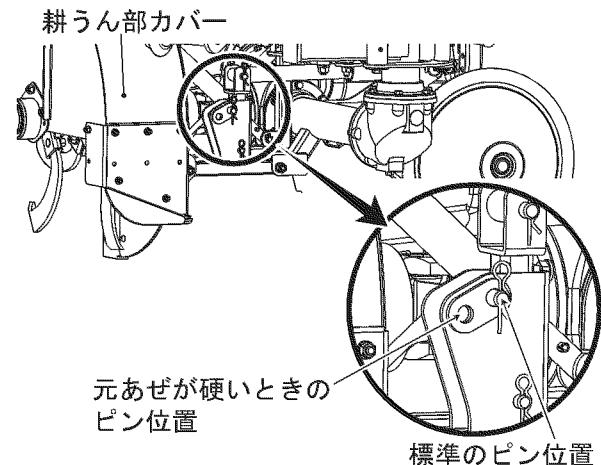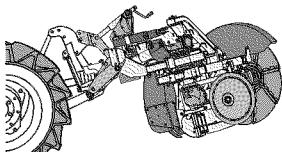

2 ボルト（6本）で取付けます。

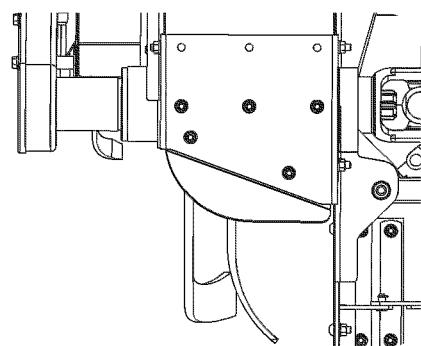

8.11.7 ガードの調節

上下調節可能なガードが、耕うん部カバーアー下部に付いています。

◆取付けの位置


あぜが低いとき、ガードが雑物を引きずったり、土を押したりする場合は、ガードを上側に組替えます。

注記

- 標準位置は、下側です。
- あぜの高さが標準以上のときにガードを上側に組付けると、脇から土を吐き出すため仕上がりが悪くなります。

◆組替えの方法


1 ボルト（6本）を取り外して、ガードを下側の穴に合わせます。

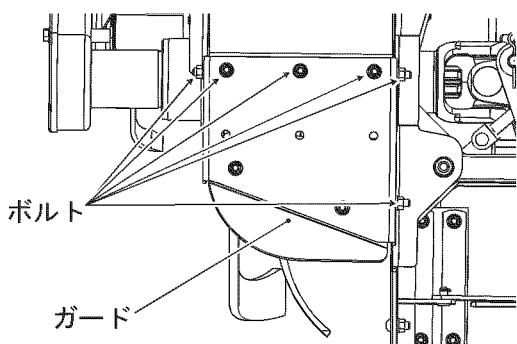

8.11.8 土量の調整 (ガイド板の調整)


◆ガイド板


ガイド板は、あぜの高さに追従して自由に上下し、横への土のはき出しを防ぎます。

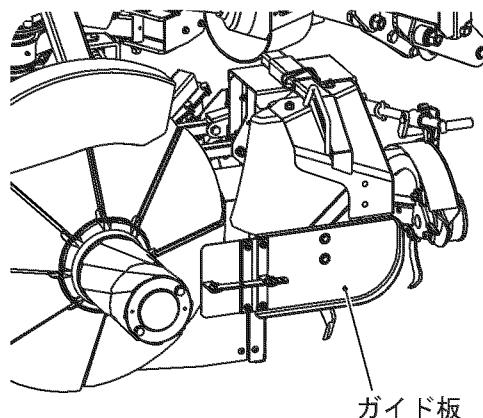

ガイド板を閉じた場合


土を押し戻し、外に出るのを少なくします。

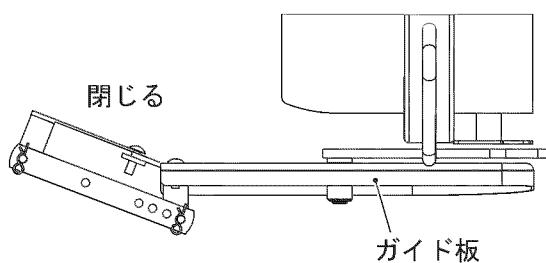

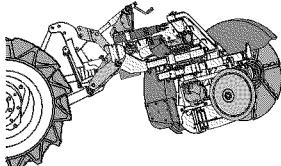

ガイド板を開いた場合


土を多く外に出します。

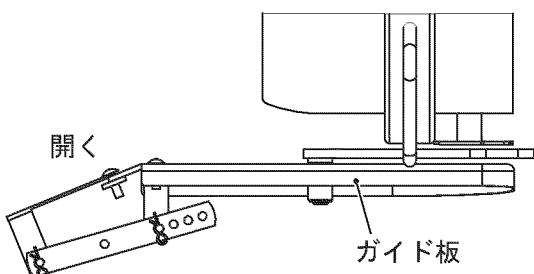

◆土止め板

あぜ面への土量を調整します。

- 土の供給が多いときは、土止め板を「開」の状態にして、土をウィングディスクの脇から逃がします。
- あぜ塗り後の溝を排水溝として使用したい場合は、土止め板を「閉」の状態にして、土がこぼれる量を少なくします。
- トラクタのハンドルが取られて直進性が良くないときは土止板を開きます。

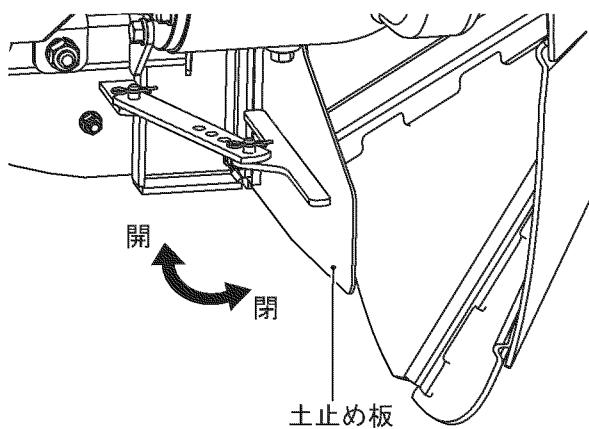


◆補助耕うん部カバー


補助耕うん部カバーを左右に調整して、あぜの上面部への土量を調整します。

注記

- 標準は、補助耕うん部カバーを最も挿し込んだ位置の穴です。
- 土量が多くなると、上面ローラで成形できなかったり、ローラの外へ土がはみ出したりします。

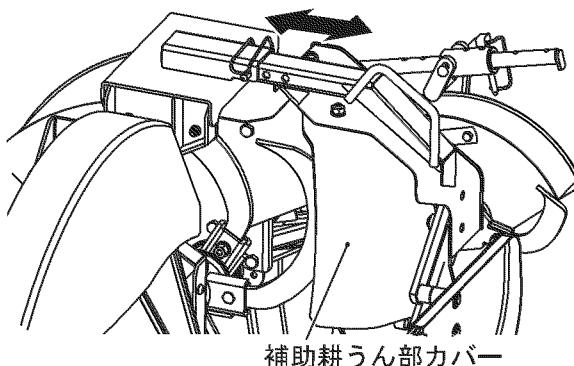


補助耕うん部カバー

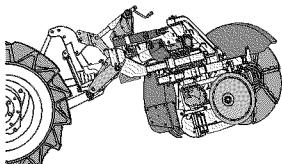

8.11.9 上面削り部の調整

重要

- 上面削りで深く削りすぎないでください。
機械を破損するおそれがあります。

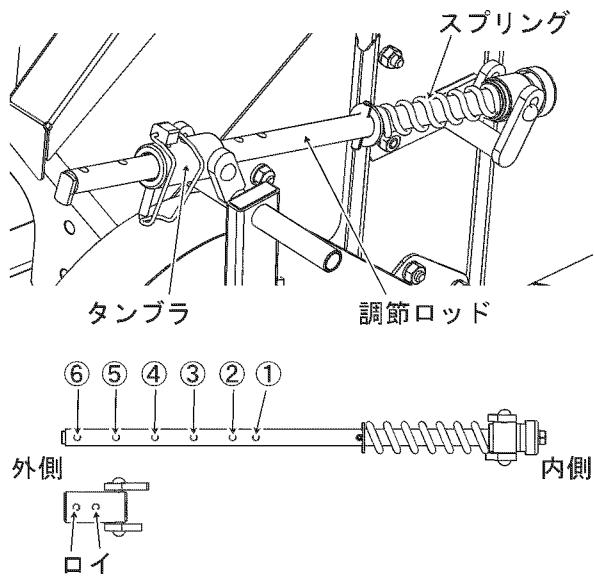

● 標準取付け位置 (300 ディスク)

タンブラー …… イ
調節ロッド …… ④

● 標準取付け位置 (350 ディスク)

タンブラー …… イ
調節ロッド …… ③

● 最上げ位置 (300、350 ディスク)

タンブラー …… 口
調節ロッド …… ①

注記

- 爪軸は、番号が大きいほど深くなります。
1穴ずらすと、爪軸は 25~30mm 上下します。

元あぜを 5 cm 以上削らないように、ピンの挿す位置で調整します。

調整しても爪軸が 5cm 以上削ってしまう場合は最上げ状態（タンブラー…口、調節ロッド…①の位置）にして逃がしてください。


9 トラクタからの取外し

△ 警告

- トラクタの周りや作業機との間に人が入らないようにしてください。
- 作業機の下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故の原因になります。
- 作業機の取外しは、平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢で行ってください。
- トラクタから作業機を取り外すときは、必ず作業機の本体ハーネスから出ている 1 極、8 極のコネクターを外してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故につながるおそれがあります。

△ 注意


- トラクタのPTO変速レバーを「中立」の位置にして、取外してください。
【守らないと】誤操作でPTO軸が回り、傷害事故につながります。
- トラクタから作業機を取り外すときは、あぜぬり部分を格納位置へ移動し、スタンドを取付けてください。
【守らないと】ケガや機械の損傷につながります。

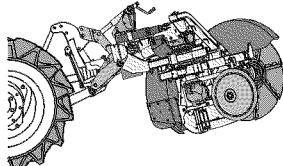

9.1 4S シリーズ

必ず作業機を格納位置に戻します。

- 1** 作業機にスタンドを取付け、止めピンを挿し、固定します。

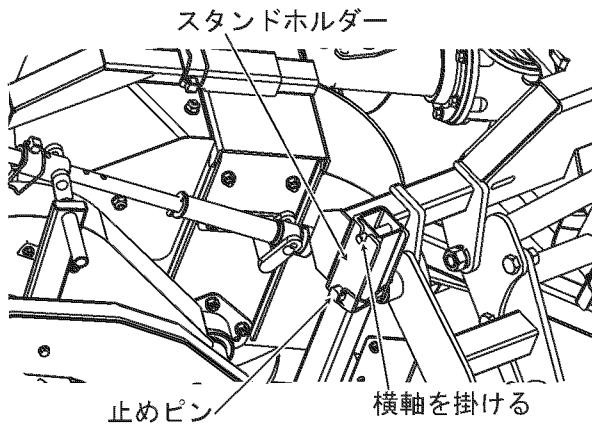


注記

- ストッパー付キャスターのストッパーをON（ロック位置）にしてから、作業機を取り外してください。

- 2** バッテリケーブルと操作ボックスの8極コネクターを外します。（詳しくは、「8.5.2 バッテリケーブルと本体ハーネスのつなぎ方」（32ページ）および「8.5.3 操作ボックスと作業機のつなぎ方」（33ページ）を参照してください。）

- 3** ロックピンを解除します。

- 4** 作業機を油圧で持ち上げ、ハンドルを引き、フックを解除します。

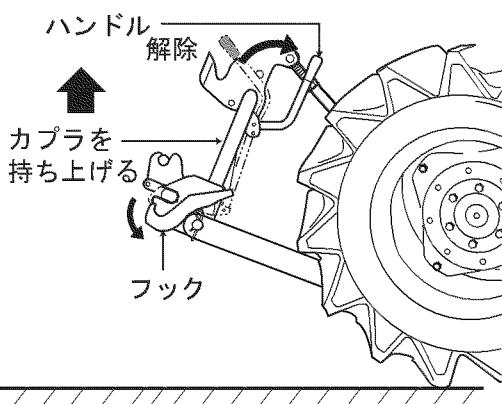


5

作業機をゆっくり下げます。



6

カプラからローピンガイドが抜け、トップピンからトップフックが外れたのを確認します。


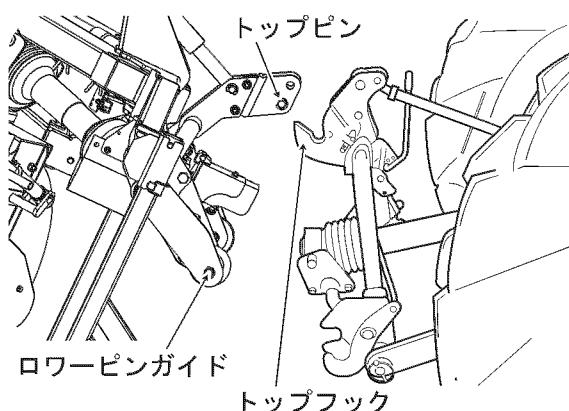


7

ゆっくりトラクタを前進させます。

注記

- ストッパー付キャスターのストッパーがON（ロック位置）になっていない場合は、ON（ロック位置）にしてください。
- 作業機が外れない場合は、トラクタと作業機の左右の傾斜が合っていないか、トラクタがまっすぐ前進していないかのどちらかです。確認してやり直してください。

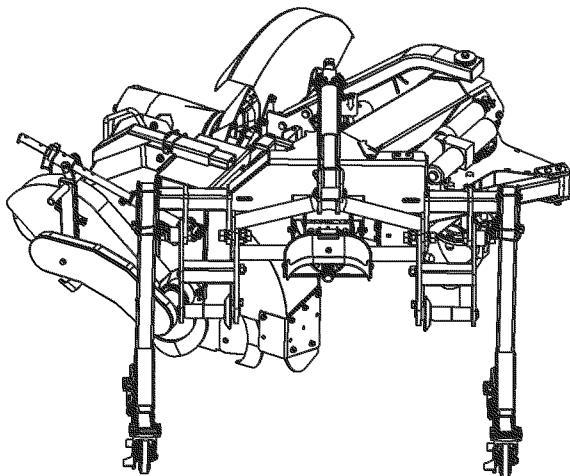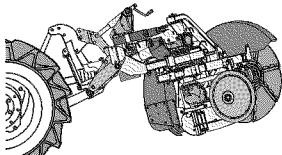

危険

取外したトラクタのPTO軸カバー、作業機の入力軸カバーを元どおりに取付けてください。

【守らないと】巻き込まれて傷害事故の原因になります。

9.2 3Sシリーズ

必ず作業機を格納位置に戻します。

- 1 作業機にスタンドを取付け、止めピンを挿し、固定します。

注記

- ・ストッパー付キャスターのストッパーをON（ロック位置）にしてから、作業機を取り外してください。

- 2 バッテリケーブルと操作ボックスの8極コネクターを外します。（詳しくは、「8.5.2 バッテリケーブルと本体ハーネスのつなぎ方」（32ページ）および「8.5.3 操作ボックスと作業機のつなぎ方」（33ページ）を参照してください。）

- 3 ロックピンを解除します。

- 4 作業機を油圧で持ち上げ、ハンドルを引き、フックを解除します。

- 5 作業機をゆっくり下げます。



- 6 カプラからロワーピンガイドが抜け、トップピングからトップフックが外れたのを確認します。

- 7 トラクタのPTO軸からジョイントを外し、次に作業機の入力軸から外します。

- 8 ゆっくりトラクタを前進させます。


注記

- ・ストッパー付キャスターのストッパーがON（ロック位置）になっていない場合は、ON（ロック位置）にしてください。
- ・作業機が外れない場合は、トラクタと作業機の左右の傾斜が合っていないか、トラクタがまっすぐ前進していないかのどちらかです。確認してやり直してください。

危険

取外したトラクタのPTO軸カバー、作業機の入力軸カバーを元どおりに取付けてください。

【守らないと】巻き込まれて傷害事故の原因になります。

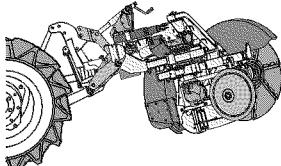

9.3 1S シリーズ

必ず作業機を格納位置に戻します。

- 1 作業機にスタンドを取り付け、止めピンを挿し、固定します。

注記

- ・ストッパー付キャスターのストッパーをON（ロック位置）にしてから、作業機を取り外してください。

- 2 作業機をゆっくり下げます。



- 3 バッテリケーブルと操作ボックスの8極コネクターを外します。（詳しくは、「8.5.2 バッテリケーブルと本体ハーネスのつなぎ方」(32ページ) および「8.5.3 操作ボックスと作業機のつなぎ方」(33ページ) を参照してください。）

- 4 トラクタのPTO軸からジョイントを取り外し、次に作業機の入力軸から外します。

- 5 作業機のマストから、トップリンクを取り外します。

注記

- ・外れないときは、トップリンクの長さを調整して取り外してください。

- 6 トラクタの右ロワーリンクを、作業機の右ロワーピンから外します。

注記

- ・高さが合わないときはリフトロッドの長さを調節して取り外してください。

7

トラクタの左ロワーリンクを、作業機の左ロワーピンから取外します。

8

ゆっくりトラクタを前進させます。


注記

- ・ストッパー付キャスターのストッパーがON（ロック位置）になっていない場合は、ON（ロック位置）にしてください。
- ・作業機が外れない場合は、トラクタと作業機の左右の傾斜が合っていないか、トラクタがまっすぐ前進していないかのどちらかです。確認してやり直してください。

危険

取外したトラクタのPTO軸カバー、作業機の入力軸カバーを元どおりに取付けてください。

【守らないと】巻き込まれて傷害事故の原因になります。

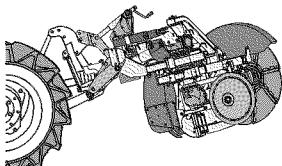

9.4 A1、A2、Bシリーズ

必ず機体を格納位置に戻します。

- 1 作業機にスタンドを取付け、止めピンを挿し、固定します。

注記

- ・ストッパー付キャスターのストッパーをON（ロック位置）にしてから、作業機を取り外してください。

- 2 バッテリケーブルと操作ボックスの8極コネクターを外します。（詳しくは、「8.5.2 バッテリケーブルと本体ハーネスのつなぎ方」（32ページ）および「8.5.3 操作ボックスと作業機のつなぎ方」（33ページ）を参照してください。）

- 3 カプラのハンドルを引き、フックを解除します。

- 4 作業機をゆっくり下げます。

- 5 カプラからロワーピンガイドが抜け、トップピンからトップフックが外れたのを確認します。

- 6 ゆっくりトラクタを前進させます。

注記

- ・ストッパー付キャスターのストッパーがON（ロック位置）になっていない場合は、ON（ロック位置）にしてください。
- ・作業機が外れない場合は、トラクタと作業機の左右の傾斜が合っていないか、トラクタがまっすぐ前進していないかのどちらかです。確認してやり直してください。

危険

取外したトラクタのPTO軸カバー、作業機の入力軸カバーを元どおりに取付けてください。

【守らないと】巻き込まれて傷害事故の原因になります。

10 オプション部品(別売)


◆低いあぜの対応


ロータリ部の深さやカバーの調節をしても、ディスクがあぜ高さまで下がらない場合は、大径スパイラルローラ（別売）および大径ローラ（別売）に組替えてください。

型式	名称	部品番号
DZR-SPTR	大径スパイラルローラ	R514 910000

大径スパイラルローラを延長する場合は、延長大径スパイラルローラ（別売）を取付けてください。

型式	名称	部品番号
DZR-ESPTR	延長大径スパイラルローラ	R514 912000

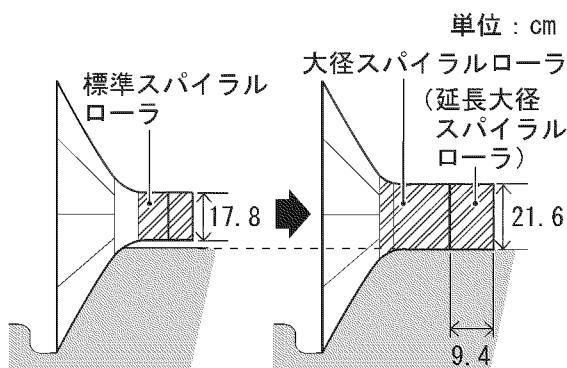

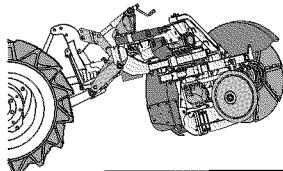


注記

- 大径ローラ（別売）は、スパイラルローラではありません。

型式	名称	部品番号
DZR-TR	大径ローラ 8M	R514 901000

大径ローラを延長する場合は、延長パイプL（別売）を取付けてください。

名称	部品番号
延長パイプL	7104 220000

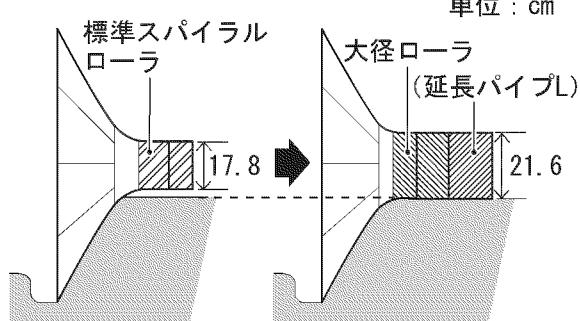


◆あぜに水分が少ない場合の対応

あぜに水分が少なく、通常のローラではあぜが上手く塗れない場合は、樹脂ローラ（別売）を使用してください。あぜが塗れる適用範囲が広がります。

型式	名称	部品番号
DZR-JR	樹脂ローラ	R514 913000

単位: cm

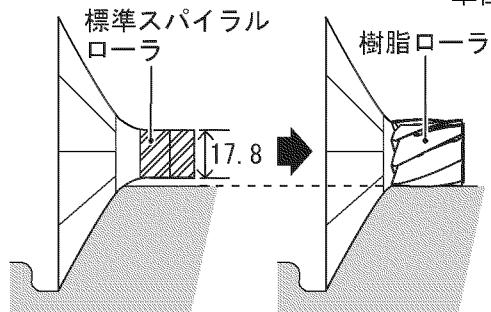

樹脂ローラを形成している8枚の樹脂羽は消耗品です。


型式	備考	部品番号
DZR-JH	樹脂羽8枚1セット	R514 915000

※ DZR-JHは、樹脂羽8枚を1セットとしたものです。
樹脂羽1枚単位でのご提供はいたしておりません。


◆上面ローラの調節

- あぜ上面の幅が広い場合は、延長ローラ（別売）を追加してください。

名称	部品番号
延長スパイラル94	R514 520000

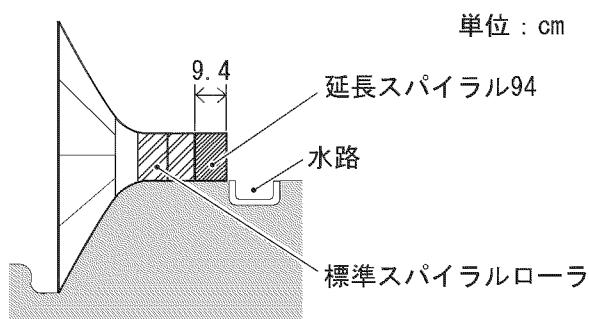



- のり面作業の場合は、ショートローラ（別売）を取付けてください。

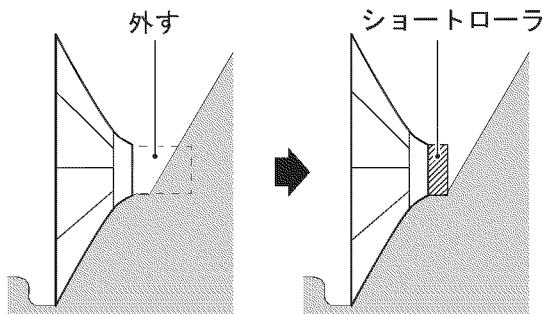

型式	名称	部品番号
DZR-SR	ショートローラ	R514 907000

- あぜ上面の幅がせまい場合は、標準スパイラルローラの先端分割部分を外してください。

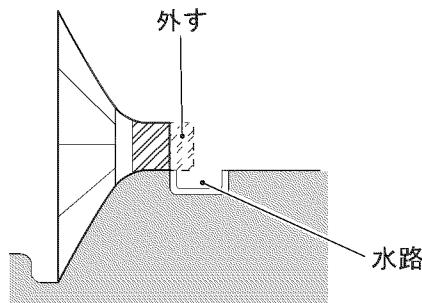

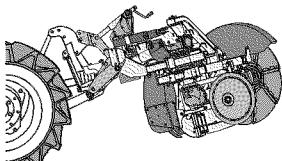


◆中あぜ部品

ほ場の中に、一行程で中あぜをつくります。

注 記

- ・スパイラルローラには取付けできません。
- ・中あぜ部品の他に、ショートローラ（別売）が必要です。
- ・中あぜ部品とは、目印程度の区切りのあぜであり、管理用のあぜとは違います。


型式	名称	部品番号
UZ00-NA	中あぜ部品（組）	R008 901000
DZR-SR	ショートローラ	R514 907000

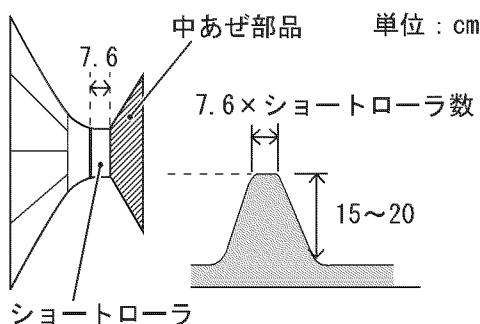

◆低あぜ用中あぜ

注 記

- ・スパイラルローラには取付けできません。

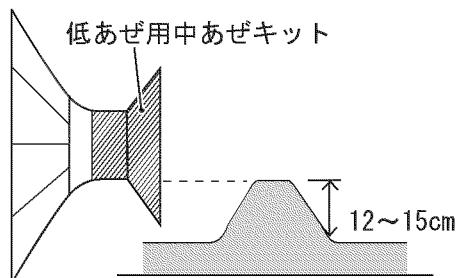

型式	名称	部品番号
DZR-TNA	低あぜ用中あぜキット	R514 902000

◆電動耕深


トラクタに乗ったまま、リモコン操作で耕深を調節できます。

型式	名称	部品番号
LZR00-CK	耕深キット	R824 901000

◆散水装置

ウイングディスクに水を噴射することで、土の付着を防ぎ、仕上がりをきれいにします。

型式	名称	部品番号
LZR00-SS	散水装置	R824 907000

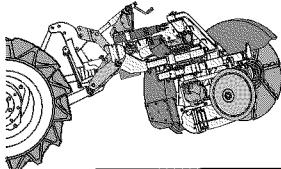

11 保守・点検

長くお使いいただくためには、日常の保守管理が大切です。

⚠ 警告

- 点検・整備をするときは、交通の邪魔にならず安全なところを選んでください。作業機が動いたり、倒れたりしない平らで固い場所で、トラクタの車輪には車止めをしてください。
- 点検・整備をするときは、トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業機の落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に閉めてロックし、さらに作業機の下へ台を入れてください。
- 爪や回転部分に草やワラ、土が付いたときは、必ずエンジンを停止させ、付着物を外してください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故の原因になります。

⚠ 注意

ウィングディスクは鋭利になっています。素手でさわらないでください。

【守らないと】傷害事故の原因になります。

重要

- スタンドを取付けた状態では、作業機をトラック等に積んでの移動は行わないでください。

スタンドが曲がるおそれがあります。

環境

- オイルを排出するときは、必ず容器に受けてください。地面へのたれ流しや川への廃棄は絶対にしないでください。

使用済みのオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。

- 廃油・各種ゴム部品・交換済のウィングディスク等を捨てるときは、お買い求めの農協、販売店にご相談ください。

むやみに捨てると環境汚染になります。

11.1 ボルト・ナットのゆるみ点検


本作業機は衝激の激しい作業機です。使用時ごとに各部のボルト・ナット、特に爪取付けボルトを増締めしてください。新品の場合は、使用2時間後に必ず増締めをしてください。

特に爪ボルトは、早めの点検、増締めをお願いします。


11.2 ジョイントの給油

番号	給油箇所	給油時期
①	グリースニップル	使用時ごとにグリースを注入する。
②	ジョイントスプライン部	使用時ごとにグリースを塗る。
③	シャフト	シーズン後にグリースを塗る。
④	ロックピン	シーズン後に注油する。

◆広角ジョイント

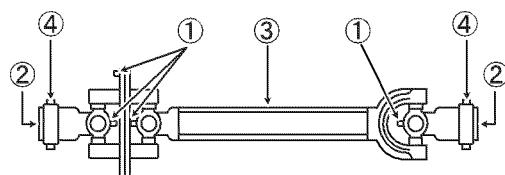


◆4Sジョイント

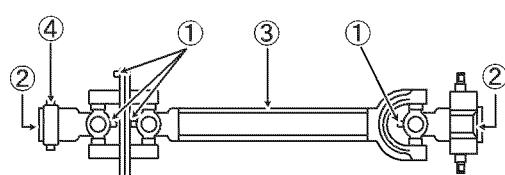


注記



- ジョイントカバーにも、グリースニップルが左右1箇所ずつあります。グリースを注入してください。

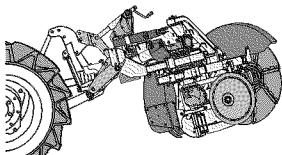

◆ジョイント 106

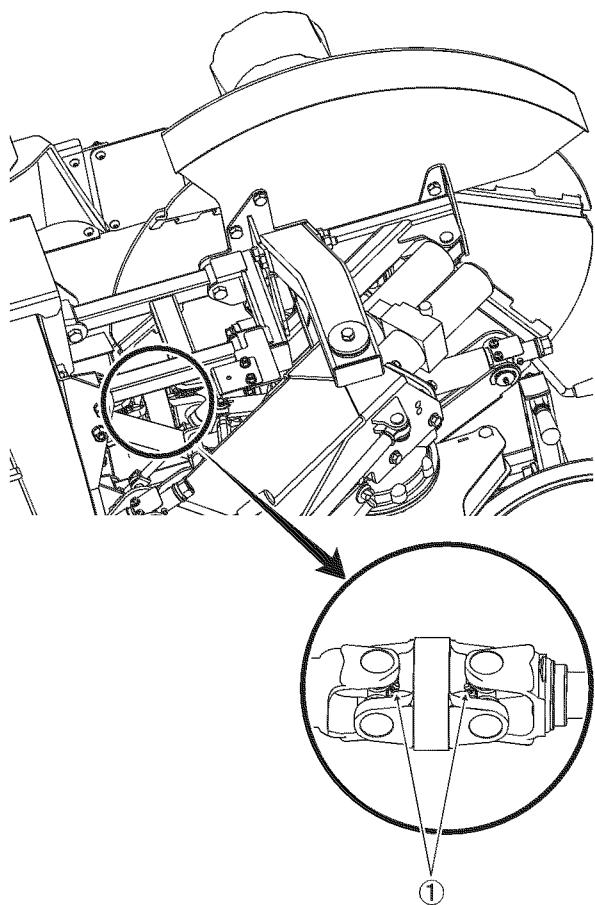

◆ミッションケース 1

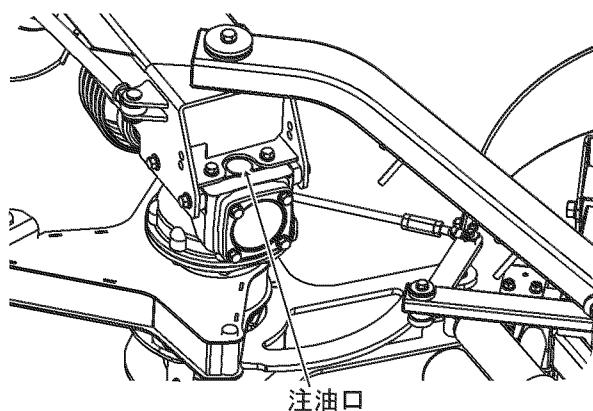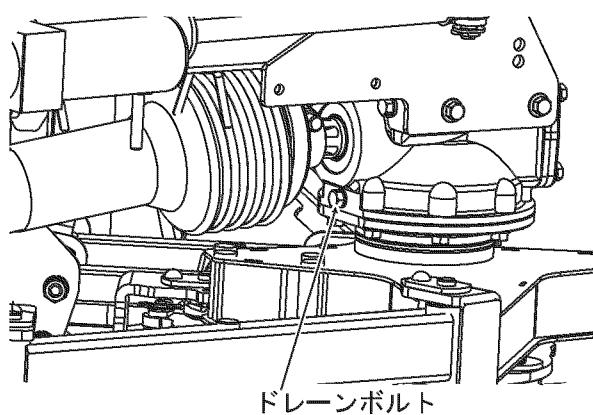

11.3 オイル量の点検と交換

(a) オイル量の点検

作業状態にして、オイルの量を点検してください。不足の場合はギヤオイル#90を補給してください。


(b) オイル交換

工場出荷時には給油してありますので、初回の交換まではそのまま使用してください。

給油・オイル交換は、下記の通り実施してください。


給油箇所	オイルの種類	油量	オイル交換の時間	
			1回目	2回目
ミッション ケース 1	ギヤオイル #90	0.6 ℥	30 時間	250 時間
ミッション ケース 2	ギヤオイル #90	0.4 ℥	30 時間	250 時間
ミッション ケース 3	ギヤオイル #90	1.5 ℥	30 時間	250 時間

◆ミッションケース 2

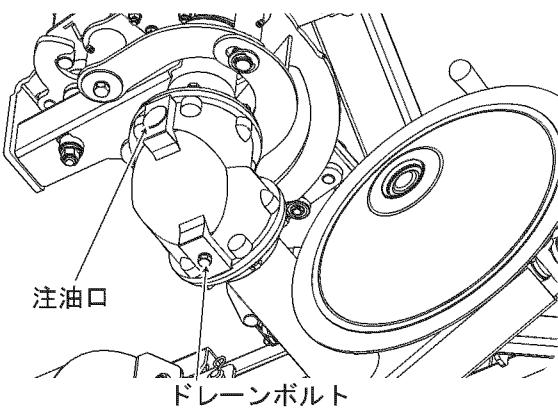


注記

- 上図は、作業機を下から見た図です。

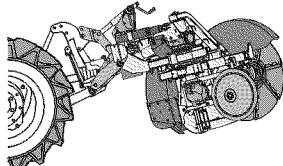


◆ミッションケース3

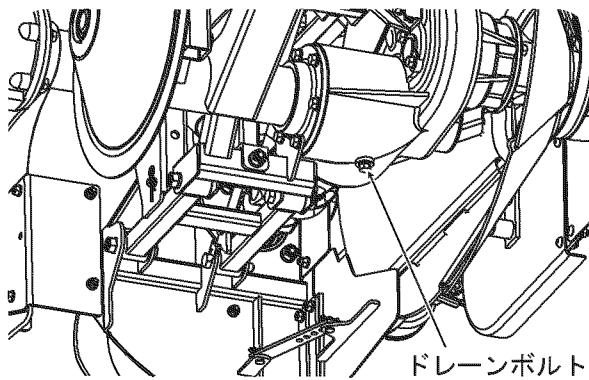

注記






- 上図は、作業機を下から見た図です。

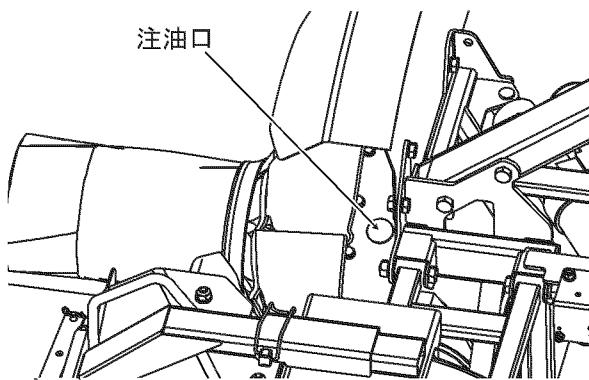


11.4 グリースの補充

グリースニップル（16箇所）があります。グリースを注入してください。


作業前、または8時間ごとに点検・補充してください。

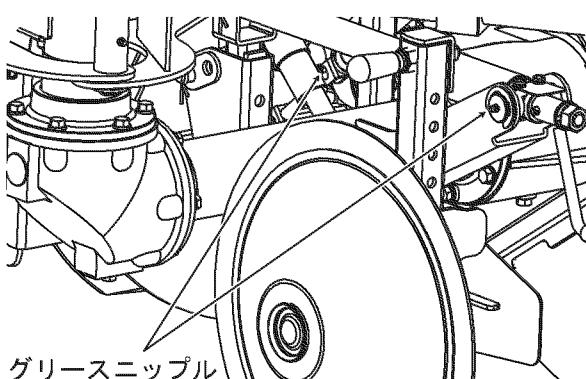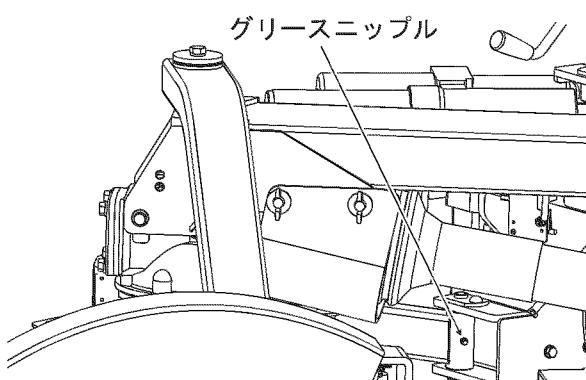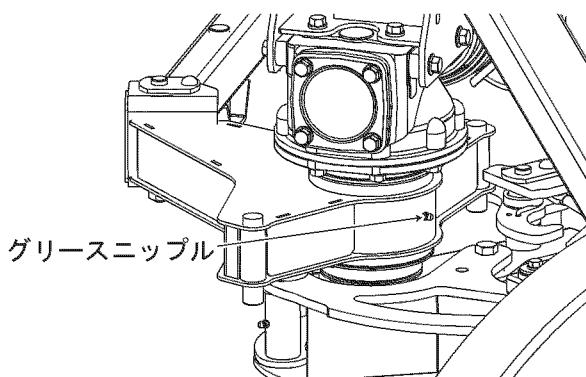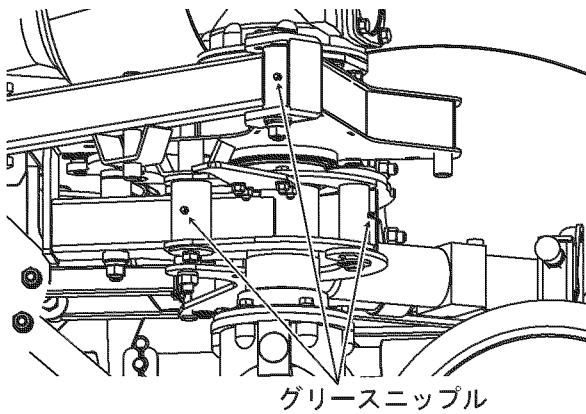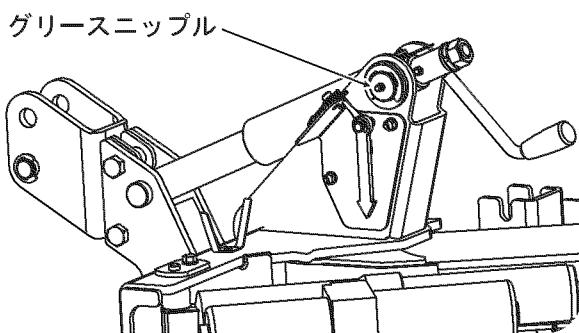

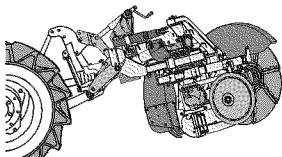

◆上面削りミッショ

カバーを取外して、グリースを塗布してください。

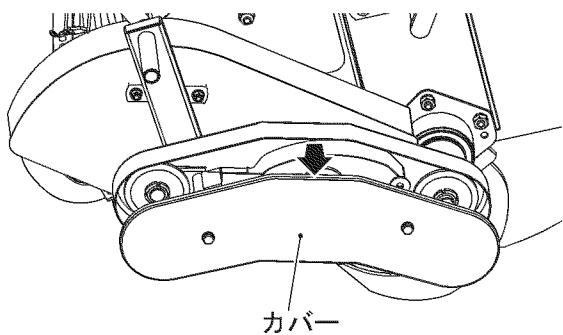


11.5 耕うん爪の種類と本数

あぜぬりの性能に大きく影響します。破損したり、摩耗した爪は、早めに交換してください。

すり減った爪での作業は成形に大きく影響します。

	耕うん爪	部品番号	数量
元あぜ削り部	H28RG 爪	R514 135000	4 本
	H29RG 爪	R514 136000	2 本
上面削り部	T8R 爪	R252 161000	3 本

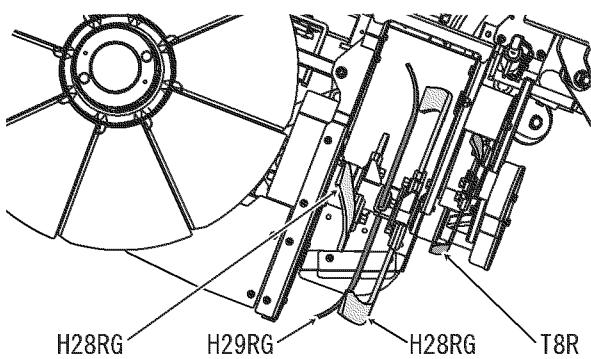


11.6 ウィングディスクの交換

ウィングディスクが減ると、あぜぬり性能に大きく影響します。早めに交換してください。

△注意

摩耗部分は鋭利になっています。必ず手袋をして作業してください。

【守らないと】傷害事故につながります。

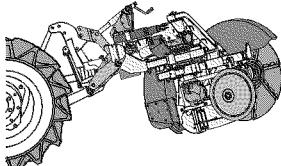


11.7 点検整備チェックリスト

時間	項目
新品使用始め	① ミッションケースのオイルの量点検 3箇所
新品使用 2 時間	① ボルト・ナットの増締め
新品使用 30 時間	① ミッションケースのオイル交換
	② ディスクの点検
	③ チェーンタイトナーの点検（上面削りロータリは不要）
	④ オフセット、姿勢調節ネジ部、上面削りのグリース補給
使用前	① 耕うん爪の取付ボルト増締め
	② 上面削りミッションのグリース補給
	③ ミッションケースのオイル量、オイルもれ点検
	④ ジョイントスプライン部へグリースを塗る
	⑤ 各グリースニップルにグリース注入
	⑥ 地面から上げて回転させ、異音異常のチェック
使用後	① きれいに洗い、水分ふきとり
	② ボルト、ナット、ピン類のゆるみ、脱落チェック
	③ 耕うん爪、ガード等の摩耗、折れチェック
	④ 入力軸へグリースを塗る
	⑤ 動く部分へ注油
シーズン終了後	① ミッションケースのオイル量、オイルもれ点検、補給 3箇所
	② ディスクの点検
	③ チェーンタイトナーの点検（上面削りロータリは不要）
	④ オフセット、姿勢調節ネジ部、上面削りのグリース補給、チェック
	⑤ ジョイントのシャフトへグリースを塗る、ロックピンに注油
	⑥ 無塗装部へサビ止め
	⑦ 消耗品は早めに交換

※ 機体の各部の変形、損傷等の異常を見つけたら、速やかに修理してください。


なお、お客様でできない作業項目は、購入された農協、販売店等へお問合せください。

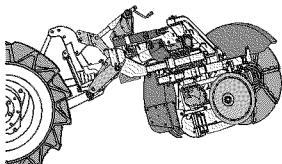

11.8 異常と処置一覧表

使用中あるいは使用後の点検時に下表の異常が発生した場合は、再使用せずにすぐに次の処置をしてください。

部位	症 状	原 因	処 置
耕うん軸	異音の発生	軸受ベアリングの異常	ベアリング交換
		爪取付ボルトのゆるみ	ボルト締付
	振動の発生	耕うん軸の曲がり	耕うん軸交換
		耕うん爪の折れ、曲がり	耕うん爪交換
	耕うん軸が回らない	ギヤの破損	ギヤ交換 (ベベルギヤの交換は組合せでお願いします。)
		駆動軸の切れ	駆動軸交換
		シャーボルトの切斷	シャーボルトの交換 (27 ページ参照)
	オイルもれ	オイルシールの異常	オイルシール交換
	土が上がらない	耕うん爪の折れ、曲がり、摩耗	耕うん爪交換
ミッショングケース	異音の発生	ベアリングの異常	ベアリング交換
		ギヤの損傷	ギヤ交換 (ベベルギヤの交換は組合せでお願いします。)
	オイルもれ	オイルシール、Oリングの異常	オイルシール、Oリング交換
		パッキンの切れ	パッキン交換
		パッキン剤の劣化	パッキン剤塗り直し
		締付ボルトのゆるみ	ボルト増締め
	熱の発生	オイル量不足	オイル補給
ジョイント	オイル異常減少	オイルシール、Oリングの異常	オイルシール、Oリング交換
	異音の発生	グリース量不足	グリース注入
	ジョイント鳴り	ジョイント折れ角が不適切	前後角度姿勢の調整
		作業機の上げすぎ	リフト量の規制
	たわむ	シャフトのカミ合いまわり幅不足	長いものと交換
電装系	スライド部のガタ	ロックピンとヨークの摩耗	すぐに交換
	電源が入らない	コネクターが奥まで挿さっていない	コネクターを力こねと鳴るまで挿し込む
		ハーネスの切断	ハーネスの交換
		操作ボックスの不良	操作ボックスの交換
		バッテリの容量不足	バッテリを充電する
		バッテリターミナルの接触不良	バッテリターミナルの清掃
	電源は入るが、電動油圧シリンダが動かない	ハーネスの切断	ハーネスの交換
		操作ボックスの不良	操作ボックスの交換
		バッテリの容量不足	バッテリを充電する

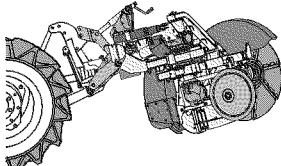

12 格納について

⚠ 警告

- 格納庫には子供を近づけないでください。
- 格納は、雨や風があたらず、平らで固い場所を選んでください。
- 作業機の格納はスタンドを必ず付け、転倒を防止してください。
- スタンドキャスターにストップバーをかけて、ころがり防止をしてください。
- カプラ・ジョイントは作業機から外して、地面に置いてください。特にジョイントは、ほこり等の付かない所に格納してください。

【守らないと】作業機の転倒等により、傷害事故や作業機の損傷につながります。

格納する前に下記の作業を行ってください。

- (1) 作業機はきれいに清掃し、塗装できない入力軸、ジョイントスライド部には、必ずサビ止めのためにグリースを塗ってください。
- (2) 格納はできる限り屋内にしてください。

13 保証とサービスについて

13.1 保証について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられるときに必要となるものです。

お読みになった後は大切に保管してください。

13.2 アフターサービスについて

作業機の調子が悪いときは、この取扱説明書を参考し点検してください。


点検・整備しても不具合がある場合は、お買い上げいただいた販売店・農協までご連絡ください。

● ご連絡いただきたい内容

● 型式名と製造番号	ネームプレートを見てください。(7 ページの図)		
● ご使用状況	・ほ場の条件は石が多いですか？	強粘土ですか？	水分はありますか？
	・トラクタの速度は？	・PTO の回転数は？	土を握ってかたまりますか？
● どのくらい使用されましたか？	・約□□アール または□□時間		
● 不具合が発生したときの状況をなるべく、くわしく教えてください。			

13.3 補修部品と供給年限について

- 補修部品は、純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと、作業機の不調や性能に影響する場合があります。
- この作業機の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後 9 年です。ただし供給年限内であっても、特殊部品については納期等ご相談させていただく場合があります。

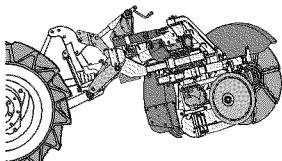

14 用語と解説

アタッチメント

作業機に後付けする製品

オート装置

作業機の均平板の動きをセンサで感知して、トラクタに電気または機械信号で伝え、トラクタの油圧を自動的に作動させ、作業深さを一定に規制する装置

オートヒッチ、カプラ

トラクタに乗ったままワンタッチで作業機を装着できるヒッチ

オートパワーオフ機構

電源を切り忘れても、8時間後自動的に電源が切れる機構

クリープ(速度)

超低速の作業速度

耕うん爪取付方法

1 フランジタイプ

耕うん軸の板(フランジ)に、耕うん爪1本に対して、ボルト2本(組ボルトは1個)で取付ける方法

2 ホルダータイプ

耕うん軸のホルダー(ブラケット)に、耕うん爪を挿し込んで、ボルト1本で取付ける方法

耕深

耕うんする深さ

コネクター

コードとコードとをつなぐ接続口

サーキットブレーカ

電流が設定値より過大になると回路を遮断するもので、一時的に回路の損傷を防ぎます

3点リンク

トラクタに作業機を装着するための3点で支持を行うリンク

シャーボルト

作業の継続が困難な故障から伝動系を保護するために使用してある切断用のボルト

ジョイント

トラクタの動力を作業機へ伝達するための軸

ターンバックル

トップリンクの短い物(長さの調節ができる)

ダッキング

耕うん爪の回転でトラクタが前に押され飛び出すこと

チェックチェーン

トラクタに対し作業機が左右に振れる量を規制するチェーン

トップリンク

作業機を装着する3点のリンクのうち、作業機の上部を吊り下げているリンク

ハイリフト(ニプロロータリー 10シリーズ)

フレームパイプの連結ロット取付位置と、均平板下部の頭付ピンが取付けてある位置を、連結ロットでつなぎ、均平板をはね上げる事(はね上げの方法は、均平板の調整の項参照)

ブラケット側

チェーンケースの反対の軸受側

ポジションコントロールレバー

作業機を上げ下げするために使用するレバー

電動油圧シリンダ

電気(バッテリ)を利用して、モータで油圧ポンプを作動させ、シリンダを伸縮させる装置

メカニカルロック

機械式に固定する

揚力

トラクタが作業機を上昇させるための力

リフトロッド

トラクタが作業機を上げるためにワーリングと連結しているアーム

リリーフ状態(音)

シリンダが最縮および最長時、これ以上伸び縮みできないときに音が変わったとき

リリーフ弁

油圧装置に規定以上の油の圧力がかかり油圧装置が破損することを防止する弁

ロワーリング

作業機を装着する3点リンクのうち、作業機の下部を吊り下げているリンクで左右1本ずつあるR



松山株式会社

- 本 社 ☎386-0497
長野県上田市塩川5155 Tel.(0268)42-7500
Fax.(0268)42-7556
- 物流センター ☎386-0497
長野県上田市塩川2949 Tel.(0268)36-4111
Fax.(0268)36-3335
- 北海道営業所 ☎068-0111
北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 Tel.(0126)45-4000
Fax.(0126)45-4516
- 旭川出張所 ☎079-8451
北海道旭川市永山北1条8丁目32 Tel.(0166)46-2505
Fax.(0166)46-2501
- 帯広出張所 ☎082-0004
北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 Tel.(0155)62-5370
Fax.(0155)62-5373
- 東北営業所 ☎989-6228
宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 Tel.(0229)26-5651
Fax.(0229)26-5655
- 関東営業所 ☎329-4411
栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 Tel.(0282)45-1226
Fax.(0282)44-0050
- 長野営業所 ☎386-0497
長野県上田市塩川2949 Tel.(0268)35-0323
Fax.(0268)36-4787
- 岡山営業所 ☎708-1104
岡山県津山市綾部1764-2 Tel.(0868)29-1180
Fax.(0868)29-1325
- 九州営業所 ☎869-0416
熊本県宇土市松山町1134-10 Tel.(0964)24-5777
Fax.(0964)22-6775
- 南九州出張所 ☎885-0074
宮崎県都城市甲斐元町3389-1 Tel.(0986)24-6412
Fax.(0986)25-7044