

# ロータリー SX10シリーズ(24~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

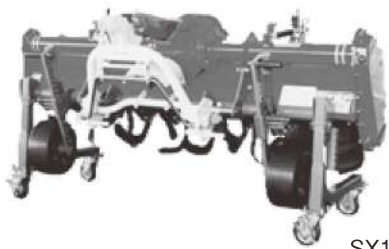

SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上  
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用  
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用  
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備  
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト  
 機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード  
 草巻付防止ピン付  
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>フランジタイプ</b>								
B014 000000	SX1610-4S	794,200	722,000	24~38	380	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B013 000000	SX1610-3S	772,200	702,000					3セット
B012 000000	SX1610-0S	706,200	642,000					0セット
B017 000000	SX1710-4S	841,500	765,000	26~43	395	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B016 000000	SX1710-3S	819,500	745,000					3セット
B015 000000	SX1710-0S	753,500	685,000					0セット
B020 000000	SX1810-4S	876,700	797,000	30~50	405	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B019 000000	SX1810-3S	854,700	777,000					3セット
B018 000000	SX1810-0S	788,700	717,000					0セット
B023 000000	SX1910-4S	888,800	808,000	35~50	420	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B022 000000	SX1910-3S	866,800	788,000					3セット
B021 000000	SX1910-0S	800,800	728,000					0セット
B026 000000	SX2010-4S	906,400	824,000	40~50	430	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B025 000000	SX2010-3S	884,400	804,000					3セット
B024 000000	SX2010-0S	818,400	744,000					0セット

# ロータリー SX10Hシリーズ (24~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

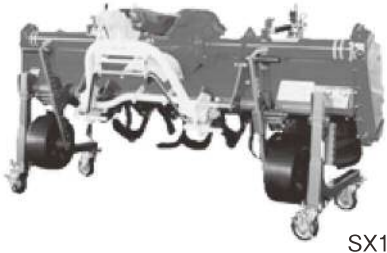

SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上  
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用  
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用  
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備  
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード  
草巻付防止ピン付  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>ホルダータイプ</b>								
B032 000000	SX1610H-4S	794,200	722,000	24~38	375	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B031 000000	SX1610H-3S	772,200	702,000					3セット
B030 000000	SX1610H-0S	706,200	642,000					0セット
B035 000000	SX1710H-4S	841,500	765,000	26~43	390	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B034 000000	SX1710H-3S	819,500	745,000					3セット
B033 000000	SX1710H-0S	753,500	685,000					0セット
B038 000000	SX1810H-4S	876,700	797,000	30~50	400	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B037 000000	SX1810H-3S	854,700	777,000					3セット
B036 000000	SX1810H-0S	788,700	717,000					0セット
B041 000000	SX1910H-4S	888,800	808,000	35~50	415	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B040 000000	SX1910H-3S	866,800	788,000					3セット
B039 000000	SX1910H-0S	800,800	728,000					0セット
B044 000000	SX2010H-4S	906,400	824,000	40~50	425	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B043 000000	SX2010H-3S	884,400	804,000					3セット
B042 000000	SX2010H-0S	818,400	744,000					0セット

# ロータリー AXS10/AXS10H シリーズ (30~50ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上  
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用  
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備  
 後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)  
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸  
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付  
 キャスター付スタンド標準装備

代かき  
あぜぬり  
ロータリー  
耕起  
管理・中耕  
施肥・播種  
収穫  
土壌改良・歩行

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>フランジ、後方双尾輪タイプ (尾輪キット、はね上げキット別売り)</b>								
B180 000000	AXS2010-4S	924,000	840,000	40~50	450	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4セット
B173 000000	AXS2010-3S	902,000	820,000		3セット			
B166 000000	AXS2010-0S	836,000	760,000		0セット			
B181 000000	AXS2210-4S	982,300	893,000	40~50	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4セット
B174 000000	AXS2210-3S	960,300	873,000		3セット			
B167 000000	AXS2210-0S	894,300	813,000		0セット			
<b>ホルダー、後方双尾輪タイプ (尾輪キット、はね上げキット別売り)</b>								
B182 000000	AXS1810H-4S	894,300	813,000	30~50	415	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4セット
B175 000000	AXS1810H-3S	872,300	793,000		3セット			
B168 000000	AXS1810H-0S	806,300	733,000		0セット			
B184 000000	AXS2010H-4S	924,000	840,000	40~50	440	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4セット
B177 000000	AXS2010H-3S	902,000	820,000		3セット			
B170 000000	AXS2010H-0S	836,000	760,000		0セット			
B185 000000	AXS2210H-4S	982,300	893,000	40~50	465	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4セット
B178 000000	AXS2210H-3S	960,300	873,000		3セット			
B171 000000	AXS2210H-0S	894,300	813,000		0セット			
<b>尾輪キット</b>								
A244 901000	AXC8-BRN	53,900	49,000	AXC08/10.AXS08/10 用				
<b>はね上げキット</b>								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10 用				

# ロータリー AXS10V/AXS10HV シリーズ(40~50ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上  
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用  
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用  
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備  
 後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)  
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸  
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付  
 キャスター付スタンド標準装備

AXS10

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>V均平板仕様、フランジ、後方双尾輪タイプ(尾輪キット、はね上げキット別売り)</b>								
B317 000000	AXS2010V-4S	964,700	877,000	40~50	450	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B310 000000	AXS2010V-3S	942,700	857,000					3セット
B303 000000	AXS2010V-0S	876,700	797,000		0セット			
B318 000000	AXS2210V-4S	1,024,100	931,000	40~50	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B311 000000	AXS2210V-3S	1,002,100	911,000					3セット
B304 000000	AXS2210V-0S	936,100	851,000		0セット			
<b>V均平板仕様、ホルダー、後方双尾輪タイプ(尾輪キット、はね上げキット別売り)</b>								
B321 000000	AXS2010HV-4S	964,700	877,000	40~50	440	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B314 000000	AXS2010HV-3S	942,700	857,000					3セット
B307 000000	AXS2010HV-0S	876,700	797,000		0セット			
B322 000000	AXS2210HV-4S	1,024,100	931,000	40~50	465	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
B315 000000	AXS2210HV-3S	1,002,100	911,000					3セット
B308 000000	AXS2210HV-0S	936,100	851,000		0セット			
<b>尾輪キット</b>								
A244 901000	AXC8-BRN	53,900	49,000	AXC08/10.AXS08/10 用				
<b>はね上げキット</b>								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10 用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行