


ロータリー SX20 シリーズ (24~60ps)

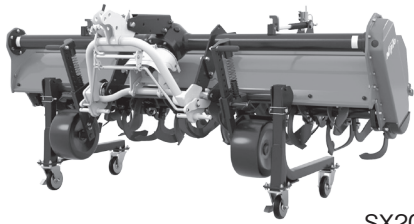

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板最上げストッパー、
 大型延長均平板、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C498 000000	SX1620-4S	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C482 000000	SX1620-3S	935,000	850,000		386			3セツト
C470 000000	SX1620-0S	869,000	790,000		347			0セツト
C499 000000	SX1720-4S	979,000	890,000	26~50	399	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C483 000000	SX1720-3S	957,000	870,000		398			3セツト
C471 000000	SX1720-0S	891,000	810,000		359			0セツト
C500 000000	SX1820-4S	1,001,000	910,000	30~50	413	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C484 000000	SX1820-3S	979,000	890,000		411			3セツト
C472 000000	SX1820-0S	913,000	830,000		372			0セツト
C501 000000	SX1920-4S	1,023,000	930,000	35~50	430	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C485 000000	SX1920-3S	1,001,000	910,000		429			3セツト
C473 000000	SX1920-0S	935,000	850,000		390			0セツト
C502 000000	SX2020-4S	1,067,000	970,000	40~50	442	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C486 000000	SX2020-3S	1,045,000	950,000		440			3セツト
C474 000000	SX2020-0S	979,000	890,000		401			0セツト
C503 000000	SX2220-4S	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C487 000000	SX2220-3S	1,111,000	1,010,000		463			3セツト
C475 000000	SX2220-0S	1,045,000	950,000		424			0セツト
C510 000000	SX2020-4SD	1,078,000	980,000	40~60	452	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C494 000000	SX2020-3SD	1,056,000	960,000		445			3セツト
C511 000000	SX2220-4SD	1,144,000	1,040,000	45~60	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C495 000000	SX2220-3SD	1,122,000	1,020,000		468			3セツト

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
 ※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー SX20H シリーズ (24~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

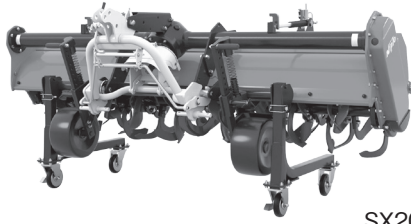

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板最上げストッパー、
 大型延長均平板、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
C504 000000	SX1620H-4S	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C488 000000	SX1620H-3S	935,000	850,000		386			3セツト
C476 000000	SX1620H-0S	869,000	790,000		347			0セツト
C505 000000	SX1720H-4S	979,000	890,000	26~50	399	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C489 000000	SX1720H-3S	957,000	870,000		389			3セツト
C477 000000	SX1720H-0S	891,000	810,000		350			0セツト
C506 000000	SX1820H-4S	1,001,000	910,000	30~50	403	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C490 000000	SX1820H-3S	979,000	890,000		402			3セツト
C478 000000	SX1820H-0S	913,000	830,000		363			0セツト
C507 000000	SX1920H-4S	1,023,000	930,000	35~50	418	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C491 000000	SX1920H-3S	1,001,000	910,000		416			3セツト
C479 000000	SX1920H-0S	935,000	850,000		377			0セツト
C508 000000	SX2020H-4S	1,067,000	970,000	40~50	435	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C492 000000	SX2020H-3S	1,045,000	950,000		433			3セツト
C480 000000	SX2020H-0S	979,000	890,000		394			0セツト
C509 000000	SX2220H-4S	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C493 000000	SX2220H-3S	1,111,000	1,010,000		462			3セツト
C481 000000	SX2220H-0S	1,045,000	950,000		423			0セツト
C512 000000	SX2020H-4SD	1,078,000	980,000	40~60	445	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C496 000000	SX2020H-3SD	1,056,000	960,000		438			3セツト
C513 000000	SX2220H-4SD	1,144,000	1,040,000	45~60	474	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C497 000000	SX2220H-3SD	1,122,000	1,020,000		467			3セツト

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
 ※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

ロータリー AXS20 シリーズ (40~60ps)



AXS20

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
 キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C622 000000	AXS2020-4S	1,116,500	1,015,000	40~50	462	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
C614 000000	AXS2020-3S	1,094,500	995,000		461			3セツ
C610 000000	AXS2020-0S	1,028,500	935,000		422			0セツ
C623 000000	AXS2220-4S	1,182,500	1,075,000	45~50	476	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
C615 000000	AXS2220-3S	1,160,500	1,055,000		475			3セツ
C611 000000	AXS2220-0S	1,094,500	995,000		436			0セツ
C626 000000	AXS2020-4SD	1,127,500	1,025,000	40~60	473	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
C618 000000	AXS2020-3SD	1,105,500	1,005,000		466			3セツ
C627 000000	AXS2220-4SD	1,193,500	1,085,000	45~60	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
C619 000000	AXS2220-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3セツ
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	62,700	57,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				

※区分末尾4SD/3SDは強化型ジョイント標準装備

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー AXS20H シリーズ(40~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



AXS20

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
 キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
C624 000000	AXS2020H-4S	1,116,500	1,015,000	40~50	455	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C616 000000	AXS2020H-3S	1,094,500	995,000		454			3セツト
C612 000000	AXS2020H-0S	1,028,500	935,000		415			0セツト
C625 000000	AXS2220H-4S	1,182,500	1,075,000	45~50	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C617 000000	AXS2220H-3S	1,160,500	1,055,000		474			3セツト
C613 000000	AXS2220H-0S	1,094,500	995,000		435			0セツト
C628 000000	AXS2020H-4SD	1,127,500	1,025,000	40~60	466	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C620 000000	AXS2020H-3SD	1,105,500	1,005,000		459			3セツト
C629 000000	AXS2220H-4SD	1,193,500	1,085,000	45~60	486	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツト
C621 000000	AXS2220H-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3セツト
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	62,700	57,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				

※区分末尾 4SD/3SD は強化型ジョイント標準装備