

The best implement of

Niplo

2025

希望小売価格表

有効期限 自2025年1月1日 ▶ 至2025年12月31日

代かき

ドライブハロー	01
ウィングハロー	05
ハローオプション	15

あぜめり

リターン式	17
オフセット式	22
あぜめり機オプション	25

ロータリー

小・中型ロータリー CBX~AXS	27
大型ロータリー SXL~EXR	33
フィールドロータリー	41
グランドロータリー	43
サブロータリー	48
アッパーローター	50
バーチカルハロー	54
グランドハロー	55
深耕アッパーローター	57
ロータリーオプション	59

耕起

深耕ロータリー	62
スピードカルチ	63
ソイルリフター	65
バラソイラー	67
ディスクロータリー	69

管理・中耕

フレールモア	70
スライドモア	81
カルチウィーダー	82
ストローチョッパー	82
ロータリーカルチ	83

施肥・播種

ブロードキャスター	87
ライムソー	95
ロータリーソー	99
搭載型シーダー	100
スリップローラーシーダー	102
シーダー用ロータリー	104

収穫

掘取機(コンベア式)	105
掘取機(リフター式)	109
自走式収穫機	111

土壌改良・歩行

溝掘機	113
溝切機	114
振動サブソイラー	115
全面マルチ	115
サブソイラー	116
松山すき	117
掘取機	118
公道走行対応型式	119

Niplo

松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代 か き

ドライブハロー	HC30シリーズ	01
	HS30シリーズ	02
	HR30シリーズ	03
	HL30シリーズ	04
ウイングハロー	WCZ00シリーズ	05
	WBZ00シリーズ	06
	WRZ10シリーズ	10
	WDZ00シリーズ	12
	WMZ00シリーズ	13
	WLZ00シリーズ	14
	ハローオプション	15

あ ぜ ぬ り

あぜぬり機	リターンシリーズ	17
	オフセットシリーズ	22
	あぜぬり機オプション	25
ロータリー	CBX20シリーズ	27
	CX20シリーズ	28
	SX20シリーズ	29
	AXS20シリーズ	31
	SXL21シリーズ	33
	MXR21シリーズ	35
	LXR21シリーズ	37
	DXR21シリーズ	39
	EXR21シリーズ	40

耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地

沖縄・離島向けロータリー		40
フィールドロータリー		41
グランドロータリー		43
サーフロータリー		48
アッパーローター		50
バーチカルハロー		54
グランドハロー		55
深耕アッパーローター		57
転圧輪		58
ロータリーオプション		59

耕 起

深耕ロータリー		62
スピードカルチ		63
ソイルリフター		65
パラソイラー		67

管 理

ディスクロータリー		69
フレールモア		70
スライドモア		81
カルチウィーダー		82
ストローチョッパー		82
ロータリーカルチ		83

施 肥

ブロードキャスター		87
ライムソワー		95
ロータリーソワー		99

播 種

搭載型シーダー		100
スリップローラーシーダー		102
シーダー用ロータリー		104

収 穫

掘取機	コンベア式	105
	リフター式	109

土 壌 改 良

長ネギ収穫機		110
自走式収穫機		111
溝掘機		113
リターンデッチャ		113
溝切機		114
振動サブソイラー		115
全面マルチ		115
サブソイラー		116

ティラー・耕うん機用作業機

耕 起 収 穫 其 他

松山すき		117
掘取機		118
公道走行対応型式		119

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2025年1月1日より2025年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2025年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」、「標準 3 点リンク」、「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格を採用しています。

- 「JIS標準オートヒッチ(日農工標準オートヒッチ)」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾(区分)に -4S/4L(4セット) -3S/3L(3セット) -0S/0L(0セット) と記号が付きます。

4セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

3セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

0セット

2 台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分(種類)を調べてから、装着してください。

●「標準3点リンク」

3 点リンクとジョイントを手で付けます。
-以下の記号なしかあるいは、それぞれの型式の末尾に -1S/1L(1セット) -2L(2セット) の記号が付きます。

1セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ロワーリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

- 「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）に準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	区分
4セット	カブラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	JIS 標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	JIS 標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	JIS 標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	- 2L

◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS程度以上	標準 3P 1.2 兼用

型式の見方 ※ - 以下は区分表示になります。

- ① **CX1620-4S**
└─ロータリー型式 └─(S カブラ)
- ② **SX1620-0S**
└─ロータリー型式 └─(S カブラ)
- ③ **MXR1821-3L**
└─ロータリー型式 └─(L カブラ)
- ④ **FT2007E-1S**
└─ライムソワー型式 └─1 セットです
- ⑤ **LXR2421-2L**
└─ロータリー型式 └─2セットです。
- ⑥ **MP220-B**
└─ └─JIS 特殊オートヒッチ B 形
└─ブロードキャスター型式
- ⑦ **WMZ5000N-0L Z**
└─ウイングハロー型式 └─公道走行対応型式
└─(L カブラ)

ドライブハロー HC30 シリーズ(11~18ps)



HC30

小型トラクタ用ドライブハロー
 大型スプリングレーキ標準装備で碎土・埋め込み性能向上
 スクリーンラバー採用でオペレーターへの泥跳ね防止
 L814爪装備で碎土・埋め込み性能アップ
 2点リンク仕様のトラクタへの装着可能な型式あり
 各種トラクタ専用ヒッチ用の型式あり
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M482 000000	HC1630	330,000	300,000	11~16	140	159	2P 直結 ※	
M483 000000	HC1830	352,000	320,000	11~18	155	180		
M484 000000	HC2030	374,000	340,000		170	203		
M485 000000	HC1630-1S	335,500	305,000	11~16	150	159	標準 3P 0 形	直装
M486 000000	HC1830-1S	357,500	325,000	11~18	165	180		
M487 000000	HC2030-1S	379,500	345,000		180	203		
M488 000000	HC1630-0S	330,000	300,000	11~16	150	159	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
M489 000000	HC1830-0S	352,000	320,000	11~18	165	180		
M490 000000	HC2030-0S	374,000	340,000		180	203		

※2P 直結をご注文の際は、トラクタ型式を明示してください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HS30 シリーズ (16~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



HS30-0S

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーをオプション設定
(M320901000:HS30-SS)
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速2.5~5kmの高速での代掻き作業を実現
砕土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪を装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して
サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M340 000000	HS1830-4S	545,600	496,000	16~28	210	181	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M336 000000	HS1830-3S	523,600	476,000		190			3 セット
M320 000000	HS1830-0S	457,600	416,000					0 セット
M341 000000	HS2030-4S	557,700	507,000	18~30	225	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M337 000000	HS2030-3S	535,700	487,000		205			3 セット
M321 000000	HS2030-0S	469,700	427,000					0 セット
M342 000000	HS2230-4S	569,800	518,000	20~32	240	219	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M338 000000	HS2230-3S	547,800	498,000		220			3 セット
M322 000000	HS2230-0S	481,800	438,000					0 セット
M343 000000	HS2430-4S ★	592,900	539,000	22~35	255	242	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M339 000000	HS2430-3S ★	570,900	519,000		235			3 セット
M323 000000	HS2430-0S ★	504,900	459,000					0 セット

【緊プロ機】

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HR30 シリーズ(20~60ps)



HR30-0S

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速2.5~5kmの高速での代掻き作業を実現
砕土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪を装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
加圧装置を標準装備してこなれの悪い圃場で砕土率アップ
あぜ際をスッキリ仕上げる舟形ガードとエンドカバーできれいな代掻き作業を実現
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して
サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M330 000000	HR2030-4S	649,000	590,000	20~32	265	200	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M324 000000	HR2030-3S	627,000	570,000					3 セット
M314 000000	HR2030-0S	561,000	510,000					0 セット
M331 000000	HR2230-4S	675,400	614,000	20~35	285	219	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M325 000000	HR2230-3S	653,400	594,000					3 セット
M315 000000	HR2230-0S	587,400	534,000					0 セット
M332 000000	HR2430-4S ★	699,600	636,000	22~52	305	242	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M326 000000	HR2430-3S ★	677,600	616,000					3 セット
M316 000000	HR2430-0S ★	611,600	556,000					0 セット
M333 000000	HR2630-4S ★	779,900	709,000	24~54	340	259	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M327 000000	HR2630-3S ★	757,900	689,000					3 セット
M317 000000	HR2630-0S ★	691,900	629,000					0 セット
M334 000000	HR2830-4S ★	796,400	724,000	30~57	360	280	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M328 000000	HR2830-3S ★	774,400	704,000					3 セット
M318 000000	HR2830-0S ★	708,400	644,000					0 セット
M335 000000	HR3130-4S ★	840,400	764,000	30~60	380	310	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M329 000000	HR3130-3S ★	818,400	744,000					3 セット
M319 000000	HR3130-0S ★	752,400	684,000					0 セット

【緊プロ機】

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HL30 シリーズ (50~105ps)



HL30

大型トラクタ用ドライブハロー
 外側ソイルスライダー装備でトラクタ車輪跡も均一代かき
 大型スプリングブレーキ装備碎土・埋め込み性能向上
 W フレーム構造で耐久性アップ
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M559 000000	HL3230-4L ★	1,095,600	996,000	50~80	535	322	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
M555 000000	HL3230-3L ★	1,073,600	976,000		530			3 セット
M551 000000	HL3230-0L ★	996,600	906,000		480			0 セット
M560 000000	HL3430-4L ★	1,119,800	1,018,000	50~80	560	343	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
M556 000000	HL3430-3L ★	1,097,800	998,000		555			3 セット
M552 000000	HL3430-0L ★	1,020,800	928,000		505			0 セット
M561 000000	HL3630-4L ★	1,150,600	1,046,000	50~105	575	363	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
M557 000000	HL3630-3L ★	1,128,600	1,026,000		570			3 セット
M553 000000	HL3630-0L ★	1,051,600	956,000		520			0 セット
M562 000000	HL4030-4L ★	1,268,300	1,153,000	50~105	610	399	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
M558 000000	HL4030-3L ★	1,246,300	1,133,000		605			3 セット
M554 000000	HL4030-0L ★	1,169,300	1,063,000		555			0 セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WCZ00 (手動開閉) シリーズ (18~24ps)



WCZ00

3分割手動開閉 格納幅 1.7m 以下
 上級機種採用の代掻き爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、
 砕土・埋込性能が向上
 ソイルスライダー・ラバーグレーダー採用で均平性向上
 軽量設計でトラクタにバランス良く装着
 延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M964 000000	WCZ2000-4S	675,400	614,000	18~24	265	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M961 000000	WCZ2000-3S	653,400	594,000		261			3 セット
M958 000000	WCZ2000-0S	587,400	534,000		225			0 セット
M965 000000	WCZ2200-4S	697,400	634,000	18~24	275	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M962 000000	WCZ2200-3S	675,400	614,000		271			3 セット
M959 000000	WCZ2200-0S	609,400	554,000		235			0 セット
M966 000000	WCZ2400-4S	719,400	654,000	18~24	279	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M963 000000	WCZ2400-3S	697,400	634,000		275			3 セット
M960 000000	WCZ2400-0S	631,400	574,000		239			0 セット
M967 000000	WCZ2000-A1	587,400	534,000	18~24	220	200	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M973 000000	WCZ2000-A2	587,400	534,000		220			A2
M982 000000	WCZ2000-B	587,400	534,000		220			B
M968 000000	WCZ2200-A1	609,400	554,000	18~24	230	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M974 000000	WCZ2200-A2	609,400	554,000		230			A2
M983 000000	WCZ2200-B	609,400	554,000		230			B
M969 000000	WCZ2400-A1	631,400	574,000	18~24	234	240	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M975 000000	WCZ2400-A2	631,400	574,000		234			A2
M984 000000	WCZ2400-B	631,400	574,000		234			B

ウイングハロー WBZ00(手動開閉) シリーズ (25~35ps)



WBZ00

3分割手動開閉
軽量設計タイプ
ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
作業幅2.5m/2.7mの型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M707 000000	WBZ2500-4S	885,500	805,000	25~35	350	254	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M701 000000	WBZ2500-3S	863,500	785,000					3 セット
M695 000000	WBZ2500-0S	797,500	725,000		310			0 セット
M795 000000	WBZ2700-4S	910,800	828,000	25~35	360	267	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M793 000000	WBZ2700-3S	888,800	808,000					3 セット
M791 000000	WBZ2700-0S	822,800	748,000		320			0 セット
M708 000000	WBZ2800-4S	924,000	840,000	25~35	370	284	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M702 000000	WBZ2800-3S	902,000	820,000					3 セット
M696 000000	WBZ2800-0S	836,000	760,000		330			0 セット
M709 000000	WBZ3100-4S	962,500	875,000	25~35	380	310	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
M703 000000	WBZ3100-3S	940,500	855,000					3 セット
M697 000000	WBZ3100-0S	874,500	795,000		340			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WBZ00 (手動開閉) シリーズ (25~35ps)



WBZ00

3分割手動開閉
軽量設計タイプ
ソイルスライダ標準装備でトラクタ車輪跡を消す
大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
作業幅2.5m/2.7mの型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M713 000000	WBZ2500-A1	797,500	725,000	25~35	305	254	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M725 000000	WBZ2500-A2	797,500	725,000					A2
M737 000000	WBZ2500-B	797,500	725,000					B
M797 000000	WBZ2700-A1	822,800	748,000	25~35	315	267	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M801 000000	WBZ2700-A2	822,800	748,000					A2
M805 000000	WBZ2700-B	822,800	748,000					B
M714 000000	WBZ2800-A1	836,000	760,000	25~35	325	284	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M726 000000	WBZ2800-A2	836,000	760,000					A2
M738 000000	WBZ2800-B	836,000	760,000					B
M715 000000	WBZ3100-A1	874,500	795,000	25~35	335	310	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M727 000000	WBZ3100-A2	874,500	795,000					A2
M739 000000	WBZ3100-B	874,500	795,000					B

ウイングハロー WBZ00N (電動油圧開閉) シリーズ (25～35ps)



WBZ00N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 軽量設計タイプ
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 作業幅 2.5m/2.7m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M710 000000	WBZ2500N-4S	1,133,000	1,030,000	25～35	370	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M704 000000	WBZ2500N-3S	1,111,000	1,010,000					3 セット
M698 000000	WBZ2500N-0S	1,045,000	950,000		330			0 セット
M796 000000	WBZ2700N-4S	1,158,300	1,053,000	25～35	380	267	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M794 000000	WBZ2700N-3S	1,136,300	1,033,000					3 セット
M792 000000	WBZ2700N-0S	1,070,300	973,000		340			0 セット
M711 000000	WBZ2800N-4S	1,171,500	1,065,000	25～35	390	284	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M705 000000	WBZ2800N-3S	1,149,500	1,045,000					3 セット
M699 000000	WBZ2800N-0S	1,083,500	985,000		350			0 セット
M712 000000	WBZ3100N-4S	1,210,000	1,100,000	25～35	400	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
M706 000000	WBZ3100N-3S	1,188,000	1,080,000					3 セット
M700 000000	WBZ3100N-0S	1,122,000	1,020,000		360			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WBZ00N (電動油圧開閉) シリーズ (25~35ps)



WBZ00N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 軽量設計タイプ
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 作業幅 2.5m/2.7m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M716 000000	WBZ2500N-A1	1,045,000	950,000	25~35	325	254	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M728 000000	WBZ2500N-A2	1,045,000	950,000					A2
M740 000000	WBZ2500N-B	1,045,000	950,000					B
M798 000000	WBZ2700N-A1	1,070,300	973,000	25~35	335	267	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M802 000000	WBZ2700N-A2	1,070,300	973,000					A2
M806 000000	WBZ2700N-B	1,070,300	973,000					B
M717 000000	WBZ2800N-A1	1,083,500	985,000	25~35	345	284	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M729 000000	WBZ2800N-A2	1,083,500	985,000					A2
M741 000000	WBZ2800N-B	1,083,500	985,000					B
M718 000000	WBZ3100N-A1	1,122,000	1,020,000	25~35	355	310	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M730 000000	WBZ3100N-A2	1,122,000	1,020,000					A2
M742 000000	WBZ3100N-B	1,122,000	1,020,000					B

ウイングハロー WRZ10N (電動油圧開閉) シリーズ (30~60ps)



WRZ10N

電動油圧開閉ウイングハロー
 液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
 いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※
 雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー
 大型スプリングレキ装備で碎土・埋め込み性能向上
 VG サイドレキで隣接部分を均一に仕上げる
 最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ
 キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m / 3.4 m 幅は手動切り替え
 3.4 m 幅はオプションで電動加圧に切り替えることができます

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
N039 000000	WRZ3210N-4S	1,496,000	1,360,000	30~60	468	320	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
N029 000000	WRZ3210N-3S	1,474,000	1,340,000		467			3 セット
M998 000000	WRZ3210N-0S	1,408,000	1,280,000		428			0 セット
N038 000000	WRZ3410N-4S	1,540,000	1,400,000	30~60	483	340	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
N028 000000	WRZ3410N-3S	1,518,000	1,380,000		482			3 セット
M997 000000	WRZ3410N-0S	1,452,000	1,320,000		443			0 セット
N037 000000	WRZ3610N-4S	1,628,000	1,480,000	30~60	503	360	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
N027 000000	WRZ3610N-3S	1,606,000	1,460,000		502			3 セット
M996 000000	WRZ3610N-0S	1,540,000	1,400,000		463			0 セット
N047 000000	WRZ3610N-0L	1,540,000	1,400,000		468	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		0 セット
N036 000000	WRZ3910N-4S	1,760,000	1,600,000	30~60	523	390	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
N026 000000	WRZ3910N-3S	1,738,000	1,580,000		522			3 セット
M995 000000	WRZ3910N-0S	1,672,000	1,520,000		483			0 セット
N046 000000	WRZ3910N-0L	1,672,000	1,520,000		488	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		0 セット
N035 000000	WRZ4210N-4S	1,892,000	1,720,000	37~60	540	420	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
N025 000000	WRZ4210N-3S	1,870,000	1,700,000		539			3 セット
M994 000000	WRZ4210N-0S	1,804,000	1,640,000		500			0 セット
N045 000000	WRZ4210N-0L	1,804,000	1,640,000		505	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WRZ10N (電動油圧開閉) シリーズ (30~60ps)



WRZ10N

電動油圧開閉ウイングハロー
 液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
 いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルブレッシャー」搭載※
 雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー
 大型スプリングレーキ装備で碎土・埋め込み性能向上
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ
 キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m / 3.4 m 幅は手動切り替え
 3.4 m 幅はオプションで電動加圧に切り替えることができます

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
N051 000000	WRZ3210N-A1	1,408,000	1,280,000	30~60	423	320	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N059 000000	WRZ3210N-A2	1,408,000	1,280,000					A2
N068 000000	WRZ3210N-B	1,408,000	1,280,000					B
N050 000000	WRZ3410N-A1	1,452,000	1,320,000	30~60	438	340	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N058 000000	WRZ3410N-A2	1,452,000	1,320,000					A2
N067 000000	WRZ3410N-B	1,452,000	1,320,000					B
N049 000000	WRZ3610N-A1	1,540,000	1,400,000	30~60	458	360	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N057 000000	WRZ3610N-A2	1,540,000	1,400,000					A2
N066 000000	WRZ3610N-B	1,540,000	1,400,000					B
N048 000000	WRZ3910N-A1	1,672,000	1,520,000	30~60	478	390	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N056 000000	WRZ3910N-A2	1,672,000	1,520,000					A2
N065 000000	WRZ3910N-B	1,672,000	1,520,000					B
N064 000000	WRZ4210N-B	1,804,000	1,640,000	37~60	495	420	JIS 特殊 オートヒッチ	B

ウイングハロー WDZ00N (外部油圧開閉) シリーズ (45~75ps)



WDZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様
 軽量設計タイプ 格納幅は 239cmのコンパクト設計
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 可変ソイルスライダー標準装備でトラクタの車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 キャスター付スタンド標準装備
 ※外部油圧用カブラは別途購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M823 000000	WDZ3900N-4S	1,925,000	1,750,000	45~75	600	390	JIS 標準 3P 0.1形	4 セット
M821 000000	WDZ3900N-3S	1,903,000	1,730,000					3 セット
M819 000000	WDZ3900N-0S	1,837,000	1,670,000		560			0 セット
M824 000000	WDZ4200N-4S	2,057,000	1,870,000	45~75	610	420	JIS 標準 3P 0.1形	4 セット
M822 000000	WDZ4200N-3S	2,035,000	1,850,000					3 セット
M820 000000	WDZ4200N-0S	1,969,000	1,790,000		570			0 セット
M829 000000	WDZ3900N-4L	1,936,000	1,760,000	45~75	620	390	JIS 標準 3P 1.2形	4 セット
M827 000000	WDZ3900N-3L	1,914,000	1,740,000					3 セット
M825 000000	WDZ3900N-0L	1,837,000	1,670,000		560			0 セット
M830 000000	WDZ4200N-4L	2,068,000	1,880,000	45~75	630	420	JIS 標準 3P 1.2形	4 セット
M828 000000	WDZ4200N-3L	2,046,000	1,860,000					3 セット
M826 000000	WDZ4200N-0L	1,969,000	1,790,000		570			0 セット

※質量3,700kg以下のトラクタに適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WMZ00N (外部油圧開閉) シリーズ (60~105ps)



WMZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 軽量設計仕様
 WMZ4100N作業幅 4.1m(格納幅 2.47m)
 WMZ4400N作業幅 4.4m(格納幅 2.47m)
 高耐久仕様
 WMZ4500N作業幅 4.5m(格納幅 2.45m)
 WMZ5000N作業幅 5.0m(格納幅 2.7m)
 ※外部油圧カプラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M784 000000	WMZ4100N-4L	2,167,000	1,970,000	60~105	730	405	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M782 000000	WMZ4100N-3L	2,145,000	1,950,000		725			3 セット
M780 000000	WMZ4100N-0L	2,068,000	1,880,000		675			0 セット
M783 000000	WMZ4400N-4L	2,310,000	2,100,000	60~105	755	435	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M781 000000	WMZ4400N-3L	2,288,000	2,080,000		750			3 セット
M779 000000	WMZ4400N-0L	2,211,000	2,010,000		700			0 セット
M688 000000	WMZ4500N-4L	2,376,000	2,160,000	60~105	840	450	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M686 000000	WMZ4500N-3L	2,354,000	2,140,000		835			3 セット
M684 000000	WMZ4500N-0L	2,277,000	2,070,000		785			0 セット
M687 000000	WMZ5000N-4L ★	2,607,000	2,370,000	60~105	915	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M685 000000	WMZ5000N-3L ★	2,585,000	2,350,000		910			3 セット
M683 000000	WMZ5000N-0L ★	2,508,000	2,280,000		860			0 セット

※トラクタ質量2.3t~4.5tに適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

ウイングハロー WLZ00N (外部油圧開閉) シリーズ (80~145ps)



WLZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様
 5.7m/6.1m/6.5mのワイドな作業幅で作業能率大幅向上
 折りたたみ時の格納幅はそれぞれ 245cm/281cm/349cm
 作業条件で作業幅と格納幅で選択が可能
 作業面積拡大に応える耐久性とメンテナンス性を有する
 VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 キャスター付スタンド標準装備
 ※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M539 000000	WLZ5700NX-4L	3,190,000	2,900,000	80~145	1145	574	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M536 000000	WLZ5700NX-3L	3,168,000	2,880,000		1140			3 セット
M533 000000	WLZ5700NX-0L	3,091,000	2,810,000		1080			0 セット
M540 000000	WLZ6100NX-4L ★	3,399,000	3,090,000	80~145	1205	610	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M537 000000	WLZ6100NX-3L ★	3,377,000	3,070,000		1200			3 セット
M534 000000	WLZ6100NX-0L ★	3,300,000	3,000,000		1140			0 セット
M541 000000	WLZ6500NW-4L ★	3,597,000	3,270,000	80~145	1260	651	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M538 000000	WLZ6500NW-3L ★	3,575,000	3,250,000		1255			3 セット
M535 000000	WLZ6500NW-0L ★	3,498,000	3,180,000		1195			0 セット

※トラクタ質量3t以上に適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

ハロー オプション

オプション名	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	R884 901000	RMM-WSB00	68,200	62,000	WBS05E . WRS00E . WMS00BR . WLS00BR用
送信機ホルダー	R884 906000	RMM-SH00	※		無線リモコン保管用
送信機DCアダプター	R884 907000	RMM-DC00	20,900	19,000	ノンDC電源供給及び保管用
操作ボックス ASSY	R003 915000	RMT-SB02	33,000	30,000	HR10 . WGS00/01用
	ドライブハロー、ウィングハロー、ブロードキャスター、あぜめり機共通				
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,700	27,000	WBS05N(E) . HR20/30 . HL20用
	WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20/30の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
	M554 902000	HL30-SK	64,020	58,200	HL30用
	HL20-HKとセットで使用				
マストキット	R003 913000	RMT-MK02	47,300	43,000	HS20/30 . HR20/30 . WBS05N(E)用
ハーネスキット	R003 912000	RMT-HK01	10,560	9,600	WBS05N(E)用
	F897 907000	HR20-HK	100,100	91,000	HS20/30 . HR20/30用 (操作ボックスASSY,制御ユニット込)
	HR20/30でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要な HS20/30でマストキットを使用する場合に必要な				
	F968 902000	HL20-HK	98,560	89,600	HL20/30用(操作ボックスASSY,制御ユニット込)
	HL20/30で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要な				
土引きキット	F968 903000	HL20-TK	96,250	87,500	HL20用
	HL20-HKとセットで使用				
	M554 901000	HL30-TK	112,200	102,000	HL30用
	HL20-HKとセットで使用				
大容量電源ケーブル ASSY	M566 910000	DDT ケーブル	※		WRZ10, WRZ3200/3400, 油圧開閉仕様全機種用 ※トラクタに大容量取り出しが標準装備の場合のみ
スタンドキャリア 【在庫販売】	7104 919000	キャスター ASSY	9,680	8,800	HS/HR05 . AZ用
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

ハロー オプション

オプション名	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
ソイルスライダー	M320 901000	HS30-SS	※		HS30用(1台分)
	M554 905000	HL30-SS	※		HL30用(内側ソイルスライダー) WLZ5700NX用(センター部外側へ装着)
	F908 909000	WRS00-SS	※		WRS00用(1台分) ※取り付けの際、穴開け加工が必要です。
	F950 909000	WMS-SS	※		WMS00BR/N用(1台分)
	L925 902000	WLS-SS	165,000	150,000	WLS00BR/N用(1台分)
	L814 909000	WRS10-KSS	※		WBS10(N).WRS10(N).WRZ00.WRD10N用 小型ソイルスライダー(1台分) 鉄車輪対応
センターソイル スライダー	L940 911000	WMD00-CSS	99,000	90,000	WMD4100N/4400N用 センターにソイルスライダー取付(1台分)
加圧キット	M994 910000	WRZ10-KAK	88,000	80,000	WRZ3410N用
	L814 913000	WRS10-KAK	35,200	32,000	WRS10(N)用 ※2810(N)は装着不可
	M255 905000	WRD10-KAK	33,000	30,000	WRD10N用
	L940 905000	WMD00-KAK	※		WMD4100N/4400N用
畦際処理刀	F908 903000	WRS-AGL	19,470	17,700	WRS00(E).WMS 左用
	F908 904000	WRS-AGR	19,470	17,700	WRS00(E).WMS 右用
残耕処理キット	M113 902000	WBS10-ZS	※		WBS10(N).WBZ00(N)用
	L814 914000	WRS10-ZS	※		WRS10N.WRD10N用
	M566 909000	WRZ-ZS	※		WRZ00N用
	L940 908000	WMD00-ZS	※		WMD00N用(5000N含む)(注1)
レーザー取付台	M566 912000	LD-WRZ	31,900	29,000	WBZ00.WRZ00/10.WDZ00用 ※JIS特殊オートピッチ使用不可
	L815 915000	LD-WRS10	20,900	19,000	WRS10N用 ※2810N・特殊3点仕様・手動仕様は装着不可
	M255 908000	LD-WRD10	※		WRD10N.WMZ4100/4400N WMD4100N/4400N用
	M273 906000	LD-WMD	※		WMZ4500N/5000N. WMD5000N.WLD10N.WLZ用
	L925 903000	LD-WLS	20,900	19,000	WLS00BR/N用

(注1) 機体番号 #2500 以前の方は、コードNo. L940 107000 ガードセンターが別途必要です
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

あぜぬり機 SZR04 (手動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにく
 かった肩部の硬度がアップ
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適用
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S670 000000	SZR304-4S	814,000	740,000	16~32	258	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S669 000000	SZR304-3S	792,000	720,000		253			3 セット
S668 000000	SZR304-0S	726,000	660,000		217			0 セット
S671 000000	SZR304-1S	748,000	680,000		230		標準 3P	直装
S672 000000	SZR304-A1	737,000	670,000		212		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S673 000000	SZR304-A2	737,000	670,000		214			A2
S674 000000	SZR304-B	737,000	670,000		212			B
S678 000000	SZR304J-4S	896,500	815,000	16~32	273	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S677 000000	SZR304J-3S	874,500	795,000		268			3 セット
S676 000000	SZR304J-0S	808,500	735,000		232			0 セット
S679 000000	SZR304J-1S	830,500	755,000		246		標準 3P	直装
S680 000000	SZR304J-A1	819,500	745,000		227		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S681 000000	SZR304J-A2	819,500	745,000		229			A2
S682 000000	SZR304J-B	819,500	745,000		227			B

※トラクタ質量1.5t以下に適合
 J:上面削り付

あぜぬり機 SZR04N (電動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適用
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S686 000000	SZR304N-4S	1,001,000	910,000	16~32	274	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S685 000000	SZR304N-3S	979,000	890,000		269			3 セット
S684 000000	SZR304N-0S	913,000	830,000		233			0 セット
S687 000000	SZR304N-1S	935,000	850,000		247		標準 3P	直装
S688 000000	SZR304N-A1	924,000	840,000		228		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S689 000000	SZR304N-A2	924,000	840,000		230			A2
S690 000000	SZR304N-B	924,000	840,000		228			B
S694 000000	SZR304NJ-4S	1,083,500	985,000	16~32	289	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S693 000000	SZR304NJ-3S	1,061,500	965,000		284			3 セット
S692 000000	SZR304NJ-0S	995,500	905,000		248			0 セット
S695 000000	SZR304NJ-1S	1,017,500	925,000		262		標準 3P	直装
S696 000000	SZR304NJ-A1	1,006,500	915,000		244		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S697 000000	SZR304NJ-A2	1,006,500	915,000		246			A2
S698 000000	SZR304NJ-B	1,006,500	915,000		244			B

※トラクタ質量1.5t以下に適合
 N：無線リモコン Nコン仕様
 J：上面削り付

あぜめり機 DZR04C (手動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにく
 かった肩部の硬度がアップ
 コンパクトで中小型トラクタに装着可能
 トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適応
 クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S642 000000	DZR304C-4S	995,500	905,000	25~45	331	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S641 000000	DZR304C-3S	973,500	885,000		329			3 セット
S640 000000	DZR304C-0S	907,500	825,000		290			0 セット
S643 000000	DZR304C-1S	929,500	845,000		306		標準 3P	直装
S644 000000	DZR304C-A1	918,500	835,000		285		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S645 000000	DZR304C-A2	918,500	835,000		287			A2
S646 000000	DZR304C-B	918,500	835,000		284			B
S649 000000	DZR304JC-4S	1,078,000	980,000	25~45	347	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S648 000000	DZR304JC-3S	1,056,000	960,000		345			3 セット
S647 000000	DZR304JC-0S	990,000	900,000		306			0 セット
S650 000000	DZR304JC-1S	1,012,000	920,000		322		標準 3P	直装
S651 000000	DZR304JC-A1	1,001,000	910,000		301		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S652 000000	DZR304JC-A2	1,001,000	910,000		303			A2
S653 000000	DZR304JC-B	1,001,000	910,000		301			B

※トラクタ質量2.3t以下に適合

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

あぜぬり機 DZR04NC (電動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
 コンパクト設計で中小型トラクタに装着可能
 トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適用
 クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S656 000000	DZR304NC-4S	1,171,500	1,065,000	25~45	352	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S655 000000	DZR304NC-3S	1,149,500	1,045,000		350			3 セット
S654 000000	DZR304NC-0S	1,083,500	985,000		311			0 セット
S657 000000	DZR304NC-1S	1,105,500	1,005,000		327		標準 3P	直装
S658 000000	DZR304NC-A1	1,094,500	995,000		307		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S659 000000	DZR304NC-A2	1,094,500	995,000		308			A2
S660 000000	DZR304NC-B	1,094,500	995,000		306			B
S663 000000	DZR304NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~45	369	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S662 000000	DZR304NJC-3S	1,243,000	1,130,000		367			3 セット
S661 000000	DZR304NJC-0S	1,177,000	1,070,000		328			0 セット
S664 000000	DZR304NJC-1S	1,199,000	1,090,000		344		標準 3P	直装
S665 000000	DZR304NJC-A1	1,188,000	1,080,000		323		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S666 000000	DZR304NJC-A2	1,188,000	1,080,000		324			A2
S667 000000	DZR304NJC-B	1,188,000	1,080,000		322			B

※トラクタ質量2.3t以下に適合

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付

あぜめり機 LZR04NJC (電動) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
 中・大型トラクタ向け堅牢タイプ
 トラクタ質量3200kg以下で34~60馬力のトラクタに適用
 クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を処理する上面削りを標準装備
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S624 000000	LZR304NJC-4S	1,444,300	1,313,000	34~60	434	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S623 000000	LZR304NJC-3S	1,422,300	1,293,000		432			3 セット
S622 000000	LZR304NJC-0S	1,356,300	1,233,000		393			0 セット
S625 000000	LZR304NJC-1S	1,378,300	1,253,000		400		標準 3P	直装
S629 000000	LZR304NJC-0L	1,356,300	1,233,000		393		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
S626 000000	LZR304NJC-A1	1,367,300	1,243,000		383		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S627 000000	LZR304NJC-A2	1,367,300	1,243,000		384			A2
S628 000000	LZR304NJC-B	1,367,300	1,243,000		381			B
S632 000000	LZR354NJC-4S	1,466,300	1,333,000	34~60	439	24~29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S631 000000	LZR354NJC-3S	1,444,300	1,313,000		437			3 セット
S630 000000	LZR354NJC-0S	1,378,300	1,253,000		398			0 セット
S633 000000	LZR354NJC-1S	1,400,300	1,273,000		405		標準 3P	直装
S639 000000	LZR354NJC-4L	1,477,300	1,343,000		461		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S638 000000	LZR354NJC-3L	1,455,300	1,323,000		449			3 セット
S637 000000	LZR354NJC-0L	1,378,300	1,253,000		398			0 セット
S634 000000	LZR354NJC-A1	1,389,300	1,263,000		388		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S635 000000	LZR354NJC-A2	1,389,300	1,263,000		389			A2
S636 000000	LZR354NJC-B	1,389,300	1,263,000		386			B

※トラクタ質量3.2t 以下に適合
 N：無線リモコン Nコン仕様
 J：上面削り付
 C：クラッチジョイント付き

あぜぬり機 AUZ05C (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)



AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで
 締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適用
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S538 000000	AUZ305C-4S	1,034,000	940,000	25~60	368	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S537 000000	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000		366			3 セット
S536 000000	AUZ305C-0S	946,000	860,000		327			0 セット
S539 000000	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344		標準 3P	直装
S540 000000	AUZ305C-A1	957,000	870,000		328		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S541 000000	AUZ305C-A2	957,000	870,000		327			A2
S542 000000	AUZ305C-B	957,000	870,000		324			B
S546 000000	AUZ355C-4S	1,056,000	960,000	25~60	373	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S545 000000	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000		371			3 セット
S544 000000	AUZ355C-0S	968,000	880,000		332			0 セット
S547 000000	AUZ355C-1S	990,000	900,000		349		標準 3P	直装
S548 000000	AUZ355C-A1	979,000	890,000		333		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S549 000000	AUZ355C-A2	979,000	890,000		332			A2
S550 000000	AUZ355C-B	979,000	890,000		329			B

※トラクタ質量2.4t以下に適合
 C：クラッチジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜぬり機 AUZ05JC (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)

GOOD
DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで
 締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
 トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適応
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S554 000000	AUZ305JC-4S	1,122,000	1,020,000	25~60	395	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S553 000000	AUZ305JC-3S	1,100,000	1,000,000		393			3 セット
S552 000000	AUZ305JC-0S	1,034,000	940,000		354			0 セット
S555 000000	AUZ305JC-1S	1,056,000	960,000		371		標準 3P	直装
S556 000000	AUZ305JC-A1	1,045,000	950,000		355		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S557 000000	AUZ305JC-A2	1,045,000	950,000		354			A2
S558 000000	AUZ305JC-B	1,045,000	950,000		351			B
S562 000000	AUZ355JC-4S	1,155,000	1,050,000	25~60	401	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S561 000000	AUZ355JC-3S	1,133,000	1,030,000		399			3 セット
S560 000000	AUZ355JC-0S	1,056,000	960,000		360			0 セット
S563 000000	AUZ355JC-1S	1,078,000	980,000		377		標準 3P	直装
S564 000000	AUZ355JC-A1	1,067,000	970,000		361		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S565 000000	AUZ355JC-A2	1,067,000	970,000		360			A2
S566 000000	AUZ355JC-B	1,067,000	970,000		357			B

※トラクタ質量2.4t以下に適合

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

あぜぬり機 AUZ05NJC (電動) オフセットシリーズ (25~60ps)



AUZ05

作業状態と格納状態を電動で切り替えるオフセット式
 ユニフィットスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付
 ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まり
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
 トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適応
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S570 000000	AUZ305NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~60	397	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S569 000000	AUZ305NJC-3S	1,243,000	1,130,000		395			3 セット
S568 000000	AUZ305NJC-0S	1,177,000	1,070,000		356			0 セット
S571 000000	AUZ305NJC-1S	1,199,000	1,090,000		373		標準 3P	直装
S572 000000	AUZ305NJC-A1	1,188,000	1,080,000		357		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S573 000000	AUZ305NJC-A2	1,188,000	1,080,000		356			A2
S574 000000	AUZ305NJC-B	1,188,000	1,080,000		353			B
S578 000000	AUZ355NJC-4S	1,287,000	1,170,000	25~60	402	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S577 000000	AUZ355NJC-3S	1,265,000	1,150,000		400			3 セット
S576 000000	AUZ355NJC-0S	1,199,000	1,090,000		362			0 セット
S579 000000	AUZ355NJC-1S	1,221,000	1,110,000		378		標準 3P	直装
S580 000000	AUZ355NJC-A1	1,210,000	1,100,000		362		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S581 000000	AUZ355NJC-A2	1,210,000	1,100,000		361			A2
S582 000000	AUZ355NJC-B	1,210,000	1,100,000		358			B
S608 000000	AUZ355NJC-4L	1,298,000	1,180,000	25~60	429	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
S607 000000	AUZ355NJC-3L	1,276,000	1,160,000		417			3 セット
S583 000000	AUZ355NJC-0L	1,199,000	1,090,000		366			0 セット

※トラクタ質量2.4t以下に適合

N:無線リモコン

J:上面削り付

C:クラッチジョイント付

あぜめり機 オプション


機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
ショートローラー	R514 907000	DZR-SR	9,900	9,000	SZ02/03 AUZ00(E) AUZ02~05(N) SZR02(N)/03(N) NZR02(S) DZR(N)00~04 LZR00~04用 (注1) SZ02/03は装着不可	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1	R514 520000	エンチヨウ スパイラル94	14,300	13,000		スパイラルロー の延長94mm
中あぜ部品	R514 908000	DZR-NA(注1)	58,300	53,000		500mmディスク 8Mディスク用
低あぜ用中あぜ キット	R514 902000	DZR-TNA	79,200	72,000		低アゼ用
大径ローラー	R514 901000	DZR-TR	64,350	58,500		低アゼ用216mm
大径スパイラル ローラー	R514 910000	DZR-SPTR	44,000	40,000		低アゼ用スパイラルロー 216mm
大径延長スパイラル ローラー	R514 912000	DZR-ESPTR	19,800	18,000		低アゼ用スパイラルロー 延長用94mm DZR-SPTRにセット
樹脂ローラー ※2	R514 917000	DZR-JR5	41,800	38,000		スパイラルロー218 にかがせて使用
補助ローラー140	R008 903000	UZ00-HR	8,800	8,000	NZR00/01/01S CZR(E)00/01/02 VZR(E)00/01/02 CZ(F).UZ(E) AZ(E)用	140mmローラー用
延長ローラー140	R008 909000	UZ00-ER	13,530	12,300		140mmローラー用 延長110mm
中あぜ部品	R008 901000	UZ00-NA	48,400	44,000		500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	R008 923000	UZ00-TNA	96,800	88,000		低アゼ用
大径ローラー216	R008 902000	UZ00-TR	61,600	56,000		低アゼ用216mm
耕深調整キット	R919 903000	SZR02N-CK	107,250	97,500	SZR02N~04N用	
	S119 901000	DZR02WN-CK	108,460	98,600	DZR02N~04N用	
	R824 901000	LZR00-CK	99,000	90,000	LZR00~04用	
	R252 901000	CZR00-CK	99,000	90,000	CZR-E.VZR-E用 電動リモーション【在庫販売】	
	S009 903000	AUZ-CK1	151,580	137,800	AUZ00E/02N/03N電動用	
	S568 901000	AUZ05-CK	107,800	98,000	AUZ05NJC電動用	
あぜぬり機 クラッチジョイント (シャーボルトの交換不要)	R514 909000	DZR-CJ	132,000	120,000	DZR00J/EJ.DZR02(W)J/NJ用	
	R824 911000	LZR-CJ	135,300	123,000	LZR300EJ/350EJ.LZR302/352NJ用	
大容量電源ケーブル ASSY	M566 910000	DDT ケーブル	※		電動仕様被塗り機用 ※トラ外大容量取り出しが標準装備の場合のみ	
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください ※1 部品番号 0310 112025 ボルトM12×25 7T 2本と 部品番号 0931 012000 バネ座金 M12 2個が別途必要です ※2 DZR00 機体番号 #1001~2120、AUZ00 機体番号 #1001~1677、NZR02(S) 機体番号 #1001~1515に装着の場合 部品番号 S231 203000 スパイラルローラー218Bが別途必要です						

あぜめり機 オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
上面削りキット	R514 904000	DZR-JK1	154,000	140,000	DZR00(E)用【在庫販売】
	R918 902000	SZR02-JK	154,000	140,000	SZR02～04用
	R946 901000	DZR02-JK	154,000	140,000	DZR02～04用
	S536 909000	AUZ05-JK	※		AUZ05C用
散水装置	R918 901000	SZR02-SS	156,200	142,000	SZR02～04手動用 20L 散水量調節機能付
	R919 901000	SZR02N-SS	137,500	125,000	SZR02N～04N電動用 20L 散水量調節機能付
	R946 905000	DZR02-SS	159,500	145,000	DZR02～04手動用 20L 散水量調節機能付
	R960 901000	DZR02N-SS	138,600	126,000	DZR02N～04N電動用 20L 散水量調節機能付
	R983 901000	LZR02N-SS	148,500	135,000	LZR02～04用 30L 散水量調節機能付
	S001 901000	AUZ02J-SS	169,400	154,000	AUZ02/03手動用 20L 散水量調節機能付
	S009 901000	AUZ02NJ-SS	134,200	122,000	AUZ02N/03N電動用 20L 散水量調節機能付
	S536 911000	AUZ05-SS	203,500	185,000	AUZ05C手動用 30L
	S568 911000	AUZ05N-SS	145,200	132,000	AUZ05NJC電動用 30L
	R974 901000	SZ02-SS	171,600	156,000	SZ02/03用 20L 散水量調節機能付
	R222 901000	SZ0R-SS	136,400	124,000	SZ00R用 20L
	R385 904000	NZR301S-SS	140,800	128,000	NZR300,301/S,302J/S用 20L
	R885 901000	DZR00T-SS	151,800	138,000	DZR00手動用 20L
	R514 903000	DZR-SS	124,300	113,000	DZR00E電動用 20L
	R824 907000	LZR00-SS	141,900	129,000	LZR00用 30L
	R008 917000	CZ00-SS	94,600	86,000	CZ(F)用 20L【在庫販売】
	R664 901000	AUZ-SS	132,000	120,000	AUZ00手動用 20L
	R672 901000	AUZE-SS	116,600	106,000	AUZ00E電動用 20L
	R252 902000	CZR00-SS	151,800	138,000	CZR手動用 20L
	R252 903000	CZR00E-SS	121,000	110,000	CZR-E.VZR-E電動用 20L
	R008 915000	UZ00-SS	141,900	129,000	UZ(E)用 20L
	R008 916000	AZ00-SS	130,900	119,000	AZ(E)用 20L

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

ロータリー CBX20 シリーズ (18~26ps)

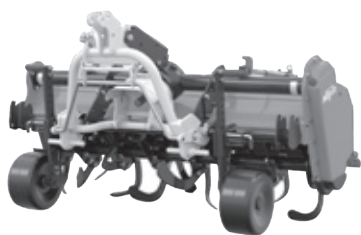

CBX20

小型・軽量トラクタ用
爪はフランジタイプとホルダータイプ (型式末尾 H) を用意
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、大型延長均平板付
キャスター付きスタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C638 000000	CBX1420-4S	649,000	590,000	18～26	287	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C634 000000	CBX1420-3S	627,000	570,000		284			3 セット
C630 000000	CBX1420-0S	561,000	510,000		248			0 セット
C639 000000	CBX1520-4S	671,000	610,000	20～26	299	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C635 000000	CBX1520-3S	649,000	590,000		295			3 セット
C631 000000	CBX1520-0S	583,000	530,000		259			0 セット
ホルダータイプ								
C640 000000	CBX1420H-4S	649,000	590,000	18～26	277	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C636 000000	CBX1420H-3S	627,000	570,000		273			3 セット
C632 000000	CBX1420H-0S	561,000	510,000		237			0 セット
C641 000000	CBX1520H-4S	671,000	610,000	20～26	284	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C637 000000	CBX1520H-3S	649,000	590,000		281			3 セット
C633 000000	CBX1520H-0S	583,000	530,000		245			0 セット
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	42,350	38,500	CBX,CX10/20用				

ロータリー CX20 シリーズ (24~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

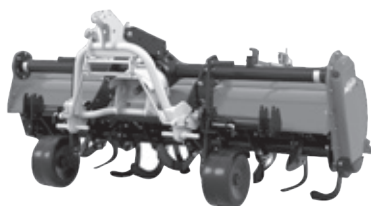


CX20

軽量化を図りマッチングバランス向上
 爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾 H）を用意
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上げストッパー
 熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上
 キャスター付きスタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C654 000000	CX1620-4S	753,500	685,000	24～35	319	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C648 000000	CX1620-3S	731,500	665,000		317			3 セット
C642 000000	CX1620-0S	665,500	605,000		279			0 セット
C655 000000	CX1720-4S	775,500	705,000	26～35	331	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C649 000000	CX1720-3S	753,500	685,000		329			3 セット
C643 000000	CX1720-0S	687,500	625,000		291			0 セット
C656 000000	CX1820-4S	797,500	725,000	28～35	337	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C650 000000	CX1820-3S	775,500	705,000		335			3 セット
C644 000000	CX1820-0S	709,500	645,000		297			0 セット
ホルダータイプ								
C657 000000	CX1620H-4S	753,500	685,000	24～35	311	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C651 000000	CX1620H-3S	731,500	665,000		308			3 セット
C645 000000	CX1620H-0S	665,500	605,000		270			0 セット
C658 000000	CX1720H-4S	775,500	705,000	26～35	317	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C652 000000	CX1720H-3S	753,500	685,000		315			3 セット
C646 000000	CX1720H-0S	687,500	625,000		276			0 セット
C659 000000	CX1820H-4S	797,500	725,000	28～35	325	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C653 000000	CX1820H-3S	775,500	705,000		323			3 セット
C647 000000	CX1820H-0S	709,500	645,000		284			0 セット
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	42,350	38,500	CBX,CX10/20用				

ロータリー SX20 シリーズ (24~60ps)

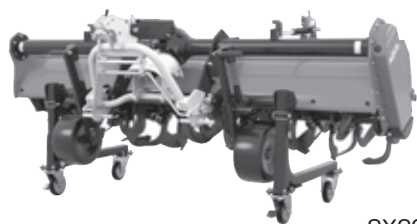


SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板最上げストッパー、
 大型延長均平板、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C498 000000	SX1620-4S	957,000	870,000	24～50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C482 000000	SX1620-3S	935,000	850,000		386			3 セット
C470 000000	SX1620-0S	869,000	790,000		347			0 セット
C499 000000	SX1720-4S	979,000	890,000	26～50	399	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C483 000000	SX1720-3S	957,000	870,000		398			3 セット
C471 000000	SX1720-0S	891,000	810,000		359			0 セット
C500 000000	SX1820-4S	1,001,000	910,000	30～50	413	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C484 000000	SX1820-3S	979,000	890,000		411			3 セット
C472 000000	SX1820-0S	913,000	830,000		372			0 セット
C501 000000	SX1920-4S	1,023,000	930,000	35～50	430	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C485 000000	SX1920-3S	1,001,000	910,000		429			3 セット
C473 000000	SX1920-0S	935,000	850,000		390			0 セット
C502 000000	SX2020-4S	1,067,000	970,000	40～50	442	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C486 000000	SX2020-3S	1,045,000	950,000		440			3 セット
C474 000000	SX2020-0S	979,000	890,000		401			0 セット
C503 000000	SX2220-4S	1,133,000	1,030,000	45～50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C487 000000	SX2220-3S	1,111,000	1,010,000		463			3 セット
C475 000000	SX2220-0S	1,045,000	950,000		424			0 セット
C510 000000	SX2020-4SD	1,078,000	980,000	40～60	452	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C494 000000	SX2020-3SD	1,056,000	960,000		445			3 セット
C511 000000	SX2220-4SD	1,144,000	1,040,000	45～60	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C495 000000	SX2220-3SD	1,122,000	1,020,000		468			3 セット
※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください) ※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)								

ロータリー SX20H シリーズ (24~60ps)

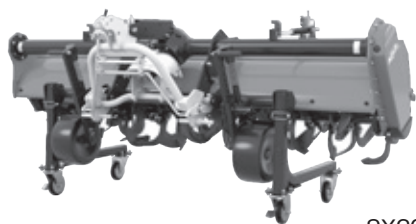

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板最上げストッパー、
 大型延長均平板、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
C504 000000	SX1620H-4S	957,000	870,000	24～50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C488 000000	SX1620H-3S	935,000	850,000		386			3 セット
C476 000000	SX1620H-0S	869,000	790,000		347			0 セット
C505 000000	SX1720H-4S	979,000	890,000	26～50	390	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C489 000000	SX1720H-3S	957,000	870,000		389			3 セット
C477 000000	SX1720H-0S	891,000	810,000		350			0 セット
C506 000000	SX1820H-4S	1,001,000	910,000	30～50	403	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C490 000000	SX1820H-3S	979,000	890,000		402			3 セット
C478 000000	SX1820H-0S	913,000	830,000		363			0 セット
C507 000000	SX1920H-4S	1,023,000	930,000	35～50	418	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C491 000000	SX1920H-3S	1,001,000	910,000		416			3 セット
C479 000000	SX1920H-0S	935,000	850,000		377			0 セット
C508 000000	SX2020H-4S	1,067,000	970,000	40～50	435	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C492 000000	SX2020H-3S	1,045,000	950,000		433			3 セット
C480 000000	SX2020H-0S	979,000	890,000		394			0 セット
C509 000000	SX2220H-4S	1,133,000	1,030,000	45～50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C493 000000	SX2220H-3S	1,111,000	1,010,000		462			3 セット
C481 000000	SX2220H-0S	1,045,000	950,000		423			0 セット
C512 000000	SX2020H-4SD	1,078,000	980,000	40～60	445	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C496 000000	SX2020H-3SD	1,056,000	960,000		438			3 セット
C513 000000	SX2220H-4SD	1,144,000	1,040,000	45～60	474	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C497 000000	SX2220H-3SD	1,122,000	1,020,000		467			3 セット
※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください) ※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)								

ロータリー AXS20 シリーズ (40~60ps)



AXS20

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
キャスト付きスタンド標準装備
仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C622 000000	AXS2020-4S	1,116,500	1,015,000	40～50	462	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C614 000000	AXS2020-3S	1,094,500	995,000		461			3 セット
C610 000000	AXS2020-0S	1,028,500	935,000		422			0 セット
C623 000000	AXS2220-4S	1,182,500	1,075,000	45～50	476	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C615 000000	AXS2220-3S	1,160,500	1,055,000		475			3 セット
C611 000000	AXS2220-0S	1,094,500	995,000		436			0 セット
C626 000000	AXS2020-4SD	1,127,500	1,025,000	40～60	473	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C618 000000	AXS2020-3SD	1,105,500	1,005,000		466			3 セット
C627 000000	AXS2220-4SD	1,193,500	1,085,000	45～60	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C619 000000	AXS2220-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3 セット
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用				

※区分末尾4SD/3SDは強化型ジョイント標準装備

ロータリー AXS20H シリーズ(40～60ps)



AXS20

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
キャスト付きスタンド標準装備
仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
C624 000000	AXS2020H-4S	1,116,500	1,015,000	40～50	455	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C616 000000	AXS2020H-3S	1,094,500	995,000		454			3 セット
C612 000000	AXS2020H-0S	1,028,500	935,000		415			0 セット
C625 000000	AXS2220H-4S	1,182,500	1,075,000	45～50	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C617 000000	AXS2220H-3S	1,160,500	1,055,000		474			3 セット
C613 000000	AXS2220H-0S	1,094,500	995,000		435			0 セット
C628 000000	AXS2020H-4SD	1,127,500	1,025,000	40～60	466	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C620 000000	AXS2020H-3SD	1,105,500	1,005,000		459			3 セット
C629 000000	AXS2220H-4SD	1,193,500	1,085,000	45～60	486	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C621 000000	AXS2220H-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3 セット
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用				

※区分末尾 4SD/3SD は強化型ジョイント標準装備

ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは 1.3 倍、ホルダータイプは 1.7 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾 4SD/3SD はSカプラ仕様、強化ジョイント付

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C932 000000	SXL2021-4L	1,221,000	1,110,000	45～75	531	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C924 000000	SXL2021-3L	1,199,000	1,090,000		525			3 セット
C916 000000	SXL2021-0L	1,122,000	1,020,000		471			0 セット
C933 000000	SXL2221-4L	1,265,000	1,150,000	50～75	573	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C925 000000	SXL2221-3L	1,243,000	1,130,000		567			3 セット
C917 000000	SXL2221-0L	1,166,000	1,060,000		513			0 セット
C934 000000	SXL2421-4L ★	1,309,000	1,190,000	50～75	602	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C926 000000	SXL2421-3L ★	1,287,000	1,170,000		596			3 セット
C918 000000	SXL2421-0L ★	1,210,000	1,100,000		542			0 セット
C908 000000	SXL2021-4SD	1,210,000	1,100,000	45～60	522	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C900 000000	SXL2021-3SD	1,188,000	1,080,000		515			3 セット
C892 000000	SXL2021-0S	1,122,000	1,020,000		471			0 セット
C909 000000	SXL2221-4SD	1,254,000	1,140,000	50～60	564	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C901 000000	SXL2221-3SD	1,232,000	1,120,000		557			3 セット
C893 000000	SXL2221-0S	1,166,000	1,060,000		513			0 セット
C910 000000	SXL2421-4SD ★	1,298,000	1,180,000	50～60	593	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C902 000000	SXL2421-3SD ★	1,276,000	1,160,000		586			3 セット
C894 000000	SXL2421-0S ★	1,210,000	1,100,000		542			0 セット

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付(適応馬力上限 60 馬力)

ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは 1.3 倍、ホルダータイプは 1.7 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾 4SD/3SD はSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
C935 000000	SXL2021H-4L	1,221,000	1,110,000	45～75	514	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C927 000000	SXL2021H-3L	1,199,000	1,090,000		508			3 セット
C919 000000	SXL2021H-0L	1,122,000	1,020,000		454			0 セット
C936 000000	SXL2221H-4L	1,265,000	1,150,000	50～75	535	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C928 000000	SXL2221H-3L	1,243,000	1,130,000		529			3 セット
C896 000000	SXL2221H-0L	1,166,000	1,060,000		475			0 セット
C937 000000	SXL2421H-4L ★	1,309,000	1,190,000	50～75	559	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C929 000000	SXL2421H-3L ★	1,287,000	1,170,000		553			3 セット
C921 000000	SXL2421H-0L ★	1,210,000	1,100,000		499			0 セット
C911 000000	SXL2021H-4SD	1,210,000	1,100,000	45～60	505	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C903 000000	SXL2021H-3SD	1,188,000	1,080,000		498			3 セット
C895 000000	SXL2021H-0S	1,122,000	1,020,000		454			0 セット
C912 000000	SXL2221H-4SD	1,254,000	1,140,000	50～60	526	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C904 000000	SXL2221H-3SD	1,232,000	1,120,000		519			3 セット
C920 000000	SXL2221H-0S	1,166,000	1,060,000		475			0 セット
C913 000000	SXL2421H-4SD ★	1,298,000	1,180,000	50～60	550	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C905 000000	SXL2421H-3SD ★	1,276,000	1,160,000		543			3 セット
C897 000000	SXL2421H-0S ★	1,210,000	1,100,000		499			0 セット

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付(適応馬力上限 60 馬力)

ロータリー MXR21 シリーズ(45~75ps)



MXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカパー採用
 末尾 4SD/3SD はSカプラ仕様、強化ジョイント付
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
C965 000000	MXR1821-4L	1,358,500	1,235,000	45～75	546	180	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C954 000000	MXR1821-3L	1,336,500	1,215,000		540			3 セット
C940 000000	MXR1821-0L	1,259,500	1,145,000		486			0 セット
C966 000000	MXR2021-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	577	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C955 000000	MXR2021-3L	1,386,000	1,260,000		571			3 セット
C941 000000	MXR2021-0L	1,309,000	1,190,000		517			0 セット
C967 000000	MXR2221-4L	1,457,500	1,325,000	55～75	620	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C956 000000	MXR2221-3L	1,435,500	1,305,000		614			3 セット
C942 000000	MXR2221-0L	1,358,500	1,235,000		560			0 セット
C951 000000	MXR2221-2L	1,413,500	1,285,000		618	標準 3P 2 形	2 セット	
C968 000000	MXR2421-4L ★	1,507,000	1,370,000	60～75	661	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C957 000000	MXR2421-3L ★	1,485,000	1,350,000		655			3 セット
C943 000000	MXR2421-0L ★	1,408,000	1,280,000		601			0 セット
C952 000000	MXR2421-2L ★	1,463,000	1,330,000		659	標準 3P 2 形	2 セット	
C982 000000	MXR1821-4SD	1,347,500	1,225,000	45～60	536	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C979 000000	MXR1821-3SD	1,325,500	1,205,000		530			3 セット
C976 000000	MXR1821-0S	1,259,500	1,145,000		486			0 セット
C983 000000	MXR2021-4SD	1,397,000	1,270,000	45～60	567	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C980 000000	MXR2021-3SD	1,375,000	1,250,000		561			3 セット
C977 000000	MXR2021-0S	1,309,000	1,190,000		517			0 セット
型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください ※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付(適応馬力上限 60 馬力)								

ロータリー MXR21 シリーズ(45~75ps)



MXR21

末尾 H は新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上
 末尾 M は碎土性能の高い M 爪を装備した畑作向け 6 枚爪仕様
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 末尾 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
C969 000000	MXR2021H-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	560	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C958 000000	MXR2021H-3L	1,386,000	1,260,000		554			3 セット
C944 000000	MXR2021H-0L	1,309,000	1,190,000		500			0 セット
C970 000000	MXR2221H-4L	1,457,500	1,325,000	45～75	583	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C959 000000	MXR2221H-3L	1,435,500	1,305,000		577			3 セット
C945 000000	MXR2221H-0L	1,358,500	1,235,000		523			0 セット
C971 000000	MXR2421H-4L ★	1,507,000	1,370,000	50～75	618	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C960 000000	MXR2421H-3L ★	1,485,000	1,350,000		612			3 セット
C946 000000	MXR2421H-0L ★	1,408,000	1,280,000		558			0 セット
C984 000000	MXR2021H-4SD	1,397,000	1,270,000	45～60	550	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C981 000000	MXR2021H-3SD	1,375,000	1,250,000		544			3 セット
C978 000000	MXR2021H-0S	1,309,000	1,190,000		500			0 セット
1 フランジ 6 枚爪タイプ								
C972 000000	MXR1821M-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	587	180	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C961 000000	MXR1821M-3L	1,386,000	1,260,000		581			3 セット
C947 000000	MXR1821M-0L	1,309,000	1,190,000		527			0 セット
C973 000000	MXR2021M-4L	1,474,000	1,340,000	45～75	619	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C962 000000	MXR2021M-3L	1,452,000	1,320,000		613			3 セット
C948 000000	MXR2021M-0L	1,375,000	1,250,000		559			0 セット
型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください ※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付 (適応馬力上限 60 馬力)								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)



LXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フレンジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
フレンジタイプ								
D019 000000	LXR2221-4L	1,551,000	1,410,000	55～105	695	220	JIS 標準 3P 2 形	4 セット
D006 000000	LXR2221-3L	1,529,000	1,390,000		690			3 セット
C986 000000	LXR2221-0L	1,452,000	1,320,000		634			0 セット
C999 000000	LXR2221-2L	1,507,000	1,370,000		715	標準 3P	2 セット	
D020 000000	LXR2421-4L ★	1,606,000	1,460,000	65～105	741	240	JIS 標準 3P 2 形	4 セット
D007 000000	LXR2421-3L ★	1,584,000	1,440,000		736			3 セット
C987 000000	LXR2421-0L ★	1,507,000	1,370,000		680			0 セット
D001 000000	LXR2421-2L ★	1,562,000	1,420,000		761	標準 3P	2 セット	
D021 000000	LXR2621-4L ★	1,661,000	1,510,000	70～105	773	260	JIS 標準 3P 2 形	4 セット
D008 000000	LXR2621-3L ★	1,639,000	1,490,000		768			3 セット
C988 000000	LXR2621-0L ★	1,562,000	1,420,000		712			0 セット
D002 000000	LXR2621-2L ★	1,617,000	1,470,000		793	標準 3P	2 セット	
スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10/20/21 用 ※ザクリコ装着時はスタンド装着不可				
フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
B863 902000	ZKS10-LXE20	※		LXR10/20/21 用 1 ユニット ※装着ロータリーは 2L 推奨				
型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

ロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)

 LXR21	新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用 ミッションケース 4 段変速 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能 干拓地向けの専用爪を装備した仕様(末尾 K)を用意
--	--

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
D022 000000	LXR2221H-4L	1,551,000	1,410,000	55～105	629	220	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
D009 000000	LXR2221H-3L	1,529,000	1,390,000		624			3 セット
C989 000000	LXR2221H-0L	1,452,000	1,320,000		568			0 セット
D023 000000	LXR2421H-4L ★	1,606,000	1,460,000	65～105	681	240	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
D010 000000	LXR2421H-3L ★	1,584,000	1,440,000		676			3 セット
C990 000000	LXR2421H-0L ★	1,507,000	1,370,000		620			0 セット
D024 000000	LXR2621H-4L ★	1,661,000	1,510,000	70～105	715	260	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
D011 000000	LXR2621H-3L ★	1,639,000	1,490,000		710			3 セット
C991 000000	LXR2621H-0L ★	1,562,000	1,420,000		654			0 セット
干拓地用、ホルダータイプ								
D025 000000	LXR3021K-4L ★	1,947,000	1,770,000	65～105	761	300	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
D012 000000	LXR3021K-3L ★	1,925,000	1,750,000		756			3 セット
C992 000000	LXR3021K-0L ★	1,848,000	1,680,000		700			0 セット
スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10/20/21 用 ※ザクリコ装着時はスタンド装着不可				
フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
B863 902000	ZKS10-LXE20	※		LXR10/20/21 用 1 ニット ※装着ローラーは 2L 推奨				
型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

ロータリー DXR21 シリーズ(85~120ps)



DXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
D049 000000	DXR2421-4L ★	1,837,000	1,670,000	85～120	815	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
D043 000000	DXR2421-3L ★	1,815,000	1,650,000		810			3 セット
D031 000000	DXR2421-0L ★	1,738,000	1,580,000		742			0 セット
D037 000000	DXR2421-2L ★	1,793,000	1,630,000		823		標準 3P 2 形	2 セット
D050 000000	DXR2621-4L ★	1,903,000	1,730,000	85～120	848	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
D044 000000	DXR2621-3L ★	1,881,000	1,710,000		843			3 セット
D032 000000	DXR2621-0L ★	1,804,000	1,640,000		775			0 セット
D038 000000	DXR2621-2L ★	1,859,000	1,690,000		856		標準 3P 2 形	2 セット
D051 000000	DXR2821-4L ★	1,969,000	1,790,000	85～120	893	280	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
D045 000000	DXR2821-3L ★	1,947,000	1,770,000		888			3 セット
D033 000000	DXR2821-0L ★	1,870,000	1,700,000		820			0 セット
D039 000000	DXR2821-2L ★	1,925,000	1,750,000		901		標準 3P 2 形	2 セット
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
C260 901000	ZKS10-FXE00	※		DXR20/21 用 1 ニット ※装着ロータリーは 2L 推奨				

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください
 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

ロータリー EXR21/EXJ シリーズ

EXR(90~140ps)
EXJ(60~120ps)



EXR21


EXR21 シリーズ ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 トラクタ PTO1000 回転仕様
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース 2 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

EXJ シリーズ 標準 3 点リンク仕様 (カブラなし)、礫地向け強度アップ仕様
 ミッションケース 4 段変速付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ、PTO 回転数 1000rpm 用								
D055 000000	EXR2421V-2L ★	2,123,000	1,930,000	90～140	909	240	標準 3P 2 形	2 セット
D056 000000	EXR2621V-2L ★	2,200,000	2,000,000	95～140	945	260		
D057 000000	EXR2821V-2L ★	2,343,000	2,130,000	100～140	1055	280		
D058 000000	EXR3021V-2L ★	2,420,000	2,200,000	105～140	1090	300		
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
B594 912000	ZKS10-EXR10	※		EXR10/20/21 用 1 ニット				
ウェイトキット								
C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621 用 ※ EXR2821/3021 は標準装備				
沖縄・離島向けロータリー								
1085 000000	EXJ-2000	1,931,600	1,756,000	60～120	695	200	標準 3P 2 形	直装

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください
 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

フィールドロータリー FXL00 シリーズ(55~105ps)




FXL00

6 枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー
 石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
 フロートカバー採用で、カバーに付着する土を軽減
 均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式
 ロータリーソー装着用型式 FXL2400VM-2LT 用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
PTO回転数540rpm用								
C257 000000	FXL2200M-4L	1,628,000	1,480,000	55～105	725	220	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C254 000000	FXL2200M-3L	1,606,000	1,460,000		3 セット			
C247 000000	FXL2200M-0L	1,529,000	1,390,000		0 セット			
C250 000000	FXL2200M-2L	1,584,000	1,440,000		745		標準 3P 2 形	2 セット
PTO回転数1000rpm用								
C258 000000	FXL2400VM-4L ★	1,683,000	1,530,000	65～105	770	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C255 000000	FXL2400VM-3L ★	1,661,000	1,510,000		3 セット			
C248 000000	FXL2400VM-0L ★	1,584,000	1,440,000		705			0 セット
C251 000000	FXL2400VM-2L ★	1,639,000	1,490,000		790		標準 3P 2 形	2 セット
C253 000000	FXL2400VM-2LT	1,639,000	1,490,000		760		標準 3P 2 セット ロータリーソー装着用	
C259 000000	FXL2600VM-4L ★	1,738,000	1,580,000	70～105	805	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C256 000000	FXL2600VM-3L ★	1,716,000	1,560,000		3 セット			
C249 000000	FXL2600VM-0L ★	1,639,000	1,490,000		740			0 セット
C252 000000	FXL2600VM-2L ★	1,694,000	1,540,000		825		標準 3P 2 形	2 セット
サイドディスク								
C247 901000	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00/FXE00 用 1 エット				
スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	FXL00 用 各種アタッチメントを取り付けた状態での装着不可				
フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	※		FXL00 用 1 エット ※装着ロータリーは 2L 推奨				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

フィールドロータリー FXE00 シリーズ (85~140ps)

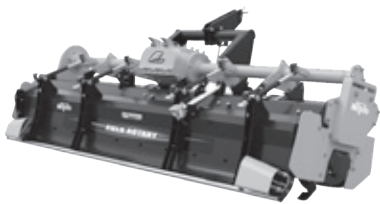

FXE00

6 枚爪仕様 砕土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー
石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減
均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式
FXE2800VM/3000VM はカウンターウェイト標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
PTO回転数1000rpm用								
C260 000000	FXE2400VM-2L ★	2,013,000	1,830,000	85～140	875	240	標準 3P 2 形	2 セット
C261 000000	FXE2600VM-2L ★	2,079,000	1,890,000		910	260		
C262 000000	FXE2800VM-2L ★	2,145,000	1,950,000		1000	280		
C263 000000	FXE3000VM-2L ★	2,255,000	2,050,000		1035	300		
サイドディスク								
C247 901000	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00/FXE00 用 1 ニット				
フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
C260 901000	ZKS10-FXE00	※		FXE00 用 1 ニット				
ウエイトキット								
C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	FXE2400/2600VM 用				

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

グランドロータリー SKS01 シリーズ (33~60ps)



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持ち上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C786 000000	SKS1801-4S	1,056,000	960,000	33~50	402	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C776 000000	SKS1801-3S	1,034,000	940,000		401			3 セット
C770 000000	SKS1801-0S	968,000	880,000		362			0 セット
C787 000000	SKS2001-4S	1,100,000	1,000,000	45~50	426	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C777 000000	SKS2001-3S	1,078,000	980,000		425			3 セット
C771 000000	SKS2001-0S	1,012,000	920,000		386			0 セット
C792 000000	SKS2001-4SD	1,111,000	1,010,000	45~60	437	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C782 000000	SKS2001-3SD	1,089,000	990,000		430			3 セット
C788 000000	SKS2201-4S	1,144,000	1,040,000	45~50	456	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C778 000000	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			3 セット
C772 000000	SKS2201-0S	1,056,000	960,000		416			0 セット
C793 000000	SKS2201-4SD	1,155,000	1,050,000	45~60	467	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C783 000000	SKS2201-3SD	1,133,000	1,030,000		460			3 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
 ※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

グランドロータリー SKS01D シリーズ (33~60ps)

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
・
歩
行

 SKS01	稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易 サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D) SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D) キャスター付きスタンド標準装備
--	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスク付								
C789 000000	SKS1801D-4S	1,126,400	1,024,000	33～50	422	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C779 000000	SKS1801D-3S	1,104,400	1,004,000		421			3 セット
C773 000000	SKS1801D-0S	1,038,400	944,000		382			0 セット
C790 000000	SKS2001D-4S	1,170,400	1,064,000	45～50	446	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C780 000000	SKS2001D-3S	1,148,400	1,044,000		445			3 セット
C774 000000	SKS2001D-0S	1,082,400	984,000		406			0 セット
C794 000000	SKS2001D-4SD	1,181,400	1,074,000	45～60	457	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C784 000000	SKS2001D-3SD	1,159,400	1,054,000		450			3 セット
C791 000000	SKS2201D-4S	1,214,400	1,104,000	45～50	476	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C781 000000	SKS2201D-3S	1,192,400	1,084,000		475			3 セット
C775 000000	SKS2201D-0S	1,126,400	1,024,000		436			0 セット
C795 000000	SKS2201D-4SD	1,225,400	1,114,000	45～60	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C785 000000	SKS2201D-3SD	1,203,400	1,094,000		480			3 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

グランドロータリー SKL01 シリーズ (50~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



SKL01

中大型トラクタ用グランドロータリー
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 キャスタースタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C760 000000	SKL2201-4L	1,595,000	1,450,000	50~85	649	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C750 000000	SKL2201-3L	1,573,000	1,430,000		644			3 セット
C730 000000	SKL2201-0L	1,496,000	1,360,000		588			0 セット
C740 000000	SKL2201-2L	1,551,000	1,410,000		648		標準 3P 2 形	2 セット
C761 000000	SKL2401-4L ★	1,650,000	1,500,000	65~105	693	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C751 000000	SKL2401-3L ★	1,628,000	1,480,000		688			3 セット
C731 000000	SKL2401-0L ★	1,551,000	1,410,000		632			0 セット
C741 000000	SKL2401-2L ★	1,606,000	1,460,000		712		標準 3P 2 形	2 セット
C762 000000	SKL2601-4L ★	1,760,000	1,600,000	65~105	728	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C752 000000	SKL2601-3L ★	1,738,000	1,580,000		723			3 セット
C732 000000	SKL2601-0L ★	1,661,000	1,510,000		667			0 セット
C742 000000	SKL2601-2L ★	1,716,000	1,560,000		747		標準 3P 2 形	2 セット

フロントサブソイラー (通称ザクリコ)

B863 902000	ZKS10-LXE20	※	SKL2401/2601 用 1 エット ※ SKL2201 は装着不可 装着0-列- 2L 推奨 ザクリコを装着した場合、スタンド使用不可	
-------------	-------------	---	--	--

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください
 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

グランドロータリー SKL01D シリーズ (50~105ps)



SKL01

中大型トラクタ用グランドロータリー
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D)
 キャスタースタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスク付								
C763 000000	SKL2201D-4L	1,665,400	1,514,000	50～85	669	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C753 000000	SKL2201D-3L	1,643,400	1,494,000		664			3 セット
C733 000000	SKL2201D-0L	1,566,400	1,424,000		608			0 セット
C743 000000	SKL2201D-2L	1,621,400	1,474,000		668		標準 3P 2 形	2 セット
C764 000000	SKL2401D-4L ★	1,720,400	1,564,000	65～105	713	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C754 000000	SKL2401D-3L ★	1,698,400	1,544,000		708			3 セット
C734 000000	SKL2401D-0L ★	1,621,400	1,474,000		652			0 セット
C744 000000	SKL2401D-2L ★	1,676,400	1,524,000		732		標準 3P 2 形	2 セット
C765 000000	SKL2601D-4L ★	1,830,400	1,664,000	65～105	748	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C755 000000	SKL2601D-3L ★	1,808,400	1,644,000		743			3 セット
C735 000000	SKL2601D-0L ★	1,731,400	1,574,000		687			0 セット
C745 000000	SKL2601D-2L ★	1,786,400	1,624,000		767		標準 3P 2 形	2 セット
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	※		SKL2401/2601 用 1 エット ※ SKL2201 は装着不可 装着0-列- 2L 推奨 ザクリコを装着した場合、スタブ使用不可				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

グランドロータリー SKD00 シリーズ (85~120ps)



SKD00

高馬力トラクタ用グランドロータリー
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 両サイド爪にはプロフェッショナル爪採用
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 ミッションケース 4 段変速
 サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C722 000000	SKD2600-4L ★	1,969,000	1,790,000	85～120	843	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C714 000000	SKD2600-3L ★	1,947,000	1,770,000		838			3 セット
C698 000000	SKD2600-0L ★	1,870,000	1,700,000		770			0 セット
C706 000000	SKD2600-2L ★	1,925,000	1,750,000		850		標準 3P 2 形	2 セット
C723 000000	SKD2800-4L ★	2,079,000	1,890,000	85～120	926	280	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C715 000000	SKD2800-3L ★	2,057,000	1,870,000		921			3 セット
C699 000000	SKD2800-0L ★	1,980,000	1,800,000		853			0 セット
C707 000000	SKD2800-2L ★	2,035,000	1,850,000		933		標準 3P 2 形	2 セット
サイドディスク付								
C724 000000	SKD2600D-4L ★	2,043,800	1,858,000	85～120	860	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C716 000000	SKD2600D-3L ★	2,021,800	1,838,000		855			3 セット
C700 000000	SKD2600D-0L ★	1,944,800	1,768,000		787			0 セット
C708 000000	SKD2600D-2L ★	1,999,800	1,818,000		867		標準 3P 2 形	2 セット
C725 000000	SKD2800D-4L ★	2,153,800	1,958,000	85～120	943	280	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
C717 000000	SKD2800D-3L ★	2,131,800	1,938,000		938			3 セット
C701 000000	SKD2800D-0L ★	2,054,800	1,868,000		870			0 セット
C709 000000	SKD2800D-2L ★	2,109,800	1,918,000		950		標準 3P 2 形	2 セット
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
C260 901000	ZKS10-FXE00	※		SKD2600/2800 用 1 ニット				
ウエイトキット								
C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	SKD2600 用				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

サーフローター TBS00(サーフ4)シリーズ (35~60ps)



TBS00

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ中型トラクタ用
作業深さ最大12cmまでの耕耘に威力を発揮
新開発碎土爪(E300G)採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
B997 000000	TBS2000-4SD	1,034,000	940,000	35～60	395	201	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
B991 000000	TBS2000-3SD	1,012,000	920,000		3 セット			
B985 000000	TBS2000-0S	946,000	860,000		370			0 セット
B998 000000	TBS2200-4SD	1,067,000	970,000	40～60	430	221	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
B992 000000	TBS2200-3SD	1,045,000	950,000		3 セット			
B986 000000	TBS2200-0S	979,000	890,000		405			0 セット
延長均平板								
B968 903000	TBM-EK	49,500	45,000	TBS00/TBM00 用				

※トラクタ質量 2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)
※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付(適応馬力上限 60 馬力)

サーフローター TBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ (50~100ps)




TBM00

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 作業深さ最大 12cm までの耕耘に威力を発揮
 新開発碎土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した 6 枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
B980 000000	TBM2400-4L ★	1,474,000	1,340,000	50～100	580	241	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
B975 000000	TBM2400-3L ★	1,452,000	1,320,000		545			3 セット
B970 000000	TBM2400-0L ★	1,375,000	1,250,000		545			0 セット
B981 000000	TBM2600-4L ★	1,529,000	1,390,000	50～100	605	261	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
B976 000000	TBM2600-3L ★	1,507,000	1,370,000		570			3 セット
B971 000000	TBM2600-0L ★	1,430,000	1,300,000		570			0 セット
B982 000000	TBM2800-4L ★	1,584,000	1,440,000	50～100	630	281	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
B977 000000	TBM2800-3L ★	1,562,000	1,420,000		595			3 セット
B972 000000	TBM2800-0L ★	1,485,000	1,350,000		595			0 セット
サーフ6 転作田高能率耕起用								
B978 000000	TBM2200E-4L	1,474,000	1,340,000	50～100	590	221	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
B973 000000	TBM2200E-3L	1,452,000	1,320,000		555			3 セット
B968 000000	TBM2200E-0L	1,375,000	1,250,000		555			0 セット
B979 000000	TBM2400E-4L ★	1,529,000	1,390,000	50～100	615	241	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
B974 000000	TBM2400E-3L ★	1,507,000	1,370,000		580			3 セット
B969 000000	TBM2400E-0L ★	1,430,000	1,300,000		580			0 セット
延長均平板								
B968 903000	TBM-EK	49,500	45,000	TBS00/TBM00 用				
※トラクタ質量4t以下に適合 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください								

アッパーローター FU/PU シリーズ

FU(22～30ps)
PU(30～45ps)



FU05

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
前ゲージ輪、フランジタイプ

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ *印は在庫販売								
6155 000000	FU-1605F-4S	871,200	792,000	22～28	330	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
6154 000000	FU-1605F-3S	849,200	772,000		3 セット			
6153 000000	FU-1605F-0S	783,200	712,000		0 セット			
6158 000000	FU-1705F-4S	886,600	806,000	24～30	340	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
6157 000000	FU-1705F-3S	864,600	786,000		3 セット			
6156 000000	FU-1705F-0S	798,600	726,000		0 セット			
6161 000000	FU-1805F-4S *	904,200	822,000	26～30	345	180	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
6160 000000	FU-1805F-3S *	882,200	802,000		3 セット			
6159 000000	FU-1805F-0S *	816,200	742,000		0 セット			
6170 000000	PU-1805F-4S	1,072,500	975,000	30～45	400	180	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
6169 000000	PU-1805F-3S	1,050,500	955,000		3 セット			
6168 000000	PU-1805F-0S	984,500	895,000		0 セット			

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
・
歩
行

アッパーローター APU10H シリーズ(30~50ps)



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕と普通耕の切り替えが可能
アッパー(逆回転ロータリー)ホルダー爪仕様(外側はフランジ)
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品(強化型)付
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ								
B445 000000	APU1510H-4S	931,700	847,000	30～50	390	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
B441 000000	APU1510H-3S	909,700	827,000		365			3 セット
B437 000000	APU1510H-0S	843,700	767,000		365			0 セット
B446 000000	APU1610H-4S	949,300	863,000	30～50	400	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
B442 000000	APU1610H-3S	927,300	843,000		375			3 セット
B438 000000	APU1610H-0S	861,300	783,000		375			0 セット
B447 000000	APU1710H-4S	966,900	879,000	30～50	420	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
B443 000000	APU1710H-3S	944,900	859,000		395			3 セット
B439 000000	APU1710H-0S	878,900	799,000		395			0 セット
B448 000000	APU1810H-4S	984,500	895,000	30～50	430	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
B444 000000	APU1810H-3S	962,500	875,000		405			3 セット
B440 000000	APU1810H-0S	896,500	815,000		405			0 セット

アッパーローター BUR10U シリーズ (50~100ps)



BUR10

BURシリーズ

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーン効果により雑物の埋め込み性能が良い
オプションでフロントサブソイラー（通称 ザクリコ）が装着可能
BUR の耕うん爪は G 爪（特殊金属を溶着）を標準装備
前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪、
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式
ミッションケース4段変速付

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
B848 000000	BUR2010U-4L	1,463,000	1,330,000	50～80	705	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
B839 000000	BUR2010U-3L	1,441,000	1,310,000		3 セット			
B821 000000	BUR2010U-0L	1,364,000	1,240,000		0 セット			
B849 000000	BUR2210U-4L	1,507,000	1,370,000	55～85	735	220	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
B840 000000	BUR2210U-3L	1,485,000	1,350,000		3 セット			
B822 000000	BUR2210U-0L	1,408,000	1,280,000		0 セット			
B850 000000	BUR2410U-4L ★	1,551,000	1,410,000	60～100	780	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
B841 000000	BUR2410U-3L ★	1,529,000	1,390,000		3 セット			
B823 000000	BUR2410U-0L ★	1,452,000	1,320,000		0 セット			
B851 000000	BUR2610U-4L ★	1,595,000	1,450,000	70～100	800	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
B842 000000	BUR2610U-3L ★	1,573,000	1,430,000		3 セット			
B824 000000	BUR2610U-0L ★	1,496,000	1,360,000		0 セット			
サイドディスク								
B817 910000	BUR10-SD	67,100	61,000	BUR10 用 1 エット				
BUR10用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
B817 902000	ZKS10-BUR10	※		BUR10 用 1 エット				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

アッパーローター APU-U/BUR-H シリーズ APU-U (30～50ps) BUR-H (55～85ps)




APU10

畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
熱処理加工ガード、フローティングシール付
APU - U は2畝立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付
BUR - H は3畝立仕様
BUR の耕うん爪は G 爪 (特殊金属を溶着) を標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ、2畝立耕 ※北陸研究センター共同開発機								
B780 000000	APU1610H-4SU	949,300	863,000	30～50	400	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
B778 000000	APU1610H-3SU	927,300	843,000		3 セット			
B776 000000	APU1610H-0SU	861,300	783,000		0 セット			
B781 000000	APU1710H-4SU	966,900	879,000	30～50	420	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
B779 000000	APU1710H-3SU	944,900	859,000		3 セット			
B777 000000	APU1710H-0SU	878,900	799,000		0 セット			
前ゲージ輪ホルダータイプ、3畝立耕 ※北陸研究センター共同開発機								
B852 000000	BUR2210H-4L	1,507,000	1,370,000	55～85	705	220	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
B843 000000	BUR2210H-3L	1,485,000	1,350,000		3 セット			
B825 000000	BUR2210H-0L	1,408,000	1,280,000		0 セット			
溝付けディスク								
B817 915000	BUR10-MD	341,000	310,000	BUR2210H用 ※フロンタイプは使用不可		溝深さ 14~15cm		
サイドディスク								
B437 906000	APU10-SD	176,000	160,000	APU10/BUR10用 ワラ処理用 1 セット				

バーチカルハロー FGR00 シリーズ (70~170ps)

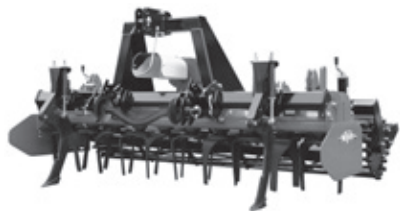

FGR

高速砕土整地作業
縦軸回転のティンで下層残渣を持ち上げず、高速で砕土整地作業が可能
爪による硬盤形成が少なく、機体後方のローラーで透水性、通気性に富んだ理想的な播種・移植床を作る
楕円形フランジと独自ティンで石の噛みこみ少なく快適作業
ザクリコを2本標準装備してトラクタタイヤ踏圧を膨軟にできる
圃場条件でケージローラーとパッカーローラーの選択可能

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	ローラー 仕様	装着方法	
		税込	税抜						
ケージローラー仕様									
S451 000000	FGR2500C-2L ★	2,398,000	2,180,000	70～140	1070	250	ケージ ローラー付	標準 3P 2 形	2 セット
S452 000000	FGR3000C-2L ★	2,618,000	2,380,000	85～160	1235	300			
S453 000000	FGR3500C-2L ★	3,058,000	2,780,000	100～170	1360	350			
パッカーローラー仕様									
S454 000000	FGR2500P-2L ★	2,728,000	2,480,000	70～140	1175	250	パッカ ローラー付	標準 3P 2 形	2 セット
S455 000000	FGR3000P-2L ★	2,948,000	2,680,000	85～160	1325	300			
S456 000000	FGR3500P-2L ★	3,388,000	3,080,000	100～170	1480	350			
※カムクラッチ付ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください									
ケージローラーキット									
S451 901000	FGR-C25	308,000	280,000	FGR2500P用ケージローラーキット					
S452 901000	FGR-C30	363,000	330,000	FGR3000P用ケージローラーキット					
S453 901000	FGR-C35	418,000	380,000	FGR3500P用ケージローラーキット					
パッカーローラーキット									
S454 902000	FGR-P25	※		FGR2500C用パッカーローラーキット					
S455 902000	FGR-P30	※		FGR3000C用パッカーローラーキット					
S456 902000	FGR-P35	※		FGR3500C用パッカーローラーキット					
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください									

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

グランドハロー LXE30-1LH シリーズ(80~120ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい。




LXE30HN-1LH

6枚爪の高速砕土・広幅の高効率作業で畑作地域での表層砕土・整地に最適
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
耕耘爪はナタ爪仕様と花型爪仕様(H仕様)から選択できます
標準三点リンク直装の1LH仕様
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害を防止
N仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し
S仕様: 外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カブラ付き)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
C844 000000	LXE2630N-1LH ★	2,387,000	2,170,000	80～120	1090	260	標準 3P 2 形	直装
C845 000000	LXE2830N-1LH ★	2,519,000	2,290,000		1182	280		
C846 000000	LXE3030VN-1LH ★	2,585,000	2,350,000		1226	300		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
C847 000000	LXE2630HN-1LH ★	2,387,000	2,170,000	80～120	1112	260	標準 3P 2 形	直装
C848 000000	LXE2830HN-1LH ★	2,519,000	2,290,000		1205	280		
C849 000000	LXE3030VHN-1LH ★	2,585,000	2,350,000		1250	300		
油圧転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
C850 000000	LXE2630S-1LH ★	2,750,000	2,500,000	80～120	1160	260	標準 3P 2 形	直装
C851 000000	LXE2830S-1LH ★	2,882,000	2,620,000		1252	280		
C852 000000	LXE3030VS-1LH ★	2,948,000	2,680,000		1296	300		
油圧転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
C853 000000	LXE2630HS-1LH ★	2,750,000	2,500,000	80～120	1182	260	標準 3P 2 形	直装
C854 000000	LXE2830HS-1LH ★	2,882,000	2,620,000		1275	280		
C855 000000	LXE3030VHS-1LH ★	2,948,000	2,680,000		1320	300		
LXE30用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	※		ジョー型 LXE30-1LH/2LH用サブソイラー 1ユニット				
B863 903000	ZKL10-LXE20	※		ロング型 LXE30-1LH用サブソイラー 1ユニット				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

グランドハロー LXE30-2LH シリーズ (80~120ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい。

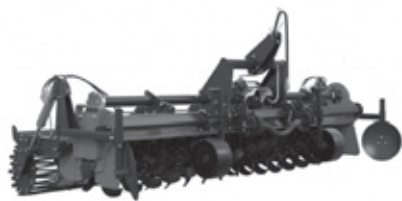

LXE30HS-2LH


6枚爪の高速砕土・広幅の高効率作業で畑作地域での表層砕土・整地に最適
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
耕耘爪はナタ爪仕様と花型爪仕様 (H 仕様) から選択できます
2点ワンタッチの 2LH 仕様
オプションのフロントサブソイラ (ザクリコ) を装着することで踏圧による生育障害を防止
N 仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し
S 仕様: 外部油圧式転圧輪付き (オス側油圧力プラ付き)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
C868 000000	LXE2630N-2LH ★	2,398,000	2,180,000	80～120	1072	260	標準 3P 2 形	2 セット
C869 000000	LXE2830N-2LH ★	2,530,000	2,300,000		1164	280		
C870 000000	LXE3030VN-2LH ★	2,596,000	2,360,000		1208	300		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
C871 000000	LXE2630HN-2LH ★	2,398,000	2,180,000	80～120	1094	260	標準 3P 2 形	2 セット
C872 000000	LXE2830HN-2LH ★	2,530,000	2,300,000		1187	280		
C873 000000	LXE3030VHN-2LH ★	2,596,000	2,360,000		1232	300		
油圧転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
C874 000000	LXE2630S-2LH ★	2,761,000	2,510,000	80～120	1142	260	標準 3P 2 形	2 セット
C875 000000	LXE2830S-2LH ★	2,893,000	2,630,000		1234	280		
C876 000000	LXE3030VS-2LH ★	2,959,000	2,690,000		1278	300		
油圧転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
C877 000000	LXE2630HS-2LH ★	2,761,000	2,510,000	80～120	1164	260	標準 3P 2 形	2 セット
C878 000000	LXE2830HS-2LH ★	2,893,000	2,630,000		1257	280		
C879 000000	LXE3030VHS-2LH ★	2,959,000	2,690,000		1302	300		
LXE30用 フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	※		ジョー型 LXE30-1LH/2LH用サブソイラー 1ユニット				

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

深耕アッパーローター SUM10-2LH シリーズ (80~150ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい。

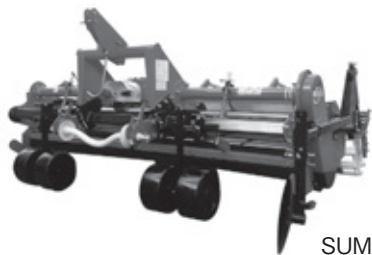

SUM10

馬鈴薯、根菜類の最適な圃場づくり
15～30 cmの深耕が可能
アップカット耕うんで下層部荒く、上層部碎土された土づくり
大型転圧輪で理想的な転圧

SUM2410-2LはPTO540rpmに対応
それ以外の型式はPTO1000rpmに対応

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C117 000000	SUM2410-2LH ★	2,288,000	2,080,000	80～100	1235	15 ～ 30	標準 3P 2 形	2 セット
C118 000000	SUM2610-2LH ★	2,838,000	2,580,000	100～150	1460			
C119 000000	SUM2810-2LH ★	3,003,000	2,730,000		1540			
C120 000000	SUM3010-2LH ★	3,168,000	2,880,000		1620			
シリンダーキット								
C030 901000	SUM10-SI	352,000	320,000	SUM10用 転圧輪を油圧式調節に変更 ※機体番号 1000～1320は装着不可				
ウェイトキット								
B863 914000	LXE20-W	66,000	60,000	SUM10用 ブラケット側ウェイト				
サイドディスクキット								
B817 911000	BUR10-SDA	53,900	49,000	SUM2410チェーンケース・ブラケット装着用 SUM26/28/30107* ラケット側装着用 (26/28/3010はチェーンケース側標準装備)				

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

転圧輪 JR23 シリーズ



JR23

転圧輪 JR23 シリーズは、従来機と比べ強度が高くスクレッパーの採用により土の付着が少ないため、快適な作業が可能
大径転圧輪による押さえで播種、移植作業が安定

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応ロータリー	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
		税込	税抜				
R870 000000	JR2323	390,500	355,000	ロータリーに準ずる LXR10～21-1L,2L DXR10～21-1L,2L EXR10-1L,2L,3LB EXR20/21-2L FXL00-2L FXE00-2L SKL00/01-2L SKD00-2L BUR10-0L,2L,3L4L LXE30-1LH,2LH LXE20-1LH,2LH	320	235	2200 用
R871 000000	JR2523	396,000	360,000		335	255	2400 用
R872 000000	JR2723	418,000	380,000		340	275	2600 用
R873 000000	JR2923	429,000	390,000		345	295	2800 用
R874 000000	JR3123	440,000	400,000		365	315	3000 用
R875 000000	JR3423	464,200	422,000		380	345	3300 用
R876 000000	JR3723	480,700	437,000		400	375	3600 用

※装着にはねじキットまたはシリンダーキットが必要です

※BUR10 に装着する場合は別途シテンプレートBUR(部品番号R494 110000) が2 個必要です

転圧輪オプション

ねじキット

R113 901000	JR02-NE	19,250	17,500	JR23用転圧輪ねじ式深浅調整
-------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

シリンダーキット

R113 902000	JR02-SI	118,800	108,000	JR23用転圧輪油圧シリンダ深浅調整
-------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

ゲージキット

R870 901000	JR23-JRG	22,000	20,000	JR23用耕深表示 松山品番R870 901000
-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------------------

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
・
歩
行

ロータリー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
リッチャー 【在庫販売】	5531 000000	R1A	159,500	145,000	1 畦台形	60号培土板 畦幅セットローラー により異なる
	装着可能 CX.SX10/20,SXR10,AXC10,AXS10/20,SXM10/11,SXL10~21, MXR10/20/21					
	5592 000000	R3A ｺｲ1号	114,400	104,000	3 畦丸形	固定1号培土板 畦高19~22cm 畦幅54~60cm
	5593 000000	R4A ｺｲ1号	139,700	127,000	4 畦丸形	
	装着可能 CX.SX00~20,SXR00~10,SXM00~11,SXL08~21,MX.LX. DX00~05,MXR.LXR.DXR08~21,TBS.TBM00,BU02/03,BUR08					
メンテナンスキット	B009 913000	SX10-TOB	9,900	9,000	CBX.CX.SX.AXS10/20, AXC.SXR08/10, SXM10/11,SXL10/11/20/21	
サイドディスク	5675 909000	NSD401-MXR08	74,800	68,000	CX.SX.MX00~05,AX05,SXM00 MXR08 用	
	5675 910000	NSD401-LXR10	74,800	68,000	CBX.CX.SX.AXS08~20 AXC.SXR08/10 SXM08~11,SXL08~21 MXR10/20/21,LXR08~21,DXR08 LX.DX00~05,CT.ST.MT.LT用※3	
	H102 923000	NSD401-DXR20	80,300	73,000	DXR10/20/21,SKD00 用	
	H102 924000	NSD401-EXR20	73,700	67,000	EXR10/20/21 用	
	5675 922000	NSD401-SKL00	70,400	64,000	TBS.TBM00,SKS.SKL00/01 用	
○ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示してください ※1 装着可能 CX.SX00~20,SXR08/10,SXM00~11,SXL08~21,MXR.LXR.DXR08~21, MX.LX.DX00~05,BU02/03,BUR08,TBS.TBM00(門型マストへの装着は不可) ※2 SKL2200/01の2L仕様は装着不可 ※3 DX00/02/05,DXR08はブラケット側のみ装着可能						

ロータリー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
サイドディスク 培土板	H200 901000	NSDB1-TBA	426,800	388,000	TBA00 用 ※1
	H200 902000	NSDB1-TBM	382,800	348,000	TBS.TBM00,SKS00/01 用 ※1,2
	H200 903000	NSDB1-LXR20	382,800	348,000	LXR10/20/21 用 ※1
	H200 907000	NSDB1-SKL	426,800	388,000	SKL00/01 用
	H200 905000	NSDC1-SRA	451,000	410,000	SRA00/01 (G) (A) 用
	H200 906000	培土板 SR	※		SR00 用
片培土溝掘機 (汎用タイプ)	P922 000000	KMA-TBS	59,400	54,000	CBX.CX.SX.AXS08~20, SXR.AXC08/10, SXM08~11,SXL.MXR08~21, SKS00/01,TBS.TBM00
	5628 000000	MX-KMA	59,400	54,000	CX.SX00/02/05,SXM00,SXR02, AX05,MX00/01/02/05 用
片培土器 【在庫販売】	5597 010000	KBB-L	68,200	62,000	畔高 20~30cm 溝底 12cm
	装着可能CBX08~20,CX.SX00~20,SXR02~10,AX05.AXS08~20, AXC08/10 SXM00~11,SXL.MXR.LXR08~21,DXR08, MX.LX.DX00~05,SKS00/01,SKL00/01,TBS.TBM00 (DX05,DXR08 のチェーンケース側は装着不可)				
サイドリッチャー	P964 000000	NBF-L	108,900	99,000	□-列-左側用
	P965 000000	NBF-R	108,900	99,000	□-列-右側用
	切欠付均平板なしのロータリーで畝立て作業が可能なサイドリッチャー 装着可能 CX.SX00~20,AX05,CBX08~20,SXR02~10,SXM00~11,AXC08/10, AXS08~20,SXL.MXR.LXR08~21,DXR08,MX.LX.DX00~05, TBS.TBM00,SKS.SKL00/01,BUR10,APU10				

○ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示してください
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください
※1 適応シーダー UF シリーズ、牽引形シーダー
※2 SKS00/01,TBS00 に装着する場合は、TBS 用プレート ASSY (品番：5675921000) が二組必要になります

ロータリー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
ロータリー成形機 【在庫販売】	P033 000000	MPT301	275,000	250,000	畦高 15～22cm 3 畦成形 機	ロータリー幅 1.6～2.2m 用 ※3
	H060 000000	MPT301-SKL	297,000	270,000		SKL00/01 用 ※4
ロータリーアタッチ 取付AA部品	6777 903000	AA-CX.SX05	95,700	87,000	CBX00 ～20 用	
	B009 907000	AA-SX.CX10	95,700	87,000	CX.SX05～20, TBS00,SKS00/01 用	
	B323 901000	AA-SXM11	101,200	92,000	SXM08～11,SXL08～21 用	
	B201 902000	AA-SXR10	112,200	102,000	SXR08/10 用	
	B392 905000	AA-MXR10	101,200	92,000	MXR08～21,TBM00 用 ※5	
	B449 919000	AA-LXR10	213,400	194,000	LXR10～21,SKL00/01, FXL00 用※5	
成形機仕組み	5675 916001	NSD400-S	41,800	38,000	NSD401 用※6	
あぜクリーンキット	5675 919000	NAK-101	63,800	58,000	NSD401 用	畦畔ブロック 残耕処理
	装着可能 CBX.CX.SX00～20,SXR00～10,AX05,AXS08～20,AXC08/10, SKS00/01					
アンダープロテクタ	B392 916000	MXR10-UP	※		MXR.LXR10/20/21 用フケット 下部をガードし摩耗軽減	
	B968 905000	TBM00-UP	※		TBS.TBM00 用フケット 下部をガードし摩耗軽減	
○ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示してください 価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください ※3 装着可能 CBX08～20,CX.SX00～20,SXR02～10, SXM00～11,SXL.MXR.LXR.DXR08～20,MX.LX.DX00～05 BU02/03,BUR08,TBS.TBM00,FXL00 (LXR.DXR10/20/21 の2L/1L仕様は装着不可) ※4 SKL2200/01 の2Lは装着不可 ※5 1L,2Lへの装着は不可 ※6 DXR.EXR10/20/21 には装着不可						

深耕ロータリー

PZ (20～26ps)
PG (25～45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

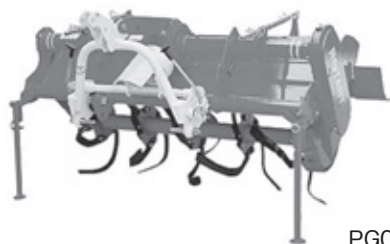

PG02

微速付トラクタ用 混層耕
2段チェーンケース サイドドライブ方式
PZシリーズ 耕深45cm PGシリーズ 耕深50cm

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
1972 000000	PZ-1401	727,100	661,000	20～26	215	142	特殊 3P 1 形	直装
1052 000000	PZ-1401-A1	727,100	661,000	20～26	215	142	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
1055 000000	PZ-1401-A2	727,100	661,000					A2
1058 000000	PZ-1401-B	727,100	661,000					B
6671 000000	PG-1702-4S	1,093,400	994,000	25～45	355	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
6670 000000	PG-1702-3S	1,071,400	974,000					3 セット
1745 000000	PG-1702-0S	1,005,400	914,000		335			0 セット

スピードカルチ APC01/APS01 シリーズ

APC01 (30～50ps)
APS01 (40～115ps)



APC01

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APCは5本爪仕様、作業幅169cm
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmのAPS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂板仕様(型式末尾Tなし)と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
APC01シリーズ								
S202 000000	APC1701	594,000	540,000	30～50	340	169	標準 3P 0.1 形	直装
S210 000000	APC1701-S	638,000	580,000		365		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	強化カブラ ES50付
S209 000000	APC1701-OS	605,000	550,000		340			0 セット
APS01シリーズ								
S200 000000	APS1901	836,000	760,000	40～75	475	190	標準 3P 1.2 形	直装
S206 000000	APS1901-S	891,000	810,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	強化カブラ ES50付
S203 000000	APS1901-OS	858,000	780,000		475			0 セット
S207 000000	APS1901-L	902,000	820,000		510		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62付
S204 000000	APS1901-OL	858,000	780,000		475			0 セット
S213 000000	APS1901T	836,000	760,000		475		標準 3P 1.2 形	直装
S218 000000	APS1901T-S	891,000	810,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	強化カブラ ES50付
S215 000000	APS1901T-OS	858,000	780,000		475			0 セット
S219 000000	APS1901T-L	902,000	820,000		510		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62付
S216 000000	APS1901T-OL	858,000	780,000		475			0 セット

※1 区分末尾 - S : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ S カブラ標準装備
ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する場合は
部品番号 5447 933000 サポートプレート ASSY が別途必要です

※2 区分末尾 - L : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ L カブラ標準装備
EL61/EL62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する
場合は部品番号 R726 901000 サポートプレート ASSY が別途必要です

スピードカルチ APS01 シリーズ (40~115ps)



APS01

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmのAPS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂版仕様(型式末尾Tなし)と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S201 000000	APS2501 ★	990,000	900,000	60~115	565	250	標準 3P 1.2 形	直装
S208 000000	APS2501-L ★	1,056,000	960,000		600		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付
S205 000000	APS2501-0L ★	1,012,000	920,000		565		標準 3P 1.2 形	0 セット
S214 000000	APS2501T ★	990,000	900,000		565		標準 3P 1.2 形	直装
S220 000000	APS2501T-L ★	1,056,000	960,000		600		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付
S217 000000	APS2501T-0L ★	1,012,000	920,000		565		標準 3P 1.2 形	0 セット

※1 区分末尾 - S : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ S カブラ標準装備
ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する場合は部品番号 5447 933000 サポートプレート ASSY が別途必要です

※2 区分末尾 - L : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ L カブラ標準装備
EL61/EL62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する場合は部品番号 R726 901000 サポートプレート ASSY が別途必要です

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

組替キット

P853 901000	APS-0S	27,500	25,000	APS01 シリーズ用 (APS00 シリーズは不可)
P853 907000	APS-0L	※		
R734 901000	APC-0S	※		APC シリーズ用

APS用スチールボードセット


P853 905000	APS-STEEL6	※		APS1900/1901 用
P853 906000	APS-STEEL8	86,900	79,000	APS2300/2501 用

転圧輪パイプセット (転圧輪のパイプ本数を増やし碎土率をアップ)

S200 901000	APS-P19	※		APS1901 用
S201 901000	APS-P25	89,100	81,000	APS2501 用

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

ソイルリフター SPS シリーズ(15～55ps)



SPS31A

SPS 部分天地返し
 土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎
 分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ソイルリフター 部分天地返し								
P420 000000	SPS11A	198,000	180,000	15～30	103	30～ 45	標準 3P	直装
P421 000000	SPS21A	303,600	276,000	20～40	167			
P422 000000	SPS31A	380,600	346,000	30～55	203			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ソイルリフター オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
コルター	P397 904000	SPS01-CC	44,000	40,000	SPS01用	1個
ゲージ輪	P397 903000	SPS01-GW	81,400	74,000	SPS01(A)用	1台分
OSキット	P397 901000	SPS01-S1	15,400	14,000	SPS11(A)用	
	P397 902000	SPS01-S2	17,380	15,800	SPS21(A)/31(A)用	
OLキット	P397 908000	SPS01-OL	※		SPS21(A)/31(A)用	
ウイング	P198 906000	SPS-TW	19,140	17,400	SPS00/01(A)用	追従式ウイング
弾丸	P198 904000	SPS-DG80	25,850	23,500	SPS00/01(A)用	φ80弾丸暗渠
	P198 905000	SPS-DG100	28,050	25,500		φ100弾丸暗渠
	P104 902000	SPM-DG80	21,780	19,800	SPM用	φ80弾丸暗渠
	P104 903000	SPM-DG100	24,640	22,400		φ100弾丸暗渠
	P200 903000	SPL-DG80	21,780	19,800	SPL用	φ80弾丸暗渠
	P200 904000	SPL-DG100	24,640	22,400		φ100弾丸暗渠
スチールボード	P198 909000	SPS-SB	17,600	16,000	SPS00/01(A) SPM用	スチールボード 耐磨耗性に 優れる
	P200 906000	SPL-SB	24,200	22,000	SPL用	
ビームガード	P198 903000	SPS-BG	26,950	24,500	SPS00/01(A)用	ボード・バックルトを 外しビームを保護
	P104 901000	SPM-BG	30,800	28,000	SPM用	
	P200 902000	SPL-BG	30,800	28,000	SPL用	
	P397 909000	SPS01-BG2	34,100	31,000	SPS00/01(A)用	ボードを外し サソイターとして 使用
	P104 906000	SPM-BG2	35,750	32,500	SPM用	
	P200 908000	SPL-BG2	36,300	33,000	SPL用	
カゴ車	P397 910000	SPS01-KA1	155,100	141,000	SPS21/31(A)用	作業径30cm 作業幅1.8m
	P397 911000	SPS01-KA2	172,700	157,000		作業径42cm 作業幅1.8m
	P104 907000	SPM-KA3	207,900	189,000	SPM/SPL用※	作業径42cm 作業幅1.8m
	※SPM機体番号#3523以前、SPL機体番号#3551以前は装着不可					
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください						

パラソイラー EPS/LPS/NPS10 シリーズ

EPS (30~60ps)

LPS (50~100ps)

NPS10 (100~170ps)



EPS400-K

EPS/LPS 無反転全層破碎

4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ
排水性・通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS-K/LPS-Kはカゴ車標準装備 可変マストの採用で圃場間の移動が容易
過負荷保護にシャープボルト採用、キャスター付スタンド標準装備

NPS10 無反転全層破碎耕

ロータリー等複合作業が可能なH仕様、草地、夾雑物が多い圃場向けコルター付
C仕様、整地性能が高いカゴ車付のK仕様、コルター、カゴ車付のKC仕様を用意
トラクタの踏圧を破碎し、透水性・通気性アップ

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPSシリーズ								
P841 000000	EPS400	544,500	495,000	30～60	205	180	標準 3P	直装
P842 000000	EPS400-K	698,500	635,000		270	170		
LPSシリーズ								
R738 000000	LPS400-K	935,000	850,000	50～100	390	200	標準 3P 2 形	2 セット
NPS10シリーズ								
S376 000000	NPS410H ★	1,463,000	1,330,000	100～170	655	240	標準 3P 2 形	直装
S377 000000	NPS410K ★	1,573,000	1,430,000		860			
S378 000000	NPS410KC ★	1,903,000	1,730,000		985			
S379 000000	NPS610K ★	1,980,000	1,800,000	120～170	1150	360	標準 3P 2 形	直装
S380 000000	NPS610KC ★	2,420,000	2,200,000		1315			

末尾 K カゴ車付

※EPS はトラクタ質量 2.29t 以下に適合

※LPS はトラクタ質量 3.29t 以下に適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

パラソイラー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
カゴ車	P397 910000	SPS01-KA1	155,100	141,000	EPS400用	作業径30cm 作業幅1.8m
	R737 901000	LPS-K	205,700	187,000	LPS400用	作業径42cm 作業幅2.1m
	S377 902000	NPS10-K4	379,500	345,000	NPS410H用	作業径52cm 作業幅2.5m
OSキット	P397 902000	SPS01-S2	17,380	15,800	EPS用	JIS 標準 オートヒッチ用
OLキット	P397 908000	SPS01-OL	※		EPS用	
	R737 905000	LPS-OL	※		LPS用	
ゲージ輪	P397 903000	SPS01-GW	81,400	74,000	EPS用	1台分
リフター(注1)	P841 114000	リフター	4,950	4,500	EPS・LPS用	沈みがちなトラクタ跡を 通常より多く持ち上げる ので圃場を平らにします 1台につき2個必要
弾丸	P198 904000	SPS-DG80	25,850	23,500		φ80弾丸暗渠
	P198 905000	SPS-DG100	28,050	25,500	NPS/10用	φ100弾丸暗渠
	P200 904000	SPL-DG100	24,640	22,400		
ローアールピンフレーム キット	R737 902000	LPS-2S	33,000	30,000	LPS用	カトラ-1用 ローピンフレーム
後作業機装着用 3点リンク(注2)	S376 901000	NPS10-H	231,000	210,000	NPS10K用	ジョイントなし
フロントコルター	S378 903000	NPS10-C4	※		NPS410H/K用	
	S380 903000	NPS10-C6	522,500	475,000	NPS610K用	
	S378 904000	NPS10-CC	110,000	100,000	NPS10K用	中央にコルターを装着する 場合に使用
複合作業用 ジョイント	5779 917000	CR-9WS	132,000	120,000	NPS/NPS10用	二フック-タリ-装着時
	S451 165001	FGR用ジョイント9	253,000	230,000		二フックFGR装着時
	5779 918000	CR-P500	173,800	158,000		他社/ワ-ハロ-装着時

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

(注1) 取付にはリフター 2 個の他に下記の部品が必要となります

EPS シリーズ：六角穴付ボルト M8 × 25T 11T (品番 0340 508025) 4 本

さらばね付小型ナット M8 (品番 0490 008004) 4 個

LPS シリーズ：六角穴付ボルト M8 × 30T 11T (品番 0340 508030) 4 本

さらばね付小型ナット M8 (品番 0490 008004) 4 個

(注2) カゴ車との併用不可

ディスクロータリー JB05 (18~26ps) JC05 (24~40ps)



JC05

JB/JC シリーズ

強制駆動のディスクにより低馬力で反転耕が可能
通気性、透水性に優れ、乾土効果も発現しやすい
キャストスタンド標準装備

標準作業深さ 12~20cm

JC05 シリーズの適応トラクタは 1.2t 以上 2t 以下に適合

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
JBシリーズ *印は在庫販売									
S433 000000	JB405-4S	866,800	788,000	18～22	280	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
S431 000000	JB405-3S	844,800	768,000						3 セット
S429 000000	JB405-0S	778,800	708,000		240				0 セット
S435 000000	JB405-A1	833,800	758,000		255		JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S437 000000	JB405-A2	833,800	758,000					A2	
S439 000000	JB405-B	833,800	758,000					B	
S434 000000	JB605-4S *	963,600	876,000	22～26	305	198	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
S432 000000	JB605-3S *	941,600	856,000						3 セット
S430 000000	JB605-0S *	875,600	796,000		265				0 セット
S436 000000	JB605-A1 *	930,600	846,000		280		JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S438 000000	JB605-A2 *	930,600	846,000					A2	
S440 000000	JB605-B *	930,600	846,000					B	
JCシリーズ									
S443 000000	JC605-4S	1,188,000	1,080,000	24～40	440	195	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
S442 000000	JC605-3S	1,166,000	1,060,000						3 セット
S441 000000	JC605-0S	1,089,000	990,000		400				0 セット

フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11～45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S471 000000	FNC1202R-4S	724,900	659,000	11～20	250	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S470 000000	FNC1202R-3S	702,900	639,000		3 セット			
S468 000000	FNC1202R-0S	636,900	579,000		0 セット			
S469 000000	FNC1202R-1S	647,900	589,000		標準 3P 1 形		直装	
S475 000000	FNC1402R-4S	761,200	692,000	18～30	275	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S474 000000	FNC1402R-3S	739,200	672,000		3 セット			
S472 000000	FNC1402R-0S	673,200	612,000		0 セット			
S473 000000	FNC1402R-1S	684,200	622,000		標準 3P 1 形		直装	
S479 000000	FNC1602R-4S	851,400	774,000	24～35	320	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S478 000000	FNC1602R-3S	829,400	754,000		3 セット			
S476 000000	FNC1602R-0S	763,400	694,000		0 セット			
S477 000000	FNC1602R-1S	774,400	704,000		標準 3P 1 形		直装	
S483 000000	FNC1802R-4S	898,700	817,000	30～45	350	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S482 000000	FNC1802R-3S	876,700	797,000		3 セット			
S480 000000	FNC1802R-0S	810,700	737,000		0 セット			
S481 000000	FNC1802R-1S	821,700	747,000		標準 3P 1 形		直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11～45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S500 000000	FNC1202R-A1	647,900	589,000	11～20	220	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S508 000000	FNC1202R-A2	647,900	589,000					A2
S516 000000	FNC1202R-B	647,900	589,000					B
S501 000000	FNC1402R-A1	684,200	622,000	18～30	245	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S509 000000	FNC1402R-A2	684,200	622,000					A2
S517 000000	FNC1402R-B	684,200	622,000					B
S502 000000	FNC1602R-A1	774,400	704,000	24～35	290	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S510 000000	FNC1602R-A2	774,400	704,000					A2
S518 000000	FNC1602R-B	774,400	704,000					B
S503 000000	FNC1802R-A1	821,700	747,000	30～45	320	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S511 000000	FNC1802R-A2	821,700	747,000					A2
S519 000000	FNC1802R-B	821,700	747,000					B

フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S487 000000	FNC1202RF-4S	724,900	659,000	11～20	255	118	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S486 000000	FNC1202RF-3S	702,900	639,000					3 セット
S484 000000	FNC1202RF-0S	636,900	579,000		0 セット			
S485 000000	FNC1202RF-1S	647,900	589,000		230	標準 3P 1 形	直装	
S491 000000	FNC1402RF-4S	761,200	692,000	18～30	280	138	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S490 000000	FNC1402RF-3S	739,200	672,000					3 セット
S488 000000	FNC1402RF-0S	673,200	612,000		0 セット			
S489 000000	FNC1402RF-1S	684,200	622,000		255	標準 3P 1 形	直装	
S495 000000	FNC1602RF-4S	851,400	774,000	24～35	325	158	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S494 000000	FNC1602RF-3S	829,400	754,000					3 セット
S492 000000	FNC1602RF-0S	763,400	694,000		0 セット			
S493 000000	FNC1602RF-1S	774,400	704,000		300	標準 3P 1 形	直装	
S499 000000	FNC1802RF-4S	898,700	817,000	30～45	355	178	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S498 000000	FNC1802RF-3S	876,700	797,000					3 セット
S496 000000	FNC1802RF-0S	810,700	737,000		0 セット			
S497 000000	FNC1802RF-1S	821,700	747,000		330	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

一本ローラーで刈高さ安定

キャスター付スタンド標準装備

装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装

型式末尾なし：イチョウ形爪仕様

型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S504 000000	FNC1202RF-A1	647,900	589,000	11~20	225	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S512 000000	FNC1202RF-A2	647,900	589,000					A2
S520 000000	FNC1202RF-B	647,900	589,000					B
S505 000000	FNC1402RF-A1	684,200	622,000	18~30	250	138	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S513 000000	FNC1402RF-A2	684,200	622,000					A2
S521 000000	FNC1402RF-B	684,200	622,000					B
S506 000000	FNC1602RF-A1	774,400	704,000	24~35	295	158	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S514 000000	FNC1602RF-A2	774,400	704,000					A2
S522 000000	FNC1602RF-B	774,400	704,000					B
S507 000000	FNC1802RF-A1	821,700	747,000	30~45	325	178	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S515 000000	FNC1802RF-A2	821,700	747,000					A2
S523 000000	FNC1802RF-B	821,700	747,000					B

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチヨウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチヨウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S732 000000	FNC1202T-4S	724,900	659,000	11～20	247	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S731 000000	FNC1202T-3S	702,900	639,000					3 セット
S729 000000	FNC1202T-0S	636,900	579,000		0 セット			
S730 000000	FNC1202T-1S	647,900	589,000		222	標準 3P 1 形	直装	
S736 000000	FNC1402T-4S	761,200	692,000	18～30	268	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S735 000000	FNC1402T-3S	739,200	672,000					3 セット
S733 000000	FNC1402T-0S	673,200	612,000		0 セット			
S734 000000	FNC1402T-1S	684,200	622,000		243	標準 3P 1 形	直装	
S740 000000	FNC1602T-4S	851,400	774,000	24～35	309	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S739 000000	FNC1602T-3S	829,400	754,000					3 セット
S737 000000	FNC1602T-0S	763,400	694,000		0 セット			
S738 000000	FNC1602T-1S	774,400	704,000		284	標準 3P 1 形	直装	
S744 000000	FNC1802T-4S	898,700	817,000	30～45	334	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S743 000000	FNC1802T-3S	876,700	797,000					3 セット
S741 000000	FNC1802T-0S	810,700	737,000		0 セット			
S742 000000	FNC1802T-1S	821,700	747,000		309	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

小回りの利くゲージタイヤ仕様

キャスター付スタンド標準装備

装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装

型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S761 000000	FNC1202T-A1	647,900	589,000	11~20	217	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S769 000000	FNC1202T-A2	647,900	589,000					A2
S777 000000	FNC1202T-B	647,900	589,000					B
S762 000000	FNC1402T-A1	684,200	622,000	18~30	238	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S770 000000	FNC1402T-A2	684,200	622,000					A2
S778 000000	FNC1402T-B	684,200	622,000					B
S763 000000	FNC1602T-A1	774,400	704,000	24~35	279	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S771 000000	FNC1602T-A2	774,400	704,000					A2
S779 000000	FNC1602T-B	774,400	704,000					B
S764 000000	FNC1802T-A1	821,700	747,000	30~45	304	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S772 000000	FNC1802T-A2	821,700	747,000					A2
S780 000000	FNC1802T-B	821,700	747,000					B

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S748 000000	FNC1202TF-4S	724,900	659,000	11～20	252	118	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S747 000000	FNC1202TF-3S	702,900	639,000					3 セット
S745 000000	FNC1202TF-0S	636,900	579,000		0 セット			
S746 000000	FNC1202TF-1S	647,900	589,000		227	標準 3P 1 形	直装	
S752 000000	FNC1402TF-4S	761,200	692,000	18～30	273	138	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S751 000000	FNC1402TF-3S	739,200	672,000					3 セット
S749 000000	FNC1402TF-0S	673,200	612,000		0 セット			
S750 000000	FNC1402TF-1S	684,200	622,000		248	標準 3P 1 形	直装	
S756 000000	FNC1602TF-4S	851,400	774,000	24～35	314	158	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S755 000000	FNC1602TF-3S	829,400	754,000					3 セット
S753 000000	FNC1602TF-0S	763,400	694,000		0 セット			
S754 000000	FNC1602TF-1S	774,400	704,000		289	標準 3P 1 形	直装	
S760 000000	FNC1802TF-4S	898,700	817,000	30～45	339	178	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
S759 000000	FNC1802TF-3S	876,700	797,000					3 セット
S757 000000	FNC1802TF-0S	810,700	737,000		0 セット			
S758 000000	FNC1802TF-1S	821,700	747,000		314	標準 3P 1 形	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S765 000000	FNC1202TF-A1	647,900	589,000	11~20	222	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S773 000000	FNC1202TF-A2	647,900	589,000					A2
S781 000000	FNC1202TF-B	647,900	589,000					B
S766 000000	FNC1402TF-A1	684,200	622,000	18~30	243	138	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S774 000000	FNC1402TF-A2	684,200	622,000					A2
S782 000000	FNC1402TF-B	684,200	622,000					B
S767 000000	FNC1602TF-A1	774,400	704,000	24~35	284	158	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S775 000000	FNC1602TF-A2	774,400	704,000					A2
S783 000000	FNC1602TF-B	774,400	704,000					B
S768 000000	FNC1802TF-A1	821,700	747,000	30~45	309	178	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S776 000000	FNC1802TF-A2	821,700	747,000					A2
S784 000000	FNC1802TF-B	821,700	747,000					B

フレールモア FN02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
一本ローラーで安定した作業
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
及び標準 3 点リンク直装
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S393 000000	FN1802R	1,024,100	931,000	40～50	415	176	標準 3P	直装
S405 000000	FN1802R-4S	1,101,100	1,001,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S399 000000	FN1802R-3S	1,079,100	981,000				3 セット	
S387 000000	FN1802R-0S	1,013,100	921,000				0 セット	
S394 000000	FN2002R	1,111,000	1,010,000	45～60	460	194	標準 3P	直装
S427 000000	FN2002R-4SD	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S400 000000	FN2002R-3S	1,166,000	1,060,000				3 セット	
S388 000000	FN2002R-0S	1,100,000	1,000,000				0 セット	
S423 000000	FN2002R-4L	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
S419 000000	FN2002R-3L	1,177,000	1,070,000				3 セット	
S411 000000	FN2002R-0L	1,100,000	1,000,000				0 セット	
S395 000000	FN2202R	1,197,900	1,089,000	50～65	485	215	標準 3P	直装
S407 000000	FN2202R-4SD	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S401 000000	FN2202R-3S	1,252,900	1,139,000				3 セット	
S389 000000	FN2202R-0S	1,186,900	1,079,000				0 セット	
S424 000000	FN2202R-4L	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
S420 000000	FN2202R-3L	1,263,900	1,149,000				3 セット	
S412 000000	FN2202R-0L	1,186,900	1,079,000				0 セット	

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FN02RF シリーズ フレール爪仕様 (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
一本ローラーで安定した作業
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
及び標準 3 点リンク直装
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様
型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S396 000000	FN1802RF	1,024,100	931,000	40～50	425	178	標準 3P 1 形	直装
S408 000000	FN1802RF-4S	1,101,100	1,001,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S402 000000	FN1802RF-3S	1,079,100	981,000				3 セット	
S390 000000	FN1802RF-0S	1,013,100	921,000		0 セット			
S397 000000	FN2002RF	1,111,000	1,010,000	45～60	470	196	標準 3P 1 形	直装
S428 000000	FN2002RF-4SD	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S403 000000	FN2002RF-3S	1,166,000	1,060,000				3 セット	
S391 000000	FN2002RF-0S	1,100,000	1,000,000		0 セット			
S425 000000	FN2002RF-4L	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
S421 000000	FN2002RF-3L	1,177,000	1,070,000				3 セット	
S413 000000	FN2002RF-0L	1,100,000	1,000,000				0 セット	
S398 000000	FN2202RF	1,197,900	1,089,000	50～65	495	217	標準 3P 1 形	直装
S410 000000	FN2202RF-4SD	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
S404 000000	FN2202RF-3S	1,252,900	1,139,000				3 セット	
S392 000000	FN2202RF-0S	1,186,900	1,079,000		0 セット			
S426 000000	FN2202RF-4L	1,285,900	1,169,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
S422 000000	FN2202RF-3L	1,263,900	1,149,000				3 セット	
S414 000000	FN2202RF-0L	1,186,900	1,079,000				0 セット	

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K (11~24ps) FNC02J (15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備
FNC1202J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を100mm下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下草刈り等にも利用可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用								
R556 000000	FNC1002K-4S	772,200	702,000	11～24	205	100	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
R555 000000	FNC1002K-3S	750,200	682,000					3 セット
R553 000000	FNC1002K-0S	684,200	622,000		0 セット			
R554 000000	FNC1002K-1S	695,200	632,000		185		標準 3P 0.1形	直装
剪定枝処理								
R573 000000	FNC1202J	678,700	617,000	15～20	230	117	標準 3P 0.1形	直装

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	

フレールモア オプション

低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1600/1601 /1602 用	低床トラクタ 対応部品
	S468 901000	FNC02R-TE	※		FNC02R・T(F)	
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA	※		FNC02R 用	(注1)
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	112,200	102,000	FN1601S/ 1602(C)S 用	油圧 オフセット用
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	209,000	190,000		電動 オフセット
ゲージローラー	R433 901000	FNO-G12	149,600	136,000	FNC1200/02~ 1800/02 FN1200~1400 用	大径塩ビローラ- ローラー幅1200mm
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02~ 1400/02 用	条間調節 700mm~1540mm
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	※		FNC1200/1202/ 1202R・T(F)	ごぼう茎葉処理 FNO-KSが必要 (注2)
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	※		FNC1402R・T(F)/ 1402F 用	ウド茎葉処理 (注3)
ゲージ輪電動部品	R553 905000	FNC02-GD	※		FNC1002K 専用	ゲージ輪電動化

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

(注1) ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット

(注2) FNC1202R はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要

FNC1200/1202 はキャスターサポートキット FNO-KS が必要

(注3) FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要

スライドモア TDC01/TDXシリーズ

TDC01 [(25)*~60ps]
TDX(50~100ps)




TDC01

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
センター作業、右オフセット作業、法面作業（右上方向 70 度、右下方向 55 度）に対応
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現
キャスター付スタンド標準装備
TDC01 シリーズ 電動油圧仕様
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm
TDX シリーズ 外部油圧仕様
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
TDC01シリーズ 電動油圧方式								
S717 000000	TDC1201-4S	1,298,000	1,180,000	(25)～45 (注1)	356	120	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4 セット
S715 000000	TDC1201-3S	1,276,000	1,160,000		354			3 セット
S713 000000	TDC1201-0S	1,210,000	1,100,000		315			0 セット
S719 000000	TDC1201-1S	1,232,000	1,120,000		332		標準 3P 0.1形	直装
S718 000000	TDC1501-4S	1,375,000	1,250,000	(35)～60 (注2)	373	150	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4 セット
S716 000000	TDC1501-3S	1,353,000	1,230,000		371			3 セット
S714 000000	TDC1501-0S	1,287,000	1,170,000		332			0 セット
S720 000000	TDC1501-1S	1,309,000	1,190,000		349		標準 3P 0.1形	直装
ウェイト台キット								
S713 902000	TDC01-WDK	8,800	8,000	TDC01用 20kgウェイトを3組まで搭載可能				
TDXシリーズ 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様 (注3)								
S463 000000	TDX1400-4L	1,688,500	1,535,000	50～70	515	143	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4 セット
S461 000000	TDX1400-3L	1,666,500	1,515,000		475			3 セット
S459 000000	TDX1400-0L	1,589,500	1,445,000		500			0 セット
S457 000000	TDX1400-1L	1,644,500	1,495,000				標準 3P 2形	直装
S464 000000	TDX1600-4L	1,743,500	1,585,000	70～100	540	163	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4 セット
S462 000000	TDX1600-3L	1,721,500	1,565,000		500			3 セット
S460 000000	TDX1600-0L	1,644,500	1,495,000		525			0 セット
S458 000000	TDX1600-1L	1,699,500	1,545,000				標準 3P 2形	直装
※軽量トラクタは、カウンターウェイト (20kgウェイト 部品番号 5840 910000) が別途必要です ※ウェイト台キット (S713 902000) はオプションです (注 1) TDC1201 トラクタ質量 1.5t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可 (適応馬力を遵守してください) (注 2) TDC1501 トラクタ質量 1.7t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可 (適応馬力を遵守してください) (注 3) TDXシリーズ トラクタ質量 2.3t 未満は装着不可、3.8t 以上は装着不可。ハーフクローラ仕様は同型 ホイル仕様の質量で判断 複動2連外部油圧が必要								

カルチウィーダー/ストローチョッパー RB (19~28ps)
MEC (50~80ps)

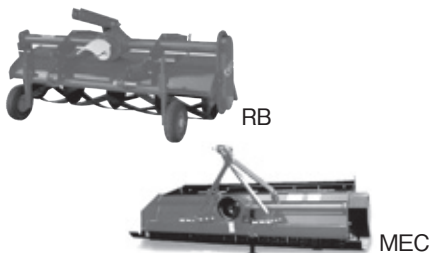	RB シリーズ 果樹園などの中耕除草用 深くなりすぎずに表層土を削るスパイラルローラー採用 MEC シリーズ 【在庫販売】 麦の残幹処理、緑肥細断、スタティックナイフ採用で鋭い切れ味 ウィンドブレード採用で細断率が向上 刈高さローラー調整
---	---

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カルチウィーダー								
5391 000000	RB-1400-4S	528,000	480,000	19～28	190	140	JIS 標準 オートハッチ 0.1 形	4 セット
5390 000000	RB-1400-3S	506,000	460,000		3 セット			
5389 000000	RB-1400-0S	440,000	400,000		0 セット			
5388 000000	RB-1400-1S	451,000	410,000		165	標準 3P 0.1 形	直装	
ストローチョッパー 【在庫販売】								
R806 000000	MEC2000RV	1,309,000	1,190,000	50～70	675	200	標準 3P 1.2 形	直装
R807 000000	MEC2300RV ★	1,424,500	1,295,000	55～80	750	230		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)



RM212

中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
 畦合わせはスライド式で調整が容易
 耕うん部カバーはバタフライ方式採用
 JIS 特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ロータリーカルチ								
P005 000000	RM212-1S	530,200	482,000	11~25	160	27 33 37 43	標準 3P 0.1 形	直装
P207 000000	RM212-A1	559,900	509,000		JIS 特殊 オートヒッチ		A1	
P208 000000	RM212-A2	559,900	509,000					A2
P209 000000	RM212-B	559,900	509,000					
P006 000000	RM212V-1S	530,200	482,000	11~25	160	27 33 37 43	標準 3P 0.1 形	直装
P210 000000	RM212V-A1	559,900	509,000		JIS 特殊 オートヒッチ		A1	
P211 000000	RM212V-A2	559,900	509,000					A2
P212 000000	RM212V-B	559,900	509,000					
P082 000000	RM212M	588,500	535,000	11~25	165	27 33 37 43	標準 3P 0.1 形	直装
P213 000000	RM212M-A1	618,200	562,000		JIS 特殊 オートヒッチ		A1	
P214 000000	RM212M-A2	618,200	562,000					A2
P215 000000	RM212M-B	618,200	562,000					
R318 000000	RM312-0S	830,500	755,000	18~28	260	27 33 37 43	JIS 標準 オートヒッチ	0 セット
R315 000000	RM312-A1	830,500	755,000		JIS 特殊 オートヒッチ		A1	
R316 000000	RM312-A2	830,500	755,000					A2
R317 000000	RM312-B	830,500	755,000					
P054 000000	RM312H	783,200	712,000		210		標準 3P 0 形	直装

ロータリーカルチ / サンソワー RK (25～90ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

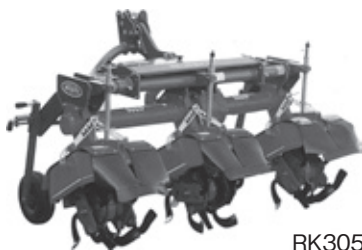

RK305UV

RK20 シリーズ

中耕、除草、培土、畝成形が高能率、爪軸の改良により作業速度が向上
条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

キャスター付スタンド標準装備

RK305UV

大豆等土掛け作業が高能率

条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RK正転仕様								
R877 000000	RK320	1,155,000	1,050,000	40～60	430	39	標準 3P 1.2 形	直装
R878 000000	RK520 ★	1,441,000	1,310,000	45～90	630			
RK正逆転仕様								
R126 000000	RK305UV	1,047,200	952,000	25～50	370	18・22 26・34	標準 3P 1.2 形	クイック カラ

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

ロータリーカルチ オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
培土板RM用 (リッチャー アーム付)	5017 504000	開閉培土板2号B	28,600	26,000	RM212/312 RM211GL 用	7kg
	溝底14 適応畦幅60~80 1ユニット					
	5017 501000	培土板 SR-2B	70,400	64,000	RM212/312 RM211GL 用	12.5kg
	溝底10 適応畦幅70~80 1ユニット					
	5038 902000	培土板 SR-5C	66,000	60,000	RM212/312 RM211GL 用	12.5kg
	溝底12.5 適応畦幅75~90 1ユニット					
イエロー培土板	P054 907000	RMO-YB	36,300	33,000	RM212/312 RM211GL 用	
	溝底12 適応畦幅30~70 1ユニット					
外盛整形板	P054 914000	RMO-TL4	60,500	55,000	RM212/312 用	
	横幅 24 ~ 30. 畝すそ幅 86~102. 畦高 35~42 1 ユニット					
麦土入れ部品	P082 919000	RMO-M1	59,400	54,000	RM212M 用 1 ユニット用 F4 爪	
	P082 920000	RMO-M3	59,400	54,000	RM212M 用 1 ユニット用 V29 爪	
スタンドキット	P005 909000	RMO-S	81,180	73,800	RM212/312 用	
野菜カバー部品	P054 905000	RMO-Y	84,700	77,000	RM212/312 用	
	葉物野菜の中耕作業用 1 ユニット					
爪軸500	P005 912000	RMO-T500	66,000	60,000	RM212 用 1 ユニッ	
※ユニット表記のあるものは連数分必要です						

ロータリーカルチ オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
延長部品	5018 000013	3号延長部品	24,200	22,000	RK-320/520/310 510/311/511 用 1 ユニット	作業幅 40/46cm に延長
培土板 RK用 (リッチャー アーム別売り)	5018 504000	RKO-開閉2号	38,500	35,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	8kg
	溝底14 適応畦幅60~80 1ユニット					
	P002 912000	RKO-SR21	70,400	64,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	11kg
	溝底10 適応畦幅70~80 1ユニット					
	P002 906000	RKO-SR3	61,600	56,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	11kg
	溝底16 適応畦幅70~80 1ユニット					
	P002 907000	RKO-SR5	66,000	60,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	11.5kg
リッチャーアーム RK用	溝底12.5 適応畦幅75~90 1ユニット					
	R877 901000	RKO-RA2	13,200	12,000	RK320/520用	
	P055 903000	RKO-RA	12,100	11,000	RK311/511用	
	※RK用培土板にはリッチャーアームが付いていません。条数分必要です					
	P002 901000	RKO-A	14,300	13,000	RK305UV . RK303UV(H)用	11ユニット
2連組替部品	R126 901000	RKO-2R	27,500	25,000	RK311 . RK305UV用	
スタンドキット	P056 907000	RKO-ST	75,460	68,600	RK311/511 . RK305UV用	

※ユニット表記のあるものは連数分必要です

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (13ps～)



MP220EXA

AG-PORT付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき
使いやすさも向上
※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXAシリーズ 電動シャッター								
H003 000000	MP220EXA	530,200	482,000	13～	85	220	標準 3P 0 形	直装
H004 000000	MP220EXA-4S	635,800	578,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
H005 000000	MP220EXA-3S	613,800	558,000				3 セット	
H006 000000	MP220EXA-0S	547,800	498,000				0 セット	
H010 000000	MP330EXA	569,800	518,000	20～	90	330	標準 3P 0 形	直装
H011 000000	MP330EXA-4S	675,400	614,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
H012 000000	MP330EXA-3S	653,400	594,000				3 セット	
H013 000000	MP330EXA-0S	587,400	534,000				0 セット	
H007 000000	MP220EXA-A1	580,800	528,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
H008 000000	MP220EXA-A2	580,800	528,000					A2
H009 000000	MP220EXA-B	580,800	528,000					B
H014 000000	MP330EXA-A1	620,400	564,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
H015 000000	MP330EXA-A2	620,400	564,000					A2
H016 000000	MP330EXA-B	620,400	564,000					B

※AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません

※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス (トラクタメーカー部品) が必要な場合があります

ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (30ps～)



MP410EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき
使いやすさも向上

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXAシリーズ 電動シャッター								
H017 000000	MP410EXA	786,500	715,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
H018 000000	MP410EXA-4S	880,000	800,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
H019 000000	MP410EXA-3S	858,000	780,000				3 セット	
H020 000000	MP410EXA-0S	792,000	720,000				0 セット	
H021 000000	MP510EXA	854,700	777,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	4 セット
H022 000000	MP510EXA-4S	948,200	862,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		3 セット	
H023 000000	MP510EXA-3S	926,200	842,000				0 セット	
H024 000000	MP510EXA-0S	860,200	782,000				直装	
H025 000000	MP410EXA-4L	891,000	810,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H026 000000	MP410EXA-3L	869,000	790,000		3 セット			
H027 000000	MP410EXA-0L	792,000	720,000		0 セット			
H028 000000	MP510EXA-4L	959,200	872,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H029 000000	MP510EXA-3L	937,200	852,000		3 セット			
H030 000000	MP510EXA-0L	860,200	782,000		0 セット			

※AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません

※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス (トラクタメーカー部品) が必要な場合があります

ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (13ps～)



MP220EX

電動シャッター開閉仕様
 トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能
 パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ
 配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止
 オプションの車速連動部品購入で車速連動仕様に变更可
 ※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXシリーズ 電動シャッター								
P966 000000	MP220EX	519,200	472,000	13～	85	220	標準 3P 0 形	直装
P967 000000	MP220EX-4S	624,800	568,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		105	4 セット
P968 000000	MP220EX-3S	602,800	548,000				3 セット	
P969 000000	MP220EX-0S	536,800	488,000				85	0 セット
P973 000000	MP330EX	558,800	508,000	20～	90	330	標準 3P 0 形	直装
P974 000000	MP330EX-4S	664,400	604,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		110	4 セット
P975 000000	MP330EX-3S	642,400	584,000				3 セット	
P976 000000	MP330EX-0S	576,400	524,000				90	0 セット
P970 000000	MP220EX-A1	569,800	518,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P971 000000	MP220EX-A2	569,800	518,000					A2
P972 000000	MP220EX-B	569,800	518,000					B
P977 000000	MP330EX-A1	609,400	554,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P978 000000	MP330EX-A2	609,400	554,000					A2
P979 000000	MP330EX-B	609,400	554,000					B

ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (30ps～)



MP410EX

電動シャッター開閉仕様

トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能

パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ

配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止
オプションの車速連動部品購入で車速連動仕様に変更可

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EXシリーズ 電動シャッター								
P980 000000	MP410EX	775,500	705,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P981 000000	MP410EX-4S	869,000	790,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P982 000000	MP410EX-3S	847,000	770,000				3 セット	
P983 000000	MP410EX-0S	781,000	710,000				0 セット	
P988 000000	MP410EX-4L	880,000	800,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P989 000000	MP410EX-3L	858,000	780,000		3 セット			
P990 000000	MP410EX-0L	781,000	710,000		0 セット			
P984 000000	MP510EX	843,700	767,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P985 000000	MP510EX-4S	937,200	852,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P986 000000	MP510EX-3S	915,200	832,000				3 セット	
P987 000000	MP510EX-0S	849,200	772,000				0 セット	
P991 000000	MP510EX-4L	948,200	862,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P992 000000	MP510EX-3L	926,200	842,000		3 セット			
P993 000000	MP510EX-0L	849,200	772,000		0 セット			

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (13ps～)



MP330

MP220／330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4～11 m) 48 度、56 度 2 段切替可能※
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備
 ※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPシリーズ 手動シャッター								
P470 000000	MP220	420,200	382,000	13～	85	220	標準 3P 0 形	直装
P471 000000	MP220-4S	525,800	478,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P472 000000	MP220-3S	503,800	458,000				3 セット	
P473 000000	MP220-0S	437,800	398,000				0 セット	
P477 000000	MP330	459,800	418,000	20～	90	330	標準 3P 0 形	直装
P478 000000	MP330-4S	565,400	514,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P479 000000	MP330-3S	543,400	494,000				3 セット	
P480 000000	MP330-0S	477,400	434,000				0 セット	
P474 000000	MP220-A1	473,000	430,000	13～	110	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P475 000000	MP220-A2	473,000	430,000					A2
P476 000000	MP220-B	473,000	430,000					B
P481 000000	MP330-A1	512,600	466,000	20～	110	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P482 000000	MP330-A2	512,600	466,000					A2
P483 000000	MP330-B	512,600	466,000					B

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps～)



MP410

MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6～14 m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れる FRP 製
 フレコン対応のホッパー採用、作業能率重視のロングスパウト標準装備
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付、キャスター付スタンド標準装備
 型式設定のない MP605/805/1005 はオプションで
 電動シャッター開閉仕様に変更可

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPシリーズ 手動シャッター								
P695 000000	MP410	676,500	615,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P696 000000	MP410-4S	770,000	700,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P697 000000	MP410-3S	748,000	680,000				3 セット	
P698 000000	MP410-0S	682,000	620,000				0 セット	
P699 000000	MP510	744,700	677,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P700 000000	MP510-4S	838,200	762,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
P701 000000	MP510-3S	816,200	742,000				3 セット	
P702 000000	MP510-0S	750,200	682,000				0 セット	
P703 000000	MP410-4L	781,000	710,000	30～	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P704 000000	MP410-3L	759,000	690,000		3 セット			
P705 000000	MP410-0L	682,000	620,000		0 セット			
P706 000000	MP510-4L	849,200	772,000	40～	165	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P707 000000	MP510-3L	827,200	752,000		3 セット			
P708 000000	MP510-0L	750,200	682,000		0 セット			
5314 000000	MP-605	816,200	742,000	50～	145	600	標準 3P 1.2 形	直装
5315 000000	MP-805	896,500	815,000	60～	155	800		
5316 000000	MP-1005	1,021,900	929,000	70～	165	1,000		

ブロードキャスター MPW シリーズ (45ps～)



MPW700

ダブルスピナー方式でワイドな散布幅
散布幅 10～21m ※
AG-PORT 付きトラクタで車速連動施肥が可能
JIS 標準オートヒッチ対応で着脱が簡単
調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき使いやすさが向上
残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします
※散布幅 19～21m で散布する際は本機を前傾させ使用
肥料の種類、品質によっては散布幅が得られない場合があります

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPW500シリーズ ホッパー容量500ℓ トラクタ質量1,800kg以上推奨								
H093 000000	MPW500-4S	1,320,000	1,200,000	45～	280	500	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
H094 000000	MPW500-3S	1,298,000	1,180,000		270			3 セット
H095 000000	MPW500-0S	1,232,000	1,120,000		240			0 セット
H096 000000	MPW500-4L	1,331,000	1,210,000	45～	300	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H097 000000	MPW500-3L	1,309,000	1,190,000		285			3 セット
H098 000000	MPW500-0L	1,232,000	1,120,000		240			0 セット
MPW700シリーズ ホッパー容量700ℓ トラクタ質量2,300kg以上推奨								
H099 000000	MPW700-4L	1,397,000	1,270,000	60～	320	700	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
H100 000000	MPW700-3L	1,375,000	1,250,000		300			3 セット
H101 000000	MPW700-0L	1,298,000	1,180,000		260			0 セット

ブロードキャスターオプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備 考
			(税込)	(税抜)	
パワーキット	P966 901000	MP20-PWX	99,000	90,000	手動仕様を車速連動仕様・電動仕様に変更
	MPシリーズ(ステンレス製ディスク使用タイプのみ)散布量調節機能・専用リモコン付				
車速連動キット	P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け車速連動部品
	MP-EXに装着で車速連動仕様に変更。MP手動は、MP20-PWXとMP-AGで車速連動仕様に変更 ※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります				
ホッパーカバー	5180 000013	HC-200	28,600	26,000	MP206/207/220 用
	5181 000011	HC-300	34,100	31,000	MP306/307/330 用
	5182 000014	HC-400	39,600	36,000	MP-405/406/410 用
	5313 000011	HC-500	45,100	41,000	MP-505/506/510 用
	5183 000013	HC-600	52,800	48,000	MP-605 用
	5184 000011	HC-800	57,200	52,000	MP-805 用
	H093 902000	MPW-HC	※		MPW 用
補助ホッパー	H093 901000	MPW-HH	※		MPW500 のホッパー容量を700L にする増し枠
ボーダープレート	H093 903000	MPW-BP	※		MPW 用 外周作業時に隣の圃場へ肥料の散布を抑える部品

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

ライムソワー FT07E シリーズ (13ps～)



FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P763 000000	FT1407E-4S	649,000	590,000	13～20	170	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P773 000000	FT1407E-3S	627,000	570,000		3 セット			
P783 000000	FT1407E-0S	561,000	510,000		0 セット			
P793 000000	FT1407E-1S	566,500	515,000		145		標準 3P 0.1 形	1 セット
P764 000000	FT1607E-4S	671,000	610,000	20～28	175	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P774 000000	FT1607E-3S	649,000	590,000		3 セット			
P784 000000	FT1607E-0S	583,000	530,000		145			0 セット
P794 000000	FT1607E-1S	588,500	535,000		150		標準 3P 0.1 形	1 セット
P765 000000	FT1807E-4S	693,000	630,000	25～35	180	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P775 000000	FT1807E-3S	671,000	610,000		3 セット			
P785 000000	FT1807E-0S	605,000	550,000		150			0 セット
P795 000000	FT1807E-1S	610,500	555,000		155		標準 3P 0.1 形	1 セット
P766 000000	FT2007E-4S	715,000	650,000	35～	185	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P776 000000	FT2007E-3S	693,000	630,000		3 セット			
P786 000000	FT2007E-0S	627,000	570,000		155			0 セット
P796 000000	FT2007E-1S	632,500	575,000		160		標準 3P 0.1 形	1 セット

ライムソー FT 07E シリーズ (35ps～)




FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P767 000000	FT2207E-4S	737,000	670,000	35～	190	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P777 000000	FT2207E-3S	715,000	650,000		3 セット			
P787 000000	FT2207E-0S	649,000	590,000		0 セット			
P797 000000	FT2207E-1S	654,500	595,000		165	標準 3P 1 形	1 セット	
P768 000000	FT2407E-4S	792,000	720,000	35～	195	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P778 000000	FT2407E-3S	770,000	700,000		3 セット			
P788 000000	FT2407E-0S	704,000	640,000		165			0 セット
P798 000000	FT2407E-1S	709,500	645,000		170	標準 3P 1 形	1 セット	
P806 000000	FT2407E-4L	803,000	730,000	35～	205	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P807 000000	FT2407E-3L	781,000	710,000		3 セット			
P808 000000	FT2407E-0L	704,000	640,000		165			0 セット

ライムソー FT 07E シリーズ (13ps～)




FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P809 000000	FT1407E-A1	577,500	525,000	13～20	145	140	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P810 000000	FT1407E-A2	577,500	525,000					A2
P811 000000	FT1407E-B	577,500	525,000					B
P812 000000	FT1607E-A1	599,500	545,000	20～28	150	160	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P813 000000	FT1607E-A2	599,500	545,000					A2
P814 000000	FT1607E-B	599,500	545,000					B
P815 000000	FT1807E-A1	621,500	565,000	25～35	155	180	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P816 000000	FT1807E-A2	621,500	565,000					A2
P817 000000	FT1807E-B	621,500	565,000					B
P818 000000	FT2007E-A1	643,500	585,000	35～	160	200	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
P819 000000	FT2007E-A2	643,500	585,000					A2
P820 000000	FT2007E-B	643,500	585,000					B

ライムソー FT07H シリーズ (13ps～)



FT07 (写真は電動仕様)

FT07H シリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
手動開閉タイプ【在庫販売】									
P769 000000	FT1407H-4S	616,000	560,000	13～20	180	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
P779 000000	FT1407H-3S	594,000	540,000						3 セット
P789 000000	FT1407H-0S	528,000	480,000		150			0 セット	
P799 000000	FT1407H-1S	533,500	485,000		155		標準 3P 0.1 形	1 セット	
P770 000000	FT1607H-4S	638,000	580,000	20～28	185	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
P780 000000	FT1607H-3S	616,000	560,000						3 セット
P790 000000	FT1607H-0S	550,000	500,000		155			0 セット	
P800 000000	FT1607H-1S	555,500	505,000		160		標準 3P 0.1 形	1 セット	
P771 000000	FT1807H-4S	660,000	600,000	25～35	190	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
P781 000000	FT1807H-3S	638,000	580,000						3 セット
P791 000000	FT1807H-0S	572,000	520,000		160			0 セット	
P801 000000	FT1807H-1S	577,500	525,000		165		標準 3P 0.1 形	1 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリーソー RS07シリーズ

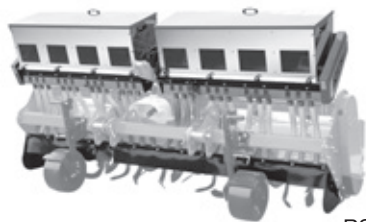

RS07

ニプロロータリーに搭載し、微粒薬剤及び肥料の散布が可能
適 応 ロ ー タ リ ー 1.8m/1.9m/2.0m/2.2m 用 の RS187 と 2.4m/2.6m 用 の RS247 の 2 機種を用意
モーター駆動方式で確実な散布、ホッパー残量や薬剤の状況で自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出し可能
多散布口数で圃場全体に均一散布可能
ドリフト(飛散)防止機構で薬剤の確実な散布可能

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	適応ロータリー幅 (cm)
		税込	税抜				
ロータリーソー							
S135 000000	RS187	722,700	657,000	30〜※ ¹	80	75 ×2	180/190 200/220
S136 000000	RS247 ★	745,800	678,000	50〜※ ²	90	100 ×2	240/260

※1 トラクタ質量1.3t以上に適合

※2 トラクタ質量2.3t以上に適合

・下記型式が1L/2L仕様の場合、以下の組み換えキットが必要です
LXR10～21,SKL00/O1,FXL00…LXR10-2LT(B507 902000)
DXR10～21,FXE00…DXR10-2LT(B582 911000)

・AA 部品との併用は不可です

・装着可能ロータリーは最寄りの弊社営業所へご確認をお願いします

・散布資材(薬剤・肥料)について

散布可能資材：ネビジン、ネビリュウ、フロンサイド、オラクル、バスアミド、ネマトリン、マネキック
石灰窒素、化成肥料、燕麦

散布不可資材：バイデードL、リゾレックス、石灰

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は119ページ以降をご参照ください

搭載型シーダー UFG シリーズ

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー


耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
歩
行

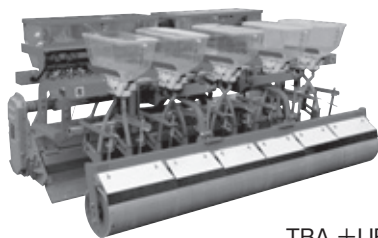

TBA +UFG

肥料・種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ
フィードバック制御で安定した繰出し量が可能
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの车速情報を受けて、繰出し量
を最適に制御する车速連動シーダーとなる
大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上
型式説明
UFG-SH8R22
S：施肥部付 H8：播種部8条 R22：鎮圧ローラー幅 220cm

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	施肥	播種	適応ローラー 作業幅 (cm)
		税込	税抜				
UFGシーダー【台数限定販売】							
H144 000000	UFG-SH8R22 ★	2,140,600	1,946,000	378	8口 90×2(L)	8 条 25×4(L)	200
H145 000000	UFG-SH8R24 ★	2,142,800	1,948,000	380			220
H146 000000	UFG-SH8R26 ★	2,145,000	1,950,000	382			240
H147 000000	UFG-SH10R22 ★	2,294,600	2,086,000	396		10 条 25×5(L)	200
H148 000000	UFG-SH10R24 ★	2,296,800	2,088,000	398			220
H149 000000	UFG-SH10R26 ★	2,299,000	2,090,000	400			240
H150 000000	UFG-SH12R22 ★	2,448,600	2,226,000	414		12 条 25×6(L)	200
H151 000000	UFG-SH12R24 ★	2,450,800	2,228,000	416			220
H152 000000	UFG-SH12R26 ★	2,453,000	2,230,000	418			240
H153 000000	UFG-SH14R24 ★	2,604,800	2,368,000	434		14 条 25×7(L)	220
H154 000000	UFG-SH14R26 ★	2,607,000	2,370,000	436			240

※シーダーのみの価格

※トラクタ質量2.5 t 以上推奨

※AG-PORT の無いトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は车速連動にはなりません

※装着可能作業機は以下になります

ニプロロータリー：SXM10/11,SXL10～21,MX.LX.DX02/05,MXR.LXR.DXR08～21,
EXR08(1L/2L仕様は装着不可)

ニプロフィールドロータリー：FXL00(2L仕様は装着不可)

ニプログランドロータリー：SKL00/01(2L仕様は装着不可) ニプロサーフロータリー：TBM00


ニプロアップローター：BUR08/10,BU02/03 ニプロシーダー用ロータリー：TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

オプション

H132 901000	UFG-AG1	99,000	90,000	车速非連動のUFシリーズをAG-PORT対応の 车速連動にする操作ボックスASSY
-------------	---------	--------	--------	--

搭載型シーダー UFG シリーズ

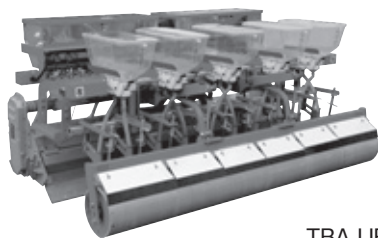


TBA-UFG

種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ
フィードバック制御で安定した繰出し量が可能
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの车速情報を受けて、繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる
大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上
型式説明
UFG-H8R22
H8：播種部8条 R22：鎮圧ローラー幅 220cm

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	施肥	播種	適応ローラー作業幅 (cm)
		税込	税抜				
UFGシーダー【台数限定販売】							
H133 000000	UFG-H8R22	1,490,500	1,355,000	275	施肥部なし	8 条 25×4(L)	200
H134 000000	UFG-H8R24	1,492,700	1,357,000	277			220
H135 000000	UFG-H8R26 ★	1,494,900	1,359,000	279			240
H136 000000	UFG-H10R22	1,644,500	1,495,000	291		10 条 25×5(L)	200
H137 000000	UFG-H10R24	1,646,700	1,497,000	293			220
H138 000000	UFG-H10R26 ★	1,648,900	1,499,000	295			240
H139 000000	UFG-H12R22	1,798,500	1,635,000	307		12 条 25×6(L)	200
H140 000000	UFG-H12R24	1,800,700	1,637,000	309			220
H141 000000	UFG-H12R26 ★	1,802,900	1,639,000	311			240
H142 000000	UFG-H14R24	1,954,700	1,777,000	325		14 条 25×7(L)	220
H143 000000	UFG-H14R26 ★	1,956,900	1,779,000	327			240
H132 000000	UFG-S ★	1,083,500	985,000	95	8口 90×2(L)	播種部なし	
※シーダーのみの価格 ※トラクタ質量2.5t 以上推奨 ※AG-PORT の無いトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません ※装着可能作業機は以下になります ニプロロータリー：SXM10/11,SXL10～21,MX.LX.DX02/05,MXR.LXR.DXR08～21,EXR08(1L/2L仕様は装着不可) ニプロフィールドロータリー：FXL00(2L仕様は装着不可) ニプログランドロータリー：SKL00/01(2L仕様は装着不可) ニプロサーフロータリー：TBM00 ニプロアッパーローター：BUR08/10,BU02/03 ニプロシーダー用ロータリー：TBA00							
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください							
オプション							
H132 901000	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT対応の車速連動にする操作ボックスASSY			

スリップローラーシーダー SR シリーズ (75ps~135ps)




SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、高速作業に対応。肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出しが可能
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの车速情報を受けて繰出し量を制御する车速連動シーダーとなる
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる
型式説明
SR240SH8-4L
S：施肥部付 H8：播種条数 8 条

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
SRシリーズ 【台数限定販売】								
H123 000000	SR240SH8-4L ★	4,191,000	3,810,000	75～ 135 ※	955	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H115 000000	SR240SH8-3L ★	4,169,000	3,790,000		3 セット			
H107 000000	SR240SH8-0L ★	4,092,000	3,720,000		881			0 セット
H124 000000	SR240SH10-4L ★	4,345,000	3,950,000	75～ 135 ※	975	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H116 000000	SR240SH10-3L ★	4,323,000	3,930,000		3 セット			
H108 000000	SR240SH10-0L ★	4,246,000	3,860,000		901			0 セット
H125 000000	SR240SH12-4L ★	4,499,000	4,090,000	75～ 135 ※	995	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H117 000000	SR240SH12-3L ★	4,477,000	4,070,000		3 セット			
H109 000000	SR240SH12-0L ★	4,400,000	4,000,000		921			0 セット
H126 000000	SR240SH14-4L ★	4,653,000	4,230,000	75～ 135 ※	1015	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H118 000000	SR240SH14-3L ★	4,631,000	4,210,000		3 セット			
H110 000000	SR240SH14-0L ★	4,554,000	4,140,000		941			0 セット

※石の少ない水田・畑。100 馬力を超える場合は 2 番耕に限る
・ AG ポート対応トラクタで作業すると车速連動施肥・播種が可能
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

スリップローラーシーダー SR シリーズ (60ps~135ps)



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、高速作業に対応。肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出しが可能
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの车速情報を受けて繰出し量を制御する車速連動シーダーとなる
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる
型式説明
SR240H8-4L
H8：播種条数 8 条

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
SRシリーズ 【台数限定販売】								
H119 000000	SR240H8-4L ★	3,289,000	2,990,000	60～ 135 ※	860	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H111 000000	SR240H8-3L ★	3,267,000	2,970,000		3 セット			
H103 000000	SR240H8-0L ★	3,190,000	2,900,000		0 セット			
H120 000000	SR240H10-4L ★	3,443,000	3,130,000	60～ 135 ※	880	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H112 000000	SR240H10-3L ★	3,421,000	3,110,000		3 セット			
H104 000000	SR240H10-0L ★	3,344,000	3,040,000		0 セット			
H121 000000	SR240H12-4L ★	3,597,000	3,270,000	60～ 135 ※	900	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H113 000000	SR240H12-3L ★	3,575,000	3,250,000		3 セット			
H105 000000	SR240H12-0L ★	3,498,000	3,180,000		0 セット			
H122 000000	SR240H14-4L ★	3,751,000	3,410,000	60～ 135 ※	920	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H114 000000	SR240H14-3L ★	3,729,000	3,390,000		3 セット			
H106 000000	SR240H14-0L ★	3,652,000	3,320,000		0 セット			

※石の少ない水田・畑。100 馬力を超える場合は 2 番耕に限る
・ AG ポート対応トラクタで作業すると車速連動播種が可能
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

シーダー用ロータリー TBA シリーズ (35~75ps)



TBA00

シーダー専用設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
砕土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
耕うん部カバーにステンレスカバー装着

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
A817 000000	TBA2200C-4S	859,100	781,000	35~50	355	215	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
A814 000000	TBA2200C-3S	837,100	761,000					3 セット
A811 000000	TBA2200C-0S	771,100	701,000		330			0 セット
A818 000000	TBA2400C-4S ★	894,300	813,000	45~75	370	235	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
A815 000000	TBA2400C-3S ★	872,300	793,000					3 セット
A812 000000	TBA2400C-0S ★	806,300	733,000		345			0 セット
A826 000000	TBA2200C-4L	870,100	791,000	35~50	395	215	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
A823 000000	TBA2200C-3L	848,100	771,000					3 セット
A820 000000	TBA2200C-0L	771,100	701,000		330			0 セット
A827 000000	TBA2400C-4L ★	905,300	823,000	45~75	410	235	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
A824 000000	TBA2400C-3L ★	883,300	803,000					3 セット
A821 000000	TBA2400C-0L ★	806,300	733,000		345			0 セット

※トラクタ質量3t未満に適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

掘取機（コンベア式）BL シリーズ（16～30ps）

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため
拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ
主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4358 000000	BL-80-4S	546,700	497,000	16～24	179	80	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4359 000000	BL-80-3S	524,700	477,000					3 セット
4360 000000	BL-80-0S	458,700	417,000		0 セット			
4361 000000	BL-80-1S	469,700	427,000		159	標準 3P 0.1 形	直装	
4362 000000	BL-95-4S	563,200	512,000	18～30	187	95	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4363 000000	BL-95-3S	541,200	492,000					3 セット
4364 000000	BL-95-0S	475,200	432,000		0 セット			
4365 000000	BL-95-1S	486,200	442,000		167	標準 3P 0.1 形	直装	
4366 000000	BL-105-4S	579,700	527,000	18～30	193	105	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4367 000000	BL-105-3S	557,700	507,000					3 セット
4368 000000	BL-105-0S	491,700	447,000		0 セット			
4369 000000	BL-105-1S	502,700	457,000		173	標準 3P 0.1 形	直装	
4370 000000	BL-125-4S	632,500	575,000	20～30	205	125	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4371 000000	BL-125-3S	610,500	555,000					3 セット
4372 000000	BL-125-0S	544,500	495,000		0 セット			
4373 000000	BL-125-1S	555,500	505,000		185	標準 3P 0.1 形	直装	

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)



BL

BL-D シリーズ
 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付
 BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4374 000000	BL-55D-4S	498,300	453,000	13～16	150	55	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4375 000000	BL-55D-3S	476,300	433,000					3 セット
4376 000000	BL-55D-0S	410,300	373,000		0 セット			
4377 000000	BL-55D-1S	421,300	383,000		標準 3P 0.1 形		直装	
4378 000000	BL-65D-4S	535,700	487,000	16～24	169	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4379 000000	BL-65D-3S	513,700	467,000					3 セット
4380 000000	BL-65D-0S	447,700	407,000		0 セット			
4381 000000	BL-65D-1S	458,700	417,000		標準 3P 0.1 形		直装	
4394 000000	BL-65FDG-4S	535,700	487,000	16～24	169	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
4395 000000	BL-65FDG-3S	513,700	467,000					3 セット
4396 000000	BL-65FDG-0S	447,700	407,000		0 セット			
4397 000000	BL-65FDG-1S	458,700	417,000		標準 3P 0.1 形		直装	

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
・
歩
行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)



BL

BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付
BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4402 000000	BL-65R-4S	576,400	524,000	16～24	185	65	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
4403 000000	BL-65R-3S	554,400	504,000					3 セット
4404 000000	BL-65R-0S	488,400	444,000		0 セット			
4405 000000	BL-65R-1S	499,400	454,000		標準 3P 0.1 形		直装	
4406 000000	BL-80R-4S	613,800	558,000	16～24	197	80	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
4407 000000	BL-80R-3S	591,800	538,000					3 セット
4408 000000	BL-80R-0S	525,800	478,000		0 セット			
4409 000000	BL-80R-1S	536,800	488,000		標準 3P 0.1 形		直装	
4422 000000	BL-65SFDG-4S	620,400	564,000	16～24	198	65	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
4423 000000	BL-65SFDG-3S	598,400	544,000					3 セット
4424 000000	BL-65SFDG-0S	532,400	484,000		0 セット			
4425 000000	BL-65SFDG-1S	543,400	494,000		標準 3P 0.1 形		直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) D/B シリーズ

D (9~20ps)
B (15~25ps)

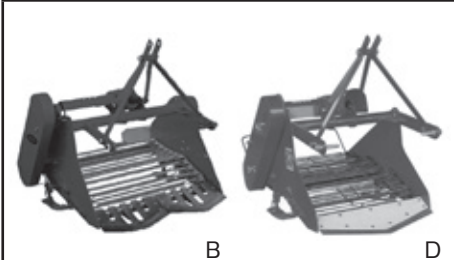	Dシリーズ(先金樹脂板付) さつまいも、ばれいしょ Bシリーズ コンニャク、球根
---	--

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
Dシリーズ								
4044 000000	D-551A(H)	343,200	312,000	9～13	85	55	標準 3P 0 形	直装
4042 000000	D-65A(H)	407,000	370,000	15～20	99	65		
4045 000000	D-551B(H)	349,800	318,000	9～13	85	55	2P直装 ※	
4043 000000	D-65B(H)	413,600	376,000	15～20	99	65		
Bシリーズ								
4025 000000	B-80	419,100	381,000	15～25	115	80	標準 3P 0.1 形	直装
4026 000000	B-95	440,000	400,000		124	95		
4065 000000	B-1051	466,400	424,000		130	105		

※ご注文の際は、トラクタ型式を明示してください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (リフター式) シリーズ

VDU 01 (20~40ps)
VDN 01 (25~40ps)



VDU01+U900

刃先振動式により、けん引抵抗が少ない
VDU01 シリーズ エンジン、サトイモ、他掘上げ
キャスター付スタンド標準装備
VDN01 シリーズ 長ネギ掘上げ
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
VDUシリーズ 〔本体部+掘取部で使用〕							
P843 000000	VDU-01	533,500	485,000	20 ～ 40	本体部		標準 3P 0.1形
P410 000000	U900	135,300	123,000	20 ～ 40	168	90	U 型 掘取刃部
P411 000000	U1100	150,700	137,000		172	110	
P412 000000	U1200	160,600	146,000		174	120	
P413 000000	U1300	169,400	154,000	25 ～ 40	176	130	
P414 000000	U1400	177,100	161,000		179	140	
P410 901000	DF900	49,060	44,600	U900にセットで使用 ウッド掘上げ用部品			
VDNシリーズ 〔本体部+掘取部で使用〕							
P844 000000	VDN-01	496,100	451,000	25～40	本体部		標準 3P 0.1形
P416 000000	N403	194,700	177,000	25～40	176	40	3 本フォーク
P417 000000	N404	226,600	206,000		178		4 本フォーク 倒伏用 ガイド棒付

長ネギ収穫機 (25～35ps)



NK101

NK101 シリーズ
長ネギ収穫機、掘取、土落とし、収納梱包まで
ミニモーションによるオフセット操作

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
長ネギ収穫機								
G128 000000	NK101	1,464,100	1,331,000	25～35	360		標準 3P	直装
オプション部品								
G120 901000	NK1-SP	100,100	91,000					
NK101／1用 ステップ部品								
G128 901000	NK01-OS	※						
NK101用OS組替部品 OS用スタンド ※フリーマスト不可								

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

自走式収穫機

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



GRA651

乗って座ったまま掘り取り・選別・収納が可能
作業体系に合わせた豊富なオプションを用意
GSA600
バレイショ収穫 軽トラックに積載可能なコンパクト設計
GH GRA シリーズ
カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択可能 (GH シリーズ)
GZA651
加工用カンショ収穫 (フレコンパック収穫)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		エンジン (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備 考
		税込	税抜				
プチハーベスタ【台数限定販売】							
G163 000000	GSA600	2,145,000	1,950,000	3.1	350	60	ガソリン
ポテカルゴ【台数限定販売】							
G091 000000	GH600JOL-M	3,674,000	3,340,000	8.0	850	61	ガソリン
G102 000000	GH600JML-M	3,674,000	3,340,000				
G103 000000	GH600JML-KD	3,839,000	3,490,000	8.8	870	61	ディーゼル
ミニハーベスタ【台数限定販売】7月発売予定							
G167 000000	GRA651	5,390,000	4,900,000	16	1304	66	ディーゼル
ミニハーベスタ【台数限定販売】							
G145 000000	GZA651	5,940,000	5,400,000	16	1680	66	ディーゼル

自走式収穫機 オプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）			備 考
		税込	税抜		
オプション部品					
G163 901000	GSA-NB	298,100	271,000	GSA600用	バレイヨ流し込み部品 ミニコンテナ収納
G048 903000	GH02-PS	59,400	54,000	GH652用	バレイヨ部品
G048 905000	GH02-NB	711,700	647,000	GH652用	バレイヨ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 昇降コンテナにセット
4534 917000	GHO-FC	※		GH652用 GR650用 GRA650/651用	フルコンカート ※取付にはGRA-CBが必要
G130 905000	GRA-CB	※		GH652用 GR650用 GRA650/651用	フルコンカート部品 ※GHO-FCとセットで使用
G130 903000	GRA-SC	※		GRA650/651用	スクリーンASSY
G130 901000	GRA-SK	748,000	680,000	GR650用 GRA650用	諸梗取り部品
G130 902000	GRA-NB	719,400	654,000	GRA650/651用	バレイヨ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 昇降コンテナにセット
G041 904000	GRO-KB	100,100	91,000	GH652用 GR650用 GRA650/651用	こぼれ防止部品

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください



OM312

OM312 シリーズ 明渠溝掘用
前進作業と後進作業を行うことにより圃場の全周開溝作業が可能
オフセット・リターン動作は電動タイプと手動タイプを用意
成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により溝さらいが可能
キャスター付スタンド標準装備
RD252 シリーズ 明渠溝掘用
4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる
前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能
独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
溝掘機 OM-Eシリーズ 電動オフセット								
R811 000000	OM312E-4S	1,078,000	980,000	30～55	360	最大 30	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
R810 000000	OM312E-3S	1,056,000	960,000		3 セット			
R809 000000	OM312E-0S	990,000	900,000		330			0 セット
R818 000000	OM312E-1S	1,006,500	915,000		335		標準 3P	直装
R812 000000	OM312E-0L	990,000	900,000		330		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	0 セット
溝掘機 OMシリーズ 手動オフセット								
R815 000000	OM312-4S	836,000	760,000	30～55	345	最大 30	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
R814 000000	OM312-3S	814,000	740,000		3 セット			
R813 000000	OM312-0S	748,000	680,000		315			0 セット
R817 000000	OM312-1S	764,500	695,000		320		標準 3P	直装
R816 000000	OM312-0L	748,000	680,000		315		JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	0 セット
オプション部品								
R809 904000	OM312-ER	52,800	48,000	OM312用 延長5センチ軸(完) 作業深最大40cm				
リターンデッチャ RDシリーズ								
R913 000000	RD252-4S	583,000	530,000	20～30	215	18～ 30	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
R912 000000	RD252-3S	561,000	510,000		3 セット			
R910 000000	RD252-0S	495,000	450,000		190			0 セット
R914 000000	RD252-1S	506,000	460,000		200		標準 3P	直装
R916 000000	RD252-A1	506,000	460,000	20～30	190	18～ 25	JIS 特殊 オートピッチ	A1
R917 000000	RD252-A2	506,000	460,000					A2
R915 000000	RD252-B	506,000	460,000					B

溝切機 MK152シリーズ (20～60ps)



MK152

雪解けを早める排水溝を作成
 強制駆動する独自の溝切刃でけん引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能
 深さ 12 ～ 15cm、幅 15cm の溝を成形
 溝切板は分割式でメンテナンスコストも削減
 JIS 特殊オートヒッチ A1/A2/B ヒッチ、JIS 標準オートヒッチ OS/OL へも対応

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S228 000000	MK152-4S	511,500	465,000	20～60	195	15	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S227 000000	MK152-3S	489,500	445,000		3 セット			
S222 000000	MK152-0S	423,500	385,000		0 セット			
S223 000000	MK152-1S	434,500	395,000		標準 3P		直装	
S229 000000	MK152-0L	434,500	395,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		0 セット	
S224 000000	MK152-A1	434,500	395,000	20～50	170	15	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S225 000000	MK152-A2	434,500	395,000					A2
S226 000000	MK152-B	434,500	395,000					B

※4S/3S/OS/1S/OL 仕様は、トラクタ質量 0.9t ～ 2.5t に適合

※A1/A2/B 仕様は、トラクタ質量 0.9t ～ 2.2t に適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

振動サブソイラー / 全面マルチ シリーズ S (16~50ps) ZM (15~21ps)



ZM201P

S28/S228 シリーズ S28 は 1 連、S228 は 2 連
PTO 軸によりナイフが振動するため牽引抵抗が少ない
ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用出来るため経済的
キャスター付スタンド標準装備
ZM201P 畦立て、マルチング、土かけ作業が一工程で可能
圃場全体にマルチをかけることで保温し、水分蒸発を防ぐ
作物への泥はねも少なくなり、高品質な生産可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
振動サブソイラー Sシリーズ								
R212 000000	S28-4S	438,900	399,000	16～30	143	25～ 45	JIS 標準 オービット 0.1 形	4 セット
R211 000000	S28-3S	416,900	379,000					3 セット
R209 000000	S28-0S	350,900	319,000					0 セット
R210 000000	S28-1S	361,900	329,000		123	標準 3P	直装	
R214 000000	S228	602,800	548,000	30～50	230	25～ 40	標準 3P	直装
全面マルチ								
S046 000000	ZM201P	1,592,800	1,448,000	15～21	265		標準 3P 0 形	直装

サブソイラー SAM/SAL シリーズ SAM(40～60ps) SAL(60～120ps)



SAM200

中型・大型トラクタ用サブソイラー（無振動）
SAM シリーズは 40 ～ 60 馬力トラクタ用で 2 連仕様
SAL シリーズは 60 ～ 100 馬力トラクタ用で 2 連仕様と
70 ～ 120 馬力用で 3 連仕様を用意
大径転圧輪標準装備で安定した作業ができ、仕上がりもきれい
トラクタへの装着は JIS 標準オートヒッチ仕様も用意し、
ワンタッチ装着が可能（SAM は S/L カブラ、SAL は L カブラ仕様）


コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	作業部	装着方法	
		税込	税抜						
S444 000000	SAM200	691,900	629,000	40～60	255	25～45	2連	標準 3P 1.2 形	直装
S447 000000	SAM200-S	741,400	674,000		290			JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	強化 カラ付
S445 000000	SAM200-OS	708,400	644,000		255			JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
S448 000000	SAM200-L	752,400	684,000		290				強化 カラ付
S446 000000	SAM200-OL	708,400	644,000		255				0 セット
S381 000000	SAL200	940,500	855,000	60～100	460	25～60	2連	標準 3P 1.2 形	直装
S385 000000	SAL200-L	1,006,500	915,000		495			JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	強化 カラ付
S383 000000	SAL200-OL	962,500	875,000		460			0 セット	
S382 000000	SAL300	1,105,500	1,005,000	70～120	490	25～60	3連	標準 3P 1.2 形	直装
S386 000000	SAL300-L	1,171,500	1,065,000		525			JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	強化 カラ付
S384 000000	SAL300-OL	1,127,500	1,025,000		490			0 セット	

※型式末尾 -S：強化型 JIS 標準 オートヒッチ S カブラ（ES50 カブラ）標準装備
※型式末尾 -L：強化型 JIS 標準 オートヒッチ L カブラ（EL61/62 カブラ）標準装備
※ナイフ取付位置は 2 段階に調整可能
※適応馬力は圃場条件で大きく左右されます

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		品名	備考
		税込	税抜		
SAM/SALオプション					
S444 901000	SAM-CL	※		コルターヒタリキット	SAM200 左側コルター
S444 902000	SAM-CR	※		コルターミギキット	SAM200 右側コルター
S381 901000	SAL-CS	※		コルターサイドキット	SAL200/300 1 台に 2 個必要
S381 902000	SAL-CC	※		コルターセンターキット	SAL300 センターナイフ用
P198 906000	SPS-TW	19,140	17,400	追従式ウイング	連数分必要 土中の亀裂大

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

ティラー・耕うん機用 松山すきシリーズ



MR-44N

型式末尾 説明

Nは 鉄製フォークへら採用 田畑兼用

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業深 （cm）	装着方法
		税込	税抜				
田畑兼用							
6001 000000	MR-30N	81,400	74,000	2 ～ 4	16	17～20	ヒッチボックス 直装
6003 000000	MR-44N	89,100	81,000	4 ～ 6	19	21～25	
6048 000000	MR-83N	104,500	95,000	6 ～ 10	36	25～30	
6015 000000	MR-83N(W7.5)	112,200	102,000		44		
6016 000000	MR-83N(W11)	115,500	105,000		47		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ティラー・耕うん機用掘取機 シリーズ

 P  VP	独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため収穫が容易に行える 対象作物紹介 Pシリーズ バレイショ向け VPシリーズ バレイショ向け Kシリーズ こんにゃく玉、球根向け
--	---

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
掘取機 *印は在庫販売							
7015 000000	P-501D	169,400	154,000	5～	47	50	ヒッチボックス 直装
7016 000000	P-555D	176,000	160,000	6～	50	55	
7214 000000	VP-501C	174,900	159,000	4～6	46	50	
7062 000000	K-451 *	160,600	146,000	6～	46	45	ヒッチボックス 直装
7063 000000	K-501 *	169,400	154,000		50	50	
7064 000000	K-551 *	178,200	162,000		55	55	
取付部品							
8910 901000	B列1本掛 (TB-1)	16,500	15,000	P.VP.K用			
掘取機・取付部品付 *印は在庫販売							
7000 000000	P-501D (TB)	185,900	169,000	5～	47	50	ヒッチボックス 直装
7010 000000	P-555D (TB)	192,500	175,000	6～	50	55	
7018 000000	VP-501C (TB)	191,400	174,000	4～6	46	50	
7166 000000	K-451 (TB) *	171,600	156,000	6～	46	45	ヒッチボックス 直装
7167 000000	K-501 (TB) *	185,900	169,000		50	50	
7168 000000	K-551 (TB) *	194,700	177,000		55	55	
※ご注文の際は、ティラー・耕うん機の型式を明示してください							

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
HS2430-4S	M843000000	HS2430-4SZ	719,400	654,000	265
HS2430-3S	M842000000	HS2430-3SZ	697,400	634,000	265
HS2430-0S	M837000000	HS2430-0SZ	631,400	574,000	245
HR2430-4S	M884000000	HR2430-4SZ	826,100	751,000	315
HR2430-3S	M877000000	HR2430-3SZ	804,100	731,000	315
HR2430-0S	M854000000	HR2430-0SZ	738,100	671,000	295
HR2630-4S	M885000000	HR2630-4SZ	906,400	824,000	350
HR2630-3S	M878000000	HR2630-3SZ	884,400	804,000	350
HR2630-0S	M855000000	HR2630-0SZ	818,400	744,000	330
HR2830-4S	M886000000	HR2830-4SZ	922,900	839,000	370
HR2830-3S	M879000000	HR2830-3SZ	900,900	819,000	370
HR2830-0S	M856000000	HR2830-0SZ	834,900	759,000	350
HR3130-4S	M887000000	HR3130-4SZ	966,900	879,000	390
HR3130-3S	M880000000	HR3130-3SZ	944,900	859,000	390
HR3130-0S	M857000000	HR3130-0SZ	878,900	799,000	370
HL3230-4L	M932000000	HL3230-4LZ	1,222,100	1,111,000	545
HL3230-3L	M924000000	HL3230-3LZ	1,200,100	1,091,000	540
HL3230-0L	M916000000	HL3230-0LZ	1,123,100	1,021,000	490
HL3430-4L	M933000000	HL3430-4LZ	1,246,300	1,133,000	570
HL3430-3L	M925000000	HL3430-3LZ	1,224,300	1,113,000	565
HL3430-0L	M917000000	HL3430-0LZ	1,147,300	1,043,000	515
HL3630-4L	M934000000	HL3630-4LZ	1,277,100	1,161,000	585
HL3630-3L	M926000000	HL3630-3LZ	1,255,100	1,141,000	580
HL3630-0L	M918000000	HL3630-0LZ	1,178,100	1,071,000	530
HL4030-4L	M935000000	HL4030-4LZ	1,394,800	1,268,000	620
HL4030-3L	M927000000	HL4030-3LZ	1,372,800	1,248,000	615
HL4030-0L	M919000000	HL4030-0LZ	1,295,800	1,178,000	565

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
WMZ5000N-4L	M942000000	WMZ5000N-4LZ	2,755,500	2,505,000	930
WMZ5000N-3L	M941000000	WMZ5000N-3LZ	2,733,500	2,485,000	925
WMZ5000N-0L	M940000000	WMZ5000N-0LZ	2,656,500	2,415,000	875
WLZ6100NX-4L	M950000000	WLZ6100NX-4LZ	3,558,500	3,235,000	1,220
WLZ6100NX-3L	M948000000	WLZ6100NX-3LZ	3,536,500	3,215,000	1,215
WLZ6100NX-0L	M946000000	WLZ6100NX-0LZ	3,459,500	3,145,000	1,155
WLZ6500NW-4L	M951000000	WLZ6500NW-4LZ	3,745,500	3,405,000	1,275
WLZ6500NW-3L	M949000000	WLZ6500NW-3LZ	3,723,500	3,385,000	1,270
WLZ6500NW-0L	M947000000	WLZ6500NW-0LZ	3,646,500	3,315,000	1,210
SXL2421-4L	C938000000	SXL2421-4LZ	1,435,500	1,305,000	612
SXL2421-3L	C930000000	SXL2421-3LZ	1,413,500	1,285,000	606
SXL2421-0L	C922000000	SXL2421-0LZ	1,336,500	1,215,000	552
SXL2421-4SD	C914000000	SXL2421-4SDZ	1,424,500	1,295,000	603
SXL2421-3SD	C906000000	SXL2421-3SDZ	1,402,500	1,275,000	596
SXL2421-0S	C898000000	SXL2421-0SZ	1,336,500	1,215,000	552
SXL2421H-4L	C939000000	SXL2421H-4LZ	1,435,500	1,305,000	569
SXL2421H-3L	C931000000	SXL2421H-3LZ	1,413,500	1,285,000	563
SXL2421H-0L	C923000000	SXL2421H-0LZ	1,336,500	1,215,000	509
SXL2421H-4SD	C915000000	SXL2421H-4SDZ	1,424,500	1,295,000	560
SXL2421H-3SD	C907000000	SXL2421H-3SDZ	1,402,500	1,275,000	553
SXL2421H-0S	C899000000	SXL2421H-0SZ	1,336,500	1,215,000	509
MXR2421-4L	C974000000	MXR2421-4LZ	1,633,500	1,485,000	671
MXR2421-3L	C963000000	MXR2421-3LZ	1,611,500	1,465,000	665
MXR2421-0L	C949000000	MXR2421-0LZ	1,534,500	1,395,000	611
MXR2421-2L	C953000000	MXR2421-2LZ	1,589,500	1,445,000	669
MXR2421H-4L	C975000000	MXR2421H-4LZ	1,633,500	1,485,000	628
MXR2421H-3L	C964000000	MXR2421H-3LZ	1,611,500	1,465,000	622

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
MXR2421H-0L	C950000000	MXR2421H-0LZ	1,534,500	1,395,000	568
LXR2421-4L	D026000000	LXR2421-4LZ	1,732,500	1,575,000	751
LXR2421-3L	D013000000	LXR2421-3LZ	1,710,500	1,555,000	746
LXR2421-0L	C993000000	LXR2421-0LZ	1,633,500	1,485,000	690
LXR2421-2L	D003000000	LXR2421-2LZ	1,688,500	1,535,000	771
LXR2621-4L	D027000000	LXR2621-4LZ	1,787,500	1,625,000	783
LXR2621-3L	D014000000	LXR2621-3LZ	1,765,500	1,605,000	778
LXR2621-0L	C994000000	LXR2621-0LZ	1,688,500	1,535,000	722
LXR2621-2L	D004000000	LXR2621-2LZ	1,743,500	1,585,000	803
LXR2421H-4L	D028000000	LXR2421H-4LZ	1,732,500	1,575,000	691
LXR2421H-3L	D015000000	LXR2421H-3LZ	1,710,500	1,555,000	686
LXR2421H-0L	C995000000	LXR2421H-0LZ	1,633,500	1,485,000	630
LXR2621H-4L	D029000000	LXR2621H-4LZ	1,787,500	1,625,000	725
LXR2621H-3L	D016000000	LXR2621H-3LZ	1,765,500	1,605,000	720
LXR2621H-0L	C996000000	LXR2621H-0LZ	1,688,500	1,535,000	664
LXR3021K-4L	D030000000	LXR3021K-4LZ	2,073,500	1,885,000	771
LXR3021K-3L	D017000000	LXR3021K-3LZ	2,051,500	1,865,000	766
LXR3021K-0L	C997000000	LXR3021K-0LZ	1,974,500	1,795,000	710
DXR2421-4L	D052000000	DXR2421-4LZ	1,963,500	1,785,000	825
DXR2421-3L	D046000000	DXR2421-3LZ	1,941,500	1,765,000	820
DXR2421-0L	D034000000	DXR2421-0LZ	1,864,500	1,695,000	752
DXR2421-2L	D040000000	DXR2421-2LZ	1,919,500	1,745,000	833
DXR2621-4L	D053000000	DXR2621-4LZ	2,029,500	1,845,000	858
DXR2621-3L	D047000000	DXR2621-3LZ	2,007,500	1,825,000	853
DXR2621-0L	D035000000	DXR2621-0LZ	1,930,500	1,755,000	785
DXR2621-2L	D041000000	DXR2621-2LZ	1,985,500	1,805,000	866
DXR2821-4L	D054000000	DXR2821-4LZ	2,095,500	1,905,000	903

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
DXR2821-3L	D048000000	DXR2821-3LZ	2,073,500	1,885,000	898
DXR2821-0L	D036000000	DXR2821-0LZ	1,996,500	1,815,000	830
DXR2821-2L	D042000000	DXR2821-2LZ	2,051,500	1,865,000	911
EXR2421V-2L	D059000000	EXR2421V-2LZ	2,249,500	2,045,000	919
EXR2621V-2L	D060000000	EXR2621V-2LZ	2,326,500	2,115,000	955
EXR2821V-2L	D061000000	EXR2821V-2LZ	2,469,500	2,245,000	1,065
EXR3021V-2L	D062000000	EXR3021V-2LZ	2,546,500	2,315,000	1,100
FXL2400VM-4L	C402000000	FXL2400VM-4LZ	1,809,500	1,645,000	780
FXL2400VM-3L	C400000000	FXL2400VM-3LZ	1,787,500	1,625,000	780
FXL2400VM-0L	C396000000	FXL2400VM-0LZ	1,710,500	1,555,000	715
FXL2400VM-2L	C398000000	FXL2400VM-2LZ	1,765,500	1,605,000	800
FXL2600VM-4L	C403000000	FXL2600VM-4LZ	1,864,500	1,695,000	815
FXL2600VM-3L	C401000000	FXL2600VM-3LZ	1,842,500	1,675,000	815
FXL2600VM-0L	C397000000	FXL2600VM-0LZ	1,765,500	1,605,000	750
FXL2600VM-2L	C399000000	FXL2600VM-2LZ	1,820,500	1,655,000	835
FXE2400VM-2L	C404000000	FXE2400VM-2LZ	2,139,500	1,945,000	885
FXE2600VM-2L	C405000000	FXE2600VM-2LZ	2,205,500	2,005,000	920
FXE2800VM-2L	C406000000	FXE2800VM-2LZ	2,271,500	2,065,000	1,010
FXE3000VM-2L	C407000000	FXE3000VM-2LZ	2,381,500	2,165,000	1,045
SKL2401-4L	C766000000	SKL2401-4LZ	1,776,500	1,615,000	703
SKL2401-3L	C756000000	SKL2401-3LZ	1,754,500	1,595,000	698
SKL2401-0L	C736000000	SKL2401-0LZ	1,677,500	1,525,000	642
SKL2401-2L	C746000000	SKL2401-2LZ	1,732,500	1,575,000	722
SKL2601-4L	C767000000	SKL2601-4LZ	1,886,500	1,715,000	738
SKL2601-3L	C757000000	SKL2601-3LZ	1,864,500	1,695,000	733
SKL2601-0L	C737000000	SKL2601-0LZ	1,787,500	1,625,000	677
SKL2601-2L	C747000000	SKL2601-2LZ	1,842,500	1,675,000	757

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SKL2401D-4L	C768000000	SKL2401D-4LZ	1,846,900	1,679,000	723
SKL2401D-3L	C758000000	SKL2401D-3LZ	1,824,900	1,659,000	718
SKL2401D-0L	C738000000	SKL2401D-0LZ	1,747,900	1,589,000	662
SKL2401D-2L	C748000000	SKL2401D-2LZ	1,802,900	1,639,000	742
SKL2601D-4L	C769000000	SKL2601D-4LZ	1,956,900	1,779,000	758
SKL2601D-3L	C759000000	SKL2601D-3LZ	1,934,900	1,759,000	753
SKL2601D-0L	C739000000	SKL2601D-0LZ	1,857,900	1,689,000	697
SKL2601D-2L	C749000000	SKL2601D-2LZ	1,912,900	1,739,000	777
SKD2600-4L	C726000000	SKD2600-4LZ	2,095,500	1,905,000	853
SKD2600-3L	C718000000	SKD2600-3LZ	2,073,500	1,885,000	848
SKD2600-0L	C702000000	SKD2600-0LZ	1,996,500	1,815,000	780
SKD2600-2L	C710000000	SKD2600-2LZ	2,051,500	1,865,000	860
SKD2800-4L	C727000000	SKD2800-4LZ	2,205,500	2,005,000	936
SKD2800-3L	C719000000	SKD2800-3LZ	2,183,500	1,985,000	931
SKD2800-0L	C703000000	SKD2800-0LZ	2,106,500	1,915,000	863
SKD2800-2L	C711000000	SKD2800-2LZ	2,161,500	1,965,000	943
SKD2600D-4L	C728000000	SKD2600D-4LZ	2,170,300	1,973,000	870
SKD2600D-3L	C720000000	SKD2600D-3LZ	2,148,300	1,953,000	865
SKD2600D-0L	C704000000	SKD2600D-0LZ	2,071,300	1,883,000	797
SKD2600D-2L	C712000000	SKD2600D-2LZ	2,126,300	1,933,000	877
SKD2800D-4L	C729000000	SKD2800D-4LZ	2,280,300	2,073,000	953
SKD2800D-3L	C721000000	SKD2800D-3LZ	2,258,300	2,053,000	948
SKD2800D-0L	C705000000	SKD2800D-0LZ	2,181,300	1,983,000	880
SKD2800D-2L	C713000000	SKD2800D-2LZ	2,236,300	2,033,000	960
TBM2400-4L	C387000000	TBM2400-4LZ	1,600,500	1,455,000	590
TBM2400-3L	C383000000	TBM2400-3LZ	1,578,500	1,435,000	590
TBM2400-0L	C379000000	TBM2400-0LZ	1,501,500	1,365,000	555

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
TBM2600-4L	C388000000	TBM2600-4LZ	1,655,500	1,505,000	615
TBM2600-3L	C384000000	TBM2600-3LZ	1,633,500	1,485,000	615
TBM2600-0L	C380000000	TBM2600-0LZ	1,556,500	1,415,000	580
TBM2800-4L	C389000000	TBM2800-4LZ	1,710,500	1,555,000	640
TBM2800-3L	C385000000	TBM2800-3LZ	1,688,500	1,535,000	640
TBM2800-0L	C381000000	TBM2800-0LZ	1,611,500	1,465,000	605
TBM2400E-4L	C386000000	TBM2400E-4LZ	1,655,500	1,505,000	625
TBM2400E-3L	C382000000	TBM2400E-3LZ	1,633,500	1,485,000	625
TBM2400E-0L	C378000000	TBM2400E-0LZ	1,556,500	1,415,000	590
BUR2410U-4L	C289000000	BUR2410U-4LZ	1,677,500	1,525,000	790
BUR2410U-3L	C285000000	BUR2410U-3LZ	1,655,500	1,505,000	790
BUR2410U-0L	C271000000	BUR2410U-0LZ	1,578,500	1,435,000	755
BUR2610U-4L	C290000000	BUR2610U-4LZ	1,721,500	1,565,000	810
BUR2610U-3L	C286000000	BUR2610U-3LZ	1,699,500	1,545,000	810
BUR2610U-0L	C272000000	BUR2610U-0LZ	1,622,500	1,475,000	775
FGR2500C-2L	S584000000	FGR2500C-2LZ	2,548,700	2,317,000	1,080
FGR3000C-2L	S585000000	FGR3000C-2LZ	2,768,700	2,517,000	1,245
FGR3500C-2L	S586000000	FGR3500C-2LZ	3,208,700	2,917,000	1,370
FGR2500P-2L	S587000000	FGR2500P-2LZ	2,878,700	2,617,000	1,185
FGR3000P-2L	S588000000	FGR3000P-2LZ	3,098,700	2,817,000	1,335
FGR3500P-2L	S589000000	FGR3500P-2LZ	3,538,700	3,217,000	1,490
LXE2630N-1LH	C856000000	LXE2630N-1LHZ	2,513,500	2,285,000	1,100
LXE2830N-1LH	C857000000	LXE2830N-1LHZ	2,645,500	2,405,000	1,192
LXE3030VN-1LH	C858000000	LXE3030VN-1LHZ	2,711,500	2,465,000	1,236
LXE2630HN-1LH	C859000000	LXE2630HN-1LHZ	2,513,500	2,285,000	1,122
LXE2830HN-1LH	C860000000	LXE2830HN-1LHZ	2,645,500	2,405,000	1,215
LXE3030VHN-1LH	C861000000	LXE3030VHN-1LHZ	2,711,500	2,465,000	1,260

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
LXE2630S-1LH	C862000000	LXE2630S-1LHZ	2,876,500	2,615,000	1,170
LXE2830S-1LH	C863000000	LXE2830S-1LHZ	3,008,500	2,735,000	1,262
LXE3030VS-1LH	C864000000	LXE3030VS-1LHZ	3,074,500	2,795,000	1,306
LXE2630HS-1LH	C865000000	LXE2630HS-1LHZ	2,876,500	2,615,000	1,192
LXE2830HS-1LH	C866000000	LXE2830HS-1LHZ	3,008,500	2,735,000	1,285
LXE3030VHS-1LH	C867000000	LXE3030VHS-1LHZ	3,074,500	2,795,000	1,330
LXE2630N-2LH	C880000000	LXE2630N-2LHZ	2,524,500	2,295,000	1,082
LXE2830N-2LH	C881000000	LXE2830N-2LHZ	2,656,500	2,415,000	1,174
LXE3030VN-2LH	C882000000	LXE3030VN-2LHZ	2,722,500	2,475,000	1,218
LXE2630HN-2LH	C883000000	LXE2630HN-2LHZ	2,524,500	2,295,000	1,104
LXE2830HN-2LH	C884000000	LXE2830HN-2LHZ	2,656,500	2,415,000	1,197
LXE3030VHN-2LH	C885000000	LXE3030VHN-2LHZ	2,722,500	2,475,000	1,242
LXE2630S-2LH	C886000000	LXE2630S-2LHZ	2,887,500	2,625,000	1,152
LXE2830S-2LH	C887000000	LXE2830S-2LHZ	3,019,500	2,745,000	1,244
LXE3030VS-2LH	C888000000	LXE3030VS-2LHZ	3,085,500	2,805,000	1,288
LXE2630HS-2LH	C889000000	LXE2630HS-2LHZ	2,887,500	2,625,000	1,174
LXE2830HS-2LH	C890000000	LXE2830HS-2LHZ	3,019,500	2,745,000	1,267
LXE3030VHS-2LH	C891000000	LXE3030VHS-2LHZ	3,085,500	2,805,000	1,312
SUM2410-2LH	C303000000	SUM2410-2LHZ	2,414,500	2,195,000	1,245
SUM2610-2LH	C304000000	SUM2610-2LHZ	2,964,500	2,695,000	1,470
SUM2810-2LH	C305000000	SUM2810-2LHZ	3,129,500	2,845,000	1,550
SUM3010-2LH	C306000000	SUM3010-2LHZ	3,294,500	2,995,000	1,630
APS2501	S612000000	APS2501Z	1,116,500	1,015,000	575
APS2501-L	S614000000	APS2501-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501-0L	S613000000	APS2501-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
APS2501T	S615000000	APS2501TZ	1,116,500	1,015,000	575
APS2501T-L	S617000000	APS2501T-LZ	1,182,500	1,075,000	610

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
APS2501T-0L	S616000000	APS2501T-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
NPS410H	S590000000	NPS410HZ	1,615,900	1,469,000	665
NPS410K	S591000000	NPS410KZ	1,725,900	1,569,000	870
NPS410KC	S592000000	NPS410KCZ	2,055,900	1,869,000	995
NPS610K	S593000000	NPS610KZ	2,132,900	1,939,000	1,160
NPS610KC	S594000000	NPS610KCZ	2,572,900	2,339,000	1,325
MEC2300RV	S610000000	MEC2300RVZ	1,551,000	1,410,000	760
RK520	S603000000	RK520Z	1,567,500	1,425,000	640
RS247	H199000000	RS247Z	898,700	817,000	105
UFG-SH8R22	H187000000	UFG-SH8R22Z	2,293,500	2,085,000	395
UFG-SH8R24	H188000000	UFG-SH8R24Z	2,295,700	2,087,000	397
UFG-SH8R26	H189000000	UFG-SH8R26Z	2,297,900	2,089,000	399
UFG-SH10R22	H190000000	UFG-SH10R22Z	2,447,500	2,225,000	413
UFG-SH10R24	H191000000	UFG-SH10R24Z	2,449,700	2,227,000	415
UFG-SH10R26	H192000000	UFG-SH10R26Z	2,451,900	2,229,000	417
UFG-SH12R22	H193000000	UFG-SH12R22Z	2,601,500	2,365,000	431
UFG-SH12R24	H194000000	UFG-SH12R24Z	2,603,700	2,367,000	433
UFG-SH12R26	H195000000	UFG-SH12R26Z	2,605,900	2,369,000	435
UFG-SH14R24	H196000000	UFG-SH14R24Z	2,757,700	2,507,000	451
UFG-SH14R26	H197000000	UFG-SH14R26Z	2,759,900	2,509,000	453
UFG-H8R26	H183000000	UFG-H8R26Z	1,647,800	1,498,000	296
UFG-H10R26	H184000000	UFG-H10R26Z	1,801,800	1,638,000	312
UFG-H12R26	H185000000	UFG-H12R26Z	1,955,800	1,778,000	328
UFG-H14R26	H186000000	UFG-H14R26Z	2,109,800	1,918,000	344
UFG-S	H182000000	UFG-SZ	1,236,400	1,124,000	112
SR240SH8-4L	H175000000	SR240SH8-4LZ	4,343,900	3,949,000	968
SR240SH8-3L	H167000000	SR240SH8-3LZ	4,321,900	3,929,000	968

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SR240SH8-0L	H159000000	SR240SH8-0LZ	4,244,900	3,859,000	894
SR240SH10-4L	H176000000	SR240SH10-4LZ	4,497,900	4,089,000	988
SR240SH10-3L	H168000000	SR240SH10-3LZ	4,475,900	4,069,000	988
SR240SH10-0L	H160000000	SR240SH10-0LZ	4,398,900	3,999,000	914
SR240SH12-4L	H177000000	SR240SH12-4LZ	4,651,900	4,229,000	1,008
SR240SH12-3L	H169000000	SR240SH12-3LZ	4,629,900	4,209,000	1,008
SR240SH12-0L	H161000000	SR240SH12-0LZ	4,552,900	4,139,000	934
SR240SH14-4L	H178000000	SR240SH14-4LZ	4,805,900	4,369,000	1,028
SR240SH14-3L	H170000000	SR240SH14-3LZ	4,783,900	4,349,000	1,028
SR240SH14-0L	H162000000	SR240SH14-0LZ	4,706,900	4,279,000	954
SR240H8-4L	H171000000	SR240H8-4LZ	3,441,900	3,129,000	873
SR240H8-3L	H163000000	SR240H8-3LZ	3,419,900	3,109,000	873
SR240H8-0L	H155000000	SR240H8-0LZ	3,342,900	3,039,000	799
SR240H10-4L	H172000000	SR240H10-4LZ	3,595,900	3,269,000	893
SR240H10-3L	H164000000	SR240H10-3LZ	3,573,900	3,249,000	893
SR240H10-0L	H156000000	SR240H10-0LZ	3,496,900	3,179,000	819
SR240H12-4L	H173000000	SR240H12-4LZ	3,749,900	3,409,000	913
SR240H12-3L	H165000000	SR240H12-3LZ	3,727,900	3,389,000	913
SR240H12-0L	H157000000	SR240H12-0LZ	3,650,900	3,319,000	839
SR240H14-4L	H174000000	SR240H14-4LZ	3,903,900	3,549,000	933
SR240H14-3L	H166000000	SR240H14-3LZ	3,881,900	3,529,000	933
SR240H14-0L	H158000000	SR240H14-0LZ	3,804,900	3,459,000	859
TBA2400C-4S	C395000000	TBA2400C-4SZ	1,020,800	928,000	380
TBA2400C-3S	C394000000	TBA2400C-3SZ	998,800	908,000	380
TBA2400C-0S	C393000000	TBA2400C-0SZ	932,800	848,000	355
TBA2400C-4L	C392000000	TBA2400C-4LZ	1,031,800	938,000	420
TBA2400C-3L	C391000000	TBA2400C-3LZ	1,009,800	918,000	420

公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
TBA2400C-0L	C3900000000	TBA2400C-0LZ	932,800	848,000	355

令和7年補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限(生産停止後9年以上)を経過いたしております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

— 記 —

作業機種別	対象型式	生産停止年
輸出用ロータリー	FX25/26/2800NV	2012
	SX-00NY/NAH	2012
無線傾斜地トラクタ用ロータリー	CGR1610M	2014
ドライブハロー	HS/HR10	2006
ロータリーカルチ	RK311/511	2009
自走収穫機	GH600JM/L-YD GH600JO/L-YD GH652JS/L-YD	2005
掘取機	OS1101H	2011
こんにゃく玉植付機	KT205	2008
サブソイラー消毒機	SSD-421	2011

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

松山株式会社

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335