

YANMAR

トラクタ用 ニプロインプラメント 2025

希望小売価格表

有効期限 自2025年1月1日 ▶ 至2025年12月31日

代かき

ドライブハロー	01
ウイングハロー	09

あぜぬり

リターン式	22
オフセット式	27

ロータリー

オート装置付 CX・SX	32
小中型ロータリー CBX~AXS	36
大型ロータリー SXL~EXR	43
フィールドロータリー	51
グランドロータリー	53
サーフロータリー	60
アッパーローター	62
パーチカルハロー	66
グランドハロー	67

耕起

深耕ロータリー	74
スピードカルチ	75
ソイルリフター	77
パラソイラー	79
ディスクロータリー	81

管理・中耕

フレールモア	82
スライドモア	94
ストローチョッパー	95
カルチウィーダー	95
ロータリーカルチ	96

施肥・播種

ブロードキャスター	100
ライムソー	108
ロータリーソー	112
搭載型シーダー	113
スリップローラーシーダー	115
シーダー用ロータリー	117

収穫

掘取機(コンベア式)	118
掘取機(リフター式)	123
自走式収穫機	124

土壌改良・歩行・その他

サブソイラー	126
溝掘機	128
溝切機	129
全面マルチ	130
松山すき	131
ディラー用掘取機	132
公道走行対応型式	133
オート装置	143

Niplo

松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代 か き	ドライブハロー	HC30 シリーズ	01	
		HS30/HR30 シリーズ	02	
		HL30 シリーズ	08	
	ウイングハロー	オート装置付シリーズ	09	
		WCZ00 シリーズ	12	
		WBZ00 シリーズ	13	
		WRZ10 シリーズ	15	
		WDZ00 シリーズ	17	
		WMZ00 シリーズ	18	
		WLZ00 シリーズ	19	
あ ぜ ぬ り	あぜぬり機	リターンシリーズ	22	
		オフセットシリーズ	27	
		あぜぬり機オプション	30	
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	ロータリー	オート装置付シリーズ	32	
		CBX20 シリーズ	36	
		CX20 シリーズ	37	
		SX20 シリーズ	38	
		AXS20 シリーズ	41	
		SXL21 シリーズ	43	
		MXR21 シリーズ	45	
		LXR21 シリーズ	47	
		DXR21 シリーズ	49	
		EXR21 シリーズ	50	
		離島向けロータリー	50	
		フィールドロータリー	51	
		グランドロータリー	53	
		サーフロータリー	60	
		アッパーローター	62	
バーチカルハロー	66			
グランドハロー	67			
深耕アッパーローター	69			
転圧輪	70			
ロータリーオプション	71			
深耕ロータリー	74			
耕 起	スピードカルチ	75		
	ソイルリフター	77		
	バラソイラー	79		
	ディスクロータリー	81		
	フレールモア	82		
	スライドモア	94		
	ストローチョッパー	95		
	カルチウィーダー	95		
	ロータリーカルチ	96		
	ブロードキャスター	100		
管 理	ライムソワー	108		
	ロータリーソワー	112		
	搭載型シーダー	113		
	スリップローラーシーダー	115		
	シーダー用ロータリー	117		
	収 穫	掘取機	コンベア式	118
			リフター式	123
		長ネギ収穫機	123	
		自走式収穫機	124	
	土 壌 改 良	サブソイラー	126	
溝掘機		128		
リターンデッチャ・溝切機		129		
全面マルチ		130		
ティラー・耕うん機用・その他作業機				
耕 起 収 穫	松山すき	131		
	ティラー用掘取機	132		
そ の 他	公道走行対応型式	133		
	オート装置	143		

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2025年1月1日より2025年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2025年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「JIS標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」、「標準3点リンク」、「JIS特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格を採用しています。

●「JIS標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾（区分）に -4S/4L（4セット） -3S/3L（3セット） -0S/0L（0セット）と記号が付きます。

4セット

ローリンク左・右、トップリンク、ジョイントの4点が同時に装着できます。

3セット

ローリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの4セットジョイントを購入していただければ、後からでも4セットになります。

0セット

2台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分（種類）を調べてから、装着してください。

●「標準3点リンク」

3点リンクとジョイントを手で付けます。
-以下の記号なしかあるいは、それぞれの型式の末尾に -1S/1L（1セット） -2L（2セット）の記号が付きます。

1セット

ローリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ローリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

●「JIS特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格は、A1形・A2形・B形の3種類に分類されます。3点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、JIS特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）に準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

◆各セットの仕様について

名称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	区分
4セット	カブラ 4セットジョイント サポートプレート	ローリンク左・右 トップリンク ジョイント	JIS標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ローリンク左・右 トップリンク	JIS標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	JIS標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット (直装)	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ローリンク左・右	標準3点リンク	-2L

◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS程度以上	標準 3P 1.2 兼用

型式の見方 ※ - 以下は区分表示になります。

- ① **CX1620-4S**
 ↳ロータリー型式 ↳ (Sカブラ)
- ② **SX1620-0S**
 ↳ロータリー型式 ↳ (Sカブラ)
- ③ **MXR1821-3L**
 ↳ロータリー型式 ↳ (Lカブラ)
- ④ **FT2007E-1S**
 ↳ライムソー型式 ↳ 1セットです
- ⑤ **LXR2421-2L**
 ↳ロータリー型式 ↳ 2セットです。
- ⑥ **MP220-B**
 ↳ JIS特殊オートヒッチ B形
 ↳ ブロードキャスター型式
- ⑦ **WMZ5000N-0L Z**
 ↳ ウィングハロー型式 ↳ 公道走行対応型式
 ↳ (Lカブラ)

ドライブハロー HC30 シリーズ (11~18ps)



HC30

小型トラクタ用ドライブハロー
 大型スプリングレーキ標準装備で碎土・埋め込み性能向上
 スクリーンラバー採用でオペレーターへの泥跳ね防止
 L814 爪装備で碎土・埋め込み性能アップ
 2点リンク仕様のトラクタへの装着可能な型式あり
 各種トラクタ専用ヒッチ用の型式あり
 キャスター付スタンド標準装備

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH	HC1630	330,000	300,000	GK13,14,16,18 Ke13,14,16,18 Ke1,2,3/2A,3A,4A Ke1D/2D/3D Ke30,40,50,60 F145,155,165/F13~16 YM1502,1602,1510 YM1301~1601 S313,315	140	159	2P ※ 1	
DRH	HC1830	352,000	320,000		155	180		
DRH	HC2030	374,000	340,000		170	203		
DRH-A2Y5	HC1630	357,500	325,000	YT118 EG116/118 EF116/118 CT118 AF114/116/118 AF218	150	159	JIS 特殊オート ヒッチ	A2 オート 装置付
DRH-A2Y5	HC1830	379,500	345,000		165	180		
DRH-A2Y5	HC2030	401,500	365,000		180	203		
DRH-A2	HC1630	330,000	300,000	YT118 EG116,118 EF116,118 AF114,116,118 AF150,160,170,180 AF15,16,17,18 AF218 CT118	150	159	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRH-A2	HC1830	352,000	320,000		165	180		
DRH-A2	HC2030	374,000	340,000		180	203		
DRH-A2AC	HC1630	335,500	305,000	AC16,18	150	159	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRH-A2AC	HC1830	357,500	325,000		165	180		
DRH-A2AC	HC2030	379,500	345,000		180	203		
DRH-1S	HC1630	335,500	305,000	11~16	150	159	標準 3P 0 形	1 セット ※ 2
DRH-1S	HC1830	357,500	325,000	11~18	165	180		
DRH-1S	HC2030	379,500	345,000		180	203		
DRH-0S	HC1630	330,000	300,000	11~16	150	159	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	0 セット ※ 3
DRH-0S	HC1830	352,000	320,000	11~18	165	180		
DRH-0S	HC2030	374,000	340,000		180	203		

※ 1 ご注文の際は、トラクタ形式を明示ください。

※ 2 1 セット：広角ジョイント付き

※ 3 0 セット：カブラジョイントなし

仕様末尾 Y5 のオート装置 HCY10-EG120

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS (16~35ps)
HR (20~60ps)

代かき

あぜめり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

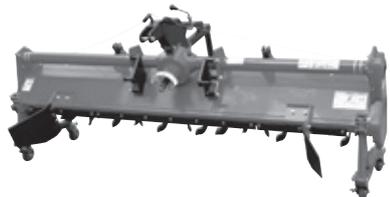

HR30-A2

HR30 シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
 HS30 シリーズはオプション設定 (M320901000 : HS30-SS)
 HS30/HR30 シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
 車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
 砕土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
 代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH-A2Y5	HS1830	485,100	441,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT328A(注),330A, 333A(D)	180	181	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付
DRH-A2Y5	HS2030	497,200	452,000	EG116,118,120,122 EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EF116,118,120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF116,118,120 AF218~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) RS240,270,300,330 AC18,21 US261,301 US324,328,330,334 CT250,280 CT118,122,226,230,261 301	195	200		
DRH-A2Y5	HS2230	509,300	463,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	210	219		
DRH-A2Y5	HS2430 ★	532,400	484,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	225	242		
DRH-A2Y5	HR2030	588,500	535,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	235	200		
DRH-A2Y5	HR2230	614,900	559,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	255	219	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付
DRH-A2Y5	HR2430 ★	639,100	581,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	275	242		
DRH-A2Y5	HR2630 ★	719,400	654,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	310	259		
DRH-A2Y5	HR2830 ★	735,900	669,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	330	280		

【緊プロ機】

〈参考〉

仕様末尾 Y5 のオート装置 HRY20-EG328

(注) HS30-A2 シリーズはキャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

・ HR30-A2 シリーズは YT328A には装着不可。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS (16~35ps)
HR (20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

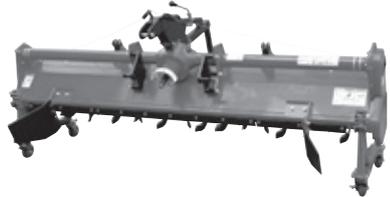

HR30-A2

HR30 シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
 HS30 シリーズはオプション設定 (M320901000 : HS30-SS)
 HS30/HR30 シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
 車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
 砕土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
 代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH	HS1830-A2	457,600	416,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT328A(注),330A, 333A(D)	180	181	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置机
DRH	HS2030-A2	469,700	427,000	EG116,118,120,122 EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EF116,118,120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V)	195	200		
DRH	HS2230-A2	481,800	438,000	AF116,118,120 AF218~226 (S) AF322,324,326 (R) AF328,330 (R)	210	219		
DRH	HS2430-A2 ★	504,900	459,000	RS240,270,300,330 AC18,21 US261,301 US324,328,330,334 CT250,280 CT118,122,226,230,261 301	225	242		
DRH	HR2030-A2	561,000	510,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D)	235	200	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置机
DRH	HR2230-A2	587,400	534,000	YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D)	255	219		
DRH	HR2430-A2 ★	611,600	556,000	EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122	275	242		
DRH	HR2630-A2 ★	691,900	629,000	EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226 (S) AF322,324,326 (R) AF328,330 (R)	310	259		
DRH	HR2830-A2 ★	708,400	644,000	US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	330	280		


【緊プロ機】

(注) HS30-A2 シリーズは、キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。
 ・HR30-A2 シリーズは YT328A には装着不可。
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS (16~35ps)
HR (20~60ps)

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

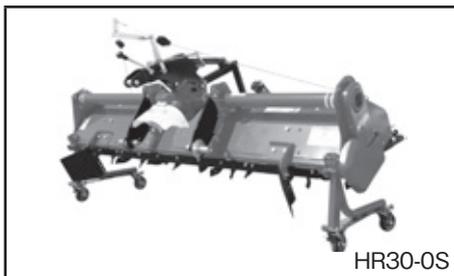

HR30-OS

HR30 シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
 HS30 シリーズはオプション設定 (M320901000 : HS30-SS)
 HS30/HR30 シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
 車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
 砕土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
 代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH-0SY5	HS1830	485,100	441,000	YT330,333(D) YT328A,330A,333A(D)	190	181	JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HS2030	497,200	452,000	EG326~334 EF330(V)	205	200		
DRH-0SY5	HS2230	509,300	463,000	AF333	220	219		
DRH-0SY5	HS2430 ★	532,400	484,000		235	242		
DRH-0SY5	HR2030	588,500	535,000	YT328A,330A~357A, 330~357	245	200	JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HR2230	614,900	559,000	EG326~334 EG437,441,445,453	265	219		
DRH-0SY5	HR2430 ★	639,100	581,000	EF330(V)~EF342(V)	285	242		
DRH-0SY5	HR2630 ★	719,400	654,000	AF333,336,339,342 US535~550	320	259		
DRH-0SY5	HR2830 ★	735,900	669,000	US401~501 CT420,401,451	340	280		
DRH-0SY5	HR3130 ★	779,900	709,000	CT450,550,551,552	360	310		

【緊プロ機】

〈参考〉

仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

DRH	HS1830-B	457,600	416,000	FV200,220,230,250 FV270,280,310	180	181	JIS 特殊オート ヒッチ B	オート 装置付
DRH	HS2030-B	469,700	427,000	D208,228,238,258 D278,288,318	195	200		
DRH	HS2230-B	481,800	438,000		210	219		
DRH	HS2430-B ★	504,900	459,000		225	242		
DRH	HR2030-B	561,000	510,000		235	200	JIS 特殊オート ヒッチ B	オート 装置付
DRH	HR2230-B	587,400	534,000		255	219		
DRH	HR2430-B ★	611,600	556,000		275	242		
DRH	HR2630-B ★	691,900	629,000		310	259		
DRH	HR2830-B ★	708,400	644,000		330	280		

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ HS (16~35ps)
HR (20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



HR30-0S

HR30 シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
 HS30 シリーズはオプション設定 (M320901000 : HS30-SS)
 HS30/HR30 シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
 車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
 砕土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
 代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH-0SY5	HS1830	485,100	441,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D)	190	181	JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HS2030	497,200	452,000	YT225AC,233AC YT330,333(D) YT328A,330A,333A(D)	205	200		
DRH-0SY5	HS2230	509,300	463,000	EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EF220,222,224,226 EF228,230	220	219		
DRH-0SY5	HS2430 ★	532,400	484,000	EF324,326,328(V),330(V) AF322~330 US261,301 US324,328,330 CT250,280,226,230,118, 120,261,301 RS240~330	235	242		
DRH-0SY5	HR2030	588,500	535,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D)	245	200	JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HR2230	614,900	559,000	YT225AC,233AC YT330~357(D) YT328A/330A~357A(D)	265	219		
DRH-0SY5	HR2430 ★	639,100	581,000	EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334	285	242		
DRH-0SY5	HR2630 ★	719,400	654,000	EG437,441,445,453 EG48,53 EG650,EF650	320	259		
DRH-0SY5	HR2830 ★	735,900	669,000	EF220,222,224,226 EF228,230 EF324,326,328(V),330(V) EF334(V)~342(V)	340	280		
DRH-0SY5	HR3130 ★	779,900	709,000	AF322~342 US261,301,361 US401,451,501 US324,328,330,334 US535,540,545,550 CT250,280,340,420,226,230 261,301 CT401/451,551/450 RS240~330	360	310		

【緊プロ機】

〈参考〉

仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ 4 セットカプラにカプラ用オート装置が装着済みに限ります。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS30 シリーズ HS(16~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



HS30-0S

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーをオプション設定 (M320901000 : HS30-SS)
 埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
 車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代播き作業を実現
 砕土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を装備
 代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH	HS1830-4S	545,600	496,000	16~28	210	181	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS1830-3S	523,600	476,000					3セット
DRH	HS1830-0S	457,600	416,000		190			0セット
DRH	HS2030-4S	557,700	507,000	18~30	225	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS2030-3S	535,700	487,000					3セット
DRH	HS2030-0S	469,700	427,000		205			0セット
DRH	HS2230-4S	569,800	518,000	20~32	240	219	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS2230-3S	547,800	498,000					3セット
DRH	HS2230-0S	481,800	438,000		220			0セット
DRH	HS2430-4S ★	592,900	539,000	22~35	255	242	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS2430-3S ★	570,900	519,000					3セット
DRH	HS2430-0S ★	504,900	459,000		235			0セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HR30 シリーズ HR(20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



HR30-0S

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
砕土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
加圧装置を標準装備してこなれの悪い圃場で砕土率アップ
あぜ際をスッキリ仕上げる舟形ガードとエンドカバーできれいな代掻き作業を実現
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	セット
DRH	HR2030-4S	649,000	590,000	20~32	265	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2030-3S	627,000	570,000		3セット			
DRH	HR2030-0S	561,000	510,000		0セット			
DRH	HR2230-4S	675,400	614,000	20~35	285	219	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2230-3S	653,400	594,000		3セット			
DRH	HR2230-0S	587,400	534,000		0セット			
DRH	HR2430-4S ★	699,600	636,000	22~52	305	242	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2430-3S ★	677,600	616,000		3セット			
DRH	HR2430-0S ★	611,600	556,000		0セット			
DRH	HR2630-4S ★	779,900	709,000	24~54	340	259	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2630-3S ★	757,900	689,000		3セット			
DRH	HR2630-0S ★	691,900	629,000		0セット			
DRH	HR2830-4S ★	796,400	724,000	30~57	360	280	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2830-3S ★	774,400	704,000		3セット			
DRH	HR2830-0S ★	708,400	644,000		0セット			
DRH	HR3130-4S ★	840,400	764,000	30~60	380	310	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR3130-3S ★	818,400	744,000		3セット			
DRH	HR3130-0S ★	752,400	684,000		0セット			

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HL30 シリーズ (50~105ps)

代かき

あぜめり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

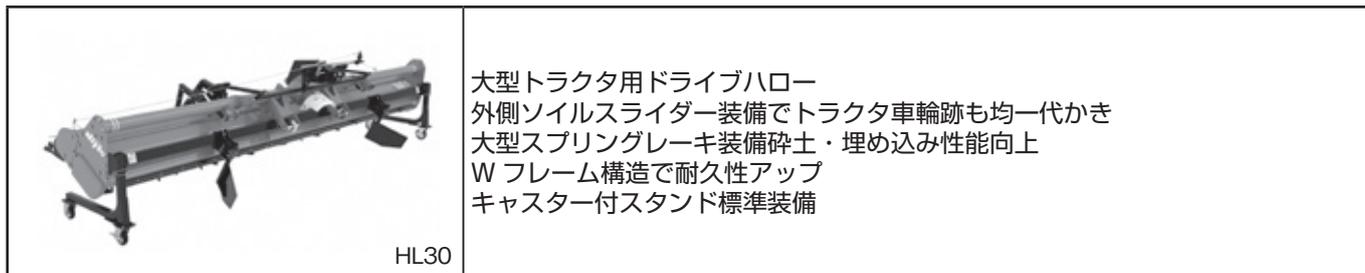

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
大型トラクタ用								
DRH-4L	HL3230 ★	1,095,600	996,000	50~80	535	322	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRH-3L	HL3230 ★	1,073,600	976,000		530			3セット
DRH-0L	HL3230 ★	996,600	906,000		480			0セット
DRH-4L	HL3430 ★	1,119,800	1,018,000	50~80	560	343	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRH-3L	HL3430 ★	1,097,800	998,000		555			3セット
DRH-0L	HL3430 ★	1,020,800	928,000		505			0セット
DRH-4L	HL3630 ★	1,150,600	1,046,000	50~105	575	363	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRH-3L	HL3630 ★	1,128,600	1,026,000		570			3セット
DRH-0L	HL3630 ★	1,051,600	956,000		520			0セット
DRH-4L	HL4030 ★	1,268,300	1,153,000	50~105	610	399	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRH-3L	HL4030 ★	1,246,300	1,133,000		605			3セット
DRH-0L	HL4030 ★	1,169,300	1,063,000		555			0セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ウィングハロー オート装置付シリーズ

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



WBZ00N

WCZ00シリーズ:小型トラクタ用 手動開閉
 WBZ00シリーズ:中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N)
 WRZ10シリーズ:中型トラクタ用 電動油圧開閉、クラス最長作業幅

ソイルスライダ標準装備でトラクタ車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 キャスター付スタンド標準装備
 電動油圧開閉は無線リモコン仕様

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-A2Y5	WCZ2000	614,900	559,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223 EG118,120,122 EG221,223	220	200	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付 手動 開閉
DRV-A2Y5	WCZ2200	636,900	579,000	EG220,222,224 EF118,120,122 EF220,222,224 EF324	230	220		
DRV-A2Y5	WCZ2400	658,900	599,000	AF118,122/218~224 AF322,324 RS240 US324 CT118,122	234	240		
DRV-A2Y5	WBZ2500	825,000	750,000	YT225,228,229,232 YT233A	305	254	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付 手動 開閉
DRV-A2Y5	WBZ2700	850,300	773,000	YT328A(注),330A, 333A,330,333	315	267		
DRV-A2Y5	WBZ2800	863,500	785,000	EG225,228,231 EG227,230	325	284		
DRV-A2Y5	WBZ3100	902,000	820,000	EG326,328,330,334 EF226,228,230	335	310		
DRV-A2Y5	WBZ2500N	1,072,500	975,000	EF326,328(V) AF326,328,330	325	254		
DRV-A2Y5	WBZ2700N	1,097,800	998,000	AF226 US261,301	335	267		
DRV-A2Y5	WBZ2800N	1,111,000	1,010,000	US328,330 RS270,300,330	345	284		
DRV-A2Y5	WBZ3100N	1,149,500	1,045,000	CT250,280,226,230 261,301	355	310		
DRV-A2Y5	WRZ3210N	1,435,500	1,305,000	YT232/233A YT330A/333A	423	320		JIS 特殊オート ヒッチ A2
DRV-A2Y5	WRZ3410N	1,479,500	1,345,000	YT330/333 EG231/230/330/334	438	340		
DRV-A2Y5	WRZ3610N	1,567,500	1,425,000	EF230 AF330	458	360		
DRV-A2Y5	WRZ3910N	1,699,500	1,545,000	US330/334/301/361 RS300/330 CT301/340	478	390		

(注) キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

〈参考〉

WCZ00/WBZ00：仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10A-EG328

WRZ10：仕様末尾 Y5 のオート装置 HRY20-EG328

※ WCZ00：手動開閉方式

※ WBZ00：手動開閉方式 ※ WBZ00N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRZ10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウイングハロー オート装置付シリーズ

WBZ00 (25~35ps)
WRZ10 (30~60ps)


WRZ10N

WBZ00シリーズ:中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N)
 WRZ10シリーズ:中型トラクタ用 電動油圧開閉、クラス最長作業幅

ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 キャスター付スタンド標準装備
 電動油圧開閉は無線リモコン仕様

WBZ2500(N)/2700(N)は格納幅1.7m以下

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-0SY5	WBZ2500	825,000	750,000	YT328A/330A,333A, 330,333 EG326~334 EF330(V) AF333	310	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 手動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2700	850,300	773,000		320	267		
DRV-0SY5	WBZ2800	863,500	785,000		330	284		
DRV-0SY5	WBZ3100	902,000	820,000		340	310		
DRV-0SY5	WBZ2500N	1,072,500	975,000		330	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 電動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2700N	1,097,800	998,000		340	267		
DRV-0SY5	WBZ2800N	1,111,000	1,010,000		350	284		
DRV-0SY5	WBZ3100N	1,149,500	1,045,000		360	310		
DRV-0SY5	WRZ3210N	1,435,500	1,305,000	YT330~357(A) EG330/334 EG437/441/445/453/ 48/53 EG650/655/660 EF330/334/338/342 EF650/655 AF330~342 RS300/330 US301/361 US330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550 CT340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/ 1530	428	320	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 電動 開閉
DRV-0SY5	WRZ3410N	1,479,500	1,345,000		443	340		
DRV-0SY5	WRZ3610N	1,567,500	1,425,000		463	360		
DRV-0SY5	WRZ3910N	1,699,500	1,545,000		483	390		
DRV-0SY5	WRZ4210N	1,831,500	1,665,000		500	420		

〈参考〉

WBZ00 : 仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10-EG330

WRZ10 : 仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ WBZ00 : 手動開閉方式 WBZ00N : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRZ10N : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー オート装置付シリーズ **WBZ00 (25~35ps)**
WRZ10 (30~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



WRZ10N

WBZ00シリーズ:中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N)
WRZ10シリーズ:中型トラクタ用 電動油圧開閉、クラス最長作業幅

ソイルスライダ標準装備でトラクタ車輪跡を消す
大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
キャスター付スタンド標準装備
電動油圧開閉は無線リモコン仕様

WBZ2500(N)/2700(N)は格納幅1.7m以下

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-0SY5	WBZ2500	825,000	750,000	YT225,228,229,232 YT233A	310	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 手動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2700	850,300	773,000	YT328A,330A,333A, 330,333	320	267		
DRV-0SY5	WBZ2800	863,500	785,000	EG251,228,231 EG227,230	330	284		
DRV-0SY5	WBZ3100	902,000	820,000	EG326,328,330,334 EF226,228,230 EF326,328,330(V)	340	310		
DRV-0SY5	WBZ2500N	1,072,500	975,000	AF326~330 US261,301/US330	330	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 電動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2700N	1,097,800	998,000	CT250,280,226,231 261,301	340	267		
DRV-0SY5	WBZ2800N	1,111,000	1,010,000		350	284		
DRV-0SY5	WBZ3100N	1,149,500	1,045,000		360	310		
DRV-0SY5	WRZ3210N	1,435,500	1,305,000	YT330~357(A) EG330/334 EG437/441/445/453/ 48/53	428	320	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 電動 開閉
DRV-0SY5	WRZ3410N	1,479,500	1,345,000	EG650/655/660 EF330/334/338/342 EF650/655	443	340		
DRV-0SY5	WRZ3610N	1,567,500	1,425,000	AF330~342 RS300/330 US301/361	463	360		
DRV-0SY5	WRZ3910N	1,699,500	1,545,000	US330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550	483	390		
DRV-0SY5	WRZ4210N	1,831,500	1,665,000	CT340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/ 1530	500	420		

<参考>

WBZ00 : 仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10-EG330

WRZ10 : 仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ WBZ00 : 手動開閉方式 WBZ00N : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRZ10N : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウイングハロー WCZ00 (手動開閉) シリーズ(18~24ps)



WCZ00

3分割手動開閉 格納幅 1.7m 以下
 上級機種採用の代掻き爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、
 碎土・埋込性能が向上
 ソイルスライダー・ラバーグレーダー採用で均平性向上
 軽量設計でトラクタにバランス良く装着
 延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-A2	WCZ2000	587,400	534,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223 EG118,120,122 EG221,223	220	200	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WCZ2200	609,400	554,000	EG220,222,224 EF118,120,122 EF220,222,224 EF324 AF118,122/218~224 AF322,324	230	220		
DRV-A2	WCZ2400	631,400	574,000	RS240 US324 CT118,122	234	240		
DRV-B	WCZ2000	587,400	534,000	FV200~230 D208~238	220	200	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WCZ2200	609,400	554,000		230	220		
DRV-B	WCZ2400	631,400	574,000		234	240		
DRV-4S	WCZ2000	675,400	614,000	18~24	265	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WCZ2000	653,400	594,000		261			3セット
DRV-0S	WCZ2000	587,400	534,000		225			0セット
DRV-4S	WCZ2200	697,400	634,000	18~24	275	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WCZ2200	675,400	614,000		271			3セット
DRV-0S	WCZ2200	609,400	554,000		235			0セット
DRV-4S	WCZ2400	719,400	654,000	18~24	279	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WCZ2400	697,400	634,000		275			3セット
DRV-0S	WCZ2400	631,400	574,000		239			0セット

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ウイングハロー WBZ00 (手動開閉) シリーズ (25~35ps)



WBZ00

3分割手動開閉
 軽量設計タイプ
 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 作業幅 2.5 m / 2.7 mの型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-A2	WBZ2500	797,500	725,000	YT225,228,229,232 YT233A YT328A(注),330A, 333A,330,333	305	254	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WBZ2700	822,800	748,000	EG251,281,231 EG227,230 EG326,328,330,334 EF326(V)~328(V) EF226,228,230	315	267		
DRV-A2	WBZ2800	836,000	760,000	AF250~310 AF326~330/226 AF26,28 US261,301	325	284		
DRV-A2	WBZ3100	874,500	795,000	US328,330 RS27,30,33 RS270,300,330 CT250,280,226~230 261,301	335	310		
DRV-B	WBZ2500	797,500	725,000	FV250~310 D258~318	305	254	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WBZ2700	822,800	748,000		315	267		
DRV-B	WBZ2800	836,000	760,000		325	284		
DRV-B	WBZ3100	874,500	795,000		335	310		
DRV-4S	WBZ2500	885,500	805,000	25~35	350	254	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
DRV-3S	WBZ2500	863,500	785,000		310		0セット	
DRV-0S	WBZ2500	797,500	725,000		0.1形		3セット	
DRV-4S	WBZ2700	910,800	828,000	25~35	360	267	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
DRV-3S	WBZ2700	888,800	808,000		320		3セット	
DRV-0S	WBZ2700	822,800	748,000		0.1形		0セット	
DRV-4S	WBZ2800	924,000	840,000	25~35	370	284	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
DRV-3S	WBZ2800	902,000	820,000		330		3セット	
DRV-0S	WBZ2800	836,000	760,000		0.1形		0セット	
DRV-4S	WBZ3100	962,500	875,000	25~35	380	310	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
DRV-3S	WBZ3100	940,500	855,000		340		3セット	
DRV-0S	WBZ3100	874,500	795,000		0.1形		0セット	

(注) キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WBZ00N (電動油圧開閉) シリーズ (25~35ps)



WBZ00

3分割電動油圧開閉 無線リモコン仕様
 軽量設計タイプ
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 作業幅 2.5 m / 2.7 m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-A2	WBZ2500N	1,045,000	950,000	YT225,228,229,232 YT233A YT328A(注),330A, 333A,330,333	325	254	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WBZ2700N	1,070,300	973,000	EG251,281,231 EG227,230 EG326,328,330,334 EF226,228,230 EF326,328(V)	335	267		
DRV-A2	WBZ2800N	1,083,500	985,000	AF326~330/226 AF250~310 AF26,23	345	284		
DRV-A2	WBZ3100N	1,122,000	1,020,000	US261,301/US330,328 CT280,250,226,230,261 301 RS27,30,33 /270,300,330	355	310		
DRV-B	WBZ2500N	1,045,000	950,000	FV250~310 D258~318	325	254	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WBZ2700N	1,070,300	973,000		335	267		
DRV-B	WBZ2800N	1,083,500	985,000		345	284		
DRV-B	WBZ3100N	1,122,000	1,020,000		355	310		
DRV-4S	WBZ2500N	1,133,000	1,030,000	25~35	370	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WBZ2500N	1,111,000	1,010,000		330			0セット
DRV-0S	WBZ2500N	1,045,000	950,000					
DRV-4S	WBZ2700N	1,158,300	1,053,000	25~35	380	267	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WBZ2700N	1,136,300	1,033,000		340			3セット
DRV-0S	WBZ2700N	1,070,300	973,000					0セット
DRV-4S	WBZ2800N	1,171,500	1,065,000	25~35	390	284	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WBZ2800N	1,149,500	1,045,000		350			3セット
DRV-0S	WBZ2800N	1,083,500	985,000					0セット
DRV-4S	WBZ3100N	1,210,000	1,100,000	25~35	400	310	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WBZ3100N	1,188,000	1,080,000					3セット
DRV-0S	WBZ3100N	1,122,000	1,020,000		360			0セット

(注) キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WRZ10N(電動油圧開閉)シリーズ (30~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

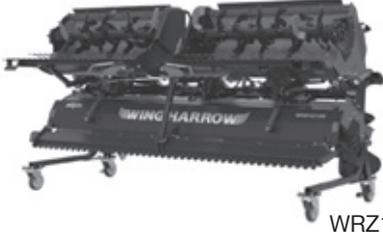

WRZ10N

電動油圧開閉ウイングハロー
 液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
 いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※
 雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー
 大型スプリングレーキ装備で碎土・埋め込み性能向上
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ
 キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m /3.4 m幅は手動切り替え
 3.4 m幅はオプションで電動加圧に切り替えることができます

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-A2	WRZ3210N	1,408,000	1,280,000	YT330A,333A,330,333 EG231,230 EG330,334(J) AF310 RS30,33/300,330 US330,334/301,361 CT340	423	320	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WRZ3410N	1,452,000	1,320,000		438	340		
DRV-A2	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		458	360		
DRV-A2	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		478	390		
DRV-B	WRZ3210N	1,408,000	1,280,000	FV310 D318	423	320	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WRZ3410N	1,452,000	1,320,000		438	340		
DRV-B	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		458	360		
DRV-B	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		478	390		

ウイングハロー WRZ10N(電動油圧開閉)シリーズ (30~60ps)



WRZ10N

電動油圧開閉ウイングハロー
 液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
 いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※
 雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー
 大型スプリングレキ装備で碎土・埋め込み性能向上
 VG サイドレキで隣接部分を均一に仕上げる
 最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ
 キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m / 3.4 m幅は手動切り替え
 3.4 m幅はオプションで電動加圧に切り替えることができます

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-4S	WRZ3210N	1,496,000	1,360,000	30~60	468	320	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3210N	1,474,000	1,340,000		467			3セット
DRV-0S	WRZ3210N	1,408,000	1,280,000		428			0セット
DRV-4S	WRZ3410N	1,540,000	1,400,000	30~60	483	340	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3410N	1,518,000	1,380,000		482			3セット
DRV-0S	WRZ3410N	1,452,000	1,320,000		443			0セット
DRV-4S	WRZ3610N	1,628,000	1,480,000	30~60	503	360	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3610N	1,606,000	1,460,000		502			3セット
DRV-0S	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		463			0セット
DRV-0L	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		468	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	0セット	
DRV-4S	WRZ3910N	1,760,000	1,600,000	30~60	523	390	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3910N	1,738,000	1,580,000		522			3セット
DRV-0S	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		483			0セット
DRV-0L	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		488	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	0セット	
DRV-4S	WRZ4210N	1,892,000	1,720,000	37~60	540	420	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ4210N	1,870,000	1,700,000		539			3セット
DRV-0S	WRZ4210N	1,804,000	1,640,000		500			0セット
DRV-0L	WRZ4210N	1,804,000	1,640,000		505	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	0セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WDZ00N(外部油圧開閉)シリーズ (45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



WDZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン仕様
 軽量設計タイプ 格納幅は 239cm のコンパクト設計
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 可動式ソイルスライダ―標準装備でトラクタの車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 キャスター付スタンド標準装備
 ※外部油圧用カプラは別途購入下さい

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-4S	WDZ3900N	1,925,000	1,750,000	45~75	600	390	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WDZ3900N	1,903,000	1,730,000					3セット
DRV-0S	WDZ3900N	1,837,000	1,670,000		0セット			
DRV-4S	WDZ4200N	2,057,000	1,870,000	45~75	610	420	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WDZ4200N	2,035,000	1,850,000					3セット
DRV-0S	WDZ4200N	1,969,000	1,790,000		0セット			
DRV-4L	WDZ3900N	1,936,000	1,760,000	45~75	620	390	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WDZ3900N	1,914,000	1,740,000					3セット
DRV-0L	WDZ3900N	1,837,000	1,670,000		0セット			
DRV-4L	WDZ4200N	2,068,000	1,880,000	45~75	630	420	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WDZ4200N	2,046,000	1,860,000					3セット
DRV-0L	WDZ4200N	1,969,000	1,790,000		0セット			

※トラクタ質量 3.700kg 以下 (YT460A/465A/472A クラス) のトラクタに適用

ウイングハロー WMZ00N(外部油圧開閉)シリーズ (60~105ps)



WMZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン仕様
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 軽量設計仕様
 WMZ4100N 作業幅 4.1 m (格納幅 2.47 m)
 WMZ4400N 作業幅 4.4 m (格納幅 2.47 m)
 高耐久仕様
 WMZ4500N 作業幅 4.5 m (格納幅 2.45 m)
 WMZ5000N 作業幅 5.0 m (格納幅 2.7 m)
 ※外部油圧カブラは別途ご購入下さい。

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-4L	WMZ4100N	2,167,000	1,970,000	60~105	730	405	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ4100N	2,145,000	1,950,000		725			3セット
DRV-0L	WMZ4100N	2,068,000	1,880,000		675			0セット
DRV-4L	WMZ4400N	2,310,000	2,100,000	60~105	755	435	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ4400N	2,288,000	2,080,000		750			3セット
DRV-0L	WMZ4400N	2,211,000	2,010,000		700			0セット
DRV-4L	WMZ4500N	2,376,000	2,160,000	60~105	840	450	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ4500N	2,354,000	2,140,000		835			3セット
DRV-0L	WMZ4500N	2,277,000	2,070,000		785			0セット
DRV-4L	WMZ5000N ★	2,607,000	2,370,000	60~105	915	500	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ5000N ★	2,585,000	2,350,000		910			3セット
DRV-0L	WMZ5000N ★	2,508,000	2,280,000		860			0セット

●推奨トラクタ質量は 2,300kg ~ 4,500kg (YT460A/465A/472A/463/470/488A/498A/4104A)

●作業幅と格納幅で選択

WMZ4100N…作業幅 405cm、格納幅 247cm 軽量設計タイプ。

WMZ4400N…作業幅 435cm、格納幅 247cm 軽量設計タイプ。

WMZ4500N…作業幅 450cm、格納幅 245cm で車載車へ積込可能。

WMZ5000N…作業幅 500cm、格納幅 270cm で折りたたみ状態でトラクタトレッドをカバーできるセンター幅。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウィングハロー WLZ00N(外部油圧開閉)シリーズ (80~145ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



WLZ00

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン仕様
 5.7m/6.1m/6.5mのワイドな作業幅で作業能率大幅向上
 折りたたみ時の格納幅はそれぞれ245cm/281cm/349cm
 作業条件で作業幅と格納幅で選択が可能
 作業面積拡大に応える耐久性とメンテナンス性を有する
 VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 キャスター付スタンド標準装備
 ※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-4L	WLZ5700NX	3,190,000	2,900,000	80~145	1145	574	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-3L	WLZ5700NX	3,168,000	2,880,000		1140			3セット
DRV-0L	WLZ5700NX	3,091,000	2,810,000		1080			0セット
DRV-4L	WLZ6100NX ★	3,399,000	3,090,000	80~145	1205	610	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-3L	WLZ6100NX ★	3,377,000	3,070,000		1200			3セット
DRV-0L	WLZ6100NX ★	3,300,000	3,000,000		1140			0セット
DRV-4L	WLZ6500NW ★	3,597,000	3,270,000	80~145	1260	651	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-3L	WLZ6500NW ★	3,575,000	3,250,000		1255			3セット
DRV-0L	WLZ6500NW ★	3,498,000	3,180,000		1195			0セット

●質量 3,000kg 以上のトラクタに適合。
 (YT488A/490/498A/4104A/5101/5113/5113A/5114R,EG83/97/105,CT1010/1350,JDクラス)
 ●作業幅と格納幅で選択
 WLZ5700NX・・・作業幅 574cm、格納幅 245cm で車載車積込可能
 WLZ6100NX・・・作業幅 610cm、格納幅 281cm 折りたたみ時の作業でも十分トラクタ車幅をクリア
 WLZ6500NW・・・作業幅 651cm、格納幅 349cm でワイドな作業幅で能率重視
 ※セットカプラは EL63/53/43 で装着可能

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ハロー オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	DRVA	RMM-WSB00	68,200	62,000	WBS05E、WRS00E、WMS、WLS用
サイドキット	DRVA	RMT-SK07	29,700	27,000	WBS05N(E)、HR30、HR20、HL20用 ※1台に2ヶ必要
	WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用 HR30、HR20の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
	DRHA	HL30-SK	64,020	58,200	HL30用 HL20-HKとセットで使用 サイドキット 2ヶ入り
マストキット	DRVA	RMT-MK02	47,300	43,000	HR30/20、HS30/20、WBS05N(E)用
操作ボックス ASSY	DRHA	RMT-SB02	33,000	30,000	HR10、WGS00/01用
ハーネスキット	DRHA	HR20HK	100,100	91,000	HR30/20、HS30/20用 (操作ボックスASSY、セイギョユニット込み)
	HR30/20でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要 HS30/20でマストキットを使用する場合に必要				
	DRHA	HL20HK	98,560	89,600	HL30/20用(操作ボックスASSY、セイギョユニット込み)
	HL30/20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要				
ツチヒキキット	DRVA	RMT-HK01	10,560	9,600	WBS05N(E)用
	DRHA	HL30-TK	112,200	102,000	HL30用 HL20-HKとセットで使用
ツチヒキキット	DRHA	HL20TK	96,250	87,500	HL20用 HL20-HKとセットで使用
	大容量電源取り出しケーブルASSY	DDT ケーブル	※		適応型式WRZ3200N/3400N、WRZ10シリーズ 外部油圧開閉仕様全機種 適応トラクタ YT328~330A / YT333A(D)~YT357A(D)※ YT460A(D)~YT472A(D) MAM566910000 ※トラクタに大容量取り出しカブラが標準装備の場合のみ
スタンドキャリア	DRHA	HR08-05AZ	9,680	8,800	HS/HR05、AZ用キャスターASSY(キャスターのみ) 【在庫販売】
畦ぎわ残耕処理刀	DRVA	WRS-AGL	19,470	17,700	WRS00/WMS畦際残耕処理刀 (左用)
	DRVA	WRS-AGR	19,470	17,700	WRS00/WMS畦際残耕処理刀 (右用)

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ハロー オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
ソイルスライダー		HS30-SS	※		HS30用 MAM320901000 ※1台分
		HL30-SS	※		HL30用 MAM554905000 内側ソイルスライダー左右組 WLZ5700NXセンター部外側にも装着可能
		WRS00-SS	※		WRS00用 MAF908909000 ※1台分 ※取り付けの際穴明け加工が必要です
		WMS-SS	※		WMS-BR/N用 MAF950909000 ※1台分
		WLS-SS	165,000	150,000	WLS-BR/N用 MAL925902000 ※1台分
コガタ ソイルスライダー		WRS10-KSS	※		WBS10.WRS10.WRZ00/10.WRD10用 カゴ車輪装着トラクタ向け MAL814909000
センター ソイルスライダー		WMD00-CSS	99,000	90,000	WMD4100N/4400N用 センターにソイルスライダー取付 MAL940911000
加圧キット		WRS10-KAK	35,200	32,000	WRS10用 WRS2810(N)は装着不可 MAL8149130000 ※1台分
		WRD10-KAK	33,000	30,000	WRD10用 MAM255905000 ※1台分
		WMD00-KAK	※		WMD4100N/4400N用 MAL940905000 ※1台分
		WRZ10-KAK	88,000	80,000	WRZ3410N用 電動加圧キット MAM566909000
送信機ホルダー		RMM-SH00	※		無線リモコンコン保管用 MAR884906000
送信機 DCアダプター		RMM-DC00	20,900	19,000	無線リモコンコン保管DC電源供給用 MAR884907000
ウィングハロー 残耕処理キット		WBS10-ZS	※		WBZ00 / WBS10シリーズ用 MAM113902000 ※1台分
		WRZ-ZS	※		WRZ00シリーズ用 MAM566909000 ※1台分
		WRS10-ZS	※		WRS10/WRD10シリーズ用 MAL814914000 ※1台分
		WMD00-ZS	※		WMD00シリーズ用(注1) MAL940908000 ※1台分
ウィングハロー レーザー取付台		LD-WRS10	20,900	19,000	WRS10シリーズ用 MAL815915000 WRS2810Nは装着不可。又、手動開閉仕様及び 特殊3点仕様も装着不可
		LD-WRD10	※		WRD10シリーズ WMZ4100N/4400N. WMD4100N/4400N用 MAM255908000
		LD-WMD	※		WMZ4500N/5000N.WLZ00/ WMD5000N/WLD10用 MAM273906000
		LD-WLS	20,900	19,000	WLS-Nシリーズ用 MAL925903000
		LD-WRZ	31,900	29,000	WRZ10/00N WDZ00N/WBZ00N用 MAM566912000 ※特殊3点仕様不可
(注1) 機番 2500 以前はガードセンター(L940107000)が別途必要になります。 価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

あぜぬり機 SZR04 (手動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適合
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK	SZR304-A2	737,000	670,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	214	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	SZR304-B	737,000	670,000	FV250~310 D258~318	212		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	SZR304-4S	814,000	740,000	16~32	258		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セツト
ASK	SZR304-3S	792,000	720,000		253			3セツト
ASK	SZR304-0S	726,000	660,000		217			0セツト
ASK	SZR304-1S	748,000	680,000		230			標準 3P
上面削り付								
ASK	SZR304J-A2	819,500	745,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	229	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	SZR304J-B	819,500	745,000	FV250~310 D258~318	227		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	SZR304J-4S	896,500	815,000	16~32	273		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セツト
ASK	SZR304J-3S	874,500	795,000		268			3セツト
ASK	SZR304J-0S	808,500	735,000		232			0セツト
ASK	SZR304J-1S	830,500	755,000		246			標準 3P
J: 上面削り付 ※トラクタ質量 1,500kg 以下に適合 (YT200,EG100/EG200クラス推奨)								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜめり機 SZR04N (電動油圧) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 操作ボックスは無線リモコンの N コンを採用
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにく
 かった肩部の硬度がアップ
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能
 トラクタ質量 1500kg 以下で 16 ~ 32 馬力のトラクタに適用
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様 (J 仕様) も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
上面削りなし									
ASK	SZR304N-A2	924,000	840,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	230	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2	
ASK	SZR304N-B	924,000	840,000	FV250~310 D258~318	228		JIS 特殊オート ヒッチ	B	
ASK	SZR304N-4S	1,001,000	910,000	16~32	274		JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット	
ASK	SZR304N-3S	979,000	890,000		269			3 セット	
ASK	SZR304N-0S	913,000	830,000		233			0 セット	
ASK	SZR304N-1S	935,000	850,000		247			標準 3P	1 セット
上面削り付									
ASK-A2	SZR304NJ-A2	1,006,500	915,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	246	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2	
ASK	SZR304NJ-B	1,006,500	915,000	FV250~310 D258~318	244		JIS 特殊オート ヒッチ	B	
ASK-4S	SZR304NJ-4S	1,083,500	985,000	16~32	289		JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット	
ASK-3S	SZR304NJ-3S	1,061,500	965,000		284			3 セット	
ASK-0S	SZR304NJ-0S	995,500	905,000		248			0 セット	
ASK-1S	SZR304NJ-1S	1,017,500	925,000		262			標準 3P	1 セット
N : 無線リモコン、電動油圧リターン J : 上面削り付 ※トラクタ質量 1,500kg 以下に適合 (YT200,EG100/EG200クラス推奨)									

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜぬり機 DZR04C (手動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにく
 かった肩部の硬度がアップ
 コンパクトで中小型トラクタに装着可能
 トラクタ質量 2300kg 以下で 25 ~ 45 馬力のトラクタに適合
 クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様 (J 仕様) も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK	DZR304C-A2	918,500	835,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328(V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	287	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	DZR304C-B	918,500	835,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	284		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	DZR304C-4S	995,500	905,000	25~45	331		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK	DZR304C-3S	973,500	885,000		329		0.1 形	3 セット
ASK	DZR304C-0S	907,500	825,000		290		標準 3P	0 セット
ASK	DZR304C-1S	929,500	845,000		306			1 セット
上面削り付								
ASK-A2	DZR304JC	1,001,000	910,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328(V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	303	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	DZR304JC-B	1,001,000	910,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	301		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	DZR304JC	1,078,000	980,000	25~45	347		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	DZR304JC	1,056,000	960,000		345		0.1 形	3 セット
ASK-0S	DZR304JC	990,000	900,000		306		標準 3P	0 セット
ASK-1S	DZR304JC	1,012,000	920,000		322			1 セット
C : クラッチジョイント付 J : 上面削り付 ※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合 (YT300,EG300クラス推奨)								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜぬり機 DZR04NC (電動油圧) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにく
 かった肩部の硬度がアップ
 コンパクト設計で中小型トラクタに装着可能
 トラクタ質量 2300kg 以下で 25 ~ 45 馬力のトラクタに適合
 クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様 (J仕様) も用意
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK-A2	DZR304NC	1,094,500	995,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328 (V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	308	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	DZR304NC-B	1,094,500	995,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	306		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	DZR304NC	1,171,500	1,065,000	25~45	352		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
ASK-3S	DZR304NC	1,149,500	1,045,000		350		3セット	
ASK-0S	DZR304NC	1,083,500	985,000		311		0.1形 0セット	
ASK-1S	DZR304NC	1,105,500	1,005,000		327		標準 3P 1セット	
上面削り付								
ASK-A2	DZR304NJC	1,188,000	1,080,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328 (V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	324	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-B	DZR304NJC	1,188,000	1,080,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	322		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	DZR304NJC	1,265,000	1,150,000	25~45	369		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
ASK-3S	DZR304NJC	1,243,000	1,130,000		367		3セット	
ASK-0S	DZR304NJC	1,177,000	1,070,000		328		0.1形 0セット	
ASK-1S	DZR304NJC	1,199,000	1,090,000		344		標準 3P 1セット	

C : クラッチジョイント付

N : 無線リモコン、電動油圧リターン

J : 上面削り付

※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合 (YT300,EG300クラス推奨)

あぜぬり機 LZR04NJC (電動油圧) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにく
 かった肩部の硬度がアップ
 中・大型トラクタ向け堅牢タイプ
 トラクタ質量 3200kg 以下で 34 ~ 60 馬力のトラクタに適用
 クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を処理する上面削りを標準装備
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削り付								
ASK-A2	LZR304NJC	1,367,300	1,243,000	EG334 US334/361 CT340/420	384	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-4S	LZR304NJC	1,444,300	1,313,000	34~60	434		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セツ
ASK-3S	LZR304NJC	1,422,300	1,293,000		432			3セツ
ASK-0S	LZR304NJC	1,356,300	1,233,000		393			0セツ
ASK-1S	LZR304NJC	1,378,300	1,253,000		400		標準 3P	直装
ASK-0L	LZR304NJC	1,356,300	1,233,000		393		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	0セツ
ASK-A2	LZR354NJC	1,389,300	1,263,000	EG334 US334/361 CT340/420	389	24~ 29 最大 35	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-4S	LZR354NJC	1,466,300	1,333,000	34~60	439		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セツ
ASK-3S	LZR354NJC	1,444,300	1,313,000		437			3セツ
ASK-0S	LZR354NJC	1,378,300	1,253,000		398			0セツ
ASK-1S	LZR354NJC	1,400,300	1,273,000		405		標準 3P	直装
ASK-4L	LZR354NJC	1,477,300	1,343,000		461		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セツ
ASK-3L	LZR354NJC	1,455,300	1,323,000		449			3セツ
ASK-0L	LZR354NJC	1,378,300	1,253,000		398			0セツ

C : クラッチジョイント付
 N : 無線リモコン、電動油圧リターン
 J : 上面削り付
 ※トラクタ質量 3,200kg 以下に適合。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜぬり機 AUZ05C (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



GOOD DESIGN

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まり
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 トラクタ質量 2.4 t 以下で 25 ~ 60 馬力のトラクタに適用
 キャスター付きスタンド標準装備

AUZ05

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK	AUZ305C-A2	957,000	870,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	327	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ305C-B	957,000	870,000	FV250~310 D258~318	324		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	AUZ305C-4S	1,034,000	940,000	25~60	368		JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4セット
ASK	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000		366			3セット
ASK	AUZ305C-0S	946,000	860,000		327			0セット
ASK	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344		標準 3P 0.1 形	1セット
ASK	AUZ355C-A2	979,000	890,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	332	24~ 29 最大 34	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ355C-B	979,000	890,000	FV250~310 D258~318	329		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	AUZ355C-4S	1,056,000	960,000	25~60	373		JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4セット
ASK	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000		371			3セット
ASK	AUZ355C-0S	968,000	880,000		332			0セット
ASK	AUZ355C-1S	990,000	900,000		349		標準 3P 0.1 形	1セット

C：クラッチジョイント付

※トラクタ質量 2,400kg 以下に適合。YT2 ホイルシリーズは適合不可

あぜぬり機 AUZ05JC (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まり
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
 トラクタ質量 2.4 t以下で 25 ~ 60 馬力のトラクタに適応
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削り付								
ASK-A2	AUZ305JC	1,045,000	950,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルク口) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	354	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ305JC-B	1,045,000	950,000	FV250~310 D258~318	351		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	AUZ305JC	1,122,000	1,020,000	25~60	395		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 標準 3P 0.1形	4セツ
ASK-3S	AUZ305JC	1,100,000	1,000,000		393			3セツ
ASK-0S	AUZ305JC	1,034,000	940,000		354			0セツ
ASK-1S	AUZ305JC	1,056,000	960,000		371			1セツ
ASK-A2	AUZ355JC	1,067,000	970,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルク口) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	360	24~ 29 最大 34	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ355JC-B	1,067,000	970,000	FV250~310 D258~318	357		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	AUZ355JC	1,155,000	1,050,000	25~60	401		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 標準 3P 0.1形	4セツ
ASK-3S	AUZ355JC	1,133,000	1,030,000		399			3セツ
ASK-0S	AUZ355JC	1,056,000	960,000		360			0セツ
ASK-1S	AUZ355JC	1,078,000	980,000		377			1セツ

C : クラッチジョイント付
 J : 上面削り付
 ※トラクタ質量 2,400kg 以下に適合。YT2 ホイルシリーズは適合不可

あぜめり機 AUZ05NJC (電動油圧) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



GOOD DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を電動で切り替えるオフセット式
 ユニフィットスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付
 ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まり
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
 トラクタ質量 2.4 t 以下で 25 ~ 60 馬力のトラクタに適応
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
上面削り付									
ASK-A2	AUZ305NJC	1,188,000	1,080,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルク口) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	356	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2	
ASK-B	AUZ305NJC	1,188,000	1,080,000	FV250~310 D258~318	353		JIS 特殊 オートヒッチ	B	
ASK-4S	AUZ305NJC	1,265,000	1,150,000	25~60	397		JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット	
ASK-3S	AUZ305NJC	1,243,000	1,130,000		395			3 セット	
ASK-0S	AUZ305NJC	1,177,000	1,070,000		356			0 セット	
ASK-1S	AUZ305NJC	1,199,000	1,090,000		373			標準 3P 0.1 形	1 セット
ASK-A2	AUZ355NJC	1,210,000	1,100,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルク口) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	361	24~ 29 最大 34	JIS 特殊オート ヒッチ	A2	
ASK-B	AUZ355NJC	1,210,000	1,100,000	FV250~310 D258~318	358		JIS 特殊 オートヒッチ	B	
ASK-4S	AUZ355NJC	1,287,000	1,170,000	25~60	402		JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット	
ASK-3S	AUZ355NJC	1,265,000	1,150,000		400			3 セット	
ASK-0S	AUZ355NJC	1,199,000	1,090,000		362			0 セット	
ASK-1S	AUZ355NJC	1,221,000	1,110,000		378			標準 3P 0.1 形	1 セット
ASK-4L	AUZ355NJC	1,298,000	1,180,000		429			JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3L	AUZ355NJC	1,276,000	1,160,000		417				3 セット
ASK-0L	AUZ355NJC	1,199,000	1,090,000	366	1.2 形		0 セット		

C : クラッチジョイント付き N : 無線リモコン、電動リターン J : 上面削り付
 ※トラクタ質量 2.400kg 以下に適合。YT2 ホイルシリーズは適合不可

あぜめり機 オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考	
			(税込)	(税抜)			
ショートローラー	ASKA	DZR-SR	9,900	9,000	SZ03/02 ^(注1) AUZ00(E)/02(N)/03(N) AUZ05(N) SZR04(N)/03(N)/02(N) NZR02(S) DZR00(E)/04(N)/03(N) 02(N)/02W(N) LZR04/03/02/00用	上面ローラー狭幅	
延長スパイラル94 ※1			14,300	13,000		スパイラルローラーの延長94mm MAR514520000	
中あぜ部品	ASKA	DZR-NA	58,300	53,000		500mmディスク 8Mディスク用	
低あぜ用中あぜ キット	ASKA	DZR-TNA	79,200	72,000		低あぜ用	
大径ローラー	ASKA	DZR-TR	64,350	58,500		低あぜ用216mm	
樹脂ローラー※2	ASKA	DZR-JR5	41,800	38,000		(注1) SZ03/02にDZR-NAの装着は できません	乾田地区向け
大径スパイラル ローラー	ASKA	DZR-SPTR	44,000	40,000			低あぜ用スパイラルローラー218mm
大径延長スパイラ ルローラー	ASKA	DZR-ESPTR	19,800	18,000			DZR-SPTRにセットして 延長94mm
補助ローラー140	ASKA	UZ00HR	8,800	8,000	NZR00/01/01S CZR(E)00/01/02 VZR(E)00/01/02 CZ(F)、UZ(E)、AZ(E)用	140mmローラー用	
延長ローラー140	ASKA	UZ00ER	13,530	12,300		140mmローラー用延長110mm	
中あぜ部品	ASKA	UZ00NA	48,400	44,000		500mmディスク	
低あぜ用中あぜ キット	ASKA	UZ00-TNA	96,800	88,000		低あぜ用	
大径ローラー216	ASKA	UZ00TR	61,600	56,000		低あぜ用216mm	
耕深調整キット	ASKA	SZR02N-CK	107,250	97,500	SZR04N/03N/02N(J)用シリウス用		
	ASKA	DZR02WN-CK	108,460	98,600	DZR04N/03N/02N/DZR02WNシリウス用		
	ASKA	LZR00-CK	99,000	90,000	LZR04N/03N/02N/00E用		
	HTKA	AUZ05-CK	107,800	98,000	AUZ05N(J)電動オフセットシリーズ用		
	HTKA	AUZ-CK1	151,580	137,800	AUZ00E(J)/03N(J)/02N(J)電動オフセットシリウス用		
	ASKA	CZR00-CK	99,000	90,000	CZR00/01/02-E、VZR00/01/02-Eシリーズ用 電動ミニモーション【在庫販売】		
大容量電源取り出し ケーブルASSY		DDT ケーブル	※		電動油圧仕様のあぜめり機 適応トラクタ YT328~330A / YT333A(D)~YT357A(D)※ YT460A(D)~YT472A(D) MAM566910000 ※トラクタに大容量取り出しカブラが標準装備の場合のみ		

※1:ボルトM12×25 7T(MA0310 112025)2本、SW M12(MA0931012000) 2ヶが必要となります。
 ※2:DZR300機番1001~2120、AUZ300.350機番1001~1677、NZR02(S)機番1001~1515に装着の場合は
 MAS231203000スパイラルローラー218Bが必要です。
 価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜめり機 オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応 / 備考
			(税込)	(税抜)	
上面削りキット		SZR02-JK	154,000	140,000	SZR04(N)/03(N)/02(N)用 MAR918 902000
		DZR02-JK	154,000	140,000	DZR04(N)/03(N)/02(N)/DZR02W(N)用 MAR946 901000
	ASKA	DZR-JK1	154,000	140,000	DZR00用【在庫販売】
		AUZ05-JK	※		AUZ05(N)用 MAS536 909000
散水装置	ASKA	SZR02-SS	156,200	142,000	SZR04/03/02シリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	SZR02N-SS	137,500	125,000	SZR04(N)/03N/02Nシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	DZR02-SS	159,500	145,000	DZR04/03/02/02Wシリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	DZR02N-SS	138,600	126,000	DZR04N/03N/02N/02WNシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	LZR02N-SS	148,500	135,000	LZR04N/03N/02Nシリーズ用30L 散水量調節機能付
	ASKA	SZ02-SS	171,600	156,000	SZ03/02シリーズ用20L 散水量調節機能付
	ASKA	AUZ05-SS	203,500	185,000	AUZ05シリーズ(手動タイプ)用30L散水量調節機能付
	ASKA	AUZ05N-SS	145,200	132,000	AUZ05Nシリーズ(電動タイプ)用30L散水量調節機能付
	ASKA	AUZ02J-SS	169,400	154,000	AUZ03/02シリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	AUZ02NJ-SS	134,200	122,000	AUZ03N/02Nシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	SZ0R-SS	136,400	124,000	SZ00R用20L
	ASKA	NZR301SSS	140,800	128,000	NZR302J/S, 301S, 301(区分A), 300用20L
	ASKA	DZR-SS	124,300	113,000	DZR00-E電動用20L
	ASKA	DZR00T-SS	151,800	138,000	DZR00手動用20L
	ASKA	LZR00-SS	141,900	129,000	LZR00用20L
	HTKH	AUZ-SS	132,000	120,000	AUZ00手動用20L
	HTKH	AUZE-SS	116,600	106,000	AUZ00E電動用20L
	ASKA	CZ00-SS	94,600	86,000	CZ/CZF用20L【在庫販売】
	ASKA	CZR00E-SS	121,000	110,000	CZR02/01/00E, VZR02/01/00E電動用20L
	ASKA	CZR00-SS	151,800	138,000	CZR02/01/00手動用20L
ASKA	UZ00-SS	141,900	129,000	UZ/UZE用20L	
ASKA	AZ00-SS	130,900	119,000	AZ/AZE用20L	
あぜめり機 クラッチジョイント		DZR-CJ	132,000	120,000	DZR300(J)/(E), DZR302(J)(N)/DZR302W(J)(N)用 シャー利ト交換不要 MAR514909000
		LZR-CJ	135,300	123,000	LZR300/350EJ, LZR302/352NJ用 シャー利ト交換不要 MAR824911000

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー オート装置付シリーズ CX20(24~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



軽量化を図りマッチングバランス向上
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上上げストッパー
 熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上
 キャスター付きスタンドはオプション

CX20

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ							
RTR-YN1	CX1620-4S	803,000	730,000	YT225~232/233A EG225~231 EG224~230	319	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN1	CX1720-4S	825,000	750,000	EF240~230 AF324~333 RS240~330	331	170	
RTR-YN1	CX1820-4S	847,000	770,000	US261~301 US324~334 CT226/230 CT261/301 CT250/280	337	180	
ホルダータイプ							
RTR-YN1	CX1620H4S	803,000	730,000	YT225~232/233A EG225~231 EG224~230	311	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN1	CX1720H4S	825,000	750,000	EF240~230 AF324~333 RS240~330	317	170	
RTR-YN1	CX1820H4S	847,000	770,000	US261~301 US324~334 CT226/230 CT261/301 CT250/280	325	180	
スタンドキット							
RTRA	CX10-STA	42,350	38,500	CBX20/10, CX20/10用			

〈参考〉仕様末尾 YN1 のオート装置 ES19-US324 + SX10-EG328

ロータリー オート装置付シリーズ SX20(24~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

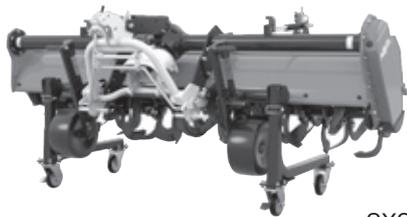

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカバー仕様、強化ジョイント付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ							
RTR-YN1	SX1620-4S	1,006,500	915,000	YT225~232/233A	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN1	SX1720-4S	1,028,500	935,000	EG224~230 EG225~231	399	170	
RTR-YN1	SX1820-4S	1,050,500	955,000	EF226~230 EF650	413	180	
RTR-YN1	SX1920-4S	1,072,500	975,000	AF324~342 US261~361 US328~334	430	190	
RTR-YN1	SX2020-4S	1,116,500	1,015,000	US401~501 CT280~420	442	200	
RTR-YN1	SX2220-4S	1,182,500	1,075,000	CT401,451	464	220	
ホルダータイプ							
RTR-YN1	SX1620H4S	1,006,500	915,000	YT225~232/233A	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN1	SX1720H4S	1,028,500	935,000	EG224~230 EG225~231	390	170	
RTR-YN1	SX1820H4S	1,050,500	955,000	EF226~230 EF650	403	180	
RTR-YN1	SX1920H4S	1,072,500	975,000	AF324~342 US261~361 US328~334	418	190	
RTR-YN1	SX2020H4S	1,116,500	1,015,000	US401~501 CT280~420	435	200	
RTR-YN1	SX2220H4S	1,182,500	1,075,000	CT401,451	464	220	
強化ジョイント仕様							
フランジタイプ							
RTR-YN1	SX2020-4SD	1,127,500	1,025,000	US401~601 AF342	452	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN1	SX2220-4SD	1,193,500	1,085,000	CT420 CT401/451	475	220	
ホルダータイプ							
RTR-YN1	SX2020H4SD	1,127,500	1,025,000	US401~601 AF342	445	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN1	SX2220H4SD	1,193,500	1,085,000	CT420 CT401/451	474	220	

<参考>仕様末尾 YN1 のオート装置 ES19-US324 + SX10-EG328

ロータリー オート装置付シリーズ CX20(24~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

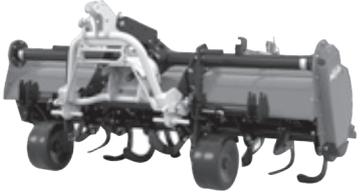

軽量化を図りマッチングバランス向上
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上げストッパー、
 熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上
 キャスター付きスタンドはオプション

CX20

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ							
RTR-YN2	CX1620-4S	803,000	730,000	YT328A, 330A, 333A	319	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN2	CX1720-4S	825,000	750,000	YT330, 333 EG326~334 EF324, 326, 328	331	170	
RTR-YN2	CX1820-4S	847,000	770,000	EF330, 334	337	180	
ホルダータイプ							
RTR-YN2	CX1620H4S	803,000	730,000	YT328A, 330A, 333A	311	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-YN2	CX1720H4S	825,000	750,000	YT330, 333 EG326~334 EF324, 326, 328	317	170	
RTR-YN2	CX1820H4S	847,000	770,000	EF330, 334	325	180	
スタンドキット							
RTRA	CX10-STA	42,350	38,500	CBX20/10, CX20/10用			

<参考>仕様末尾 YN2 のオート装置 ES19-EG437 + SX10-EG328

ロータリー オート装置付シリーズ SX20(24~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

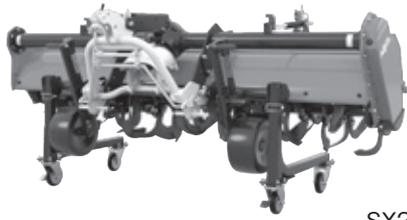


SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-YN2	SX1620-4S	1,006,500	915,000	YT328A~345A YT330~345	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-YN2	SX1720-4S	1,028,500	935,000	EG326~334 EG437~445	399	170		4 セット
RTR-YN2	SX1820-4S	1,050,500	955,000	EG48 EF330~342	413	180		4 セット
RTR-YN2	SX1920-4S	1,072,500	975,000	US535~550 CT450,451	430	190		4 セット
RTR-YN2	SX2020-4S	1,116,500	1,015,000	JD1320,1420, 1520	442	200		4 セット
RTR-YN2	SX2220-4S	1,182,500	1,075,000		464	220		4 セット
ホルダータイプ								
RTR-YN2	SX1620H4S	1,006,500	915,000	YT328A~345A YT330~345	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-YN2	SX1720H4S	1,028,500	935,000	EG326~334 EG437~445	390	170		4 セット
RTR-YN2	SX1820H4S	1,050,500	955,000	EG48 EF330~342	403	180		4 セット
RTR-YN2	SX1920H4S	1,072,500	975,000	US535~550 CT450,451	418	190		4 セット
RTR-YN2	SX2020H4S	1,116,500	1,015,000	JD1320,1420, 1520	435	200		4 セット
RTR-YN2	SX2220H4S	1,182,500	1,075,000		464	220		4 セット
強化ジョイント仕様								
フランジタイプ								
RTR-YN2	SX2020-4SD	1,127,500	1,025,000	YT345A~357A YT345~357	452	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-YN2	SX2220-4SD	1,193,500	1,085,000	EG441,445,453 EG48,58	475	220		4 セット
ホルダータイプ								
RTR-YN2	SX2020H4SD	1,127,500	1,025,000	US540~550 CT450,451	445	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-YN2	SX2220H4SD	1,193,500	1,085,000	JD1320,1420, 1520	474	220		4 セット
<参考>仕様末尾 YN2 のオート装置 ES19-EG437 + SX10-EG328								

ロータリー CBX20 シリーズ(18~26ps)

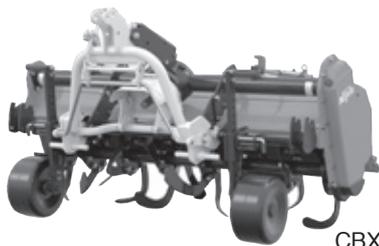

CBX20

小型・軽量トラクタ用
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 前ゲージ輪、大型延長均平板付
 キャスター付きスタンドはオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	CBX1420-4S	649,000	590,000	18~26	287	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CBX1420-3S	627,000	570,000		284			3セット
RTR	CBX1420-0S	561,000	510,000		248			0セット
RTR	CBX1520-4S	671,000	610,000	20~26	299	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CBX1520-3S	649,000	590,000		295			3セット
RTR	CBX1520-0S	583,000	530,000		259			0セット
ホルダータイプ								
RTR	CBX1420H4S	649,000	590,000	18~26	277	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CBX1420H3S	627,000	570,000		273			3セット
RTR	CBX1420H0S	561,000	510,000		237			0セット
RTR	CBX1520H4S	671,000	610,000	20~26	284	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CBX1520H3S	649,000	590,000		281			3セット
RTR	CBX1520H0S	583,000	530,000		245			0セット
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	42,350	38,500	CBX20/10, CX20/10用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー CX20 シリーズ (24~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



CX20

軽量化を図りマッチングバランス向上
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上上げストッパー、
 熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上
 キャスター付きスタンドはオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	CX1620-4S	753,500	685,000	24~35	319	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1620-3S	731,500	665,000		317			3セット
RTR	CX1620-0S	665,500	605,000		279			0セット
RTR	CX1720-4S	775,500	705,000	26~35	331	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1720-3S	753,500	685,000		329			3セット
RTR	CX1720-0S	687,500	625,000		291			0セット
RTR	CX1820-4S	797,500	725,000	28~35	337	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1820-3S	775,500	705,000		335			3セット
RTR	CX1820-0S	709,500	645,000		297			0セット
ホルダータイプ								
RTR	CX1620H4S	753,500	685,000	24~35	311	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1620H3S	731,500	665,000		308			3セット
RTR	CX1620H0S	665,500	605,000		270			0セット
RTR	CX1720H4S	775,500	705,000	26~35	317	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1720H3S	753,500	685,000		315			3セット
RTR	CX1720H0S	687,500	625,000		276			0セット
RTR	CX1820H4S	797,500	725,000	28~35	325	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1820H3S	775,500	705,000		323			3セット
RTR	CX1820H0S	709,500	645,000		284			0セット
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	42,350	38,500	CBX20/10, CX20/10 用				

ロータリー SX20 シリーズ (24~50ps)



SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	SX1620-4S	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1620-3S	935,000	850,000		386			3セット
RTR	SX1620-0S	869,000	790,000		347			0セット
RTR	SX1720-4S	979,000	890,000	26~50	399	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1720-3S	957,000	870,000		398			3セット
RTR	SX1720-0S	891,000	810,000		359			0セット
RTR	SX1820-4S	1,001,000	910,000	30~50	413	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1820-3S	979,000	890,000		411			3セット
RTR	SX1820-0S	913,000	830,000		372			0セット
RTR	SX1920-4S	1,023,000	930,000	35~50	430	190	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1920-3S	1,001,000	910,000		429			3セット
RTR	SX1920-0S	935,000	850,000		390			0セット
RTR	SX2020-4S	1,067,000	970,000	40~50	442	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX2020-3S	1,045,000	950,000		440			3セット
RTR	SX2020-0S	979,000	890,000		401			0セット
RTR	SX2220-4S	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX2220-3S	1,111,000	1,010,000		463			3セット
RTR	SX2220-0S	1,045,000	950,000		424			0セット

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

ロータリー SX20 シリーズ (24~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行




SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR	SX1620H4S	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1620H3S	935,000	850,000		386			3セット
RTR	SX1620H0S	869,000	790,000		347			0セット
RTR	SX1720H4S	979,000	890,000	26~50	390	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1720H3S	957,000	870,000		389			3セット
RTR	SX1720H0S	891,000	810,000		350			0セット
RTR	SX1820H4S	1,001,000	910,000	30~50	403	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1820H3S	979,000	890,000		402			3セット
RTR	SX1820H0S	913,000	830,000		363			0セット
RTR	SX1920H4S	1,023,000	930,000	35~50	418	190	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX1920H3S	1,001,000	910,000		416			3セット
RTR	SX1920H0S	935,000	850,000		377			0セット
RTR	SX2020H4S	1,067,000	970,000	40~50	435	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX2020H3S	1,045,000	950,000		433			3セット
RTR	SX2020H0S	979,000	890,000		394			0セット
RTR	SX2220H4S	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SX2220H3S	1,111,000	1,010,000		462			3セット
RTR	SX2220H0S	1,045,000	950,000		423			0セット

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)

ロータリー SX20 シリーズ (40~60ps)

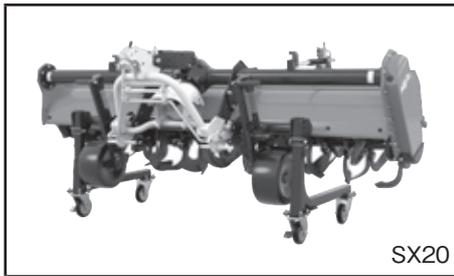

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾 H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付

SX20

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
強化ジョイント仕様								
フランジタイプ								
RTR	SX2020-4SD	1,078,000	980,000	40~60	452	200	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
RTR	SX2020-3SD	1,056,000	960,000		445			0セット
RTR	SX2220-4SD	1,144,000	1,040,000	45~60	475	220	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
RTR	SX2220-3SD	1,122,000	1,020,000		468			0セット
ホルダータイプ								
RTR	SX2020H4SD	1,078,000	980,000	40~60	445	200	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
RTR	SX2020H3SD	1,056,000	960,000		438			0セット
RTR	SX2220H4SD	1,144,000	1,040,000	45~60	474	220	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
RTR	SX2220H3SD	1,122,000	1,020,000		467			0セット

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)
 ※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。(適応馬力上限 60 馬力)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー AXS20 シリーズ (40~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジ、後方双尾輪タイプ・尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR	AXS2020-4S	1,116,500	1,015,000	40~50	462	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	AXS2020-3S	1,094,500	995,000		461			3セット
RTR	AXS2020-0S	1,028,500	935,000		422			0セット
RTR	AXS2220-4S	1,182,500	1,075,000	45~50	476	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	AXS2220-3S	1,160,500	1,055,000		475			3セット
RTR	AXS2220-0S	1,094,500	995,000		436			0セット
ホルダー、後方双尾輪タイプ・尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR	AXS2020H4S	1,116,500	1,015,000	40~50	455	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	AXS2020H3S	1,094,500	995,000		454			3セット
RTR	AXS2020H0S	1,028,500	935,000		415			0セット
RTR	AXS2220H4S	1,182,500	1,075,000	45~50	475	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	AXS2220H3S	1,160,500	1,055,000		474			3セット
RTR	AXS2220H0S	1,094,500	995,000		435			0セット
尾輪キット								
RTRA	AXC8BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				
はね上げキット								
RTRA	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				
※トラクタ質量 2.3t 以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で 見てください。)								

ロータリー AXS20 シリーズ (40~60ps)



後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾 H)を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
 キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

AXS20

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
強化ジョイント仕様								
フランジタイプ								
RTR-D	AXS2020-4S	1,127,500	1,025,000	40~60	473	200	JIS 標準オート ヒッチ	4セツ
RTR-D	AXS2020-3S	1,105,500	1,005,000		466			0セツ
RTR	AXS22204SD	1,193,500	1,085,000	45~60	487	220	JIS 標準オート ヒッチ	4セツ
RTR	AXS22203SD	1,171,500	1,065,000		479			0セツ
ホルダータイプ								
RTR-D	AXS2020H4S	1,127,500	1,025,000	40~60	466	200	JIS 標準オート ヒッチ	4セツ
RTR-D	AXS2020H3S	1,105,500	1,005,000		459			0セツ
RTR-D	AXS2220H4S	1,193,500	1,085,000	45~60	486	220	JIS 標準オート ヒッチ	4セツ
RTR-D	AXS2220H3S	1,171,500	1,065,000		479			0セツ
尾輪キット								
RTRA	AXC8BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				
はね上げキット								
RTRA	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20用				

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください。)
 ※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。(適応馬力上限 60 馬力)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは 1.3 倍、ホルダータイプは 1.7 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾 4SD/3SD はSカバー仕様、強化ジョイント付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4L	SXL2021	1,221,000	1,110,000	45~75	531	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2021	1,199,000	1,090,000		525			3セット
RTR-0L	SXL2021	1,122,000	1,020,000		471			0セット
RTR-4L	SXL2221	1,265,000	1,150,000	50~75	573	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2221	1,243,000	1,130,000		567			3セット
RTR-0L	SXL2221	1,166,000	1,060,000		513			0セット
RTR-4L	SXL2421 ★	1,309,000	1,190,000	50~75	602	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2421 ★	1,287,000	1,170,000		596			3セット
RTR-0L	SXL2421 ★	1,210,000	1,100,000		542			0セット
ホルダータイプ								
RTR-4L	SXL2021H	1,221,000	1,110,000	45~75	514	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2021H	1,199,000	1,090,000		508			3セット
RTR-0L	SXL2021H	1,122,000	1,020,000		454			0セット
RTR-4L	SXL2221H	1,265,000	1,150,000	50~75	535	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2221H	1,243,000	1,130,000		529			3セット
RTR-0L	SXL2221H	1,166,000	1,060,000		475			0セット
RTR-4L	SXL2421H ★	1,309,000	1,190,000	50~75	559	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2421H ★	1,287,000	1,170,000		553			3セット
RTR-0L	SXL2421H ★	1,210,000	1,100,000		499			0セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ロータリー SXL21 シリーズ(45~60ps)



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは 1.3 倍、ホルダータイプは 1.7 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾 4SD/3SD はSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4SD	SXL2021	1,210,000	1,100,000	45~60	522	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2021	1,188,000	1,080,000		515			3セット
RTR-0S	SXL2021	1,122,000	1,020,000		471			0セット
RTR-4SD	SXL2221	1,254,000	1,140,000	50~60	564	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2221	1,232,000	1,120,000		557			3セット
RTR-0S	SXL2221	1,166,000	1,060,000		513			0セット
RTR-4SD	SXL2421 ★	1,298,000	1,180,000	50~60	593	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2421 ★	1,276,000	1,160,000		586			3セット
RTR-0S	SXL2421 ★	1,210,000	1,100,000		542			0セット
ホルダータイプ								
RTR-4SD	SXL2021H	1,210,000	1,100,000	45~60	505	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2021H	1,188,000	1,080,000		498			3セット
RTR-0S	SXL2021H	1,122,000	1,020,000		454			0セット
RTR-4SD	SXL2221H	1,254,000	1,140,000	50~60	526	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2221H	1,232,000	1,120,000		519			3セット
RTR-0S	SXL2221H	1,166,000	1,060,000		475			0セット
RTR-4SD	SXL2421H ★	1,298,000	1,180,000	50~60	550	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2421H ★	1,276,000	1,160,000		543			3セット
RTR-0S	SXL2421H ★	1,210,000	1,100,000		499			0セット

※ 仕様の 4SD / 3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー MXR21 シリーズ(45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



MXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカパー採用
 末尾 4SD/3SD はSカプラ仕様、強化ジョイント付
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4L	MXR1821	1,358,500	1,235,000	45~75	546	180	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR1821	1,336,500	1,215,000		540			3セット
RTR-0L	MXR1821	1,259,500	1,145,000		486			0セット
RTR-4L	MXR2021	1,408,000	1,280,000	45~75	577	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2021	1,386,000	1,260,000		571			3セット
RTR-0L	MXR2021	1,309,000	1,190,000		517			0セット
RTR-4L	MXR2221	1,457,500	1,325,000	55~75	620	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2221	1,435,500	1,305,000		614			3セット
RTR-0L	MXR2221	1,358,500	1,235,000		560			0セット
RTR-2L	MXR2221	1,413,500	1,285,000		618		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	MXR2421 ★	1,507,000	1,370,000	60~75	661	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2421 ★	1,485,000	1,350,000		655			3セット
RTR-0L	MXR2421 ★	1,408,000	1,280,000		601			0セット
RTR-2L	MXR2421 ★	1,463,000	1,330,000		659		標準3P 2形	2セット
RTR-4SD	MXR1821	1,347,500	1,225,000	45~60	536	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	MXR1821	1,325,500	1,205,000		530			3セット
RTR-0S	MXR1821	1,259,500	1,145,000		486			0セット
RTR-4SD	MXR2021	1,397,000	1,270,000	45~60	567	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	MXR2021	1,375,000	1,250,000		561			3セット
RTR-0S	MXR2021	1,309,000	1,190,000		517			0セット

※ 仕様の 4SD / 3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ロータリー MXR21 シリーズ

MXR21-H(45~75ps)
MXR21-M(45~75ps)



MXR21

末尾 H は新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上
 末尾 M は砕土性能の高い M 爪を装備した畑作向け 6 枚爪仕様
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 末尾 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 キャスター付スタンド標準装備

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR-4L	MXR2021H	1,408,000	1,280,000	45~75	560	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2021H	1,386,000	1,260,000		554			3セット
RTR-0L	MXR2021H	1,309,000	1,190,000		500			0セット
RTR-4L	MXR2221H	1,457,500	1,325,000	55~75	583	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2221H	1,435,500	1,305,000		577			3セット
RTR-0L	MXR2221H	1,358,500	1,235,000		523			0セット
RTR-4L	MXR2421H ★	1,507,000	1,370,000	60~75	618	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2421H ★	1,485,000	1,350,000		612			3セット
RTR-0L	MXR2421H ★	1,408,000	1,280,000		558			0セット
RTR-4SD	MXR2021H	1,397,000	1,270,000	45~60	550	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	MXR2021H	1,375,000	1,250,000		544			3セット
RTR-0S	MXR2021H	1,309,000	1,190,000		500			0セット
1フランジ6枚爪仕様								
RTR-4L	MXR1821M	1,408,000	1,280,000	45~75	587	180	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR1821M	1,386,000	1,260,000		581			3セット
RTR-0L	MXR1821M	1,309,000	1,190,000		527			0セット
RTR-4L	MXR2021M	1,474,000	1,340,000	45~75	619	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2021M	1,452,000	1,320,000		613			3セット
RTR-0L	MXR2021M	1,375,000	1,250,000		559			0セット
※ 仕様の 4SD / 3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください								

ロータリー LXR21 シリーズ (55~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



LXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース4段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4L	LXR2221	1,551,000	1,410,000	55~105	695	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2221	1,529,000	1,390,000		690			3セット
RTR-0L	LXR2221	1,452,000	1,320,000		634			0セット
RTR-2L	LXR2221	1,507,000	1,370,000		715		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	LXR2421 ★	1,606,000	1,460,000	65~105	741	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2421 ★	1,584,000	1,440,000		736			3セット
RTR-0L	LXR2421 ★	1,507,000	1,370,000		680			0セット
RTR-2L	LXR2421 ★	1,562,000	1,420,000		761		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	LXR2621 ★	1,661,000	1,510,000	70~105	773	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2621 ★	1,639,000	1,490,000		768			3セット
RTR-0L	LXR2621 ★	1,562,000	1,420,000		712			0セット
RTR-2L	LXR2621 ★	1,617,000	1,470,000		793		標準3P 2形	2セット
LXR21用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨								
	ZKS10-LXE20	※		LXR10~21用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				
LXR21用スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10~21用キャスター付きスタンド ザクリコ装着時は装着不可 ※各種アタッチメントを取り付けた状態で使用不可				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

ロータリー **LXR21H シリーズ** (55~105ps)
LXR21-K シリーズ (70~105ps)



LXR21

新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が1.7倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース4段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 干拓地向けの専用爪を装備した仕様(末尾K)を用意

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR-4L	LXR2221H	1,551,000	1,410,000	55~105	629	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2221H	1,529,000	1,390,000		624			3セット
RTR-0L	LXR2221H	1,452,000	1,320,000		568			0セット
RTR-4L	LXR2421H ★	1,606,000	1,460,000	65~105	681	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2421H ★	1,584,000	1,440,000		676			3セット
RTR-0L	LXR2421H ★	1,507,000	1,370,000		620			0セット
RTR-4L	LXR2621H ★	1,661,000	1,510,000	70~105	715	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2621H ★	1,639,000	1,490,000		710			3セット
RTR-0L	LXR2621H ★	1,562,000	1,420,000		654			0セット
LXR-21Kシリーズ(ホルダー干拓地用)								
RTR-4L	LXR3021K ★	1,947,000	1,770,000	70~105	761	300	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR3021K ★	1,925,000	1,750,000		756			3セット
RTR-0L	LXR3021K ★	1,848,000	1,680,000		700			0セット
LXR21用フロントサブソイラー(通称ザグリコ) ※装着は2Lを推奨								
	ZKS10-LXE20	※		LXR10~21用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				
LXR21用スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10~21用キャスター付きスタンド ザグリコ装着時は装着不可 ※各種アタッチメントを取り付け状態で使用不可				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー DXR21 シリーズ (85~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



DXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース 4 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4L	DXR2421 ★	1,837,000	1,670,000	85~120	815	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	DXR2421 ★	1,815,000	1,650,000		810			3セット
RTR-0L	DXR2421 ★	1,738,000	1,580,000		742			0セット
RTR-2L	DXR2421 ★	1,793,000	1,630,000		823		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	DXR2621 ★	1,903,000	1,730,000	85~120	848	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	DXR2621 ★	1,881,000	1,710,000		843			3セット
RTR-0L	DXR2621 ★	1,804,000	1,640,000		775			0セット
RTR-2L	DXR2621 ★	1,859,000	1,690,000		856		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	DXR2821 ★	1,969,000	1,790,000	85~120	893	280	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	DXR2821 ★	1,947,000	1,770,000		888			3セット
RTR-0L	DXR2821 ★	1,870,000	1,700,000		820			0セット
RTR-2L	DXR2821 ★	1,925,000	1,750,000		901		標準3P 2形	2セット


DXR21用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨

	ZKS10-FXE00	※	DXR21/20用サブソイラー 11ユニット MAC260901000
--	-------------	---	--

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

ロータリー EXR21 シリーズ (90~140ps)

沖縄・離島向けロータリー (60~120ps)

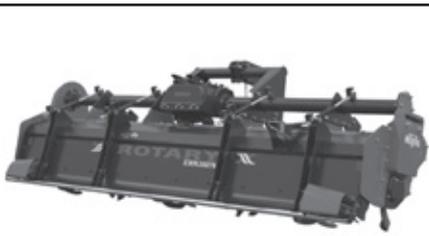

EXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上
 トラクタ PTO1000 回転仕様
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70%軽減
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
 ミッションケース 2 段変速
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ2L仕様 VはPTO1000回転用								
RTR-2L	EXR2421V ★	2,123,000	1,930,000	90~140	909	240	標準3P 2形	2セット
RTR-2L	EXR2621V ★	2,200,000	2,000,000	95~140	945	260		
RTR-2L	EXR2821V ★	2,343,000	2,130,000	100~140	1055	280		
RTR-2L	EXR3021V ★	2,420,000	2,200,000	105~140	1090	300		
EXR21用フロントサブソイラー(通称ザグリコ)								
	ZKS10-EXR10	※		EXR10~21用サブソイラー 1ユニット MAB594912000				
ウエイトキット								
	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621用 ※EXR2821/3021は標準装備 MAC260902000				
沖縄・離島向けロータリー								
RTR	EXJ2000	1,931,600	1,756,000	60~120	695	200	標準3P 直装 1.2形	1セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フィールドロータリー FXL00 シリーズ (55~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



FXL00

6枚爪仕様 砕土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー
 石に強く雑物の細断に優れたBM601G爪採用
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
 フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減
 均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式
 ロータリーソーワ装着用型式 FXL2400VM-2LT 用意

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ M:6枚爪 PTO540回転用 VM:6枚爪 PTO1000回転用								
RTR-4L	FXL2200M	1,628,000	1,480,000	55~105	725	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	FXL2200M	1,606,000	1,460,000					3セット
RTR-0L	FXL2200M	1,529,000	1,390,000					0セット
RTR-2L	FXL2200M	1,584,000	1,440,000					標準 3P 2形
RTR-4L	FXL2400VM ★	1,683,000	1,530,000	65~105	770	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	FXL2400VM ★	1,661,000	1,510,000					3セット
RTR-0L	FXL2400VM ★	1,584,000	1,440,000					0セット
RTR-2L	FXL2400VM ★	1,639,000	1,490,000					標準 3P 2形
RTR-4L	FXL2600VM ★	1,738,000	1,580,000	70~105	805	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	FXL2600VM ★	1,716,000	1,560,000					3セット
RTR-0L	FXL2600VM ★	1,639,000	1,490,000					0セット
RTR-2L	FXL2600VM ★	1,694,000	1,540,000					標準 3P 2形
※2L仕様は転圧輪JR23シリーズの装着が可能です。								
フランジタイプ2L仕様 VM:6枚爪 PTO1000回転用 ロータリーソーワ装着用								
RTR-2LT	FXL2400VM	1,639,000	1,490,000	65~105	760	240	標準 3P 2形	2セット
FXL00用サイドディスク								
	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00用サイドディスク 1ユニット MAC247901000				
FXL00用スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	107,800	98,000	FXL00用キャスター付きスタッド ザクリコ装着時は装着不可				
FXL00用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨								
	ZKS10-LXE20	※		FXL00用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

フィールドロータリー FXE00 シリーズ (85~140ps)



FXE00

6枚爪仕様 砕土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー
 石に強く雑物の細断に優れたBM601G爪採用
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
 フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減
 均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式
 FXE2800VM/3000VMはカウンターウェイト標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ VM:6枚爪 PTO1000回転用							
RTR-2L	FXE2400VM ★	2,013,000	1,830,000	85~140	875	240	標準3P 2形 2セット
RTR-2L	FXE2600VM ★	2,079,000	1,890,000		910	260	
RTR-2L	FXE2800VM ★	2,145,000	1,950,000		1000	280	
RTR-2L	FXE3000VM ★	2,255,000	2,050,000		1035	300	

※転圧輪JR23シリーズの装着が可能です。

FXE00用サイドディスク

	FXL00-SD	60,500	55,000	FXE00用サイドディスク 1ユニット MAC247901000			
--	-----------------	---------------	---------------	-------------------------------------	--	--	--

FXEウェイトキット

	FXE00-W	74,800	68,000	FXE2400VM/2600VM用 MAC260902000			
--	----------------	---------------	---------------	-----------------------------------	--	--	--

FXL00用フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

	ZKS10-FXE00	※		FXE00用サブソイラー 1ユニット MAC260901000			
--	--------------------	---	--	------------------------------------	--	--	--

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

グランドロータリー オート装置付きシリーズ SKS01 (33~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持ち上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
キャスト付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスク無し								
RTR-4SYN1	SKS1801	1,107,700	1,007,000	AF333~342 US361/334	402	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-4SYN1	SKS2001	1,151,700	1,047,000	US401~501 CT340/420/401/ 451	426	200		4セット
RTR-4SYN1	SKS2201	1,195,700	1,087,000	JD1520	456	220		4セット
サイドディスク無し・強化ジョイント仕様								
RTR-4SDYN1	SKS2001	1,162,700	1,057,000	US451~601 CT420/451~601	437	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-4SDYN1	SKS2201	1,206,700	1,097,000	JD1520/1620	467	220		4セット
サイドディスク付き								
RTR-4SYN1	SKS1801D	1,178,100	1,071,000	AF333~342 US361/334	422	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-4SYN1	SKS2001D	1,222,100	1,111,000	US401~501 CT340/420/401/ 451	446	200		4セット
RTR-4SYN1	SKS2201D	1,266,100	1,151,000	JD1520	476	220		4セット
サイドディスク付き・強化ジョイント仕様								
RTR-4SDYN1	SKS2001D	1,233,100	1,121,000	US451~601 CT420/451~601	457	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-4SDYN1	SKS2201D	1,277,100	1,161,000	JD1520/1620	487	220		4セット
【5P オート】カブラ側：ES19-US324(8182 928000) 作業機側：SKS-EG437(8182 948000)								
※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。(適応馬力上限 60 馬力)								

グランドロータリー オート装置付きシリーズ SKS01 (33~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
 キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
サイドディスク無し							
RTR-4SYN2	SKS1801	1,107,700	1,007,000	YT333A~345A YT333~345 EG334 EG437~445	402	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-4SYN2	SKS2001	1,151,700	1,047,000	EG48 EG650 EF334~342(J)	426	200	
RTR-4SYN2	SKS2201	1,195,700	1,087,000	US535~550 CT450 JD1320,1420	456	220	
サイドディスク無し・強化ジョイント仕様							
RTR-4SDYN2	SKS2001	1,162,700	1,057,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58	437	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-4SDYN2	SKS2201	1,206,700	1,097,000	US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	467	220	
サイドディスク付き							
RTR-4SYN2	SKS1801D	1,178,100	1,071,000	YT333A~345A YT333~345 EG334 EG437~445	422	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-4SYN2	SKS2001D	1,222,100	1,111,000	EG48 EG650 EF334~342(J)	446	200	
RTR-4SYN2	SKS2201D	1,266,100	1,151,000	US535~550 CT450 JD1320,1420	476	220	
サイドディスク付き・強化ジョイント仕様							
RTR-4SDYN2	SKS2001D	1,233,100	1,121,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58	457	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-4SDYN2	SKS2201D	1,277,100	1,161,000	US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	487	220	
【5P オート】カブラ側：ES19-EG437(8182 938000) 作業機側：SKS-EG437(8182 948000)							
※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。(適応馬力上限 60 馬力)							

グランドロータリー SKS01 シリーズ (33~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持ち上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
キャスト付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTR	SKS1801-4S	1,056,000	960,000	33~50	402	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS1801-3S	1,034,000	940,000		401			3セット
RTR	SKS1801-0S	968,000	880,000		362			0セット
RTR	SKS2001-4S	1,100,000	1,000,000	45~50	426	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS2001-3S	1,078,000	980,000		425			3セット
RTR	SKS2001-0S	1,012,000	920,000		386			0セット
RTR	SKS2201-4S	1,144,000	1,040,000	45~50	456	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			3セット
RTR	SKS2201-0S	1,056,000	960,000		416			0セット
強化ジョイント仕様								
RTR-4SD	SKS2001	1,111,000	1,010,000	45~60	437	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SKS2001	1,089,000	990,000		430			3セット
RTR-4SD	SKS2201	1,155,000	1,050,000	45~60	467	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SKS2201	1,133,000	1,030,000		460			3セット

*仕様末尾 D:強化ジョイント標準装備

※質量 2.300kg までのトラクタに適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)

グランドロータリー SKS01D シリーズ (33~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
 キャスター付きスタンド標準装備

SKS01

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTR-4S	SKS1801D	1,126,400	1,024,000	33~50	422	180	JIS標準オートヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3S	SKS1801D	1,104,400	1,004,000		421			3セット
RTR-0S	SKS1801D	1,038,400	944,000		382			0セット
RTR-4S	SKS2001D	1,170,400	1,064,000	45~50	446	200	JIS標準オートヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3S	SKS2001D	1,148,400	1,044,000		445			3セット
RTR-0S	SKS2001D	1,082,400	984,000		406			0セット
RTR-4S	SKS2201D	1,214,400	1,104,000	45~50	476	220	JIS標準オートヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3S	SKS2201D	1,192,400	1,084,000		475			3セット
RTR-0S	SKS2201D	1,126,400	1,024,000		436			0セット
強化ジョイント仕様								
RTR-4SD	SKS2001D	1,181,400	1,074,000	45~60	457	200	JIS標準オートヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SKS2001D	1,159,400	1,054,000		450			3セット
RTR-4SD	SKS2201D	1,225,400	1,114,000	45~60	487	220	JIS標準オートヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SKS2201D	1,203,400	1,094,000		480			3セット

*仕様末尾D：強化ジョイント標準装備
 *型式末尾D：サイドディスク標準装備(18cmの深耕しが可能)
 ※質量2,300kgまでのトラクタに適合(クローラ仕様で質量を超える場合、同型式のホイール仕様の質量で見てください)

グランドロータリー SKL01 シリーズ (50~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



SKL01

中大型トラクタ用グランドロータリー
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 キャスタースタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTR	SKL2201-4L	1,595,000	1,450,000	50~85	649	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	SKL2201-3L	1,573,000	1,430,000		644			3セット
RTR	SKL2201-0L	1,496,000	1,360,000		588			0セット
RTR	SKL2201-2L	1,551,000	1,410,000		648		標準3P 2形	2セット
RTR	SKL2401-4L ★	1,650,000	1,500,000	65~105	693	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR	SKL2401-3L ★	1,628,000	1,480,000		688			3セット
RTR	SKL2401-0L ★	1,551,000	1,410,000		632			0セット
RTR	SKL2401-2L ★	1,606,000	1,460,000		712		標準3P 2形	2セット
RTR	SKL2601-4L ★	1,760,000	1,600,000	65~105	728	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR	SKL2601-3L ★	1,738,000	1,580,000		723			3セット
RTR	SKL2601-0L ★	1,661,000	1,510,000		667			0セット
RTR	SKL2601-2L ★	1,716,000	1,560,000		747		標準3P 2形	2セット

SKL01用フロントサブソイラー(通称ザグリコ) ※装着は2L仕様を推奨(スタンド使用不可)

	ZKS10-LXE20	※	SKL2401/2601用 1ユニット※1 MAB863902000
--	-------------	---	---------------------------------------

※1 SKL2201 は装着不可
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

グランドロータリー SKL01D シリーズ(50~105ps)

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行



SKL01

中大型トラクタ用グランドロータリー
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)
 キャスタースタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTR-4L	SKL2201D	1,665,400	1,514,000	50~85	669	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	SKL2201D	1,643,400	1,494,000		664			3セット
RTR-0L	SKL2201D	1,566,400	1,424,000		608			0セット
RTR-2L	SKL2201D	1,621,400	1,474,000		668		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	SKL2401D ★	1,720,400	1,564,000	65~105	713	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	SKL2401D ★	1,698,400	1,544,000		708			3セット
RTR-0L	SKL2401D ★	1,621,400	1,474,000		652			0セット
RTR-2L	SKL2401D ★	1,676,400	1,524,000		732		標準3P 2形	2セット
RTR-4L	SKL2601D ★	1,830,400	1,664,000	65~105	748	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	SKL2601D ★	1,808,400	1,644,000		743			3セット
RTR-0L	SKL2601D ★	1,731,400	1,574,000		687			0セット
RTR-2L	SKL2601D ★	1,786,400	1,624,000		767		標準3P 2形	2セット

SKL01用フロントサブソイラー(通称ザグリコ) ※装着は2L仕様を推奨(スタンド使用不可)

ZKS10-LXE20	※	SKL2401/2601用 1ユニット※1 MAB863902000
-------------	---	---------------------------------------

※1 SKL2201 は装着不可
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

グランドローター SKD00 シリーズ (85~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



SKD00

高馬カトラクタ用グランドローター
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
 両サイド爪にはプロフェッショナル爪採用
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
 ミッションケース 4 段変速
 サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D)

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTR	SKD2600-4L ★	1,969,000	1,790,000	85~120	843	260	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTR	SKD2600-3L ★	1,947,000	1,770,000		838			3 セット
RTR	SKD2600-0L ★	1,870,000	1,700,000		770			0 セット
RTR	SKD2600-2L ★	1,925,000	1,750,000		850		標準3P 2形	2 セット
RTR	SKD2800-4L ★	2,079,000	1,890,000	85~120	926	280	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4 セット
RTR	SKD2800-3L ★	2,057,000	1,870,000		921			3 セット
RTR	SKD2800-0L ★	1,980,000	1,800,000		853			0 セット
RTR	SKD2800-2L ★	2,035,000	1,850,000		933		標準3P 2形	2 セット

サイドディスク付き

RTR-4L	SKD2600D ★	2,043,800	1,858,000	85~120	860	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4 セット
RTR-3L	SKD2600D ★	2,021,800	1,838,000		855			3 セット
RTR-0L	SKD2600D ★	1,944,800	1,768,000		787			0 セット
RTR-2L	SKD2600D ★	1,999,800	1,818,000		867		標準3P 2形	2 セット
RTR-4L	SKD2800D ★	2,153,800	1,958,000	85~120	943	280	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4 セット
RTR-3L	SKD2800D ★	2,131,800	1,938,000		938			3 セット
RTR-0L	SKD2800D ★	2,054,800	1,868,000		870			0 セット
RTR-2L	SKD2800D ★	2,109,800	1,918,000		950		標準3P 2形	2 セット

SKD00用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨(スタンド使用不可)

	ZKS10-FXE00	※	SKD2600/2800用 1ユニット MAC260901000
--	-------------	---	-------------------------------------

ウエイトキット

	FXE00-W	74,800	68,000	SKD2600用 MAC260902000
--	---------	--------	--------	--------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

サーフローター TBS00(サーフ4)シリーズ(35~60ps)



TBS00E

高効率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発碎土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高効率耕起用								
RTR-4SD	TBS2000	1,034,000	940,000	35~60	395	201	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	TBS2000	1,012,000	920,000		370			3セット
RTR	TBS2000-0S	946,000	860,000		0セット			
RTR-4SD	TBS2200	1,067,000	970,000	40~60	430	221	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	TBS2200	1,045,000	950,000		405			3セット
RTR	TBS2200-0S	979,000	890,000		0セット			
※ 4SD・3SD は強化ジョイント標準装備 ※ トラクタ重量 2,300kg までに適合(クローラ仕様で重量を超える場合は同型式のホイール仕様の重量で見てください。)								
	TBM-EK	49,500	45,000	TBS/TBM 用延長均平板左右 1セット MAB968903000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

サーフローターTBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ(50~100ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



TBM

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発砕土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での砕土性能を追求した6枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
RTR	TBM2400-4L ★	1,474,000	1,340,000	50~100	580	241	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBM2400-3L ★	1,452,000	1,320,000					3セット
RTR	TBM2400-0L ★	1,375,000	1,250,000		545			0セット
RTR	TBM2600-4L ★	1,529,000	1,390,000	50~100	605	261	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBM2600-3L ★	1,507,000	1,370,000					3セット
RTR	TBM2600-0L ★	1,430,000	1,300,000		570			0セット
RTR	TBM2800-4L ★	1,584,000	1,440,000	50~100	630	281	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBM2800-3L ★	1,562,000	1,420,000					3セット
RTR	TBM2800-0L ★	1,485,000	1,350,000		595			0セット
サーフ6 水田・転作田高能率耕起用								
RTR	TBM2200E4L	1,474,000	1,340,000	50~100	590	221	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBM2200E3L	1,452,000	1,320,000					3セット
RTR	TBM2200E0L	1,375,000	1,250,000		555			0セット
RTR	TBM2400E4L ★	1,529,000	1,390,000	50~100	615	241	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBM2400E3L ★	1,507,000	1,370,000					3セット
RTR	TBM2400E0L ★	1,430,000	1,300,000		580			0セット
※質量 4,000kg 以下のトラクタに適合								
	TBM-EK	49,500	45,000	TBS/TBM 用延長均平板左右 1セット MAB968903000				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください								

アッパーローター APU10 シリーズ(30~50ps)



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕と普通耕が可能

アッパー(逆回転ロータリー)ホルダー爪仕様(外側はフランジ)
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品(強化型)付
キャスト付スタンド標準装備

- 代かき
- あぜぬり
- ロータリー
- 耕起
- 管理・中耕
- 施肥・播種
- 収穫
- 土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ								
RTD	APU1510H4S	931,700	847,000	30~50	390	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	APU1510H3S	909,700	827,000					3セット
RTD	APU1510H0S	843,700	767,000					0セット
RTD	APU1610H4S	949,300	863,000	30~50	400	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	APU1610H3S	927,300	843,000					3セット
RTD	APU1610H0S	861,300	783,000					0セット
RTD	APU1710H4S	966,900	879,000	30~50	420	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	APU1710H3S	944,900	859,000					3セット
RTD	APU1710H0S	878,900	799,000					0セット
RTD	APU1810H4S	984,500	895,000	30~50	430	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	APU1810H3S	962,500	875,000					3セット
RTD	APU1810H0S	896,500	815,000					0セット

アッパーローター APU10/BUR10H シリーズ

APU10 (30~50ps)
BUR10H (55~85ps)



APU10

畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
熱処理加工ガード、フローティングシール付
APU-Uは2畝立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付
BUR-Hは3畝立仕様

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ ※北陸研究センター共同開発、2畝立								
RTD-4SU	APU1610H	949,300	863,000	30~50	400	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD-3SU	APU1610H	927,300	843,000					3セット
RTD-0SU	APU1610H	861,300	783,000		0セット			
RTD-4SU	APU1710H	966,900	879,000	30~50	420	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD-3SU	APU1710H	944,900	859,000					3セット
RTD-0SU	APU1710H	878,900	799,000		0セット			
前ゲージ輪ホルダータイプ ※北陸研究センター共同開発、3畝立								
RTD-4L	BUR2210H	1,507,000	1,370,000	55~85	705	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2210H	1,485,000	1,350,000					3セット
RTD-0L	BUR2210H	1,408,000	1,280,000		0セット			
サイドディスク								
RTRA	APU10-SD	176,000	160,000	APU10/BUR10用 ワ処理用 左右セット				
BUR2210H専用 溝付けディスク								
RTRA	BPU10-MD	341,000	310,000	BUR2210H用 ※ワソタイプ不可				

アッパーローター FU05/PU05 シリーズ

FU05 (22~30ps)
PU05 (30~45ps)



FU05

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

前ゲージ輪、フランジタイプ

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ 型式末尾の*は在庫販売となります								
RTD	FU1605F4S	871,200	792,000	22~28	330	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	FU1605F3S	849,200	772,000		305			3セット
RTD	FU1605F0S	783,200	712,000		0セット			
RTD	FU1705F4S	886,600	806,000	24~30	340	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	FU1705F3S	864,600	786,000		315			3セット
RTD	FU1705F0S	798,600	726,000		0セット			
RTD	FU1805F4S *	904,200	822,000	26~30	345	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	FU1805F3S *	882,200	802,000		320			3セット
RTD	FU1805F0S *	816,200	742,000		0セット			
RTD	PU1805F4S	1,072,500	975,000	30~45	400	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	PU1805F3S	1,050,500	955,000		375			3セット
RTD	PU1805F0S	984,500	895,000		0セット			

アッパーローター BUR10 シリーズ (50~100ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



BUR10

BURシリーズ

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪、均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式、ミッションケース4段変速付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
RTD-4L	BUR2010U	1,463,000	1,330,000	50~80	705	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2010U	1,441,000	1,310,000		3セット			
RTD-0L	BUR2010U	1,364,000	1,240,000		670			0セット
RTD-4L	BUR2210U	1,507,000	1,370,000	55~85	735	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTD-3L	BUR2210U	1,485,000	1,350,000		3セット			
RTD-0L	BUR2210U	1,408,000	1,280,000		700			0セット
RTD-4L	BUR2410U ★	1,551,000	1,410,000	60~100	780	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTD-3L	BUR2410U ★	1,529,000	1,390,000		3セット			
RTD-0L	BUR2410U ★	1,452,000	1,320,000		745			0セット
RTD-4L	BUR2610U ★	1,595,000	1,450,000	70~100	800	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTD-3L	BUR2610U ★	1,573,000	1,430,000		3セット			
RTD-0L	BUR2610U ★	1,496,000	1,360,000		765			0セット
BUR10用 サイドディスク								
	BUR10-SD	67,100	61,000	BUR10用1ユニット MAB817910000				
BUR10用フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS-BUR10	※		BUR10用1ユニット MAB817902000				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

バーチカルハロー FGR シリーズ (70~170ps)



FGR

高速砕土整地作業
縦軸回転のタインで下層残渣を持ち上げず、高速で砕土整地作業が可能
爪による硬盤形成が少なく、機体後方のローラーで透水性、通気性に富んだ理想的な播種・移植床を作る
楕円形フランジと独自タインで石の噛みこみ少なく快適作業
ザクリコを2本標準装備してトラクタタイヤ踏圧を膨軟にできる
圃場条件でケージローラーとパッカーローラーの選択可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
ケージローラー仕様							
PWH-2L	FGR2500C ★	2,398,000	2,180,000	70~140	1070	250	標準3P 2点クイック ヒッチ 2形 2セット
PWH-2L	FGR3000C ★	2,618,000	2,380,000	85~160	1235	300	
PWH-2L	FGR3500C ★	3,058,000	2,780,000	100~170	1360	350	

パッカーローラー仕様							
PWH-2L	FGR2500P ★	2,728,000	2,480,000	70~140	1175	250	標準3P 2点クイック ヒッチ 2形 2セット
PWH-2L	FGR3000P ★	2,948,000	2,680,000	85~160	1325	300	
PWH-2L	FGR3500P ★	3,388,000	3,080,000	100~170	1480	350	

*ザクリコ2本付
*C:ケージローラー仕様、P:パッカーローラー仕様

FGRオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		品名	備考
		税込	税抜		
	FGR-C25	308,000	280,000	ケージローラー キット	FGR2500P 用ケージローラーキット MAS451901000
	FGR-C30	363,000	330,000		FGR3000P 用ケージローラーキット MAS452901000
	FGR-C35	418,000	380,000		FGR3500P 用ケージローラーキット MAS453901000
	FGR-P25	※		パッカーローラー キット	FGR2500C 用パッカーローラーキット MAS454902000
	FGR-P30	※			FGR3000C 用パッカーローラーキット MAS455902000
	FGR-P35	※			FGR3500C 用パッカーローラーキット MAS456902000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください
価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

グランドハロー LXE30-1LH シリーズ (80~120ps)

販売にあたり、購入希望のお客様に対して注意事項がありますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所へ必ずお問い合わせ下さい。



LXE30HN-1LH

6枚爪の高速砕土・広幅の高効率作業で畑作地域での表層砕土・整地に最適
 作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
 LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
 耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H仕様)から選択できます
 標準三点リンク直装の1LH仕様
 オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害を防止
 N仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し
 S仕様: 外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カブラ付き)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-1LH	LXE2630N ★	2,387,000	2,170,000	80~120	1090	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830N ★	2,519,000	2,290,000		1182	280		
RTH-1LH	LXE3030VN ★	2,585,000	2,350,000		1226	300		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-1LH	LXE2630HN ★	2,387,000	2,170,000	80~120	1112	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830HN ★	2,519,000	2,290,000		1205	280		
RTH-1LH	LXE3030VHN ★	2,585,000	2,350,000		1250	300		
油圧式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-1LH	LXE2630S ★	2,750,000	2,500,000	80~120	1160	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830S ★	2,882,000	2,620,000		1252	280		
RTH-1LH	LXE3030VS ★	2,948,000	2,680,000		1296	300		
油圧式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-1LH	LXE2630HS ★	2,750,000	2,500,000	80~120	1182	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830HS ★	2,882,000	2,620,000		1275	280		
RTH-1LH	LXE3030VHS ★	2,948,000	2,680,000		1320	300		
* 仕様 1LH: 標準3点直装 * N: ネジ式転圧輪付、ナタ爪仕様 * HN: ネジ式転圧輪付、花形爪仕様 * S: 外部油圧式転圧輪付、ナタ爪仕様 * HS: 外部油圧式転圧輪付、花形仕様								
フロントサブソイラ								
	ZKS10-LXE20	※		フロントサブソイラ-1ユニット ショート型 MAB863902000				
	ZKL10-LXE20	※		フロントサブソイラ-1ユニット ロング型 2L仕様は取付不可 MAB863903000				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

グランドハロー LXE30-2LH シリーズ (80~120ps)

販売にあたり、購入希望のお客様に対して注意事項がありますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所へ必ずお問い合わせ下さい。



LXE30HS-2LH

6枚爪の高速砕土・広幅の高効率作業で畑作地域での表層砕土・整地に最適
 作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
 LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
 耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様 (H 仕様) から選択できます
 2点ワンタッチの 2LH 仕様
 オプションのフロントサブソイラ (ザクリコ) を装着することで踏圧による生育障害を防止
 N 仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し
 S 仕様: 外部油圧式転圧輪付き (オス側油圧カプラ付き)

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-2LH	LXE2630N ★	2,398,000	2,180,000	80~120	1072	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形	2セット
RTH-2LH	LXE2830N ★	2,530,000	2,300,000		1164	280		
RTH-2LH	LXE3030VN ★	2,596,000	2,360,000		1208	300		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-2LH	LXE2630HN ★	2,398,000	2,180,000	80~120	1094	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形	2セット
RTH-2LH	LXE2830HN ★	2,530,000	2,300,000		1187	280		
RTH-2LH	LXE3030VHN ★	2,596,000	2,360,000		1232	300		
油圧式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-2LH	LXE2630S ★	2,761,000	2,510,000	80~120	1142	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形	2セット
RTH-2LH	LXE2830S ★	2,893,000	2,630,000		1234	280		
RTH-2LH	LXE3030VS ★	2,959,000	2,690,000		1278	300		
油圧式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪								
RTH-2LH	LXE2630HS ★	2,761,000	2,510,000	80~120	1164	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形	2セット
RTH-2LH	LXE2830HS ★	2,893,000	2,630,000		1257	280		
RTH-2LH	LXE3030VHS ★	2,959,000	2,690,000		1302	300		

* 仕様 2LH: ローリンク2点ワンタッチ
 * N: ネジ式転圧輪付、ナタ爪仕様 * HN: ネジ式転圧輪付、花形爪仕様
 * S: 外部油圧式転圧輪付、ナタ爪仕様 * HS: 外部油圧式転圧輪付、花形仕様

フロントサブソイラー

ZKS10-LXE20	※	フロントサブソイラー-11ユニット ショート型 MAB863902000
-------------	---	---

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

深耕アッパーローター SUM10-2LH シリーズ (80~150ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

販売にあたり、購入希望のお客様に対して注意事項がありますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所へ必ずお問い合わせ下さい。



SUM10

馬鈴薯、根菜類の最適な圃場づくり
 15 ~ 30 cmの深耕が可能
 アップカット耕うんで下層部荒く、上層部砕土された土づくり
 大型転圧輪で理想的な転圧
 SUM2410-2LはPTO540回転仕様、シングルゲージ輪付
 それ以外の型式はPTO1000回転仕様、ダブルゲージ輪付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTD-2LH	SUM2410 ★	2,288,000	2,080,000	80~100	1235	15~30	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形	2セット
RTD-2LH	SUM2610 ★	2,838,000	2,580,000	100~150	1460			
RTD-2LH	SUM2810 ★	3,003,000	2,730,000		1540			
RTD-2LH	SUM3010 ★	3,168,000	2,880,000		1620			

オプション部品

仕様	型式	希望小売価格(円)		備考
		税込	税抜	
	SUM10-SI	352,000	320,000	シリンダーキット MAC030901000 転圧輪を油圧式に変更 機番1000-1320は装着不可
	LXE20-W	66,000	60,000	ウェイトキット MAB863914000 ブラケット側ウェイト(傾斜地対応)
	BUR10-SDA	53,900	49,000	サイドディスク 1ユニット MAB817911000 SUM2410にサイドディスク付ける時 およびブラケット側に装着する場合 SUM2610/2810/3010は チェーンケース側のみ標準装備

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください

転圧輪 JR23 シリーズ



JR23

バーの本数を増やした大径転圧輪は、土の締めりが良好で、播種・移植作業に最適
10本の抜き差し可能なバーの調整により、圃場の締めりの調整、土詰まりの改善が図れる
スクレッパーゴムの採用により、土の付着を抑え、快適な作業が可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応ロータリー	質量(kg)	作業幅(cm)	備考
		税込	税抜				
RTRA	JR2323	390,500	355,000	ロータリーに準ずる LXR10~21-1L,2L DXR10~21-1L,2L EXR10-1L,2L,3LB EXR20/21-2L FXL00-2L FXE00-2L SKL00/D-2L SKL01/D-2L SKD00/D-2L BUR10-0L,2L,3L,4L※ LXE30-1LH,2LH LXE20-1LH,2LH	320	235	2200用
RTRA	JR2523	396,000	360,000		335	255	2400用
RTRA	JR2723	418,000	380,000		340	275	2600用
RTRA	JR2923	429,000	390,000		345	295	2800用
RTRA	JR3123	440,000	400,000		365	315	3000用
RTRA	JR3423	464,200	422,000		380	345	3300用
RTRA	JR3723	480,700	437,000		400	375	3600用

装着にはねじキットまたはシリンダーキットが必要です。
※装着には支点プレート 松山品番 R494110000 が2個必要です。

転圧輪オプション

ねじキット

RTRA	JR02-NE	19,250	17,500	JR23用転圧輪ねじ式深浅調整
------	---------	--------	--------	-----------------

シリンダーキット

RTRA	JR02-SI	118,800	108,000	JR23用転圧輪油圧シリンダ深浅調整
------	---------	---------	---------	--------------------

ゲージキット

	JR23-JRG	22,000	20,000	JR23用耕深表示 MAR870901000
--	----------	--------	--------	------------------------

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考
			税込	税抜		
リッチャー	RID	R1A-MA 【在庫販売】	159,500	145,000	CX10/20.SX10/20.AXC10. AXS10/20. SXR10. SXM10/11 SXL10~21 MXR10-21	1畦台形 ※20シリーズ装着した 場合、均平板5く5く アシトは使用不可
	RTR	R3A-1 【在庫販売】	114,400	104,000	CX~DX(R)※1 BU02/03.BUR08. TBS00/TBM00	3畦/4畦 丸形 畦幅54~60cm 畦高19~22cm 固定1号培土板
	RTR	R4A-1 【在庫販売】	139,700	127,000		
アンダー プロテクター		MXR10-UP	※		MXR10~21.LXR10~21フケット下部摩耗軽減 MAB392916000	
		TBM00-UP	※		TBS00.TBM00フケット下部摩耗軽減 MAB968905000	
ロータリー-取付け AA 部品	RTRA	AA-CXSX05	95,700	87,000	CBX00/08/10/20	ロータリーにセット
	RTRA	AA-SXCX10	95,700	87,000	CX05/08/10/20 SX05/08/10/20. TBS00.SKS00/01	
	RTRA	AA-SXR10	112,200	102,000	SXR10/08	
	RTRA	AA-SXM11	101,200	92,000	SXM00~11* SXL08~21 *初期型SXM00はマスト交換必要	
	RTRA	AA-MXR10	101,200	92,000	MXR08~21.TBM00 *1L/2Lには装着不可	
	RTRA	AA-LXR10	213,400	194,000	LXR10~21.SKLO0/01. FXLO0 *1L/2Lには装着不可	
<p>適応欄のロータリー ※1: CX00/02/05/08/10/20, SX00/02/05/08/10/20, SXR02/08/10, SXM00/08/10/11, SXL08~21, MX00/01/02/05, LX00/01/02/05, DX00/02/05, MXR08~21, LXR08~21, DXR08~21, TBS00, TBM00, BU02/03, BUR08 ※1ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。</p> <p>価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください</p>						

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考
			税込	税抜		
サイドディスク	RTRA-MXR08	NSD401	74,800	68,000	CX.SX00/02/05 AX05.SXM00 MX00/01/02/05.MXR08	ロータリーにセット
	RTRA-LXR10	NSD401	74,800	68,000	CBX.CX.SX.AXS08/10/20. AXC08/10.SXR08/10 SXM08/10/11.SXL08~21 MXR10~21.LXR08~21. DXR08.LX00/01/02/05 DX00/02/05※1 CT.ST.MT.LT	
	RTRA-DXR20	NSD401	80,300	73,000	DXR10~21,SKD00	
	RTRA-EXR20	NSD401	73,700	67,000	EXR10~21	
	RTRA-SKL00	NSD401	70,400	64,000	TBS00.TBM00.SKS00/01. SKL00/01	
成形器仕組み	RTRA	NSD400-S	41,800	38,000	*DXR10~21.EXR10~21 装着不可	NSD401に セット
あぜクリーン キット	RTRA	NAK101	63,800	58,000	畦畔フック残耕処理 CBX08/10/20 CX.SX02/05/08/10/20 SXR02/08/10 AXC08/10.AXS08/10/20 AX05	
ロータリー 成形機	RTRA	MPT301 【在庫販売】	275,000	250,000	ロータリー幅1.6m~2.2m用 CX~SXL(00~21) MX(R)~DX(R)(00~21)※2 BU02/03.BUR08.TBS00/TBM00	3畦成形機
	RTRA	MPT301-SKL 【在庫販売】	297,000	270,000	SKL2200/2201-4L/3L/0L用 *2Lは装着不可	
片培土溝掘機 【汎用タイプ】	RTRA	KMA-TBS	59,400	54,000	CBX08/10/20.CX08/10/20 SX08/10/20.SXR08/10 AXC08/10.AXS08/10/20 SXM08/10.SXL08~21 MXR08~21. TBS00.TBM00.SKS00/01	ロータリーにセット
	RTRA	MX-KMA	59,400	54,000	CX.SX00/02/05 SXM00.SXR02.AX05 MX00/01/02/05	

※1 DX00/02/05. DXR08 はブラケット側のみ装置可能
 ※2 ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考
			税込	税抜		
片培土器	RTR	KBB-L 【在庫販売】	68,200	62,000	CBX-DX(R)※1参照 SKS00/01, SKL00/01 TBS00, TBM00	溝底12cm 畦高20-30cm チェーン側ニセト
サイド リッチャー	RTRA	NBF-L	108,900	99,000	※2参照	切欠付均平板 不要
	RTRA	NBF-R	108,900	99,000		
ロータリー メンテナンス キット		SX10-TOB	9,900	9,000	CBX.CX.SX10/20 SXR10/AXC10/AXS10/20 SXL10~21 SXM11/10 MAB009913000	均平板上げ下げ 土落し
サイドディスク 培土板	RTRA	NSDB1-TBA	426,800	388,000	TBA00用	
	RTRA	NSDB1-TBM	382,800	348,000	TBS00.TBM00.SKS00/01用(注1)	
	RTRA	NSDB1-LXR20	382,800	348,000	LXR10~21用	
	RTRA	NSDB1-SKL	426,800	388,000	SKL00/01用	
	RTRA	NSDC1-SRA	451,000	410,000	SRA00/01(G)(A)用	
			バイドバン SR	※		SR00用 MAH200906000
<p>※1 : CBX08/10/20, CX00/02/05/08/10/20, SX00/02/05/08/10/20, SXR02/08/10, AX05, AXC08/10, AXS08/10/20, SXM00/08/10/11, SXL08~21, MX00/01/02/05, LX00/01/02/05, DX00/02/05, MXR08~21, LXR08~21, DXR08, SKS00/01, SKL00/01, TBS00, TBM</p> <p>※2 : CX00/02/05/08/10/20, SX00/02/05/08/10/20, CBX08/10/20, SXR02/08/10, SXM00/08/10/11, SXL08~21, AXC08/10, AXS08/10/20, MXR08~21, AX05, MX00/01/02/05, LX00/01/02/05, LXR08~21, DX00/02/05, DXR08, TBS00, TBM00, SKS00/01, SKL00/01, BUR10, APU10</p> <p>※1.2ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。 (注1) SKS00/01 シリーズには UF シリーズシーダーの装着はできません。(けん引型シーダーの装着は可能) SKS00/01, TBS00 に装着する場合は TBS 用プレート ASSY (品番 : 5675 921000) が別途 2 組必要です。</p>						
<p>価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください</p>						

深耕ロータリー PZ (20~26ps) PG (25~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

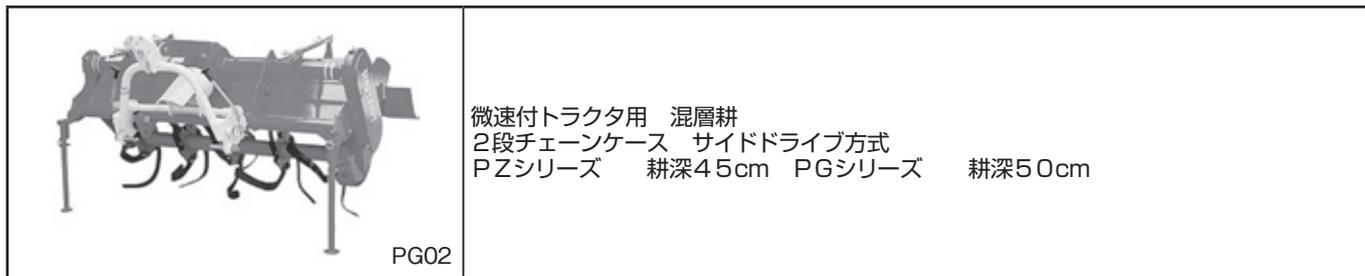

微速付トラクタ用 混層耕
2段チェーンケース サイドドライブ方式
PZシリーズ 耕深45cm PGシリーズ 耕深50cm

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTD	PZ1401A2	727,100	661,000	YT120/122 YT221/222 YT223/225 EG120/122 EG221~225 EG220~224 EF324(V) EF220~226 AF210~250 AF322~326 AF218~262 RS20/240	215	142	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
RTD	PZ1401B	727,100	661,000	FV200~250 D208~258	215	142	JIS 特殊オート ヒッチ	B
RTD	PZ1401	727,100	661,000	20~26	215	142	特殊3P 1形	直装
RTD	PG1702-4S	1,093,400	994,000	25~45	355	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	PG1702-3S	1,071,400	974,000					3セット
RTD	PG1702-0S	1,005,400	914,000					0セット

スピードカルチ

APC01シリーズ (30~50ps)
APS01シリーズ (40~115ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



APC01

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APCは5本爪仕様、作業幅169cm
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmのAPS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂板仕様(型式末尾Tなし)と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
STC	APC1701	594,000	540,000	30~50	340	169 樹脂 ボード 仕様	標準 3P 0.1形	直装
STC	APC1701-S	638,000	580,000		JIS 標準オート ヒッチ		強化か方付 ※1	
STC	APC1701-0S	605,000	550,000		0.1形		0セット	
STC	APS1901	836,000	760,000	40~75	475	190 樹脂 ボード 仕様	標準 3P 1.2形	直装
STC	APS1901-S	891,000	810,000		JIS 標準オート ヒッチ		強化か方付 ※1	
STC	APS1901-0S	858,000	780,000		0.1形		0セット	
STC	APS1901-L	902,000	820,000		JIS 標準オート ヒッチ		強化か方付 ※2	
STC	APS1901-0L	858,000	780,000		1.2形		0セット	
STC	APS2501 ★	990,000	900,000	60~115	565	250 樹脂 ボード 仕様	標準 3P 1.2形	直装
STC	APS2501-L ★	1,056,000	960,000		JIS 標準オート ヒッチ		強化か方付 ※2	
STC	APS2501-0L ★	1,012,000	920,000		1.2形		0セット	
STC	APS1901T	836,000	760,000	40~75	475	190 スチール ボード 仕様	標準 3P 1.2形	直装
STC	APS1901T-S	891,000	810,000		JIS 標準オート ヒッチ		強化か方付 ※1	
STC	APS1901T0S	858,000	780,000		0.1形		0セット	
STC	APS1901T-L	902,000	820,000		JIS 標準オート ヒッチ		強化か方付 ※2	
STC	APS1901T0L	858,000	780,000		1.2形		0セット	
STC	APS2501T ★	990,000	900,000	60~115	565	250 スチール ボード 仕様	JIS 標準オート ヒッチ	直装
STC	APS2501T-L ★	1,056,000	960,000		1.2形		強化か方付 ※2	
STC	APS2501T0L ★	1,012,000	920,000		0セット			

* APS01 シリーズ型式末尾 T はスチールボード仕様、T なしは樹脂ボード仕様。

* 作業深さは 8 ~ 25cm の 7 段階に調節可能

型式末尾 -S : 強化型 JIS 標準オートヒッチ S カブラ (ES50 カブラ) 標準装備 ※ 1

型式末尾 -L : 強化型 JIS 標準オートヒッチ L カブラ (EL61/62 カブラ) 標準装備 ※ 2

※ 1 ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。

他の作業機を 4 セットで使用する場合は、サポートプレート ASSY (5447933000) が別途必要です。

※ 2 EL61/62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。

他の作業機を 4 セットで使用する場合は、サポートプレート ASSY (R726901000) が別途必要です。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

スピードカルチ オプション

品名	型 式	希望小売価格(円)		備 考
		税込	税抜	
組替キット	APC-0S	※		APC00/01を0Sに組替 MAR734901000
	APS-0S	27,500	25,000	APS01を0Sに組替 MAP853901000
	APS-0L	※		APS01を0Lに組替 MAP853907000
スチールボード セット	APS-STELL6	※		APS1900/1901をスチールボード仕様にする MAP853905000
	APS-STELL8	86,900	79,000	APS2300/2501をスチールボード仕様にする MAP853906000
転圧輪パイプ セット	APS-P19	※		転圧輪パイプセット APS1901用畑地向け 転圧輪パイプ6本増量 MAS200901000
	APS-P25	89,100	81,000	転圧輪パイプセット APS2501用畑地向け 転圧輪パイプ6本増量 MAS201901000

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ソイルリフター SPS (15~55ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



SPS31A

SPS部分天地返し
 土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎 分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保 各種オプション設定あり
 キャスター付スタンド標準装備
 水田・畑地のすき込み、天地返しに最適
 双用タイプのため片返しの往復耕が可能
 独自のすき先により牽引力が小さく深耕も可能
 特殊樹脂のフォークへらは土の付着が少なく反転も良好

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ソイルリフター(部分天地返し)								
SBP	SPS11A	198,000	180,000	15~30	103	30~45	標準 3P 0大形	直装
SBP	SPS21A	303,600	276,000	20~40	167			
SBP	SPS31A	380,600	346,000	30~55	203			

ソイルリフター オプション

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		備 考	
		税込	税抜		
SBPA	SPS01-KA1	155,100	141,000	SPS21(A)/31(A) 用加車、作業径 30cm 作業幅 1.8m	
SBPA	SPS01-KA2	172,700	157,000	SPS21(A)/31(A) 用加車輪、作業径 42cm 作業幅 1.8m	
SBPA	SPM-KA3	207,900	189,000	SPM/SPL 用加車、作業径 42cm 作業幅 1.8m ※SPM機番3523以前、SPL機番3551以前 装着不可	
SBPA	SPSTW	19,140	17,400	SPS01(A)/00 シリーズ用 追従式ウイング	
SBPA	SPSDG80	25,850	23,500	SPS01(A)/00 シリーズ用 (注)	Φ 80 弾丸
SBPA	SPSDG100	28,050	25,500		Φ 100 弾丸
SBPA	SPMDG80	21,780	19,800	SPM シリーズ用 (注)	Φ 80 弾丸
SBPA	SPMDG100	24,640	22,400		Φ 100 弾丸
SBPA	SPLDG80	21,780	19,800	SPL シリーズ用 (注)	Φ 80 弾丸
SBPA	SPLDG100	24,640	22,400		Φ 100 弾丸
SBPA	SPSSB	17,600	16,000	SPS01(A), 00/SPM シリーズ用 (注)	スチールボード 耐磨耗性に優れる
SBPA	SPLSB	24,200	22,000	SPL シリーズ用 (注)	
SBPA	SPS01BG2	34,100	31,000	SPS00/01(A) シリーズ用 (注)	ビームガード (サブソイラー刀) ボードを外し サブソイラーとして使用
SBPA	SPMBG2	35,750	32,500	SPM シリーズ用 (注)	
SBPA	SPLBG2	36,300	33,000	SPL シリーズ用 (注)	
SBPA	SPSBG	26,950	24,500	SPS01(A)/00 シリーズ用 (注)	ビームガード ボード・バックプレートを外し ビームを保護
SBPA	SPMBG	30,800	28,000	SPM シリーズ用 (注)	
SBPA	SPLBG	30,800	28,000	SPL シリーズ用 (注)	
SBPA	SPS01CC	44,000	40,000	コルター SPS11/21/31(A) 用 (1 個)	
SBPA	SPS01GW	81,400	74,000	ゲージ輪 SPS11/21/31(A) 用 (1 台分)	
SBPA	SPS01S1	15,400	14,000	OS キット SPS11(A) 用	
SBPA	SPS01S2	17,380	15,800	OS キット SPS21/31(A) 用	
	SPS01-OL	※		OL キット SPS21/31(A) 用 MAP397908000	

(注) 数量の表記のないものは連数分必要になります。
価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

パラソイラー



NPS10

EPS/LPS 無反転全層破碎
4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ、排水性、通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS400-K/LPS400-Kはカゴ車標準装備、可変マストによりリフト量確保
過負荷保護にシャープボルト採用、キャスター付スタンド標準装備

NPS10 無反転全層破碎耕
ロータリー等復合作業が可能なH仕様、草地、夾雑物が多い圃場向けコルター付C仕様、整地性能が高いカゴ車付のK仕様、コルター、カゴ車付のKC仕様を用意
トラクタの踏圧を破碎し、透水性・通気性アップ

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPSシリーズ(4連)								
SBP	EPS400	544,500	495,000	30~60	205	140 ~ 180	標準 3P 直装 0大形	1セット
SBP	EPS400-K	698,500	635,000		270	140 ~ 170		
K: カゴ車輪付 作業深さ 30~40cm ※重量 2,290kg 以下のトラクタに適合								
LPS400-K(4連)								
SBP	LPS400-K	935,000	850,000	50~100	390	200	標準 3P クイックアラ 2形	2セット
K: カゴ車輪付 作業深さ 20~40cm ※重量 3,290kg 以下のトラクタに適合								
NPS10シリーズ(410:4連 610:6連)								
SBP	NPS410H ★	1,463,000	1,330,000	100~170	655	240	標準 3P 直装 2形	1セット
SBP	NPS410K ★	1,573,000	1,430,000		860			
SBP	NPS410KC ★	1,903,000	1,730,000		985			
SBP	NPS610K ★	1,980,000	1,800,000	120~170	1150	360		1セット
SBP	NPS610KC ★	2,420,000	2,200,000		1315			
型式末尾 H: 復合作業機取付ヒッチ付 / K: カゴ車付 / C: コルター付 作業深さ 25~45cm 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

パラソイラー オプション

仕様	型 式	希望小売価格(円)		備 考	適応
		税込	税抜		
SBPA	SPS01-KA1	155,100	141,000	EPS400 用加車、EPS400-K は標準装備	EPS
SBPA	SPS01S2	17,380	15,800	EPS 用 OS 部品、JIS 標準オ-ヒツ用 MAP397902000	
	SPS01-0L	※		OL キット EPS 用 MAP397908000	
SBPA	SPS01GW	81,400	74,000	EPS400 用ゲ-ジ輪キット	
SBPA	SPSDG80	25,850	23,500	EPS 用 80 φ 弾丸キット 1 個	
SBPA	SPSDG100	28,050	25,500	EPS 用 100 φ 弾丸キット 1 個	
	リフター	4,950	4,500	沈みがちトラクタや跡を通常より多く持ち上げず 圃場を平らにしやすくします。1 台につき 2 個必要※ 1 MAP841114000	
	LPS-0L	※		LPS 用 OL キット MAR737905000	LPS
STCA	LPS-K	205,700	187,000	LPS400 用加車、LPS400-K は標準装備	
	LPS-2S	33,000	30,000	LPS 用ワ-ピンフレーム JIS1 MAR737902000	
SBPA	SPSDG80	25,850	23,500	LPS 用 80 φ 弾丸キット 1 個	
SBPA	SPSDG100	28,050	25,500	LPS 用 100 φ 弾丸キット 1 個	
	リフター	4,950	4,500	沈みがちトラクタや跡を通常より多く持ち上げず 圃場を平らにしやすくします。1 台につき 2 個必要※ 1 MAP841114000	
	NPS10-K4 カゴ車キット	379,500	345,000	NPS410 用カゴ車 Assy、MAS377902000 NPS410K は標準装備	NPS10
	NPS10-C4 コルターキット	※		NPS410 用コルター Assy、MAS378903000 NPS410KC は標準装備	
	NPS10-C6 コルターキット	522,500	475,000	NPS610 用コルター Assy、MAS380903000 NPS610KC は標準装備	
	NPS10-CC コルターキット	110,000	100,000	NPS10 用センターコルター Assy MAS378904000 NPS410KC/610KC に装着可	
	NPS10-H ヒッチ	231,000	210,000	NPS10 用複合作業機取付ヒッチ MAS376901000 NPS410H に標準装備	
	CR-9WS ジョイント	132,000	120,000	NPS10/NPS 用 MA5779917000 複合作業機ロー-リ-等を使用	NPS10 NPS
	FGR 用ジョイント 9	253,000	230,000	NPS10/NPS 用 MAS451165001 複合作業機バ-カルハロ- FGR に使用	
	CR-P500 ジョイント	173,800	158,000	NPS10/NPS 用 MA5779918000 複合作業機他社パワーハロ-等を使用	
SBPA	SPLDG	24,640	22,400	NPS10/NPS 用弾丸 100 φ 1 個	

※ 1：リフター 2 個の他に皿バネ付小形ナット M8 (0490008004) 4 個と EPS の場合は六角穴付皿ボルト M8×25 11T (0340508025) 4 本、LPS の場合は六角穴付ボルト M8 × 30 11T (0340508030) 4 本が別途必要になります。

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ディスクロータリー JB05シリーズ(18~26ps) JC05シリーズ(24~40ps)



JC05

強制駆動のディスクにより低馬力で反転耕が可能
通気性、透水性に優れ、乾土効果も発現しやすい
キャストスタンド標準装備

JB05 シリーズ：18～26 馬力用
JC05 シリーズ：24～40 馬力用
JC05 シリーズの適応トラクタは 1.2t 以上 2t 以下に適合

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTA	JB405-A2	833,800	758,000	YT118/120/122 YT222/225 EG221~225 EG220~224,EG326 EF220~226	255	150	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
RTA	JB605-A2 *	930,600	846,000	EF324/326 AF322~326 AF218~226 AF22~26 AF210~250 RS24,US324	280	198		
RTA	JB405-B	833,800	758,000	FV200~250 D208~258	255	150	JIS 特殊オート ヒッチ	B
RTA	JB605-B *	930,600	846,000		280	198		
RTA	JB405-4S	866,800	788,000	18~22	280	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
RTA	JB405-3S	844,800	768,000					3 セット
RTA	JB405-0S	778,800	708,000					0 セット
RTA	JB605-4S *	963,600	876,000	22~26	305	198	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
RTA	JB605-3S *	941,600	856,000					3 セット
RTA	JB605-0S *	875,600	796,000					0 セット
RTA	JC605-4S	1,188,000	1,080,000	24~40	440	195	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
RTA	JC605-3S	1,166,000	1,060,000					3 セット
RTA	JC605-0S	1,089,000	990,000					0 セット

● JB405：4 連
JB605/JC605：6 連
形式末尾の*は在庫販売になります。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02R シリーズ ゲージローラー・イチョウ爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾 R：ゲージローラー・イチョウ爪仕様

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202R	647,900	589,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333	220	116	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402R	684,200	622,000	EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334	245	136		
FRM-A2	FNC1602R	774,400	704,000	EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222	290	156		
FRM-A2	FNC1802R	821,700	747,000	AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	320	176		
FRM-B	FNC1202R	647,900	589,000	FV200~310 D208~318	220	116	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402R	684,200	622,000		245	136		
FRM-B	FNC1602R	774,400	704,000		290	156		
FRM-B	FNC1802R	821,700	747,000		320	176		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02R シリーズ ゲージローラー・イチョウ爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾 R：ゲージローラー・イチョウ爪仕様

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-4S	FNC1202R	724,900	659,000	11~20	250	116	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	FNC1202R	702,900	639,000		3セット			
FRM-0S	FNC1202R	636,900	579,000		0セット			
FRM-1S	FNC1202R	647,900	589,000		225		標準 3P 直装 1形	1セット
FRM-4S	FNC1402R	761,200	692,000	18~30	275	136	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	FNC1402R	739,200	672,000		3セット			
FRM-0S	FNC1402R	673,200	612,000		0セット			
FRM-1S	FNC1402R	684,200	622,000		250		標準 3P 直装 1形	1セット
FRM-4S	FNC1602R	851,400	774,000	24~35	320	156	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	FNC1602R	829,400	754,000		3セット			
FRM-0S	FNC1602R	763,400	694,000		0セット			
FRM-1S	FNC1602R	774,400	704,000		295		標準 3P 直装 1形	1セット
FRM-4S	FNC1802R	898,700	817,000	30~45	350	176	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	FNC1802R	876,700	797,000		3セット			
FRM-0S	FNC1802R	810,700	737,000		0セット			
FRM-1S	FNC1802R	821,700	747,000		325		標準 3P 直装 1形	1セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ ゲージローラー・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾 RF：ゲージローラー・フレール爪仕様

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202RF	647,900	589,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333	225	118	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402RF	684,200	622,000	EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334	250	138		
FRM-A2	FNC1602RF	774,400	704,000	EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222	295	158		
FRM-A2	FNC1802RF	821,700	747,000	AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	325	178		
FRM-B	FNC1202RF	647,900	589,000	FV200~310 D208~318	225	118	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402RF	684,200	622,000		250	138		
FRM-B	FNC1602RF	774,400	704,000		295	158		
FRM-B	FNC1802RF	821,700	747,000		325	178		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02RF シリーズ ゲージローラー・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 一本ローラーで刈高さ安定
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾 RF：ゲージローラー・フレール爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-4S	FNC1202RF	724,900	659,000	11~20	255	118	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FNC1202RF	702,900	639,000					3 セット
FRM-0S	FNC1202RF	636,900	579,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1202RF	647,900	589,000		230		標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4S	FNC1402RF	761,200	692,000	18~30		280	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FNC1402RF	739,200	672,000		3 セット			
FRM-0S	FNC1402RF	673,200	612,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1402RF	684,200	622,000		255	標準 3P 直装 1 形	1 セット	
FRM-4S	FNC1602RF	851,400	774,000	24~35		325	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FNC1602RF	829,400	754,000		3 セット			
FRM-0S	FNC1602RF	763,400	694,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1602RF	774,400	704,000		300	標準 3P 直装 1 形	1 セット	
FRM-4S	FNC1802RF	898,700	817,000	30~45		355	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FNC1802RF	876,700	797,000		3 セット			
FRM-0S	FNC1802RF	810,700	737,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1802RF	821,700	747,000		330	標準 3P 直装 1 形	1 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

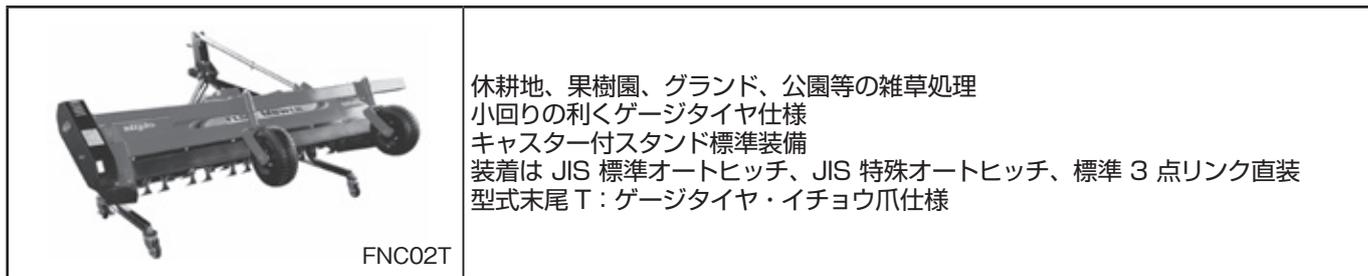

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202T	647,900	589,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333	217	116	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402T	684,200	622,000	EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334	238	136		
FRM-A2	FNC1602T	774,400	704,000	EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222	279	156		
FRM-A2	FNC1802T	821,700	747,000	AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	304	176		
FRM-B	FNC1202T	647,900	589,000	FV200~310 D208~318	217	116	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402T	684,200	622,000		238	136		
FRM-B	FNC1602T	774,400	704,000		279	156		
FRM-B	FNC1802T	821,700	747,000		304	176		

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾 T：ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-4S	FNC1202T	724,900	659,000	11~20	247	116	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1202T	702,900	639,000					3 セット
FRM-0S	FNC1202T	636,900	579,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1202T	647,900	589,000		222		標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1402T	761,200	692,000	18~30	268	136	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1402T	739,200	672,000					3 セット
FRM-0S	FNC1402T	673,200	612,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1402T	684,200	622,000		243		標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1602T	851,400	774,000	24~35	309	156	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1602T	829,400	754,000					3 セット
FRM-0S	FNC1602T	763,400	694,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1602T	774,400	704,000		284		標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1802T	898,700	817,000	30~45	334	176	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1802T	876,700	797,000					3 セット
FRM-0S	FNC1802T	810,700	737,000		0 セット			
FRM-1S	FNC1802T	821,700	747,000		309		標準 3P 1 形	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

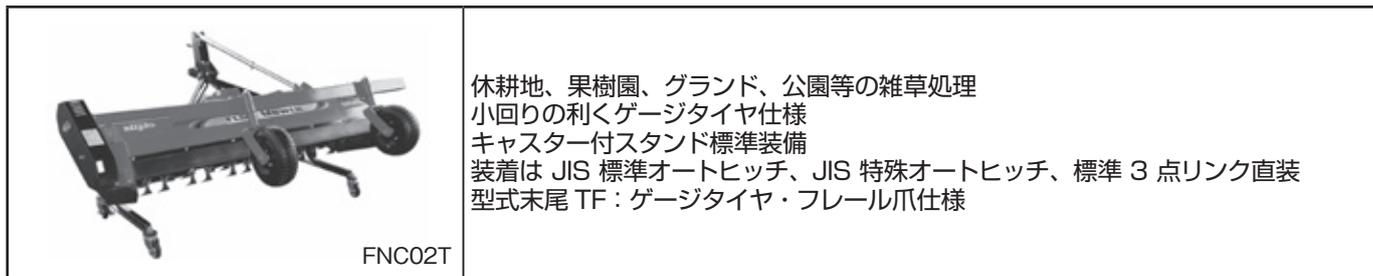

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202TF	647,900	589,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333	222	118	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402TF	684,200	622,000	EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334	243	138		
FRM-A2	FNC1602TF	774,400	704,000	EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222	284	158		
FRM-A2	FNC1802TF	821,700	747,000	AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	309	178		
FRM-B	FNC1202TF	647,900	589,000	FV200~310 D208~318	222	118	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402TF	684,200	622,000		243	138		
FRM-B	FNC1602TF	774,400	704,000		284	158		
FRM-B	FNC1802TF	821,700	747,000		309	178		

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 小回りの利くゲージタイヤ仕様
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
 型式末尾 TF：ゲージタイヤ・フレール爪仕様

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-4S	FNC1202TF	724,900	659,000	11~20	252	118	JIS 標準オート ヒッチ	4セツト
FRM-3S	FNC1202TF	702,900	639,000					3セツト
FRM-0S	FNC1202TF	636,900	579,000		0セツト			
FRM-1S	FNC1202TF	647,900	589,000		227		標準 3P 1形	直装
FRM-4S	FNC1402TF	761,200	692,000	18~30	273	138	JIS 標準オート ヒッチ	4セツト
FRM-3S	FNC1402TF	739,200	672,000					3セツト
FRM-0S	FNC1402TF	673,200	612,000		0セツト			
FRM-1S	FNC1402TF	684,200	622,000		248		標準 3P 1形	直装
FRM-4S	FNC1602TF	851,400	774,000	24~35	314	158	JIS 標準オート ヒッチ	4セツト
FRM-3S	FNC1602TF	829,400	754,000					3セツト
FRM-0S	FNC1602TF	763,400	694,000		0セツト			
FRM-1S	FNC1602TF	774,400	704,000		289		標準 3P 1形	直装
FRM-4S	FNC1802TF	898,700	817,000	30~45	339	178	JIS 標準オート ヒッチ	4セツト
FRM-3S	FNC1802TF	876,700	797,000					3セツト
FRM-0S	FNC1802TF	810,700	737,000		0セツト			
FRM-1S	FNC1802TF	821,700	747,000		314		標準 3P 1形	直装

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K (11~24ps) FNC02J (15~20ps)

 <p>FNC02K</p>	<p>FNC1002K かんしょのつる刈り作業等 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止 デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する キャスター付スタンド標準装備</p>
	<p>FNC1202J 剪定枝処理作業等 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止 果樹園での使用を考慮し全高を100mm下げ果樹枝等の影響を受けにくい 果樹園の下草刈り等にも利用可能</p>

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈用								
FRM	FNC1002K4S	772,200	702,000	11~24	205	100	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM	FNC1002K3S	750,200	682,000				3セット	
FRM	FNC1002K0S	684,200	622,000		0セット			
FRM	FNC1002K1S	695,200	632,000		185	標準3P 直装 0.1形	1セット	
ゲージ輪電動部品								
	FNC02-GD	※		FNC1002K専用 MAR553905000				
剪定枝処理用								
FRM	FNC1202J	678,700	617,000	15~20	230	117	標準3P 直装 0.1形	1セット

価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FN02R (イチョウ爪) シリーズ (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
 作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
 一本ローラーで安定した作業
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
 及び標準 3 点リンク直装
 型式末尾 R: イチョウ爪仕様
 型式末尾 RF: フレール爪仕様

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM	FN1802R	1,024,100	931,000	40~50	415	176	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4S	FN1802R	1,101,100	1,001,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		435	4 セット
FRM-3S	FN1802R	1,079,100	981,000					3 セット
FRM-0S	FN1802R	1,013,100	921,000					0 セット
FRM	FN2002R	1,111,000	1,010,000	45~60	460	194	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4SD	FN2002R	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		480	4 セット
FRM-3S	FN2002R	1,166,000	1,060,000					3 セット
FRM-0S	FN2002R	1,100,000	1,000,000					0 セット
FRM-4L	FN2002R	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		490	4 セット
FRM-3L	FN2002R	1,177,000	1,070,000					3 セット
FRM-0L	FN2002R	1,100,000	1,000,000					0 セット
FRM	FN2202R	1,197,900	1,089,000		50~65		485	215
FRM-4SD	FN2202R	1,285,900	1,169,000	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		505	4 セット	
FRM-3S	FN2202R	1,252,900	1,139,000				3 セット	
FRM-0S	FN2202R	1,186,900	1,079,000				0 セット	
FRM-4L	FN2202R	1,285,900	1,169,000	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		515	4 セット	
FRM-3L	FN2202R	1,263,900	1,149,000				3 セット	
FRM-0L	FN2202R	1,186,900	1,079,000				0 セット	

*仕様-4SD は強化ジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FN02RF (フレール爪) シリーズ (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
 作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
 一本ローラーで安定した作業
 キャスター付スタンド標準装備
 装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
 及び標準 3 点リンク直装
 型式末尾 R : イチョウ爪仕様
 型式末尾 RF : フレール爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM	FN1802RF	1,024,100	931,000	40~50	425	178	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4S	FN1802RF	1,101,100	1,001,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		445	4 セット
FRM-3S	FN1802RF	1,079,100	981,000					3 セット
FRM-0S	FN1802RF	1,013,100	921,000					0 セット
FRM	FN2002RF	1,111,000	1,010,000	45~60	470	196	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4SD	FN2002RF	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		490	4 セット
FRM-3S	FN2002RF	1,166,000	1,060,000					3 セット
FRM-0S	FN2002RF	1,100,000	1,000,000					0 セット
FRM-4L	FN2002RF	1,199,000	1,090,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		500	4 セット
FRM-3L	FN2002RF	1,177,000	1,070,000					3 セット
FRM-0L	FN2002RF	1,100,000	1,000,000					0 セット
FRM	FN2202RF	1,197,900	1,089,000		50~65		495	217
FRM-4SD	FN2202RF	1,285,900	1,169,000	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		515	4 セット	
FRM-3S	FN2202RF	1,252,900	1,139,000				3 セット	
FRM-0S	FN2202RF	1,186,900	1,079,000				0 セット	
FRM-4L	FN2202RF	1,285,900	1,169,000	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		525	4 セット	
FRM-3L	FN2202RF	1,263,900	1,149,000				3 セット	
FRM-0L	FN2202RF	1,186,900	1,079,000				0 セット	

*仕様-4SD は強化ジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア オプション

仕様	型 式	希望小売価格(円)		備 考
		税込	税抜	
	FNC02R-TA	※		FNC1202R(F)/FNC1402R(F)/FNC1602R(F)/ FNC1802R(F)用 MAS468 902000 ゲージローラーを外しタイヤに変える
	FNC02R-TE	※		FNC02R/RF/FNC02T/TF用 MAS468 901000 低床トラクター用スタンドと側板
MOAA	FNO-KS	59,400	54,000	FN(C)1200/02(F)~1400/02(F)用 条間調節700~1540mm キャスターサポートキット
FRMA	FNO-G12	149,600	136,000	FNC1200/02(F)~1800/02(F)用ローラー FN1200~1400用ローラー ローラー幅1200mm
	FNC-GO	※		FNC1200/1202(R)(T)(F)用ゴボウ茎葉処理 MAR557 902000 FNC1202R(F)はゲージタイヤキット(FNC02R-TE)が必要 FNC1200/1202(F)はキャスターサポートキット(FNO-KS)が必要
	FNC14-UK	※		FNC1402RF/1402TF/1402F用ゴボウ茎葉処理 MAR561 903000 FNC1402RFはゲージタイヤキット(FNC02R-TA)が必要
MOAA	FNO-Y	112,200	102,000	FN1601S/02S/02CS用 油圧オフセットキット
FRMA	FNO-D	209,000	190,000	FN1601S/02S/02CS用 電動油圧オフセットキット
FRMA	FNC-T160	48,400	44,000	FNC1600/01/02用 低床トラクター対応部品

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

スライドモア TDC01シリーズ(25)*~60ps) TDXシリーズ(50~100ps)



TDC01

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
センター作業、右オフセット作業、法面作業(右上方向70度、右下方向55度)に対応
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現
キャスター付スタンド標準装備
TDC01シリーズ 電動油圧仕様
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm
TDXシリーズ 外部油圧仕様
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
スライドモア TDC01シリーズ 電動油圧方式								
FRM-4S	TDC1201	1,298,000	1,180,000	注1 (25)*~45	356	120	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	TDC1201	1,276,000	1,160,000		354			3セット
FRM-0S	TDC1201	1,210,000	1,100,000		315			0セット
FRM-1S	TDC1201	1,232,000	1,120,000		332		標準3P 0.1形	1セット
FRM-4S	TDC1501	1,375,000	1,250,000	注2 (35)*~60	373	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	TDC1501	1,353,000	1,230,000		371			3セット
FRM-0S	TDC1501	1,287,000	1,170,000		332			0セット
FRM-1S	TDC1501	1,309,000	1,190,000		349		標準3P 0.1形	1セット

注1：TDC1201は車重1,500kg未満及び2,350kg以上のトラクタは装着不可。(適応馬力を遵守して下さい。)
注2：TDC1501は車重1,700kg未満及び2,350kg以上のトラクタは装着不可。(適応馬力を遵守して下さい。)

TDC01 オプション部品

	TDC01-WDK	8,800	8,000	TDC01用 缸1台キット 20kgウエイトASSYを3枚まで搭載可能 松山品番MAS713 902000				
	20kg ウエイトASSY	20,900	19,000	軽量トラクタ用カンターウエイト 松山品番MA5840 910000				

スライドモア TDXシリーズ 外部油圧方式

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM	TDX1400-4L	1,688,500	1,535,000	50~70	515	143	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
FRM	TDX1400-3L	1,666,500	1,515,000					3セット
FRM	TDX1400-0L	1,589,500	1,445,000					475
FRM	TDX1400-1L	1,644,500	1,495,000				500	標準3P 直装2形
FRM	TDX1600-4L	1,743,500	1,585,000	70~100	540	163	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
FRM	TDX1600-3L	1,721,500	1,565,000					3セット
FRM	TDX1600-0L	1,644,500	1,495,000					500
FRM	TDX1600-1L	1,699,500	1,545,000				525	標準3P 直装2形

※複動2連外部油圧が必要 油圧カブラは別途ご購入下さい
※TDX1400はトラクタ質量2.3t以上3.8t未満、TDX1600はトラクタ質量3.8t未満に適合
(ハーフクローラ仕様は同型ホイール仕様の質量で判断)

ストローチョッパー MEC (50~80ps) / カルチウィーダー RB (19~28ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



RB

MECシリーズ
 麦の残穂処理、緑肥細断 スタティックナイフ採用で鋭い切れ味
 ウインドブレード採用で細断率が向上 刈り高さローラー調整

RBシリーズ スパイラルローター方式除草
 独自のスパイラルローラーは表層土のみを削り取り、草の巻きつきも少なくきれいな除草が可能
 ゲージ輪付きのため安定した作業が可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ストローチョッパー【在庫販売】								
HSI	MEC2000RV	1,309,000	1,190,000	50~70	675	200	標準 3P 直装 1.2形	1セット
HSI	MEC2300RV ★	1,424,500	1,295,000	55~80	750	230		
カルチウィーダー								
KRB	RB1400-4S	528,000	480,000	19~28	190	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
KRB	RB1400-3S	506,000	460,000					3セット
KRB	RB1400-0S	440,000	400,000		0セット			
KRB	RB1400-1S	451,000	410,000		165		標準 3P 直装 0.1形	1セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
畦合わせはスライド式で調整が容易
耕うん部カバーはバタフライ方式採
JIS 特殊オートヒッチ メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

RM212


仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
CRTH	RM212A2	559,900	509,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~228 EG116~122 EG220~224 EG221~225 EF116~122 EF220~224/324 AF114~120 AF322~324 RS24/240 US324	175	27・33 37・43 2連	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
CRTH	RM212VA2	559,900	509,000					
CRT	RM312A2	830,500	755,000	FV200~250 D208~258	250	27・33 37・43 3連	JIS 特殊オート ヒッチ	B
CRTH	RM212B	559,900	509,000					
CRTH	RM212VB	559,900	509,000					
CRT	RM312B	830,500	755,000	11~25	160	27・33 37・43 2連	標準 3P 直装 0.1 形	1セツ
CRT	RM212-1S	530,200	482,000					
CRT	RM212V-1S	530,200	482,000	18~28	210	27・33 37・43 2連	標準 3P 直装 0.1 形	1セツ
CRT	RM312H	783,200	712,000					
CRT	RM312-OS	830,500	755,000		260	3連	JIS 標準 オートヒッチ	0セツ

・中耕、除草、培土、畝成形・正逆転レバー兼用・ユニット独立懸架・条間調節部ボール使用・バタフライカバー
・末尾V:V爪・逆転組込み・末尾H:ハイクリアランストラクター用
※RM212:2連(条間調節65~150cm) RM312:3連(条間調節65~85cm)

CRTH	RM212MA2	618,200	562,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~228 EG116~122 EG220~224 EG221~225 EF116~122 EF220~224/324 AF114~120 AF322~324 RS24/240 US324	180	27・33 37・43 2連	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
CRTH	RM212MB	618,200	562,000					
CRTH	RM212M	588,500	535,000	11~25	165	27・33 37・43 2連	標準 3P 直装 0.1 形	1セツ

・条間調節65~180cm無段階調節・麦土入れ作業最適・中耕、除草、培土、畝成形
・正逆転レバー兼用・ユニット独立懸架・条間調節部ボール使用・バタフライカバー
※RM212:2連

ロータリーカルチ RK シリーズ (25~90ps)

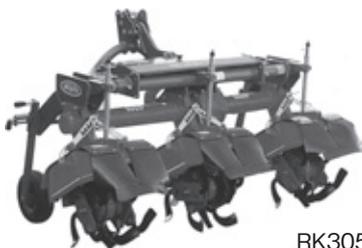

RK305UV

RK20 シリーズ
 中耕、除草、培土、畝成形が高能率
 爪軸の改良により作業速度が向上
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
 キャスター付スタンド標準装備
 RK305UV
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RK正転仕様								
CRT	RK320	1,155,000	1,050,000	40~60	430	39	標準 3P 1.2 形	1 セット
CRT	RK520 ★	1,441,000	1,310,000	45~90	630			

※スタンドキャスター標準装備
 ※RK320:3連 RK520:5連

RK正逆転仕様								
CRT	RK305UV	1,047,200	952,000	25~50	370	18・22 26・34	標準 3P クイックアラ 1.2 形	2 セット

・中耕,除草,培土,畝成形・正転逆転兼用・ユニット独立懸架・条間調節可能
 ・バタフライカバー・V爪・逆転組込み
 ※3連

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリーカルチ オプション

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適 応	質 量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
培土板 RM 用						
CRTA	KB2-B	28,600	26,000	RM212/312/ 211GL 用 1 ユニット	7.0	溝底 14 適応畦幅 60 ~ 80 開閉培土板 2 号 B
CRT	SR-2B	70,400	64,000		12.5	溝底 10 適応畦幅 70 ~ 80
CRT	SR-5C	66,000	60,000		12.5	溝底 12.5 適応畦幅 75 ~ 90
イエロー培土						
CRTA	RMO-YB	36,300	33,000	1 ユニット RMO2 用		
麦土入れ部品						
CRTA	RMOM1	59,400	54,000	RM212M 専用 麦土入れ部品 1 ユニット用 F4 爪		
CRTA	RMOM3	59,400	54,000	RM212M 専用 麦土入れ部品 1 ユニット用 V29 爪		
爪軸 500						
CRTA	RMO-T500	66,000	60,000	1 ユニット RM212 用		
スタンドキット						
CRTA	RMO-S	81,180	73,800	RM212(V), RM212M, RM312H		
野菜カバー部品						
CRTA	RMOY	84,700	77,000	RM212(V)(M), RM312H, 1 ユニット		
外盛整形板						
	RMO-TL4	60,500	55,000	RM212(V), RM212M, RM312H MAPO54914000 1 ユニット		
※ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。						

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリーカルチ オプション

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
培土板 RK 用 (リッチャーアーム別売り)						
	RKO- 開閉 2 号	38,500	35,000	RK-320/520 RK-311/511 RK305UV RK303UV RK303UVH RK310/510 用 1 ユニット	8.0	溝底 14 適応畦幅 60~80 MA5018504000
CRTA	RKO-SR21	70,400	64,000		11.0	溝底 10 適応畦幅 70~80
CRTA	RKO-SR3	61,600	56,000		11.0	溝底 16 適応畦幅 70~80
CRTA	RKO-SR5	66,000	60,000		11.5	溝底 12.5 適応畦幅 75~90
リッチャーアーム						
CRT	RKO-RA	12,100	11,000	1 ユニット RK-311/511 用		
CRT	RKO-RA2	13,200	12,000	1 ユニット RK-320/520 用		
CRTA	RKO-A	14,300	13,000	1 ユニット RK-305UV/RK303UV(H) 用		
延長部品						
	3 号延長部品	24,200	22,000	RK-320/520/311/ 511/310/510 用 1 ユニット	作業幅 40/46cm に延長 MA5018000013	
2 連組替部品						
	RKO-2R	27,500	25,000	RK305UV, RK311 用 MAR126901000		
RK 用スタンドキット						
CRTA	RKO-ST	75,460	68,600	RK311/511, RK305UV 用		
※ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。						

ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (13ps~)



MP-EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
 シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能
 調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき、
 使いやすさも向上
 型式設定のないMP605/805/1005はオプション部品で車速連動仕様になる

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法			
		税込	税抜							
MP-EXA 車速連動シャッター										
BLC-A2	MP220EXA	580,800	528,000	YT328A,330A,333A, 330,333	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	A2		
BLC-A2	MP330EXA	620,400	564,000							
BLC	MP220EXA	530,200	482,000	YT328A,330A,333A,330, 333,338,345,352,357	85	220	標準 3P 直装 0 形	1 セット		
BLC-4S	MP220EXA	635,800	578,000					105	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
BLC-3S	MP220EXA	613,800	558,000						JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	3 セット
BLC-0S	MP220EXA	547,800	498,000		85		0 セット			
BLC	MP330EXA	569,800	518,000		90		330	標準 3P 直装 0 形	1 セット	
BLC-4S	MP330EXA	675,400	614,000						110	JIS 標準オート ヒッチ
BLC-3S	MP330EXA	653,400	594,000	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形		3 セット				
BLC-0S	MP330EXA	587,400	534,000	90		0 セット				

※MP220EXA/330EXAはボックススパナがオプションです。(MA5310760092)
 注:AG-PORT付トラクタ用になります。(車速信号が取り出せるトラクタに装着して車速連動仕様になります。)
 YT3Aシリーズ(無段変速仕様)YT4Aシリーズは、ヤンマー部品のハーネスKIT(ヘンカンCAN)ヤンマー品番1A8471-99610が必要

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (30ps~)



MP-410EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき、
使いやすさも向上
型式設定のないMP605/805/1005はオプション部品で車速連動仕様になる

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
BLC	MP410EXA	786,500	715,000	YT330A~357A YT330~357, YT460A/465A/470A	120	400	標準 3P 直装 1形	1 セット
BLC-4S	MP410EXA	880,000	800,000	YT463/470/488A/490 YT498A/4104A	150		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
BLC-3S	MP410EXA	858,000	780,000	YT5101/5113/5113A/ 5114R				3 セット
BLC-0S	MP410EXA	792,000	720,000		120		0 セット	
BLC-4L	MP410EXA	891,000	810,000		160		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
BLC-3L	MP410EXA	869,000	790,000					3 セット
BLC-0L	MP410EXA	792,000	720,000		120		0 セット	
BLC	MP510EXA	854,700	777,000	YT345A~357A YT345~357, YT460A/465A/470A	125		500	標準 3P 直装 1形
BLC-4S	MP510EXA	948,200	862,000	YT463/470/488A/490 YT498A/4104A	155	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形		4 セット
BLC-3S	MP510EXA	926,200	842,000	YT5101/5113/5113A/ 5114R				3 セット
BLC-0S	MP510EXA	860,200	782,000		125	0 セット		
BLC-4L	MP510EXA	959,200	872,000		165	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形		4 セット
BLC-3L	MP510EXA	937,200	852,000					3 セット
BLC-0L	MP510EXA	860,200	782,000		125	0 セット		

注:AG-PORT付トラクタ用になります。(車速信号が取り出せるトラクタに装着して車速連動仕様になります。)
YT3Aシリーズ(無段変速仕様)YT4Aシリーズは、ヤンマー部品のハーネスKIT(ヘンカンCAN)ヤンマー品番1A8471-99610が必要

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (13ps~)



MP-EX

シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替(ボックスパナオプション)
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 高性能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EX 電動シャッター								
BLC-A2	MP220EX	569,800	518,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG116~122 EG220~230 EG221~231 EG326~334 EF116~122 EF220~228 AF210~290 EF324~328(V) AF322~330 RS24~33 AF22~28 RS240~330 US324~334	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
BLC-A2	MP330EX	609,400	554,000			330		
BLC-B	MP220EX	569,800	518,000	FV200~310 D208~318	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	B
BLC-B	MP330EX	609,400	554,000			330		
BLC	MP220EX	519,200	472,000	13~	85	220	標準 3P 直装 0形	1セット
BLC-4S	MP220EX	624,800	568,000		105		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC-3S	MP220EX	602,800	548,000				0.1形	3セット
BLC-0S	MP220EX	536,800	488,000		85			0セット
BLC	MP330EX	558,800	508,000	20~	90	330	標準 3P 直装 0形	1セット
BLC-4S	MP330EX	664,400	604,000		110		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC-3S	MP330EX	642,400	584,000				0.1形	3セット
BLC-0S	MP330EX	576,400	524,000		90			0セット

※MP220EX/330EXはボックスパナがオプションです。(MA5310760092)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (30ps~)



MP-410EX

シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れたFRP製
 フレコン対応のホッパー採用
 作業効率重視のロングスパウト標準装備
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
BLC	MP410EX	775,500	705,000	30~	120	400	標準 3P 直装 1形	1セット
BLC-4S	MP410EX	869,000	790,000		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形		150	4セット
BLC-3S	MP410EX	847,000	770,000				3セット	
BLC-0S	MP410EX	781,000	710,000				120	0セット
BLC-4L	MP410EX	880,000	800,000	30~	160	400	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
BLC-3L	MP410EX	858,000	780,000		3セット			
BLC-0L	MP410EX	781,000	710,000		120			0セット
BLC	MP510EX	843,700	767,000	40~	125	500	標準 3P 直装 1形	1セット
BLC-4S	MP510EX	937,200	852,000		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形		155	4セット
BLC-3S	MP510EX	915,200	832,000				3セット	
BLC-0S	MP510EX	849,200	772,000				125	0セット
BLC-4L	MP510EX	948,200	862,000	40~	165	500	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
BLC-3L	MP510EX	926,200	842,000		3セット			
BLC-0L	MP510EX	849,200	772,000		125			0セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (13ps~)



MP330

シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替(ボックススパナオプション)
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP シリーズ 手動シャッター								
BLC	MP220-A2	473,000	430,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF210~290 AF322~330 AF22~28 RS24~33 RS240~330 US324~334	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
BLC	MP330-A2	512,600	466,000			330		
BLC	MP220-B	473,000	430,000	FV200~310 D208~318	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	B
BLC	MP330-B	512,600	466,000			330		
BLC	MP220	420,200	382,000		85		標準 3P 直装 0形	1セット
BLC	MP220-4S	525,800	478,000	13~	105	220	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC	MP220-3S	503,800	458,000				0.1形	3セット
BLC	MP220-0S	437,800	398,000		85			0セット
BLC	MP330	459,800	418,000		90		標準 3P 直装 0形	1セット
BLC	MP330-4S	565,400	514,000	20~	110	330	JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC	MP330-3S	543,400	494,000				0.1形	3セット
BLC	MP330-0S	477,400	434,000		90			0セット
※MP220/330はボックススパナがオプションです。(MA5310 760092)								

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps~)



MP410

シャッター手動開閉シリーズ
 リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れた FRP 製 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付 キャスター付スタンド標準装備

MP605/805/1005
 散布幅 6~14m ボックススパナ標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP 手動シャッター								
BLC	MP410	676,500	615,000	30~	120	400	標準 3P 直装 1形	1セット
BLC	MP410-4S	770,000	700,000		150		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
BLC	MP410-3S	748,000	680,000					3セット
BLC	MP410-0S	682,000	620,000		120		0セット	
BLC	MP410-4L	781,000	710,000		160		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
BLC	MP410-3L	759,000	690,000					3セット
BLC	MP410-0L	682,000	620,000		120		0セット	
BLC	MP510	744,700	677,000		40~		125	500
BLC	MP510-4S	838,200	762,000	155		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット	
BLC	MP510-3S	816,200	742,000				3セット	
BLC	MP510-0S	750,200	682,000	125		0セット		
BLC	MP510-4L	849,200	772,000	165		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット	
BLC	MP510-3L	827,200	752,000				3セット	
BLC	MP510-0L	750,200	682,000	125		0セット		
MP05 シリーズ								
BLC	MP-605	816,200	742,000	50~	145	600	標準 3P 直装 1.2形	1セット
BLC	MP-805	896,500	815,000	60~	155	800		
BLC	MP-1005	1,021,900	929,000	70~	165	1000		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MPW シリーズ (45ps～)



MPW700

ダブルスピナー方式でワイドな散布幅
 散布幅10～21m※
 AG-PORT付きトラクタで車速連動施肥が可能
 JIS標準オートヒッチ対応で着脱が簡単
 調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき使いやすさが向上
 残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします
 ※散布幅19～21mで散布する際は本機を前傾させ使用。肥料の種類、品質によっては散布幅が得られない場合があります。

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
BLC	MPW500-4S	1,320,000	1,200,000	45～※1	280	500	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
BLC	MPW500-3S	1,298,000	1,180,000		270			3セット
BLC	MPW500-0S	1,232,000	1,120,000		240			0セット
BLC	MPW500-4L	1,331,000	1,210,000	45～※1	300	500	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
BLC	MPW500-3L	1,309,000	1,190,000		285			3セット
BLC	MPW500-0L	1,232,000	1,120,000		240			0セット
BLC	MPW700-4L	1,397,000	1,270,000	60～※1	320	700	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
BLC	MPW700-3L	1,375,000	1,250,000		300			3セット
BLC	MPW700-0L	1,298,000	1,180,000		260			0セット

※ 1 MPW500はトラクタ質量1.800kg以上推奨 YT345(キャビン)/352/357 YT460～5114クラス
 MPW700はトラクタ質量2.300kg以上推奨 YT460～5114クラス

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP・MPW オプション

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		税込	税抜	
パワーキット				
BLCA	MP20-PWX	99,000	90,000	MP シリーズ (ステンディスクのみ) 専用リモコン付 手動仕様を車速連動仕様、電動仕様に変更
車速連動部品				
BLCA	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け 車速連動部品 現行販売されているトラクタ外には、交換ハーネス (トラクタ メーカー部品) が別途必要になる型式があります。
※MP-EXに装着で車速連動仕様にMP手動はMP20PWXとMP-AGで車速連動仕様に変更 (AG-PORT付トラクタ向けになります。)				
ホッパーカバー				
BLCA	HC200	28,600	26,000	ホッパーに かぶせる
BLCA	HC300	34,100	31,000	
BLCA	HC400	39,600	36,000	
BLCA	HC500	45,100	41,000	
BLCA	HC600	52,800	48,000	
BLCA	HC800	57,200	52,000	
	MPW-HC	※		
※備考の型式は、車速連動仕様 (型式末尾EXA)、電動開閉仕様 (型式末尾EX/E) を含みます。				
補助ホッパー				
	MPW-HH	※		MPW500 のホッパー容量を 700L にする増し枠 MAH093 901000
ボーダープレード				
	MPW-BP	※		MPW 用 外周作業時に圃場の肥料の 散布を抑える部品 MAH093 903000
価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ライムソー FT07E (電動開閉) シリーズ (13ps~)



FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

FT07-E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT-07 シリーズ 電動開閉フラップ								
LSW	FT1407E-A2	577,500	525,000	YT118/120/122 YT219/221/222~232/ 233A	145	140	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
LSW	FT1607E-A2	599,500	545,000	YT328A (注) / 330A / 333A / 330 / 333	150	160		
LSW	FT1807E-A2	621,500	565,000	EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG328~334 EF116~122	155	180		
LSW	FT2007E-A2	643,500	585,000	EF220~228 EF324~328 (V) AF210~290 AF322~330 AF22~28 RS240~330 RS24~30 US324~334	160	200		
LSW	FT1407E-B	577,500	525,000	FV200~310 D208~318	145	140	JIS 特殊オート ヒッチ	B
LSW	FT1607E-B	599,500	545,000		150	160		
LSW	FT1807E-B	621,500	565,000		155	180		
LSW	FT2007E-B	643,500	585,000		160	200		

(注)キャビン仕様はトップリンク調節が必要

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ライムソー FT07E (電動開閉) シリーズ (13ps~)



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT-07 シリーズ 電動開閉フラップ								
LSW	FT1407E-4S	649,000	590,000	13~20	170	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
LSW	FT1407E-3S	627,000	570,000					3セット
LSW	FT1407E-0S	561,000	510,000		140		0セット	
LSW	FT1407E-1S	566,500	515,000		145		標準 3P 直装 0.1形	1セット
LSW	FT1607E-4S	671,000	610,000	20~28	175	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
LSW	FT1607E-3S	649,000	590,000					3セット
LSW	FT1607E-0S	583,000	530,000		145		0セット	
LSW	FT1607E-1S	588,500	535,000		150		標準 3P 直装 0.1形	1セット
LSW	FT1807E-4S	693,000	630,000	25~35	180	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
LSW	FT1807E-3S	671,000	610,000					3セット
LSW	FT1807E-0S	605,000	550,000		150		0セット	
LSW	FT1807E-1S	610,500	555,000		155		標準 3P 直装 0.1形	1セット
LSW	FT2007E-4S	715,000	650,000	35~	185	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
LSW	FT2007E-3S	693,000	630,000					3セット
LSW	FT2007E-0S	627,000	570,000		155		0セット	
LSW	FT2007E-1S	632,500	575,000		160		標準 3P 直装 0.1形	1セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ライムソー FT07E (電動開閉) シリーズ (13ps~)



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT-07 シリーズ 電動開閉フラップ								
LSW	FT2207E-4S	737,000	670,000	35~	190	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
LSW	FT2207E-3S	715,000	650,000					3 セット
LSW	FT2207E-0S	649,000	590,000		160			0 セット
LSW	FT2207E-1S	654,500	595,000		165	標準 3P 直装 1 形	1 セット	
LSW	FT2407E-4S	792,000	720,000	35~	195	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
LSW	FT2407E-3S	770,000	700,000					3 セット
LSW	FT2407E-0S	704,000	640,000		165			0 セット
LSW	FT2407E-1S	709,500	645,000		170	標準 3P 直装 1 形	1 セット	
LSW	FT2407E-4L	803,000	730,000	35~	205	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2 形	4 セット
LSW	FT2407E-3L	781,000	710,000					3 セット
LSW	FT2407E-0L	704,000	640,000		165			0 セット

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ライムソー FT07H (手動開閉) シリーズ (13ps~)



FT07H (写真はFT07E です)

FT07 シリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT-07 シリーズ 手動開閉フラップ【在庫販売】								
LSW	FT1407H-4S	616,000	560,000	13~20	180	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
LSW	FT1407H-3S	594,000	540,000					3 セット
LSW	FT1407H-0S	528,000	480,000		150		0 セット	
LSW	FT1407H-1S	533,500	485,000		155		標準 3P 直装 0.1 形	1 セット
LSW	FT1607H-4S	638,000	580,000	20~28	185	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
LSW	FT1607H-3S	616,000	560,000					3 セット
LSW	FT1607H-0S	550,000	500,000		155		0 セット	
LSW	FT1607H-1S	555,500	505,000		160		標準 3P 直装 0.1 形	1 セット
LSW	FT1807H-4S	660,000	600,000	25~35	190	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
LSW	FT1807H-3S	638,000	580,000					3 セット
LSW	FT1807H-0S	572,000	520,000		160		0 セット	
LSW	FT1807H-1S	577,500	525,000		165		標準 3P 直装 0.1 形	1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー RS07 シリーズ

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

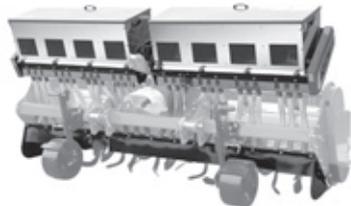


ロータリー+RS07

ニプロロータリーに搭載し、微粒薬剤及び肥料の散布が可能
 適応ロータリー 1.8m/1.9m/2.0m/2.2m 用の RS187 と 2.4m/2.6m 用の RS247 の 2 機種を用意
 モーター駆動方式で確実な散布、ホッパー残量や薬剤の状況で自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出し可能
 多散布口数で圃場全体に均一散布可能
 ドリフト(飛散)防止機構で薬剤の確実な散布可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー容量(L)	適応ロータリー幅 (cm)
		税込	税抜				
RTRA	RS187	722,700	657,000	30~(注1)	80	75×2	180/190/200/220
RTRA	RS247★	745,800	678,000	50~(注2)	90	100×2	240/260

- ニプロロータリーに装着することで薬剤散布、肥料散布が高精度で効率よく出来ます。
 - 散布可能資材はネビジン、ネビリュウ、フロンサイド、オラクル、バスアミド、ネマトリン、ネマキック、石灰窒素、化成肥料、燕麦
 - 散布不可資材はバイデードL、リゾレックス、石灰
 - LXR10, DXR10-1L/2L, LXR, DXR20/21-2L, SKL2400/2600/2401/2601-2L, FXL00-2L, FXE00-2L の門型マストの場合以下の組替キットが必要です。
 LXR10-1L/2L, LXR20/21-2L, SKL2400/2600/2401/2601-2L, FXL00-2L……LXR10-2LT (MAB507902000)
 DXR10-1L/2L, DXR20/21-2L, FXE00-2L……DXR10-2LT (MAB582911000)
 - AA 部品との併用は不可です。
 - 装着可能ロータリーは最寄りの弊社営業所へご確認をお願いします。
 (注1)トラクタ質量 1,300kg 以上
 (注2)トラクタ質量 2,300kg 以上
- 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

搭載型シーダー (UFG シリーズ) 【台数限定販売】

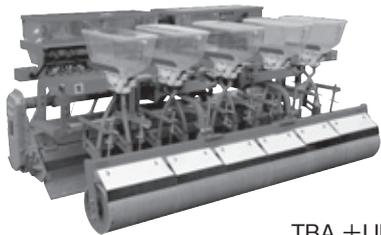

TBA +UFG

肥料・種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出し量が可能
 AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる
 大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上
 型式説明
 UFG-SH8R22
 S：施肥部付 H8：播種部8条 R22：鎮圧ローラー幅 220cm

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応ローラー幅 (cm)	質量 (kg)	条数
		税込	税抜			
RTRA	UFG-SH8R22 ★	2,140,600	1,946,000	200	378	施肥 8・播種 8
RTRA	UFGSH10R22 ★	2,294,600	2,086,000		396	施肥 8・播種 10
RTRA	UFGSH12R22 ★	2,448,600	2,226,000		414	施肥 8・播種 12
RTRA	UFG-SH8R24 ★	2,142,800	1,948,000	220	380	施肥 8・播種 8
RTRA	UFGSH10R24 ★	2,296,800	2,088,000		398	施肥 8・播種 10
RTRA	UFGSH12R24 ★	2,450,800	2,228,000		416	施肥 8・播種 12
RTRA	UFGSH14R24 ★	2,604,800	2,368,000		434	施肥 8・播種 14
RTRA	UFG-SH8R26 ★	2,145,000	1,950,000	240	382	施肥 8・播種 8
RTRA	UFGSH10R26 ★	2,299,000	2,090,000		400	施肥 8・播種 10
RTRA	UFGSH12R26 ★	2,453,000	2,230,000		418	施肥 8・播種 12
RTRA	UFGSH14R26 ★	2,607,000	2,370,000		436	施肥 8・播種 14

※シーダーのみの価格(施肥・播種)

※装着可能作業機(作業幅2.0m~2.6m)

ニプロロータリー：SXM10/11 SXL10~21 MXR, LXR, DXR08~21 ※ EXR08 ※ MX, LX, DX02/05

※MXR08/10, LXR08/10, DXR08/10, EXR08-1L/2L MXR20/21, LXR20/21, DXR20/21-2L は装着不可

ニプロアッパーローター：BUR08/10 BU02/03

ニプロフィールドロータリー：FXL00 (2L 仕様は不可)

ニプロシーダー用ロータリー：TBA

ニプロサーフロータリー：TBM

ニプログランドロータリー：SKL00/01 (2L 仕様は不可)

※トラクタ重量2,500kg 以上推奨 (YT4/YT5/EG58~105, CT552/652/801 クラスのトラクタ)

※AG-PORT なしのトラクタでも作業可能。この場合は車速連動にはなりません。

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応
		税込	税抜	
	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT付トラクタで車速連動にする操作ボックス ASSY MAH132901000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

搭載型シーダー (UFG シリーズ) 【台数限定販売】

代かき

あぜめり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

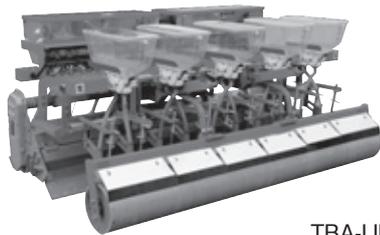

TBA-UFG

種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出し量が可能
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる
大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上

型式説明

UFG-H8R22

H8：播種部8条 R22：鎮圧ローラー幅 220cm

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応ローラー幅 (cm)	質量 (kg)	条数
		税込	税抜			
RTRA	UFG-H8R22	1,490,500	1,355,000	200	275	播種 8
RTRA	UFG-H10R22	1,644,500	1,495,000		291	播種 10
RTRA	UFG-H12R22	1,798,500	1,635,000		307	播種 12
RTRA	UFG-H8R24	1,492,700	1,357,000	220	277	播種 8
RTRA	UFG-H10R24	1,646,700	1,497,000		293	播種 10
RTRA	UFG-H12R24	1,800,700	1,637,000		309	播種 12
RTRA	UFG-H14R24	1,954,700	1,777,000		325	播種 14
RTRA	UFG-H8R26 ★	1,494,900	1,359,000	240	279	播種 8
RTRA	UFG-H10R26 ★	1,648,900	1,499,000		295	播種 10
RTRA	UFG-H12R26 ★	1,802,900	1,639,000		311	播種 12
RTRA	UFG-H14R26 ★	1,956,900	1,779,000		327	播種 14
RTRA	UFG-S ★	1,083,500	985,000		95	施肥部のみ

※シーダーのみの価格(播種のみ)

※装着可能作業機(作業幅 2.0m ~ 2.6m)

ニプロロータリー：SXM10/11 SXL10~21 MXR,LXR,DXR08~21 ※ EXR08 ※ MX,LX,DX02/05

※ MXR08/10,LXR08/10,DXR08/10,EXR08-1L/2L MXR,LXR,DXR10~21-2L は装着不可

ニプロアッパーローター：BUR08/10 BU02/03

ニプロフィールドロータリー：FXL00 (2L 仕様は不可)


ニプロシーダー用ロータリー：TBA

ニプロサーフロータリー：TBM

ニプログランドロータリー：SKL00/01 (2L 仕様は不可)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応
		税込	税抜	
	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT付トラクタで車速連動にする操作ボックス ASSY MAH132901000

スリッローラーシーダー SR シリーズ (75~135ps) [台数限定販売]



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、高速作業に対応。
 肥料・種子の残量に合わせて自動的に線出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した線出しが可能。
 AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて線出し量を制御する車速連動シーダーとなる。
 シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる。
 型式説明
 SR240SH8-4L
 S:施肥部付 H8:播種条数8条

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	条数	装着方法	
		税込	税抜						
SR シリーズ									
PLT-4L	SR240SH8 ★	4,191,000	3,810,000	75~135 (注1)	955	240	施肥8 播種8	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH8 ★	4,169,000	3,790,000		3セット				
PLT-0L	SR240SH8 ★	4,092,000	3,720,000		0セット				
PLT-4L	SR240SH10 ★	4,345,000	3,950,000	75~135 (注1)	975	240	施肥8 播種10	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH10 ★	4,323,000	3,930,000		3セット				
PLT-0L	SR240SH10 ★	4,246,000	3,860,000		0セット				
PLT-4L	SR240SH12 ★	4,499,000	4,090,000	75~135 (注1)	995	240	施肥8 播種12	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH12 ★	4,477,000	4,070,000		3セット				
PLT-0L	SR240SH12 ★	4,400,000	4,000,000		0セット				
PLT-4L	SR240SH14 ★	4,653,000	4,230,000	75~135 (注1)	1015	240	施肥8 播種14	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH14 ★	4,631,000	4,210,000		3セット				
PLT-0L	SR240SH14 ★	4,554,000	4,140,000		0セット				

(注1) 石の少ない水田・畑。100馬力を超える場合は2番耕に限る。
 ※ AG-PORTなしのトラクタでも作業可能。この場合は車速連動になりません。
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は133ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

スリップローラーシーダー SR シリーズ (60~135ps) [台数限定販売]



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、高速作業に対応。
 肥料・種子の残量に合わせて自動的に線出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した線出しが可能。
 AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて線出し量を制御する車速連動シーダーとなる。
 シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる。
 型式説明
 SR240H8-4L
 H8:播種条数8条

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	条数	装着方法	
		税込	税抜						
SR シリーズ									
PLT-4L	SR240H8 ★	3,289,000	2,990,000	60~135 (注1)	860	240	播種8	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240H8 ★	3,267,000	2,970,000		3セット				
PLT-0L	SR240H8 ★	3,190,000	2,900,000		786				0セット
PLT-4L	SR240H10 ★	3,443,000	3,130,000	60~135 (注1)	880	240	播種10	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240H10 ★	3,421,000	3,110,000		3セット				
PLT-0L	SR240H10 ★	3,344,000	3,040,000		806				0セット
PLT-4L	SR240H12 ★	3,597,000	3,270,000	60~135 (注1)	900	240	播種12	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240H12 ★	3,575,000	3,250,000		3セット				
PLT-0L	SR240H12 ★	3,498,000	3,180,000		826				0セット
PLT-4L	SR240H14 ★	3,751,000	3,410,000	60~135 (注1)	920	240	播種14	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240H14 ★	3,729,000	3,390,000		3セット				
PLT-0L	SR240H14 ★	3,652,000	3,320,000		846				0セット

(注1) 石の少ない水田・畑。100馬力を超える場合は2番耕に限る。
 ※ AG-PORT なしのトラクタでも作業可能。この場合は車速連動になりません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

シーダー用ロータリー TBA シリーズ (35~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

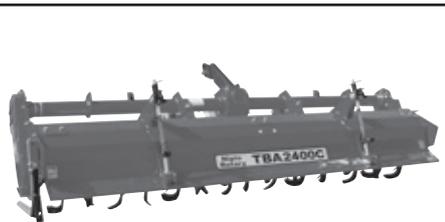

TBA00


シーダー専用設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
碎土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
耕うん部カバーにステンレスカバー装着

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
TBA シリーズ								
RTR	TBA2200C4S	859,100	781,000	35~50	355	215	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	TBA2200C3S	837,100	761,000		330			3セット
RTR	TBA2200C0S	771,100	701,000		0セット			
RTR	TBA2400C4S ★	894,300	813,000	45~75	370	235	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	TBA2400C3S ★	872,300	793,000		345			3セット
RTR	TBA2400C0S ★	806,300	733,000		0セット			
RTR	TBA2200C4L	870,100	791,000	35~50	395	215	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBA2200C3L	848,100	771,000		330			3セット
RTR	TBA2200C0L	771,100	701,000		0セット			
RTR	TBA2400C4L ★	905,300	823,000	45~75	410	235	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	TBA2400C3L ★	883,300	803,000		345			3セット
RTR	TBA2400C0L ★	806,300	733,000		0セット			

※トラクタ重量 3,000kg 未満に適合 (YT460A/465A/472A/463/470、EG48/53/58/65 クラス以下)
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 133 ページ以降をご参照ください

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~30ps)



BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため、拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ
 主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート、側板付

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL80-4S	546,700	497,000	16~24	179	80	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL80-3S	524,700	477,000					3セット
HTK	BL80-0S	458,700	417,000		159		標準3P 直装 0.1形	0セット
HTK	BL80-1S	469,700	427,000					1セット
HTK	BL95-4S	563,200	512,000	18~30	187	95	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL95-3S	541,200	492,000					3セット
HTK	BL95-0S	475,200	432,000		167		標準3P 直装 0.1形	0セット
HTK	BL95-1S	486,200	442,000					1セット
HTK	BL105-4S	579,700	527,000	18~30	193	105	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL105-3S	557,700	507,000					3セット
HTK	BL105-0S	491,700	447,000		173		標準3P 直装 0.1形	0セット
HTK	BL105-1S	502,700	457,000					1セット
HTK	BL125-4S	632,500	575,000	20~30	205	125	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL125-3S	610,500	555,000					3セット
HTK	BL125-0S	544,500	495,000		185		標準3P 直装 0.1形	0セット
HTK	BL125-1S	555,500	505,000					1セット

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)



BL

BL-D シリーズ
 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL55D-4S	498,300	453,000	13~16	150	55	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL55D-3S	476,300	433,000					3セット
HTK	BL55D-0S	410,300	373,000		0セット			
HTK	BL55D-1S	421,300	383,000		130	標準 3P 直装 0.1形	1セット	
HTK	BL65D-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65D-3S	513,700	467,000					3セット
HTK	BL65D-0S	447,700	407,000		0セット			
HTK	BL65D-1S	458,700	417,000		149	標準 3P 直装 0.1形	1セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)



BL

BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付

BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL65FDG-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65FDG-3S	513,700	467,000					3セット
HTK	BL65FDG-0S	447,700	407,000		149		標準3P 直装 0.1形	0セット
HTK	BL65FDG-1S	458,700	417,000					1セット
HTK	BL65SFDG4S	620,400	564,000	16~24	198	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65SFDG3S	598,400	544,000					3セット
HTK	BL65SFDG0S	532,400	484,000		178		標準3P 直装 0.1形	0セット
HTK	BL65SFDG1S	543,400	494,000					1セット

F : 鉄先金付
D : 茎葉をよけるデバイダー付
S : 三畦分を一畦に集める横送りコンベア付
G : 4号コンベア付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



BL

BL-R 主な作物 バレイショ、さといも、
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL65R-4S	576,400	524,000	16~24	185	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65R-3S	554,400	504,000					3セット
HTK	BL65R-0S	488,400	444,000		0セット			
HTK	BL65R-1S	499,400	454,000		165	標準3P 直装 0.1形	1セット	
HTK	BL80R-4S	613,800	558,000	16~24	197	80	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL80R-3S	591,800	538,000					3セット
HTK	BL80R-0S	525,800	478,000		0セット			
HTK	BL80R-1S	536,800	488,000		177	標準3P 直装 0.1形	1セット	

R：拾い集めが楽になる鎮圧ローラー付

掘取機 (コンベア式) D/B シリーズ

D (9~20ps)
B (15~25ps)



D

Dシリーズ 9~20ps
さつまいも、パレイショ、先金樹脂板付
Bシリーズ 15~25ps
コンニャク、球根

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
D シリーズ								
HTK	D551AH	343,200	312,000	9~13	85	55	標準 3P 直装 0 形	
HTK	D-551BH	349,800	318,000				2P 直装 ※	
HTK	D65AH	407,000	370,000	15~20	99	65	標準 3P 直装 0 形	
HTK	D-65BH	413,600	376,000				2P 直装 ※	
B シリーズ								
HTK	B-80	419,100	381,000	15~25	115	80	標準 3P 直装 0.1 形	1 セット
HTK	B-95	440,000	400,000		124	95		
HTK	B-1051	466,400	424,000		130	105		

※ご注文にあたりトラクタ形式を明示下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (リフター式) VDU/VDN シリーズ (20~40ps)
長ネギ収穫機 NK (25~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

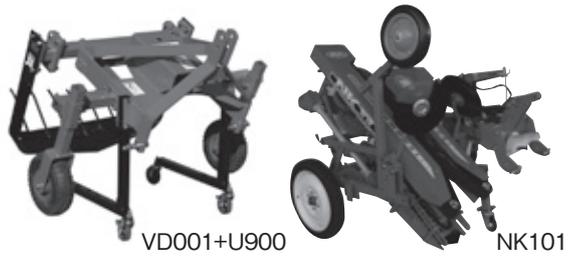

※VDUシリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ
 ※VDNシリーズ 長ネギ掘上げ
 VDU/VDN は刃先振動式により、けん引抵抗が少ない

※NK101シリーズ
 長ネギ収穫機、掘取、土落とし、収納梱包まで
 ミニモーションによるオフセット操作

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
VDU01 シリーズ (本体部+掘取部で使用)							
HTK	VDU-01	533,500	485,000	20~40	(本体部) 標準 3P 直装 0.1 形		
HTK	U900	135,300	123,000	VDU-01 にセット	168	90	U 形掘取部
HTK	U1100	150,700	137,000		172	110	
HTK	U1200	160,600	146,000		174	120	
HTK	U1300	169,400	154,000		176	130	
HTKA	U1400	177,100	161,000		179	140	
HTK	DF900	49,060	44,600	U900 にセットで使用。ウ掘上げ用部品。			
VDN01 シリーズ (本体部 + 掘り取り部で使用)							
HTK	VDN-01	496,100	451,000	25~40	(本体部) 標準 3P 直装 0.1 形		
HTK	N403	194,700	177,000	VDN-01 にセット	176	40	3 本フォーク
HTK	N404	226,600	206,000		178		4 本フォーク
長ネギ収穫機							
HTKH	NK101	1,464,100	1,331,000	25~35	360		標準 3P 直装
HTKA	NK1SP	100,100	91,000	後方ステップ NK101/NK1 用			
	NK01-0S	※		NK101 用 OS 組替部品、OS 用スタッド付 * フリ-マスト不可 MAG128901000			
価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。							

自走式収穫機



GRA651

乗って座ったまま掘り取り・選別・収納が可能
 作業体系に合わせた豊富なオプションを用意
 GSA600
 バレイショ収穫 軽トラックに積載可能なコンパクト設計
 GH GRA シリーズ
 カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫
 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択可能 (GH シリーズ)
 GZA651
 加工用カンショ収穫 (フレコンパック収穫)

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		エンジン馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)
		税込	税抜			
プチハーベスタ (馬鈴薯収穫機) 【台数限定販売】						
HTKH	GSA600	2,145,000	1,950,000	ガリ 3.1ps	350	60
軽トラに積載可能 (※コンテナ台及びコンテナアームを外す必要あり)						
ポテカルゴ 【台数限定販売】						
HTKH	GH600JOLM	3,674,000	3,340,000	ガリ 8.0	850	61
HTKH	GH600JMLM	3,674,000	3,340,000			
HTKH	GH600JMLKD	3,839,000	3,490,000	ディーゼル 8.8	870	
末尾JO:前方ディスク 標準先金 末尾JM:深掘用先金 末尾L:昇降コンテナ油圧標準装備						
ミニハーベスタ 【台数限定販売】 2025年7月発売予定						
HTK	GRA651	5,390,000	4,900,000	ヤマディーゼル 16ps	1304	66
4人乗り、前方座イス、後方立ちイス、2段コンベアー、1段でコンテナ20個搭載 ワンレバー旋回 ゆとりの16馬力エンジンと大型燃料タンク						
ミニハーベスタ 【台数限定販売】						
HTKH	GZA651	5,940,000	5,400,000	ヤマディーゼル 16ps	1680	66
2人乗り、2段コンベアー、土の分離が良い選別コンベアー分割式、諸梗取り装置装備、 フレコンフレーム油圧昇降						

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

自走式収穫機 オプション

仕様	型 式	希望小売価格(円)		備 考
		税込	税抜	
HTKH	GSA-NB	298,100	271,000	GSA600 用 バレイショ流し込み部品 ミニコンテナ収納
HTKA	GRO-KB	100,100	91,000	GRA651 用 GRA650 用 GH652J 用 GR650 用 イモコボレ防止部品
HTKH	GRA-SK	748,000	680,000	GRA650 用 GR650 用 諸梗取り部品
	GRA-SC	※		GRA651 用 GRA650 用 GRA 用スクリーン ASSY MAG130903000
	GHOFC	※		GRA651 用 GRA650 用 GH652 用 GR650 用 フレコンカート ※取付には GRA-CB が必要 MA4534917000
	GRA-CB	※		GRA651 用 GRA650 用 GH652 用 GR650 用 フレコンカート部品 ※ GHOFC とセットで使用 MAG130905000
HTKA	GH02NB	711,700	647,000	GH652 昇降コンテナ にセット バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納
HTKA	GH02PS	59,400	54,000	GH652 用 バレイショ部品
	GRA-NB	719,400	654,000	GRA651 用 GAR650 用 バレイショ流し込み部品 選別ローラー付ミニコンテナ収納 昇降コンテナにセット MAG130902000

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

振動サブソイラー(16~50ps)



S28

S28は1連、S228は2連式 弾丸暗渠
 作業深さ45cmまで対応。PTO駆動によりナイフが振動する為、けん引抵抗が少ない
 ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用できる為、経済的
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	備考	装着方法	
		税込	税抜					
振動サブソイラー								
SBS	S28-4S	438,900	399,000	16~30	143	作業深 25~ 45 (cm) 1連	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
SBS	S28-3S	416,900	379,000					3セット
SBS	S28-0S	350,900	319,000					0セット
SBS	S28-1S	361,900	329,000				123	標準3P
SBS	S228	602,800	548,000	30~50	230	25~ 40 (cm) 2連	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

サブソイラー

SAMシリーズ(40~60ps)
SALシリーズ(60~120ps)



SAM200

中型・大型トラクタ用サブソイラー(無振動)
SAMシリーズは40~60馬力トラクタ用で2連仕様
SALシリーズは60~100馬力トラクタ用で2連仕様と
70~120馬力用で3連仕様を用意
大径転圧輪標準装備で安定した作業ができ、仕上がりもきれい
トラクタへの装着はJIS標準オートヒッチ仕様も用意し、
ワンタッチ装着が可能(SAMはS/Lカブラ、SALはLカブラ仕様)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業深(cm)	装着方法
		税込	税抜				
SBS	SAM200	691,900	629,000	40~60	255	25~45	標準 3P 直装 1.2 形
SBS	SAM200-0S	708,400	644,000				JIS標準 オートヒッチ0S
SBS	SAM200-0L	708,400	644,000				JIS標準 オートヒッチ0L
SBS	SAM200-S	741,400	674,000		290	25~45	JIS標準 オートヒッチ Sカブラ付
SBS	SAM200-L	752,400	684,000				JIS標準 オートヒッチ Lカブラ付
SBS	SAL200	940,500	855,000	60~100	460	25~60	標準 3P 直装 1.2 形
SBS	SAL200-0L	962,500	875,000		JIS標準 オートヒッチ0L		
SBS	SAL200-L	1,006,500	915,000		495		JIS標準 オートヒッチ Lカブラ付
SBS	SAL300	1,105,500	1,005,000	70~120	490	25~60	標準 3P 直装 1.2 形
SBS	SAL300-0L	1,127,500	1,025,000				JIS標準 オートヒッチ0L
SBS	SAL300-L	1,171,500	1,065,000		525		JIS標準 オートヒッチ Lカブラ付

* ナイフ取付位置は2段階に調整可(200:2連、300:3連)
* 適応馬力は圃場条件で大きく左右されます。

SAM/SALオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		品名	備考
		税込	税抜		
	SAM-CL	※		コルターヒレキット	SAM200左側コルターMAS444901000
	SAM-CR	※		コルターミキキット	SAM200右側コルターMAS444902000
	SAL-CS	※		コルターサイドキット	SAL200/300 1台に2個必要 MAS381901000
	SAL-CC	※		コルターセンターキット	SAL300センターナイフ用 MAS381902000
SBPA	SPSTW	19,140	17,400	追従式ウィング 連数分必要	

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

溝掘機 OM (30~55ps)



OM312E

OM312 は明渠用溝掘
前進作業と後進作業を行うことで、圃場の全周開溝作業が可能
オフセット・リターン動作は、電動タイプ(末尾 E)と手動タイプを用意
成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により、溝さらいが可能
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	備考	装着方法	
		税込	税抜					
溝掘機 電動オフセット・リターン								
MSH	OM312E4S	1,078,000	980,000	30~55	360	溝幅 溝上 35 溝下 25 (cm)	溝深さ 最大30 (cm)	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
MSH	OM312E3S	1,056,000	960,000					標準3P 直装 0.1形
MSH	OM312E0S	990,000	900,000					JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
MSH	OM312E-1S	1,006,500	915,000					
MSH	OM312E0L	990,000	900,000					
溝掘機 手動オフセット・リターン								
MSH	OM312-4S	836,000	760,000	30~55	345	溝幅 溝上 35 溝下 25 (cm)	溝深さ 最大30 (cm)	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
MSH	OM312-3S	814,000	740,000					標準3P 直装 0.1形
MSH	OM312-0S	748,000	680,000					JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
MSH	OM312-1S	764,500	695,000					
MSH	OM312-0L	748,000	680,000					
オプション部品								
MSH	OM312-ER	52,800	48,000	OM312用延長刃ノ軸(完) 溝深さ最大40cm				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

リターンデッチャ RD (20~30ps) / 溝切機 MK152 (20~60ps)



RD252

RD252
 4セット対応となりトラクタへの装着が容易にできる
 前進作業と後進作業の併用で圃場全周開溝作業が可能
 独自のミソキリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
 キャスター付スタンド標準装備
 MK152
 強制駆動する独自の溝切刃でけん引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能
 溝切板は分割式でメンテナンスコストも削減
 JIS 特殊 3 点リンク A1/A2/B ヒッチ、JIS 標準 3 点リンク OS/OL へも対応

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

仕様	型式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	溝深さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
リターンデッチャ								
MSH	RD252-A2	506,000	460,000	20~30	190	18~25	JIS特殊 オートヒッチ	A2
MSH	RD252-B	506,000	460,000	20~30	190	18~25	JIS特殊 オートヒッチ	B
MSH	RD252-4S	583,000	530,000	20~30	215	18~30	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
MSH	RD252-3S	561,000	510,000		3セット			
MSH	RD252-OS	495,000	450,000		0セット			
MSH	RD252-1S	506,000	460,000		標準3P 直装			1セット
溝切機								
MSH	MK152-A2	434,500	395,000	20~60	170	標準 12 最大 15	JIS特殊 オートヒッチ	A2
MSH	MK152-B	434,500	395,000	20~60	170	標準 12 最大 15	JIS特殊 オートヒッチ	B
MSH	MK152-4S	511,500	465,000	20~60	195	標準 12 最大 15	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	4セット
MSH	MK152-3S	489,500	445,000					3セット
MSH	MK152-OS	423,500	385,000		0セット			
MSH	MK152-1S	434,500	395,000		標準3P 直装			1セット
MSH	MK152-OL	434,500	395,000	20~60	170	標準 12 最大 15	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	0セット

* 4S/3S/OS/1S/OL 仕様の適応トラクタは 900kg ~ 2500kg の質量のトラクタ。
 * A2/B の適応トラクタは 20 ~ 50ps かつ 900kg ~ 2200kg の質量のトラクタ。
 (注) キャビン仕様はトップリンク調節が必要。

全面マルチ ZM(15~21ps)



ZM201P

畦立て、マルチング、土かけ作業が一工程で可能
圃場全体にマルチをかけることで保温し、水分蒸発を防ぐ
作物への泥はねも少なくなり、高品質な作物の生産可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
全面マルチ								
MLCH	ZM201P	1,592,800	1,448,000	15~21	265	うね 間隔 43~ 48	標準3P 0形	直装
MLCHB	ZM201PY	1,617,000	1,470,000					直装 オート装置付

(注) ・EF、Aフトラクタに装着する場合は、ZM201Pとオート装置ZFO-EF MA5872972000をご発注下さい。
 ・ZM201PYはYT221、EG100シリーズ用オート装置付です。
 ・既販機の全面マルチをYT221に装着する場合は必要部品が発生します。
 弊社営業所へお問い合わせ下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ティラー・耕うん機用 松山すき



MR-44N

型式末尾 説明
 Nは 鉄製フォークへら採用 田畑兼用
 Pは短ヒッチ用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
松山すき							
SKI	MR30N	81,400	74,000	2~4	16	17~ 20	ヒッチボックス 直装
SKI	MR30NP	81,400	74,000				
SKI	MR44N	89,100	81,000	4~6	19	21~ 25	
SKI	MR83N	104,500	95,000	6~10	36	25~ 30	
SKI	MR83N-75	112,200	102,000		44		
SKI	MR83N-11	115,500	105,000		47		

・MR83N-75は 7.5kgウェイト付
 ・MR83N-11は 11kgウェイト付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ティラー・耕うん機用 掘取機



独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため、収穫が容易に行える

対象作物紹介
 Pシリーズ バレイショ向け
 VPシリーズ バレイショ向け
 Kシリーズ こんにゃく玉、球根向け

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

掘取機 型式末尾の*は在庫販売になります。

HTKH	VP501C	174,900	159,000	4~6	46	50	ヒッチボックス直装
HTKH	P501D	169,400	154,000	5~	47		
HTKH	P555D	176,000	160,000	6~	50	55	
HTKH	K451 *	160,600	146,000	6~	46	45	
HTKH	K501 *	169,400	154,000		50	50	
HTKH	K551 *	178,200	162,000		55	55	

掘取機には取付部品が付いていません。
 取付部品付きは、本体価格に取付部品の価格が加算されます。

取付部品

ZZZ	PTO1	16,500	15,000	本機型式ごとに異なる	P/VP/PK/K451 ~ 551 用		
-----	------	--------	--------	------------	----------------------	--	--

掘取機（取付部品付） 型式末尾の*は在庫販売になります。

HTKH	VP501C-T	191,400	174,000	4~6	46	50	ヒッチボックス直装
HTKH	P501D-T	185,900	169,000	5~	47		
HTKH	P555D-T	192,500	175,000	6~	50	55	
HTKH	K451-T *	171,600	156,000	6~	46	45	
HTKH	K501-T *	185,900	169,000		50	50	
HTKH	K551-T *	194,700	177,000		55	55	

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
DRH-A2Y5Z	HS2430	658,900	599,000	235
DRH-A2Y5Z	HR2430	765,600	696,000	285
DRH-A2Y5Z	HR2630	845,900	769,000	320
DRH-A2Y5Z	HR2830	862,400	784,000	340
DRH-A2Z	HS2430	631,400	574,000	235
DRH	HR2430-A2Z	738,100	671,000	285
DRH	HR2630-A2Z	818,400	744,000	320
DRH	HR2830-A2Z	834,900	759,000	340
DRH-0SY5Z	HS2430	658,900	599,000	245
DRH-0SY5Z	HR2430	765,600	696,000	295
DRH-0SY5Z	HR2630	845,900	769,000	330
DRH-0SY5Z	HR2830	862,400	784,000	350
DRH-0SY5Z	HR3130	906,400	824,000	370
DRH	HS2430-BZ	631,400	574,000	235
DRH	HR2430-BZ	738,100	671,000	285
DRH	HR2630-BZ	818,400	744,000	320
DRH	HR2830-BZ	834,900	759,000	340
DRH-0SY5Z	HS2430	658,900	599,000	245
DRH-0SY5Z	HR2430	765,600	696,000	295
DRH-0SY5Z	HR2630	845,900	769,000	330
DRH-0SY5Z	HR2830	862,400	784,000	350
DRH-0SY5Z	HR3130	906,400	824,000	370
DRH	HS2430-4SZ	719,400	654,000	265
DRH	HS2430-3SZ	697,400	634,000	265
DRH	HS2430-0SZ	631,400	574,000	245
DRH	HR2430-4SZ	826,100	751,000	315
DRH	HR2430-3SZ	804,100	731,000	315

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
DRH	HR2430-0SZ	738,100	671,000	295
DRH	HR2630-4SZ	906,400	824,000	350
DRH	HR2630-3SZ	884,400	804,000	350
DRH	HR2630-0SZ	818,400	744,000	330
DRH	HR2830-4SZ	922,900	839,000	370
DRH	HR2830-3SZ	900,900	819,000	370
DRH	HR2830-0SZ	834,900	759,000	350
DRH	HR3130-4SZ	966,900	879,000	390
DRH	HR3130-3SZ	944,900	859,000	390
DRH	HR3130-0SZ	878,900	799,000	370
DRH-4LZ	HL3230	1,222,100	1,111,000	545
DRH-3LZ	HL3230	1,200,100	1,091,000	540
DRH-0LZ	HL3230	1,123,100	1,021,000	490
DRH-4LZ	HL3430	1,246,300	1,133,000	570
DRH-3LZ	HL3430	1,224,300	1,113,000	565
DRH-0LZ	HL3430	1,147,300	1,043,000	515
DRH-4LZ	HL3630	1,277,100	1,161,000	585
DRH-3LZ	HL3630	1,255,100	1,141,000	580
DRH-0LZ	HL3630	1,178,100	1,071,000	530
DRH-4LZ	HL4030	1,394,800	1,268,000	620
DRH-3LZ	HL4030	1,372,800	1,248,000	615
DRH-0LZ	HL4030	1,295,800	1,178,000	565
DRV-4LZ	WMZ5000N	2,755,500	2,505,000	930
DRV-3LZ	WMZ5000N	2,733,500	2,485,000	925
DRV-0LZ	WMZ5000N	2,656,500	2,415,000	875
DRV-4LZ	WLZ6100NX	3,558,500	3,235,000	1,220
DRV-3LZ	WLZ6100NX	3,536,500	3,215,000	1,215

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
DRV-0LZ	WLZ6100NX	3,459,500	3,145,000	1,155
DRV-4LZ	WLZ6500NW	3,745,500	3,405,000	1,275
DRV-3LZ	WLZ6500NW	3,723,500	3,385,000	1,270
DRV-0LZ	WLZ6500NW	3,646,500	3,315,000	1,210
RTR-4LZ	SXL2421	1,435,500	1,305,000	612
RTR-3LZ	SXL2421	1,413,500	1,285,000	606
RTR-0LZ	SXL2421	1,336,500	1,215,000	552
RTR-4LZ	SXL2421H	1,435,500	1,305,000	569
RTR-3LZ	SXL2421H	1,413,500	1,285,000	563
RTR-0LZ	SXL2421H	1,336,500	1,215,000	509
RTR-4SDZ	SXL2421	1,424,500	1,295,000	603
RTR-3SDZ	SXL2421	1,402,500	1,275,000	596
RTR-0SZ	SXL2421	1,336,500	1,215,000	552
RTR-4SDZ	SXL2421H	1,424,500	1,295,000	560
RTR-3SDZ	SXL2421H	1,402,500	1,275,000	553
RTR-0SZ	SXL2421H	1,336,500	1,215,000	509
RTR-4LZ	MXR2421	1,633,500	1,485,000	671
RTR-3LZ	MXR2421	1,611,500	1,465,000	665
RTR-0LZ	MXR2421	1,534,500	1,395,000	611
RTR-2LZ	MXR2421	1,589,500	1,445,000	669
RTR-4LZ	MXR2421H	1,633,500	1,485,000	628
RTR-3LZ	MXR2421H	1,611,500	1,465,000	622
RTR-0LZ	MXR2421H	1,534,500	1,395,000	568
RTR-4LZ	LXR2421	1,732,500	1,575,000	751
RTR-3LZ	LXR2421	1,710,500	1,555,000	746
RTR-0LZ	LXR2421	1,633,500	1,485,000	690
RTR-2LZ	LXR2421	1,688,500	1,535,000	771

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
RTR-4LZ	LXR2621	1,787,500	1,625,000	783
RTR-3LZ	LXR2621	1,765,500	1,605,000	778
RTR-0LZ	LXR2621	1,688,500	1,535,000	722
RTR-2LZ	LXR2621	1,743,500	1,585,000	803
RTR-4LZ	LXR2421H	1,732,500	1,575,000	691
RTR-3LZ	LXR2421H	1,710,500	1,555,000	686
RTR-0LZ	LXR2421H	1,633,500	1,485,000	630
RTR-4LZ	LXR2621H	1,787,500	1,625,000	725
RTR-3LZ	LXR2621H	1,765,500	1,605,000	720
RTR-0LZ	LXR2621H	1,688,500	1,535,000	664
RTR-4LZ	LXR3021K	2,073,500	1,885,000	771
RTR-3LZ	LXR3021K	2,051,500	1,865,000	766
RTR-0LZ	LXR3021K	1,974,500	1,795,000	710
RTR-4LZ	DXR2421	1,963,500	1,785,000	825
RTR-3LZ	DXR2421	1,941,500	1,765,000	820
RTR-0LZ	DXR2421	1,864,500	1,695,000	752
RTR-2LZ	DXR2421	1,919,500	1,745,000	833
RTR-4LZ	DXR2621	2,029,500	1,845,000	858
RTR-3LZ	DXR2621	2,007,500	1,825,000	853
RTR-0LZ	DXR2621	1,930,500	1,755,000	785
RTR-2LZ	DXR2621	1,985,500	1,805,000	866
RTR-4LZ	DXR2821	2,095,500	1,905,000	903
RTR-3LZ	DXR2821	2,073,500	1,885,000	898
RTR-0LZ	DXR2821	1,996,500	1,815,000	830
RTR-2LZ	DXR2821	2,051,500	1,865,000	911
RTR-2LZ	EXR2421V	2,249,500	2,045,000	919
RTR-2LZ	EXR2621V	2,326,500	2,115,000	955

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
RTR-2LZ	EXR2821V	2,469,500	2,245,000	1,065
RTR-2LZ	EXR3021V	2,546,500	2,315,000	1,100
RTR-4LZ	FXL2400VM	1,809,500	1,645,000	780
RTR-3LZ	FXL2400VM	1,787,500	1,625,000	780
RTR-0LZ	FXL2400VM	1,710,500	1,555,000	715
RTR-2LZ	FXL2400VM	1,765,500	1,605,000	800
RTR-4LZ	FXL2600VM	1,864,500	1,695,000	815
RTR-3LZ	FXL2600VM	1,842,500	1,675,000	815
RTR-0LZ	FXL2600VM	1,765,500	1,605,000	750
RTR-2LZ	FXL2600VM	1,820,500	1,655,000	835
RTR-2LZ	FXE2400VM	2,139,500	1,945,000	885
RTR-2LZ	FXE2600VM	2,205,500	2,005,000	920
RTR-2LZ	FXE2800VM	2,271,500	2,065,000	1,010
RTR-2LZ	FXE3000VM	2,381,500	2,165,000	1,045
RTR-4LZ	SKL2401	1,776,500	1,615,000	703
RTR-3LZ	SKL2401	1,754,500	1,595,000	698
RTR-0LZ	SKL2401	1,677,500	1,525,000	642
RTR-2LZ	SKL2401	1,732,500	1,575,000	722
RTR-4LZ	SKL2601	1,886,500	1,715,000	738
RTR-3LZ	SKL2601	1,864,500	1,695,000	733
RTR-0LZ	SKL2601	1,787,500	1,625,000	677
RTR-2LZ	SKL2601	1,842,500	1,675,000	757
RTR-4LZ	SKL2401D	1,846,900	1,679,000	723
RTR-3LZ	SKL2401D	1,824,900	1,659,000	718
RTR-0LZ	SKL2401D	1,747,900	1,589,000	662
RTR-2LZ	SKL2401D	1,802,900	1,639,000	742
RTR-4LZ	SKL2601D	1,956,900	1,779,000	758

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
RTR-3LZ	SKL2601D	1,934,900	1,759,000	753
RTR-0LZ	SKL2601D	1,857,900	1,689,000	697
RTR-2LZ	SKL2601D	1,912,900	1,739,000	777
RTR-4LZ	SKD2600	2,095,500	1,905,000	853
RTR-3LZ	SKD2600	2,073,500	1,885,000	848
RTR-0LZ	SKD2600	1,996,500	1,815,000	780
RTR-2LZ	SKD2600	2,051,500	1,865,000	860
RTR-4LZ	SKD2800	2,205,500	2,005,000	936
RTR-3LZ	SKD2800	2,183,500	1,985,000	931
RTR-0LZ	SKD2800	2,106,500	1,915,000	863
RTR-2LZ	SKD2800	2,161,500	1,965,000	943
RTR-4LZ	SKD2600D	2,170,300	1,973,000	870
RTR-3LZ	SKD2600D	2,148,300	1,953,000	865
RTR-0LZ	SKD2600D	2,071,300	1,883,000	797
RTR-2LZ	SKD2600D	2,126,300	1,933,000	877
RTR-4LZ	SKD2800D	2,280,300	2,073,000	953
RTR-3LZ	SKD2800D	2,258,300	2,053,000	948
RTR-0LZ	SKD2800D	2,181,300	1,983,000	880
RTR-2LZ	SKD2800D	2,236,300	2,033,000	960
RTR	TBM24004LZ	1,600,500	1,455,000	590
RTR	TBM24003LZ	1,578,500	1,435,000	590
RTR	TBM24000LZ	1,501,500	1,365,000	555
RTR	TBM26004LZ	1,655,500	1,505,000	615
RTR	TBM26003LZ	1,633,500	1,485,000	615
RTR	TBM26000LZ	1,556,500	1,415,000	580
RTR	TBM28004LZ	1,710,500	1,555,000	640
RTR	TBM28003LZ	1,688,500	1,535,000	640

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
RTR	TBM28000LZ	1,611,500	1,465,000	605
RTR-4LZ	TBM2400E	1,655,500	1,505,000	625
RTR-3LZ	TBM2400E	1,633,500	1,485,000	625
RTR-0LZ	TBM2400E	1,556,500	1,415,000	590
RTD-4LZ	BUR2410U	1,677,500	1,525,000	790
RTD-3LZ	BUR2410U	1,655,500	1,505,000	790
RTD-0LZ	BUR2410U	1,578,500	1,435,000	755
RTD-4LZ	BUR2610U	1,721,500	1,565,000	810
RTD-3LZ	BUR2610U	1,699,500	1,545,000	810
RTD-0LZ	BUR2610U	1,622,500	1,475,000	775
PWH-2LZ	FGR2500C	2,548,700	2,317,000	1,080
PWH-2LZ	FGR3000C	2,768,700	2,517,000	1,245
PWH-2LZ	FGR3500C	3,208,700	2,917,000	1,370
PWH-2LZ	FGR2500P	2,878,700	2,617,000	1,185
PWH-2LZ	FGR3000P	3,098,700	2,817,000	1,335
PWH-2LZ	FGR3500P	3,538,700	3,217,000	1,490
RTH-1LHZ	LXE2630N	2,513,500	2,285,000	1,100
RTH-1LHZ	LXE2830N	2,645,500	2,405,000	1,192
RTH-1LHZ	LXE3030VN	2,711,500	2,465,000	1,236
RTH-1LHZ	LXE2630HN	2,513,500	2,285,000	1,122
RTH-1LHZ	LXE2830HN	2,645,500	2,405,000	1,215
RTH-1LHZ	LXE3030VHN	2,711,500	2,465,000	1,260
RTH-1LHZ	LXE2630S	2,876,500	2,615,000	1,170
RTH-1LHZ	LXE2830S	3,008,500	2,735,000	1,262
RTH-1LHZ	LXE3030VS	3,074,500	2,795,000	1,306
RTH-1LHZ	LXE2630HS	2,876,500	2,615,000	1,192
RTH-1LHZ	LXE2830HS	3,008,500	2,735,000	1,285

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
RTH-1LHZ	LXE3030VHS	3,074,500	2,795,000	1,330
RTH-2LHZ	LXE2630N	2,524,500	2,295,000	1,082
RTH-2LHZ	LXE2830N	2,656,500	2,415,000	1,174
RTH-2LHZ	LXE3030VN	2,722,500	2,475,000	1,218
RTH-2LHZ	LXE2630HN	2,524,500	2,295,000	1,104
RTH-2LHZ	LXE2830HN	2,656,500	2,415,000	1,197
RTH-2LHZ	LXE3030VHN	2,722,500	2,475,000	1,242
RTH-2LHZ	LXE2630S	2,887,500	2,625,000	1,152
RTH-2LHZ	LXE2830S	3,019,500	2,745,000	1,244
RTH-2LHZ	LXE3030VS	3,085,500	2,805,000	1,288
RTH-2LHZ	LXE2630HS	2,887,500	2,625,000	1,174
RTH-2LHZ	LXE2830HS	3,019,500	2,745,000	1,267
RTH-2LHZ	LXE3030VHS	3,085,500	2,805,000	1,312
RTD-2LHZ	SUM2410	2,414,500	2,195,000	1,245
RTD-2LHZ	SUM2610	2,964,500	2,695,000	1,470
RTD-2LHZ	SUM2810	3,129,500	2,845,000	1,550
RTD-2LHZ	SUM3010	3,294,500	2,995,000	1,630
STC	APS2501Z	1,116,500	1,015,000	575
STC	APS2501-LZ	1,182,500	1,075,000	610
STC-0LZ	APS2501	1,138,500	1,035,000	575
STC	APS2501TZ	1,116,500	1,015,000	575
STC	APS2501TLZ	1,182,500	1,075,000	610
STC-0LZ	APS2501T	1,138,500	1,035,000	575
SBP	NPS410HZ	1,615,900	1,469,000	665
SBP	NPS410KZ	1,725,900	1,569,000	870
SBP	NPS410KCZ	2,055,900	1,869,000	995
SBP	NPS610KZ	2,132,900	1,939,000	1,160

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SBP	NPS610KCZ	2,572,900	2,339,000	1,325
HSI	MEC2300RVZ	1,551,000	1,410,000	760
HSI	MEC2500RVZ	1,666,500	1,515,000	785
CRT	RK520Z	1,567,500	1,425,000	640
RTRA	RS247Z	898,700	817,000	105
RTRA	UFGSH8R22Z	2,293,500	2,085,000	395
RTRA-R22Z	UFG-SH10	2,447,500	2,225,000	413
RTRA-R22Z	UFG-SH12	2,601,500	2,365,000	431
RTRA	UFGSH8R24Z	2,295,700	2,087,000	397
RTRA-R24Z	UFG-SH10	2,449,700	2,227,000	415
RTRA-R24Z	UFG-SH12	2,603,700	2,367,000	433
RTRA-R24Z	UFG-SH14	2,757,700	2,507,000	451
RTRA	UFGSH8R26Z	2,297,900	2,089,000	399
RTRA-R26Z	UFG-SH10	2,451,900	2,229,000	417
RTRA-R26Z	UFG-SH12	2,605,900	2,369,000	435
RTRA-R26Z	UFG-SH14	2,759,900	2,509,000	453
RTRA	UFG-H8R26Z	1,647,800	1,498,000	296
RTRA	UFGH10R26Z	1,801,800	1,638,000	312
RTRA	UFGH12R26Z	1,955,800	1,778,000	328
RTRA	UFGH14R26Z	2,109,800	1,918,000	344
RTRA	UFG-SZ	1,236,400	1,124,000	112
PLT-4LZ	SR240SH8	4,343,900	3,949,000	968
PLT-3LZ	SR240SH8	4,321,900	3,929,000	968
PLT-0LZ	SR240SH8	4,244,900	3,859,000	894
PLT-4LZ	SR240SH10	4,497,900	4,089,000	988
PLT-3LZ	SR240SH10	4,475,900	4,069,000	988
PLT-0LZ	SR240SH10	4,398,900	3,999,000	914

公道走行対応型式

仕 様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量 (kg)
PLT-4LZ	SR240SH12	4,651,900	4,229,000	1,008
PLT-3LZ	SR240SH12	4,629,900	4,209,000	1,008
PLT-0LZ	SR240SH12	4,552,900	4,139,000	934
PLT-4LZ	SR240SH14	4,805,900	4,369,000	1,028
PLT-3LZ	SR240SH14	4,783,900	4,349,000	1,028
PLT-0LZ	SR240SH14	4,706,900	4,279,000	954
PLT-4LZ	SR240H8	3,441,900	3,129,000	873
PLT-3LZ	SR240H8	3,419,900	3,109,000	873
PLT-0LZ	SR240H8	3,342,900	3,039,000	799
PLT-4LZ	SR240H10	3,595,900	3,269,000	893
PLT-3LZ	SR240H10	3,573,900	3,249,000	893
PLT-0LZ	SR240H10	3,496,900	3,179,000	819
PLT-4LZ	SR240H12	3,749,900	3,409,000	913
PLT-3LZ	SR240H12	3,727,900	3,389,000	913
PLT-0LZ	SR240H12	3,650,900	3,319,000	839
PLT-4LZ	SR240H14	3,903,900	3,549,000	933
PLT-3LZ	SR240H14	3,881,900	3,529,000	933
PLT-0LZ	SR240H14	3,804,900	3,459,000	859
RTR-4SZ	TBA2400C	1,020,800	928,000	380
RTR-3SZ	TBA2400C	998,800	908,000	380
RTR-0SZ	TBA2400C	932,800	848,000	355
RTR-4LZ	TBA2400C	1,031,800	938,000	420
RTR-3LZ	TBA2400C	1,009,800	918,000	420
RTR-0LZ	TBA2400C	932,800	848,000	355

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HC30-A2 HCY10 HC10Y HC30/10 (A2/Y/2P/3P)	F180/190/200 AF15/16/17/18 AF150/160/170/180	DPCH -F190	HC30	8372 909000	HC30-F190	効	45,100	41,000	
HC30-A2 HCY10 (A2)	YT118 EG116/118/120 EG220 EF116/118/120/220 CT118 AF114/116/118/120 AF218/220 AC16/18/21	DPCH	H CY10EG120	8372 907000	H CY10-EG120	5P	27,500	25,000	
HC30 HC30-A2 HC10-Y/HC10 (Y/2P/3P)	GK13/14/16/18 FX16/17/18 FX165/175/195 Ke1/2/3/2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke30/40/50/60 Ke13/14/16/18 F5/6/7 F13/14/15/16/17/18 F145/155/165/175/195	DPCH -KE50	HC30	8372 908000	HC30-KE50	効	33,000	30,000	
HC05-Y/HC05 (Y/2P/3P)	GK13/14/16/18 Ke1/2/3/2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke30/40/50/60 Ke13/14/16/18 F13/14/15/16 F5/6/7.F145/155/165	DPCH	HC05-KE4	8172 906000	HC05-Ke4 【在庫販売】	効	24,200	22,000	
○ワイヤー単品品番 HC30-F190:FXケーブル2250(完)(MA5284031401) HC30-KE50:FXフィードバックワイヤー(MA2180510000) HC05-Ke4:FXフィードバックワイヤー(MA2180510000)									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HS30-A2 HR30-A2 HSY20/HR20 HSY10/HR10 (A2)	YT118/120/122 YT219/221/222/223A 225/225A 228/229A/232/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG116/118/120/122 EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EF116-122/220-230/ 324-328 AF116-120/218-226/ 322-330 RS240/270/300/330 US324-334/261/301/361 AC18/21 CT118/122/250/280/ 340/226/230/261/301	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,500	25,000	
HS30-A2 HR30-A2 HSY20/HR20 HS20-Y/HR20-Y HSY10/HR10 HS10-Y/HR10-Y HSY08/HR08 HS08-Y/HR08-Y HRH-A2 (A2/Y)	F17-24/175-265/ 180-220/190-250 FX17-42/165-265/30S FF205/225/245 RS24-33 AF22-28/210-310	DPCH	HRY20AF290	8172 996000	HRY20-AF290 【在庫販売】	効	27,500	25,000	
		DPCH- AF290	WRZ10A2	8372 913000	WRZ10A2-AF290	効	33,000	30,000	
○ワイヤー単品品番 HRY20-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000) WRZ10A2-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HS30/HR30 HS20/HR20 HS10/HR10 -4S/3S/0S	YT118/120/122 YT219/221/222/223A 225/225A 228/229A/232/233A YT328A/330A-357A YT330-357 EG221-231 EG220-230/650/655/ EG326-334/437-453/48/53 EF220-230/324-342 AF322-342 RS240/270/300/330 US324-334/261-361/ 535-550/401-551 CT118/122/226/230/250 280/340/420/401/451/ 450/550/551/552/261/301 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	AF218/220/222/224/226 AF22/24/26/28/30/33/35 AF210/230/250/270/290 AF310/330/350/400/520 RS24/27/30/33 F190/210/230/250 F180/200/220	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	カ	39,600	36,000	
	F190/210/230/250 F180/200/220	DPCH- AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	カ	46,200	42,000	
(4S/3S/0S)	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 F17-24/175-265 FX16-24/165-265 FX30S FF205-245 JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	カ	41,800	38,000	
		DPCH- FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	カ	42,900	39,000	
HR30/20/10/08 HRH-4S/3S/0S (4S/3S/0S)	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	

○注1 直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。

○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

HR20-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

HR20-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

WRZ10-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WRZ10-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HL30 (4L/3L/OL)	YT352A/357A YT352/357 YT460A/465A/472A/ 472AC YT463/470/490/5101 YT488A/498A/4104A EG453/48/53/58 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 EF650-665 US550/501-601 CT550/600/551 651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	WMD-EG76	8372 901000	WMD-EG76	5P	27,500	25,000	※1
	CT55H/65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
	AF520/620/720	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	効	39,600	36,000	
		DPCH- AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	効	46,200	42,000	
	YT460A/465A/472A/ 472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 AF650-665/865-890 EF880-895 CT65-95/650-950 CT801 US50	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	効	41,800	38,000	
	DPCH- FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	効	42,900	39,000		
<p>○注1 直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。</p> <p>○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。</p> <p>○ワイヤー単品品番</p> <p>HR20-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)</p> <p>HR20-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)</p> <p>WRZ10-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)</p> <p>WRZ10-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)</p>									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HL20 (4L/3L/OL)	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 EG97/105 US45/46/50 AF520/620/720 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 EF880/890/895 CT65/75/80/85/95/120 CT650/750/800/900/1000 CT850/950/1050 CT801/1001/1010 JD1400	DPCH	HL20-AF665	8172 989000	HL20-AF665	効	39,600	36,000	
	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 EG650/655/660/665 EG445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG765/775/782 US545/550 US451/501/551/601 EF650/655/660/665 CT450/550/600 CT451/551/651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HL20-EG765	8172 988000	HL20-EG765	5P	27,500	25,000	※注1
	CT1400/1600			8373 905000	MTM-251HR20	マイコン	45,100	41,000	
	CT1350			8373 915000	G026M-HR20	マイコン	47,300	43,000	
	CT55H/65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
HL08 (4L/3L/OL)	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 EG650/655/660/665/445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG765/775/782 US545/550 US451/501/551/601 EF650/655/660/665 CT450/550/600/551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HL08-US550	8172 986000	HL08-US550 【在庫販売】	5P	53,900	49,000	※

○注1 直付オート希望の場合は HL20-AF665 を使用。

○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

HL20-AF665:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WCZ00-A2 WCS10-A2	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG118-122/221-223/ 220-224 EF118-122/220-224/324 AF118/120/218-224/ 322/324 RS240 . US324 CT118/122	DPCH- EG328	WBS10A	8372 902000	WBS10A-EG328	5P	27,500	25,000	
	AF22/24 AF210/230 RS24	DPCH- AF290	WBZ00A	8372 910000	WBZ00A-AF290	効	38,500	35,000	
	F190/210/230	DPCH- AF290	WBS10A	8372 904000	WBS10A-AF290 【在庫販売】	効	27,500	25,000	
WCZ00- 4S/3S/OS WCS10- 4S/3S/OS	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG221/223/220-224 EF220-224/324 AF322/324 RS240 . US324	DPCH- EG330	WBS10	8372 903000	WBS10-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	FX18-24/195-235 F18-24/195-235 FF205-245	DPCH- FX305	WBZ00	8372 911000	WBZ00-FX305	効	48,400	44,000	
		DPCH- FX305	WBS10	8372 905000	WBS10-FX305 【在庫販売】	効	36,300	33,000	
	AF218-224/22/24 AF210/230 F180/200/220 F190/210/230 RS24	DPCH- AF310	WBZ00	8372 912000	WBZ00-AF310	効	50,600	46,000	
		DPCH- AF310	WBS10	8372 906000	WBS10-AF310 【在庫販売】	効	36,300	33,000	
WCS-A2	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG118/120/122 EG221/223 EG220/222/224 EF118/120/122 EF220/222/224/324 AF118/120 AF218/220/222/224 AF322/324 . RS240 US324 CT118/122	DPCH	WGS5AEF328	8172 973000	WGS5A-EF328	5P	27,500	25,000	
WCS-A2/Y	AF22/24 AF210/230 RS24 FX18-24 . FX195-235 F18-24 . F195-235 F180-220 . F190-230 FF205-245	DPCH	WGS5AAF310	8172 980000	WGS5A-AF310	効	31,900	29,000	

○注1 直付オート希望の場合は WBZ00-FX305 を使用。但し、WCS10 は WBS10-FX305 を使用

○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

WBZ00A-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)

WBS10A-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)

WBZ00-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

WBS10-FX305:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WBZ00-AF310:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WBS10-AF310:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WGS5A-AF310:AFケーブル1400(MA8172293000)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WCS-4S/3S/OS	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG221/223 EG220-224 EF220-224/324 AF322/324 RS240、US324 CT118/122	DPCH	WCS-EG224	8172 993000	WCS-EG224	5P	27,500	25,000	※注1
	FX18-24/195-235 F18-24/195-235 FF205-245	DPCH	WGT5-FX285	8172 981000	WGT5-FX285	刈	41,800	38,000	
	AF218-224/22/24 AF210/230 F180/200/220 F190/210/230 RS24, RS240	DPCH	WGT5-AF350	8172 982000	WGT5-AF350	刈	42,900	39,000	
WBZ00-A2 WBS10-A2	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG225/228/231/227/230/ 326-334 EF326/328/226/228/230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 CT280/226/230/250/340/ 261/301	DPCH- EG328	WBS10A	8372 902000	WBS10A-EG328	5P	27,500	25,000	
WBZ00-A2 WBS10-A2	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33 RS270-330	DPCH- AF290	WBZ00A	8372 910000	WBZ00A-AF290	刈	38,500	35,000	注2
WBS10-A2	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33	DPCH- AF290	WBS10A	8372 904000	WBS10A-AF290 【在庫販売】	刈	27,500	25,000	
WBZ00- 4S/3S/OS WBS10- 4S/3S/OS	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG225/228/231/227/230/ 326-334 EF226/228/230 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/340/ 261/301	DPCH- EG330	WBS10	8372 903000	WBS10-EG330	5P	27,500	25,000	※注3
WBZ00- 4S/3S/OS WBS10- 4S/3S/OS	F265, US31/35 FX265/30S	DPCH- FX305	WBZ00	8372 911000	WBZ00-FX305	刈	48,400	44,000	注2
	AF226/26-33/250-330 RS27-33 F250	DPCH- AF310	WBZ00	8372 912000	WBZ00-AF310	刈	50,600	46,000	注2

○注1 直付オート希望の場合は WGT5-FX285 を使用。

○注2 WBS2410(N) はつけられません。

○注3 直付オート希望の場合は WBZ00-FX305 を使用。但し、WBS2410 は WBS10-FX305 を使用

○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

WGT5-FX285: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)/WGT5-AF350: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WBZ00A-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000)/WBS10A-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000)

WBZ00-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000)/WBZ00-AF310: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WBS10-4S/3S/OS	F265.US31/35 FX265/30S	DPCH-FX305	WBS10	8372 905000	WBS10-FX305 【在庫販売】	刈	36,300	33,000	
	AF226/26-33/250-330 RS27-33 F250	DPCH-AF310	WBS10	8372 906000	WBS10-AF310 【在庫販売】	刈	36,300	33,000	
WBS05-A2	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG225/228/231 EG227/230/326-334 EF326/328/226/228/230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 RS270/300/330 CT280/226/230/250/261/ 301	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,500	25,000	
	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33	DPCH	HRY20AF290	8172 996000	HRY20-AF290 【在庫販売】	刈	27,500	25,000	
		DPCH-AF290	WRZ10A2	8372 913000	WRZ10A2-AF290	刈	33,000	30,000	
WBS05-4S/3S/OS	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG225/228/231 EG227/230/326-334 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 EF226/228/230 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/ 340/261/301	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	AF226/26/28/30/33 AF250/270/290/310/330 RS27/30/33 F250	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	刈	39,600	36,000	
		DPCH-AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	刈	46,200	42,000	
	US31/32 F265 FX265 FX30S	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	刈	41,800	38,000	
		DPCH-FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	刈	42,900	39,000	
<p>○注1 直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。但し、RS270-330は WRZ10-AF400 を使用。</p> <p>○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。</p> <p>○ワイヤー単品品番</p> <p>WBS10-FX305:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)</p> <p>WBS10-AF310:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)</p> <p>HRY20-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)/WRZ10A2-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)</p> <p>HR20-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)/WRZ10-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)</p> <p>HR20-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)/WRZ10-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)</p>									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WRZ00/10-A2 WRS00/10-A2	YT232/233A YT330A/333A YT330/333 EG231/330/334 EF230 AF330 US330/334/301/361 RS300/330 CT301/340	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,500	25,000	
	AF310 RS30/33	DPCH	HRY20AF290	8172 996000	HRY20-AF290 【在庫販売】	刈	27,500	25,000	
		DPCH- AF290	WRZ10A2	8372 913000	WRZ10A2-AF290	刈	33,000	30,000	
WRZ00/10- 4S/3S/OS WRS00/10- 4S/3S/OS	YT330A/333A/338A/345A 352A/357A YT330/333/338/345/ 352/357 EG330/334 EG437/441/445/453/48/53 EG650/655 EF330/334/338/342 EF650/655 AF330/333/ 336/339/342 RS300/330 US301/361 US330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550 CT340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 FX30S JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	刈	41,800	38,000	
		DPCH- FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	刈	42,900	39,000	
	AF30/33/35 AF310/330/350/400 AF520 RS30/33	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	刈	39,600	36,000	
		DPCH- AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	刈	46,200	42,000	
	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	

○注1 直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。

○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

HR20-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)

HR20-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

HR20-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WRZ10A2-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)

WRZ10-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WRZ10-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WGS05-A2	YT328A/330A/333A YT330/333 EG328-334 EF328 AF328/330 US301/361 US328/330/334/301/361 RS300/330 CT280/340	DPCH	WGS5AEF328	8172 973000	WGS5A-EF328	5P	27,500	25,000	
WGS05-A2/Y/YC	AF28/290/310 RS30/33 FX30S FX28-42 F37/46	DPCH	WGS5AAF310	8172 980000	WGS5A-AF310	効	31,900	29,000	
WGT05-4S/3S/OS WGS05-4S/3S/OS	YT328A/330A-345A YT330-345 EG328-334 EG650/437/441/445/48 EF328/330/334/338/342 EF650 AF328/330/333/336/ 339/342 RS300/330 US301/361/328/330/334 US401/451/501 US535/540/545/550 CT280/340/420/401/451 CT450 JD1320/1420/1520	DPCH	WCS-EG224	8172 993000	WCS-EG224	5P	27,500	25,000	※注1
	AF28/30/33/35 AF290/310/330/350/400 RS30/33	DPCH	WGT5-AF350	8172 982000	WGT5-AF350	効	42,900	39,000	
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650 JD1300/1400 FX30S	DPCH	WGT5-FX285	8172 981000	WGT5-FX285	効	41,800	38,000	

○注1 直付オート希望の場合は WGT5-FX285 を使用。

○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

WGS5A-AF310: AFケーブル1400 (MA8172293000)

WGT5-AF350: FXケーブル1800(完) (MA5284030500)

WGT5-FX285: FXケーブル1800(完) (MA5284030500)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WMZ00 WDZ WRD10 WMS WMD (4L/3L/OL) (4S/3S/OS)	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/490/5101 488A/498A/4104A EG445/453/48/53/58 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 EF650-665 US545/550/451-601 CT450/550/600/451/551 651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	WMD-EG76	8372 901000	WMD-EG76	5P	27,500	25,000	※ 注1
	CT55H/65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
WMZ00 WDZ WRD10 WMD (4L/3L/OL) (4S/3S/OS)	AF520/620/720	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	カ	39,600	36,000	
		DPCH- AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	カ	46,200	42,000	
	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101 AF645-665/865-890 EF880-895 CT65-95/650-950 CT801 US45/46/50	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	カ	41,800	38,000	
		DPCH- FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	カ	42,900	39,000	
WMS (4L/3L/OL) (4S/3S/OS)	AF520-720 AF645-665/865/875 CT65-75 .CT650/750 US45/46/50 JD1400	DPCH	WMS-AF665	8172 990000	WMS-AF665	カ	46,200	42,000	

○注1 WMSの直付オート希望の場合はWMS-AF665を使用。

WMZ00, WRD10, WMDの直付オート希望の場合はWRZ10-FX305を使用。

○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

HR20-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

HR20-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

WMS-AF665:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WRZ10-AF400:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)

WRZ10-FX305:GJケーブル2100(MA8173392000)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WLZ00 WLD10 WLS	YT488A/498A/4104A YT490/5101/5113/ 5113C/5113A/5114R EG83 EG782	DPCH	WLS-EG775	8172 991000	WLS-EG775	5P	34,100	31,000	※1
	YT488A/4104A/490/5101/ 5113/5113C/5113A/ 5114R EG97/105 EF880/890/895 AF865/875/880/890 CT80/85/95/120 CT801/1001/1010 CT800/900/1000 CT850/950/1050	DPCH	WLS-EF880	8172 992000	WLS-EF880	効	39,600	36,000	
	CT1400/1600			8373 905000	MTM-251HR20	マイコン	45,100	41,000	
	CT1350			8373 915000	G026M-HR20	マイコン	47,300	43,000	
WLS (4L/3L/OL)	CT65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
HVS	AF645-665/865 US45/46/50 JD1400 CT65/650	DPCH	HR10-FX285	8172 984000	HR10-FX285 【在庫販売】	効	30,800	28,000	
	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470 US451/501/551/601 US545/550 EF650/655/660/665 EG765 EG650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/65 CT450/550/600/451 CT551/651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HVS-US550	8172 956000	HVS-US550 【在庫販売】	5P	47,300	43,000	※2
	CT55H/65H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
(4L/3L/OL) (4S/3S/OS)									
<p>○注1 直付オート希望の場合は WLS-EF880 を使用。</p> <p>○注2 直付オート希望の場合は HR10-FX285 を使用。</p> <p>○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。</p> <p>○ワイヤー単品品番 WLS-EF880:FXケーブル2250(完)(MA5284031401) HR10-FX285:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)</p>									

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
CBX 20/10/08/00 AXC10/08	YT118/120/122 YT219-232/223A-233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EG326-334 EF324/326/328/330/334 EF220/222/224/226/228 EF230 AF322/324/326/328/ 330/333 US324/328/330/334 US261/301 CT280/118/122/226/250 230/340/261/301	DPCH	CBX10EF224	8182 934000	CBX10-EF224	5P	26,400	24,000	※注1
CX20/10/08/05 SX20/10/08/05 AXS20/10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL21/20/11/ 10/08 SNX/MNX TBS00	YT120/122/221 YT222-232/223A-233A YT328A/330A-357A YT330-357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470 EG221-231/220-230/ 326-334 EG437-453/48-76/ 650-665/765/775 EF220-230/324-342/ 650-665 AF322-342 US324-334/261-361/ 535-550/401-601 CT261/301/226/230/ 250-420/401/451 CT450-600/ 551/651/552/652 JD1320/1420/1520/ 1620/1530/1630	DPCH	SX10-EG328	8182 944000	SX10-EG328	5P	26,400	24,000	※注1
SKS00/01	YT333A-357A YT333-357 EG437/441/445/453 EF338/342 AF336/339/342 US361/535-550/401-601 CT420/450/550/600/ 551/552/401/451 JD1320/1420/1520/1620	DPCH	SKS-EG437	8182 948000	SKS-EG437	5P	28,600	26,000	※
CBX20/10/08 CX20/10/08/05 SX20/10/08/05 AXC10/08 AXS20/10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL21/20/11/ 10/08 SNX/MNX TBS00 SKS00/01	F180-220/190-250 AF218-226/22-35 AF210-400/520-720 RS24-33 F18-24/195-265 FF205-245 FX18-24/195-265/30S US31-45/32-50 AF322-342/645-665/ 865/875 CT65-75/650/750 JD1300/1400	DPCH	SX10-AF310	8182 945000	SX10-AF310	ㄨカ	60,500	55,000	
		DPCH	SX10-US50	8182 946000	SX10-US50	ㄨカ	53,900	49,000	

○注1 直付オート希望の場合は SX10-US50 を使用。

○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

SX10-AF310:FXケーブル2250(完)(MA5284031401)

SX10-US50:FXケーブル2250(完)(MA5284031401)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
SXM11/10/08/00 SXL21/20/11/ 10/08	CT55H/65H/75H			8180 926000	TG463-SX10	マイコン	36,300	33,000	
SXR10/08	YT330A-345A YT330-345 EG437/441/445/48/650 EG330/334 EF330/334/338/342/650 RS300/330 AF330/333/336/339/342 US330/334 US301/361 US401/451/501 US535/540/545/550 CT450 CT340/420 CT401/451 JD1320/1420/1520	DPCH	SXR10-EG48	8182 939000	SXR10-EG48	5P	30,800	28,000	※注1
MXR21/20/10 LXR21/20/10 DXR21/20/10 TBM00	YT345A-357A YT345-357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101/5113/5113C 5113A/5114R EF650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/65 76/83 EG765/775/782 EG650/655/660/665 US545/550/451-601 CT450/550/600/451/ 551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	MXR10-EG58	8182 943000	MXR10-EG58	5P	33,000	30,000	※注1
SXR10/08 MXR21/20/10/ 08 LXR21/20/10/ 08 DXR21/20/10/ 08 MX05/LX05/ DX05 TBM00 EXR08 EXR21/20/10 SKL00/01 SKD00	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101/5113/5113C 5113A/5114R EG97/105 EF880/890/895 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 CT65/75/80/85/95/120 CT650/750/800/900/ 1000 CT850/950/1050/801/ 1001/1010	DPCH- AF875	LXR10	8182 947000	LXR10-AF875	効	44,000	40,000	

○注1 直付オート希望の場合は LXR10-AF875 を使用。

○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

LXR10-AF875: AFケーブル2400(MA8182157000)

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
SXR10/08 MXR21/20/10/ 08 LXR21/20/10/ 08 MX05/LX05 TBM00	US40/45/46/50/35/36/39 AF520/620/720 JD1300/1400	DPCH	MXR10-F605	8182 942000	MXR10-F605	メカ	46,200	42,000	
MXR21/20/10/ 08 LXR21/20/10/ 08 TBM00	CT55H/65H/75H			8180 924000	TJV58-MXR10	マイコン	35,200	32,000	
MXR08/LXR08	YT345A-357A YT345-357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/490/488A 498A/4104A EG441/445/453/48/53/ 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 US540/545/550 US401-601 EF650-665 CT450/550/600 CT401/451/551/651 CT552/652 JD1320/1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	MXR8US550	8182 927000	MXR8-US550	5P	53,900	49,000	※注1
EXR08/10	CT1400/1600/1350			8183 946000	GX511M-MXR10	マイコン	57,200	52,000	
SKL00/01	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101 EG53-83 EG650-655,765-782 EF650-665 DS550/501-601 CT550/600/551/651 552/652 JD1420-1620/1530/1630	DPCH	SKL-YT463	8182 949000	SKL-YT463	5P	30,800	28,000	※
FXL00 SKD00	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A/ 4104A YT490/5101/5113/ 5113C/5113A/5114R EF650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/ 65/76/83 EG765/775/782 EG650/655/660/665 US545/550/451-601 CT450/550/600/451/ 551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPC	FXL-YT463	8182 950000	FXL-YT463	5P	35,200	32,000	

○注1 直付オート希望の場合は LXR10-AF875 を使用。

○備考欄※は、カブラ用オートが必要になります。オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

○ワイヤー単品品番

MXR10-F605:AFケーブル2400(MA8182157000)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<p>カプラ用 備考欄※のオート装置は、ニプロ4セットカプラ使用時必ずカプラ用オート装置が必要になります</p>									
ES19 ES19B ES50 ESR11 EL41/42/43 EL51/52/53 EL61/62/63 ES-AXC1 ES-AXS1	YT118/120/122 YT219/221/222/223/225 228/229/232/223A 225A/229A/233A EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EF220/222/224/226/228 EF230 EF650/655/660/665 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 US261/301/361 US324/328/330/334 US401/451/501/551/601 CT250/280/340/420 CT118/122/226/ 230/401/451/261/301 JD1520/1620	DPCH	ES19-US324	8182 928000	ES19-US324	5P	23,100	21,000	
<p>○ワイヤー単品品番 ES19-US324: フロントケーブル1100B(MA8182210000)</p>									
ES19 ES19B ES50 ESR11 EL41/42/43 EL51/52/53 EL61/62/63 ES-AXC1 ES-AXS1	YT328A/330A/333A/338A/ 345A/352A/357A YT330/333/338/345/ 352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101/5113/5114A 5113C/5113A/5114R EG326-334 EG765/775/782 EG437/441/445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG650/655/660/665 EF324/326/328 EF330/334/338/342 US535/540/545/550 CT450/550/600 CT551/651/552/652 JD1320/1420 JD1530/1630	DPCH	ES19-EG437	8182 938000	ES19-EG437	5P	23,100	21,000	
<p>○ワイヤー単品品番 ES19-EG437: フロントケーブル1250(MA8182211000) ……YTシリーズ、EG300/400シリーズ フロントケーブル1100B(MA8182210000) ……上記以外のトラクタ</p>									

令和7年補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限(生産停止後9年以上)を経過いたしております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

— 記 —

作業機種別	対象型式	生産停止年
輸出用ロータリー	FX25/26/2800NV	2012
	SX-00NY/NAH	2012
無線傾斜地トラクタ用ロータリー	CGR1610M	2014
ドライブハロー	HS/HR10	2006
ロータリーカルチ	RK311/511	2009
自走収穫機	GH600JM/L-YD GH600JO/L-YD GH652JS/L-YD	2005
掘取機	OS1101H	2011
こんにゃく玉植付機	KT205	2008
サブソイラー消毒機	SSD-421	2011

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

松山株式会社

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949

TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335