

# ニプロアッパーローター BUR10/BUR10R (50~100ps)



BUR10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
オプションでフロントサブソイラー（通称 ザクリコ）ショートのみが装着可能

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪  
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式  
ミッションケース BUR…4段変速  
U: 内爪仕様  
R: リアサブソイラー付

| コード No.     | 型 式           | 希望小売価格（円） |           | 適応馬力<br>（ps） | 質量<br>（kg） | 作業幅<br>（cm） | 装着方法                     |       |
|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|--------------------------|-------|
|             |               | 税込        | 税抜        |              |            |             |                          |       |
| B831 000000 | BUR2010U-2L   | 1,419,000 | 1,290,000 | 50～80        | 690        | 200         | 標準 3P<br>1.2 形           | 2 セット |
| B832 000000 | BUR2210U-2L   | 1,463,000 | 1,330,000 | 55～85        | 720        | 220         | 標準 3P<br>2 形             |       |
| B833 000000 | BUR2410U-2L ★ | 1,507,000 | 1,370,000 | 60～100       | 765        | 240         |                          |       |
| B834 000000 | BUR2610U-2L ★ | 1,551,000 | 1,410,000 | 70～100       | 785        | 260         |                          |       |
| B835 000000 | BUR2010-3L    | 1,441,000 | 1,310,000 | 50～80        | 685        | 200         | JIS標準<br>オートヒッチ<br>1.2 形 | 3 セット |
| B836 000000 | BUR2210-3L    | 1,485,000 | 1,350,000 | 55～85        | 715        | 220         | JIS標準<br>オートヒッチ<br>2 形   |       |
| B837 000000 | BUR2410-3L ★  | 1,529,000 | 1,390,000 | 60～100       | 760        | 240         |                          |       |
| B838 000000 | BUR2610-3L ★  | 1,573,000 | 1,430,000 | 70～100       | 780        | 260         |                          |       |
| B826 000000 | BUR2010-2L    | 1,419,000 | 1,290,000 | 50～80        | 670        | 200         | 標準 3P<br>1.2 形           | 2 セット |
| B827 000000 | BUR2210-2L    | 1,463,000 | 1,330,000 | 55～85        | 700        | 220         | 標準 3P<br>2 形             |       |
| B828 000000 | BUR2410-2L ★  | 1,507,000 | 1,370,000 | 60～100       | 745        | 240         |                          |       |
| B829 000000 | BUR2610-2L ★  | 1,551,000 | 1,410,000 | 70～100       | 765        | 260         |                          |       |
| B830 000000 | BUR2810-2L ★  | 1,595,000 | 1,450,000 | 80～100       | 840        | 280         |                          |       |

## リアサブソイラー付


|             |               |           |           |        |     |     |              |       |
|-------------|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|--------------|-------|
| B941 000000 | BUR2410R-2L ★ | 1,793,000 | 1,630,000 | 60~100 | 855 | 240 | 標準 3P<br>2 形 | 2 セット |
| B942 000000 | BUR2610R-2L ★ | 1,837,000 | 1,670,000 | 70~100 | 890 | 260 |              |       |
| B943 000000 | BUR2810R-2L ★ | 1,881,000 | 1,710,000 | 80~100 | 935 | 280 |              |       |

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 77 ページ以降をご参照下さい。

- ・ 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付
- ・ 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- ・ 2 セット 2 点クイックヒッチ . 普通ジョイント付
- ・ 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

- ・ 4L は、3L の 20,000 円高
- ・ 0L は、3L の 70,000 円安

# ニプロアッパーローター DUR10/DUR10R(100～150ps)

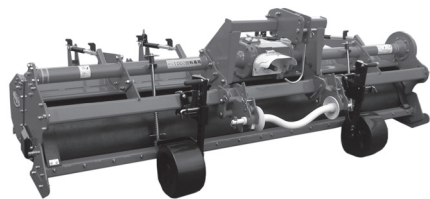

DUR10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
オプションでフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)ショートのみが装着可能


前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪  
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式  
ミッションケース DUR…2 段変速 PTO 1000 回転仕様  
R: リアサブソイラー付

| コード No.                                | 型 式           | 希望小売価格(円) |           | 適応馬力<br>(ps) | 質量<br>(kg) | 作業幅<br>(cm) | 装着方法         |       |
|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|
|                                        |               | 税込        | 税抜        |              |            |             |              |       |
| 【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)           |               |           |           |              |            |             |              |       |
| B853 000000                            | DUR2810-2L ★  | 2,530,000 | 2,300,000 | 100～150      | 920        | 280         | 標準 3P<br>2 形 | 2 セット |
| B854 000000                            | DUR3010-2L ★  | 2,585,000 | 2,350,000 |              | 960        | 300         |              |       |
| B855 000000                            | DUR3310-2L ★  | 2,684,000 | 2,440,000 |              | 1020       | 330         |              |       |
| B856 000000                            | DUR3510-2L ★  | 2,860,000 | 2,600,000 |              | 1070       | 350         |              |       |
| リアサブソイラー付 【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます) |               |           |           |              |            |             |              |       |
| B946 000000                            | DUR2810R-2L ★ | 2,695,000 | 2,450,000 | 100～150      | 1015       | 280         | 標準 3P<br>2 形 | 2 セット |
| B947 000000                            | DUR3010R-2L ★ | 2,750,000 | 2,500,000 |              | 1055       | 300         |              |       |
| B957 000000                            | DUR3310R-2L ★ | 2,926,000 | 2,660,000 |              | 1130       | 330         |              |       |
| B948 000000                            | DUR3510R-2L ★ | 3,091,000 | 2,810,000 |              | 1195       | 350         |              |       |

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 77 ページ以降をご参照下さい。

・2 セット 2 点クイックヒッチ・普通ジョイント付

## ニプロプレスアップローラー（アッパーローターオプション）

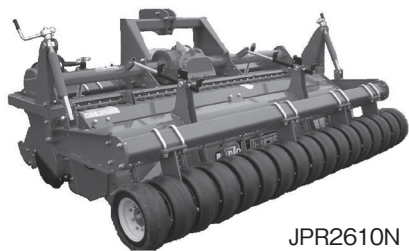

JPR2610N

低圧タイヤを多連に配置することで、耕うんと同時に圃場を局所的に締め付けることで播種・移植精度を向上させ、作物の生育が向上

上下調節方式

N：ネジ式 S：外部油圧シリンダー式

装着可能アッパーローター

BUR10 シリーズ DUR10 シリーズ

| コード No.     | 型 式      | 希望小売価格（円） |           | 質量<br>(kg) | 作業幅<br>(cm) | タイヤ数 | 備考          |
|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------------|
|             |          | 税込        | 税抜        |            |             |      |             |
| R750 000000 | JPR2410N | 871,200   | 792,000   | 270        | 267         | 18   | ねじ式<br>(手動) |
| R751 000000 | JPR2610N | 909,700   | 827,000   | 280        | 282         | 19   |             |
| R752 000000 | JPR2810N | 948,200   | 862,000   | 300        | 312         | 21   |             |
| R754 000000 | JPR3010N | 986,700   | 897,000   | 310        | 327         | 22   |             |
| R755 000000 | JPR3310N | 1,025,200 | 932,000   | 330        | 357         | 24   |             |
| R756 000000 | JPR3510N | 1,063,700 | 967,000   | 340        | 372         | 25   |             |
| R791 000000 | JPR2410S | 995,500   | 905,000   | 340        | 267         | 18   | 油圧式※1       |
| R792 000000 | JPR2610S | 1,034,000 | 940,000   | 350        | 282         | 19   |             |
| R793 000000 | JPR2810S | 1,072,500 | 975,000   | 370        | 312         | 21   |             |
| R794 000000 | JPR3010S | 1,111,000 | 1,010,000 | 380        | 327         | 22   |             |
| R795 000000 | JPR3310S | 1,149,500 | 1,045,000 | 400        | 357         | 24   |             |
| R796 000000 | JPR3510S | 1,188,000 | 1,080,000 | 410        | 372         | 25   |             |

※ 1 トラクタ外部複動油圧 1 連が必要