

# 2026

The best implement of

# Niplo

## 希望小売価格表

有効期限 自2026年1月1日 ▶ 至2026年12月31日

### 代引き

ドライブハロー	01
ウイングハロー	05
ハローオプション	15

### あぜぬり

リターン式	17
オフセット式	22
あぜぬり機オプション	25

### ロータリー

小中型ロータリー CBX～AXS	27
大型ロータリー SXL～EXR	33
フィールドロータリー	41
グランドロータリー	43
サーフロータリー	48
アップバーローター	50
バーチカルハロー	54
グランドハロー	55
深耕アップバーローター	57
ロータリーオプション	59

### 耕起

深耕ロータリー	62
スピードカルチ	63
ソイルリフター	65
バラソイラー	67
ディスクロータリー	69

### 管理・中耕

フレールモア	70
スライドモア	81
ストローチョッパー	82
ロータリーカルチ	83

### 施肥・播種

ブロードキャスター	87
ライムソワー	95
ロータリーソワー	99
搭載型シーダー	100
スリップローラーシーダー	102
シーダー用ロータリー	104

### 収穫

掘取機(コンベア式)	105
掘取機(リフター式)	109
自走式収穫機	111

### 土壤改良・歩行

溝掘機	113
溝切機	114
振動サブソイラー	115
全面マルチ	115
サブソイラー	116
松山すき	117
掘取機	118
公道走行対応型式	119



松山株式会社

# 目次

## トラクタ用作業機

代  
か  
き

あぜ  
ぬり

耕  
うん  
・  
碎  
土  
・  
整  
地

耕  
起

管  
理

施  
肥

播  
種

收  
穫

土  
壤  
改  
良

耕起  
收穫  
その他

ドライブハロー HC30シリーズ	01
HS30シリーズ	02
HR30シリーズ	03
HL30シリーズ	04
ウイングハロー WCZ00シリーズ	05
WBZ00シリーズ	06
WRZ10シリーズ	10
WDZ00シリーズ	12
WMZ00シリーズ	13
WLZ00シリーズ	14
ハローオプション	15
あぜぬり機 リターンシリーズ	17
オフセットシリーズ	22
あぜぬり機オプション	25
ロータリー CBX20シリーズ	27
CX20シリーズ	28
SX20シリーズ	29
AXS20シリーズ	31
SXL21シリーズ	33
MXR21シリーズ	35
LXR21シリーズ	37
DXR21シリーズ	39
EXR21シリーズ	40
沖縄・離島向けロータリー	40
フィールドロータリー	41
グランドロータリー	43
サーフロータリー	48
アップロータリー	50
バーチカルハロー	54
グランドハロー	55
深耕アップロータリー	57
転圧輪	58
ロータリーオプション	59
深耕ロータリー	62
スピードカルチ	63
ソイルリフター	65
パラソイラ	67
ディスクロータリー	69
フレールモア	70
スライドモア	81
ストローチョッパー	82
ロータリーカルチ	83
ブロードキャスター	87
ライムソワー	95
ロータリーソワー	99
搭載型シーダー	100
スリップローラーシーダー	102
シーダー用ロータリー	104
掘取機 コンベア式	105
リフター式	109
長ネギ収穫機	110
自走式収穫機	111
溝掘機	113
リターンデッチャ	113
溝切機	114
振動サブソイラ	115
全面マルチ	115
サブソイラ	116

## ティラー・耕うん機用作業機

松山すき	117
掘取機	118
公道走行対応型式	119

## ■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2026年1月1日より2026年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2026年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。

## ■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

# ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」、「標準 3 点リンク」、「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格を採用しています。

●「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」  
規格は、4 セットシリーズと呼ばれ、3 種類に分類されます。それぞれ型式の末尾（区分）に -4S/4L（4 セット）-3S/3L（3 セット）-0S/0L（0 セット）と記号が付きます。

## 4 セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

## 3 セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時に装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

## 0 セット

2 台目の作業機用で、カプラとジョイントが装備されていません。共有できるカプラの区分（種類）を調べてから、装着してください。

### ●「標準 3 点リンク」

3 点リンクとジョイントを手で付けます。  
-以下の記号なしかあるいは、それぞれの型式の末尾に -1S/1L（1 セット）-2L（2 セット）の記号が付きます。

## 1 セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

## 2 セット

ロワーリンク左・右が同時に装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

●「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」  
規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カプラ・ジョイントは、JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）に準拠したトラクタに付属のカプラ・ジョイントを使用します。

### ◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	区分
4セット	カプラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	JIS 標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カプラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	JIS 標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	JIS 標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカプラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	- 2L

### ◆カプラの区分

カプラの種類	トラクタ馬力	装着規格
S カプラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
L カプラ	50PS程度以上	標準 3P 1.2 兼用

### 型式の見方

※ - 以下は区分表示になります。

#### ① CX1620-4S

→ロータリー型式 → (S カプラ)

#### ② SX1620-0S

→ロータリー型式 → (S カプラ)

#### ③ MXR1821-3L

→ロータリー型式 → (L カプラ)

#### ④ FT2007E-1S

→ライムソワー型式 → 1 セットです

#### ⑤ LXR2421-2L

→ロータリー型式 → 2 セットです。

#### ⑥ MP220-B

→JIS 特殊オートヒッチ B 形  
→ブロードキャスター型式

#### ⑦ WMZ5000N-0L Z

→ウイングハロー型式 → 公道走行対応型式  
→ (L カプラ)

## ドライブハロー HC30 シリーズ(11~18ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



小型トラクタ用ドライブハロー  
大型スプリングレーーキ標準装備で碎土・埋め込み性能向上  
スクリーンラバー採用でオペレーターへの泥跳ね防止  
L814爪装備で碎土・埋め込み性能アップ  
2点リンク仕様のトラクタへの装着可能な型式あり  
各種トラクタ専用ヒッチ用の型式あり  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M482 000000	HC1630	330,000	300,000	11~16	140	159	2P 直結 ※	
M483 000000	HC1830	352,000	320,000		155	180		
M484 000000	HC2030	374,000	340,000		170	203		
M485 000000	HC1630-1S	335,500	305,000	11~16	150	159	標準 3P 0形	直装
M486 000000	HC1830-1S	357,500	325,000	11~18	165	180		
M487 000000	HC2030-1S	379,500	345,000		180	203		
M488 000000	HC1630-0S	330,000	300,000	11~16	150	159	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	0セット
M489 000000	HC1830-0S	352,000	320,000	11~18	165	180		
M490 000000	HC2030-0S	374,000	340,000		180	203		

※2P 直結をご注文の際は、トラクタ型式を明示してください

## ドライブハロー HS30 シリーズ(16~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



HS30-0S

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーをオプション設定  
(M320901000:HS30-SS)  
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備  
車速2.5~5kmの高速での代掻き作業を実現  
碎土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪を装備  
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ  
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して  
サイドレーキの開閉がやり易くなる  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
*印は在庫販売									
M340 000000	HS1830-4S	545,600	496,000	16~28	210	181	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4セット		
M336 000000	HS1830-3S	523,600	476,000		190		3セット		
M320 000000	HS1830-0S	457,600	416,000		225		0セット		
M341 000000	HS2030-4S	557,700	507,000	18~30	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット		
M337 000000	HS2030-3S	535,700	487,000		205		3セット		
M321 000000	HS2030-0S	469,700	427,000		240		0セット		
M342 000000	HS2230-4S	569,800	518,000	20~32	219	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット		
M338 000000	HS2230-3S	547,800	498,000		220		3セット		
M322 000000	HS2230-0S	481,800	438,000		255		0セット		
M343 000000	HS2430-4S ★*	592,900	539,000	22~35	242	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット		
M339 000000	HS2430-3S ★*	570,900	519,000		235		3セット		
M323 000000	HS2430-0S ★*	504,900	459,000		229		0セット		
【緊プロ機】									
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください									

## ドライブハロー HR30 シリーズ(20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

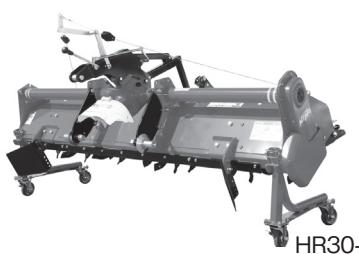

HR30-0S

トラクタ車輪跡を消してよくソイルスライダーを標準装備  
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備  
車速2.5~5kmの高速での代掻き作業を実現  
碎土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪を装備  
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ  
加圧装置を標準装備してこなれの悪い圃場で碎土率アップ  
あぜ際をスッキリ仕上げる舟形ガードとエンドカバーできれいな代掻き作業を実現  
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して  
サイドレークの開閉がやり易くなる  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M330 000000	HR2030-4S	649,000	590,000	20~32	265	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M324 000000	HR2030-3S	627,000	570,000					3 セット
M314 000000	HR2030-0S	561,000	510,000		245			0 セット
M331 000000	HR2230-4S	675,400	614,000	20~35	285	219	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M325 000000	HR2230-3S	653,400	594,000					3 セット
M315 000000	HR2230-0S	587,400	534,000		265			0 セット
M332 000000	HR2430-4S ★	699,600	636,000	22~52	305	242	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M326 000000	HR2430-3S ★	677,600	616,000					3 セット
M316 000000	HR2430-0S ★	611,600	556,000		285			0 セット
M333 000000	HR2630-4S ★	779,900	709,000	24~54	340	259	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M327 000000	HR2630-3S ★	757,900	689,000					3 セット
M317 000000	HR2630-0S ★	691,900	629,000		320			0 セット
M334 000000	HR2830-4S ★	796,400	724,000	30~57	360	280	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M328 000000	HR2830-3S ★	774,400	704,000					3 セット
M318 000000	HR2830-0S ★	708,400	644,000		340			0 セット
M335 000000	HR3130-4S ★	840,400	764,000	30~60	380	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M329 000000	HR3130-3S ★	818,400	744,000					3 セット
M319 000000	HR3130-0S ★	752,400	684,000		360			0 セット

## 【緊プロ機】

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## ドライブハロー HL30 シリーズ (50~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

	大型トラクタ用ドライブハロー 外側ソイルスライダー装備でトラクタ車輪跡も均一代かき 大型スプリングレーク装備碎土・埋め込み性能向上 Wフレーム構造で耐久性アップ キャスター付スタンド標準装備
---	---

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
*印は在庫販売							
M559 000000	HL3230-4L ★	1,095,600	996,000	50~80	535	322	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
M555 000000	HL3230-3L ★	1,073,600	976,000		530		
M551 000000	HL3230-0L ★	996,600	906,000		480		
M560 000000	HL3430-4L ★*	1,119,800	1,018,000	50~80	560	343	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
M556 000000	HL3430-3L ★*	1,097,800	998,000		555		
M552 000000	HL3430-0L ★*	1,020,800	928,000		505		
M561 000000	HL3630-4L ★	1,150,600	1,046,000	50~105	575	363	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
M557 000000	HL3630-3L ★	1,128,600	1,026,000		570		
M553 000000	HL3630-0L ★	1,051,600	956,000		520		
M562 000000	HL4030-4L ★	1,268,300	1,153,000	50~105	610	399	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
M558 000000	HL4030-3L ★	1,246,300	1,133,000		605		
M554 000000	HL4030-0L ★	1,169,300	1,063,000		555		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## ウィングハロー WCZOO (手動開閉) シリーズ (18~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WCZOO

3分割手動開閉 格納幅 1.7m 以下  
上級機種採用の代掻き爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、  
碎土・埋込性能が向上  
ソイルスライダー・ラバーグレーダー採用で均平性向上  
軽量設計でトラクタにバランス良く装着  
延長レーキ開閉ワイヤー付  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M964 000000	WCZ2000-4S	675,400	614,000	18~24	265	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M961 000000	WCZ2000-3S	653,400	594,000		261			3 セット
M958 000000	WCZ2000-0S	587,400	534,000		225			0 セット
M965 000000	WCZ2200-4S	697,400	634,000	18~24	275	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M962 000000	WCZ2200-3S	675,400	614,000		271			3 セット
M959 000000	WCZ2200-0S	609,400	554,000		235			0 セット
M966 000000	WCZ2400-4S	719,400	654,000	18~24	279	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M963 000000	WCZ2400-3S	697,400	634,000		275			3 セット
M960 000000	WCZ2400-0S	631,400	574,000		239			0 セット
M967 000000	WCZ2000-A1	587,400	534,000	18~24	220	200	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M973 000000	WCZ2000-A2	587,400	534,000		220			A2
M982 000000	WCZ2000-B	587,400	534,000		220			B
M968 000000	WCZ2200-A1	609,400	554,000	18~24	230	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M974 000000	WCZ2200-A2	609,400	554,000		230			A2
M983 000000	WCZ2200-B	609,400	554,000		230			B
M969 000000	WCZ2400-A1	631,400	574,000	18~24	234	240	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M975 000000	WCZ2400-A2	631,400	574,000		234			A2
M984 000000	WCZ2400-B	631,400	574,000		234			B

## ウィングハロー WBZOO (手動開閉) シリーズ (25~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WBZOO

3分割手動開閉  
軽量設計タイプ  
ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す  
大型スプリングレーーキでワラ等の雑物を埋め込む  
VG サイドレーーキで隣接部分を均一に仕上げる  
作業幅2.5m/2.7mの型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M707 000000	WBZ2500-4S	885,500	805,000	25~35	350	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M701 000000	WBZ2500-3S	863,500	785,000		310			3 セット
M695 000000	WBZ2500-0S	797,500	725,000		320			0 セット
M795 000000	WBZ2700-4S	910,800	828,000	25~35	360	267	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M793 000000	WBZ2700-3S	888,800	808,000		320			3 セット
M791 000000	WBZ2700-0S	822,800	748,000		370			0 セット
M708 000000	WBZ2800-4S	924,000	840,000	25~35	330	284	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M702 000000	WBZ2800-3S	902,000	820,000		330			3 セット
M696 000000	WBZ2800-0S	836,000	760,000		380			0 セット
M709 000000	WBZ3100-4S	962,500	875,000	25~35	310	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M703 000000	WBZ3100-3S	940,500	855,000		340			3 セット
M697 000000	WBZ3100-0S	874,500	795,000					0 セット

## ウィングハロー WBZOO (手動開閉) シリーズ (25~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



## 3分割手動開閉

## 軽量設計タイプ

ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す

大型スプリングレークでワラ等の雑物を埋め込む

VG サイドレークで隣接部分を均一に仕上げる

作業幅2.5m/2.7mの型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計

キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M713 000000	WBZ2500-A1	797,500	725,000	25~35	305	254	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M725 000000	WBZ2500-A2	797,500	725,000					A2
M737 000000	WBZ2500-B	797,500	725,000					B
M797 000000	WBZ2700-A1	822,800	748,000	25~35	315	267	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M801 000000	WBZ2700-A2	822,800	748,000					A2
M805 000000	WBZ2700-B	822,800	748,000					B
M714 000000	WBZ2800-A1	836,000	760,000	25~35	325	284	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M726 000000	WBZ2800-A2	836,000	760,000					A2
M738 000000	WBZ2800-B	836,000	760,000					B
M715 000000	WBZ3100-A1	874,500	795,000	25~35	335	310	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M727 000000	WBZ3100-A2	874,500	795,000					A2
M739 000000	WBZ3100-B	874,500	795,000					B

## ウィングハロー WBZOOON (電動油圧開閉) シリーズ (25~35ps)



WBZOOON

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様  
軽量設計タイプ  
ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す  
大型スプリングレーーキでワラ等の雑物を埋め込む  
VG サイドレーーキで隣接部分を均一に仕上げる  
作業幅 2.5m/2.7m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M710 000000	WBZ2500N-4S	1,133,000	1,030,000	25~35	370	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M704 000000	WBZ2500N-3S	1,111,000	1,010,000		330			3 セット
M698 000000	WBZ2500N-0S	1,045,000	950,000		340			0 セット
M796 000000	WBZ2700N-4S	1,158,300	1,053,000	25~35	380	267	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M794 000000	WBZ2700N-3S	1,136,300	1,033,000		340			3 セット
M792 000000	WBZ2700N-0S	1,070,300	973,000		390			0 セット
M711 000000	WBZ2800N-4S	1,171,500	1,065,000	25~35	284	284	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M705 000000	WBZ2800N-3S	1,149,500	1,045,000		350			3 セット
M699 000000	WBZ2800N-0S	1,083,500	985,000		400			0 セット
M712 000000	WBZ3100N-4S	1,210,000	1,100,000	25~35	310	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
M706 000000	WBZ3100N-3S	1,188,000	1,080,000		360			3 セット
M700 000000	WBZ3100N-0S	1,122,000	1,020,000					0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ウィングハロー WBZOOON (電動油圧開閉) シリーズ (25~35ps)

代かき

あぜぬり

口一タリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WBZOOON

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様  
 軽量設計タイプ  
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す  
 大型スプリングレーーキでワラ等の雑物を埋め込む  
 VG サイドレーーキで隣接部分を均一に仕上げる  
 作業幅 2.5m/2.7m の型式は格納幅 170cm以下のコンパクト設計  
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M716 000000	WBZ2500N-A1	1,045,000	950,000	25~35	325	254	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M728 000000	WBZ2500N-A2	1,045,000	950,000					A2
M740 000000	WBZ2500N-B	1,045,000	950,000					B
M798 000000	WBZ2700N-A1	1,070,300	973,000	25~35	335	267	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M802 000000	WBZ2700N-A2	1,070,300	973,000					A2
M806 000000	WBZ2700N-B	1,070,300	973,000					B
M717 000000	WBZ2800N-A1	1,083,500	985,000	25~35	345	284	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M729 000000	WBZ2800N-A2	1,083,500	985,000					A2
M741 000000	WBZ2800N-B	1,083,500	985,000					B
M718 000000	WBZ3100N-A1	1,122,000	1,020,000	25~35	355	310	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
M730 000000	WBZ3100N-A2	1,122,000	1,020,000					A2
M742 000000	WBZ3100N-B	1,122,000	1,020,000					B

## ウィングハロー WRZ10N (電動油圧開閉) シリーズ (30~60ps)



電動油圧開閉 ウィングハロー  
液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用  
いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※  
雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー  
大型スプリングレーーキ装備で碎土・埋め込み性能向上  
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ  
キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m /3.4 m幅は手動切り替え  
3.4 m幅はオプションで電動加圧に切り替えることが出来ます

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
N039 000000	WRZ3210N-4S	1,496,000	1,360,000	30~60	468	320	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
N029 000000	WRZ3210N-3S	1,474,000	1,340,000		467			3 セット
M998 000000	WRZ3210N-0S	1,408,000	1,280,000		428			0 セット
N038 000000	WRZ3410N-4S	1,540,000	1,400,000	30~60	483	340	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
N028 000000	WRZ3410N-3S	1,518,000	1,380,000		482			3 セット
M997 000000	WRZ3410N-0S	1,452,000	1,320,000		443			0 セット
N037 000000	WRZ3610N-4S	1,628,000	1,480,000	30~60	503	360	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
N027 000000	WRZ3610N-3S	1,606,000	1,460,000		502			3 セット
M996 000000	WRZ3610N-0S	1,540,000	1,400,000		463			0 セット
N047 000000	WRZ3610N-0L	1,540,000	1,400,000		468			0 セット
N036 000000	WRZ3910N-4S	1,760,000	1,600,000	30~60	523	390	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
N026 000000	WRZ3910N-3S	1,738,000	1,580,000		522			3 セット
M995 000000	WRZ3910N-0S	1,672,000	1,520,000		483			0 セット
N046 000000	WRZ3910N-0L	1,672,000	1,520,000		488			0 セット
N035 000000	WRZ4210N-4S	1,892,000	1,720,000	37~60	540	420	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
N025 000000	WRZ4210N-3S	1,870,000	1,700,000		539			3 セット
M994 000000	WRZ4210N-0S	1,804,000	1,640,000		500			0 セット
N045 000000	WRZ4210N-0L	1,804,000	1,640,000		505			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ウィングハロー WRZ10N(電動油圧開閉)シリーズ(30~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



電動油圧開閉 ウィングハロー  
液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用  
いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※  
雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー  
大型スプリングレーキ装備で碎土・埋め込み性能向上  
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ  
キャスター付スタンド標準装備

※3.2m / 3.4m幅は手動切り替え  
3.4m幅はオプションで電動加圧に切り替えることが出来ます

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N051 000000	WRZ3210N-A1	1,408,000	1,280,000	30~60	423	320	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N059 000000	WRZ3210N-A2	1,408,000	1,280,000					A2
N068 000000	WRZ3210N-B	1,408,000	1,280,000					B
N050 000000	WRZ3410N-A1	1,452,000	1,320,000	30~60	438	340	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N058 000000	WRZ3410N-A2	1,452,000	1,320,000					A2
N067 000000	WRZ3410N-B	1,452,000	1,320,000					B
N049 000000	WRZ3610N-A1	1,540,000	1,400,000	30~60	458	360	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N057 000000	WRZ3610N-A2	1,540,000	1,400,000					A2
N066 000000	WRZ3610N-B	1,540,000	1,400,000					B
N048 000000	WRZ3910N-A1	1,672,000	1,520,000	30~60	478	390	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
N056 000000	WRZ3910N-A2	1,672,000	1,520,000					A2
N065 000000	WRZ3910N-B	1,672,000	1,520,000					B
N064 000000	WRZ4210N-B	1,804,000	1,640,000	37~60	495	420	JIS 特殊 オートヒッチ	B

## ウィングハロー WDZOOON (外部油圧開閉) シリーズ (45~75ps)



WDZOOON

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様  
 軽量設計タイプ 格納幅は 239cm のコンパクト設計  
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
 可変ソイルスライダー標準装備でトラクタの車輪跡を消す  
 大型スプリングレーーキでワラ等の雑物を埋め込む  
 VGサイドレーーキで隣接部分を均一に仕上げる  
 キャスター付スタンド標準装備  
 ※外部油圧用カプラは別途購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 3P 0.1形	4 セット
M823 000000	WDZ3900N-4S	1,925,000	1,750,000	45~75	600	390	JIS 標準 3P 0.1形	4 セット
M821 000000	WDZ3900N-3S	1,903,000	1,730,000		560			3 セット
M819 000000	WDZ3900N-0S	1,837,000	1,670,000					0 セット
M824 000000	WDZ4200N-4S	2,057,000	1,870,000	45~75	610	420	JIS 標準 3P 0.1形	4 セット
M822 000000	WDZ4200N-3S	2,035,000	1,850,000		570			3 セット
M820 000000	WDZ4200N-0S	1,969,000	1,790,000					0 セット
M829 000000	WDZ3900N-4L	1,936,000	1,760,000	45~75	620	390	JIS 標準 3P 1.2形	4 セット
M827 000000	WDZ3900N-3L	1,914,000	1,740,000		560			3 セット
M825 000000	WDZ3900N-0L	1,837,000	1,670,000					0 セット
M830 000000	WDZ4200N-4L	2,068,000	1,880,000	45~75	630	420	JIS 標準 3P 1.2形	4 セット
M828 000000	WDZ4200N-3L	2,046,000	1,860,000		570			3 セット
M826 000000	WDZ4200N-0L	1,969,000	1,790,000					0 セット

※質量3,700kg以下のトラクタに適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ウィングハロー WMZOOON (外部油圧開閉) シリーズ (60~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様  
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
 軽量設計仕様  
 WMZ4100N作業幅 4.1m(格納幅 2.47m)  
 WMZ4400N作業幅 4.4m(格納幅 2.47m)  
 高耐久仕様  
 WMZ4500N作業幅 4.5m(格納幅 2.45m)  
 WMZ5000N作業幅 5.0m(格納幅 2.7m)  
 ※外部油圧カプラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M784 000000	WMZ4100N-4L	2,167,000	1,970,000	60~105	730	405	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M782 000000	WMZ4100N-3L	2,145,000	1,950,000		725			3 セット
M780 000000	WMZ4100N-0L	2,068,000	1,880,000		675			0 セット
M783 000000	WMZ4400N-4L	2,310,000	2,100,000	60~105	755	435	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M781 000000	WMZ4400N-3L	2,288,000	2,080,000		750			3 セット
M779 000000	WMZ4400N-0L	2,211,000	2,010,000		700			0 セット
M688 000000	WMZ4500N-4L	2,376,000	2,160,000	60~105	840	450	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M686 000000	WMZ4500N-3L	2,354,000	2,140,000		835			3 セット
M684 000000	WMZ4500N-0L	2,277,000	2,070,000		785			0 セット
M687 000000	WMZ5000N-4L ★	2,607,000	2,370,000	60~105	915	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
M685 000000	WMZ5000N-3L ★	2,585,000	2,350,000		910			3 セット
M683 000000	WMZ5000N-0L ★	2,508,000	2,280,000		860			0 セット

※トラクタ質量2.3t~4.5tに適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## ウィングハロー WLZOOON (外部油圧開閉) シリーズ (80~145ps)

	<p>3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様      5.7m/6.1m/6.5mのワイドな作業幅で作業能率大幅向上      折りたたみ時の格納幅はそれぞれ 245cm/281cm/349cm      作業条件で作業幅と格納幅で選択が可能      作業面積拡大に応える耐久性とメンテナンス性を有する      VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる      キャスター付スタンド標準装備      ※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい</p>
---	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M539 000000	WLZ5700NX-4L	3,190,000	2,900,000	80~145	1145	574	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M536 000000	WLZ5700NX-3L	3,168,000	2,880,000		1140			3 セット
M533 000000	WLZ5700NX-0L	3,091,000	2,810,000		1080			0 セット
M540 000000	WLZ6100NX-4L ★	3,399,000	3,090,000	80~145	1205	610	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M537 000000	WLZ6100NX-3L ★	3,377,000	3,070,000		1200			3 セット
M534 000000	WLZ6100NX-0L ★	3,300,000	3,000,000		1140			0 セット
M541 000000	WLZ6500NW-4L ★	3,597,000	3,270,000	80~145	1260	651	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
M538 000000	WLZ6500NW-3L ★	3,575,000	3,250,000		1255			3 セット
M535 000000	WLZ6500NW-0L ★	3,498,000	3,180,000		1195			0 セット

※トラクタ質量3t以上に適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は119ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

# ハロー オプション

代  
か  
き

あ  
ぜ  
ぬ  
り

ロ  
ー  
タ  
リ  
ー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壤  
改  
良  
・  
歩  
行

オプション名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	R884 901000	RMM-WSB00	73,700	67,000	WBS05E.WRS00E.WMS00BR.WLS00BR用
送信機ホルダー	R884 906000	RMM-SH00	6,270	5,700	無線リモコン保管用
送信機DCアダプター	R884 907000	RMM-DC00	※		NコンDC電源供給及び保管用
操作ボックスASSY	R003 915000	RMT-SB02	33,000	30,000	HR10.WGS00/01用
	ドライブハロー、ウイングハロー、ブロードキャスター、あぜぬり機共通				
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,700	27,000	WBS05N(E).HR20/30.HL20用
	WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20/30の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
	M554 902000	HL30-SK	64,020	58,200	HL30用
	HL20-HKとセットで使用				
マストキット	R003 913000	RMT-MK02	47,300	43,000	HS20/30.HR20/30.WBS05N(E)用
ハーネスキット	R003 912000	RMT-HK01	10,560	9,600	WBS05N(E)用
	F897 907000	HR20-HK	105,600	96,000	HS20/30.HR20/30用 (操作ボックスASSY,制御ユニット込)
	HR20/30でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要 HS20/30でマストキットを使用する場合に必要				
	F968 902000	HL20-HK	106,700	97,000	HL20/30用(操作ボックスASSY,制御ユニット込)
土引きキット	F968 903000	HL20-TK	102,300	93,000	HL20用
	HL20-HKとセットで使用				
	M554 901000	HL30-TK	121,000	110,000	HL30用
	HL20-HKとセットで使用				
大容量電源ケーブルASSY	M566 910000	DDT ケーブル	4,730	4,300	WRZ10,WRZ3200/3400,油圧開閉仕様全機種用 ※トラクタ外に大容量取り出しが方が標準装備の場合のみ
スタンドキャリア 【在庫販売】	7104 919000	キャスターASSY	9,680	8,800	HS/HR05.AZ用
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

# ハロー オプション

オプション名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
ソイルスライダー	M320 901000	HS30-SS	※		HS30用(1台分)
	M554 905000	HL30-SS	57,200	52,000	HL30用(内側ソイルスライダー) WLZ5700NX用(センター部外側へ装着)
	F908 909000	WRS00-SS	16,940	15,400	WRS00用(1台分) ※取り付けの際、穴開け加工が必要です。
	F950 909000	WMS-SS	※		WMS00BR/N用(1台分)
	L925 902000	WLS-SS	165,000	150,000	WLS00BR/N用(1台分)
	L814 909000	WRS10-KSS	※		WBS10(N).WRS10(N).WRZ00/10.WRD10N用 小型ソイルスライダー(1台分) 鉄車輪対応
センターソイル スライダー	L940 911000	WMD00-CSS	99,000	90,000	WMD4100N/4400N用 センター・ソイルスライダー取付(1台分)
加圧キット	M994 910000	WRZ10-KAK	88,000	80,000	WRZ3410N用
	L814 913000	WRS10-KAK	35,200	32,000	WRS10(N)用 ※2810(N)は装着不可
	M255 905000	WRD10-KAK	33,000	30,000	WRD10N用【在庫販売】
	L940 905000	WMD00-KAK	27,500	25,000	WMD4100N/4400N用【在庫販売】
畦際処理刀	F908 903000	WRS-AGL	19,470	17,700	WRS00(E).WMS 左用
	F908 904000	WRS-AGR	19,470	17,700	WRS00(E).WMS 右用
残耕処理キット	M113 902000	WBS10-ZS	※		WBS10(N).WBZ00(N)用
	L814 914000	WRS10-ZS	※		WRS10N.WRD10N用
	M566 909000	WRZ-ZS	28,160	25,600	WRZ00N用
	L940 908000	WMD00-ZS	※		WMD00N用(5000N含む)(注1)
レーザー取付台	M566 912000	LD-WRZ	31,900	29,000	WBZ00.WBZ00/10.WDZ00用 ※JIS特殊オートピックは使用不可
	L815 915000	LD-WRS10	20,900	19,000	WRS10N用 ※2810N・特殊3点仕様・手動仕様は装着不可
	M255 908000	LD-WRD10	24,200	22,000	WRD10N WMZ4100/4400N WMD4100N/4400N用
	M273 906000	LD-WMD	36,630	33,300	WMZ4500N/5000N. WMD5000N.WLD10N.WLZ用
	L925 903000	LD-WLS	20,900	19,000	WLS00BR/N用

(注1) 機体番号 #2500 以前の方は、コードNo. L940 107000 ガードセンターが別途必要です  
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代  
か  
き

あ  
ぜ  
ぬ  
り

ロ  
ー  
タ  
リ  
ー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壤  
改  
良  
・  
歩  
行

## あぜぬり機 SZR04 (手動) リターンシリーズ (16~32ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能  
トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適応  
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S670 000000	<b>SZR304-4S</b>	<b>814,000</b>	<b>740,000</b>	16~32	258	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S669 000000	<b>SZR304-3S</b>	<b>792,000</b>	<b>720,000</b>		253		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	3 セット
S668 000000	<b>SZR304-0S</b>	<b>726,000</b>	<b>660,000</b>		217			0 セット
S671 000000	<b>SZR304-1S</b>	<b>748,000</b>	<b>680,000</b>		230		標準 3P	直装
S672 000000	<b>SZR304-A1</b>	<b>737,000</b>	<b>670,000</b>		212		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S673 000000	<b>SZR304-A2</b>	<b>737,000</b>	<b>670,000</b>		214			A2
S674 000000	<b>SZR304-B</b>	<b>737,000</b>	<b>670,000</b>		212			B
S678 000000	<b>SZR304J-4S</b>	<b>896,500</b>	<b>815,000</b>	16~32	273	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S677 000000	<b>SZR304J-3S</b>	<b>874,500</b>	<b>795,000</b>		268			3 セット
S676 000000	<b>SZR304J-0S</b>	<b>808,500</b>	<b>735,000</b>		232			0 セット
S679 000000	<b>SZR304J-1S</b>	<b>830,500</b>	<b>755,000</b>		246		標準 3P	直装
S680 000000	<b>SZR304J-A1</b>	<b>819,500</b>	<b>745,000</b>		227		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S681 000000	<b>SZR304J-A2</b>	<b>819,500</b>	<b>745,000</b>		229			A2
S682 000000	<b>SZR304J-B</b>	<b>819,500</b>	<b>745,000</b>		227			B

※トラクタ質量1.5t以下に適合

J:上面削り付

## あぜぬり機 SZR04N (電動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能  
トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適応  
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S686 000000	SZR304N-4S	1,001,000	910,000	16~32	274	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S685 000000	SZR304N-3S	979,000	890,000		269			3 セット
S684 000000	SZR304N-0S	913,000	830,000		233			0 セット
S687 000000	SZR304N-1S	935,000	850,000		247		標準 3P	直装
S688 000000	SZR304N-A1	924,000	840,000		228		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S689 000000	SZR304N-A2	924,000	840,000		230			A2
S690 000000	SZR304N-B	924,000	840,000		228			B
S694 000000	SZR304NJ-4S	1,083,500	985,000	16~32	289	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S693 000000	SZR304NJ-3S	1,061,500	965,000		284			3 セット
S692 000000	SZR304NJ-0S	995,500	905,000		248			0 セット
S695 000000	SZR304NJ-1S	1,017,500	925,000		262		標準 3P	直装
S696 000000	SZR304NJ-A1	1,006,500	915,000		244		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S697 000000	SZR304NJ-A2	1,006,500	915,000		246			A2
S698 000000	SZR304NJ-B	1,006,500	915,000		244			B

※トラクタ質量1.5t以下に適合

N : 無線リモコン Nコン仕様

J : 上面削り付

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## あぜぬり機 DZR04C (手動) リターンシリーズ (25~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



DZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
コンパクトで中小型トラクタに装着可能  
トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適応  
クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能  
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S642 000000	DZR304C-4S	995,500	905,000	25~45	331	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S641 000000	DZR304C-3S	973,500	885,000		329			3 セット
S640 000000	DZR304C-0S	907,500	825,000		290			0 セット
S643 000000	DZR304C-1S	929,500	845,000		306		標準 3P	直装
S644 000000	DZR304C-A1	918,500	835,000		285		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S645 000000	DZR304C-A2	918,500	835,000		287			A2
S646 000000	DZR304C-B	918,500	835,000		284			B
S649 000000	DZR304JC-4S	1,078,000	980,000	25~45	347	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S648 000000	DZR304JC-3S	1,056,000	960,000		345			3 セット
S647 000000	DZR304JC-0S	990,000	900,000		306			0 セット
S650 000000	DZR304JC-1S	1,012,000	920,000		322		標準 3P	直装
S651 000000	DZR304JC-A1	1,001,000	910,000		301		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S652 000000	DZR304JC-A2	1,001,000	910,000		303			A2
S653 000000	DZR304JC-B	1,001,000	910,000		301			B

※トラクタ質量2.3t以下に適合

J: 上面削り付

C: クラッチジョイント付

## あぜぬり機 DZR04NC (電動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
コンパクト設計で中小型トラクタに装着可能  
トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適応  
クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能  
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S656 000000	DZR304NC-4S	1,171,500	1,065,000	25~45	352	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S655 000000	DZR304NC-3S	1,149,500	1,045,000		350			3 セット
S654 000000	DZR304NC-0S	1,083,500	985,000		311			0 セット
S657 000000	DZR304NC-1S	1,105,500	1,005,000		327		標準 3P	直装
S658 000000	DZR304NC-A1	1,094,500	995,000		307		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S659 000000	DZR304NC-A2	1,094,500	995,000		308			A2
S660 000000	DZR304NC-B	1,094,500	995,000		306			B
S663 000000	DZR304NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~45	369	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S662 000000	DZR304NJC-3S	1,243,000	1,130,000		367			3 セット
S661 000000	DZR304NJC-0S	1,177,000	1,070,000		328			0 セット
S664 000000	DZR304NJC-1S	1,199,000	1,090,000		344		標準 3P	直装
S665 000000	DZR304NJC-A1	1,188,000	1,080,000		323		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S666 000000	DZR304NJC-A2	1,188,000	1,080,000		324			A2
S667 000000	DZR304NJC-B	1,188,000	1,080,000		322			B

※トラクタ質量2.3t以下に適合

N : 無線リモコン Nコン仕様

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

あぜぬり機 LZR04NJC (電動) リターンシリーズ<sup>（34～60ps）</sup>

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



LZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能  
操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
中・大型トラクタ向け堅牢タイプ  
トラクタ質量3200kg以下で34～60馬力のトラクタに適応  
クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能  
元あぜの雑草を処理する上面削りを標準装備  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S624 000000	LZR304NJC-4S	1,444,300	1,313,000	34～60	434	19～ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S623 000000	LZR304NJC-3S	1,422,300	1,293,000		432			3 セット
S622 000000	LZR304NJC-0S	1,356,300	1,233,000		393			0 セット
S625 000000	LZR304NJC-1S	1,378,300	1,253,000		400		標準 3P	直装
S629 000000	LZR304NJC-0L	1,356,300	1,233,000		393		JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	0 セット
S626 000000	LZR304NJC-A1	1,367,300	1,243,000		383			A1
S627 000000	LZR304NJC-A2	1,367,300	1,243,000		384			A2
S628 000000	LZR304NJC-B	1,367,300	1,243,000		381			B
S632 000000	LZR354NJC-4S	1,466,300	1,333,000	34～60	439	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット	
S631 000000	LZR354NJC-3S	1,444,300	1,313,000		437		3 セット	
S630 000000	LZR354NJC-0S	1,378,300	1,253,000		398		0 セット	
S633 000000	LZR354NJC-1S	1,400,300	1,273,000		405	標準 3P	直装	
S639 000000	LZR354NJC-4L	1,477,300	1,343,000		461	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット	
S638 000000	LZR354NJC-3L	1,455,300	1,323,000		449		3 セット	
S637 000000	LZR354NJC-0L	1,378,300	1,253,000		398		0 セット	
S634 000000	LZR354NJC-A1	1,389,300	1,263,000		388	JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
S635 000000	LZR354NJC-A2	1,389,300	1,263,000		389		A2	
S636 000000	LZR354NJC-B	1,389,300	1,263,000		386		B	


※トラクタ質量3.2t以下に適合

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付き

## あぜぬり機 AUZ05C (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)

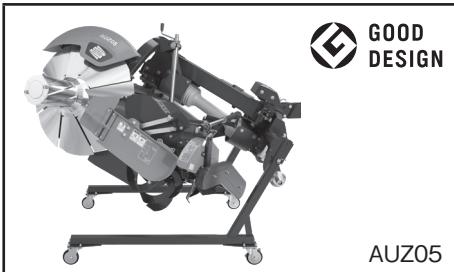

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで  
締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ  
元あぜ削りは新階段アップカットを採用  
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能  
トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適応  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S538 000000	AUZ305C-4S	1,034,000	940,000	25~60	368	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S537 000000	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000		366			3 セット
S536 000000	AUZ305C-0S	946,000	860,000		327			0 セット
S539 000000	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344		標準 3P	直装
S540 000000	AUZ305C-A1	957,000	870,000		328		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S541 000000	AUZ305C-A2	957,000	870,000		327			A2
S542 000000	AUZ305C-B	957,000	870,000		324			B
S546 000000	AUZ355C-4S	1,056,000	960,000	25~60	373	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S545 000000	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000		371			3 セット
S544 000000	AUZ355C-0S	968,000	880,000		332			0 セット
S547 000000	AUZ355C-1S	990,000	900,000		349		標準 3P	直装
S548 000000	AUZ355C-A1	979,000	890,000		333		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S549 000000	AUZ355C-A2	979,000	890,000		332			A2
S550 000000	AUZ355C-B	979,000	890,000		329			B

※トラクタ質量2.4t以下に適合

C : クラッチジョイント付

## あぜぬり機 AUZ05JC (手動) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式  
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで  
締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップ  
元あぜ削りは新階段アップカットを採用  
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能  
元あぜの雑草を削る上面削り付 (J仕様)  
トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適応  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S554 000000	AUZ305JC-4S	1,122,000	1,020,000	25~60	395	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S553 000000	AUZ305JC-3S	1,100,000	1,000,000		393			3 セット
S552 000000	AUZ305JC-0S	1,034,000	940,000		354			0 セット
S555 000000	AUZ305JC-1S	1,056,000	960,000		371		標準 3P	直装
S556 000000	AUZ305JC-A1	1,045,000	950,000		355		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S557 000000	AUZ305JC-A2	1,045,000	950,000		354			A2
S558 000000	AUZ305JC-B	1,045,000	950,000		351			B
S562 000000	AUZ355JC-4S	1,155,000	1,050,000	25~60	401	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S561 000000	AUZ355JC-3S	1,133,000	1,030,000		399			3 セット
S560 000000	AUZ355JC-0S	1,056,000	960,000		360			0 セット
S563 000000	AUZ355JC-1S	1,078,000	980,000		377		標準 3P	直装
S564 000000	AUZ355JC-A1	1,067,000	970,000		361		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S565 000000	AUZ355JC-A2	1,067,000	970,000		360			A2
S566 000000	AUZ355JC-B	1,067,000	970,000		357			B

※トラクタ質量2.4t以下に適合

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

## あぜぬり機 AUZ05NJC (電動) オフセットシリーズ (25~60ps)



**GOOD DESIGN**

**AUZ05**

作業状態と格納状態を電動で切り替えるオフセット式  
ユニフィットスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付  
ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化  
進化したスパイラルローラーとネオウイニングディスクの採用で今まで締まり  
にくかった肩部、上面部の硬度がアップ 元あぜ削りは新階段アップカットを採用  
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能  
元あぜの雑草を削る上面削り付 (J仕様)  
トラクタ質量2.4t以下で25~60馬力のトラクタに適応  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S570 000000	AUZ305NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~60	397	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S569 000000	AUZ305NJC-3S	1,243,000	1,130,000		395			3 セット
S568 000000	AUZ305NJC-0S	1,177,000	1,070,000		356			0 セット
S571 000000	AUZ305NJC-1S	1,199,000	1,090,000		373		標準 3P	直装
S572 000000	AUZ305NJC-A1	1,188,000	1,080,000		357		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S573 000000	AUZ305NJC-A2	1,188,000	1,080,000		356			A2
S574 000000	AUZ305NJC-B	1,188,000	1,080,000		353			B
S578 000000	AUZ355NJC-4S	1,287,000	1,170,000	25~60	402	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
S577 000000	AUZ355NJC-3S	1,265,000	1,150,000		400			3 セット
S576 000000	AUZ355NJC-0S	1,199,000	1,090,000		362			0 セット
S579 000000	AUZ355NJC-1S	1,221,000	1,110,000		378		標準 3P	直装
S580 000000	AUZ355NJC-A1	1,210,000	1,100,000		362		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S581 000000	AUZ355NJC-A2	1,210,000	1,100,000		361			A2
S582 000000	AUZ355NJC-B	1,210,000	1,100,000		358			B
S608 000000	AUZ355NJC-4L	1,298,000	1,180,000	25~60	429	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
S607 000000	AUZ355NJC-3L	1,276,000	1,160,000		417			3 セット
S583 000000	AUZ355NJC-0L	1,199,000	1,090,000		366			0 セット

※トラクタ質量2.4t以下に適合

N:無線リモコン

J:上面削り付

C:クラッチジョイント付

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

# あぜぬり機 オプション

代  
か  
き

あ  
ぜ  
ぬ  
り

ロ  
ー  
タ  
リ  
ー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壤  
改  
良  
・  
歩  
行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
ショートローラー	R514 907000	DZR-SR	10,450	9,500	SZ02/03 AUZ00(E) AUZ02~05(N) SZR02(N)/03(N) NZR02(S) DZR(N)00~04 LZR00~04用 (注1) SZ02/03は装着不可	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1	R514 520000	エンチョウ スパイラル94	14,300	13,000		スパイラルローラーの延長94mm
中あぜ部品	R514 908000	DZR-NA(注1)	58,300	53,000		500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	R514 902000	DZR-TNA	85,800	78,000		低アゼ用
大径ローラー	R514 901000	DZR-TR	68,200	62,000		低アゼ用216mm
大径スパイラル ローラー	R514 910000	DZR-SPTR	44,000	40,000		低アゼ用スパイラルローラー216mm
大径延長スパイラル ローラー	R514 912000	DZR-ESPTR	19,800	18,000		低アゼ用スパイラルローラー延長用94mm DZR-SPTRにセット
樹脂ローラー <sup>※2</sup>	R514 917000	DZR-JR5	44,000	40,000		スパイラルローラー218にかせて使用
補助ローラー140	R008 903000	UZ00-HR	9,570	8,700		140mmローラー用
延長ローラー140	R008 909000	UZ00-ER	13,530	12,300	NZR00/01/01S CZR(E)00/01/02 VZR(E)00/01/02 CZ(F), UZ(E) AZ(E)用	140mmローラー用 延長110mm 【在庫販売】
中あぜ部品	R008 901000	UZ00-NA	51,700	47,000		500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	R008 923000	UZ00-TNA	102,300	93,000		低アゼ用
大径ローラー216	R008 902000	UZ00-TR	64,900	59,000		低アゼ用216mm
耕深調整キット	R919 903000	SZR02N-CK	107,250	97,500		SZR02N~04N用
	S119 901000	DZR02WN-CK	108,460	98,600		DZR02N~04N用
	R824 901000	LZR00-CK	99,000	90,000		LZR00~04用
	S009 903000	AUZ-CK1	151,580	137,800		AUZ00E/02N/03N電動用
	S568 901000	AUZ05-CK	107,800	98,000		AUZ05NJC電動用
あぜぬり機 クラッチジョイント (シャーボルトの交換不要)	R514 909000	DZR-CJ	132,000	120,000	DZR00J/EJ.DZR02(W)J/NJ用 LZR300EJ/350EJ.LZR302/352NJ用	DZR00J/EJ.DZR02(W)J/NJ用
	R824 911000	LZR-CJ	135,300	123,000		LZR300EJ/350EJ.LZR302/352NJ用
大容量電源ケーブル ASSY	M566 910000	DDT ケーブル	4,730	4,300	電動仕様あぜ塗り機用 ※トライ外に大容量取り出しが方が標準装備の場合のみ	電動仕様あぜ塗り機用
ホルダーガード キット	S344 901000	LZR03N-HGK	8,910	8,100		爪軸ホルダの摩耗防止用

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

※1 部品番号 0310 112025 ボルトM12×25 7T 2本と

部品番号 0931 012000 バネ座金 M12 2個が別途必要です

※2 DZR00 機体番号#1001~2120, AUZ00 機体番号#1001~1677, NZR02(S) 機体番号#1001~1515に装着の場合

部品番号 S231 203000 スパイラルローラー218Bが別途必要です

# あぜぬり機 オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
上面削りキット	R514 904000	DZR-JK1	154,000	140,000	DZR00(E)用【在庫販売】
	R918 902000	SZR02-JK	154,000	140,000	SZR02~04用
	R946 901000	DZR02-JK	154,000	140,000	DZR02~04用
	S536 909000	AUZ05-JK	※		AUZ05C用
散水装置	R918 901000	SZR02-SS	156,200	142,000	SZR02~04手動用 20L 散水量調節機能付
	R919 901000	SZR02N-SS	137,500	125,000	SZR02N~04N電動用 20L 散水量調節機能付
	R946 905000	DZR02-SS	159,500	145,000	DZR02~04手動用 20L 散水量調節機能付
	R960 901000	DZR02N-SS	138,600	126,000	DZR02N~04N電動用 20L 散水量調節機能付
	R983 901000	LZR02N-SS	148,500	135,000	LZR02~04用 30L 散水量調節機能付
	S001 901000	AUZ02J-SS	169,400	154,000	AUZ02/03手動用 20L 散水量調節機能付
	S009 901000	AUZ02NJ-SS	134,200	122,000	AUZ02N/03N電動用 20L 散水量調節機能付
	S536 911000	AUZ05-SS	203,500	185,000	AUZ05C手動用 30L
	S568 911000	AUZ05N-SS	145,200	132,000	AUZ05NJC電動用 30L
	R974 901000	SZ02-SS	171,600	156,000	SZ02/03用 20L 散水量調節機能付
	R222 901000	SZ0R-SS	147,400	134,000	SZ0R用 20L
	R385 904000	NZR301S-SS	147,400	134,000	NZR300,301/S,302J/S用 20L
	R885 901000	DZR00T-SS	159,500	145,000	DZR00手動用 20L
	R514 903000	DZR-SS	124,300	113,000	DZR00E電動用 20L
	R824 907000	LZR00-SS	141,900	129,000	LZR00用 30L
	R008 917000	CZ00-SS	94,600	86,000	CZ(F)用 20L【在庫販売】
	R664 901000	AUZ-SS	140,800	128,000	AUZ00手動用 20L
	R672 901000	AUZE-SS	116,600	106,000	AUZ00E電動用 20L
	R252 902000	CZR00-SS	163,900	149,000	CZR手動用 20L
	R252 903000	CZR00E-SS	121,000	110,000	CZR-E.VZR-E電動用 20L
	R008 915000	UZ00-SS	149,600	136,000	UZ(E)用 20L
	R008 916000	AZ00-SS	141,900	129,000	AZ(E)用 20L

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ロータリー CBX20 シリーズ(18~26ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

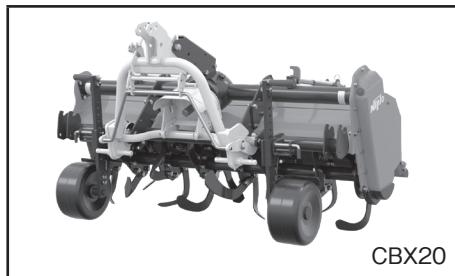

小型・軽量トラクタ用  
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
前ゲージ輪、大型延長均平板付  
キャスター付きスタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## フランジタイプ

C638 000000	CBX1420-4S	649,000	590,000	18~26	287	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C634 000000	CBX1420-3S	627,000	570,000		284			3 セット
C630 000000	CBX1420-0S	561,000	510,000		248			0 セット
C639 000000	CBX1520-4S	671,000	610,000	20~26	299	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C635 000000	CBX1520-3S	649,000	590,000		295			3 セット
C631 000000	CBX1520-0S	583,000	530,000		259			0 セット


## ホルダータイプ

C640 000000	CBX1420H-4S	649,000	590,000	18~26	277	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C636 000000	CBX1420H-3S	627,000	570,000		273			3 セット
C632 000000	CBX1420H-0S	561,000	510,000		237			0 セット
C641 000000	CBX1520H-4S	671,000	610,000	20~26	284	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C637 000000	CBX1520H-3S	649,000	590,000		281			3 セット
C633 000000	CBX1520H-0S	583,000	530,000		245			0 セット

## スタンドキット

B045 901000	CX10-STA	45,100	41,000	CBX, CX10/20 用				
-------------	----------	--------	--------	----------------	--	--	--	--

## ロータリー CX20 シリーズ(24~35ps)

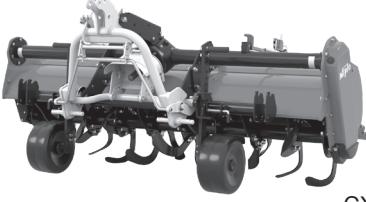	軽量化を図りマッチングバランス向上 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上 耐久性に優れたフローティングシールを採用 前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上げストッパー 熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上 キャスター付きスタンドはオプション
CX20	

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
<b>フランジタイプ</b>									
C654 000000	<b>CX1620-4S</b>	<b>753,500</b>	<b>685,000</b>	24~35	319	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		
C648 000000	<b>CX1620-3S</b>	<b>731,500</b>	<b>665,000</b>		317				
C642 000000	<b>CX1620-0S</b>	<b>665,500</b>	<b>605,000</b>		279				
C655 000000	<b>CX1720-4S</b>	<b>775,500</b>	<b>705,000</b>	26~35	331	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		
C649 000000	<b>CX1720-3S</b>	<b>753,500</b>	<b>685,000</b>		329				
C643 000000	<b>CX1720-0S</b>	<b>687,500</b>	<b>625,000</b>		291				
C656 000000	<b>CX1820-4S</b>	<b>797,500</b>	<b>725,000</b>	28~35	337	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		
C650 000000	<b>CX1820-3S</b>	<b>775,500</b>	<b>705,000</b>		335				
C644 000000	<b>CX1820-0S</b>	<b>709,500</b>	<b>645,000</b>		297				
<b>ホルダータイプ</b>									
C657 000000	<b>CX1620H-4S</b>	<b>753,500</b>	<b>685,000</b>	24~35	311	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		
C651 000000	<b>CX1620H-3S</b>	<b>731,500</b>	<b>665,000</b>		308				
C645 000000	<b>CX1620H-0S</b>	<b>665,500</b>	<b>605,000</b>		270				
C658 000000	<b>CX1720H-4S</b>	<b>775,500</b>	<b>705,000</b>	26~35	317	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		
C652 000000	<b>CX1720H-3S</b>	<b>753,500</b>	<b>685,000</b>		315				
C646 000000	<b>CX1720H-0S</b>	<b>687,500</b>	<b>625,000</b>		276				
C659 000000	<b>CX1820H-4S</b>	<b>797,500</b>	<b>725,000</b>	28~35	325	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形		
C653 000000	<b>CX1820H-3S</b>	<b>775,500</b>	<b>705,000</b>		323				
C647 000000	<b>CX1820H-0S</b>	<b>709,500</b>	<b>645,000</b>		284				
<b>スタンドキット</b>									
B045 901000	<b>CX10-STA</b>	<b>45,100</b>	<b>41,000</b>	CBX, CX10/20 用					

## ロータリー SX20 シリーズ(24~60ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

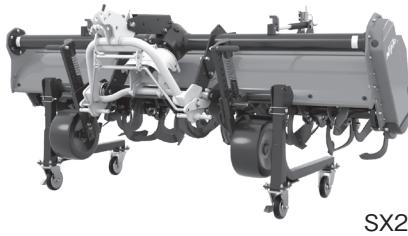

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
 耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板最上部ストッパー、  
 大型延長均平板、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備  
 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法			
		税込	税抜							
<b>フランジタイプ</b>										
C498 000000	<b>SX1620-4S</b>	<b>957,000</b>	<b>870,000</b>	24~50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C482 000000	<b>SX1620-3S</b>	<b>935,000</b>	<b>850,000</b>		386					
C470 000000	<b>SX1620-0S</b>	<b>869,000</b>	<b>790,000</b>		347					
C499 000000	<b>SX1720-4S</b>	<b>979,000</b>	<b>890,000</b>	26~50	399	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C483 000000	<b>SX1720-3S</b>	<b>957,000</b>	<b>870,000</b>		398					
C471 000000	<b>SX1720-0S</b>	<b>891,000</b>	<b>810,000</b>		359					
C500 000000	<b>SX1820-4S</b>	<b>1,001,000</b>	<b>910,000</b>	30~50	413	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C484 000000	<b>SX1820-3S</b>	<b>979,000</b>	<b>890,000</b>		411					
C472 000000	<b>SX1820-0S</b>	<b>913,000</b>	<b>830,000</b>		372					
C501 000000	<b>SX1920-4S</b>	<b>1,023,000</b>	<b>930,000</b>	35~50	430	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C485 000000	<b>SX1920-3S</b>	<b>1,001,000</b>	<b>910,000</b>		429					
C473 000000	<b>SX1920-0S</b>	<b>935,000</b>	<b>850,000</b>		390					
C502 000000	<b>SX2020-4S</b>	<b>1,067,000</b>	<b>970,000</b>	40~50	442	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C486 000000	<b>SX2020-3S</b>	<b>1,045,000</b>	<b>950,000</b>		440					
C474 000000	<b>SX2020-0S</b>	<b>979,000</b>	<b>890,000</b>		401					
C503 000000	<b>SX2220-4S</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,030,000</b>	45~50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C487 000000	<b>SX2220-3S</b>	<b>1,111,000</b>	<b>1,010,000</b>		463					
C475 000000	<b>SX2220-0S</b>	<b>1,045,000</b>	<b>950,000</b>		424					
C510 000000	<b>SX2020-4SD</b>	<b>1,078,000</b>	<b>980,000</b>	40~60	452	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C494 000000	<b>SX2020-3SD</b>	<b>1,056,000</b>	<b>960,000</b>		445					
C511 000000	<b>SX2220-4SD</b>	<b>1,144,000</b>	<b>1,040,000</b>	45~60	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形			
C495 000000	<b>SX2220-3SD</b>	<b>1,122,000</b>	<b>1,020,000</b>		468					
※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)										
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)										

## ロータリー SX20H シリーズ (24~60ps)



**SX20**

爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意  
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板最上部ストッパー、  
大型延長均平板、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備  
仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>ホルダータイプ</b>							
C504 000000	<b>SX1620H-4S</b>	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C488 000000	<b>SX1620H-3S</b>	935,000	850,000		386		4 セット
C476 000000	<b>SX1620H-0S</b>	869,000	790,000		347		3 セット
C505 000000	<b>SX1720H-4S</b>	979,000	890,000	26~50	390	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C489 000000	<b>SX1720H-3S</b>	957,000	870,000		389		4 セット
C477 000000	<b>SX1720H-0S</b>	891,000	810,000		350		3 セット
C506 000000	<b>SX1820H-4S</b>	1,001,000	910,000	30~50	403	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C490 000000	<b>SX1820H-3S</b>	979,000	890,000		402		4 セット
C478 000000	<b>SX1820H-0S</b>	913,000	830,000		363		3 セット
C507 000000	<b>SX1920H-4S</b>	1,023,000	930,000	35~50	418	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C491 000000	<b>SX1920H-3S</b>	1,001,000	910,000		416		4 セット
C479 000000	<b>SX1920H-0S</b>	935,000	850,000		377		3 セット
C508 000000	<b>SX2020H-4S</b>	1,067,000	970,000	40~50	435	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C492 000000	<b>SX2020H-3S</b>	1,045,000	950,000		433		4 セット
C480 000000	<b>SX2020H-0S</b>	979,000	890,000		394		3 セット
C509 000000	<b>SX2220H-4S</b>	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C493 000000	<b>SX2220H-3S</b>	1,111,000	1,010,000		462		4 セット
C481 000000	<b>SX2220H-0S</b>	1,045,000	950,000		423		3 セット
C512 000000	<b>SX2020H-4SD</b>	1,078,000	980,000	40~60	445	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C496 000000	<b>SX2020H-3SD</b>	1,056,000	960,000		438		4 セット
C513 000000	<b>SX2220H-4SD</b>	1,144,000	1,040,000	45~60	474	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C497 000000	<b>SX2220H-3SD</b>	1,122,000	1,020,000		467		3 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)  
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

ロータリー AXS20 シリーズ<sup>（40～60ps）</sup>

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

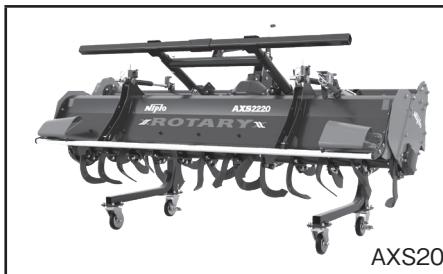

後尾輪仕様（尾輪、はね上げキットはオプション）  
 爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意  
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
 耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、  
 キャスター付きスタンド標準装備  
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## フランジタイプ

C622 000000	AXS2020-4S	1,116,500	1,015,000	40～50	462	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C614 000000	AXS2020-3S	1,094,500	995,000		461			3 セット
C610 000000	AXS2020-0S	1,028,500	935,000		422			0 セット
C623 000000	AXS2220-4S	1,182,500	1,075,000	45～50	476	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C615 000000	AXS2220-3S	1,160,500	1,055,000		475			3 セット
C611 000000	AXS2220-0S	1,094,500	995,000		436			0 セット
C626 000000	AXS2020-4SD	1,127,500	1,025,000	40～60	473	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C618 000000	AXS2020-3SD	1,105,500	1,005,000		466			3 セット
C627 000000	AXS2220-4SD	1,193,500	1,085,000	45～60	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C619 000000	AXS2220-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3 セット

## 尾輪キット

A244 901000	AXC8-BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用
-------------	----------	--------	--------	------------------------

## はね上げキット

A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用
-------------	----------	--------	--------	------------------------

※区分末尾4SD/3SDは強化型ジョイント標準装備

## ロータリー AXS20H シリーズ(40~60ps)

	AXS20	後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション) 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用 耐久性に優れたフローティングシールを採用 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、 キャスター付きスタンド標準装備 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付
---	-------	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>ホルダータイプ</b>								
C624 000000	AXS2020H-4S	1,116,500	1,015,000	40~50	455	200	JIS 標準 オーバーヒッチ 0.1形	
C616 000000	AXS2020H-3S	1,094,500	995,000		454		4 セット	
C612 000000	AXS2020H-0S	1,028,500	935,000		415		3 セット	
C625 000000	AXS2220H-4S	1,182,500	1,075,000	45~50	475	220	JIS 標準 オーバーヒッチ 0.1形	
C617 000000	AXS2220H-3S	1,160,500	1,055,000		474		4 セット	
C613 000000	AXS2220H-0S	1,094,500	995,000		435		3 セット	
C628 000000	AXS2020H-4SD	1,127,500	1,025,000	40~60	466	200	JIS 標準 オーバーヒッチ 0.1形	
C620 000000	AXS2020H-3SD	1,105,500	1,005,000		459		4 セット	
C629 000000	AXS2220H-4SD	1,193,500	1,085,000	45~60	486	220	JIS 標準 オーバーヒッチ 0.1形	
C621 000000	AXS2220H-3SD	1,171,500	1,065,000		479		3 セット	
<b>尾輪キット</b>								
A244 901000	AXC8-BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用				
<b>はね上げキット</b>								
A244 902000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用				
※区分末尾 4SD/3SD は強化型ジョイント標準装備								

## ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは1.3倍、ホルダータイプは1.7倍に向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減  
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
キャスター付スタンド標準装備  
末尾4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>フランジタイプ</b>							
C932 000000	<b>SXL2021-4L</b>	1,221,000	1,110,000	45~75	531	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
C924 000000	<b>SXL2021-3L</b>	1,199,000	1,090,000		525		
C916 000000	<b>SXL2021-0L</b>	1,122,000	1,020,000		471		
C933 000000	<b>SXL2221-4L</b>	1,265,000	1,150,000	50~75	573	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
C925 000000	<b>SXL2221-3L</b>	1,243,000	1,130,000		567		
C917 000000	<b>SXL2221-0L</b>	1,166,000	1,060,000		513		
C934 000000	<b>SXL2421-4L ★</b>	1,309,000	1,190,000	50~75	602	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
C926 000000	<b>SXL2421-3L ★</b>	1,287,000	1,170,000		596		
C918 000000	<b>SXL2421-0L ★</b>	1,210,000	1,100,000		542		
C908 000000	<b>SXL2021-4SD</b>	1,210,000	1,100,000	45~60	522	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C900 000000	<b>SXL2021-3SD</b>	1,188,000	1,080,000		515		
C892 000000	<b>SXL2021-0S</b>	1,122,000	1,020,000		471		
C909 000000	<b>SXL2221-4SD</b>	1,254,000	1,140,000	50~60	564	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C901 000000	<b>SXL2221-3SD</b>	1,232,000	1,120,000		557		
C893 000000	<b>SXL2221-0S</b>	1,166,000	1,060,000		513		
C910 000000	<b>SXL2421-4SD ★</b>	1,298,000	1,180,000	50~60	593	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C902 000000	<b>SXL2421-3SD ★</b>	1,276,000	1,160,000		586		
C894 000000	<b>SXL2421-0S ★</b>	1,210,000	1,100,000		542		

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は119ページ以降をご参照ください  
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

## ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは1.3倍、ホルダータイプは1.7倍に向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減  
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
キャスター付スタンド標準装備  
末尾4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>ホルダータイプ</b>							
C935 000000	<b>SXL2021H-4L</b>	<b>1,221,000</b>	<b>1,110,000</b>	45~75	514	200	JIS標準オートヒッチ1.2形
C927 000000	<b>SXL2021H-3L</b>	<b>1,199,000</b>	<b>1,090,000</b>		508		
C919 000000	<b>SXL2021H-0L</b>	<b>1,122,000</b>	<b>1,020,000</b>		454		
C936 000000	<b>SXL2221H-4L</b>	<b>1,265,000</b>	<b>1,150,000</b>	50~75	535	220	JIS標準オートヒッチ1.2形
C928 000000	<b>SXL2221H-3L</b>	<b>1,243,000</b>	<b>1,130,000</b>		529		
C896 000000	<b>SXL2221H-0L</b>	<b>1,166,000</b>	<b>1,060,000</b>		475		
C937 000000	<b>SXL2421H-4L ★</b>	<b>1,309,000</b>	<b>1,190,000</b>	50~75	559	240	JIS標準オートヒッチ1.2形
C929 000000	<b>SXL2421H-3L ★</b>	<b>1,287,000</b>	<b>1,170,000</b>		553		
C921 000000	<b>SXL2421H-0L ★</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,100,000</b>		499		
C911 000000	<b>SXL2021H-4SD</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,100,000</b>	45~60	505	200	JIS標準オートヒッチ0.1形
C903 000000	<b>SXL2021H-3SD</b>	<b>1,188,000</b>	<b>1,080,000</b>		498		
C895 000000	<b>SXL2021H-0S</b>	<b>1,122,000</b>	<b>1,020,000</b>		454		
C912 000000	<b>SXL2221H-4SD</b>	<b>1,254,000</b>	<b>1,140,000</b>	50~60	526	220	JIS標準オートヒッチ0.1形
C904 000000	<b>SXL2221H-3SD</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,120,000</b>		519		
C920 000000	<b>SXL2221H-0S</b>	<b>1,166,000</b>	<b>1,060,000</b>		475		
C913 000000	<b>SXL2421H-4SD ★</b>	<b>1,298,000</b>	<b>1,180,000</b>	50~60	550	240	JIS標準オートヒッチ0.1形
C905 000000	<b>SXL2421H-3SD ★</b>	<b>1,276,000</b>	<b>1,160,000</b>		543		
C897 000000	<b>SXL2421H-0S ★</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,100,000</b>		499		

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は119ページ以降をご参照ください  
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ロータリー MXR21 シリーズ(45~75ps)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減  
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
末尾4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付  
ミッションケース4段変速  
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>フランジタイプ</b>							
C965 000000	MXR1821-4L	1,358,500	1,235,000	45~75	546	180	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
C954 000000	MXR1821-3L	1,336,500	1,215,000		540		
C940 000000	MXR1821-0L	1,259,500	1,145,000		486		
C966 000000	MXR2021-4L	1,408,000	1,280,000	45~75	577	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
C955 000000	MXR2021-3L	1,386,000	1,260,000		571		
C941 000000	MXR2021-0L	1,309,000	1,190,000		517		
C967 000000	MXR2221-4L	1,457,500	1,325,000	55~75	620	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
C956 000000	MXR2221-3L	1,435,500	1,305,000		614		
C942 000000	MXR2221-0L	1,358,500	1,235,000		560		
C951 000000	MXR2221-2L	1,413,500	1,285,000		618		
C968 000000	MXR2421-4L ★	1,507,000	1,370,000	60~75	661	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C957 000000	MXR2421-3L ★	1,485,000	1,350,000		655		
C943 000000	MXR2421-0L ★	1,408,000	1,280,000		601		
C952 000000	MXR2421-2L ★	1,463,000	1,330,000		659		
C982 000000	MXR1821-4SD	1,347,500	1,225,000	45~60	536	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C979 000000	MXR1821-3SD	1,325,500	1,205,000		530		
C976 000000	MXR1821-0S	1,259,500	1,145,000		486		
C983 000000	MXR2021-4SD	1,397,000	1,270,000	45~60	567	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C980 000000	MXR2021-3SD	1,375,000	1,250,000		561		
C977 000000	MXR2021-0S	1,309,000	1,190,000		517		

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は119ページ以降をご参照ください

※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

## ロータリー MXR21 シリーズ(45~75ps)



MXR21

末尾 H は新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上  
 末尾 M は碎土性能の高い M 爪を装備した畑作向け 6 枚爪仕様  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70% 軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 末尾 4SD/3SD は S カンバ仕様、強化ジョイント付  
 ミッションケース 4 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## ホルダータイプ

C969 000000	MXR2021H-4L	1,408,000	1,280,000	45~75	560	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C958 000000	MXR2021H-3L	1,386,000	1,260,000		554			3 セット
C944 000000	MXR2021H-0L	1,309,000	1,190,000		500			0 セット
C970 000000	MXR2221H-4L	1,457,500	1,325,000	45~75	583	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C959 000000	MXR2221H-3L	1,435,500	1,305,000		577			3 セット
C945 000000	MXR2221H-0L	1,358,500	1,235,000		523			0 セット
C971 000000	MXR2421H-4L ★	1,507,000	1,370,000	50~75	618	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C960 000000	MXR2421H-3L ★	1,485,000	1,350,000		612			3 セット
C946 000000	MXR2421H-0L ★	1,408,000	1,280,000		558			0 セット
C984 000000	MXR2021H-4SD	1,397,000	1,270,000	45~60	550	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
C981 000000	MXR2021H-3SD	1,375,000	1,250,000		544			3 セット
C978 000000	MXR2021H-0S	1,309,000	1,190,000		500			0 セット

## 1 フランジ 6 枚爪タイプ

C972 000000	MXR1821M-4L	1,408,000	1,280,000	45~75	587	180	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C961 000000	MXR1821M-3L	1,386,000	1,260,000		581			3 セット
C947 000000	MXR1821M-0L	1,309,000	1,190,000		527			0 セット
C973 000000	MXR2021M-4L	1,474,000	1,340,000	45~75	619	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
C962 000000	MXR2021M-3L	1,452,000	1,320,000		613			3 セット
C948 000000	MXR2021M-0L	1,375,000	1,250,000		559			0 セット

型式内 ★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付(適応馬力上限 60 馬力)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

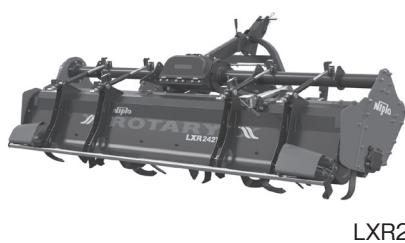

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減  
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
ミッションケース4段変速  
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

## フランジタイプ

D019 000000	LXR2221-4L	1,551,000	1,410,000	55~105	695	220	JIS 標準3P 2形	4セット
D006 000000	LXR2221-3L	1,529,000	1,390,000		690			3セット
C986 000000	LXR2221-0L	1,452,000	1,320,000		634			0セット
C999 000000	LXR2221-2L	1,507,000	1,370,000		715			標準3P 2セット
D020 000000	LXR2421-4L ★	1,606,000	1,460,000	65~105	741	240	JIS 標準3P 2形	4セット
D007 000000	LXR2421-3L ★	1,584,000	1,440,000		736			3セット
C987 000000	LXR2421-0L ★	1,507,000	1,370,000		680			0セット
D001 000000	LXR2421-2L ★	1,562,000	1,420,000		761			標準3P 2セット
D021 000000	LXR2621-4L ★	1,661,000	1,510,000	70~105	773	260	JIS 標準3P 2形	4セット
D008 000000	LXR2621-3L ★	1,639,000	1,490,000		768			3セット
C988 000000	LXR2621-0L ★	1,562,000	1,420,000		712			0セット
D002 000000	LXR2621-2L ★	1,617,000	1,470,000		793			標準3P 2セット

## スタンドキット

B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10/20/21用 ※ザクリコ装着時はスタンド装着不可
-------------	-----------	---------	--------	-----------------------------------

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	LXR10/20/21用 1ユニット ※装着ローテリは2L推奨
-------------	-------------	--------	--------	------------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は119ページ以降をご参照ください

## ロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)



新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が1.7倍に向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減  
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
ミッションケース4段変速  
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
干拓地向けの専用爪を装備した仕様(末尾K)を用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
<b>ホルダータイプ</b>									
D022 000000	LXR2221H-4L	1,551,000	1,410,000	55~105	629	220	JIS 標準 オートヒッチ 2形		
D009 000000	LXR2221H-3L	1,529,000	1,390,000		624				
C989 000000	LXR2221H-0L	1,452,000	1,320,000		568				
D023 000000	LXR2421H-4L ★	1,606,000	1,460,000	65~105	681	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形		
D010 000000	LXR2421H-3L ★	1,584,000	1,440,000		676				
C990 000000	LXR2421H-0L ★	1,507,000	1,370,000		620				
D024 000000	LXR2621H-4L ★	1,661,000	1,510,000	70~105	715	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形		
D011 000000	LXR2621H-3L ★	1,639,000	1,490,000		710				
C991 000000	LXR2621H-0L ★	1,562,000	1,420,000		654				
<b>干拓地用、ホルダータイプ</b>									
D025 000000	LXR3021K-4L ★	1,947,000	1,770,000	65~105	761	300	JIS 標準 オートヒッチ 2形		
D012 000000	LXR3021K-3L ★	1,925,000	1,750,000		756				
C992 000000	LXR3021K-0L ★	1,848,000	1,680,000		700				
<b>スタンドキット</b>									
B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10/20/21用 ※ザクリコ装着時はスタンド装着不可					
<b>フロントサブソイラー(通称ザクリコ)</b>									
B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	LXR10/20/21用 1ユニット ※装着ローリーは2L推奨					
型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は119ページ以降をご参照ください									

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ロータリー DXR21 シリーズ(85~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

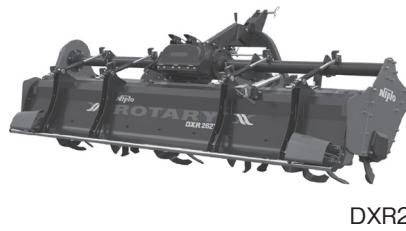

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減  
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
ミッションケース4段変速  
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

## フランジタイプ

D049 000000	DXR2421-4L ★	1,837,000	1,670,000	85~120	815	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4セット
D043 000000	DXR2421-3L ★	1,815,000	1,650,000		810			3セット
D031 000000	DXR2421-0L ★	1,738,000	1,580,000		742			0セット
D037 000000	DXR2421-2L ★	1,793,000	1,630,000		823			2セット
D050 000000	DXR2621-4L ★	1,903,000	1,730,000	85~120	848	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4セット
D044 000000	DXR2621-3L ★	1,881,000	1,710,000		843			3セット
D032 000000	DXR2621-0L ★	1,804,000	1,640,000		775			0セット
D038 000000	DXR2621-2L ★	1,859,000	1,690,000		856			2セット
D051 000000	DXR2821-4L ★	1,969,000	1,790,000	85~120	893	280	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4セット
D045 000000	DXR2821-3L ★	1,947,000	1,770,000		888			3セット
D033 000000	DXR2821-0L ★	1,870,000	1,700,000		820			0セット
D039 000000	DXR2821-2L ★	1,925,000	1,750,000		901			2セット

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

C260 901000	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	DXR20/21用 1ユニット ※装着ローリーは2L推奨
-------------	-------------	--------	--------	---------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は119ページ以降をご参照ください

ロータリー EXR21/EXJ シリーズ EXR(90~140ps)  
EXJ(60~120ps)


EXR21	EXR21 シリーズ ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上 トラクタ PTO1000 回転仕様 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70% 軽減 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用 ミッションケース 2 段変速 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用  EXJ シリーズ 標準3点リンク仕様(カブラなし)、礫地向け強度アップ仕様 ミッションケース4段変速付
-------	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## フランジタイプ、PTO 回転数 1000rpm 用

D055 000000	EXR2421V-2L ★	2,123,000	1,930,000	90~140	909	240	標準 3P 2 形	2 セット
D056 000000	EXR2621V-2L ★	2,200,000	2,000,000	95~140	945	260		
D057 000000	EXR2821V-2L ★	2,343,000	2,130,000	100~140	1055	280		
D058 000000	EXR3021V-2L ★	2,420,000	2,200,000	105~140	1090	300		

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

B594 912000	ZKS10-EXR10	81,400	74,000	EXR10/20/21 用 1 エニット				
-------------	-------------	--------	--------	----------------------	--	--	--	--

## ウェイトキット

C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621 用 ※ EXR2821/3021 は標準装備				
-------------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

## 沖縄・離島向けロータリー

1085 000000	EXJ-2000	1,931,600	1,756,000	60~120	695	200	標準 3P 2 形	直装
-------------	----------	-----------	-----------	--------	-----	-----	--------------	----

型式内★印は公道走行対応型式あり。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## フィールドロータリー FXL00 シリーズ(55~105ps)

代引き

あせぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

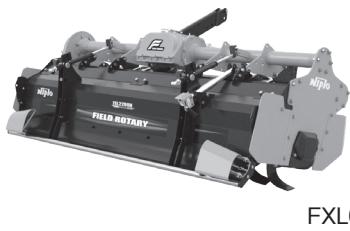

6枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー  
 石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる  
 フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減  
 均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式  
 ロータリーソワー装着用型式 FXL2400VM-2LT 用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## PTO回転数540rpm用

C257 000000	FXL2200M-4L	1,628,000	1,480,000	55~105	725 660 745	220	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4セット
C254 000000	FXL2200M-3L	1,606,000	1,460,000				3セット	
C247 000000	FXL2200M-0L	1,529,000	1,390,000				0セット	
C250 000000	FXL2200M-2L	1,584,000	1,440,000				標準 3P 2形	2セット

## PTO回転数1000rpm用

C258 000000	FXL2400VM-4L ★	1,683,000	1,530,000	65~105	770 705 790 760	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4セット
C255 000000	FXL2400VM-3L ★	1,661,000	1,510,000				3セット	
C248 000000	FXL2400VM-0L ★	1,584,000	1,440,000				0セット	
C251 000000	FXL2400VM-2L ★	1,639,000	1,490,000				標準 3P 2形	2セット
C253 000000	FXL2400VM-2LT	1,639,000	1,490,000				標準 3P 2セット ロータリーソワー装着用	
C259 000000	FXL2600VM-4L ★	1,738,000	1,580,000	70~105	805 740 825	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4セット
C256 000000	FXL2600VM-3L ★	1,716,000	1,560,000				3セット	
C249 000000	FXL2600VM-0L ★	1,639,000	1,490,000				0セット	
C252 000000	FXL2600VM-2L ★	1,694,000	1,540,000				標準 3P 2形	2セット

## サイドディスク

C247 901000	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00/FXE00 用 1ユニット
-------------	----------	--------	--------	---------------------

## スタンドキット

B449 915000	LXR10-STA	107,800	98,000	FXL00 用 各種アタッチメントを取り付け状態での装着不可
-------------	-----------	---------	--------	-----------------------------------

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	FXL00 用 1ユニット ※装着ローリーは2L 推奨
-------------	-------------	--------	--------	--------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## フィールドロータリー FXE00 シリーズ (85~140ps)



FXE00

6枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー  
石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる  
フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減  
均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式  
FXE2800VM/3000VM はカウンターウェイト標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## PTO回転数1000rpm用

C260 000000	FXE2400VM-2L ★	2,013,000	1,830,000	85~140	875	240	標準 3P 2形	2 セット
C261 000000	FXE2600VM-2L ★	2,079,000	1,890,000		910	260		
C262 000000	FXE2800VM-2L ★	2,145,000	1,950,000		1000	280		
C263 000000	FXE3000VM-2L ★	2,255,000	2,050,000		1035	300		

## サイドディスク

C247 901000	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00/FXE00 用 1 ユニット				
-------------	----------	--------	--------	----------------------	--	--	--	--

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

C260 901000	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	FXE00 用 1 ユニット				
-------------	-------------	--------	--------	----------------	--	--	--	--

## ウェイトキット

C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	FXE2400/2600VM 用				
-------------	---------	--------	--------	------------------	--	--	--	--

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## グランドロータリー SKS01 シリーズ (33~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ  
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える  
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易  
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C786 000000	SKS1801-4S	1,056,000	960,000	33~50	402	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C776 000000	SKS1801-3S	1,034,000	940,000		401			3 セット
C770 000000	SKS1801-0S	968,000	880,000		362			0 セット
C787 000000	SKS2001-4S	1,100,000	1,000,000	45~50	426	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C777 000000	SKS2001-3S	1,078,000	980,000		425			3 セット
C771 000000	SKS2001-0S	1,012,000	920,000		386			0 セット
C792 000000	SKS2001-4SD	1,111,000	1,010,000	45~60	437	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C782 000000	SKS2001-3SD	1,089,000	990,000		430			3 セット
C788 000000	SKS2201-4S	1,144,000	1,040,000	45~50	456	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C778 000000	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			3 セット
C772 000000	SKS2201-0S	1,056,000	960,000		416			0 セット
C793 000000	SKS2201-4SD	1,155,000	1,050,000	45~60	467	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
C783 000000	SKS2201-3SD	1,133,000	1,030,000		460			3 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)  
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

## グランドロータリー SKS01D シリーズ (33~60ps)



SKS01

稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ  
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える  
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易  
サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D)  
SKS2001/2201 は強化ジョイント標準装備仕様を設定 (区分末尾D)  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>サイドディスク付</b>							
C789 000000	SKS1801D-4S	1,126,400	1,024,000	33~50	422	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C779 000000	SKS1801D-3S	1,104,400	1,004,000		421		
C773 000000	SKS1801D-0S	1,038,400	944,000		382		
C790 000000	SKS2001D-4S	1,170,400	1,064,000	45~50	446	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C780 000000	SKS2001D-3S	1,148,400	1,044,000		445		
C774 000000	SKS2001D-0S	1,082,400	984,000		406		
C794 000000	SKS2001D-4SD	1,181,400	1,074,000	45~60	457	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C784 000000	SKS2001D-3SD	1,159,400	1,054,000		450		
C791 000000	SKS2201D-4S	1,214,400	1,104,000	45~50	476	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C781 000000	SKS2201D-3S	1,192,400	1,084,000		475		
C775 000000	SKS2201D-0S	1,126,400	1,024,000		436		
C795 000000	SKS2201D-4SD	1,225,400	1,114,000	45~60	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
C785 000000	SKS2201D-3SD	1,203,400	1,094,000		480		

※トラクタ質量2.3t以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)  
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付(適応馬力上限60馬力)

## グランドロータリー SKL01 シリーズ (50~105ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



## 中大型トラクタ用グランドロータリー

稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ  
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える  
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易  
キャスター・スタンド標準装備

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法			
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット		
C760 000000	SKL2201-4L	1,595,000	1,450,000	50~85	649	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット		
C750 000000	SKL2201-3L	1,573,000	1,430,000		644			3 セット		
C730 000000	SKL2201-0L	1,496,000	1,360,000		588			0 セット		
C740 000000	SKL2201-2L	1,551,000	1,410,000		648			標準 3P 2形 2 セット		
C761 000000	SKL2401-4L ★	1,650,000	1,500,000	65~105	693	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット		
C751 000000	SKL2401-3L ★	1,628,000	1,480,000		688			3 セット		
C731 000000	SKL2401-0L ★	1,551,000	1,410,000		632			0 セット		
C741 000000	SKL2401-2L ★	1,606,000	1,460,000		712			標準 3P 2形 2 セット		
C762 000000	SKL2601-4L ★	1,760,000	1,600,000	65~105	728	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット		
C752 000000	SKL2601-3L ★	1,738,000	1,580,000		723			3 セット		
C732 000000	SKL2601-0L ★	1,661,000	1,510,000		667			0 セット		
C742 000000	SKL2601-2L ★	1,716,000	1,560,000		747			標準 3P 2形 2 セット		
フロントサブソイラー(通称ザクリコ)										
B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/2601 用 1 エット ※ SKL2201 は装着不可 装着ローラー 2L 推奨 ザクリコを装着した場合、スタンド使用不可						

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## グランドロータリー SKL01D シリーズ (50~105ps)



中大型トラクタ用グランドロータリー 稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮 ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ フロートラバー、アッパー ラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える 均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易 サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D) キャスター スタンド標準装備

コード No.	型式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>サイドディスク付</b>								
C763 000000	SKL2201D-4L	1,665,400	1,514,000	50~85	669	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	
C753 000000	SKL2201D-3L	1,643,400	1,494,000		664		4 セット	
C733 000000	SKL2201D-0L	1,566,400	1,424,000		608		3 セット	
C743 000000	SKL2201D-2L	1,621,400	1,474,000		668		0 セット	
C764 000000	SKL2401D-4L ★	1,720,400	1,564,000	65~105	713	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形	
C754 000000	SKL2401D-3L ★	1,698,400	1,544,000		708		4 セット	
C734 000000	SKL2401D-0L ★	1,621,400	1,474,000		652		3 セット	
C744 000000	SKL2401D-2L ★	1,676,400	1,524,000		732		0 セット	
C765 000000	SKL2601D-4L ★	1,830,400	1,664,000	65~105	748	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	
C755 000000	SKL2601D-3L ★	1,808,400	1,644,000		743		4 セット	
C735 000000	SKL2601D-0L ★	1,731,400	1,574,000		687		3 セット	
C745 000000	SKL2601D-2L ★	1,786,400	1,624,000		767		0 セット	
<b>フロントサブソイラー(通称ザクリコ)</b>								
B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/2601 用 1ユニット ※ SKL2201 は装着不可 装着ローラー 2L 推奨ザクリコを装着した場合、スタンド使用不可				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください								

## グランドロータリー SKD00 シリーズ (85~120ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

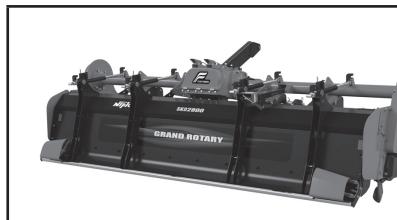

SKD00

高馬力トラクタ用グランドロータリー  
稲わらや麦桿のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ  
両サイド爪にはプロフェッショナル爪採用  
フロートラバー、アッパークーラー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える  
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易  
ミッショングリップ 4段変速  
サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
C722 000000	SKD2600-4L ★	1,969,000	1,790,000	85~120	843	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
C714 000000	SKD2600-3L ★	1,947,000	1,770,000		838			3 セット
C698 000000	SKD2600-0L ★	1,870,000	1,700,000		770			0 セット
C706 000000	SKD2600-2L ★	1,925,000	1,750,000		850			2 セット
C723 000000	SKD2800-4L ★	2,079,000	1,890,000	85~120	926	280	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
C715 000000	SKD2800-3L ★	2,057,000	1,870,000		921			3 セット
C699 000000	SKD2800-0L ★	1,980,000	1,800,000		853			0 セット
C707 000000	SKD2800-2L ★	2,035,000	1,850,000		933			2 セット

## サイドディスク付

C724 000000	SKD2600D-4L ★	2,043,800	1,858,000	85~120	860	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
C716 000000	SKD2600D-3L ★	2,021,800	1,838,000		855			3 セット
C700 000000	SKD2600D-0L ★	1,944,800	1,768,000		787			0 セット
C708 000000	SKD2600D-2L ★	1,999,800	1,818,000		867			2 セット
C725 000000	SKD2800D-4L ★	2,153,800	1,958,000	85~120	943	280	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
C717 000000	SKD2800D-3L ★	2,131,800	1,938,000		938			3 セット
C701 000000	SKD2800D-0L ★	2,054,800	1,868,000		870			0 セット
C709 000000	SKD2800D-2L ★	2,109,800	1,918,000		950			2 セット

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

C260 901000	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	SKD2600/2800用 1ユニット
-------------	-------------	--------	--------	---------------------

## ウェイトキット

C260 902000	FXE00-W	74,800	68,000	SKD2600用
-------------	---------	--------	--------	----------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は119ページ以降をご参照ください

## サーフロータリー TBSOO(サーフ4)シリーズ (35~60ps)



高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ中型トラクタ用  
作業深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮  
新開発碎土爪(E300G)採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上  
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備  
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>サーフ4 湿田高能率耕起用</b>								
B997 000000	TBS2000-4SD	1,034,000	940,000	35~60	395	201	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4 セット	
B991 000000	TBS2000-3SD	1,012,000	920,000		370		3 セット	
B985 000000	TBS2000-0S	946,000	860,000		430		0 セット	
B998 000000	TBS2200-4SD	1,067,000	970,000	40~60	405	221	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4 セット	
B992 000000	TBS2200-3SD	1,045,000	950,000		405		3 セット	
B986 000000	TBS2200-0S	979,000	890,000		405		0 セット	
<b>延長均平板</b>								
B968 903000	TBM-EK	49,500	45,000	TBSOO/TBMOO 用				

※ トラクタ質量 2.3t以下に適合 (クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)

※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付 (適応馬力上限 60 馬力)

## サーフロータリー TBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ (50~100ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

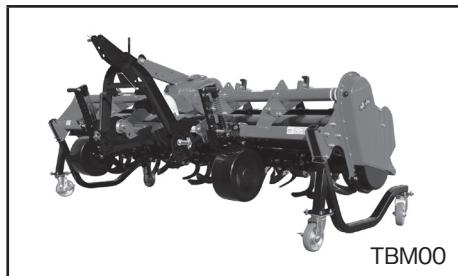

高能率作業を追求！ニプロからの新提案【速耕】サーフ  
作業深さ最大12cmまでの耕耘に威力を発揮  
新開発碎土爪(E300G)採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上  
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備  
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様  
サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した6枚爪仕様  
キャスター付スタンド標準装備

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>サーフ4 湿田高能率耕起用</b>								
B980 000000	TBM2400-4L ★	1,474,000	1,340,000	50~100	580	241	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	
B975 000000	TBM2400-3L ★	1,452,000	1,320,000		545		4セット	
B970 000000	TBM2400-0L ★	1,375,000	1,250,000		605		3セット	
B981 000000	TBM2600-4L ★	1,529,000	1,390,000	50~100	261	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	0セット	
B976 000000	TBM2600-3L ★	1,507,000	1,370,000		570		4セット	
B971 000000	TBM2600-0L ★	1,430,000	1,300,000		630		3セット	
B982 000000	TBM2800-4L ★	1,584,000	1,440,000	50~100	281	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	0セット	
B977 000000	TBM2800-3L ★	1,562,000	1,420,000		595		4セット	
B972 000000	TBM2800-0L ★	1,485,000	1,350,000		595		3セット	
<b>サーフ6 転作田高能率耕起用</b>								
B978 000000	TBM2200E-4L	1,474,000	1,340,000	50~100	590	221	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	
B973 000000	TBM2200E-3L	1,452,000	1,320,000		555		4セット	
B968 000000	TBM2200E-0L	1,375,000	1,250,000		615		3セット	
B979 000000	TBM2400E-4L ★	1,529,000	1,390,000	50~100	241	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	0セット	
B974 000000	TBM2400E-3L ★	1,507,000	1,370,000		580		4セット	
B969 000000	TBM2400E-0L ★	1,430,000	1,300,000		580		3セット	
<b>延長均平板</b>								
B968 903000	TBM-EK	49,500	45,000	TBS00/TBM00用				
※トラクタ質量4t以下に適合 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は119ページ以降をご参照ください								

	下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない 前ゲージ輪、フランジタイプ
---	--

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>前ゲージ輪フランジタイプ</b>							
6155 000000	<b>FU-1605F-4S</b>	<b>871,200</b>	<b>792,000</b>	22~28	330	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1形
6154 000000	<b>FU-1605F-3S</b>	<b>849,200</b>	<b>772,000</b>		305		4 セット
6153 000000	<b>FU-1605F-0S</b>	<b>783,200</b>	<b>712,000</b>		340	170	3 セット
6158 000000	<b>FU-1705F-4S</b>	<b>886,600</b>	<b>806,000</b>	24~30	315	170	0 セット
6157 000000	<b>FU-1705F-3S</b>	<b>864,600</b>	<b>786,000</b>		400		4 セット
6156 000000	<b>FU-1705F-0S</b>	<b>798,600</b>	<b>726,000</b>		375	180	3 セット
6170 000000	<b>PU-1805F-4S</b>	<b>1,072,500</b>	<b>975,000</b>	30~45	400	180	0 セット
6169 000000	<b>PU-1805F-3S</b>	<b>1,050,500</b>	<b>955,000</b>		375		4 セット
6168 000000	<b>PU-1805F-0S</b>	<b>984,500</b>	<b>895,000</b>		400	180	3 セット

## アッパーローター APU10H シリーズ(30~50ps)

代引き

あぜぬり

ローラー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない  
耕うん爪を部分的に入れ替えることにより平高畠耕と普通耕の切り替えが可能  
アッパー(逆回転ローター)ホルダー爪仕様(外側はフランジ)  
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品(強化型)付  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## 後方双尾輪ホルダータイプ

B445 000000	APU1510H-4S	931,700	847,000	30~50	390	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
B441 000000	APU1510H-3S	909,700	827,000					3 セット
B437 000000	APU1510H-0S	843,700	767,000		365			0 セット
B446 000000	APU1610H-4S	949,300	863,000	30~50	400	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
B442 000000	APU1610H-3S	927,300	843,000					3 セット
B438 000000	APU1610H-0S	861,300	783,000		375			0 セット
B447 000000	APU1710H-4S	966,900	879,000	30~50	420	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
B443 000000	APU1710H-3S	944,900	859,000					3 セット
B439 000000	APU1710H-0S	878,900	799,000		395			0 セット
B448 000000	APU1810H-4S	984,500	895,000	30~50	430	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
B444 000000	APU1810H-3S	962,500	875,000					3 セット
B440 000000	APU1810H-0S	896,500	815,000		405			0 セット

## アッパーローター BUR20U シリーズ (50~100ps)



アッパーローターとスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い理想的な土づくりが可能です  
新型爪 A301G 採用で耐摩耗性が向上  
2L 仕様はハイトップマスト採用で大型トラクタにも対応  
均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## 前ゲージ輪フランジタイプ

D178 000000	BUR2020U-4L	1,683,000	1,530,000	50~80	733	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
D167 000000	BUR2020U-3L	1,661,000	1,510,000		723		標準 3P 2形	3 セット
D140 000000	BUR2020U-0L	1,584,000	1,440,000		665		標準 3P 2形	0 セット
D152 000000	BUR2020U-2L	1,639,000	1,490,000		710		標準 3P 2形	2 セット
D179 000000	BUR2220U-4L	1,727,000	1,570,000	55~85	778	220	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
D168 000000	BUR2220U-3L	1,705,000	1,550,000		770		標準 3P 2形	3 セット
D141 000000	BUR2220U-0L	1,628,000	1,480,000		710		標準 3P 2形	0 セット
D153 000000	BUR2220U-2L	1,683,000	1,530,000		755		標準 3P 2形	2 セット
D180 000000	BUR2420U-4L ★	1,793,000	1,630,000	60~100	828	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
D169 000000	BUR2420U-3L ★	1,771,000	1,610,000		820		標準 3P 2形	3 セット
D142 000000	BUR2420U-0L ★	1,694,000	1,540,000		760		標準 3P 2形	0 セット
D154 000000	BUR2420U-2L ★	1,749,000	1,590,000		805		標準 3P 2形	2 セット

## フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

B817 902000	ZKS10-BUR10	81,400	74,000	BUR20 用 1 ユニット
-------------	-------------	--------	--------	----------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

アッパーローター APU-U/BUR-H シリーズ APU-U(30~50ps)  
BUR-H(55~85ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



APU10

畠立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機  
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない  
熱処理加工ガード、フローティングシール付  
APU-Uは2畠立仕様 強化型AA部品、キャスター付スタンド付  
BUR-Hは3畠立仕様  
BURの耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## 後方双尾輪ホルダータイプ、2畠立耕 ※北陸研究センター共同開発機

B780 000000	APU1610H-4SU	949,300	863,000	30~50	400	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
B778 000000	APU1610H-3SU	927,300	843,000					3 セット
B776 000000	APU1610H-0SU	861,300	783,000					0 セット
B781 000000	APU1710H-4SU	966,900	879,000	30~50	420	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
B779 000000	APU1710H-3SU	944,900	859,000					3 セット
B777 000000	APU1710H-0SU	878,900	799,000					0 セット

## サイドディスク

B437 906000	APU10-SD	176,000	160,000	APU10用 ワラ処理用 1 セット				
-------------	----------	---------	---------	--------------------	--	--	--	--

## 前ゲージ輪ホルダータイプ、3畠立耕 ※北陸研究センター共同開発機

D181 000000	BUR2220H-4L	1,727,000	1,570,000	55~85	735	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
D170 000000	BUR2220H-3L	1,705,000	1,550,000					3 セット
D143 000000	BUR2220H-0L	1,628,000	1,480,000					0 セット

## 溝付けディスク

B817 915000	BUR10-MD	341,000	310,000	BUR2220H/2210H用 ※フランジタイプは使用不可		溝深さ 14~15cm		
-------------	----------	---------	---------	----------------------------------	--	-------------	--	--

## バーチカルハロー FGR00 シリーズ(70~170ps)

 FGR	高速碎土整地作業 縦軸回転のタインで下層残渣を持ち上げず、高速で碎土整地作業が可能 爪による硬盤形成が少なく、機体後方のローラーで透水性、通気性に富んだ理想的な播種・移植床を作る 楕円形フランジと独自タインで石の噛みこみ少なく快適作業 ザクリコを2本標準装備してトラクタタイヤ踏圧を膨脹にできる 圃場条件でケージローラーとパッカーローラーの選択可能											
コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	ローラー 仕様	装着方法				
税込	税抜											
<b>ケージローラー仕様</b>												
S451 000000	FGR2500C-2L ★	2,398,000	2,180,000	70~140	1070	250	ケージ ローラー付	標準 3P 2形	2セット			
S452 000000	FGR3000C-2L ★	2,618,000	2,380,000	85~160	1235	300						
S453 000000	FGR3500C-2L ★	3,058,000	2,780,000	100~170	1360	350						
<b>パッカーローラー仕様</b>												
S454 000000	FGR2500P-2L ★	2,728,000	2,480,000	70~140	1175	250	パッカ- ローラー付	標準 3P 2形	2セット			
S455 000000	FGR3000P-2L ★	2,948,000	2,680,000	85~160	1325	300						
S456 000000	FGR3500P-2L ★	3,388,000	3,080,000	100~170	1480	350						
※カムクラッチ付ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は119ページ以降をご参照ください												
<b>ケージローラーキット</b>												
S451 901000	FGR-C25	308,000	280,000	FGR2500P用ケージローラーキット								
S452 901000	FGR-C30	363,000	330,000	FGR3000P用ケージローラーキット								
S453 901000	FGR-C35	418,000	380,000	FGR3500P用ケージローラーキット								
<b>パッカーローラーキット</b>												
S454 902000	FGR-P25	781,000	710,000	FGR2500C用パッカーローラーキット								
S455 902000	FGR-P30	918,500	835,000	FGR3000C用パッカーローラーキット								
S456 902000	FGR-P35	984,500	895,000	FGR3500C用パッカーローラーキット								

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## グランドハロー LXE30-1LH シリーズ(80~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい。




LXE30HN-1LH

6枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適  
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m  
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様  
耕耘爪はナタ爪(仕様)と花型爪(仕様)(H 仕様)から選択できます  
標準三点リンク直装の 1LH 仕様  
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害  
を防止  
N 仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し  
S 仕様: 外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧力プラ付き)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪</b>								
C844 000000	LXE2630N-1LH ★	2,387,000	2,170,000	80~120	1090	260	標準 3P 2形	
C845 000000	LXE2830N-1LH ★	2,519,000	2,290,000		1182	280		
C846 000000	LXE3030VN-1LH ★	2,585,000	2,350,000		1226	300		
<b>ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪</b>								
C847 000000	LXE2630HN-1LH ★	2,387,000	2,170,000	80~120	1112	260	標準 3P 2形	
C848 000000	LXE2830HN-1LH ★	2,519,000	2,290,000		1205	280		
C849 000000	LXE3030VHN-1LH ★	2,585,000	2,350,000		1250	300		
<b>油圧転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪</b>								
C850 000000	LXE2630S-1LH ★	2,750,000	2,500,000	80~120	1160	260	標準 3P 2形	
C851 000000	LXE2830S-1LH ★	2,882,000	2,620,000		1252	280		
C852 000000	LXE3030VS-1LH ★	2,948,000	2,680,000		1296	300		
<b>油圧転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪</b>								
C853 000000	LXE2630HS-1LH ★	2,750,000	2,500,000	80~120	1182	260	標準 3P 2形	
C854 000000	LXE2830HS-1LH ★	2,882,000	2,620,000		1275	280		
C855 000000	LXE3030VHS-1LH ★	2,948,000	2,680,000		1320	300		
<b>LXE30用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)</b>								
B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	ショート型 LXE30-1LH/2LH用サブソイラー 1ユニット				
B863 903000	ZKL10-LXE20	81,400	74,000	ロング型 LXE30-1LH用サブソイラー 1ユニット				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください								

## グランドハロー LXE30-2LH シリーズ(80~120ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい。

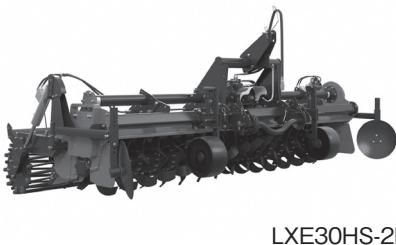

LXE30HS-2LH

6枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適  
作業幅 2.6 m /2.8 m /3.0 m  
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様  
耕耘爪はナタ爪仕様と花型爪仕様(H 仕様)から選択できます  
2点ワンタッチの 2LH 仕様  
オプションのフロントサブソイラー(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害を防止  
N 仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し  
S 仕様: 外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カプラ付き)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪

C868 000000	LXE2630N-2LH ★	2,398,000	2,180,000	80~120	1072	260	標準 3P 2形	2 セット
C869 000000	LXE2830N-2LH ★	2,530,000	2,300,000		1164	280		
C870 000000	LXE3030VN-2LH ★	2,596,000	2,360,000		1208	300		

## ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪

C871 000000	LXE2630HN-2LH ★	2,398,000	2,180,000	80~120	1094	260	標準 3P 2形	2 セット
C872 000000	LXE2830HN-2LH ★	2,530,000	2,300,000		1187	280		
C873 000000	LXE3030VHN-2LH ★	2,596,000	2,360,000		1232	300		

## 油圧転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪

C874 000000	LXE2630S-2LH ★	2,761,000	2,510,000	80~120	1142	260	標準 3P 2形	2 セット
C875 000000	LXE2830S-2LH ★	2,893,000	2,630,000		1234	280		
C876 000000	LXE3030VS-2LH ★	2,959,000	2,690,000		1278	300		

## 油圧転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪

C877 000000	LXE2630HS-2LH ★	2,761,000	2,510,000	80~120	1164	260	標準 3P 2形	2 セット
C878 000000	LXE2830HS-2LH ★	2,893,000	2,630,000		1257	280		
C879 000000	LXE3030VHS-2LH ★	2,959,000	2,690,000		1302	300		

## LXE30用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

B863 902000	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	ショート型 LXE30-1LH/2LH用サブソイラー 1ユニット
-------------	-------------	--------	--------	----------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## 深耕アッパーローター SUM10-2LH シリーズ(80~150ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい。

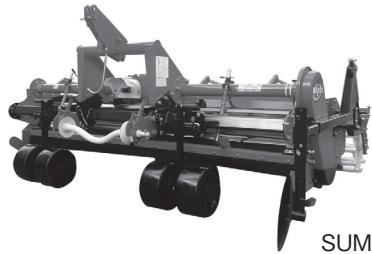

馬鈴薯、根菜類の最適な圃場づくり  
15~30cmの深耕が可能  
アップカット耕うんで下層部荒く、上層部碎土された土づくり  
大型転圧輪で理想的な転圧  
  
SUM2410-2LはPTO540rpmに対応  
それ以外の型式はPTO1000rpmに対応

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
C117 000000	SUM2410-2LH ★	2,288,000	2,080,000	80~100	1235	15 ~ 30	標準 3P 2形	2 セット
C118 000000	SUM2610-2LH ★	2,838,000	2,580,000		1460			
C119 000000	SUM2810-2LH ★	3,003,000	2,730,000		1540			
C120 000000	SUM3010-2LH ★	3,168,000	2,880,000		1620			

## シリンダーキット

C030 901000	SUM10-SI	352,000	320,000	SUM10用 転圧輪を油圧式調節に変更 ※機体番号 1000-1320は装着不可
-------------	----------	---------	---------	---

## ウェイトキット


B863 914000	LXE20-W	66,000	60,000	SUM10用 ブラケット側ウェイト
-------------	---------	--------	--------	----------------------

## サイドディスクキット

B817 911000	BUR10-SDA	53,900	49,000	SUM2410チェーンケース・ブラケット装着用 SUM26/28/3010ブラケット側装着用 (26/28/3010はチェーンケース側標準装備)
-------------	-----------	--------	--------	--

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## 転圧輪 JR23 シリーズ

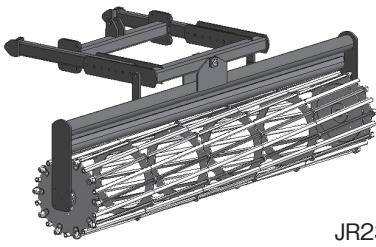

転圧輪 JR23 シリーズは、従来機と比べ強度が高く  
スクレッパーの採用により土の付着が少ないため、快適な作業が可能  
大径転圧輪による押さえで播種、移植作業が安定

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応ロータリー	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
		税込	税抜				
R870 000000	<b>JR2323</b>	<b>390,500</b>	<b>355,000</b>	ロータリーに準ずる LXR10~21-1L,2L DXR10~21-1L,2L EXR10-1L,2L,3LB EXR20/21-2L FXL00-2L FXE00-2L SKL00/01-2L SKD00-2L BUR10/20-0L,2L,3L4L LXE30-1LH,2LH LXE20-1LH,2LH	320	235	2200 用
R871 000000	<b>JR2523</b>	<b>396,000</b>	<b>360,000</b>		335	255	2400 用
R872 000000	<b>JR2723</b>	<b>418,000</b>	<b>380,000</b>		340	275	2600 用
R873 000000	<b>JR2923</b>	<b>429,000</b>	<b>390,000</b>		345	295	2800 用
R874 000000	<b>JR3123</b>	<b>440,000</b>	<b>400,000</b>		365	315	3000 用
R875 000000	<b>JR3423</b>	<b>464,200</b>	<b>422,000</b>		380	345	3300 用
R876 000000	<b>JR3723</b>	<b>480,700</b>	<b>437,000</b>		400	375	3600 用

※装着にはねじキットまたはシリンダーキットが必要です

※BUR10/20 に装着する場合は別途シテンプレートBUR (部品番号R494 110000) が2 個必要です

## 転圧輪オプション

## ねじキット

R113 901000	<b>JR02-NE</b>	<b>19,250</b>	<b>17,500</b>	JR23用転圧輪ねじ式深浅調整
-------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

## シリンダーキット

R113 902000	<b>JR02-SI</b>	<b>118,800</b>	<b>108,000</b>	JR23用転圧輪油圧シリンダ深浅調整
-------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

## ゲージキット

R870 902000	<b>JR23-JRG2</b>	<b>22,000</b>	<b>20,000</b>	BUR20対応 JR23用耕深表示
R870 901000	<b>JR23-JRG</b>	<b>22,000</b>	<b>20,000</b>	JR23用耕深表示 ※BUR20は装着不可【在庫販売】

# ロータリー オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考		
			(税込)	(税抜)			
リッヂャー 【在庫販売】	5531 000000	R1A	159,500	145,000	1 畦台形	60号培土板 畦幅セットローテリーにより異なる	
	装着可能 CX.SX10/20,SXR10,AXC10,AXS10/20,SXM10/11,SXL10~21, MXR10/20/21						
	5592 000000	R3A コイ1号	114,400	104,000	3 畦丸形	固定1号培土板 畦高19~22cm 畦幅54~60cm	
	5593 000000	R4A コイ1号	139,700	127,000	4 畦丸形		
装着可能 CX.SX00~20,SXR00~10,SXM00~11,SXL08~21,MX.LX. DX00~05, MXR.LXR.DXR08~21,TBS.TBMO0,BU02/03,BUR08							
メンテナンスキット	B009 913000	SX10-TOB	9,900	9,000	CBX.CX.SX.AXS10/20, AXC.SXR08/10, SXM10/11,SXL10/11/20/21		
サイドディスク	5675 909000	NSD401-MXR08	74,800	68,000	CX.SX.MX00~05,AX05,SXM00 MXR08用		
	5675 910000	NSD401-LXR10	74,800	68,000	CBX.CX.SX.AXS08~20 AXC.SXR08/10 SXM08~11,SXL08~21 MXR10/20/21,LXR08~21,DXR08 LX.DX00~05,CT.ST.MT.LT用※3		
	H102 923000	NSD401-DXR20	80,300	73,000	DXR10/20/21,SKD00用		
	H102 924000	NSD401-EXR20	73,700	67,000	EXR10/20/21用		
	5675 922000	NSD401-SKL00	70,400	64,000	TBS.TBMO0,SKS.SKL00/01用		

○ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示してください

※1 装着可能 CX.SX00~20,SXR08/10,SXM00~11,SXL08~21,MXR.LXR.DXR08~21,  
MX.LX.DX00~05,BU02/03,BUR08,TBS.TBMO0(門型マストへの装着は不可)

※2 SKL2200/01の2L仕様は装着不可

※3 DX00/02/05,DXR08はブラケット側のみ装着可能

# ロータリー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
サイドディスク 培土板	H200 901000	NSDB1-TBA	447,700	407,000	TBA00 用 ※1
	H200 902000	NSDB1-TBM	382,800	348,000	TBS.TBM00, SKS00/01 用 ※1,2
	H200 903000	NSDB1-LXR20	382,800	348,000	LXR10/20/21 用 ※1
	H200 907000	NSDB1-SKL	426,800	388,000	SKL00/01 用
	H200 905000	NSDC1-SRA	451,000	410,000	SRA00/01(G)(A) 用
	H200 906000	培土板 SR	297,000	270,000	SRO0 用
片培土溝掘機 (汎用タイプ)	P922 000000	KMA-TBS	59,400	54,000	CBX.CX.SX.AXS08~20, SXR.AXC08/10, SXM08~11,SXL.MXR08~21, SKS00/01,TBS.TBM00
	5628 000000	MX-KMA	59,400	54,000	CX.SX00/02/05,SXM00,SXR02, AX05,MX00/01/02/05 用
片培土器 【在庫販売】	5597 010000	KBB-L	68,200	62,000	畔高 20~30cm 溝底 12cm
	装着可能CBX08~20,CX.SX00~20,SXR02~10,AX05.AXS08~20, AXC08/10 SXM00~11,SXL.MXR.LXR08~21,DXR08, MX.LX.DX00~05,SKS00/01,SKL00/01,TBS.TBM00 (DX05,DXR08 のチェーンケース側は装着不可)				
サイドリッッチャー	P964 000000	NBF-L	108,900	99,000	ロ-リ-左側用
	P965 000000	NBF-R	108,900	99,000	ロ-リ-右側用
切欠付均平板なしのロータリーで畠立て作業が可能なサイドリッッチャー 装着可能 CX.SX00~20,AX05,CBX08~20,SXR02~10,SXM00~11,AXC08/10, AXS08~20,SXL.MXR.LXR08~21,DXR08,MX.LX.DX00~05, TBS.TBM00,SKS.SKL00/01,BUR10,APU10					
○ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示してください ※1 適応シーダー UF シリーズ、牽引形シーダー ※2 SKS00/01,TBS00 に装着する場合は、TBS 用プレート ASSY (品番 : 5675921000) が二組必要になります					

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

# ロータリー オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
ロータリー成形機 【在庫販売】	P033 000000	MPT301	275,000	250,000	畦高 15~22cm 3 畦成形 機	ロータリー幅 1.6~2.2m 用 ※3
	H060 000000	MPT301-SKL	297,000	270,000		SKL00/01 用 ※4
ロータリーアタッチ 取付AA部品	6777 903000	AA-CX.SX05	105,600	96,000	CBX00~20 用	
	B009 907000	AA-SX.CX10	105,600	96,000	CX.SX05~20, TBS00,SKS00/01 用	
	B323 901000	AA-SXM11	111,100	101,000	SXM08~11,SXL08~21 用	
	B201 902000	AA-SXR10	122,100	111,000	SXR08/10 用	
	B392 905000	AA-MXR10	111,100	101,000	MXR08~21,TBMO0 用 ※5	
	B449 919000	AA-LXR10	234,300	213,000	LXR10~21,SKL00/01, FXL00 用※5	
成形機仕組み	5675 916001	NSD400-S	42,900	39,000	NSD401 用※6	
あぜクリーンキット	5675 919000	NAK-101	69,300	63,000	NSD401 用	畦畔ブロック 残耕処理
	装着可能 CBX.CX.SX00~20,SXR00~10,AX05,AXS08~20,AXC08/10, SKS00/01					
アンダープロテクタ	B392 916000	MXR10-UP	18,150	16,500	MXR.LXR10/20/21 用 ブラケット 下部をガードし摩耗軽減	
	B968 905000	TBM00-UP	17,820	16,200	TBS.TBMO0 用 ブラケット 下部をガードし摩耗軽減	

○ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示してください

※3 装着可能 CBX08~20,CX.SX00~20,SXR02~10,  
SXM00~11,SXL.MXR.LXR.DXR08~20,MX.LX.DX00~05  
BU02/03,BUR08,TBS.TBMO0,FXL00  
(LXR.DXR10/20/21 の 2L/1L 仕様は装着不可)

※4 SKL2200/01 の 2L は装着不可

※5 1L.2L への装着は不可

※6 DXR.EXR10/20/21 には装着不可

深耕ロータリー PZ(20~26ps)  
PG(25~45ps)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				特殊 3P 1形	直装
1972 000000	PZ-1401	727,100	661,000	20~26	215	142	JIS 特殊 オートヒッチ	特殊 3P 1形
1052 000000	PZ-1401-A1	727,100	661,000					A1
1055 000000	PZ-1401-A2	727,100	661,000					A2
1058 000000	PZ-1401-B	727,100	661,000					B
6671 000000	PG-1702-4S	1,093,400	994,000	25~45	355	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
6670 000000	PG-1702-3S	1,071,400	974,000					3 セット
1745 000000	PG-1702-0S	1,005,400	914,000		335			0 セット

# スピードカルチ APC01/APS01 シリーズ APC01(30~50ps) APS01(40~115ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



APC01

高速荒耕し耕耘用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる  
荒く耕すことで乾土効果が期待できる  
APCは5本爪仕様、作業幅169cm  
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmの  
APS2501の2機種を用意  
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂板仕様(型式末尾Tなし)  
と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## APC01シリーズ

S202 000000	APC1701	594,000	540,000	30~50	340	169	標準 3P 0.1形	直装
S210 000000	APC1701-S	638,000	580,000		365		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	強化ガラ ES50付
S209 000000	APC1701-0S	605,000	550,000		340			0 セット

## APS01シリーズ

S200 000000	APS1901	836,000	760,000	40~75	475	190	標準 3P 1.2形	直装
S206 000000	APS1901-S	891,000	810,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	強化ガラ ES50付
S203 000000	APS1901-0S	858,000	780,000		475			0 セット
S207 000000	APS1901-L	902,000	820,000		510		JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	EL61/62付
S204 000000	APS1901-0L	858,000	780,000		475			0 セット
S213 000000	APS1901T	836,000	760,000		475		標準 3P 1.2形	直装
S218 000000	APS1901T-S	891,000	810,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	強化ガラ ES50付
S215 000000	APS1901T-0S	858,000	780,000		475			0 セット
S219 000000	APS1901T-L	902,000	820,000		510		JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	EL61/62付
S216 000000	APS1901T-0L	858,000	780,000		475			0 セット

※1 区分末尾 - S : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ S カプラ標準装備  
ES50 カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する場合は  
部品番号 5447 933000 サポートプレート ASSY が別途必要です

※2 区分末尾 - L : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ L カプラ標準装備  
EL61/EL62 カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する  
場合は部品番号 R726 901000 サポートプレート ASSY が別途必要です

## スピードカルチ APS01 シリーズ (40~115ps)

 APS01	高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる 荒く耕すことで乾土効果が期待できる APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmのAPS2501の2機種を用意 APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂版仕様(型式末尾Tなし)と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意
--	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S201 000000	APS2501 ★	990,000	900,000	60~115	565	250	標準 3P 1.2 形	直装
S208 000000	APS2501-L ★	1,056,000	960,000		600		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付
S205 000000	APS2501-0L ★	1,012,000	920,000		565		0 セット	
S214 000000	APS2501T ★	990,000	900,000		565		標準 3P 1.2 形	直装
S220 000000	APS2501T-L ★	1,056,000	960,000		600		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	EL61/62 付
S217 000000	APS2501T-0L ★	1,012,000	920,000		565		0 セット	

※1 区分末尾 - S : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ S カプラ標準装備  
 ES50 カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する場合は  
 部品番号 5447 933000 サポートプレート ASSY が別途必要です

※2 区分末尾 - L : 強化型 JIS 標準 オートヒッチ L カプラ標準装備  
 EL61/EL62 カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する  
 場合は部品番号 R726 901000 サポートプレート ASSY が別途必要です

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## 組替キット

P853 901000	APS-0S	27,500	25,000	APS01 シリーズ用 (APS00 シリーズ不可)
P853 907000	APS-0L	※		
R734 901000	APC-0S	※		APC シリーズ用

## APS用スチールボードセット

P853 905000	APS-STEEL6	67,100	61,000	APS1900/1901 用
P853 906000	APS-STEEL8	86,900	79,000	APS2300/2501 用

## 転圧輪パイプセット (転圧輪のパイプ本数を増やし碎土率をアップ)

S200 901000	APS-P19	※	APS1901 用
S201 901000	APS-P25	※	APS2501 用

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ソイルリフター SPS シリーズ(15~55ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SPS 部分天地返し  
土壤回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎  
分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深さ (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>ソイルリフター 部分天地返し</b>							
P420 000000	<b>SPS11A</b>	<b>198,000</b>	<b>180,000</b>	15~30	103		
P421 000000	<b>SPS21A</b>	<b>303,600</b>	<b>276,000</b>	20~40	167	30~45	標準 3P
P422 000000	<b>SPS31A</b>	<b>380,600</b>	<b>346,000</b>	30~55	203		直装

# ソイルリフター オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
<b>*印は在庫販売</b>						
コルター	P397 904000	SPS01-CC	48,400	44,000	SPS01用	1個
ゲージ輪	P397 903000	SPS01-GW	88,000	80,000	SPS01(A)用	1台分
OSキット	P397 901000	SPS01-S1	15,400	14,000	SPS11(A)用	
	P397 902000	SPS01-S2	18,700	17,000	SPS21(A)/31(A)用	
OLキット	P397 908000	SPS01-OL	66,000	60,000	SPS21(A)/31(A)用	
ウイング	P198 906000	SPS-TW	20,570	18,700	SPS00/01(A)用	追従式ウイング
弾丸	P198 904000	SPS-DG80	25,850	23,500	SPS00/01(A)用	Φ80弾丸暗渠
	P198 905000	SPS-DG100	28,050	25,500		Φ100弾丸暗渠
	P104 902000	SPM-DG80 *	21,780	19,800	SPM用	Φ80弾丸暗渠
	P104 903000	SPM-DG100 *	24,640	22,400		Φ100弾丸暗渠
	P200 903000	SPL-DG80 *	21,780	19,800	SPL用	Φ80弾丸暗渠
	P200 904000	SPL-DG100	26,400	24,000		Φ100弾丸暗渠
スチールボード	P198 909000	SPS-SB	30,800	28,000	SPS00/01(A) SPM用	スチールボード 耐磨耗性に 優れる
	P200 906000	SPL-SB *	24,200	22,000	SPL用	
ビームガード	P198 903000	SPS-BG	26,950	24,500	SPS00/01(A)用	ボード・パッケートを 外しビームを保護
	P104 901000	SPM-BG *	30,800	28,000	SPM用	
	P200 902000	SPL-BG *	30,800	28,000	SPL用	
	P397 909000	SPS01-BG2	34,100	31,000	SPS00/01(A)用	ボードを外し サソイーとして 使用
	P104 906000	SPM-BG2 *	35,750	32,500	SPM用	
	P200 908000	SPL-BG2 *	36,300	33,000	SPL用	
カゴ車	P397 910000	SPS01-KA1	168,300	153,000	SPS21/31(A)用	作業径30cm 作業幅1.8m
	P397 911000	SPS01-KA2	184,800	168,000		作業径42cm 作業幅1.8m
	P104 907000	SPM-KA3 *	207,900	189,000	SPM/SPL用※	作業径42cm 作業幅1.8m
	※SPM機体番号#3523以前、SPL機体番号#3551以前は装着不可					

## パラソイラー

## EPS/LPS/NPS10 シリーズ

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



EPS400-K

## EPS/LPS 無反転全層破碎

4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができる  
排水性・通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮  
EPS-K/LPS-Kはカゴ車標準装備 可変マストの採用で圃場間の移動が容易  
過負荷保護にシャーボルト採用、キャスター付スタンド標準装備

## NPS10 無反転全層破碎耕

ロータリー等複合作業が可能なH仕様、草地、夾雑物が多い圃場向けコルター付  
C仕様、整地性能が高いカゴ車付のK仕様、コルター、カゴ車付のKC仕様を用意  
トラクタの踏圧を破碎し、透水性・通気性アップ

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## EPSシリーズ

P841 000000	EPS400	544,500	495,000	30~60	205	180	標準 3P 2形	直装
P842 000000	EPS400-K	698,500	635,000		270	170		

## LPSシリーズ

R738 000000	LPS400-K	935,000	850,000	50~100	390	200	標準 3P 2形	2セット
-------------	----------	---------	---------	--------	-----	-----	-------------	------

## NPS10シリーズ

S376 000000	NPS410H ★	1,463,000	1,330,000	100~170	655	240	標準 3P 2形	直装
S377 000000	NPS410K ★	1,573,000	1,430,000		860			
S378 000000	NPS410KC ★	1,903,000	1,730,000		985			
S379 000000	NPS610K ★	1,980,000	1,800,000	120~170	1150	360	標準 3P 2形	直装
S380 000000	NPS610KC ★	2,420,000	2,200,000		1315			

末尾K 力ゴ車付

※EPSはトラクタ質量2.29t以下に適合

※LPSはトラクタ質量3.29t以下に適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は119ページ以降をご参照ください

# パラソイラー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
カゴ車	P397 910000	SPS01-KA1	168,300	153,000	EPS400用	作業径30cm 作業幅1.8m
	R737 901000	LPS-K	205,700	187,000	LPS400用	作業径42cm 作業幅2.1m
	S377 902000	NPS10-K4	379,500	345,000	NPS410H用	作業径52cm 作業幅2.5m
OSキット	P397 902000	SPS01-S2	18,700	17,000	EPS用	JIS 標準 オーバーヒッチ用
OLキット	P397 908000	SPS01-OL	66,000	60,000	EPS用	
	R737 905000	LPS-OL	35,200	32,000	LPS用	
ゲージ輪	P397 903000	SPS01-GW	88,000	80,000	EPS用	1台分
リフター(注1)	P841 114000	リフター	4,950	4,500	EPS.LPS用	沈みがちなトラクタ跡を 通常より多く持ち上げる ので圃場を平らにします 1台につき2個必要
弾丸	P198 904000	SPS-DG80	25,850	23,500		Φ80弾丸暗渠
	P198 905000	SPS-DG100	28,050	25,500		Φ100弾丸暗渠
	P200 904000	SPL-DG100	26,400	24,000	NPS/10用	
ロアーピンフレーム キット	R737 902000	LPS-2S	33,000	30,000	LPS用	カゴリ-1用 ローピンフレーム
後作業機装着用 3点リンク(注2)	S376 901000	NPS10-H	231,000	210,000	NPS10K用	ジョイントなし
フロントコルター	S378 903000	NPS10-C4	404,800	368,000	NPS410H/K用	
	S380 903000	NPS10-C6	522,500	475,000	NPS610K用	
	S378 904000	NPS10-CC	110,000	100,000	NPS10K用	中央にコルターを装着する 場合に使用
複合作業用 ジョイント	5779 917000	CR-9WS	132,000	120,000	NPS/NPS10用	ニブロ-タリ-装着時
	S451 165001	FGR用ジョイント9	253,000	230,000		ニブロFGR装着時
	5779 918000	CR-P500	173,800	158,000		他社ローワー-ロ-装着時

(注1)取付にはリフター2個の他に下記の部品が必要となります

EPSシリーズ: 六角穴付ボルト M8 × 25T 11T (品番 0340 508025) 4本

さらばね付小型ナット M8 (品番 0490 008004) 4個

LPSシリーズ: 六角穴付ボルト M8 × 30T 11T (品番 0340 508030) 4本

さらばね付小型ナット M8 (品番 0490 008004) 4個

(注2)カゴ車との併用不可

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

# ディスクロータリー JB05(18~22ps) JC05(24~40ps)



JB/JC シリーズ  
強制駆動のディスクにより低馬力で反転耕が可能  
通気性、透水性に優れ、乾土効果も発現しやすい  
キャスター標準装備  
標準作業深さ 12~20cm  
JC05 シリーズの適応トラクタは 1.2t 以上 2t 以下に適合

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>JBシリーズ</b>							
S433 000000	JB405-4S	866,800	788,000	18~22	280	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
S431 000000	JB405-3S	844,800	768,000		240		4 セット
S429 000000	JB405-0S	778,800	708,000		255		3 セット
S435 000000	JB405-A1	833,800	758,000			150	0 セット
S437 000000	JB405-A2	833,800	758,000				A1
S439 000000	JB405-B	833,800	758,000				A2
<b>JCシリーズ</b>							
S443 000000	JC605-4S	1,188,000	1,080,000	24~40	440	195	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
S442 000000	JC605-3S	1,166,000	1,060,000		400		4 セット
S441 000000	JC605-0S	1,089,000	990,000				3 セット

## フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
一本ローラーで刈高さ安定  
キャスター付スタンダード標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様  
型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ	標準 3P 1 形	
S471 000000	<b>FNC1202R-4S</b>	<b>757,900</b>	<b>689,000</b>	11~20	250	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S470 000000	<b>FNC1202R-3S</b>	<b>735,900</b>	<b>669,000</b>					3 セット	
S468 000000	<b>FNC1202R-0S</b>	<b>669,900</b>	<b>609,000</b>		225			0 セット	
S469 000000	<b>FNC1202R-1S</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>		標準 3P 1 形		直装		
S475 000000	<b>FNC1402R-4S</b>	<b>794,200</b>	<b>722,000</b>	18~30	275	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S474 000000	<b>FNC1402R-3S</b>	<b>772,200</b>	<b>702,000</b>					3 セット	
S472 000000	<b>FNC1402R-0S</b>	<b>706,200</b>	<b>642,000</b>		250			0 セット	
S473 000000	<b>FNC1402R-1S</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>		標準 3P 1 形		直装		
S479 000000	<b>FNC1602R-4S</b>	<b>884,400</b>	<b>804,000</b>	24~35	320	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S478 000000	<b>FNC1602R-3S</b>	<b>862,400</b>	<b>784,000</b>					3 セット	
S476 000000	<b>FNC1602R-0S</b>	<b>796,400</b>	<b>724,000</b>		295			0 セット	
S477 000000	<b>FNC1602R-1S</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>		標準 3P 1 形		直装		
S483 000000	<b>FNC1802R-4S</b>	<b>931,700</b>	<b>847,000</b>	30~45	350	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S482 000000	<b>FNC1802R-3S</b>	<b>909,700</b>	<b>827,000</b>					3 セット	
S480 000000	<b>FNC1802R-0S</b>	<b>843,700</b>	<b>767,000</b>		325			0 セット	
S481 000000	<b>FNC1802R-1S</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>		標準 3P 1 形		直装		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## フレールモア FNC02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



FNC02R

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
 一本ローラーで刈高さ安定  
 キャスター付スタンダード標準装備  
 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
 型式末尾なし：イチョウ形爪仕様  
 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S500 000000	<b>FNC1202R-A1</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>	11~20	220	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S508 000000	<b>FNC1202R-A2</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					A2
S516 000000	<b>FNC1202R-B</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					B
S501 000000	<b>FNC1402R-A1</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>	18~30	245	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S509 000000	<b>FNC1402R-A2</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					A2
S517 000000	<b>FNC1402R-B</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					B
S502 000000	<b>FNC1602R-A1</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>	24~35	290	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S510 000000	<b>FNC1602R-A2</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					A2
S518 000000	<b>FNC1602R-B</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					B
S503 000000	<b>FNC1802R-A1</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>	30~45	320	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S511 000000	<b>FNC1802R-A2</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					A2
S519 000000	<b>FNC1802R-B</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					B

## フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
一本ローラーで刈高さ安定  
キャスター付スタンダード標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様  
型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ	標準 3P 1形	
S487 000000	<b>FNC1202RF-4S</b>	<b>757,900</b>	<b>689,000</b>	11~20	255	118	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S486 000000	<b>FNC1202RF-3S</b>	<b>735,900</b>	<b>669,000</b>					3 セット	
S484 000000	<b>FNC1202RF-0S</b>	<b>669,900</b>	<b>609,000</b>		230			0 セット	
S485 000000	<b>FNC1202RF-1S</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>		標準 3P 1形		直装		
S491 000000	<b>FNC1402RF-4S</b>	<b>794,200</b>	<b>722,000</b>	18~30	280	138	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S490 000000	<b>FNC1402RF-3S</b>	<b>772,200</b>	<b>702,000</b>					3 セット	
S488 000000	<b>FNC1402RF-0S</b>	<b>706,200</b>	<b>642,000</b>		255			0 セット	
S489 000000	<b>FNC1402RF-1S</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>		標準 3P 1形		直装		
S495 000000	<b>FNC1602RF-4S</b>	<b>884,400</b>	<b>804,000</b>	24~35	325	158	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S494 000000	<b>FNC1602RF-3S</b>	<b>862,400</b>	<b>784,000</b>					3 セット	
S492 000000	<b>FNC1602RF-0S</b>	<b>796,400</b>	<b>724,000</b>		300			0 セット	
S493 000000	<b>FNC1602RF-1S</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>		標準 3P 1形		直装		
S499 000000	<b>FNC1802RF-4S</b>	<b>931,700</b>	<b>847,000</b>	30~45	355	178	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S498 000000	<b>FNC1802RF-3S</b>	<b>909,700</b>	<b>827,000</b>					3 セット	
S496 000000	<b>FNC1802RF-0S</b>	<b>843,700</b>	<b>767,000</b>		330			0 セット	
S497 000000	<b>FNC1802RF-1S</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>		標準 3P 1形		直装		

## フレールモア FNC02RF シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



FNC02R

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
一本ローラーで刈高さ安定  
キャスター付スタンダード標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様  
型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S504 000000	<b>FNC1202RF-A1</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>	11~20	225	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S512 000000	<b>FNC1202RF-A2</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					A2
S520 000000	<b>FNC1202RF-B</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					B
S505 000000	<b>FNC1402RF-A1</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>	18~30	250	138	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S513 000000	<b>FNC1402RF-A2</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					A2
S521 000000	<b>FNC1402RF-B</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					B
S506 000000	<b>FNC1602RF-A1</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>	24~35	295	158	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S514 000000	<b>FNC1602RF-A2</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					A2
S522 000000	<b>FNC1602RF-B</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					B
S507 000000	<b>FNC1802RF-A1</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>	30~45	325	178	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S515 000000	<b>FNC1802RF-A2</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					A2
S523 000000	<b>FNC1802RF-B</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					B

## フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



**FNC02T**

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
小回りの利くゲージタイヤ仕様  
キャスター付スタンド標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ	標準 3P 1形	
S732 000000	<b>FNC1202T-4S</b>	757,900	689,000	11~20	247	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S731 000000	<b>FNC1202T-3S</b>	735,900	669,000					3 セット	
S729 000000	<b>FNC1202T-0S</b>	669,900	609,000		222			0 セット	
S730 000000	<b>FNC1202T-1S</b>	680,900	619,000		標準 3P 1形		直装		
S736 000000	<b>FNC1402T-4S</b>	794,200	722,000	18~30	268	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S735 000000	<b>FNC1402T-3S</b>	772,200	702,000					3 セット	
S733 000000	<b>FNC1402T-0S</b>	706,200	642,000		243			0 セット	
S734 000000	<b>FNC1402T-1S</b>	717,200	652,000		標準 3P 1形		直装		
S740 000000	<b>FNC1602T-4S</b>	884,400	804,000	24~35	309	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S739 000000	<b>FNC1602T-3S</b>	862,400	784,000					3 セット	
S737 000000	<b>FNC1602T-0S</b>	796,400	724,000		284			0 セット	
S738 000000	<b>FNC1602T-1S</b>	807,400	734,000		標準 3P 1形		直装		
S744 000000	<b>FNC1802T-4S</b>	931,700	847,000	30~45	334	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S743 000000	<b>FNC1802T-3S</b>	909,700	827,000					3 セット	
S741 000000	<b>FNC1802T-0S</b>	843,700	767,000		309			0 セット	
S742 000000	<b>FNC1802T-1S</b>	854,700	777,000		標準 3P 1形		直装		

## フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ形爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

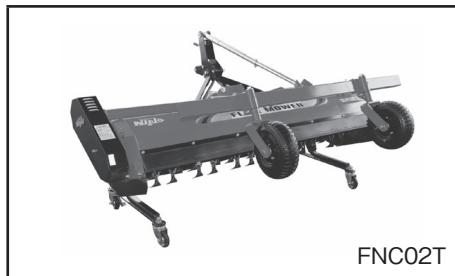

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
小回りの利くゲージタイヤ仕様  
キャスター付スタンド標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				A1	A2
S761 000000	<b>FNC1202T-A1</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>	11~20	217	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S769 000000	<b>FNC1202T-A2</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					A2
S777 000000	<b>FNC1202T-B</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					B
S762 000000	<b>FNC1402T-A1</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>	18~30	238	136	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S770 000000	<b>FNC1402T-A2</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					A2
S778 000000	<b>FNC1402T-B</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					B
S763 000000	<b>FNC1602T-A1</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>	24~35	279	156	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S771 000000	<b>FNC1602T-A2</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					A2
S779 000000	<b>FNC1602T-B</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					B
S764 000000	<b>FNC1802T-A1</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>	30~45	304	176	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S772 000000	<b>FNC1802T-A2</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					A2
S780 000000	<b>FNC1802T-B</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					B

## フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様(11~45ps)



**FNC02T**

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
小回りの利くゲージタイヤ仕様  
キャスター付スタンド標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ	標準 3P 1形	
S748 000000	<b>FNC1202TF-4S</b>	757,900	689,000	11~20	252	118	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S747 000000	<b>FNC1202TF-3S</b>	735,900	669,000					3 セット	
S745 000000	<b>FNC1202TF-0S</b>	669,900	609,000		227			0 セット	
S746 000000	<b>FNC1202TF-1S</b>	680,900	619,000		標準 3P 1形		直装		
S752 000000	<b>FNC1402TF-4S</b>	794,200	722,000	18~30	273	138	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S751 000000	<b>FNC1402TF-3S</b>	772,200	702,000					3 セット	
S749 000000	<b>FNC1402TF-0S</b>	706,200	642,000		248			0 セット	
S750 000000	<b>FNC1402TF-1S</b>	717,200	652,000		標準 3P 1形		直装		
S756 000000	<b>FNC1602TF-4S</b>	884,400	804,000	24~35	314	158	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S755 000000	<b>FNC1602TF-3S</b>	862,400	784,000					3 セット	
S753 000000	<b>FNC1602TF-0S</b>	796,400	724,000		289			0 セット	
S754 000000	<b>FNC1602TF-1S</b>	807,400	734,000		標準 3P 1形		直装		
S760 000000	<b>FNC1802TF-4S</b>	931,700	847,000	30~45	339	178	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
S759 000000	<b>FNC1802TF-3S</b>	909,700	827,000					3 セット	
S757 000000	<b>FNC1802TF-0S</b>	843,700	767,000		314			0 セット	
S758 000000	<b>FNC1802TF-1S</b>	854,700	777,000		標準 3P 1形		直装		

## フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

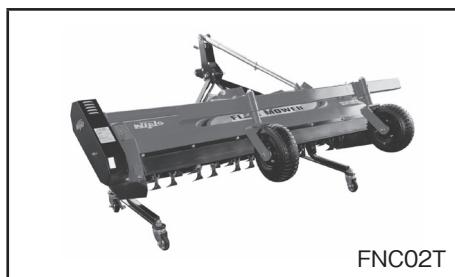

休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理  
小回りの利くゲージタイヤ仕様  
キャスター付スタンド標準装備  
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S765 000000	<b>FNC1202TF-A1</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>	11~20	222	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S773 000000	<b>FNC1202TF-A2</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					A2
S781 000000	<b>FNC1202TF-B</b>	<b>680,900</b>	<b>619,000</b>					B
S766 000000	<b>FNC1402TF-A1</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>	18~30	243	138	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S774 000000	<b>FNC1402TF-A2</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					A2
S782 000000	<b>FNC1402TF-B</b>	<b>717,200</b>	<b>652,000</b>					B
S767 000000	<b>FNC1602TF-A1</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>	24~35	284	158	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S775 000000	<b>FNC1602TF-A2</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					A2
S783 000000	<b>FNC1602TF-B</b>	<b>807,400</b>	<b>734,000</b>					B
S768 000000	<b>FNC1802TF-A1</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>	30~45	309	178	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
S776 000000	<b>FNC1802TF-A2</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					A2
S784 000000	<b>FNC1802TF-B</b>	<b>854,700</b>	<b>777,000</b>					B

## フレールモア FN02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (40~65ps)



休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断  
作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種  
一本ローラーで安定した作業  
キャスター付スタンド標準装備  
装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様  
及び標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし : イチョウ形爪仕様  
型式末尾 F : フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形
S393 000000	<b>FN1802R</b>	<b>1,057,100</b>	<b>961,000</b>	40~50	415	176	標準 3P	直装
S405 000000	<b>FN1802R-4S</b>	<b>1,134,100</b>	<b>1,031,000</b>		435		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S399 000000	<b>FN1802R-3S</b>	<b>1,112,100</b>	<b>1,011,000</b>		410		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S387 000000	<b>FN1802R-0S</b>	<b>1,046,100</b>	<b>951,000</b>				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
S394 000000	<b>FN2002R</b>	<b>1,144,000</b>	<b>1,040,000</b>	45~60	460	194	標準 3P	直装
S427 000000	<b>FN2002R-4SD</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,120,000</b>		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S400 000000	<b>FN2002R-3S</b>	<b>1,199,000</b>	<b>1,090,000</b>		455		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S388 000000	<b>FN2002R-0S</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,030,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
S423 000000	<b>FN2002R-4L</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,120,000</b>		455		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S419 000000	<b>FN2002R-3L</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,100,000</b>		485	215	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
S411 000000	<b>FN2002R-0L</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,030,000</b>	50~65	505		標準 3P	0 セット
S395 000000	<b>FN2202R</b>	<b>1,230,900</b>	<b>1,119,000</b>		480		標準 3P	直装
S407 000000	<b>FN2202R-4SD</b>	<b>1,318,900</b>	<b>1,199,000</b>		515		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S401 000000	<b>FN2202R-3S</b>	<b>1,285,900</b>	<b>1,169,000</b>		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S389 000000	<b>FN2202R-0S</b>	<b>1,219,900</b>	<b>1,109,000</b>		515		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
S424 000000	<b>FN2202R-4L</b>	<b>1,318,900</b>	<b>1,199,000</b>		480		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S420 000000	<b>FN2202R-3L</b>	<b>1,296,900</b>	<b>1,179,000</b>				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
S412 000000	<b>FN2202R-0L</b>	<b>1,219,900</b>	<b>1,109,000</b>				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## フレールモア FN02RF シリーズ フレール爪仕様 (40~65ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



休耕地、果樹園等の雑草刈り、綠肥の細断  
作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種  
一本ローラーで安定した作業  
キャスター付スタンダード標準装備  
装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様  
及び標準 3 点リンク直装  
型式末尾なし : イチョウ形爪仕様  
型式末尾 F : フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	直装
S396 000000	<b>FN1802RF</b>	<b>1,057,100</b>	<b>961,000</b>	40~50	425	178	標準 3P 1 形	直装
S408 000000	<b>FN1802RF-4S</b>	<b>1,134,100</b>	<b>1,031,000</b>		445		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S402 000000	<b>FN1802RF-3S</b>	<b>1,112,100</b>	<b>1,011,000</b>		420		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S390 000000	<b>FN1802RF-0S</b>	<b>1,046,100</b>	<b>951,000</b>		470		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
S397 000000	<b>FN2002RF</b>	<b>1,144,000</b>	<b>1,040,000</b>	45~60	490	196	標準 3P 1 形	直装
S428 000000	<b>FN2002RF-4SD</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,120,000</b>		465		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S403 000000	<b>FN2002RF-3S</b>	<b>1,199,000</b>	<b>1,090,000</b>		500		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S391 000000	<b>FN2002RF-0S</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,030,000</b>		465		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
S425 000000	<b>FN2002RF-4L</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,120,000</b>		495	217	標準 3P 1 形	直装
S421 000000	<b>FN2002RF-3L</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,100,000</b>		515		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S413 000000	<b>FN2002RF-0L</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,030,000</b>	50~65	490		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
S398 000000	<b>FN2202RF</b>	<b>1,230,900</b>	<b>1,119,000</b>		525		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
S410 000000	<b>FN2202RF-4SD</b>	<b>1,318,900</b>	<b>1,199,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S404 000000	<b>FN2202RF-3S</b>	<b>1,285,900</b>	<b>1,169,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
S392 000000	<b>FN2202RF-0S</b>	<b>1,219,900</b>	<b>1,109,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
S426 000000	<b>FN2202RF-4L</b>	<b>1,318,900</b>	<b>1,199,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
S422 000000	<b>FN2202RF-3L</b>	<b>1,296,900</b>	<b>1,179,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
S414 000000	<b>FN2202RF-0L</b>	<b>1,219,900</b>	<b>1,109,000</b>		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット

※区分末尾 4SD は強化ジョイント付

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K (11~24ps)  
FNC02J (15~20ps)

FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等  
ワンウェイクラッチ(ミッショングリップ内蔵)により回転慣性による押し出しを防止  
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する  
キャスター付スタンド標準装備  
FNC1202J 剪定枝処理作業等  
ワンウェイクラッチ(ミッショングリップ内蔵)により回転慣性による押し出しを防止  
果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい  
果樹園の下草刈り等にも利用可能

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## カンショつる刈り用

R556 000000	FNC1002K-4S	805,200	732,000	11~24	205 100 185	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
R555 000000	FNC1002K-3S	783,200	712,000				3 セット
R553 000000	FNC1002K-0S	717,200	652,000				0 セット
R554 000000	FNC1002K-1S	728,200	662,000				標準 3P 0.1形 直装

## 剪定枝処理

R573 000000	FNC1202J	711,700	647,000	15,20	230	117	標準 3P 0.1形 直装
-------------	----------	---------	---------	-------	-----	-----	------------------

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考		
			(税込)	(税抜)			

## フレールモア オプション

低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1600/1601 /1602 用	低床トラクタ 対応部品
	S468 901000	FNC02R-TE	47,300	43,000	FNC02R-T(F)	
ゲージタイヤキット	S468 902000	FNC02R-TA	※		FNC02R 用	(注1)
ゲージローラー	R433 901000	FN0-G12	167,200	152,000	FNC1200/02~ 1800/02 FN1200~1400 用	大径塩ビローラー幅 1200mm
キャスターサポートキット	P047 906000	FNO-KS	62,700	57,000	FN(C)1200/02~ 1400/02 用	条間調節 700mm~1540mm
ごぼう茎葉処理部品	R557 902000	FNC-GO	※		FNC1200/1202/ 1202R-T(F)	ごぼう茎葉処理 FNO-KSが必要 (注2)
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	※		FNC1402R-T(F)/ 1402F 用	ウド茎葉処理 (注3)
ゲージ輪電動部品	R553 905000	FNC02-GD	155,100	141,000	FNC1002K 専用	ゲージ輪電動化

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

(注1) ゲージローラーを外してゲージタイヤに変更するキット

(注2) FNC1202R はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要

FNC1200/1202 はキャスターサポートキット FNO-KS が必要

(注3) FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が必要

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



TDC01

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用  
センター作業、右オフセット作業、法面作業（右上方向 70 度、右下方向 55 度）  
に対応  
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現  
キャスター付スタンド標準装備  
TDC01 シリーズ 電動油圧仕様  
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm  
TDX シリーズ 外部油圧仕様  
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm  
※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## TDC01シリーズ 電動油圧方式

S717 000000	TDC1201-4S	1,298,000	1,180,000	(25)～45 (注1)	356	120	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S715 000000	TDC1201-3S	1,276,000	1,160,000		354			3 セット
S713 000000	TDC1201-0S	1,210,000	1,100,000		315			0 セット
S719 000000	TDC1201-1S	1,232,000	1,120,000		332			標準 3P 0.1 形 直装
S718 000000	TDC1501-4S	1,375,000	1,250,000	(35)～60 (注2)	373	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
S716 000000	TDC1501-3S	1,353,000	1,230,000		371			3 セット
S714 000000	TDC1501-0S	1,287,000	1,170,000		332			0 セット
S720 000000	TDC1501-1S	1,309,000	1,190,000		349			標準 3P 0.1 形 直装

## ウェイト台キット

S713 902000	TDC01-WDK	8,800	8,000	TDC01用 20kgウェイトを3組まで搭載可能				
-------------	-----------	-------	-------	-----------------------------	--	--	--	--

## TDXシリーズ 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様 (注3)

S463 000000	TDX1400-4L	1,721,500	1,565,000	50～70	515	143	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S461 000000	TDX1400-3L	1,699,500	1,545,000		475			3 セット
S459 000000	TDX1400-0L	1,622,500	1,475,000		500			0 セット
S457 000000	TDX1400-1L	1,677,500	1,525,000		540			標準 3P 2 形 直装
S464 000000	TDX1600-4L	1,776,500	1,615,000	70～100	500	163	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
S462 000000	TDX1600-3L	1,754,500	1,595,000		525			3 セット
S460 000000	TDX1600-0L	1,677,500	1,525,000		525			0 セット
S458 000000	TDX1600-1L	1,732,500	1,575,000		525			標準 3P 2 形 直装

※軽量トラクタは、カウンターウェイト(20kgウェイト 部品番号 S441 904000)が別途必要です

※ウェイト台キット(S713 902000)はオプションです

(注 1) TDC1201 トランクタ質量 1.5t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守してください)

(注 2) TDC1501 トランクタ質量 1.7t 未満は装着不可、2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守してください)

(注 3) TDXシリーズ トランクタ質量 2.3t 未満は装着不可、3.8t 以上は装着不可。ハーフクローラ仕様は同型  
ホイル仕様の質量で判断  
複動2連外部油圧が必要

## ストローチョッパー NSCシリーズ (55~150ps)

 NSC	麦の残稈処理、緑肥の細断に 大径のカッティング軸で安定した高速回転を実現 高硬度のフレール爪を採用し耐久性が向上 ウィンドブレードとスタティックナイフの採用で細断性を高めています クラッチ付きブーリーの採用でワンタッチ化を実現 4L/3L/0L仕様は格納に便利なキャスター付きスタンドを標準装備
--	--

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 2形	標準 3P 2形
S810 000000	NSC2300RV-4L ★	1,859,000	1,690,000	55~80	788	230	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
S808 000000	NSC2300RV-3L ★	1,826,000	1,660,000		783			3 セット
S803 000000	NSC2300RV-0L ★	1,760,000	1,600,000		727			0 セット
S805 000000	NSC2300RV-2L ★	1,815,000	1,650,000		768			2 セット
S811 000000	NSC2500RV-4L ★	1,969,000	1,790,000	75~100	853	250	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
S809 000000	NSC2500RV-3L ★	1,947,000	1,770,000		848			3 セット
S804 000000	NSC2500RV-0L ★	1,870,000	1,700,000		792			0 セット
S806 000000	NSC2500RV-2L ★	1,925,000	1,750,000		833			2 セット
S807 000000	NSC2900RV-2L ★	2,046,000	1,860,000	100~150	976	290	標準 3P 2形	2 セット

## スタンドキット

S803 902000	NSC-ST	165,000	150,000	NSC00-2L用 ※4L/3L/0Lは標準装備
-------------	--------	---------	---------	--------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能


畝合わせはスライド式で調整が容易

耕うん部カバーはバタフライ方式採用

JIS 特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>ロータリーカルチ</b>								
P005 000000	RM212-1S	530,200	482,000	11~25	160	27 33 37 43	標準 3P 0.1形	
P207 000000	RM212-A1	559,900	509,000		175		A1	
P208 000000	RM212-A2	559,900	509,000		175		A2	
P209 000000	RM212-B	559,900	509,000		175		B	
P006 000000	RM212V-1S	530,200	482,000	11~25	160	27 33 37 43	標準 3P 0.1形	
P210 000000	RM212V-A1	559,900	509,000		175		A1	
P211 000000	RM212V-A2	559,900	509,000		175		A2	
P212 000000	RM212V-B	559,900	509,000		175		B	
P082 000000	RM212M	588,500	535,000	11~25	165	27 33 37 43	標準 3P 0.1形	
P213 000000	RM212M-A1	618,200	562,000		180		A1	
P214 000000	RM212M-A2	618,200	562,000		180		A2	
P215 000000	RM212M-B	618,200	562,000		180		B	
R318 000000	RM312-0S	830,500	755,000	18~28	260	27 33 37 43	JIS 標準 オーバーヒッチ	
R315 000000	RM312-A1	830,500	755,000		250		A1	
R316 000000	RM312-A2	830,500	755,000		250		A2	
R317 000000	RM312-B	830,500	755,000		210		B	
P054 000000	RM312H	783,200	712,000	標準 3P 0形				直装

## ロータリーカルチ / サンソワー RK (25~90ps)

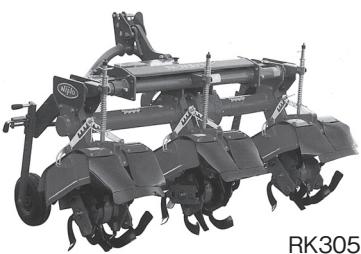

RK305UV

RK20 シリーズ  
中耕、除草、培土、畝成形が高能率、爪軸の改良により作業速度が向上  
条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能  
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能  
キャスター付スタンド標準装備  
RK305UV  
大豆等土掛け作業が高能率  
条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能  
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## RK正転仕様

R877 000000	RK320	1,155,000	1,050,000	40~60	430	39	標準 3P 1.2 形	直装
R878 000000	RK520 ★	1,441,000	1,310,000	45~90	630			

## RK正逆転仕様

R126 000000	RK305UV	1,047,200	952,000	25~50	370	18・22 26・34	標準 3P 1.2 形	クイック カブ
-------------	---------	-----------	---------	-------	-----	----------------	----------------	------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

# ロータリーカルチ オプション

代  
か  
き

あ  
せ  
ぬ  
り

ロ  
ー  
タ  
リ  
ー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壤  
改  
良  
・  
歩  
行

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
培土板RM用 (リッヂャー アーム付)	5017 504000	開閉培土板2号B	29,700	27,000	RM212/312 RM211GL 用	7kg
	溝底14 適応畦幅60~80 1ユニット					
	5017 501000	培土板 SR-2B	75,900	69,000	RM212/312 RM211GL 用	12.5kg
	溝底10 適応畦幅70~80 1ユニット					
イエロー培土板	5038 902000	培土板 SR-5C	70,400	64,000	RM212/312 RM211GL 用	12.5kg
	溝底12.5 適応畦幅75~90 1ユニット					
外盛整形板	P054 907000	RMO-YB	41,800	38,000	RM212/312 RM211GL 用	
	溝底12 適応畦幅30~70 1ユニット					
麦土入れ部品	P082 919000	RMO-M1	59,400	54,000	RM212M 用 1ユニット用 F4 爪	
	P082 920000	RMO-M3	59,400	54,000	RM212M 用 1ユニット用 V29 爪	
スタンドキット	P005 909000	RMO-S	85,800	78,000	RM212/312 用	
野菜カバー部品	P054 905000	RMO-Y	91,300	83,000	RM212/312 用	
	葉物野菜の中耕作業用 1ユニット					
爪軸500	P005 912000	RMO-T500	70,400	64,000	RM212 用 1エット	

※ユニット表記のあるものは連数分必要です

# ロータリーカルチ オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
延長部品	5018 000013	3号延長部品	24,200	22,000	RK-320/520/310 510/311/511用 1ユニット	作業幅 40/46cm に延長
	5018 504000	RKO-開閉2号	38,500	35,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	8kg
溝底14 適応畦幅60~80 1ユニット						
培土板 RK用 (リッヂャー アーム別売り)	P002 912000	RKO-SR21	74,800	68,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	11kg
	溝底10 適応畦幅70~80 1ユニット					
	P002 906000	RKO-SR3	66,000	60,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	11kg
	溝底16 適応畦幅70~80 1ユニット					
	P002 907000	RKO-SR5	70,400	64,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H)用	11.5kg
	溝底12.5 適応畦幅75~90 1ユニット					
	R877 901000	RKO-RA2	13,200	12,000	RK320/520用	
	P055 903000	RKO-RA	12,100	11,000	RK311/511用	【在庫販売】
	※RK用培土板にはリッヂャーアームが付いていません。条数分必要です					
	P002 901000	RKO-A	14,300	13,000	RK305UV.RK303UV(H)用	1ユニット
2連組替部品	R126 901000	RKO-2R	27,500	25,000	RK311.RK305UV用	
スタンドキット	P056 907000	RKO-ST	81,400	74,000	RK311/511.RK305UV用	
※ユニット表記のあるものは連数分必要です						

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (13ps~)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



MP220EXA

AG-PORT付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター  
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能  
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき  
使いやすさも向上  
※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法			
		税込	税抜							
<b>MP-EXAシリーズ 電動シャッター</b>										
H003 000000	<b>MP220EXA</b>	<b>562,100</b>	<b>511,000</b>	13~ 20~	85	220 330	標準 3P 0形			
H004 000000	<b>MP220EXA-4S</b>	<b>667,700</b>	<b>607,000</b>		105		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4 セット			
H005 000000	<b>MP220EXA-3S</b>	<b>645,700</b>	<b>587,000</b>		85		3 セット			
H006 000000	<b>MP220EXA-0S</b>	<b>579,700</b>	<b>527,000</b>		90		0 セット			
H010 000000	<b>MP330EXA</b>	<b>603,900</b>	<b>549,000</b>	13~ 20~	90	330	標準 3P 0形			
H011 000000	<b>MP330EXA-4S</b>	<b>709,500</b>	<b>645,000</b>		110		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4 セット			
H012 000000	<b>MP330EXA-3S</b>	<b>687,500</b>	<b>625,000</b>		90		3 セット			
H013 000000	<b>MP330EXA-0S</b>	<b>621,500</b>	<b>565,000</b>		110		0 セット			
H007 000000	<b>MP220EXA-A1</b>	<b>612,700</b>	<b>557,000</b>	13~	220	JIS 特殊 オートヒッチ	A1			
H008 000000	<b>MP220EXA-A2</b>	<b>612,700</b>	<b>557,000</b>				A2			
H009 000000	<b>MP220EXA-B</b>	<b>612,700</b>	<b>557,000</b>				B			
H014 000000	<b>MP330EXA-A1</b>	<b>654,500</b>	<b>595,000</b>	20~	330	JIS 特殊 オートヒッチ	A1			
H015 000000	<b>MP330EXA-A2</b>	<b>654,500</b>	<b>595,000</b>				A2			
H016 000000	<b>MP330EXA-B</b>	<b>654,500</b>	<b>595,000</b>				B			
※AG-PORTなしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません										
※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー一部品)が必要な場合があります										

## ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (30ps~)



MP410EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター  
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能  
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき  
使いやすさも向上

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法		
		税込	税抜						
<b>MP-EXAシリーズ 電動シャッター</b>									
H017 000000	MP410EXA	832,700	757,000	30~	120	400	標準 3P 0.1 形		
H018 000000	MP410EXA-4S	926,200	842,000		150		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		
H019 000000	MP410EXA-3S	904,200	822,000		120		4 セット		
H020 000000	MP410EXA-0S	838,200	762,000		125		3 セット		
H021 000000	MP510EXA	903,100	821,000	40~	155	500	0 セット		
H022 000000	MP510EXA-4S	996,600	906,000		125		標準 3P 0.1 形		
H023 000000	MP510EXA-3S	974,600	886,000		125		4 セット		
H024 000000	MP510EXA-0S	908,600	826,000		160		3 セット		
H025 000000	MP410EXA-4L	937,200	852,000	30~	120	400	0 セット		
H026 000000	MP410EXA-3L	915,200	832,000		165		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		
H027 000000	MP410EXA-0L	838,200	762,000		125		4 セット		
H028 000000	MP510EXA-4L	1,007,600	916,000	40~	165	500	3 セット		
H029 000000	MP510EXA-3L	985,600	896,000		125		0 セット		
H030 000000	MP510EXA-0L	908,600	826,000		165		標準 オートヒッチ 1.2 形		
※AG-PORT なしのトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません									
※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー一部品)が必要な場合があります									

## ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (13ps~)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



MP220EX

電動シャッター開閉仕様  
トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能  
パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ  
配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止  
オプションの車速運動部品購入で車速運動仕様に変更可  
※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				
<b>MP-EXシリーズ 電動シャッター</b>							
P966 000000	<b>MP220EX</b>	<b>551,100</b>	<b>501,000</b>	13~ 20~	85	220 330	標準 3P 0形
P967 000000	<b>MP220EX-4S</b>	<b>656,700</b>	<b>597,000</b>		105		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4 セット
P968 000000	<b>MP220EX-3S</b>	<b>634,700</b>	<b>577,000</b>		85		3 セット
P969 000000	<b>MP220EX-0S</b>	<b>568,700</b>	<b>517,000</b>		90		0 セット
P973 000000	<b>MP330EX</b>	<b>592,900</b>	<b>539,000</b>	13~ 20~	90	220 330	標準 3P 0形
P974 000000	<b>MP330EX-4S</b>	<b>698,500</b>	<b>635,000</b>		110		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形 4 セット
P975 000000	<b>MP330EX-3S</b>	<b>676,500</b>	<b>615,000</b>		90		3 セット
P976 000000	<b>MP330EX-0S</b>	<b>610,500</b>	<b>555,000</b>		110		0 セット
P970 000000	<b>MP220EX-A1</b>	<b>601,700</b>	<b>547,000</b>	13~ 20~	110	220 330	JIS 特殊 オートヒッチ A1
P971 000000	<b>MP220EX-A2</b>	<b>601,700</b>	<b>547,000</b>		110		A2
P972 000000	<b>MP220EX-B</b>	<b>601,700</b>	<b>547,000</b>		110		B
P977 000000	<b>MP330EX-A1</b>	<b>643,500</b>	<b>585,000</b>	13~ 20~	110	220 330	JIS 特殊 オートヒッチ A1
P978 000000	<b>MP330EX-A2</b>	<b>643,500</b>	<b>585,000</b>		110		A2
P979 000000	<b>MP330EX-B</b>	<b>643,500</b>	<b>585,000</b>		110		B

## ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (30ps~)



MP410EX

電動シャッター開閉仕様  
トラクタ運転席で操作ボックスでシャッター開度調整可能  
パワフルな電動シリンダーを採用しシャッター開閉がスムーズ  
配線はトラクタキャビン内で接続でき、肥料、紫外線によるコネクターの劣化を防止  
オプションの車速運動部品購入で車速運動仕様に変更可

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				

## MP-EXシリーズ 電動シャッター

P980 000000	MP410EX	821,700	747,000	30~	120	400	標準 3P 0.1形	直装
P981 000000	MP410EX-4S	915,200	832,000		150		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
P982 000000	MP410EX-3S	893,200	812,000		120			3 セット
P983 000000	MP410EX-0S	827,200	752,000		160			0 セット
P988 000000	MP410EX-4L	926,200	842,000	30~	120	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
P989 000000	MP410EX-3L	904,200	822,000		160			3 セット
P990 000000	MP410EX-0L	827,200	752,000		120			0 セット
P984 000000	MP510EX	892,100	811,000	40~	125	500	標準 3P 0.1形	直装
P985 000000	MP510EX-4S	985,600	896,000		155		JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
P986 000000	MP510EX-3S	963,600	876,000		125			3 セット
P987 000000	MP510EX-0S	897,600	816,000		165			0 セット
P991 000000	MP510EX-4L	996,600	906,000	40~	125	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
P992 000000	MP510EX-3L	974,600	886,000		165			3 セット
P993 000000	MP510EX-0L	897,600	816,000		125			0 セット

## ブロードキャスター MP(手動)シリーズ(13ps~)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



MP330

## MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替可能※  
ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製  
シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付  
キャスター付スタンド標準装備

※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナが別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				
<b>MPシリーズ 手動シャッター</b>							
P470 000000	<b>MP220</b>	<b>441,100</b>	<b>401,000</b>	13~ 20~	85	標準 3P 0形 JIS 標準 オーバッチ 0.1形	直装
P471 000000	<b>MP220-4S</b>	<b>546,700</b>	<b>497,000</b>		105		4 セット
P472 000000	<b>MP220-3S</b>	<b>524,700</b>	<b>477,000</b>		85		3 セット
P473 000000	<b>MP220-0S</b>	<b>458,700</b>	<b>417,000</b>		90		0 セット
P477 000000	<b>MP330</b>	<b>482,900</b>	<b>439,000</b>	20~ 13~	110	標準 3P 0形 JIS 標準 オーバッチ 0.1形 JIS 特殊 オーバッチ	直装
P478 000000	<b>MP330-4S</b>	<b>588,500</b>	<b>535,000</b>		90		4 セット
P479 000000	<b>MP330-3S</b>	<b>566,500</b>	<b>515,000</b>		110		3 セット
P480 000000	<b>MP330-0S</b>	<b>500,500</b>	<b>455,000</b>		90		0 セット
P474 000000	<b>MP220-A1</b>	<b>493,900</b>	<b>449,000</b>	13~ 20~	110	JIS 特殊 オーバッチ	A1
P475 000000	<b>MP220-A2</b>	<b>493,900</b>	<b>449,000</b>		220		A2
P476 000000	<b>MP220-B</b>	<b>493,900</b>	<b>449,000</b>		330		B
P481 000000	<b>MP330-A1</b>	<b>535,700</b>	<b>487,000</b>	20~	110	JIS 特殊 オーバッチ	A1
P482 000000	<b>MP330-A2</b>	<b>535,700</b>	<b>487,000</b>		330		A2
P483 000000	<b>MP330-B</b>	<b>535,700</b>	<b>487,000</b>		330		B

## ブロードキャスター MP(手動)シリーズ(30ps~)



MP410

## MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
散布幅(6~14 m) 48 度、56 度 2段切替  
ホッパーは耐久性・耐食性に優れる FRP 製  
フレコン対応のホッパー採用、作業能率重視のロングスパウト標準装備  
シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付、キャスター付スタンド標準装備  
型式設定のない MP605/805/1005 はオプションで  
電動シャッター開閉仕様に変更可

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				

## MPシリーズ 手動シャッター

P695 000000	MP410	711,700	647,000	30~	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P696 000000	MP410-4S	805,200	732,000		150		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P697 000000	MP410-3S	783,200	712,000		120			3 セット
P698 000000	MP410-0S	717,200	652,000		125			0 セット
P699 000000	MP510	782,100	711,000	40~	155	500	標準 3P 0.1 形	直装
P700 000000	MP510-4S	875,600	796,000		125		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
P701 000000	MP510-3S	853,600	776,000		120			3 セット
P702 000000	MP510-0S	787,600	716,000		160			0 セット
P703 000000	MP410-4L	816,200	742,000	30~	160	400	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P704 000000	MP410-3L	794,200	722,000		120			3 セット
P705 000000	MP410-0L	717,200	652,000		165			0 セット
P706 000000	MP510-4L	886,600	806,000	40~	125	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
P707 000000	MP510-3L	864,600	786,000		165			3 セット
P708 000000	MP510-0L	787,600	716,000		125			0 セット
5314 000000	MP-605	856,900	779,000	50~	145	600	標準 3P 1.2 形	直装
5315 000000	MP-805	941,600	856,000	60~	155	800		
5316 000000	MP-1005	1,073,600	976,000	70~	165	1,000		

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ブロードキャスター MPW シリーズ (45ps~)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



MPW700

ダブルスピナーウェイド散布幅  
散布幅 10~21m ※  
AG-PORT 付きトラクタで車速連動施肥が可能  
JIS 標準オートヒッチ対応で着脱が簡単  
調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき使いやすさが向上  
残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします  
※散布幅 19~21m で散布する際は本機を前傾させ使用  
肥料の種類、品質によっては散布幅が得られない場合があります

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				
<b>MPW500シリーズ ホッパー容量500ℓ トクタ質量1,800kg以上推奨</b>							
H093 000000	MPW500-4S	1,452,000	1,320,000	45~	280	500	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
H094 000000	MPW500-3S	1,430,000	1,300,000		270		
H095 000000	MPW500-0S	1,364,000	1,240,000		240		
H096 000000	MPW500-4L	1,463,000	1,330,000	45~	300	500	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
H097 000000	MPW500-3L	1,441,000	1,310,000		285		
H098 000000	MPW500-0L	1,364,000	1,240,000		240		
<b>MPW700シリーズ ホッパー容量700ℓ トクタ質量2,300kg以上推奨</b>							
H099 000000	MPW700-4L	1,551,000	1,410,000	60~	320	700	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
H100 000000	MPW700-3L	1,529,000	1,390,000		300		
H101 000000	MPW700-0L	1,452,000	1,320,000		260		

## ブロードキャスターオプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備 考
			(税込)	(税抜)	
パワーキット	P966 901000	MP20-PWX	110,000	100,000	手動仕様を車速連動仕様・電動仕様に変更
	MPシリーズ(ステンレス製ディスク使用タイプのみ)散布量調節機能・専用リモコン付				
車速連動キット	P966 904000	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT 付トラクタ向け車速連動部品
	MP-EXに装着で車速連動仕様に変更。MP手動は、MP20-PWXとMP-AGで車速連動仕様に変更 ※現行販売されているトラクタによっては、別途、変換ハーネス(トラクタメーカー一部品)が必要な場合があります				
ホッパーカバー	5180 000013	HC-200	30,800	28,000	MP206/207/220 用
	5181 000011	HC-300	36,300	33,000	MP306/307/330 用
	5182 000014	HC-400	41,800	38,000	MP-405/406/410 用
	5313 000011	HC-500	48,400	44,000	MP-505/506/510 用
	5183 000013	HC-600	56,100	51,000	MP-605 用
	5184 000011	HC-800	61,600	56,000	MP-805 用
	H093 902000	MPW-HC	134,200	122,000	MPW 用
補助ホッパー	H093 901000	MPW-HH	※		MPW500 のホッパー容量を700L にする増し枠
ボーダープレート	H093 903000	MPW-BP	※		MPW 用 外周作業時に隣の圃場へ肥料の散布を抑える部品
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ライムソワー FT07E シリーズ (13ps~)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

FT07E シリーズ PTO 駆動

電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)

操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備

シャッターユニット着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス

窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>電動開閉タイプ</b>							
P763 000000	FT1407E-4S	737,000	670,000	13~20	170	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
P773 000000	FT1407E-3S	715,000	650,000		140		3セット
P783 000000	FT1407E-0S	649,000	590,000		145		0セット
P793 000000	FT1407E-1S	654,500	595,000		175		標準 3P 0.1形 1セット
P764 000000	FT1607E-4S	759,000	690,000	20~28	175	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
P774 000000	FT1607E-3S	737,000	670,000		145		3セット
P784 000000	FT1607E-0S	671,000	610,000		150		0セット
P794 000000	FT1607E-1S	676,500	615,000		180		標準 3P 0.1形 1セット
P765 000000	FT1807E-4S	781,000	710,000	25~35	180	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
P775 000000	FT1807E-3S	759,000	690,000		150		3セット
P785 000000	FT1807E-0S	693,000	630,000		155		0セット
P795 000000	FT1807E-1S	698,500	635,000		185		標準 3P 0.1形 1セット
P766 000000	FT2007E-4S	803,000	730,000	35~	185	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
P776 000000	FT2007E-3S	781,000	710,000		155		3セット
P786 000000	FT2007E-0S	715,000	650,000		160		0セット
P796 000000	FT2007E-1S	720,500	655,000		180		標準 3P 0.1形 1セット

## ライムソワー FT 07E シリーズ (35ps~)



FT07E シリーズ PTO 駆動  
電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)  
操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備  
シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス  
窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## 電動開閉タイプ

P767 000000	FT2207E-4S	825,000	750,000	35~	190	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
P777 000000	FT2207E-3S	803,000	730,000		160			3 セット
P787 000000	FT2207E-0S	737,000	670,000		165			0 セット
P797 000000	FT2207E-1S	742,500	675,000		195	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	1 セット
P768 000000	FT2407E-4S	880,000	800,000	35~	165			4 セット
P778 000000	FT2407E-3S	858,000	780,000		170			3 セット
P788 000000	FT2407E-0S	792,000	720,000		205	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	0 セット
P798 000000	FT2407E-1S	797,500	725,000		165			1 セット
P806 000000	FT2407E-4L	891,000	810,000	35~	205			4 セット
P807 000000	FT2407E-3L	869,000	790,000		165			3 セット
P808 000000	FT2407E-0L	792,000	720,000		165			0 セット

## ライムソワー FT 07E シリーズ (13ps~)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動  
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)  
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備  
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス  
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>電動開閉タイプ</b>							
P809 000000	FT1407E-A1	665,500	605,000	13~20	145	140	JIS 特殊 オートヒッチ
P810 000000	FT1407E-A2	665,500	605,000				A2
P811 000000	FT1407E-B	665,500	605,000				B
P812 000000	FT1607E-A1	687,500	625,000	20~28	150	160	JIS 特殊 オートヒッチ
P813 000000	FT1607E-A2	687,500	625,000				A2
P814 000000	FT1607E-B	687,500	625,000				B
P815 000000	FT1807E-A1	709,500	645,000	25~35	155	180	JIS 特殊 オートヒッチ
P816 000000	FT1807E-A2	709,500	645,000				A2
P817 000000	FT1807E-B	709,500	645,000				B
P818 000000	FT2007E-A1	731,500	665,000	35~	160	200	JIS 特殊 オートヒッチ
P819 000000	FT2007E-A2	731,500	665,000				A2
P820 000000	FT2007E-B	731,500	665,000				B

## ライムソワー FT07H シリーズ(13ps~)



FT07H シリーズ PTO 駆動  
手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)  
キャスター付スタンド標準装備  
シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス  
窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>手動開閉タイプ【在庫販売】</b>							
P769 000000	FT1407H-4S	616,000	560,000	13~20	180	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
P779 000000	FT1407H-3S	594,000	540,000		150		4 セット
P789 000000	FT1407H-0S	528,000	480,000		155		3 セット
P799 000000	FT1407H-1S	533,500	485,000		155		0 セット
P770 000000	FT1607H-4S	638,000	580,000	20~28	185	160	標準 3P 0.1形
P780 000000	FT1607H-3S	616,000	560,000		155		4 セット
P790 000000	FT1607H-0S	550,000	500,000		160		3 セット
P800 000000	FT1607H-1S	555,500	505,000		160		0 セット

## ロータリーソワー RS07シリーズ

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

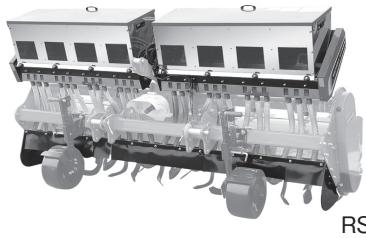

ニプロロータリーに搭載し、微粒薬剤及び肥料の散布が可能  
適応ロータリー 1.8m/1.9m/2.0m/2.2m 用の RS187 と 2.4m/2.6m 用の RS247 の 2 機種を用意  
モーター駆動方式で確実な散布、ホッパー残量や薬剤の状況で自動的に縁出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した縁出し可能  
多散布口数で圃場全体に均一散布可能  
ドリフト(飛散)防止機構で薬剤の確実な散布可能

RS07

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	適応ロータリー幅 (cm)
		税込	税抜				
<b>ロータリーソワー</b>							
S135 000000	<b>RS187</b>	<b>722,700</b>	<b>657,000</b>	30～ <sup>※1</sup>	80	75 ×2	180/190 200/220
S136 000000	<b>RS247 ★</b>	<b>745,800</b>	<b>678,000</b>	50～ <sup>※2</sup>	90	100 ×2	240/260


※1 トラクタ質量1.3t 以上に適合

※2 トラクタ質量2.3t 以上に適合

- 下記型式が1L/2L 仕様の場合、以下の組み換えキットが必要です  
LXR10～21,SKL00/01,FXL00…LXR10-2LT (B507 902000)  
DXR10～21,FXE00…DXR10-2LT (B582 911000)
- AA 部品との併用は不可です
- 装着可能ロータリーは最寄りの弊社営業所へご確認お願いします
- 散布資材(薬剤・肥料)について  
散布可能資材: ネビジン、ネビリュウ、フロンサイド、オラクル、バスアミド、ネマトリン、マネキック  
石灰窒素、化成肥料、燕麦  
散布不可資材: バイデードL、リゾレックス、石灰

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## 搭載型シーダー UFG シリーズ

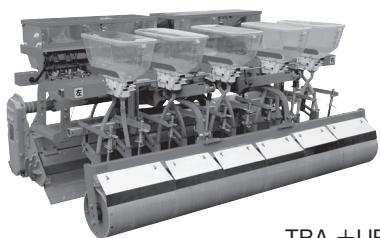

TBA + UFG

肥料・種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ  
フィードバック制御で安定した繰出し量が可能  
AG-PORT 付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量  
を最適に制御する車速運動シーダーとなる  
大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上  
型式説明  
UFG-SH8R22  
S : 施肥部付 H8 : 播種部8条 R22 : 鎮圧ローラー幅 220cm

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	施肥	播種	適応ローラー-作業幅(cm)
		税込	税抜				

## UFGシーダー【台数限定販売】

H144 000000	UFG-SH8R22 ★	2,206,600	2,006,000	378	8口 90×2(L)	8条 25×4(L)	200
H145 000000	UFG-SH8R24 ★	2,208,800	2,008,000	380			220
H146 000000	UFG-SH8R26 ★	2,211,000	2,010,000	382			240
H147 000000	UFG-SH10R22 ★	2,360,600	2,146,000	396			200
H148 000000	UFG-SH10R24 ★	2,362,800	2,148,000	398	10条 25×5(L)		220
H149 000000	UFG-SH10R26 ★	2,365,000	2,150,000	400			240
H150 000000	UFG-SH12R22 ★	2,514,600	2,286,000	414			200
H151 000000	UFG-SH12R24 ★	2,516,800	2,288,000	416			220
H152 000000	UFG-SH12R26 ★	2,519,000	2,290,000	418	12条 25×6(L)		240
H153 000000	UFG-SH14R24 ★	2,670,800	2,428,000	434			220
H154 000000	UFG-SH14R26 ★	2,673,000	2,430,000	436			240

※シーダーのみの価格

※トラクタ質量2.5 t 以上推奨

※AG-PORT の無いトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速運動にはなりません

※装着可能作業機は以下になります

ニプロロータリー : SXM10/11,SXL10~21, MX.LX.DX02/05,MXR.LXR.DXR08~21,  
EXR08(1L/2L仕様は装着不可)

ニプロフィールドロータリー : FXL00(2L 仕様は装着不可)

ニプログランドロータリー : SKL00/01(2L 仕様は装着不可) ニプロサーフロータリー : TBM00

ニプロアッパーローター : BUR08/10/20,BU02/03 ニプロシーダー用ロータリー : TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## オプション

H132 901000	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非運動のUFシリーズをAG-PORT対応の 車速運動にする操作ボックスASSY
-------------	---------	--------	--------	--

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## 搭載型シーダー UFG シリーズ

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

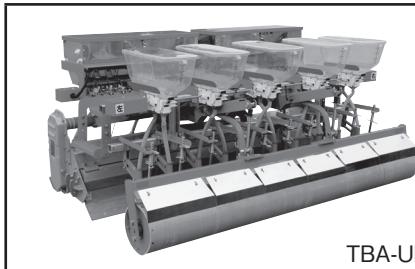

種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ  
フィードバック制御で安定した繰出し量が可能  
AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる  
大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上  
型式説明  
UFG-H8R22  
H8 : 播種部8条 R22 : 鎮圧ローラー幅 220cm

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	施肥	播種	適応ローラー-作業幅(cm)
		税込	税抜				

## UFGシーダー【台数限定販売】

H133 000000	<b>UFG-H8R22</b>	<b>1,523,500</b>	<b>1,385,000</b>	275	施肥部 なし	8条 25×4(L)	200
H134 000000	<b>UFG-H8R24</b>	<b>1,525,700</b>	<b>1,387,000</b>	277			220
H135 000000	<b>UFG-H8R26 ★</b>	<b>1,527,900</b>	<b>1,389,000</b>	279			240
H136 000000	<b>UFG-H10R22</b>	<b>1,677,500</b>	<b>1,525,000</b>	291			200
H137 000000	<b>UFG-H10R24</b>	<b>1,679,700</b>	<b>1,527,000</b>	293	施肥部 なし	10条 25×5(L)	220
H138 000000	<b>UFG-H10R26 ★</b>	<b>1,681,900</b>	<b>1,529,000</b>	295			240
H139 000000	<b>UFG-H12R22</b>	<b>1,831,500</b>	<b>1,665,000</b>	307			200
H140 000000	<b>UFG-H12R24</b>	<b>1,833,700</b>	<b>1,667,000</b>	309			220
H141 000000	<b>UFG-H12R26 ★</b>	<b>1,835,900</b>	<b>1,669,000</b>	311	施肥部 なし	12条 25×6(L)	240
H142 000000	<b>UFG-H14R24</b>	<b>1,987,700</b>	<b>1,807,000</b>	325			220
H143 000000	<b>UFG-H14R26 ★</b>	<b>1,989,900</b>	<b>1,809,000</b>	327			240
H132 000000	<b>UFG-S ★</b>	<b>1,116,500</b>	<b>1,015,000</b>	95	8口 90×2(L)	播種部 なし	

※シーダーのみの価格

※トラクタ質量2.5t以上推奨

※AG-PORTの無いトラクタでの作業も可能です。但しこの場合は車速連動にはなりません

※装着可能作業機は以下になります

ニプロロータリー:SXM10/11,SXL10~21, MX.LX.DX02/05, MXR.LXR.DXR08~21,  
EXR08(1L/2L仕様は装着不可)

ニプロフィールドロータリー:FXL00(2L 仕様は装着不可)

ニログラントドロータリー:SKL00/01(2L 仕様は装着不可) ニプロサーフロータリー:TBM00

ニプロアッパーローター:BUR08/10/20, BU02/03 ニプロシーダー用ロータリー:TBA00

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## オプション

H132 901000	<b>UFG-AG1</b>	<b>99,000</b>	<b>90,000</b>	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT対応の 車速連動にする操作ボックスASSY
-------------	----------------	---------------	---------------	--

## スリップローラーシーダー SR シリーズ (75ps~135ps)



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、  
高速作業に対応。肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ  
フィードバック制御で安定した繰出しが可能  
AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて繰出し量を  
制御する車速連動シーダーとなる  
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる

## 型式説明

SR240SH8-4L

S : 施肥部付 H8 : 播種条数 8 条

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## SRシリーズ 【台数限定販売】

H123 000000	SR240SH8-4L ★	4,257,000	3,870,000	75~ 135 ※	955	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H115 000000	SR240SH8-3L ★	4,235,000	3,850,000					3 セット
H107 000000	SR240SH8-0L ★	4,158,000	3,780,000					0 セット
H124 000000	SR240SH10-4L ★	4,411,000	4,010,000	75~ 135 ※	975	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H116 000000	SR240SH10-3L ★	4,389,000	3,990,000					3 セット
H108 000000	SR240SH10-0L ★	4,312,000	3,920,000					0 セット
H125 000000	SR240SH12-4L ★	4,565,000	4,150,000	75~ 135 ※	995	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H117 000000	SR240SH12-3L ★	4,543,000	4,130,000					3 セット
H109 000000	SR240SH12-0L ★	4,466,000	4,060,000					0 セット
H126 000000	SR240SH14-4L ★	4,719,000	4,290,000	75~ 135 ※	1015	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H118 000000	SR240SH14-3L ★	4,697,000	4,270,000					3 セット
H110 000000	SR240SH14-0L ★	4,620,000	4,200,000					0 セット

※石の少ない水田・畑。100 馬力を超える場合は 2 番耕に限る

・AG ポート対応トラクタで作業すると車速連動施肥・播種が可能

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## スリップローラーシーダー SR シリーズ (60ps~135ps)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、  
高速作業に対応。肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ  
フィードバック制御で安定した繰出しが可能  
AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて繰出し量を  
制御する車速連動シーダーとなる  
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる  
型式説明  
SR240H8-4L  
H8 : 播種条数 8 条

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## SRシリーズ 【台数限定販売】

H119 000000	SR240H8-4L ★	3,322,000	3,020,000	60~ 135 ※	860	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H111 000000	SR240H8-3L ★	3,300,000	3,000,000					3 セット
H103 000000	SR240H8-0L ★	3,223,000	2,930,000		786			0 セット
H120 000000	SR240H10-4L ★	3,476,000	3,160,000	60~ 135 ※	880	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H112 000000	SR240H10-3L ★	3,454,000	3,140,000					3 セット
H104 000000	SR240H10-0L ★	3,377,000	3,070,000		806			0 セット
H121 000000	SR240H12-4L ★	3,630,000	3,300,000	60~ 135 ※	900	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H113 000000	SR240H12-3L ★	3,608,000	3,280,000					3 セット
H105 000000	SR240H12-0L ★	3,531,000	3,210,000		826			0 セット
H122 000000	SR240H14-4L ★	3,784,000	3,440,000	60~ 135 ※	920	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
H114 000000	SR240H14-3L ★	3,762,000	3,420,000					3 セット
H106 000000	SR240H14-0L ★	3,685,000	3,350,000		846			0 セット

※石の少ない水田・畑。100 馬力を超える場合は 2 番耕に限る

・ AG ポート対応トラクタで作業すると車速連動播種が可能

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

## シーダー用ロータリー TBA シリーズ (35~75ps)

 TBA00	<p>シーダー専用に設計 前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い 碎土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用 耕うん部カバーにステンレスカバー装着</p>
--	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
A817 000000	TBA2200C-4S	859,100	781,000	35~50	355	215	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
A814 000000	TBA2200C-3S	837,100	761,000		330			3 セット
A811 000000	TBA2200C-0S	771,100	701,000					0 セット
A818 000000	TBA2400C-4S ★	894,300	813,000	45~75	370	235	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
A815 000000	TBA2400C-3S ★	872,300	793,000		345			3 セット
A812 000000	TBA2400C-0S ★	806,300	733,000					0 セット
A826 000000	TBA2200C-4L	870,100	791,000	35~50	395	215	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
A823 000000	TBA2200C-3L	848,100	771,000		330			3 セット
A820 000000	TBA2200C-0L	771,100	701,000					0 セット
A827 000000	TBA2400C-4L ★	905,300	823,000	45~75	410	235	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
A824 000000	TBA2400C-3L ★	883,300	803,000		345			3 セット
A821 000000	TBA2400C-0L ★	806,300	733,000					0 セット

※トラクタ質量3t未満に適合

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 119 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## 掘取機(コンベア式) BL シリーズ (16~30ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行




コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため  
拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ  
主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン  
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シート付

BL

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
4358 000000	BL-80-4S	546,700	497,000	16~24	179	80	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
4359 000000	BL-80-3S	524,700	477,000					3 セット
4360 000000	BL-80-0S	458,700	417,000		159			0 セット
4361 000000	BL-80-1S	469,700	427,000		標準 3P 0.1形		直装	
4362 000000	BL-95-4S	563,200	512,000	18~30	187	95	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
4363 000000	BL-95-3S	541,200	492,000					3 セット
4364 000000	BL-95-0S	475,200	432,000		167			0 セット
4365 000000	BL-95-1S	486,200	442,000		標準 3P 0.1形		直装	
4366 000000	BL-105-4S	579,700	527,000	18~30	193	105	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
4367 000000	BL-105-3S	557,700	507,000					3 セット
4368 000000	BL-105-0S	491,700	447,000		173			0 セット
4369 000000	BL-105-1S	502,700	457,000		標準 3P 0.1形		直装	
4370 000000	BL-125-4S	632,500	575,000	20~30	205	125	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
4371 000000	BL-125-3S	610,500	555,000					3 セット
4372 000000	BL-125-0S	544,500	495,000		185			0 セット
4373 000000	BL-125-1S	555,500	505,000		標準 3P 0.1形		直装	

## 掘取機(コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)

 BL	<p>BL-D シリーズ 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン 1号コンベア、接地板、シート、デバイダ付 BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シート付</p>
---	--

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	標準 3P 0.1形	
4374 000000	BL-55D-4S	498,300	453,000	13~16	150	55	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット	
4375 000000	BL-55D-3S	476,300	433,000					3 セット	
4376 000000	BL-55D-0S	410,300	373,000		130			0 セット	
4377 000000	BL-55D-1S	421,300	383,000		標準 3P 0.1形		直装		
4378 000000	BL-65D-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット	
4379 000000	BL-65D-3S	513,700	467,000					3 セット	
4380 000000	BL-65D-0S	447,700	407,000		149			0 セット	
4381 000000	BL-65D-1S	458,700	417,000		標準 3P 0.1形		直装		
4394 000000	BL-65FDG-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット	
4395 000000	BL-65FDG-3S	513,700	467,000					3 セット	
4396 000000	BL-65FDG-0S	447,700	407,000		149			0 セット	
4397 000000	BL-65FDG-1S	458,700	417,000		標準 3P 0.1形		直装		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## 掘取機(コンベア式)BLシリーズ(16~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫


土壤改良・歩行

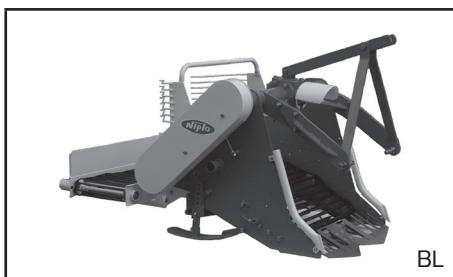

BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ  
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シート、側板付  
BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも  
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シート、接地板、横送り装置付

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
4402 000000	BL-65R-4S	576,400	524,000	16~24	185	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
4403 000000	BL-65R-3S	554,400	504,000					3セット	
4404 000000	BL-65R-0S	488,400	444,000		165			0セット	
4405 000000	BL-65R-1S	499,400	454,000		標準3P 0.1形		直装		
4406 000000	BL-80R-4S	613,800	558,000	16~24	197	80	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
4407 000000	BL-80R-3S	591,800	538,000					3セット	
4408 000000	BL-80R-0S	525,800	478,000		177			0セット	
4409 000000	BL-80R-1S	536,800	488,000		標準3P 0.1形		直装		
4422 000000	BL-65SFDG-4S	620,400	564,000	16~24	198	65	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セット	
4423 000000	BL-65SFDG-3S	598,400	544,000					3セット	
4424 000000	BL-65SFDG-0S	532,400	484,000		178			0セット	
4425 000000	BL-65SFDG-1S	543,400	494,000		標準3P 0.1形		直装		

## 掘取機(コンベア式)D/Bシリーズ

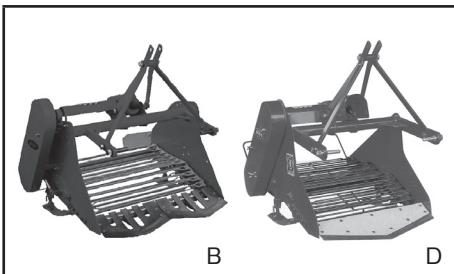D(9~20ps)  
B(15~25ps)Dシリーズ(先金樹脂板付)  
さつまいも、ばれいしょBシリーズ  
コンニャク、球根

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>Dシリーズ</b>							
4044 000000	D-551A (H)	343,200	312,000	9~13	85	55	標準3P 0形
4042 000000	D-65A (H)	407,000	370,000	15~20	99	65	
4045 000000	D-551B (H)	349,800	318,000	9~13	85	55	2P直装 ※
4043 000000	D-65B (H)	413,600	376,000	15~20	99	65	
<b>Bシリーズ</b>							
4025 000000	B-80	419,100	381,000	15~25	115	80	標準3P 0.1形
4026 000000	B-95	440,000	400,000		124	95	
4065 000000	B-1051	466,400	424,000		130	105	

※ご注文の際は、トラクタ型式を明示してください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

# 掘取機(リフター式)シリーズ

VDU 01(20~50ps)  
VDN 01(25~50ps)



VDU01+U900

刃先振動式により、けん引抵抗が少ない  
VDU01 シリーズ ニンジン、サトイモ、他掘上げ  
キャスター付スタンド標準装備  
VDN01 シリーズ 長ネギ掘上げ  
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

## VDUシリーズ【本体部+掘取部で使用】

P843 000000	VDU-01	572,000	520,000	20~50	本体部		標準 3P 0.1形
P410 000000	U900	144,100	131,000	20~50	168	90	U型 掘取刃部
P411 000000	U1100	159,500	145,000		172	110	
P412 000000	U1200	170,500	155,000		174	120	
P413 000000	U1300	180,400	164,000		176	130	
P414 000000	U1400	189,200	172,000	25~50	179	140	
P410 901000	DF900	49,060	44,600	U900にセットで使用 ウド掘上げ用部品			

## VDNシリーズ【本体部+掘取部で使用】

P844 000000	VDN-01	528,000	480,000	25~50	本体部		標準 3P 0.1形
P416 000000	N403	207,900	189,000	25~50	176	40	3本フォーク
P417 000000	N404	244,200	222,000		178		4本フォーク 倒伏用 ガイド桿付

## 長ネギ収穫機 (25~35ps)



NK101 シリーズ  
長ネギ収穫機、掘取、土落とし、収納梱包まで  
ミニモーションによるオフセット操作

NK101

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>長ネギ収穫機</b>							
G128 000000	<b>NK101</b>	<b>1,464,100</b>	<b>1,331,000</b>	25~35	360		標準 3P 直装
<b>オプション部品</b>							
G120 901000	<b>NK1-SP</b>	<b>107,800</b>	<b>98,000</b>				
NK101/1用 ステップ部品							
G128 901000	<b>NK01-OS</b>		<b>※</b>				
NK101用OS組替部品 OS用スタンド ※フリーマスト不可							
価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください							

## 自走式収穫機

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



GRA651

乗って座ったまま掘り取り・選別・収納が可能  
作業体系に合わせた豊富なオプションを用意

GSA600

バレイショ収穫 軽トラックに積載可能なコンパクト設計

GH GRA シリーズ

カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択可能 (GH シリーズ)

GZA651

加工用カンショ収穫 (フレコンパック収穫)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		エンジン (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備 考
		税込	税抜				

## プチハーベスタ GSA600【台数限定販売】

G163 000000	<b>GSA600</b>	<b>2,145,000</b>	<b>1,950,000</b>	3.1	350	60	ガソリン
-------------	---------------	------------------	------------------	-----	-----	----	------

## ポテカルゴ GH600【台数限定販売】

G091 000000	<b>GH600JOL-M</b>	<b>3,674,000</b>	<b>3,340,000</b>	8.0	850	61	ガソリン
G102 000000	<b>GH600JML-M</b>	<b>3,674,000</b>	<b>3,340,000</b>				
G103 000000	<b>GH600JML-KD</b>	<b>3,839,000</b>	<b>3,490,000</b>	8.8	870	61	ディーゼル

## ミニハーベスタ GRA651【台数限定販売】

G167 000000	<b>GRA651</b>	<b>5,390,000</b>	<b>4,900,000</b>	16	1304	66	ディーゼル
-------------	---------------	------------------	------------------	----	------	----	-------

## ミニハーベスタ GZA651【台数限定販売】

G145 000000	<b>GZA651</b>	<b>5,940,000</b>	<b>5,400,000</b>	16	1680	66	ディーゼル
-------------	---------------	------------------	------------------	----	------	----	-------

# 自走式収穫機 オプション

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
		税込	税抜	
<b>オプション部品</b>				
G163 901000	<b>GSA-NB</b>	<b>323,400</b>	<b>294,000</b>	GSA600用 バレイショ流し込み部品 ミニコンテナ収納
G048 903000	<b>GH02-PS</b>	<b>59,400</b>	<b>54,000</b>	GH652用 バレイショ部品
G048 905000	<b>GH02-NB</b>	<b>774,400</b>	<b>704,000</b>	GH652用 バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 昇降コンテナにセット
4534 917000	<b>GHO-FC</b>	<b>420,200</b>	<b>382,000</b>	GH652用 GR650用 GRA650/651用 ※取付にはGRA-CBが必要 フルコンカート
G130 905000	<b>GRA-CB</b>	※		GH652用 GR650用 GRA650/651用 ※GHO-FCとセットで使用
G130 903000	<b>GRA-SC</b>	※		GRA650/651用 スクリーンASSY
G167 901000	<b>GRA651-SK</b>	<b>880,000</b>	<b>800,000</b>	GRA650/651用 諸梗取り部品
G130 901000	<b>GRA-SK</b>	<b>748,000</b>	<b>680,000</b>	GRA650用 諸梗取り部品【在庫販売】
G130 902000	<b>GRA-NB</b>	<b>783,200</b>	<b>712,000</b>	GRA650/651用 バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 昇降コンテナにセット
G041 904000	<b>GRO-KB</b>	<b>106,700</b>	<b>97,000</b>	GH652用 GR650用 GRA650/651用 こぼれ防止部品

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

	OM312	OM312 シリーズ 明渠溝掘用 前進作業と後進作業を行つことにより圃場の全周開溝作業が可能 オフセット・リターン動作は電動タイプと手動タイプを用意 成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により溝さらいが可能 キャスター付スタンド標準装備 RD252 シリーズ 明渠溝掘用 4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる 前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能 独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い キャスター付スタンド標準装備
---	-------	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>溝掘機 OM-Eシリーズ 電動オフセット</b>								
R811 000000	OM312E-4S	1,078,000	980,000	30~55	360	最大 30	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	
R810 000000	OM312E-3S	1,056,000	960,000		330		4 セット	
R809 000000	OM312E-0S	990,000	900,000		335		3 セット	
R818 000000	OM312E-1S	1,006,500	915,000		330		0 セット	
R812 000000	OM312E-0L	990,000	900,000		330		標準 3P 直装	
<b>溝掘機 OMシリーズ 手動オフセット</b>								
R815 000000	OM312-4S	836,000	760,000	30~55	345	最大 30	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	
R814 000000	OM312-3S	814,000	740,000		315		4 セット	
R813 000000	OM312-0S	748,000	680,000		320		3 セット	
R817 000000	OM312-1S	764,500	695,000		315		0 セット	
R816 000000	OM312-0L	748,000	680,000		315		標準 3P 直装	
<b>オプション部品</b>								
R809 904000	OM312-ER	52,800	48,000	OM312用 延長テン軸(完) 作業深最大40cm				

<b>リターンデッチャ RDシリーズ</b>							
20~30	18~ 30	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット 3 セット 0 セット	R913 000000	RD252-4S	583,000	530,000
				R912 000000	RD252-3S	561,000	510,000
				R910 000000	RD252-0S	495,000	450,000
				R914 000000	RD252-1S	506,000	460,000
				R916 000000	RD252-A1	506,000	460,000
20~30	190	JIS 特殊 オートヒッチ	A1 A2 B	R917 000000	RD252-A2	506,000	460,000
				R915 000000	RD252-B	506,000	460,000

## 溝切機 MK152シリーズ (20~60ps)



MK152

雪解けを早める排水溝を作成  
強制駆動する独自の溝切刃でけん引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能  
深さ 12 ~ 15cm、幅 15cm の溝を成形  
溝切板は分割式でメンテナンスコストも削減  
JIS 特殊オートヒッチ A1/A2/B ヒッチ、JIS 標準オートヒッチ OS/OL へも  
対応

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
S228 000000	<b>MK152-4S</b>	<b>511,500</b>	<b>465,000</b>	20~60	195	15	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット	
S227 000000	<b>MK152-3S</b>	<b>489,500</b>	<b>445,000</b>					0 セット	
S222 000000	<b>MK152-0S</b>	<b>423,500</b>	<b>385,000</b>		170			標準 3P 直装	
S223 000000	<b>MK152-1S</b>	<b>434,500</b>	<b>395,000</b>		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		0 セット		
S229 000000	<b>MK152-0L</b>	<b>434,500</b>	<b>395,000</b>	20~50	170	15	JIS 標準 オートヒッチ	A1	
S224 000000	<b>MK152-A1</b>	<b>434,500</b>	<b>395,000</b>					A2	
S225 000000	<b>MK152-A2</b>	<b>434,500</b>	<b>395,000</b>		170			B	
S226 000000	<b>MK152-B</b>	<b>434,500</b>	<b>395,000</b>						

※4S/3S/0S/1S/0L 仕様は、トラクタ質量 0.9t ~ 2.5t に適合

※A1/A2/B 仕様は、トラクタ質量 0.9t ~ 2.2t に適合

振動サブソイラー / 全面マルチ シリーズ S(16~50ps)  
ZM(15~21ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



ZM201P

S28/S228 シリーズ S28 は 1 連、S228 は 2 連  
PTO 軸によりナイフが振動するため牽引抵抗が少ない  
ナイフが消耗した場合、上下を入れ替えて使用出来ため経済的  
キャスター付スタンド標準装備  
ZM201P 畦立て、マルチング、土かけ作業が一工程で可能  
圃場全体にマルチをかけることで保温し、水分蒸発を防ぐ  
作物への泥はねも少くなり、高品質な生産可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
<b>振動サブソイラー Sシリーズ</b>							
R212 000000	<b>S28-4S</b>	<b>438,900</b>	<b>399,000</b>	16~30	143	25~ 45	4 セット
R211 000000	<b>S28-3S</b>	<b>416,900</b>	<b>379,000</b>		123		3 セット
R209 000000	<b>S28-0S</b>	<b>350,900</b>	<b>319,000</b>		230		0 セット
R210 000000	<b>S28-1S</b>	<b>361,900</b>	<b>329,000</b>		25~ 40	<b>標準 3P</b>	直装
R214 000000	<b>S228</b>	<b>602,800</b>	<b>548,000</b>	30~50	265	<b>標準 3P 0 形</b>	直装
<b>全面マルチ</b>							
S046 000000	<b>ZM201P</b>	<b>1,592,800</b>	<b>1,448,000</b>	15~21	265	<b>標準 3P 0 形</b>	直装

サブソイラー SAM/SAL シリーズ SAM(40~60ps)  
SAL(60~120ps)


**SAM200**

中型・大型トラクタ用サブソイラー(無振動)  
SAMシリーズは40~60馬力トラクタ用で2連仕様  
SALシリーズは60~100馬力トラクタ用で2連仕様と  
70~120馬力用で3連仕様を用意  
大径転圧輪標準装備で安定した作業ができ、仕上がりもきれい  
トラクタへの装着はJIS標準オートヒッチ仕様も用意し、  
ワンタッチ装着が可能(SAMはS/Lカプラ、SALはLカプラ仕様)

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業深(cm)	作業部	装着方法	
		税込	税抜					標準3P 1.2形	直装
S444 000000	<b>SAM200</b>	<b>691,900</b>	<b>629,000</b>	40~60	255	25~45	2連	JIS標準 オートヒッチ 0.1形	強化 カプラ付
S447 000000	<b>SAM200-S</b>	<b>741,400</b>	<b>674,000</b>		290				0セット
S445 000000	<b>SAM200-OS</b>	<b>708,400</b>	<b>644,000</b>		255			JIS標準 オートヒッチ 1.2形	強化 カプラ付
S448 000000	<b>SAM200-L</b>	<b>752,400</b>	<b>684,000</b>		290				0セット
S446 000000	<b>SAM200-OL</b>	<b>708,400</b>	<b>644,000</b>		255				直装
S381 000000	<b>SAL200</b>	<b>940,500</b>	<b>855,000</b>	60~100	460	25~60	2連	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	強化 カプラ付
S385 000000	<b>SAL200-L</b>	<b>1,006,500</b>	<b>915,000</b>		495				0セット
S383 000000	<b>SAL200-OL</b>	<b>962,500</b>	<b>875,000</b>		460				直装
S382 000000	<b>SAL300</b>	<b>1,105,500</b>	<b>1,005,000</b>	70~120	490	25~60	3連	JIS標準 オートヒッチ 1.2形	強化 カプラ付
S386 000000	<b>SAL300-L</b>	<b>1,171,500</b>	<b>1,065,000</b>		525				0セット
S384 000000	<b>SAL300-OL</b>	<b>1,127,500</b>	<b>1,025,000</b>		490				直装

※型式末尾-S:強化型 JIS標準オートヒッチ Sカプラ(ES50カプラ)標準装備  
※型式末尾-L:強化型 JIS標準オートヒッチ Lカプラ(EL61/62カプラ)標準装備  
※ナイフ取付位置は2段階に調整可能  
※適応馬力は圃場条件で大きく左右されます

コードNo.	型式	希望小売価格(円)		品名	備考
		税込	税抜		

## SAM/SALオプション

S444 901000	<b>SAM-CL</b>	※		コルタ-ヒダリキット	SAM200 左側コルタ
S444 902000	<b>SAM-CR</b>	※		コルタ-ミキット	SAM200 右側コルタ
S381 901000	<b>SAL-CS</b>	<b>137,500</b>	<b>125,000</b>	コルタ-サイドキット	SAL200/300 1台に2個必要
S381 902000	<b>SAL-CC</b>	<b>133,100</b>	<b>121,000</b>	コルタ-センターキット	SAL300 センターナイフ用
P198 906000	<b>SPS-TW</b>	<b>20,570</b>	<b>18,700</b>	追従式ウイング	連数分必要 土中の亀裂大

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## ティラー・耕耘機用 松山すきシリーズ

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行




MR-44N

型式末尾 説明  
Nは 鉄製フォークへら採用 田畠兼用

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>田畠兼用</b>								
6001 000000	MR-30N	81,400	74,000	2~4	16	17~20	ヒッチボックス 直装	
6003 000000	MR-44N	89,100	81,000	4~6	19	21~25		
6048 000000	MR-83N	104,500	95,000	6~10	36	25~30		
6015 000000	MR-83N (W7.5)	112,200	102,000		44			
6016 000000	MR-83N (W11)	115,500	105,000		47			

## ティラー・耕うん機用掘取機 シリーズ

		独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため 収穫が容易に行える
対象作物紹介		
P シリーズ バレイショ向け VP シリーズ バレイショ向け K シリーズ こんにゃく玉、球根向け		

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
<b>掘取機 *印は在庫販売</b>								
7015 000000	P-501D	169,400	154,000	5~	47	50	ヒッチボックス 直装	
7016 000000	P-555D	176,000	160,000	6~	50	55		
7214 000000	VP-501C	174,900	159,000	4~6	46	50		
7062 000000	K-451 *	160,600	146,000	6~	46	45	ヒッチボックス 直装	
7063 000000	K-501 *	169,400	154,000		50	50		
7064 000000	K-551 *	178,200	162,000		55	55		
<b>取付部品</b>								
8910 901000	B列1本掛(TB-1)	16,500	15,000	P.VP.K用				
<b>掘取機・取付部品付 *印は在庫販売</b>								
7000 000000	P-501D (TB)	185,900	169,000	5~	47	50	ヒッチボックス 直装	
7010 000000	P-555D (TB)	192,500	175,000	6~	50	55		
7018 000000	VP-501C (TB)	191,400	174,000	4~6	46	50		
7166 000000	K-451 (TB) *	171,600	156,000	6~	46	45	ヒッチボックス 直装	
7167 000000	K-501 (TB) *	185,900	169,000		50	50		
7168 000000	K-551 (TB) *	194,700	177,000		55	55		

※ご注文の際は、ティラー・耕うん機の型式を明示してください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
HS2430-4S	M843000000	<b>HS2430-4SZ</b>	<b>719,400</b>	<b>654,000</b>	265
HS2430-3S	M842000000	<b>HS2430-3SZ</b>	<b>697,400</b>	<b>634,000</b>	265
HS2430-0S	M837000000	<b>HS2430-0SZ</b>	<b>631,400</b>	<b>574,000</b>	245
HR2430-4S	M884000000	<b>HR2430-4SZ</b>	<b>826,100</b>	<b>751,000</b>	315
HR2430-3S	M877000000	<b>HR2430-3SZ</b>	<b>804,100</b>	<b>731,000</b>	315
HR2430-0S	M854000000	<b>HR2430-0SZ</b>	<b>738,100</b>	<b>671,000</b>	295
HR2630-4S	M885000000	<b>HR2630-4SZ</b>	<b>906,400</b>	<b>824,000</b>	350
HR2630-3S	M878000000	<b>HR2630-3SZ</b>	<b>884,400</b>	<b>804,000</b>	350
HR2630-0S	M855000000	<b>HR2630-0SZ</b>	<b>818,400</b>	<b>744,000</b>	330
HR2830-4S	M886000000	<b>HR2830-4SZ</b>	<b>922,900</b>	<b>839,000</b>	370
HR2830-3S	M879000000	<b>HR2830-3SZ</b>	<b>900,900</b>	<b>819,000</b>	370
HR2830-0S	M856000000	<b>HR2830-0SZ</b>	<b>834,900</b>	<b>759,000</b>	350
HR3130-4S	M887000000	<b>HR3130-4SZ</b>	<b>966,900</b>	<b>879,000</b>	390
HR3130-3S	M880000000	<b>HR3130-3SZ</b>	<b>944,900</b>	<b>859,000</b>	390
HR3130-0S	M857000000	<b>HR3130-0SZ</b>	<b>878,900</b>	<b>799,000</b>	370
HL3230-4L	M932000000	<b>HL3230-4LZ</b>	<b>1,222,100</b>	<b>1,111,000</b>	545
HL3230-3L	M924000000	<b>HL3230-3LZ</b>	<b>1,200,100</b>	<b>1,091,000</b>	540
HL3230-0L	M916000000	<b>HL3230-0LZ</b>	<b>1,123,100</b>	<b>1,021,000</b>	490
HL3430-4L	M933000000	<b>HL3430-4LZ</b>	<b>1,246,300</b>	<b>1,133,000</b>	570
HL3430-3L	M925000000	<b>HL3430-3LZ</b>	<b>1,224,300</b>	<b>1,113,000</b>	565
HL3430-0L	M917000000	<b>HL3430-0LZ</b>	<b>1,147,300</b>	<b>1,043,000</b>	515
HL3630-4L	M934000000	<b>HL3630-4LZ</b>	<b>1,277,100</b>	<b>1,161,000</b>	585
HL3630-3L	M926000000	<b>HL3630-3LZ</b>	<b>1,255,100</b>	<b>1,141,000</b>	580
HL3630-0L	M918000000	<b>HL3630-0LZ</b>	<b>1,178,100</b>	<b>1,071,000</b>	530
HL4030-4L	M935000000	<b>HL4030-4LZ</b>	<b>1,394,800</b>	<b>1,268,000</b>	620
HL4030-3L	M927000000	<b>HL4030-3LZ</b>	<b>1,372,800</b>	<b>1,248,000</b>	615
HL4030-0L	M919000000	<b>HL4030-0LZ</b>	<b>1,295,800</b>	<b>1,178,000</b>	565

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
WMZ5000N-4L	M942000000	WMZ5000N-4LZ	2,755,500	2,505,000	930
WMZ5000N-3L	M941000000	WMZ5000N-3LZ	2,733,500	2,485,000	925
WMZ5000N-0L	M940000000	WMZ5000N-0LZ	2,656,500	2,415,000	875
WLZ6100NX-4L	M950000000	WLZ6100NX-4LZ	3,558,500	3,235,000	1,220
WLZ6100NX-3L	M948000000	WLZ6100NX-3LZ	3,536,500	3,215,000	1,215
WLZ6100NX-0L	M946000000	WLZ6100NX-0LZ	3,459,500	3,145,000	1,155
WLZ6500NW-4L	M951000000	WLZ6500NW-4LZ	3,745,500	3,405,000	1,275
WLZ6500NW-3L	M949000000	WLZ6500NW-3LZ	3,723,500	3,385,000	1,270
WLZ6500NW-0L	M947000000	WLZ6500NW-0LZ	3,646,500	3,315,000	1,210
SXL2421-4L	C938000000	SXL2421-4LZ	1,435,500	1,305,000	612
SXL2421-3L	C930000000	SXL2421-3LZ	1,413,500	1,285,000	606
SXL2421-0L	C922000000	SXL2421-0LZ	1,336,500	1,215,000	552
SXL2421-4SD	C914000000	SXL2421-4SDZ	1,424,500	1,295,000	603
SXL2421-3SD	C906000000	SXL2421-3SDZ	1,402,500	1,275,000	596
SXL2421-0S	C898000000	SXL2421-0SZ	1,336,500	1,215,000	552
SXL2421H-4L	C939000000	SXL2421H-4LZ	1,435,500	1,305,000	569
SXL2421H-3L	C931000000	SXL2421H-3LZ	1,413,500	1,285,000	563
SXL2421H-0L	C923000000	SXL2421H-0LZ	1,336,500	1,215,000	509
SXL2421H-4SD	C915000000	SXL2421H-4SDZ	1,424,500	1,295,000	560
SXL2421H-3SD	C907000000	SXL2421H-3SDZ	1,402,500	1,275,000	553
SXL2421H-0S	C899000000	SXL2421H-0SZ	1,336,500	1,215,000	509
MXR2421-4L	C974000000	MXR2421-4LZ	1,633,500	1,485,000	671
MXR2421-3L	C963000000	MXR2421-3LZ	1,611,500	1,465,000	665
MXR2421-0L	C949000000	MXR2421-0LZ	1,534,500	1,395,000	611
MXR2421-2L	C953000000	MXR2421-2LZ	1,589,500	1,445,000	669
MXR2421H-4L	C975000000	MXR2421H-4LZ	1,633,500	1,485,000	628
MXR2421H-3L	C964000000	MXR2421H-3LZ	1,611,500	1,465,000	622

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
MXR2421H-0L	C950000000	MXR2421H-0LZ	1,534,500	1,395,000	568
LXR2421-4L	D026000000	LXR2421-4LZ	1,732,500	1,575,000	751
LXR2421-3L	D013000000	LXR2421-3LZ	1,710,500	1,555,000	746
LXR2421-0L	C993000000	LXR2421-0LZ	1,633,500	1,485,000	690
LXR2421-2L	D003000000	LXR2421-2LZ	1,688,500	1,535,000	771
LXR2621-4L	D027000000	LXR2621-4LZ	1,787,500	1,625,000	783
LXR2621-3L	D014000000	LXR2621-3LZ	1,765,500	1,605,000	778
LXR2621-0L	C994000000	LXR2621-0LZ	1,688,500	1,535,000	722
LXR2621-2L	D004000000	LXR2621-2LZ	1,743,500	1,585,000	803
LXR2421H-4L	D028000000	LXR2421H-4LZ	1,732,500	1,575,000	691
LXR2421H-3L	D015000000	LXR2421H-3LZ	1,710,500	1,555,000	686
LXR2421H-0L	C995000000	LXR2421H-0LZ	1,633,500	1,485,000	630
LXR2621H-4L	D029000000	LXR2621H-4LZ	1,787,500	1,625,000	725
LXR2621H-3L	D016000000	LXR2621H-3LZ	1,765,500	1,605,000	720
LXR2621H-0L	C996000000	LXR2621H-0LZ	1,688,500	1,535,000	664
LXR3021K-4L	D030000000	LXR3021K-4LZ	2,073,500	1,885,000	771
LXR3021K-3L	D017000000	LXR3021K-3LZ	2,051,500	1,865,000	766
LXR3021K-0L	C997000000	LXR3021K-0LZ	1,974,500	1,795,000	710
DXR2421-4L	D052000000	DXR2421-4LZ	1,963,500	1,785,000	825
DXR2421-3L	D046000000	DXR2421-3LZ	1,941,500	1,765,000	820
DXR2421-0L	D034000000	DXR2421-0LZ	1,864,500	1,695,000	752
DXR2421-2L	D040000000	DXR2421-2LZ	1,919,500	1,745,000	833
DXR2621-4L	D053000000	DXR2621-4LZ	2,029,500	1,845,000	858
DXR2621-3L	D047000000	DXR2621-3LZ	2,007,500	1,825,000	853
DXR2621-0L	D035000000	DXR2621-0LZ	1,930,500	1,755,000	785
DXR2621-2L	D041000000	DXR2621-2LZ	1,985,500	1,805,000	866
DXR2821-4L	D054000000	DXR2821-4LZ	2,095,500	1,905,000	903

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
DXR2821-3L	D048000000	DXR2821-3LZ	2,073,500	1,885,000	898
DXR2821-0L	D036000000	DXR2821-0LZ	1,996,500	1,815,000	830
DXR2821-2L	D042000000	DXR2821-2LZ	2,051,500	1,865,000	911
EXR2421V-2L	D059000000	EXR2421V-2LZ	2,249,500	2,045,000	919
EXR2621V-2L	D060000000	EXR2621V-2LZ	2,326,500	2,115,000	955
EXR2821V-2L	D061000000	EXR2821V-2LZ	2,469,500	2,245,000	1,065
EXR3021V-2L	D062000000	EXR3021V-2LZ	2,546,500	2,315,000	1,100
FXL2400VM-4L	C402000000	FXL2400VM-4LZ	1,809,500	1,645,000	780
FXL2400VM-3L	C400000000	FXL2400VM-3LZ	1,787,500	1,625,000	780
FXL2400VM-0L	C396000000	FXL2400VM-0LZ	1,710,500	1,555,000	715
FXL2400VM-2L	C398000000	FXL2400VM-2LZ	1,765,500	1,605,000	800
FXL2600VM-4L	C403000000	FXL2600VM-4LZ	1,864,500	1,695,000	815
FXL2600VM-3L	C401000000	FXL2600VM-3LZ	1,842,500	1,675,000	815
FXL2600VM-0L	C397000000	FXL2600VM-0LZ	1,765,500	1,605,000	750
FXL2600VM-2L	C399000000	FXL2600VM-2LZ	1,820,500	1,655,000	835
FXE2400VM-2L	C404000000	FXE2400VM-2LZ	2,139,500	1,945,000	885
FXE2600VM-2L	C405000000	FXE2600VM-2LZ	2,205,500	2,005,000	920
FXE2800VM-2L	C406000000	FXE2800VM-2LZ	2,271,500	2,065,000	1,010
FXE3000VM-2L	C407000000	FXE3000VM-2LZ	2,381,500	2,165,000	1,045
SKL2401-4L	C766000000	SKL2401-4LZ	1,776,500	1,615,000	703
SKL2401-3L	C756000000	SKL2401-3LZ	1,754,500	1,595,000	698
SKL2401-0L	C736000000	SKL2401-0LZ	1,677,500	1,525,000	642
SKL2401-2L	C746000000	SKL2401-2LZ	1,732,500	1,575,000	722
SKL2601-4L	C767000000	SKL2601-4LZ	1,886,500	1,715,000	738
SKL2601-3L	C757000000	SKL2601-3LZ	1,864,500	1,695,000	733
SKL2601-0L	C737000000	SKL2601-0LZ	1,787,500	1,625,000	677
SKL2601-2L	C747000000	SKL2601-2LZ	1,842,500	1,675,000	757

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
SKL2401D-4L	C768000000	SKL2401D-4LZ	1,846,900	1,679,000	723
SKL2401D-3L	C758000000	SKL2401D-3LZ	1,824,900	1,659,000	718
SKL2401D-0L	C738000000	SKL2401D-0LZ	1,747,900	1,589,000	662
SKL2401D-2L	C748000000	SKL2401D-2LZ	1,802,900	1,639,000	742
SKL2601D-4L	C769000000	SKL2601D-4LZ	1,956,900	1,779,000	758
SKL2601D-3L	C759000000	SKL2601D-3LZ	1,934,900	1,759,000	753
SKL2601D-0L	C739000000	SKL2601D-0LZ	1,857,900	1,689,000	697
SKL2601D-2L	C749000000	SKL2601D-2LZ	1,912,900	1,739,000	777
SKD2600-4L	C726000000	SKD2600-4LZ	2,095,500	1,905,000	853
SKD2600-3L	C718000000	SKD2600-3LZ	2,073,500	1,885,000	848
SKD2600-0L	C702000000	SKD2600-0LZ	1,996,500	1,815,000	780
SKD2600-2L	C710000000	SKD2600-2LZ	2,051,500	1,865,000	860
SKD2800-4L	C727000000	SKD2800-4LZ	2,205,500	2,005,000	936
SKD2800-3L	C719000000	SKD2800-3LZ	2,183,500	1,985,000	931
SKD2800-0L	C703000000	SKD2800-0LZ	2,106,500	1,915,000	863
SKD2800-2L	C711000000	SKD2800-2LZ	2,161,500	1,965,000	943
SKD2600D-4L	C728000000	SKD2600D-4LZ	2,170,300	1,973,000	870
SKD2600D-3L	C720000000	SKD2600D-3LZ	2,148,300	1,953,000	865
SKD2600D-0L	C704000000	SKD2600D-0LZ	2,071,300	1,883,000	797
SKD2600D-2L	C712000000	SKD2600D-2LZ	2,126,300	1,933,000	877
SKD2800D-4L	C729000000	SKD2800D-4LZ	2,280,300	2,073,000	953
SKD2800D-3L	C721000000	SKD2800D-3LZ	2,258,300	2,053,000	948
SKD2800D-0L	C705000000	SKD2800D-0LZ	2,181,300	1,983,000	880
SKD2800D-2L	C713000000	SKD2800D-2LZ	2,236,300	2,033,000	960
TBM2400-4L	C387000000	TBM2400-4LZ	1,600,500	1,455,000	590
TBM2400-3L	C383000000	TBM2400-3LZ	1,578,500	1,435,000	590
TBM2400-0L	C379000000	TBM2400-0LZ	1,501,500	1,365,000	555

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
TBM2600-4L	C388000000	<b>TBM2600-4LZ</b>	<b>1,655,500</b>	<b>1,505,000</b>	615
TBM2600-3L	C384000000	<b>TBM2600-3LZ</b>	<b>1,633,500</b>	<b>1,485,000</b>	615
TBM2600-0L	C380000000	<b>TBM2600-0LZ</b>	<b>1,556,500</b>	<b>1,415,000</b>	580
TBM2800-4L	C389000000	<b>TBM2800-4LZ</b>	<b>1,710,500</b>	<b>1,555,000</b>	640
TBM2800-3L	C385000000	<b>TBM2800-3LZ</b>	<b>1,688,500</b>	<b>1,535,000</b>	640
TBM2800-0L	C381000000	<b>TBM2800-0LZ</b>	<b>1,611,500</b>	<b>1,465,000</b>	605
TBM2400E-4L	C386000000	<b>TBM2400E-4LZ</b>	<b>1,655,500</b>	<b>1,505,000</b>	625
TBM2400E-3L	C382000000	<b>TBM2400E-3LZ</b>	<b>1,633,500</b>	<b>1,485,000</b>	625
TBM2400E-0L	C378000000	<b>TBM2400E-0LZ</b>	<b>1,556,500</b>	<b>1,415,000</b>	590
BUR2420U-4L	D184000000	<b>BUR2420U-4LZ</b>	<b>1,925,000</b>	<b>1,750,000</b>	838
BUR2420U-3L	D173000000	<b>BUR2420U-3LZ</b>	<b>1,903,000</b>	<b>1,730,000</b>	830
BUR2420U-2L	D160000000	<b>BUR2420U-2LZ</b>	<b>1,881,000</b>	<b>1,710,000</b>	815
BUR2420U-0L	D146000000	<b>BUR2420U-0LZ</b>	<b>1,826,000</b>	<b>1,660,000</b>	770
FGR2500C-2L	S584000000	<b>FGR2500C-2LZ</b>	<b>2,548,700</b>	<b>2,317,000</b>	1,080
FGR3000C-2L	S585000000	<b>FGR3000C-2LZ</b>	<b>2,768,700</b>	<b>2,517,000</b>	1,245
FGR3500C-2L	S586000000	<b>FGR3500C-2LZ</b>	<b>3,208,700</b>	<b>2,917,000</b>	1,370
FGR2500P-2L	S587000000	<b>FGR2500P-2LZ</b>	<b>2,878,700</b>	<b>2,617,000</b>	1,185
FGR3000P-2L	S588000000	<b>FGR3000P-2LZ</b>	<b>3,098,700</b>	<b>2,817,000</b>	1,335
FGR3500P-2L	S589000000	<b>FGR3500P-2LZ</b>	<b>3,538,700</b>	<b>3,217,000</b>	1,490
LXE2630N-1LH	C856000000	<b>LXE2630N-1LHZ</b>	<b>2,513,500</b>	<b>2,285,000</b>	1,100
LXE2830N-1LH	C857000000	<b>LXE2830N-1LHZ</b>	<b>2,645,500</b>	<b>2,405,000</b>	1,192
LXE3030VN-1LH	C858000000	<b>LXE3030VN-1LHZ</b>	<b>2,711,500</b>	<b>2,465,000</b>	1,236
LXE2630HN-1LH	C859000000	<b>LXE2630HN-1LHZ</b>	<b>2,513,500</b>	<b>2,285,000</b>	1,122
LXE2830HN-1LH	C860000000	<b>LXE2830HN-1LHZ</b>	<b>2,645,500</b>	<b>2,405,000</b>	1,215
LXE3030VHN-1LH	C861000000	<b>LXE3030VHN-1LHZ</b>	<b>2,711,500</b>	<b>2,465,000</b>	1,260
LXE2630S-1LH	C862000000	<b>LXE2630S-1LHZ</b>	<b>2,876,500</b>	<b>2,615,000</b>	1,170
LXE2830S-1LH	C863000000	<b>LXE2830S-1LHZ</b>	<b>3,008,500</b>	<b>2,735,000</b>	1,262

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
LXE3030VS-1LH	C864000000	LXE3030VS-1LHZ	3,074,500	2,795,000	1,306
LXE2630HS-1LH	C865000000	LXE2630HS-1LHZ	2,876,500	2,615,000	1,192
LXE2830HS-1LH	C866000000	LXE2830HS-1LHZ	3,008,500	2,735,000	1,285
LXE3030VHS-1LH	C867000000	LXE3030VHS-1LHZ	3,074,500	2,795,000	1,330
LXE2630N-2LH	C880000000	LXE2630N-2LHZ	2,524,500	2,295,000	1,082
LXE2830N-2LH	C881000000	LXE2830N-2LHZ	2,656,500	2,415,000	1,174
LXE3030VN-2LH	C882000000	LXE3030VN-2LHZ	2,722,500	2,475,000	1,218
LXE2630HN-2LH	C883000000	LXE2630HN-2LHZ	2,524,500	2,295,000	1,104
LXE2830HN-2LH	C884000000	LXE2830HN-2LHZ	2,656,500	2,415,000	1,197
LXE3030VHN-2LH	C885000000	LXE3030VHN-2LHZ	2,722,500	2,475,000	1,242
LXE2630S-2LH	C886000000	LXE2630S-2LHZ	2,887,500	2,625,000	1,152
LXE2830S-2LH	C887000000	LXE2830S-2LHZ	3,019,500	2,745,000	1,244
LXE3030VS-2LH	C888000000	LXE3030VS-2LHZ	3,085,500	2,805,000	1,288
LXE2630HS-2LH	C889000000	LXE2630HS-2LHZ	2,887,500	2,625,000	1,174
LXE2830HS-2LH	C890000000	LXE2830HS-2LHZ	3,019,500	2,745,000	1,267
LXE3030VHS-2LH	C891000000	LXE3030VHS-2LHZ	3,085,500	2,805,000	1,312
SUM2410-2LH	C303000000	SUM2410-2LHZ	2,414,500	2,195,000	1,245
SUM2610-2LH	C304000000	SUM2610-2LHZ	2,964,500	2,695,000	1,470
SUM2810-2LH	C305000000	SUM2810-2LHZ	3,129,500	2,845,000	1,550
SUM3010-2LH	C306000000	SUM3010-2LHZ	3,294,500	2,995,000	1,630
APS2501	S612000000	APS2501Z	1,116,500	1,015,000	575
APS2501-L	S614000000	APS2501-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501-0L	S613000000	APS2501-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
APS2501T	S615000000	APS2501TZ	1,116,500	1,015,000	575
APS2501T-L	S617000000	APS2501T-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501T-0L	S616000000	APS2501T-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
NPS410H	S590000000	NPS410HZ	1,615,900	1,469,000	665

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
NPS410K	S591000000	NPS410KZ	1,725,900	1,569,000	870
NPS410KC	S592000000	NPS410KCZ	2,055,900	1,869,000	995
NPS610K	S593000000	NPS610KZ	2,132,900	1,939,000	1,160
NPS610KC	S594000000	NPS610KCZ	2,572,900	2,339,000	1,325
NSC2300RV-4L	S819000000	NSC2300RV-4LZ	1,952,500	1,775,000	798
NSC2300RV-3L	S817000000	NSC2300RV-3LZ	1,919,500	1,745,000	793
NSC2300RV-0L	S812000000	NSC2300RV-0LZ	1,853,500	1,685,000	737
NSC2300RV-2L	S814000000	NSC2300RV-2LZ	1,908,500	1,735,000	778
NSC2500RV-4L	S820000000	NSC2500RV-4LZ	2,062,500	1,875,000	863
NSC2500RV-3L	S818000000	NSC2500RV-3LZ	2,040,500	1,855,000	858
NSC2500RV-0L	S813000000	NSC2500RV-0LZ	1,963,500	1,785,000	802
NSC2500RV-2L	S815000000	NSC2500RV-2LZ	2,018,500	1,835,000	843
NSC2900RV-2L	S816000000	NSC2900RV-2LZ	2,139,500	1,945,000	986
RK520	S603000000	RK520Z	1,567,500	1,425,000	640
RS247	H199000000	RS247Z	898,700	817,000	105
UFG-SH8R22	H187000000	UFG-SH8R22Z	2,359,500	2,145,000	395
UFG-SH8R24	H188000000	UFG-SH8R24Z	2,361,700	2,147,000	397
UFG-SH8R26	H189000000	UFG-SH8R26Z	2,363,900	2,149,000	399
UFG-SH10R22	H190000000	UFG-SH10R22Z	2,513,500	2,285,000	413
UFG-SH10R24	H191000000	UFG-SH10R24Z	2,515,700	2,287,000	415
UFG-SH10R26	H192000000	UFG-SH10R26Z	2,517,900	2,289,000	417
UFG-SH12R22	H193000000	UFG-SH12R22Z	2,667,500	2,425,000	431
UFG-SH12R24	H194000000	UFG-SH12R24Z	2,669,700	2,427,000	433
UFG-SH12R26	H195000000	UFG-SH12R26Z	2,671,900	2,429,000	435
UFG-SH14R24	H196000000	UFG-SH14R24Z	2,823,700	2,567,000	451
UFG-SH14R26	H197000000	UFG-SH14R26Z	2,825,900	2,569,000	453
UFG-H8R26	H183000000	UFG-H8R26Z	1,680,800	1,528,000	296

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コードNo	型式	税込	税抜	質量(kg)
UFG-H10R26	H184000000	UFG-H10R26Z	1,834,800	1,668,000	312
UFG-H12R26	H185000000	UFG-H12R26Z	1,988,800	1,808,000	328
UFG-H14R26	H186000000	UFG-H14R26Z	2,142,800	1,948,000	344
UFG-S	H182000000	UFG-SZ	1,269,400	1,154,000	112
SR240SH8-4L	H175000000	SR240SH8-4LZ	4,409,900	4,009,000	968
SR240SH8-3L	H167000000	SR240SH8-3LZ	4,387,900	3,989,000	968
SR240SH8-0L	H159000000	SR240SH8-0LZ	4,310,900	3,919,000	894
SR240SH10-4L	H176000000	SR240SH10-4LZ	4,563,900	4,149,000	988
SR240SH10-3L	H168000000	SR240SH10-3LZ	4,541,900	4,129,000	988
SR240SH10-0L	H160000000	SR240SH10-0LZ	4,464,900	4,059,000	914
SR240SH12-4L	H177000000	SR240SH12-4LZ	4,717,900	4,289,000	1,008
SR240SH12-3L	H169000000	SR240SH12-3LZ	4,695,900	4,269,000	1,008
SR240SH12-0L	H161000000	SR240SH12-0LZ	4,618,900	4,199,000	934
SR240SH14-4L	H178000000	SR240SH14-4LZ	4,871,900	4,429,000	1,028
SR240SH14-3L	H170000000	SR240SH14-3LZ	4,849,900	4,409,000	1,028
SR240SH14-0L	H162000000	SR240SH14-0LZ	4,772,900	4,339,000	954
SR240H8-4L	H171000000	SR240H8-4LZ	3,474,900	3,159,000	873
SR240H8-3L	H163000000	SR240H8-3LZ	3,452,900	3,139,000	873
SR240H8-0L	H155000000	SR240H8-0LZ	3,375,900	3,069,000	799
SR240H10-4L	H172000000	SR240H10-4LZ	3,628,900	3,299,000	893
SR240H10-3L	H164000000	SR240H10-3LZ	3,606,900	3,279,000	893
SR240H10-0L	H156000000	SR240H10-0LZ	3,529,900	3,209,000	819
SR240H12-4L	H173000000	SR240H12-4LZ	3,782,900	3,439,000	913
SR240H12-3L	H165000000	SR240H12-3LZ	3,760,900	3,419,000	913
SR240H12-0L	H157000000	SR240H12-0LZ	3,683,900	3,349,000	839
SR240H14-4L	H174000000	SR240H14-4LZ	3,936,900	3,579,000	933
SR240H14-3L	H166000000	SR240H14-3LZ	3,914,900	3,559,000	933

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SR240H14-0L	H158000000	SR240H14-0LZ	3,837,900	3,489,000	859
TBA2400C-4S	C395000000	TBA2400C-4SZ	1,020,800	928,000	380
TBA2400C-3S	C394000000	TBA2400C-3SZ	998,800	908,000	380
TBA2400C-0S	C393000000	TBA2400C-0SZ	932,800	848,000	355
TBA2400C-4L	C392000000	TBA2400C-4LZ	1,031,800	938,000	420
TBA2400C-3L	C391000000	TBA2400C-3LZ	1,009,800	918,000	420
TBA2400C-0L	C390000000	TBA2400C-0LZ	932,800	848,000	355

## 令和8年補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限(生産停止後9年以上)を経過いたしております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

### —記—

作業機種別	対象型式	最終生産終了年
あぜぬり機	SZ250シリーズ	2011
	SZ300Rシリーズ	
	NZR302/302Sシリーズ	
ロータリーハロー	EXE10シリーズ	2009
ブロードキャスター	MP207/307シリーズ	2005
掘取機	VH-1402	2006
	OD-1100-1S	2011
ビートタッパー	BT201	2013
ポテトピッカー	NPP302F/H/P/S/K	2011

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

# 松山株式会社

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川2949  
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335