

2026

YANMAR

トラクタ用 ニプロインプレメント

希望小売価格表

有効期限 自2026年1月1日 ▶ 至2026年12月31日

代かき

ドライブハロー	01
ウィングハロー	09

あぜぬり

リターン式	22
オフセット式	27

ロータリー

オート装置付 CX-SX	32
小中型ロータリー CBX～AXS	35
大型ロータリー SXL～EXR	42
フィールドロータリー	50
グランドロータリー	52
サーフロータリー	59
アップバーロータリー	61
パーチカルハロー	65
グランドハロー	66
深耕アップバーローター	68
ロータリーオプション	70

耕起

深耕ロータリー	72
スピードカルチ	73
ソイルリフター	75
パラソイラー	77
ディスクロータリー	79

管理・中耕

フレールモア	80
スライドモア	91
ストローチョッパー	92
ロータリーカルチ	93

施肥・播種

ブロードキャスター	96
ライムソワー	104
ロータリーソワー	108
搭載型シーダー	109
スリップローラーシーダー	111
シーダー用ロータリー	113

収穫

掘取機(コンベア式)	114
掘取機(リフター式)	117
自走式収穫機	118

土壤改良・歩行・その他

サブソイラー/全面マルチ	120
溝掘機	122
溝切機	123
松山すき	124
ティラー用掘取機	125
公道走行対応型	126
オート装置	136



松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代
か
き

あぜ
ぬり

耕
うん
・
碎
土
・
整
地

耕
起

管
理

施
肥
・
播
種

收
穫

土壤
改良

耕起
收穫
その他

ドライブハロー HC30 シリーズ	01
HS30/HR30 シリーズ	02
HL30 シリーズ	08
ウイングハロー オート装置付シリーズ	09
WCZOO シリーズ	12
WBZOO シリーズ	13
WRZ10 シリーズ	15
WDZOO シリーズ	17
WMZOO シリーズ	18
WLZOO シリーズ	19
ハローオプション	20
あぜぬり機 リターンシリーズ	22
オフセットシリーズ	27
あぜぬり機オプション	30
ロータリー オート装置付シリーズ	32
CBX20 シリーズ	35
CX20 シリーズ	36
SX20 シリーズ	37
AXS20 シリーズ	40
SXL21 シリーズ	42
MXR21 シリーズ	44
LXR21 シリーズ	46
DXR21 シリーズ	48
EXR21 シリーズ	49
離島向けロータリー	49
フィールドロータリー	50
グランドロータリー	52
サーフロータリー	59
アップローター	61
バーチカルハロー	65
グランドハロー	66
深耕アップローター	68
転圧輪	69
ロータリーオプション	70
深耕ロータリー	72
スピードカルチ	73
ソイルリフター	75
パラソイラー	77
ディスクロータリー	79
フレールモア	80
スライドモア	91
ストローチョッパー	92
ロータリーカルチ	93
ブロードキャスター	96
ライムソワー	104
ロータリーソワー	108
搭載型シーダー	109
スリップローラーシーダー	111
シーダー用ロータリー	113
掘取機 コンベア式	114
リフター式	117
長ネギ収穫機	117
自走式収穫機	118
サブソイラー / 全面マルチ	120
溝掘機	122
リターンデッチャ・溝切機	123
ティラー・耕耘機用・その他作業機	
松山すき	124
ティラー用掘取機	125
公道走行対応型式	126
オート装置	136

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2026年1月1日より2026年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2026年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」、「標準 3 点リンク」、「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格を採用しています。

●「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」
規格は、4 セットシリーズと呼ばれ、3 種類に分類されます。それぞれ型式の末尾（区分）に -4S/4L（4 セット）-3S/3L（3 セット）-0S/0L（0 セット）と記号が付きます。

4 セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

3 セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時に装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

0 セット

2 台目の作業機用で、カプラとジョイントが装備されていません。共有できるカプラの区分（種類）を調べてから、装着してください。

●「標準 3 点リンク」

3 点リンクとジョイントを手で付けます。
-以下の記号なしかあるいは、それぞれの型式の末尾に -1S/1L（1 セット）-2L（2 セット）の記号が付きます。

1 セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2 セット

ロワーリンク左・右が同時に装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

●「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」
規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カプラ・ジョイントは、JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）に準拠したトラクタに付属のカプラ・ジョイントを使用します。

◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	区分
4セット	カプラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	JIS 標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カプラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	JIS 標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	JIS 標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット (直装)	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クリックカプラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	- 2L

◆カプラの区分

カプラの種類	トラクタ馬力	装着規格
S カプラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
L カプラ	50PS程度以上	標準 3P 1.2 兼用

型式の見方

※ - 以下は区分表示になります。

① CX1620-4S

→ロータリー型式 →(S カプラ)

② SX1620-0S

→ロータリー型式 →(S カプラ)

③ MXR1821-3L

→ロータリー型式 →(L カプラ)

④ FT2007E-1S

→ライムソワー型式 →1 セットです

⑤ LXR2421-2L

→ロータリー型式 →2 セットです。

⑥ MP220-B

→JIS 特殊オートヒッチ B 形

→ブロードキャスター型式

⑦ WMZ5000N-0L Z

→ウイングハロー型式 →公道走行対応型式 →(L カプラ)

ドライブハロー HC30 シリーズ(11~18ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



小型トラクタ用ドライブハロー
大型スプリングレーーキ標準装備で碎土・埋め込み性能向上
スクリーンラバー採用でオペレーターへの泥跳ね防止
L814 爪装備で碎土・埋め込み性能アップ
2点リンク仕様のトラクタへの装着可能な型式あり
各種トラクタ専用ヒッチ用の型式あり
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ	A2 オート 装置付
DRH	HC1630	330,000	300,000	GK13,14,16,18 Ke13,14,16,18 Ke1,2,3/2A,3A,4A Ke1D/2D/3D Ke30,40,50,60 F145,155,165/F13~16 YM1502,1602,1510 YM1301~1601 S313,315	140	159	2P ※ 1	
DRH	HC1830	352,000	320,000		155	180		
DRH	HC2030	374,000	340,000		170	203		
DRH-A2Y5	HC1630	357,500	325,000	YT118 EG116/118 EF116/118 CT118 AF114/116/118 AF218	150	159	JIS 特殊オート ヒッチ	A2 オート 装置付
DRH-A2Y5	HC1830	379,500	345,000		165	180		
DRH-A2Y5	HC2030	401,500	365,000		180	203		
DRH-A2	HC1630	330,000	300,000		150	159		
DRH-A2	HC1830	352,000	320,000	YT118 EG116,118 EF116,118 AF114,116,118 AF150,160,170,180 AF15,16,17,18 AF218 CT118	165	180	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRH-A2	HC2030	374,000	340,000		180	203		
DRH-A2AC	HC1630	335,500	305,000	AC16,18	150	159		A2
DRH-A2AC	HC1830	357,500	325,000		165	180		
DRH-A2AC	HC2030	379,500	345,000		180	203		
DRH-1S	HC1630	335,500	305,000		150	159	標準3P 0形	1セット ※ 2
DRH-1S	HC1830	357,500	325,000	11~18	165	180		
DRH-1S	HC2030	379,500	345,000		180	203		
DRH-0S	HC1630	330,000	300,000	11~16	150	159	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	0セット ※ 3
DRH-0S	HC1830	352,000	320,000		165	180		
DRH-0S	HC2030	374,000	340,000		180	203		

※ 1 ご注文の際は、トラクタ形式を明示ください。

※ 2 1セット：広角ジョイント付き

※ 3 0セット：カプラジョイントなし

仕様末尾 Y5 のオート装置 HCY10-EG120

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS(16~35ps)
HR(20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

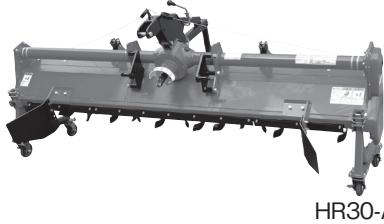

HR30-A2

HR30シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
HS30シリーズはオプション設定(M320901000:HS30-SS)
HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速2.5~5km/hの高速での代かき作業を実現
碎土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪をHS30/HR30とともに装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH-A2Y5	HS1830	485,100	441,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT328A(注),330A, 333A(D) EG116,118,120,122 EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EF116,118,120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF116,118,120 AF218~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) RS240,270,300,330 AC18,21 US261,301 US324,328,330,334 CT250,280 CT118,122,226,230,261 301	180	181	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付
DRH-A2Y5	HS2030	497,200	452,000		195	200		
DRH-A2Y5	HS2230	509,300	463,000		210	219		
DRH-A2Y5	HS2430 ★*	532,400	484,000		225	242		
DRH-A2Y5	HR2030	588,500	535,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	235	200	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付
DRH-A2Y5	HR2230	614,900	559,000		255	219		
DRH-A2Y5	HR2430 ★	639,100	581,000		275	242		
DRH-A2Y5	HR2630 ★	719,400	654,000		310	259		
DRH-A2Y5	HR2830 ★	735,900	669,000		330	280		

【緊プロ機】末尾★は在庫販売

<参考>

仕様末尾Y5のオート装置 HRY20-EG328

(注)HS30-A2シリーズはキャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

・HR30-A2シリーズはYT328Aには装着不可。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS(16~35ps)
HR(20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



HR30シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
HS30シリーズはオプション設定(M320901000: HS30-SS)
HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
碎土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置なし	
DRH	HS1830-A2	457,600	416,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT328A(注),330A, 333A(D) EG116,118,120,122 EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EF116,118,120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF116,118,120 AF218~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) RS240,270,300,330 AC18,21 US261,301 US324,328,330,334 CT250,280 CT118,122,226,230,261 301	180	181			
DRH	HS2030-A2	469,700	427,000		195	200			
DRH	HS2230-A2	481,800	438,000		210	219			
DRH	HS2430-A2 ★*	504,900	459,000		225	242			
DRH	HR2030-A2	561,000	510,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D),229A, 233A(D)	235	200			
DRH	HR2230-A2	587,400	534,000	YT225AC,233AC YT330,333(D) YT330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334	255	219			
DRH	HR2430-A2 ★	611,600	556,000	EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R)	275	242			
DRH	HR2630-A2 ★	691,900	629,000	US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	310	259			
DRH	HR2830-A2 ★	708,400	644,000		330	280			

【緊プロ機】末尾★は在庫販売


(注) HS30-A2 シリーズは、キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

・ HR30-A2 シリーズは YT328A には装着不可。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS(16~35ps)
HR(20~60ps)

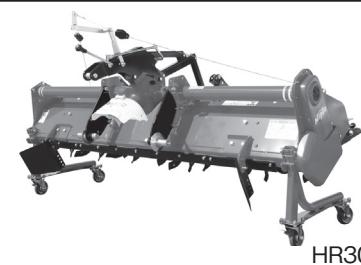

HR30シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
HS30シリーズはオプション設定(M320901000: HS30-SS)
HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
碎土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HS1830	485,100	441,000	YT330,333(D) YT328A,330A,333A(D) EG326~334 EF330(V) AF333	190	181	JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HS2030	497,200	452,000		205	200		
DRH-0SY5	HS2230	509,300	463,000		220	219		
DRH-0SY5	HS2430 ★*	532,400	484,000		235	242		
DRH-0SY5	HR2030	588,500	535,000	YT328A,330A~357A, 330~357 EG326~334 EG437,441,445,453 EF330(V)~EF342(V) AF333,336,339,342 US535~550 US401~501 CT420,401,451 CT450,550,551,552	245	200	JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HR2230	614,900	559,000		265	219		
DRH-0SY5	HR2430 ★	639,100	581,000		285	242		
DRH-0SY5	HR2630 ★	719,400	654,000		320	259		
DRH-0SY5	HR2830 ★	735,900	669,000		340	280		
DRH-0SY5	HR3130 ★	779,900	709,000		360	310		

【緊プロ機】

<参考>

仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

DRH	HS1830-B	457,600	416,000	FV200,220,230,250 FV270,280,310 D208,228,238,258 D278,288,318	180	181	JIS 特殊オート ヒッチ B	オート 装置付
DRH	HS2030-B	469,700	427,000		195	200		
DRH	HS2230-B	481,800	438,000		210	219		
DRH	HS2430-B ★*	504,900	459,000		225	242		
DRH	HR2030-B	561,000	510,000		235	200	JIS 特殊オート ヒッチ B	オート 装置付
DRH	HR2230-B	587,400	534,000		255	219		
DRH	HR2430-B ★	611,600	556,000		275	242		
DRH	HR2630-B ★	691,900	629,000		310	259		
DRH	HR2830-B ★	708,400	644,000		330	280		

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください
末尾*は在庫販売

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



HR30シリーズはトラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
HS30シリーズはオプション設定(M320901000: HS30-SS)
HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
碎土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を HS30/HR30 とともに装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ OS	オート 装置付
DRH-0SY5	HS1830	485,100	441,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D), 229A,233A(D) YT225AC,233AC YT330,333(D) YT328A,330A,333A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EF220,222,224,226 EF228,230 EF324,326,328(V),330(V) AF322~330 US261,301 US324,328,330 CT250,280,226,230,118, 120,261,301 RS240~330	190	181		
DRH-0SY5	HS2030	497,200	452,000		205	200		
DRH-0SY5	HS2230	509,300	463,000		220	219		
DRH-0SY5	HS2430 ★*	532,400	484,000		235	242		
DRH-0SY5	HR2030	588,500	535,000	YT120,122 YT219,221,222,223, 225(D),228,232(D) YT223A,225A(D), 229A,233A(D) YT225AC,233AC YT330~357(D) YT328A/330A~357A(D) EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG437,441,445,453 EG48,53 EG650,EF650 EF220,222,224,226 EF228,230 EF324,326,328(V),330(V) EF334(V)~342(V) AF322~342 US261,301,361 US401,451,501 US324,328,330,334 US535,540,545,550 CT250,280,340,420,226,230 261,301 CT401/451,551/450 RS240~330	245	200		
DRH-0SY5	HR2230	614,900	559,000		265	219		
DRH-0SY5	HR2430 ★	639,100	581,000		285	242		
DRH-0SY5	HR2630 ★	719,400	654,000		320	259		
DRH-0SY5	HR2830 ★	735,900	669,000		340	280		
DRH-0SY5	HR3130 ★	779,900	709,000		360	310		

【緊プロ機】末尾*は在庫販売

〈参考〉

仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ 4 セットカプラにカプラ用オート装置が装着済みに限ります。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HS30 シリーズ HS(16~35ps)



HS30-OS

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーをオプション設定
(M320901000 : HS30-SS)
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備
車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
碎土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレーキの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンダード標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット 3セット 0セット
DRH	HS1830-4S	545,600	496,000	16~28	210	181	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS1830-3S	523,600	476,000					3セット
DRH	HS1830-0S	457,600	416,000		190			0セット
DRH	HS2030-4S	557,700	507,000	18~30	225	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS2030-3S	535,700	487,000					3セット
DRH	HS2030-0S	469,700	427,000		205			0セット
DRH	HS2230-4S	569,800	518,000	20~32	240	219	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS2230-3S	547,800	498,000					3セット
DRH	HS2230-0S	481,800	438,000		220			0セット
DRH	HS2430-4S ★*	592,900	539,000	22~35	255	242	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HS2430-3S ★*	570,900	519,000					3セット
DRH	HS2430-0S ★*	504,900	459,000		235			0セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください
末尾*は在庫販売

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ドライブハロー HR30 シリーズ HR(20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

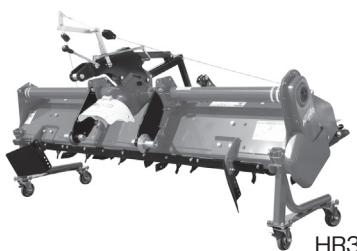

トラクタ車輪跡を消してゆくソイルスライダーを標準装備
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーーキを装備
車速 2.5 ~ 5km/h の高速での代掻き作業を実現
碎土及び埋め込み性能に定評のある L814 爪を装備
代かき時横への土の吐き出しを防ぐ大型側板を採用して、均平性能もアップ
加圧装置を標準装備してこなれの悪い圃場で碎土率アップ
あぜ際をスッキリ仕上げる舟形ガードとエンドカバーできれいな代掻き作業を実現
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用して、サイドレークの開閉がやり易くなる
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2030-4S	649,000	590,000	20~32	265	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2030-3S	627,000	570,000					3セット
DRH	HR2030-0S	561,000	510,000		245			0セット
DRH	HR2230-4S	675,400	614,000	20~35	285	219	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2230-3S	653,400	594,000					3セット
DRH	HR2230-0S	587,400	534,000		265			0セット
DRH	HR2430-4S ★	699,600	636,000	22~52	305	242	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2430-3S ★	677,600	616,000					3セット
DRH	HR2430-0S ★	611,600	556,000		285			0セット
DRH	HR2630-4S ★	779,900	709,000	24~54	340	259	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2630-3S ★	757,900	689,000					3セット
DRH	HR2630-0S ★	691,900	629,000		320			0セット
DRH	HR2830-4S ★	796,400	724,000	30~57	360	280	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR2830-3S ★	774,400	704,000					3セット
DRH	HR2830-0S ★	708,400	644,000		340			0セット
DRH	HR3130-4S ★	840,400	764,000	30~60	380	310	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRH	HR3130-3S ★	818,400	744,000					3セット
DRH	HR3130-0S ★	752,400	684,000		360			0セット

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

ドライブハロー HL30 シリーズ (50~105ps)



HL30

大型トラクタ用 ドライブハロー 外側ソイルスライダー装備でトラクタ車輪跡も均一代かき 大型スプリングレーーキ装備碎土・埋め込み性能向上 Wフレーム構造で耐久性アップ キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
大型トラクタ用							
DRH-4L	HL3230 ★	1,095,600	996,000	50~80	535	322	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
DRH-3L	HL3230 ★	1,073,600	976,000		530		3セット
DRH-0L	HL3230 ★	996,600	906,000		480		0セット
DRH-4L	HL3430 ★*	1,119,800	1,018,000		560	343	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
DRH-3L	HL3430 ★*	1,097,800	998,000		555		3セット
DRH-0L	HL3430 ★*	1,020,800	928,000		505		0セット
DRH-4L	HL3630 ★	1,150,600	1,046,000	50~105	575	363	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
DRH-3L	HL3630 ★	1,128,600	1,026,000		570		3セット
DRH-0L	HL3630 ★	1,051,600	956,000		520		0セット
DRH-4L	HL4030 ★	1,268,300	1,153,000		610	399	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
DRH-3L	HL4030 ★	1,246,300	1,133,000		605		3セット
DRH-0L	HL4030 ★	1,169,300	1,063,000		555		0セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください
末尾*は在庫販売

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ウィングハロー オート装置付シリーズ



WBZOO

WCZOOシリーズ:小型トラクタ用 手動開閉
WBZOOシリーズ:中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N)
WRZ10シリーズ:中型トラクタ用 電動油圧開閉、クラス最長作業幅

ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
大型スプリングレーーキでワラ等の雑物を埋め込む
キャスター付スタンド標準装備
電動油圧開閉は無線リモコン仕様

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付 手動 開閉
DRV-A2Y5	WCZ2000	614,900	559,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223 EG118,120,122 EG221,223 EG220,222,224 EF118,120,122 EF220,222,224 EF324 AF118,122/218~224 AF322,324 RS240 US324 CT118,122	220	200	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付 手動 開閉
DRV-A2Y5	WCZ2200	636,900	579,000		230	220		
DRV-A2Y5	WCZ2400	658,900	599,000		234	240		
DRV-A2Y5	WBZ2500	825,000	750,000	YT225,228,229,232 YT233A YT328A(注),330A, 333A,330,333 EG225,228,231 EG227,230 EG326,328,330,334 EF226,228,230 EF326,328(V) AF326,328,330 AF226 US261,301 US328,330 RS270,300,330 CT250,280,226,230 261,301	305	254	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付 手動 開閉
DRV-A2Y5	WBZ2700	850,300	773,000		315	267		
DRV-A2Y5	WBZ2800	863,500	785,000		325	284		
DRV-A2Y5	WBZ3100	902,000	820,000		335	310		
DRV-A2Y5	WBZ2500N	1,072,500	975,000		325	254		
DRV-A2Y5	WBZ2700N	1,097,800	998,000		335	267		
DRV-A2Y5	WBZ2800N	1,111,000	1,010,000		345	284		
DRV-A2Y5	WBZ3100N	1,149,500	1,045,000		355	310		
DRV-A2Y5	WRZ3210N	1,435,500	1,305,000	YT232/233A YT330A/333A YT330/333 EG231/230/330/334 EF230 AF330 US330/334/301/361 RS300/330 CT301/340	423	320	JIS 特殊オート ヒッチ A2	オート 装置付 電動 開閉
DRV-A2Y5	WRZ3410N	1,479,500	1,345,000		438	340		
DRV-A2Y5	WRZ3610N	1,567,500	1,425,000		458	360		
DRV-A2Y5	WRZ3910N	1,699,500	1,545,000		478	390		

(注) キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

<参考>

WCZOO/WBZOO: 仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10A-EG328

WRZ10: 仕様末尾 Y5 のオート装置 HRY20-EG328

※ WCZOO: 手動開閉方式

※ WBZOO: 手動開閉方式 ※ WBZOO: 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRZ10: 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウィングハロー オート装置付シリーズ WBZOO(25~35ps) WRZ10(30~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

	WBZOOシリーズ:中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N) WRZ10シリーズ:中型トラクタ用 電動油圧開閉、クラス最長作業幅 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す 大型スプリングレークでワラ等の雑物を埋め込む キャスター付スタンド標準装備 電動油圧開閉は無線リモコン仕様 WBZ2500(N)/2700(N)は格納幅1.7m以下
---	---

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 手動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2500	825,000	750,000	YT328A/330A,333A, 330,333 EG326~334 EF330(V) AF333	310	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 手動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2700	850,300	773,000		320	267		
DRV-0SY5	WBZ2800	863,500	785,000		330	284		
DRV-0SY5	WBZ3100	902,000	820,000		340	310		
DRV-0SY5	WBZ2500N	1,072,500	975,000		330	254		
DRV-0SY5	WBZ2700N	1,097,800	998,000		340	267		
DRV-0SY5	WBZ2800N	1,111,000	1,010,000		350	284		
DRV-0SY5	WBZ3100N	1,149,500	1,045,000		360	310		
DRV-0SY5	WRZ3210N	1,435,500	1,305,000	YT330~357(A) EG330/334 EG437/441/445/453/ 48/53 EG650/655/660 EF330/334/338/342 EF650/655 AF330~342 RS300/330 US301/361 US330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550 CT340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/ 1530	428	320	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 電動 開閉
DRV-0SY5	WRZ3410N	1,479,500	1,345,000		443	340		
DRV-0SY5	WRZ3610N	1,567,500	1,425,000		463	360		
DRV-0SY5	WRZ3910N	1,699,500	1,545,000		483	390		
DRV-0SY5	WRZ4210N	1,831,500	1,665,000		500	420		

<参考>

WBZOO : 仕様末尾Y5のオート装置 WBS10-EG330

WRZ10 : 仕様末尾Y5のオート装置 HR20-EG330

※ WBZOO : 手動開閉方式 WBZOO : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRZ10 : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WBZOOシリーズ:中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N)
WRZ10シリーズ:中型トラクタ用 電動油圧開閉、クラス最長作業幅

ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
大型スプリングレークでワラ等の雑物を埋め込む
キャスター付スタンド標準装備
電動油圧開閉は無線リモコン仕様

WBZ2500(N)/2700(N)は格納幅1.7m以下

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 手動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2500	825,000	750,000	YT225,228,229,232 YT233A YT328A,330A,333A, 330,333 EG251,228,231 EG227,230 EG326,328,330,334 EF226,228,230 EF326,328,330(V) AF326~330 US261,301/US330 CT250,280,226,231 261,301	310	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 手動 開閉
DRV-0SY5	WBZ2700	850,300	773,000		320	267		
DRV-0SY5	WBZ2800	863,500	785,000		330	284		
DRV-0SY5	WBZ3100	902,000	820,000		340	310		
DRV-0SY5	WBZ2500N	1,072,500	975,000		330	254		
DRV-0SY5	WBZ2700N	1,097,800	998,000		340	267		
DRV-0SY5	WBZ2800N	1,111,000	1,010,000		350	284		
DRV-0SY5	WBZ3100N	1,149,500	1,045,000		360	310		
DRV-0SY5	WRZ3210N	1,435,500	1,305,000	YT330~357(A) EG330/334 EG437/441/445/453/ 48/53 EG650/655/660 EF330/334/338/342 EF650/655 AF330~342 RS300/330 US301/361 US330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550 CT340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/ 1530	428	320	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 OS	オート 装置付 電動 開閉
DRV-0SY5	WRZ3410N	1,479,500	1,345,000		443	340		
DRV-0SY5	WRZ3610N	1,567,500	1,425,000		463	360		
DRV-0SY5	WRZ3910N	1,699,500	1,545,000		483	390		
DRV-0SY5	WRZ4210N	1,831,500	1,665,000		500	420		

〈参考〉

WBZOO : 仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10-EG330

WRZ10 : 仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ WBZOO : 手動開閉方式 WBZOO : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRZ10 : 電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウィングハロー WCZOO(手動開閉)シリーズ(18~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WCZOO

3分割手動開閉 格納幅 1.7m 以下
上級機種採用の代掻き爪(L814 爪)と大型スプリングレーキにより、
碎土・埋込性能が向上
ソイルスライダー・ラバーグレーダー採用で均平性向上
軽量設計でトラクタにバランス良く装着
延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WCZ2000	587,400	534,000	YT118,120,122 YT219,221,222,223 EG118,120,122 EG221,223 EG220,222,224 EF118,120,122 EF220,222,224 EF324 AF118,122/218~224 AF322,324 RS240 US324 CT118,122	220	200		
DRV-A2	WCZ2200	609,400	554,000		230	220		
DRV-A2	WCZ2400	631,400	574,000		234	240		
DRV-B	WCZ2000	587,400	534,000	FV200~230 D208~238	220	200	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WCZ2200	609,400	554,000		230	220		
DRV-B	WCZ2400	631,400	574,000		234	240		
DRV-4S	WCZ2000	675,400	614,000	18~24	265	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WCZ2000	653,400	594,000		261			3セット
DRV-0S	WCZ2000	587,400	534,000		225			0セット
DRV-4S	WCZ2200	697,400	634,000	18~24	275	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WCZ2200	675,400	614,000		271			3セット
DRV-0S	WCZ2200	609,400	554,000		235			0セット
DRV-4S	WCZ2400	719,400	654,000	18~24	279	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WCZ2400	697,400	634,000		275			3セット
DRV-0S	WCZ2400	631,400	574,000		239			0セット

ウィングハロー WBZOO (手動開閉) シリーズ (25~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WBZOO

3分割手動開閉
軽量設計タイプ
ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す
大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
作業幅 2.5 m / 2.7 m の型式は格納幅 170cm 以下のコンパクト設計
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-A2	WBZ2500	797,500	725,000	YT225,228,229,232 YT233A YT328A(注),330A, 333A,330,333 EG251,281,231 EG227,230 EG326,328,330,334 EF326(V)~328(V) EF226,228,230 AF250~310 AF326~330/226 AF26,28 US261,301 US328,330 RS27,30,33 RS270,300,330 CT250,280,226~230 261,301	305	254	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WBZ2700	822,800	748,000		315	267		
DRV-A2	WBZ2800	836,000	760,000		325	284		
DRV-A2	WBZ3100	874,500	795,000		335	310		
DRV-B	WBZ2500	797,500	725,000	FV250~310 D258~318	305	254	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WBZ2700	822,800	748,000		315	267		
DRV-B	WBZ2800	836,000	760,000		325	284		
DRV-B	WBZ3100	874,500	795,000		335	310		
DRV-4S	WBZ2500	885,500	805,000	25~35	350	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ2500	863,500	785,000		310			3 セット
DRV-0S	WBZ2500	797,500	725,000		310			0 セット
DRV-4S	WBZ2700	910,800	828,000	25~35	360	267	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ2700	888,800	808,000		320			3 セット
DRV-0S	WBZ2700	822,800	748,000		320			0 セット
DRV-4S	WBZ2800	924,000	840,000	25~35	370	284	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ2800	902,000	820,000		330			3 セット
DRV-0S	WBZ2800	836,000	760,000		330			0 セット
DRV-4S	WBZ3100	962,500	875,000	25~35	380	310	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ3100	940,500	855,000		340			3 セット
DRV-0S	WBZ3100	874,500	795,000		340			0 セット

(注) キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

ウィングハロー WBZOO (電動油圧開閉) シリーズ (25~35ps)

 WBZOO	3分割電動油圧開閉 無線リモコン仕様 軽量設計タイプ ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を消す 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる 作業幅 2.5 m / 2.7 m の型式は格納幅 170cm 以下のコンパクト設計 キャスター付スタンド標準装備
--	--

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WBZ2500N	1,045,000	950,000	YT225,228,229,232 YT233A YT328A(注),330A, 333A,330,333 EG251,281,231 EG227,230 EG326,328,330,334 EF226,228,230 EF326,328(V) AF326~330/226 AF250~310 AF26,23 US261,301/US330,328 CT280,250,226,230,261 301 RS27,30,33 /270,300,330	325	254	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WBZ2700N	1,070,300	973,000		335	267		
DRV-A2	WBZ2800N	1,083,500	985,000		345	284		
DRV-A2	WBZ3100N	1,122,000	1,020,000		355	310		
DRV-B	WBZ2500N	1,045,000	950,000	FV250~310 D258~318	325	254	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WBZ2700N	1,070,300	973,000		335	267		
DRV-B	WBZ2800N	1,083,500	985,000		345	284		
DRV-B	WBZ3100N	1,122,000	1,020,000		355	310		
DRV-4S	WBZ2500N	1,133,000	1,030,000	25~35	370	254	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ2500N	1,111,000	1,010,000		330			3 セット
DRV-0S	WBZ2500N	1,045,000	950,000		380			0 セット
DRV-4S	WBZ2700N	1,158,300	1,053,000	25~35	340	267	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ2700N	1,136,300	1,033,000		390			3 セット
DRV-0S	WBZ2700N	1,070,300	973,000		350			0 セット
DRV-4S	WBZ2800N	1,171,500	1,065,000	25~35	400	284	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ2800N	1,149,500	1,045,000		360			3 セット
DRV-0S	WBZ2800N	1,083,500	985,000		310			0 セット
DRV-4S	WBZ3100N	1,210,000	1,100,000	25~35	400	310	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WBZ3100N	1,188,000	1,080,000		360			3 セット
DRV-0S	WBZ3100N	1,122,000	1,020,000		310			0 セット

(注) キャビン仕様の場合トップリンク調節が必要。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ウィングハロー WRZ1ON(電動油圧開閉)シリーズ(30~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



電動油圧開閉ウィングハロー
液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※
雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー
大型スプリングレーキ装備で碎土・埋め込み性能向上
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ
キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m /3.4 m幅は手動切り替え
3.4 m幅はオプションで電動加圧に切り替えることが出来ます

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WRZ3210N	1,408,000	1,280,000	YT330A,333A,330,333 EG231,230 EG330,334(J) AF310 RS30,33/300,330 US330,334/301,361 CT340	423	320	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
DRV-A2	WRZ3410N	1,452,000	1,320,000		438	340		
DRV-A2	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		458	360		
DRV-A2	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		478	390		
DRV-B	WRZ3210N	1,408,000	1,280,000	FV310 D318	423	320	JIS 特殊オート ヒッチ	B
DRV-B	WRZ3410N	1,452,000	1,320,000		438	340		
DRV-B	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		458	360		
DRV-B	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		478	390		

ウィングハロー WRZ10N(電動油圧開閉)シリーズ (30~60ps)



WRZ10N

電動油圧開閉 ウィングハロー
液晶画面で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※
雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー
大型スプリングレーキ装備で碎土・埋め込み性能向上
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ
キャスター付スタンド標準装備

※3.2 m / 3.4 m幅は手動切り替え
3.4 m幅はオプションで電動加圧に切り替えることが出来ます

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット 3セット 0セット
DRV-4S	WRZ3210N	1,496,000	1,360,000	30~60	468	320	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3210N	1,474,000	1,340,000		467			3セット
DRV-0S	WRZ3210N	1,408,000	1,280,000		428			0セット
DRV-4S	WRZ3410N	1,540,000	1,400,000	30~60	483	340	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3410N	1,518,000	1,380,000		482			3セット
DRV-0S	WRZ3410N	1,452,000	1,320,000		443			0セット
DRV-4S	WRZ3610N	1,628,000	1,480,000	30~60	503	360	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3610N	1,606,000	1,460,000		502			3セット
DRV-0S	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		463			0セット
DRV-0L	WRZ3610N	1,540,000	1,400,000		468			0セット
DRV-4S	WRZ3910N	1,760,000	1,600,000	30~60	523	390	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ3910N	1,738,000	1,580,000		522			3セット
DRV-0S	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		483			0セット
DRV-0L	WRZ3910N	1,672,000	1,520,000		488			0セット
DRV-4S	WRZ4210N	1,892,000	1,720,000	37~60	540	420	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
DRV-3S	WRZ4210N	1,870,000	1,700,000		539			3セット
DRV-0S	WRZ4210N	1,804,000	1,640,000		500			0セット
DRV-0L	WRZ4210N	1,804,000	1,640,000		505			0セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ウィングハロー WDZOOON(外部油圧開閉)シリーズ (45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WDZOOON

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン仕様
 軽量設計タイプ 格納幅は 239cm のコンパクト設計
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
 可動式ソイルスライダー標準装備でトラクタの車輪跡を消す
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
 キャスター付スタンド標準装備
 ※外部油圧用カプラは別途購入下さい

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-4S	WDZ3900N	1,925,000	1,750,000	45~75	600	390	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WDZ3900N	1,903,000	1,730,000					3 セット
DRV-0S	WDZ3900N	1,837,000	1,670,000		560			0 セット
DRV-4S	WDZ4200N	2,057,000	1,870,000	45~75	610	420	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
DRV-3S	WDZ4200N	2,035,000	1,850,000					3 セット
DRV-0S	WDZ4200N	1,969,000	1,790,000		570			0 セット
DRV-4L	WDZ3900N	1,936,000	1,760,000	45~75	620	390	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
DRV-3L	WDZ3900N	1,914,000	1,740,000					3 セット
DRV-0L	WDZ3900N	1,837,000	1,670,000		560			0 セット
DRV-4L	WDZ4200N	2,068,000	1,880,000	45~75	630	420	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4 セット
DRV-3L	WDZ4200N	2,046,000	1,860,000					3 セット
DRV-0L	WDZ4200N	1,969,000	1,790,000		570			0 セット

※ トラクタ質量 3.700kg 以下 (YT460A/465A/472A クラス) のトラクタに適応

ウィングハロー WMZOOON(外部油圧開閉)シリーズ (60~105ps)



WMZOOON

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン仕様
ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能
軽量設計仕様
WMZ4100N 作業幅 4.1 m (格納幅 2.47 m)
WMZ4400N 作業幅 4.4 m (格納幅 2.47 m)
高耐久仕様
WMZ4500N 作業幅 4.5 m (格納幅 2.45 m)
WMZ5000N 作業幅 5.0 m (格納幅 2.7 m)
※外部油圧カプラは別途ご購入下さい。

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-4L	WMZ4100N	2,167,000	1,970,000	60~105	730	405	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ4100N	2,145,000	1,950,000		725			3セット
DRV-0L	WMZ4100N	2,068,000	1,880,000		675			0セット
DRV-4L	WMZ4400N	2,310,000	2,100,000	60~105	755	435	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ4400N	2,288,000	2,080,000		750			3セット
DRV-0L	WMZ4400N	2,211,000	2,010,000		700			0セット
DRV-4L	WMZ4500N	2,376,000	2,160,000	60~105	840	450	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ4500N	2,354,000	2,140,000		835			3セット
DRV-0L	WMZ4500N	2,277,000	2,070,000		785			0セット
DRV-4L	WMZ5000N ★	2,607,000	2,370,000	60~105	915	500	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
DRV-3L	WMZ5000N ★	2,585,000	2,350,000		910			3セット
DRV-0L	WMZ5000N ★	2,508,000	2,280,000		860			0セット

●推奨トラクタ質量は 2,300kg ~ 4,500kg (YT460A/465A/472A/463/470/488A/498A/4104A)

●作業幅と格納幅で選択

WMZ4100N…作業幅 405cm、格納幅 247cm 軽量設計タイプ。

WMZ4400N…作業幅 435cm、格納幅 247cm 軽量設計タイプ。

WMZ4500N…作業幅 450cm、格納幅 245cm で車載車へ積込可能。

WMZ5000N…作業幅 500cm、格納幅 270cm で折りたたみ状態でトラクタトレッドをカバーできるセンター幅。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ウイングハロー WLZOO(外部油圧開閉)シリーズ(80~145ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



WLZOO

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン仕様
5.7m/6.1m/6.5m のワイドな作業幅で作業能率大幅向上
折りたたみ時の格納幅はそれぞれ 245cm/281cm/349cm
作業条件で作業幅と格納幅で選択が可能
作業面積拡大に応える耐久性とメンテナンス性を有する
VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる
キャスター付スタンド標準装備
※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-4L	WLZ5700NX	3,190,000	2,900,000	80~145	1145	574	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-3L	WLZ5700NX	3,168,000	2,880,000		1140			3セット
DRV-0L	WLZ5700NX	3,091,000	2,810,000		1080			0セット
DRV-4L	WLZ6100NX ★	3,399,000	3,090,000	80~145	1205	610	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-3L	WLZ6100NX ★	3,377,000	3,070,000		1200			3セット
DRV-0L	WLZ6100NX ★	3,300,000	3,000,000		1140			0セット
DRV-4L	WLZ6500NW ★	3,597,000	3,270,000	80~145	1260	651	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
DRV-3L	WLZ6500NW ★	3,575,000	3,250,000		1255			3セット
DRV-0L	WLZ6500NW ★	3,498,000	3,180,000		1195			0セット

●質量 3,000kg 以上のトラクタに適応。

(YT488A/490/498A/4104A/5101/5113/5113A/5114R、EG83/97/105、CT1010/1350、JDクラス)

●作業幅と格納幅で選択

WLZ5700NX・・・作業幅 574cm、格納幅 245cm で車載車積込可能

WLZ6100NX・・・作業幅 610cm、格納幅 281cm 折りたたみ時の作業でも十分トラクタ車幅をクリア

WLZ6500NW・・・作業幅 651cm、格納幅 349cm でワイドな作業幅で能率重視

※セットカプラは EL63/53/43 で装着可能

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ハロー オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	DRVA	RMM-WSB00	73,700	67,000	WBS05E,WRS00E,WMS,WLS用
サイドキット	DRVA	RMT-SK07	29,700	27,000	WBS05N(E),HR30,HR20,HL20用 ※1台に2ヶ必要
			WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用		HR30,HR20の場合、HR20-HKとセットで使用
	DRHA	HL30-SK	64,020	58,200	HL30用 HL20-HKとセットで使用 サイドキット 2ヶ入り
マストキット	DRVA	RMT-MK02	47,300	43,000	HR30/20,HS30/20,WBS05N(E)用
操作ボックスASSY	HTKH	RMT-SB02	33,000	30,000	HR10,WGS00/01用
ハーネスキット	DRHA	HR20HK	105,600	96,000	HR30/20,HS30/20用 (操作ボックスASSY,セイギョユニット込み)
			HR30/20でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要		HS30/20でマストキットを使用する場合に必要
	DRHA	HL20HK	106,700	97,000	HL30/20用(操作ボックスASSY,セイギョユニット込み)
			HL30/20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要		
	DRVA	RMT-HK01	10,560	9,600	WBS05N(E)用
ツチヒキキット	DRHA	HL30-TK	121,000	110,000	HL30用 HL20-HKとセットで使用
	DRHA	HL20TK	102,300	93,000	HL20用 HL20-HKとセットで使用
大容量電源取り出しケーブルASSY		DDT ケーブル	4,730	4,300	適応型式WRZ3200N/3400N,WRZ10シリーズ 外部油圧開閉仕様全機種 適応トラクタ YT328~330A / YT333A(D)~YT357A(D)※ YT460A(D)~YT472A(D) MAM566910000 ※トラクタに大容量取り出しカプラが標準装備の場合のみ
スタンドキャリア	DRHA	HR08-05AZ	9,680	8,800	HS/HR05,AZ用キャスターASSY(キャスターのみ) 【在庫販売】
畦ぎわ残耕処理刀	DRVA	WRS-AGL	19,470	17,700	WRS00/WMS畦際残耕処理刀 (左用)
	DRVA	WRS-AGR	19,470	17,700	WRS00/WMS畦際残耕処理刀 (右用)

ハロー オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
ソイルスライダー		HS30-SS	※		HS30用 MAM320901000 ※1台分
		HL30-SS	57,200	52,000	HL30用 MAM554905000 内側ソイルスライダー左右組 WLZ5700NXセンター部外側にも装着可能
		WRS00-SS	16,940	15,400	WRS00用 MAF908909000 ※1台分 ※取り付けの際穴明け加工が必要です
		WMS-SS	※		WMS-BR/N用 MAF950909000 ※1台分
		WLS-SS	165,000	150,000	WLS-BR/N用 MAL925902000 ※1台分
コガタ ソイルスライダー		WRS10-KSS	※		WBS10.WRS10.WRZ10/10.WRD10用 カゴ車輪装着トラクタ向け MAL814909000
センター ソイルスライダー		WMD00-CSS	99,000	90,000	WMD4100N/4400N用 センターにソイルスライダー取付 MAL940911000
加圧キット		WRS10-KAK	35,200	32,000	WRS10用 WRS2810(N)は装着不可 MAL814913000 ※1台分
		WRD10-KAK	33,000	30,000	WRD10用 MAM255905000 ※1台分【在庫販売】
		WMD00-KAK	27,500	25,000	WMD4100N/4400N用 MAL940905000 ※1台分【在庫販売】
		WRZ10-KAK	88,000	80,000	WRZ3410N用 電動加圧キット MA994910000
送信機ホルダー		RMM-SH00	6,270	5,700	無線リモコンNコン保管用 MAR884906000
送信機 DCアダプター		RMM-DC00	※		無線リモコンNコン保管DC電源供給用 MAR884907000
ウイングハロー 残耕処理キット		WBS10-ZS	※		WBZOO / WBS10シリーズ用 MAM113902000 ※1台分
		WRZ-ZS	28,160	25,600	WRZ10シリーズ用 MAM566909000 ※1台分
		WRS10-ZS	※		WRS10/WRD10シリーズ用 MAL814914000 ※1台分
		WMD00-ZS	※		WMD00シリーズ用(注1) MAL940908000 ※1台分
ウイングハロー レーザー取付台		LD-WRS10	20,900	19,000	WRS10シリーズ用 MAL815915000 WRS2810Nは装着不可。又、手動開閉仕様及び 特殊3点仕様も装着不可
		LD-WRD10	24,200	22,000	WRD10シリーズ WMZ4100N/4400N. WMD4100N/4400N用 MAM255908000
		LD-WMD	36,630	33,300	WMZ4500N/5000N.WLZOO/ WMD5000N/WLD10用 MAM273906000
		LD-WLS	20,900	19,000	WLS-Nシリーズ用 MAL925903000
		LD-WRZ	31,900	29,000	WRZ10/00N WDZOOON/WBZOOON用 MAM566912000 ※特殊3点仕様不可
(注1) 機番 2500 以前はガードセンター (L940107000) が別途必要になります。 価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

あぜぬり機 SZR04 (手動) リターンシリーズ (16~32ps)



SZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能
トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適応
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK	SZR304-A2	737,000	670,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	214	19~ 最大 24 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	SZR304-B	737,000	670,000	FV250~310 D258~318	212		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	SZR304-4S	814,000	740,000	16~32	258		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
ASK	SZR304-3S	792,000	720,000		253			3セット
ASK	SZR304-0S	726,000	660,000		217			0.1形 0セット
ASK	SZR304-1S	748,000	680,000		230			標準 3P 1セット
上面削り付								
ASK	SZR304J-A2	819,500	745,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	229	19~ 最大 24 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	SZR304J-B	819,500	745,000	FV250~310 D258~318	227		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	SZR304J-4S	896,500	815,000	16~32	273		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
ASK	SZR304J-3S	874,500	795,000		268			3セット
ASK	SZR304J-0S	808,500	735,000		232			0.1形 0セット
ASK	SZR304J-1S	830,500	755,000		246			標準 3P 1セット
J: 上面削り付 ※ トラクタ質量 1,500kg 以下に適合 (YT200, EG100/EG200クラス推奨)								

あぜぬり機 SZR04N(電動油圧)リターンシリーズ(16~32ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
操作ボックスは無線リモコンの N コンを採用
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能
トラクタ質量 1500kg 以下で 16 ~ 32 馬力のトラクタに適応
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J 仕様)も用意
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法
		税込	税抜				

上面削りなし

ASK	SZR304N-A2	924,000	840,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	230	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	SZR304N-B	924,000	840,000	FV250~310 D258~318	228		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	SZR304N-4S	1,001,000	910,000	16~32	274		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK	SZR304N-3S	979,000	890,000		269		標準オート ヒッチ	3 セット
ASK	SZR304N-0S	913,000	830,000		233		0.1 形	0 セット
ASK	SZR304N-1S	935,000	850,000		247		標準 3P	1 セット

上面削り付

ASK-A2	SZR304NJ	1,006,500	915,000	YT118/120/122 YT219/221/222/223 YT225/228/229/232 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EF116~122 AF116~120 AF160~180 AF322/324 CT118/122 US324/328/330 RS240/270/300	246	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	SZR304NJ-B	1,006,500	915,000	FV250~310 D258~318	244		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	SZR304NJ	1,083,500	985,000	16~32	289		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	SZR304NJ	1,061,500	965,000		284		標準オート ヒッチ	3 セット
ASK-0S	SZR304NJ	995,500	905,000		248		0.1 形	0 セット
ASK-1S	SZR304NJ	1,017,500	925,000		262		標準 3P	1 セット

N : 無線リモコン、電動油圧リターン

J : 上面削り付

※ トラクタ質量 1,500kg 以下に適合 (YT200,EG100/EG200クラス推奨)

あぜぬり機 DZR04C (手動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR04

作業部を手動でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
コンパクトで中小型トラクタに装着可能
トラクタ質量 2300kg 以下で 25 ~ 45 馬力のトラクタに適応
クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様 (J 仕様) も用意
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法
		税込	税抜				

上面削りなし

ASK	DZR304C-A2	918,500	835,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328(V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	287	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	DZR304C-B	918,500	835,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	284		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	DZR304C-4S	995,500	905,000	25~45	331		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK	DZR304C-3S	973,500	885,000		329			3 セット
ASK	DZR304C-0S	907,500	825,000		290			0 セット
ASK	DZR304C-1S	929,500	845,000		306			標準 3P

上面削り付

ASK-A2	DZR304JC	1,001,000	910,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328(V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	303	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	DZR304JC-B	1,001,000	910,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	301		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	DZR304JC	1,078,000	980,000	25~45	347		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	DZR304JC	1,056,000	960,000		345			3 セット
ASK-0S	DZR304JC	990,000	900,000		306			0 セット
ASK-1S	DZR304JC	1,012,000	920,000		322			標準 3P

C : クラッチジョイント付

J : 上面削り付

※ トラクタ質量 2,300kg 以下に適合 (YT300,EG300クラス推奨)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

あぜぬり機 DZR04NC (電動油圧) リターンシリーズ^(25~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



DZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
コンパクト設計で中小型トラクタに装着可能
トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適応
クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK-A2	DZR304NC	1,094,500	995,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328(V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	308	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	DZR304NC-B	1,094,500	995,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	306		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	DZR304NC	1,171,500	1,065,000	25~45	352		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
ASK-3S	DZR304NC	1,149,500	1,045,000		350		3セット	
ASK-0S	DZR304NC	1,083,500	985,000		311		0.1形	0セット
ASK-1S	DZR304NC	1,105,500	1,005,000		327		標準3P	1セット
上面削り付								
ASK-A2	DZR304NJC	1,188,000	1,080,000	YT225~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326/328(V) AF26/28 AF250~310 AF326~330 RS270~330 US328~334 US261~361 CT226~420 CT261,301	324	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-B	DZR304NJC	1,188,000	1,080,000	FV250/270/280/310 D258/278/288/318	322		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	DZR304NJC	1,265,000	1,150,000	25~45	369		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
ASK-3S	DZR304NJC	1,243,000	1,130,000		367		3セット	
ASK-0S	DZR304NJC	1,177,000	1,070,000		328		0.1形	0セット
ASK-1S	DZR304NJC	1,199,000	1,090,000		344		標準3P	1セット
C : クラッチジョイント付 N : 無線リモコン、電動油圧リターン J : 上面削り付 ※トラクタ質量2,300kg以下に適合(YT300,EG300クラス推奨)								

あぜぬり機 LZR04NJC (電動油圧) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR04

作業部を電動油圧でリターンさせ、前後進作業で塗り残した部分の機械塗が可能
操作ボックスは無線リモコンの N コンを採用
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ
中・大型トラクタ向け堅牢タイプ
トラクタ質量 3200kg 以下で 34 ~ 60 馬力のトラクタに適応
クラッチジョイント標準装備でトラクタから降りずに作業可能
元あぜの雑草を処理する上面削りを標準装備
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法
		税込	税抜				

上面削り付

ASK-A2	LZR304NJC	1,367,300	1,243,000	EG334 US334/361 CT340/420	384	34~60 19~24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-4S	LZR304NJC	1,444,300	1,313,000		434		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	LZR304NJC	1,422,300	1,293,000		432		0.1 形	3 セット
ASK-0S	LZR304NJC	1,356,300	1,233,000		393		0 セット	
ASK-1S	LZR304NJC	1,378,300	1,253,000		400		標準 3P	直装
ASK-0L	LZR304NJC	1,356,300	1,233,000		393		JIS 標準オート ヒッチ 1.2 形	0 セット
ASK-A2	LZR354NJC	1,389,300	1,263,000	EG334 US334/361 CT340/420	389	34~60 24~29 最大 35	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-4S	LZR354NJC	1,466,300	1,333,000		439		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	LZR354NJC	1,444,300	1,313,000		437		0.1 形	3 セット
ASK-0S	LZR354NJC	1,378,300	1,253,000		398		0 セット	
ASK-1S	LZR354NJC	1,400,300	1,273,000		405		標準 3P	直装
ASK-4L	LZR354NJC	1,477,300	1,343,000		461		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3L	LZR354NJC	1,455,300	1,323,000		449	1.2 形	3 セット	
ASK-0L	LZR354NJC	1,378,300	1,253,000		398		0 セット	

C : クラッチジョイント付

N : 無線リモコン、電動油圧リターン

J : 上面削り付

※ トラクタ質量 3,200kg 以下に適合。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

あぜぬり機 AUZ05C(手動) オフセットシリーズ(25~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



GOOD DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まり
にくかった肩部、上面部の硬度がアップ
元あぜ削りは新階段アップカットを採用
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
トラクタ質量 2.4 t 以下で 25 ~ 60 馬力のトラクタに適応
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削りなし								
ASK	AUZ305C-A2	957,000	870,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	327	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ305C-B	957,000	870,000	FV250~310 D258~318	324		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	AUZ305C-4S	1,034,000	940,000	25~60	368		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000		366		標準オート ヒッチ	3 セット
ASK	AUZ305C-0S	946,000	860,000		327		0.1 形	0 セット
ASK	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344		標準 3P 0.1 形	1 セット
ASK	AUZ355C-A2	979,000	890,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	332	24~ 29 最大 34	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ355C-B	979,000	890,000	FV250~310 D258~318	329		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK	AUZ355C-4S	1,056,000	960,000	25~60	373		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000		371		標準オート ヒッチ	3 セット
ASK	AUZ355C-0S	968,000	880,000		332		0.1 形	0 セット
ASK	AUZ355C-1S	990,000	900,000		349		標準 3P 0.1 形	1 セット
C : クラッチジョイント付 ※トラクタ質量 2,400kg 以下に適合。YT2 ホイルシリーズは適合不可								

あぜぬり機 AUZ05JC (手動) オフセットシリーズ^{”(25~60ps)}

GOOD DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式
進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まり
にくかった肩部、上面部の硬度がアップ
元あぜ削りは新階段アップカットを採用
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)
トラクタ質量 2.4 t 以下で 25 ~ 60 馬力のトラクタに適応
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削り付								
ASK-A2	AUZ305JC	1,045,000	950,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	354	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ305JC-B	1,045,000	950,000	FV250~310 D258~318	351		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	AUZ305JC	1,122,000	1,020,000	25~60	395		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	AUZ305JC	1,100,000	1,000,000		393		標準オート ヒッチ	3 セット
ASK-0S	AUZ305JC	1,034,000	940,000		354		0.1 形	0 セット
ASK-1S	AUZ305JC	1,056,000	960,000		371		標準 3P 0.1 形	1 セット
ASK-A2	AUZ355JC	1,067,000	970,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	360	24~ 29 最大 34	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK	AUZ355JC-B	1,067,000	970,000	FV250~310 D258~318	357		JIS 特殊オート ヒッチ	B
ASK-4S	AUZ355JC	1,155,000	1,050,000	25~60	401		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	AUZ355JC	1,133,000	1,030,000		399		標準オート ヒッチ	3 セット
ASK-0S	AUZ355JC	1,056,000	960,000		360		0.1 形	0 セット
ASK-1S	AUZ355JC	1,078,000	980,000		377		標準 3P 0.1 形	1 セット
C : クラッチジョイント付 J : 上面削り付 ※トラクタ質量 2,400kg 以下に適合。YT2 ホイルシリーズは適合不可								

あぜぬり機 AUZ05NJC (電動油圧) オフセットシリーズ (25~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



GOOD DESIGN

AUZ05

作業状態と格納状態を電動で切り替えるオフセット式
ユニフィットスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付
ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化
進化したスパイラルローラーとネオウイニングディスクの採用で今まで締まり
にくかった肩部、上面部の硬度がアップ
元あぜ削りは新階段アップカットを採用
クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能
元あぜの雑草を削る上面削り付 (J仕様)
トラクタ質量 2.4 t 以下で 25 ~ 60 馬力のトラクタに適応
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あせ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
上面削り付								
ASK-A2	AUZ305NJC	1,188,000	1,080,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	356	19~ 24 最大 29	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-B	AUZ305NJC	1,188,000	1,080,000	FV250~310 D258~318	353		JIS 特殊 オートヒッチ	B
ASK-4S	AUZ305NJC	1,265,000	1,150,000	25~60	397		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	AUZ305NJC	1,243,000	1,130,000		395		3 セット	
ASK-0S	AUZ305NJC	1,177,000	1,070,000		356		0.1 形	0 セット
ASK-1S	AUZ305NJC	1,199,000	1,090,000		373		標準 3P 0.1 形	1 セット
ASK-A2	AUZ355NJC	1,210,000	1,100,000	YT225デルタ/232デルタ YT225Aデルタ/233Aデルタ YT233AC(フルクロ) YT328A/330A/333A/ 330/333 EG326~334 EF326~328(V) US328~334 US261~301 CT226~420 CT261,301	361	24~ 29 最大 34	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
ASK-B	AUZ355NJC	1,210,000	1,100,000	FV250~310 D258~318	358		JIS 特殊 オートヒッチ	B
ASK-4S	AUZ355NJC	1,287,000	1,170,000	25~60	402		JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
ASK-3S	AUZ355NJC	1,265,000	1,150,000		400		3 セット	
ASK-0S	AUZ355NJC	1,199,000	1,090,000		362		0.1 形	0 セット
ASK-1S	AUZ355NJC	1,221,000	1,110,000		378		標準 3P 0.1 形	1 セット
ASK-4L	AUZ355NJC	1,298,000	1,180,000	25~60	429	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット	
ASK-3L	AUZ355NJC	1,276,000	1,160,000		417		3 セット	
ASK-0L	AUZ355NJC	1,199,000	1,090,000		366		1.2 形	0 セット

C : クラッチジョイント付き N : 無線リモコン、電動リターン J : 上面削り付
※トラクタ質量 2.400kg 以下に適合。YT2 ホイルシリーズは適合不可

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

あぜぬり機 オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考
			(税込)	(税抜)		
ショートローラー	ASKA	DZR-SR	10,450	9,500	(注1) SZ03/02 AUZ00(E)/02(N)/03(N) AUZ05(N) SZR04(N)/03(N)/02(N) NZR02(S) DZR00(E)/04(N)/03(N) 02(N)/02W(N) LZR04/03/02/00用 (注1) SZ03/02にDZR-NAの装着は できません	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1			14,300	13,000		スパイラルローラーの延長94mm MAR514520000
中あぜ部品	ASKA	DZR-NA	58,300	53,000		500mmディスク用
低あぜ用中あぜ キット	ASKA	DZR-TNA	85,800	78,000		低あぜ用
大径ローラー	ASKA	DZR-TR	68,200	62,000		低あぜ用216mm
樹脂ローラー※2	ASKA	DZR-JR5	44,000	40,000		乾田地区向け
大径スパイラル ローラー	ASKA	DZR-SPTR	44,000	40,000		低あぜ用スパイラルローラー218mm
大径延長スパイラ ルローラー	ASKA	DZR-ESPTR	19,800	18,000		DZR-SPTRにセットして 延長94mm
補助ローラー140	ASKA	UZ00HR	9,570	8,700	NZR00/01/01S CZR(E)00/01/02 VZR(E)00/01/02 CZ(F)、UZ(E)、AZ(E)用	140mmローラー用
延長ローラー140	ASKA	UZ00ER	13,530	12,300		140mmローラー用延長110mm 【在庫販売】
中あぜ部品	ASKA	UZ00NA	51,700	47,000		500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	ASKA	UZ00-TNA	102,300	93,000		低あぜ用
大径ローラー216	ASKA	UZ00TR	64,900	59,000		低あぜ用216mm
ホルダーガード キット		LZR03N-HGK	8,910	8,100	LZR02-04	進行方向後方のホルダーの 摩耗防止 二個セット※LZR04には 標準で一個付属
耕深調整キット	ASKA	SZR02N-CK	107,250	97,500	SZR04N/03N/02N(J)用シリーズ用	
	ASKA	DZR02WN-CK	108,460	98,600	DZR04N/03N/02N/DZR02WNシリーズ用	
	ASKA	LZR00-CK	99,000	90,000	LZR04N/03N/02N/00E用	
	HTKA	AUZ05-CK	107,800	98,000	AUZ05N(J)電動オフセットシリーズ用	
	HTKA	AUZ-CK1	151,580	137,800	AUZ00E(J)/03N(J)/02N(J)電動オフセットシリーズ用	
大容量電源取り出し ケーブルASSY		DDT ケーブル	4,730	4,300	電動油圧仕様のあぜぬり機 適応トラクタ YT328~330A / YT333A(D)~YT357A(D)※ YT460A(D)~YT472A(D) MAM566910000 ※トラクタに大容量取り出しカプラが標準装備の場合のみ	

※1:ボルトM12×25 7T(MA0310 112025)2本、SW M12(MA0931012000) 2ヶが必要となります。

※2:DZR300機番1001~2120、AUZ300.350機番1001~1677、NZR02(S)機番1001~1515に装着の場合は
MAS231203000スパイラルローラー218Bが必要です。

あぜぬり機 オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応／備考
			(税込)	(税抜)	
上面削りキット		SZR02-JK	154,000	140,000	SZR04(N)/03(N)/02(N)用 MAR918 902000
		DZR02-JK	154,000	140,000	DZR04(N)/03(N)/02(N)/DZR02W(N)用 MAR946 901000
	ASKA	DZR-JK1	154,000	140,000	DZRO0用【在庫販売】
		AUZ05-JK	※		AUZ05(N)用 MAS536 909000
散水装置	ASKA	SZR02-SS	156,200	142,000	SZR04/03/02シリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	SZR02N-SS	137,500	125,000	SZR04(N)/03N/02Nシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	DZR02-SS	159,500	145,000	DZR04/03/02/02Wシリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	DZR02N-SS	138,600	126,000	DZR04N/03N/02N/02WNシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	LZR02N-SS	148,500	135,000	LZR04N/03N/02Nシリーズ用30L 散水量調節機能付
	ASKA	SZ02-SS	171,600	156,000	SZ03/02シリーズ用20L 散水量調節機能付
	ASKA	AUZ05-SS	203,500	185,000	AUZ05シリーズ(手動タイプ)用30L 散水量調節機能付
	ASKA	AUZ05N-SS	145,200	132,000	AUZ05Nシリーズ(電動タイプ)用30L 散水量調節機能付
	ASKA	AUZ02J-SS	169,400	154,000	AUZ03/02シリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	AUZ02NJ-SS	134,200	122,000	AUZ03N/02Nシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付
	ASKA	SZ0R-SS	147,400	134,000	SZ00R用20L
	ASKA	NZR301SSS	147,400	134,000	NZR302J/S, 301S, 301(区分A), 300用20L
	ASKA	DZR-SS	124,300	113,000	DZRO0-E電動用20L
	ASKA	DZR00T-SS	159,500	145,000	DZRO0手動用20L
	ASKA	LZR00-SS	141,900	129,000	LZR00用30L
	HTKH	AUZ-SS	140,800	128,000	AUZ00手動用20L
	HTKH	AUZE-SS	116,600	106,000	AUZ00E電動用20L
	ASKA	CZ00-SS	94,600	86,000	CZ/CZF用20L 【在庫販売】
	ASKA	CZR00E-SS	121,000	110,000	CZR02/01/00E, VZR02/01/00E電動用20L
	ASKA	CZR00-SS	163,900	149,000	CZR02/01/00手動用20L
	ASKA	UZ00-SS	149,600	136,000	UZ/UZE用20L
	ASKA	AZ00-SS	141,900	129,000	AZ/AZE用20L
あぜぬり機 クラッチジョイント		DZR-CJ	132,000	120,000	DZR300(J)/(E), DZR302(J)(N)/DZR302W(J)(N)用 シャーポット交換不要 MAR514909000
		LZR-CJ	135,300	123,000	LZR300/350EJ, LZR302/352NJ用 シャーポット交換不要 MAR824911000
価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

ロータリー オート装置付シリーズ CX20(24~35ps)



CX20

軽量化を図りマッチングバランス向上
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上げストッパー
熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上
キャスター付きスタンドはオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-YN1	CX1620-4S	803,000	730,000	YT225~232/233A EG225~231 EG224~230 EF240~230 AF324~333 RS240~330 US261~301 US324~334 CT226/230 CT261/301 CT250/280	319	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	
RTR-YN1	CX1720-4S	825,000	750,000		331	170		
RTR-YN1	CX1820-4S	847,000	770,000		337	180		
ホルダータイプ								
RTR-YN1	CX1620H4S	803,000	730,000	YT225~232/233A EG225~231 EG224~230 EF240~230 AF324~333 RS240~330 US261~301 US324~334 CT226/230 CT261/301 CT250/280	311	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	
RTR-YN1	CX1720H4S	825,000	750,000		317	170		
RTR-YN1	CX1820H4S	847,000	770,000		325	180		
フランジタイプ								
RTR-YN2	CX1620-4S	803,000	730,000	YT328A,330A, 333A YT330,333 EG326~334 EF324,326,328 EF330,334	319	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	
RTR-YN2	CX1720-4S	825,000	750,000		331	170		
RTR-YN2	CX1820-4S	847,000	770,000		337	180		
ホルダータイプ								
RTR-YN2	CX1620H4S	803,000	730,000	YT328A,330A, 333A YT330,333 EG326~334 EF324,326,328 EF330,334	311	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	
RTR-YN2	CX1720H4S	825,000	750,000		317	170		
RTR-YN2	CX1820H4S	847,000	770,000		325	180		
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	45,100	41,000	CBX20/10, CX20/10用				
〈参考〉仕様末尾 YN1 のオート装置 ES19-US324 + SX10-EG328 仕様末尾 YN2 のオート装置 ES19-EG437 + SX10-EG328								

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー オート装置付シリーズ SX20(24~60ps)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブランク爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
均平板最上部ストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備
仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕 様

型 式

希望小売価格(円)

税込

税抜

適応トラクタ

適応馬力(ps)

質量(kg)

作業幅(cm)

装着方法

フランジタイプ

RTR-YN1	SX1620-4S	1,006,500	915,000	YT225～ 232/233A EG224～230 EG225～231 EF226～230 EF650 AF324～342 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	387	160	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4セット
RTR-YN1	SX1720-4S	1,028,500	935,000	399	170	4セット		
RTR-YN1	SX1820-4S	1,050,500	955,000	413	180	4セット		
RTR-YN1	SX1920-4S	1,072,500	975,000	430	190	4セット		
RTR-YN1	SX2020-4S	1,116,500	1,015,000	442	200	4セット		
RTR-YN1	SX2220-4S	1,182,500	1,075,000	464	220	4セット		

ホルダータイプ

RTR-YN1	SX1620H4S	1,006,500	915,000	YT225～ 232/233A EG224～230 EG225～231 EF226～230 EF650 AF324～342 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	387	160	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4セット
RTR-YN1	SX1720H4S	1,028,500	935,000	390	170	4セット		
RTR-YN1	SX1820H4S	1,050,500	955,000	403	180	4セット		
RTR-YN1	SX1920H4S	1,072,500	975,000	418	190	4セット		
RTR-YN1	SX2020H4S	1,116,500	1,015,000	435	200	4セット		
RTR-YN1	SX2220H4S	1,182,500	1,075,000	464	220	4セット		

強化ジョイント仕様


RTR-YN1	SX2020-4SD	1,127,500	1,025,000	US401～601 AF342 CT420 CT401/451	452	200	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4セット
RTR-YN1	SX2220-4SD	1,193,500	1,085,000	475	220	4セット		

ホルダータイプ

RTR-YN1	SX2020H4SD	1,127,500	1,025,000	US401～601 AF342 CT420 CT401/451	445	200	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4セット
RTR-YN1	SX2220H4SD	1,193,500	1,085,000	474	220	4セット		

〈参考〉仕様末尾 YN1 のオート装置 ES19-US324 + SX10-EG328

ロータリー オート装置付シリーズ SX20(24~60ps)

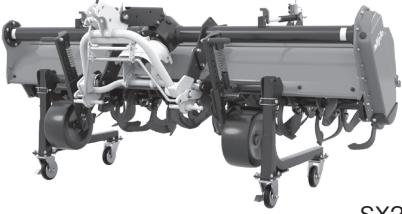

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備
仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
フランジタイプ									
RTR-YN2	SX1620-4S	1,006,500	915,000	YT328A～345A YT330～345 EG326～334 EG437～445 EG48 EF330～342 US535～550 CT450,451 JD1320,1420, 1520	387	160	4セット 4セット 4セット 4セット 4セット 4セット		
RTR-YN2	SX1720-4S	1,028,500	935,000		399	170			
RTR-YN2	SX1820-4S	1,050,500	955,000		413	180			
RTR-YN2	SX1920-4S	1,072,500	975,000		430	190			
RTR-YN2	SX2020-4S	1,116,500	1,015,000		442	200			
RTR-YN2	SX2220-4S	1,182,500	1,075,000		464	220			
ホルダータイプ									
RTR-YN2	SX1620H4S	1,006,500	915,000	YT328A～345A YT330～345 EG326～334 EG437～445 EG48 EF330～342 US535～550 CT450,451 JD1320,1420, 1520	387	160	4セット 4セット 4セット 4セット 4セット 4セット		
RTR-YN2	SX1720H4S	1,028,500	935,000		390	170			
RTR-YN2	SX1820H4S	1,050,500	955,000		403	180			
RTR-YN2	SX1920H4S	1,072,500	975,000		418	190			
RTR-YN2	SX2020H4S	1,116,500	1,015,000		435	200			
RTR-YN2	SX2220H4S	1,182,500	1,075,000		464	220			
強化ジョイント仕様									
フランジタイプ									
RTR-YN2	SX2020-4SD	1,127,500	1,025,000	YT345A～357A YT345～357 EG441,445,453 EG48,58 US540～550 CT450,451 JD1320,1420, 1520	452	200	JIS 標準オート ピッチ 0.1形		
RTR-YN2	SX2220-4SD	1,193,500	1,085,000		475	220			
ホルダータイプ									
RTR-YN2	SX2020H4SD	1,127,500	1,025,000		445	200			
RTR-YN2	SX2220H4SD	1,193,500	1,085,000		474	220			

〈参考〉仕様末尾 YN2 のオート装置 ES19-EG437 + SX10-EG328

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー CBX20 シリーズ(18~26ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫


土壤改良・歩行

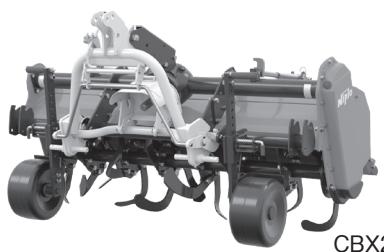

小型・軽量トラクタ用
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、大型延長均平板付
キャスター付きスタンドはオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	CBX1420-4S	649,000	590,000	18~26	287	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット	
RTR	CBX1420-3S	627,000	570,000		284		3セット	
RTR	CBX1420-0S	561,000	510,000		248		0セット	
RTR	CBX1520-4S	671,000	610,000	20~26	299	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット	
RTR	CBX1520-3S	649,000	590,000		295		3セット	
RTR	CBX1520-0S	583,000	530,000		259		0セット	
ホルダータイプ								
RTR	CBX1420H4S	649,000	590,000	18~26	277	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット	
RTR	CBX1420H3S	627,000	570,000		273		3セット	
RTR	CBX1420H0S	561,000	510,000		237		0セット	
RTR	CBX1520H4S	671,000	610,000	20~26	284	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット	
RTR	CBX1520H3S	649,000	590,000		281		3セット	
RTR	CBX1520H0S	583,000	530,000		245		0セット	
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	45,100	41,000	CBX20/10,CX20/10用				

ロータリー CX20 シリーズ(24~35ps)

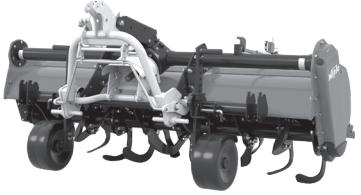

CX20

軽量化を図りマッチングバランス向上
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上げストッパー、
熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上
キャスター付きスタンドはオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

フランジタイプ

RTR	CX1620-4S	753,500	685,000	24~35	319	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1620-3S	731,500	665,000		317			3セット
RTR	CX1620-0S	665,500	605,000		279			0セット
RTR	CX1720-4S	775,500	705,000	26~35	331	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1720-3S	753,500	685,000		329			3セット
RTR	CX1720-0S	687,500	625,000		291			0セット
RTR	CX1820-4S	797,500	725,000	28~35	337	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1820-3S	775,500	705,000		335			3セット
RTR	CX1820-0S	709,500	645,000		297			0セット

ホルダータイプ

RTR	CX1620H4S	753,500	685,000	24~35	311	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1620H3S	731,500	665,000		308			3セット
RTR	CX1620H0S	665,500	605,000		270			0セット
RTR	CX1720H4S	775,500	705,000	26~35	317	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1720H3S	753,500	685,000		315			3セット
RTR	CX1720H0S	687,500	625,000		276			0セット
RTR	CX1820H4S	797,500	725,000	28~35	325	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	CX1820H3S	775,500	705,000		323			3セット
RTR	CX1820H0S	709,500	645,000		284			0セット

スタンドキット

RTRA	CX10-STA	45,100	41,000	CBX20/10, CX20/10 用
------	-----------------	--------	--------	---------------------

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー SX20 シリーズ(24~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

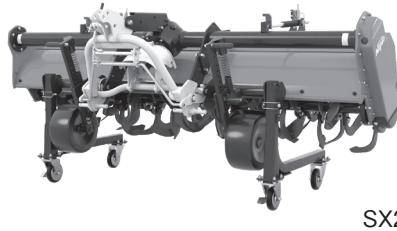

爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
均平板最上部ストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ							
RTR	SX1620-4S	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1620-3S	935,000	850,000		386		3セット
RTR	SX1620-0S	869,000	790,000		347		0セット
RTR	SX1720-4S	979,000	890,000	26~50	399	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1720-3S	957,000	870,000		398		3セット
RTR	SX1720-0S	891,000	810,000		359		0セット
RTR	SX1820-4S	1,001,000	910,000	30~50	413	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1820-3S	979,000	890,000		411		3セット
RTR	SX1820-0S	913,000	830,000		372		0セット
RTR	SX1920-4S	1,023,000	930,000	35~50	430	190	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1920-3S	1,001,000	910,000		429		3セット
RTR	SX1920-0S	935,000	850,000		390		0セット
RTR	SX2020-4S	1,067,000	970,000	40~50	442	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX2020-3S	1,045,000	950,000		440		3セット
RTR	SX2020-0S	979,000	890,000		401		0セット
RTR	SX2220-4S	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX2220-3S	1,111,000	1,010,000		463		3セット
RTR	SX2220-0S	1,045,000	950,000		424		0セット

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合 (クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください。)

ロータリー SX20 シリーズ(24~50ps)



SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
均平板最上部ストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
ホルダータイプ							
RTR	SX1620H4S	957,000	870,000	24~50	387	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1620H3S	935,000	850,000		386		3セット
RTR	SX1620H0S	869,000	790,000		347		0セット
RTR	SX1720H4S	979,000	890,000	26~50	390	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1720H3S	957,000	870,000		389		3セット
RTR	SX1720H0S	891,000	810,000		350		0セット
RTR	SX1820H4S	1,001,000	910,000	30~50	403	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1820H3S	979,000	890,000		402		3セット
RTR	SX1820H0S	913,000	830,000		363		0セット
RTR	SX1920H4S	1,023,000	930,000	35~50	418	190	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX1920H3S	1,001,000	910,000		416		3セット
RTR	SX1920H0S	935,000	850,000		377		0セット
RTR	SX2020H4S	1,067,000	970,000	40~50	435	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX2020H3S	1,045,000	950,000		433		3セット
RTR	SX2020H0S	979,000	890,000		394		0セット
RTR	SX2220H4S	1,133,000	1,030,000	45~50	464	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR	SX2220H3S	1,111,000	1,010,000		462		3セット
RTR	SX2220H0S	1,045,000	950,000		423		0セット

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合 (クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください。)

ロータリー SX20 シリーズ(40~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾H）を用意
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
耐久性に優れたフローティングシールを採用
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、
均平板最上部ストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド標準装備
仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

強化ジョイント仕様

フランジタイプ

RTR	SX2020-4SD	1,078,000	980,000	40~60	452	200	JIS	4 セット
RTR	SX2020-3SD	1,056,000	960,000		445		標準オート ヒッチ	0 セット
RTR	SX2220-4SD	1,144,000	1,040,000	45~60	475	220	JIS	4 セット
RTR	SX2220-3SD	1,122,000	1,020,000		468		標準オート ヒッチ	0 セット

ホルダータイプ

RTR	SX2020H4SD	1,078,000	980,000	40~60	445	200	JIS	4 セット
RTR	SX2020H3SD	1,056,000	960,000		438		標準オート ヒッチ	0 セット
RTR	SX2220H4SD	1,144,000	1,040,000	45~60	474	220	JIS	4 セット
RTR	SX2220H3SD	1,122,000	1,020,000		467		標準オート ヒッチ	0 セット

※トラクタ質量2.3t以下に適合（クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください。）
※区分末尾4SD/3SDは、強化ジョイント付。（適応馬力上限60馬力）

ロータリー AXS20 シリーズ(40~50ps)



仕様	型式	希望小売価格(円) 税込	希望小売価格(円) 税抜	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
法兰ジ、後方双尾輪タイプ・尾輪キット、はね上げキット別売り									
RTR	AXS2020-4S	1,116,500	1,015,000	40~50	462	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット		
RTR	AXS2020-3S	1,094,500	995,000		461				
RTR	AXS2020-0S	1,028,500	935,000		422				
RTR	AXS2220-4S	1,182,500	1,075,000	45~50	476	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 3セット		
RTR	AXS2220-3S	1,160,500	1,055,000		475				
RTR	AXS2220-0S	1,094,500	995,000		436				
ホルダー、後方双尾輪タイプ・尾輪キット、はね上げキット別売り									
RTR	AXS2020H4S	1,116,500	1,015,000	40~50	455	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット		
RTR	AXS2020H3S	1,094,500	995,000		454				
RTR	AXS2020H0S	1,028,500	935,000		415				
RTR	AXS2220H4S	1,182,500	1,075,000	45~50	475	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 3セット		
RTR	AXS2220H3S	1,160,500	1,055,000		474				
RTR	AXS2220H0S	1,094,500	995,000		435				
尾輪キット									
RTRA	AXC8BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20用					
はね上げキット									
RTRA	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20用					

※トラクタ質量 2.3t 以下に適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください。)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー AXS20 シリーズ^(40~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



後尾輪仕様（尾輪、はね上げキットはオプション）
 爪はフランジタイプとホルダータイプ（型式末尾 H）を用意
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用
 耐久性に優れたフローティングシールを採用
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、
 キャスター付きスタンド標準装備
 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法					
		税込	税抜									
強化ジョイント仕様												
フランジタイプ												
RTR-D	AXS2020-4S	1,127,500	1,025,000	40~60	473	200	JIS 標準オートヒッチ 4 セット					
RTR-D	AXS2020-3S	1,105,500	1,005,000		466		0 セット					
RTR	AXS22204SD	1,193,500	1,085,000	45~60	487	220	JIS 標準オートヒッチ 4 セット					
RTR	AXS22203SD	1,171,500	1,065,000		479		0 セット					
ホルダータイプ												
RTR-D	AXS2020H4S	1,127,500	1,025,000	40~60	466	200	JIS 標準オートヒッチ 4 セット					
RTR-D	AXS2020H3S	1,105,500	1,005,000		459		0 セット					
RTR-D	AXS2220H4S	1,193,500	1,085,000	45~60	486	220	JIS 標準オートヒッチ 4 セット					
RTR-D	AXS2220H3S	1,171,500	1,065,000		479		0 セット					
尾輪キット												
RTRA	AXC8BRN	69,300	63,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用								
はね上げキット												
RTRA	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXC08/10.AXS08/10/20 用								
※トラクタ質量 2.3t 以下に適合（クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください。）												
※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。（適応馬力上限 60 馬力）												

ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは1.3倍、ホルダータイプは1.7倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
キャスター付スタンド標準装備
末尾4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

フランジタイプ

RTR-4L	SXL2021	1,221,000	1,110,000	45~75	531	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2021	1,199,000	1,090,000		525			3セット
RTR-0L	SXL2021	1,122,000	1,020,000		471			0セット
RTR-4L	SXL2221	1,265,000	1,150,000	50~75	573	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2221	1,243,000	1,130,000		567			3セット
RTR-0L	SXL2221	1,166,000	1,060,000		513			0セット
RTR-4L	SXL2421 ★	1,309,000	1,190,000	50~75	602	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2421 ★	1,287,000	1,170,000		596			3セット
RTR-0L	SXL2421 ★	1,210,000	1,100,000		542			0セット

ホルダータイプ

RTR-4L	SXL2021H	1,221,000	1,110,000	45~75	514	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2021H	1,199,000	1,090,000		508			3セット
RTR-0L	SXL2021H	1,122,000	1,020,000		454			0セット
RTR-4L	SXL2221H	1,265,000	1,150,000	50~75	535	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2221H	1,243,000	1,130,000		529			3セット
RTR-0L	SXL2221H	1,166,000	1,060,000		475			0セット
RTR-4L	SXL2421H ★	1,309,000	1,190,000	50~75	559	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2421H ★	1,287,000	1,170,000		553			3セット
RTR-0L	SXL2421H ★	1,210,000	1,100,000		499			0セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー SXL21 シリーズ(45~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは1.3倍、ホルダータイプは1.7倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
キャスター付スタンド標準装備
末尾4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

フランジタイプ

RTR-4SD	SXL2021	1,210,000	1,100,000	45~60	522	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2021	1,188,000	1,080,000		515			3セット
RTR-0S	SXL2021	1,122,000	1,020,000		471			0セット
RTR-4SD	SXL2221	1,254,000	1,140,000	50~60	564	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2221	1,232,000	1,120,000		557			3セット
RTR-0S	SXL2221	1,166,000	1,060,000		513			0セット
RTR-4SD	SXL2421 ★	1,298,000	1,180,000	50~60	593	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2421 ★	1,276,000	1,160,000		586			3セット
RTR-0S	SXL2421 ★	1,210,000	1,100,000		542			0セット

ホルダータイプ

RTR-4SD	SXL2021H	1,210,000	1,100,000	45~60	505	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2021H	1,188,000	1,080,000		498			3セット
RTR-0S	SXL2021H	1,122,000	1,020,000		454			0セット
RTR-4SD	SXL2221H	1,254,000	1,140,000	50~60	526	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2221H	1,232,000	1,120,000		519			3セット
RTR-0S	SXL2221H	1,166,000	1,060,000		475			0セット
RTR-4SD	SXL2421H ★	1,298,000	1,180,000	50~60	550	240	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2421H ★	1,276,000	1,160,000		543			3セット
RTR-0S	SXL2421H ★	1,210,000	1,100,000		499			0セット

※ 仕様の4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

ロータリー MXR21 シリーズ(45~75ps)



MXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
末尾4SD/3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付
ミッションケース4段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ							
RTR-4L	MXR1821	1,358,500	1,235,000	45~75	546	180	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
RTR-3L	MXR1821	1,336,500	1,215,000		540		3セット
RTR-0L	MXR1821	1,259,500	1,145,000		486		0セット
RTR-4L	MXR2021	1,408,000	1,280,000	45~75	577	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
RTR-3L	MXR2021	1,386,000	1,260,000		571		3セット
RTR-0L	MXR2021	1,309,000	1,190,000		517		0セット
RTR-4L	MXR2221	1,457,500	1,325,000	55~75	620	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
RTR-3L	MXR2221	1,435,500	1,305,000		614		3セット
RTR-0L	MXR2221	1,358,500	1,235,000		560		0セット
RTR-2L	MXR2221	1,413,500	1,285,000		618		標準3P 2形
RTR-4L	MXR2421 ★	1,507,000	1,370,000	60~75	661	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
RTR-3L	MXR2421 ★	1,485,000	1,350,000		655		3セット
RTR-0L	MXR2421 ★	1,408,000	1,280,000		601		0セット
RTR-2L	MXR2421 ★	1,463,000	1,330,000		659		標準3P 2形
RTR-4SD	MXR1821	1,347,500	1,225,000	45~60	536	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-3SD	MXR1821	1,325,500	1,205,000		530		3セット
RTR-0S	MXR1821	1,259,500	1,145,000		486		0セット
RTR-4SD	MXR2021	1,397,000	1,270,000	45~60	567	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR-3SD	MXR2021	1,375,000	1,250,000		561		3セット
RTR-0S	MXR2021	1,309,000	1,190,000		517		0セット
※ 仕様の4SD／3SDはSカプラ仕様、強化ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください							

ロータリー MXR21 シリーズ MXR21-H(45~75ps) MXR21-M(45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



末尾 H は新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上
末尾 M は碎土性能の高い M 爪を装備した畑作向け 6 枚爪仕様
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50~70% 軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
末尾 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付
ミッションケース 4 段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

ホルダータイプ

RTR-4L	MXR2021H	1,408,000	1,280,000	45~75	560	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTR-3L	MXR2021H	1,386,000	1,260,000		554			3 セット
RTR-0L	MXR2021H	1,309,000	1,190,000		500			0 セット
RTR-4L	MXR2221H	1,457,500	1,325,000	55~75	583	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTR-3L	MXR2221H	1,435,500	1,305,000		577			3 セット
RTR-0L	MXR2221H	1,358,500	1,235,000		523			0 セット
RTR-4L	MXR2421H ★	1,507,000	1,370,000	60~75	618	240	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTR-3L	MXR2421H ★	1,485,000	1,350,000		612			3 セット
RTR-0L	MXR2421H ★	1,408,000	1,280,000		558			0 セット
RTR-4SD	MXR2021H	1,397,000	1,270,000	45~60	550	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-3SD	MXR2021H	1,375,000	1,250,000		544			3 セット
RTR-0S	MXR2021H	1,309,000	1,190,000		500			0 セット

1フランジ6枚爪仕様

RTR-4L	MXR1821M	1,408,000	1,280,000	45~75	587	180	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTR-3L	MXR1821M	1,386,000	1,260,000		581			3 セット
RTR-0L	MXR1821M	1,309,000	1,190,000		527			0 セット
RTR-4L	MXR2021M	1,474,000	1,340,000	45~75	619	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTR-3L	MXR2021M	1,452,000	1,320,000		613			3 セット
RTR-0L	MXR2021M	1,375,000	1,250,000		559			0 セット

※ 仕様の 4SD / 3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

ロータリー LXR21 シリーズ (55~105ps)



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
ミッションケース4段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

フランジタイプ

RTR-4L	LXR2221	1,551,000	1,410,000	55~105	695	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2221	1,529,000	1,390,000		690			3セット
RTR-0L	LXR2221	1,452,000	1,320,000		634			0セット
RTR-2L	LXR2221	1,507,000	1,370,000		715			標準3P 2形 2セット
RTR-4L	LXR2421 ★	1,606,000	1,460,000	65~105	741	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2421 ★	1,584,000	1,440,000		736			3セット
RTR-0L	LXR2421 ★	1,507,000	1,370,000		680			0セット
RTR-2L	LXR2421 ★	1,562,000	1,420,000		761			標準3P 2形 2セット
RTR-4L	LXR2621 ★	1,661,000	1,510,000	70~105	773	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2621 ★	1,639,000	1,490,000		768			3セット
RTR-0L	LXR2621 ★	1,562,000	1,420,000		712			0セット
RTR-2L	LXR2621 ★	1,617,000	1,470,000		793			標準3P 2形 2セット

LXR21用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	LXR10~21用サブソイラー 1ユニット MAB863902000
--	-------------	--------	--------	---------------------------------------

LXR21用スタンドキット

RTRA	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10~21用キャスター付きスタンド ザクリコ装着時は装着不可 ※各種アッセイメントを取り付けた状態で使用不可
------	-----------	---------	--------	---

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

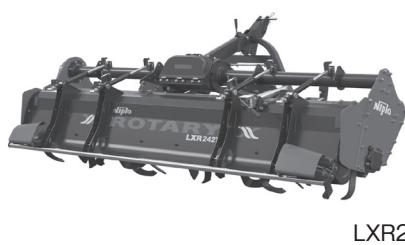

新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が1.7倍に向上
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
ミッションケース4段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
干拓地向けの専用爪を装備した仕様(末尾K)を用意

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

ホルダータイプ

RTR-4L	LXR2221H	1,551,000	1,410,000	55~105	629	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2221H	1,529,000	1,390,000		624			3セット
RTR-0L	LXR2221H	1,452,000	1,320,000		568			0セット
RTR-4L	LXR2421H ★	1,606,000	1,460,000	65~105	681	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2421H ★	1,584,000	1,440,000		676			3セット
RTR-0L	LXR2421H ★	1,507,000	1,370,000		620			0セット
RTR-4L	LXR2621H ★	1,661,000	1,510,000	70~105	715	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR2621H ★	1,639,000	1,490,000		710			3セット
RTR-0L	LXR2621H ★	1,562,000	1,420,000		654			0セット

LXR-21Kシリーズ(ホルダー干拓地用)

RTR-4L	LXR3021K ★	1,947,000	1,770,000	65~105	761	300	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	LXR3021K ★	1,925,000	1,750,000		756			3セット
RTR-0L	LXR3021K ★	1,848,000	1,680,000		700			0セット

LXR21用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2Lを推奨

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	LXR10~21用サブソイラー 1ユニット MAB863902000
--	-------------	--------	--------	---------------------------------------

LXR21用スタンドキット

RTRA	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR10~21用キャスター付きスタンド ザクリコ装着時は装着不可 ※各種アタッチメントを取り付けた状態で使用不可
------	-----------	---------	--------	---

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

ロータリー DXR21 シリーズ(85~120ps)



DXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用 ミッショングケース4段変速 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

フランジタイプ

RTR-4L	DXR2421 ★	1,837,000	1,670,000	85~120	815	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	DXR2421 ★	1,815,000	1,650,000		810			3セット
RTR-0L	DXR2421 ★	1,738,000	1,580,000		742			0セット
RTR-2L	DXR2421 ★	1,793,000	1,630,000		823			2セット
RTR-4L	DXR2621 ★	1,903,000	1,730,000	85~120	848	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	DXR2621 ★	1,881,000	1,710,000		843			3セット
RTR-0L	DXR2621 ★	1,804,000	1,640,000		775			0セット
RTR-2L	DXR2621 ★	1,859,000	1,690,000		856			2セット
RTR-4L	DXR2821 ★	1,969,000	1,790,000	85~120	893	280	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	DXR2821 ★	1,947,000	1,770,000		888			3セット
RTR-0L	DXR2821 ★	1,870,000	1,700,000		820			0セット
RTR-2L	DXR2821 ★	1,925,000	1,750,000		901			2セット

DXR21用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨

	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	DXR21/20用サブソイラー 1ユニット MAC260901000
--	-------------	--------	--------	---------------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー EXR21 シリーズ (90~140ps)

沖縄・離島向けロータリー (60~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上
新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が1.3倍に向上
トラクタPTO1000回転仕様
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が50~70%軽減
土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用
ミッションケース2段変速
可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能
爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
フランジタイプ2L仕様 VはPTO1000回転用							
RTR-2L	EXR2421V ★	2,123,000	1,930,000	90~140	909	240	標準3P 2形 2セット
RTR-2L	EXR2621V ★	2,200,000	2,000,000	95~140	945	260	
RTR-2L	EXR2821V ★	2,343,000	2,130,000	100~140	1055	280	
RTR-2L	EXR3021V ★	2,420,000	2,200,000	105~140	1090	300	

EXR21用フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

	ZKS10-EXR10	81,400	74,000	EXR10~21用サブソイラー 1ユニット MAB594912000
--	--------------------	---------------	---------------	---------------------------------------

ウェイトキット

	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621用 ※EXR2821/3021は標準装備 MAC260902000
--	----------------	---------------	---------------	---

沖縄・離島向けロータリー

RTR	EXJ2000	1,931,600	1,756,000	60~120	695	200	標準3P 直装 1.2形	1セット
-----	----------------	------------------	------------------	--------	-----	-----	--------------------	------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

フィールドロータリー FXL00 シリーズ(55~105ps)



FXL00

6枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー 石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減 均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式 ロータリーソワー装着用型式 FXL2400VM-2LT 用意

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

フランジタイプ M:6枚爪 PTO540回転用 VM:6枚爪 PTO1000回転用

RTR-4L	FXL2200M	1,628,000	1,480,000	55~105	725 660 745	220	JIS 標準オート ピッチ 2形	4 セット
RTR-3L	FXL2200M	1,606,000	1,460,000					3 セット
RTR-0L	FXL2200M	1,529,000	1,390,000					0 セット
RTR-2L	FXL2200M	1,584,000	1,440,000				標準 3P 2 形	2 セット
RTR-4L	FXL2400VM ★	1,683,000	1,530,000	65~105	770 705 790	240	JIS 標準オート ピッチ 2形	4 セット
RTR-3L	FXL2400VM ★	1,661,000	1,510,000					3 セット
RTR-0L	FXL2400VM ★	1,584,000	1,440,000					0 セット
RTR-2L	FXL2400VM ★	1,639,000	1,490,000				標準 3P 2 形	2 セット
RTR-4L	FXL2600VM ★	1,738,000	1,580,000	70~105	805 740 825	260	JIS 標準オート ピッチ 2形	4 セット
RTR-3L	FXL2600VM ★	1,716,000	1,560,000					3 セット
RTR-0L	FXL2600VM ★	1,639,000	1,490,000					0 セット
RTR-2L	FXL2600VM ★	1,694,000	1,540,000				標準 3P 2 形	2 セット

※2L仕様は転圧輪JR23シリーズの装着が可能です。

フランジタイプ2L仕様 VM:6枚爪 PTO1000回転用 ロータリーソワー装着用

RTR-2LT	FXL2400VM	1,639,000	1,490,000	65~105	760	240	標準 3P 2 形	2 セット
---------	-----------	-----------	-----------	--------	-----	-----	--------------	-------

FXL00用サイドディスク

	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00用サイドディスク 1ユニット MAC247901000
--	----------	--------	--------	-------------------------------------

FXL00用スタンドキット

RTRA	LXR10-STA	107,800	98,000	FXL00用キャスター付きスタンド ザクリコ装着時は装着不可
------	-----------	---------	--------	-----------------------------------

FXL00用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	FXL00用サブソイラー 1ユニット MAB863902000
--	-------------	--------	--------	------------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

フィールドロータリー FXE00 シリーズ(85~140ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

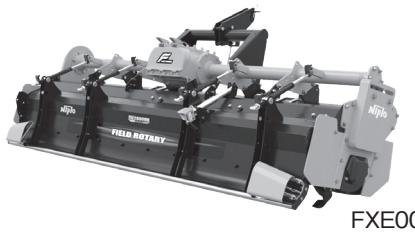

6枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー
石に強く雜物の細断に優れた BM601G 爪採用
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
フロートラバー採用で、カバーに付着する土を軽減
均平板下部に土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取外し可能で交換式
FXE2800VM/3000VMはカウンターウェイト標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
法兰ジタイプ VM:6枚爪 PTO1000回転用							
RTR-2L	FXE2400VM ★	2,013,000	1,830,000	85~140	875	240	標準3P 2形
RTR-2L	FXE2600VM ★	2,079,000	1,890,000		910	260	
RTR-2L	FXE2800VM ★	2,145,000	1,950,000		1000	280	
RTR-2L	FXE3000VM ★	2,255,000	2,050,000		1035	300	

※転圧輪JR23シリーズの装着が可能です。

FXE00用サイドディスク

	FXL00-SD	60,500	55,000	FXE00用サイドディスク 1ユニット MAC247901000
--	-----------------	---------------	---------------	-------------------------------------

FXEウェイトキット

	FXE00-W	74,800	68,000	FXE2400VM/2600VM用 MAC260902000
--	----------------	---------------	---------------	-----------------------------------

FXL00用フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	FXE00用サブソイラー 1ユニット MAC260901000
--	--------------------	---------------	---------------	------------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

グランドロータリー オート装置付きシリーズ SKS01 (33~60ps)



SKS01

稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
キャスター付きスタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

サイドディスク無し

RTR-4SYN1	SKS1801	1,107,700	1,007,000	AF333~342 US361/334	402	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SYN1	SKS2001	1,151,700	1,047,000	US401~501 CT340/420/401/ 451	426	200		4 セット
RTR-4SYN1	SKS2201	1,195,700	1,087,000	JD1520	456	220		4 セット

サイドディスク無し・強化ジョイント仕様

RTR-4SDYN1	SKS2001	1,162,700	1,057,000	US451~601 CT420/451~601	437	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SDYN1	SKS2201	1,205,600	1,096,000	JD1520/1620	467	220		4 セット

サイドディスク付き

RTR-4SYN1	SKS1801D	1,178,100	1,071,000	AF333~342 US361/334	422	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SYN1	SKS2001D	1,222,100	1,111,000	US401~501 CT340/420/401/ 451	446	200		4 セット
RTR-4SYN1	SKS2201D	1,266,100	1,151,000	JD1520	476	220		4 セット

サイドディスク付き・強化ジョイント仕様

RTR-4SDYN1	SKS2001D	1,233,100	1,121,000	US451~601 CT420/451~601	457	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SDYN1	SKS2201D	1,277,100	1,161,000	JD1520/1620	487	220		4 セット

【5P オート】カプラ側：ES19-US324(8182 928000) 作業機側：SKS-EG437(8182 948000)

※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。(適応馬力上限 60 馬力)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

グランドロータリー オート装置付きシリーズ SKS01 (33~60ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SKS01

稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行
える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能 (型式末尾D)
SKS2001/2201 は強化ジョイント標準装備仕様を設定 (区分末尾D)
キャスター付きスタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

サイドディスク無し

RTR-4SYN2	SKS1801	1,107,700	1,007,000	YT333A~345A YT333~345 EG334 EG437~445 EG48 EG650 EF334~342(J) US535~550 CT450 JD1320,1420	402	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SYN2	SKS2001	1,151,700	1,047,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	426	200		4 セット
RTR-4SYN2	SKS2201	1,195,700	1,087,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	456	220		4 セット

サイドディスク無し・強化ジョイント仕様

RTR-4SDYN2	SKS2001	1,162,700	1,057,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	437	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SDYN2	SKS2201	1,206,700	1,097,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	467	220		4 セット

サイドディスク付き

RTR-4SYN2	SKS1801D	1,178,100	1,071,000	YT333A~345A YT333~345 EG334 EG437~445 EG48 EG650 EF334~342(J) US535~550 CT450 JD1320,1420	422	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SYN2	SKS2001D	1,222,100	1,111,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	446	200		4 セット
RTR-4SYN2	SKS2201D	1,266,100	1,151,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	476	220		4 セット

サイドディスク付き・強化ジョイント仕様

RTR-4SDYN2	SKS2001D	1,233,100	1,121,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	457	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4SDYN2	SKS2201D	1,277,100	1,161,000	YT345A~357A YT345~357 EG445,453 EG650,655 EG48~58 US540~550 CT450,550,600 CT551,552 JD1320,1420,1530	487	220		4 セット

【5P オート】カプラ側：ES19-EG437(8182 938000) 作業機側：SKS-EG437(8182 948000)

※区分末尾 4SD/3SD は、強化ジョイント付。(適応馬力上限 60 馬力)

グランドロータリー SKS01 シリーズ(33~60ps)



SKS01

稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業ができる
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
キャスター付きスタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS1801-4S	1,056,000	960,000	33~50	402	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS1801-3S	1,034,000	940,000		401			3セット
RTR	SKS1801-0S	968,000	880,000		362			0セット
RTR	SKS2001-4S	1,100,000	1,000,000	45~50	426	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS2001-3S	1,078,000	980,000		425			3セット
RTR	SKS2001-0S	1,012,000	920,000		386			0セット
RTR	SKS2201-4S	1,144,000	1,040,000	45~50	456	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			3セット
RTR	SKS2201-0S	1,056,000	960,000		416			0セット

強化ジョイント仕様

RTR-4SD	SKS2001	1,111,000	1,010,000	45~60	437	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SKS2001	1,089,000	990,000		430			3セット
RTR-4SD	SKS2201	1,155,000	1,050,000	45~60	467	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTR-3SD	SKS2201	1,133,000	1,030,000		460			3セット

*仕様末尾 D : 強化ジョイント標準装備

*質量 2,300kgまでのトラクタに適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

グランドロータリー SKS01D シリーズ(33~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アップーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行
える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能(型式末尾D)
SKS2001/2201 は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)
キャスター付きスタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-4S	SKS1801D	1,126,400	1,024,000	33~50	422	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-3S	SKS1801D	1,104,400	1,004,000		421			3 セット
RTR-0S	SKS1801D	1,038,400	944,000		382			0 セット
RTR-4S	SKS2001D	1,170,400	1,064,000	45~50	446	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-3S	SKS2001D	1,148,400	1,044,000		445			3 セット
RTR-0S	SKS2001D	1,082,400	984,000		406			0 セット
RTR-4S	SKS2201D	1,214,400	1,104,000	45~50	476	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-3S	SKS2201D	1,192,400	1,084,000		475			3 セット
RTR-0S	SKS2201D	1,126,400	1,024,000		436			0 セット

強化ジョイント仕様

RTR-4SD	SKS2001D	1,181,400	1,074,000	45~60	457	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-3SD	SKS2001D	1,159,400	1,054,000		450			3 セット
RTR-4SD	SKS2201D	1,225,400	1,114,000	45~60	487	220	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTR-3SD	SKS2201D	1,203,400	1,094,000		480			3 セット

*仕様末尾 D : 強化ジョイント標準装備

*型式末尾 D : サイドディスク標準装備(18cm の深耕し可能)

※質量 2,300kg までのトラクタに適合(クローラ仕様で質量が超える場合、同型式のホイル仕様の質量で見てください)

グランドロータリー SKL01 シリーズ(50~105ps)



SKL01

中大型トラクタ用グランドロータリー
稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行
える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
キャスター標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	SKL2201-4L	1,595,000	1,450,000	50~85	649	220	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	SKL2201-3L	1,573,000	1,430,000		644			3セット
RTR	SKL2201-0L	1,496,000	1,360,000		588			0セット
RTR	SKL2201-2L	1,551,000	1,410,000		648		標準3P 2形	2セット
RTR	SKL2401-4L ★	1,650,000	1,500,000	65~105	693	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR	SKL2401-3L ★	1,628,000	1,480,000		688			3セット
RTR	SKL2401-0L ★	1,551,000	1,410,000		632			0セット
RTR	SKL2401-2L ★	1,606,000	1,460,000		712		標準3P 2形	2セット
RTR	SKL2601-4L ★	1,760,000	1,600,000	65~105	728	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR	SKL2601-3L ★	1,738,000	1,580,000		723			3セット
RTR	SKL2601-0L ★	1,661,000	1,510,000		667			0セット
RTR	SKL2601-2L ★	1,716,000	1,560,000		747		標準3P 2形	2セット

SKL01用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨(スタンド使用不可)

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/2601用 1ユニット※1 MAB863902000
--	-------------	--------	--------	---------------------------------------

※1 SKL2201 は装着不可

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

グランドロータリー SKL01D シリーズ(50~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



中大型トラクタ用グランドロータリー
稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行
える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能(型式末尾D)
キャスター式スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット	
RTR-4L	SKL2201D	1,665,400	1,514,000	50~85	669	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット	
RTR-3L	SKL2201D	1,643,400	1,494,000		664			3セット	
RTR-0L	SKL2201D	1,566,400	1,424,000		608			0セット	
RTR-2L	SKL2201D	1,621,400	1,474,000		668		標準3P 2形	2セット	
RTR-4L	SKL2401D ★	1,720,400	1,564,000	65~105	713	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット	
RTR-3L	SKL2401D ★	1,698,400	1,544,000		708			3セット	
RTR-0L	SKL2401D ★	1,621,400	1,474,000		652			0セット	
RTR-2L	SKL2401D ★	1,676,400	1,524,000		732		標準3P 2形	2セット	
RTR-4L	SKL2601D ★	1,830,400	1,664,000	65~105	748	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット	
RTR-3L	SKL2601D ★	1,808,400	1,644,000		743			3セット	
RTR-0L	SKL2601D ★	1,731,400	1,574,000		687			0セット	
RTR-2L	SKL2601D ★	1,786,400	1,624,000		767		標準3P 2形	2セット	
SKL01用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨(スタンド使用不可)									
	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/2601用 1ユニット※1 MAB863902000					

※1 SKL2201 は装着不可

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

グランドロータリー SKD00 シリーズ(85~120ps)



SKD00

高馬力トラクタ用グランドロータリー
稻わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮
ニプロ独自の加工方法により溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性がアップ
両サイド爪にはプロフェッショナル爪採用
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える
均平板ラクラクアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易
ミッションケース 4段変速
サイドディスク標準装備で 18cm の深耕しが可能(型式末尾D)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	SKD2600-4L ★	1,969,000	1,790,000	85~120	843	260	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
RTR	SKD2600-3L ★	1,947,000	1,770,000		838			3セット
RTR	SKD2600-0L ★	1,870,000	1,700,000		770			0セット
RTR	SKD2600-2L ★	1,925,000	1,750,000		850			2セット
RTR	SKD2800-4L ★	2,079,000	1,890,000	85~120	926	280	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR	SKD2800-3L ★	2,057,000	1,870,000		921			3セット
RTR	SKD2800-0L ★	1,980,000	1,800,000		853			0セット
RTR	SKD2800-2L ★	2,035,000	1,850,000		933			2セット

サイドディスク付き

RTR-4L	SKD2600D ★	2,043,800	1,858,000	85~120	860	260	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	SKD2600D ★	2,021,800	1,838,000		855			3セット
RTR-0L	SKD2600D ★	1,944,800	1,768,000		787			0セット
RTR-2L	SKD2600D ★	1,999,800	1,818,000		867			2セット
RTR-4L	SKD2800D ★	2,153,800	1,958,000	85~120	943	280	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
RTR-3L	SKD2800D ★	2,131,800	1,938,000		938			3セット
RTR-0L	SKD2800D ★	2,054,800	1,868,000		870			0セット
RTR-2L	SKD2800D ★	2,109,800	1,918,000		950			2セット

SKD00用フロントサブソイラー(通称ザクリコ) ※装着は2L仕様を推奨(スタンド使用不可)

	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	SKD2600/2800用 1ユニット MAC260901000
--	-------------	--------	--------	-------------------------------------

ウェイトキット

	FXE00-W	74,800	68,000	SKD2600用 MAC260902000
--	---------	--------	--------	--------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

サーフロータリー TBSOO(サーフ4)シリーズ(35~60ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行




TBSOOE

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
新開発碎土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4枚爪仕様
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
サーフ4 湿田高能率耕起用							
RTR-4SD	TBS2000	1,034,000	940,000	35~60	395	201	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR-3SD	TBS2000	1,012,000	920,000				3セット
RTR	TBS2000-OS	946,000	860,000		370		0セット
RTR-4SD	TBS2200	1,067,000	970,000	40~60	430	221	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
RTR-3SD	TBS2200	1,045,000	950,000				3セット
RTR	TBS2200-OS	979,000	890,000		405		0セット
	TBM-EK	49,500	45,000	TBS/TBM 用延長均平板左右 1セット MAB968903000			

サーフロータリーTBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ(50~100ps)

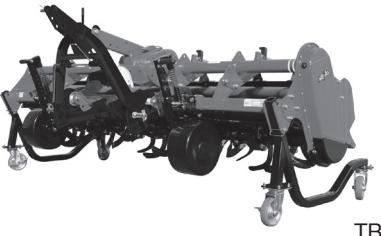

TBM	高能率作業を追求！ニプロからの新提案 【速耕】サーフ 深さ最大12cmまでの耕耘に威力を発揮 新開発碎土爪(E300G)採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様 サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した6枚爪仕様 キャスター付スタンド標準装備						
	希望小売価格(円)	適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法		

仕様	型式	希望小売価格(円) 税込	希望小売価格(円) 税抜	適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
サーフ4 湿田高能率耕起用							
RTR	TBM2400-4L ★	1,474,000	1,340,000	50~100	580	241	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
RTR	TBM2400-3L ★	1,452,000	1,320,000				3セット
RTR	TBM2400-0L ★	1,375,000	1,250,000		545		0セット
RTR	TBM2600-4L ★	1,529,000	1,390,000	50~100	605	261	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
RTR	TBM2600-3L ★	1,507,000	1,370,000				3セット
RTR	TBM2600-0L ★	1,430,000	1,300,000		570		0セット
RTR	TBM2800-4L ★	1,584,000	1,440,000	50~100	630	281	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
RTR	TBM2800-3L ★	1,562,000	1,420,000				3セット
RTR	TBM2800-0L ★	1,485,000	1,350,000		595		0セット
サーフ6 水田・転作田高能率耕起用							
RTR	TBM2200E4L	1,474,000	1,340,000	50~100	590	221	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
RTR	TBM2200E3L	1,452,000	1,320,000				3セット
RTR	TBM2200E0L	1,375,000	1,250,000		555		0セット
RTR	TBM2400E4L ★	1,529,000	1,390,000	50~100	615	241	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形 4セット
RTR	TBM2400E3L ★	1,507,000	1,370,000				3セット
RTR	TBM2400E0L ★	1,430,000	1,300,000		580		0セット

※質量4,000kg以下のトラクタに適合

	TBM-EK	49,500	45,000	TBS/TBM用延長均平板左右1セット MAB968903000
--	--------	--------	--------	-------------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

アッパーローター APU10 シリーズ(30~50ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い

耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畠耕と普通耕が可能

アッパー(逆回転ロータリー) ホルダー爪仕様(外側はフランジ)

熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品(強化型)付

キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

後方双尾輪ホルダータイプ

RTD	APU1510H4S	931,700	847,000	30~50	390	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTD	APU1510H3S	909,700	827,000					3 セット
RTD	APU1510H0S	843,700	767,000					0 セット
RTD	APU1610H4S	949,300	863,000	30~50	400	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTD	APU1610H3S	927,300	843,000					3 セット
RTD	APU1610H0S	861,300	783,000					0 セット
RTD	APU1710H4S	966,900	879,000	30~50	420	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTD	APU1710H3S	944,900	859,000					3 セット
RTD	APU1710H0S	878,900	799,000					0 セット
RTD	APU1810H4S	984,500	895,000	30~50	430	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
RTD	APU1810H3S	962,500	875,000					3 セット
RTD	APU1810H0S	896,500	815,000					0 セット

アッパー ローター APU10/BUR20H シリーズ APU10(30~50ps) BUR20H(55~85ps)

	<p>敵立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機 下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない 熱処理加工ガード、フローティングシール付 APU-U は2敵立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付 BUR-H は3敵立仕様</p>
---	---

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

後方双尾輪ホルダータイプ ※北陸研究センター共同開発、2敵立

RTD-4SU	APU1610H	949,300	863,000	30~50	400 375	160	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4 セット
RTD-3SU	APU1610H	927,300	843,000					3 セット
RTD-0SU	APU1610H	861,300	783,000					0 セット
RTD-4SU	APU1710H	966,900	879,000	30~50	420 395	170	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4 セット
RTD-3SU	APU1710H	944,900	859,000					3 セット
RTD-0SU	APU1710H	878,900	799,000					0 セット

前ゲージ輪ホルダータイプ ※北陸研究センター共同開発、3敵立

RTB-4L	BUR2220H	1,727,000	1,570,000	55~85	735 727 667	220	JIS 標準オート ピッチ 1.2形	4 セット
RTB-3L	BUR2220H	1,705,000	1,550,000					3 セット
RTB-0L	BUR2220H	1,628,000	1,480,000					0 セット

サイドディスク

RTRA	APU10-SD	176,000	160,000	APU10用 ワラ処理用 左右セット
------	----------	---------	---------	-----------------------

BUR2220H専用 溝付けディスク

RTRA	BUR10-MD	341,000	310,000	BUR2220H/2210H用 ※フランジタイプ不可
------	----------	---------	---------	-------------------------------

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



FU05

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

前ゲージ輪、フランジタイプ

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

前ゲージ輪フランジタイプ

RTD	FU1605F4S	871,200	792,000	22~28	330	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	FU1605F3S	849,200	772,000					3セット
RTD	FU1605F0S	783,200	712,000		305			0セット
RTD	FU1705F4S	886,600	806,000	24~30	340	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	FU1705F3S	864,600	786,000					3セット
RTD	FU1705F0S	798,600	726,000		315			0セット
RTD	PU1805F4S	1,072,500	975,000	30~45	400	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	PU1805F3S	1,050,500	955,000					3セット
RTD	PU1805F0S	984,500	895,000		375			0セット

ニプロアッパーローター BUR20 シリーズ^(50~100ps)


BUR20

アッパー回転とスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い理想的な土づくりが可能です
新型爪 A301G 採用で耐摩耗性が向上
2L 仕様はハイトップマスト採用で大型トラクタにも対応
均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

前ゲージ輪フランジタイプ

RTB-4L	BUR2020U	1,683,000	1,530,000	50~80	733	200	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4 セット
RTB-3L	BUR2020U	1,661,000	1,510,000		723			3 セット
RTB-0L	BUR2020U	1,584,000	1,440,000		665			0 セット
RTB-2L	BUR2020U	1,639,000	1,490,000		710		標準3P 2形	2 セット
RTB-4L	BUR2220U	1,727,000	1,570,000	55~85	778	220	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4 セット
RTB-3L	BUR2220U	1,705,000	1,550,000		770			3 セット
RTB-0L	BUR2220U	1,628,000	1,480,000		710			0 セット
RTB-2L	BUR2220U	1,683,000	1,530,000		755		標準3P 2形	2 セット
RTB-4L	BUR2420U ★	1,793,000	1,630,000	60~100	828	240	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4 セット
RTB-3L	BUR2420U ★	1,771,000	1,610,000		820			3 セット
RTB-0L	BUR2420U ★	1,694,000	1,540,000		760			0 セット
RTB-2L	BUR2420U ★	1,749,000	1,590,000		805		標準3P 2形	2 セット

BUR20用フロントサブソイラー(通称ザクリコ)

	ZKS-BUR10	81,400	74,000	BUR20用1ユニット MAB817902000
--	------------------	--------	--------	-----------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

バーチカルハロー FGR シリーズ(70~170ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



高速碎土整地作業
縦軸回転のタイミングで下層残渣を持ち上げず、高速で碎土整地作業が可能
爪による硬盤形成が少なく、機体後方のローラーで透水性、
通気性に富んだ理想的な播種・移植床を作る
楕円形フランジと独自タイミングで石の噛みこみ少なく快適作業
ザクリコを2本標準装備してトラクタタイヤ踏圧を膨脹にできる
圃場条件でケージローラーとパッカーローラーの選択可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

ケージローラー仕様

PWH-2L	FGR2500C ★	2,398,000	2,180,000	70~140	1070	250	標準3P 2点クイック ヒッチ 2形	2セット
PWH-2L	FGR3000C ★	2,618,000	2,380,000	85~160	1235	300		
PWH-2L	FGR3500C ★	3,058,000	2,780,000	100~170	1360	350		

パッカーローラー仕様

PWH-2L	FGR2500P ★	2,728,000	2,480,000	70~140	1175	250	標準3P 2点クイック ヒッチ 2形	2セット
PWH-2L	FGR3000P ★	2,948,000	2,680,000	85~160	1325	300		
PWH-2L	FGR3500P ★	3,388,000	3,080,000	100~170	1480	350		

*ザクリコ2本付

* C : ケージローラー仕様、P : パッカーローラー仕様

FGRオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		品名	備考	
		税込	税抜			
	FGR-C25	308,000	280,000	ケージローラーキット	FGR2500P用ケージローラーキット MAS451901000	
	FGR-C30	363,000	330,000		FGR3000P用ケージローラーキット MAS452901000	
	FGR-C35	418,000	380,000		FGR3500P用ケージローラーキット MAS453901000	
	FGR-P25	781,000	710,000	パッカーローラーキット	FGR2500C用パッカーローラーキット MAS454902000	
	FGR-P30	918,500	835,000		FGR3000C用パッカーローラーキット MAS455902000	
	FGR-P35	984,500	895,000		FGR3500C用パッカーローラーキット MAS456902000	

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

グランドハロー LXE30-1LH シリーズ(80~120ps)

販売にあたり、購入希望のお客様に対して注意事項がありますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所へ必ずお問い合わせ下さい。



LXE30HN-1LH

6枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H 仕様)から選択できます
標準三点リンク直装の 1LH 仕様
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害
を防止
N 仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し
S 仕様: 外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カプラ付き)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪

RTH-1LH	LXE2630N ★	2,387,000	2,170,000	80~120	1090	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830N ★	2,519,000	2,290,000		1182	280		
RTH-1LH	LXE3030VN ★	2,585,000	2,350,000		1226	300		

ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪

RTH-1LH	LXE2630HN ★	2,387,000	2,170,000	80~120	1112	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830HN ★	2,519,000	2,290,000		1205	280		
RTH-1LH	LXE3030VHN ★	2,585,000	2,350,000		1250	300		

油圧式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪

RTH-1LH	LXE2630S ★	2,750,000	2,500,000	80~120	1160	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830S ★	2,882,000	2,620,000		1252	280		
RTH-1LH	LXE3030VS ★	2,948,000	2,680,000		1296	300		

油圧式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪

RTH-1LH	LXE2630HS ★	2,750,000	2,500,000	80~120	1182	260	標準3P 直装 2形	1セット
RTH-1LH	LXE2830HS ★	2,882,000	2,620,000		1275	280		
RTH-1LH	LXE3030VHS ★	2,948,000	2,680,000		1320	300		

* 仕様 1LH : 標準 3 点直装

* N : ネジ式転圧輪付、ナタ爪仕様

* S : 外部油圧式転圧輪付、ナタ爪仕様

* HN : ネジ式転圧輪付、花形爪仕様

* HS : 外部油圧式転圧輪付、花形仕様

フロントサブソイラー

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	フロントサブソイラーユニット ショート型 MAB863902000
	ZKL10-LXE20	81,400	74,000	フロントサブソイラーユニット ロング型 2L仕様は取付不可 MAB863903000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

グランドハロー LXE30-2LH シリーズ(80~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

販売にあたり、購入希望のお客様に対して注意事項がありますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所へ必ずお問い合わせ下さい。

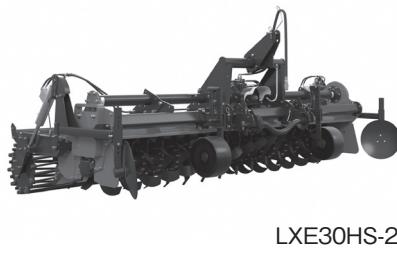


6枚爪の高速碎土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層碎土・整地に最適
作業幅 2.6 m / 2.8 m / 3.0 m
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様 LXE3030 は PTO1000 回転仕様
耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H 仕様)から選択できます
2点ワンタッチの 2LH 仕様
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害を防止
N 仕様: ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し
S 仕様: 外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カプラ付き)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法		
		税込	税抜						
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪									
RTH-2LH	LXE2630N ★	2,398,000	2,180,000	80~120	1072	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形		
RTH-2LH	LXE2830N ★	2,530,000	2,300,000		1164	280	2セット		
RTH-2LH	LXE3030VN ★	2,596,000	2,360,000		1208	300			
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪									
RTH-2LH	LXE2630HN ★	2,398,000	2,180,000	80~120	1094	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形		
RTH-2LH	LXE2830HN ★	2,530,000	2,300,000		1187	280	2セット		
RTH-2LH	LXE3030VHN ★	2,596,000	2,360,000		1232	300			
油圧式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪									
RTH-2LH	LXE2630S ★	2,761,000	2,510,000	80~120	1142	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形		
RTH-2LH	LXE2830S ★	2,893,000	2,630,000		1234	280	2セット		
RTH-2LH	LXE3030VS ★	2,959,000	2,690,000		1278	300			
油圧式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪									
RTH-2LH	LXE2630HS ★	2,761,000	2,510,000	80~120	1164	260	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形		
RTH-2LH	LXE2830HS ★	2,893,000	2,630,000		1257	280	2セット		
RTH-2LH	LXE3030VHS ★	2,959,000	2,690,000		1302	300			
* 仕様 2LH : ロワーリング2点ワンタッチ * N : ネジ式転圧輪付、ナタ爪仕様 * HN : ネジ式転圧輪付、花形爪仕様 * S : 外部油圧式転圧輪付、ナタ爪仕様 * HS : 外部油圧式転圧輪付、花形仕様									
フロントサブソイラ									
	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	フロントサブソイラ-1ユニット ショート型 MAB863902000					
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください									

深耕アッパーローター SUM10-2LH シリーズ(80~150ps)

販売にあたり、購入希望のお客様に対して注意事項がありますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所へ必ずお問い合わせ下さい。

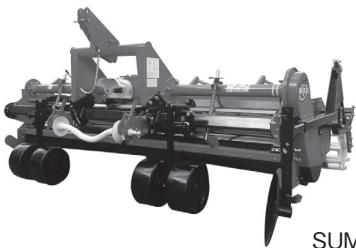

馬鈴薯、根菜類の最適な圃場づくり
15~30 cmの深耕が可能
アップカット耕うんで下層部荒く、上層部碎土された土づくり
大型転圧輪で理想的な転圧
SUM2410-2LはPTO540回転仕様、シングルゲージ輪付
それ以外の型式はPTO1000回転仕様、ダブルゲージ輪付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業深(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTD-2LH	SUM2410 ★	2,288,000	2,080,000	80~100 100~150	1235	15~30	標準3P 2点 クイック ヒッチ 2形	2セット
RTD-2LH	SUM2610 ★	2,838,000	2,580,000		1460			
RTD-2LH	SUM2810 ★	3,003,000	2,730,000		1540			
RTD-2LH	SUM3010 ★	3,168,000	2,880,000		1620			

オプション部品

仕様	型式	希望小売価格(円)		備考		
		税込	税抜			
	SUM10-SI	352,000	320,000	シリンダーキット MAC030901000 転圧輪を油圧式に変更 機番1000~1320は装着不可		
	LXE20-W	66,000	60,000	ウェイトキット MAB863914000 ブレケット側ウェイト(傾斜地対応)		
	BUR10-SDA	53,900	49,000	サイドディスク 1ユニット MAB817911000 SUM2410にサイドディスク付ける時 およびブレケット側に装着する場合 SUM2610/2810/3010は チーンケース側のみ標準装備		

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

転圧輪 JR23 シリーズ

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

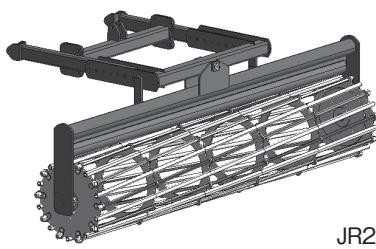

バーの本数を増やした大径転圧輪は、土の締まりが良好で、播種・移植作業に最適
10本の抜き差し可能なバーの調整により、圃場の締まりの調整、土詰まりの改善が図れる
スクレッパーゴムの採用により、土の付着を抑え、快適な作業が可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応ロータリー	質量(kg)	作業幅(cm)	備考
		税込	税抜				
RTRA	JR2323	390,500	355,000	ロータリーに準ずる LXR10~21-1L,2L DXR10~21-1L,2L EXR10-1L,2L,3LB EXR20/21-2L FXL00-2L FXE00-2L SKL00/D-2L SKL01/D-2L SKD00/D-2L BUR10/20- 0L,2L,3L,4L※ LXE30-1LH,2LH LXE20-1LH,2LH	320	235	2200 用
RTRA	JR2523	396,000	360,000		335	255	2400 用
RTRA	JR2723	418,000	380,000		340	275	2600 用
RTRA	JR2923	429,000	390,000		345	295	2800 用
RTRA	JR3123	440,000	400,000		365	315	3000 用
RTRA	JR3423	464,200	422,000		380	345	3300 用
RTRA	JR3723	480,700	437,000		400	375	3600 用

装着にはねじキットまたはシリンダーキットが必要です。

※装着には支点プレート 松山品番 R494110000 が2個必要です。

転圧輪オプション

ねじキット

RTRA	JR02-NE	19,250	17,500	JR23用転圧輪ねじ式深浅調整
------	---------	--------	--------	-----------------

シリンダーキット

RTRA	JR02-SI	118,800	108,000	JR23用転圧輪油圧シリンダ深浅調整
------	---------	---------	---------	--------------------

ゲージキット

	JR23-JRG	22,000	20,000	JR23用耕深表示 MAR870901000 BUR20取付不可【在庫販売】
	JR23-JRG2	22,000	20,000	JR23用耕深表示 BUR20対応 MAR870902000

ロータリー オプション

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考
			税込	税抜		
ロータリー アタッチ取付 AA 部品	RTRA	AA-CXSX05	105,600	96,000	CBX00/08/10/20	ロータリーにセット
	RTRA	AA-SXCX10	105,600	96,000	CX05/08/10/20 SX05/08/10/20. TBS00.SKS00/01	
	RTRA	AA-SXR10	122,100	111,000	SXR10/08	
	RTRA	AA-SXM11	111,100	101,000	SXM00～11* SXL08～21 *初期型SXM00はマスト交換必要	
	RTRA	AA-MXR10	111,100	101,000	MXR08～21.TBM00 *1L/2Lには装着不可	
	RTRA	AA-LXR10	234,300	213,000	LXR10～21.SKL00/01. FXL00 *1L/2Lには装着不可	
サイドディスク	RTRA-MXR08	NSD401	74,800	68,000	CX.SX00/02/05 AX05.SXM00 MX00/01/02/05.MXR08	ロータリーにセット
	RTRA-LXR10	NSD401	74,800	68,000	CBX.CX.SX.AXS08/10/20. AXC08/10.SXR08/10 SXM08/10/11.SXL08～21 MXR10～21.LXR08～21. DXR08.LX00/01/02/05 DX00/02/05※1 CT.ST.MT.LT	
	RTRA-DXR20	NSD401	80,300	73,000	DXR10～21.SKD00	
	RTRA-EXR20	NSD401	73,700	67,000	EXR10～21	
	RTRA-SKL00	NSD401	70,400	64,000	TBS00.TBM00.SKS00/01. SKL00/01	
成形器仕組み	RTRA	NSD400-S	42,900	39,000	*DXR10～21.EXR10～21 装着不可	NSD401に セット
あぜクリーン キット	RTRA	NAK101	69,300	63,000	畦畔ブロック残耕処理 CBX08/10/20 CX.SX02/05/08/10/20 SXR02/08/10 AXC08/10.AXS08/10/20 AX05 SKS00/01	
ロータリー 成形機	RTRA	MPT301 【在庫販売】	275,000	250,000	ロータリー幅1.6m～2.2m用 CX～SXL(00～21) MX(R)～DX(R)(00～21)※2 BU02/03.BUR08.TBS00/TBM00	3畦成形機
	RTRA	MPT301-SKL 【在庫販売】	297,000	270,000	SKL2200/2201-4L/3L/0L用 *2Lは装着不可	
片培土溝掘機 【汎用タイプ】	RTRA	KMA-TBS	59,400	54,000	CBX08/10/20.CX08/10/20 SX08/10/20.SXR08/10 AXC08/10.AXS08/10/20 SXM08/10.SXL08～21 MXR08～21. TBS00.TBM00.SKS00/01	ロータリーにセット
	RTRA	MX-KMA	59,400	54,000	CX.SX00/02/05 SXM00.SXR02.AX05 MX00/01/02/05	

※ 1 DX00/02/05. DXR08 は ブラケット側のみ 装置可能

※ 2 ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリー オプション

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

品名	仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	備考	
			税込	税抜			
片培土器	RTR	KBB-L 【在庫販売】	68,200	62,000	※1参照	溝底12cm 畦高20~30cm チーズケース側にセット	
サイドリッチャー	RTRA	NBF-L	108,900	99,000	※2参照	切欠付均平板不要	
	RTRA	NBF-R	108,900	99,000			
リッチャー	RID	R1A-MA 【在庫販売】	159,500	145,000	CX10/20.SX10/20.AXC10. AXS10/20. SXR10. SXM10/11 SXL10~21 MXR10~21	1畦台形 ※20シリーズに装着した 場合、均平板らくらく アシストは使用不可	
	RTR	R3A-1 【在庫販売】	114,400	104,000	※3参照	3畦/4畦 丸形 畦幅54~60cm 畦高19~22cm 固定1号培土板	
	RTR	R4A-1 【在庫販売】	139,700	127,000			
アンダーブロテクター		MXR10-UP	18,150	16,500	MXR10~21、LXR10~21プラケット下部摩耗軽減 MAB392916000		
		TBM00-UP	17,820	16,200	TBS00、TBM00プラケット下部摩耗軽減 MAB968905000		
ロータリーメンテナンスキット		SX10-TOB	9,900	9,000	CBX.CX.SX10/20 SXR10/AXC10/AXS10/20 SXL10~21 SXM11/10 MAB009913000	均平板上げ下げ 土落し	
サイドディスク培土板	RTRA	NSDB1-TBA	447,700	407,000	TBA00用		
	RTRA	NSDB1-TBM	382,800	348,000	TBS00.TBM00.SKS00/01用(注1)		
	RTRA	NSDB1-LXR20	382,800	348,000	LXR10~21用		
	RTRA	NSDB1-SKL	426,800	388,000	SKL00/01用		
	RTRA	NSDC1-SRA	451,000	410,000	SRA00/01(G)(A)用		
		バイドバンSR	297,000	270,000	SR00用 MAH200906000		

※1 : CBX08~20、CX00~20、SX00~20、SXR02~10、AX05、AXC08/10、AXS08~20、SXM00~11、
SXL08~21、MX00~05、MXR08~21、LX00~05、LXR08~21、DX00~05、DXR08、SKS00/01、
SKL00/01、TBS00、TBM00

※2 : CBX08~20、CX00~20、SX00~20、SXR02~10、SXM00~11、SXL08~21、AXC08/10、
AX05、AXS08~20、MX00~05、MXR08~21、LX00/01/02/05、LXR08~21、DX00~05、
DXR08、TBS00、TBM00、SKS00/01、SKL00/01、BUR10、APU10


※3 : CX00~20、SX00~20、SXR02~10、SXM00~11、SXL08~21、MX00~05、LX00~05、DX00~05、
MXR08~21、LXR08~21、DXR08~21、TBS00、TBM00、BU02/03、BUR08

※1~3ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい。

(注1) SKS00/01シリーズにはUFシリーズシーダーの装着はできません。(けん引型シーダーの装着は可能)

SKS00/01,TBS00に装着する場合はTBS用プレートASSY(品番:5675 921000)が別途2組必要です。

深耕ロータリー PZ(20~26ps) PG(25~45ps)

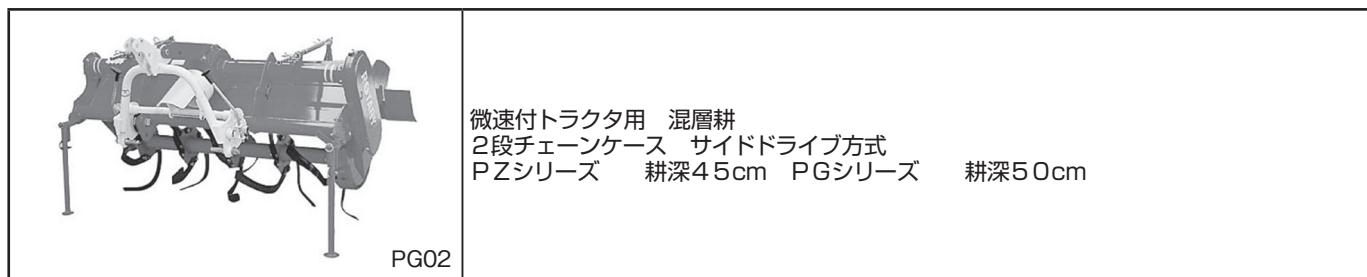

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ	A2
RTD	PZ1401A2	727,100	661,000	YT120/122 YT221/222 YT223/225 EG120/122 EG221~225 EG220~224 EF324(V) EF220~226 AF210~250 AF322~326 AF218~262 RS20/240	215	142		
RTD	PZ1401B	727,100	661,000	FV200~250 D208~258	215	142	JIS 特殊オート ヒッチ	B
RTD	PZ1401	727,100	661,000	20~26	215	142	特殊3P 1形	直装
RTD	PG1702-4S	1,093,400	994,000	25~45	355	170	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
RTD	PG1702-3S	1,071,400	974,000					3セット
RTD	PG1702-0S	1,005,400	914,000		335			0セット

スピードカルチ

APC01シリーズ (30~50ps)
APS01シリーズ (40~115ps)

APC01

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕することで乾土効果が期待できる
APCは5本爪仕様、作業幅169cm
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmの
APS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂板仕様(型式末尾Tなし)
と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 0.1形	直装
STC	APC1701	594,000	540,000	30~50	340	169	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	標準 3P 0.1形
STC	APC1701-S	638,000	580,000		365	樹脂 ボード 仕様		強化ガガ付 ※1
STC	APC1701-OS	605,000	550,000		340			0 セット
STC	APS1901	836,000	760,000	40~75	475	190 樹脂 ボード 仕様	標準 3P 1.2形	直装
STC	APS1901-S	891,000	810,000		500			強化ガガ付 ※1
STC	APS1901-OS	858,000	780,000		475		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	0 セット
STC	APS1901-L	902,000	820,000		510		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	強化ガガ付 ※2
STC	APS1901-OL	858,000	780,000		475			0 セット
STC	APS2501 ★	990,000	900,000	60~115	565	250 樹脂 ボード 仕様	標準 3P 1.2形	直装
STC	APS2501-L ★	1,056,000	960,000		600			強化ガガ付 ※2
STC	APS2501-OL ★	1,012,000	920,000		565		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	0 セット
STC	APS1901T	836,000	760,000	40~75	475	190 スチール ボード 仕様	標準 3P 1.2形	直装
STC	APS1901T-S	891,000	810,000		500			強化ガガ付 ※1
STC	APS1901T0S	858,000	780,000		475		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	0 セット
STC	APS1901T-L	902,000	820,000		510		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	強化ガガ付 ※2
STC	APS1901T0L	858,000	780,000		475			0 セット
STC	APS2501T ★	990,000	900,000	60~115	565	250 スチール ボード 仕様	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	直装
STC	APS2501T-L ★	1,056,000	960,000		600			強化ガガ付 ※2
STC	APS2501T0L ★	1,012,000	920,000		565			0 セット

* APS01 シリーズ型式末尾 T はスチールボード仕様、T なしは樹脂ボード仕様。

* 作業深さは 8 ~ 25cm の 7 段階に調節可能

型式末尾 -S : 強化型 JIS 標準オートヒッチ S カプラ (ES50 カプラ) 標準装備 ※ 1

型式末尾 -L : 強化型 JIS 標準オートヒッチ L カプラ (EL61/62 カプラ) 標準装備 ※ 2

※ 1 ES50 カプラにはサポートプレートが含まれていません。

他の作業機を 4 セットで使用する場合は、サポートプレート ASSY (5447933000) が別途必要です。

※ 2 EL61/62 カプラにはサポートプレートが含まれていません。

他の作業機を 4 セットで使用する場合は、サポートプレート ASSY (R726901000) が別途必要です。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

スピードカルチ オプション

品名	型式	希望小売価格(円)		備考
		税込	税抜	
組替キット	APC-0S	※		APCOO/01をOSに組替 MAP734901000
	APS-OS	27,500	25,000	APS01をOSに組替 MAP853901000
	APS-OL	※		APS01をOLに組替 MAP853907000
スチールボード セット	APS-STELL6	67,100	61,000	APS1900/1901をスチールボード仕様にする MAP853905000
	APS-STELL8	86,900	79,000	APS2300/2501をスチールボード仕様にする MAP853906000
転圧輪パイプ セット	APS-P19	※		転圧輪パイプセット APS1901用畠地向け 転圧輪パイプ 6本増量 MAS200901000
	APS-P25	※		転圧輪パイプセット APS2501用畠地向け 転圧輪パイプ 6本増量 MAS201901000

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ソイルリフター SPS(15~55ps)



SPS31A

SPS部分天地返し
土壤回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎 分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保 各種オプション設定あり
キャスター付スタンド標準装備
水田・畠地のすき込み、天地返しに最適
双用タイプのため片返しの往復耕が可能
独自のすき先により牽引力が小さく深耕も可能
特殊樹脂のフォークへらは土の付着が少なく反転も良好

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業深(cm)	装着方法
		税込	税抜				
ソイルリフター(部分天地返し)							
SBP	SPS11A	198,000	180,000	15~30	103		
SBP	SPS21A	303,600	276,000	20~40	167	30~45	標準3P 0大形
SBP	SPS31A	380,600	346,000	30~55	203		直装

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ソイルリフター オプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		備考
		税込	税抜	
SBPA	SPS01-KA1	168,300	153,000	SPS21(A)/31(A)用かご車、作業径30cm 作業幅1.8m
SBPA	SPS01-KA2	184,800	168,000	SPS21(A)/31(A)用かご車輪、作業径42cm 作業幅1.8m
SBPA	SPM-KA3 [在庫販売]	207,900	189,000	SPM/SPL用かご車、作業径42cm 作業幅1.8m ※SPM機番3523以前、SPL機番3551以前 装着不可
SBPA	SPSTW	20,570	18,700	SPS01(A)/00シリーズ用 追従式ウイング
SBPA	SPSDG80	25,850	23,500	SPS01(A)/00シリーズ用 (注)
SBPA	SPSDG100	28,050	25,500	
SBPA	SPMDG80 [在庫販売]	21,780	19,800	SPMシリーズ用(注)
SBPA	SPMDG100 [在庫販売]	24,640	22,400	
SBPA	SPLDG80 [在庫販売]	21,780	19,800	SPLシリーズ用(注)
SBPA	SPLDG100	26,400	24,000	
SBPA	SPSSB	30,800	28,000	SPS01(A),00/SPMシリーズ用 (注)
SBPA	SPLSB [在庫販売]	24,200	22,000	SPLシリーズ用(注)
SBPA	SPS01BG2	34,100	31,000	SPS00/01(A)シリーズ用 (注)
SBPA	SPMBG2 [在庫販売]	35,750	32,500	SPMシリーズ用(注)
SBPA	SPLBG2 [在庫販売]	36,300	33,000	SPLシリーズ用(注)
SBPA	SPSBG	26,950	24,500	SPS01(A)/00シリーズ用 (注)
SBPA	SPMBG [在庫販売]	30,800	28,000	SPMシリーズ用(注)
SBPA	SPLBG [在庫販売]	30,800	28,000	SPLシリーズ用(注)
SBPA	SPS01CC	48,400	44,000	コルタ- SPS11/21/31(A)用(1個)
SBPA	SPS01GW	88,000	80,000	ゲージ輪 SPS11/21/31(A)用(1台分)
SBPA	SPS01S1	15,400	14,000	OSキット SPS11(A)用
SBPA	SPS01S2	18,700	17,000	OSキット SPS21/31(A)用
	SPS01-OL	66,000	60,000	OLキット SPS21/31(A)用 MAP397908000

(注) 数量の表記のないものは連数分必要になります。

パラソイラー

EPS(30~60ps)
LPS(50~100ps)
NPS10(100~170ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



EPS/LPS 無反転全層破碎
4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕耘破碎ができ、排水性、通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕耘層の破碎に威力を発揮
EPS400-K/LPS400-Kはカゴ車標準装備、可変マストによりリフト量確保
過負荷保護にシャーボルト採用、キャスター付スタンド標準装備

NPS10 無反転全層破碎耕
ロータリー等複合作業が可能なH仕様、草地、夾雑物が多い圃場向けコルター付C仕様、整地性能が高いカゴ車付のK仕様、コルター、カゴ車付のKC仕様を用意
トラクタの踏圧を破碎し、透水性・通気性アップ

NPS10

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

EPSシリーズ(4連)

SBP	EPS400	544,500	495,000	30~60	205	140~180	標準3P直装0大形	1セット
SBP	EPS400-K	698,500	635,000		270	140~170		

K: カゴ車輪付 作業深さ 30~40cm

※重量 2,290kg 以下のトラクタに適合

LPS400-K(4連)

SBP	LPS400-K	935,000	850,000	50~100	390	200	標準3Pクイックカブラ2形	2セット
-----	-----------------	---------	---------	--------	-----	-----	---------------	------

K: カゴ車輪付 作業深さ 20~40cm

※重量 3,290kg 以下のトラクタに適合

NPS10シリーズ(410:4連 610:6連)

SBP	NPS410H ★	1,463,000	1,330,000	100~170	655	240	標準3P直装2形	1セット
SBP	NPS410K ★	1,573,000	1,430,000		860			
SBP	NPS410KC ★	1,903,000	1,730,000		985			
SBP	NPS610K ★	1,980,000	1,800,000	120~170	1150	360	標準3P直装2形	1セット
SBP	NPS610KC ★	2,420,000	2,200,000		1315			

型式末尾 H: 複合作業機取付ヒッチ付 / K: カゴ車付 / C: コルター付

作業深さ 25~45cm

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

パラソイラー オプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		備考	適応
		税込	税抜		
SBPA	SPS01-KA1	168,300	153,000	EPS400 用カゴ車、EPS400-K は標準装備	EPS
SBPA	SPS01S2	18,700	17,000	EPS 用 OS 部品、JIS 標準オーバーヒッチ用 MAP397902000	
	SPS01-OL	66,000	60,000	OL キット EPS 用 MAP397908000	
SBPA	SPS01GW	88,000	80,000	EPS400 用ゲージ輪キット	
SBPA	SPSDG80	25,850	23,500	EPS 用 80 φ 弹丸キット 1 個	
SBPA	SPSDG100	28,050	25,500	EPS 用 100 φ 弹丸キット 1 個	
	リフター	4,950	4,500	沈みがちなトラクタタイヤ跡を通常より多く持ち上げますので 圃場を平らにします。1 台につき 2 個必要※ 1 MAP841114000	
	LPS-OL	35,200	32,000	LPS 用 OL キット MAR737905000	LPS
STCA	LPS-K	205,700	187,000	LPS400 用カゴ車、LPS400-K は標準装備	
	LPS-2S	33,000	30,000	LPS 用ローピンフレーム JIS1 MAR737902000	
SBPA	SPSDG80	25,850	23,500	LPS 用 80 φ 弹丸キット 1 個	
SBPA	SPSDG100	28,050	25,500	LPS 用 100 φ 弹丸キット 1 個	
	リフター	4,950	4,500	沈みがちなトラクタタイヤ跡を通常より多く持ち上げますので 圃場を平らにします。1 台につき 2 個必要※ 1 MAP841114000	
	NPS10-K4 カゴ車キット	379,500	345,000	NPS410 用カゴ車 Assy、MAS377902000 NPS410K は標準装備	NPS10
	NPS10-C4 コルターキット	404,800	368,000	NPS410 用コルターアシスト Assy、MAS378903000 NPS410KC は標準装備	
	NPS10-C6 コルターキット	522,500	475,000	NPS610 用コルターアシスト Assy、MAS380903000 NPS610KC は標準装備	
	NPS10-CC コルターキット	110,000	100,000	NPS10 用センターコルターアシスト Assy MAS378904000 NPS410KC/610KC に装着可	
	NPS10-H ヒッチ	231,000	210,000	NPS10 用複合作業機取付ヒッチ MAS376901000 NPS410H は標準装備	
	CR-9WS ジョイント	132,000	120,000	NPS10/NPS 用 MA5779917000 複合作業機ローラー等に使用	NPS10 NPS
	FGR 用ジョイント 9	253,000	230,000	NPS10/NPS 用 MAS451165001 複合作業機バーチカルハロー FGR に使用	
	CR-P500 ジョイント	173,800	158,000	NPS10/NPS 用 MA5779918000 複合作業機他社ワーハロー等に使用	
SBPA	SPLDG	26,400	24,000	NPS10/NPS 用弾丸 100 φ 1 個	

※ 1 : リフター 2 個の他に皿バネ付小形ナット M8 (0490008004) 4 個と EPS の場合は六角穴付皿ボルト M8×25 11T (0340508025) 4 本、LPS の場合は六角穴付ボルト M8 × 30 11T (0340508030) 4 本が別途必要になります。

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ディスクロータリー JB05シリーズ(18~22ps) JC05シリーズ(24~40ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕耘

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



強制駆動のディスクにより低馬力で反転耕が可能
通気性、透水性に優れ、乾土効果も発現しやすい
キャスター標準装備

JB05 シリーズ：18～22 馬力用 4 連

JC05 シリーズ：24～40 馬力用 6 連

JC05 シリーズの適応トラクタは 1.2t 以上 2t 以下に適合

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 特殊オート ヒッチ	A2
RTA	JB405-A2	833,800	758,000	YT118/120/122 YT222 EG220～222 EF220～222 AF322 AF218～222 AF22 AF210～	255	150	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
RTA	JB405-B	833,800	758,000	FV200～250 D208～258	255	150	JIS 特殊オート ヒッチ	B
RTA	JB405-4S	866,800	788,000	18～22	280	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
RTA	JB405-3S	844,800	768,000					3 セット
RTA	JB405-0S	778,800	708,000		240			0 セット
RTA	JC605-4S	1,188,000	1,080,000	24～40	440	195	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
RTA	JC605-3S	1,166,000	1,060,000					3 セット
RTA	JC605-0S	1,089,000	990,000		400			0 セット

フレールモア FNC02R シリーズ ゲージローラー・イチョウ爪仕様 (11~45ps)

	休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理 一本ローラーで刈高さ安定 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装 型式末尾 R：ゲージローラー・イチョウ爪仕様
---	--

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202R	680,900	619,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222 AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	220	116	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402R	717,200	652,000		245	136		
FRM-A2	FNC1602R	807,400	734,000		290	156		
FRM-A2	FNC1802R	854,700	777,000		320	176		
FRM-B	FNC1202R	680,900	619,000	FV200~310 D208~318	220	116	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402R	717,200	652,000		245	136		
FRM-B	FNC1602R	807,400	734,000		290	156		
FRM-B	FNC1802R	854,700	777,000		320	176		

フレールモア FNC02R シリーズ ゲージローラー・イチョウ爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理
一本ローラーで刈高さ安定
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
型式末尾 R：ゲージローラー・イチョウ爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法			
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット 3セット 0セット		
FRM-4S	FNC1202R	757,900	689,000	11~20	250	116	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1202R	735,900	669,000					3セット		
FRM-0S	FNC1202R	669,900	609,000		225			0セット		
FRM-1S	FNC1202R	680,900	619,000					1セット		
FRM-4S	FNC1402R	794,200	722,000	18~30	275	136	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1402R	772,200	702,000					3セット		
FRM-0S	FNC1402R	706,200	642,000		250			0セット		
FRM-1S	FNC1402R	717,200	652,000					1セット		
FRM-4S	FNC1602R	884,400	804,000	24~35	320	156	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1602R	862,400	784,000					3セット		
FRM-0S	FNC1602R	796,400	724,000		295			0セット		
FRM-1S	FNC1602R	807,400	734,000					1セット		
FRM-4S	FNC1802R	931,700	847,000	30~45	350	176	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1802R	909,700	827,000					3セット		
FRM-0S	FNC1802R	843,700	767,000		325			0セット		
FRM-1S	FNC1802R	854,700	777,000					1セット		

フレールモア FNC02RF シリーズ ゲージローラー・フレール爪仕様(11~45ps)

	休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理 一本ローラーで刈高さ安定 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装 型式末尾 RF : ゲージローラー・フレール爪仕様
---	---

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202RF	680,900	619,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222 AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	225	118	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402RF	717,200	652,000		250	138		
FRM-A2	FNC1602RF	807,400	734,000		295	158		
FRM-A2	FNC1802RF	854,700	777,000		325	178		
FRM-B	FNC1202RF	680,900	619,000	FV200~310 D208~318	225	118	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402RF	717,200	652,000		250	138		
FRM-B	FNC1602RF	807,400	734,000		295	158		
FRM-B	FNC1802RF	854,700	777,000		325	178		

フレールモア FNC02RF シリーズ ゲージローラー・フレール爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理
一本ローラーで刈高さ安定
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
型式末尾 RF : ゲージローラー・フレール爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法			
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット 3セット 0セット		
FRM-4S	FNC1202RF	757,900	689,000	11~20	255	118	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1202RF	735,900	669,000					3セット		
FRM-0S	FNC1202RF	669,900	609,000		230			0セット		
FRM-1S	FNC1202RF	680,900	619,000					1セット		
FRM-4S	FNC1402RF	794,200	722,000	18~30	280	138	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1402RF	772,200	702,000					3セット		
FRM-0S	FNC1402RF	706,200	642,000		255			0セット		
FRM-1S	FNC1402RF	717,200	652,000					1セット		
FRM-4S	FNC1602RF	884,400	804,000	24~35	325	158	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1602RF	862,400	784,000					3セット		
FRM-0S	FNC1602RF	796,400	724,000		300			0セット		
FRM-1S	FNC1602RF	807,400	734,000					1セット		
FRM-4S	FNC1802RF	931,700	847,000	30~45	355	178	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット		
FRM-3S	FNC1802RF	909,700	827,000					3セット		
FRM-0S	FNC1802RF	843,700	767,000		330			0セット		
FRM-1S	FNC1802RF	854,700	777,000					1セット		

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様(11~45ps)

	休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理 小回りの利くゲージタイヤ仕様 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装 型式末尾 T：ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様
---	---

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202T	680,900	619,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222 AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	217	116	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402T	717,200	652,000		238	136		
FRM-A2	FNC1602T	807,400	734,000		279	156		
FRM-A2	FNC1802T	854,700	777,000		304	176		
FRM-B	FNC1202T	680,900	619,000	FV200~310 D208~318	217	116	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402T	717,200	652,000		238	136		
FRM-B	FNC1602T	807,400	734,000		279	156		
FRM-B	FNC1802T	854,700	777,000		304	176		

フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様 (11~45ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理
小回りの利くゲージタイヤ仕様
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
型式末尾 T：ゲージタイヤ・イチョウ爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ	標準 3P 1 形
FRM-4S	FNC1202T	757,900	689,000	11~20	247	116	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1202T	735,900	669,000					3 セット
FRM-0S	FNC1202T	669,900	609,000		222			0 セット
FRM-1S	FNC1202T	680,900	619,000				標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1402T	794,200	722,000	18~30	268	136	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1402T	772,200	702,000					3 セット
FRM-0S	FNC1402T	706,200	642,000		243			0 セット
FRM-1S	FNC1402T	717,200	652,000				標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1602T	884,400	804,000	24~35	309	156	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1602T	862,400	784,000					3 セット
FRM-0S	FNC1602T	796,400	724,000		284			0 セット
FRM-1S	FNC1602T	807,400	734,000				標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1802T	931,700	847,000	30~45	334	176	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1802T	909,700	827,000					3 セット
FRM-0S	FNC1802T	843,700	767,000		309			0 セット
FRM-1S	FNC1802T	854,700	777,000				標準 3P 1 形	直装

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)

	休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理 小回りの利くゲージタイヤ仕様 キャスター付スタンド標準装備 装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装 型式末尾 TF : ゲージタイヤ・フレール爪仕様
---	--

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FRM-A2	FNC1202TF	680,900	619,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF114~120 AF218~222 AF150~180 AF322~330 CT226~230,261,301 CT250	222	118	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
FRM-A2	FNC1402TF	717,200	652,000		243	138		
FRM-A2	FNC1602TF	807,400	734,000		284	158		
FRM-A2	FNC1802TF	854,700	777,000		309	178		
FRM-B	FNC1202TF	680,900	619,000	FV200~310 D208~318	222	118	JIS 特殊オート ヒッチ	B
FRM-B	FNC1402TF	717,200	652,000		243	138		
FRM-B	FNC1602TF	807,400	734,000		284	158		
FRM-B	FNC1802TF	854,700	777,000		309	178		

フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



休耕地、果樹園、グランド、公園等の雑草処理
小回りの利くゲージタイヤ仕様
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装
型式末尾 TF : ゲージタイヤ・フレール爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ	4 セット 3 セット 0 セット
FRM-4S	FNC1202TF	757,900	689,000	11~20	252	118	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1202TF	735,900	669,000					3 セット
FRM-0S	FNC1202TF	669,900	609,000		227			0 セット
FRM-1S	FNC1202TF	680,900	619,000				標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1402TF	794,200	722,000	18~30	273	138	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1402TF	772,200	702,000					3 セット
FRM-0S	FNC1402TF	706,200	642,000		248			0 セット
FRM-1S	FNC1402TF	717,200	652,000				標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1602TF	884,400	804,000	24~35	314	158	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1602TF	862,400	784,000					3 セット
FRM-0S	FNC1602TF	796,400	724,000		289			0 セット
FRM-1S	FNC1602TF	807,400	734,000				標準 3P 1 形	直装
FRM-4S	FNC1802TF	931,700	847,000	30~45	339	178	JIS 標準オート ヒッチ	4 セット
FRM-3S	FNC1802TF	909,700	827,000					3 セット
FRM-0S	FNC1802TF	843,700	767,000		314			0 セット
FRM-1S	FNC1802TF	854,700	777,000				標準 3P 1 形	直装

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC02K(11~24ps) FNC02J(15~20ps)

	FNC1002K かんしょのつる刈り作業等 ワンウェイクラッチ(ミッショングリップ内蔵)により回転慣性による押し出しを防止 デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する キャスター付スタンド標準装備
	FNC1202J 剪定枝処理作業等 ワンウェイクラッチ(ミッショングリップ内蔵)により回転慣性による押し出しを防止 果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい 果樹園の下草刈り等にも利用可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈用								
FRM	FNC1002K4S	805,200	732,000	11~24	205	100	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット	
FRM	FNC1002K3S	783,200	712,000				3セット	
FRM	FNC1002K0S	717,200	652,000				0セット	
FRM	FNC1002K1S	728,200	662,000		185		標準3P 直装 0.1形 1セット	
ゲージ輪電動部品								
	FNC02-GD	155,100	141,000	FNC1002K専用 MAR553905000				
剪定枝処理用								
FRM	FNC1202J	711,700	647,000	15~20	230	117	標準3P 直装 0.1形 1セット	
オプション								
	FNC02R-TA	※		FNC1202R(F)/FNC1402R(F)/FNC1602R(F)/ FNC1802R(F)用 MAS468 902000 ゲージローラーを外しタイヤに変える				
	FNC02R-TE	47,300	43,000	FNC02R/RF/FNC02T/TF用 MAS468 901000 低床トラクター用スタンドと側板				
MOAA	FNO-KS	62,700	57,000	FN(C)1200/02(F)~1400/02(F)用 条間調節700~1540mm キャスターサポートキット				
FRMA	FN0-G12	167,200	152,000	FNC1200/02(F)~1800/02(F)用ローラー ¹ FN1200~1400用ローラー ² ローラー幅1200mm				
	FNC-GO	※		FNC1200/1202(R)(T)(F)用ゴボウ茎葉処理 MAR557 902000 FNC1202R(F)はゲージローラーキット(FNC02R-TE)が必要 FNC1200/1202(F)はキャスターサポートキット(FNO-KS)が必要				
	FNC14-UK	※		FNC1402RF/1402TF/1402F用ウド茎葉処理 MAR561 903000 FNC1402RFはゲージローラーキット(FNC02R-TA)が必要				
FRMA	FNC-T160	48,400	44,000	FNC1600/01/02用 低床トラクター対応部品				
価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

フレールモア FN02R(イチョウ爪)シリーズ(40~65ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



休耕地、果樹園等の雑草刈り、綠肥の細断
作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
一本ローラーで安定した作業
キャスター付スタンダード標準装備
装着は JIS(日農工)標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
及び標準 3 点リンク直装
型式末尾 R : イチョウ爪仕様
型式末尾 RF : フレール爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形
FRM	FN1802R	1,057,100	961,000	40~50	415	176	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4S	FN1802R	1,134,100	1,031,000		435		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FN1802R	1,112,100	1,011,000		410		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
FRM-0S	FN1802R	1,046,100	951,000		410		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
FRM	FN2002R	1,144,000	1,040,000	45~60	460	194	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4SD	FN2002R	1,232,000	1,120,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FN2002R	1,199,000	1,090,000		455		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
FRM-0S	FN2002R	1,133,000	1,030,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
FRM-4L	FN2002R	1,232,000	1,120,000		455		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
FRM-3L	FN2002R	1,210,000	1,100,000		455		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
FRM-0L	FN2002R	1,133,000	1,030,000	50~65	485	215	標準 3P 直装 1 形	0 セット
FRM	FN2202R	1,230,900	1,119,000		505		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	1 セット
FRM-4SD	FN2202R	1,318,900	1,199,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FN2202R	1,285,900	1,169,000		515		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
FRM-0S	FN2202R	1,219,900	1,109,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
FRM-4L	FN2202R	1,318,900	1,199,000		515		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
FRM-3L	FN2202R	1,296,900	1,179,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
FRM-0L	FN2202R	1,219,900	1,109,000		480		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット

*仕様-4SD は強化ジョイント付

フレールモア FN02RF (フレール爪) シリーズ (40~65ps)



FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断
作業幅 1.8 m / 2.0 m / 2.2 m の 3 機種
一本ローラーで安定した作業
キャスター付スタンド標準装備
装着は JIS (日農工) 標準オートヒッチの S 仕様と L 仕様
及び標準 3 点リンク直装
型式末尾 R : イチョウ爪仕様
型式末尾 RF : フレール爪仕様

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形
FRM	FN1802RF	1,057,100	961,000	40~50	425	178	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4S	FN1802RF	1,134,100	1,031,000		445		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FN1802RF	1,112,100	1,011,000		420		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
FRM-0S	FN1802RF	1,046,100	951,000				JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
FRM	FN2002RF	1,144,000	1,040,000	45~60	470	196	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4SD	FN2002RF	1,232,000	1,120,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FN2002RF	1,199,000	1,090,000		465		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
FRM-0S	FN2002RF	1,133,000	1,030,000		500		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
FRM-4L	FN2002RF	1,232,000	1,120,000		465		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
FRM-3L	FN2002RF	1,210,000	1,100,000				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
FRM-0L	FN2002RF	1,133,000	1,030,000				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
FRM	FN2202RF	1,230,900	1,119,000	50~65	495	217	標準 3P 直装 1 形	1 セット
FRM-4SD	FN2202RF	1,318,900	1,199,000		515		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
FRM-3S	FN2202RF	1,285,900	1,169,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	3 セット
FRM-0S	FN2202RF	1,219,900	1,109,000		525		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
FRM-4L	FN2202RF	1,318,900	1,199,000		490		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
FRM-3L	FN2202RF	1,296,900	1,179,000				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	3 セット
FRM-0L	FN2202RF	1,219,900	1,109,000				JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット

*仕様-4SD は強化ジョイント付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用
センター作業、右オフセット作業、法面作業(右上方70度、右下方向55度)に対応
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現
キャスター付スタンド標準装備
TDC01 シリーズ 電動油圧仕様
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm
TDX シリーズ 外部油圧仕様
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm
※外部油圧用カプラは別途ご購入下さい

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

スライドモア TDC01シリーズ 電動油圧方式

FRM-4S	TDC1201	1,298,000	1,180,000	注1 (25)*~45	356	120	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	TDC1201	1,276,000	1,160,000		354		標準3P 0.1形	3セット
FRM-0S	TDC1201	1,210,000	1,100,000		315		標準3P 0.1形	0セット
FRM-1S	TDC1201	1,232,000	1,120,000		332		標準3P 0.1形	1セット
FRM-4S	TDC1501	1,375,000	1,250,000	注2 (35)*~60	373	150	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
FRM-3S	TDC1501	1,353,000	1,230,000		371		標準3P 0.1形	3セット
FRM-0S	TDC1501	1,287,000	1,170,000		332		標準3P 0.1形	0セット
FRM-1S	TDC1501	1,309,000	1,190,000		349		標準3P 0.1形	1セット

注1 : TDC1201 は車重 1,500kg 未満及び 2,350kg 以上のトラクタは装着不可。(適応馬力を遵守して下さい。)

注2 : TDC1501 は車重 1,700kg 未満及び 2,350kg 以上のトラクタは装着不可。(適応馬力を遵守して下さい。)

TDC01 オプション部品

	TDC01-WDK	8,800	8,000	TDC01用 ウエイトキット 20kgウエイトASSYを3枚まで搭載可能 松山品番MAS713 902000
	20kg ウエイトASSY	23,100	21,000	軽量トラクタ用カウンターウエイト 松山品番MAS441 904000

スライドモア TDXシリーズ 外部油圧方式

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
FRM	TDX1400-4L	1,721,500	1,565,000	50~70	515	143	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
FRM	TDX1400-3L	1,699,500	1,545,000		475		標準3P 直装 2形
FRM	TDX1400-0L	1,622,500	1,475,000		500		標準3P 直装 2形
FRM	TDX1400-1L	1,677,500	1,525,000		540		標準3P 直装 2形
FRM	TDX1600-4L	1,776,500	1,615,000	70~100	500	163	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
FRM	TDX1600-3L	1,754,500	1,595,000		525		標準3P 直装 2形
FRM	TDX1600-0L	1,677,500	1,525,000		540		標準3P 直装 2形
FRM	TDX1600-1L	1,732,500	1,575,000		500		標準3P 直装 2形

※複動 2 連外部油圧が必要 油圧カプラは別途ご用意下さい

※ TDX1400 はトラクタ質量 2.3t 以上 3.8t 未満、TDX1600 はトラクタ質量 3.8t 未満に適合
(ハーフクローラ仕様は同型ホイル仕様の質量で判断)

ニプロストローチョッパー NSC シリーズ(55~150ps)

 NSC	麦の残稈処理、緑肥の細断に 大径のカッティング軸で安定した高速回転を実現 高硬度のフレール爪を採用し耐久性が向上 ウィンドブレードとスタティックナイフの採用で細断性を高めています クラッチ付きブーリーの採用でワンタッチ化を実現 4L/3L/OL仕様は格納に便利なキャスター付きスタンドを標準装備
--	--

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
HSI-4L	NSC2300RV ★	1,859,000	1,690,000	55~80	788	230	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
HSI-3L	NSC2300RV ★	1,826,000	1,660,000		783			3セット
HSI-0L	NSC2300RV ★	1,760,000	1,600,000		727			0セット
HSI-2L	NSC2300RV ★	1,815,000	1,650,000		768		標準3P 2形	2セット
HSI-4L	NSC2500RV ★	1,969,000	1,790,000	75~100	853	250	JIS 標準オート ヒッチ 2形	4セット
HSI-3L	NSC2500RV ★	1,947,000	1,770,000		848			3セット
HSI-0L	NSC2500RV ★	1,870,000	1,700,000		792			0セット
HSI-2L	NSC2500RV ★	1,925,000	1,750,000		833		標準2P 2形	2セット
HSI-2L	NSC2900RV ★	2,046,000	1,860,000	100~150	976	290	標準3P 2形	2セット

NSC-2L用スタンドキット

	NSC-ST	165,000	150,000	NSC-2L用スタンドキット MAS803 902000
--	--------	---------	---------	---------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリーカルチ RM シリーズ(11~28ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

畦合わせはスライド式で調整が容易

耕うん部カバーはバタフライ方式採

JIS 特殊オートヒッチ メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
CRTH	RM212A2	559,900	509,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~228 EG116~122 EG220~224 EG221~225 EF116~122 EF220~224/324 AF114~120 AF322~324 RS24/240 US324	175	27・33 37・43 2連	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
CRTH	RM212VA2	559,900	509,000					
CRT	RM312A2	830,500	755,000	250	27・33 37・43 3連			
CRTH	RM212B	559,900	509,000	FV200~250 D208~258	175	27・33 37・43 2連	JIS 特殊オート ヒッチ	B
CRTH	RM212VB	559,900	509,000					
CRT	RM312B	830,500	755,000		250	27・33 37・43 3連		
CRT	RM212-1S	530,200	482,000	11~25	160	27・33 37・43 2連	標準 3P 直装 0.1形	1セット
CRT	RM212V-1S	530,200	482,000					
CRT	RM312H	783,200	712,000	18~28	210	27・33 37・43 3連	標準 3P 直装 0.1形	1セット
CRT	RM312-0S	830,500	755,000		260		JIS 標準 オートヒッチ	0セット
·中耕、除草、培土、畝成形・正逆転レバー兼用・ユニット独立懸架・条間調節部ボール使用・バタフライカバー ·末尾V:V爪・逆転組込み・末尾H:ハイクリアランストラクター用 ※RM212:2連(条間調節65~150cm) RM312:3連(条間調節65~85cm)								
CRTH	RM212MA2	618,200	562,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~228 EG116~122 EG221~225 EG220~224 EF116~122 EF220~224/324 AF114~120 AF322~324 RS24/240 US324	180	27・33 37・43 2連	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
CRTH	RM212MB	618,200	562,000	FV200~250 D208~258	180	27・33 37・43 2連	JIS 特殊 オートヒッチ	B
CRTH	RM212M	588,500	535,000	11~25	165	27・33 37・43 2連	標準 3P 直装 0.1形	1セット
·条間調節65~180cm無段階調節・麦土入れ作業最適・中耕、除草、培土、畝成形 ·正逆転レバー兼用・ユニット独立懸架・条間調節部ボール使用・バタフライカバー ※RM212:2連								

代引き

あぜぬり

ロータリーー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

ロータリーカルチ オプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応	質量(kg)	備考
		税込	税抜			
培土板 RM用						
CRTA	KB2-B	29,700	27,000	RM212/312/ 211GL用 1ユニット	7.0	溝底14 適応畦幅60~80 開閉培土板2号B
CRT	SR-2B	75,900	69,000		12.5	溝底10 適応畦幅70~80
CRT	SR-5C	70,400	64,000		12.5	溝底12.5 適応畦幅75~90
イエロー培土						
CRTA	RMO-YB	41,800	38,000	1ユニット RM02用		
麦土入れ部品						
CRTA	RMOM1	59,400	54,000	RM212M専用 麦土入れ部品 1ユニット用 F4爪		
CRTA	RMOM3	59,400	54,000	RM212M専用 麦土入れ部品 1ユニット用 V29爪		
爪軸500						
CRTA	RMO-T500	70,400	64,000	1ユニット RM212用		
スタンドキット						
CRTA	RMO-S	85,800	78,000	RM212(V), RM212M, RM312H		
野菜カバー部品						
CRTA	RMOY	91,300	83,000	RM212(V)(M), RM312H, 1ユニット		
外盛整形板						
	RMO-TL4	60,500	55,000	RM212(V), RM212M, RM312H MAP054914000 1ユニット		
※ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。						

ロータリーカルチ RK シリーズ(25~90ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

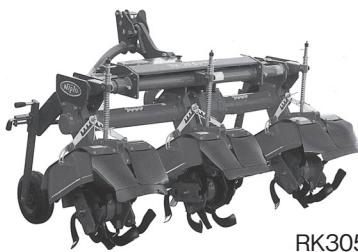	RK20 シリーズ 中耕、除草、培土、畝成形が高能率 爪軸の改良により作業速度が向上 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能 キャスター付スタンド標準装備 RK305UV 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
---	---

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

RK正転仕様

CRT	RK320	1,155,000	1,050,000	40~60	430	39	標準3P 1.2形	1セット
CRT	RK520 ★	1,441,000	1,310,000	45~90	630			

※スタンドキャスター標準装備 ※RK320:3連 RK520:5連

RK正逆転仕様

CRT	RK305UV	1,047,200	952,000	25~50	370	18~22 26~34	標準3P クイックカブラ 1.2形	2セット
-----	---------	-----------	---------	-------	-----	----------------	-------------------------	------

・中耕、除草、培土、畝成形・正転逆転兼用・ユニット独立懸架・条間調節可能

・バタフライカバー・V爪・逆転組込み

※3連

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

オプション部品

培土板 RK 用(リッヂャーアーム別売り)

	RKO- 開閉2号	38,500	35,000	RK-320/520 RK-311/511	8.0	溝底 14 適応畦幅 60~80 MA5018504000
CRTA	RKO-SR21	74,800	68,000	RK305UV RK303UV	11.0	溝底 10 適応畦幅 70~80
CRTA	RKO-SR3	66,000	60,000	RK303UVH	11.0	溝底 16 適応畦幅 70~80
CRTA	RKO-SR5	70,400	64,000	RK310/510 用 1ユニット	11.5	溝底 12.5 適応畦幅 75~90

リッヂャーアーム

CRT	RKO-RA【在庫販売】	12,100	11,000	1ユニット RK-311/511 用
CRT	RKO-RA2	13,200	12,000	1ユニット RK-320/520 用
CRTA	RKO-A	14,300	13,000	1ユニット RK-305UV/RK303UV(H) 用

延長部品

	3号延長部品	24,200	22,000	RK-320/520/311/ 511/310/510 用 1ユニット	作業幅 40/46cm に延長 MA5018000013
--	--------	--------	--------	---	---------------------------------

2連組替部品

	RKO-2R	27,500	25,000	RK305UV, RK311 用	MAR126901000
--	--------	--------	--------	------------------	--------------

RK 用スタンドキット

CRTA	RKO-ST	81,400	74,000	RK311/511, RK305UV 用
------	--------	--------	--------	----------------------

※ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。

ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (13ps~)



MP-EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき、
使いやすさも向上
型式設定のないMP605/805/1005はオプション部品で車速連動仕様になる

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				

MP-EXA 車速連動シャッター

BLC-A2	MP220EXA	612,700	557,000	YT328A,330A,333A, 330,333 YT328A,330A,333A,330, 333,338,345,352,357	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
BLC-A2	MP330EXA	654,500	595,000			330		
BLC	MP220EXA	562,100	511,000		85	220	標準3P 直装0形	1セット
BLC-4S	MP220EXA	667,700	607,000		105		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC-3S	MP220EXA	645,700	587,000		85		0.1形	3セット
BLC-0S	MP220EXA	579,700	527,000		90		標準3P 直装0形	0セット
BLC	MP330EXA	603,900	549,000		110	330	JIS 標準オート ヒッチ	1セット
BLC-4S	MP330EXA	709,500	645,000		90		0.1形	4セット
BLC-3S	MP330EXA	687,500	625,000		110		標準オート ヒッチ	3セット
BLC-0S	MP330EXA	621,500	565,000		90		0.1形	0セット

※MP220EXA/330EXAはボックススパナがオプションです。(MA5310760092)

注:AG-PORT付トラクタ用になります。(車速信号が取り出せるトラクタに装着して車速連動仕様になります。)

YT3Aシリーズ(無段変速仕様)YT4Aシリーズは、ヤンマー部品のハーネスキット(ヘンカンCAN)ヤンマー品番1A8471-99610が必要

ブロードキャスター MP-EXA (車速連動) シリーズ (30ps~)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



MP-410EXA

AG-PORT 付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター
シャッターが車速に連動して開閉するためにより均一施肥及び肥料代の節約が可能
調量モード、排出モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき、
使いやすさも向上
型式設定のないMP605/805/1005はオプション部品で車速連動仕様になる

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜				標準3P 直装 1形	1セット
BLC	MP410EXA	832,700	757,000	YT330A～357A YT330～357, YT460A/465A/470A YT463/470/488A/490 YT498A/4104A YT5101/5113/5113A/ 5114R	120	400	標準3P 直装 1形	1セット
BLC-4S	MP410EXA	926,200	842,000		150		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
BLC-3S	MP410EXA	904,200	822,000		120		3セット	0セット
BLC-0S	MP410EXA	838,200	762,000		160		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
BLC-4L	MP410EXA	937,200	852,000		120		3セット	0セット
BLC-3L	MP410EXA	915,200	832,000		125	500	標準3P 直装 1形	1セット
BLC-0L	MP410EXA	838,200	762,000		155		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
BLC	MP510EXA	903,100	821,000	YT345A～357A YT345～357, YT460A/465A/470A YT463/470/488A/490 YT498A/4104A YT5101/5113/5113A/ 5114R	125		標準3P 直装 1形	0セット
BLC-4S	MP510EXA	996,600	906,000		125		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
BLC-3S	MP510EXA	974,600	886,000		165		3セット	0セット
BLC-0S	MP510EXA	908,600	826,000		125		JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
BLC-4L	MP510EXA	1,007,600	916,000		165		3セット	0セット
BLC-3L	MP510EXA	985,600	896,000		125		JIS 標準オート ヒッチ 1.2形	4セット
BLC-0L	MP510EXA	908,600	826,000		125		3セット	0セット

注:AG-PORT付トラクタ用になります。(車速信号が取り出せるトラクタに装着して車速連動仕様になります。)

YT3Aシリーズ(無段変速仕様)YT4Aシリーズは、ヤンマー部品のハーネスKIT(ヘンカンCAN)ヤンマー品番1A8471-99610が必要

ブロードキャスター MP-EX(電動)シリーズ(13ps~)



MP-EX

シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替(ボックススパナオプション)
ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
高機能専用スイッチボックス、計算尺付
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-EX 電動シャッター								
BLC-A2	MP220EX	601,700	547,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG116~122 EG220~230 EG221~231 EG326~334 EF116~122 EF220~228 AF210~290 EF324~328(V) AF322~330 RS24~33 AF22~28 RS240~330 US324~334	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
BLC-A2	MP330EX	643,500	585,000	FV200~310 D208~318	110	330		
BLC-B	MP220EX	601,700	547,000	FV200~310 D208~318	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	B
BLC-B	MP330EX	643,500	585,000		330			
BLC	MP220EX	551,100	501,000	13 ~	85	220	標準3P 直装 0形	1セット
BLC-4S	MP220EX	656,700	597,000		105		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC-3S	MP220EX	634,700	577,000		85			3セット
BLC-0S	MP220EX	568,700	517,000		90		0.1形	0セット
BLC	MP330EX	592,900	539,000	20 ~	90	330	標準3P 直装 0形	1セット
BLC-4S	MP330EX	698,500	635,000		110		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC-3S	MP330EX	676,500	615,000		90			3セット
BLC-0S	MP330EX	610,500	555,000		90		0.1形	0セット

※MP220EX/330EXはボックススパナがオプションです。(MA5310760092)

ブロードキャスター MP-EX (電動) シリーズ (30ps~)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



MP-410EX

シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
散布幅(6 ~ 14 m) 48度、56度 2段切替
ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP製
フレコン対応のホッパー採用
作業能率重視のロングスパウト標準装備
高機能専用スイッチボックス、計算尺付
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	ホッパー容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
BLC	MP410EX	821,700	747,000	30~	120	400	標準3P直装1形	1セット
BLC-4S	MP410EX	915,200	832,000		150		JIS標準オートヒッチ0.1形	4セット
BLC-3S	MP410EX	893,200	812,000		120		3セット	0セット
BLC-0S	MP410EX	827,200	752,000	30~	160	400	JIS標準オートヒッチ1.2形	4セット
BLC-4L	MP410EX	926,200	842,000		160		3セット	0セット
BLC-3L	MP410EX	904,200	822,000		120		1.2形	0セット
BLC	MP510EX	892,100	811,000	40~	125	500	標準3P直装1形	1セット
BLC-4S	MP510EX	985,600	896,000		155		JIS標準オートヒッチ0.1形	4セット
BLC-3S	MP510EX	963,600	876,000		125		3セット	0セット
BLC-0S	MP510EX	897,600	816,000	40~	165	500	JIS標準オートヒッチ1.2形	4セット
BLC-4L	MP510EX	996,600	906,000		165		3セット	0セット
BLC-3L	MP510EX	974,600	886,000		125		1.2形	0セット
BLC-0L	MP510EX	897,600	816,000					

ブロードキャスター MP(手動)シリーズ^(13ps~)

MP330

シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替(ボックススパナオプション)
ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法
		税込	税抜				

MP シリーズ 手動シャッター

BLC	MP220-A2	493,900	449,000	YT118/120/122 YT219/221 YT222~232/233A YT328A/330A/333A/ 330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF210~290 AF322~330 AF22~28 RS24~33 RS240~330 US324~334	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
BLC	MP330-A2	535,700	487,000	FV200~310 D208~318	110	220	JIS 特殊オート ヒッチ	B
BLC	MP220-B	493,900	449,000	FV200~310 D208~318	330			
BLC	MP330-B	535,700	487,000					
BLC	MP220	441,100	401,000	13~	85	220	標準3P 直装 0形	1セット
BLC	MP220-4S	546,700	497,000		105		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC	MP220-3S	524,700	477,000		85		0.1形	3セット
BLC	MP220-0S	458,700	417,000		90			0セット
BLC	MP330	482,900	439,000	20~	90	330	標準3P 直装 0形	1セット
BLC	MP330-4S	588,500	535,000		110		JIS 標準オート ヒッチ	4セット
BLC	MP330-3S	566,500	515,000		90		0.1形	3セット
BLC	MP330-0S	500,500	455,000					0セット

※MP220/330はボックススパナがオプションです。(MA5310 760092)

ブロードキャスター MP(手動)シリーズ(30ps~)

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

	シャッター手動開閉シリーズ リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替 ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP製 フレコン対応のホッパー採用 作業能率重視のロングスパウト標準装備 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付 キャスター付スタンド標準装備 MP605/805/1005 散布幅 6~14m ボックススパナ標準装備
MP410	

仕様	型式	希望小売価格(円) 税込	希望小売価格(円) 税抜	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー容量(L)	装着方法
MP 手動シャッター							
BLC	MP410	711,700	647,000	30~ 400	120	標準3P 直装 1形	1セット
	MP410-4S	805,200	732,000		150		4セット
	MP410-3S	783,200	712,000		120		3セット
	MP410-0S	717,200	652,000		160		0セット
	MP410-4L	816,200	742,000		120		4セット
	MP410-3L	794,200	722,000		125		3セット
	MP410-0L	717,200	652,000		155		0セット
BLC	MP510	782,100	711,000	40~ 500	125	標準3P 直装 1形	1セット
	MP510-4S	875,600	796,000		125		4セット
	MP510-3S	853,600	776,000		165		3セット
	MP510-0S	787,600	716,000		125		0セット
	MP510-4L	886,600	806,000		125		4セット
	MP510-3L	864,600	786,000		165		3セット
	MP510-0L	787,600	716,000		125		0セット
MP05 シリーズ							
BLC	MP-605	856,900	779,000	50~	145	600	標準3P 直装 1.2形
BLC	MP-805	941,600	856,000	60~	155	800	
BLC	MP-1005	1,073,600	976,000	70~	165	1000	

ブロードキャスター MPW シリーズ(45ps~)



MPW700

ダブルスピナーウェイド散布幅
散布幅10~21m※
AG-PORT付きトラクタで車速連動施肥が可能
JIS標準オートヒッチ対応で着脱が簡単
調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき使いやすさが向上
残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします
※散布幅19~21mで散布する際は本機を前傾させ使用。肥料の種類、品質によって
は散布幅が得られない場合があります。

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	ホッパー容量(L)	装着方法	
		税込	税抜				JIS標準オートヒッチ0.1形	JIS標準オートヒッチ1.2形
BLC	MPW500-4S	1,452,000	1,320,000	45~ ※1	280	500	JIS標準オートヒッチ0.1形	4セット
BLC	MPW500-3S	1,430,000	1,300,000		270			3セット
BLC	MPW500-0S	1,364,000	1,240,000		240			0セット
BLC	MPW500-4L	1,463,000	1,330,000	45~ ※1	300	500	JIS標準オートヒッチ1.2形	4セット
BLC	MPW500-3L	1,441,000	1,310,000		285			3セット
BLC	MPW500-0L	1,364,000	1,240,000		240			0セット
BLC	MPW700-4L	1,551,000	1,410,000	60~ ※1	320	700	JIS標準オートヒッチ1.2形	4セット
BLC	MPW700-3L	1,529,000	1,390,000		300			3セット
BLC	MPW700-0L	1,452,000	1,320,000		260			0セット

※1 MPW500はトラクタ質量1,800kg以上推奨 YT345(キャビン)/352/357 YT460~5114クラス
MPW700はトラクタ質量2,300kg以上推奨 YT460~5114クラス

ブロードキャスター MP・MPW オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

仕様	型式	希望小売価格(円)		備考	
		税込	税抜		
パワーキット					
BLCA	MP20-PWX	110,000	100,000	MPシリーズ（ステンレスティスクのみ）専用リモコン付 手動仕様を車速連動仕様、電動仕様に変更	
車速連動部品					
BLCA	MP-AG	11,000	10,000	AG-PORT付トラクタ向け 車速連動部品 現行販売されているトラクタには、交換ハーネス（トラクタ メーカー部品）が別途必要になる型式があります。	
※MP-EXに装着で車速連動仕様にMP手動はMP20PWXとMP-AGで車速連動仕様に変更 (AG-PORT付トラクタ向けになります。)					
ホッパーカバー					
BLCA	HC200	30,800	28,000	ホッパーに かぶせる	
BLCA	HC300	36,300	33,000		
BLCA	HC400	41,800	38,000		
BLCA	HC500	48,400	44,000		
BLCA	HC600	56,100	51,000		
BLCA	HC800	61,600	56,000		
	MPW-HC	134,200	122,000		
※備考の型式は、車連運動仕様(型式末尾EXA)、電動開閉仕様(型式末尾EX/E)を含みます。					
補助ホッパー					
	MPW-HH	※	MPW500のホッパー容量を700Lにする増し枠 MAH093 901000		
ボーダープレード					
	MPW-BP	※	MPW用 外周作業時に圃場の肥料の 散布を抑える部品 MAH093 903000		
価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。					

ライムソワー FT07E(電動開閉)シリーズ(13ps~)



肥料の落下位置が低く確実な散布

FT07-E シリーズ PTO 駆動

電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)

操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備

シャッターボルト着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

FT07E

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

FT-07 シリーズ 電動開閉フラップ

LSW	FT1407E-A2	665,500	605,000	YT118/120/122 YT219/221/222~232/ 233A YT328A(注)/330A/333A/ 330/333 EG116~122 EG221~231 EG220~230 EG328~334 EF116~122 EF220~228 EF324~328(V) AF210~290 AF322~330 AF22~28 RS240~330 RS24~30 US324~334	145	140	JIS 特殊オート ヒッチ	A2
LSW	FT1607E-A2	687,500	625,000		150	160		
LSW	FT1807E-A2	709,500	645,000		155	180		
LSW	FT2007E-A2	731,500	665,000		160	200		
LSW	FT1407E-B	665,500	605,000	FV200~310 D208~318	145	140	JIS 特殊オート ヒッチ	B
LSW	FT1607E-B	687,500	625,000		150	160		
LSW	FT1807E-B	709,500	645,000		155	180		
LSW	FT2007E-B	731,500	665,000		160	200		

(注)キャビン仕様はトップリンク調節が必要

ライムソワー FT07E(電動開閉)シリーズ (13ps~)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



FT07-E シリーズ PTO 駆動
電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
シャッターパーツ脱着式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
FT-07 シリーズ 電動開閉フラップ							
LSW	FT1407E-4S	737,000	670,000	13~20	170	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
	FT1407E-3S	715,000	650,000		140		3セット
	FT1407E-0S	649,000	590,000		145		0セット
	FT1407E-1S	654,500	595,000		175		標準 3P 直装 0.1形 1セット
LSW	FT1607E-4S	759,000	690,000	20~28	145	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
	FT1607E-3S	737,000	670,000		150		3セット
	FT1607E-0S	671,000	610,000		180		0セット
	FT1607E-1S	676,500	615,000		155		標準 3P 直装 0.1形 1セット
LSW	FT1807E-4S	781,000	710,000	25~35	150	180	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
	FT1807E-3S	759,000	690,000		185		3セット
	FT1807E-0S	693,000	630,000		155		0セット
	FT1807E-1S	698,500	635,000		185		標準 3P 直装 0.1形 1セット
LSW	FT2007E-4S	803,000	730,000	35~	155	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
	FT2007E-3S	781,000	710,000		180		3セット
	FT2007E-0S	715,000	650,000		160		0セット
	FT2007E-1S	720,500	655,000		185		標準 3P 直装 0.1形 1セット

ライムソワー FT07E(電動開閉)シリーズ (13ps~)



FT07-E シリーズ PTO 駆動
電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

FT-07 シリーズ 電動開閉フラップ

LSW	FT2207E-4S	825,000	750,000	35~	190	220	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4セット
LSW	FT2207E-3S	803,000	730,000		160			3セット
LSW	FT2207E-0S	737,000	670,000		165			0セット
LSW	FT2207E-1S	742,500	675,000				標準 3P 直装 1形	1セット
LSW	FT2407E-4S	880,000	800,000	35~	195	240	JIS 標準オート ピッチ 0.1形	4セット
LSW	FT2407E-3S	858,000	780,000		165			3セット
LSW	FT2407E-0S	792,000	720,000		170			0セット
LSW	FT2407E-1S	797,500	725,000				標準 3P 直装 1形	1セット
LSW	FT2407E-4L	891,000	810,000	35~	205	240	JIS 標準オート ピッチ 1.2形	4セット
LSW	FT2407E-3L	869,000	790,000		165			3セット
LSW	FT2407E-0L	792,000	720,000					0セット

ライムソワー FT07H(手動開閉)シリーズ (13ps~)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行




FT07H(写真はFT07Eです)

FT07 シリーズ PTO 駆動
手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
キャスター付スタンド標準装備
シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
FT-07 シリーズ 手動開閉フラップ [在庫販売]							
LSW	FT1407H-4S	616,000	560,000	13~20	180	140	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
	FT1407H-3S	594,000	540,000		150		3セット
	FT1407H-0S	528,000	480,000		155		0セット
	FT1407H-1S	533,500	485,000				標準 3P 直装 0.1形 1セット
LSW	FT1607H-4S	638,000	580,000	20~28	185	160	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形 4セット
	FT1607H-3S	616,000	560,000		155		3セット
	FT1607H-0S	550,000	500,000		160		0セット
	FT1607H-1S	555,500	505,000				標準 3P 直装 0.1形 1セット

ロータリーソワー RS07 シリーズ



ロータリー+RS07

ニプロロータリーに搭載し、微粒薬剤及び肥料の散布が可能
適応ロータリー 1.8m/1.9m/2.0m/2.2m 用の RS187 と 2.4m/2.6m 用の RS247 の 2 機種を用意
モーター駆動方式で確実な散布、ホッパー残量や薬剤の状況で自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出し可能
多散布口数で圃場全体に均一散布可能
ドリフト(飛散)防止機構で薬剤の確実な散布可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	ホッパー容量(L)	適応ロータリー幅(cm)
		税込	税抜				
RTRA	RS187	722,700	657,000	30～(注1)	80	75×2	180/190/200/220
RTRA	RS247 ★	745,800	678,000	50～(注2)	90	100×2	240/260

- ニプロロータリーに装着することで薬剤散布、肥料散布が高精度で効率よく出来ます。
 - 散布可能資材はネビジン、ネビリュウ、フロンサイド、オラクル、バスアミド、ネマトリン、ネマキック、石灰窒素、化成肥料、燕麦
 - 散布不可資材はバイデードL、リゾレックス、石灰
 - LXR10, DXR10-1L/2L, LXR, DXR20/21-2L, SKL2400/2600/2401/2601-2L, FXL00-2L, FXE00-2L の門型マストの場合以下の組替キットが必要です。
LXR10-1L/2L, LXR20/21-2L, SKL2400/2600/2401/2601-2L, FXL00-2L……LXR10-2LT (MAB507902000)
DXR10-1L/2L, DXR20/21-2L, FXE00-2L……DXR10-2LT (MAB582911000)
 - AA 部品との併用は不可です。
 - 装着可能ロータリーは最寄りの弊社営業所へご確認をお願いします。
- (注1) トラクタ質量 1,300kg 以上
(注2) トラクタ質量 2,300kg 以上
- 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

搭載型シーダー（UFG シリーズ）【台数限定販売】

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

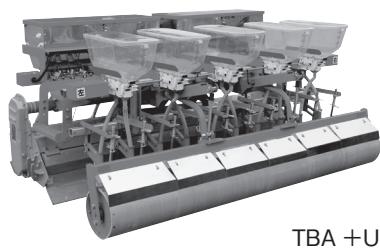

肥料・種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出し量が可能
AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる
大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上
型式説明
UFG-SH8R22
S : 施肥部付 H8 : 播種部8条 R22 : 鎮圧ローラー幅 220cm

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応ローラー幅(cm)	質量(kg)	条 数
		税込	税抜			
RTRA	UFG-SH8R22 ★	2,206,600	2,006,000	200	378	施肥 8・播種 8
RTRA	UFG-SH10R22 ★	2,360,600	2,146,000		396	施肥 8・播種 10
RTRA	UFG-SH12R22 ★	2,514,600	2,286,000		414	施肥 8・播種 12
RTRA	UFG-SH8R24 ★	2,208,800	2,008,000	220	380	施肥 8・播種 8
RTRA	UFG-SH10R24 ★	2,362,800	2,148,000		398	施肥 8・播種 10
RTRA	UFG-SH12R24 ★	2,516,800	2,288,000		416	施肥 8・播種 12
RTRA	UFG-SH14R24 ★	2,670,800	2,428,000		434	施肥 8・播種 14
RTRA	UFG-SH8R26 ★	2,211,000	2,010,000	240	382	施肥 8・播種 8
RTRA	UFG-SH10R26 ★	2,365,000	2,150,000		400	施肥 8・播種 10
RTRA	UFG-SH12R26 ★	2,519,000	2,290,000		418	施肥 8・播種 12
RTRA	UFG-SH14R26 ★	2,673,000	2,430,000		436	施肥 8・播種 14

※シーダーのみの価格(施肥・播種)

※装着可能作業機(作業幅2.0m～2.6m)

ニプロロータリー:SXM10/11 SXL10～21 MXR, LXR, DXR08～21 ※ EXR08 ※

MX, LX, DX02/05

※MXR08/10, LXR08/10, DXR08/10, EXR08-1L/2L MXR20/21, LXR20/21, DXR20/21-2L は装着不可

ニプロアッパーローター: BUR08/10/20 BU02/03

ニプロフィールドロータリー: FXL00(2L仕様は不可)

ニプロシーダー用ロータリー:TBA

ニプロサーフロータリー:TBM

ニプログランドロータリー: SKL00/01(2L仕様は不可)


※トラクタ重量2,500kg以上推奨(YT4/YT5/EG58～105、CT552/652/801クラスのトラクタ)

※AG-PORTなしのトラクタでも作業可能。この場合は車速連動にはなりません。

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応
		税込	税抜	
	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT付トラクタで 車速連動による操作ボックスASSY MAH132901000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

搭載型シーダー (UFG シリーズ) 【台数限定販売】

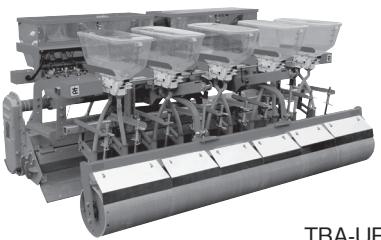 TBA-UFG	<p>種子残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で 安定した繰出し量が可能 AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて、 繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる 大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上</p> <p>型式説明 UFG-H8R22 H8 : 播種部8条 R22 : 鎮圧ローラー幅 220cm</p>
--	--

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応ローラー幅(cm)	質量(kg)	条数
		税込	税抜			
RTRA	UFG-H8R22	1,523,500	1,385,000	200	275	播種 8
RTRA	UFG-H10R22	1,677,500	1,525,000		291	播種 10
RTRA	UFG-H12R22	1,831,500	1,665,000		307	播種 12
RTRA	UFG-H8R24	1,525,700	1,387,000	220	277	播種 8
RTRA	UFG-H10R24	1,679,700	1,527,000		293	播種 10
RTRA	UFG-H12R24	1,833,700	1,667,000		309	播種 12
RTRA	UFG-H14R24	1,987,700	1,807,000		325	播種 14
RTRA	UFG-H8R26 ★	1,527,900	1,389,000	240	279	播種 8
RTRA	UFG-H10R26 ★	1,681,900	1,529,000		295	播種 10
RTRA	UFG-H12R26 ★	1,835,900	1,669,000		311	播種 12
RTRA	UFG-H14R26 ★	1,989,900	1,809,000		327	播種 14
RTRA	UFG-S ★	1,116,500	1,015,000		95	施肥部のみ

※シーダーのみの価格(播種のみ)

※装着可能作業機(作業幅 2.0m ~ 2.6m)

ニプロロータリー : SXM10/11 SXL10~21 MXR,LXR,DXR08~21 ※ EXR08 ※ MX,LX,DX02/05

※ MXR08/10,LXR08/10,DXR08/10,EXR08-1L/2L MXR,LXR,DXR10~21-2L は装着不可

ニプロアップローター : BUR08/10/20 BU02/03

ニプロフィールドローター : FXL00 (2L 仕様は不可)

ニプロシーダー用ロータリー : TBA

ニプロサーフローター : TBM

ニプログランドローター : SKL00/01 (2L 仕様は不可)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応
		税込	税抜	
	UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシリーズをAG-PORT付トラクタで 車速連動による操作ボックスASSY MAH132901000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

スリップローラーシーダー SR シリーズ(75~135ps)【台数限定販売】

代引き

あせぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、高速作業に対応。
肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出しが可能。
AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて繰出し量を制御する車速連動シーダーとなる。
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる。

型式説明

SR240SH8-4L

S:施肥部付 H8:播種条数8条

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	条数	装着方法
		税込	税抜					

SR シリーズ


PLT-4L	SR240SH8 ★	4,257,000	3,870,000	75~135 (注1)	955	240	施肥8 播種8	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH8 ★	4,235,000	3,850,000		881				3セット
PLT-0L	SR240SH8 ★	4,158,000	3,780,000						0セット
PLT-4L	SR240SH10 ★	4,411,000	4,010,000	75~135 (注1)	975	240	施肥8 播種10	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH10 ★	4,389,000	3,990,000		901				3セット
PLT-0L	SR240SH10 ★	4,312,000	3,920,000						0セット
PLT-4L	SR240SH12 ★	4,565,000	4,150,000	75~135 (注1)	995	240	施肥8 播種12	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH12 ★	4,543,000	4,130,000		921				3セット
PLT-0L	SR240SH12 ★	4,466,000	4,060,000						0セット
PLT-4L	SR240SH14 ★	4,719,000	4,290,000	75~135 (注1)	1015	240	施肥8 播種14	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形	4セット
PLT-3L	SR240SH14 ★	4,697,000	4,270,000		941				3セット
PLT-0L	SR240SH14 ★	4,620,000	4,200,000						0セット

(注1) 石の少ない水田・畑。100馬力を超える場合は2番耕に限る。

※ AG-PORTなしのトラクタでも作業可能。この場合は車速連動になりません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

スリップローラーシーダー SR シリーズ(60~135ps)【台数限定販売】



SR240SH8

強制駆動の鎮圧ローラーでローラーへの土の付着が少なく播種位置が安定、高速作業に対応。
肥料・種子の残量に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出しが可能。
AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受けて繰出し量を制御する車速連動シーダーとなる。
シーダー専用型式でマッチングバランスに優れる。

型式説明
SR240H8-4L
H8:播種条数8条

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	条数	装着方法
		税込	税抜					
SR シリーズ								
PLT-4L	SR240H8 ★	3,322,000	3,020,000	60~135 (注1)	860	240	播種8	JIS 標準 オートヒッチ 1.2形
PLT-3L	SR240H8 ★	3,300,000	3,000,000		786			4セット
PLT-0L	SR240H8 ★	3,223,000	2,930,000		880	240	播種10	3セット
PLT-4L	SR240H10 ★	3,476,000	3,160,000	60~135 (注1)	806			0セット
PLT-3L	SR240H10 ★	3,454,000	3,140,000		900	240	播種12	4セット
PLT-0L	SR240H10 ★	3,377,000	3,070,000		920			3セット
PLT-4L	SR240H12 ★	3,630,000	3,300,000	60~135 (注1)	826	240	播種14	0セット
PLT-3L	SR240H12 ★	3,608,000	3,280,000		846			4セット
PLT-0L	SR240H12 ★	3,531,000	3,210,000		920	240	播種14	3セット
PLT-4L	SR240H14 ★	3,784,000	3,440,000	60~135 (注1)	846			0セット
PLT-3L	SR240H14 ★	3,762,000	3,420,000		920	240	播種14	4セット
PLT-0L	SR240H14 ★	3,685,000	3,350,000		920			3セット

(注1) 石の少ない水田・畑。100馬力を超える場合は2番耕に限る。

※ AG-PORTなしのトラクタでも作業可能。この場合は車速連動になりません。

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は126ページ以降をご参照ください

シーダー用ロータリー TBA シリーズ(35~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

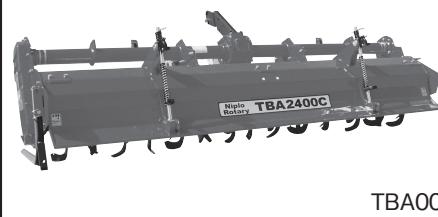

シーダー専用に設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
碎土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
耕うん部カバーにステンレスカバー装着


TBA00

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				
TBA シリーズ							
RTR	TBA2200C4S	859,100	781,000	35~50	355	215	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR	TBA2200C3S	837,100	761,000				
RTR	TBA2200C0S	771,100	701,000		330		
RTR	TBA2400C4S ★	894,300	813,000	45~75	370	235	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形
RTR	TBA2400C3S ★	872,300	793,000				
RTR	TBA2400C0S ★	806,300	733,000		345		
RTR	TBA2200C4L	870,100	791,000	35~50	395	215	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
RTR	TBA2200C3L	848,100	771,000				
RTR	TBA2200C0L	771,100	701,000		330		
RTR	TBA2400C4L ★	905,300	823,000	45~75	410	235	JIS 標準オート ヒッチ 1.2形
RTR	TBA2400C3L ★	883,300	803,000				
RTR	TBA2400C0L ★	806,300	733,000		345		

※トラクタ重量 3,000kg 未満に適合(YT460A/465A/472A/463/470、EG48/53/58/65 クラス以下)

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 126 ページ以降をご参照ください

掘取機(コンベア式) BL シリーズ(16~30ps)

 BL	<p>コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため、拾い集めが容易に行え効率が良い</p> <p>BL シリーズ 主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン 1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シート、側板付</p>
---	--

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	標準3P 直装 0.1形
HTK	BL80-4S	546,700	497,000	16~24	179	80	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL80-3S	524,700	477,000					3セット
HTK	BL80-0S	458,700	417,000		159			0セット
HTK	BL80-1S	469,700	427,000				標準3P 直装 0.1形	1セット
HTK	BL95-4S	563,200	512,000	18~30	187	95	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL95-3S	541,200	492,000					3セット
HTK	BL95-0S	475,200	432,000		167			0セット
HTK	BL95-1S	486,200	442,000				標準3P 直装 0.1形	1セット
HTK	BL105-4S	579,700	527,000	18~30	193	105	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL105-3S	557,700	507,000					3セット
HTK	BL105-0S	491,700	447,000		173			0セット
HTK	BL105-1S	502,700	457,000				標準3P 直装 0.1形	1セット
HTK	BL125-4S	632,500	575,000	20~30	205	125	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL125-3S	610,500	555,000					3セット
HTK	BL125-0S	544,500	495,000		185			0セット
HTK	BL125-1S	555,500	505,000				標準3P 直装 0.1形	1セット

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

掘取機(コンベア式) BL シリーズ(13~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

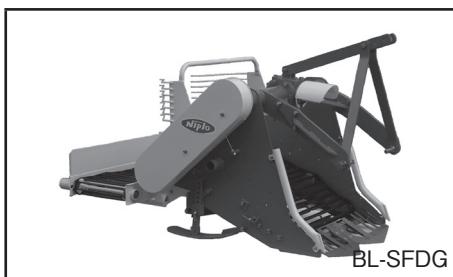

BL-D シリーズ
主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、接地板、シート、デバイダ付

BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シート、接地板、横送り装置付

BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シート付

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
		税込	税抜				JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL55D-4S	498,300	453,000	13~16	150	55	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL55D-3S	476,300	433,000					3セット
HTK	BL55D-0S	410,300	373,000		130			0セット
HTK	BL55D-1S	421,300	383,000		169		標準3P 直装 0.1形	1セット
HTK	BL65D-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65D-3S	513,700	467,000					3セット
HTK	BL65D-0S	447,700	407,000		149			0セット
HTK	BL65D-1S	458,700	417,000		169		標準3P 直装 0.1形	1セット
HTK	BL65FDG-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65FDG-3S	513,700	467,000					3セット
HTK	BL65FDG-0S	447,700	407,000		149			0セット
HTK	BL65FDG-1S	458,700	417,000		198		標準3P 直装 0.1形	1セット
HTK	BL65SFDG4S	620,400	564,000	16~24	198	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4セット
HTK	BL65SFDG3S	598,400	544,000					3セット
HTK	BL65SFDG0S	532,400	484,000		178			0セット
HTK	BL65SFDG1S	543,400	494,000		198		標準3P 直装 0.1形	1セット

F : 鉄先金付

D : 茎葉をよけるデバイダー付

S : 三畳分を一畳に集める横送りコンベア付

G : 4号コンベア付

掘取機（コンベア式）BL/D/B シリーズ



BL-R シリーズ 主な作物 バレイショ、さといも、
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧ローラー、シート、側板付

D シリーズ 主な作物 さつまいも、バレイショ
先金樹脂板付

B シリーズ 主な作物 コンニャク、球根
鉄製コンベア

D

仕様	型式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

BL シリーズ

HTK	BL65R-4S	576,400	524,000	16~24	185	65	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
HTK	BL65R-3S	554,400	504,000				標準 3P 直装 0.1形	3 セット
HTK	BL65R-0S	488,400	444,000				標準 3P 直装 0.1形	0 セット
HTK	BL65R-1S	499,400	454,000				標準 3P 直装 0.1形	1 セット
HTK	BL80R-4S	613,800	558,000	16~24	197	80	JIS 標準オート ヒッチ 0.1形	4 セット
HTK	BL80R-3S	591,800	538,000				標準 3P 直装 0.1形	3 セット
HTK	BL80R-0S	525,800	478,000				標準 3P 直装 0.1形	0 セット
HTK	BL80R-1S	536,800	488,000				標準 3P 直装 0.1形	1 セット

R : 拾い集めが楽になる鎮圧ローラー付

D シリーズ

HTK	D551AH	343,200	312,000	9~13	85	55	標準 3P 直装 0 形	
HTK	D-551BH	349,800	318,000				2P 直装 ※	
HTK	D65AH	407,000	370,000	15~20	99	65	標準 3P 直装 0 形	
HTK	D-65BH	413,600	376,000				2P 直装 ※	

B シリーズ

HTK	B-80	419,100	381,000	15~25	115	80	標準 3P 直装 0.1形	1 セット
HTK	B-95	440,000	400,000		124	95		
HTK	B-1051	466,400	424,000		130	105		

※ご注文にあたりトラクタ形式を明示下さい。

掘取機(リフター式) VDU/VDN シリーズ(20~50ps)

長ネギ収穫機 NK(25~35ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



※ VDU シリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ
※ VDN シリーズ 長ネギ掘上げ
VDU/VDN は刃先振動式により、けん引抵抗が少ない

※ NK101 シリーズ
長ネギ収穫機、掘取、土落とし、収納梱包まで
ミニモーションによるオフセット操作

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法
		税込	税抜				

VDU01 シリーズ(本体部+掘取部で使用)

HTK	VDU-01	572,000	520,000	20~50	(本体部) 標準 3P 直装 0.1形		
HTK	U900	144,100	131,000	20~50	168	90	U形掘取部
HTK	U1100	159,500	145,000		172	110	
HTK	U1200	170,500	155,000		174	120	
HTK	U1300	180,400	164,000	25~50	176	130	U形掘取部
HTKA	U1400	189,200	172,000		179	140	
HTK	DF900	49,060	44,600	U900 にセットで使用。ウド掘上げ用部品。			

VDN01 シリーズ(本体部 + 掘り取り部で使用)

HTK	VDN-01	528,000	480,000	25~50	(本体部) 標準 3P 直装 0.1形		
HTK	N403	207,900	189,000	25~50	176	40	3本フォーク
HTK	N404	244,200	222,000		178		4本フォーク

長ネギ収穫機

HTKH	NK101	1,464,100	1,331,000	25~35	360		標準 3P	直装
HTKA	NK1SP	107,800	98,000	後方ステップ NK101/NK1 用				
	NK01-OS	※		NK101 用 OS 組替部品、OS 用スタンド付 * フリーマスト不可 MAG128901000				

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

自走式収穫機

 GRA651	乗って座ったまま掘り取り・選別・収納が可能 作業体系に合わせた豊富なオプションを用意 GSA600 バレイショ収穫 軽トラックに積載可能なコンパクト設計 GH GRA シリーズ カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択可能(GH シリーズ) GZA651 加工用カンショ収穫(フレコンパック収穫)
---	---

仕様	型 式	希望小売価格(円)		エンジン馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)
		税込	税抜			
プチハーベスタ(馬鈴薯収穫機) 【台数限定販売】						
HTKH	GSA600	2,145,000	1,950,000	ガソリン 3.1ps	350	60

軽トラに積載可能(※コンテナ台及びコンテナアームを外す必要あり)

HTKH	GH600JOLM	3,674,000	3,340,000	ガソリン 8.0	850	61
HTKH	GH600JMLM	3,674,000	3,340,000			
HTKH	GH600JMLKD	3,839,000	3,490,000	ディーゼル 8.8	870	

末尾JO:前方ディスク 標準先金 末尾JM:深掘用先金 末尾L:昇降コンテナ油圧標準装備

ミニハーベスタ GRA651 シリーズ【台数限定販売】						
HTK	GRA651	5,390,000	4,900,000	ヤンマーディーゼル 16ps	1304	66

4人乗り、前方座イス、後方立ちイス、2段コンベア、1段でコンテナ20個搭載
ワンレバー旋回 ゆとりの16馬力エンジンと大型燃料タンク

ミニハーベスタ GZA651 シリーズ【台数限定販売】						
HTKH	GZA651	5,940,000	5,400,000	ヤンマーディーゼル 16ps	1680	66

2人乗り、2段コンベア、土の分離が良い選別コンベア分割式、諸梗取り装置装備、
フレコンフレーム油圧昇降

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

自走式収穫機 オプション

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

仕様	型 式	希望小売価格(円)		備 考	
		税込	税抜		
HTKH	GSA-NB	323,400	294,000	GSA600 用	バレイショ流し込み部品 ミニコンテナ収納
HTKA	GRO-KB	106,700	97,000	GRA651 用 GRA650 用 GH652J 用 GR650 用	イモコボレ防止部品
HTKH	GRA-SK	748,000	680,000	GRA650 用	諸梗取り部品 【在庫販売】
HTKA	GRA651-SK	880,000	800,000	GRA651 用 GRA650 用	諸梗取り部品
	GRA-SC	※		GRA651 用 GRA650 用	GRA 用スクリーン ASSY MAG130903000
	GHOFC	420,200	382,000	GRA651 用 GRA650 用 GH652 用 GR650 用	フレコンカート ※取付には GRA-CB が必要 MA4534917000
	GRA-CB	※		GRA651 用 GRA650 用 GH652 用 GR650 用	フレコンカート部品 ※ GHOFC とセットで使用 MAG130905000
HTKA	GH02NB	774,400	704,000	GH652 昇降コンテナ にセット	バイレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納
HTKA	GH02PS	59,400	54,000	GH652 用	バレイショ部品
	GRA-NB	783,200	712,000	GRA651 用 GRA650 用	バイショ流し込み部品 選別ローラー付ミニコンテナ収納 昇降コンテナセット MAG130902000

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

振動サブソイラー(16~50ps) / 全面マルチ ZM(15~21ps)

		振動サブソイラー S28は1連、S228は2連式 弹丸暗渠 作業深さ45cmまで対応。PTO駆動によりナイフが振動する為、けん引抵抗が少ない ナイフが消耗した場合、上下を入れ替えて使用できる為、経済的 キャスター付スタンド標準装備
S28	ZM201P	全面マルチ 畦立て、マルチング、土かけ作業が一工程で可能 圃場全体にマルチをかけることで保温し、水分蒸発を防ぐ 作物への泥はねも少くなり、高品質な作物の生産可能

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	備考	装着方法
		税込	税抜				
振動サブソイラー							
SBS	S28-4S	438,900	399,000	16~30	143	作業深 25~ 45 (cm) 1連	JIS 標準オート ピッチ 0.1形
SBS	S28-3S	416,900	379,000		123		4セット
SBS	S28-0S	350,900	319,000				3セット
SBS	S28-1S	361,900	329,000				0セット
SBS	S228	602,800	548,000		230	25~ 40 (cm) 2連	標準3P 直装
全面マルチ							
MLCH	ZM201P	1,592,800	1,448,000	15~21	15~21	うね 間隔 43~ 48	標準3P 直装
MLCHB	ZM201PY	1,617,000	1,470,000		265		0形 直装 オート装置付

(注) ・EF、AFトラクタに装着する場合は、ZM201Pとオート装置ZFO-EF MA5872972000をご発注下さい。

・ZM201PYはYT122/221、EG100シリーズ用オート装置付です。

・既販機の全面マルチをYT221に装着する場合は必要部品が発生します。

弊社営業所へお問い合わせ下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

サブソイラー

SAMシリーズ(40~60ps)
SALシリーズ(60~120ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



SAM200

中型・大型トラクタ用サブソイラー(無振動)
SAM シリーズは 40 ~ 60 馬力トラクタ用で 2 連仕様
SAL シリーズは 60 ~ 100 馬力トラクタ用で 2 連仕様と
70 ~ 120 馬力用で 3 連仕様を用意
大径転圧輪標準装備で安定した作業ができ、仕上がりもきれい
トラクタへの装着は JIS 標準オートヒッチ仕様も用意し、
ワンタッチ装着が可能(SAM は S/L カプラ、SAL は L カプラ仕様)

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力(ps)	質量(kg)	作業深(cm)	装着方法
		税込	税抜				
SBS	SAM200	691,900	629,000	40~60	255	25~45	標準 3P 直装 1.2 形
SBS	SAM200-OS	708,400	644,000				JIS標準 オートヒッチOS
SBS	SAM200-OL	708,400	644,000				JIS標準 オートヒッチOL
SBS	SAM200-S	741,400	674,000				JIS標準 オートヒッチ Sカプラ付
SBS	SAM200-L	752,400	684,000				JIS標準 オートヒッチ Lカプラ付
SBS	SAL200	940,500	855,000	60~100	460	25~60	標準 3P 直装 1.2 形
SBS	SAL200-OL	962,500	875,000				JIS標準 オートヒッチOL
SBS	SAL200-L	1,006,500	915,000				JIS標準 オートヒッチ Lカプラ付
SBS	SAL300	1,105,500	1,005,000	70~120	490	25~60	標準 3P 直装 1.2 形
SBS	SAL300-OL	1,127,500	1,025,000				JIS標準 オートヒッチOL
SBS	SAL300-L	1,171,500	1,065,000				JIS標準 オートヒッチ Lカプラ付

*ナイフ取付位置は 2 段階に調整可 (200 : 2 連、300 : 3 連)

*適応馬力は圃場条件で大きく左右されます。

SAM/SALオプション

仕様	型式	希望小売価格(円)		品名	備考
		税込	税抜		
	SAM-CL	※		コルターヒタリキット	SAM200左側コルター MAS444901000
	SAM-CR	※		コルターミキット	SAM200右側コルター MAS444902000
	SAL-CS	137,500	125,000	コルターサイドキット	SAL200/300 1台に2個必要 MAS381901000
	SAL-CC	133,100	121,000	コルターセンターキット	SAL300センターナイフ用 MAS381902000
SBPA	SPSTW	20,570	18,700	追従式ウイング 連数分必要	

価格欄が※印につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

溝掘機 OM(30~55ps)

	OM312E	OM312は明渠用溝掘 前進作業と後進作業を行うことで、圃場の全周開溝作業が可能 オフセット・リターン動作は、電動タイプ(末尾 E)と手動タイプを用意 成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により、溝さらいが可能 キャスター付スタンド標準装備
---	--------	--

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	備考	装着方法
		税込	税抜				

溝掘機 電動オフセット・リターン

MSH	OM312E4S	1,078,000	980,000	30~55	360	溝幅 溝上 35 溝下 25 (cm)	溝深さ 最大30 (cm)	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
MSH	OM312E3S	1,056,000	960,000		330			
MSH	OM312E0S	990,000	900,000		335			
MSH	OM312E-1S	1,006,500	915,000		330			標準3P 直装 0.1形
MSH	OM312E0L	990,000	900,000					JIS 標準 オートヒッチ 1.2形

溝掘機 手動オフセット・リターン

MSH	OM312-4S	836,000	760,000	30~55	345	溝幅 溝上 35 溝下 25 (cm)	溝深さ 最大30 (cm)	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形
MSH	OM312-3S	814,000	740,000		315			
MSH	OM312-0S	748,000	680,000		320			
MSH	OM312-1S	764,500	695,000		315			標準3P 直装 0.1形
MSH	OM312-0L	748,000	680,000					JIS 標準 オートヒッチ 1.2形

オプション部品

MSH	OM312-ER	52,800	48,000	OM312用延長セン軸(完) 溝深さ最大40cm
-----	----------	--------	--------	-----------------------------

リターンデッチャ RD(20~30ps) / 溝切機 MK152(20~60ps)

代引き

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行



RD252

RD252
4セット対応となりトラクタへの装着が容易にできる
前進作業と後進作業の併用で圃場全周開溝作業が可能
独自のミゾキリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
キャスター付スタンド標準装備
MK152

強制駆動する独自の溝切刃でけん引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能
溝切板は分割式でメンテナンスコストも削減
JIS特殊3点リンクA1/A2/Bヒッチ、JIS標準3点リンクOS/OLへも対応


仕様	型式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	溝深さ (cm)	装着方法		
		税込	税抜				JIS特殊 オートヒッチ	A2	
リターンデッチャ									
MSH	RD252-A2	506,000	460,000	YT120/122 YT221 YT222~228, YT328A(注) EG120/122 EG221~228 EG220~230 EG326/328 EF220~230 EF324~328(V) AF22~28 AF210~290 AF322~330 RS240~300 US324~330 US261~301	190	18~25	JIS特殊 オートヒッチ	A2	
MSH	RD252-B	506,000	460,000	FV200~280 D208~288	190		JIS特殊 オートヒッチ	B	
MSH	RD252-4S	583,000	530,000	20~30	215	18~30	JIS標準 オートヒッチ	4セット	
MSH	RD252-3S	561,000	510,000				0.1形	3セット	
MSH	RD252-0S	495,000	450,000				0セット	0セット	
MSH	RD252-1S	506,000	460,000		190		標準3P 直装	1セット	
溝切機									
MSH	MK152-A2	434,500	395,000	YT120/122 YT221 YT222~232/233A YT328A(注)/330A/333A/ 330/333 EG120/122 EG221~231 EG220~230 EG326~334 EF220~230 EF324~328 AF22~28 AF210~310 AF322~330 RS240~330 US324~334 US261~301	170	標準 12 最大 15	JIS特殊 オートヒッチ	A2	
MSH	MK152-B	434,500	395,000	FV200~310 D208~318	170		JIS特殊 オートヒッチ	B	
MSH	MK152-4S	511,500	465,000	20~60	195		JIS標準 オートヒッチ	4セット	
MSH	MK152-3S	489,500	445,000				0.1形	3セット	
MSH	MK152-0S	423,500	385,000				0セット	0セット	
MSH	MK152-1S	434,500	395,000		170		標準3P 直装	1セット	
MSH	MK152-0L	434,500	395,000				JIS標準 オートヒッチ 1.2形	0セット	

* 4S/3S/OS/1S/0L仕様の適応トラクタは900kg～2500kgの質量のトラクタ。

* A2/Bの適応トラクタは20～50psかつ900kg～2200kgの質量のトラクタ。

(注)キャビン仕様はトップリンク調節が必要。

ティラー・耕うん機用 松山すき



MR-44N

型式末尾 説明
Nは 鉄製フォークへら採用 田畠兼用
Pは短ヒッチ用

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
松山すき								
SKI	MR30N	81,400	74,000	2~4	16	17~20	ヒッチボックス 直装	
SKI	MR30NP	81,400	74,000		19	21~25		
SKI	MR44N	89,100	81,000		36	25~30		
SKI	MR83N	104,500	95,000		44			
SKI	MR83N-75	112,200	102,000		47			
SKI	MR83N-11	115,500	105,000					

- ・MR83N-75は 7.5kgウェイト付
- ・MR83N-11は 11kgウェイト付

ティラー・耕耘機用 掘取機

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壤改良・歩行

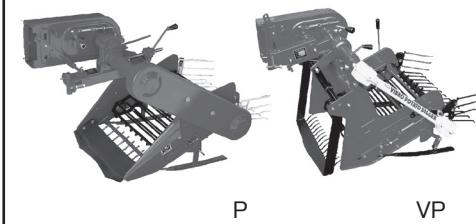

独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため、収穫が容易に行える

対象作物紹介

P シリーズ	バレイショ向け
VP シリーズ	バレイショ向け
K シリーズ	こんにゃく玉、球根向け

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				

掘取機 型式末尾の*は在庫販売になります。

HTKH	VP501C	174,900	159,000	4~6	46	50	ヒッチボックス直装
HTKH	P501D	169,400	154,000	5~	47		
HTKH	P555D	176,000	160,000	6~	50		
HTKH	K451 *	160,600	146,000		46		
HTKH	K501 *	169,400	154,000	6~	50		
HTKH	K551 *	178,200	162,000		55		

掘取機には取付部品が付いていません。

取付部品付きは、本体価格に取付部品の価格が加算されます。

取付部品

ZZZ	PTO1	16,500	15,000	本機型式ごとに異なる	P/VP/PK/K451～551用
-----	------	--------	--------	------------	-------------------

掘取機（取付部品付） 型式末尾の*は在庫販売になります。

HTKH	VP501C-T	191,400	174,000	4~6	46	50	ヒッチボックス直装
HTKH	P501D-T	185,900	169,000	5~	47		
HTKH	P555D-T	192,500	175,000	6~	50		
HTKH	K451-T *	171,600	156,000		46		
HTKH	K501-T *	185,900	169,000	6~	50		
HTKH	K551-T *	194,700	177,000		55		

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
DRH-A2Y5Z	HS2430	658,900	599,000	235
DRH-A2Y5Z	HR2430	765,600	696,000	285
DRH-A2Y5Z	HR2630	845,900	769,000	320
DRH-A2Y5Z	HR2830	862,400	784,000	340
DRH-A2Z	HS2430	631,400	574,000	235
DRH	HR2430-A2Z	738,100	671,000	285
DRH	HR2630-A2Z	818,400	744,000	320
DRH	HR2830-A2Z	834,900	759,000	340
DRH-0SY5Z	HS2430	658,900	599,000	245
DRH-0SY5Z	HR2430	765,600	696,000	295
DRH-0SY5Z	HR2630	845,900	769,000	330
DRH-0SY5Z	HR2830	862,400	784,000	350
DRH-0SY5Z	HR3130	906,400	824,000	370
DRH	HS2430-BZ	631,400	574,000	235
DRH	HR2430-BZ	738,100	671,000	285
DRH	HR2630-BZ	818,400	744,000	320
DRH	HR2830-BZ	834,900	759,000	340
DRH-0SY5Z	HS2430	658,900	599,000	245
DRH-0SY5Z	HR2430	765,600	696,000	295
DRH-0SY5Z	HR2630	845,900	769,000	330
DRH-0SY5Z	HR2830	862,400	784,000	350
DRH-0SY5Z	HR3130	906,400	824,000	370
DRH	HS2430-4SZ	719,400	654,000	265
DRH	HS2430-3SZ	697,400	634,000	265
DRH	HS2430-0SZ	631,400	574,000	245
DRH	HR2430-4SZ	826,100	751,000	315
DRH	HR2430-3SZ	804,100	731,000	315
DRH	HR2430-0SZ	738,100	671,000	295

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
DRH	HR2630-4SZ	906,400	824,000	350
DRH	HR2630-3SZ	884,400	804,000	350
DRH	HR2630-0SZ	818,400	744,000	330
DRH	HR2830-4SZ	922,900	839,000	370
DRH	HR2830-3SZ	900,900	819,000	370
DRH	HR2830-0SZ	834,900	759,000	350
DRH	HR3130-4SZ	966,900	879,000	390
DRH	HR3130-3SZ	944,900	859,000	390
DRH	HR3130-0SZ	878,900	799,000	370
DRH-4LZ	HL3230	1,222,100	1,111,000	545
DRH-3LZ	HL3230	1,200,100	1,091,000	540
DRH-0LZ	HL3230	1,123,100	1,021,000	490
DRH-4LZ	HL3430	1,246,300	1,133,000	570
DRH-3LZ	HL3430	1,224,300	1,113,000	565
DRH-0LZ	HL3430	1,147,300	1,043,000	515
DRH-4LZ	HL3630	1,277,100	1,161,000	585
DRH-3LZ	HL3630	1,255,100	1,141,000	580
DRH-0LZ	HL3630	1,178,100	1,071,000	530
DRH-4LZ	HL4030	1,394,800	1,268,000	620
DRH-3LZ	HL4030	1,372,800	1,248,000	615
DRH-0LZ	HL4030	1,295,800	1,178,000	565
DRV-4LZ	WMZ5000N	2,755,500	2,505,000	930
DRV-3LZ	WMZ5000N	2,733,500	2,485,000	925
DRV-0LZ	WMZ5000N	2,656,500	2,415,000	875
DRV-4LZ	WLZ6100NX	3,558,500	3,235,000	1,220
DRV-3LZ	WLZ6100NX	3,536,500	3,215,000	1,215
DRV-0LZ	WLZ6100NX	3,459,500	3,145,000	1,155
DRV-4LZ	WLZ6500NW	3,745,500	3,405,000	1,275

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
DRV-3LZ	WLZ6500NW	3,723,500	3,385,000	1,270
DRV-0LZ	WLZ6500NW	3,646,500	3,315,000	1,210
RTR-4LZ	SXL2421	1,435,500	1,305,000	612
RTR-3LZ	SXL2421	1,413,500	1,285,000	606
RTR-0LZ	SXL2421	1,336,500	1,215,000	552
RTR-4LZ	SXL2421H	1,435,500	1,305,000	569
RTR-3LZ	SXL2421H	1,413,500	1,285,000	563
RTR-0LZ	SXL2421H	1,336,500	1,215,000	509
RTR-4SDZ	SXL2421	1,424,500	1,295,000	603
RTR-3SDZ	SXL2421	1,402,500	1,275,000	596
RTR-0SZ	SXL2421	1,336,500	1,215,000	552
RTR-4SDZ	SXL2421H	1,424,500	1,295,000	560
RTR-3SDZ	SXL2421H	1,402,500	1,275,000	553
RTR-0SZ	SXL2421H	1,336,500	1,215,000	509
RTR-4LZ	MXR2421	1,633,500	1,485,000	671
RTR-3LZ	MXR2421	1,611,500	1,465,000	665
RTR-0LZ	MXR2421	1,534,500	1,395,000	611
RTR-2LZ	MXR2421	1,589,500	1,445,000	669
RTR-4LZ	MXR2421H	1,633,500	1,485,000	628
RTR-3LZ	MXR2421H	1,611,500	1,465,000	622
RTR-0LZ	MXR2421H	1,534,500	1,395,000	568
RTR-4LZ	LXR2421	1,732,500	1,575,000	751
RTR-3LZ	LXR2421	1,710,500	1,555,000	746
RTR-0LZ	LXR2421	1,633,500	1,485,000	690
RTR-2LZ	LXR2421	1,688,500	1,535,000	771
RTR-4LZ	LXR2621	1,787,500	1,625,000	783
RTR-3LZ	LXR2621	1,765,500	1,605,000	778
RTR-0LZ	LXR2621	1,688,500	1,535,000	722

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
RTR-2LZ	LXR2621	1,743,500	1,585,000	803
RTR-4LZ	LXR2421H	1,732,500	1,575,000	691
RTR-3LZ	LXR2421H	1,710,500	1,555,000	686
RTR-0LZ	LXR2421H	1,633,500	1,485,000	630
RTR-4LZ	LXR2621H	1,787,500	1,625,000	725
RTR-3LZ	LXR2621H	1,765,500	1,605,000	720
RTR-0LZ	LXR2621H	1,688,500	1,535,000	664
RTR-4LZ	LXR3021K	2,073,500	1,885,000	771
RTR-3LZ	LXR3021K	2,051,500	1,865,000	766
RTR-0LZ	LXR3021K	1,974,500	1,795,000	710
RTR-4LZ	DXR2421	1,963,500	1,785,000	825
RTR-3LZ	DXR2421	1,941,500	1,765,000	820
RTR-0LZ	DXR2421	1,864,500	1,695,000	752
RTR-2LZ	DXR2421	1,919,500	1,745,000	833
RTR-4LZ	DXR2621	2,029,500	1,845,000	858
RTR-3LZ	DXR2621	2,007,500	1,825,000	853
RTR-0LZ	DXR2621	1,930,500	1,755,000	785
RTR-2LZ	DXR2621	1,985,500	1,805,000	866
RTR-4LZ	DXR2821	2,095,500	1,905,000	903
RTR-3LZ	DXR2821	2,073,500	1,885,000	898
RTR-0LZ	DXR2821	1,996,500	1,815,000	830
RTR-2LZ	DXR2821	2,051,500	1,865,000	911
RTR-2LZ	EXR2421V	2,249,500	2,045,000	919
RTR-2LZ	EXR2621V	2,326,500	2,115,000	955
RTR-2LZ	EXR2821V	2,469,500	2,245,000	1,065
RTR-2LZ	EXR3021V	2,546,500	2,315,000	1,100
RTR-4LZ	FXL2400VM	1,809,500	1,645,000	780
RTR-3LZ	FXL2400VM	1,787,500	1,625,000	780

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
RTR-0LZ	FXL2400VM	1,710,500	1,555,000	715
RTR-2LZ	FXL2400VM	1,765,500	1,605,000	800
RTR-4LZ	FXL2600VM	1,864,500	1,695,000	815
RTR-3LZ	FXL2600VM	1,842,500	1,675,000	815
RTR-0LZ	FXL2600VM	1,765,500	1,605,000	750
RTR-2LZ	FXL2600VM	1,820,500	1,655,000	835
RTR-2LZ	FXE2400VM	2,139,500	1,945,000	885
RTR-2LZ	FXE2600VM	2,205,500	2,005,000	920
RTR-2LZ	FXE2800VM	2,271,500	2,065,000	1,010
RTR-2LZ	FXE3000VM	2,381,500	2,165,000	1,045
RTR-4LZ	SKL2401	1,776,500	1,615,000	703
RTR-3LZ	SKL2401	1,754,500	1,595,000	698
RTR-0LZ	SKL2401	1,677,500	1,525,000	642
RTR-2LZ	SKL2401	1,732,500	1,575,000	722
RTR-4LZ	SKL2601	1,886,500	1,715,000	738
RTR-3LZ	SKL2601	1,864,500	1,695,000	733
RTR-0LZ	SKL2601	1,787,500	1,625,000	677
RTR-2LZ	SKL2601	1,842,500	1,675,000	757
RTR-4LZ	SKL2401D	1,846,900	1,679,000	723
RTR-3LZ	SKL2401D	1,824,900	1,659,000	718
RTR-0LZ	SKL2401D	1,747,900	1,589,000	662
RTR-2LZ	SKL2401D	1,802,900	1,639,000	742
RTR-4LZ	SKL2601D	1,956,900	1,779,000	758
RTR-3LZ	SKL2601D	1,934,900	1,759,000	753
RTR-0LZ	SKL2601D	1,857,900	1,689,000	697
RTR-2LZ	SKL2601D	1,912,900	1,739,000	777
RTR-4LZ	SKD2600	2,095,500	1,905,000	853
RTR-3LZ	SKD2600	2,073,500	1,885,000	848

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
RTR-0LZ	SKD2600	1,996,500	1,815,000	780
RTR-2LZ	SKD2600	2,051,500	1,865,000	860
RTR-4LZ	SKD2800	2,205,500	2,005,000	936
RTR-3LZ	SKD2800	2,183,500	1,985,000	931
RTR-0LZ	SKD2800	2,106,500	1,915,000	863
RTR-2LZ	SKD2800	2,161,500	1,965,000	943
RTR-4LZ	SKD2600D	2,170,300	1,973,000	870
RTR-3LZ	SKD2600D	2,148,300	1,953,000	865
RTR-0LZ	SKD2600D	2,071,300	1,883,000	797
RTR-2LZ	SKD2600D	2,126,300	1,933,000	877
RTR-4LZ	SKD2800D	2,280,300	2,073,000	953
RTR-3LZ	SKD2800D	2,258,300	2,053,000	948
RTR-0LZ	SKD2800D	2,181,300	1,983,000	880
RTR-2LZ	SKD2800D	2,236,300	2,033,000	960
RTR	TBM24004LZ	1,600,500	1,455,000	590
RTR	TBM24003LZ	1,578,500	1,435,000	590
RTR	TBM24000LZ	1,501,500	1,365,000	555
RTR	TBM26004LZ	1,655,500	1,505,000	615
RTR	TBM26003LZ	1,633,500	1,485,000	615
RTR	TBM26000LZ	1,556,500	1,415,000	580
RTR	TBM28004LZ	1,710,500	1,555,000	640
RTR	TBM28003LZ	1,688,500	1,535,000	640
RTR	TBM28000LZ	1,611,500	1,465,000	605
RTR-4LZ	TBM2400E	1,655,500	1,505,000	625
RTR-3LZ	TBM2400E	1,633,500	1,485,000	625
RTR-0LZ	TBM2400E	1,556,500	1,415,000	590
RTB-4LZ	BUR2420U	1,925,000	1,750,000	838
RTB-3LZ	BUR2420U	1,903,000	1,730,000	830

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
RTB-2LZ	BUR2420U	1,881,000	1,710,000	815
RTB-0LZ	BUR2420U	1,826,000	1,660,000	770
PWH-2LZ	FGR2500C	2,548,700	2,317,000	1,080
PWH-2LZ	FGR3000C	2,768,700	2,517,000	1,245
PWH-2LZ	FGR3500C	3,208,700	2,917,000	1,370
PWH-2LZ	FGR2500P	2,878,700	2,617,000	1,185
PWH-2LZ	FGR3000P	3,098,700	2,817,000	1,335
PWH-2LZ	FGR3500P	3,538,700	3,217,000	1,490
RTH-1LHZ	LXE2630N	2,513,500	2,285,000	1,100
RTH-1LHZ	LXE2830N	2,645,500	2,405,000	1,192
RTH-1LHZ	LXE3030VN	2,711,500	2,465,000	1,236
RTH-1LHZ	LXE2630HN	2,513,500	2,285,000	1,122
RTH-1LHZ	LXE2830HN	2,645,500	2,405,000	1,215
RTH-1LHZ	LXE3030VHN	2,711,500	2,465,000	1,260
RTH-1LHZ	LXE2630S	2,876,500	2,615,000	1,170
RTH-1LHZ	LXE2830S	3,008,500	2,735,000	1,262
RTH-1LHZ	LXE3030VS	3,074,500	2,795,000	1,306
RTH-1LHZ	LXE2630HS	2,876,500	2,615,000	1,192
RTH-1LHZ	LXE2830HS	3,008,500	2,735,000	1,285
RTH-1LHZ	LXE3030VHS	3,074,500	2,795,000	1,330
RTH-2LHZ	LXE2630N	2,524,500	2,295,000	1,082
RTH-2LHZ	LXE2830N	2,656,500	2,415,000	1,174
RTH-2LHZ	LXE3030VN	2,722,500	2,475,000	1,218
RTH-2LHZ	LXE2630HN	2,524,500	2,295,000	1,104
RTH-2LHZ	LXE2830HN	2,656,500	2,415,000	1,197
RTH-2LHZ	LXE3030VHN	2,722,500	2,475,000	1,242
RTH-2LHZ	LXE2630S	2,887,500	2,625,000	1,152
RTH-2LHZ	LXE2830S	3,019,500	2,745,000	1,244

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
RTH-2LHZ	LXE3030VS	3,085,500	2,805,000	1,288
RTH-2LHZ	LXE2630HS	2,887,500	2,625,000	1,174
RTH-2LHZ	LXE2830HS	3,019,500	2,745,000	1,267
RTH-2LHZ	LXE3030VHS	3,085,500	2,805,000	1,312
RTD-2LHZ	SUM2410	2,414,500	2,195,000	1,245
RTD-2LHZ	SUM2610	2,964,500	2,695,000	1,470
RTD-2LHZ	SUM2810	3,129,500	2,845,000	1,550
RTD-2LHZ	SUM3010	3,294,500	2,995,000	1,630
STC	APS2501Z	1,116,500	1,015,000	575
STC	APS2501-LZ	1,182,500	1,075,000	610
STC-0LZ	APS2501	1,138,500	1,035,000	575
STC	APS2501TZ	1,116,500	1,015,000	575
STC	APS2501TLZ	1,182,500	1,075,000	610
STC-0LZ	APS2501T	1,138,500	1,035,000	575
SBP	NPS410HZ	1,615,900	1,469,000	665
SBP	NPS410KZ	1,725,900	1,569,000	870
SBP	NPS410KCZ	2,055,900	1,869,000	995
SBP	NPS610KZ	2,132,900	1,939,000	1,160
SBP	NPS610KCZ	2,572,900	2,339,000	1,325
CRT	RK520Z	1,567,500	1,425,000	640
HSI-4LZ	NSC2300RV	1,952,500	1,775,000	798
HSI-3LZ	NSC2300RV	1,919,500	1,745,000	793
HSI-0L	NSC2300RV	1,760,000	1,600,000	727
HSI-2LZ	NSC2300RV	1,908,500	1,735,000	778
HSI-4LZ	NSC2500RV	2,062,500	1,875,000	863
HSI-3LZ	NSC2500RV	2,040,500	1,855,000	858
HSI-0LZ	NSC2500RV	1,963,500	1,785,000	802
HSI-2LZ	NSC2500RV	2,018,500	1,835,000	843

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
HSI-2LZ	NSC2900RV	2,139,500	1,945,000	986
RTRA	RS247Z	898,700	817,000	105
RTRA	UFGSH8R22Z	2,359,500	2,145,000	395
RTRA-R22Z	UFG-SH10	2,513,500	2,285,000	413
RTRA-R22Z	UFG-SH12	2,667,500	2,425,000	431
RTRA	UFGSH8R24Z	2,361,700	2,147,000	397
RTRA-R24Z	UFG-SH10	2,515,700	2,287,000	415
RTRA-R24Z	UFG-SH12	2,669,700	2,427,000	433
RTRA-R24Z	UFG-SH14	2,823,700	2,567,000	451
RTRA	UFGSH8R26Z	2,363,900	2,149,000	399
RTRA-R26Z	UFG-SH10	2,517,900	2,289,000	417
RTRA-R26Z	UFG-SH12	2,671,900	2,429,000	435
RTRA-R26Z	UFG-SH14	2,825,900	2,569,000	453
RTRA	UFG-H8R26Z	1,680,800	1,528,000	296
RTRA	UFGH10R26Z	1,834,800	1,668,000	312
RTRA	UFGH12R26Z	1,988,800	1,808,000	328
RTRA	UFGH14R26Z	2,142,800	1,948,000	344
RTRA	UFG-SZ	1,269,400	1,154,000	112
PLT-4LZ	SR240SH8	4,409,900	4,009,000	968
PLT-3LZ	SR240SH8	4,387,900	3,989,000	968
PLT-0LZ	SR240SH8	4,310,900	3,919,000	894
PLT-4LZ	SR240SH10	4,563,900	4,149,000	988
PLT-3LZ	SR240SH10	4,541,900	4,129,000	988
PLT-0LZ	SR240SH10	4,464,900	4,059,000	914
PLT-4LZ	SR240SH12	4,717,900	4,289,000	1,008
PLT-3LZ	SR240SH12	4,695,900	4,269,000	1,008
PLT-0LZ	SR240SH12	4,618,900	4,199,000	934
PLT-4LZ	SR240SH14	4,871,900	4,429,000	1,028

公道走行対応型式

仕様	公道走行対応型式			
	型式	税込	税抜	質量(kg)
PLT-3LZ	SR240SH14	4,849,900	4,409,000	1,028
PLT-0LZ	SR240SH14	4,772,900	4,339,000	954
PLT-4LZ	SR240H8	3,474,900	3,159,000	873
PLT-3LZ	SR240H8	3,452,900	3,139,000	873
PLT-0LZ	SR240H8	3,375,900	3,069,000	799
PLT-4LZ	SR240H10	3,628,900	3,299,000	893
PLT-3LZ	SR240H10	3,606,900	3,279,000	893
PLT-0LZ	SR240H10	3,529,900	3,209,000	819
PLT-4LZ	SR240H12	3,782,900	3,439,000	913
PLT-3LZ	SR240H12	3,760,900	3,419,000	913
PLT-0LZ	SR240H12	3,683,900	3,349,000	839
PLT-4LZ	SR240H14	3,936,900	3,579,000	933
PLT-3LZ	SR240H14	3,914,900	3,559,000	933
PLT-0LZ	SR240H14	3,837,900	3,489,000	859
RTR-4SZ	TBA2400C	1,020,800	928,000	380
RTR-3SZ	TBA2400C	998,800	908,000	380
RTR-0SZ	TBA2400C	932,800	848,000	355
RTR-4LZ	TBA2400C	1,031,800	938,000	420
RTR-3LZ	TBA2400C	1,009,800	918,000	420
RTR-0LZ	TBA2400C	932,800	848,000	355

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HC30-A2 HCY10 HC10Y HC30/10 (A2/Y/2P/3P)	F180/190/200 AF15/16/17/18 AF150/160/170/180	DPCH-F190	HC30	8372 909000	HC30-F190	メカ	45,100	41,000	
HC30-A2 HCY10 (A2)	YT118 EG116/118/120 EG220 EF116/118/120/220 CT118 AF114/116/118/120 AF218/220 AC16/18/21	DPCH	HCY10EG120	8372 907000	HCY10-EG120	5P	27,500	25,000	
HC30 HC30-A2 HC10-Y/HC10 (Y/2P/3P)	GK13/14/16/18 FX16/17/18 FX165/175/195 Ke1/2/3/2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke30/40/50/60 Ke13/14/16/18 F5/6/7 F13/14/15/16/17/18 F145/155/165/175/195	DPCH-KE50	HC30	8372 908000	HC30-KE50	メカ	33,000	30,000	
HC05-Y/HC05 (Y/2P/3P)	GK13/14/16/18 Ke1/2/3/2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke30/40/50/60 Ke13/14/16/18 F13/14/15/16 F5/6/7.F145/155/165	DPCH	HC05-KE4	8172 906000	HC05-Ke4 【在庫販売】	メカ	24,200	22,000	
HS30-A2 HR30-A2 HSY20/HRY20 HSY10/HRY10 (A2)	YT118/120/122 YT219/221/222/223A 225/225A 228/229A/232/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG116/118/120/122 EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EF116-122/220-230/ 324-328 AF116-120/218-226/ 322-330 RS240/270/300/330 US324-334/261/301/361 AC18/21 CT118/122/250/280/ 340/226/230/261/301	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,500	25,000	
HS30-A2 HR30-A2 HSY20/HRY20 HS20-Y/HR20-Y HSY10/HRY10 HS10-Y/HR10-Y HSY08/HRY08 HS08-Y/HR08-Y HRH-A2 (A2/Y)	F17~24/175~265/ 180~220/190~250 FX17~42/165~265/30S FF205/225/245 RS24-33 AF22~28/210~310	DPCH DPCH-AF290	HRY20AF290 WRZ10A2	8172 996000 8372 913000	HRY20-AF290 【在庫販売】 WRZ10A2-AF290	メカ メカ	27,500 33,000	25,000 30,000	
○ワイヤー单品品番 HC30-F190:FXケーブル2250(完)(MA5284031401) HC30-KE50:FXフィードバックワイヤー(MA2180510000) HC05-Ke4:FXフィードバックワイヤー(MA2180510000) HRY20-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000) WRZ10A2-AF290:FXケーブル1600(MA8172370000)									

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

ドライブハロー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
HS30/HR30 HS20/HR20 HS10/HR10 -4S/3S/OS (4S/3S/OS)	YT118/120/122 YT219/221/222/223A 225/225A 228/229A/232/233A YT328A/330A-357A YT330-357 EG221-231 EG220-230/650/655/ EG326-334/437-453/48/53 EF220-230/324-342 AF322-342 RS240/270/300/330 US324-334/261-361/ 535-550/401-551 CT118/122/226/230/250 280/340/420/401/451/ 450/550/551/552/261/301 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	AF218/220/222/224/226 AF22/24/26/28/30/33/35 AF210/230/250/270/290 AF310/330/350/400/520 RS24/27/30/33 F190/210/230/250 F180/200/220	DPCH DPCH-AF400	HR20-AF400 WRZ10	8172 998000 8372 915000	HR20-AF400 WRZ10-AF400	メカ	39,600	36,000 42,000	
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 F17-24/175-265 FX16-24/165-265 FX30S FF205-245 JD1300/1400	DPCH DPCH-FX305	HR20-FX305 WRZ10	8172 997000 8372 914000	HR20-FX305 WRZ10-FX305	メカ	41,800	38,000 39,000	
HR30/20/10/08 HRH-4S/3S/OS (4S/3S/OS)	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
○注1 直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 HR20-AF400: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) HR20-FX305: GJケーブル2100 (MA8173392000) WRZ10-AF400: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) WRZ10-FX305: GJケーブル2100 (MA8173392000)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ドライブハロー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
HL30 (4L/3L/0L)									
YT352A/357A YT352/357 YT460A/465A/472A/ 472AC YT463/470/490/5101 YT488A/498A/4104A EG453/48/53/58 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 EF650~665 US550/501~601 CT550/600/551 651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	WMD-EG76	8372 901000	WMD-EG76	5P	27,500	25,000	※注1	
CT55H/65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000		
AF520/620/720	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	メカ	39,600	36,000		
	DPCH-AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	メカ	46,200	42,000		
YT460A/465A/472A/ 472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 AF650~665/865~890 EF880~895 CT65~95/650~950 CT801 US50	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	メカ	41,800	38,000		
	DPCH-FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	メカ	42,900	39,000		
○注1 直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 HR20-AF400: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) HR20-FX305: GJケーブル2100 (MA8173392000) WRZ10-AF400: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) WRZ10-FX305: GJケーブル2100 (MA8173392000)									

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 EG97/105 US45/46/50 AF520/620/720 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 EF880/890/895 CT65/75/80/85/95/120 CT650/750/800/900/1000 CT850/950/1050 CT801/1001/1010 JD1400			8172 989000	HL20-AF665	メカ	39,600	36,000	
HL20	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 EG650/655/660/665 EG445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG765/775/782 US545/550 US451/501/551/601 EF650/655/660/665 CT450/550/600 CT451/551/651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HL20-EG765	8172 988000	HL20-EG765	5P	27,500	25,000	*注1
(4L/3L/0L)	CT1400/1600			8373 905000	MTM-251HR20	マイコン	51,700	47,000	
	CT1350			8373 915000	G026M-HR20	マイコン	55,000	50,000	
	CT55H/65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
HL08	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A YT4104A YT490/5101 EG650/655/660/665/445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG765/775/782 US545/550 US451/501/551/601 EF650/655/660/665 CT450/550/600/551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HL08-US550	8172 986000	HL08-US550 【在庫販売】	5P	53,900	49,000	*
○注1 直付オート希望の場合は HL20-AF665 を使用。									
○備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									
○ワイヤー単品品番									
HL20-AF665:FXケーブル1800(完)(MA5284030500)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ウイングハロー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
WCZ00-A2 WCS10-A2									
WCZ00-A2 WCS10-A2	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG118-122/221-223/ 220-224 EF118-122/220-224/324 AF118/120/218-224/ 322/324 RS240.US324 CT118/122	DPCH- EG328	WBS10A	8372 902000	WBS10A-EG328	5P	27,500	25,000	
	AF22/24 AF210/230 RS24 F190/210/230	DPCH- AF290	WBZ00A	8372 910000	WBZ00A-AF290	メカ	38,500	35,000	
WCZ00- 4S/3S/OS WCS10- 4S/3S/OS									
WCZ00- 4S/3S/OS WCS10- 4S/3S/OS	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG221/223/220-224 EF220-224/324 AF322/324 RS240.US324	DPCH- EG330	WBS10	8372 903000	WBS10-EG330	5P	27,500	25,000	*注1
	FX18-24/195-235 F18-24/195-235 FF205-245	DPCH- FX305	WBZ00	8372 911000	WBZ00-FX305	メカ	48,400	44,000	
		DPCH- FX305	WBS10	8372 905000	WBS10-FX305 【在庫販売】	メカ	36,300	33,000	
	AF218-224/22/24 AF210/230 F180/200/220 F190/210/230 RS24	DPCH- AF310	WBZ00	8372 912000	WBZ00-AF310	メカ	50,600	46,000	
		DPCH- AF310	WBS10	8372 906000	WBS10-AF310 【在庫販売】	メカ	36,300	33,000	
WCS-A2	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG118/120/122 EG221/223 EG220/222/224 EF118/120/122 EF220/222/224/324 AF118/120 AF218/220/222/224 AF322/324.RS240 US324 CT118/122	DPCH	WGS5AEF328	8172 973000	WGS5A-EF328	5P	27,500	25,000	
WCS-A2/Y	AF22/24 AF210/230 RS24 FX18-24.FX195-235 F18-24.F195-235 F180-220.F190-230 FF205-245	DPCH	WGS5AAF310	8172 980000	WGS5A-AF310	メカ	31,900	29,000	
○注1 直付オート希望の場合は WBZ00-FX305 を使用。但し、WCS10 は WBS10-FX305 を使用 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 WBZ00-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000) WBZ00-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000) WBS10-FX305: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WBZ00-AF310: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WBS10-AF310: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WGS5A-AF310: AFケーブル1400(MA8172293000)									

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

ウイングハロー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
WCS-4S/3S/OS									
WCS-4S/3S/OS	YT118/120/122 YT219/221/222/223A EG221/223 EG220~224 EF220~224/324 AF322/324 RS240, US324 CT118/122	DPCH	WCS-EG224	8172 993000	WCS-EG224	5P	27,500	25,000	※注1
	FX18-24/195-235 F18-24/195-235 FF205-245	DPCH	WGT5-FX285	8172 981000	WGT5-FX285	メカ	41,800	38,000	
	AF218-224/22/24 AF210/230 F180/200/220 F190/210/230 RS24, RS240	DPCH	WGT5-AF350	8172 982000	WGT5-AF350	メカ	42,900	39,000	
WBZ00-A2 WBS10-A2	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG225/228/231/227/230/ 326-334 EF326/328/226/228/230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 CT280/226/230/250/340/ 261/301	DPCH- EG328	WBS10A	8372 902000	WBS10A-EG328	5P	27,500	25,000	
WBZ00-A2 WBS10-A2	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33 RS270-330	DPCH- AF290	WBZ00A	8372 910000	WBZ00A-AF290	メカ	38,500	35,000	注2
WBZ00- 4S/3S/OS WBS10- 4S/3S/OS	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG225/228/231/227/230/ 326-334 EF226/228/230 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/340/ 261/301	DPCH- EG330	WBS10	8372 903000	WBS10-EG330	5P	27,500	25,000	※注3
WBZ00- 4S/3S/OS WBS10- 4S/3S/OS	F265, US31/35 FX265/30S	DPCH- FX305	WBZ00	8372 911000	WBZ00-FX305	メカ	48,400	44,000	注2
	AF226/26-33/250-330 RS27-33 F250	DPCH- AF310	WBZ00	8372 912000	WBZ00-AF310	メカ	50,600	46,000	注2
○注1 直付オート希望の場合は WGT5-FX285 を使用。									
○注2 WBS2410(N) はつけられません。									
○注3 直付オート希望の場合は WBZ00-FX305 を使用。但し、WBS2410 は WBS10-FX305 を使用									
○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									
○ワイヤー単品品番									
WGT5-FX285: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) / WGT5-AF350: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)									
WBZ00A-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000)									
WBZ00-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000) / WBZ00-AF310: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WBS10-4S/3S/OS	F265.US31/35 FX265/30S	DPCH-FX305	WBS10	8372 905000	WBS10-FX305 【在庫販売】	メカ	36,300	33,000	
	AF226/26-33/250-330 RS27-33 F250	DPCH-AF310	WBS10	8372 906000	WBS10-AF310 【在庫販売】	メカ	36,300	33,000	
WBS05-A2	YT225~232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG225/228/231 EG227/230/326~334 EF326/328/226/228/230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 RS270/300/330 CT280/226/230/250/261/301	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,500	25,000	
	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33	DPCH	HRY20AF290	8172 996000	HRY20-AF290 【在庫販売】	メカ	27,500	25,000	
		DPCH-AF290	WRZ10A2	8372 913000	WRZ10A2-AF290	メカ	33,000	30,000	
WBS05-4S/3S/OS	YT225-232/225A/229A/233A YT328A/330A/333A/330/333 EG225/228/231 EG227/230/326~334 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 EF226/228/230 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/340/261/301	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	AF226/26/28/30/33 AF250/270/290/310/330 RS27/30/33 F250	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	メカ	39,600	36,000	
		DPCH-AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	メカ	46,200	42,000	
	US31/32 F265 FX265 FX30S	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	メカ	41,800	38,000	
		DPCH-FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	メカ	42,900	39,000	
○注1 直付オート希望の場合はWRZ10-FX305を使用。但し、RS270~330はWRZ10-AF400を使用。 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 WBS10-FX305: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WBS10-AF310: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) HRY20-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000)/WRZ10A2-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000) HR20-AF400: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)/WRZ10-AF400: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) HR20-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000)/WRZ10-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WRZ00/10-A2 WRS00/10-A2	YT232/233A YT330A/333A YT330/333 EG231/330/334 EF230 AF330 US330/334/301/361 RS300/330 CT301/340	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,500	25,000	
	AF310 RS30/33	DPCH	HRY20AF290	8172 996000	HRY20-AF290 【在庫販売】	メカ	27,500	25,000	
		DPCH-AF290	WRZ10A2	8372 913000	WRZ10A2-AF290	メカ	33,000	30,000	注2
WRZ00/10-4S/3S/OS WRS00/10-4S/3S/OS	YT330A/333A/338A/345A 352A/357A YT330/333/338/345/ 352/357 EG330/334 EG437/441/445/453/48/53 EG650/655 EF330/334/338/342 EF650/655 AF330/333/ 336/339/342 RS300/330 US301/361 US330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550 CT340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,500	25,000	※注1
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 FX30S JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305 【在庫販売】	メカ	41,800	38,000	
		DPCH-FX305	WRZ10	8372 914000	WRZ10-FX305	メカ	42,900	39,000	注2
	AF30/33/35 AF310/330/350/400 AF520 RS30/33	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400 【在庫販売】	メカ	39,600	36,000	
		DPCH-AF400	WRZ10	8372 915000	WRZ10-AF400	メカ	46,200	42,000	注2
	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
○注1 直付オート希望の場合はWRZ10-FX305を使用。 ○注2 WRS10シリーズ装着不可									
○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									
○ワイヤー単品品番									
HRY20-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000) HR20-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000) HR20-AF400: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WRZ10A2-AF290: FXケーブル1600(MA8172370000) WRZ10-AF400: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WRZ10-FX305: GJケーブル2100(MA8173392000)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ウイングハロー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
WGS05-A2									
YT328A/330A/333A YT330/333 EG328~334 EF328 AF328/330 US301/361 US328/330/334/301/361 RS300/330 CT280/340									
WGS05-A2/Y/YC									
DPCH WGS5AEF328 8172 973000 WGS5A-EF328 5P 27,500 25,000									
WGT05-4S/3S/OS WGS05-4S/3S/OS									
YT328A/330A~345A YT330~345 EG328~334 EG650/437/441/445/48 EF328/330/334/338/342 EF650 AF328/330/333/336/ 339/342 RS300/330 US301/361/328/330/334 US401/451/501 US535/540/545/550 CT280/340/420/401/451 CT450 JD1320/1420/1520									
DPCH WCS-EG224 8172 993000 WCS-EG224 5P 27,500 25,000 ※注1									
AF28/30/33/35 AF290/310/330/350/400 RS30/33									
DPCH WGT5-AF350 8172 982000 WGT5-AF350 犁 42,900 39,000									
US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650 JD1300/1400 FX30S									
DPCH WGT5-FX285 8172 981000 WGT5-FX285 犁 41,800 38,000									
○注1 直付オート希望の場合は WGT5-FX285 を使用。									
○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									
○ワイヤー単品品番									
WGS5A-AF310: AFケーブル1400(MA8172293000) WGT5-AF350: FXケーブル1800(完)(MA5284030500) WGT5-FX285: FXケーブル1800(完)(MA5284030500)									

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

ヤンマーオート装置価格表									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WMZOO WDZ WRD10 WMS WMD (4L/3L/0L) (4S/3S/0S)	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/490/5101 488A/498A/4104A EG445/453/48/53/58 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 EF650~665 US545/550/451~601 CT450/550/600/451/551 651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630 CT55H/65H/75H	DPCH	WMD-EG76	8372 901000	WMD-EG76	5P	27,500	25,000	※注1
WMZOO WDZ WRD10 WMD (4L/3L/0L) (4S/3S/0S)	AF520/620/720 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101 AF645~665/865~890 EF880~895 CT65~95/650~950 CT801 US45/46/50	DPCH DPCH-AF400	HR20-AF400 WRZ10	8172 998000 8372 915000	HR20-AF400 【在庫販売】 WRZ10-AF400	メカ	39,600	36,000	
WMS (4L/3L/0L) (4S/3S/0S)	AF520~720 AF645~665/865/875 CT65~75.CT650/750 US45/46/50 JD1400	DPCH DPCH-FX305	HR20-FX305 WRZ10	8172 997000 8372 914000	HR20-FX305 【在庫販売】 WRZ10-FX305	メカ	41,800	38,000	
WMS (4L/3L/0L) (4S/3S/0S)	AF520~720 AF645~665/865/875 CT65~75.CT650/750 US45/46/50 JD1400	DPCH	WMS-AF665	8172 990000	WMS-AF665	メカ	46,200	42,000	
○注1 WMS の直付オート希望の場合は WMS-AF665 を使用。 WMZOO, WRD10, WMD の直付オート希望の場合は WRZ10-FX305 を使用。 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 HR20-AF400: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) HR20-FX305: GJケーブル2100 (MA8173392000) WMS-AF665: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) WRZ10-AF400: FXケーブル1800(完) (MA5284030500) WRZ10-FX305: GJケーブル2100 (MA8173392000)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ウイングハロー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
WLZ00 WLD10 WLS (4L/3L/0L)	YT488A/498A/4104A YT490/5101/5113/ 5113C/5113A/5114R EG83 EG782 YT488A/4104A/490/5101/ 5113/5113C/5113A/ 5114R EG97/105 EF880/890/895 AF865/875/880/890 CT80/85/95/120 CT801/1001/1010 CT800/900/1000 CT850/950/1050 CT1400/1600 CT1350	DPCH DPCH	WLS-EG775 WLS-EF880	8172 991000 8172 992000 8373 905000 8373 915000	WLS-EG775 WLS-EF880 MTM-251HR20 G026M-HR20	5P 力 マイコン マイコン	34,100 41,800 51,700 55,000	31,000 38,000 47,000 50,000	※注1
WLS (4L/3L/0L)	CT65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	38,500	35,000	
HVS (4L/3L/0L) (4S/3S/0S)	YT345A/352A/357A YT345/352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470 US451/501/551/601 US545/550 EF650/655/660/665 EG765 EG650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/65 CT450/550/600/451 CT551/651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630 CT55H/65H	DPCH	HVS-US550	8172 956000	HVS-US550 【在庫販売】	5P	47,300	43,000	※注2
○注1 直付オート希望の場合は WLS-EF880 を使用。 ○注2 直付オート希望の場合は HR10-FX285 を使用。 ○備考欄※は、力プラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 WLS-EF880:FXケーブル2250(完)(MA5284031401)									

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
CBX 20/10/08/00 AXC10/08	YT118/120/122 YT219~232/223A~233A YT328A/330A/333A YT330/333 EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EG326~334 EF324/326/328/330/334 EF220/222/224/226/228 EF230 AF322/324/326/328/ 330/333 US324/328/330/334 US261/301 CT280/118/122/226/250 230/340/261/301	DPCH	CBX10EF224	8182 934000	CBX10-EF224	5P	26,400	24,000	※注1
CX20/10/08/05 SX20/10/08/05 AXS20/10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL21/20/11/ 10/08 SNX/MNX TBS00	YT120/122/221 YT222~232/223A~233A YT328A/330A~357A YT330~357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470 EG221~231/220~230/ 326~334 EG437~453/48~76/ 650~665/765/775 EF220~230/324~342/ 650~665 AF322~342 US324~334/261~361/ 535~550/401~601 CT261/301/226/230/ 250~420/401/451 CT450~600/ 551/651/552/652 JD1320/1420/1520/ 1620/1530/1630	DPCH	SX10-EG328	8182 944000	SX10-EG328	5P	26,400	24,000	※ 注1
SKS00/01	YT333A~357A YT333~357 EG437/441/445/453 EF338/342 AF336/339/342 US361/535~550/401~601 CT420/450/550/600/ 551/552/401/451 JD1320/1420/1520/1620	DPCH	SKS-EG437	8182 948000	SKS-EG437	5P	28,600	26,000	※
CBX20/10/08 CX20/10/08/05 SX20/10/08/05 AXC10/08 AXS20/10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL21/20/11/ 10/08 SNX/MNX TBS00 SKS00/01	F180~220/190~250 AF218~226/22~35 AF210~400/520~720 RS24~33 F18~24/195~265 FF205~245 FX18~24/195~265/30S US31~45/32~50 AF322~342/645~665/ 865/875 CT65~75/650/750 JD1300/1400	DPCH	SX10-AF310	8182 945000	SX10-AF310	メカ	60,500	55,000	
		DPCH	SX10-US50	8182 946000	SX10-US50	メカ	53,900	49,000	
○注1 直付オート希望の場合は SX10-US50 を使用。									
○備考欄※は、力プラ用オートが必要になります。オート最終ページの力プラ用オートを確認ください。									
○ワイヤー単品品番									
SX10-AF310:FXケーブル2250(完)(MA5284031401)									
SX10-US50:FXケーブル2250(完)(MA5284031401)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ロータリー									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
SXM11/10/08/00 SXL21/20/11/ 10/08	CT55H/65H/75H			8180 926000	TG463-SX10	マイコン	36,300	33,000	
MXR21/20/10 LXR21/20/10 DXR21/20/10 TBM00									
SXR10/08	YT330A~345A YT330~345 EG437/441/445/48/650 EG330/334 EF330/334/338/342/650 RS300/330 AF330/333/336/339/342 US330/334 US301/361 US401/451/501 US535/540/545/550 CT450 CT340/420 CT401/451 JD1320/1420/1520	DPCH	SXR10-EG48	8182 939000	SXR10-EG48	5P	30,800	28,000	※注1
MXR21/20/10 LXR21/20/10 DXR21/20/10 TBM00	YT345A~357A YT345~357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101/5113/5113C 5113A/5114R EF650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/65 76/83 EG765/775/782 EG650/655/660/665 US545/550/451-601 CT450/550/600/451/ 551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	MXR10-EG58	8182 943000	MXR10-EG58	5P	33,000	30,000	※注1
SXR10/08 MXR21/20/10/ 08 LXR21/20/10/ 08 DXR21/20/10/ 08 MX05/LX05/ DX05 TBM00 EXR08 EXR21/20/10 SKL00/01 SKD00	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101/5113/5113C 5113A/5114R EG97/105 EF880/890/895 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 CT65/75/80/85/95/120 CT650/750/800/900/ 1000 CT850/950/1050/801/ 1001/1010	DPCH- AF875	LXR10	8182 947000	LXR10-AF875	メカ	44,000	40,000	
○注1 直付オート希望の場合は LXR10-AF875 を使用。 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 LXR10-AF875: AFケーブル2400(MA8182157000)									

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
SXR10/08 MXR21/20/10/ 08 LXR21/20/10/ 08 MX05/LX05 TBM00	US40/45/46/50/35/36/39 AF520/620/720 JD1300/1400	DPCH	MXR10-F605	8182 942000	MXR10-F605	メカ	46,200	42,000	
MXR21/20/10/ 08 LXR21/20/10/ 08 TBM00	CT55H/65H/75H			8180 924000	TJV58-MXR10	マイコン	35,200	32,000	
MXR08/LXR08	YT345A~357A YT345~357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/490/488A 498A/4104A EG441/445/453/48/53/ 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 US540/545/550 US401~601 EF650~665 CT450/550/600 CT401/451/551/651 CT552/652 JD1320/1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	MXR8US550	8182 927000	MXR8-US550	5P	53,900	49,000	※注1
EXR08/10	CT1400/1600/1350			8183 946000	GX511M-MXR10	マイコン	66,000	60,000	
SKL00/01	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101 EG53~83 EG650~655, 765~782 EF650~665 DS550/501~601 CT550/600/551/651 552/652 JD1420~1620/1530/1630	DPCH	SKL-YT463	8182 949000	SKL-YT463	5P	30,800	28,000	※
FXL00 SKD00	YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A/ 4104A YT490/5101/5113/ 5113C/5113A/5114R EF650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/ 65/76/83 EG765/775/782 EG650/655/660/665 US545/550/451~601 CT450/550/600/451/ 551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPC	FXL-YT463	8182 950000	FXL-YT463	5P	58,300	53,000	
○注1 直付オート希望の場合は LXR10-AF875 を使用。 ○備考欄※は、カプラ用オートが必要になります。オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。 ○ワイヤー単品品番 MXR10-F605: AFケーブル2400(MA8182157000)									

ヤンマーオート装置価格表

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
TBA00	YT463/470 YT460A-472A/472AC YT338-357 YT338A-357AJ YT338R-357RJ AF336/339/342 EG437/441/445/453/48/ 53/58/65/76 EG650/655/660/765/775 EF338/342/650/655/660/ 665 US535/540/545/550 YT361/401/451/501/551/ 601 CT420/450/550/600/401/ 451/551/651/552/652 JD1320/1420/1520/1620/ 1530/1630	DPC	TBA-EG65	8182 951000	TBA-EG65	5P	46,200	42,000	※

※ TBA00 機番 1172 以前は取付不可

オート装置の種類について
 メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式
 マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式
 5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

カプラ用 備考欄※のオート装置は、ニプロ4セットカプラ使用時必ずカプラ用オート装置が必要になります									
作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
○ワイヤー単品品番 ES19-US324: フロントケーブル1100B(MA8182210000)									
ES19 ES19B ES50 ESR11 EL41/42/43 EL51/52/53 EL61/62/63 ES-AXC1 ES-AXS1	YT118/120/122 YT219/221/222/223/225 228/229/232/223A 225A/229A/233A EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EF220/222/224/226/228 EF230 EF650/655/660/665 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 US261/301/361 US324/328/330/334 US401/451/501/551/601 CT250/280/340/420 CT118/122/226/ 230/401/451/261/301 JD1520/1620	DPCH	ES19-US324	8182 928000	ES19-US324	5P	23,100	21,000	
ES19 ES19B ES50 ESR11 EL41/42/43 EL51/52/53 EL61/62/63 ES-AXC1 ES-AXS1	YT328A/330A/333A/338A/ 345A/352A/357A YT330/333/338/345/ 352/357 YT460A/465A/472A/472AC YT463/470/488A/498A 4104A YT490/5101/5113/5114A 5113C/5113A/5114R EG326~334 EG765/775/782 EG437/441/445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG650/655/660/665 EF324/326/328 EF330/334/338/342 US535/540/545/550 CT450/550/600 CT551/651/552/652 JD1320/1420 JD1530/1630	DPCH	ES19-EG437	8182 938000	ES19-EG437	5P	23,100	21,000	
○ワイヤー単品品番 ES19-EG437: フロントケーブル1250(MA8182211000) … YTシリーズ、EG300/400シリーズ フロントケーブル1100B(MA8182210000) … 上記以外のトラクタ									

令和8年補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限(生産停止後9年以上)を経過いたしております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

— 記 —

作業機種別	対象型式	最終生産終了年
あぜぬり機	SZ250シリーズ	2011
	SZ300Rシリーズ	
	NZR302/302Sシリーズ	
ロータリーハロー	EXE10シリーズ	2009
ブロードキャスター	MP207/307シリーズ	2005
掘取機	VH-1402	2006
	OD-1100-1S	2011
ビートタッパー	BT201	2013
ポテトピッカー	NPP302F/H/P/S/K	2011

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

松山株式会社

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川2949
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335