

# 2026

## ISEKI

### トラクタ用 ニプロインプルメント

#### 希望小売価格表

有効期限 自2026年1月1日 ▶ 至2026年12月31日

#### 代かき

ドライブハロー	01
ウイングハロー	08

#### あぜぬり

リターン式	19
オフセット式	24

#### ロータリー

オート装置付 CX・SX	29
小中型ロータリー CBX~AXS	32
大型ロータリー SXL~EXR	39
フィールドロータリー	47
オート装置付 SKSO1	49
グラウンドロータリー	51
サーフロータリー	56
アッパーローター	58
バーチカルハロー	62
グラウンドハロー	63
深耕アッパーローター	65

#### 耕起

深耕ロータリー	70
スピードカルチ	71
ソイルリフター	73
パラソイラー	75
ディスクロータリー	77

#### 管理・中耕

フレールモア	78
スライドモア	85
茎葉・剪定処理用モア	86
ストローチョッパー	86
ロータリーカルチ	87

#### 施肥・播種

ブロードキャスター	91
ライムソワー	99
ロータリーソワー	102
搭載型シーダー	103
スリッローラーシーダー	105
シーダー用ロータリー	107

#### 収穫

掘取機(コンベア式)	108
掘取機(リフター式)	112
自走式収穫機	113

#### 土壌改良・歩行・その他

溝切機	115
振動サブソイラー	115
サブソイラー	116
溝掘機	117
リターンデッチャ	118
全面マルチ	119
松山すき	120
掘取機	121
公道走行対応型式	122
オート装置	132

Niplo

松山株式会社

# 目次

## トラクタ用作業機

代  
か  
き

あ  
げ  
ぬ  
り

耕  
う  
ん  
・  
砕  
土  
・  
整  
地

耕  
起

管  
理

施  
肥

播  
種

収  
穫

土  
壌  
改  
良

ドライブハロー	HC30 シリーズ	01
	HS/HR30 オート装置付きシリーズ	03
	HS30 シリーズ	05
	HR30 シリーズ	06
	HL30 シリーズ	07
ウイングハロー	オート装置付シリーズ	08
	WCZ00/N シリーズ	10
	WBZ00/N シリーズ	11
	WRZ10N シリーズ	13
	WDZ00N シリーズ	14
	WMZ00N シリーズ	15
	WLZ00N シリーズ	16
あぜぬり機	リターンシリーズ	19
	オフセットシリーズ	24
ロータリー	オート装置付シリーズ	29
	CBX20 シリーズ	32
	CX20 シリーズ	33
	SX20 シリーズ	34
	AXS20 シリーズ	37
	SXL21 シリーズ	39
	MXR21 シリーズ	41
	LXR21 シリーズ	43
	DXR21 シリーズ	45
	EXR21 シリーズ / 離島向けロータリー	46
フィールドロータリー		47
グランドロータリー	オート装置付シリーズ	49
グランドロータリー		51
サーフロータリー		56
アッパーローター		58
バーチカルハロー		62
グランドハロー		63
深耕アッパーローター		65
転圧輪		66
深耕ロータリー		70
スピードカルチ		71
ソイルリフター		73
パラソイラー		75
ディスクロータリー		77
フレールモア		78
スライドモア		85
茎葉・剪定処理用モア / ストロチョッパー		86
ロータリーカルチ		87
ブロードキャスター		91
ライムソワー		99
ロータリーソワー		102
搭載型シーダー		103
スリップローラーシーダー		105
シーダー用ロータリー		107
掘取機	コンベア式	108
	リフター式	112
自走式収穫機		113
溝切機・振動サブソイラー		115
サブソイラー		116
溝掘機		117
リターンデッチャ		118
全面マルチ		119

## ティラー・耕うん機用作業機

耕  
起  
収  
穫  
其  
他

松山すき	120
掘取機	121
公道走行対応型式	122
オート装置	132

## ■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2026 年 1 月 1 日より 2026 年 12 月 31 日までです。  
期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2026 年 1 月 1 日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。

## ■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

# ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「JIS 標準オートヒッチ（日農工標準オートヒッチ）」、「標準 3 点リンク」、「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格を採用しています。

- 「JIS標準オートヒッチ(日農工標準オートヒッチ)」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾(区分)に -4S/4L (4セット) -3S/3L (3セット) -0S/0L (0セット) と記号が付きます。

## 4セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

## 3セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

## 0セット

2 台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分(種類)を調べてから、装着してください。

### ●「標準3点リンク」

3 点リンクとジョイントを手で付けます。  
-以下の記号なしかあるいは、それぞれの型式の末尾に -1S/1L (1セット) -2L (2セット) の記号が付きます。

### 1 セット(直装)

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

## 2セット

ロワーリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

- 「JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）」規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、JIS 特殊オートヒッチ（日農工特殊オートヒッチ）に準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

### ◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	区分
4セット	カブラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	JIS 標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	JIS 標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	JIS 標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット (直装)	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 直装
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	- 2L

### ◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS 程度以上	標準 3P 1.2 兼用

## 型式の見方 ※ - 以下は区分表示になります。

- ① **CX1620-4S**  
└─ロータリー型式 └─(S カブラ)
- ② **SX1620-0S**  
└─ロータリー型式 └─(S カブラ)
- ③ **MXR1821-3L**  
└─ロータリー型式 └─(L カブラ)
- ④ **FT2007E-1S**  
└─ライムソワー型式 └─1 セットです
- ⑤ **LXR2421-2L**  
└─ロータリー型式 └─2セットです。
- ⑥ **MP220-B**  
└─ └─JIS 特殊オートヒッチ B 形  
└─ブロードキャスター型式
- ⑦ **WMZ5000N-0L Z**  
└─ウイングハロー型式 └─公道走行対応型式  
└─(L カブラ)

## ドライブハロー HC 30 シリーズ (11~18ps)



HC30

小型トラクタ用ドライブハロー  
 大型スプリングレーキ標準装備で碎土・埋め込み性能向上  
 スクリーンラバー採用でオペレーターへの泥跳ね防止  
 L814爪装備で碎土・埋め込み性能アップ  
 2点リンク仕様のトラクタへの装着可能な型式あり  
 各種トラクタ専用ヒッチ用の型式あり  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
9485 135 00020	HC1630-A1I	330,000	300,000	TPC153/183 RTS165/185	150	159	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置 なし
9485 136 00020	HC1830-A1I	352,000	320,000	RTS16/18 TH18/173/ 185	165	180		
9485 137 00020	HC2030-A1I	374,000	340,000	TF15/17 TF153/173 THS16/18	180	203		
9485 138 00020	HC1630-A1I5	356,400	324,000	RTS165/185 RTS16/18 TH18/173/ 185	150	159	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付
9485 139 00020	HC1830-A1I5	378,400	344,000		165	180		
9485 140 00020	HC2030-A1I5	400,400	364,000	【5Pオート】 TH193-HCI10 YN81 709 48000	180	203		
9486 516 00020	HC1630-I3	330,000	300,000	TH16/18	150	159	JIS 特殊 オートヒッチ 直装	オート 装置 なし
9486 517 00020	HC1830-I3	352,000	320,000		165	180		
9486 518 00020	HC2030-I3	374,000	340,000		180	203		
9485 126 00020	HC1630	330,000	300,000	Z15/153 TC11/13 TQ143/163 TQ13/15/17	140	159	2P 直結※	オート 装置 なし
9485 129 00020	HC1830	352,000	320,000	TPC15/153 TM15~18 TM177	155	180		
9485 132 00020	HC2030	374,000	340,000	TM165/185 TM150/170 TF3/5	170	203		

※ オート装置なし 2P 取付高さ調節機能付き ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください



## ドライブハロー HC 30 シリーズ (11~18ps)



HC30

小型トラクタ用ドライブハロー  
 大型スプリングレーキ標準装備で碎土・埋め込み性能向上  
 スクリーンラバー採用でオペレーターへの泥跳ね防止  
 L814爪装備で碎土・埋め込み性能アップ  
 2点リンク仕様のトラクタへの装着可能な型式あり  
 各種トラクタ専用ヒッチ用の型式あり  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
9485 126 00020	HC1630	330,000	300,000	11~16	140	159	2P	直結※
9485 129 00020	HC1830	352,000	320,000	11~18	155	180		
9485 132 00020	HC2030	374,000	340,000		170	203		
9485 127 00020	HC1630-1S	335,500	305,000	11~16	150	159	標準 3P	直装
9485 130 00020	HC1830-1S	357,500	325,000	11~18	165	180		
9485 133 00020	HC2030-1S	379,500	345,000		180	203		
9485 128 00020	HC1630-0S	330,000	300,000	11~16	150	159	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	0 セット
9485 131 00020	HC1830-0S	352,000	320,000	11~18	165	180		
9485 134 00020	HC2030-0S	374,000	340,000		180	203		

※ オート装置なし 2P取付高さ調節機能付き ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## ドライブハロー オート装置付シリーズ

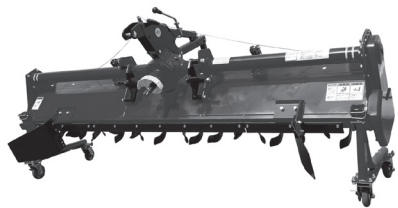HS30(16~35ps)  
HR30(20~60ps)

画像はHR30-A11

HR30シリーズはトラクタ車輪跡を埋め戻すソイルスライダーを標準装備  
 HS30シリーズはオプション設定(HS30-SS 松山品番M320 901000)  
 HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる、大型スプリング  
 レーキを装備

車速2.5~5km/hの、高速な代掻き作業を実現

砕土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪をHS30/HR30ともに装備  
 代かき時、横への土の吐き出しを防ぐ、大型側板の採用により、均平性能が向上  
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用。サイドレーキの開閉が容易に  
 おこなえる


キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
9487 237 00050	HS1830-A1I5	481,800	438,000	BF25~35 NTA255~365	180	181	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付
9487 238 00050	HS2030-A1I5	493,900	449,000	NTA253~343 NTA25~35	195	200		
9487 239 00050	HS2230-A1I5	506,000	460,000	NT255~365 NT253~343	210	219		
9487 240 00050	【在庫販売】 HS2430-A1I5 ★	529,100	481,000	NT25~35 AT240~340 AT23~33	225	242		
9487 242 00050	HR2030-A1I5	585,200	532,000	ATK240~340 ATK22~33	235	200	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付
9487 243 00050	HR2230-A1I5	611,600	556,000	RTS165~255 RTS16~25	255	219		
9487 244 00050	HR2430-A1I5 ★	635,800	578,000	TH185~265 TH173~273	275	242		
9487 245 00050	HR2630-A1I5 ★	716,100	651,000	TH18~26	310	259		
9487 246 00050	HR2830-A1I5 ★	732,600	666,000	【5Pオート】 AT260-HR120 YN81 709 50000	330	280		
9487 521 00050	HS1830-0SI5	481,800	438,000	BF25~45 NT255~465	190	181	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	オート 装置付
9487 526 00050	HS2030-0SI5	493,900	449,000	NTA253~453 NTA25~45	205	200		
9487 531 00050	HS2230-0SI5	506,000	460,000	NT255~465 NT253~483	220	219		
9487 536 00050	【在庫販売】 HS2430-0SI5 ★	529,100	481,000	NT25~48 AT240~460 AT23~46	235	242		
9487 546 00050	HR2030-0SI5	585,200	532,000	ATK220~430 ATK22~33	245	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	オート 装置付
9487 551 00050	HR2230-0SI5	611,600	556,000	【5Pオート】 AT310-HR20 YN81 709 51000	265	219		
9487 556 00050	HR2430-0SI5 ★	635,800	578,000		285	242		
9487 560 00050	HR2630-0SI5 ★	716,100	651,000		320	259		
9487 564 00050	HR2830-0SI5 ★	732,600	666,000		340	280		
9487 567 00050	HR3130-0SI5 ★	776,600	706,000		360	310		

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# ドライブハロー HS/HR30 シリーズ

HS(16~35ps)  
HR(20~57ps)

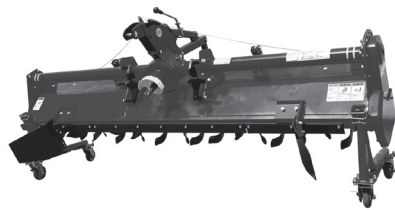

HR30-A1I

HR30シリーズはトラクタ車輪跡を埋め戻すソイルスライダーを標準装備  
 HS30シリーズはオプション設定(HS30-SS 松山品番M320 901000)  
 HS30/HR30シリーズともに埋め込み性能をアップさせる、大型スプリング  
 レーキを装備  
 車速2.5~5km/hの、高速な代掻き作業を実現  
 碎土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪をHS30/HR30ともに装備  
 代かき時、横への土の吐き出しを防ぐ、大型側板の採用により均平性能が向上  
 全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用。サイドレーキの開閉が容易に  
 おこなえる  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
9484 862 00050	HS1830-A1I	457,600	416,000	BF25~35 NTA255~335 NTA253~343 NTA25~35 NT255~335 NT253~343	180	181	JIS 特殊 オートピッチ	A1
9484 863 00050	HS2030-A1I	469,700	427,000	NT25~35 AT240~340 AT23~33 ATK240~340 ATK22~33 RTS165~255 RTS16~25 TG233~353	195	200		
9484 864 00050	HS2230-A1I	481,800	438,000	TG21~33 TGS278/338 TGS25~33 TK21~33	210	219		
9484 865 00050	【在庫販売】 HS2430-A1I ★	504,900	459,000	TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26	225	242		
9484 867 00050	HR2030-A1I	561,000	510,000	BF25~35 NTA255~365 NTA253~343 NTA25~35 NT255~365 NT253~343	235	200	JIS 特殊 オートピッチ	A1
9484 868 00050	HR2230-A1I	587,400	534,000	NT25~35 AT240~340 AT23~33 ATK240~340 ATK22~33	255	219		
9484 869 00050	HR2430-A1I ★	611,600	556,000	RTS205~255 RTS20~25 TG233~373 TG21~33	275	242		
9484 870 00050	HR2630-A1I ★	691,900	629,000	TGS278~338 TGS25~33 TK21~46 TH205~265 TH213~273	310	259		
9484 871 00050	HR2830-A1I ★	708,400	644,000	TH20~26 THS22~26 TF223/243 TF21/23/26	330	280		

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

## ドライブハロー HS30 シリーズ (16~35ps)



HS30-0S

トラクタ車輪跡を埋め戻すソイルスライダーをオプション設定  
(HS30-SS 松山品番M320 901000)  
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備  
車速2.5~5km/hの、高速な代掻き作業を実現  
碎土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪を装備  
代かき時、横への土の吐き出しを防ぐ、大型側板の採用により均平性能が向上  
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用。サイドレーキの開閉が容易におこなえる  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
9484 466 00050	HS1830-4S	545,600	496,000	16～28	210	181	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9484 467 00050	HS1830-3S	523,600	476,000					3 セット
9484 468 00050	HS1830-0S	457,600	416,000					0 セット
9484 469 00050	HS2030-4S	557,700	507,000	18～30	225	200	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9484 470 00050	HS2030-3S	535,700	487,000					3 セット
9484 471 00050	HS2030-0S	469,700	427,000					0 セット
9484 472 00050	HS2230-4S	569,800	518,000	20～32	240	219	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9484 473 00050	HS2230-3S	547,800	498,000					3 セット
9484 474 00050	HS2230-0S	481,800	438,000					0 セット
HS2430 シリーズ【在庫販売】								
9484 475 00050	HS2430-4S ★	592,900	539,000	22～35	255	242	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9484 476 00050	HS2430-3S ★	570,900	519,000					3 セット
9484 477 00050	HS2430-0S ★	504,900	459,000					0 セット

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# ドライブハロー HR30 シリーズ (20~60ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

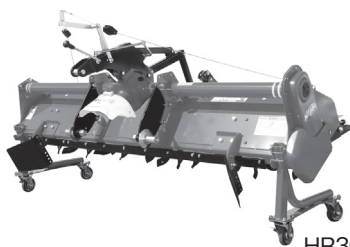

HR30-0S

トラクタ車輪跡を埋め戻すソイルスライダーを標準装備  
埋め込み性能をアップさせる大型スプリングレーキを装備  
車速2.5~5km/hの、高速な代掻き作業を実現  
砕土及び埋め込み性能に定評のあるL814爪を装備  
代かき時、横への土の吐き出しを防ぐ、大型側板の採用により均平性能が向上  
加圧装置を標準装備。こなれの悪い圃場で砕土性能が向上  
あぜ際をスッキリ仕上げる舟形ガードとエンドカバーで良好な代掻き作業を実現  
全機種にラクラクワイヤー延長取付金具を採用。サイドレーキの開閉が容易におこなえる  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
9484 481 00050	HR2030-4S	649,000	590,000	20~32	265	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9484 482 00050	HR2030-3S	627,000	570,000					3 セット
9484 483 00050	HR2030-0S	561,000	510,000		245			0 セット
9484 484 00050	HR2230-4S	675,400	614,000	20~35	285	219	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9484 485 00050	HR2230-3S	653,400	594,000					3 セット
9484 486 00050	HR2230-0S	587,400	534,000		265			0 セット
9484 487 00050	HR2430-4S ★	699,600	636,000	22~52	305	242	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9484 488 00050	HR2430-3S ★	677,600	616,000					3 セット
9484 489 00050	HR2430-0S ★	611,600	556,000		285			0 セット
9484 490 00050	HR2630-4S ★	779,900	709,000	24~54	340	259	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9484 491 00050	HR2630-3S ★	757,900	689,000					3 セット
9484 492 00050	HR2630-0S ★	691,900	629,000		320			0 セット
9484 493 00050	HR2830-4S ★	796,400	724,000	30~57	360	280	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9484 494 00050	HR2830-3S ★	774,400	704,000					3 セット
9484 495 00050	HR2830-0S ★	708,400	644,000		340			0 セット
9484 496 00050	HR3130-4S ★	840,400	764,000	30~60	380	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9484 497 00050	HR3130-3S ★	818,400	744,000					3 セット
9484 498 00050	HR3130-0S ★	752,400	684,000		360			0 セット

【緊プロ機】型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください



## ドライブハロー HL30 シリーズ (50～105ps)



HL30

大型トラクタ用ドライブハロー  
 外側ソイルスライダー装備でトラクタ車輪跡も均一にかき  
 大型スプリングブレーキ装備碎土・埋め込み性能向上  
 Wフレーム構造で耐久性アップ  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9484 537 00030	HL3230-4L ★	1,095,600	996,000	50～80	535	322	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9484 538 00030	HL3230-3L ★	1,073,600	976,000		530			3 セット
9484 539 00030	HL3230-0L ★	996,600	906,000		480			0 セット
9484 543 00030	HL3630-4L ★	1,150,600	1,046,000	50～105	575	363	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9484 544 00030	HL3630-3L ★	1,128,600	1,026,000		570			3 セット
9484 545 00030	HL3630-0L ★	1,051,600	956,000		520			0 セット
9485 730 00030	HL4030-4L ★	1,268,300	1,153,000	50～105	610	399	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9485 731 00030	HL4030-3L ★	1,246,300	1,133,000		605			3 セット
9485 732 00030	HL4030-0L ★	1,169,300	1,063,000		555			0 セット
HL3430 シリーズ【在庫販売】								
9484 540 00030	HL3430-4L ★	1,119,800	1,018,000	50～80	560	343	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9484 541 00030	HL3430-3L ★	1,097,800	998,000		555			3 セット
9484 542 00030	HL3430-0L ★	1,020,800	928,000		505			0 セット

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# ウイングハロー オート装置付シリーズ WCZ00(18~24ps) WBZ00/N(25~35ps)



WBZ00N

WCZ00シリーズ

小型トラクタ用 手動開閉

WBZ00シリーズ

中型トラクタ用 手動開閉/電動油圧開閉(型式末尾N)

ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を埋め戻す

大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む

キャスター付きスタンド標準装備

電動油圧開閉は無線リモコン「Nコン」仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
WCZ00 シリーズ								
9488 312 00000	WCZ2000-A1I5	614,900	559,000	AT23/240 ATK22/220 RTS185~235	220	200	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付  手動 開閉
9488 317 00000	WCZ2200-A1I5	636,900	579,000	RTS18~23 TH185~235 TH193~233	230	220		
9488 322 00000	WCZ2400-A1I5	658,900	599,000	TH18~24 【5P オート】 AT240-WBS10A YN81 709 55000	234	240		
WBZ00/00N シリーズ								
9488 157 00000	WBZ2500-A1I5	825,000	750,000	BF25~35 NTA255~335	305	254	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付  手動 開閉
9488 271 00000	WBZ2700-A1I5	850,300	773,000	NTA253~343 NTA25~31	315	267		
9488 235 00000	WBZ2800-A1I5	863,500	785,000	NT255~335 NT253~343	325	284		
9488 241 00000	WBZ3100-A1I5	902,000	820,000	NT25/31 AT25~33 AT260~340	335	310		
9488 247 00000	WBZ2500N-A1I5	1,072,500	975,000	ATK25/33/ 250~340	325	254	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付  電動 開閉
9488 277 00000	WBZ2700N-A1I5	1,097,800	998,000	RTS25/255 TH255/265 TH253/273	335	267		
9488 253 00000	WBZ2800N-A1I5	1,111,000	1,010,000	TH26 【5P オート】	345	284		
9488 259 00000	WBZ3100N-A1I5	1,149,500	1,045,000	AT240-WBS10A YN81 709 55000	355	310		
9488 155 00000	WBZ2500-0SI5	825,000	750,000	BF25~35 NTA255~335	310	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 0 セット	オート 装置付  手動 開閉
9488 269 00000	WBZ2700-0SI5	850,300	773,000	NTA253~343 NTA25~31	320	267		
9488 161 00000	WBZ2800-0SI5	863,500	785,000	NT255~335 NT253~343	330	284		
9488 239 00000	WBZ3100-0SI5	902,000	820,000	NT25/31 AT25~33 AT260~340	340	310		
9488 245 00000	WBZ2500N-0SI5	1,072,500	975,000	ATK25/33/ 250~340	330	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 0 セット	オート 装置付  電動 開閉
9488 275 00000	WBZ2700N-0SI5	1,097,800	998,000	RTS25/255 TH255/265 TH253/273	340	267		
9488 251 00000	WBZ2800N-0SI5	1,111,000	1,010,000	TH26 【5P オート】	350	284		
9488 257 00000	WBZ3100N-0SI5	1,149,500	1,045,000	AT280-WBS10 YN81 709 56000	360	310		

# ウイングハロー オート装置付シリーズ WRZ10N (30~60ps)



WRZ10N

電動油圧開閉ウイングハロー  
 液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用  
 いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載※  
 雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー  
 大型スプリングレーキ装備で碎土・埋め込み性能向上  
 VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
 最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ  
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
WRZ10N電動油圧開閉シリーズ 土引き装置・VGLレーキ電動								
9488 167 00010	WRZ3210N-A1I5	1,432,200	1,302,000	BF32/35 NTA31/35/ 313/343/ 335/365	423	320	JIS 特殊 オートヒッチ A1	オート 装置付
9488 173 00010	WRZ3410N-A1I5	1,476,200	1,342,000	NT31/35/ 313/343/ 335/365	438	340		
9488 108 00010	WRZ3610N-A1I5	1,564,200	1,422,000	AT30/33/ 310/340 ATK33 ATK300/340	458	360		
9488 115 00010	WRZ3910N-A1I5	1,696,200	1,542,000	【5Pオート】 AT260-HR120 YN81 709 50000	478	390		
9488 165 00010	WRZ3210N-OSI5	1,432,200	1,302,000	BF32~60 NTA31~45/ 313~453 335~465	428	320	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 0 セット	オート 装置付
9488 171 00010	WRZ3410N-OSI5	1,476,200	1,342,000	NT31~48/ 313~483/ 335~465	443	340		
9488 105 00010	WRZ3610N-OSI5	1,564,200	1,422,000	AT30~46 AT310~460 ATK33	463	360		
9488 112 00010	WRZ3910N-OSI5	1,696,200	1,542,000	ATK300/ 340/430	483	390		
9488 119 00010	WRZ4210N-OSI5	1,828,200	1,662,000	【5Pオート】 AT310-HR20 YN81 709 51000	500	420		

※ WRZ3210N/3410N は手動切替 3410N はオプションで電動化可能

# ウイングハロー WCZ00(手動開閉)シリーズ (18~24ps)



WCZ00

3分割手動開閉 格納幅170cm以下  
 上位機種採用の代掻き爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、  
 碎土・埋込性能が向上  
 ソイルスライダー・ラバーグレーダー採用で均平性向上  
 軽量設計でトラクタにバランス良く装着  
 延長レーキ開閉ワイヤー付  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9488 311 00000	WCZ2000-A1	587,400	534,000	AT23/240 ATK22/220 TG21/23 RTS185~235	220	200	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9488 316 00000	WCZ2200-A1	609,400	554,000	RTS18~23 THS22/24 TH185~235 TH193~233 TH18~24	230	220		
9488 321 00000	WCZ2400-A1	631,400	574,000	TF193~243 TF19~23 TU197~237 TA207~247	234	240		
9488 308 00000	WCZ2000-4S	675,400	614,000	18~24	265	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
9488 309 00000	WCZ2000-3S	653,400	594,000		261			3 セット
9488 310 00000	WCZ2000-0S	587,400	534,000		225			0 セット
9488 313 00000	WCZ2200-4S	697,400	634,000	18~24	275	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
9488 314 00000	WCZ2200-3S	675,400	614,000		271			3 セット
9488 315 00000	WCZ2200-0S	609,400	554,000		235			0 セット
9488 318 00000	WCZ2400-4S	719,400	654,000	18~24	279	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
9488 319 00000	WCZ2400-3S	697,400	634,000		275			3 セット
9488 320 00000	WCZ2400-0S	631,400	574,000		239			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ウィングハロー WBZ00(手動開閉)シリーズ (25~35ps)



WBZ00

3分割手動開閉  
軽量設計タイプ  
ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を埋め戻す  
大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む  
VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
WBZ25/2700シリーズは、格納幅170cm以下のコンパクト設計  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
9488 156 00000	WBZ2500-A1	797,500	725,000	BF25~35 NTA255~335 NTA253~343 NTA25~31 NT255~335 NT253~343	305	254	JIS 特殊 オートヒッチ	A1	
9488 270 00000	WBZ2700-A1	822,800	748,000	NT25/31 AT25~33 AT260~340 ATK25/33 ATK250~340	315	267			
9488 234 00000	WBZ2800-A1	836,000	760,000	RTS25/255 TH255/265 TH253/273 TH26 TA263 TG253~333 TGS278/338	325	284			
9488 240 00000	WBZ3100-A1	874,500	795,000	TG25~33 TGS25~33 TF26 THS26 TK25~33 TA267~337	335	310			
9488 152 00000	WBZ2500-4S	885,500	805,000	25~35	350	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット	
9488 153 00000	WBZ2500-3S	863,500	785,000						3 セット
9488 154 00000	WBZ2500-0S	797,500	725,000		310				0 セット
9488 266 00000	WBZ2700-4S	910,800	828,000			360	267	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 267 00000	WBZ2700-3S	888,800	808,000						3 セット
9488 268 00000	WBZ2700-0S	822,800	748,000		320				0 セット
9488 158 00000	WBZ2800-4S	924,000	840,000			370	284	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 159 00000	WBZ2800-3S	902,000	820,000						3 セット
9488 160 00000	WBZ2800-0S	836,000	760,000		330				0 セット
9488 236 00000	WBZ3100-4S	962,500	875,000			380	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 237 00000	WBZ3100-3S	940,500	855,000						3 セット
9488 238 00000	WBZ3100-0S	874,500	795,000		340				0 セット



# ウィングハロー WBZ00N(電動油圧開閉)シリーズ (25~35ps)



WBZ00N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様  
 軽量設計タイプ  
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
 ソイルスライダー標準装備でトラクタ車輪跡を埋め戻す  
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む  
 VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
 WBZ25/2700シリーズは、格納幅170cm以下のコンパクト設計  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9488 246 00000	WBZ2500N-A1	1,045,000	950,000	BF25~35 NTA255~335 NTA253~343 NTA25~31 NT255~335 NT253~343 NT25/31	325	254	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9488 276 00000	WBZ2700N-A1	1,070,300	973,000	AT25~33 AT260~340 ATK25/33 ATK250~340	335	267		
9488 252 00000	WBZ2800N-A1	1,083,500	985,000	RTS25/255 TH255/265 TH253/273 TH26 TA263 TG253~333 TGS278/338	345	284		
9488 258 00000	WBZ3100N-A1	1,122,000	1,020,000	TG25~33 TGS25~33 TF26 THS26 TK25~33 TA267~337	355	310		
9488 242 00000	WBZ2500N-4S	1,133,000	1,030,000	25~35	370	254	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 243 00000	WBZ2500N-3S	1,111,000	1,010,000					3 セット
9488 244 00000	WBZ2500N-OS	1,045,000	950,000		330			0 セット
9488 272 00000	WBZ2700N-4S	1,158,300	1,053,000		380	267	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 273 00000	WBZ2700N-3S	1,136,300	1,033,000					3 セット
9488 274 00000	WBZ2700N-OS	1,070,300	973,000		340			0 セット
9488 248 00000	WBZ2800N-4S	1,171,500	1,065,000		390	284	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 249 00000	WBZ2800N-3S	1,149,500	1,045,000					3 セット
9488 250 00000	WBZ2800N-OS	1,083,500	985,000		350			0 セット
9488 254 00000	WBZ3100N-4S	1,210,000	1,100,000		400	310	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 255 00000	WBZ3100N-3S	1,188,000	1,080,000					3 セット
9488 256 00000	WBZ3100N-OS	1,122,000	1,020,000		360			0 セット

# ウイングハロー WRZ10N(電動油圧開閉)シリーズ (30~60ps)



WRZ10N

電動油圧開閉ウイングハロー

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用

WRZ36/39/4210Nは、いつでも切り替え可能な電動加圧「ソイルプレッシャー」搭載で、WRZ32/3410Nは手動切替(3410Nはオプションで電動キットあり)

雑物が絡みにくくなった新型ソイルスライダー

大型スプリングレイキ装備で碎土・埋め込み性能向上

VG サイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる

最大 4.2m のワイド作業幅で代掻き能率アップ

キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9488 166 00010	WRZ3210N-A1	1,408,000	1,280,000	BF32/35 NTA31/35/ 313/343 NT31/35/ 313/343 AT30/33 AT310/340 ATK33 ATK300/340 TG31/33 TG313~373 TGS30/33/ 338 TK37~46 TA317~357	423	320	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9488 172 00010	WRZ3410N-A1	1,452,000	1,320,000		438	340		
9488 107 00010	WRZ3610N-A1	1,540,000	1,400,000		458	360		
9488 114 00010	WRZ3910N-A1	1,672,000	1,520,000		478	390		
9488 162 00010	WRZ3210N-4S	1,496,000	1,360,000	30~60	468	320	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 163 00010	WRZ3210N-3S	1,474,000	1,340,000		467			3 セット
9488 164 00010	WRZ3210N-OS	1,408,000	1,280,000		428			0 セット
9488 168 00010	WRZ3410N-4S	1,540,000	1,400,000		483	340	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 169 00010	WRZ3410N-3S	1,518,000	1,380,000		482			3 セット
9488 170 00010	WRZ3410N-OS	1,452,000	1,320,000		443			0 セット
9488 102 00010	WRZ3610N-4S	1,628,000	1,480,000		503	360	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 103 00010	WRZ3610N-3S	1,606,000	1,460,000		502			3 セット
9488 104 00010	WRZ3610N-OS	1,540,000	1,400,000		463			0 セット
9488 106 00010	WRZ3610N-OL	1,540,000	1,400,000		468		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
9488 109 00010	WRZ3910N-4S	1,760,000	1,600,000		523	390	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 110 00010	WRZ3910N-3S	1,738,000	1,580,000		522			3 セット
9488 111 00010	WRZ3910N-OS	1,672,000	1,520,000		483			0 セット
9488 113 00010	WRZ3910N-OL	1,672,000	1,520,000		488		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
9488 116 00010	WRZ4210N-4S	1,892,000	1,720,000	37~60	540	420	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9488 117 00010	WRZ4210N-3S	1,870,000	1,700,000		539			3 セット
9488 118 00010	WRZ4210N-OS	1,804,000	1,640,000		500			0 セット
9488 120 00010	WRZ4210N-OL	1,804,000	1,640,000		505		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット

# ウイングハロー WDZ00N(外部油圧開閉)シリーズ(45~75ps)



WDZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様  
 軽量設計タイプ 格納幅は239cmのコンパクト設計  
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
 可動式ソイルスライダー標準装備でトラクタの車輪跡を消す  
 大型スプリングレーキでワラ等の雑物を埋め込む  
 VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
 キャスター付きスタンド標準装備  
 ※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9488 284 00000	WDZ3900N-4S	1,925,000	1,750,000	45~75 ※	600	390	JIS 標準 3P 0.1 形	4 セット
9488 285 00000	WDZ3900N-3S	1,903,000	1,730,000					3 セット
9488 286 00000	WDZ3900N-0S	1,837,000	1,670,000		560			0 セット
9488 290 00000	WDZ4200N-4S	2,057,000	1,870,000		610	420	JIS 標準 3P 0.1 形	4 セット
9488 291 00000	WDZ4200N-3S	2,035,000	1,850,000					3 セット
9488 292 00000	WDZ4200N-0S	1,969,000	1,790,000		570			0 セット
9488 287 00000	WDZ3900N-4L	1,936,000	1,760,000		620	390	JIS 標準 3P 1.2 形	4 セット
9488 288 00000	WDZ3900N-3L	1,914,000	1,740,000					3 セット
9488 289 00000	WDZ3900N-0L	1,837,000	1,670,000		560			0 セット
9488 293 00000	WDZ4200N-4L	2,068,000	1,880,000		630	420	JIS 標準 3P 1.2 形	4 セット
9488 294 00000	WDZ4200N-3L	2,046,000	1,860,000					3 セット
9488 295 00000	WDZ4200N-0L	1,969,000	1,790,000		570			0 セット

※質量 3,700kg以下のトラクタ(TJV655/755 TJX743 クラス)に適合

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ウイングハロー WMZ00N(外部油圧開閉)シリーズ (60～105ps)




WMZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様  
 ニプロビジョン対応で、作業状態をスマートフォン・タブレット端末で確認可能  
 軽量設計仕様  
 WMZ4100N 作業幅 410cm(格納幅 2,470mm)  
 WMZ4400N 作業幅 440cm(格納幅 2,470mm)  
 高耐久仕様  
 WMZ4500N 作業幅 450cm(格納幅 2,450mm)  
 WMZ5000N 作業幅 500cm(格納幅 2,700mm)  
 ※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9488 260 00000	WMZ4100N-4L	2,167,000	1,970,000	60～105 ※	730	405	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
9488 261 00000	WMZ4100N-3L	2,145,000	1,950,000		725			3セット
9488 262 00000	WMZ4100N-0L	2,068,000	1,880,000		675			0セット
9488 263 00000	WMZ4400N-4L	2,310,000	2,100,000		755	435	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
9488 264 00000	WMZ4400N-3L	2,288,000	2,080,000		750			3セット
9488 265 00000	WMZ4400N-0L	2,211,000	2,010,000		700			0セット
9488 180 00000	WMZ4500N-4L	2,376,000	2,160,000	60～105 ※	840	450	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
9488 181 00000	WMZ4500N-3L	2,354,000	2,140,000		835			3セット
9488 182 00000	WMZ4500N-0L	2,277,000	2,070,000		785			0セット
9488 183 00000	WMZ5000N-4L ★	2,607,000	2,370,000		915	500	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
9488 184 00000	WMZ5000N-3L ★	2,585,000	2,350,000		910			3セット
9488 185 00000	WMZ5000N-0L ★	2,508,000	2,280,000		860			0セット

※質量 2,300 ～ 4,500kgのトラクタ(TJX3 シリーズ、TJV5(C) シリーズクラス)に適合  
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# ウイングハロー WLZ00N(外部油圧開閉)シリーズ (80～145ps)



WLZ00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様  
 574cm/610cm/651cmのワイドな作業幅で作業能率大幅向上  
 折りたたみ時の格納幅はそれぞれ2450mm/2810mm/3490mm  
 作業条件で作業幅と格納幅で選択が可能  
 作業面積拡大に応える耐久性とメンテナンス性を有する  
 VGサイドレーキで隣接部分を均一に仕上げる  
 キャスター付きスタンド標準装備  
 モニタリングアプリ「Niplo Vision」対応  
 ※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法 ※2	
		税込	税抜					
9488 130 00000	WLZ5700NX-4L	3,190,000	2,900,000	80～145 ※1	1145	574	JIS 標準 オートピッチ 2形	4セット
9488 131 00000	WLZ5700NX-3L	3,168,000	2,880,000		1140			3セット
9488 132 00000	WLZ5700NX-0L	3,091,000	2,810,000		1080			0セット
9488 133 00000	WLZ6100NX-4L ★	3,399,000	3,090,000		1205	610	JIS 標準 オートピッチ 2形	4セット
9488 134 00000	WLZ6100NX-3L ★	3,377,000	3,070,000		1200			3セット
9488 135 00000	WLZ6100NX-0L ★	3,300,000	3,000,000		1140			0セット
9488 136 00000	WLZ6500NW-4L ★	3,597,000	3,270,000		1260	651	JIS 標準 オートピッチ 2形	4セット
9488 137 00000	WLZ6500NW-3L ★	3,575,000	3,250,000		1255			3セット
9488 138 00000	WLZ6500NW-0L ★	3,498,000	3,180,000		1195			0セット

※1 質量 3,000kg以上のトラクタ (TJV885(C)/985(C) TJW1153/1233 クラス) に適合

※2 適応するセットカブラ型式 EL63,EL53,EL43

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください



# ハロー オプション

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン 組替部品	YNR8 849 01000	RMM-WSB00	73,700	67,000	WBS05BE, WRS00E, WMS00BR, WLS00BR用
送信機ホルダー		RMM-SH00	6,270	5,700	Nコン保管用 松山品番 R884 906000
送信機 DCアダプター		RMM-DC00	※		Nコン電源供給および保管用 松山品番 R884 907000
操作ボックス ASSY	YNR0 039 15000	RMT-SB02	33,000	30,000	
	有線タイプの操作ボックスとして、ドライブハロー、ウィングハロー、ライムソー、あぜめり機で共通に使用				
サイドキット	YNR0 039 16000	RMT-SK07	29,700	27,000	WBS05BE/N, HR20, HR30, HL20用 1台に2個必要
	WBS05BE/Nの場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20, HR30の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
	YNM5 549 02000	HL30-SK	64,020	58,200	HL30用 HL20-HKとセットで使用 サイドキット、取付金具2個セット
マストキット	YNR0 039 13000	RMT-MK02	47,300	43,000	HR/HS30, HR/HS20, WBS05BE/N用
ハーネスキット	YNR0 039 12000	RMT-HK01	10,560	9,600	WBS05BE/N用
	YNF8 979 07000	HR20-HK	105,600	96,000	HR/HS30, HR/HS20用 (操作ボックスASSY、制御ユニット込み)
	HR/HS30, HR/HS20でマストキット、サイドキット(HRのみ)を使用する場合に必要				
	YNF9 689 02000	HL20-HK	106,700	97,000	HL30/20用 (操作ボックスASSY、制御ユニット込み)
	HL30/20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要(オプション併用時1個で可)				
土引きキット	YNF9 689 03000	HL20-TK	102,300	93,000	HL20用 HL20-HKとセットで使用
	YNM5 549 01000	HL30-TK	121,000	110,000	HL30用 HL20-HKとセットで使用
ソイルスライダー キット		HS30-SS	※		HS30用 ソイルスライダー 松山品番 M320 901000
		HL30-SS	57,200	52,000	HL30用(内側ソイルスライダー) WLZ5700NX用(センター部外側へ装着) 松山品番 M554 905000
		WRS00-SS	16,940	15,400	WRS00(E)用 ソイルスライダー 松山品番 F908 909000 取付の際、穴開け加工が必要
		WMS-SS	※		WMS00BR/N用ソイルスライダー 松山品番 F950 909000
		WLS-SS	165,000	150,000	WLS00BR/N用ソイルスライダー 松山品番 L925 902000
		WRS10-KSS	※		WBS10(N), WRS10(N), WRZ00/10N, WRD10用小型ソイルスライダー 鉄車輪対応 松山品番 L814 909000
		WMD00-CSS	99,000	90,000	WMD4100N/4400N用 センターソイルスライダー 松山品番 L940 911000
加圧キット		WRS10-KAK	35,200	32,000	WRS10/N用 ※2810/Nは装着不可 松山品番 L814 913000
		WRD10-KAK	33,000	30,000	WRD10N用【在庫販売】 松山品番 M255 905000
		WMD00-KAK	27,500	25,000	WMD4100N/4400N用【在庫販売】 松山品番 L940 905000
		WRZ10-KAK	88,000	80,000	WRZ3410N用電動加圧キット 松山品番 M994 910000
価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください					

# ハロー オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
スタンド用 キャスターASSY	9486 104 00000	キャスター ASSY	9,680	8,800	HS/HR05スタンド用キャスターASSY 【在庫販売】
畦際処理刀	YNF9 089 03000	WRS-AGL	19,470	17,700	WRS00(E)/WMS00BR/N畦際残耕処理刀 左用
	YNF9 089 04000	WRS-AGR	19,470	17,700	WRS00(E)/WMS00BR/N畦際残耕処理刀 右用
残耕処理キット		WBS10-ZS	※		WBS10(N)/WBZ00(N)残耕処理キット 松山品番 M113 902000
		WRS10-ZS	※		WRS10(N)/WRD10N残耕処理キット 松山品番 L814 914000
		WMD00-ZS	※		WMD00N残耕処理キット ※1 松山品番 L940 908000
		WRZ-ZS	28,160	25,600	WRZ00用残耕処理キット 松山品番 M566 909000
レーザー取付台		LD-WRS10	20,900	19,000	WRS10シリーズ用 松山品番 L815 915000 WRS2810Nは装着不可。又、手動開閉仕様 及び特殊3点仕様装着不可
		LD-WRD10	24,200	22,000	WRD10N、WMD、WMZ4100N/4400N用 松山品番 M255 908000
		LD-WMD	36,630	33,300	WMZ4500N/5000N、WMD5000N、 WLD10N、WLZ用 松山品番 M273 906000
		LD-WLS	20,900	19,000	WLS00BR/N用 松山品番 L925 903000
		LD-WRZ	31,900	29,000	WBZ00N WRZ00N/10N WDZ 松山品番 M566 912000 特殊3点仕様装着不可
大容量電源 取り出しケーブル ASSY		DDT ケーブル	4,730	4,300	適応型式 WRZ32/3400N、WRZ10N 油圧開閉仕様全機種 適応トラクタBF29～60 松山品番 M566 910000

※ 1 機体番号 # 2500 以前の方は、松山品番 L940 107000 ガードセンターが別途必要となります  
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

## リターンあぜぬり機 SZR04 シリーズ(手動仕様)(16~32ps)



画像はSZR304NJ

作業部を手動で反転して、後進作業で塗り残した部分のあぜぬり作業が可能  
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能  
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適合  
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法他	
		税込	税抜					
9640 872 00040	SZR304-A1	737,000	670,000	BF25~32 NTA255 NTA253~313 NTA25~31 NT255 NT253~313 NT25/31 AT240~310 AT23~30 ATK220~300 ATK22/25 RTS165~255 RTS16~25 TG233~253 TG21~25 TGS25 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26 TPC213 TU197~257 TA207~247	212	19~24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ	A1 上面削り なし
9640 872 00140	SZR304J-A1	819,500	745,000		227			A1 上面削り 付き
9640 868 00040	SZR304-4S	814,000	740,000	16~32※	258	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
9640 869 00040	SZR304-3S	792,000	720,000		253			3 セット
9640 870 00040	SZR304-0S	726,000	660,000		217			0 セット
9640 871 00040	SZR304-1S	748,000	680,000		230		標準 3P	直装
9640 868 00140	SZR304J-4S	896,500	815,000	16~32※	273	19~24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4 セット
9640 869 00140	SZR304J-3S	874,500	795,000		268			3 セット
9640 870 00140	SZR304J-0S	808,500	735,000		232			0 セット
9640 871 00140	SZR304J-1S	830,500	755,000		246		標準 3P	直装

J : 上面削り付き

※質量 1,500kg以下のトラクタに適合

## リターンあぜぬり機 SZR04N シリーズ(電動仕様)(16~32ps)



画像はSZR304NJ

作業部を電動で反転して、後進作業で塗り残した部分のあぜぬり作業が可能  
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
 コンパクト・軽量設計で小型トラクタから装着可能  
 トラクタ質量1500kg以下で16~32馬力のトラクタに適合  
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
 キャスター付きスタンド標準装

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法他	
		税込	税抜					
9640 872 00240	SZR304N-A1	924,000	840,000	BF29/32 NTA255 NTA253~313 NTA25~31 NT255 NT253~313 NT25/31 AT240~310 AT23~30 ATK220~300 ATK22/25 RTS165~255 RTS16~25 TG233~253 TG21~25 TGS25 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26 TPC213 TU197~257 TA207~247	228	19~ 24 最大 29	JIS 特殊 オートピッチ	A1 上面削り なし
9640 872 00340	SZR304NJ-A1	1,006,500	915,000		244			A1 上面削り 付き
9640 868 00240	SZR304N-4S	1,001,000	910,000	16~32※	274	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4 セット
9640 869 00240	SZR304N-3S	979,000	890,000		269			3 セット
9640 870 00240	SZR304N-0S	913,000	830,000		233			0 セット
9640 871 00240	SZR304N-1S	935,000	850,000		247		標準 3P	直装
9640 868 00340	SZR304NJ-4S	1,083,500	985,000	16~32※	289	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4 セット
9640 869 00340	SZR304NJ-3S	1,061,500	965,000		284			3 セット
9640 870 00340	SZR304NJ-0S	995,500	905,000		248			0 セット
9640 871 00340	SZR304NJ-1S	1,017,500	925,000		262		標準 3P	直装

N：無線リモコン「Nコン」仕様 J：上面削り付き  
 ※質量 1,500kg以下のトラクタに適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## リターンあぜぬり機 DZR04C シリーズ(手動仕様)(25~45ps)



画像はDZR304NJC

作業部を手動で反転して、後進作業で塗り残した部分のあぜぬり作業が可能  
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにく  
 かった肩部の硬度がアップ  
 コンパクトで中小型トラクタに装着可能  
 トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適応  
 クラッチジョイント標準装備でシャーボルト交換が不要となり、作業能率が向上  
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法他	
		税込	税抜					
9640 726 00040	DZR304C-A1	918,500	835,000	BF29~35 NTA255~365 NTA253~343 NTA25~35 NT255~365 NT253~343 NT25~35 AT25~33 AT260~340 ATK250~340 TGS278~413 TGS25~41 TG253~413 TG25~43 TK25~33 TA267~357 TA263 RTS25/255	285	19~ 24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ	A1 上面削り なし
9640 726 00140	DZR304JC-A1	1,001,000	910,000		301			A1 上面削り 付き
9640 722 00040	DZR304C-4S	995,500	905,000	25~45※	331	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
9640 723 00040	DZR304C-3S	973,500	885,000		329			3セツ
9640 724 00040	DZR304C-0S	907,500	825,000		290			0セツ
9640 725 00040	DZR304C-1S	929,500	845,000		306		標準 3P	直装
9640 722 00140	DZR304JC-4S	1,078,000	980,000	25~45※	347	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
9640 723 00140	DZR304JC-3S	1,056,000	960,000		345			3セツ
9640 724 00140	DZR304JC-0S	990,000	900,000		306			0セツ
9640 725 00140	DZR304JC-1S	1,012,000	920,000		322		標準 3P	直装

J : 上面削り付き C : クラッチジョイント付き

※質量 2,300kg以下のトラクタに適応



## リターンあぜぬり機 DZR40NC シリーズ(電動仕様)(25~45ps)



DZR304NJC

作業部を電動で反転して、後進作業で塗り残した部分のあぜぬり作業が可能  
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
 コンパクト設計で中小型トラクタに装着可能  
 トラクタ質量2300kg以下で25~45馬力のトラクタに適用  
 クラッチジョイント標準装備でシャーボルト交換が不要となり、作業能率が向上  
 元あぜの雑草を処理する上面削り仕様(J仕様)も用意  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法他	
		税込	税抜					
9640 726 00240	DZR304NC-A1	1,094,500	995,000	BF29~35 NTA265~365 NTA253~343 NTA25~35 NT255~365 NT253~343 NT25~35 AT25~33 AT260~340 ATK250~340 TGS278~413 TGS25~41 TG253~413 TG25~43 TK25~33 TA267~357 TA263 RTS25/255	307	19~ 24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ	A1 上面削り なし
9640 726 00340	DZR304NJC-A1	1,188,000	1,080,000		323			A1 上面削り 付き
9640 722 00240	DZR304NC-4S	1,171,500	1,065,000	25~45※	352	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
9640 723 00240	DZR304NC-3S	1,149,500	1,045,000		350			3セツ
9640 724 00240	DZR304NC-0S	1,083,500	985,000		311			0セツ
9640 725 00240	DZR304NC-1S	1,105,500	1,005,000		327		標準 3P	直装
9640 722 00340	DZR304NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~45※	369	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1形	4セツ
9640 723 00340	DZR304NJC-3S	1,243,000	1,130,000		367			3セツ
9640 724 00340	DZR304NJC-0S	1,177,000	1,070,000		328			0セツ
9640 725 00340	DZR304NJC-1S	1,199,000	1,090,000		344		標準 3P	直装

N：無線リモコン「Nコン」仕様 J：上面削り付き C：クラッチジョイント付き

※質量 2,300kg以下のトラクタに適用

## リターンあぜめり機 LZR04NJC シリーズ (34~60ps)



LZR304NJC

作業部を電動で反転して、後進作業で塗り残した部分のあぜめり作業が可能  
 操作ボックスは無線リモコンのNコンを採用  
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まりにくかった肩部の硬度がアップ  
 中・大型トラクタ向け堅牢タイプ  
 トラクタ質量3200kg以下で34~60馬力のトラクタに適応  
 クラッチジョイント標準装備でシャフト交換が不要となり、作業能率が向上  
 元あぜの雑草を処理する上面削りを標準装備  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法他	
		税込	税抜					
9640 802 00040	LZR304NJC-A1	1,367,300	1,243,000	BF35 NTA365/ 343/35 NT365/ 343/35 AT340 ATK340 TG353~463 TG37~53 TGS37~55 TK37~46 TA357	383	19~ 24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9640 808 00040	LZR354NJC-A1	1,389,300	1,263,000		388	24~ 29 最大 34		
9640 797 00040	LZR304NJC-4S	1,444,300	1,313,000	34~60※	434	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 798 00040	LZR304NJC-3S	1,422,300	1,293,000		432			3 セット
9640 799 00040	LZR304NJC-0S	1,356,300	1,233,000		393			0 セット
9640 800 00040	LZR304NJC-1S	1,378,300	1,253,000		400	24~ 29 最大 34	標準 3P	直装
9640 801 00040	LZR304NJC-0L	1,356,300	1,233,000		393		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	0 セット
9640 803 00040	LZR354NJC-4S	1,466,300	1,333,000		439	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 804 00040	LZR354NJC-3S	1,444,300	1,313,000		437			3 セット
9640 805 00040	LZR354NJC-0S	1,378,300	1,253,000		398			0 セット
9640 806 00040	LZR354NJC-1S	1,400,300	1,273,000		405		標準 3P	直装
9641 016 00040	LZR354NJC-4L	1,477,300	1,343,000		461		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9640 107 00040	LZR354NJC-3L	1,455,300	1,323,000		449			3 セット
9640 807 00040	LZR354NJC-0L	1,378,300	1,253,000		398			0 セット

N : 無線リモコン「Nコン」仕様 J : 上面削り付 C : クラッチジョイント付  
 ※ 質量 3,200kg以下のトラクタに適合

## あぜぬり機 AUZ05C シリーズ（手動オフセット）（25～60ps）

GOOD  
DESIGN画像は  
AUZ05NJC

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式  
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まり  
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ  
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用  
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能  
 トラクタ質量2,400kg以下で25～60馬力のトラクタに適応  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応トラクタ 適応馬力（ps）	質量 （kg）	あぜ高さ （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
AUZ05Cシリーズ（手動オフセット・クラッチジョイント付）								
9640 733 00230	AUZ305C-A1	957,000	870,000	BF25～35 NTA255～365 NTA253～343 NTA25～35 NT255～365 NT253～343 NT25～35 AT260～340 AT25～33	328	19～ 24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9640 738 00230	AUZ355C-A1	979,000	890,000	ATK250～340 AT25/33 TG253～463 TG25～53 TGS278/338 TA267～357 TA263 TK25～46	333	24～ 29 最大 34		
9640 729 00230	AUZ305C-4S	1,034,000	940,000	25～60※	368	19～ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 730 00230	AUZ305C-3S	1,012,000	920,000		366			3 セット
9640 731 00230	AUZ305C-0S	946,000	860,000		327			0 セット
9640 732 00230	AUZ305C-1S	968,000	880,000		344		標準 3P	直装
9640 734 00230	AUZ355C-4S	1,056,000	960,000	25～60※	373	24～ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 735 00230	AUZ355C-3S	1,034,000	940,000		371			3 セット
9640 736 00230	AUZ355C-0S	968,000	880,000		332			0 セット
9640 737 00230	AUZ355C-1S	990,000	900,000		349		標準 3P	直装

C：クラッチジョイント付

※ 質量 2,400kg以下のトラクタに適合

## あぜぬり機 AUZ05JC シリーズ (手動オフセット) (25~60ps)



GOOD DESIGN

画像は  
AUZ305NJC

作業状態と格納状態を手動で切り替え出来るオフセット式  
 進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクの採用で今まで締まり  
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ  
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用  
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能  
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)  
 トラクタ質量2,400kg以下で25~60馬力のトラクタに適応  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
AUZ05JCシリーズ(手動オフセット・上面削り・クラッチジョイント付)								
9640 733 00030	AUZ305JC-A1	1,045,000	950,000	BF29～35 NTA255～365 NTA253～343 NTA25～35 NT255～365 NT253～343 NT25～35 AT260～340 AT25～33	355	19～ 24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9640 738 00030	AUZ355JC-A1	1,067,000	970,000	ATK250～340 AT25/33 TG253～463 TG25～53 TGS278/338 TA267～357 TA263 TK25～46	361	24～ 29 最大 34		
9640 729 00030	AUZ305JC-4S	1,122,000	1,020,000	25～60※	395	19～ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 730 00030	AUZ305JC-3S	1,100,000	1,000,000		393			3 セット
9640 731 00030	AUZ305JC-0S	1,034,000	940,000		354			0 セット
9640 732 00030	AUZ305JC-1S	1,056,000	960,000		371		標準 3P	直装
9640 734 00030	AUZ355JC-4S	1,155,000	1,050,000	25～60※	401	24～ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 735 00030	AUZ355JC-3S	1,133,000	1,030,000		399			3 セット
9640 736 00030	AUZ355JC-0S	1,056,000	960,000		360			0 セット
9640 737 00030	AUZ355JC-1S	1,078,000	980,000		377		標準 3P	直装

J : 上面削り付 C : クラッチジョイント付  
 ※質量 2,400kg以下のトラクタに適合

## あぜぬり機 AUZ05NJC シリーズ(電動オフセット) (25~60ps)

GOOD  
DESIGN

AUZ305NJC

作業状態と格納状態を電動で切り替えるオフセット式  
 ユニフィッドスマートコントロールシステムで作業位置設定機能付  
 ニプロビジョン対応で作業状態をスマートフォン・タブレット端末で視覚化  
 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスクの採用で今まで締まり  
 にくかった肩部、上面部の硬度がアップ  
 元あぜ削りは新階段アップカットを採用  
 クラッチ付ジョイントを標準装備しトラクタから降りずに作業可能  
 元あぜの雑草を削る上面削り付(J仕様)  
 トラクタ質量2,400kg以下で25~60馬力のトラクタに適応  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
AUZ05NJC シリーズ(電動オフセット・上面削り・クラッチジョイント付)								
9640 733 00130	AUZ305NJC-A1	1,188,000	1,080,000	BF25~35 NTA255~365 NTA253~343 NTA25~35 NT255~365 NT253~343 NT25~35 AT260~340 AT25~33	357	19~ 24 最大 29	JIS 特殊 オートヒッチ  A1	
9640 738 00130	AUZ355NJC-A1	1,210,000	1,100,000	ATK250~340 AT25/33 TG253~463 TG25~53 TGS278/338 TA267~357 TA263 TK25~46	362	24~ 29 最大 34		
9640 729 00130	AUZ305NJC-4S	1,265,000	1,150,000	25~60※	397	19~ 24 最大 29	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 730 00130	AUZ305NJC-3S	1,243,000	1,130,000		395			3 セット
9640 731 00130	AUZ305NJC-0S	1,177,000	1,070,000		356			0 セット
9640 732 00130	AUZ305NJC-1S	1,199,000	1,090,000		373		標準 3P	直装
9640 734 00130	AUZ355NJC-4S	1,287,000	1,170,000	25~60※	402	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9640 735 00130	AUZ355NJC-3S	1,265,000	1,150,000		400			3 セット
9640 736 00130	AUZ355NJC-0S	1,199,000	1,090,000		362			0 セット
9640 737 00130	AUZ355NJC-1S	1,221,000	1,110,000		378		標準 3P	直装
9640 739 00030	AUZ355NJC-4L	1,298,000	1,180,000	25~60※	429	24~ 29 最大 34	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9640 740 00030	AUZ355NJC-3L	1,276,000	1,160,000		417			3 セット
9640 741 00030	AUZ355NJC-0L	1,199,000	1,090,000		366			0 セット
N：無線リモコン仕様 J：上面削り付 C：クラッチジョイント付 ※ 質量 2,400kg以下のトラクタに適合								




# あぜめり機オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
耕深調整キット	YNR9 199 03000	SZR02N-CK	107,250	97,500	SZR004N/3N/02Nシリーズ用
	YNS1 199 01000	DZR02WN-CK	108,460	98,600	DZR04N/03N/02WN/02Nシリーズ用
	9640 797 30000	LZR00-CK	99,000	90,000	LZR04N/03N/02N/00シリーズ用
	YNS5 689 01000	AUZ05-CK	107,800	98,000	AUZ05NJCシリーズ用
	9640 729 40000	AUZ-CK1	151,580	137,800	AUZ03N/02N/00Eシリーズ用
散水装置	YNR9 189 01000	SZR02-SS	156,200	142,000	SZR04/03/02シリーズ用(20L) ※1
	YNR9 199 01000	SZR02N-SS	137,500	125,000	SZR04N/03N/02Nシリーズ用(20L) ※1
	YNR9 469 05000	DZR02-SS	159,500	145,000	DZR04/03/02W/02シリーズ用(20L) ※1
	YNR9 609 01000	DZR02N-SS	138,600	126,000	DZR04/03N/02WN/02Nシリーズ用(20L) ※1
	YNR9 839 01000	LZR02N-SS	148,500	135,000	LZR04N/03N/02Nシリーズ用(30L) ※1
	YNR9 749 01000	SZ02-SS	171,600	156,000	SZ03/02シリーズ用(20L) ※1
	YNS0 019 01000	AUZ02J-SS	169,400	154,000	AUZ03/02シリーズ用(20L) ※1
	YNS0 099 01000	AUZ02NJ-SS	134,200	122,000	AUZ03N/02Nシリーズ用(20L) ※1
	YNS5 369 11000	AUZ05-SS	203,500	185,000	AUZ05C/JCシリーズ用(30L) ※1
	YNS5 689 11000	AUZ05N-SS	145,200	132,000	AUZ05NJCシリーズ用(30L) ※1
	9640 249 20000	SZ0R-SS	147,400	134,000	SZ00Rシリーズ用(20L)
	9640 524 30000	NZR301S-SS	147,400	134,000	NZR302J/S.NZR301S.NZR301.NZR300用(20L)
	9640 722 20200	DZR00T-SS	159,500	145,000	DZR00シリーズ用(20L)
	9640 726 30000	DZR-SS	124,300	113,000	DZR00Eシリーズ用(20L)
	9640 797 20000	LZR00-SS	141,900	129,000	LZR00シリーズ用(30L)
	9640 529 30000	CZR00-SS	163,900	149,000	CZR02/01/00シリーズ(手動タイプ)用(20L)
	9640 588 20000	CZR00E-SS	121,000	110,000	CZR-E.VZR-Eシリーズ(電動タイプ)用(20L)
	9640 126 30000	CZ00-SS	94,600	86,000	CZ/CZFシリーズ用(20L)【在庫販売】
	9640 729 20000	AUZ-SS	140,800	128,000	AUZ00-Dシリーズ(手動タイプ)用(20L)
	9640 729 20100	AUZE-SS	116,600	106,000	AUZ00-Eシリーズ(電動タイプ)用(20L)
	9640 088 40000	UZ00-SS	149,600	136,000	UZ(E)シリーズ用(20L)
	9640 093 30000	AZ00-SS	141,900	129,000	AZ(E)シリーズ用(20L)
大容量電源 取出しケーブル ASSY		DDTケーブル	4,730	4,300	適応型式 あぜめり機電動仕様全機種 適応トラクタ BF29~60 松山品番 M566 910000
※ 1 散水量調節機能付き (5 段階)					

# あぜぬり機オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
あぜぬり機 クラッチジョイント		DZR-CJ	132,000	120,000	シャ-リット交換不要のクッチ付ジョイント DZR02W/02/00全型式用 松山品番 R514 909000	
		LZR-CJ	135,300	123,000	シャ-リット交換不要のクッチ付ジョイント LZR02/00全型式用 松山品番 R824 911000	
上面削りキット	9640 727 40000	DZR-JK1	154,000	140,000	DZR00/00E上面削りし仕様用 【在庫販売】	
		SZR02-JK	154,000	140,000	SZR04/03/02上面削りし仕様用 松山品番 R918 902000	
		DZR02-JK	154,000	140,000	DZR04/03/02W/02上面削りし仕様用 松山品番 R946 901000	
		AUZ05-JK	※		AUZ05C用 松山品番 S536 909000	
ショートローラー	YNR5 149 07000	DZR-SR	10,450	9,500	SZ03/02 AUZ05/03/02/00 SZR04/03/02 DZR04/03/02W/ 02/00 LZR04/03/02/00 NZR02/02S用 手動・電動共通	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1			14,300	13,000		スパイラルローラーの 延長94mm 松山品番 R514 520000
中アゼ部品	YNR5 149 08000	DZR-NA	58,300	53,000		φ500mmディスク SZ03/02装着不可
低あぜ用中あぜ キット	9640 726 20000	DZR-TNA	85,800	78,000		低アゼ用
大径ローラー	9640 726 10000	DZR-TR	68,200	62,000		低アゼ用216mm
樹脂ローラー ※2	YNR5 149 17000	DZR-JR5	44,000	40,000		乾田地区向け スパイラルローラー218に かぶせて使用
大径スパイラル ローラー	YNR5 149 10000	DZR-SPTR	44,000	40,000		低アゼ用 スパイラルローラー 外径216mm
大径延長 スパイラルローラー	YNR5 149 12000	DZR-ESPTR	19,800	18,000		低アゼ用 スパイラルローラー 延長94mm DZR-SPTRが 別途必要
補助ローラー140	9640 088 20000	UZ00-HR	9,570	8,700	NZR01/01S/00 CZR(E)02/01/00 VZR02/01/00 UZ(E).AZ(E) CZ(F)用	φ140mmローラー用
延長ローラー140	9640 088 21000	UZ00-ER	13,530	12,300		φ140mmローラー用 延長110mm 【在庫販売】
中アゼ部品	9640 088 22000	UZ00-NA	51,700	47,000		φ500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	9640 242 20000	UZ00-TNA	102,300	93,000		低アゼ用
大径ローラー216	9640 093 20000	UZ00-TR	64,900	59,000		低アゼ用216mm
ホルダーガード		LZR03N-HGK	8,910	8,100	LZR04-02 松山品番 S344 901000 爪軸ホルダー・摩耗防止ガード2個組	
※ 1 ボルト M12 × 25 7T (松山品番 0310 112025) 2 本、ばね座金 M12 (松山品番 0931 012000) 2 個 が別途必要となります						
※ 2 DZR00 は機体番号 1001 ~ 2120、AUZ00 は機体番号 1001 ~ 1677、NZR02 (S) は機体番号 1001 ~ 1515 に装着の場合は松山品番 S231 203000 スパイラルローラー 218B が別途必要です						
価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください						

# ロータリー CX20 オート装置付シリーズ (24~35ps)

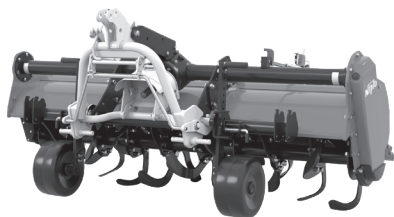


CX20

軽量化を図りマッチングバランス向上  
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上ゲストッパー標準装備  
熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上  
キャスター付きスタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜					
フランジタイプ 5P オート付								
9452 935 00010	CX1620-4SI5	800,800	728,000	BF25~35 NTA255/335 NTA253~343 NT255/335 NT253~343 NTA25~35 NT25~35 AT25~33 AT240~340 RTS25/255 TH255/265 TH253/273 【5Pオート】 (カプラ側) AT33-ES19 YN81 809 16000 (作業機側) NTA31-SX10 YN81 809 25000	24~35	319	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 939 00010	CX1720-4SI5	822,800	748,000		26~35	331	170	
9452 943 00010	CX1820-4SI5	844,800	768,000		28~35	337	180	
ホルダータイプ 5P オート付								
9452 937 00010	CX1620H-4SI5	800,800	728,000	【5Pオート】 (カプラ側) AT33-ES19 YN81 809 16000 (作業機側) NTA31-SX10 YN81 809 25000	24~35	311	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 941 00010	CX1720H-4SI5	822,800	748,000		26~35	317	170	
9452 945 00010	CX1820H-4SI5	844,800	768,000		28~35	325	180	
フランジタイプ マイコンオート付								
9452 936 00010	CX1620-4SI	789,800	718,000	TF26/TF243 TG253~353 TG25~33 TGS25~33 TU257/245 TA247~357 TA255~345 【マイコンオート】 TG463-SX10 YN81 809 26000	24~35	319	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 940 00010	CX1720-4SI	811,800	738,000		26~35	331	170	
9452 944 00010	CX1820-4SI	833,800	758,000		28~35	337	180	
ホルダータイプ マイコンオート付								
9452 938 00010	CX1620H-4SI	789,800	718,000	【マイコンオート】 TG463-SX10 YN81 809 26000	24~35	311	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 942 00010	CX1720H-4SI	811,800	738,000		26~35	317	170	
9452 946 00010	CX1820H-4SI	833,800	758,000		28~35	325	180	
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	45,100	41,000		CX20/10 用キャスター付スタンドセット			

# ロータリー SX20 5P オート装置付シリーズ (24~60ps)

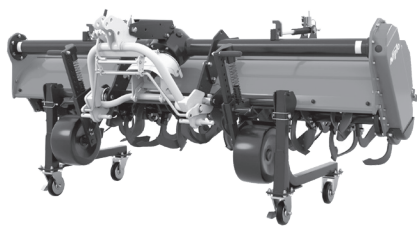


SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 土の付着が少なく、耐久性に優れ、交換可能なステンレスカバー採用  
 耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、  
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備  
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9452 951 00010	SX1620-4SI5	1,004,300	913,000	BF25~50 NTA255~465 NTA253~453 NTA25~45 NT255~465 NT253~483 NT25~48 AT25~46 AT240~460 【5Pオート】 (カプラ側) AT33-ES19 YN81 809 16000 (作業機側) NTA31-SX10 YN81 809 25000	24~50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 955 00010	SX1720-4SI5	1,026,300	933,000		26~50	399	170	
9452 959 00010	SX1820-4SI5	1,048,300	953,000		30~50	413	180	
9452 963 00010	SX1920-4SI5	1,070,300	973,000		35~50	430	190	
9452 967 00010	SX2020-4SI5	1,114,300	1,013,000		40~50	442	200	
9455 538 00000	SX2220-4SI5	1,180,300	1,073,000		45~50	464	220	
ホルダータイプ								
9452 953 00010	SX1620H-4SI5	1,004,300	913,000		24~50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 957 00010	SX1720H-4SI5	1,026,300	933,000		26~50	390	170	
9452 961 00010	SX1820H-4SI5	1,048,300	953,000		30~50	403	180	
9452 965 00010	SX1920H-4SI5	1,070,300	973,000		35~50	418	190	
9452 969 00010	SX2020H-4SI5	1,114,300	1,013,000		40~50	435	200	
9455 547 00000	SX2220H-4SI5	1,180,300	1,073,000		45~50	464	220	
フランジタイプ 4SD仕様								
9455 527 00000	SX2020-4SDI5	1,125,300	1,023,000	BF45~60 NTA435/465 NTA433~453 NT435/465 NTA40/45 NT433~483 NT43/48 AT410~460 【5Pオート】 (カプラ側) AT33-ES19 YN81 809 16000 (作業機側) NTA31-SX10 YN81 809 25000	40~60	452	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9455 539 00000	SX2220-4SDI5	1,191,300	1,083,000		45~60	475	220	
ホルダータイプ 4SD仕様								
9455 531 00000	SX2020H-4SDI5	1,125,300	1,023,000		40~60	445	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9455 548 00000	SX2220H-4SDI5	1,191,300	1,083,000		45~60	474	220	



# ロータリー SX20 マイコンオート装置付シリーズ (24～60ps)

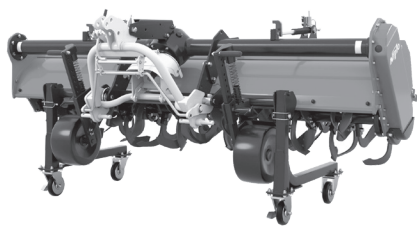


SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
土の付着が少なく、耐久性に優れ、交換可能なステンレスカバー採用  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、  
均平板最上ゲストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備  
仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ	適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9452 952 00010	SX1620-4SI	993,300	903,000	BF50 NTA505 NTA503 NTA50 NT505 NT503 NT55 AT50/500 TF243/26 TU245/257 TA255～505 TA257～467 TG25～46 TG253～463 TGS25～46 TK37～46 【マイコンオート】 TG463-SX10 YN81 809 26000	24～50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 956 00010	SX1720-4SI	1,015,300	923,000		26～50	399	170	
9452 960 00010	SX1820-4SI	1,037,300	943,000		30～50	413	180	
9452 964 00010	SX1920-4SI	1,059,300	963,000		35～50	430	190	
9452 968 00010	SX2020-4SI	1,103,300	1,003,000		40～50	442	200	
9455 540 00000	SX2220-4SI	1,169,300	1,063,000		45～50	464	220	
ホルダータイプ								
9452 954 00010	SX1620H-4SI	993,300	903,000	【マイコンオート】 TG463-SX10 YN81 809 26000	24～50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9452 958 00010	SX1720H-4SI	1,015,300	923,000		26～50	390	170	
9452 962 00010	SX1820H-4SI	1,037,300	943,000		30～50	403	180	
9452 966 00010	SX1920H-4SI	1,059,300	963,000		35～50	418	190	
9452 970 00010	SX2020H-4SI	1,103,300	1,003,000		40～50	435	200	
9455 549 00000	SX2220H-4SI	1,169,300	1,063,000		45～50	464	220	
フランジタイプ 4SD仕様								
9455 528 00000	SX2020-4SDI	1,114,300	1,013,000	BF50～60 NTA505～605 NTA503～603 NTA50/55 NT505～605 NT503～603 NT55 AT50/500 TK41/46 【マイコンオート】 TG463-SX10 YN81 809 26000	40～60	452	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9455 541 00000	SX2220-4SDI	1,180,300	1,073,000		45～60	475	220	
ホルダータイプ 4SD仕様								
9455 532 00000	SX2020H-4SDI	1,114,300	1,013,000	【マイコンオート】 TG463-SX10 YN81 809 26000	40～60	445	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 (4 セット)
9455 550 00000	SX2220H-4SDI	1,180,300	1,073,000		45～60	474	220	



# ロータリー CBX20 シリーズ(18~26ps)

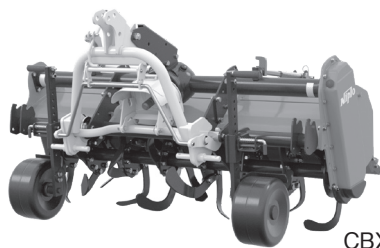

CBX20

小型・軽量トラクタ用  
爪はフレンジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
フレンジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
前ゲージ輪、大型延長均平板標準装備  
キャスター付きスタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フレンジタイプ								
9454 143 00030	CBX1420-4S	649,000	590,000	18～26	287	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9454 144 00030	CBX1420-3S	627,000	570,000		284			3 セット
9454 145 00030	CBX1420-0S	561,000	510,000		248			0 セット
9454 146 00030	CBX1520-4S	671,000	610,000	20～26	299	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9454 147 00030	CBX1520-3S	649,000	590,000		295			3 セット
9454 148 00030	CBX1520-0S	583,000	530,000		259			0 セット
ホルダータイプ								
9454 152 00040	CBX1420H-4S	649,000	590,000	18～26	277	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9454 153 00040	CBX1420H-3S	627,000	570,000		273			3 セット
9454 154 00040	CBX1420H-0S	561,000	510,000		237			0 セット
9454 155 00040	CBX1520H-4S	671,000	610,000	20～26	284	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9454 156 00040	CBX1520H-3S	649,000	590,000		281			3 セット
9454 157 00040	CBX1520H-0S	583,000	530,000		245			0 セット
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	45,100	41,000	CBX20/10 用キャスター付きスタンドセット				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ロータリー CX20 シリーズ (24~35ps)

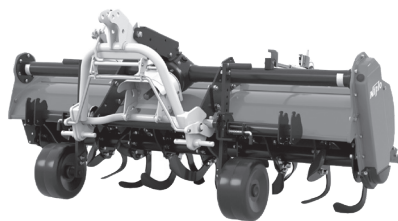


CX20

軽量化を図りマッチングバランス向上  
爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
前ゲージ輪、大型延長均平板、均平板最上ゲストッパー標準装備  
熱処理加工されたチェーンケースガードで耐摩耗性が向上  
キャスト付きスタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9452 438 00030	CX1620-4S	753,500	685,000	24～35	319	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 439 00030	CX1620-3S	731,500	665,000		317			3 セット
9452 440 00030	CX1620-0S	665,500	605,000		279			0 セット
9452 441 00030	CX1720-4S	775,500	705,000	26～35	331	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 442 00030	CX1720-3S	753,500	685,000		329			3 セット
9452 443 00030	CX1720-0S	687,500	625,000		291			0 セット
9452 444 00030	CX1820-4S	797,500	725,000	28～35	337	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 445 00030	CX1820-3S	775,500	705,000		335			3 セット
9452 446 00030	CX1820-0S	709,500	645,000		297			0 セット
ホルダータイプ								
9452 453 00040	CX1620H-4S	753,500	685,000	24～35	311	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 454 00040	CX1620H-3S	731,500	665,000		308			3 セット
9452 455 00040	CX1620H-0S	665,500	605,000		270			0 セット
9452 456 00040	CX1720H-4S	775,500	705,000	26～35	317	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 457 00040	CX1720H-3S	753,500	685,000		315			3 セット
9452 458 00040	CX1720H-0S	687,500	625,000		276			0 セット
9452 459 00040	CX1820H-4S	797,500	725,000	28～35	325	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 460 00040	CX1820H-3S	775,500	705,000		323			3 セット
9452 461 00040	CX1820H-0S	709,500	645,000		284			0 セット
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	45,100	41,000	CX20/10 用キャスター付きスタンドセット				

# ロータリー SX20 シリーズ (フランジタイプ) (24~50ps)

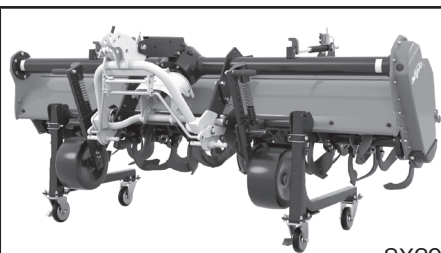

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、  
均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9452 465 00030	SX1620-4S	957,000	870,000	24～50	387	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 466 00030	SX1620-3S	935,000	850,000		386			3 セット
9452 467 00030	SX1620-0S	869,000	790,000		347			0 セット
9452 468 00030	SX1720-4S	979,000	890,000	26～50	399	170	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 469 00030	SX1720-3S	957,000	870,000		398			3 セット
9452 470 00030	SX1720-0S	891,000	810,000		359			0 セット
9452 471 00030	SX1820-4S	1,001,000	910,000	30～50	413	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 472 00030	SX1820-3S	979,000	890,000		411			3 セット
9452 473 00030	SX1820-0S	913,000	830,000		372			0 セット
9452 474 00030	SX1920-4S	1,023,000	930,000	35～50	430	190	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 475 00030	SX1920-3S	1,001,000	910,000		429			3 セット
9452 476 00030	SX1920-0S	935,000	850,000		390			0 セット
9452 477 00030	SX2020-4S	1,067,000	970,000	40～50	442	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 478 00030	SX2020-3S	1,045,000	950,000		440			3 セット
9452 479 00030	SX2020-0S	979,000	890,000		401			0 セット
9455 533 00000	SX2220-4S	1,133,000	1,030,000	45～50	464	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 535 00000	SX2220-3S	1,111,000	1,010,000		463			3 セット
9455 537 00000	SX2220-0S	1,045,000	950,000		424			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ロータリー SX20 シリーズ (ホルダータイプ) (24~50ps)

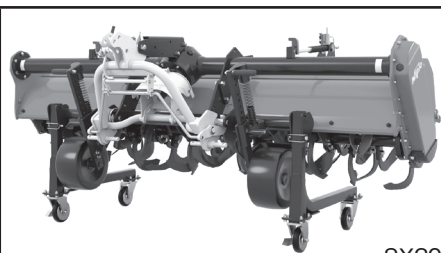

SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
 耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、  
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9452 483 00040	SX1620H-4S	957,000	870,000	24～50	387	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 484 00040	SX1620H-3S	935,000	850,000		386			3 セット
9452 485 00040	SX1620H-0S	869,000	790,000		347			0 セット
9452 486 00040	SX1720H-4S	979,000	890,000	26～50	390	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 487 00040	SX1720H-3S	957,000	870,000		389			3 セット
9452 488 00040	SX1720H-0S	891,000	810,000		350			0 セット
9452 489 00040	SX1820H-4S	1,001,000	910,000	30～50	403	180	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 490 00040	SX1820H-3S	979,000	890,000		402			3 セット
9452 491 00040	SX1820H-0S	913,000	830,000		363			0 セット
9452 492 00040	SX1920H-4S	1,023,000	930,000	35～50	418	190	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 493 00040	SX1920H-3S	1,001,000	910,000		416			3 セット
9452 494 00040	SX1920H-0S	935,000	850,000		377			0 セット
9452 495 00040	SX2020H-4S	1,067,000	970,000	40～50	435	200	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 496 00040	SX2020H-3S	1,045,000	950,000		433			3 セット
9452 497 00040	SX2020H-0S	979,000	890,000		394			0 セット
9455 542 00000	SX2220H-4S	1,133,000	1,030,000	45～50	464	220	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9455 544 00000	SX2220H-3S	1,111,000	1,010,000		462			3 セット
9455 546 00000	SX2220H-0S	1,045,000	950,000		423			0 セット

# ロータリー SX20 シリーズ（強化ジョイント仕様）（40～60ps）



SX20

爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
 耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、大型延長均平板、  
 均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスト付きスタンド標準装備  
 強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9455 525 00000	SX2020-4SD	1,078,000	980,000	40～60 ※	452	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 526 00000	SX2020-3SD	1,056,000	960,000		445			3 セット
9455 534 00000	SX2220-4SD	1,144,000	1,040,000	45～60 ※	475	220		4 セット
9455 536 00000	SX2220-3SD	1,122,000	1,020,000		468			3 セット
ホルダータイプ								
9455 529 00000	SX2020H-4SD	1,078,000	980,000	40～60 ※	445	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 530 00000	SX2020H-3SD	1,056,000	960,000		438			3 セット
9455 543 00000	SX2220H-4SD	1,144,000	1,040,000	45～60 ※	474	220		4 セット
9455 545 00000	SX2220H-3SD	1,122,000	1,020,000		467			3 セット

※BF/NTAクラスに適合。TJVクラスは車格が上位のため装着不可  
 区分末尾4SD・3SD は、ES50セットカプラにそれぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります



# ロータリー AXS20 シリーズ (フランジタイプ) (40~60ps)



後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)  
フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
耐久性に優れたフローティングシールを採用  
大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド  
標準装備  
仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9452 530 00030	AXS2020-4S	1,116,500	1,015,000	40～50	462	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 531 00030	AXS2020-3S	1,094,500	995,000		461			3 セット
9452 532 00030	AXS2020-0S	1,028,500	935,000		422			0 セット
9454 802 00020	AXS2220-4S	1,182,500	1,075,000	45～50	476	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9454 803 00020	AXS2220-3S	1,160,500	1,055,000		475			3 セット
9454 804 00020	AXS2220-0S	1,094,500	995,000		436			0 セット
9455 551 00000	AXS2020-4SD	1,127,500	1,025,000	40～60 ※	473	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 552 00000	AXS2020-3SD	1,105,500	1,005,000		466			3 セット
9455 555 00000	AXS2220-4SD	1,193,500	1,085,000	45～60 ※	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 556 00000	AXS2220-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3 セット
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	69,300	63,000	AXS20/10 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXS20/10 用				
※BF/NTAクラスに適合。TJVクラスは車格が上位のため装着不可 区分末尾4SD・3SD は、ES50セットカブラにそれぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります								

## ロータリー AXS20 シリーズ (ホルダータイプ) (40~60ps)



後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)  
 爪はフランジタイプとホルダータイプ(型式末尾H)を用意  
 フランジタイプ、ホルダータイプとも新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ  
 フランジタイプは新設計の1本ラセン配列を採用し均平性向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
 土の付着が少なく耐久性に優れた交換可能なステンレスカバー採用  
 耐久性に優れたフローティングシールを採用  
 大型延長均平板、均平板最上げストッパー、熱処理加工ガード、キャスター付きスタンド  
 標準装備  
 仕様の4SD/3SDはSカブラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9452 542 00040	AXS2020H-4S	1,116,500	1,015,000	40～50	455	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 543 00040	AXS2020H-3S	1,094,500	995,000		454			3 セット
9452 544 00040	AXS2020H-0S	1,028,500	935,000		415			0 セット
9452 545 00040	AXS2220H-4S	1,182,500	1,075,000	45～50	475	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9452 546 00040	AXS2220H-3S	1,160,500	1,055,000		474			3 セット
9452 547 00040	AXS2220H-0S	1,094,500	995,000		435			0 セット
9455 553 00000	AXS2020H-4SD	1,127,500	1,025,000	40～60 ※	466	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 554 00000	AXS2020H-3SD	1,105,500	1,005,000		459			3 セット
9455 557 00000	AXS2220H-4SD	1,193,500	1,085,000	45～60 ※	486	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 558 00000	AXS2220H-3SD	1,171,500	1,065,000		479			3 セット
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	69,300	63,000	AXS20/10 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	24,200	22,000	AXS20/10 用				
※BF/NTAクラスに適合。TJVクラスは車格が上位のため装着不可 区分末尾4SD・3SD は、ES50セットカブラにそれぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります								

# ロータリー SXL21 シリーズ(45~75ps)



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
 新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは 1.3 倍、ホルダータイプは 1.7 倍に向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ~ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 キャスター付スタンド標準装備  
 末尾 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9454 498 00060	SXL2021-4L	1,221,000	1,110,000	45～75	531	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9454 499 00060	SXL2021-3L	1,199,000	1,090,000		525			3 セット
9454 500 00060	SXL2021-0L	1,122,000	1,020,000		471			0 セット
9453 970 00060	SXL2221-4L	1,265,000	1,150,000	50～75	573	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9453 971 00060	SXL2221-3L	1,243,000	1,130,000		567			3 セット
9453 972 00060	SXL2221-0L	1,166,000	1,060,000		513			0 セット
9453 973 00060	SXL2421-4L ★	1,309,000	1,190,000	50～75	602	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9453 974 00060	SXL2421-3L ★	1,287,000	1,170,000		596			3 セット
9453 975 00060	SXL2421-0L ★	1,210,000	1,100,000		542			0 セット
ホルダータイプ								
9454 501 00060	SXL2021H-4L	1,221,000	1,110,000	45～75	514	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9454 502 00060	SXL2021H-3L	1,199,000	1,090,000		508			3 セット
9454 503 00060	SXL2021H-0L	1,122,000	1,020,000		454			0 セット
9453 994 00060	SXL2221H-4L	1,265,000	1,150,000	50～75	535	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9453 995 00060	SXL2221H-3L	1,243,000	1,130,000		529			3 セット
9453 996 00060	SXL2221H-0L	1,166,000	1,060,000		475			0 セット
9453 997 00060	SXL2421H-4L ★	1,309,000	1,190,000	50～75	559	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9453 998 00060	SXL2421H-3L ★	1,287,000	1,170,000		553			3 セット
9453 999 00060	SXL2421H-0L ★	1,210,000	1,100,000		499			0 セット
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# ロータリー SXL21 シリーズ(45～60ps)



SXL21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
 新型爪採用で耐摩耗性能がフランジタイプは 1.3 倍、ホルダータイプは 1.7 倍に向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ～ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 キャスター付スタンド標準装備  
 末尾 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ 強化ジョイント付※								
9455 168 00020	SXL2021-4SD	1,210,000	1,100,000	45～60	522	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 169 00020	SXL2021-3SD	1,188,000	1,080,000		515			3 セット
9455 170 00020	SXL2021-0S	1,122,000	1,020,000		471			0 セット
9455 174 00020	SXL2221-4SD	1,254,000	1,140,000	50～60	564	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 175 00020	SXL2221-3SD	1,232,000	1,120,000		557			3 セット
9455 176 00020	SXL2221-0S	1,166,000	1,060,000		513			0 セット
9455 462 00010	SXL2421-4SD ★	1,298,000	1,180,000	50～60	593	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 463 00010	SXL2421-3SD ★	1,276,000	1,160,000		586			3 セット
9455 464 00010	SXL2421-0S ★	1,210,000	1,100,000		542			0 セット
ホルダータイプ 強化ジョイント付※								
9455 171 00020	SXL2021H-4SD	1,210,000	1,100,000	45～60	505	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 172 00020	SXL2021H-3SD	1,188,000	1,080,000		498			3 セット
9455 173 00020	SXL2021H-0S	1,122,000	1,020,000		454			0 セット
9455 177 00020	SXL2221H-4SD	1,254,000	1,140,000	50～60	526	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 178 00020	SXL2221H-3SD	1,232,000	1,120,000		519			3 セット
9455 179 00020	SXL2221H-0S	1,166,000	1,060,000		475			0 セット
9455 465 00010	SXL2421H-4SD ★	1,298,000	1,180,000	50～60	550	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 466 00010	SXL2421H-3SD ★	1,276,000	1,160,000		543			3 セット
9455 467 00010	SXL2421H-0S ★	1,210,000	1,100,000		499			0 セット
※ 区分末尾4SD・3SD は、ES50セットカプラにそれぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

## ロータリー MXR21 シリーズ (45～75ps)



MXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ～ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 末尾 4SD/3SD はSカプラ仕様、強化ジョイント付  
 ミッションケース 4 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 503 00060	MXR1821-4L	1,358,500	1,235,000	45～75	546	180	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9450 504 00060	MXR1821-3L	1,336,500	1,215,000		540			3 セット
9450 505 00060	MXR1821-0L	1,259,500	1,145,000		486			0 セット
9455 468 00010	MXR1821-4SD	1,347,500	1,225,000	45～60	536	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 469 00010	MXR1821-3SD	1,325,500	1,205,000		530			3 セット
9455 470 00010	MXR1821-0S	1,259,500	1,145,000		486			0 セット
9450 509 00060	MXR2021-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	577	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9450 510 00060	MXR2021-3L	1,386,000	1,260,000		571			3 セット
9450 511 00060	MXR2021-0L	1,309,000	1,190,000		517			0 セット
9455 471 00010	MXR2021-4SD	1,397,000	1,270,000	45～60	567	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 472 00010	MXR2021-3SD	1,375,000	1,250,000		561			3 セット
9455 473 00010	MXR2021-0S	1,309,000	1,190,000		517			0 セット
9450 512 00060	MXR2221-4L	1,457,500	1,325,000	55～75	620	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9450 513 00060	MXR2221-3L	1,435,500	1,305,000		614			3 セット
9450 514 00060	MXR2221-0L	1,358,500	1,235,000		560			0 セット
9455 477 00010	MXR2221-2L	1,413,500	1,285,000		618		標準 3P	2 セット※
9450 515 00060	MXR2421-4L ★	1,507,000	1,370,000	60～75	661	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9450 516 00060	MXR2421-3L ★	1,485,000	1,350,000		655			3 セット
9450 517 00060	MXR2421-0L ★	1,408,000	1,280,000		601			0 セット
9455 478 00010	MXR2421-2L ★	1,463,000	1,330,000		659		標準 3P	2 セット※
区分末尾4SD・3SD は、ES50セットカプラにそれぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります ※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								



# ロータリー MXR21 シリーズ (45~75ps)




MXR21

末尾 H は新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上  
 末尾 M は砕土性能の高い M 爪を装備した畑作向け 6 枚爪仕様  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ~ 70% 軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 末尾 4SD/3SD は S カプラ仕様、強化ジョイント付  
 ミッションケース 4 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9450 533 00060	MXR2021H-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	560	200	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9450 534 00060	MXR2021H-3L	1,386,000	1,260,000		554			3 セット
9450 535 00060	MXR2021H-0L	1,309,000	1,190,000		500			0 セット
9455 474 00010	MXR2021H-4SD	1,397,000	1,270,000	45～60	550	200	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9455 475 00010	MXR2021H-3SD	1,375,000	1,250,000		544			3 セット
9455 476 00010	MXR2021H-0S	1,309,000	1,190,000		500			0 セット
9450 536 00060	MXR2221H-4L	1,457,500	1,325,000	45～75	583	220	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9450 537 00060	MXR2221H-3L	1,435,500	1,305,000		577			3 セット
9450 538 00060	MXR2221H-0L	1,358,500	1,235,000		523			0 セット
9450 539 00060	MXR2421H-4L ★	1,507,000	1,370,000	50～75	618	240	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9450 540 00060	MXR2421H-3L ★	1,485,000	1,350,000		612			3 セット
9450 541 00060	MXR2421H-0L ★	1,408,000	1,280,000		558			0 セット
1フランジ6枚爪タイプ								
9450 545 00060	MXR1821M-4L	1,408,000	1,280,000	45～75	587	180	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9450 546 00060	MXR1821M-3L	1,386,000	1,260,000		581			3 セット
9450 547 00060	MXR1821M-0L	1,309,000	1,190,000		527			0 セット
9454 670 00060	MXR2021M-4L	1,474,000	1,340,000	45～75	619	200	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9454 671 00060	MXR2021M-3L	1,452,000	1,320,000		613			3 セット
9454 672 00060	MXR2021M-0L	1,375,000	1,250,000		559			0 セット
区分末尾4SD・3SD は、ES50セットカプラにそれぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# ロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)

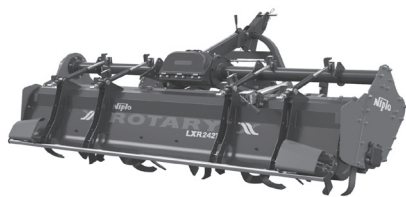


LXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ~ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 ミッションケース 4 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 557 00050	LXR2221-4L	1,551,000	1,410,000	55～105	695	220	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9450 558 00050	LXR2221-3L	1,529,000	1,390,000		690			3 セット
9450 559 00050	LXR2221-0L	1,452,000	1,320,000		634			0 セット
9454 696 00050	LXR2221-2L	1,507,000	1,370,000		715	標準 3P	2 セット※	
9450 560 00050	LXR2421-4L ★	1,606,000	1,460,000	65～105	741	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9450 561 00050	LXR2421-3L ★	1,584,000	1,440,000		736			3 セット
9450 562 00050	LXR2421-0L ★	1,507,000	1,370,000		680			0 セット
9454 702 00050	LXR2421-2L ★	1,562,000	1,420,000		761	標準 3P	2 セット※	
9453 768 00050	LXR2621-4L ★	1,661,000	1,510,000	70～105	773	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9453 769 00050	LXR2621-3L ★	1,639,000	1,490,000		768			3 セット
9453 771 00050	LXR2621-0L ★	1,562,000	1,420,000		712			0 セット
9454 708 00050	LXR2621-2L ★	1,617,000	1,470,000		793	標準 3P	2 セット※	
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20 (ショート型)	81,400	74,000	LXR21/20/10 用 1 エット 装着0-列は 2L 仕様推奨 松山品番 B863 902000				
スタンドキット								
YNB4 499 15000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR21/20/10 用キャスター付きスタンドセット 各種アタッチメントを取付けた状態での装着不可				
※2点クイックヒッチ用ロアープインフレーム、普通ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# ロータリー LXR21 シリーズ(55~105ps)

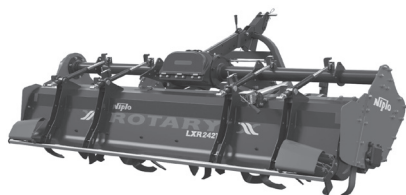

LXR21

新型ホルダー爪採用で耐摩耗性能が 1.7 倍に向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ~ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 ミッションケース 4 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 干拓地向けの専用爪を装備した仕様(末尾 K)を用意

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9455 153 00020	LXR2221H-4L	1,551,000	1,410,000	55～105	629	220	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
9455 154 00020	LXR2221H-3L	1,529,000	1,390,000		624			3 セット
9455 155 00020	LXR2221H-0L	1,452,000	1,320,000		568			0 セット
9455 156 00020	LXR2421H-4L ★	1,606,000	1,460,000	65～105	681	240	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
9455 157 00020	LXR2421H-3L ★	1,584,000	1,440,000		676			3 セット
9455 158 00020	LXR2421H-0L ★	1,507,000	1,370,000		620			0 セット
9455 104 00020	LXR2621H-4L ★	1,661,000	1,510,000	70～105	715	260	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
9455 105 00020	LXR2621H-3L ★	1,639,000	1,490,000		710			3 セット
9455 106 00020	LXR2621H-0L ★	1,562,000	1,420,000		654			0 セット
ホルダータイプ干拓地用								
9453 792 00050	LXR3021K-4L ★	1,947,000	1,770,000	65～105	761	300	JIS 標準 オートピッチ 2 形	4 セット
9453 793 00050	LXR3021K-3L ★	1,925,000	1,750,000		756			3 セット
9453 795 00050	LXR3021K-0L ★	1,848,000	1,680,000		700			0 セット
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20 (ショート型)	81,400	74,000	LXR21/20/10 用 1 エット 装着ローラーは 2L 仕様推奨 松山品番 B863 902000				
スタンドキット								
YNB4 499 15000	LXR10-STA	107,800	98,000	LXR21/20/10 用キャスター付きスタンドセット 各種アタッチメントを取付けた状態での装着不可				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# ロータリー DXR21 シリーズ(85~120ps)



DXR21

ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ~ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 ミッションケース 4 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 581 00050	DXR2421-4L ★	1,837,000	1,670,000	85～120	815	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9450 582 00050	DXR2421-3L ★	1,815,000	1,650,000		810			3 セット
9450 583 00050	DXR2421-0L ★	1,738,000	1,580,000		742			0 セット
9454 721 00050	DXR2421-2L ★	1,793,000	1,630,000		823		標準 3P	2 セット※
9453 803 00050	DXR2621-4L ★	1,903,000	1,730,000	85～120	848	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9453 804 00050	DXR2621-3L ★	1,881,000	1,710,000		843			3 セット
9453 806 00050	DXR2621-0L ★	1,804,000	1,640,000		775			0 セット
9454 723 00050	DXR2621-2L ★	1,859,000	1,690,000		856		標準 3P	2 セット※
9453 808 00050	DXR2821-4L ★	1,969,000	1,790,000	85～120	893	280	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9453 809 00050	DXR2821-3L ★	1,947,000	1,770,000		888			3 セット
9453 811 00050	DXR2821-0L ★	1,870,000	1,700,000		820			0 セット
9454 725 00050	DXR2821-2L ★	1,925,000	1,750,000		901		標準 3P	2 セット※
DXR21シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	DXR21/20 用 1 ニット 装着は 2L 仕様推奨 松山品番 C260 901000				

※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付  
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# ロータリー EXR21 シリーズ / 沖縄・離島用ロータリー

EXR21 (90～140ps)  
EXJ (60～120ps)



EXR21


ニプロ独自のラセン配列の採用で均平性能が向上  
 新型フランジ爪採用で耐摩耗性能が 1.3 倍に向上  
 トラクタ PTO1000 回転仕様  
 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が 50 ～ 70%軽減  
 土の付着を抑える交換式ステンレスカバー採用  
 ミッションケース 2 段変速  
 可動式ゲージ輪採用でトラクタタイヤ位置に合わせて調整が可能  
 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくい M16 組ボルト採用  
 EXJ 標準 3 点リンク仕様 (カプラなし)、礫地向け強度アップ仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ 2Lヒッチ仕様 PTO1,000回転トラクター用								
9454 738 00050	EXR2421V-2L ★	2,123,000	1,930,000	90～140	909	240	標準 3P	2 セット※
9454 742 00050	EXR2621V-2L ★	2,200,000	2,000,000	95～140	945	260		
9454 746 00050	EXR2821V-2L ★	2,343,000	2,130,000	100～140	1055	280		
9454 750 00050	EXR3021V-2L ★	2,420,000	2,200,000	105～140	1090	300		
EXR21用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-EXR10	81,400	74,000	EXR21/20/10 用 1 エット 松山品番 B594 912000				
ウェイトキット								
	FXE00-W	74,800	68,000	EXR2421/2621 用 3 枚セット (計54kg) EXR2821/3021 は標準装備 松山品番 C260 902000				
沖縄・離島向けロータリー								
9453 904 00000	EXJ-2000	1,931,600	1,756,000	60～120	695	200	標準 3P	直装

※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付  
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください



## フィールドロータリー FXL00 シリーズ(55~105ps)

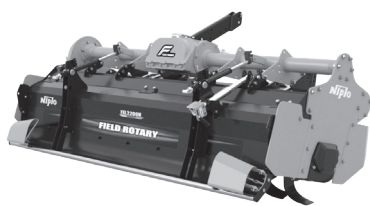


FXL00

6枚爪仕様 碎土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー  
石に強く雑物の細断に優れたBM601G爪採用  
均平板らしくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取り外しができ、部品交換が可能  
外爪仕様で隣接部の仕上がりが良好  
土の付着を抑えるフロートラバー採用  
ロータリーソー装着用型式 FXL2400VM-2LT 用意

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
6枚爪タイプ PTO540回転トラクター用								
9455 479 00000	FXL2200M-4L	1,628,000	1,480,000	55～105	725	220	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
9455 480 00000	FXL2200M-3L	1,606,000	1,460,000		3 セット			
9455 482 00000	FXL2200M-0L	1,529,000	1,390,000		0 セット			
9455 481 00000	FXL2200M-2L	1,584,000	1,440,000		745		標準 3P	2 セット※
6枚爪タイプ PTO1,000回転トラクター用								
9455 483 00000	FXL2400VM-4L ★	1,683,000	1,530,000	65～105	770	240	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
9455 484 00000	FXL2400VM-3L ★	1,661,000	1,510,000		3 セット			
9455 487 00000	FXL2400VM-0L ★	1,584,000	1,440,000		705			
9455 485 00000	FXL2400VM-2L ★	1,639,000	1,490,000		790		標準 3P	2 セット※
9455 488 00000	FXL2600VM-4L ★	1,738,000	1,580,000	70～105	805	260	JIS 標準 オートヒッチ 2形	4 セット
9455 489 00000	FXL2600VM-3L ★	1,716,000	1,560,000		3 セット			
9455 491 00000	FXL2600VM-0L ★	1,639,000	1,490,000		740			
9455 490 00000	FXL2600VM-2L ★	1,694,000	1,540,000		825		標準 3P	2 セット※
地域限定商品 (ロータリーソー装着用) 6枚爪タイプ PTO1,000回転トラクター用								
9455 486 00000	FXL2400VM-2LT	1,639,000	1,490,000	65～105	760	240	標準 3P	2 セット※
FXL00シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	FXL00 用 1 エット 装着ロータリーは2L仕様推奨 松山品番 B863 902000				
サイドディスク								
	FXL00-SD	60,500	55,000	FXL00 用 両サイド装着時は2個必要 松山品番 C247 901000				
FXL00用キャストスタンド								
YNB4 499 15000	LXR10-STA	107,800	98,000	FXL00 用キャスト付きスタンドセット 各種アタッチメントを取付けた状態での装着不可				
※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# フィールドロータリー FXE00 シリーズ(85~140ps)

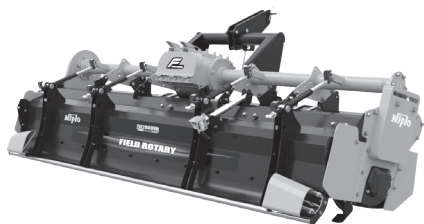

FXE00

6 枚爪仕様 砕土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー  
石に強く雑物の細断に優れた BM601G 爪採用  
均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減  
土の付着を抑えるステンレスカバー採用。取り外しができ、部品交換が可能  
外爪仕様で隣接部の仕上がりが良好  
土の付着を抑えるフロートラバー採用  
FXE2800VM/3000VM はカウンターウェイト標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
6枚爪タイプ PTO1,000回転トラクター用								
9455 492 00000	FXE2400VM-2L ★	2,013,000	1,830,000	85～140	875	240	標準 3P	2 セット※
9455 493 00000	FXE2600VM-2L ★	2,079,000	1,890,000		910	260		
9455 494 00000	FXE2800VM-2L ★	2,145,000	1,950,000		1000	280		
9455 495 00000	FXE3000VM-2L ★	2,255,000	2,050,000		1035	300		
FXE00シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	FXE00 用 1 エット 松山品番 C260 901000				
サイドディスク								
	FXL00-SD	60,500	55,000	FXE00 用 両サイド装着時は 2 個必要 松山品番 C247 901000				
ウェイトキット								
	FXE00-W	74,800	68,000	FXE2400VM/2600VM 用 3 枚セット (計54kg) FXE2800VM/3000VM は標準装備 松山品番 C260 902000				

※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付  
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# グランドロータリー SKS01 オート装置付シリーズ (5P) (33~60ps)



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
 ニプロ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用により土の付着が軽減され、  
 快適作業が行える  
 均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され、  
 作業機の清掃や爪交換が容易  
 サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)  
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
サイドディスクなし								
9455 374 00210	SKS1801-4SI5	1,103,300	1,003,000	BF35～50 NTA35～45 NTA343～453	402	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 377 00210	SKS2001-4SI5	1,147,300	1,043,000	NTA335～465 NT35～48 NT343～483 NT335～465 AT33～46	426	200		
9455 412 00110	SKS2201-4SI5	1,191,300	1,083,000	AT340/370 AT410/460 ATK340/430	456	220		
サイドディスクなし・強化ジョイント付								
9455 380 00210	SKS2001-4SDI5	1,158,300	1,053,000	BF45～60 NTA45/453/465	437	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 418 00110	SKS2201-4SDI5	1,202,300	1,093,000	NT48/483/465 AT46/460	467	220		
サイドディスク付き								
9455 374 00410	SKS1801D-4SI5	1,173,700	1,067,000	BF35～50 NTA35～45 NTA343～453	422	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 377 00410	SKS2001D-4SI5	1,217,700	1,107,000	NTA335～465 NT35～48 NT343～483 NT335～465 AT33～46	446	200		
9455 415 00110	SKS2201D-4SI5	1,261,700	1,147,000	AT340/370 AT410/460 ATK340/430	476	220		
サイドディスク付き・強化ジョイント付								
9455 380 00410	SKS2001D-4SDI5	1,228,700	1,117,000	BF45～60 NTA45/453/465	457	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 420 00110	SKS2201D-4SDI5	1,272,700	1,157,000	NT48/483/465 AT46/460	487	220		
区分末尾 4SD・3SD は、ES50 セットカプラにそれぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります オート装置 【5Pオート】 カプラ側 AT33-ES19 YN81 809 16000 作業機側 NTA31-SX10 YN81 809 25000								

# グランドロータリー SKS01 オート装置付シリーズ (マイコン) (33~60ps)



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
 ニプロ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカパー採用により土の付着が軽減され、  
 快適作業が行える  
 均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され、  
 作業機の清掃や爪交換が容易  
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
サイドディスクなし								
9455 374 00310	SKS1801-4SI	1,091,200	992,000	BF35～50 AT50/500 NTA50/503/505 NT505	402	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 377 00310	SKS2001-4SI	1,135,200	1,032,000		426	200		
9455 412 00210	SKS2201-4SI	1,179,200	1,072,000		456	220		
サイドディスクなし・強化ジョイント付								
9455 380 00310	SKS2001-4SDI	1,146,200	1,042,000	BF45～60 AT50/500 ATK56/560 NTA50/55 NTA503～603 NTA505～605 NT55 NT543/03/603E NT505～605	437	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 418 00210	SKS2201-4SDI	1,190,200	1,082,000		467	220		
サイドディスク付き								
9455 374 00510	SKS1801D-4SI	1,161,600	1,056,000	BF35～50 AT50/500 NTA50/503/505 NT505	422	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 377 00510	SKS2001D-4SI	1,205,600	1,096,000		446	200		
9455 415 00210	SKS2201D-4SI	1,249,600	1,136,000		476	220		
サイドディスク付き・強化ジョイント付								
9455 380 00510	SKS2001D-4SDI	1,216,600	1,106,000	BF45～60 AT50/500 ATK56/560 NTA50/55 NTA503～603 NTA505～605 NT55 NT543/03/603E NT505～605	457	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形 4 セット	オート 装置付
9455 420 00210	SKS2201D-4SDI	1,260,600	1,146,000		487	220		
区分末尾 4SD・3SD は、ES50 セットカブラにそれぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります オート装置 【マイコンオート】 NTA503-WNX4P YN81809 28000								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# grandrotary SKS01シリーズ (33~60ps)



SKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
 ニブ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカパー採用により土の付着が軽減され、  
 快適作業が行える  
 均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され、  
 作業機の清掃や爪交換が容易  
 SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスクなし仕様								
9455 374 00010	SKS1801-4S	1,056,000	960,000	33～50	402	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 375 00010	SKS1801-3S	1,034,000	940,000		401			3 セット
9455 376 00010	SKS1801-0S	968,000	880,000		362			0 セット
9455 377 00010	SKS2001-4S	1,100,000	1,000,000	45～50	426	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 378 00010	SKS2001-3S	1,078,000	980,000		425			3 セット
9455 379 00010	SKS2001-0S	1,012,000	920,000		386			0 セット
9455 412 00010	SKS2201-4S	1,144,000	1,040,000	45～50	456	220	JIS 標準 3P 0.1 形	4 セット
9455 413 00010	SKS2201-3S	1,122,000	1,020,000		455			3 セット
9455 414 00010	SKS2201-0S	1,056,000	960,000		416			0 セット
サイドディスクなし・強化ジョイント付								
9455 380 00010	SKS2001-4SD	1,111,000	1,010,000	45～60	437	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 381 00010	SKS2001-3SD	1,089,000	990,000		430			3 セット
9455 418 00010	SKS2201-4SD	1,155,000	1,050,000	45～60	467	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 419 00010	SKS2201-3SD	1,133,000	1,030,000		460			3 セット
質量 2,300kg以下のトラクタに適合 (クローラー仕様で適応質量を超える場合は、同型・同馬力トラクタの質量が2,300kg以下の場合適合します) 区分末尾 4SD・3SD は、ES50 セットカブラにそれぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります								



# グランドローター SKS01Dシリーズ (33～60ps)



画像はSKS01

稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
ニプロ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用により土の付着が軽減され、  
快適作業が行える  
均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され、  
作業機の清掃や爪交換が容易  
サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)  
SKS2001/2201は強化ジョイント標準装備仕様を設定(区分末尾D)  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスク付仕様								
9455 374 00110	SKS1801D-4S	1,126,400	1,024,000	33～50	422	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 375 00110	SKS1801D-3S	1,104,400	1,004,000		421			3 セット
9455 376 00110	SKS1801D-0S	1,038,400	944,000		382			0 セット
9455 377 00110	SKS2001D-4S	1,170,400	1,064,000	45～50	446	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 378 00110	SKS2001D-3S	1,148,400	1,044,000		445			3 セット
9455 379 00110	SKS2001D-0S	1,082,400	984,000		406			0 セット
9455 415 00010	SKS2201D-4S	1,214,400	1,104,000	45～50	476	220	JIS 標準 3P 0.1 形	4 セット
9455 416 00010	SKS2201D-3S	1,192,400	1,084,000		475			3 セット
9455 417 00010	SKS2201D-0S	1,126,400	1,024,000		436			0 セット
サイドディスク付き・強化ジョイント付								
9455 380 00110	SKS2001D-4SD	1,181,400	1,074,000	45～60	457	200	JIS 標準オート ヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 381 00110	SKS2001D-3SD	1,159,400	1,054,000		450			3 セット
9455 420 00010	SKS2201D-4SD	1,225,400	1,114,000	45～60	487	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 421 00010	SKS2201D-3SD	1,203,400	1,094,000		480			3 セット
質量 2,300kg以下のトラクタに適合 (クローラー仕様で適応質量を超える場合は、同型・同馬力ホイールトラクタの 質量が 2,300kg以下の場合適合します) 区分末尾 4SD・3SD は、ES50 セットカブラにそれぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります								

# グランドロータリー SKL01シリーズ (50~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



SKL01

中大型トラクタ用グランドロータリー  
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
 ニプロ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用により土の付着が軽減され、  
 快適作業が行える  
 均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され、作業機の清掃や  
 爪交換が容易  
 キャスタースタンド標準装備


コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスクなし仕様								
9455 442 00010	SKL2201-4L	1,595,000	1,450,000	50～85	649	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 443 00010	SKL2201-3L	1,573,000	1,430,000		644			3 セット
9455 444 00010	SKL2201-0L	1,496,000	1,360,000		588			0 セット
9455 445 00010	SKL2201-2L	1,551,000	1,410,000		648		標準 3P	2 セット※
9455 446 00010	SKL2401-4L ★	1,650,000	1,500,000	65～105	693	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 447 00010	SKL2401-3L ★	1,628,000	1,480,000		688			3 セット
9455 448 00010	SKL2401-0L ★	1,551,000	1,410,000		632			0 セット
9455 449 00010	SKL2401-2L ★	1,606,000	1,460,000		712		標準 3P	2 セット※
9455 450 00010	SKL2601-4L ★	1,760,000	1,600,000	65～105	728	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 451 00010	SKL2601-3L ★	1,738,000	1,580,000		723			3 セット
9455 452 00010	SKL2601-0L ★	1,661,000	1,510,000		667			0 セット
9455 453 00010	SKL2601-2L ★	1,716,000	1,560,000		747		標準 3P	2 セット※

## SKL01用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)

	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/D、SKL2601/D用 1ユニット 装着ロータリーは2L仕様推奨 松山品番 B863 902000				
--	-------------	--------	--------	--	--	--	--	--

※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付  
 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# グランドロータリー SKL01Dシリーズ (50～105ps)

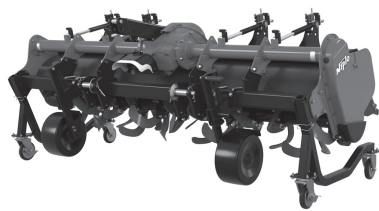

画像はSKL01


中大型トラクタ用グランドロータリー  
ニプロ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用により土の付着が軽減され、  
快適作業が行える  
均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され、作業機の清掃や  
爪交換が容易  
サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)  
キャストスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスク付仕様								
9455 442 00110	SKL2201D-4L	1,665,400	1,514,000	50～85	669	220	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 443 00110	SKL2201D-3L	1,643,400	1,494,000		664			3 セット
9455 444 00110	SKL2201D-0L	1,566,400	1,424,000		608			0 セット
9455 445 00110	SKL2201D-2L	1,621,400	1,474,000		668		標準 3P	2 セット※
9455 446 00110	SKL2401D-4L ★	1,720,400	1,564,000	65～105	713	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 447 00110	SKL2401D-3L ★	1,698,400	1,544,000		708			3 セット
9455 448 00110	SKL2401D-0L ★	1,621,400	1,474,000		652			0 セット
9455 449 00110	SKL2401D-2L ★	1,676,400	1,524,000		732		標準 3P	2 セット※
9455 450 00110	SKL2601D-4L ★	1,830,400	1,664,000	65～105	748	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 451 00110	SKL2601D-3L ★	1,808,400	1,644,000		743			3 セット
9455 452 00110	SKL2601D-0L ★	1,731,400	1,574,000		687			0 セット
9455 453 00110	SKL2601D-2L ★	1,786,400	1,624,000		767		標準 3P	2 セット※
SKL01用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	SKL2401/D、SKL2601/D用 1ユニット 装着ローラーは2L仕様推奨 松山品番 B863 902000				

※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

## グランドロータリー SKD00/Dシリーズ (85~120ps)



SKD00

高馬力トラクタ用グランドロータリー  
 稲わらや麦稈のすき込み、野菜残渣のすき込みに威力を発揮  
 ニプロ独自の加工技術により、溶着量を増やした新型爪の採用で耐摩耗性が向上  
 両サイド爪にはプロフェッショナル爪採用  
 フロートラバー、アッパーラバー、ステンレスカバー採用で土の付着を抑え快適作業が行える  
 均平板らくらくアシストの採用で均平板持上げ時の負担が軽減され洗車や爪交換が容易  
 ミッションケース4段変速  
 サイドディスク標準装備で18cmの深耕しが可能(型式末尾D)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サイドディスクなし仕様								
9455 560 00000	SKD2600-4L ★	1,969,000	1,790,000	85～120	843	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 561 00000	SKD2600-3L ★	1,947,000	1,770,000		838			3 セット
9455 562 00000	SKD2600-0L ★	1,870,000	1,700,000		770			0 セット
9455 563 00000	SKD2600-2L ★	1,925,000	1,750,000		850	標準 3P	2 セット※	
9455 564 00000	SKD2800-4L ★	2,079,000	1,890,000	85～120	926	280	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 565 00000	SKD2800-3L ★	2,057,000	1,870,000		921			3 セット
9455 566 00000	SKD2800-0L ★	1,980,000	1,800,000		853			0 セット
9455 567 00000	SKD2800-2L ★	2,035,000	1,850,000		933	標準 3P	2 セット※	
サイドディスク付き仕様								
9455 560 00100	SKD2600D-4L ★	2,043,800	1,858,000	85～120	860	260	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 561 00100	SKD2600D-3L ★	2,021,800	1,838,000		855			3 セット
9455 562 00100	SKD2600D-0L ★	1,944,800	1,768,000		787			0 セット
9455 563 00100	SKD2600D-2L ★	1,999,800	1,818,000		867	標準 3P	2 セット※	
9455 564 00100	SKD2800D-4L ★	2,153,800	1,958,000	85～120	943	280	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9455 565 00100	SKD2800D-3L ★	2,131,800	1,938,000		938			3 セット
9455 566 00100	SKD2800D-0L ★	2,054,800	1,868,000		870			0 セット
9455 567 00100	SKD2800D-2L ★	2,109,800	1,918,000		950	標準 3P	2 セット※	
SKD00／D用オプション								
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)	ZKS10-FXE00	81,400	74,000	SKD00/D用 11ユニット 装着ロータリーは2L仕様推奨 松山品番 C260 901000				
ウェイトキット	FXE00-W	74,800	68,000	SKD2600/D用 ウェイトキット 3枚セット(計54kg) SKD2800/Dは標準装備 松山品番 C260 902000				
※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

## サーフローター TBS00シリーズ (35～60ps)



TBS00

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ 中型トラクタ用  
最大12cmまでの耕耘に威力を発揮  
新開発碎土爪(E300G)採用により土拔けの悪い圃場での適応性を向上  
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備  
湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9455 351 00000	TBS2000-4SD	1,034,000	940,000	35～60	395	201	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 352 00000	TBS2000-3SD	1,012,000	920,000					3 セット
9455 353 00000	TBS2000-0S	946,000	860,000		370			0 セット
9455 354 00000	TBS2200-4SD	1,067,000	970,000	40～60	430	221	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9455 355 00000	TBS2200-3SD	1,045,000	950,000					3 セット
9455 356 00000	TBS2200-0S	979,000	890,000		405			0 セット


### サーフローター用延長均平板キット

	TBM-EK	49,500	45,000	TBS00/TBM00用延長均平板左右1セット 松山品番 B968 903000				
--	--------	--------	--------	---	--	--	--	--

質量 2,300kg以下のトラクタに適合(クローラー仕様で適応質量を超える場合は、同型・同馬力ホイールトラクタの質量が 2,300kg以下の場合適合します)  
型式末尾 4SD・3SD は、ES50 セットカブラにそれぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります



# サフローター TBM00(サフ4)/TBM00E(サフ6)シリーズ TBM00/OOE(50～100ps)

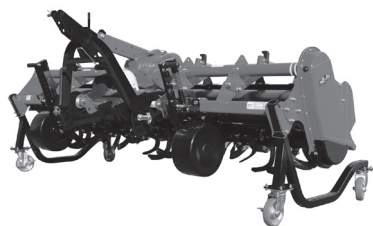


TBM00

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サフ  
 最大12cmまでの耕耘に威力を発揮  
 新開発碎土爪(E300G)採用により土上げの悪い圃場での適応性を向上  
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備  
 サフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様  
 サフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した6枚爪仕様  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用 フランジ4枚爪仕様								
9455 246 00000	TBM2400-4L ★	1,474,000	1,340,000	50～100※	580	241	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 247 00000	TBM2400-3L ★	1,452,000	1,320,000		3 セット			
9455 248 00000	TBM2400-0L ★	1,375,000	1,250,000		0 セット			
9455 249 00000	TBM2600-4L ★	1,529,000	1,390,000	50～100※	605	261	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 250 00000	TBM2600-3L ★	1,507,000	1,370,000		3 セット			
9455 251 00000	TBM2600-0L ★	1,430,000	1,300,000		0 セット			
9455 252 00000	TBM2800-4L ★	1,584,000	1,440,000	50～100※	630	281	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 253 00000	TBM2800-3L ★	1,562,000	1,420,000		3 セット			
9455 254 00000	TBM2800-0L ★	1,485,000	1,350,000		0 セット			
サーフ6 転作田高能率耕起用 フランジ6枚爪仕様								
9455 240 00000	TBM2200E-4L	1,474,000	1,340,000	50～100※	590	221	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 241 00000	TBM2200E-3L	1,452,000	1,320,000		3 セット			
9455 242 00000	TBM2200E-0L	1,375,000	1,250,000		0 セット			
9455 243 00000	TBM2400E-4L ★	1,529,000	1,390,000	50～100※	615	241	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9455 244 00000	TBM2400E-3L ★	1,507,000	1,370,000		3 セット			
9455 245 00000	TBM2400E-0L ★	1,430,000	1,300,000		0 セット			
サーフロータリー用延長均平板キット								
	TBM-EK	49,500	45,000	TBS00/TBM00用延長均平板左右1セット 松山品番 B968 903000				
※ 質量 4,000kg以下のトラクタに適合 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# アッパーローター APU10 シリーズ(30～50ps)



APU10H

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない  
耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕と普通耕が可能

アッパー(逆回転ロータリー) ホルダー爪仕様(外側はフランジ)  
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用AA部品(強化型)付

キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ								
9452 981 00000	APU1510H-4S	931,700	847,000	30～50	390	150	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 982 00000	APU1510H-3S	909,700	827,000		365			3 セット
9452 983 00000	APU1510H-0S	843,700	767,000		365			0 セット
9452 984 00000	APU1610H-4S	949,300	863,000	30～50	400	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 985 00000	APU1610H-3S	927,300	843,000		375			3 セット
9452 986 00000	APU1610H-0S	861,300	783,000		375			0 セット
9452 990 00000	APU1710H-4S	966,900	879,000	30～50	420	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 991 00000	APU1710H-3S	944,900	859,000		395			3 セット
9452 992 00000	APU1710H-0S	878,900	799,000		395			0 セット
9452 996 00000	APU1810H-4S	984,500	895,000	30～50	430	180	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 997 00000	APU1810H-3S	962,500	875,000		405			3 セット
9452 998 00000	APU1810H-0S	896,500	815,000		405			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# アップローター BUR20 シリーズ (50～100ps)




BUR20

アッパー回転とスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い  
 理想的な土づくりが可能  
 新型爪A301G採用で耐摩耗性が向上  
 2L仕様はハイトップマスト採用で大型トラクタにも対応  
 均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9454 762 00120	BUR2020U-4L	1,683,000	1,530,000	50～80	733	200	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9454 763 00120	BUR2020U-3L	1,661,000	1,510,000		723			3 セット
9454 764 00120	BUR2020U-0L	1,584,000	1,440,000		665			0 セット
9454 784 00120	BUR2020U-2L	1,639,000	1,490,000		710		標準 3P 2 形	2 セット※
9452 900 00020	BUR2220U-4L	1,727,000	1,570,000	55～85	778	220	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9452 901 00020	BUR2220U-3L	1,705,000	1,550,000		770			3 セット
9452 903 00020	BUR2220U-0L	1,628,000	1,480,000		710			0 セット
9452 904 00020	BUR2220U-2L	1,683,000	1,530,000		755		標準 3P 2 形	2 セット※
9452 905 00020	BUR2420U-4L ★	1,793,000	1,630,000	60～100	828	240	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9452 906 00020	BUR2420U-3L ★	1,771,000	1,610,000		820			3 セット
9452 908 00020	BUR2420U-0L ★	1,694,000	1,540,000		760			0 セット
9452 909 00020	BUR2420U-2L ★	1,749,000	1,590,000		805		標準 3P 2 形	2 セット※
フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-BUR10	81,400	74,000	BUR20用 11ユニット 装着ローラーは2L仕様推奨 松山品番 B817 902000				
※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# アッパーローター APU10H-U/BUR20H-U シリーズ APU10H-U(30~50ps) BUR20H-U(55~85ps)




APU10H

耕うん同時畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機  
 下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない  
 熱処理加工ガード、フローティングシール付  
 APU10H-U は2畝立仕様 強化型AA部品、キャスター付きスタンド付  
 BUR20H-Uは3畝立仕様 G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
耕うん同時畝立てアッパー(2畝立耕)仕様※ <sup>1</sup> 北陸研究センター共同開発機								
9452 987 00000	APU1610H-4SU	949,300	863,000	30～50	400	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4セット
9452 988 00000	APU1610H-3SU	927,300	843,000		375			3セット
9452 989 00000	APU1610H-0SU	861,300	783,000		375			0セット
9452 993 00000	APU1710H-4SU	966,900	879,000	30～50	420	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4セット
9452 994 00000	APU1710H-3SU	944,900	859,000		395			3セット
9452 995 00000	APU1710H-0SU	878,900	799,000		395			0セット
耕うん同時畝立てアッパー(3畝立耕)仕様※ <sup>2</sup> 北陸研究センター共同開発機								
9452 897 00020	BUR2220H-4L	1,727,000	1,570,000	55～85	735	220	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4セット
9452 898 00020	BUR2220H-3L	1,705,000	1,550,000		727			3セット
9452 899 00020	BUR2220H-0L	1,628,000	1,480,000		667			0セット
ワラ処理用サイドディスク								
YNB4 379 06000	APU10-SD	176,000	160,000	APU10		ワラ処理用 左右1セット		
溝付けディスク								
YNB8 179 15000	BUR10-MD	341,000	310,000	BUR2220H/10H用 溝深さ14~15cm				
※1 後方双尾輪ホルダータイプ ※2 前ゲージ輪ホルダータイプ								

# アッパーローター FU-05/PU-05 シリーズ

FU-05 (22~30ps)  
PU-05 (30~45ps)



FU-05F


下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適  
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い  
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

前ゲージ輪、フランジタイプ

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FU-05F 前ゲージ輪 フランジタイプ								
9452 067 00010	FU-1605F-4S	871,200	792,000	22～28	330	160	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 068 00010	FU-1605F-3S	849,200	772,000		305			3 セット
9452 069 00010	FU-1605F-0S	783,200	712,000		305			0 セット
9452 070 00010	FU-1705F-4S	886,600	806,000	24～30	340	170	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 071 00010	FU-1705F-3S	864,600	786,000		315			3 セット
9452 072 00010	FU-1705F-0S	798,600	726,000		315			0 セット
PU-05F 前ゲージ輪 フランジタイプ								
9452 376 00010	PU-1805F-4S	1,072,500	975,000	30～45	400	180	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9452 377 00010	PU-1805F-3S	1,050,500	955,000		375			3 セット
9452 378 00010	PU-1805F-0S	984,500	895,000		375			0 セット



# バーチカルハロー FGR00 シリーズ (70~170ps)

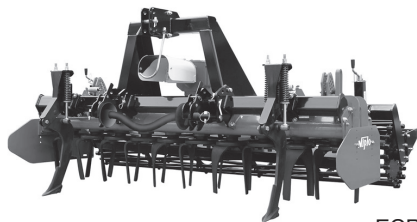

FGR


高速砕土整地作業  
縦軸回転のタインで下層残渣を持ち上げず、高速で砕土整地作業が可能  
爪による硬盤形成が少なく、機体後方のローラーで透水性、通気性に富んだ理想的な播種・移植床を作る  
楕円形フランジと独自タインで石の噛みこみ少なく快適作業  
ザクリコを2本標準装備してトラクタタイヤ踏圧を膨軟にできる  
圃場条件でケージローラーとパッカーローラーの選択可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ケージローラー仕様								
9462 767 00000	FGR2500C-2L ★	2,398,000	2,180,000	70～140	1070	250	標準 3P	2 セット ※
9462 768 00000	FGR3000C-2L ★	2,618,000	2,380,000	85～160	1235	300		
9462 769 00000	FGR3500C-2L ★	3,058,000	2,780,000	100～170	1360	350		
パッカーローラー仕様								
9462 767 00100	FGR2500P-2L ★	2,728,000	2,480,000	70～140	1175	250	標準 3P	2 セット ※
9462 768 00100	FGR3000P-2L ★	2,948,000	2,680,000	85～160	1325	300		
9462 769 00100	FGR3500P-2L ★	3,388,000	3,080,000	100～170	1480	350		
ケージローラーキット    パッカーローラーからケージローラーへの組替部品								
	FGR-C25	308,000	280,000	FGR2500P 用ケージローラーキット 松山品番 S451 901000				
	FGR-C30	363,000	330,000	FGR3000P 用ケージローラーキット 松山品番 S452 901000				
	FGR-C35	418,000	380,000	FGR3500P 用ケージローラーキット 松山品番 S453 901000				
パッカーローラーキット    ケージローラーからパッカーローラーへの組替部品								
	FGR-P25	781,000	710,000	FGR3500P 用パッカーローラーキット 松山品番 S454 902000				
	FGR-P30	918,500	835,000	FGR3500P 用パッカーローラーキット 松山品番 S455 902000				
	FGR-P35	984,500	895,000	FGR3500P 用パッカーローラーキット 松山品番 S456 902000				

※ 2 点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、専用クラッチジョイント付  
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# グランドハロー LXE30-1LH シリーズ(80-120ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい

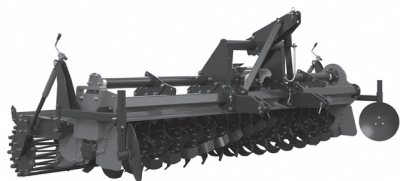


LXE30HN-1LH

6枚爪の高速砕土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層砕土・整地に最適  
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様、LXE3030 は PTO1000 回転仕様  
耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H仕様)から選択可能  
標準三点リンク直装の 1LH 仕様  
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害を防止  
N仕様：ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し  
S仕様：外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カブラ付き)

コード No.	型 式	希 望 小 売 価 格 ( 円 )		適 応 馬 力 (ps)	質 量 (kg)	作 業 幅 (cm)	装 着 方 法	
		税 込	税 抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪 標準3点直装仕様								
9462 740 00010	LXE2630N-1LH ★	2,387,000	2,170,000	80～120	1090	260	標準 3P	直装
9462 741 00010	LXE2830N-1LH ★	2,519,000	2,290,000		1182	280		
9462 742 00010	LXE3030VN-1LH ★	2,585,000	2,350,000		1226	300		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪 標準3点直装仕様								
9462 740 00110	LXE2630HN-1LH ★	2,387,000	2,170,000	80～120	1112	260	標準 3P	直装
9462 741 00110	LXE2830HN-1LH ★	2,519,000	2,290,000		1205	280		
9462 742 00110	LXE3030VHN-1LH ★	2,585,000	2,350,000		1250	300		
油圧転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪 標準3点直装仕様								
9462 744 00010	LXE2630S-1LH ★	2,750,000	2,500,000	80～120	1160	260	標準 3P	直装
9462 745 00010	LXE2830S-1LH ★	2,882,000	2,620,000		1252	280		
9462 746 00010	LXE3030VS-1LH ★	2,948,000	2,680,000		1296	300		
油圧転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪 標準3点直装仕様								
9462 744 00110	LXE2630HS-1LH ★	2,750,000	2,500,000	80～120	1182	260	標準 3P	直装
9462 745 00110	LXE2830HS-1LH ★	2,882,000	2,620,000		1275	280		
9462 746 00110	LXE3030VHS-1LH ★	2,948,000	2,680,000		1320	300		
LXE20用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	ショート型 LXE30-1LH 用 1 ユニット 松山品番 B863 902000				
	ZKL10-LXE20	81,400	74,000	ロング型 LXE30-1LH 用 1 ユニット 松山品番 B863 903000				
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								

# グランドハロー LXE30-2LH シリーズ (80~120ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい

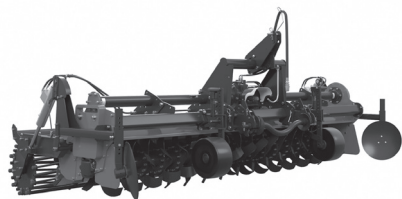

LXE30HS-2LH


6枚爪の高速砕土・広幅の高能率作業で畑作地域での表層砕土・整地に最適  
LXE2630/2830 は PTO540 回転仕様、LXE3030 は PTO1000 回転仕様  
耕耘爪はナタ爪仕様と花形爪仕様(H仕様)から選択可能  
オプションのフロントサブソイラ(ザクリコ)を装着することで踏圧による生育障害を防止  
N仕様：ネジ式転圧輪付き・ゲージ輪無し  
S仕様：外部油圧式転圧輪付き(オス側油圧カプラ付き)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪 2点クイックヒッチ仕様								
9462 748 00010	LXE2630N-2LH ★	2,398,000	2,180,000	80～120	1072	260	標準 3P	2 セット ※
9462 749 00010	LXE2830N-2LH ★	2,530,000	2,300,000		1164	280		
9462 750 00010	LXE3030VN-2LH ★	2,596,000	2,360,000		1208	300		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪 2点クイックヒッチ仕様								
9462 748 00110	LXE2630HN-2LH ★	2,398,000	2,180,000	80～120	1094	260	標準 3P	2 セット ※
9462 749 00110	LXE2830HN-2LH ★	2,530,000	2,300,000		1187	280		
9462 750 00110	LXE3030VHN-2LH ★	2,596,000	2,360,000		1232	300		
油圧転圧輪付、ナタ爪付、1フランジ6枚爪 2点クイックヒッチ仕様								
9462 752 00010	LXE2630S-2LH ★	2,761,000	2,510,000	80～120	1142	260	標準 3P	2 セット ※
9462 753 00010	LXE2830S-2LH ★	2,893,000	2,630,000		1234	280		
9462 754 00010	LXE3030VS-2LH ★	2,959,000	2,690,000		1278	300		
油圧転圧輪付、花形爪付、1フランジ6枚爪 2点クイックヒッチ仕様								
9462 752 00110	LXE2630HS-2LH ★	2,761,000	2,510,000	80～120	1164	260	標準 3P	2 セット ※
9462 753 00110	LXE2830HS-2LH ★	2,893,000	2,630,000		1257	280		
9462 754 00110	LXE3030VHS-2LH ★	2,959,000	2,690,000		1302	300		
LXE20用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	81,400	74,000	ショート型 LXE30-2LH 用 1 ユニット 松山品番 B863 902000				

※2点クイックヒッチ用口アーピンフレーム、普通ジョイント付  
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# 深耕アッパーローター SUM10 シリーズ(80~150ps)

販売にあたり、購入希望者のお客様に対して注意事項がございますので、弊社担当者、もしくは弊社営業所に必ずお問い合わせ下さい

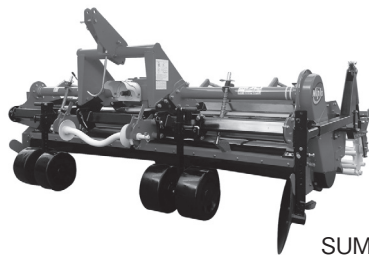


SUM10

馬鈴薯、根菜類の最適な圃場づくり  
15～30cmの深耕が可能  
アップカット耕うんにより下層部荒く、上層部は細かい2層構造により  
播種・移植床に最適  
大型転圧輪による押さえで、播種・移植作業が安定

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
PTO540回転トラクター用 6枚爪 シングルホイールゲージ輪付								
9455 454 00000	SUM2410-2LH ★	2,288,000	2,080,000	80～100	1235	15～30	標準 3P	2 セット※
PTO1, 000回転トラクター用 6枚爪 ダブルホイールゲージ輪付								
9455 455 00000	SUM2610-2LH ★	2,838,000	2,580,000	100～150	1460	15～30	標準 3P	2 セット※
9455 456 00000	SUM2810-2LH ★	3,003,000	2,730,000		1540			
9455 457 00000	SUM3010-2LH ★	3,168,000	2,880,000		1620			
シリンダーキット								
	SUM10-SI	352,000	320,000	SUM10 用 松山品番 C030 901000 機体番号 1000～1320 まで装着不可				
ウェイトキット								
	LXE20-W	66,000	60,000	SUM10 用 松山品番 B863 914000 フACKET側ウェイト(傾斜地対応)				
サイドディスクキット								
	BUR10-SDA	53,900	49,000	SUM2410 チェンカース, フACKET装着用 (それぞれ1組必要) SUM26/28/3010 フACKET側装着用 (チェンカース側標準装備) 松山品番 B817 911000				

※2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付  
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# 転圧輪 JR23 シリーズ

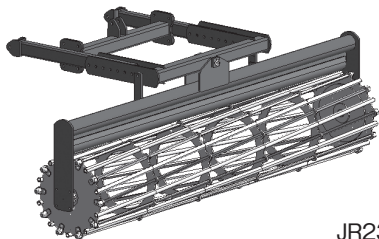

JR23

バーの本数を増やした大径転圧輪は、土の締まりが良好で、播種・移植作業に最適  
10本の抜き刺し可能なバーの調整により、ほ場の締まりの調整、土詰まりの改善が  
図れる  
スクレPPERゴムの採用により、土の付着を抑え、快適な作業が可能

コード No.	型 式	希望小売価格（円）		適応ロータリー	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
		税込	税抜				
9462 495 20230	JR2323	390,500	355,000	ロータリーに準ずる LXR10~21-1L, 2L DXR10~21-1L, 2L EXR10-1L, 2L, 3LB EXR20/21-2L FXL00-2L FXE00-2L SKL00/D-2L SKL01/D-2L SKD00/D-2L BUR10/20- 0L, 2L, 3L, 4L※ LXE30-1LH, 2LH LXE20-1LH, 2LH	320	235	2200 用
9462 495 21230	JR2523	396,000	360,000		335	255	2400 用
9462 495 22230	JR2723	418,000	380,000		340	275	2600 用
9462 495 23230	JR2923	429,000	390,000		345	295	2800 用
9462 495 24230	JR3123	440,000	400,000		365	315	3000 用
9462 495 25230	JR3423	464,200	422,000		380	345	3300 用
9462 495 26230	JR3723	480,700	437,000		400	375	3600 用

※ 装着には支点プレートBUR 松山品番R494 110000が2個必要です  
BUR20シリーズでゲージキットを使用する場合、JR23-JRG2を選択してください

## 転圧輪オプション

### ねじキット

9462 495 30010	JR02-NE	19,250	17,500	JR23 用転圧輪ねじ式深淺調整
----------------	---------	--------	--------	------------------

### シリンダーキット

9462 495 40010	JR02-SI	118,800	108,000	JR23 用転圧輪油圧シリンダ深淺調整
----------------	---------	---------	---------	---------------------

### ゲージキット

	JR23-JRG2	22,000	20,000	JR23 用耕深表示キット松山品番 R870 902000 BUR20 対応 ねじ式深淺調整仕様には装着不可
	JR23-JRG	22,000	20,000	JR23 用耕深表示キット松山品番 R870 901000 BUR20 非対応 ねじ式深淺調整仕様には装着不可 【在庫販売】

代  
か  
き

あ  
ぜ  
ぬ  
り

ロー  
タ  
リー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壌  
改  
良  
・  
歩  
行



# ロータリー オプション

機 種	コード No.	型式名	希望小売価格 (円)		適 応		備 考
			(税込)	(税抜)			
ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい							
リッチャー 【在庫販売】	9500 022 00000	R1A	159,500	145,000	1畦台形 60号培土板 畦幅はロータリー により異なる		CX.SX10/20,SXR10, SXM10/11,SXL10-21, MXR10-21,AXC10,AXS10/20, SKS00/01用 SXL.MXR20/21にV均平板装着時、 均平板56クアシストは使用不可
	9500 072 00000	R3A コテイ1号	114,400	104,000	3畦丸形	固定1号 培土板 畦高 19～22cm 畦幅 54～60cm	CX.SX00-20, SXR02-10, SXM00-11, SXL08-21, MX.LX.DX00-05, MXR.LXR.DXR08-21,TBS00, TBM00,BU02/03,BUR08用
	9500 073 00000	R4A コテイ1号	139,700	127,000	4畦丸形		
サイド ディスク	9506 252 00010	NSD401-LXR10	74,800	68,000	ロータリーにセット 両側装着時には2個 必要		CBX.CX.SX08-20, SXR08/10,SXM08/10/11, SXL08-21,AXC08/10, AXS08-20,MXR10-21, LX00-05,LXR08-21, DX00-05,DXR08, CT.ST.MT.LT02用 DX00/01/02/05,DXR08は フACKET側の装着可能
	9506 251 00010	NSD401-MXR08	74,800	68,000			CX.SX00-05,SXR02,SXM00, AX05,MX00-05,MXR08用
	9506 376 00000	NSD401-DXR20	80,300	73,000			DXR10/20/21,SKD00用
	9506 377 00000	NSD401-EXR20	73,700	67,000			EXR10/20/21用
	YN56 759 22000	NSD401-SKL00	70,400	64,000			TBS00,TBM00, SKS00/01,SKL00/01用

# ロータリー オプション

機 種	コード No,	型式名	希望小売価格 (円)		適 応	備 考
			(税込)	(税抜)		
ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい						
あぜクリーン キット	9506 121 20010	NAK-101	69,300	63,000	NSD401 にセット	対象ロータリー CBX, CX, SX, SXR, AXC, AX, AXSクラス
成形機仕組み	9506 251 20000	NSD400-S	42,900	39,000		畦畔ブロック残耕処理 DXR, EXR10-21には装着不可
片培土溝掘機 (汎用タイプ)	YNP9 220 00000	KMA-TBS	59,400	54,000	ロータリー にセット	CBX, CX, SX08-20, SXR08/10, AXC08/10, AXS08-20, SXM08-11, SXL, MXR08-21, TBS00, TBM00, SKS00/01用
	9506 257 00000	MX-KMA	59,400	54,000		CX, SX00/02/05, AX05, SXR02, SXM00, MX00/01/02/05用
片培土器 【在庫販売】	9501 173 00000	KBB-L	68,200	62,000	ロータリー にセット	溝底 12cm 畦高 20～30cm CX, SX00-05, SXR02, SXM00, AX05, MX00-05, MXR08, CBX, CX, SX, AXS08-20, AXC, SXR08/10, SXM08-11, SXL08-21, MXR08-21, LX, DX00-05, LXR08-21, DXR08, TBS00, TBM00, SKS00/01, SKL00/01用 DX05, DXR08のチェーンケース側 装着は不可
サイド リッチャー	YNP9 640 00000	NBF-L	108,900	99,000	ロータリー 左側用	切欠均平板ロータリーで畝立て 作業が可能 CBX, CX, SX, AXS08-20, AXC, SXR08/10, SXM08-11, SXL08-21, MXR08-21, LX, DX00-05, LXR08-21, DXR08, CX, SX00-05, SXR02, SXM00, AX05, MX00-05, TBS00, TBM00, SKS00/01, SKL00/01, APU10, BUR10用 DX05, DXR08のチェーンケース側 装着は不可
	YNP9 650 00000	NBF-R	108,900	99,000	ロータリー 右側用	

# ロータリー オプション

機 種	コード No.	型式名	希望小売価格 (円)		適 応	備 考
			(税込)	(税抜)		
ご注文の際は、取付ロータリーの型式を明示して下さい						
ロータリー 成形機 【在庫販売】	9421 382 00010	MPT-301	275,000	250,000	ロータリー幅 1.6m～2.2m対応	MX, LXR00-05, DX00-05, MXR, LXR, DXR08-21, FXL00, TBM00, BU02/03, BUR08用
	9424 001 00000	MPT301-SKL	297,000	270,000		SKL00/01用 SKL2200.01/D-2L装着不可
ロータリー アタッチ 取付AA部品	YN67 779 03000	AA-CX.SX05	105,600	96,000	ロータリー にセット  MX05 SXR02 TBA00 装着不可	CBX00/08/10/20用
	YNB0 099 07000	AA-SX.CX10	105,600	96,000		CX, SX05/08/10/20, TBS00, SKS00/01用
	YNB2 019 02000	AA-SXR10	122,100	111,000		SXR08/10用
	YNB3 239 01000	AA-SXM11	111,100	101,000		SXM08-11, SXL08-21用
	YNB3 929 05000	AA-MXR10	111,100	101,000		MXR08-21, TBM00用 1L/2L仕様は装着不可
	YNB4 499 19000	AA-LXR10	234,300	213,000		LXR10-21, SKL00/01, FXL00用 LXR10-1L/2L, LXR20/21-2L, FXL00-2L, SKL00/01-2Lは 装着不可
サイド ディスク 培土板	YNH2 009 02000	NSDB1-TBM	382,800	348,000	適応シダー UF/MRX/MDR/MFRシリーズ	TBS00, TBM00, SKS00/01用※ SKS00/01はUF シダーのみ 装着不可
	YNH2 009 03000	NSDB1-LXR20	382,800	348,000		LXR10-21用
	YNH2 009 07000	NSDB1-SKL	426,800	388,000		SKL00/01用
メンテナンス キット		SX10-TOB	9,900	9,000	CBX, CX, SX, AXS10/20, SXR10, SXM10/11, SXL10-21用 ロータリー土落とし、持ち上げアシスト(CX, SX, AXS, SXL20/21は土落としのみ) 松山品番B009 913000	
アンダー プロテクタ		MXR10-UP	18,150	16,500	MXR, LXR10-21用 フラケット下部ガード部品 松山品番B392 916000	
		TBM00-UP	17,820	16,200	TBS00, TBM00用 フラケット下部ガード部品 松山品番B968 905000	
※ SKS00/01, TBS00 に装着の場合、TBS 用プレート ASSY 松山品番 5675 921000 が別途必要となります (チェーンケース側、ブラケット側それぞれ 1 個必要)						

# 深耕ロータリー PZ-01/PG-02 シリーズ

PZ-01 (20~26ps)  
PG-02 (25~45ps)

代かき

あぜめり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

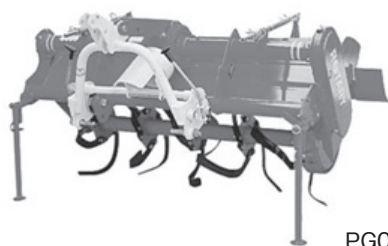


PG02

微速付トラクタ用 混層耕  
2段チェーンケース サイドドライブ方式  
PZ-01シリーズ 耕深45cm PG-02シリーズ 耕深50cm

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9452 519 00000	PZ-1401-A1	727,100	661,000	BF25 NTA255/ 253/25 NT255/ 253/25 AT23/25/ 240/260 ATK22/25/ 220/250 RTS205~ 255/ 20~25 TG21~25 TGS25 TG233~253 TH213~253 TH20~26 THS22~26 TH205~265 TF21~26 TF173~243 TU217~257 TA207~267 TA263 TK21/25	215	142	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9450 152 00010	PZ-1401	727,100	661,000	20~26	215	142	特殊 3P 1 形	直装
9452 079 00000	PG-1702-4S	1,093,400	994,000	25~45	355	170	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9452 080 00000	PG-1702-3S	1,071,400	974,000					3 セット
9452 081 00000	PG-1702-0S	1,005,400	914,000		335			0 セット

# スピードカルチ APC01/APS01 シリーズ

APC01 (30~50ps)  
APS01 (40~115ps)

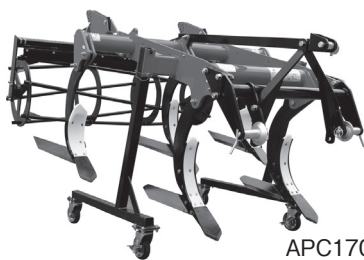

APC1701-0S

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる  
荒く耕すことで乾土効果が期待できる  
APCは5本爪仕様、作業幅169cm  
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmのAPS2501の2機種を用意  
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂板仕様(型式末尾Tなし)と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様(型式末尾T)を用意

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
APC01シリーズ								
9444 501 00010	APC1701	594,000	540,000	30～50	340	169	標準 3P	直装
9444 502 00010	APC1701-S	638,000	580,000		365		JIS 標準 オートヒッチ	0 セット ※ 1
9444 503 00010	APC1701-0S	605,000	550,000		340			0 セット
APS01シリーズ 樹脂ボード仕様								
9444 473 00010	APS1901	836,000	760,000	40～75	475	190	標準 3P	直装
9444 474 00010	APS1901-S	891,000	810,000		500		JIS 標準 オートヒッチ	0 セット ※ 1
9444 475 00010	APS1901-0S	858,000	780,000		475			0 セット
9444 476 00010	APS1901-L	902,000	820,000		510			0 セット ※ 2
9444 477 00010	APS1901-0L	858,000	780,000		475			0 セット
9444 478 00010	APS2501 ★	990,000	900,000	60～115	565	250	標準 3P	直装
9444 479 00010	APS2501-L ★	1,056,000	960,000		600		JIS 標準 オートヒッチ	0 セット ※ 2
9444 480 00010	APS2501-0L ★	1,012,000	920,000		565			0 セット
APS01Tシリーズ スチールボード仕様								
9444 473 00110	APS1901T	836,000	760,000	40～75	475	190	標準 3P	直装
9444 474 00110	APS1901T-S	891,000	810,000		500		JIS 標準 オートヒッチ	0 セット ※ 1
9444 475 00110	APS1901T-0S	858,000	780,000		475			0 セット
9444 476 00110	APS1901T-L	902,000	820,000		510			0 セット ※ 2
9444 477 00110	APS1901T-0L	858,000	780,000		475			0 セット
9444 478 00110	APS2501T ★	990,000	900,000	60～115	565	250	標準 3P	直装
9444 479 00110	APS2501T-L ★	1,056,000	960,000		600		JIS 標準 オートヒッチ	0 セット ※ 2
9444 480 00110	APS2501T-0L ★	1,012,000	920,000		565			0 セット
※ 1 区分末尾 -S:ES50 カブラ標準装備 ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。4セット仕様の作業機を装着する場合は、サポートプレート ASSY 松山品番 5447 933000 が別途必要です ※ 2 区分末尾 -L:EL61/62 カブラ標準装備 EL61/62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。4セット仕様の作業機を装着する場合は、サポートプレート ASSY 松山品番 R726 901000 が別途必要です 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								




# スピードカルチオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備考
		税込	税抜	
スピードカルチオプション				
0S組替キット	APC-0S	※		松山品番 R734 901000 APC00/01 を 0S に組替
0S組替キット	APS-0S	27,500	25,000	松山品番 P853 901000 APS01 を 0S に組替
0L 組替キット	APS-0L	※		松山品番 P853 907000 APS01 を 0L に組替
転圧輪パイプ セット	APS-P19	※		松山品番 S200 901000 畑用転圧輪パイプ追加部品 APS1901 用
	APS-P25	※		松山品番 S201 901000 畑用転圧輪パイプ追加部品 APS2501 用
スチールボード セット	APS-STEEL6	67,100	61,000	松山品番 P853 905000 APS1900/1901 用
	APS-STEEL8	86,900	79,000	松山品番 P853 906000 APS2300/2501 用

価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

# ソイルリフター SPS01A シリーズ (15～55ps)



SPS31A

SPS01A 部分天地返し  
 土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎/分割樹脂ボード採用  
 (部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保/各種オプション設定あり

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9444 373 00100	SPS11A	198,000	180,000	15～30	103	30～ 45	標準 3P	直装
9444 374 00100	SPS21A	303,600	276,000	20～40	167			
9444 375 00100	SPS31A	380,600	346,000	30～55	203			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫


土壌改良・歩行

# ソイルリフター オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
コルター	9444 373 20000	SPS01-CC	48,400	44,000	SPS01(A)シリーズ用 1個	
ゲージ輪	9444 373 30000	SPS01-GW	88,000	80,000	SPS01(A)シリーズ用	
OSキット	YNP3 979 01000	SPS01-S1	15,400	14,000	SPS11(A)用	
	YNP3 979 02000	SPS01-S2	18,700	17,000	SPS21(A)/SPS31(A)用	
OLキット		SPS01-OL	66,000	60,000	SPS21(A)/SPS31(A)用 松山品番 P397 908000	
ウイング	9444 343 20000	SPS-TW	20,570	18,700	SPS01(A)/00シリーズ 追従式ウイング	
弾丸	9444 343 30000	SPS-DG80	25,850	23,500	SPS/01(A) シリーズ用	φ80弾丸暗渠
	9444 343 31000	SPS-DG100	28,050	25,500		φ100弾丸暗渠
	9444 343 32000	SPM-DG80	21,780	19,800	SPMシリーズ用 【在庫販売】	φ80弾丸暗渠
	9444 343 33000	SPM-DG100	24,640	22,400		φ100弾丸暗渠
	9444 343 34000	SPL-DG80	21,780	19,800	SPLシリーズ用	φ80弾丸暗渠 【在庫販売】
	9444 343 35000	SPL-DG100	26,400	24,000		φ100弾丸暗渠
スチールボード	9444 343 40000	SPS-SB	30,800	28,000	SPS/01(A) SPMシリーズ用	スチールボード 耐磨耗性に 優れる
	9444 343 41000	SPL-SB	24,200	22,000	SPLシリーズ用 【在庫販売】	
ビームガード	9444 343 50000	SPS-BG	26,950	24,500	SPS/01(A) シリーズ用	ボード、バック プレートを 外し、ビームを 保護
	YNP1 049 01000	SPM-BG	30,800	28,000	SPMシリーズ用 【在庫販売】	
	YNP2 009 02000	SPL-BG	30,800	28,000	SPLシリーズ用 【在庫販売】	
	9444 373 60000	SPS01-BG2	34,100	31,000	SPS/01(A) シリーズ用	ボードを外し、 サブソイラーと して使用
	9444 346 20000	SPM-BG2	35,750	32,500	SPMシリーズ用 【在庫販売】	
	9444 348 20000	SPL-BG2	36,300	33,000	SPLシリーズ用 【在庫販売】	
カゴ車	9444 373 70000	SPS01-KA1	168,300	153,000	SPS21(A)/31(A)用 砕土用カゴ車 作業径30cm作業幅180cm	
	9444 373 80000	SPS01-KA2	184,800	168,000	SPS21(A)/31(A)用 砕土用カゴ車 作業径42cm作業幅180cm	
	YNP1 049 07000	SPM-KA3	207,900	189,000	SPM・SPL用砕土用カゴ車、 作業径42cm作業幅180cm SPMは機体番号1001-3523まで、 SPLは機体番号1001-3551までは 取付不可【在庫販売】	

## パラソイラー EPS / LPS / NPS10 シリーズ

EPS (30~60ps)  
LPS (50~100ps)  
NPS10 (100~170ps)



NPS410K

## EPS/LPS 無反転全層破碎

4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ、排水性、通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮  
EPS400-K/LPS400-Kはカゴ車標準装備、可変マストによりリフト量確保  
過負荷保護にシャーボルト採用。キャスター付きスタンド標準装備

## NPS10 無反転全層破碎耕

ロータリー等復合作業が可能なH仕様、草地、夾雑物が多い圃場向けコルター付C仕様、整地性能が高いカゴ車付のK仕様、コルター、カゴ車付のKC仕様を用意  
トラクタの踏圧を破碎し、透水性・通気性アップ

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法他	
		税込	税抜					
EPSシリーズ 作業深さ30～40cm								
9444 457 00000	EPS400	544,500	495,000	30～60 ※1	205	180	標準 3P 直装	4 連
9444 458 00000	EPS400-K	698,500	635,000		270	170		刈車付 4 連
LPSシリーズ 作業深さ20～40cm								
9444 500 00000	LPS400-K	935,000	850,000	50～100 ※2	390	200	標準 3P 2 点 クイック※3	刈車付 4 連
NPS10シリーズ 作業深さ25～45cm								
9444 583 00000	NPS410H ★	1,463,000	1,330,000	100～170	655	240	標準 3P 直装	複合作業用 ヒッチ付 4 連
9444 584 00000	NPS410K ★	1,573,000	1,430,000		860			刈付 4 連
9444 584 00100	NPS410KC ★	1,903,000	1,730,000		985			ガ・コルター 付 4 連
9444 585 00000	NPS610K ★	1,980,000	1,800,000	120～170	1150	360	標準 3P 直装	刈付 6 連
9444 585 00100	NPS610KC ★	2,420,000	2,200,000		1315			ガ・コルター 付 6 連

※1 質量2,290kg以下のトラクタに適合

※2 質量3,290kg以下のトラクタに適合

※3 2点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム付

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# 

## 

### 

#### 

##### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 


###### 

###### 

######



# ディスクロータリー JB05/JC05 シリーズ JB05 (18～22ps) JC05 (24～40ps)



JC05

JB05/JC05 シリーズ  
強制駆動のディスクにより低馬力で反転耕が可能  
通気性、透水性に優れ、乾土効果も発現しやすい  
キャストスタンド標準装備  
標準作業深さ 12 ～ 20cm  
JC05 シリーズの適応トラクタ質量は1,200kg 以上2,000kg 以下に適合

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
JB405 4連仕様								
9451 194 00020	JB405-A1	833,800	758,000	RTS185/205/ 225 RTS18/20/22 ATK22/220 TH185/205/ 215 TH193/213 TH18/20/22 TG21,THS22 TF193～223 TF19/21 TU197～217 TA207/227 TA210/215 TK21	255	150	JIS 特殊 オートヒッチ  A1	
9451 159 00020	JB405-4S	866,800	788,000	18～22 ※	280	150	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9451 160 00020	JB405-3S	844,800	768,000		3 セット			
9451 161 00020	JB405-0S	778,800	708,000		0 セット			
JC05 6連仕様								
9451 171 00020	JC605-4S	1,188,000	1,080,000	24～40	440	195	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9451 172 00020	JC605-3S	1,166,000	1,060,000		3 セット			
9451 173 00020	JC605-0S	1,089,000	990,000		0 セット			

※ 適応トラクタ1,200kg以上、2,000kg以下

## フレールモア FNC02R シリーズ ゲージローラー・イチョウ形爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理  
作業幅に準じた長さのゲージローラーの採用で刈り高さが安定  
オプションのゲージタイヤの装着で、茎葉処理が可能  
キャスター付きスタンド標準装備  
装着方法はJIS標準オートヒッチ、JIS特殊オートヒッチ、標準3点リンク直装

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9592 096 00040	FNC1202R-A1	680,900	619,000	BF25~35 NTA25~35/253 ~343/255~365 NT25~35/253 ~343/255~365 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 240~340 RTS165~255/ 16~25 TG233~373 TG21~31 TGS25~33 TGS278/338 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS16~26 TF15~26 TF153~243 TU197~257 TA207~357 TK21~46	220	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9592 101 00040	FNC1402R-A1	717,200	652,000		245	136		
9592 118 00040	FNC1602R-A1	807,400	734,000		290	156		
9592 148 00040	FNC1802R-A1	854,700	777,000		320	176		
9592 092 00040	FNC1202R-4S	757,900	689,000	11~20	250	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 093 00040	FNC1202R-3S	735,900	669,000					3 セット
9592 094 00040	FNC1202R-0S	669,900	609,000					0 セット
9592 095 00040	FNC1202R-1S	680,900	619,000		225		標準 3P	直装
9592 097 00040	FNC1402R-4S	794,200	722,000	18~30	275	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 098 00040	FNC1402R-3S	772,200	702,000					3 セット
9592 099 00040	FNC1402R-0S	706,200	642,000					0 セット
9592 100 00040	FNC1402R-1S	717,200	652,000		250		標準 3P	直装
9592 114 00040	FNC1602R-4S	884,400	804,000	24~35	320	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 115 00040	FNC1602R-3S	862,400	784,000					3 セット
9592 116 00040	FNC1602R-0S	796,400	724,000					0 セット
9592 117 00040	FNC1602R-1S	807,400	734,000		295		標準 3P	直装
9592 144 00040	FNC1802R-4S	931,700	847,000	30~45	350	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 145 00040	FNC1802R-3S	909,700	827,000					3 セット
9592 146 00040	FNC1802R-0S	843,700	767,000					0 セット
9592 147 00040	FNC1802R-1S	854,700	777,000		325		標準 3P	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## フレールモア FNC02RF シリーズ ゲージローラー・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02R

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理  
作業幅に準じた長さのゲージローラーの採用で刈り高さが安定  
オプションのゲージタイヤの装着で、茎葉処理が可能  
キャスター付きスタンド標準装備  
装着方法はJIS標準オートヒッチ、JIS特殊オートヒッチ、標準3点リンク直装

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(PS)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9592 096 00140	FNC1202RF-A1	680,900	619,000	BF25~35 NTA25~35/253 ~343/255~365 NT25~35/253 ~343/255~365 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 240~340 RTS205~255/ 18~25 TG233~373 TG21~31 TGS25~33 TGS278/338 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS16~26 TF15~26 TF153~243 TU197~257 TA207~357 TK21~46	225	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9592 101 00140	FNC1402RF-A1	717,200	652,000		250	138		
9592 118 00140	FNC1602RF-A1	807,400	734,000		295	158		
9592 148 00140	FNC1802RF-A1	854,700	777,000		325	178		
9592 092 00140	FNC1202RF-4S	757,900	689,000	11~20	255	118	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 093 00140	FNC1202RF-3S	735,900	669,000		3 セット			
9592 094 00140	FNC1202RF-0S	669,900	609,000		0 セット			
9592 095 00140	FNC1202RF-1S	680,900	619,000		230		標準 3P	直装
9592 097 00140	FNC1402RF-4S	794,200	722,000	18~30	280	138	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 098 00140	FNC1402RF-3S	772,200	702,000		3 セット			
9592 099 00140	FNC1402RF-0S	706,200	642,000		0 セット			
9592 100 00140	FNC1402RF-1S	717,200	652,000		255		標準 3P	直装
9592 114 00140	FNC1602RF-4S	884,400	804,000	24~35	325	158	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 115 00140	FNC1602RF-3S	862,400	784,000		3 セット			
9592 116 00140	FNC1602RF-0S	796,400	724,000		0 セット			
9592 117 00140	FNC1602RF-1S	807,400	734,000		300		標準 3P	直装
9592 144 00140	FNC1802RF-4S	931,700	847,000	30~45	355	178	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 145 00140	FNC1802RF-3S	909,700	827,000		3 セット			
9592 146 00140	FNC1802RF-0S	843,700	767,000		0 セット			
9592 147 00140	FNC1802RF-1S	854,700	777,000		330		標準 3P	直装

## フレールモア FNC02T シリーズ ゲージタイヤ・イチョウ形爪仕様 (11～45ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

小回りの利くゲージタイヤ仕様

キャスター付スタンド標準装備

装着方法は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装

型式末尾なし：イチョウ形爪仕様 型式末尾 F：フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9592 096 00340	FNC1202T-A1	680,900	619,000	BF25～35 NTA25～35/253 ～343/255～365 NT25～35/253 ～343/255～365 AT23～33/ 240～340 ATK22～33/ 240～340 RTS165～255/ 16～25 TG233～373 TG21～31 TGS25～33 TGS278/338 TH185～265 TH173～273 TH18～26 THS16～26 TF15～26 TF153～243 TU197～257 TA207～357 TK21～46	217	116	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9592 101 00340	FNC1402T-A1	717,200	652,000		238	136		
9592 118 00340	FNC1602T-A1	807,400	734,000		279	156		
9592 148 00340	FNC1802T-A1	854,700	777,000		304	176		
9592 092 00340	FNC1202T-4S	757,900	689,000	11～20	247	116	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 093 00340	FNC1202T-3S	735,900	669,000					3 セット
9592 094 00340	FNC1202T-0S	669,900	609,000					0 セット
9592 095 00340	FNC1202T-1S	680,900	619,000		222		標準 3P	直装
9592 097 00340	FNC1402T-4S	794,200	722,000	18～30	268	136	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 098 00340	FNC1402T-3S	772,200	702,000					3 セット
9592 099 00340	FNC1402T-0S	706,200	642,000					0 セット
9592 100 00340	FNC1402T-1S	717,200	652,000		243		標準 3P	直装
9592 114 00340	FNC1602T-4S	884,400	804,000	24～35	309	156	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 115 00340	FNC1602T-3S	862,400	784,000					3 セット
9592 116 00340	FNC1602T-0S	796,400	724,000					0 セット
9592 117 00340	FNC1602T-1S	807,400	734,000		284		標準 3P	直装
9592 144 00340	FNC1802T-4S	931,700	847,000	30～45	334	176	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 145 00340	FNC1802T-3S	909,700	827,000					3 セット
9592 146 00340	FNC1802T-0S	843,700	767,000					0 セット
9592 147 00340	FNC1802T-1S	854,700	777,000		309		標準 3P	直装

## フレールモア FNC02TF シリーズ ゲージタイヤ・フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02T

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

小回りの利くゲージタイヤ仕様

キャスター付スタンド標準装備


装着方法は JIS 標準オートヒッチ、JIS 特殊オートヒッチ、標準 3 点リンク直装

型式末尾なし:イチョウ形爪仕様 型式末尾 F:フレール爪仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9592 096 00240	FNC1202TF-A1	680,900	619,000	BF25~35 NTA25~35/253 ~343/255~365 NT25~35/253 ~343/255~365 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 240~340 RTS205~255/ 18~25 TG233~373 TG21~31 TGS25~33 TGS278/338 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS16~26 TF15~26 TF153~243 TU197~257 TA207~357 TK21~46	222	118	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9592 101 00240	FNC1402TF-A1	717,200	652,000		243	138		
9592 118 00240	FNC1602TF-A1	807,400	734,000		284	158		
9592 148 00240	FNC1802TF-A1	854,700	777,000		309	178		
9592 092 00240	FNC1202TF-4S	757,900	689,000	11~20	252	118	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 093 00240	FNC1202TF-3S	735,900	669,000					3 セット
9592 094 00240	FNC1202TF-0S	669,900	609,000					0 セット
9592 095 00240	FNC1202TF-1S	680,900	619,000		227		標準 3P	直装
9592 097 00240	FNC1402TF-4S	794,200	722,000	18~30	273	138	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 098 00240	FNC1402TF-3S	772,200	702,000					3 セット
9592 099 00240	FNC1402TF-0S	706,200	642,000					0 セット
9592 100 00240	FNC1402TF-1S	717,200	652,000		248		標準 3P	直装
9592 114 00240	FNC1602TF-4S	884,400	804,000	24~35	314	158	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 115 00240	FNC1602TF-3S	862,400	784,000					3 セット
9592 116 00240	FNC1602TF-0S	796,400	724,000					0 セット
9592 117 00240	FNC1602TF-1S	807,400	734,000		289		標準 3P	直装
9592 144 00240	FNC1802TF-4S	931,700	847,000	30~45	339	178	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9592 145 00240	FNC1802TF-3S	909,700	827,000					3 セット
9592 146 00240	FNC1802TF-0S	843,700	767,000					0 セット
9592 147 00240	FNC1802TF-1S	854,700	777,000		314		標準 3P	直装



## フレールモア FN02R シリーズ イチョウ形爪仕様 (40~65ps)

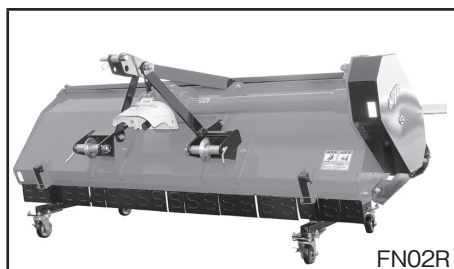


FN02R

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断  
作業幅180cm/200cm/220cmのシリーズ構成  
作業幅に準じた長さのゲージローラの採用で刈り高さが安定  
キャスター付きスタンド標準装備  
装着方法はJIS標準オートヒッチ(S/L兼用)及び、標準3点リンク直装

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
イチョウ形爪仕様								
9592 285 00000	FN1802R	1,057,100	961,000	40～50	415	176	標準 3P	直装
9592 286 00000	FN1802R-4S	1,134,100	1,031,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
9592 287 00000	FN1802R-3S	1,112,100	1,011,000				3 セット	
9592 288 00000	FN1802R-0S	1,046,100	951,000				0 セット	
9592 289 00000	FN2002R	1,144,000	1,040,000	45～60	460	194	標準 3P	直装
9592 290 00000	FN2002R-4SD	1,232,000	1,120,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
9592 291 00000	FN2002R-3S	1,199,000	1,090,000				3 セット	
9592 292 00000	FN2002R-0S	1,133,000	1,030,000				0 セット	
9592 293 00000	FN2002R-4L	1,232,000	1,120,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
9592 294 00000	FN2002R-3L	1,210,000	1,100,000				3 セット	
9592 295 00000	FN2002R-0L	1,133,000	1,030,000				0 セット	
9592 296 00000	FN2202R	1,230,900	1,119,000	50～65	485	215	標準 3P	直装
9592 297 00000	FN2202R-4SD	1,318,900	1,199,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		4 セット	
9592 298 00000	FN2202R-3S	1,285,900	1,169,000				3 セット	
9592 299 00000	FN2202R-0S	1,219,900	1,109,000				0 セット	
9592 300 00000	FN2202R-4L	1,318,900	1,199,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		4 セット	
9592 301 00000	FN2202R-3L	1,296,900	1,179,000				3 セット	
9592 302 00000	FN2202R-0L	1,219,900	1,109,000				0 セット	

区分末尾-4SDはES50セットカブラに4L仕様のジョイントが標準装備となります

## フレールモア FN02RF シリーズ フレール爪仕様 (40~65ps)

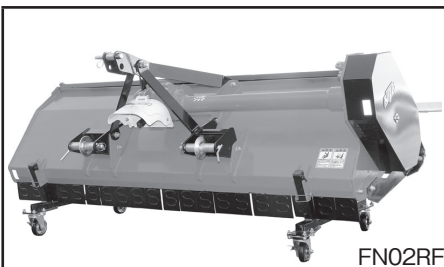

FN02RF

休耕地、果樹園等の雑草刈り、緑肥の細断  
作業幅180cm/200cm/220cmのシリーズ構成  
作業幅に準じた長さのゲージローラの採用で刈り高さが安定  
キャスター付きスタンド標準装備  
装着方法はJIS標準オートヒッチ(S/L兼用)及び、標準3点リンク直装

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フレール爪仕様								
9592 285 00100	FN1802RF	1,057,100	961,000	40～50	425	178	標準 3P	直装
9592 286 00100	FN1802RF-4S	1,134,100	1,031,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		445	4 セット
9592 287 00100	FN1802RF-3S	1,112,100	1,011,000				420	3 セット
9592 288 00100	FN1802RF-0S	1,046,100	951,000				0 セット	
9592 289 00100	FN2002RF	1,144,000	1,040,000	45～60	470	196	標準 3P	直装
9592 290 00100	FN2002RF-4SD	1,232,000	1,120,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		490	4 セット
9592 291 00100	FN2002RF-3S	1,199,000	1,090,000				465	3 セット
9592 292 00100	FN2002RF-0S	1,133,000	1,030,000				0 セット	
9592 293 00100	FN2002RF-4L	1,232,000	1,120,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		500	4 セット
9592 294 00100	FN2002RF-3L	1,210,000	1,100,000				465	3 セット
9592 295 00100	FN2002RF-0L	1,133,000	1,030,000				0 セット	
9592 296 00100	FN2202RF	1,230,900	1,119,000	50～65	495	217	標準 3P	直装
9592 297 00100	FN2202RF-4SD	1,318,900	1,199,000		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形		515	4 セット
9592 298 00100	FN2202RF-3S	1,285,900	1,169,000				490	3 セット
9592 299 00100	FN2202RF-0S	1,219,900	1,109,000				0 セット	
9592 300 00100	FN2202RF-4L	1,318,900	1,199,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		525	4 セット
9592 301 00100	FN2202RF-3L	1,296,900	1,179,000				490	3 セット
9592 302 00100	FN2202RF-0L	1,219,900	1,109,000				0 セット	

区分末尾-4SDはES50セットカプラに4L仕様のジョイントが標準装備となります

# フレールモア オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
低床対応部品	9592 114 20000	FNC-T16	48,400	44,000	FNC1602/1601 /1600用	
		FNC02R-TE	47,300	43,000	FNC02R/RF/ FNC02T/TF用	松山品番 S468 901000
ゲージタイヤキット		FNC02R-TA	※		FNC02R/RF用	標準のゲージローラーから ゲージタイヤ(2箇所受け) に組替松山品番 S468 902000
ゲージローラーキット	YNR4 339 01000	FNO-G12	167,200	152,000	FNC1200/02 ~1800/02 FN1200~ FN1400用	大径塩ビローラー幅 1,200mm
キャスターサポート キット	YNP0 479 06000	FNO-KS	62,700	57,000	FN.FNC1200/02 ~1400/02	条間調節700~ 1,540mm
ごぼう茎葉処理部品		FNC-GO	※		※1	
ウド用茎葉処理部品		FNC14-UK	※		※2	

特に型式指定がない場合、F仕様も適用となります

- ※1 FNC1202R,1202T,1202,1200 用 松山品番 R557 902000  
 FNC1202R の場合、ゲージタイヤキット FNC02R-TA が別途必要  
 FNC1202/1200 の場合、キャスターサポートキット FNO-KS が別途必要  
 ※2 FNC1402RF, FNC1402TF,FNC1402F 用 松山品番 R561 903000  
 FNC1402RF はゲージタイヤキット FNC02R-TA が別途必要

価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代  
か  
き

あ  
ぜ  
め  
り

ロー  
タ  
リー

耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壌  
改  
良  
・  
歩  
行

# スライドモア TDC01/TDX シリーズ

TDC01 [(25)\*~60ps]  
TDX(50~100ps)




TDC01

液晶で作業機の状態を確認できるユニフィットリモコン採用  
センター作業、右オフセット作業、法面作業(右上方向 70 度、右下方向 55 度)に対応  
地面に追従する刈高さフリー調整機構搭載で、安定した草刈り作業を実現  
キャスター付スタンド標準装備  
TDC01 シリーズ 電動油圧仕様  
最大オフセット量 TDC1201:1940mm TDC1501:2240mm  
TDX シリーズ 外部油圧仕様  
最大オフセット量 TDX1400:2200mm TDX1600:2700mm

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
スライドモア TDC01シリーズ 電動油圧方式									
9592 247 00010	TDC1201-4S	1,298,000	1,180,000	(25)*~45 注1	356	120	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
9592 248 00010	TDC1201-3S	1,276,000	1,160,000		354			3 セット	
9592 249 00010	TDC1201-0S	1,210,000	1,100,000		315			0 セット	
9592 250 00100	TDC1201-1S	1,232,000	1,120,000		332		標準 3P	直装	
9592 251 00010	TDC1501-4S	1,375,000	1,250,000	(35)*~60 注2	373	150	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
9592 252 00010	TDC1501-3S	1,353,000	1,230,000		371			3 セット	
9592 253 00010	TDC1501-0S	1,287,000	1,170,000		332			0 セット	
9592 254 00010	TDC1501-1S	1,309,000	1,190,000		349		標準 3P	直装	
※ 軽量トラクタには、下記のウェイト搭載台および、ウェイトASSYが必ず必要となります									
注1 TDC1201 質量1,500kg 未満及び2,350kg 以上のトラクタは装着不可。適応馬力を遵守してください									
注2 TDC1501 質量1,700kg未満及び2,350kg 以上のトラクタは装着不可。適応馬力を遵守してください									
TDC01ウェイト台キット・20kgウェイトASSY									
	TDC01-WDK	8,800	8,000	20kgウェイト ASSY を3 枚 (計 60kg) まで搭載 TDC01 用 松山品番 S713 902000					
	JC05-20KW	23,100	21,000	20kgウェイト ASSY 松山品番 S441 904000					
スライドモア TDXシリーズ 外部油圧方式※1									
9592 310 00000	TDX1400-4L	1,721,500	1,565,000	50~70 ※2	515	143	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
9592 311 00000	TDX1400-3L	1,699,500	1,545,000						3 セット
9592 312 00000	TDX1400-0L	1,622,500	1,475,000		475			0 セット	
9592 313 00000	TDX1400-1L	1,677,500	1,525,000		500		標準 3P	直装	
9592 314 00000	TDX1600-4L	1,776,500	1,615,000	70~100 ※3	540	163	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット	
9592 315 00000	TDX1600-3L	1,754,500	1,595,000						3 セット
9592 316 00000	TDX1600-0L	1,677,500	1,525,000		500			0 セット	
9592 317 00000	TDX1600-1L	1,732,500	1,575,000		525		標準 3P	直装	
※1 複動2連外部油圧装置必要 外部油圧カプラを別途ご購入ください									
※2 トラクタ質量 2,300kg以上、3,800kg未満に装着可能									
※3 トラクタ質量 3,800kg未満に装着可能									

# フレールモア カンショつる刈り用 FNC1002K (11～24ps) 剪定枝処理用 FNC1202J (15～20ps) / ストロークチョッパー (55～150ps)



FNC1002K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等  
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する  
FNC1202J 剪定枝処理作業等  
果樹園での使用を考慮し全高を100mm下げ果樹枝等の影響を受けにくい  
NSC  
麦の残穢処理、緑肥細断

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用 FNC1002Kシリーズ								
9592 106 00040	FNC1002K-4S	805,200	732,000	11～24	205	100	JIS 標準 オートヒッチ	4 セット
9592 107 00040	FNC1002K-3S	783,200	712,000					3 セット
9592 108 00040	FNC1002K-0S	717,200	652,000		0 セット			
9592 109 00040	FNC1002K-1S	728,200	662,000		標準 3P		直装	
FNC1002Kオプション ゲージ輪電動部品								
	FNC02-GD	155,100	141,000	FNC1002K 専用 電動油圧シリンダでゲージ輪の高さを調節 松山品番 R553 905000				
剪定枝処理用 FNC1202J								
9592 156 00010	FNC1202J	711,700	647,000	15～20	230	117	標準 3P	直装
ストローチョッパー NSC00RVシリーズ								
9592 333 00000	NSC2300RV-4L ★	1,859,000	1,690,000	55～80	788	230	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9592 333 00100	NSC2300RV-3L ★	1,826,000	1,660,000		783			3 セット
9592 333 00200	NSC2300RV-0L ★	1,760,000	1,600,000		727			0 セット
9592 333 00300	NSC2300RV-2L ★	1,815,000	1,650,000		768		標準 3P 2 形	2 セット※
9592 334 00000	NSC2500RV-4L ★	1,969,000	1,790,000	75～100	853	250	JIS 標準 オートヒッチ 2 形	4 セット
9592 334 00100	NSC2500RV-3L ★	1,947,000	1,770,000		848			3 セット
9592 334 00200	NSC2500RV-0L ★	1,870,000	1,700,000		792			0 セット
9592 334 00300	NSC2500RV-2L ★	1,925,000	1,750,000		833		標準 3P 2 形	2 セット※
9592 335 00000	NSC2900RV-2L ★	2,046,000	1,860,000	100～150	976	290	標準 3P 2 形	2 セット※
2L用キャスター付きスタンドキット								
	NSC-ST	165,000	150,000	NSC23/25/2900RV-2L 用キャスター付きスタンド 松山品番 S803 902000				
※ 2 点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付 型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください								



## ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)



RM212

中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

畝合わせはスライド式で調整が容易

耕うん部カバーはバタフライ方式採用

JIS特殊オートヒッチ メーカーヒッチはキャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力(ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9544 101 00000	RM212-A1	559,900	509,000	※1	175	27 33 37 43	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9544 056 00000	RM212-1S	530,200	482,000	11~25	160		標準 3P	直装
9544 102 00000	RM212V-A1	559,900	509,000	※1	175		JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9544 054 00000	RM212V-1S	530,200	482,000	11~25	160		標準 3P	直装
9544 107 00000	RM312-A1	830,500	755,000	※2	250	27 33 37 43	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9544 106 00000	RM312-0S	830,500	755,000	18~28	260		JIS 標準 オートヒッチ	0セツ
9544 057 00000	RM312H	783,200	712,000	18~28	210		標準 3P	直装

型式末尾 V:V爪仕様・逆回転組み込み H:ハイクリアランストラクタ用

9544 103 00000	RM212M-A1	618,200	562,000	※1	180	27 33 37 43	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9544 065 00000	RM212M	588,500	535,000	11~25	165		標準 3P	直装

※1 BF25,NTA25/253/255,NT25/253/255,AT23/25/240,ATK22/25/220/250,TG21~25,TGS25,  
TG233/253,TH173~253,TH185~255,TF15~23,TF153~243,TH18~24,THS24,TU197~257,  
TA207~247,TK25,RTS165~255/16~25

※2 BF25,NTA25/28/253/283/255,NT25/253/283/255,AT23/25/27/240/260/280,  
ATK22/25/220/250,TG21~25,TGS25/278,TG233/253/273,TH193~273,TH185~265,TF19~  
23,TF193~243,TH18~26,THS22~26,TU197~257,TA207~247,TK25,RTS165~255/16~25

## ロータリーカルチ RK シリーズ (25~90ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

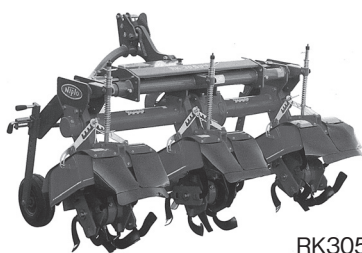

RK305UV

## RK20 シリーズ

中耕、除草、培土、畝成形が高能率  
 爪軸の改良により作業速度が向上  
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能  
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能  
 キャスター付きスタンド標準装備

## RK305UV

条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能  
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RK正転仕様								
9544 021 00020	RK320	1,155,000	1,050,000	40～60	430	27・32 33・39	標準 3P	直装
9544 022 00020	RK520 ★	1,441,000	1,310,000	45～90	630			
RK正逆転仕様								
9544 081 00000	RK305UV	1,047,200	952,000	25～50	370	18・22 26・34	標準 3P	2 セット ※

※ 2 点クイックヒッチ用ロアーピンフレーム、普通ジョイント付

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# ロータリーカルチ RM 用オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
培土板RM用 (リッチャー アーム付き)	9544 019 22000	開閉培土板 2号 B	29,700	27,000	RM212/V/H/M, RM312/H, RM211GL 用 7kg
	溝底 14cm 適応畝幅 60~80cm 1 ユニット分※				
	9544 019 24000	培土板 SR-2B	75,900	69,000	RM212/V/H/M, RM312/H, RM211GL 用 12.5kg
	溝底 10cm 適応畝幅 70~80cm 1 ユニット分※				
	9544 019 26000	培土板 SR-5C	70,400	64,000	RM212/V/H/M, RM312/H, RM211GL 用 12.5kg
	溝底 12.5cm 適応畝幅 75~90cm 1 ユニット分				
イエロー培土板	YNP0 549 07000	RMO-YB	41,800	38,000	RM212/V/H/M, RM312/H, RM211GL 用
	溝底 12cm 適応畝幅 30~70cm 1 ユニット分※				
外盛整形板		RMO-TL4	60,500	55,000	RM212/V/H/M, RM312/H 用 松山品番 P054 914000
	溝幅 24 ~ 30cm 畝すそ幅 86~102cm 畝高さ 35 ~ 42cm 1 ユニット分				
麦土入れ部品	9544 065 21010	RMO-M1	59,400	54,000	RM212M 用 1 ユニット分 F4 爪
	9544 065 31010	RMO-M3	59,400	54,000	RM212M 用 1 ユニット分 V29 爪
スタンドキット	YNP0 059 09000	RMO-S	85,800	78,000	RM212/312 シリ-ス用
野菜カバー部品	9544 057 30000	RMO-Y	91,300	83,000	RM212/312 シリ-ス用
	葉物野菜の中耕作業用 1 ユニット分※				
爪軸500	YNP0 059 12000	RMO-T500	70,400	64,000	RM212 シリ-ス用 1 ユニット分
※ユニット表記があるものは連数分必要となります					

# ロータリーカルチ RK 用オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
培土板 RK/RK20用 (リッチャーアーム 別売り)	9544 020 40000	RKO- 開閉2号	38,500	35,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510 用	8kg
	溝底 14cm 適応畝幅 60~80cm 1 ユニット分※					
	9544 114 20000	RKO-SR21	74,800	68,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510 用	11kg
	溝底 10cm 適応畝幅 70~80cm 1 ユニット分※					
	9544 020 42000	RKO-SR3	66,000	60,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510 用	11kg
	溝底 16cm 適応畝幅 70~80cm 1 ユニット分※					
	9544 020 43000	RKO-SR5	70,400	64,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510 用	11.5kg
	溝底 12.5cm 適応畝幅 75~90cm 1 ユニット分※					
リッチャーアーム RK用	9544 021 22010	RKO-RA	12,100	11,000	RK311/511 用【在庫販売】	
	9544 114 21000	RKO-RA2	13,200	12,000	RK320/520 用	
	9544 020 31000	RKO-A	14,300	13,000	RK305UV、RK303UV(H) 用	
	RK 用培土板にはリッチャーアームが付いていません。連数分必要です					
2連組替部品	YNR1 269 01000	RKO-2R	27,500	25,000	RK311, RK305UV 用	
スタンドキット	9544 092 20000	RKO-ST	81,400	74,000	RK311/511, RK305UV 用	
延長部品	9544 020 22000	3号延長部品	24,200	22,000	RK520/320/511/ 311/510/310 用	
	1 ユニット分 作業幅を 40、46cm に延長※					
※ユニット表記があるものは連数分必要となります						

## ブロードキャスター MP20 EXA(車速連動)シリーズ (13ps～)



MP220EXA

AG-PORT付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター 注1  
 シャッター開度が車速に連動して動作するため、より均一な施肥作業が可能  
 一定の車速以下になると、自動的にシャッターを閉じる外周モード等、  
 使いやすい機能を満載  
 散布幅(4～11m) 揺動角48度、56度の2段切替可能※  
 ※角度切替はボックススパナが別途必要  
 松山品番 5310-760092

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MP20EXAシリーズ シャッター電動開閉タイプ								
9421 596 00320	MP220EXA-A1	612,700	557,000	BF29～35 NTA255～ 365/253～ 343 NT255～ 365/253～ 343	110	4～ 11	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9421 597 00320	MP330EXA-A1	654,500	595,000					
9421 158 00320	MP220EXA	562,100	511,000	13～	85	4～ 11	標準 3P	直装
9421 152 00320	MP220EXA-4S	667,700	607,000		105		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 153 00320	MP220EXA-3S	645,700	587,000					3 セット
9421 154 00320	MP220EXA-0S	579,700	527,000					85
9421 159 00320	MP330EXA	603,900	549,000	20～	90	4～ 11	標準 3P	直装
9421 155 00320	MP330EXA-4S	709,500	645,000		110		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 156 00320	MP330EXA-3S	687,500	625,000					3 セット
9421 157 00320	MP330EXA-0S	621,500	565,000					90

MP220-EXAシリーズ ホッパー容量 220L

MP330-EXAシリーズ ホッパー容量 330L

代表的なAG-PORT付トラクタ BF29～60/NTA255～605/253～603, NT255～605/253～603/603E,  
 TJX743～973, TJV655～985, TJV885C/985C, TJW1153/1233

注1 トラクタにAG-PORTがない場合は、車速連動となりません

注2 トラクタによってはAG-PORT変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要となる場合があります



## ブロードキャスター MP20 EX (電動)シリーズ (13ps～)



MP20EX

電動シャッター開閉仕様  
トラクタ内から操作ボックスの操作で簡単にシャッター開度の調整ができる  
パワフルな電動シリンダにより、シャッター開閉がスムーズに行なえる  
散布幅(4～11m) 揺動角48度、56度の2段切替可能※  
※角度切替はボックススパナが別途必要  
松山品番 5310-760092

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MP20EXシリーズ シャッター電動開閉タイプ								
9421 596 00220	MP220EX-A1	601,700	547,000	BF25～35 NTA25～35/ 253～343/ 255～365 NT25～35/ 253～343/ 255～365/ AT23～33/ 240～340 ATK22～33/ 220～340 RTS165～255/ 16～25	110	4～ 11	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9421 597 00220	MP330EX-A1	643,500	585,000	TG21～33 TGS278/338 TGS25～33 TG233～373 TH185～265 TH173～273 TH18～26 THS22～26 TF173～243 TF17～26 TU197～257 TA207～357 TK21～46				
9421 158 00220	MP220EX	551,100	501,000	13～	85	4～ 11	標準 3P	直装
9421 152 00220	MP220EX-4S	656,700	597,000		105		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 153 00220	MP220EX-3S	634,700	577,000					3 セット
9421 154 00220	MP220EX-0S	568,700	517,000					85
9421 159 00220	MP330EX	592,900	539,000	20～	90	4～ 11	標準 3P	直装
9421 155 00220	MP330EX-4S	698,500	635,000		110		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 156 00220	MP330EX-3S	676,500	615,000					3 セット
9421 157 00220	MP330EX-0S	610,500	555,000					90
MP220 - EXシリーズ		ホッパー容量	220L					
MP330 - EXシリーズ		ホッパー容量	330L					

## ブロードキャスター MP20(手動) シリーズ (13ps～)



MP330

## MP220/330 シャッター手動開閉タイプ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
 散布幅(4～11m) 48度、56度 2段切替可能※  
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製  
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付  
 キャスター付きスタンド標準装備  
 ※角度切替はボックススパナが別途必要  
 松山品番 5310-760092

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MP20シリーズ シャッター手動開閉タイプ								
9421 596 00020	MP220-A1	493,900	449,000	BF25～35 NTA25～35/ 253～343/ 255～365 NT25～35/ 253～343 255～365 AT23～33/ 240～340 ATK22～33/ 220～340 RTS165～255/ 16～25	110	4 ～ 11	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9421 597 00020	MP330-A1	535,700	487,000	TG21～33 TGS278/338 TGS25～33 TG233～373 TH185～265 TH173～273 TH18～26 THS22～26 TF173～243 TF17～26 TU197～257 TA207～357 TK21～46	110			
9421 158 00020	MP220	441,100	401,000	13～	85	4 ～ 11	標準 3P	直装
9421 152 00020	MP220-4S	546,700	497,000		105		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 153 00020	MP220-3S	524,700	477,000					3 セット
9421 154 00020	MP220-0S	458,700	417,000					85
9421 159 00020	MP330	482,900	439,000	20～	90	4 ～ 11	標準 3P	直装
9421 155 00020	MP330-4S	588,500	535,000		110		JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 156 00020	MP330-3S	566,500	515,000					3 セット
9421 157 00020	MP330-0S	500,500	455,000					90
MP220シリーズ ホッパー容量 220L MP330シリーズ ホッパー容量 330L								

## ブロードキャスター MP10EXA(車速連動)シリーズ (30ps～)



MP410EXA

PORT付トラクタに対応した車速連動ブロードキャスター 注1  
 シャッター開度が車速に連動して動作するため、より均一な施肥作業が可能  
 一定の車速以下になると、自動的にシャッターを閉じる外周モード等、  
 使いやすい機能を満載  
 作業効率重視のロングスパウト標準装備  
 散布幅(6～14m) 揺動角48度、56度の2段切替可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MP10EXAシリーズ シャッター電動開閉タイプ								
9421 319 00320	MP410EXA-4S	926,200	842,000	30～	150	6～14	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4 セット
9421 320 00320	MP410EXA-3S	904,200	822,000					3 セット
9421 321 00320	MP410EXA-0S	838,200	762,000		0 セット			
9421 322 00320	MP510EXA-4S	996,600	906,000	40～	155	6～14	JIS 標準 オートピッチ 0.1形	4 セット
9421 323 00320	MP510EXA-3S	974,600	886,000					3 セット
9421 324 00320	MP510EXA-0S	908,600	826,000		0 セット			
9421 325 00320	MP410EXA-4L	937,200	852,000	30～	160	6～14	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4 セット
9421 326 00320	MP410EXA-3L	915,200	832,000					3 セット
9421 327 00320	MP410EXA-0L	838,200	762,000		0 セット			
9421 328 00320	MP510EXA-4L	1,007,600	916,000	40～	165	6～14	JIS 標準 オートピッチ 1.2形	4 セット
9421 329 00320	MP510EXA-3L	985,600	896,000					3 セット
9421 330 00320	MP510EXA-0L	908,600	826,000		0 セット			
9421 047 00320	MP410EXA	832,700	757,000	30～	120	6～14	標準 3P	直装
9421 123 00320	MP510EXA	903,100	821,000	40～	125			

MP410EXAシリーズ ホッパー容量 400L

MP510EXAシリーズ ホッパー容量 500L

代表的なAG-PORT付トラクタ BF29～60/NTA255～605/253～603, NT255～605/253～603/603E,  
 TJX743～973, TJV655～985, TJV885C/985C, TJW1153/1233

注1 トラクタにAG-PORTがない場合は、車速連動となりません

注2 トラクタによってはAG-PORT変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要となる場合があります

## ブロードキャスター MP10EX(電動)シリーズ (30ps～)



MP410EX

電動シャッター開閉仕様  
 トラクタ内から操作ボックスの操作で簡単にシャッター開度の調整ができる  
 パワフルな電動シリンダにより、シャッター開閉がスムーズに行なえる  
 作業能率重視のロングスパウト標準装備  
 散布幅(6～14m) 揺動角48度、56度の2段切替可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MP10EXシリーズ シャッター電動開閉タイプ								
9421 319 00220	MP410EX-4S	915,200	832,000	30～	150	6～14	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 320 00220	MP410EX-3S	893,200	812,000		3 セット			
9421 321 00220	MP410EX-0S	827,200	752,000		0 セット			
9421 322 00220	MP510EX-4S	985,600	896,000	40～	155	6～14	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9421 323 00220	MP510EX-3S	963,600	876,000		3 セット			
9421 324 00220	MP510EX-0S	897,600	816,000		0 セット			
9421 325 00220	MP410EX-4L	926,200	842,000	30～	160	6～14	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9421 326 00220	MP410EX-3L	904,200	822,000		3 セット			
9421 327 00220	MP410EX-0L	827,200	752,000		0 セット			
9421 328 00220	MP510EX-4L	996,600	906,000	40～	165	6～14	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9421 329 00220	MP510EX-3L	974,600	886,000		3 セット			
9421 330 00220	MP510EX-0L	897,600	816,000		0 セット			
9421 047 00220	MP410EX	821,700	747,000	30～	120	6～14	標準 3P	直装
9421 123 00220	MP510EX	892,100	811,000	40～	125			
MP410EXシリーズ	ホッパー容量	400L						
MP510EXシリーズ	ホッパー容量	500L						

## ブロードキャスター MP05/10 (手動) シリーズ (30ps～)



MP410

MP410/510 シャッター手動開閉タイプ(電動仕様型式あり)  
MP05シリーズ シャッター手動開閉タイプ(オプションMP-PWXで電動開閉可能)

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布  
散布幅(6～14m) 48度、56度 2段切替  
フレコン対応のホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP製  
作業能率重視のロングスパウト標準装備  
シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MP10シリーズ シャッター手動開閉タイプ								
9421 319 00020	MP410-4S	805,200	732,000	30～	150	6～ 14	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9421 320 00020	MP410-3S	783,200	712,000		3 セット			
9421 321 00020	MP410-0S	717,200	652,000		0 セット			
9421 322 00020	MP510-4S	875,600	796,000	40～	155	6～ 14	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9421 323 00020	MP510-3S	853,600	776,000		3 セット			
9421 324 00020	MP510-0S	787,600	716,000		0 セット			
9421 325 00020	MP410-4L	816,200	742,000	30～	160	6～ 14	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9421 326 00020	MP410-3L	794,200	722,000		3 セット			
9421 327 00020	MP410-0L	717,200	652,000		0 セット			
9421 328 00020	MP510-4L	886,600	806,000	40～	165	6～ 14	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9421 329 00020	MP510-3L	864,600	786,000		3 セット			
9421 330 00020	MP510-0L	787,600	716,000		0 セット			
9421 047 00020	MP410	711,700	647,000	30～	120	6～ 14	標準 3P	直装
9421 123 00020	MP510	782,100	711,000	40～	125			
MP05シリーズ シャッター手動開閉タイプ								
9421 048 00010	MP-605	856,900	779,000	50～	145	6～ 14	標準 3P	直装
9421 049 00010	MP-805	941,600	856,000	60～	155			
9421 051 00010	MP-1005	1,073,600	976,000	70～	165			
MP410シリーズ ホッパー容量 400L MP510シリーズ ホッパー容量 500L MP-605 ホッパー容量 600L MP-805 ホッパー容量 800L MP-1005 ホッパー容量 1,000L								



## ブロードキャスター MPW シリーズ (45ps～)



MPW700

ダブルスピナー方式でワイドな散布幅  
散布幅10～21m※  
AG-PORT付きトラクタで車速連動施肥が可能  
JIS標準オートヒッチ対応で着脱が簡単  
調量モード、外周モード、旋回モードが操作ボックスで設定でき、使いやすさが向上  
残量センサー装備で肥料が少なくなると警告灯と警告音でお知らせします

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
MPW500シリーズ    ホッパー容量500ℓ    トラクタ質量1, 800kg以上推奨								
9424 524 00000	MPW500-4S	1,452,000	1,320,000	45～	280	10 ～ 21	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9424 525 00000	MPW500-3S	1,430,000	1,300,000		270			3 セット
9424 526 00000	MPW500-0S	1,364,000	1,240,000		240			0 セット
9424 527 00000	MPW500-4L	1,463,000	1,330,000	45～	300	10 ～ 21	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9424 528 00000	MPW500-3L	1,441,000	1,310,000		285			3 セット
9424 529 00000	MPW500-0L	1,364,000	1,240,000		240			0 セット
MPW700シリーズ    ホッパー容量700ℓ    トラクタ質量2, 300kg以上推奨								
9424 530 00000	MPW700-4L	1,551,000	1,410,000	60～	320	10 ～ 21	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9424 531 00000	MPW700-3L	1,529,000	1,390,000		300			3 セット
9424 532 00000	MPW700-0L	1,452,000	1,320,000		260			0 セット

※散布幅19～21mで散布する際は、本機を前傾させ使用。この場合、肥料の種類、品質によっては散布幅が得られない場合があります

# ブロードキャスター オプション

オプション名称	コード No,	型式	希望小売価格（円）		備考	
			（税込）	（税抜）		
パワーキット	YNP9 669 01000	MP20-PWX	110,000	100,000	手動仕様を電動仕様（車速連動）とするための部品	
	MPシリーズ（ステンレス製ディスク使用タイプのみ） 散布量調節機能・専用リモコン付					
車速連動部品	YNP9 669 04000	MP-AG	11,000	10,000		
	MP-EX シリーズもしくは、MP20-PWX パワーキットを装着した MP 手動シリーズと、AGPORT 付トラクタを本部品で接続することにより車速連動作業が可能※ 1					
ホッパーカバー	9421 045 30000	HC-200	30,800	28,000	ホッパーに被せて、肥料を保護	MP206/207/220 用
	9421 046 30000	HC-300	36,300	33,000		MP306/307/330 用
	9421 047 30000	HC-400	41,800	38,000		MP-405, MP406/410 用
	9421 048 30000	HC-500	48,400	44,000		MP-505, MP506/510 用
	9421 049 30000	HC-600	56,100	51,000		MP-605 用
	9421 050 30000	HC-800	61,600	56,000		MP-805 用
		MPW-HC	134,200	122,000		MPW 用 松山品番 H093 902000
補助ホッパー		MPW-HH	※		MPW500 のホッパー容量を 700L にする増し枠 松山品番 H093 901000	
ボーダープレート		MPW-BP	※		MPW 用外周作業時に隣接圃場への肥料散布を抑える部品 松山品番 H093 903000	

※ 1 別途、変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要となる場合があります  
 価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## ライムソワー FT07E（電動開閉）シリーズ（13ps～）

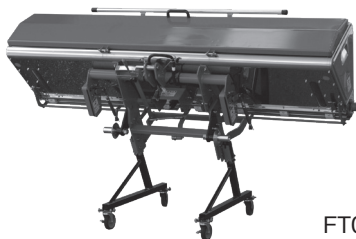


FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

電動開閉フラップ（全面・右側・左側散布可能）  
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付きスタンド標準装備  
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、  
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT07E (電動開閉式フラップ) シリーズ								
9420 465 00030	FT1407E-A1	665,500	605,000	BF25～35 NTA25～35/ 253～353/ 255～365, NT25～35/ 253～353/ 255～365, AT23～33/ 240～340, ATK22～33/ 220～330, TG21～33/ 233～273, TGS25～33, TH18～26/ 173～273/ 185～265, THS22～26, TF17～26, TF173～243, TU197～257, TA207～357, TK21～46, RTS165～255/ 16～25	145	140	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9420 466 00030	FT1607E-A1	687,500	625,000		150	160		
9420 467 00030	FT1807E-A1	709,500	645,000		155	180		
9420 468 00030	FT2007E-A1	731,500	665,000		160	200		
9420 412 00030	FT1407E-4S	737,000	670,000	13～20	170	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 413 00030	FT1407E-3S	715,000	650,000					3 セット
9420 414 00030	FT1407E-0S	649,000	590,000		140			0 セット
9420 570 00030	FT1407E-1S	654,500	595,000		145	標準 3P	直装	
9420 415 00030	FT1607E-4S	759,000	690,000	20～28	175	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 416 00030	FT1607E-3S	737,000	670,000					3 セット
9420 417 00030	FT1607E-0S	671,000	610,000		145			0 セット
9420 571 00030	FT1607E-1S	676,500	615,000		150	標準 3P	直装	

# ライムソワー FT07E (電動開閉) シリーズ (13ps～)

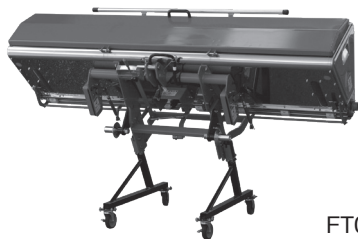


FT07E

FT07-Eシリーズ PTO駆動  
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)  
 操作ボックスASSY標準装備、キャスター付きスタンド標準装備  
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、  
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT07E (電動開閉式フラップ) シリーズ								
9420 418 00030	FT1807E-4S	781,000	710,000	25～35	180	180	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 419 00030	FT1807E-3S	759,000	690,000		3 セット			
9420 420 00030	FT1807E-0S	693,000	630,000		0 セット			
9420 572 00030	FT1807E-1S	698,500	635,000		155		標準 3P	直装
9420 421 00030	FT2007E-4S	803,000	730,000	35～	185	200	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 422 00030	FT2007E-3S	781,000	710,000		3 セット			
9420 423 00030	FT2007E-0S	715,000	650,000		155			0 セット
9420 573 00030	FT2007E-1S	720,500	655,000		160		標準 3P	直装
9420 631 00030	FT2207E-4S	825,000	750,000	35～	190	220	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 632 00030	FT2207E-3S	803,000	730,000		3 セット			
9420 633 00030	FT2207E-0S	737,000	670,000		160			0 セット
9420 634 00030	FT2207E-1S	742,500	675,000		165		標準 3P	直装
9420 424 00030	FT2407E-4S	880,000	800,000	35～	195	240	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 425 00030	FT2407E-3S	858,000	780,000		3 セット			
9420 426 00030	FT2407E-0S	792,000	720,000		165			0 セット
9420 574 00030	FT2407E-1S	797,500	725,000		170		標準 3P	直装
9420 427 00030	FT2407E-4L	891,000	810,000	35～	205	240	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9420 428 00030	FT2407E-3L	869,000	790,000		3 セット			
9420 429 00030	FT2407E-0L	792,000	720,000		165			0 セット

# ライムソワー FT07H（手動開閉）シリーズ（13ps～）

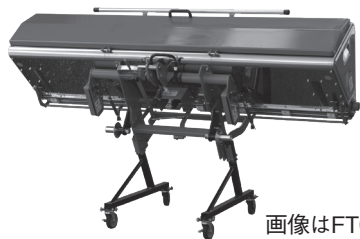

画像はFT07E

FT07Hシリーズ PTO駆動  
 手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)  
 キャスター付きスタンド標準装備  
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、  
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FT07H (手動開閉式フラップ) シリーズ【在庫販売】								
9420 586 00010	FT1407H-4S	616,000	560,000	13～20	180	140	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 587 00010	FT1407H-3S	594,000	540,000		3 セット			
9420 588 00010	FT1407H-0S	528,000	480,000		0 セット			
9420 589 00010	FT1407H-1S	533,500	485,000		155		標準 3P	直装
9420 590 00010	FT1607H-4S	638,000	580,000	20～28	185	160	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9420 591 00010	FT1607H-3S	616,000	560,000		3 セット			
9420 592 00010	FT1607H-0S	550,000	500,000		155			0 セット
9420 593 00010	FT1607H-1S	555,500	505,000		160		標準 3P	直装



# ロータリーソワー RS 07 シリーズ

代  
か  
き

あ  
ぜ  
め  
り

ロー  
タ  
リー


耕  
起

管  
理  
・  
中  
耕

施  
肥  
・  
播  
種

収  
穫

土  
壌  
改  
良  
・  
歩  
行

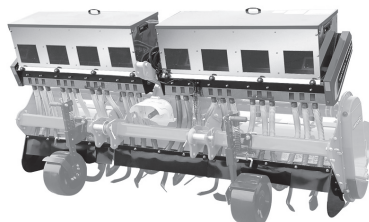

RS07 + ニプロロータリー

ニプロロータリーに搭載し、微粒薬剤及び肥料の散布が可能  
ロータリー作業幅180cm～220cm用のRS187と240cm/260cm用のRS247の2機種を用意  
モーター駆動方式で確実な散布。ホッパー残量や薬剤の状況で、自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で、安定した繰出し可能  
多散布口数で圃場全体に均一散布可能  
ドリフト(飛散)防止機構で薬剤の確実な散布が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円) ※		ホッパー容量	質量 (kg)	適応ロータリー幅 (cm)
		税込	税抜			
ロータリーソワー						
9521 639 00000	RS187	722,700	657,000	75L×2	80	180/190/200/220 ※ 1
9521 640 00000	RS247 ★	745,800	678,000	100L×2	90	240/260 ※ 2


※ 1 質量 1,300kg以上かつ 30ps 以上のトラクタに適合

※ 2 質量 2,300kg以上かつ 50ps 以上のトラクタに適合

- ・ロータリーソワーのみの価格です。別途ロータリーが必要となります
- ・散布資材 (薬剤・肥料) について  
散布可能資材 ネビジン、ネビリュウ、フロンサイド、オラクル、バスアミド、ネマトリン、ネマキック、石灰窒素、化成肥料、燕麦  
散布不可資材 バイデードL、リゾレックス、石灰
- ・下記型式が2L仕様の場合、以下の組替キットが必要です  
LXR10～21,SKL2400/01,SKL2600/01,FXL00……LXR10-2LT 松山品番 B507 902000  
DXR10～21,FXE00……DXR10-2LT 松山品番 B582 911000
- ・AA部品との併用はできません
- ・装着可能ロータリーは最寄りの弊社営業所へご確認をお願いします

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# 搭載型シーダー UFG シリーズ

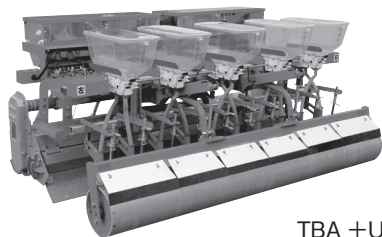

TBA + UFG

肥料・種子の状態に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ、フィードバック制御で、安定した繰出し量が可能  
AG-PORT 付きトラクタに装着することで、トラクタの車速情報を受け取り、繰出し量を最適に制御する車速連動シーダーとなる  
大容量のホッパー採用で肥料・種子の投入回数減らし作業効率向上  
型式説明  
UFG-SH8R22  
S：施肥部付 H8：播種部8条 R22：鎮圧ローラー幅 220cm

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応ローラー幅 （cm）	質量 （kg）	鎮圧ローラー幅 （cm）	条 数 （施肥・播種）
		税込	税抜				
※施肥・播種仕様 適応トラクタ2,500kg以上推奨【台数限定販売】							
9521 624 00020	UFG-SH8R22 ★	2,206,600	2,006,000	200	378	220	8・8
9521 625 00020	UFG-SH10R22 ★	2,360,600	2,146,000		396		8・10
9521 626 00020	UFG-SH12R22 ★	2,514,600	2,286,000		414		8・12
9521 624 00120	UFG-SH8R24 ★	2,208,800	2,008,000	220	380	240	8・8
9521 625 00120	UFG-SH10R24 ★	2,362,800	2,148,000		398		8・10
9521 626 00120	UFG-SH12R24 ★	2,516,800	2,288,000		416		8・12
9521 627 00020	UFG-SH14R24 ★	2,670,800	2,428,000		434		8・14
9521 624 00220	UFG-SH8R26 ★	2,211,000	2,010,000	240	382	260	8・8
9521 625 00220	UFG-SH10R26 ★	2,365,000	2,150,000		400		8・10
9521 626 00220	UFG-SH12R26 ★	2,519,000	2,290,000		418		8・12
9521 627 00120	UFG-SH14R26 ★	2,673,000	2,430,000		436		8・14

※シーダーのみの価格(播種部及び施肥部)

AG-PORT無しのトラクタでも使用可能です。但し、この場合は車速連動になりません。装着可能作業機(作業幅200cm～260cm)

ニプロロータリー SXM10/11, SXL10～21, MX, LX, DX02/05, MXR, LXR, DXR08～21, EXR08

フィールドロータリー FXL00

ニプログランドロータリー SKL00/01

ニプロサーフロータリーTBM00

ニプロアッパーローター BUR08/10/20, BU02/03


ニプロシーダー用ロータリー TBA00

注 MXR.LXR.DXR08/10.EXR08-1L/2L,MXR.LXR.DXR20/21-2L,FXL00-2L,SKL00/01-2Lは装着不可

型 式	希望小売価格(円)		適応
	税込	税抜	
UFG-AG1	99,000	90,000	車速非連動のUFシーダーをAG-PORT付トラクタで車速連動とするための操作ボックスとハーネス部品 松山品番 H132 901000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

## 搭載型シーダー UFG シリーズ

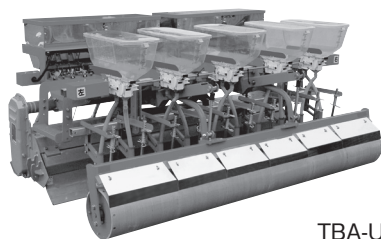

TBA-UFG

種子の状態に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つ、フィードバック制御で、安定した繰出し量が可能  
AG-PORT 付きトラクタに装着することで、トラクタの车速情報を受け取り、繰出し量を最適に制御する车速連動シーダーとなる  
大容量のホッパー採用で種子の投入回数減らし作業効率向上  
型式説明  
UFG-H8R22  
H8：播種部8条 R22：鎮圧ローラー幅 220cm

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応ローラー幅 (cm)	質量 (kg)	鎮圧ローラー幅 (cm)	条 数 (施肥・播種)
		税込	税抜				
播種のみ仕様【台数限定販売】							
9521 465 00010	UFG-H8R22	1,523,500	1,385,000	200	275	220	8
9521 466 00010	UFG-H10R22	1,677,500	1,525,000		291		10
9521 467 00010	UFG-H12R22	1,831,500	1,665,000		307		12
9521 465 00110	UFG-H8R24	1,525,700	1,387,000	220	277	240	8
9521 466 00110	UFG-H10R24	1,679,700	1,527,000		293		10
9521 467 00110	UFG-H12R24	1,833,700	1,667,000		309		12
9521 468 00010	UFG-H14R24	1,987,700	1,807,000		325		14
9521 465 00210	UFG-H8R26 ★	1,527,900	1,389,000	240	279	260	8
9521 466 00210	UFG-H10R26 ★	1,681,900	1,529,000		295		10
9521 467 00210	UFG-H12R26 ★	1,835,900	1,669,000		311		12
9521 468 00110	UFG-H14R26 ★	1,989,900	1,809,000		327		14

### 施肥のみ仕様【台数限定販売】

9521 632 00020	UFG-S ★	1,116,500	1,015,000	-	95	-	施肥のみ 8条
----------------	---------	-----------	-----------	---	----	---	------------

※シーダーのみの価格(播種部及び施肥部のみ)

AG-PORT無しのトラクタでも使用可能です。但し、この場合は车速連動になりません 装着可能作業機(作業幅200cm～260cm)

ニプロロータリー SXM10/11, SXL10～21, MX, LX, DX02/05, MXR, LXR, DXR08～21, EXR08

フィールドロータリー FXL00、ニプログラウンドロータリー SKL00/01

ニプロサーフロータリー TBM00、ニプロアッパーローター BUR08/10/20, BU02/03


ニプロシーダー用ロータリー TBA00

注 MXR.LXR.DXR08/10.EXR08-1L/2L,MXR.LXR.DXR20/21-2L,FXL00-2L,SKL00/01-2Lは装着不可

型 式	希望小売価格（円）		適応
	税込	税抜	
UFG-AG1	99,000	90,000	车速非連動のUFシーダーをAG-PORT付トラクタで 车速連動とするための操作ボックスとハーネス部品 松山品番 H132 901000

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# スリップローラーシーダー SR シリーズ(75~135ps)



SR240SH8

強制駆動方式の鎮圧ローラーは、土の付着が少なく、播種位置が安定して、高速作業に対応。肥料・種子の状態に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出しが可能。AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの车速情報を受け取り、繰出し量を制御する车速連動シーダーとなる

型式説明


SR240SH8-4L

S:施肥部付 H8:播種条数8条

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	条数 (施肥・播種)	装着方法	
		税込	税抜					
施肥・播種仕様 【台数限定販売】								
9521 777 00000	SR240SH8-4L ★	4,257,000	3,870,000	75～135	955	8・8	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9521 778 00000	SR240SH8-3L ★	4,235,000	3,850,000					3 セット
9521 779 00000	SR240SH8-0L ★	4,158,000	3,780,000		881			0 セット
9521 783 00000	SR240SH10-4L ★	4,411,000	4,010,000	75～135	975	8・10	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9521 784 00000	SR240SH10-3L ★	4,389,000	3,990,000					901
9521 785 00000	SR240SH10-0L ★	4,312,000	3,920,000		0 セット			
9521 789 00000	SR240SH12-4L ★	4,565,000	4,150,000	75～135	995	8・12	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9521 790 00000	SR240SH12-3L ★	4,543,000	4,130,000					921
9521 791 00000	SR240SH12-0L ★	4,466,000	4,060,000		0 セット			
9521 795 00000	SR240SH14-4L ★	4,719,000	4,290,000	75～135	1015	8・14	JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形	4 セット
9521 796 00000	SR240SH14-3L ★	4,697,000	4,270,000					941
9521 797 00000	SR240SH14-0L ★	4,620,000	4,200,000		0 セット			
オプション 名称	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応			
			税込	税抜				
サイドディスク 培土板	YNH2 009 05000	NSDC1-SRA	451,000	410,000	SRA00/01/01A/01G 用			
		バイドバン SR	297,000	270,000	SR 用 松山品番 H200 906000			

適応圃場条件 石の少ない水田・畑。100馬力を超えるトラクタの場合は2番耕に限る  
・AG ポート対応トラクタで作業すると车速連動施肥・播種が可能  
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

# スリッローラーシーダー SR シリーズ(60~135ps)



画像はSR240SH8

強制駆動方式の鎮圧ローラーは、土の付着が少なく、播種位置が安定して、高速作業に対応。種子の状態に合わせて自動的に繰出し軸の回転を一定に保つフィードバック制御で安定した繰出しが可能。AG-PORT付きトラクタに装着することでトラクタの車速情報を受け取り、繰出し量を制御する車速連動シーダーとなる  
シーダー専用設計でマッチングバランスに優れる  
型式説明  
SR240H8-4L  
H8:播種条数8条

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	条数 (播種)	装着方法
		税込	税抜				
播種のみ仕様 【台数限定販売】							
9521 801 00000	SR240H8-4L ★	3,322,000	3,020,000	60～135	860	8 JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9521 802 00000	SR240H8-3L ★	3,300,000	3,000,000		3 セット		
9521 803 00000	SR240H8-0L ★	3,223,000	2,930,000		786		0 セット
9521 807 00000	SR240H10-4L ★	3,476,000	3,160,000	60～135	880	10 JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9521 808 00000	SR240H10-3L ★	3,454,000	3,140,000		3 セット		
9521 809 00000	SR240H10-0L ★	3,377,000	3,070,000		806		0 セット
9521 813 00000	SR240H12-4L ★	3,630,000	3,300,000	60～135	900	12 JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9521 814 00000	SR240H12-3L ★	3,608,000	3,280,000		3 セット		
9521 815 00000	SR240H12-0L ★	3,531,000	3,210,000		826		0 セット
9521 819 00000	SR240H14-4L ★	3,784,000	3,440,000	60～135	920	14 JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9521 820 00000	SR240H14-3L ★	3,762,000	3,420,000		3 セット		
9521 821 00000	SR240H14-0L ★	3,685,000	3,350,000		846		0 セット
オプション 名称	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応		
			税込	税抜			
サイドディスク 培土板	YNH2 009 05000	NSDC1-SRA	451,000	410,000	SRA00/01/01A/01G 用		
		バイドバン SR	297,000	270,000	SR 用 松山品番 H200 906000		

適応圃場条件 石の少ない水田・畑。100馬力を超えるトラクタの場合は2番耕に限る  
・AG ポート対応トラクタで作業すると車速連動播種が可能  
型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください



# シーダー用ロータリー TBA00C シリーズ (35~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

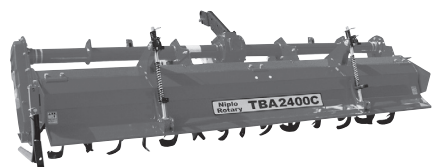

TBA00C

シーダー専用設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い  
砕土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用  
耕うん部カバーにステンレスカバー装着

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9454 953 00000	TBA2200C-4S	859,100	781,000	35~50	355	215	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9454 954 00000	TBA2200C-3S	837,100	761,000					3 セット
9454 955 00000	TBA2200C-0S	771,100	701,000					0 セット
9454 956 00000	TBA2400C-4S ★	894,300	813,000	45~75	370	235	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット
9454 957 00000	TBA2400C-3S ★	872,300	793,000					3 セット
9454 958 00000	TBA2400C-0S ★	806,300	733,000					0 セット
9454 962 00000	TBA2200C-4L	870,100	791,000	35~50	395	215	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9454 963 00000	TBA2200C-3L	848,100	771,000					3 セット
9454 964 00000	TBA2200C-0L	771,100	701,000					0 セット
9454 965 00000	TBA2400C-4L ★	905,300	823,000	45~75	410	235	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	4 セット
9454 966 00000	TBA2400C-3L ★	883,300	803,000					3 セット
9454 967 00000	TBA2400C-0L ★	806,300	733,000					0 セット


※質量3,000kg未満のトラクタ推奨(BF35~60,NTA355~605,NT355~605,NT603E,TJV655クラス)

## サイドディスク培土板

YNH2 009 01000	NSDB1-TBA	447,700	407,000	適応装着シーダー UF/MRX/MDR/MFR シリーズ
----------------	-----------	---------	---------	---------------------------------

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 122 ページ以降をご参照ください

## 掘取機(コンベア式) BLシリーズ(16~30ps)



BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため、拾い集めが容易に行え効率が良い

## BLシリーズ

主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン  
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付き

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 445 00000	BL-80-4S	546,700	497,000	16~24	179	80	JIS 標準 オービット 0.1 形	4 セット
9570 446 00000	BL-80-3S	524,700	477,000					3 セット
9570 447 00000	BL-80-0S	458,700	417,000		0 セット			
9570 448 00000	BL-80-1S	469,700	427,000		159	標準 3P	直装	
9570 449 00000	BL-95-4S	563,200	512,000	18~30	187	95	JIS 標準 オービット 0.1 形	4 セット
9570 450 00000	BL-95-3S	541,200	492,000					3 セット
9570 451 00000	BL-95-0S	475,200	432,000		167			0 セット
9570 452 00000	BL-95-1S	486,200	442,000			標準 3P	直装	
9570 453 00000	BL-105-4S	579,700	527,000	18~30	193	105	JIS 標準 オービット 0.1 形	4 セット
9570 454 00000	BL-105-3S	557,700	507,000					3 セット
9570 455 00000	BL-105-0S	491,700	447,000		173			0 セット
9570 456 00000	BL-105-1S	502,700	457,000			標準 3P	直装	
9570 457 00000	BL-125-4S	632,500	575,000	20~30	205	125	JIS 標準 オービット 0.1 形	4 セット
9570 458 00000	BL-125-3S	610,500	555,000					3 セット
9570 459 00000	BL-125-0S	544,500	495,000		185			0 セット
9570 460 00000	BL-125-1S	555,500	505,000			標準 3P	直装	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# 掘取機(コンベア式) BLシリーズ(13~24ps)



BL

BL-Dシリーズ  
主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン  
1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付

BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ  
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 461 00000	BL-55D-4S	498,300	453,000	13~16	150	55	JIS 標準 オートタッチ 0.1 形	4 セット
9570 462 00000	BL-55D-3S	476,300	433,000					3 セット
9570 463 00000	BL-55D-0S	410,300	373,000		0 セット			
9570 464 00000	BL-55D-1S	421,300	383,000		130		標準 3P	直装
9570 465 00000	BL-65D-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準 オートタッチ 0.1 形	4 セット
9570 466 00000	BL-65D-3S	513,700	467,000					3 セット
9570 467 00000	BL-65D-0S	447,700	407,000		0 セット			
9570 329 00000	BL-65D-1S	458,700	417,000		149		標準 3P	直装
9570 480 00000	BL-65FDG-4S	535,700	487,000	16~24	169	65	JIS 標準 オートタッチ 0.1 形	4 セット
9570 481 00000	BL-65FDG-3S	513,700	467,000					3 セット
9570 482 00000	BL-65FDG-0S	447,700	407,000		0 セット			
9570 483 00000	BL-65FDG-1S	458,700	417,000		149		標準 3P	直装

## 掘取機(コンベア式) BLシリーズ(16~24ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

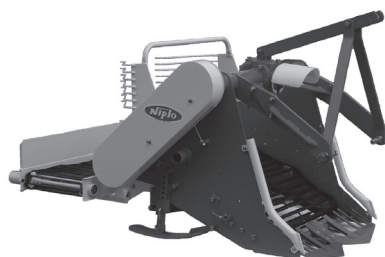

BL

BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ  
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付

BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも  
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 488 00000	BL-65R-4S	576,400	524,000	16~24	185	65	JIS 標準 オービツチ 0.1 形	4 セツト
9570 489 00000	BL-65R-3S	554,400	504,000					3 セツト
9570 490 00000	BL-65R-0S	488,400	444,000		0 セツト			
9570 330 00000	BL-65R-1S	499,400	454,000		165	標準 3P	直装	
9570 491 00000	BL-80R-4S	613,800	558,000	16~24	197	80	JIS 標準 オービツチ 0.1 形	4 セツト
9570 492 00000	BL-80R-3S	591,800	538,000					3 セツト
9570 493 00000	BL-80R-0S	525,800	478,000		0 セツト			
9570 494 00000	BL-80R-1S	536,800	488,000		177	標準 3P	直装	
9570 506 00000	BL-65SFDG-4S	620,400	564,000	16~24	198	65	JIS 標準 オービツチ 0.1 形	4 セツト
9570 507 00000	BL-65SFDG-3S	598,400	544,000					3 セツト
9570 508 00000	BL-65SFDG-0S	532,400	484,000		0 セツト			
9570 509 00000	BL-65SFDG-1S	543,400	494,000		178	標準 3P	直装	

# 掘取機（コンベア式） D/B シリーズ

D (9～20ps)  
B (15～25ps)



D


Dシリーズ  
さつまいも、パレイショ、先金樹脂板付  
Bシリーズ  
コンニャク、球根

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
Dシリーズ								
9570 097 00000	D-551A(H)	343,200	312,000	9～13	85	55	標準 3P	直装
9570 099 00000	D-551B(H)	349,800	318,000				2P	直装※
9570 050 00000	D-65A(H)	407,000	370,000	15～20	99	65	標準 3P	直装
9570 051 00000	D-65B(H)	413,600	376,000				2P	直装※
Bシリーズ								
9570 006 00000	B-80	419,100	381,000	15～25	115	80	標準 3P	直装
9570 007 00000	B-95	440,000	400,000		124	95		
9570 113 00000	B-1051	466,400	424,000		130	105		

※ ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください



## 掘取機 (リフター式) / 長ネギ収穫機

VDU/VDN-01 (20~50ps)  
NK101 (25~35ps)

VDU-01+U900

VDU-01シリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ  
VDN-01シリーズ 長ネギ掘上げ  
振動式で牽引抵抗が少ない  
キャスター付きスタンド標準装備

NK101シリーズ 長ネギの収穫  
掘取、土落とし、収納梱包まで一貫作業可能  
電動油圧シリンダーにより畝合わせも容易  
土落としロールにより根の土落としが効率よく出来る  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法 または備考	
		税込	税抜					
VDU - 01シリーズ〔本体部+掘取部で使用〕								
9570 816 00010	VDU-01	572,000	520,000	20～50	本体部		標準 3P	直装
9570 817 00000	U900	144,100	131,000	VDU-01 にセット	168	90	U 型 掘取 刃部  質量は本体を 含みます	
9570 818 00000	U1100	159,500	145,000		172	110		
9570 819 00000	U1200	170,500	155,000		174	120		
9570 820 00000	U1300	180,400	164,000		176	130		
9570 821 00000	U1400	189,200	172,000		179	140		
9570 826 00000	DF900	49,060	44,600	U900 にセットで使用 が掘上げ用部品				
VDN - 01シリーズ〔本体部+掘取部で使用〕								
9570 822 00010	VDN-01	528,000	480,000	25～50	本体部		標準 3P	直装
9570 823 00000	N403	207,900	189,000	VDN-01 にセット	176	40	3 本フォーク	
9570 824 00000	N404	244,200	222,000		178	40	4 本フォーク 倒伏用が代り付	
長ねぎ収穫機								
9570 748 00000	NK101	1,464,100	1,331,000	25～35	360		標準 3P	直装
NK101 用オプション部品								
YNG1 209 01000	NK1-SP	107,800	98,000	NK1/101 用 後方ステップ部品				
	NK01-OS	※		松山品番 G128 901000 NK101 用 OS 組替部品 OS 用スタンド付 フリ-マスト不可				
価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# 自走式収穫機

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



GRA651

乗って座ったまま掘り取り・選別・収納が可能  
作業体系に合わせた豊富なオプションを用意  
GSA600  
バレイショ収穫 軽トラックに積載可能なコンパクト設計  
GH GRA シリーズ  
カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫  
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択可能(GH シリーズ)  
GZA651 加工用カンショ収穫(フレコンバック収穫)


コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		エンジン出力	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
		税込	税抜				
プチハーベスタ GSA600 [台数限定販売]							
7038 805 00000	GSA600	2,145,000	1,950,000	3.1	350	60	ガソリン
ポテカルゴ GH600シリーズ [台数限定販売]							
7038 276 00002	GH600JOL-M	3,674,000	3,340,000	8.0	850	61	ガソリン
7038 278 00002	GH600JML-M	3,674,000	3,340,000				
7038 278 00003	GH600JML-KD	3,839,000	3,490,000	8.8	870	61	ディーゼル
型式末尾仕様 JO: 前方ディスク 標準先金 JM: 深掘用先金 L: 油圧昇降コンテナ ー以降はエンジン仕様							
ミニハーベスタ GRA651 [台数限定販売]							
7038 366 00010	GRA651	5,390,000	4,900,000	16	1304	66	ディーゼル
ミニハーベスタ GZA651 [台数限定販売]							
7038 395 00010	GZA651	5,940,000	5,400,000	16	1680	66	ディーゼル

# 自走式収穫機 オプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応 型式	備 考
		税込	税抜		
オプション部品					
YNG1 639 01000	GSA-NB	323,400	294,000	GSA600用	バレイショ流し込み部品 ミニコンテナ収納
7038 252 21020	GH02-PS	59,400	54,000	GH652用	バレイショ部品
7038 252 30000	GH02-NB	774,400	704,000	GH652用	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付
	GHO-FC	420,200	382,000	GRA651用 GRA650用 GH652用 GR650用	フレコンカート 松山品番 4534 917000
	GRA-CB	※			フレコンカート取付部品 GHO-FCとセットで使用 松山品番 G130 905000
YNG1 679 01000	GRA651-SK	880,000	800,000	GRA651用 GRA650用	諸梗取り部品
YNG1 309 01000	GRA-SK	748,000	680,000	GRA650用	諸梗取り部品【在庫販売】
YNG1 309 02000	GRA-NB	783,200	712,000	GRA651用 GRA650用	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付き ミニコンテナ収納
7038 238 34000	GRO-KB	106,700	97,000	GRA651用 GRA650用 GH652J用 GR650用	こぼれ防止部品
	GRA-SC	※		GRA651用 GAR650用	スクリーンASSY 松山品番 G130 903000

価格欄※ 小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください

## 溝切機 / 振動サブソイラー

MK152 (20~60ps)  
S (16~50ps)

MK152

## 溝切機 MK152

強制駆動する独自の溝切刃で、けん引抵抗が少なく、高速で溝切作業が可能

深さ12~15cm、幅15cmの溝を成形

溝切板は分割式で、メンテナンスコストを削減

## 振動サブソイラー Sシリーズ

S28は1連、S228は2連

PTO駆動によりナイフが振動するため、牽引抵抗が少ない


ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用できるため経済的

キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
溝切機 MK152シリーズ								
9543 042 00010	MK152-A1	434,500	395,000	BF25~35 NTA255~365 NTA243~343 NTA25~35 NT255~365 NT253~343 NT25~35 AT240~340 ATK220~340 AT23~33 ATK22~33 TG233~373 TG21~33 TGS278/338 TGS25~33 TK21~46 RTS165~255/ 16~25 TH205~265 TH213~273 TH20~26 ※1	170	12~15	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9543 052 00010	MK152-4S	511,500	465,000	20~60 ※2	195	12~15	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9543 053 00010	MK152-3S	489,500	445,000		170			3 セット
9543 041 00010	MK152-0S	423,500	385,000					0 セット
9543 040 00010	MK152-1S	434,500	395,000		標準 3P		直装	
9543 054 00010	MK152-0L	434,500	395,000		JIS 標準 オートヒッチ 1.2 形		0 セット	
振動サブソイラー Sシリーズ 1連仕様								
9444 331 00000	S28-4S	438,900	399,000	16~30	143	25~45	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9444 332 00000	S28-3S	416,900	379,000		123			3 セット
9444 333 00000	S28-0S	350,900	319,000					0 セット
9444 334 00000	S28-1S	361,900	329,000		標準 3P		直装	
振動サブソイラー Sシリーズ 2連仕様								
9444 033 00010	S228	602,800	548,000	30~50	230	25~40	標準 3P	直装
※1 20~50psかつ質量900kg~2,200kgのトラクタに適合								
※2 質量900kg~2,500kgの国産トラクタに適合								

# サブソイラー SAM/SAL シリーズ

SAM (40~60ps)  
SAL (60~120ps)



SAM200

中型・大型トラクタ用サブソイラー(無振動)  
SAMシリーズは40~60馬力トラクタ用で2連仕様  
SALシリーズは60~100馬力トラクタ用で2連仕様と70~120馬力用で3連仕様を用意  
大径転圧輪標準装備で安定した作業ができ、仕上がりも良好  
トラクタへの装着はJIS標準オートヒッチ仕様も用意し、ワンタッチ装着が可能(SAMはS/Lカブラ、SALはLカブラ仕様)

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
SAM200シリーズ 2連サブソイラー								
9444 596 00000	SAM200	691,900	629,000	40～60	255	25～45	標準 3P  JIS 標準 オートヒッチ	直装
9444 597 00000	SAM200-S	741,400	674,000		290			強化カワ ES50 付
9444 598 00000	SAM200-OS	708,400	644,000		255			OS セット
9444 599 00000	SAM200-L	752,400	684,000		290			EL61/62 付
9444 600 00000	SAM200-OL	708,400	644,000		255			OL セット
SAL200シリーズ 2連サブソイラー								
9444 601 00000	SAL200	940,500	855,000	60～100	460	25～60	標準 3P	直装
9444 602 00000	SAL200-L	1,006,500	915,000		495		JIS 標準 オートヒッチ	EL61/62 付
9444 603 00000	SAL200-OL	962,500	875,000		460			OL セット
SAL300シリーズ 3連サブソイラー								
9444 604 00000	SAL300	1,105,500	1,005,000	70～120	490	25～60	標準 3P	直装
9444 605 00000	SAL300-L	1,171,500	1,065,000		525		JIS 標準 オートヒッチ	EL61/62 付
9444 606 00000	SAL300-OL	1,127,500	1,025,000		490			OL セット
SAM シリーズ用コルターキット 希望小売価格については、弊社営業所へお問い合わせ下さい								
	SAM-CL	※		後方視左側コルターキット 松山品番 S444 901000				
	SAM-CR	※		後方視右側コルターキット 松山品番 S444 902000				
SAL シリーズ用コルターキット								
	SAL-CS	137,500	125,000	SAL200/300 シリーズ用サイドコルターキット 左右装着の場合 2 個必要 松山品番 S381 901000				
	SAL-CC	133,100	121,000	SAL300 シリーズ用センターコルターキット 松山品番 S381 902000				
追従式ウィング								
9444 343 20000	SPS-TW	20,570	18,700	SAM/SAL 用追従式ウィング 連数分必要				



## 溝掘機 OM312 シリーズ (30～55ps)



OM312E

## OM312シリーズ 明渠溝掘用

前進作業と後進作業を行うことにより圃場の全周開溝作業が可能  
 オフセット・リターン動作は電動タイプと手動タイプを用意  
 成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により溝さらいが可能  
 キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
溝掘機 OM312Eシリーズ 電動リターンタイプ 明渠用 溝幅 溝上35溝下25 (cm)									
9630 385 00000	OM312E-4S	1,078,000	980,000	30～55	360	最大 30	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット	
9630 386 00000	OM312E-3S	1,056,000	960,000						3 セット
9630 387 00000	OM312E-0S	990,000	900,000				330		0 セット
9630 394 00000	OM312E-1S	1,006,500	915,000				335	標準 3P	直装
9630 388 00000	OM312E-0L	990,000	900,000				330	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	0 セット
溝掘機 OM312シリーズ 手動リターンタイプ 明渠用 溝幅 溝上35溝下25 (cm)									
9630 389 00000	OM312-4S	836,000	760,000	30～55	345	最大 30	JIS 標準 オートピッチ 0.1 形	4 セット	
9630 390 00000	OM312-3S	814,000	740,000						3 セット
9630 391 00000	OM312-0S	748,000	680,000				315		0 セット
9630 393 00000	OM312-1S	764,500	695,000				320	標準 3P	直装
9630 392 00000	OM312-0L	748,000	680,000				315	JIS 標準 オートピッチ 1.2 形	0 セット
オプション部品									
9630 385 20000	OM312-ER	52,800	48,000	OM312(E) シリーズ用延長セン軸 作業深 最大 40cm					

## リターンデッチャ RD252 シリーズ (20~30ps)



RD252

4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる  
前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能  
独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い  
ジョイントの差し替えをせずに前進⇄後進の切替が可能  
キャスター付きスタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応トラクタ 適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9630 402 00000	RD252-A1	506,000	460,000	BF25/29 NTA255 NTA253~283 NT25/28 NT255 NT253~283 NT25 AT23~30 AT240~280 ATK22~25 ATK220~300 RTS205~255 20~25 TH205~265 TH213~273 TH20~26 THS22~26 TGS278 TGS25~30 TG233~293 TG21~29 TK21~29 TF223/243 TF21~26 TU217~257	190	18~25	JIS 特殊 オートヒッチ	A1
9630 397 00000	RD252-4S	583,000	530,000	20~30	215	18~30	JIS 標準 オートヒッチ 0.1 形	4 セット
9630 399 00000	RD252-3S	561,000	510,000		190			3 セット
9630 400 00000	RD252-0S	495,000	450,000		200			0 セット
9630 401 00000	RD252-1S	506,000	460,000		200		標準 3P	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## 全面マルチ (15~21ps)



ZM201P

畝立て、マルチング、土かけ作業が一工程で可能  
圃場全体にマルチをかけることで保温し、水分蒸発を防ぐ  
作物への泥はねも少なくなり、高品質な作物が生産可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
全面マルチ								
9515 407 00010	SFM9P	1,617,000	1,470,000	15~21	265	畝間隔 43~ 48 (2畝)	標準 3P	直装 オート 装置付
9515 406 00010	ZM201P	1,592,800	1,448,000					直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

## ティラー・耕うん機用 松山すき MR シリーズ



MR-44N

型式末尾 説明  
Nは 鉄製フォークへら採用 田畑兼用

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
田畑兼用							
8046 024 00000	MR-30N	81,400	74,000	2～4	16	17～20	ヒッチ ボックス直装
8046 021 00000	MR-44N	89,100	81,000	4～6	19	21～25	
8046 012 00000	MR-83N	104,500	95,000	6～10	36	25～30	
8046 013 00000	MR-83N(W7.5)※1	112,200	102,000		44		
9046 023 00000	MR-83N(W11)※2	115,500	105,000		47		

※1 7.5kgウェイト付

※2 11kgウェイト付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

# ティラー・耕うん機用掘取機

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

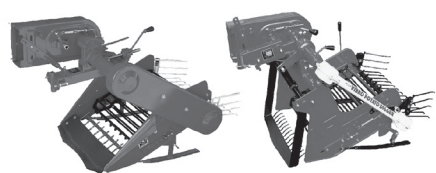

P

VP

独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため、収穫が容易に行える

対象作物紹介

Pシリーズ バレイショ向け  
VPシリーズ バレイショ向け  
Kシリーズ こんにゃく玉、球根向け【在庫販売】

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	主な収穫物
		税込	税抜				
掘取機 P／VPシリーズ 取付部品なし ヒッチボックス直装							
9170 099 00000	P-501D	169,400	154,000	5～	47	50	バレイショ用
9170 100 00000	P-555D	176,000	160,000	6～	50	55	
9170 080 00000	VP-501C	174,900	159,000	4～6	46	50	
掘取機 Kシリーズ 取付部品なし ヒッチボックス直装 【在庫販売】							
9170 082 00000	K-451 ※	160,600	146,000	6～	46	45	コンニャク、球根用
9170 049 00000	K-501 ※	169,400	154,000		50	50	
9170 083 00000	K-551 ※	178,200	162,000		55	55	
取付部品							
YN89 109 01000	B 列 1 本掛 (TB-1)	16,500	15,000	P・VP・K451～551用			
掘取機 P／VPシリーズ 取付部品付き ヒッチボックス直装							
9170 099 10000	P-501D(TB)	185,900	169,000	5～	47	50	バレイショ用
9170 100 10000	P-555D(TB)	192,500	175,000	6～	50	55	
9170 080 10000	VP-501C(TB)	191,400	174,000	4～6	46	50	
掘取機 Kシリーズ 取付部品付き ヒッチボックス直装 【在庫販売】							
9170 082 10000	K-451(TB)※	171,600	156,000	6～	46	45	コンニャク、球根用
9170 049 10000	K-501(TB)※	185,900	169,000		50	50	
9170 083 10000	K-551(TB)※	194,700	177,000		55	55	
※ご発注の際は、耕うん機・ティラー型式を明示してください							



## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
HS2430-A1I5	94872400005Z	HS2430-A1I5Z	655,600	596,000	235
HR2430-A1I5	94872440005Z	HR2430-A1I5Z	762,300	693,000	285
HR2630-A1I5	94872450005Z	HR2630-A1I5Z	842,600	766,000	320
HR2830-A1I5	94872460005Z	HR2830-A1I5Z	859,100	781,000	340
HS2430-0SI5	94875360005Z	HS2430-0SI5Z	655,600	596,000	245
HR2430-0SI5	94875560005Z	HR2430-0SI5Z	762,300	693,000	295
HR2630-0SI5	94875600005Z	HR2630-0SI5Z	842,600	766,000	330
HR2830-0SI5	94875640005Z	HR2830-0SI5Z	859,100	781,000	350
HR3130-0SI5	94875670005Z	HR3130-0SI5Z	903,100	821,000	370
HS2430-A1I	94848650005Z	HS2430-A1IZ	631,400	574,000	235
HR2430-A1I	94848690005Z	HR2430-A1IZ	738,100	671,000	285
HR2630-A1I	94848700005Z	HR2630-A1IZ	818,400	744,000	320
HR2830-A1I	94848710005Z	HR2830-A1IZ	834,900	759,000	340
HS2430-4S	94844750005Z	HS2430-4SZ	719,400	654,000	265
HS2430-3S	94844760005Z	HS2430-3SZ	697,400	634,000	265
HS2430-0S	94844770005Z	HS2430-0SZ	631,400	574,000	245
HR2430-4S	94844870005Z	HR2430-4SZ	826,100	751,000	315
HR2430-3S	94844880005Z	HR2430-3SZ	804,100	731,000	315
HR2430-0S	94844890005Z	HR2430-0SZ	738,100	671,000	295
HR2630-4S	94844900005Z	HR2630-4SZ	906,400	824,000	350
HR2630-3S	94844910005Z	HR2630-3SZ	884,400	804,000	350
HR2630-0S	94844920005Z	HR2630-0SZ	818,400	744,000	330
HR2830-4S	94844930005Z	HR2830-4SZ	922,900	839,000	370
HR2830-3S	94844940005Z	HR2830-3SZ	900,900	819,000	370
HR2830-0S	94844950005Z	HR2830-0SZ	834,900	759,000	350
HR3130-4S	94844960005Z	HR3130-4SZ	966,900	879,000	390
HR3130-3S	94844970005Z	HR3130-3SZ	944,900	859,000	390

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
HR3130-0S	94844980005Z	HR3130-0SZ	878,900	799,000	370
HL3230-4L	94845370003Z	HL3230-4LZ	1,222,100	1,111,000	545
HL3230-3L	94845380003Z	HL3230-3LZ	1,200,100	1,091,000	540
HL3230-0L	94845390003Z	HL3230-0LZ	1,123,100	1,021,000	490
HL3630-4L	94845430003Z	HL3630-4LZ	1,277,100	1,161,000	585
HL3630-3L	94845440003Z	HL3630-3LZ	1,255,100	1,141,000	580
HL3630-0L	94845450003Z	HL3630-0LZ	1,178,100	1,071,000	530
HL4030-4L	94857300003Z	HL4030-4LZ	1,394,800	1,268,000	620
HL4030-3L	94857310003Z	HL4030-3LZ	1,372,800	1,248,000	615
HL4030-0L	94857320003Z	HL4030-0LZ	1,295,800	1,178,000	565
HL3430-4L	94845400003Z	HL3430-4LZ	1,246,300	1,133,000	570
HL3430-3L	94845410003Z	HL3430-3LZ	1,224,300	1,113,000	565
HL3430-0L	94845420003Z	HL3430-0LZ	1,147,300	1,043,000	515
WMZ5000N-4L	94881830000Z	WMZ5000N-4LZ	2,755,500	2,505,000	930
WMZ5000N-3L	94881840000Z	WMZ5000N-3LZ	2,733,500	2,485,000	925
WMZ5000N-0L	94881850000Z	WMZ5000N-0LZ	2,656,500	2,415,000	875
WLZ6100NX-4L	94881330000Z	WLZ6100NX-4LZ	3,558,500	3,235,000	1,220
WLZ6100NX-3L	94881340000Z	WLZ6100NX-3LZ	3,536,500	3,215,000	1,215
WLZ6100NX-0L	94881350000Z	WLZ6100NX-0LZ	3,459,500	3,145,000	1,155
WLZ6500NW-4L	94881360000Z	WLZ6500NW-4LZ	3,745,500	3,405,000	1,275
WLZ6500NW-3L	94881370000Z	WLZ6500NW-3LZ	3,723,500	3,385,000	1,270
WLZ6500NW-0L	94881380000Z	WLZ6500NW-0LZ	3,646,500	3,315,000	1,210
SXL2421-4L	94539730006Z	SXL2421-4LZ	1,435,500	1,305,000	612
SXL2421-3L	94539740006Z	SXL2421-3LZ	1,413,500	1,285,000	606
SXL2421-0L	94539750006Z	SXL2421-0LZ	1,336,500	1,215,000	552
SXL2421H-4L	94539970006Z	SXL2421H-4LZ	1,435,500	1,305,000	569
SXL2421H-3L	94539980006Z	SXL2421H-3LZ	1,413,500	1,285,000	563

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SXL2421H-0L	94539990006Z	SXL2421H-0LZ	1,336,500	1,215,000	509
SXL2421-4SD	94554620001Z	SXL2421-4SDZ	1,424,500	1,295,000	603
SXL2421-3SD	94554630001Z	SXL2421-3SDZ	1,402,500	1,275,000	596
SXL2421-0S	94554640001Z	SXL2421-0SZ	1,336,500	1,215,000	552
SXL2421H-4SD	94554650001Z	SXL2421H-4SDZ	1,424,500	1,295,000	560
SXL2421H-3SD	94554660001Z	SXL2421H-3SDZ	1,402,500	1,275,000	553
SXL2421H-0S	94554670001Z	SXL2421H-0SZ	1,336,500	1,215,000	509
MXR2421-4L	94505150006Z	MXR2421-4LZ	1,633,500	1,485,000	671
MXR2421-3L	94505160006Z	MXR2421-3LZ	1,611,500	1,465,000	665
MXR2421-0L	94505170006Z	MXR2421-0LZ	1,534,500	1,395,000	611
MXR2421-2L	94554780001Z	MXR2421-2LZ	1,589,500	1,445,000	669
MXR2421H-4L	94505390006Z	MXR2421H-4LZ	1,633,500	1,485,000	628
MXR2421H-3L	94505400006Z	MXR2421H-3LZ	1,611,500	1,465,000	622
MXR2421H-0L	94505410006Z	MXR2421H-0LZ	1,534,500	1,395,000	568
LXR2421-4L	94505600005Z	LXR2421-4LZ	1,732,500	1,575,000	751
LXR2421-3L	94505610005Z	LXR2421-3LZ	1,710,500	1,555,000	746
LXR2421-0L	94505620005Z	LXR2421-0LZ	1,633,500	1,485,000	690
LXR2421-2L	94547020005Z	LXR2421-2LZ	1,688,500	1,535,000	771
LXR2621-4L	94537680005Z	LXR2621-4LZ	1,787,500	1,625,000	783
LXR2621-3L	94537690005Z	LXR2621-3LZ	1,765,500	1,605,000	778
LXR2621-0L	94537710005Z	LXR2621-0LZ	1,688,500	1,535,000	722
LXR2621-2L	94547080005Z	LXR2621-2LZ	1,743,500	1,585,000	803
LXR2421H-4L	94551560002Z	LXR2421H-4LZ	1,732,500	1,575,000	691
LXR2421H-3L	94551570002Z	LXR2421H-3LZ	1,710,500	1,555,000	686
LXR2421H-0L	94551580002Z	LXR2421H-0LZ	1,633,500	1,485,000	630
LXR2621H-4L	94551040002Z	LXR2621H-4LZ	1,787,500	1,625,000	725
LXR2621H-3L	94551050002Z	LXR2621H-3LZ	1,765,500	1,605,000	720

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
LXR2621H-0L	9455106000Z	LXR2621H-0LZ	1,688,500	1,535,000	664
LXR3021K-4L	9453792000Z	LXR3021K-4LZ	2,073,500	1,885,000	771
LXR3021K-3L	9453793000Z	LXR3021K-3LZ	2,051,500	1,865,000	766
LXR3021K-0L	9453795000Z	LXR3021K-0LZ	1,974,500	1,795,000	710
DXR2421-4L	9450581000Z	DXR2421-4LZ	1,963,500	1,785,000	825
DXR2421-3L	9450582000Z	DXR2421-3LZ	1,941,500	1,765,000	820
DXR2421-0L	9450583000Z	DXR2421-0LZ	1,864,500	1,695,000	752
DXR2421-2L	9454721000Z	DXR2421-2LZ	1,919,500	1,745,000	833
DXR2621-4L	9453803000Z	DXR2621-4LZ	2,029,500	1,845,000	858
DXR2621-3L	9453804000Z	DXR2621-3LZ	2,007,500	1,825,000	853
DXR2621-0L	9453806000Z	DXR2621-0LZ	1,930,500	1,755,000	785
DXR2621-2L	9454723000Z	DXR2621-2LZ	1,985,500	1,805,000	866
DXR2821-4L	9453808000Z	DXR2821-4LZ	2,095,500	1,905,000	903
DXR2821-3L	9453809000Z	DXR2821-3LZ	2,073,500	1,885,000	898
DXR2821-0L	9453811000Z	DXR2821-0LZ	1,996,500	1,815,000	830
DXR2821-2L	9454725000Z	DXR2821-2LZ	2,051,500	1,865,000	911
EXR2421V-2L	9454738000Z	EXR2421V-2LZ	2,249,500	2,045,000	919
EXR2621V-2L	9454742000Z	EXR2621V-2LZ	2,326,500	2,115,000	955
EXR2821V-2L	9454746000Z	EXR2821V-2LZ	2,469,500	2,245,000	1,065
EXR3021V-2L	9454750000Z	EXR3021V-2LZ	2,546,500	2,315,000	1,100
FXL2400VM-4L	9455483000Z	FXL2400VM-4LZ	1,809,500	1,645,000	780
FXL2400VM-3L	9455484000Z	FXL2400VM-3LZ	1,787,500	1,625,000	780
FXL2400VM-0L	9455487000Z	FXL2400VM-0LZ	1,710,500	1,555,000	715
FXL2400VM-2L	9455485000Z	FXL2400VM-2LZ	1,765,500	1,605,000	800
FXL2600VM-4L	9455488000Z	FXL2600VM-4LZ	1,864,500	1,695,000	815
FXL2600VM-3L	9455489000Z	FXL2600VM-3LZ	1,842,500	1,675,000	815
FXL2600VM-0L	9455491000Z	FXL2600VM-0LZ	1,765,500	1,605,000	750

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
FXL2600VM-2L	94554900000Z	FXL2600VM-2LZ	1,820,500	1,655,000	835
FXE2400VM-2L	94554920000Z	FXE2400VM-2LZ	2,139,500	1,945,000	885
FXE2600VM-2L	94554930000Z	FXE2600VM-2LZ	2,205,500	2,005,000	920
FXE2800VM-2L	94554940000Z	FXE2800VM-2LZ	2,271,500	2,065,000	1,010
FXE3000VM-2L	94554950000Z	FXE3000VM-2LZ	2,381,500	2,165,000	1,045
SKL2401-4L	94554460001Z	SKL2401-4LZ	1,776,500	1,615,000	703
SKL2401-3L	94554470001Z	SKL2401-3LZ	1,754,500	1,595,000	698
SKL2401-0L	94554480001Z	SKL2401-0LZ	1,677,500	1,525,000	642
SKL2401-2L	94554490001Z	SKL2401-2LZ	1,732,500	1,575,000	722
SKL2601-4L	94554500001Z	SKL2601-4LZ	1,886,500	1,715,000	738
SKL2601-3L	94554510001Z	SKL2601-3LZ	1,864,500	1,695,000	733
SKL2601-0L	94554520001Z	SKL2601-0LZ	1,787,500	1,625,000	677
SKL2601-2L	94554530001Z	SKL2601-2LZ	1,842,500	1,675,000	757
SKL2401D-4L	94554460011Z	SKL2401D-4LZ	1,846,900	1,679,000	723
SKL2401D-3L	94554470011Z	SKL2401D-3LZ	1,824,900	1,659,000	718
SKL2401D-0L	94554480011Z	SKL2401D-0LZ	1,747,900	1,589,000	662
SKL2401D-2L	94554490011Z	SKL2401D-2LZ	1,802,900	1,639,000	742
SKL2601D-4L	94554500011Z	SKL2601D-4LZ	1,956,900	1,779,000	758
SKL2601D-3L	94554510011Z	SKL2601D-3LZ	1,934,900	1,759,000	753
SKL2601D-0L	94554520011Z	SKL2601D-0LZ	1,857,900	1,689,000	697
SKL2601D-2L	94554530011Z	SKL2601D-2LZ	1,912,900	1,739,000	777
SKD2600-4L	94555600000Z	SKD2600-4LZ	2,095,500	1,905,000	853
SKD2600-3L	94555610000Z	SKD2600-3LZ	2,073,500	1,885,000	848
SKD2600-0L	94555620000Z	SKD2600-0LZ	1,996,500	1,815,000	780
SKD2600-2L	94555630000Z	SKD2600-2LZ	2,051,500	1,865,000	860
SKD2800-4L	94555640000Z	SKD2800-4LZ	2,205,500	2,005,000	936
SKD2800-3L	94555650000Z	SKD2800-3LZ	2,183,500	1,985,000	931



## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SKD2800-0L	94555660000Z	SKD2800-0LZ	2,106,500	1,915,000	863
SKD2800-2L	94555670000Z	SKD2800-2LZ	2,161,500	1,965,000	943
SKD2600D-4L	94555600010Z	SKD2600D-4LZ	2,170,300	1,973,000	870
SKD2600D-3L	94555610010Z	SKD2600D-3LZ	2,148,300	1,953,000	865
SKD2600D-0L	94555620010Z	SKD2600D-0LZ	2,071,300	1,883,000	797
SKD2600D-2L	94555630010Z	SKD2600D-2LZ	2,126,300	1,933,000	877
SKD2800D-4L	94555640010Z	SKD2800D-4LZ	2,280,300	2,073,000	953
SKD2800D-3L	94555650010Z	SKD2800D-3LZ	2,258,300	2,053,000	948
SKD2800D-0L	94555660010Z	SKD2800D-0LZ	2,181,300	1,983,000	880
SKD2800D-2L	94555670010Z	SKD2800D-2LZ	2,236,300	2,033,000	960
TBM2400-4L	94552460000Z	TBM2400-4LZ	1,600,500	1,455,000	590
TBM2400-3L	94552470000Z	TBM2400-3LZ	1,578,500	1,435,000	590
TBM2400-0L	94552480000Z	TBM2400-0LZ	1,501,500	1,365,000	555
TBM2600-4L	94552490000Z	TBM2600-4LZ	1,655,500	1,505,000	615
TBM2600-3L	94552500000Z	TBM2600-3LZ	1,633,500	1,485,000	615
TBM2600-0L	94552510000Z	TBM2600-0LZ	1,556,500	1,415,000	580
TBM2800-4L	94552520000Z	TBM2800-4LZ	1,710,500	1,555,000	640
TBM2800-3L	94552530000Z	TBM2800-3LZ	1,688,500	1,535,000	640
TBM2800-0L	94552540000Z	TBM2800-0LZ	1,611,500	1,465,000	605
TBM2400E-4L	94552430000Z	TBM2400E-4LZ	1,655,500	1,505,000	625
TBM2400E-3L	94552440000Z	TBM2400E-3LZ	1,633,500	1,485,000	625
TBM2400E-0L	94552450000Z	TBM2400E-0LZ	1,556,500	1,415,000	590
BUR2420U-4L	94529050002Z	BUR2420U-4LZ	1,925,000	1,750,000	838
BUR2420U-3L	94529060002Z	BUR2420U-3LZ	1,903,000	1,730,000	830
BUR2420U-0L	94529080002Z	BUR2420U-0LZ	1,826,000	1,660,000	770
BUR2420U-2L	94529090002Z	BUR2420U-2LZ	1,881,000	1,710,000	815
FGR2500C-2L	94627670000Z	FGR2500C-2LZ	2,548,700	2,317,000	1,080

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
FGR3000C-2L	94627680000Z	FGR3000C-2LZ	2,768,700	2,517,000	1,245
FGR3500C-2L	94627690000Z	FGR3500C-2LZ	3,208,700	2,917,000	1,370
FGR2500P-2L	94627670010Z	FGR2500P-2LZ	2,878,700	2,617,000	1,185
FGR3000P-2L	94627680010Z	FGR3000P-2LZ	3,098,700	2,817,000	1,335
FGR3500P-2L	94627690010Z	FGR3500P-2LZ	3,538,700	3,217,000	1,490
LXE2630N-1LH	94627400001Z	LXE2630N-1LHZ	2,513,500	2,285,000	1,100
LXE2830N-1LH	94627410001Z	LXE2830N-1LHZ	2,645,500	2,405,000	1,192
LXE3030VN-1LH	94627420001Z	LXE3030VN-1LHZ	2,711,500	2,465,000	1,236
LXE2630HN-1LH	94627400011Z	LXE2630HN-1LHZ	2,513,500	2,285,000	1,122
LXE2830HN-1LH	94627410011Z	LXE2830HN-1LHZ	2,645,500	2,405,000	1,215
LXE3030VHN-1LH	94627420011Z	LXE3030VHN-1LHZ	2,711,500	2,465,000	1,260
LXE2630S-1LH	94627440001Z	LXE2630S-1LHZ	2,876,500	2,615,000	1,170
LXE2830S-1LH	94627450001Z	LXE2830S-1LHZ	3,008,500	2,735,000	1,262
LXE3030VS-1LH	94627460001Z	LXE3030VS-1LHZ	3,074,500	2,795,000	1,306
LXE2630HS-1LH	94627440011Z	LXE2630HS-1LHZ	2,876,500	2,615,000	1,192
LXE2830HS-1LH	94627450011Z	LXE2830HS-1LHZ	3,008,500	2,735,000	1,285
LXE3030VHS-1LH	94627460011Z	LXE3030VHS-1LHZ	3,074,500	2,795,000	1,330
LXE2630N-2LH	94627480001Z	LXE2630N-2LHZ	2,524,500	2,295,000	1,082
LXE2830N-2LH	94627490001Z	LXE2830N-2LHZ	2,656,500	2,415,000	1,174
LXE3030VN-2LH	94627500001Z	LXE3030VN-2LHZ	2,722,500	2,475,000	1,218
LXE2630HN-2LH	94627480011Z	LXE2630HN-2LHZ	2,524,500	2,295,000	1,104
LXE2830HN-2LH	94627490011Z	LXE2830HN-2LHZ	2,656,500	2,415,000	1,197
LXE3030VHN-2LH	94627500011Z	LXE3030VHN-2LHZ	2,722,500	2,475,000	1,242
LXE2630S-2LH	94627520001Z	LXE2630S-2LHZ	2,887,500	2,625,000	1,152
LXE2830S-2LH	94627530001Z	LXE2830S-2LHZ	3,019,500	2,745,000	1,244
LXE3030VS-2LH	94627540001Z	LXE3030VS-2LHZ	3,085,500	2,805,000	1,288
LXE2630HS-2LH	94627520011Z	LXE2630HS-2LHZ	2,887,500	2,625,000	1,174

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
LXE2830HS-2LH	94627530011Z	LXE2830HS-2LHZ	3,019,500	2,745,000	1,267
LXE3030VHS-2LH	94627540011Z	LXE3030VHS-2LHZ	3,085,500	2,805,000	1,312
SUM2410-2LH	94554540000Z	SUM2410-2LHZ	2,414,500	2,195,000	1,245
SUM2610-2LH	94554550000Z	SUM2610-2LHZ	2,964,500	2,695,000	1,470
SUM2810-2LH	94554560000Z	SUM2810-2LHZ	3,129,500	2,845,000	1,550
SUM3010-2LH	94554570000Z	SUM3010-2LHZ	3,294,500	2,995,000	1,630
APS2501	94444780001Z	APS2501Z	1,116,500	1,015,000	575
APS2501-L	94444790001Z	APS2501-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501-0L	94444800001Z	APS2501-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
APS2501T	94444780011Z	APS2501TZ	1,116,500	1,015,000	575
APS2501T-L	94444790011Z	APS2501T-LZ	1,182,500	1,075,000	610
APS2501T-0L	94444800011Z	APS2501T-0LZ	1,138,500	1,035,000	575
NPS410H	94445830000Z	NPS410HZ	1,615,900	1,469,000	665
NPS410K	94445840000Z	NPS410KZ	1,725,900	1,569,000	870
NPS410KC	94445840010Z	NPS410KCZ	2,055,900	1,869,000	995
NPS610K	94445850000Z	NPS610KZ	2,132,900	1,939,000	1,160
NPS610KC	94445850010Z	NPS610KCZ	2,572,900	2,339,000	1,325
NSC2300RV-4L	95923330000Z	NSC2300RV-4LZ	1,952,500	1,775,000	798
NSC2300RV-3L	95923330010Z	NSC2300RV-3LZ	1,919,500	1,745,000	793
NSC2300RV-0L	95923330020Z	NSC2300RV-0LZ	1,853,500	1,685,000	737
NSC2300RV-2L	95923330030Z	NSC2300RV-2LZ	1,908,500	1,735,000	778
NSC2500RV-4L	95923340000Z	NSC2500RV-4LZ	2,062,500	1,875,000	863
NSC2500RV-3L	95923340010Z	NSC2500RV-3LZ	2,040,500	1,855,000	858
NSC2500RV-0L	95923340020Z	NSC2500RV-0LZ	1,963,500	1,785,000	802
NSC2500RV-2L	95923340030Z	NSC2500RV-2LZ	2,018,500	1,835,000	843
NSC2900RV-2L	95923350000Z	NSC2900RV-2LZ	2,139,500	1,945,000	986
RK520	95440220002Z	RK520Z	1,567,500	1,425,000	640

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
RS247	95216400000Z	RS247Z	898,700	817,000	105
UFG-SH8R22	95216240002Z	UFG-SH8R22Z	2,359,500	2,145,000	395
UFG-SH10R22	95216250002Z	UFG-SH10R22Z	2,513,500	2,285,000	413
UFG-SH12R22	95216260002Z	UFG-SH12R22Z	2,667,500	2,425,000	431
UFG-SH8R24	95216240012Z	UFG-SH8R24Z	2,361,700	2,147,000	397
UFG-SH10R24	95216250012Z	UFG-SH10R24Z	2,515,700	2,287,000	415
UFG-SH12R24	95216260012Z	UFG-SH12R24Z	2,669,700	2,427,000	433
UFG-SH14R24	95216270002Z	UFG-SH14R24Z	2,823,700	2,567,000	451
UFG-SH8R26	95216240022Z	UFG-SH8R26Z	2,363,900	2,149,000	399
UFG-SH10R26	95216250022Z	UFG-SH10R26Z	2,517,900	2,289,000	417
UFG-SH12R26	95216260022Z	UFG-SH12R26Z	2,671,900	2,429,000	435
UFG-SH14R26	95216270012Z	UFG-SH14R26Z	2,825,900	2,569,000	453
UFG-H8R26	95214650021Z	UFG-H8R26Z	1,680,800	1,528,000	296
UFG-H10R26	95214660021Z	UFG-H10R26Z	1,834,800	1,668,000	312
UFG-H12R26	95214670021Z	UFG-H12R26Z	1,988,800	1,808,000	328
UFG-H14R26	95214680011Z	UFG-H14R26Z	2,142,800	1,948,000	344
UFG-S	95216320002Z	UFG-SZ	1,269,400	1,154,000	112
SR240SH8-4L	952178000000	SR240SH8-4LZ	4,409,900	4,009,000	968
SR240SH8-3L	952178100000	SR240SH8-3LZ	4,387,900	3,989,000	968
SR240SH8-0L	952178200000	SR240SH8-0LZ	4,310,900	3,919,000	894
SR240SH10-4L	952178600000	SR240SH10-4LZ	4,563,900	4,149,000	988
SR240SH10-3L	952178700000	SR240SH10-3LZ	4,541,900	4,129,000	988
SR240SH10-0L	952178800000	SR240SH10-0LZ	4,464,900	4,059,000	914
SR240SH12-4L	952179200000	SR240SH12-4LZ	4,717,900	4,289,000	1,008
SR240SH12-3L	952179300000	SR240SH12-3LZ	4,695,900	4,269,000	1,008
SR240SH12-0L	952179400000	SR240SH12-0LZ	4,618,900	4,199,000	934
SR240SH14-4L	952179800000	SR240SH14-4LZ	4,871,900	4,429,000	1,028

## 公道走行対応型式

標準型式	公道走行対応型式				
	コード No	型式	税込	税抜	質量 (kg)
SR240SH14-3L	952179900000	SR240SH14-3LZ	4,849,900	4,409,000	1,028
SR240SH14-0L	952180000000	SR240SH14-0LZ	4,772,900	4,339,000	954
SR240H8-4L	952180400000	SR240H8-4LZ	3,474,900	3,159,000	873
SR240H8-3L	952180500000	SR240H8-3LZ	3,452,900	3,139,000	873
SR240H8-0L	952180600000	SR240H8-0LZ	3,375,900	3,069,000	799
SR240H10-4L	952181000000	SR240H10-4LZ	3,628,900	3,299,000	893
SR240H10-3L	952181100000	SR240H10-3LZ	3,606,900	3,279,000	893
SR240H10-0L	952181200000	SR240H10-0LZ	3,529,900	3,209,000	819
SR240H12-4L	952181600000	SR240H12-4LZ	3,782,900	3,439,000	913
SR240H12-3L	952181700000	SR240H12-3LZ	3,760,900	3,419,000	913
SR240H12-0L	952181800000	SR240H12-0LZ	3,683,900	3,349,000	839
SR240H14-4L	952182200000	SR240H14-4LZ	3,936,900	3,579,000	933
SR240H14-3L	952182300000	SR240H14-3LZ	3,914,900	3,559,000	933
SR240H14-0L	952182400000	SR240H14-0LZ	3,837,900	3,489,000	859
TBA2400C-4S	94549560000Z	TBA2400C-4SZ	1,020,800	928,000	380
TBA2400C-3S	94549570000Z	TBA2400C-3SZ	998,800	908,000	380
TBA2400C-0S	94549580000Z	TBA2400C-0SZ	932,800	848,000	355
TBA2400C-4L	94549650000Z	TBA2400C-4LZ	1,031,800	938,000	420
TBA2400C-3L	94549660000Z	TBA2400C-3LZ	1,009,800	918,000	420
TBA2400C-0L	94549670000Z	TBA2400C-0LZ	932,800	848,000	355



## 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ドライブハロー</b>									
HC30/HC10	TQ143/163 TQ13/15/17 TQ17C/173C	YN8170 954000		TQ13-HC10	8170 954000	効	37,400	34,000	
HC30-A11 HC110(A1) HC10 HC10I3	THS16/18/20 TC11/13 TPC15/153/183 TM15/17 TF3/5	YN8170 924000		THS16-HC10	8170 924000	効	30,800	28,000	
HC30 HC10	Z15/153 TH18/20/173/193 TF15-19/153-193	YN8170 959000		Z15-HC10	8170 959000	効	33,000	30,000	
	TF15-19/153-193 TU145-175/147-197	YN8170 923000		TF153-HC110	8170 923000	マイコン	38,500	35,000	
	TPC213	YN8170 947000		TPC213-HC10	8170 947000	効	31,900	29,000	
HC110(A1) HC30-A11	TH18/20/173/193 TH185/205 RTS16/18/20/165/ 185/205	YN8170 948000		TH193-HC110	8170 948000	5P	28,600	26,000	
HC30 HC10	TM177/197 TM165/185 TM150/170 TM16/18	YN8170 933000		TM150-HC10	8170 933000	効	33,000	30,000	

オート装置の種類について

メカ……………作業機からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ドライブハロー</b>									
HS30-A1 HR30-A1 HSI20/HRI20 HSI10/HRI10 HSI08/HRI08 HS08I/HR08I HRH-A1 (A1)	TU197-257 TA215-345/262/312 TA207-357/263 TF17/19/21/23/26 TF173/193/223/243 TG21/23/25/ 27/29/31/33 TG233/253/ 273/293/313 TG333/353/373 TGS25/29/30/33 TGS278/338 TK37/41/46	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	33,000	30,000	
HS30-A1 HR30-A1 HSI20/HRI20 HSI10/HRI10 HSI08/HRI08 HRH-A1 (A1)	BF25/29/32/35 NTA25-35/253-343/ 255-365 NT25-35/253-343/ 255-365 AT23-33/240-340 TH18-26/173-273 TH185-265 RTS16-25/165-255 ATK22-33/220-340	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	24,200	22,000	
	TK21/25/29/33/ 37/41/46	YN8170 931000		TK25-WASA1	8170 931000	効	49,500	45,000	
HS30-A1 HR30-A1 HSI20/HRI20 HSI10/HRI10 HSI08/HRI08 HRH-A1 (A1) HR30/HS30 HS20/HR20 HS10/HR10 HS08/HR08 HRH10	THS22/24/26 TH18/20/22/24/ 25/26 TH173/193/213/ 253/273 TF17/19/21/23/26 TF173/193/223/243 TPC213	YN8170 944000		THS24-HSI20	8170 944000	効	35,200	32,000	

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ドライブハロー</b>									
HS30/HR30 HS20/HR20 HS10/HR10 HS08/HR08 HRH10	BF25-60 NTA25-45/253-453/ 255-465 NT25-48/253-483 255-465 AT23-46/240-460 ATK22-33/220-430 TH18-26/173-273 TH185-265 RTS16-25/165-255	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	24,200	22,000	※ 1
	BF50-60 NTA50/55/503-603/ 505-605 NT55/543/603/603E/ 505-605 AT50/500 ATK56/560 TG233-553 TG21-53 TGS278/338 TGS25-55 TF17-26/173-243 TK37/41/46 TU185-245/197-257 TA215-505/262/312 TA207-607/263 TJ55 TR55	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
	TA-C45/55/553			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	TA-C555/557			HR20-EG330	8172 995000	5P	27,500	25,000	※ 2
HL30 HL20	BF50/55/60 NTA50/55/503-603/ 505-605 NT55/543/603/603E/ 505-605 TJX743/873/973 TJX77/87/97 TA467-607/445/505 TG48/53 TK46 TR55/63/633 TG463/503/553 TGS46/55 T625/725/825/ 885/985 TJ55/65/75/85 TJV58-95/623-983/ 655-985 TJW95 TJW105(HL30のみ) AT50/500 ATK56/560 T5020-10520	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください									

## 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ドライブハロー</b>									
HL30	TA-C555/655/557/ 657			WMD-EG76	8372 901000	5P	27,500	25,000	※ 2
	TA-C45-100 TA-C553-1003			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	TA-C555/655/ 805/1005 TA-C557/657			WRZ10-FX305	8372 914000	効	42,900	39,000	
				HR20-FX305 【在庫販売】	8172 997000		41,800	38,000	
HL20	TA-C45/55/65/75/ 85/100/553/ 653/753/853/ 1003			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	TA-C555/655/557/ 657			HL20-EG765	8172 988000	5P	27,500	25,000	※ 2
	TA-C555/655/805/ 1005/557/657			HL20-AF665	8172 989000	効	39,600	36,000	
HL08	TA-C555/655/557/ 657			HL08-US550 【在庫販売】	8172 986000	5P	53,900	49,000	※ 2

備考欄の ※ 2 はオート装置の最終ページをご確認ください

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ウィングハロー</b>									
WCZ00-A1 WCS10-A1	TH18-24/193-233 TH185/205/215/235 AT23/240 RTS18-23/185-235 ATK22/220	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,500	25,000	
	TU197-237 TF19-23/193-243 TA207-247 TG21/23/233	YN8170 957000		TG273-WBS10A	8170 957000	マイコン	30,800	28,000	
WCZ00-4S/3S/0S WCS10-4S/3S/0S	TH18-24/193-233 TH185/205/215/235 RTS18-23/185-235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,500	25,000	※ 1
	TU185-245/197-237 TF19-23/193-243 TA207-247 TA215/235 TG21/23/233	YN8170 958000		TG333-WBS10	8170 958000	マイコン	34,100	31,000	
WCS-A1	TH18/20/22/24 TH193/213/233 TH185/205/215/235 RTS18-23/185-235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,500	25,000	
	TU197-237 TF19/21/23 TF193/223/243 TA207/227/247 TG21/23/233	YN8170 941000		TG233-WCSA1	8170 941000	マイコン	28,600	26,000	
WCS-4S/3S/0S	TH18/20/22/24 TH193/213/233 TH185/205/215/235 RTS18-23/185-235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,500	25,000	※ 1
	TU185-245 TU197-237 TF19/21/23 TF193/223/243 TA215/235 TA207/227/247 TG21/23/233	YN8170 942000		TG233-WCS	8170 942000	マイコン	36,300	33,000	
WAS-A1	BF25/29 NTA25/28/253/283/255 NT25/253/283/255 AT23-30/240-280 ATK22/25/220-300 TH20-26/213-273 TH205-265 RTS20-25/205-255	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	24,200	22,000	
	TU217-257 TA207-287/263 TF21/23/26 TF223/243 TG21/23/25/27/29 TG233/253/273/293 TGS25/29/30 TGS278	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	33,000	30,000	
	TK21/25/29	YN8170 931000		TK25-WASA1	8170 931000	効	49,500	45,000	
備考欄の ※ 1 はオート装置の最終ページをご確認ください									



# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ウィングハロー</b>									
WAS- 4S/3S/0S	BF25/29 AT23-30/240-280 TH20-26/213-273/ 205-265 ATK22/25/220-300 NTA25/28/253/283/ 255 NT25/253/283/255	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	24,200	22,000	※ 1
	TU205-245/217-257 TA215-295/262 TA207-287/263 TF21-26 TF223/243 TG21-29 TG233-293 TGS25/29/30 TGS278	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
WBZ00-A1 WBS10-A1	BF25/29/32/35 NTA25-35/253-343/ 255-335 NT25-35/253-343/ 255-335 AT25-33/260-340 ATK25/33/250-340 TH26/253/273/ 255/265 RTS25/255	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,500	25,000	
	TU257 TF26 TA267-337/263 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 957000		TG273-WBS10A	8170 957000	マイコン	30,800	28,000	
WBZ00- 4S/3S/0S WBS10- 4S/3S/0S	BF25/29/32/35 NTA25-35/253-343/ 255-335 NT25-35/253-343/ 255-335 AT25-33/260-340 ATK25/33/250-340 TH26/253/273/ 255/265 RTS25/255	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,500	25,000	※ 1
	TU257 TF26 TA255-345/262/312 TA267-337/263 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 958000		TG333-WBS10	8170 958000	マイコン	34,100	31,000	
WBS05-A1 WBS00-A1	BF25/29/32 NTA25-31/253-313/ 255-335 NT25-31/253-313/ 255-335 AT25-33/260-310 ATK25/33/250/300 TH26/253/273/ 255/265 RTS25/255	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	24,200	22,000	
	TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338 TU257 TF26 TA267-337/255-325/ 263/262/312	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	33,000	30,000	
備考欄の ※ 1 はオート装置の最終ページをご確認ください									

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ウィングハロー</b>									
WBS05-4S/3S/0S WBS00-4S/3S/0S	BF25/29/32 NTA25-31/253-313/ 255-335 NT25/31/253-313/ 255-335 AT25-33/260-310 ATK25-33/250/300 TH25/26/253/273/ 255/265 RTS25/255	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	24,200	22,000	※ 1
	TU257 TA255-325/262/312 TA267-337/263 TF26 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
WRZ10-4S/3S/0S WRZ00-4S/3S/0S WRS10-4S/3S/0S WRS00-4S/3S/0S	TA-C45/55/553			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	BF50/55/60 NTA50/55/503/543/ 603/505/555/605 NT55/543/603/505/ 555/605 TA325-505/312 TA317-607 TG31-53/313-553 TR55 TJ55 T5020 TGS30-55/338 TK37/41/46 ATK56/560 AT50/500	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
	BF32/35/45/50/55/60 NTA31-45/313-453/ 335-465 NT31-48/313-483/ 335-465 AT30-46/310-460 ATK33/300/340/430	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	24,200	22,000	※ 1
	TA-C555/557			HR20-EG330	8172 995000	5P	27,500	25,000	※ 1
	TA-C555/557			WRZ10-FX305	8372 914000	効	42,900	39,000	
				HR20-FX305 【在庫販売】	8172 997000		41,800	38,000	
WRZ10-A1 WRZ00-A1 WRS10-A1 WRS00-A1	BF32/35 NTA31/35/313/343/ 335/365 NT31/35/313/343/ 335/365 AT30/33/310/340 ATK33/300/340	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	24,200	22,000	
	TG31/33/313-373 TGS30/33/338 TK37/41/46 TA317-357	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	33,000	30,000	
備考欄の ※ 1 はオート装置の最終ページをご確認ください									

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ウィングハロー</b>									
WGS05-A1	BF29/32/35 NTA28-35/283-343/ 335-365 NT31/35/283-343/ 335-365 AT30/33/310/340 ATK33/300/340	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,500	25,000	
	TA287-357 TG29-33/293-373 TGS29-33/338 TK37/41/46	YN8170 941000		TG233-WCSA1	8170 941000	マイコン	28,600	26,000	
WGT05-4S/3S/0S WGS05-4S/3S/0S	BF29/32/35/45/50 NTA28-45/283-453/ 335-465 NT31-48/283-483/ 335-465 AT30-46/280-460 ATK33/300/340/430	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,500	25,000	※ 1
WGT05-4S/3S/0S WGS05-4S/3S/0S	BF50 NTA50/503/505 NT50/503/505 TA295-505/312 TA287-467 TG29-48/293-503 T5020 TGS29-46/338 TK37/41/46 AT50/500	YN8170 942000		TG233-WCS	8170 942000	マイコン	36,300	33,000	
WGS01-A1 WGS00-A1	BF29/32/35 NTA28-35/283-343/ 335/365 NT31/35/283-343/ 335/365 AT30/33/280-340 ATK33/300/340	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	24,200	22,000	
	TA287-357 TG29-33/293-373 TGS29/30/33/338 TK37/41/46	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	33,000	30,000	
	TK29/33/37/41/46	YN8170 931000		TK25-WASA1	8170 931000	効	49,500	45,000	
WGS01-4S/3S/0S WGS00-4S/3S/0S	BF29/32/35/45/50 NTA28-45/283-453/ 335-465 NT31-48/283-483/ 335-465 AT30-46/280-460 ATK33/300/340/430	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	24,200	22,000	※ 1
	BF50 NTA50/503/505 NT503/505 TA295-505/312 TA287-467 TG29-48/293-503 T5020 TGS29-46/338 TK37/41/46 AT50/500	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
	TA-C45			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください									

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ウィングハロー</b>									
WDZ/WRD/ WMZ/WMD/ WMS	BF50/55/60 NTA50/55/503-603/ 505-605 NT55/543/603/603E/ 505-605 TJX743-973 TJX77/87/97 TA467-607/445/505 TG48/53 TK46 TR55/63/633 TG463/503/553 TGS46/55 T625/725/825/ 885/985 TJ55/65/75/85 TJV58-95/ 623-983/ 655-985 TJW95/105 AT50/500 ATK56/560 T5020-10520	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
	TA-C555/655/557/ 657			WMD-EG76	8372 901000	5P	27,500	25,000	※ 2
WDZ/WRD WMZ/WMD	TA-C45-100 TA-C553-1003			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	TA-C555/655/ 805/1005 TA-C557/657			WRZ10-FX305	8372 914000	効	42,900	39,000	
				HR20-FX305 【在庫販売】	8172 997000		41,800	38,000	
WLS/WLD/WLZ	TJX77/87/97/ 743/873/973 TJ65/75/85 TR63/633 TA607 TJW95/105/107/108/ 117/120/ 1153/1233 TJV63-95/623-983/ 665-885(C)/ 985(C)/ T7020-10520 T625-1085	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
	TA-C65/75/85/100/120 TA-C653/753/853/ 1003/1203/140			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	TA-C655/657 TA-C805/1005 TA-C1130			WLS-EF880	8172 992000	効	41,800	38,000	
	TA-C1350/1380			G026M-HR20	8373 915000	マイコン	55,000	50,000	
WLS	TA-C655/657			WLS-EG775	8172 991000	5P	34,100	31,000	※ 2
備考欄の ※ 2はオート装置の最終ページをご確認ください									

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
HVS	BF50/55/60 NTA50/55/503-603/ 505-605 NT55/543/603/603E/ 505-605 TA435-505 TA417-607 TG43-53/413-553 TR55/63/633 TK41/46 TGS41/46/55 T625 TJ55/65 TJV58/63/68/ 623/703/655/755 AT50/500 ATK56/560 T5020-7020	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	38,500	35,000	
	TA-C45/55/65 TA-C553/653			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	51,700	47,000	
	TA-C555/655/557/ 657			HVS-US550 【在庫販売】	8172 956000	5P	47,300	43,000	※ 2

備考欄の ※ 2はオート装置の最終ページをご確認ください



# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ロータリー</b>									
CBX20~00 AXC10/08	BF29/32 NTA25~31/253~313/ 255/335 NT25/31/253~313/ 255/335 AT23~33/240~340 TH18~26/233~273/ 185~265 RTS18~25/185~255 ATK22/25/33/ 220~340	YN8180 919000		AT23-CBX10	8180 919000	5P	27,500	25,000	※ 1
CBX20~00 CX20~05 AXC10/08	TF19/21/23/26 TF193/223/243 THS22/24/26 TH18/20/22/ 24/25/26 TH193/213/233/ 253/273	YN8180 920000		THS22-CBX10	8180 920000	効	28,600	26,000	
CX20~05 SX20~05 AXS20/10/08 AX05 SXM11~00 SXL21~08 SNX00/MNX00 TBS00 SKS00/01	BF25~60 NTA25~45/253~453/ 255~465 NT25~48/253~483/ 255~465 AT23~46/240/260/ 280/310/340/370/ 410/460 TH20/22/24/25/26 TH213/233/253/273/ 205/215/235/255/ 265 RTS20~25/205~255 ATK22~33/220/250/ 300/340/430	YN8180 925000		NTA31-SX10	8180 925000	5P	29,700	27,000	※ 1
CBX20~00 CX20~05 SX20~05 AXC10/08 AXS20/10/08 AX05 SXM11~00 SXL21~08 SNX00/MNX00 TBS00 TBA00	BF50/55/60 NTA50/55/503~603/ 505~605 NT55/543/603/603E/ 505~605 AT50/500 ATK56/560 TF19~26 TF193~243 TU185~245 TU197~257 TA215~505/262/312 TA207~607/263 TG21~53 TG233~553 TGS25~55 TGS278/338 TK37/41/46 TR55/63/633 TJ55/65/75 T5020~7020/ 625/725 TJV58/63/68/75/ 623/703/655/755 TJX743	YN8180 926000		TG463-SX10	8180 926000	マイコン	36,300	33,000	
SXM11~00 SXL21~08	TA-C555/655/ 557/657			SX10-EG328	8182 944000	5P	26,400	24,000	※ 2
				SX10-US50	8182 946000	効	53,900	49,000	

備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ロータリー</b>									
SX20~05 AXS20/10/08 AX05 SXM11~00 SXL21~08 TBS00 SKS00/01	TA-C45/55/65/75 TA-C553/653/753			GS251M-CX10	8183 944000	マイコン	64,900	59,000	
NWX	BF45/50 NTA40/45/403/453/ 435/465 NT43/48/433/483/ 435/465 AT41/46/410/460 ATK430	YN8180 922000		AT46-NWX5P	8180 922000	5P	30,800	28,000	※ 1
	BF45/50 NTA50/503/505 NT50/503/505 AT50/500 TG43/48/53/413 463/503/553 TGS41/46/55	YN8180 926000		TG463-SX10	8180 926000	マイコン	36,300	33,000	
WNX00	BF45/50 NTA45/453/465 NT48/483/465 AT46/460	YN8180 929000		NTA453-WNX5P 【受注生産】	8180 929000	5P	27,500	25,000	※ 1
SKS00/01 WNX00	BF35-60 TA375-505/357-607 TG37-53/353-553 TGS37-55 TK37/41/46 AT50/500 ATK56/560 NTA50/55/503-603/ 505-605 NT55/543/603/603E/ 505-605	YN8180 928000		NTA503-WNX4P	8180 928000	マイコン	35,200	32,000	
SKS00/01	TA-C555/557			SKS-EG437	8182 948000	5P	28,600	26,000	※ 1
SKL00/01	TJV58-95 TJV623-983 TJV655-885(C)/ 985(C) TJ55-85 TJX743/873/973 TJX77/87/97 TJW95 TR55/63/633 T5020-9520 T625-985	YN8180 930000		TJV623-SKL	8180 930000	マイコン	35,200	32,000	
	TA-C555/655 TA-C557/657			SKL-YT463	8182 949000	5P	30,800	28,000	※ 2
SKD00	TJX87/97/873/973 TJV85/95/883/983/ 885/985 T9520/10520 T885/985/1085	YN8180 924000		TJV58-MXR10	8180 924000	マイコン	35,200	32,000	
備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください									

# 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>ロータリー</b>									
TBM00 SXR10/08 MXR21~08 LXR21~08 DXR21~08 EXR21~08	BF50/55/60 NTA50/55/503-603/ 505-605 NT55/543/603/603E/ 505-605 TJX743/873/973 TJX77/87/97 AT50/500 TA325-505/317-607 TG31-53 TG313-553 TGS33-55/338 TK37/41/46 TJW95/105/107/108/ 117/120/1153/1233 TR55/63/633 TJ55/65/75/85 TJV58-95/623-983/ 655-885(C) 985(C) ATK56/560 T625-1085 T5020-10520	YN8180 924000		TJV58-MXR10	8180 924000	マイコン	35,200	32,000	
SXR10/08 MXR21~08 LXR21~08 DXR21~08 EXR21~08 MX05/LX05 DX05/EX00 TBM00	TA-C45/55/65/75/ 85/100/120/140 TA-C553/653/ 753/853/ 1003/1203/ 1350/1380			GX511M-MXR10	8183 946000	マイコン	66,000	60,000	
TBM00 MXR21~10 LXR21~10	TA-C555/655/557/ 657			MXR10-EG58	8182 943000	5P	33,000	30,000	※ 2
TBM00 MXR21~08 LXR21~08 DXR21~08 EXR21~08 MX05/LX05 DX05	TA-C555/655/557/ 657 TA-C805/1005 TA-C1130			LXR10-AF875	8182 947000	効	44,000	40,000	
MXR08 LXR08	TA-C555/655/557/ 657			MXR8-US550	8182 927000	5P	53,900	49,000	※ 2

備考欄の ※ 2はオート装置の最終ページをご確認ください

## 井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	中セキコード	中セキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
<b>カブラ用</b>									
ES50 ESR11 ES19 EL61 EL51/41 ES-AXC1 ES-AXS1	BF25-60 NTA25-45/253-453/ 255-465 NT25-48/253-483 255-465 AT23-46/240/260/ 280/310/340/370/ 410/460 TH185/205/215/ 235/255/265 TH173/193/213/ 233/253/273 TH18/20/22/24/ 25/26 RTS16-25/165-255 ATK22-33/220/250/ 300/340/430 TH20C/24C (AXCカブラ不可)	YN8180 916000		AT33-ES19	8180 916000		17,600	16,000	
ES50 ESR11 ES19 EL61/62/63 EL51/52/53 EL41/42/43	TA-C555/655/557/ 657			ES19-EG437	8182 938000		23,100	21,000	
備考欄に※ 1 印の付いている型式はニプロ4セットシリーズのE Sカブラとセットでの使用になります 備考欄に※ 2 印の付いている型式はニプロ4セットシリーズのE Lカブラとセットでの使用になります									

## 令和8年補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限(生産停止後9年以上)を経過いたしております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

### — 記 —

作業機種別	対象型式	最終生産終了年
あぜぬり機	SZ250シリーズ	2011
	SZ300Rシリーズ	
	NZR302/302Sシリーズ	
ロータリーハロー	EXE10シリーズ	2009
ブロードキャスター	MP207/307シリーズ	2005
掘取機	VH-1402	2006
	OD-1100-1S	2011
ビートタッパー	BT201	2013
ポテトピッカー	NPP302F/H/P/S/K	2011

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

## 松山株式会社

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949  
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335