

ニプロアッパーローター BUR20/BUR20R (50~100ps)



BUR20

アッパー回転とスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い理想的な土づくりが可能です
新型爪 A301G 採用で耐摩耗性が向上
2L 仕様はハイトップマスト採用で大型トラクタにも対応
均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用
末尾 R は耕盤破碎が可能なリアサブソイラ付き型式
末尾 U は内爪仕様

| コード No. | 型 式 | 希望小売価格(円) | | 適応馬力 (ps) | 質量 (kg) | 作業幅 (cm) | 装着方法 | |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------|-------------|---------------------------|-------|
| | | 税込 | 税抜 | | | | | |
| D152 000000 | BUR2020U-2L | 1,639,000 | 1,490,000 | 50~80 | 710 | 200 | 標準 3P 2 形 | 2 セット |
| D153 000000 | BUR2220U-2L | 1,683,000 | 1,530,000 | 55~85 | 755 | 220 | | |
| D154 000000 | BUR2420U-2L ★ | 1,749,000 | 1,590,000 | 60~100 | 805 | 240 | | |
| D163 000000 | BUR2020-3L | 1,661,000 | 1,510,000 | 50~80 | 728 | 200 | JIS標準 オーバーヒッチ 1.2 形 | 3 セット |
| D164 000000 | BUR2220-3L | 1,705,000 | 1,550,000 | 55~85 | 775 | 220 | | |
| D165 000000 | BUR2420-3L ★ | 1,771,000 | 1,610,000 | 60~100 | 825 | 240 | | |
| D166 000000 | BUR2620-3L ★ | 1,837,000 | 1,670,000 | 70~100 | 875 | 260 | JIS標準 オーバーヒッチ 2 形 | 2 セット |
| D147 000000 | BUR2020-2L | 1,639,000 | 1,490,000 | 50~80 | 715 | 200 | | |
| D148 000000 | BUR2220-2L | 1,683,000 | 1,530,000 | 55~85 | 760 | 220 | | |
| D149 000000 | BUR2420-2L ★ | 1,749,000 | 1,590,000 | 60~100 | 810 | 240 | | |
| D150 000000 | BUR2620-2L ★ | 1,815,000 | 1,650,000 | 70~100 | 860 | 260 | 標準 3P 2 形 | 2 セット |
| D151 000000 | BUR2820-2L ★ | 1,881,000 | 1,710,000 | 80~100 | 905 | 280 | | |

リアサブソイラー付

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|--------|------|-----|--------------|-------|
| D155 000000 | BUR2620R-2L ★ | 2,090,000 | 1,900,000 | 70~100 | 965 | 260 | 標準 3P 2 形 | 2 セット |
| D156 000000 | BUR2820R-2L ★ | 2,156,000 | 1,960,000 | 80~100 | 1015 | 280 | | |

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

- 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付
- 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- 2 セット 2 点クイックヒッチ . 普通ジョイント付
- 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

- 4L は、3L の 20,000 円高
- 0L は、3L の 70,000 円安

ローラー

碎土・整地

代引き

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行

ニプロアッパーローター DUR20/DUR20R(100~170ps)

ローラー

碎土・整地

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壤・あぜ・歩行



アッパー回転とスクリーンの効果で表層が細かく下層が荒い理想的な土づくりが可能です
新型爪 BA121G 採用で耐摩耗性が向上、爪ボルトは M16 にサイズアップ
ハイトップ仕様のマストと PTO1000 回転仕様で大型トラクタにも対応
カウンターウエイト標準装備で左右のバランスが取れた安定作業
均平板らくらくアシスト・交換式アンダーステンも新採用
末尾 R は耕盤破碎が可能なリアサブソイラ付き型式

| コード No. | 型 式 | 希望小売価格 (円) | | 適応馬力 (ps) | 質量 (kg) | 作業幅 (cm) | 装着方法 |
|---------|-----|------------|----|--------------|------------|-------------|------|
| | | 税込 | 税抜 | | | | |

【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|------|-----|--------------|-------|
| D185 000000 | DUR2820-2L ★ | 2,860,000 | 2,600,000 | 100~170 | 1190 | 280 | 標準 3P 2 形 | 2 セット |
| D186 000000 | DUR3020-2L ★ | 2,915,000 | 2,650,000 | | 1230 | 300 | | |
| D187 000000 | DUR3320-2L ★ | 3,014,000 | 2,740,000 | 120~170 | 1290 | 330 | | |
| D188 000000 | DUR3620-2L ★ | 3,190,000 | 2,900,000 | | 1350 | 360 | | |


リアサブソイラ付 【生産台数限定品】(在庫切れの場合はお待ちいただきます)

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|------|-----|--------------|-------|
| D189 000000 | DUR2820R-2L ★ | 3,025,000 | 2,750,000 | 100~170 | 1210 | 280 | 標準 3P 2 形 | 2 セット |
| D190 000000 | DUR3020R-2L ★ | 3,080,000 | 2,800,000 | | 1250 | 300 | | |
| D191 000000 | DUR3320R-2L ★ | 3,256,000 | 2,960,000 | 120~170 | 1310 | 330 | | |
| D192 000000 | DUR3620R-2L ★ | 3,432,000 | 3,120,000 | | 1370 | 360 | | |

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は 71 ページ以降をご参照下さい。

・ 2 セット 2 点クイックヒッチ 普通ジョイント付

ニプロプレスアップローラー（アップローターオプション）

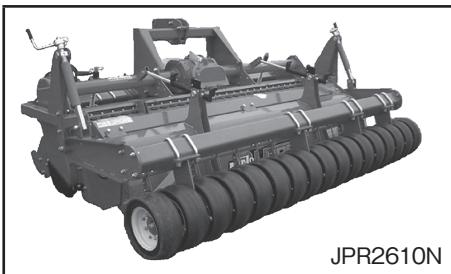

低圧タイヤを多連に配置することで、耕うんと同時に圃場を局所的に締め付けることで播種・移植精度を向上させ、作物の生育が向上

上下調節方式
N：ネジ式 S：外部油圧シリンダー式

| コード No. | 型 式 | 希望小売価格（円） | | 質量 (kg) | 作業幅 (cm) | タイヤ数 | 備考 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-------------|------|-------------------------------------|
| | | 税込 | 税抜 | | | | |
| R751 000000 | JPR2610N | 909,700 | 827,000 | 280 | 282 | 19 | ねじ式 (手動) BUR10/ DUR10 用 |
| R752 000000 | JPR2810N | 948,200 | 862,000 | 300 | 312 | 21 | |
| R754 000000 | JPR3010N | 986,700 | 897,000 | 310 | 327 | 22 | |
| R755 000000 | JPR3310N | 1,025,200 | 932,000 | 330 | 357 | 24 | |
| R756 000000 | JPR3510N | 1,063,700 | 967,000 | 340 | 372 | 25 | |
| R792 000000 | JPR2610S | 1,034,000 | 940,000 | 350 | 282 | 19 | |
| R793 000000 | JPR2810S | 1,072,500 | 975,000 | 370 | 312 | 21 | |
| R794 000000 | JPR3010S | 1,111,000 | 1,010,000 | 380 | 327 | 22 | |
| R795 000000 | JPR3310S | 1,149,500 | 1,045,000 | 400 | 357 | 24 | |
| R796 000000 | JPR3510S | 1,188,000 | 1,080,000 | 410 | 372 | 25 | |

※ 1 トラクタ外部複動油圧 1 連が必要

※ 2 DUR3620 には装着出来ません