

ニプロ 振動サブソイラー

(16~30ps) **S28シリーズ** (30~50ps) **S228シリーズ**

心土耕盤破碎・弾丸暗渠施工・通気透水孔形成

牽引抵抗削減!
ランニングコスト低減!
カンタン操作!



S28-4S/3S



S28-1S



S228

当社比
15~20%

牽引抵抗軽減


PTO駆動によりナイフを振動させるので牽引抵抗が少ない構造です。さらに、2段形状のナイフの採用と、適切な振り幅の設定により牽引抵抗が少なく、トラクターへの振動が軽減されましたのでオペレーターへの負担が少なくなりました。



2倍長持ち

ランニングコスト低減

ナイフの熱処理の改良を行い耐久性をあげました。また、ナイフが減ったら上下反転して使用できます。従来の2倍以上の使用が可能です。

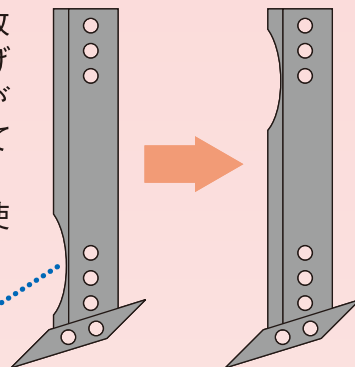

安定作業

ワイドゲージ輪

ゲージ輪の調節はネジ式なので無段階に深さ調節ができます。S28はダブルゲージ。S228は幅広塩ビローラーを採用しましたので安定した作業ができます。



S28



S228

120cm

カンタン
装着

ワンタッチ着脱 S28-4S 3S/0Sのみ

トラクターへ着脱がワンタッチでできる日農工標準3点のオートヒッチ規格を採用。他の作業機との付替えがカンタンになりました。



ラクラク
移動

キャストースタンド

大型キャスター付きスタンドを標準装備。格納時の移動がカンタンに行えます。



主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	作業深さ cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応馬力 kW (PS)	使用時PTO 回転数 rpm	振動方式	装着方式		モール径 mm	コルター 径
S28-1S	1,180	850	1,335	123	標準35	2.5～6.0	7～16 (間隔2M 施工時)	11.8～22.1 (16～30)	500～800	ロッド・ エンド式 1回転 1振動	標準 3P	直 装	標準80 オプション 100	14インチ 花形 コルター
S28-4S	1,350	850	1,375	143	最小25							4セット		
S28-3S	1,350	850	1,375	143	最大45							3セット		
S28-0S	1,090	850	1,230	123								0セット		
S228	1,330	1,345	1,315	230	標準30	2～4	6～12 (間隔2M)	22.1～36.8 (30～50)				直 装		

*本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(※質量スタンド無し)

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

⚠ 注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は環境保全のため、ベジタブルオイルインクを使用しています。

20.9作成040.P0250