



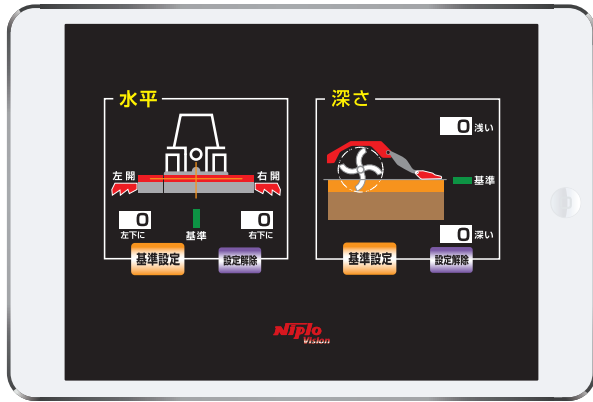

作業機の状態を視覚化

お手持ちのスマートフォン、タブレットで確認が出来ます。

専用アプリダウンロードで、トラクタの運転席で作業状態(作業深さ/作業機の傾き/作業機の開閉/サイドレーキの開閉/土引きの状態)の確認が出来ます。

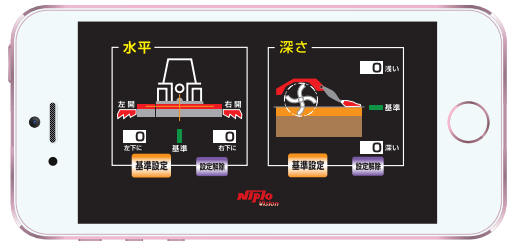

無料ダウンロード



検索は

niplo

※対応バージョン
iOS 9.3以降のiPhone、iPad
(iPhone 4Sは未対応)

※対応バージョン
Android 5/6/7/8



快適操作のNコン

- 快適な操作性の無線リモコン「Nコン」を採用
- 操作ボタンはわかりやすいデザインと配置
- リモコンは操作しやすいフィットグリップ形状
- サイドレーキ開閉、土引きと代掻きの切り替えは
ダイレクトワンプッシュ



DCアダプターキット 標準装備

トラクタの電源取り出しを利用するDCアダプターキットを標準装備。
Nコンの電池切れを気にせず作業を継続できます。



代かき

ニプロ ウイングハロー トラクタ外部油圧開閉

※外部油圧用カブラは別途ご購入ください。

WMZ (60~105ps) シリーズ

WMZ4100N・WMZ4400N

軽量設計仕様

WMZ4500N・WMZ5000N

高耐久仕様



製品動画



WMZ5000N



地球の未来を自然と共に

■主要諸元

型式・区分		全長 mm (注1)	全幅 mm (注1)	全高 mm (注1)	質量 kg (注2)	作業幅 cm (注3)	適応馬力 kW (ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	作業深さ cm	爪本数 本	爪軸回転径 cm	爪軸回転数 rpm	装着 方法	開閉 方式
WMZ4100N	4L	1310 (1230)	2465 (4225)	1700 (985)	730	405 (216)	44.1～77.2 (60～105)	2.0～5.5	3.4～9.3	12	98	38	PTO540 rpm時 277	JIS標準 オートセンシ I-II兼用 シカブラ	外部 油圧開閉
	3L				725										
	0L				675										
WMZ4400N	4L	2465 (4525)	1700 (985)	755	435 (216)	3.2～8.7			106						
	3L			750											
	0L			700											
WMZ4500N	4L	1275 (1360)	2450 (4665)	1610 (1020)	840	450 (218)			3.1～8.4		110	39			
	3L				835										
	0L				785										
WMZ5000N	4L [Z]	2700 (5165)	1610 (1020) (注4)	915 (注5)	500 (243)	2.8～7.5			124						
	3L [Z]			910 (注5)											
	0L [Z]			860 (注5)											

(注1) 全長・全幅・全高は格納時スタンド付きの寸法。()内は標準作業時の寸法。

(注2) 質量はスタンドなしの値。(スタンド質量40kg)

(注3) ()内は全開時の作業幅。

●末尾[Z]型は公道走行部品付

(注4) [Z]は+905mm。

(注5) [Z]は+15kg

※推奨トラクタ2.3t~4.5t

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横越みずは5-3 ☎(0286)35-1226 FAX(0286)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市緑部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>



この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。'22.03作成 050KY100

トラクタと圃場条件に合わせて選択!!

軽量設計仕様

WMZ4100N/WMZ4400N

プロ向け軽量設計モデル!

WMZ4100N

ワイドな作業幅で
質量675kg (0L仕様)

作業幅 405cm
格納幅 247cm

WMZ4400N

質量700kg (0L仕様) 作業能率と
マッチングバランス両立

作業幅 435cm
格納幅 247cm

高耐久仕様

WMZ4500N/WMZ5000N

プロ向け高耐久モデル!

WMZ4500N

格納幅をコンパクトに抑え
車載車への積込可能!!

作業幅 500cm
格納幅 270cm


WMZ5000N

作業能率重視!! 折りたたみ作業でトラクタ
トレッド幅をカバーできるセンター幅。

プロが求める耐久性とメンテナンス性

強いフレーム構造

作業部はフレームパイプ、耕うん部カバー、爪軸をチェーンケースでしっかり支える
フレーム構造です。
センター作業部はヒッチフレームがあり、更に剛性が高められています。

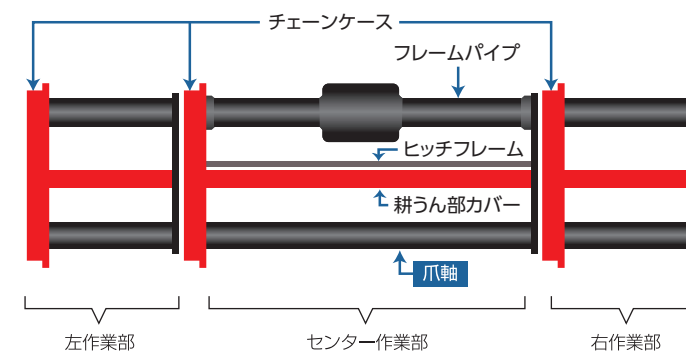

フローティングシール採用

耐久性で定評のあるフローティングシールを採用しています。軸付シールに比べ約2倍の寿命です。(当社比)



メンテナンス性重視の設計

全ての箇所をオイルバス方式として、簡単にオイル交換が出来るよう配慮しています。またチェーンケースの耕うん軸ボスを分割方式にするなど、シール交換もやり易い構造体になっています。



爪ボルトの緩み防止

爪ボルトは高ナットを使用することで緩みを防止しています。



充実した機能


可動式ソイルスライダー WMZ4500N/5000N

トラクタの車輪跡を消すソイルスライダーはタイヤサイズに応じ左右、前後、上下に調整が可能です。
※WMZ4100N/4400Nは固定式で上下調節可能。



残耕処理刃 WMZ4500N/5000N

センター作業部と左右の作業部の接合部分に装備。
残耕を極力少なくすることで、碎土の均一化を実現しました。

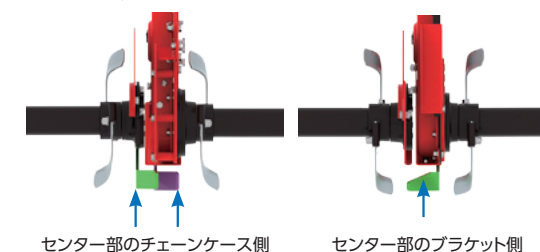

大型スプリングブレーキ

ワラ等をきれいに埋め込みます。



スイングラバー

スイングラバーのしなやかさで、あらゆる条件に素早く追従し、高い均平性能を発揮します。



均平板加圧機構

加圧(強弱)とフリーの3段階の調整ができます。
様々な圃場条件に対応し、高い均平性能を発揮します。




舟形ガード

あぜ際をきれいに仕上げます。
船首の形状で内側に泥、水を呼び込み処理します。
見切りが良く、あぜに沿いやすい形状にしています。
※WMZ4100N/4400Nは左チェーンケース側のみ採用。
(形状は写真と異なります。)



あぜ際スッキリ仕上げ

右側チェーンケースを内側に設け、圃場を左回することで、あぜ際の残耕を残さない設計です。

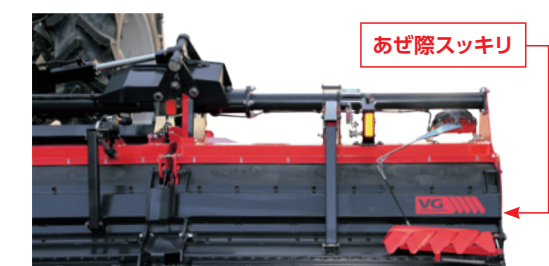

VGサイドレーキ

新開発のVGサイドレーキ採用。
水の流れを作り出し、土をより均平にします。

VGサイドレーキで水流を安定させ隣接部分を平らに仕上げます。

