



地球の未来を自然と共に

畑作農業のプロフェッショナルへ

ニプロ フィールドロータリー

**FXL series** 55~105ps

2200M・2400VM・2600VM

**FXE series** 85~140ps


2400VM・2600VM・2800VM・3000VM



※必ずニプロ純正耕うん爪を使用してください。ニプロ純正耕うん爪以外を装着した場合、保証の対象外となります。

**FXL series**  
2200M・2400VM・2600VM

55~105ps

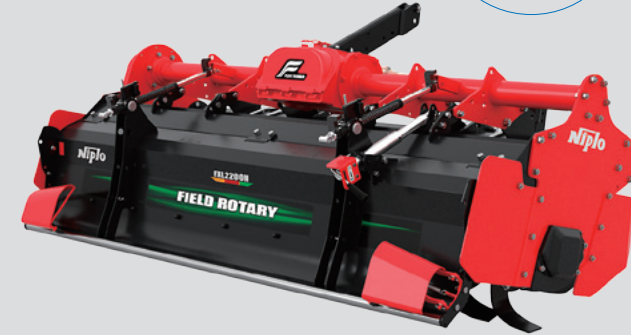

- BM601G 6枚爪仕様
- 均平板を持ち上げる力を軽減する「均平板らくらくアシスト」採用
- 耕うん軸は一本軸
- 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
- 装着方法はJIS標準オートヒッチ(4L/3L/0L)と、ローリンク2点のワンタッチ装着(2点クイックカプラ=2L)
- 2Lは、転圧輪使用時に傾斜地で追従性が良いスイングヒッチを採用

スイングヒッチ



**FXE series**  
2400VM・2600VM・2800VM・3000VM

85~140ps



- BM601G 6枚爪仕様
- 均平板を持ち上げる力を軽減する「均平板らくらくアシスト」採用
- 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる
- 強度アップで100馬力以上のトラクタにも対応
- 作業幅の広いFXE2800VM/3000VMはカウンターウイト標準装備
- ローリンク2点のワンタッチ装着(2点クイックカプラ=2L)
- 転圧輪使用時に傾斜地で追従性が良いスイングヒッチを採用

■主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg (注1)	適応馬力 kW (ps)	作業幅 cm	耕深 cm	作業速度 km/h	作業効率 分/10a	爪軸回転数 rpm (注2)	爪本数 L,R各	装着方法		
FXL2200M -4L/3L/0L	1410	2410	1180	660	40.5~77.2 (55~105)	220	12 (最大16)	1.5~2.5 (条件による)	14.5~24.2	PTO540rpm時 202/261/220/239	各30本	JIS標準 オートヒッチ(II)		
FXL2200M -2L		2410	1200	745	40.5~77.2 (55~105)	220			14.5~24.2			標準3P		
FXL2400VM-4L[Z]/3L[Z]/0L[Z]		2610	1180 (注4)	705 (注6)	47.8~77.2 (65~105)	240			13.3~22.2	PTO1000rpm時 241/288	各33本	JIS標準 オートヒッチ(II)		
FXL2400VM-2L[Z]		2610	1200 (注5)	790 (注6)	47.8~77.2 (65~105)	240			13.3~22.2			標準3P		
FXL2400VM-2LT (注3)		2610	1165	760	47.8~77.2 (65~105)	240			13.3~22.2			2点クイックカプラ CAT2		
FXL2600VM-4L[Z]/3L[Z]/0L[Z]		2810	1180 (注4)	740 (注6)	51.5~77.2 (70~105)	260			12.3~20.5	12 (最大16)	1.5~2.5 (条件による)	PTO1000rpm時 244/285	各36本	JIS標準 オートヒッチ(II)
FXL2600VM-2L[Z]		2810	1200 (注5)	825 (注6)	51.5~77.2 (70~105)	260			12.3~20.5					標準3P
FXE2400VM-2L[Z]	2610	875 (注6)	875 (注6)	62.5~103.0 (85~140)	240	13.3~22.2	各33本	標準3P						
FXE2600VM-2L[Z]	2810	910 (注6)	910 (注6)		260	12.3~20.5								
FXE2800VM-2L[Z]	3045	1000 (注6)	1000 (注6)		280	11.4~19.0			各39本	2点クイックカプラ CAT2				
FXE3000VM-2L[Z]	3245	1035 (注6)	1035 (注6)		300	10.7~17.8								

(注1) 区分4L/3L/0Lの質量は0Lの質量。4L/3Lは0L+65kg

(注2) オプションスパーギアによる爪軸回転数(rpm)

FXLシリーズ (入力軸×変速軸) (PTO540rpm) 19×28=156 28×19=338 20×27=170 27×20=310 21×26=185 26×21=284

(PTO1000rpm) 15×32=199 16×31=219 18×29=264 20×27=315 21×26=343

FXEシリーズ (入力軸×変速軸) (PTO1000rpm) 16×29=205 17×28=225 22×31=263 24×29=307 25×28=331 26×27=357 27×26=385

(注3) FXL2400VM-2LTはロータリーソウー装着用

●末尾[Z]型式は公道走行部品付。(注4) [Z]は+115mm (注5) [Z]は+95mm (注6) [Z]は+10kg

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社: 千386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター: 千386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所: 千068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所: 千079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所: 千082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所: 千989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所: 千329-4411 栃木県栃木市大平町横塚みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所: 千386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所: 千708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325  
 九州営業所: 千869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所: 千885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」および保証書をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ  
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



砕土性・整地性・耐久性を追求した  
6枚爪ロータリーを、  
畑作農業の「プロフェッショナル」へ

**FXL series**  
55~105ps  
2200M・2400VM・2600VM

**FXE series**  
85~140ps  
2400VM・2600VM・2800VM・3000VM

# FIELD ROTARY

## 砕土性能・整地性能




### 隣接部の仕上がりをきれいに

外爪とは、耕うん爪両端に外側に向けた爪を採用している仕様のことで、傾斜のある圃場でも隣接部をきれいに仕上げます。オプションのサイドディスクを使用する事で、さらに隣接部を平らに仕上げます。



### 6枚爪で高い砕土・整地性能を実現

石に強く、雑物の細断に優れた形状のBM601G爪を1つのフランジに6枚装着。硬い土質、野菜の残渣がある圃場でも効率よく砕土が可能です。BM601G爪は、耐摩耗性に優れた形状と内側溶着加工で、長時間の耕うん作業に対応します。

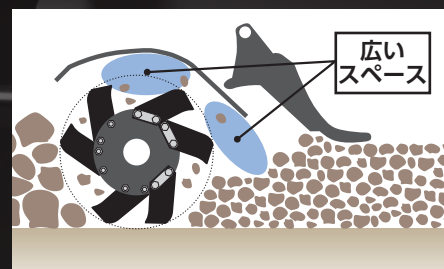

### 砕土スペースの確保 整地性を向上させる形状

6枚仕様のBM601G爪に合わせて耕うん部カバーと均平板の形状を見直し、砕土性・整地性が向上しました。

## 高い耐久性・メンテナンス性

### 強化した耕うん軸



耕うん軸パイプの厚みを増し、パイプ径を太くする事で、耐久性が向上しました。作業幅が同等の弊社通常ロータリーと比較して、FXLは約58%、FXEは約30%強度アップになります。※FXEはパイプ径のみアップ

### 均平板下部ステンレス



均平板の下部に土の付着を抑えるステンレスを採用。従来より約**1.5倍**の厚さにして、耐久性が向上しました。更に、ボルト止めでステンレスの交換が可能です。


### フロートラバー

耐久性のあるフロートラバーを採用。耕うん部カバーに放てきされる土塊により、カバーに付着する土を振り落とします。




### カウンターウェイト

※FXE2800VM/3000VMのみ  
チェーンケースの重みに対して、左右のバランスをとるためにブラケット側に装着するカウンターウェイトを、作業幅の広いFXE2800VM/3000VMに標準装備しました。傾斜地をきれいに仕上げることが出来ます。

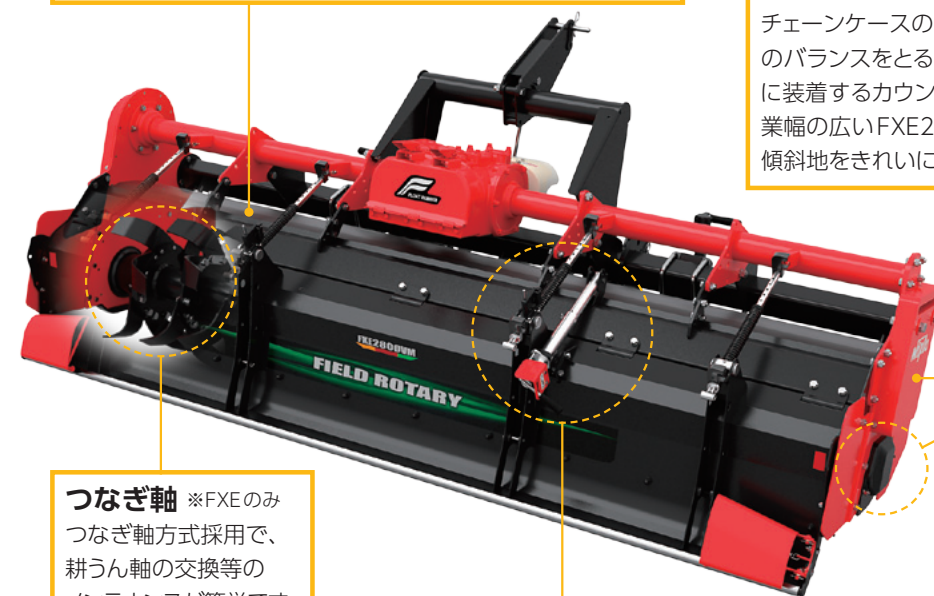

**つなぎ軸** ※FXEのみ  
つなぎ軸方式採用で、耕うん軸の交換等のメンテナンスが簡単です。



**均平板らくらくアシスト**  
均平板を持ち上げる力がらくらくアシスト不使用時と比較して  
**約50%軽減**  
洗車や爪交換が簡単に行えます。




熱処理加工ガードで耐摩耗性大幅アップ!  
※チェーンケースガード、ブラケットガードに採用



シーリングは建機等に使用されるフローティングシール採用。土砂・泥水に対して耐久性が向上しました。

爪交換の行いやすい組ボルトを採用。


## オプション

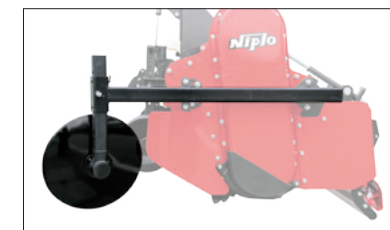

**サイドディスク**  
FXL00-SD(C247 901000)  
隣接部をきれいに仕上げます。



**フロントサブソイラーザクリコ**  
トラクタタイヤ後方に設置、心土破碎を行いトラクタによる踏圧を軽減します。

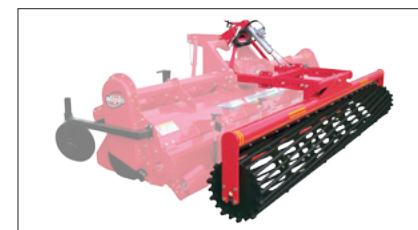

**転圧輪** ※2L仕様に装着可能  
整地能力を上げ、後作業を楽にします。

型式	品番	適応型式
ZKS10-LXE20	B863 902000	FXL00-2L用
ZKS10-FXE00	C260 901000	FXE00-2L用

※装着ロータリーは2L推奨

型式	品番	適応作業幅
JR2323	R870 000000	2200用
JR2523	R871 000000	2400用
JR2723	R872 000000	2600用
JR2923	R873 000000	2800用
JR3123	R874 000000	3000用