

ニプロ ロータリー
TBA (35~75ps) シリーズ 2200C
2400C

シーダー用ロータリー
中型トラクタ35~75psに対応!

専用機だから可能になった
砕土性能が高い!

マッチングバランスに優れる!

軽量で耐久性に優れる!




※必ずニプロ純正耕うん爪を使用してください。
ニプロ純正耕うん爪以外を装着した場合、保証の対象外となります。

シーダー用ロータリー TBA

マッチングバランスに優れる！

- 播種機装着を前提に碎土性を良くしました。耐久性が高く軽量です。
- 前ゲージ輪が無いので、トラクタに近い装着ができます。
- 均平板を短くしたため、シーダーを装着した時に重心の位置が前にくるようにしています。

※ 播種碎土専用ロータリーなので、必ず普通ロータリーで耕うん後の圃場で使用してください。
未耕地での使用は破損、故障の原因となりますのでおこなわないでください。

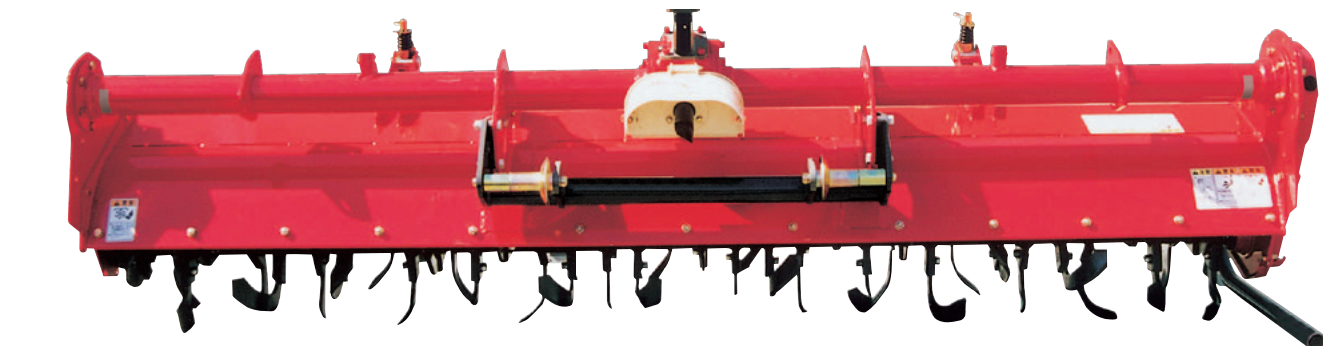

ステンレスカバー

耕うん部カバー内側にステンレスを張り、土の付着を低減し、耕うん抵抗がさらに軽減しました。




G爪 碎土性能が高い！

ホルダータイプの耕うん爪は、普通ロータリーに比べ本数を増やし、碎土性に優れています。耕うん爪は特殊合金を溶着したG爪を採用し、耐磨耗性が向上しました。

装着可能なシーダー

搭載型シーダー

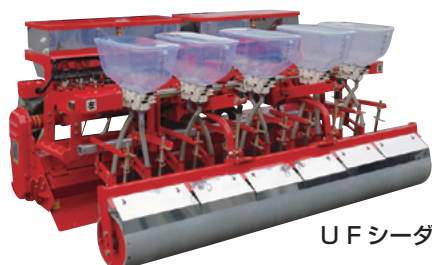

U F シーダー

けん引型シーダー



主要諸元

型式・区分		機体寸法			質量 kg	耕幅 cm	適応馬力 k (PS)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	標準耕深 cm	回転外径 cm	標準爪	爪本数
		全長 mm	全幅 mm	全高 mm									
TBA2200C	4S/4L 3S/3L OS/OL	810	2380	995	330	215	25.7~36.8 (35~50)	1.8~3.0	23~14	10	44	ホルダー H23GL/R	L/R各29
TBA2400C	4S[Z]/4L[Z] 3S[Z]/3L[Z] OS[Z]/OL[Z]	810	2580	995 (注1)	345 (注2)	235	33.1~55.2 (45~75)		21~13				

*仕様は全てOSおよびOLになります。

※ 4S/3Sの全長はOS+125mm、4L/3Lの全長はOL+210mm。4S/3Sの質量はOS+25kg。4L/3Lの質量はOL+65kg。

● 末尾[Z]型式は公道走行部品付。(注1) [Z]は+135mm。(注2) [Z]は+10kg。

* 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田2番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

