


ニプロ ポテカルゴ
イモ類
収穫機 **GH600**

さつまいも・じゃがいも・短根にんじん収穫機




「掘り上げ」・「選別」・「コンテナ詰め」の一貫作業が乗ったままできます。

- ・耐久性に優れた「コグベルトコンベア」が静かにイモのころがりを抑えながら運びます。
- ・選別コンベアの採用によりラクラク選別できます。

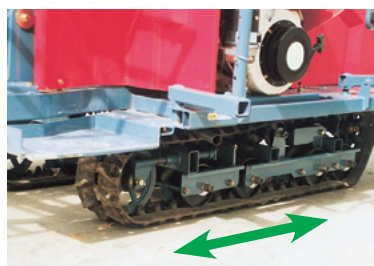


- ・走行、コンベアの回転速度はHST無段ミッションを採用していますので作業、作物により最適な車速・回転速度が得られます。
- ・操作パネルは運転席に集中し、女性でも扱いやすいレイアウトです。
- ・レバー1本でコンベアの上下、車速の変速ができますのでオペレーターの負担を軽減します。

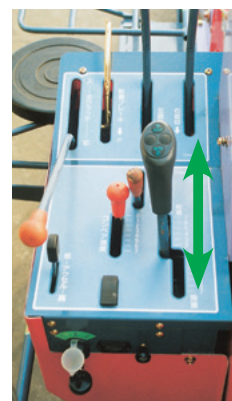

昇降コンテナ仕様タイプ

後方コンテナ台は、油圧シリンダーで上下しますので、コンテナの収納作業が快適に続けられます。

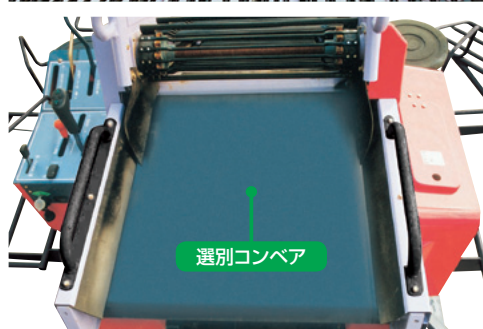

■主要諸元

型 式 ・ 区 分	GH600JOL [M]	GH600JML [M/KD]
適応作物の種類	甘藷／馬鈴薯／短根ニンジン	
全 長 mm	4710 [2850]	
全 幅 mm	2740 [1550]	
全 高 mm	1700 [2370]	
機体質量 kg	845	
掘取幅 cm	61	
標準掘取深さ cm	10 [クローラー下部より]	
作業速度 km/h	0.1～0.8	
変則方式	高低2段×無断変速 (HST)	
作業能率 h/10a	2.1～16.8 (畦幅 80cm時)	
クローラ幅×接地長 mm	200×1050	
クローラ中心距離 mm	720	
平均接地圧 kgf/m ²	0.201	
旋回方式	信地旋回および超信地旋回	
コンテナ搭載数 [1段]	18	
装 備	前方ディスク 昇降コンテナ台	深堀用先金 昇降コンテナ台

[] は格納時 機体質量はガソリンエンジン搭載時質量。ディーゼルは25kgプラス

■エンジン

型 式 ・ 区 分	GB - 290LE [M] (GH600JOL/JMLに搭載)	OC95 [KD] (GH600JMLに搭載)
種 類	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	液冷4サイクル ディーゼルエンジン
排気量 L (cc)	0.296 (296)	0.416 (416)
使用燃料	無鉛ガソリン	JIS 2号軽油
出力/回転数 [kw(ps)/rpm]	4.4(6) / 1800 [最大 6.3(8) / 2000]	6.5(8.8) / 1500
燃料タンク容量	6	5.5
始動方法	セルモーター式	セルモーター式

●本仕様と形態は改良のため予告なく変更する場合があります。

必ず納品指導を受けてからご使用ください。

松 山 株 式 会 社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

⚠ 注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。