

進化したスパイラルローラーと ネオウィングディスクで ビシッと固いあぜ!



上面ローラーは新たに面取り形状の段付きスパイラルローラーを採用。今まで締まりにくかった肩部の硬度が最大30%アップしました。ネオウィングディスクは1枚1枚が簡単に交換できます。



肩部硬度
最大**30%**
UP
(当社テストデータ比 LZR03とLZR04比較)

あぜめり機 RETURN series

●クラッチジョイントを標準装備 (DZR 04C/LZR 04C のみ)

クラッチジョイントを標準装備し石などによる衝撃から機体を守ります。トラクタから降りることなく作業に復帰できるためロスタイムが約1/6で作業効率の向上になります。(当社テストデータ比)



●無線リモコン [Nコン] 搭載 (N仕様のみ)



リタンの操作はトラクタ運転席でコードレスのリモコンで行えます。
*電源を取り出すためのバッテリー配線は必要になります。SZR04/DZR04Cシリーズは経済的な手動リターン仕様も用意しています。(型式記号Nなし)




●上面削りロータリー (J仕様のみ)

あぜ上面の草等の雑物を細断除去してより強固なあぜを成形します。



●ダブルフレーム構造

姿勢調節ハンドルで作業姿勢が簡単に変わります。特殊3点リンク仕様及びバック作業時に有効に機能します。

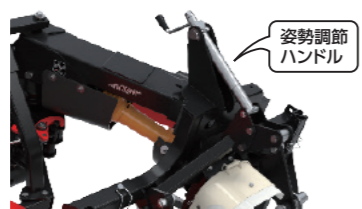

●土の供給が簡単に

あぜへ供給する土の量を工具レスで簡単に調整できます。様々な圃場条件に適した調整が可能です。



あぜめり機 RETURN series

SZR304 (16~32ps)

小型トラクタにピッタリの 軽量タイプ

コンパクトで軽量設計のため小型トラクタでもマッチングバランスが良好です。16~32馬力のトラクタで、かつトラクタ質量が1,500kg以下でご使用いただけます。



電動リターン (N仕様)、手動リターン (Nなし仕様) 及び上面削り付 (J仕様) 上面削りなし (Jなし仕様) から選択できます。

●型式表記の見方

SZR304NJ-0S

ディスク径75cm
電動、無線リモコン仕様
Nなしは手動
上面削り付
装着ヒッチ
4S/3S/0S、
A1/A2/B

あぜめり機 RETURN series

DZR304C (25~45ps)

中小型トラクタ向け コンパクト設計タイプ

25~45馬力のトラクタ用のコンパクトでバランスの良いリターンあぜめり機です。クラッチジョイントを標準装備し石などによる衝撃から機体を守り、トラクタから降りることなく作業に復帰できます。トラクタ質量が2,300kg以下でご使用いただけます。



電動リターン (N仕様)、手動リターン (Nなし仕様) 及び上面削り付 (J仕様) 上面削りなし (Jなし仕様) から選択できます。DZR04は全型式でクラッチジョイントが標準装備です。

●型式表記の見方

DZR304NJC-0S

ディスク径75cm
電動、無線リモコン仕様
Nなしは手動
上面削り付
クラッチジョイント
装着ヒッチ
4S/3S/0S、
A1/A2/B

あぜめり機 RETURN series

LZR304C/354C (34~60ps)

大型トラクタ向け 高耐久・高性能タイプ

34~60馬力でトラクタ質量が3,200kg以下でご使用いただけます。耕深調節ハンドルを装備し元あぜ削りの深さ調節が可能です。耕うん軸のホルダーはカバーに付着した土により摩耗しやすい傾向があり、前から3列目のホルダーにはホルダーガードを標準装備しました。ホルダーガードが摩耗した場合は交換できます。



●型式表記の見方

LZR304NJC-0S


ディスク径75cm
電動、無線リモコン仕様
上面削り付
装着ヒッチ
4S/3S/0S/0L、
A1/A2/B
クラッチジョイント

LZR354NJC-0S

ディスク径85cm
装着ヒッチ
4S/3S/0S/4L/3L/0L、
A1/A2/B



元あぜの削りロータリーの深さ調節が可能です。

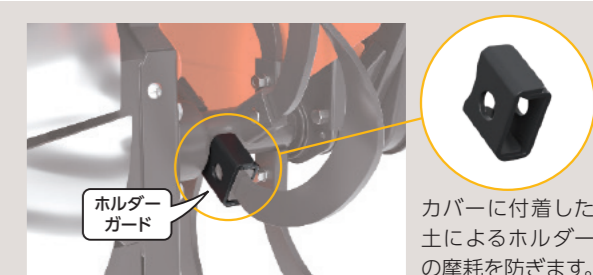

カバーに付着した土によるホルダーの摩耗を防ぎます。

オフセット量一覧

型式	オフセット量 mm	適応トラクタ外幅 mm	
		前進作業時	後進作業時
SZR304	手動	625/680/720の3段階	ホイール: 1380 クローラ: 1510
	電動	625~720	780 (固定)
DZR304	手動	770/835/900の3段階	ホイール: 1740 クローラ: 1870
	電動	780~920	ホイール: 1780 クローラ: 1910
LZR304 LZR354	電動	800~1000	ホイール: 1940 クローラ: 2070

