

ニプロロータリー  
**TBA** (35~75ps) シリーズ 2200C  
2400C

シーダー用ロータリー  
中型トラクタ35~75psに対応!

専用機だから可能になった  
砕土性能が高い!

マッチングバランスに優れる!

軽量で耐久性に優れる!



※必ずニプロ純正耕うん爪を使用してください。  
ニプロ純正耕うん爪以外を装着した場合、保証の対象外となります。




# シーダー用ロータリー TBA

## マッチングバランスに優れる！

- 播種機装着を前提に碎土性を良くしました。耐久性が高く軽量です。
- 前ゲージ輪が無いので、トラクタに近い装着ができます。
- 均平板を短くしたため、シーダーを装着した時に重心の位置が前にくるようにしています。

※ 播種碎土専用ロータリーなので、必ず普通ロータリーで耕うん後の圃場で使用してください。  
未耕地での使用は破損、故障の原因となりますのでおこなわないでください。

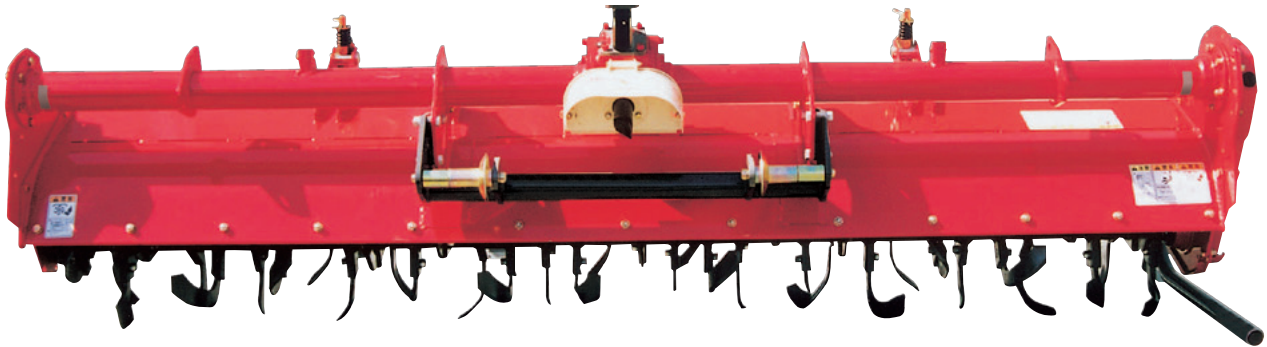

### ステンレスカバー

耕うん部カバー内側にステンレスを張り、土の付着を低減し、耕うん抵抗がさらに軽減しました。




### G爪 碎土性能が高い！

ホルダータイプの耕うん爪は、普通ロータリーに比べ本数を増やし、碎土性に優れています。耕うん爪は特殊合金を溶着したG爪を採用し、耐磨耗性が向上しました。


## 装着可能なシーダー

### 搭載型シーダー

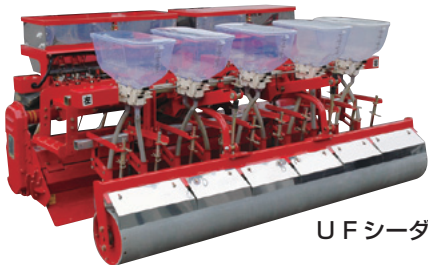

UFシーダー

### けん引型シーダー

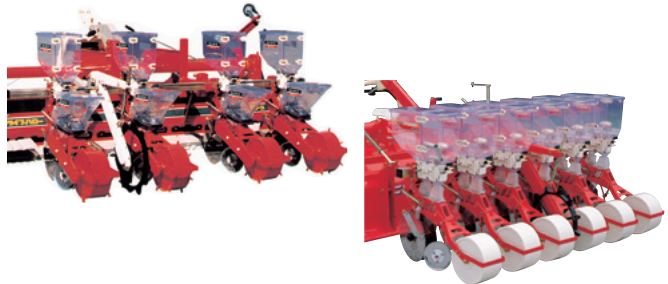

## 主要諸元

型式・区分	機体寸法			質量 kg ※2	耕幅 cm	適応馬力 kW (PS)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	標準耕深 cm	回転外径 cm	標準爪	爪本数	
	全長 mm ※1	全幅 mm	全高 mm										
TBA2200C	4S/4L 3S/3L 0S/0L	810	2380	995	330	215	25.7~36.8 (35~50)	1.8~3.0	23~14	10	44	ホルダー H23GL/R	L/R各29
TBA2400C[Z]		810	2580	995	345	235	33.1~55.2 (45~75)						21~13

●仕様は全て0Sまたは0L

●末尾[Z]型式は公道走行部品付。4S/3S/4L/3L全高は+135mm、質量は+10kg

※1 4S/3Sの全長は0S+125mm、4L/3Lの全長は0L+210mm

※2 4S/3S/4L/3Lの質量は0S/0L+25kg

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

# 松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651  
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

### お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。