Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ 搭載型シーダー UFGシリーズ

大規模経営対応の高機能シーダー

麦・大豆・稲（乾田直播）ソバ等の
高精度、高能率な施肥・播種作業を実現!

飼料米の低コスト生産に貢献!

更にAG-PORT付トラクタに装着することで
車速連動施肥・播種が可能!!

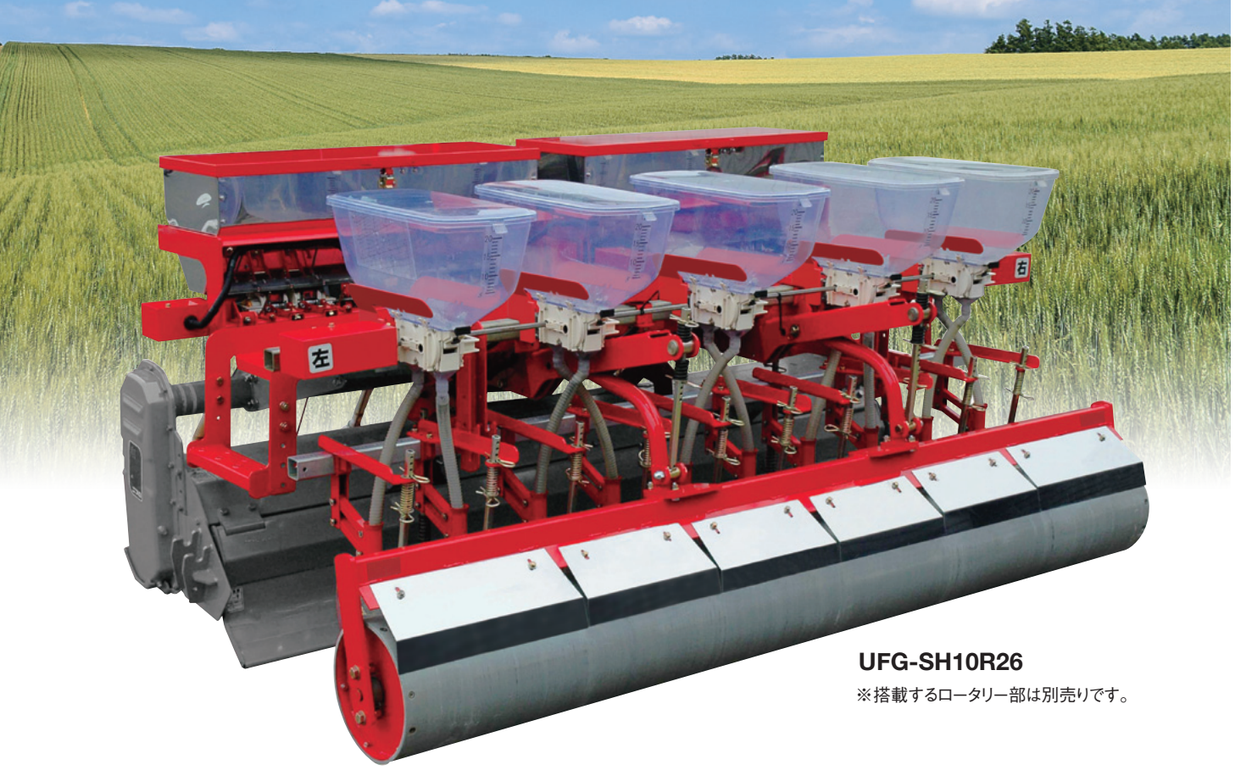

UFG-SH10R26

※搭載するロータリー部は別売りです。

※農業機械間の通信手順の国際基準をISOBUSといいます。
この日本版をAG-PORTといいます。

装着可能ロータリー

●シーダー用ロータリーTBA00
作業幅2.2m/2.4m

●アッパーローターBUR10/08、BU03/02
作業幅2.0m～2.6m

●ロータリーSXM11/10、SXL20/11/10
作業幅2.0m～2.4m

●ロータリーMXR/LXR/DXR20/10/08、
MX/LX/DX05/02、EXR08
●グランドロータリーSKL00/01
作業幅2.0m～2.6m
※MXR·LXR·DXR20/10/08,EXR08の2L/1L、
FXL00,SKL00/01の2Lは装着不可

●サーフロータリーTBM00
作業幅2.2m～2.6m

●フィールドロータリーFXL00
作業幅2.2m～2.6m
※2Lは装着不可

■AG-PORTトラクタ（参考）

	トラクタ型式		トラクタ型式
クボタ	MRシリーズ, M100G(E) ～ 135G(E) M860W-SE/M1010W-SE, M720/M1060W	三菱	GV(K)シリーズ, GRシリーズ, GCR1130
ヤンマー	YT4シリーズ, YT5シリーズ EG76/83(注1), EG97/105, CT1010 (注1)スタンダードシリーズは車速取り出しキットなし	ヰセキ	TJV623 ～ 738, TJV783L ～ 983L, TJV655~985, TJW743 ～ 973, TJW108/120, TJW1153/1233/1303 TJX734/873/973, TAC1130

■主要諸元

	型式・区分	機体寸法 全幅(mm)	機体質量kg(注)	施肥部 散布口数	施肥部 ホッパー容量(L)	施肥部 適応肥料	播種条数 条数	播種条数 ホッパー容量(L)	播種条数 適応	ローラ幅cm	推奨ロータリー作業幅cm	繰出方式	繰出量調節	繰出軸駆動方式	条間cm(参考)
施肥・播種 [Z]は公道走行部品付	UFG-SH8R22[Z]	2520	378	8	90×2	粒状化成肥料	8	25×4	麦・大豆・稲・そば等	220	200	横溝ロール回転方式	横溝ロールスライド方式	DC12Vモーター制御駆動 左右独立駆	25
	UFG-SH8R24[Z]	2520	380	8	90×2		8	25×4		240	220				28
	UFG-SH8R26[Z]	2670	382	8	90×2		8	25×4		260	240				30
	UFG-SH10R22[Z]	2520	396	8	90×2		10	25×5		220	200				20
	UFG-SH10R24[Z]	2520	398	8	90×2		10	25×5		240	220				22
	UFG-SH10R26[Z]	2670	400	8	90×2		10	25×5		260	240				24
	UFG-SH12R22[Z]	2520	414	8	90×2		12	25×6		220	200				17
	UFG-SH12R24[Z]	2520	416	8	90×2		12	25×6		240	220				18
	UFG-SH12R26[Z]	2670	418	8	90×2		12	25×6		260	240				20
	UFG-SH14R24[Z]	2520	434	8	90×2		14	25×7		240	220				16
	UFG-SH14R26[Z]	2670	436	8	90×2		14	25×7		260	240				17
播種のみ [Z]は公道走行部品付	UFG-H8R22	2270	275	施肥部無し			8	25×4		220	200				25
	UFG-H8R24	2470	277				8	25×4		240	220				28
	UFG-H8R26[Z]	2670	279				8	25×4		260	240				30
	UFG-H10R22	2270	291				10	25×5		220	200				20
	UFG-H10R24	2470	293				10	25×5		240	220				22
	UFG-H10R26[Z]	2670	295				10	25×5		260	240				24
	UFG-H12R22	2270	307				12	25×6		220	200				17
	UFG-H12R24	2470	309				12	25×6		240	220				18
	UFG-H12R26[Z]	2670	311				12	25×6		260	240				20
	UFG-H14R24	2470	325				14	25×7		240	220				16
	UFG-H14R26[Z]	2670	327				14	25×7		260	240				17
施肥のみ	UFG-S[Z]	2520	95	8	90×2	化成	播種部無し			–	–				–

●トラクタの油圧能力により、取付不可のトラクタがあります。トラクタ質量2.5t 以上を推奨。
注）公道走行付型式の質量は+17kg
☆ご注文にあたり…搭載するロータリー、サーフロータリー、ドライブハローの型式により取付金具が異なりますので、機種型式を明記してください。

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194－5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757－4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134－10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389－1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス https：//www.niplo.co.jp

⚠ **注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」および保証書をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '24.01作成 030KY250

ニプロラクラク制御システムで施肥量・播種量を簡単設定可能

- 湿田でも施肥・播種可能なモーター駆動のシーダーです。操作ボックスのボタン操作のみで簡単に施肥量・播種量の設定が可能です。
- フィードバック制御により設定した施肥量・播種量で高精度な作業が行えます。
- 調量機能付きとなっており、より精度の高い施肥・播種の設定が可能です。
- 施肥残量センサー付きで肥料が少なくなると操作ボックスの表示とブザーで知らせます。

操作ボックス

施肥量・播種量・作業速度の
変更はこのボタン操作のみ

AG-PORT付きトラクタで車速連動施肥・播種可能

- AG-PORT付きトラクタにマッチングすることで車速に応じて自動的にシーダーの繰出しの回転を変動させ、より精度の高い施肥・播種が可能です。(AG-PORT無のトラクタでの作業も可能ですが、この場合は車速連動にはなりません。)

公道走行部品が標準セットされた型式を設定しました。型式末尾Z

■ セット内容

品　番	型　式	品　名	数
S525 902000	DRS-A10	トウカキキットA10	1
S525 924000	DRS-TUF	灯火器取付部品	2

写真はSRシーダー

オプション部品

サイドディスク培土板

播種と同時に作溝作業で
表面排水向上!

型　式	備　考
NSDB1-TBA	TBA00用
NSDB1-TBM	TBM00,SKS00/01 ※SKS00/01に装着する場合、別途TBS用プレートASSYが二組必要になります
NSDB1-LXR20	LXR10/20用

機能充実!!　UFGシリーズ



大容量施肥ホッパー
90リットル×2
- 大容量ホッパーで肥料投入回数が削減できます。
- 仕切り板を装備し肥料の偏りを防止します。

25リットル大型播種ホッパー
- 透明で残量確認が容易です。

ホッパー固定金具
- ホッパー受けを設け振動によるボルトの緩みを防止します。

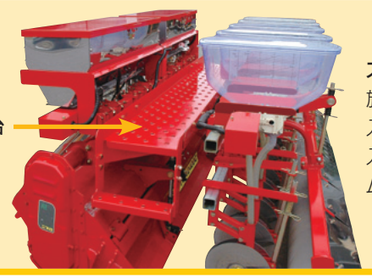

ステップ台
施肥ホッパーへの肥料投入、播種ホッパーへの種の投入が、ステップ台に乗ってスムースに行えます。

大径鎮圧ローラー
安定した作業が行えます。

ムダ撒き防止スイッチ
旋回時にシーダーを持ち上げるとムダ撒き防止スイッチにより自動的に繰出軸の回転が止まり、肥料・種の繰出しが止まります。



作溝ディスク
ダブルディスク方式で稲わら等の絡みが少ない構造です。

繰出しロール
- 播種精度、施肥精度が高い横溝ロールを採用しています。
- 細かい開度設定が可能になっています。

ダブルモーター採用

施肥部・播種部ともに左右独立したモーター制御により、スイッチの入り切りで片側のみの施肥・播種が可能になります。枕地での重複を最小限にすることができます。