

ニプロ パラソイラー

EPS

(30~60ps)

400 (カゴ車輪なし)

400-K (カゴ車輪付)

LPS

(50~100ps)

400-K (カゴ車輪付)

無反転全層破碎耕で  
品質向上 + 増収!!



EPS400-K (カゴ車輪付)



LPS400-K (カゴ車輪付)

ニプロ LPS (50~100ps)  
パラソイラー 400-KLPS400-K  
(カゴ車輪付)

## 使いやすさ

トラクタへの装着が容易なローワー  
ピンフレームを採用  
(オプションでOL仕様になります。)可変マストを採用でリフト量をアップ  
でき、あぜ越えがやり易くなります。ナイフを留めている2本ボルトの  
下段部はシャーボルトとなっており  
過負荷から機体を守ります。  
※10本は予備で標準装備ナイフガードと先金は交換が  
可能になっており、経済的です。

## オプション

| 商 品 名               | 型 式       | 品 番        |
|---------------------|-----------|------------|
| OLキット               | LPS-OL    | R737905000 |
| カゴ車キット(K仕様標準装備)     | LPS-K     | R737901000 |
| ローワーピンフレームキット(JIS1) | LPS-2S    | R737902000 |
| シャーボルト(10本組)        | LPS-SB    | R737903000 |
| 弾丸キット80φ(1ヶ)        | SPS-DG80  | P198904000 |
| 弾丸キット100φ(1ヶ)       | SPS-DG100 | P198905000 |
| リフター(1ヶ)※           |           | P841114000 |

※リフター2個の他に六角穴  
付き皿ボルトM8×30 11T  
(0340508030) 4本  
とさらばね付小形ナットM8  
(0490008004) 4個が  
必要

◎リフター

沈みがちなタイヤ跡を  
通常より多く持ち上げ  
ますので圃場を平にし  
やすくなります。

## ■ 主要諸元

| 型式・区分    | 全長<br>mm | 全幅<br>mm | 全高<br>mm | 適応馬力<br>kW (ps)       | 質量<br>kg | ナイフ<br>連数 | 作業幅<br>cm | 作業深さ<br>cm | 作業速度<br>km/h | 作業能率<br>分/10a | 装着方法          |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|
| LPS400-K | 1220     | 2280     | 1270     | 36.8~73.6<br>(50~100) | 390      | 4         | 200       | 20~40      | 2~5          | 8~20          | 2Lカブラ<br>JIS2 |

●装着可能トラクタは質量3290kg以下に適合。●質量はスタンド含まず。●K:転圧輪付(径42cm、幅210cm)

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

## 松山株式会社

本社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所:〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所:〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所:〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651  
 九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をする  
ために」をよく読んでから作業しましょう。

## お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

この印刷物は、大豆油インクおよび  
再生紙を使用しています。




無反転  
全層破碎!!

新耕法

ニプロパラソイラー


透耕水性向上!!  
硬盤破碎!!

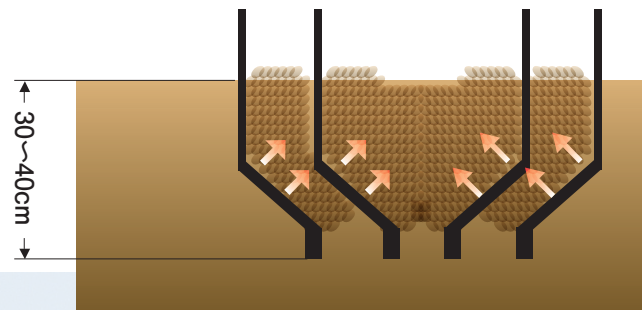

\*作業幅はEPS1.4 ~ 1.8m、LPSは2.0mです。

## 貫入式硬度計による 施工前と施工後の比較


施工前〈Before〉

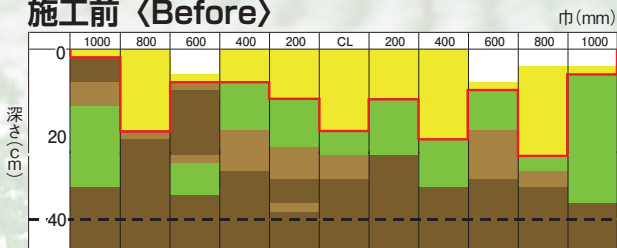


\*一般的に1.5MPa以下の圃場では、作物の根はりを妨げないと言われています。

\*作業幅はEPSが1.4m ~ 1.8m、LPSが2.0mとなります。(EPSは作業幅の変更が可能です。)

軟らかさ(MPa)



施工後〈After〉

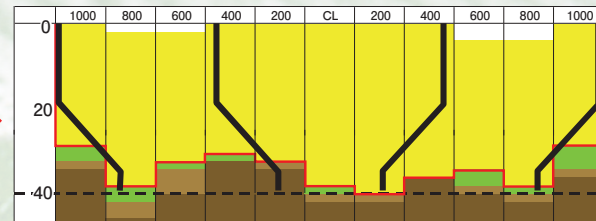

## 収穫調査例

ピーマン(北海道南幌町)

| パラソイラー無施工〈A〉 |       |       |     |       | (kg/10a) | パラソイラー施工〈B〉 |       |     |       |       | (kg/10a) | 施工／無施工〈B/A〉 |     |     |     |     | (%) |
|--------------|-------|-------|-----|-------|----------|-------------|-------|-----|-------|-------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 収穫月          | 秀品    | 優品    | S   | 計     | 秀品率      | 秀品          | 優品    | S   | 計     | 秀品率   | 秀品       | 優品          | S   | 計   | 秀品率 | 秀品率 | 秀品率 |
| 6月           | 150   | 131   | 0   | 281   | 53.3%    | 281         | 113   | 0   | 394   | 71.4% | 188      | 86          | —   | 140 | 134 |     |     |
| 7月           | 563   | 656   | 0   | 1,219 | 46.1%    | 825         | 881   | 0   | 1,706 | 48.3% | 147      | 134         | —   | 140 | 105 |     |     |
| 8月           | 581   | 769   | 0   | 1,350 | 43.1%    | 525         | 713   | 0   | 1,238 | 42.4% | 90       | 93          | —   | 92  | 98  |     |     |
| 9月           | 769   | 956   | 0   | 1,725 | 49.4%    | 806         | 713   | 0   | 1,519 | 53.1% | 105      | 75          | —   | 88  | 107 |     |     |
| 10月          | 563   | 619   | 206 | 1,388 | 41.5%    | 825         | 863   | 225 | 1,913 | 43.1% | 147      | 139         | 109 | 138 | 104 |     |     |
| 計            | 2,625 | 3,131 | 206 | 5,963 | 44.0%    | 3,263       | 3,281 | 225 | 6,769 | 48.2% | 124      | 105         | 109 | 114 | 109 |     |     |

収量で114%、品質で109%の改善!!

ニプロ EPS (30~60ps)  
パラソイラー 400 400-K




EPS400



## 可変機構マスト

可変機構マストの採用により、リフト量を上げられますので、圃場間の移動が容易です。

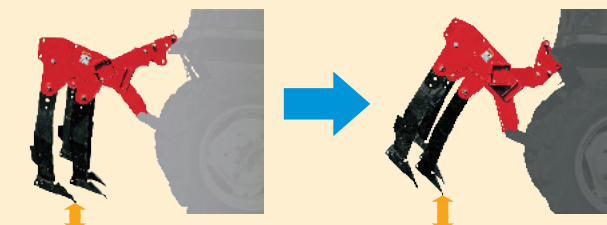

## オプション

| 型 式              | コードNo.      |
|------------------|-------------|
| 転圧輪 (K仕様標準装備)    | P397 910000 |
| OSキット (SPS01-S2) | P397 902000 |
| ゲージ輪キット (1台分)    | P397 903000 |
| 弾丸キット φ80 (1ヶ)   | P198 904000 |
| 弾丸キット φ100 (1ヶ)  | P198 905000 |
| リフター (1ヶ)        | P841 114000 |

\*リフター装着には別途六角穴付皿ボルトM8×25 11T (0340508025) 4本と、皿バネ付小型ナットM8 (0490008004) 4個が必要になります。



◎リフター

沈みがちなタイヤ跡を通常より多く持ち上げますので圃場を平にしやすくなります。(オプション)

## 主 要 諸 元

| 型式・区分    | 全長<br>mm | 全幅 <sup>※1</sup><br>mm | 全高<br>mm | 適応馬力<br>kW(PS)   | 質量 <sup>※2</sup><br>kg | 連数 | 作業幅 <sup>※3</sup><br>cm | 作業深さ<br>cm | 作業速度<br>km/h | 作業能率<br>分/10a | 装着方法             |
|----------|----------|------------------------|----------|------------------|------------------------|----|-------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| EPS400   | 720      | 1850                   | 1270     | 22~44<br>(30~60) | 205                    | 4連 | 140~180                 | 30~40      | 2~5          | 9~29          | 3点リンク<br>JIS0大直装 |
| EPS400-K | 1220     | 1880                   |          |                  | 270                    |    | 140~170                 |            |              |               |                  |


●末尾K仕様は転圧輪付 ●EPS400は作業幅を縮めると最小幅1740mmになり、ハウス間口1.8mまで進入可能  
※1 全幅は最大時の幅 ※2 機体質量はスタンド無し(スタンド+25kg) ※3 ハウスでの使用を考慮して作業幅が変えられます。  
●トラクタ質量は2,290kg以下に適合します。

## シャーボルト

ナイフを留めている下段のボルトはシャーボルトを使用。土中の異物の衝撃による過負荷から本体を守ります。




## ハウスへ侵入可能な作業幅調整



全幅を1740mmに縮めることが可能です。間口1800mmのハウスへ侵入が可能となります。

## 使いやすさ



ナイフガード

先 金

ナイフガードと先金は交換が可能になっており、経済的です。