



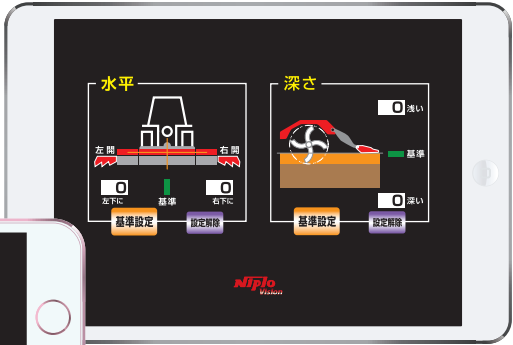

作業機の状態を視覚化

スマートフォン・タブレット端末で作業状態を確認できます。

専用アプリのダウンロードで、トラクタの運転席で作業状態（作業深さ／作業機の傾き／作業機の開閉／サイドレーキの開閉／土引きの状態）の確認ができます。

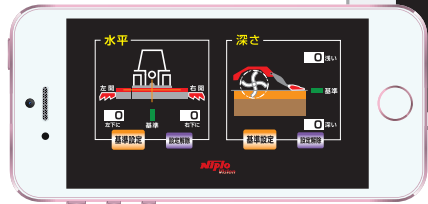

無料ダウンロード



※対応バージョン
iOS 9.3以降のiPhone、iPad
(iPhone 4Sは未対応)



※対応バージョン
Android 5/6/7/8

検索は



快適操作のNコン

(電動開閉N仕様のみ)

- 快適な操作性の無線リモコン「Nコン」を採用
- 操作ボタンはわかりやすいデザインと配置
- リモコンは操作しやすいフィットグリップ形状
- サイドレーキは開閉、土引きと代かきの切替はダイレクトワンプッシュ



オプション

送信機
ホルダーセット
RMM-SH00 (R884906000)

Nコン専用のホルダーセット
※Nコンは付きません



送信機
DCアダプターセット
RMM-DC00 (R884907000)

トラクタの電源取り出しを利用。
電池切れを気にせず作業を継続
できます。 ※Nコンは付きません。



中小型トラクタにベストマッチ

高い機能性はそのままだに、軽量化を実現。

■WBZ2800とHR2830（一本物ドライブハロー）の質量比較



折り畳み仕様でありながら、同じ作業幅の一本物のドライブハローと質量がほぼ同等。
25～35馬力の中小型トラクタとのマッチングバランスに優れています。



代かき

ニプロ ウィングハロー

WBZ (25～35ps) シリーズ

電動開閉仕様：WBZ2500N・WBZ2700N・WBZ2800N・WBZ3100N
手動開閉仕様：WBZ2500・WBZ2700・WBZ2800・WBZ3100



WBZ3100N



地球の未来を自然と共に

■主要諸元

型 式	区 分	全長 mm (注1)	全幅 mm (注1)	全高 mm (注1)	質量 kg (注2)	作業幅 cm (注3)	適応トラクタ kW (ps)	標準耕深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪本数 本	爪軸回転数 rpm	爪軸 回転径 cm	装着方法	開閉 操作
WBZ2500N	4S/3S/0S	1320(1035)	1555(2650)	1515(890)	330	254(122)	18.4～25.7 (25～35)	標準12	2.0～5.0	5.9～14.8	52	PTO540rpm時 264	37	JIS標準 オートヒッチ 0・1 兼用	電動
WBZ2700N			1690(2785)		340	267(135)					60				
WBZ2800N			1855(2950)		350	284(152)					62				
WBZ3100N			1855(3215)		360	310(152)					66				
WBZ2500N	A1/A2/B	1255(1035) (注4)	1555(2650)	1515(890)	325	254(122)	18.4～25.7 (25～35)	標準12	2.0～5.0	5.9～14.8	52	PTO540rpm時 264	37	JIS特殊 オートヒッチ A1/A2/B形	電動
WBZ2700N			1690(2785)		335	267(135)					60				
WBZ2800N			1855(2950)		345	284(152)					62				
WBZ3100N			1855(3215)		355	310(152)					66				
WBZ2500	4S/3S/0S	1425(1050)	1555(2650)	1515(985)	310	254(122)	18.4～25.7 (25～35)	標準12	2.0～5.0	5.9～14.8	52	PTO540rpm時 264	37	JIS標準 オートヒッチ 0・1 兼用	手動
WBZ2700			1690(2785)		320	267(135)					60				
WBZ2800			1855(2950)		330	284(152)					62				
WBZ3100			1855(3215)		340	310(152)					66				
WBZ2500	A1/A2/B	1255(1035) (注4)	1555(2650)	1515(895)	305	254(122)	18.4～25.7 (25～35)	標準12	2.0～5.0	5.9～14.8	52	PTO540rpm時 264	37	JIS特殊 オートヒッチ A1/A2/B形	手動
WBZ2700			1690(2785)		315	267(135)					60				
WBZ2800			1855(2950)		325	284(152)					62				
WBZ3100			1855(3215)		335	310(152)					66				

(注1) 全長・全幅・全高はスタンド姿勢・折りたたみ格納時の寸法 ()内は標準作業姿勢開き時の寸法
(注2) 4S/3S/0Sの質量は0Sの質量 4S/3Sの質量は0S+40kg ※各質量スタンド無(スタンド質量15kg)
(注3) ()内は折りたたみ(両閉じ)時の作業幅
(注4) A1/Bの寸法 A2の全長は1300(1035)mm

※ 各型式国産トラクタメーカーのオート装置付型あり

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずは5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>



この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '24.01作成 050KY100

サイズと開閉方法から選択

作業幅と格納幅、開閉方法は手動・電動から選択できます。

■格納幅コンパクトタイプ



型 式	作業幅	格納幅
WBZ2500/N	254cm	156cm
WBZ2700/N	267cm	169cm

格納幅が170cm以下で、公道走行時に大型特殊免許が必要ありません。

※トラクタに作業機を装着した状態で全幅1.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブ、安全フレームの高さ2.8m以下)全長4.7m以下で最高速度15km/h以下の条件を満たす必要があります。

* 日農工ホームページに掲載されている公道走行ガイドブックを参照ください。

WBZ2500N
WBZ2700N
(電動開閉)

WBZ2500
WBZ2700
(手動開閉)

■高能率タイプ



型 式	作業幅	格納幅
WBZ2800/N	284cm	186cm
WBZ3100/N	310cm	189cm

WBZ2800N
WBZ3100N
(電動開閉)

WBZ2800
WBZ3100
(手動開閉)



充実した機能で仕上がりを美しく

均平性能

ソイルスライダー


確実にタイヤ跡へ土を戻し、圃場を均一にします。

ソイルスライダーの高さ調節の幅を従来より大きくしました。作業状態に合わせて調整が可能です。

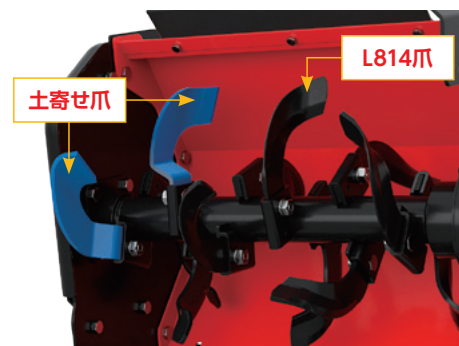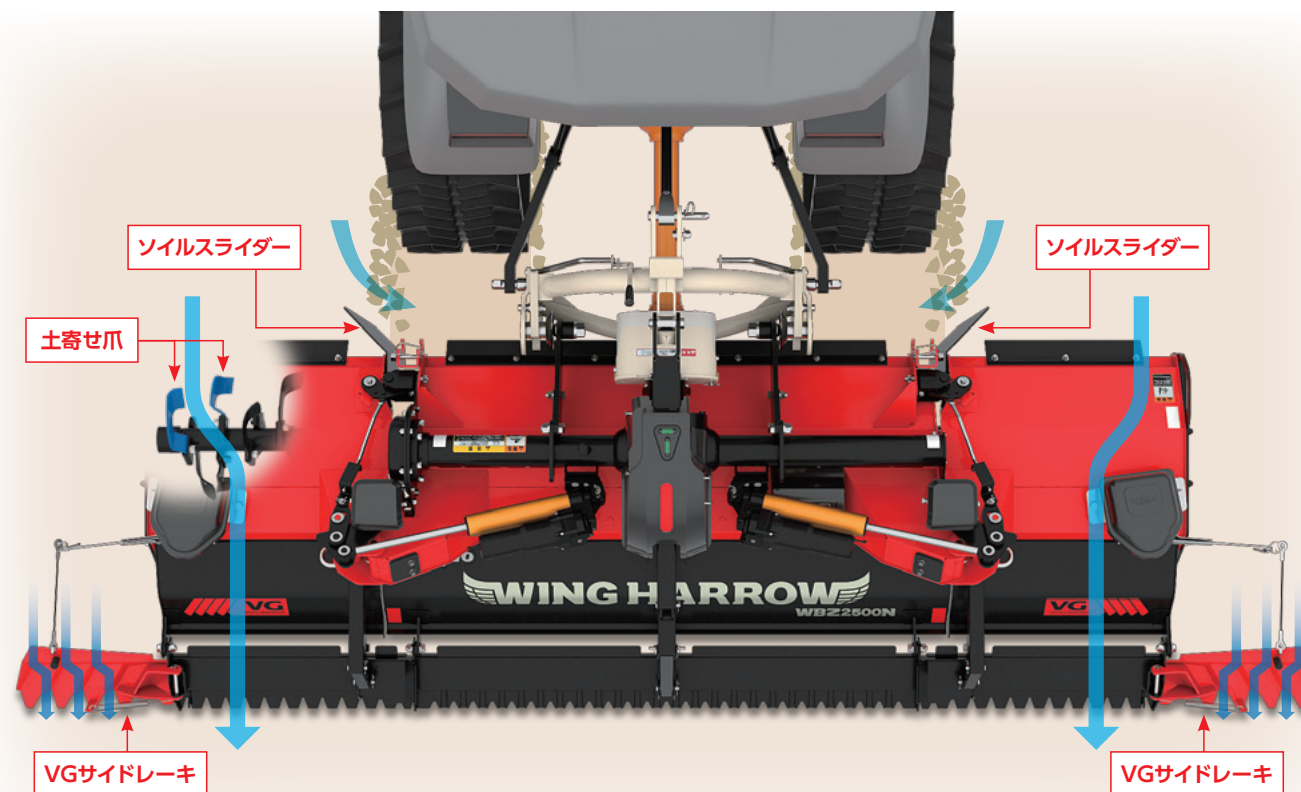

ニプロ純正 L814爪

爪先端部を「への字」にプレスした3D曲線にすることで、後方への吐出しを抑えます。土塊に切り込む中央部には刃付けをし、細かく碎土するとともに、先端部を肉厚にすることで耐摩耗性にも優れています。



刃付け

土寄せ爪 E205BL / BR

両端の土寄せ爪を左右2本に増やし、横への吐出しを抑えます。

VGサイドレーキ

水流を安定させ、隣接部への吐出しを抑えます。





VG (Vortex Generator) サイドレーキとは、物体により乱流を作り出し、その後整流を生み出すVG理論を応用したレーキです。

埋め込み性能

大型スプリングレーキ

ワラ等の雑物をきれいに埋め込みます。

大きなレーキで雑物を土中にしっかり埋め込むことで、後処理が楽になります。

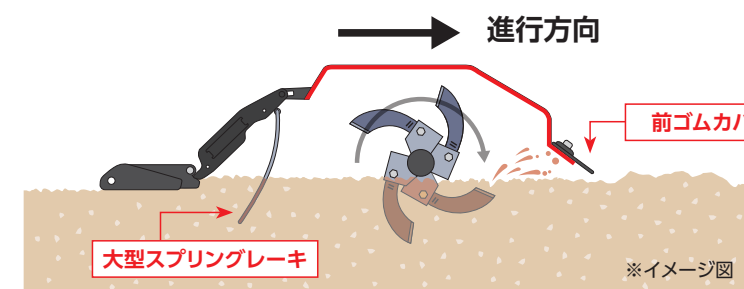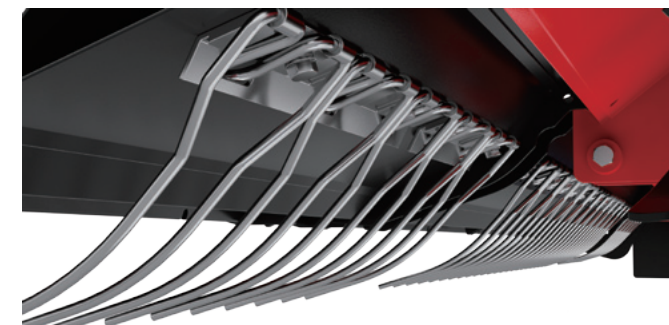


※イメージ図

快適な作業性能


泥はね軽減前ゴムカバー

トラクタ側への泥はねを軽減します。

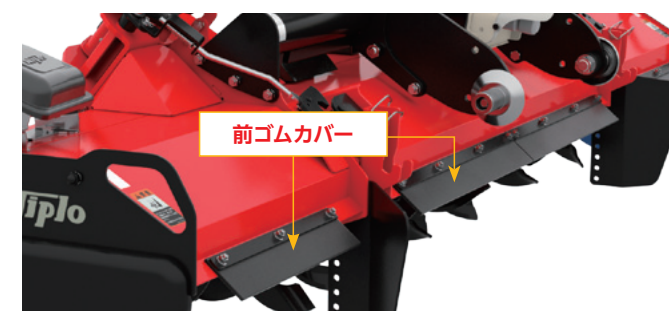

オプション

残耕処理キット
WBS10-ZS (M113 902000)

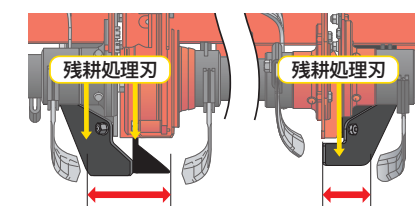

センター作業部と左右の接合部分に装備し、残耕を極力少なくすることで碎土の均一化を実現

