

ニプロ スライドモア

TDXシリーズ

TDX1400 : 50~70ps

TDX1600 : 70~100ps

SLIDE MOWER

**日農工標準3Pオートヒッチで簡単着脱！
スタンドキャスターで格納容易！**

TDX外部油圧仕様

- センター作業
- 右オフセット作業
最大オフセット量 (トラクタ中心から)
TDX1400:2,200mm
TDX1600:2,700mm
- 法面作業
上方70°~下方55°



外部油圧仕様

TDX1400/TDX1600

50~70ps

70~100ps

ワンタッチ着脱 日農工標準3Pオートヒッチ (4L/3L/0L)

日農工標準3Pオートヒッチを採用し、トラクタへの着脱はワンタッチで行えます。(4L/3L/0L仕様)

また標準3点リンク直装仕様(1L)も用意していますので、様々なトラクタに装着可能です。スタンドキャスター標準装備で格納も簡単です。



外部油圧でかんたん操作



スライドモアの操作は複動二連の外部油圧方式を採用。オフセット、傾斜動作の両方を、トラクターの油圧レバーでかんたんに行えます。

※油圧カブラは付属しませんので、別途お求めください。

TDX可動作業範囲

トラクタ外部油圧を利用してセンター位置から右側へのオフセット及び上方70°下方へ55°の多彩な作業ポジションをとることが出来ます。

ミッションを機体外側に配置したことにより、オフセット量は前モデルより大幅アップの**2700mm**(TDX1400は2200mm)を実現しました。

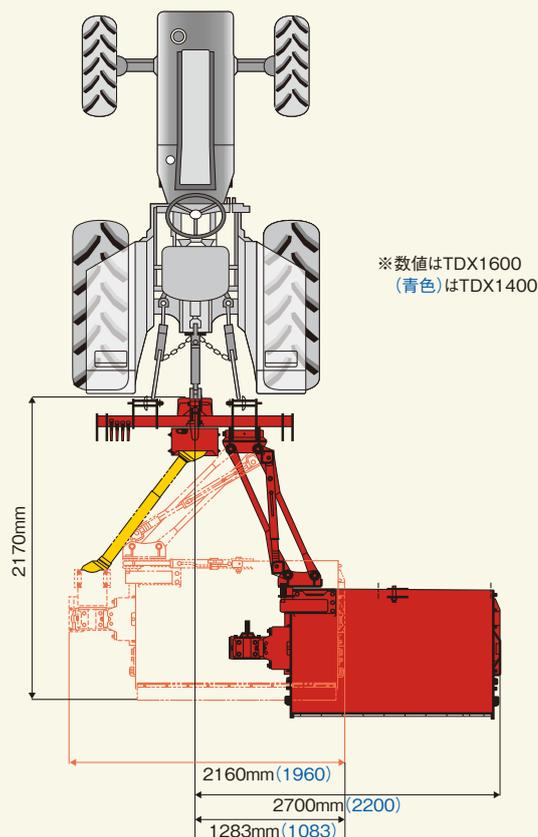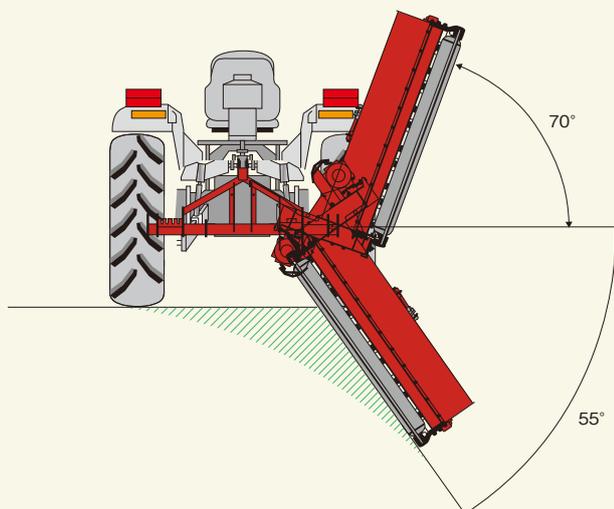

平面刈り作業



上方刈り作業



下方刈り作業



● 耐久性重視の設計

大型トラクタの作業に耐えられるように全体の剛性を上げてあります。ミッション内にクラッチを内蔵させて、PTOの動力を切った後の回転慣性を吸収してトラクタの飛び出しを防ぎます。上方作業時にミッションケースを傷めないように強化型のガードを設けました。



ミッションガード



● 高い追従性

上下方向に揺動しますので地面に対する圃場の凹凸に追従し、安定した快適な作業ができます。

● 主要諸元

型式・区分 (注1)	全長mm (注1)	全幅mm (注1)	全高mm (注1)	質量kg (注2)	適応馬力 kW(ps)	作業幅 cm	作業速度 km/h	作業効率 分/10a	爪本数 本	爪高さ cm	爪回転 径cm	Vベルト 数	爪軸回転数 rpm	装着方法
TDX1400-1L	2550	1960	1230	500	36.8~51.5 (50~70)	143	2~5	11~28	48	0~12	40	3	PT0540 rpm時 2020	標準3P直装JIS2
TDX1400-4L/3L/0L	2290			475										標準3P直装JIS2
TDX1600-1L	2550	2160	1230	525	51.5~73.5 (70~100)	163	10~25	80	80	40	40	3	PT0540 rpm時 2020	標準3P直装JIS2
TDX1600-4L/3L/0L	2290			500										JIS標準オートヒッチ

(注1) 格納時、スタンド装着時の寸法

(注2) スタンドなしOLの質量。スタンド付きは+40kg。4L/3Lの質量はOL(スタンドなし)+40kg。

*TDX1400は質量が2.3t以上3.8t未満、TDX1600は質量が3.8t未満のトラクタに適合します。

トラクタにホイールとクローラがある場合はホイールの質量で判断してください。


*本仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

うれしいニプロ独自の機能


機能1 らくらく高さ調節!!

ポジションレバーの上げ下げのみで刈高さが変わります。
圃場条件が変わってもトップリンクの調節が不要です。

トップリンクの
調節不要!!

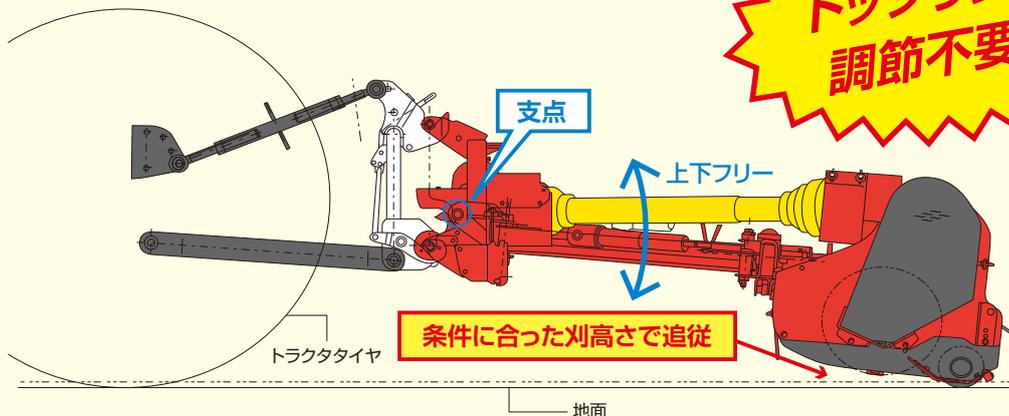

アゼの上面や土手の傾斜面などの作業姿勢が変化する時の草刈をする場合も、トラクタのポジションレバーを操作するだけで適正な刈高さを維持します。


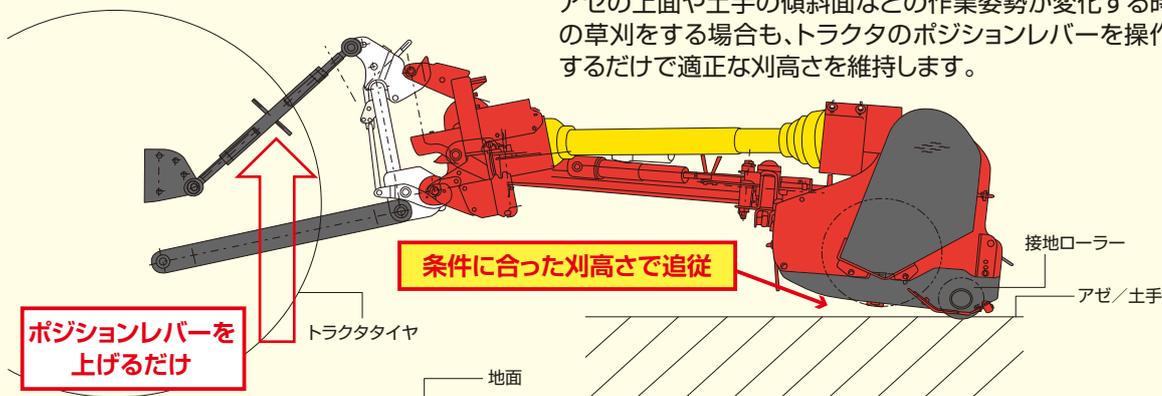


機能2 シャックル標準装備で高い耐久性!!

シャックル+フレール爪で障害物から機体を守ります。

爪が完全に逃げて折りたたまれます。
爪が自由に動き、石からのダメージを防ぐ事ができます。

①シャックル、②長穴が開いているフレール爪、この組み合わせにより爪が横にも折りたたまれるため、機体を傷めません。

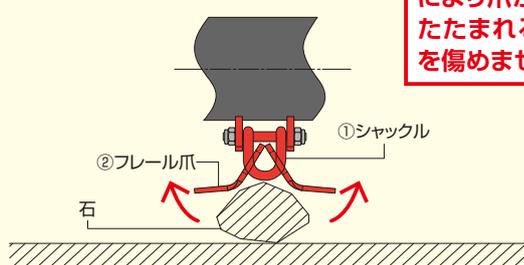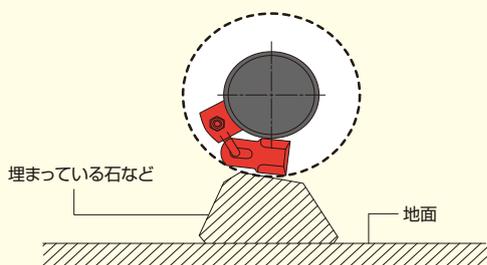

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒861-4101 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

注意
お問い合わせ

安全のため、製品に添付の取扱説明書「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物性インキ及び再生紙を使用しています。

23.08作成050A0250