

農用トレンチャー
ニプロ溝掘機 30~55ps
OM312 (明渠溝掘用)

崩れにくい溝仕上げ

電動オフセット・リターンタイプ

OM312E

手動オフセット・リターンタイプ

OM312

リターン方式採用で
圃場全周に溝掘可能!!



農用トレンチャー ニプロ溝掘機

OM312


30~55ps (明渠溝掘用)

電動タイプと手動タイプ

左右へのオフセット・リターン位置をトラクタに乗ったまま、手元のリモコンで操作する電動タイプ(OM312E)と、手動タイプ(OM312)があります。電動タイプはトラクタからの乗り降りなく操作が行え、スムーズな作業が行えます(キャビン仕様のトラクタに最適です)。


崩れにくい溝仕上げ

成形される溝は、標準作業深さ30cm、溝上35cm・溝下25cmのテーパ状の溝を成形します。また、成形部後方の排土板を改良し、溝の面を取る事により、より崩れにくい溝を成形します。



大きなオフセット量

左右へのオフセット量・リターン量を大きくとりました。右側へのオフセット量は90cm、左側へのリターン量は110cmと大きなオフセット量を確保しました。トラクタに対して十分なオフセット量を確保していますので、額縁作業でより畦際に溝成形が可能です。

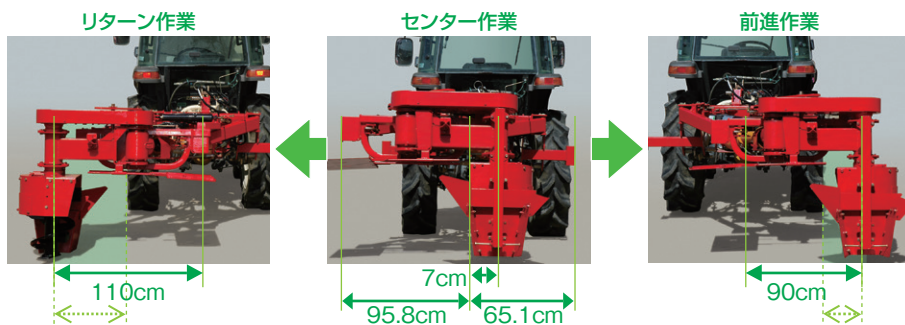

※<--->は、後輪タイヤ外側と作業部中央の位置関係です。

着脱ワンタッチ方式

トラクタへの装着はニプロワンタッチカブラを使用した、ワンタッチ方式を採用。作業機付替え時のトラクタへの脱着がスムーズに行えます。(4・3・OS/OLのみ)

圃場の全周が機械掘り可能

オフセット作業・リターン作業に加え、新機構の成形部回転方式により作業方法が広がりました。成形部を回転させて逆方向への作業が可能ですので、今まで出来なかった右側バック作業や左側前進作業が可能です。これにより、圃場の全周が機械掘り可能です。



排出性能のアップ

土を排出するラセン軸とはね出し板の形状を見直しました。新形状のラセン軸とはね出し板の角度の作用で、より速くに土を排出します。

シャーボルト

シャーボルトをチェーンケース内のスプロケット部に装着しています。土中の異物などによるショックから機体を保護します。



シャーボルト10本組:品番 R809934000

主要諸元

型式・区分	機体寸法 mm			質量 kg	作業幅 cm	適応出力 kW (PS)	作業深さ cm	作業速度 km/h	オフセット量 cm	オフセットリターン方式	装着方法
	全長	全幅	全高								
OM312E-4S	1561	1609	1324	360	溝上 35 溝下 25	22.1~40.4 (30~55)	標準仕様 最大:30 (延長オプション付 最大:40 注1)	0.5~2.5	右: 90 左:110	電動	JIS標準オートヒッチ 0.1形
OM312E-3S	1561	1609	1324	360							
OM312E-OS	1419	1609	1228	330							
OM312E-1S	1532	1609	1378	335							標準3P
OM312E-OL	1419	1609	1228	330							JIS標準オートヒッチ 1.2形
OM312-4S	1561	1609	1324	345	(延長オプション付 溝下20 注1)	22.1~40.4 (30~55)	(延長オプション付 最大:40 注1)	0.5~2.5	右: 90 左:110	手動	JIS標準オートヒッチ 0.1形
OM312-3S	1561	1609	1324	345							
OM312-OS	1419	1609	1228	315							
OM312-1S	1532	1609	1378	320							標準3P
OM312-OL	1419	1609	1228	315							JIS標準オートヒッチ 1.2形

※機体寸法は格納時。質量はスタンド無し。

注1 延長ラセン軸 OM312-ER (R809904000)

松山株式会社

本社:〒386-0497 長野県上田市堀川15155
 物流センター:〒386-0497 長野県上田市堀川12949
 北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
 旭川出張所:〒079-9451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
 帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
 東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11
 関東営業所:〒329-4411 栃木県栃木市大平町構みずほ5-3
 長野営業所:〒386-0497 長野県上田市堀川12949
 岡山営業所:〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4
 九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10
 南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1

☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ



印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物性インキを使用しています。印刷工程では、有害廃液が出ない水なし印刷方式を採用しています。