

スライドモア

TDC01 series

TDC1201 (25)35~45ps ※1

TDC1501 (35)40~60ps ※2

※1 トラクタ質量1.5t未満及び2.35t以上は装着不可 ※2 トラクタ質量1.7t未満及び2.35t以上は装着不可



平地も、法面も、 短時間で安全な 草刈り作業を

最大 224cm のオフセット量で、
平地・法面の雑草を
最高作業速度 6km/h の速さで細断。
基本操作はユニフィットリモコンで、
トラクタに乗車したまま
安全に行うことができます。

TDC1201
(25)35~45ps ※1

TDC1501
(35)40~60ps ※2


スライドモア TDC01 series

※1 トラクタ質量1.5t未満及び2.35t以上は装着不可 ※2 トラクタ質量1.7t未満及び2.35t以上は装着不可


オフセット量は 最大224cmで 従来モデルより 大幅アップ

- ミッションを作業機の外側に取り付けたことで
最大オフセット量 **224cm** を実現
- 作業幅は **120cm** と **150cm** の2種類用意
- 法面作業時に**上方に 70°、下方に 55°可動**
回転支点が低い位置にあるため、下傾斜作業時
の有効範囲が広がっています
- リモコン操作で右へオフセット・格納・上方・
下方への動作が可能

■オフセット

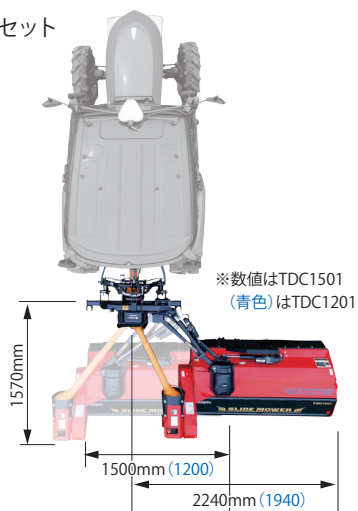

■上下角度

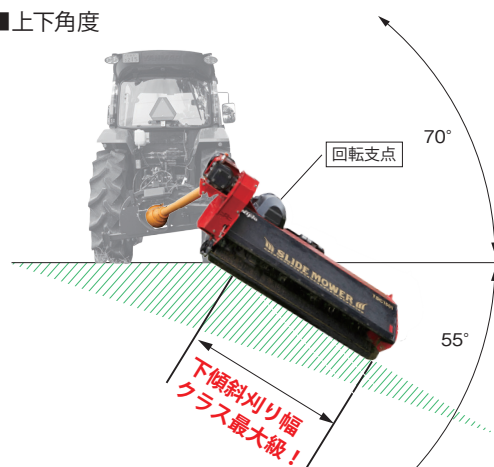

※トラクタの種類や条件によって
下傾斜刈り幅の数値は変動します。

Unifit smart control system

ユニフィットリモコン **Unifit**


直観的で、使いやすいデザイン。
カラー液晶付きの無線リモコンで
オフセット、格納、上方、下方への操作が可能です。

●オートプロモード

モードボタンの長押しでオートプロモードに切り替わり、
①最大幅までオフセット ②格納状態 ③傾斜水平 の3つの
操作が**ワンタッチ**で行えます。
ノーマルモードではボタンを押している間のみ動作が継続、
指を離すと停止します。



オートプロモード動作中
オフセット量に合わせてゲージ
が増減します。





ノーマルモード動作中
作業角度が一目でわかります。



新設計のフレームで排出抵抗を軽減 最高作業速度6km/hを実現

新形状のメインフレームカバーでは、狭い空間で草を粉碎するため、細断性が向上しました。

また、カバー部後方に向かって徐々に広がる内部形状により、雑草の排出抵抗が軽減、最高作業速度 6km/h を実現しました。ゲージローラー後部のボルトを差し替えることで、刈り高さを3段階に調節することができます。

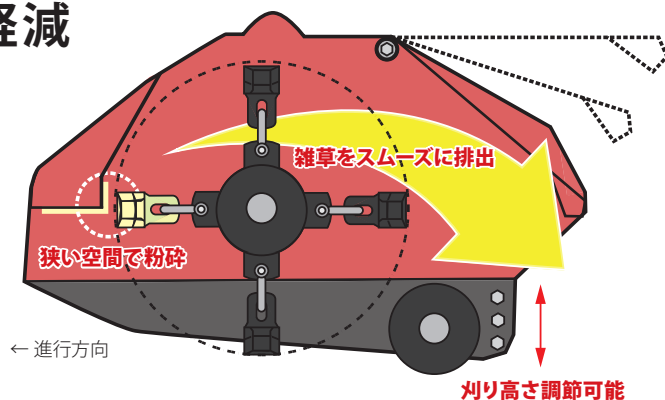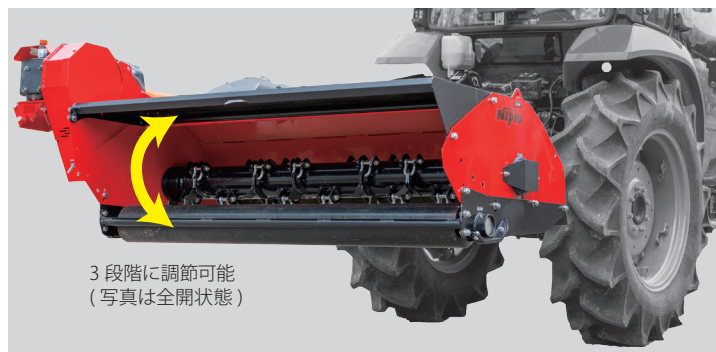

●バリアブルハッチ採用

カバー部後方のバリアブルハッチにより、カバー部の開度を3段階に調節可能です。閉じた状態では細断性が上がり、開いた状態では吐き出しがよくなります。爪交換等のメンテナンス時に、はねあげ位置に固定することも可能です。

FREE CUTTING ADJUSTER



刈り高さフリー調整機構

●フリー機構の可動範囲内では作業姿勢が自動調整


フリー機構によって、ポジションレバーを上下しても作業機が地面から離れずに追従します。

石の多い場所で
少し浮かして刈りたい


ポジションレバーを
上げるだけ！

POINT

ポジションレバーを上げててもゲージローラーがしっかり接地するため、常に安定した作業が可能です。

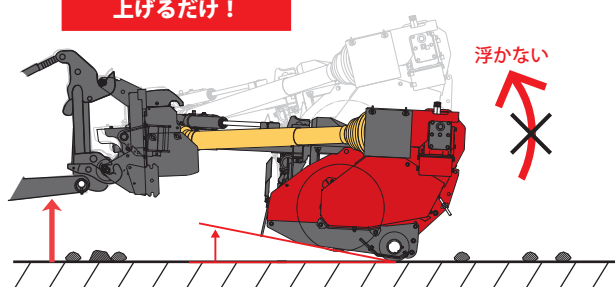


●フリー機構で機体が受ける衝撃を吸収

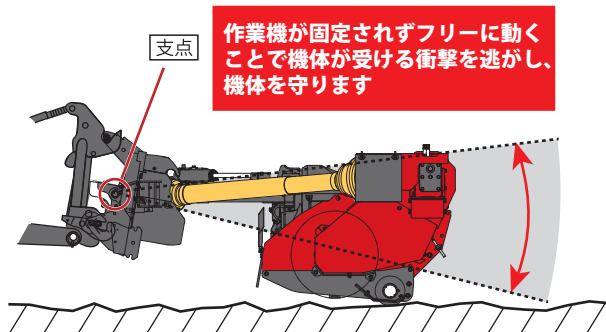

●あぜや土手の上面を刈る際も、トップリンクの調整が不要


高い位置の作業も、フリー機構によってポジションレバーを上げるだけで作業姿勢が調節されるため、トップリンクの調節が不要です。

トップリンクの調節が不要！

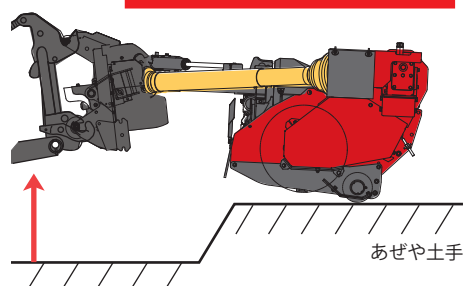


●高速アップカット回転とフレール爪


爪軸回転数は、PTO540rpm 時に 1994 rpm の高速アップカット回転で、草を引き起こしながらきれいに細断します。
フレール爪は、シャックルを採用することにより上下フリーに動き、障害物にあたった際も衝撃を逃がすように取り付けられています。爪や機体へのダメージを防ぐことで、より長く使用することができます。

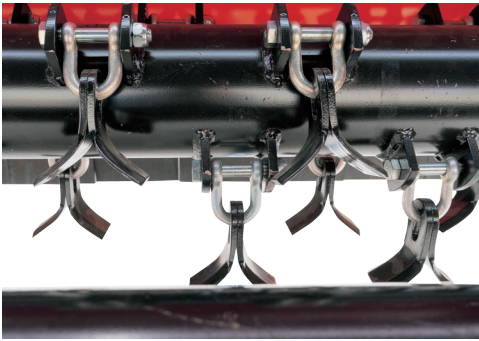

■爪軸部分 側面図

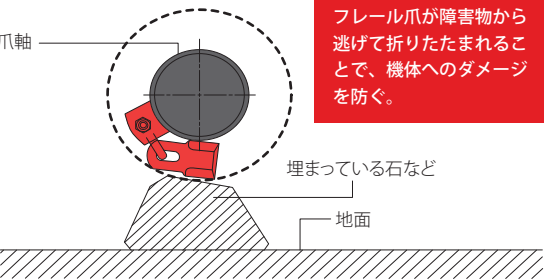

■爪軸部分 正面図

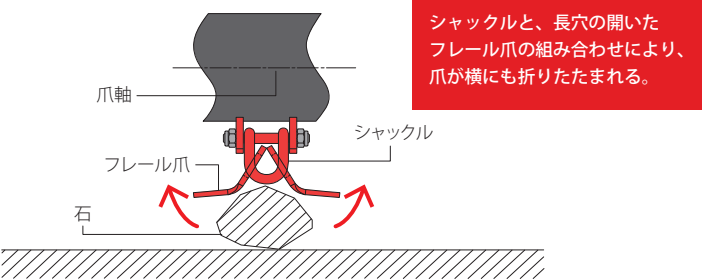

●V ベルト自動テンション

V ベルトは自動テンションを採用したことにより、ベルト張り調整の回数を減らします。
更に 3 本掛けにすることで高い伝達力を発揮します。

●ミッション内にワンウェイクラッチ

ミッションに内蔵されたクラッチが PTO 切った後の回転慣性を吸収、トラクタの飛び出し (ダッシング) を防ぎます。

オプション

●ウェイト台キット

型式：TDC01-WDK
品番：S713 902000

カウンターウェイト取り付けのための台。
20 kg ウェイトを 3 組まで搭載可能。

●カウンターウェイト (1組 20 kg)

型式：20 キロウェイト
品番：5840 910000

1 組 20 kg のウェイト。

●大容量電源ケーブル

型式：DDT ケーブル
品番：M566 910000

トラクタ用外部電源で、40A 以上のものに接続可能なケーブル。

主要諸元

型式・区分	全長 mm (注1)	全幅 mm (注1)	全高 mm (注1)	質量 kg (注2)	作業幅 cm	適応馬力 kW[ps]	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪本数	刈り高さ cm	爪軸回転数 rpm	駆動方式	装着方法
TDC1201-4S/3S/OS	1765(1720)	1645	1235(815)	315	120	(18.8)26.3 ~ 33.8 [25]35 ~ 45] (注3)	2 ~ 6 ※条件による	12 ~ 34	40	0 ~ 12	PTO540rpm 時 1994	V ベルト 3 本掛け	JIS 標準オートヒッチ 0.1 形
TDC1201-1S	1965(1805)		1235(935)	332	120								標準 3P JIS1 形
TDC1501-4S/3S/OS	1765(1720)	1945	1235(815)	332	150	(26.3)30 ~ 42 [35]40 ~ 60] (注4)	※条件による	9 ~ 27	48	0 ~ 12	PTO540rpm 時 1994	V ベルト 3 本掛け	JIS 標準オートヒッチ 0.1 形
TDC1501-1S	1965(1805)		1235(935)	349	150								標準 3P JIS1 形

(注1) 作業機格納状態でスタンド装着時の寸法。() 内は標準作業時 (格納状態、作業部上面水平、刈り高さフリー調整機構が上方 10°) の寸法。

区分 4S/3S/OS の全長、全高は OS の寸法。4S/3S は全長 +155(55) mm、全高 +0(151) mm。

(注2) 区分 4S/3S/OS の質量は OS の質量。4S は +41 kg、3S は +39 kg。スタンド質量 26 kg 除く。

(注3) 最大オフセット時、左タイヤ荷重 40% 以下の場合にはカウンターウェイトの搭載が必要。車重 1.5 t 未満、2.35 t 以上のトラクタは装着不可。

(注4) 最大オフセット時、左タイヤ荷重 40% 以下の場合にはカウンターウェイトの搭載が必要。車重 1.7 t 未満、2.35 t 以上のトラクタは装着不可。

* 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川 5 1 5 5 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川 2 9 4 9 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良 194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北 1 条 8 丁目 32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北 1 線 18 番 10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目 24 番 11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ 5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川 2 9 4 9 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原 7 5 7 - 4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所：〒861-4101 熊本県宇土市松山町 1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町 3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

⚠ 注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は植物性インキ及び再生紙を使用しています。

25.04作成050A0250