

ニプロあぜぬり機 オフセットシリーズ

AUZ
305C/355C (25~60ps)進化したスパイラルローラーとネオウイングディスクで
ビシッと固いあぜUnifit
smart control systemGOOD DESIGN
AWARD 2022

製品動画

豊富なオプション

散水装置

AUZ05NC (電動仕様) 型式: AUZ05N-SS
AUZ05C (手動仕様) 型式: AUZ05-SS


粘土質が強くディスクに土が付着して塗れない時に使用。手元のリモコンで5段階に散水量を調節できます。



耕深調整キット (電動仕様Nのみ装着可)

型式: AUZ05-CK

土量調節を手元のリモコンで操作できます。7段階の設定ができ同じ作業状態の位置を再現できます。



樹脂ローラー


型式: DZR-JR5

火山灰土や低水分状態圃場をきれいに仕上げます。




大径スパイラルローラー [DZR-SPTR]

低めのあぜに最適。上面をより固く締めます

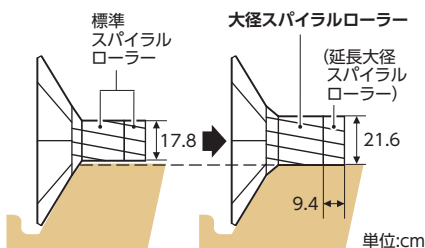


ショートローラー [DZR-SR]

法面を塗る場合に最適



中あぜ部品 [DZR-NA]

新たに中あぜを作る時に最適



■AUZ05C主要諸元

型式・区分		全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応トラクタ kw(ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/100m	適応元 あぜ高さ cm	トラクタ 最大外側 mm(注1)	オフセット量 mm(注2)	装着方法	装 備	オフセッ ト方式	
AUZ305C	4S/3S/0S	1795	1510	1425	327	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	19～24 (最大29)	ホイール 1800 クローラ 1930	前進作業時 4段階調節可能 750-810 870-930	JIS標準オートヒッチ	0.1形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り無し	手動
	1S	1940			344							標準3点リンク直装			
	B	1835			324							B			
	A1				328							A1			
	A2				327							A2			
AUZ305JC	4S/3S/0S	1795	1655	1425	354	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	19～24 (最大29)	ホイール 1800 クローラ 1930	前進作業時 4段階調節可能 750-810 870-930	JIS標準オートヒッチ	0.1形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り有	手動
	1S	1940			371							標準3点リンク直装			
	B	1835			351							B			
	A1				355							A1			
	A2				354							A2			
AUZ305NJC	4S/3S/0S	1790	1685	1420	356	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	19～24 (最大29)	ホイール 1900 クローラ 2030	前進作業時 無段階調整 730～980	JIS標準オートヒッチ	0.1形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り有	電動
	1S	1935			373							標準3点リンク直装			
	B	1830			353							B			
	A1				357							A1			
	A2				356							A2			
AUZ355C	4S/3S/0S	1820	1510	1425	332	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	24～29 (最大34)	ホイール 1740 クローラ 1870	前進作業時 4段階調節可能 720-780 840-900	JIS標準オートヒッチ	0.1形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り無し	手動
	1S	1970			349							標準3点リンク直装			
	B	1865			329							B			
	A1				333							A1			
	A2				332							A2			
AUZ355JC	4S/3S/0S	1820	1630	1425	360	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	24～29 (最大34)	ホイール 1740 クローラ 1870	前進作業時 4段階調節可能 720-780 840-900	JIS標準オートヒッチ	0.1形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り有	手動
	1S	1970			377							標準3点リンク直装			
	B	1865			357							B			
	A1				361							A1			
	A2				360							A2			
AUZ355NJC	4S/3S/0S	1815	1655	1420	361	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	24～29 (最大34)	ホイール 1840 クローラ 1970	前進作業時 無段階調整 700～950	JIS標準オートヒッチ	0.1形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り有	電動
	1S	1960			378							標準3点リンク直装			
	B	1855			358							B			
	A1				362							A1			
	A2				361							A2			
AUZ355NJC	4L/3L/0L	1815	1655	1420	366	18.4～44.1 (25～60)	0.4～1.0	6～15	24～29 (最大34)	ホイール 1840 クローラ 1970	前進作業時 無段階調整 700～950	JIS標準オートヒッチ	1.2形兼用	クラッチ ジョイント付 上面削り有	電動

※型式末尾 N: 無線リモコン仕様 J: 上面削り付 C: クラッチジョイント付

※区分4S/3S/0S(4L/3L/0L)の全長、全幅、全高は0S(0L)のスタンド格納時の寸法。質量は0S(0L)スタンドなしの質量。

※区分1S/B/A1/A2の全長、全幅、全高はスタンド格納時の寸法。質量はスタンドなしの質量。

※トラクタの質量は2400kg以下に適合。

(注1) 前進オフセット最大時。

(注2) 入力軸中心からディスクスズまでの距離。

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社: 〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所: 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所: 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所: 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田2番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所: 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所: 〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所: 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所: 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

※ニプロあぜぬり機オフセットシリーズは
手動及び電動油圧で作業状態と格納状態の
変更が出来るタイプです。


あぜめり機 OFFSET series
AUZ05C
(25～60ps用)



進化したスパイラルローラーと ネオウィングディスクで ビシッと固いあぜ!

進化した段付きスパイラルローラー

ディスクの回転数を見直し、新たに面取り形状の段付きスパイラルローラーを採用。今まで締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップしました。

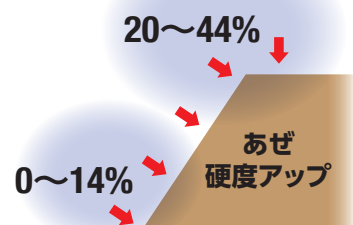

従来機 (AUZ03シリーズ) に比較してあぜ法面下部で約0～14%、法面上部・肩部・上面部では約20～44%硬度アップしています。
(当社テストデータ比)




最大44%
硬度UP
(当社テストデータ比)

●新階段カットのアップカットロータリー



元あぜを削るロータリーはアップカット方式を採用。爪の配列と爪を最適化し作業時の振動軽減とあぜ元に供給する土量がアップしました。
(当社 AUZ03比)

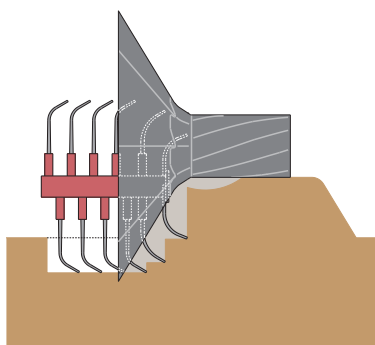

●クラッチ付ジョイントを標準装備

クラッチ付ジョイントを標準装備し、石などの衝撃から機体を守ります。トラクタから降りることなく作業に復帰できるため約1/6の作業効率の向上になります。(当社テストデータ比)



●土飛び調節板

耕うんカバー出口に土飛び調節板を設置。全閉状態では土が持ち回り碎土が良くなり、土の上りが悪い時や湿田での使用時は全開にして土の流れを良くします。



●あぜ始まり距離が 半減 (当社比)

従来機 (AUZ03シリーズ) に比較してあぜ始まり距離が半減しました。スタート直後からきれいなあぜが形成されます。
(当社テストデータ比)

●ユニフィットスマートコントロールシステム (N仕様のみ)



カラー液晶モニターによる作業状態の表示



作業機の見盛り等を目視で確認することなく
手元で状態確認が可能

作業位置設定機能

選択した設定値で
作業機が自動停止

オフセット



- ・5段階のオフセット量に設定可能
- ・ワンプッシュでオフセット・格納ができるモードを用意

耕深
(オプション)



- ・7段階の耕深に設定可能




毎回 同じ作業状態を再現

●ニプロビジョン対応 作業機の状態を視覚化 (N仕様のみ)



専用アプリダウンロードで、運転席から作業機の前・後・左右の傾き、オフセット量、オプションの耕深量／散水装置の散水量がお手持ちのスマートフォン、タブレットで確認できます。

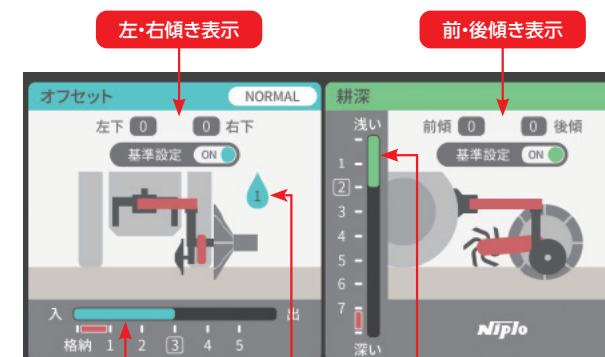

無料ダウンロード

検索は nipro



※対応バージョン
iOS 11.1以降のiPhone、iPad
(iPhone 4Sは未対応)



※対応バージョン
Android 6.0以上

