

ディスクロータリー

JB05/JC05 シリーズ

(18~22ps)

(24~40ps)

DISC ROTARY

高能率反転耕！
乾土効果発現！！

JB05メーカーヒッチ

(*メーカーヒッチはJB05シリーズのみの仕様です。)



JB405-0S




JC605-0S

ディスクロータリー JB05/JC05 シリーズ

駆動型ディスクで高能率耕うん

ディスクを駆動させることでけん引抵抗が少なくなり、低馬力でも広幅深耕が可能です。センター部も駆動ディスクを採用して、耕うん抵抗削減に貢献しています。

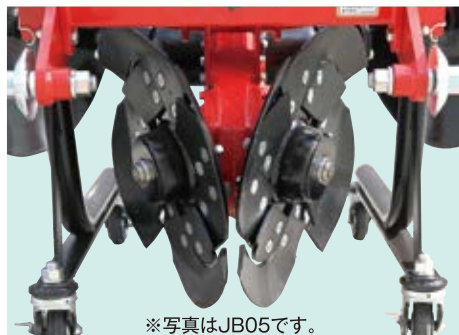


※写真はJB05です。

※前方ディスクはJB05が分割式、JC05は一枚ものを採用しています。

引掛け式スタンドキャスター採用

格納に便利なスタンドキャスターは引掛け方式で、付け外しが容易にできます。

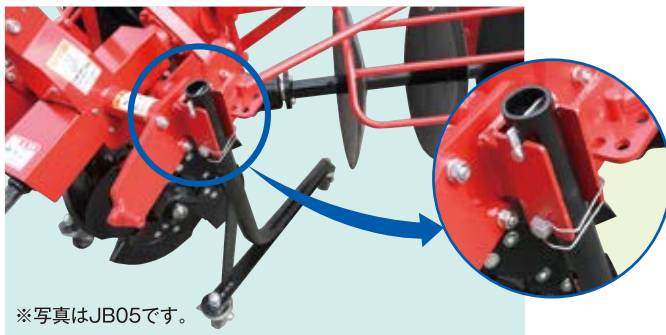

※写真はJB05です。

反転状態をギャング角で調整

圃場条件で後方ディスクのギャング角調整が出来、適正な反転耕が可能です。JC05シリーズはハンドル操作で、JB05シリーズはピンの差替え方式です。



JC05ハンドル方式



JB05ピン差替え方式

ウェイト装着で深耕

ウェイトを装着すると、より深耕が可能になります。JC05シリーズが10kgウェイト4組が標準装備。JB05シリーズはオプションとなります。

(5810903000 10kgウェイト、0314110035ボルト、0410010001ナットで ウェイト1組)



●主要諸元

型式・区分		全長(注1) mm	全幅 mm	全高(注2) mm	質量(注3) kg	作業幅 cm	作業深さ (標準)cm	適応馬力 kW(ps)	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	後方 ディスク 枚数	PTO 540rpm時 ディスク回転数 (rpm)	ディスク径 cm	耕深 調節	装着方法
JB405	4S/3S/OS	1585	1625	920	240	150	12~20	13.2~16.2 (18~22)	1.5~3.0	18~37	4	前方111 後方98	前方51 後方56	ピン差替え 尾輪 上下調節	JIS標準 3点オート ヒッチ0・I形
JB405	A1/A2/B	1505	1625	970	255	150		13.2~16.2 (18~22)		18~37	4				JIS特殊3点 オートヒッチ
JC605	4S/3S/OS	1710	2060	1270	400	195		17.7~29.4 (24~40)(注4)		9~22	6				JIS標準 3点オート ヒッチ0・I形

(注1)JBの全長はOS及びA1/Bの数値。4S/3SはOSの数値+110mm。A2はA1/Bの数値+5mm。

(注2)JBの区分4S/3S/OSの全高はOSの数値。4S/3SはOSの数値+140mm。

(注3)JB/JCの区分4S/3S/OSの質量はOSの数値。4S/3SはOSの数値+40kg。JCはウェイト、スタンドなしの数値です。

(注4)適応トラクタ車重は、1.2t以上2t以下になります。

●JCは10kgウェイト4組標準装備。JBはオプション(5810903000 10kgウェイト、0314110035ボルト、0410010001ナットで1組)

*本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1

TEL(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
TEL(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
TEL(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
TEL(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
TEL(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
TEL(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
TEL(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
TEL(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
TEL(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
TEL(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
TEL(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>

'25.09作成020.ap250