

アッパーローター

BUR20 (50～100ps) **series** 2020(U)/2220(U)
2420(U)/2620(R)
2820(R)

DUR20 (100～170ps) **series** 2820(R)/3020(R)
3320(R)/3620(R)



BUR2420U



DUR3020R



■主要諸元

BUR20シリーズ

型式・区分	全長 mm (注1)	全幅 mm	全高 mm (注2)	質量 kg (注3)	適応トラクタ kw (ps)	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪軸回転数 rpm (注4)	爪軸 回転径 cm	爪本数 L,R各	爪仕様	装着方法			
BUR2020	4L/3L/OL	2215	1145	670	36.8～58.8(50～80)	200	12～15	1.0～3.0	14～40	PTO540rpm時 256/193/309/160	51	20	フランジ A301G	JIS標準オートビッチ (1.2形)			
BUR2020	2L		1320	715					2点クイックビッチ JIS2形								
BUR2220	4L/3L/OL		2415	1145	715				40.5～62.5(55～85)					13～37	22	JIS標準オートビッチ (2形)	
BUR2220	2L			1320	760									2点クイックビッチ JIS2形			
BUR2420[Z]	4L/3L/OL		2615	1145	765				44.1～73.6(60～100)					240	12～34	24	JIS標準オートビッチ (2形)
BUR2420[Z]	2L			1320	810										2点クイックビッチ JIS2形		
BUR2620[Z]	4L/3L/OL	2815	1145	815	51.5～73.6(70～100)	260	11～31	26	JIS標準オートビッチ (2形)								
BUR2620[Z]	2L		1320	860			2点クイックビッチ JIS2形										
BUR2820[Z]	2L	3015	1320	905	58.8～73.6(80～100)	280		10～29			28		2点クイックビッチ JIS2形				
内爪仕様																	
BUR2020U	4L/3L/OL	2215	1145	665	36.8～58.8(50～80)	200	12～15	1.0～3.0	14～40	PTO540rpm時 256/193/309/160	51	20	フランジ A301G	JIS標準オートビッチ (1.2形)			
BUR2020U	2L		1320	710					2点クイックビッチ JIS2形								
BUR2220U	4L/3L/OL		2415	1145	710				40.5～62.5(55～85)					13～37	22	JIS標準オートビッチ (2形)	
BUR2220U	2L			1320	755									2点クイックビッチ JIS2形			
BUR2420U[Z]	4L/3L/OL		2615	1145	760				44.1～73.6(60～100)					240	12～34	24	JIS標準オートビッチ (2形)
BUR2420U[Z]	2L			1320	805										2点クイックビッチ JIS2形		
リアサブソイラー付 R仕様																	
BUR2620R[Z]	2L	1450	2815	965	51.5～73.6(70～100)	260	12～15	1.0～3.0	11～31	PTO540rpm時 256/193/309/160	51	26	フランジ A301G	2点クイックビッチ JIS2形			
BUR2820R[Z]	2L		3015	1015	58.8～73.6(80～100)	280			10～29			28					

●型式末尾[Z]は公道走行部品付

(注1) ゲージ輪上穴位置を一番目にした姿勢

(注2) 4L/3L/OLはOLの全高 4L/3Lは+190mm

(注3) 4L/3L/OLはOLの質量 4Lは+68kg, 2020Uの3Lは+58kg, それ以外の3Lは+60kg 4L/3L/2Lはジョイント質量含む

(注4) オプションで変速ギアあり

DUR20シリーズ

型式・区分		全長 mm (注1)	全幅 mm	全高 mm	質量 kg (注2)	適応トラクタ kw(ps)	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪軸回転数 rpm (注3)	爪軸 回転径 cm	爪本数 L,R各	爪仕様	装着方法
DUR2820[Z]	2L	1460	3045	1375	1190	73.6～125.0(100～170)	280	12～15	1.0～3.0	10～29	PTO1000rpm時 261/304	54	28	フランジ BA121G	2点クイックピッチ JIS2形
DUR3020[Z]	2L		3245		1230		300			9～27			30		
DUR3320[Z]	2L		3545		1290		330			9～25			34		
DUR3620[Z]	2L		3845		1350		360			8～23			36		
リアサブソイラ付 R仕様															
DUR2820R[Z]	2L	1460	3045	1375	1210	73.6～125.0(100～170)	280	12～15	1.0～3.0	10～29	PTO1000rpm時 261/304	54	28	フランジ BA121G	2点クイックピッチ JIS2形
DUR3020R[Z]	2L		3245		1250		300			9～27			30		
DUR3320R[Z]	2L		3545		1310		330			9～25			34		
DUR3620R[Z]	2L		3845		1370		360			8～23			36		

●型式末尾[Z]は公道走行部品付

(注1) ゲージ輪上穴位置を一番目にした姿勢

(注2) ジョイント質量含む

(注3) オプションで変速ギアあり

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

BUR20series (50～100ps)



●新型爪A301G

従来モデルより板厚を上げ、幅を広くした新型爪、A301Gを採用。耐摩耗性が向上しています。



BUR20(U)

標準仕様

BUR2020(U) BUR2620
BUR2220(U) BUR2820
BUR2420(U)


※型式末尾Uは
両端爪内向仕様
(標準は外向)

BUR20R

リアサブソイラー付

BUR2620R
BUR2820R


アッパー回転とスクリーンで二層構造の土づくり

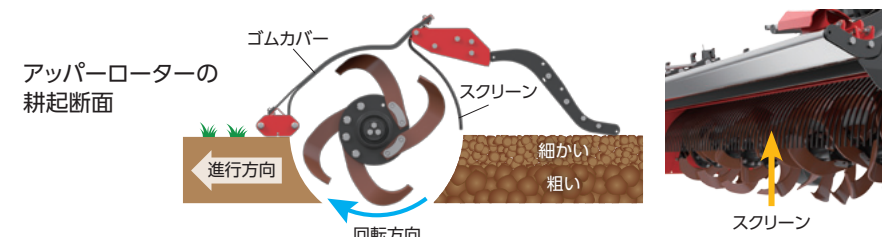

アップカット回転によって持ち上げた土が後方のスクリーンでふるい分けられることにより、表層が細かく、下層部が粗い理想的な二層構造の土づくりが可能で、発芽率向上・移植後の生育安定に貢献します。

硬盤破碎 リアサブソイラー付R仕様

型式末尾R付の型式は、作業機後方に取り付けられたリアサブソイラーにより碎土作業と同時に硬盤破碎を行い、圃場の排水性を高めます。ナイフの深さは耕うん深さ+4～10cmの範囲で調整が可能です。

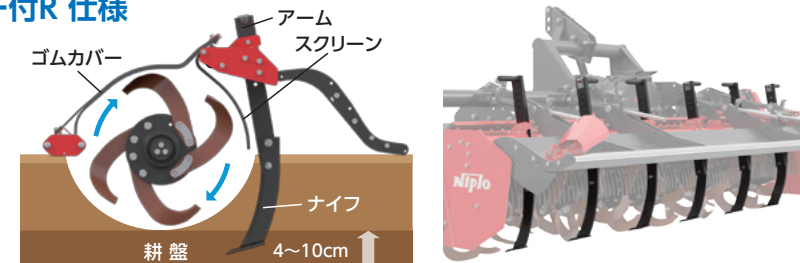

新設計のゴムカバー

耕うん部にはゴムカバーを採用。カバーの振動により土の付着を低減します。また新たに追加した吊りゴムでゴムカバーの中間を保持することで、耕うん爪とゴムカバーの干渉を防ぎます。

均平板らくらくアシスト

ガสปリングの作用で均平板を持ち上げるときの負担を**50～70%軽減**。爪交換や洗車時に有効です。

ハイトップ

BURの2L仕様とDURはマストがハイトップ仕様になっており、車高の高い大型トラクタでも適切な作業姿勢をとることが可能です。

耕うん軸パイプ


BURの2.6m/2.8mとDURシリーズでは耕うん軸の厚みとパイプ径を上げ、高馬力トラクタで安心して使用できる様に強度アップしました。

つなぎ軸仕様

耕うん軸のチェーンケース側をつなぎ軸としたことで、メンテナンス性能が向上。

アンダーステン

土の付着を抑える均平板下部のアンダーステンはボルト止めを採用し簡単に交換が可能。板厚も**1.5倍**(※)に増加し、耐久性が向上しました。
※ 従来モデル比

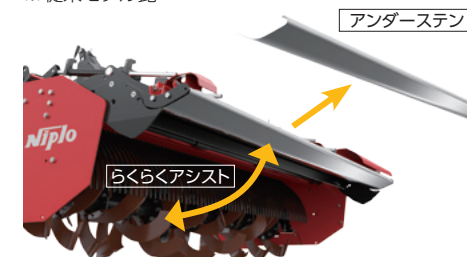

押え枠

パイプ径を上げ強度アップした押え枠。標準位置と前に出した状態の2段階の調節が可能。標準位置では耕うん爪との距離が近いので、石が耕うん内部に入り込みにくい構造となっています。

ガード

土塊の飛び出しを防ぐガードの設置で掛け合わせの仕上がりをきれいに。

DUR20series (100～170ps)



●新型爪BA121G

従来モデルより板厚を上げ、幅を広くした新型爪、BA121Gを採用。耐摩耗性が向上しています。また、爪ボルトサイズを従来のM14からM16にサイズアップすることで更に強度アップをしています。



DUR20

標準仕様

DUR2820 DUR3320
DUR3020 DUR3620

DUR20R

リアサブソイラー付

DUR2820R DUR3320R
DUR3020R DUR3620R

大型トラクタ対応 DUR20シリーズ

大型トラクタ対応

170馬力まで対応するため、ミッションギアを強化しました。PTOは1000回転専用となっており、大型トラクタに対応しています。

CAT3トラクタに対応

DURのハイトップ仕様のマストはCAT2/3 兼用仕様となっており、大型トラクタに対応します。

カウンターウェイト装備

チェーンケースの重みに対して、左右のバランスをとるためのカウンターウェイト(45kg)を標準装備しています。