



ニプロインプルメント 総合カタログ

IMPLEMENT CATALOG

圃場改良整備用

耕起用

碎土・整地用

施肥・播種用

中耕除草管理用

収穫用

ティラー・耕うん機用

自走作業用



NIPLO IMPLEMENT

ニプロインプルメント



ニプロ装着システム

ニプロでは主な作業機の装着装置については、トラクタへの着脱がワンタッチでできる日農工標準3点オートヒッチを採用しています。この規格は、標準3点リンクならどのトラクタにもセットできますし、区分が同じならばどの作業機にも装着可能な便利なものです。また、この装着方式をご要望に応じて3種類に分け、それぞれ型式も別にしています。

◎カブラの種類


名 称	標準装備品	同時装着箇所	通 称	型式末尾
4セット	カブラ 4セットジョイント	ローワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	標準4点 オートヒッチ	-4S -4L
3セット	カブラ 普通ジョイント	ローワーリンク 左・右トップリンク	標準3点 オートヒッチ	-3S -3L
0セット	なし	—	2台目用	-0S -0L



◎オートヒッチの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	Cat0.1兼用
Lカブラ	50PS程度以上	Cat1.2兼用／Cat2



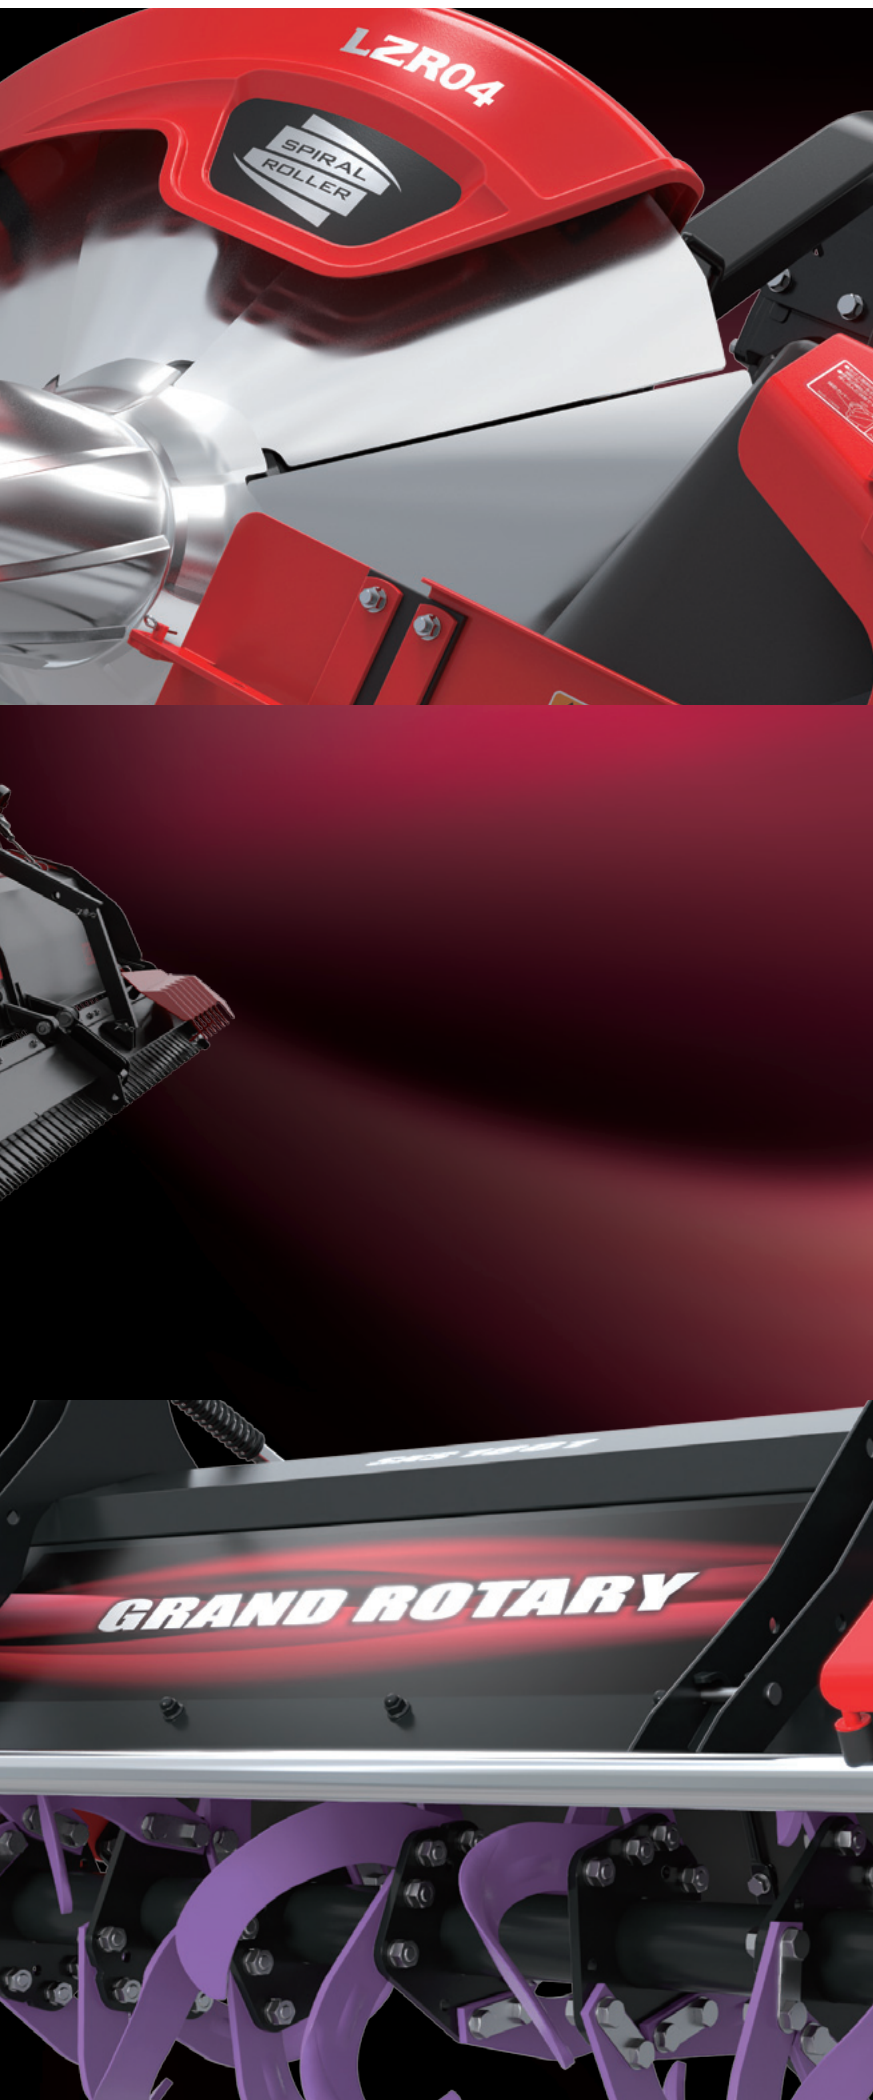

あぜぬり	■ あぜぬり機 オフセットシリーズ … 02
	■ あぜぬり機 リターンシリーズ …… 02
芯土破碎	■ 振動サブソイラー …………… 04
	■ サブソイラー …………… 04
	■ ソイルリフター …………… 05
	■ パラソイラー …………… 05
明渠溝	■ 溝切機 …………… 04
	■ 溝掘機 …………… 04
耕うん・砕土	■ グランドロータリー …………… 06
	■ ロータリー …………… 08
	■ フィールドロータリー …………… 10
	■ ロータリーアタッチメント …………… 11
	■ シーダー専用ロータリー …………… 11
	■ サーフロータリー …………… 12
	■ パーチカルハロー …………… 12
	■ アッパーローター …………… 13
	■ 深耕ロータリー …………… 13
反転耕	■ スピードカルチ …………… 14
	■ ディスクロータリー …………… 15
代かき	■ ウイングハロー …………… 16
	■ ドライブハロー …………… 20
肥料散布	■ ブロードキャスター …………… 21
	■ ライムソー …………… 22
	■ ロータリーソー …………… 22
播 種	■ 搭載型シーダー …………… 23
	■ スリップローラーシーダー …………… 23
中耕・除草	■ ロータリーカルチ …………… 24
	■ 全面マルチ …………… 24
	■ フレールモア・カルチウィーダー・ ストローチョッパー …………… 25
	■ スライドモア …………… 25
収 穫	■ 掘取機(コンベア式) …………… 26
	■ 掘取機(リフター式) …………… 27
	■ 長ネギ収穫機 …………… 27
反転耕(ティラー・耕うん機用)	■ 松山すき …………… 28
収穫(ティラー・耕うん機用)	■ 掘取機 …………… 28
収穫(自走式)	■ ポテカルゴ …………… 29

ネオウィングディスクでビシッと固いあぜ!!



圃場改良整備

あぜめり機

N: 無線リモコン
J: 上面削りロータリー付
C: クラッチジョイント仕様

オフセットシリーズ



AUZ305C

AUZ05C

Unifit

適応トラクタ **25～60PS** 電動油圧 手動

AUZ305C/305JC	手動	あぜ高さ 19～24(最大29)cm
AUZ305NJC	電動油圧	あぜ高さ 19～24(最大29)cm
AUZ355C/355JC	手動	あぜ高さ 24～29(最大34)cm
AUZ355NJC	電動油圧	あぜ高さ 24～29(最大34)cm

リターンシリーズ



SZR304

SZR04



適応トラクタ **16～32PS** 電動油圧 手動

SZR304/304J	手動	あぜ高さ 19～24(最大29)cm
SZR304N/304NJ	電動油圧	あぜ高さ 19～24(最大29)cm

新開発 ネオウィングディスク



クラッチ ジョイント

AUZ05C
DZR04C
LZR04Cで採用

無線リモコン搭載 (N仕様のみ)



AUZ05N

SZR04/DZR04C/LZR04C



DZR304C

DZR04C



適応トラクタ **25～45PS** 電動油圧 手動

DZR304C/304JC 手動 あげ高さ 19～24(最大29)cm
DZR304NC/304NJC 電動油圧 あげ高さ 19～24(最大29)cm



LZR304C

LZR04C



適応トラクタ **34～60PS** 電動油圧

LZR304NJC 電動油圧 あげ高さ 19～24(最大29)cm
LZR354NJC 電動油圧 あげ高さ 24～29(最大34)cm

■ 振動サブソイラー

S28 (1連)

適応トラクタ 16～30PS


S28-1S 16～30PS

S28-4S/3S/0S 16～30PS

S228 (2連)

適応トラクタ 30～50PS

S228 30～50PS



- ◆ 心土耕盤破碎。
- ◆ 弾丸暗渠施工。
- ◆ 通気透水孔形成。



S28-3S

■ サブソイラー

SAM200 (2連)

適応トラクタ 40～60PS

SAL200 (2連)

適応トラクタ 60～100PS

SAL300 (3連)

適応トラクタ 70～120PS



■ 溝切機

MK152

適応トラクタ 20～60PS

MK152-4S/3S/0S/1S/0L 20～60PS

MK152-A1/A2/B 20～50PS

- 高速作業で排水溝を成形。
- 稲刈り後に排水溝をつくることで雪解けが早くなり、春の農作業にゆとりができ、規模拡大に貢献。
- 圃場が乾くと乾土効果が発現し、増収が期待できる。



■ 溝掘機

■ OM312(E)

OM312

適応トラクタ 30～55PS


電動油圧

手動

OM312E-4S/1S/0S/0L 電動油圧 30～55PS

OM312-4S/1S/0S/0L 手動 30～55PS

※E：電動リターン仕様 Eなしは手動リターン仕様



OM312E

- 水田転換畑の地表水排水、貯水クリーク等の溝掘り。
- リターン機構付で圃場全周に機械掘り可能。

■ リターンデッチャ

RD252

適応トラクタ 20～30PS

手動

RD252-4S/3S/0S/1S/A1/A2/B 手動 20～30PS


- 水田・畑地の明渠溝掘り。
- リターン機構付で圃場全周に機械掘り可能。



RD252

■ ソイルリフター

◆ 部分深耕、部分破碎

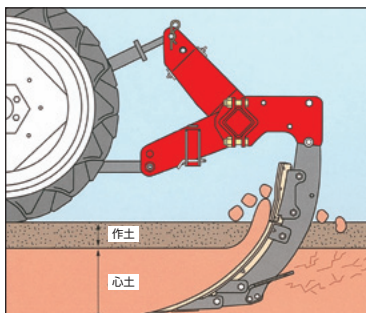

■ プラウの天地返しとサブソイラーの心土破碎の二つの効果で、根の生育範囲を拡大。

SPS

適応トラクタ **15～55PS**



SPS31A

SPS11A(1連)/21A(2連)/31A(3連) 15～55PS 作業深さ 30～45cm

■ パラソイラー

EPS/LPS/NPS10

適応トラクタ **30～170PS**

EPS400	30～60PS	作業幅 140～180cm
EPS400-K	30～60PS	作業幅 140～170cm
LPS400-K	50～100PS	作業幅 200cm
NPS410H/410K/410KC	100～170PS	作業幅 240cm
NPS610K/610KC	120～170PS	作業幅 360cm


*K：カゴ車輪付
*H：複合作業用ヒッチ付
*C：コルター付



EPS400-K

◆ 無反転全層破碎

- 透排水性の向上。土を反転させずに圃場全体を膨軟に。
- NPS410HIは、後方に別の作業機を装着して複合作業が可能。

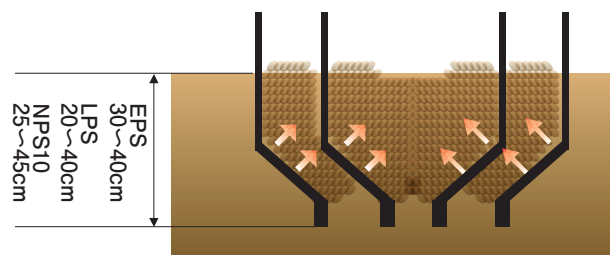

驚異のすき込み力で水田フル活用、
有機農業に貢献!!



耕起

■ グランドロータリー

中小型トラクタ用

SKS01

適応トラクタ **33～60PS**

SKS1801(D)-4S/3S/0S	33～50PS
SKS2001(D)-4S/3S/0S	45～50PS
SKS2201(D)-4S/3S/0S	45～50PS
SKS2001-4SD/3SD	45～60PS
SKS2201-4SD/3SD	45～60PS
SKS2001D-4SD/3SD	45～60PS
SKS2201D-4SD/3SD	45～60PS

※1801D/2001D/2201Dはサイドディスク標準装備
※4SD/3SDは強化型ジョイント標準装備



SKS1801

土の付着を抑える
フロートラバー採用



均平板
らくらくアシスト



均平板を持ち上げる力が
約60～70%軽減。
洗車や爪交換が容易に行えます。

大型トラクタ用

SKL01

適応トラクタ **50～105PS**

SKL2201(D)-4L/3L/0L/2L 50～85PS
SKL2401(D)-4L/3L/0L/2L 65～105PS
SKL2601(D)-4L/3L/0L/2L 65～105PS

※2201D/2401D/2601Dはサイドディスク標準装備



SKL2401

大型トラクタ用

SKD00

適応トラクタ **85～120PS**

SKD2600(D)-4L/3L/0L/2L 85～120PS
SKD2800(D)-4L/3L/0L/2L 85～120PS

※2600D/2800Dはサイドディスク標準装備



SKD2800

CBX20 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **18～26PS**



CBX1420

CBX1420(H) 18～26PS

CBX1520(H) 20～26PS

- 軽量コンパクトな構造で、マッチングバランスがよい。
- フローティングシールを採用し耐久性に優れる。
- ホルダー式のHタイプあり。

CX20 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **24～35PS**



CX1820

CX1620(H) 24～35PS

CX1720(H) 26～35PS

CX1820(H) 28～35PS

- 軽量コンパクトな構造で、マッチングバランスがよい。
- フローティングシールを採用し耐久性に優れる。
- ホルダー式のHタイプあり。

SX20 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **24～60PS**



SX2220

SX1620(H) 24～50PS

SX1720(H) 26～50PS

SX1820(H) 30～50PS

SX1920(H) 35～50PS

SX2020(H) 40～60PS

SX2220(H) 45～60PS

- 耕うん部カバー内側、側板、均平板下部にステンレスを装備し、土の付着を防ぐ。
- 前ゲージ輪はゴムを焼付け土の付着を軽減し、サポートスプリングでカンタン耕深調節が可能。
- フローティングシール・対磨耗ガードを採用し耐久性に優れる。
- フランジ爪・ホルダー(H)爪に新型ブラウン爪採用し耐摩耗性アップ。
- スタンドキャスターを装着し着脱／格納が容易。

※60馬力適応はSX2020(H)/2220(H)の4SD/3SDのみ。



後方双尾輪タイプ

AXS20 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **40～60PS**



AXS2220

AXS2020 (H) 40～60PS

AXS2220 (H) 45～60PS

- 後方尾輪タイプ(尾輪・はね上げキットはオプション)
- フランジ爪・ホルダー(H)爪に新型ブラウン爪を採用し耐摩耗性アップ。
- ホルダータイプは耕うん爪の配列で平面耕、内盛耕、外盛耕ができる

※60馬力適応は4SD/3SDのみ。

SXL21 (4L/3L/0L)

適応トラクタ **45～75PS**



SXL2221

SXL2021 45～75PS

SXL2221 55～75PS

SXL2421 60～75PS

- 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
- キャスター付スタンド標準装備
- ホルダー爪のH仕様も用意

ミッション変速付

MXR21 (4L/3L/0L)

適応トラクタ **45～75PS**



MXR2421

MXR1821 45～75PS

MXR2021 45～75PS

MXR2221 55～75PS

MXR2421 60～75PS

- 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
- ミッションケース4段変速
- ホルダー爪のH仕様も用意。フランジタイプは6枚爪のM仕様用意

ミッション変速付

LXR21 (4L/3L/0L/2L)

適応トラクタ **55～105PS**



LXR2421

LXR2221 55～105PS

LXR2421 65～105PS

LXR2621 70～105PS

- 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減
- ミッションケース4段変速
- 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用
- ホルダー爪のH仕様も用意。干拓地向けに専用爪を装備したK仕様用意

ロータリー

ミッション変速付

DXR21 (4L/3L/0L/2L)

適応トラクタ **85～120PS**



DXR2621

DXR2421 85～120PS

DXR2621 85～120PS

DXR2821 85～120PS

■ 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減

■ ミッションケース4段変速

■ 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

ミッション変速付

EXR21 (2L)

適応トラクタ **90～140PS**



EXR2821

EXR2421 90～140PS

EXR2621 95～140PS

EXR2821 100～140PS

EXR3021 105～140PS

■ 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減

■ PTO回転数1000rpm用

■ ミッションケース2段変速

■ 爪ボルトは組付けが容易で緩みにくいM16組ボルト採用

フィールドロータリー



6枚爪仕様
砕土・整地・耐久性に優れた畑作向けロータリー

FXL (4L/3L/0L/2L)

適応トラクタ **55～105PS**

FXL2200M 55～105PS

FXL2400VM 65～105PS

FXL2600VM 70～105PS



FXL2200M

■ 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減

■ 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる

■ フロートラバー採用でカバーに付着する土を軽減

■ ロータリーソー装着用型式用意

■ 2200MはPTO回転数540rpm用、2400VM/2600VMは1000rpm用

FXE (2L)

適応トラクタ **85～140PS**

FXE2400VM 85～140PS

FXE2600VM 85～140PS

FXE2800VM 85～140PS

FXE3000VM 85～140PS



FXE2800VM

■ 均平板らくらくアシスト標準装備で均平板を持ち上げる力が軽減

■ 外爪仕様で隣接部をきれいに仕上げる

■ フロートラバー採用でカバーに付着する土を軽減

■ PTO回転数1000rpm用

ロータリーアタッチメント

耕うんと同時に各種作業ができる。

畝立溝掘作業

片培土溝掘機 KMA

あぜ際処理・溝あけ・排水溝が1行程でできる。



サイドディスク NSD401

ロータリーの前側にセットして、ガード及びあぜ際処理、後側セットで排水溝が作れる。



播種同時排水溝付け

サイドディスク培土板

ロータリー+播種機+サイドディスク培土板で播種同時排水溝作り。

NSDB1-TBA
NSDB1TBM
NSDB1-LXR10
NSDB1-SKL
NSDC1-SRA



ロータリー耕同時ベッド成形

サイドリッチャー

NBF-L/R



アタッチメント取付

ロータリーアタッチ取付 AA 部品

上下調節機能付き


AA-CX, SX05
AA-SX, CX10
AA-SXM11
AA-SXR10
AA-MXR10
AA-LXR10



シーダー取付金具

上下調節機能なし

RX-SX08
RX-TBA
RX-MXR08
RX-SNX
RX-BUR10
RX-HR08

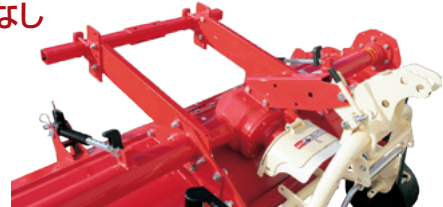

シーダー専用ロータリー

TBA

(4S/3S/OS/4L/3L/OL)

適応トラクタ **35～75PS**

TBA2200C 35～50PS
TBA2400C 45～75PS



- シーダー専用ロータリーのため、軽量で碎土性が高い。
- トラクタに近い装着が可能でマッチングバランスに優れる。

■ サーフロータリー



高能率に
耕うん・碎土を行う
ロータリー

TBS

適応トラクタ **35～60PS**

サーフ4 (4枚爪)

TBS2000-4SD/3SD/0S 35～60PS

TBS2200-4SD/3SD/0S 40～60PS

※4SD/3SDは強化ジョイント標準装備

TBM

適応トラクタ **50～100PS**

サーフ4 (4枚爪)

TBM2400/2600/2800-4L/3L/0L 50～100PS

サーフ6 (6枚爪)

TBM2200E/2400E-4L3L/0L 50～100PS



TBM2400E-0L

■ バーチカルハロー

FGR

適応トラクタ **70～170PS**

ゲージローラー仕様

FGR2500C-2L 70～140PS

FGR3000C-2L 85～160PS


FGR3500C-2L 100～170PS

パッカーローラー仕様

FGR2500P-2L 70～140PS

FGR3000P-2L 85～160PS

FGR3500P-2L 100～170PS

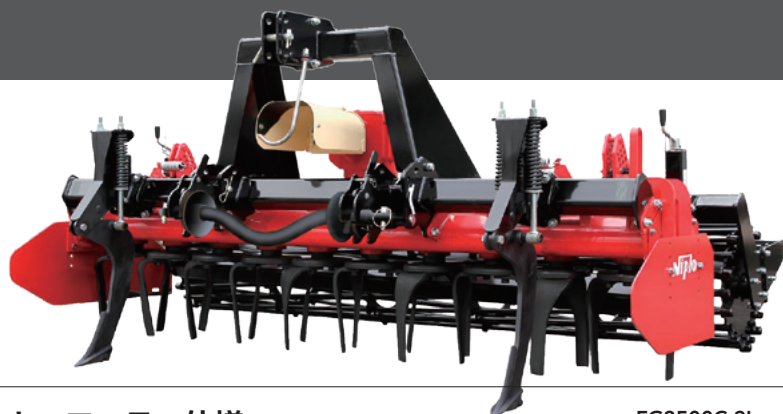

FG2500C-2L

■ アッパーローター

アッパー回転とスクリーンで 二層構造の土づくり

アップカット回転によって持ち上げた土が後方のスクリーンでふるい分けられることにより、表層が細かく、下層部が粗い理想的な二層構造の土づくりが可能で、発芽率向上・移植後の生育安定に貢献します。

アッパーローターの耕起断面



耕
起
用

FU05/PU05 (4S/3S/0S) (4S/3S/0S)

適応トラクタ **22～45PS**

FU1605F	22～28PS
FU1705F	24～30PS
PU1805F	30～45PS



FU1605F

- 爪形状とゴムカバーにより消費馬力が少なくてすむ。
- 爪の取り付けがフランジで、前ゲージ輪タイプ。

APU10 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **30～50PS**

APU1510H	30～50PS
APU1610H(U)	30～50PS
APU1710H(U)	30～50PS
APU1810H	30～50PS



APU1610H

- APUシリーズはホルダー爪、尾輪仕様
- 区分Uは2条畝立て爪配列

BUR20 (4L/3L/0L)

適応トラクタ **50～100PS**

BUR2020U	50～80PS
BUR2220U	55～85PS
BUR2420U	60～100PS
BUR2620U	70～100PS
BUR2220H	55～85PS



BUR2420U

- BUR2220Hはホルダータイプ、3条畝立て爪配列

■ 深耕ロータリー


混層耕

深耕により作土量が増大し、混層作用による粗大有機物の埋込み腐植化促進や、病害虫の死滅駆除にも効果的です。トラクタは微速装置付きが必要です。

PZ コンパクトな小・中型用

適応トラクタ **20～26PS**

PZ-1401	20～26PS
---------	---------

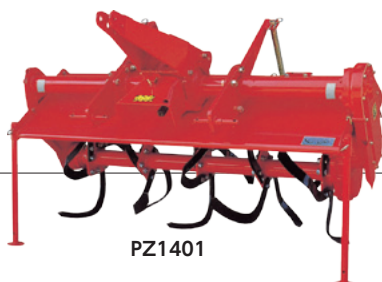

PZ1401

- 最大45cmの深耕が可能。
- 2段チェンケース機構により、抵抗なく深耕。
- 小型トラクタで使用できて、ハウス内にピッタリ。

PG 高性能中型用 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **25～45PS**

PG-1702	25～45PS
---------	---------



PG1702

- 最大45～50cmの深耕が可能。
- 2段チェンケース機構により、抵抗なく深耕。

反転耕

- 反転耕による乾土効果で地力が増します。
- 有機質の腐植も増進します。

■ スピードカルチ



高速・省エネ耕うん

独自形状のビームとビームに取り付けられたボードにより、高速で荒耕し作業を行い、地表の残渣物を土に混和させるとともに高い乾土効果が期待できる。

*作業速度は圃場条件により大きく異なります。

APC01

対応トラクタ **30～50PS**

APC1701/1701-S/1701-OS 30～50PS
作業幅169cm 作業速度4～7km/h 5本爪



APC1701

APS01

対応トラクタ **40～115PS**

APS1901(T)/1901(T)-S/L/OS/OL 40～75PS
作業幅190cm 作業速度4～8km/h 6本爪

APS2501(T)/2501(T)-L/OL 60～115PS
作業幅250cm 作業速度4～8km/h 8本爪



APS2501
(直装)

* 区分 S および L は機体本体が OS および OL となっており、強化型プラが標準装備です。
けん引作業機となるためカブラの強度面から強化型カブラでのご使用ください。(通常カブラの場合は補償の対象外となります。)
* T はスチールボード仕様、T なしは樹脂ボード仕様

■ ディスクローター



ツーウェイタイプ

JB05/JC05

適応トラクタ **18～40PS**

JB405 18～22PS 作業幅150cm ディスク連数4枚
JC605 24～40PS 作業幅195cm ディスク連数6枚

- ディスクを強制駆動するため、けん引力が小さくてすみ、小さい馬力でも広幅の反転耕ができる。
- 通気透水性にすぐれて乾土効果の高い耕起ができる。
- JB05シリーズの装着は4S/3S/0S/A1/A2/B
- JC05シリーズの装着は4S/3S/0S



JB405



JC605

高能率代かき作業



代かき作業

■ ウィングハロー

WRZ10

(4S/3S/0S/A1/A2/B)



対応トラクタ 30~60PS

電動油圧



WRZ3210N	作業幅 320(170)cm
WRZ3410N	作業幅 340(170)cm
WRZ3610N	作業幅 360(190)cm
WRZ3910N	作業幅 390(190)cm
WRZ4210N	作業幅 420(210)cm

*N：無線リモコン 電動仕様
*作業幅()内は全開時の数値

- ソイルプレッシャー搭載
- ソイルスライダー付

即時に切り替えられる加圧機構

ソイルプレッシャー

リモコン操作で代掻き作業の最中に加圧のON/OFFを切り替えることが可能で、圃場の状態に応じて即座に対応することができます。

加圧機構にガススプリングを採用することで、耕深の浅い作業から深い作業まで安定した加圧性能を発揮します。

※ 3.2/3.4m幅の均平板加圧は手動切り替え。3.4m幅はオプションで電動加圧に切り替えることができます。





全シリーズ ソイルスライダー搭載



無線リモコン (N仕様のみ)



スマートフォン、タブレットで
作業機の状態を確認できるアプリ



ウィングハロー
WBZ・WRZ・WMZ・WLZ
シリーズに対応



碎土・整地



作業機の状態を視覚化

お手持ちのスマートフォン、タブレットで確認が出来ます。

専用アプリダウンロードで、トラクタの運転席で作業
状態(作業深さ/作業機の傾き/作業機の開閉/サイド
レーキの開閉/土引きの状態)の確認が出来ます。

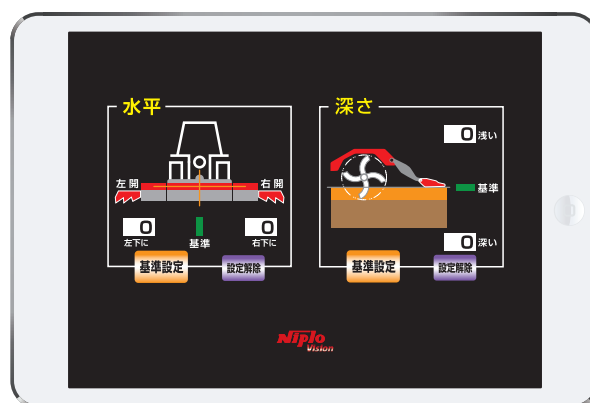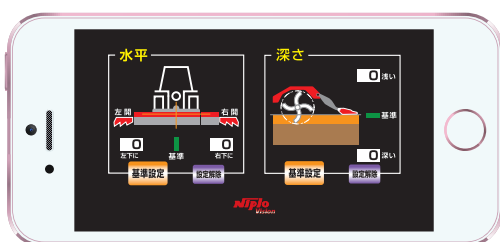

WCZ00

(4S/3S/0S/A1/A2/B)

適応トラクタ **18~24PS** 手 動

WCZ2000 作業幅 200(90)cm
WCZ2200 作業幅 220(110)cm
WCZ2400 作業幅 240(110)cm

*作業幅()内は全閉時の数値

- 格納幅170cm以下
- 小型トラクタ用
- 大型スプリングレーキ搭載
- ソイルスライダー付



WCZ2400

WBZ

(4S/3S/0S/A1/A2/B)



適応トラクタ **25~35PS** 電動油圧 手 動

WBZ2500(N) 作業幅 254(122)cm
WBZ2700(N) 作業幅 267(135)cm
WBZ2800(N) 作業幅 284(152)cm
WBZ3100(N) 作業幅 310(152)cm

*N: 無線リモコン エヌコン仕様
*作業幅()内は全閉時の数値

- 高機能・軽量設計
- 2500(N)/2700(N)は格納幅が170cm以下
- ソイルスライダー付



WBZ3100N



WBZ2800

WDZ

(4S/3S/0S/4L/3L/0L)



適応トラクタ **45~75PS** 外部油圧

WDZ3900N 作業幅 390(204)cm
WDZ4200N 作業幅 420(204)cm

*N: 無線リモコン エヌコン仕様
*作業幅()内は全閉時の数値

- 湿田向け軽量設計



WDZ4200N

WMZ (4L/3L/0L)



適応トラクタ

60~105PS

外部油圧

WMZ4100N	作業幅 405(216)cm
WMZ4400N	作業幅 435(216)cm
WMZ4500N	作業幅 450(218)cm
WMZ5000N	作業幅 500(243)cm

*N：無線リモコン エヌコン仕様
*作業幅()内は全開時の数値

■ 高性能・高耐久機

■ 4100N/4400Nは格納幅2.5m以下



WMZ5000N

WLZ (4L/3L/0L)



適応トラクタ

80~145PS

外部油圧

WLZ5700NX	作業幅 574(218)cm	クロスウィング開閉
WLZ6100NX	作業幅 610(254)cm	クロスウィング開閉
WLZ6500NW	作業幅 651(322)cm	パラレルウィング開閉

*N：無線リモコン エヌコン仕様
*作業幅()内は全開時の数値

■ プロ農家のニーズに応える高い性能と耐久性



WLZ6100NX



HC30

適応トラクタ **11～18PS**

HC1630	11～16PS	作業幅160cm
HC1830	11～18PS	作業幅180cm
HC2030	11～18PS	作業幅202cm

- 小型トラクタにピッタリで、マッチングバランスがよい。
- トラクタへの装着は、2P直結、3P直装、各種メーカーヒッチがそろっており、経済的。



HC1630-1S

HS30 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **16～35PS**

HS1830	16～28PS	作業幅 181cm
HS2030	18～30PS	作業幅 200cm
HS2230	20～32PS	作業幅 219cm
HS2430	22～35PS	作業幅 242cm

- マッチングバランス考慮した軽量型ドライブハロー
- 大型スプリングブレーキ付で埋め込み性能アップ
- トラクタ車輪跡を消すソイルスライダーオプション
- 各トラクタメーカー用オート装置付型式あり。



HS2030

HR30 (4S/3S/0S)

適応トラクタ **20～60PS**

HR2030	20～32PS	作業幅 200cm
HR2230	20～35PS	作業幅 219cm
HR2430	22～52PS	作業幅 242cm
HR2630	24～54PS	作業幅 259cm
HR2830	30～57PS	作業幅 280cm
HR3130	30～60PS	作業幅 310cm

- 高機能、高性能タイプのドライブハロー
- 大型スプリングブレーキ及びソイルスライダーで高能率作業を実現。
- 舟形ガード、エンドカバーの採用で、あぜ際をきれいに仕上げる。
- 各トラクタメーカー用オート装置付型式あり。



HR2030



HR2230

HL30 (4L/3L/0L)

適応トラクタ **50～105PS**

HL3230	50～80PS	作業幅322cm
HL3430	50～80PS	作業幅343cm
HL3630	50～105PS	作業幅363cm
HL4030	50～105PS	作業幅399cm

- 外側ソイルスライダー標準装備で均一な代かき作業。
- 隣接をきれいに仕上げるVGサイドブレーキ採用。
- オプション部品でサイドブレーキ開閉、土引き電動化可能。



HL3430



施肥

■ ブロードキャスター

MP (揺動式)

適応トラクタ **13PS～**

MP220EXA/EXK/EX	13～	ホッパー容量	220ℓ
MP330EXA/EXK/EX	20～	ホッパー容量	330ℓ
MP410EXA/EXK/EX	30～	ホッパー容量	400ℓ
MP510EXA/EXK/EX	40～	ホッパー容量	500ℓ
MP220	13～	ホッパー容量	220ℓ
MP330	20～	ホッパー容量	330ℓ
MP410	30～	ホッパー容量	400ℓ
MP510	40～	ホッパー容量	500ℓ
MP605	50～	ホッパー容量	600ℓ
MP805	60～	ホッパー容量	800ℓ
MP1005	70～	ホッパー容量	1000ℓ

- EXA：AG-PORT付トラクタ向け車速連動仕様
- EXK：独自車速取出付トラクタ向け車速度連動仕様
- EX：電動シャッター開閉仕様
- 末尾なし：手動シャッター仕様
- MP220、330各仕様の装着は4S/3S/0S/直装/A1/A2/B
- M410、510各仕様の装着は4S/3S/0S/直装/4L/3L/0L
- MP605/805/1005の装着は直装のみ



MP220EXA



MP410-0S

※1 現行販売されているトラクタによっては、別途変換ハーネス(トラクタメーカー部品)が必要な場合があります。

MPW (ダブルスピナー式)

適応トラクタ **45PS～**

MPW500	45～	ホッパー容量	500ℓ
MPW700	60～	ホッパー容量	700ℓ

- ワイドな散布で作業能率アップ
- AG-PORT付きトラクタは車速連動対応
- JIS標準オートヒッチ対応で着脱が簡単



MPW700

■ ライムソワー

FT07

適応トラクタ **13PS～**

FT1407E	13～20PS	散布幅 140cm
FT1607E	20～28PS	散布幅 160cm
FT1807E	25～35PS	散布幅 180cm
FT2007E	35PS～	散布幅 200cm
FT2207E	35PS～	散布幅 220cm
FT2407E	35PS～	散布幅 240cm



FT2007E

- シャッターは電動開閉式
- 肥料投入サポート付き
- FT07シリーズはPTO駆動で回転ムラがなく、精度の高い散布が行える。
- シャッター部が取り外せて、清掃が容易。
- FT1407E/1607E/1807E/2007Eの装着は4S/3S/0S/1S/A1/A2/B
- FT2207Eの装着は4S/3S/0S/1S
- FT2407Eの装着は4S/3S/0S/4L/3L/0L




FT

■ ロータリーソワー

RS

適応トラクタ **30PS以上**

RS187	30PS以上
	ホッパー容量 75ℓ×2
	適応ロータリー幅 180,190,200,220cm
RS247	50PS以上
	ホッパー容量 100ℓ×2
	適応ロータリー幅 240,260cm

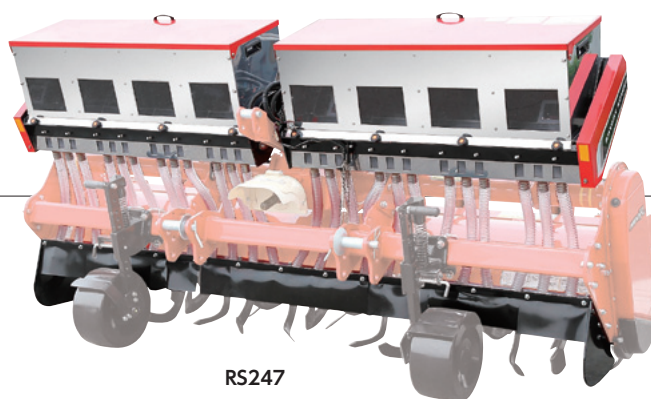

RS247

- ロータリーにセットして、耕うんと同時に薬剤、肥料散布ができる。
- 風の影響を減らせるドリフト防止機能付。

播 種

■ 搭載型シーダー

耕うん、施肥、播種、覆土、鎮圧を同時に完了する高性能機

UFG

UFG-SH8R22/24/26	播種条数 8
UFG-SH10R22/24/26	播種条数 10
UFG-SH12R22/24/26	播種条数 12
UFG-SH14R24/26	播種条数 14

S : 施肥
H : 播種
R : 鎮圧ローラー幅

- 90ℓ×2の大容量施肥ホッパー
- 施肥・播種部ダブルモーター
- ムダまき防止センサー
- AG-PORT付トラクタに装着することで、車速連動施肥・播種が可能。



液晶モニター付き
操作ボックスで簡単な
施肥・播種作業

施肥・播種用

■ スリップローラーシーダー

強制駆動鎮圧輪により播種深度が安定


SR(4L/3L/0L)

適応トラクタ **60～135^(※) PS** ※100PS以上は2番耕に限る

SR240SH8	播種条数 8
SR240SH10	播種条数 10
SR240SH12	播種条数 12
SR240SH14	播種条数 14

S : 施肥
H : 播種

- シーダー専用設計でマッチングバランスに優れる
- 最大7km/hの高速作業が可能
- AG-PORTトラクタに装着することで車速連動施肥・播種が可能

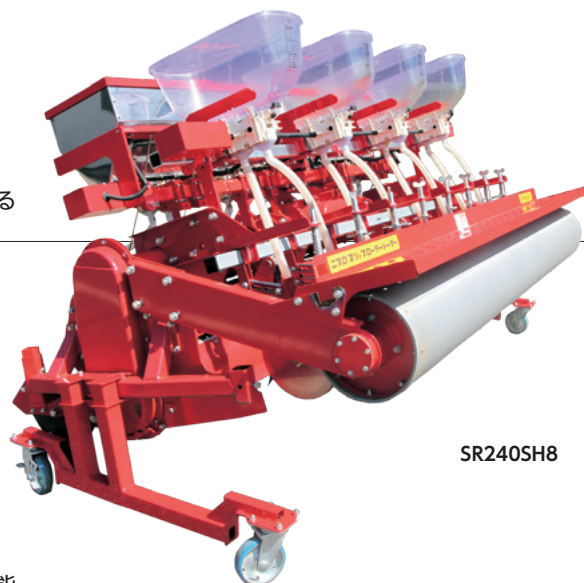

SR240SH8

中耕除草管理

トラクタに乗ってできる管理作業

ロータリーカルチ

RM

適応トラクタ **11～28PS**

RM212/V/M	11～25PS	2連
RM312H/OS	18～28PS	3連

※RM212:標準爪、V/V爪、M:広巾仕様
※RM312H:標準3P直装

- 小型トラクタ用
- ミッションレバーと耕うん軸の組替で正逆転両用。
- RM212の装着は1S/A1/A2/B、R312はOS/A1/A2/B、RM312Hは直装のみ
- オプションの培土板で様々な作業。



RK

適応トラクタ **25～90PS**

RK320	40～60PS	3連
RK520	45～90PS	5連
RK305UV	25～50PS	3連

- 条間調節はラジエットレンチで簡単
- RK305Uはジョイント差し替えと爪軸組替で正逆転可能。



全面マルチ

ZM

適応トラクタ **15～21PS**

ZM201P



- トラクタに乗ったまま、畝立て、マルチング、土かけの作業が一行程ででき、極めて能率的。
- 土かけマルチ部が左右に、簡単にオフセットできる。

※トラクタは四輪駆動でフロントウエイトが必要です。
※専用ジョイント付です。

フレールモア・カルチウィーダー・ストローチョッパー

FNC02R/T.FN02R

(4S/3S/0S/1S/A1/A2/B)

(4S/3S/0S/1S/4L/3L/0L)

適応トラクタ **11～45PS**

40～65PS

FNC1002K	11～24PS	作業幅 100cm(甘藷つる刈用)
FNC1202J	15～20PS	作業幅 117cm(果樹剪定枝細断用)
FNC1202R/T(F)	11～20PS	作業幅 117cm
FNC1402R/T(F)	18～30PS	作業幅 138cm
FNC1602R/T(F)	24～35PS	作業幅 155cm
FNC1802R/T(F)	30～45PS	作業幅 176cm
FN1802R(F)	40～50PS	作業幅 178cm
FN2002R(F)	45～60PS	作業幅 196cm
FN2202R(F)	50～65PS	作業幅 217cm

※F:フレール爪仕様、Fなし:イチョウ形爪仕様



FNC1802RF



FN2002R

- フレール式の刈刃は衝撃に強く、アップカットで草を細断する。
- 型式末尾Rは安定感のあるゲージ輪仕様。型式末尾Tは小回りの効くゲージタイヤ仕様。



フレール爪
(F仕様)



イチョウ形爪

RB (4S/3S/0S/1S)

適応トラクタ **19～28PS**

RB1400-1S



RB1400 19～28PS

- スパイラルローラーが草を削る。

NSC (4L/3L/0L/2L)

適応トラクタ **55～150PS**

NSC2900RV



NSC2300RV	55～80PS	作業幅230cm
NSC2500RV	75～100PS	作業幅250cm
NSC2900RV	100～150PS	作業幅290cm

- 麦の残穂処理、緑肥の細断に

スライドモア

TDC01/TDX

適応トラクタ **25～100PS**

TDC1201 25～45PS 作業幅 120cm

※トラクタ質量1.5t未満及び、2.35t以上装着不可

TDC1501 35～60PS 作業幅 150cm

※トラクタ質量1.7t未満及び、2.35t以上装着不可

TDX1400 50～70PS 作業幅 140cm

TDX1600 70～100PS 作業幅 160cm

- TDCは電動油圧方式
TDXは外部油圧方式
- ワンウェイクラッチ内蔵仕様
* TDXシリーズは複動2連外部油圧が必要
- 装着はJIS標準オートヒッチ、標準3点リンク直送



収 穫

■ 掘取機(コンベア式)



バレイショ、カンショ、こんにゃく玉、サトイモ、短根ニンジン、球根類


先金ですくい込んだ土と作物を、コンベアで後方へ送りながら土をふるい落として分離し、作物を地表へ露出させ、後作業の拾い集めや収納が楽にできる。

BL (4S/3S/0S/1S)

バレイショ、サトイモ、単根ニンジン 他用

適応トラクタ **13～30PS**

BL55D	13～16PS	作業幅 55cm
BL65D/65R	16～24PS	作業幅 65cm
BL80/80R	16～24PS	作業幅 80cm
BL95	18～30PS	作業幅 95cm
BL105	18～30PS	作業幅 105cm
BL125	20～30PS	作業幅 125cm

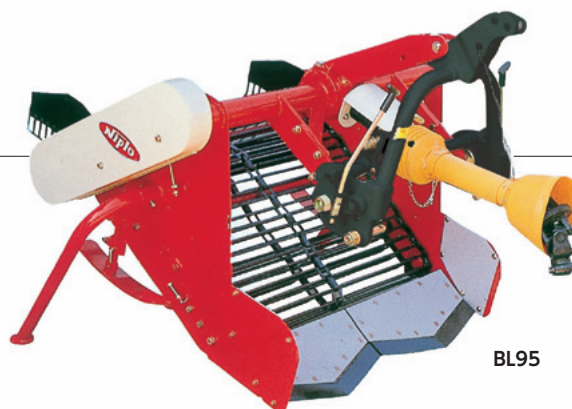

BL95


- 広範囲の作物と土壌条件に適応した汎用機。
- 鎮圧ローラー付のRタイプ、横送りコンベア付のS、デバイダ付のD、鉄先金のF等 仕様あり。

D

バレイショ、カンショ用

適応トラクタ **9～20PS**

D551A(H)/551B(H)	9～13PS	作業幅 55cm
D65A(H)/65B(H)	15～20PS	作業幅 65cm

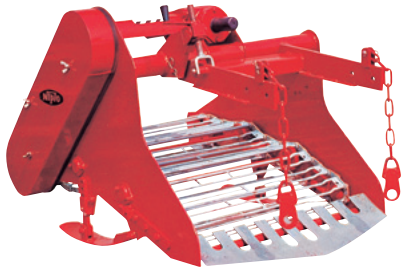

D65B

- 土の振り分けよく、イモがよく露出する。
- A仕様は標準3点リンク、B仕様は2点リンクトラクタ用。

B

こんにゃく玉、球根類用

適応トラクタ **15～25PS**

B80	15～25PS	作業幅 80cm
B95	15～25PS	作業幅 95cm
B1051	15～25PS	作業幅 105cm



B80

- コンベアと揺動枠で作物をきれいに掘り出す。
- 畦幅に応じて各型あり。

■ 掘取機(リフター式)

先金あるいはフォークで、作物の根切りや浮かし上げを行うもので、構造が簡単で作業能率がよい。

VDU.VDN

適応トラクタ **20～40PS**

VDU-01 +U900	20～40PS	作業幅 90cm
+U1100	20～40PS	作業幅 110cm
+U1200	20～40PS	作業幅 120cm
+U1300	25～40PS	作業幅 130cm
+U1400	25～40PS	作業幅 140cm
VDN-01 +N403/N404	25～40PS	作業幅 40cm

- 本体+作業部で様々な掘取作業に適合。
- 人参、サトイモ、草花根、ウド、ネギ、三ツ葉等の掘上げ、根切りに威力を発揮。
- 先金あるいはフォークが振動(VDU.VDN)して、土の破壊と浮き上げにすぐれ、けん引力も少なくすむ。



VDUシリーズ+U刃 (中心掘)



VDNシリーズ+N刃 (側条掘)

■ 長ネギ収穫機

NK101

適応トラクタ **25～35PS**

- トラクタ牽引式ねぎ収穫機
- 電動リモコンオフセット
- 土落としドラム付き



ティラー・耕うん機用

小規模圃場や傾斜地等では、ティラー、耕うん機用作業機が活躍します。

■ 松山すき


反転、すき込み、深耕を小馬力で。

MR

適応馬力 **2~10PS**

MR30N	2~4PS
MR44N	4~6PS
MR83N	6~10PS

■ スチールフォークへらで田畑兼用。

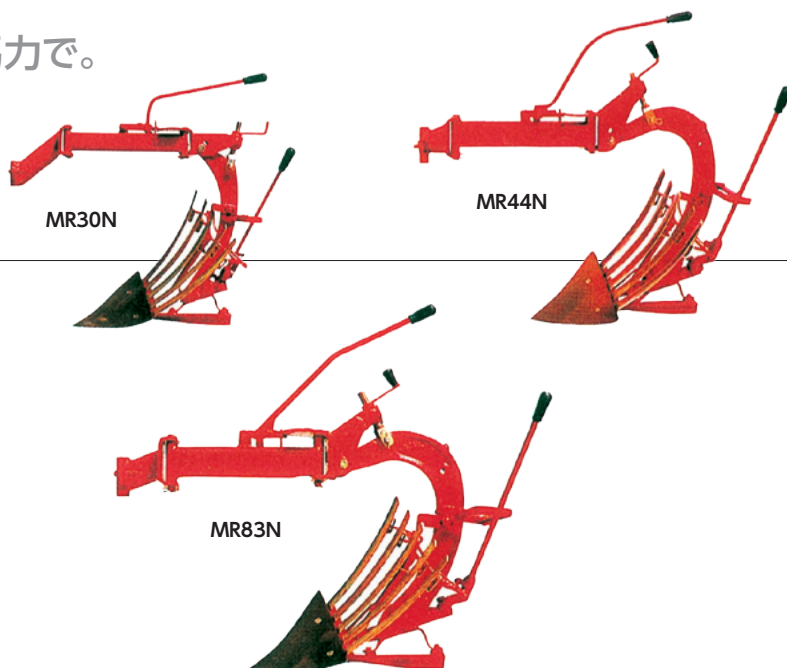

■ 掘取機


作物を早く、楽に、傷なく、残さず掘取る

VP (バレイショ用)

適応馬力 **4~6PS**

VP501C 4~6PS

- 先金が前後に振動して、けん引抵抗が小さい。
- ゴムコーティングコンベア付。

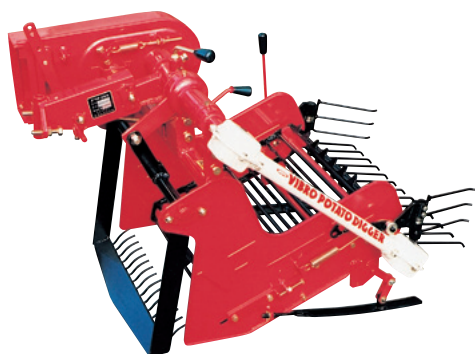

P (バレイショ用)

適応馬力 **5PS~**

P501D 5PS~
P555D 6PS~

- コンベアと揺動枠できれいに地表へ出る。
- ゴムコーティングコンベア付。



自走作業機 収穫用

作業のさらなる効率化に貢献します。

ポテカルゴ(台数限定販売)

乗ってラクラク高能率

- 「掘り上げ」「選別」「コンテナ詰め」の一貫作業が、乗って座ったままできる。
- 耐久性に優れた「コグベルトコンベア」が、なだらかな角度で作物を静かにころがりを押さえながら運ぶ。
- 走行とコンベアの回転速度はHST無段変速ミッションを採用し作業の慣れや条件により自由に調節できる。
- コンベアの前部部を上折りたたみ、後方コンテナ台は垂直に立て、前方コンテナ台は後ろに収納できる。



GSA600

掘取幅60cm 2人乗り



GH600

掘取幅61cm 4人乗り




GRA651

掘取幅66cm 4人乗り



GZA651

掘取幅66cm 4人乗り

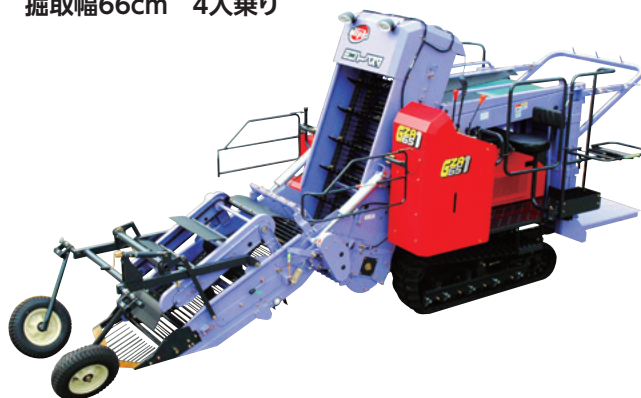

ティラー・耕うん機用

自走作業用

- 本総合カタログの仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。
- 製品及びカタログについてのお問い合わせは、下記各営業所または本社営業部までご連絡ください。
- 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

松 山 株 式 会 社

本 社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 TEL(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 TEL(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 TEL(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 TEL(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 TEL(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 TEL(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 TEL(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 TEL(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 TEL(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 TEL(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 TEL(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>



この印刷物は大豆油インクおよび再生紙を使用しています。
カタログ№224-10 '25.10作成 008KY50