


土の付着を抑えて快適作業



耕うん部カバー一部に放てきされる土塊により絶えず耕うん部カバー内側の土を落とす「フロートラバー」を採用。フロートラバー裏には丸形ゴム受けバーを採用し土の付着を軽減しました。

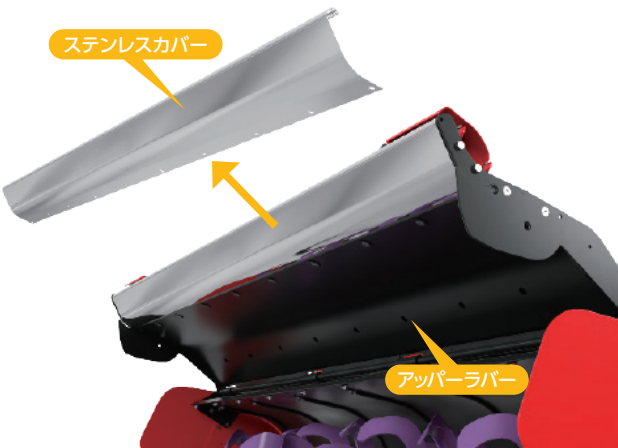


均平板上部にアッパーラバーを採用。下部にはステンレスカバーを採用し土の付着を軽減します。ステンレスカバーはボルト止で交換可能です。

均平板らくらくアシスト



ガススプリング
SKS/SKL(2.2)は1本
SKL(2.4・2.6)/SKDは2本。

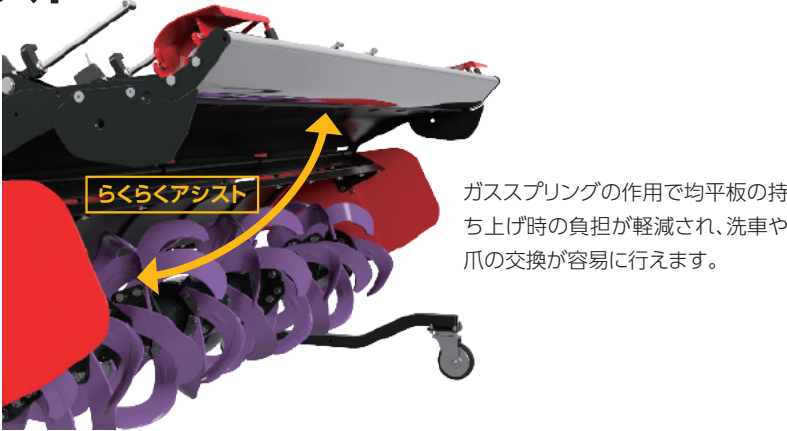



ガススプリングの作用で均平板の持ち上げ時の負担が軽減され、洗車や爪の交換が容易に行えます。

サイドディスク付き仕様で作土層アップ^o(D仕様)



耐久性のある構造

消耗品となるチェーンケースガード、ブラケットガードには熱処理加工品を採用して消耗を抑えています。

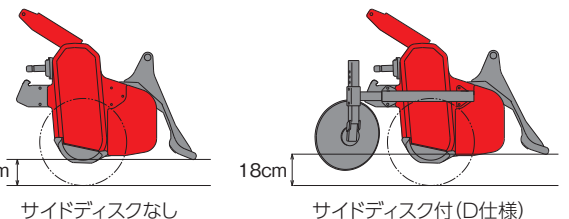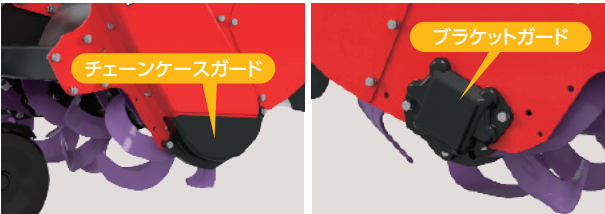

耕うん・碎土・整地



製品動画

ニプロ グランドロータリー

SKS SKL SKD

series 33～60ps series 50～105ps series 85～120ps

GRAND ROTARY



■主要諸元

型式・区分	全幅 mm ※1	全幅 mm	全高 mm ※1	質量 kg ※3	適応トラクタ kW(ps)	作業幅 cm	標準耕深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪回転数 rpm	爪軸 回転数 rpm	サイド ディスク	爪本数 LR各	装置方法
-------	----------------	----------	----------------	----------------	------------------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-------------	------------	------

SKS01

SKS1801			1985		402	24.3～36.8(33～50)	180		15～30				18	
SKS2001		1250 (1245)	2185		426	33.1～36.8(45～50)	200	12 (最大15)	13～27			無し	20	
SKS2201	4S/3S/0S		2385	1295 (1015)	456	33.1～36.8(45～50)	220	1.5～3.0 (条件による)	12～24	PTOS40rpm時 184	50		22	JIS標準 オートヒッチ (0.1形)
SKS1801D		1250 (1295) ※2	2070		422	24.3～36.8(33～50)	180		15～30			付	18	
SKS2001D			2270		446	33.1～36.8(45～50)	200	12 (最大18)	13～27				20	
SKS2201D			2470		476	33.1～36.8(45～50)	220		12～24				22	
SKS2001	4SD/3SD	1250 (1245)	2185	1295 (1015)	437	33.1～44.1(45～60)	200	12 (最大15)	13～27			無し	20	JIS標準 オートヒッチ (0.1形)
SKS2201			2385		467	33.1～44.1(45～60)	220	1.5～3.0 (条件による)	12～24	PTOS40rpm時 184	50		22	
SKS2001D		1250 (1295) ※2	2270		457	33.1～44.1(45～60)	200	12 (最大18)	13～27			付	20	
SKS2201D			2470		487	33.1～44.1(45～60)	220		12～24				22	

適応トラクタの質量は2300kgまでの国産トラクタに限ります。(クローラー仕様で質量が超える場合型式のホイール仕様の質量で見てください。)

※1 スタンド装着時の寸法。D仕様はサイドディスクを外した寸法。()は標準作業時の寸法(入力軸2°前傾)

※2 D仕様の()は標準作業時サイドディスクを最格納した寸法

※3 質量は4S/4SDの質量。0Sは～40kg、スタンド重量21kgは含まない。

●SKS1801D/2001D/2201Dはサイドディスク標準装備 ●区分4SD/3SDは強化ジョイントが標準装備

SKL01

SKL2201	4L/3L/0L	1340 (1355)	2395		649	36.8～62.5(50～85)	220	12 (最大15)	12～24			無し	22	JIS標準 オートヒッチ (1.2形)
SKL2401	4L[Z] 3L[Z] 0L[Z]	1340 (1375)	2595		693	47.8～77.2(65～105)	240		11～22	PTOS40rpm時 202		無し	24	JIS標準 オートヒッチ (2形)
SKL2601			2795	1155 (1150)	728	47.8～77.2(65～105)	260	1.5～3.0 (条件による)	10～21	220 239 261	54		26	
SKL2201D	4L/3L/0L	1340 (1370) ※2	2470		669	36.8～62.5(50～85)	220	12 (最大18)	12～24			付	22	JIS標準 オートヒッチ (1.2形)
SKL2401D	4L[Z] 3L[Z] 0L[Z]	1340 (1375) ※2	2670		713	47.8～77.2(65～105)	240		11～22				24	JIS標準 オートヒッチ (2形)
SKL2601D			2870		748	47.8～77.2(65～105)	260	1.5～3.0 (条件による)	10～21	220 239 261	54		26	
SKL2201	2L	1460 (1355)	2395	1155 (1130)	648	36.8～62.5(50～85)	220	12 (最大15)	12～24			無し	22	
SKL2401			2595	1165 (1170)	712	47.8～77.2(65～105)	240		11～22				24	
SKL2601	2L[Z]	1480 (1375)	2795		747	47.8～77.2(65～105)	260	1.5～3.0 (条件による)	10～21	220 239 261	54		26	2点クイック ヒッチ JIS2形
SKL2201D	2L	1460 (1370) ※2	2470	1155 (1130)	668	36.8～62.5(50～85)	220	12 (最大18)	12～24			付	22	
SKL2401D			2670	1165 (1170)	732	47.8～77.2(65～105)	240		11～22				24	
SKL2601D	2L[Z]	1480 (1375) ※2	2870		767	47.8～77.2(65～105)	260	1.5～3.0 (条件による)	10～21				26	

※1 スタンド装着時の寸法。D仕様はサイドディスクを外した寸法。()は標準作業時の寸法(入力軸水平)

※2 D仕様の()は標準作業時サイドディスクを最格納した寸法

※3 4L/3L/0L質量は4Lの質量。0Lは～61kg、2LはジョイントCR3の重量含む。スタンド重量33kgは含まない。

●SKL2201D/2401D/2601Dはサイドディスク標準装備

●末尾[Z]型式は公道走行部品付。4L全高は+205mm(+115mm) 2L全高は+195mm(95mm) 質量は+10kg

SKD00

SKD2600		1310 (1425)	2810		843	62.5～88.3(85～120)	260	12 (最大15)	10～21			無し	BJ701G各24 BA110PG各2	
SKD2800	4L[Z] 3L[Z] 0L[Z]		3045	1050 (1185)	926		280	1.5～3.0 (条件による)	10～19	PTOS40rpm時 193		無し	BJ701G各26 BA110PG各2	JIS標準 オートヒッチ (2形)
SKD2600D		1310 (1435)	2900		860	62.5～88.3(85～120)	260	12 (最大18)	10～21	166 208 242	56	付	BJ701G各24 BA110PG各2	
SKD2800D			3135		943		280		10～19				BJ701G各26 BA110PG各2	
SKD2600	2L[Z]	1430 (1425)	2810		850	62.5～88.3(85～120)	260	12 (最大15)	10～21			無し	BJ701G各24 BA110PG各2	2点クイック ヒッチ JIS2形
SKD2800			3045	1075 (1200)	933		280	1.5～3.0 (条件による)	10～19	PTOS40rpm時 193		無し	BJ701G各26 BA110PG各2	
SKD2600D		1430 (1435)	2900		867	62.5～88.3(85～120)	260	12 (最大18)	10～21	166 208 242	56	付	BJ701G各24 BA110PG各2	
SKD2800D			3135		950		280		10～19				BJ701G各26 BA110PG各2	

※1 ゲージ輪の位置をニギリの下穴7コ見えて下位置に止めピンを付けた位置(待機姿勢)。D仕様は待機姿勢でサイドディスクを外した寸法。()は標準作業時の寸法(入力軸水平)

※3 4L/3L/0L質量は4Lの質量。0Lは～73kg、2LはジョイントCR3の重量含む。

●SKD2600D/2800Dはサイドディスク標準装備。

●末尾[Z]型式は公道走行部品付。4L全高は+195mm(+110mm) 2L全高は+170mm(95mm) 質量は+10kg

※本仕様は改良の予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道帯広市南1条18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5303
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町機塚みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>





驚異のすき込み力！

堂々 (grand) と大地 (ground) に向き合うロータリー

1本ラセン配列

新開発爪と反転スペース


すき込みに優れた新型爪と1本ラセン配列を採用。
反転スペース (空間) を設け優れた埋込を実現しました。

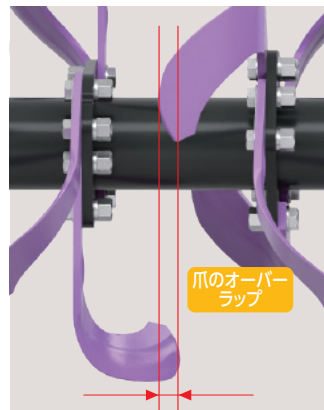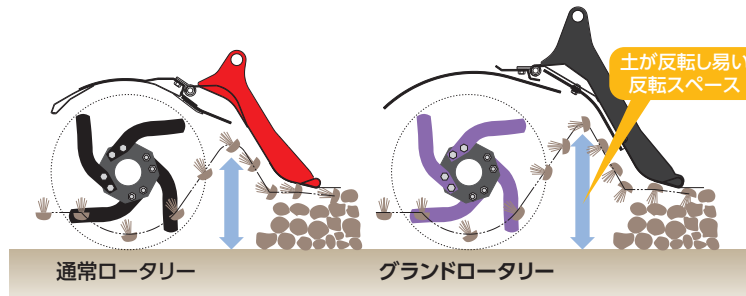

反転に優れた曲がりの大きい専用爪を採用。爪と爪のオーバーラップを大きくし残耕を防止しています。

新型G爪で耐摩耗性アップ！

爪の母材を2段カット形状にすることで特殊合金の溶着量を増やし、従来爪と比較して、耐摩耗性がアップしています。
(当社試験データに基づく)

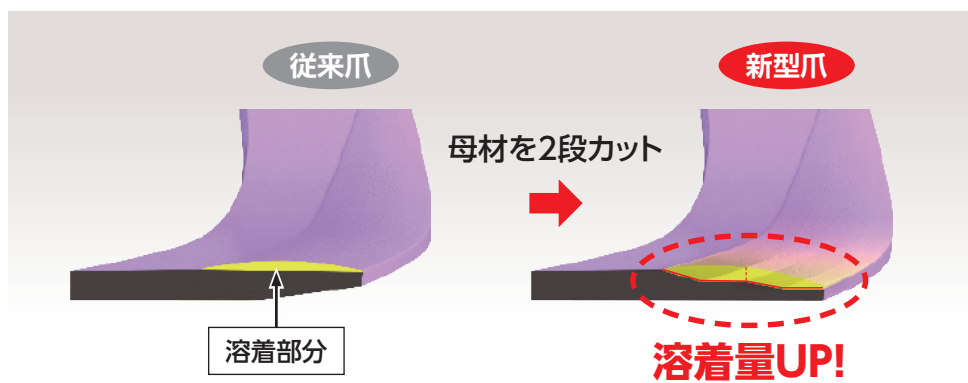

SKS series
33~60ps

SKS1801/2001/2201
SKS1801D/2001D/2201D
※Dはサイドディスク付き

軽量・近接設計で快適作業

- SKS1801-0Sは当社ロータリー SX1820-0Sと比較して10kgの軽量化。
- トラクタ側に近づけた近接設計。



J501G爪
SKS01シリーズ



J500G (SKS00シリーズ) に比較して
約1.3倍アップ
(当社試験データに基づく)

●強化ジョイント仕様 (4SD/3SD)

60馬力までのトラクタに対応するためSKS2001 (D)/2201 (D)は4S/3Sに強化ジョイント仕様を設定しています。(型式区分4SD/3SD)
(注) トラクタ質量2.3t以下に適合

SKL series
50~105ps

SKL2201/2401/2601
SKL2201D/2401D/2601D
※Dはサイドディスク付き


中型から大型トラクタ対応

- 4か所をつないだWフレーム構造で機体剛性アップ。
- 耕うん軸は大径肉厚パイプ採用 (LXR20同等)
- 耕うん軸のフランジ肉厚は10%アップ (LXR20比)



●変速ミッション搭載で 最適回転数選択可能

スパーギアの組替で標準4段の変速可能です。
圃場条件により細かい対応ができます。



J601G爪
SKL01シリーズ



J600G (SKL00シリーズ) に比較して
約1.2倍アップ
(当社試験データに基づく)

●2Lヒッチ仕様も型式設定 (2点クイックヒッチ cat2)

JIS標準オートヒッチの他にロワーリンク2か所のワンタッチ仕様を設定しました。



GRAND ROTARY

SKD series
85~120ps

SKD2600/2800
SKD2600D/2800D
※Dはサイドディスク付き

高馬力120馬力まで対応の耐久性

- 4か所をつないだWフレーム構造で機体剛性アップ。
- 耕うん軸は大径肉厚パイプ採用 (DXR20同等)
- 耕うん軸のフランジ肉厚は10%アップ (DXR20比)
- 高馬力に対応する爪ボルトM16採用。



BJ701G爪
SKD00シリーズ



高耐久で耐摩耗性に
優れます

●プロフェッショナル爪 BA110PG (外溶着) 標準装備



両端の爪は他の爪に比較して早く摩耗する傾向があります。プロフェッショナル爪は外溶着でG加工 (溶着部) を基部まで伸ばし両端爪の摩耗を抑えます。
(SKDシリーズ標準装備)

●2Lヒッチ仕様も型式設定 (2点クイックヒッチ cat2)



●カウンターウエイト



ブラケット部に取付けられたカウンターウエイトはチェーンケースの重みによる左右の重量差を軽減し、均平性を向上させます。
SKD2800標準装備。

ウエイト18kg×3枚 計54kg
(SKD2600はオプション)
コード C260 902000 型式 FXE00-W

