

The best implement of

Niplo

2015年北海道

希望小売価格表 平成27年 (8%税込価格記載)

有効期限

自 2015年1月1日
至 2015年12月31日

ロータリー

ロータリー	01
CBX・CX・SX	
SXL・SXR・MXR	
LXR・DXR・EXR	
サーフロータリー	09
ロータリーオプション	10

砕土・整地

バランソイラー	12
スピードカルチ	16
グランドハロー	17
アッパーローター	22
深耕アッパー	27
転圧輪	28
アッパーローター+転圧輪	30

耕起

双用スキ	32
深耕ロータリー	32
ソイルリフター	33

代かき

ドライブハロー	35
HC・HS・HR・HL	
シリーズ	
ウィングハロー	38
WRS・WRD・WMD・WLD	
シリーズ	
ハローオプション	40

管理

フレールモア	42
リーフシュレッダ	45
ストローチョッパー	46
スライドモア	47
カルチウィーター	47
ロータリーカルチ	48

施肥

ブロードキャスター	51
オプション	
化成混合散布機	56
有機肥料散布機	56
ワイドスプレッター	57
ライムソワー	58

播種

搭載型シーダー	60
スリップローラーシーダー	62
けん引型シーダー	63

収穫

掘取機	
コンベア式	66
リフター式	68
自走式収穫機	69

土壌改良・あぜぬり・歩行用

サブソイラー	70
溝掘機	70
サブソイラー消毒機	71
全面マルチ	71
あぜぬり機	72
松山すき	75
掘取機	76

ロータリー早見表	77
ザクリコ適応表	78



松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

ロータリー	ロータリー中小型	CBX シリーズ	01		
	〃	CX シリーズ	01		
	〃	SX シリーズ	02		
	〃	SXL シリーズ	03		
	〃	SXR シリーズ	04		
	大型	MXR シリーズ	05		
	〃	LXR シリーズ	06		
	〃	DXR シリーズ	07		
	〃	EXR シリーズ	08		
	サブロータリー		09		
砕土・整地	ロータリーオプション		10		
	バラソイラー		12		
	バラソイラーオプション		14		
	スピードカルチ		16		
	グランドハロー		17		
	グランドハローオプション		21		
	アッパーローター		22		
	アッパーローターオプション		25		
	深耕アッパー		27		
	転圧輪		28		
耕起	アッパーローター + 転圧輪		30		
	双用スキ		32		
	深耕ロータリー		32		
	ソイルリフター		33		
	ソイルリフターオプション		34		
	ドライブハロー	HC シリーズ	35		
		HS シリーズ	35		
		HR シリーズ	35		
		HC/HS/HR オプション	36		
		HL シリーズ	37		
代かき	ウイングハロー	WRS シリーズ	38		
		WRD シリーズ	39		
		WMD シリーズ	39		
		WLD シリーズ	39		
	ウイングハローオプション		40		
	フレールモア		42		
	フレールモアオプション		44		
	リーフシュレッダ		45		
	ストローチョッパー		46		
	スライドモア		47		
管理	カルチウィーダー		47		
	ロータリーカルチ RK		48		
	ロータリーカルチ RK オプション		49		
	ロータリーカルチ RM/オプション		50		
	ブロードキャスター(スパウトタイプ)		51		
	ブロードキャスターオプション		53		
	ブロードキャスター(スピナータイプ)		54		
	化成混合散布機		56		
	有機肥料散布機		56		
	ワイドスプレッター		57		
施肥	ライムソワー		58		
	搭載型シーダー		60		
	スリッローラーシーダー		62		
	けん引型シーダー		63		
	掘取機	コンベア式	66		
		リフター式	68		
		自走式収穫機	69		
	サブソイラー・溝掘機		70		
	サブソイラー消毒機		71		
	全面マルチ		71		
播種	あぜぬり機		72		
	あぜぬり機オプション		74		
	収穫	サブソイラー・溝掘機		70	
		サブソイラー消毒機		71	
		全面マルチ		71	
		あぜぬり機		72	
		あぜぬり機オプション		74	
		土壌改良	ティラー・耕うん機用作業機		
			松山すき		75
			掘取機		76
起獲			ロータリー(ハロー)馬力別早見表		77
			ザクリコ適応表		78

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2015年1月1日より2015年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2015年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。
4. ティラー・耕うん機用作業機は、荷造り済み、弊社最寄り営業所、または物流センター渡しの価格で、運賃は弊社では負担致しません。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント(プロペラシャフト)の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄(メーカー名)、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「日農工標準オートヒッチ」、「標準3点リンク」、「日農工特殊オートヒッチ」規格を採用しています。

- 「日農工標準オートヒッチ」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾に -4S/4L (4セット)・-3S/3L (3セット)・-0S/0L (0セット) と記号が付きます。

4セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの4点が同時に装着できます。

3セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの4セットジョイントを購入していただければ、後からでも4セットになります。

0セット

2台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分(種類)を調べてから、装着してください。

- 「標準3点リンク」規格は、それぞれ型式の末尾に・-1S/1L (1セット)・-2L (2セット) と記号が付きます。

1セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ロワーリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

◆各セットの仕様について

名称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	型式末尾
4セット	カブラ 4セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	日農工標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	日農工標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	日農工標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	-2L

◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS程度以上	標準3P 1.2 兼用

- 「標準3点リンク」規格は、3点リンクとジョイントを手で付けます。
- 「日農工特殊オートヒッチ」規格は、A1形・A2形・B形の3種類に分類されます。3点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、日農工特殊オートヒッチに準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

型式の見方

- ① **CX1510-4S**
- ② **SX1610-0S**
- ③ **MXR1810-3L**
- ④ **FT2007E-1S**
- ⑤ **LXR2410-2L**
- ⑥ **MP220-B**

ニプロロータリー CBX10/ CX10シリーズ

CBX(18~26ps)
CX(20~33ps)



CX10


新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
B151 000000	CBX1410-3S	509,760	472,000	18~26	260	140	標準 3P 0.1形	3 セット
B152 000000	CBX1510-3S	532,440	493,000	20~26	270	150		
B153 000000	CBX1610-3S	556,200	515,000	22~26	275	160		
B155 000000	CBX1410H-3S	509,760	472,000	18~26	255	140	標準 3P 1.2形	3 セット
B156 000000	CBX1510H-3S	532,440	493,000	20~26	265	150		
B157 000000	CBX1610H-3S	556,200	515,000	22~26	270	160		
B049 000000	CX1510-3S	602,640	558,000	20~28	295	150	標準 3P 1.2形	3 セット
B052 000000	CX1610-3S	626,400	580,000	24~33	310	160		
B055 000000	CX1710-3S	650,160	602,000	26~33	320	170		
B058 000000	CX1810-3S	686,880	636,000	28~33	335	180		
B064 000000	CX1510H-3S	602,640	558,000	20~28	290	150	標準 3P 1.2形	3 セット
B067 000000	CX1610H-3S	626,400	580,000	24~33	305	160		
B070 000000	CX1710H-3S	650,160	602,000	26~33	315	170		
B073 000000	CX1810H-3S	686,880	636,000	28~33	330	180		
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	32,400	30,000	スタンドキット	CBX10/CX10 用			

- ・ 4 セット ワンタッチカブラ .4 セットジョイント付
- ・ 3 セット ワンタッチカブラ . 広角ジョイント付
- ・ 0 セット ワンタッチカブラ . ジョイントなし

- ・ 4S は、3S の 20,000 円高
- ・ 0S は、3S の 60,000 円安

ニプロロータリーSX10 シリーズ(24~50ps)

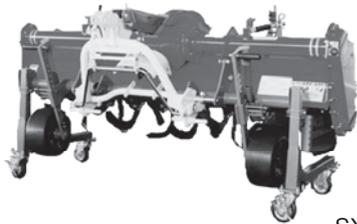

SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備(M仕様は除く)

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構
大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
B013 000000	SX1610-3S	758,160	702,000	24~38	380	160	標準 3P 0.1形	3 セット
B016 000000	SX1710-3S	804,600	745,000	26~43	395	170		
B019 000000	SX1810-3S	839,160	777,000	30~50	405	180		
B022 000000	SX1910-3S	851,040	788,000	35~50	420	190		
B025 000000	SX2010-3S	868,320	804,000	40~50	430	200		
B031 000000	SX1610H-3S	758,160	702,000	24~38	375	160	標準 3P 0.1形	3 セット
B034 000000	SX1710H-3S	804,600	745,000	26~43	390	170		
B037 000000	SX1810H-3S	839,160	777,000	30~50	400	180		
B040 000000	SX1910H-3S	851,040	788,000	35~50	415	190		
B043 000000	SX2010H-3S	868,320	804,000	40~50	425	200		

M(6枚爪)仕様

B859 000000	SX1610M-3S	805,680	746,000	26~42	410	160	標準 3P 0.1形	3 セット
B860 000000	SX1710M-3S	852,120	789,000	26~42	425	170		

- ・ 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- ・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- ・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

- ・ 4S は、3S の 20,000 円高
- ・ 0S は、3S の 60,000 円安

ニプロロータリー SXL11 シリーズ(50~75ps)



SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は G 爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草沓付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
B803 000000	SXL2011-3SD	1,038,960	962,000	50~75	485	200	標準 3P 0.1形	3セット
B804 000000	SXL2211-3SD	1,068,120	989,000	55~75	505	220		
B805 000000	SXL2411-3SD	1,104,840	1,023,000	60~75	525	240		
B371 000000	SXL2011-3L	1,049,760	972,000	50~75	495	200	標準 3P 1.2形	3セット
B372 000000	SXL2211-3L	1,078,920	999,000	55~75	515	220		
B373 000000	SXL2411-3L	1,115,640	1,033,000	60~75	535	240		
B806 000000	SXL2011H-3SD	1,038,960	962,000	50~75	485	200	標準 3P 0.1形	3セット
B807 000000	SXL2211H-3SD	1,068,120	989,000	55~75	505	220		
B808 000000	SXL2411H-3SD	1,104,840	1,023,000	60~75	525	240		
B374 000000	SXL2011H-3L	1,049,760	972,000	50~75	495	200	標準 3P 1.2形	3セット
B375 000000	SXL2211H-3L	1,078,920	999,000	55~75	515	220		
B376 000000	SXL2411H-3L	1,115,640	1,033,000	60~75	535	240		

※末尾3SDは、ES50セットカブラに3L仕様のジョイントが標準装備となります。

- ・ 4セット ワンタッチカブラ. 4セットジョイント付
- ・ 3セット ワンタッチカブラ. 広角ジョイント付
- ・ 0セット ワンタッチカブラ. ジョイントなし

- ・ 4SD は、3SD の 20,000 円高
- ・ 0S は、3SD の 60,000 円安
- ・ 4L は、3L の 20,000 円高
- ・ 0L は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー SXR10 シリーズ (30~50ps)

ロータリー

碎土・整地

耕起

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

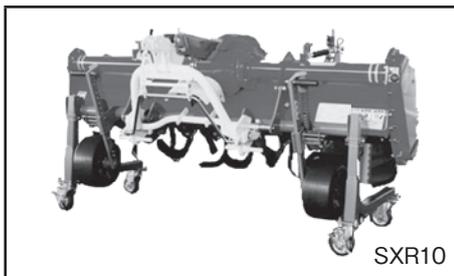

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
B210 000000	SXR1810-3S	891,000	825,000	30~50	425	180	標準 3P 0.1 形	3 セット
B211 000000	SXR1910-3S	916,920	849,000	35~50	435	190		
B212 000000	SXR2010-3S	927,720	859,000	40~50	445	200		
B234 000000	SXR1810-3L	901,800	835,000	30~50	435	180	標準 3P 1.2 形	3 セット
B235 000000	SXR1910-3L	927,720	859,000	35~50	445	190		
B236 000000	SXR2010-3L	938,520	869,000	40~50	455	200		
B214 000000	SXR1810H-3S	891,000	825,000	30~50	425	180	標準 3P 0.1 形	3 セット
B215 000000	SXR1910H-3S	916,920	849,000	35~50	435	190		
B216 000000	SXR2010H-3S	927,720	859,000	40~50	445	200		
B238 000000	SXR1810H-3L	901,800	835,000	30~50	435	180	標準 3P 1.2 形	3 セット
B239 000000	SXR1910H-3L	927,720	859,000	35~50	445	190		
B240 000000	SXR2010H-3L	938,520	869,000	40~50	455	200		

・ 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
 ・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
 ・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

・ 4S は、3S の 20,000 円高
 ・ OS は、3S の 60,000 円安
 ・ 4L は、3L の 20,000 円高
 ・ OL は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー MXR10/MXR10M シリーズ (40~75ps)



MXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
B415 000000	MXR1810-3L	1,110,240	1,028,000	45~55	520	180	標準 3P 1.2 形	3 セット
B416 000000	MXR1910-3L	1,127,520	1,044,000	45~60	530	190		
B417 000000	MXR2010-3L	1,141,560	1,057,000	45~65	540	200		
B418 000000	MXR2210-3L	1,171,800	1,085,000	45~75	560	220	標準 3P 1.2 形	3 セット
B419 000000	MXR2410-3L	1,203,120	1,114,000	50~75	580	240		
B420 000000	MXR2010H-3L	1,141,560	1,057,000	45~65	540	200	標準 3P 1.2 形	3 セット
B421 000000	MXR2210H-3L	1,171,800	1,085,000	45~75	560	220		
B422 000000	MXR2410H-3L	1,203,120	1,114,000	50~75	580	240		
B465 000000	MXR2210-2L	1,150,200	1,065,000	45~75	550	220	標準 3P 2 型	2 セット
B466 000000	MXR2410-2L	1,181,520	1,094,000	50~75	570	240		

M (6枚爪) 仕様

B423 000000	MXR1710M-3L	1,105,920	1,024,000	40~45	530	170	標準 3P 1.2 形	3 セット
B424 000000	MXR1810M-3L	1,157,760	1,072,000	40~55	540	180		
B425 000000	MXR2010M-3L	1,194,480	1,106,000	45~75	560	200		

- ・ 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- ・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- ・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

- ・ 4S は、3S の 20,000 円高
- ・ 0S は、3S の 60,000 円安
- ・ 4L は、3L の 20,000 円高
- ・ 0L は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー LXR10/LXR10M シリーズ (50~95ps)

ロータリー

碎土・整地

耕起

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

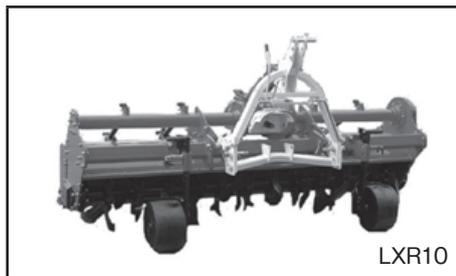

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用 ザクリコ取付可
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
 草巻付防止ピン付 VM/VMEはPTO 1000回転仕様

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 2形	3セツト
B472 000000	LXR2010-3L	1,304,640	1,208,000	50~75	605	200		
B473 000000	LXR2210-3L	1,354,320	1,254,000	55~85	630	220		
B474 000000	LXR2410-3L	1,400,760	1,297,000	65~95	655	240		
B475 000000	LXR2610-3L	1,447,200	1,340,000	70~95	680	260		
B508 000000	LXR2010-2L	1,283,040	1,188,000	50~75	595	200	標準 3P 2形	2セツト
B509 000000	LXR2210-2L	1,332,720	1,234,000	55~85	620	220		
B510 000000	LXR2410-2L	1,379,160	1,277,000	65~95	645	240		
B511 000000	LXR2610-2L	1,425,600	1,320,000	70~95	680	260		

M(6枚爪)仕様 VM/VMEはPTO1000回転仕様

B517 000000	LXR2210ME-2L	1,379,160	1,277,000	55~85	650	220	標準 3P 2形	2セツト
B518 000000	LXR2410VME-2L	1,425,600	1,320,000	65~95	650	240		
B519 000000	LXR2610VME-2L	1,489,320	1,379,000	70~95	675	260		
B477 000000	LXR2010M-3L	1,351,080	1,251,000	50~75	635	200	標準 3P 2形	3セツト
B478 000000	LXR2210M-3L	1,407,240	1,303,000	55~85	670	220		
B479 000000	LXR2410VM-3L	1,459,080	1,351,000	65~95	695	240		
B480 000000	LXR2610VM-3L	1,510,920	1,399,000	75~95	710	260		
B513 000000	LXR2010M-2L	1,329,480	1,231,000	50~75	625	200	標準 3P 2形	2セツト
B514 000000	LXR2210M-2L	1,379,160	1,277,000	55~85	645	220		
B515 000000	LXR2410VM-2L	1,425,600	1,320,000	65~95	660	240		
B516 000000	LXR2610VM-2L	1,489,320	1,379,000	70~95	675	260		

- ・ 4L ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- ・ 3L ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- ・ 0L カプラ . ジョイントなし
- ・ 2L 2点クイックヒッチ . 普通ジョイント付

- ・ 4L は、3L の 20,000 円高
- ・ 0L は、3L の 70,000 円安

ニプロロータリー DXR10/DXR10M シリーズ (75~105ps)



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
 草巻付防止ピン付 VMはPTO 1000回転仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 2形	3セット
B549 000000	DXR2210-3L	1,522,800	1,410,000	75~95	725	220		
B550 000000	DXR2410-3L	1,595,160	1,477,000	85~100	765	240		
B551 000000	DXR2610-3L	1,641,600	1,520,000	85~105	805	260		
B525 000000	DXR2810-3L	1,691,280	1,566,000		845	280		
B582 000000	DXR2210-2L	1,501,200	1,390,000	75~95	715	220	標準 3P 2形	2セット
B583 000000	DXR2410-2L	1,573,560	1,457,000	85~100	755	240		
B584 000000	DXR2610-2L	1,620,000	1,500,000	85~105	795	260		
B585 000000	DXR2810-2L	1,669,680	1,546,000		835	280		


M(6枚爪)仕様 VMはPTO1000回転仕様

B527 000000	DXR2410VM-3L	1,658,880	1,536,000	85~100	780	240	標準 3P 2形	3セット
B528 000000	DXR2610VM-3L	1,710,720	1,584,000	85~105	820	260		
B529 000000	DXR2810VM-3L	1,772,280	1,641,000		860	280		
B587 000000	DXR2410VM-2L	1,637,280	1,516,000	85~100	740	240	標準 3P 2形	2セット
B588 000000	DXR2610VM-2L	1,689,120	1,564,000	85~105	810	260		
B589 000000	DXR2810VM-2L	1,750,680	1,621,000		850	280		

- ・4L ワンタッチカプラ.4セットジョイント付
- ・3L ワンタッチカプラ.広角ジョイント付
- ・0L カプラ.ジョイントなし
- ・2L 2点クイックヒッチ.普通ジョイント付

- ・4Lは、3Lの20,000円高
- ・0Lは、3Lの70,000円安

ニプロロータリー EXR10/EXR10M シリーズ(90~140ps)

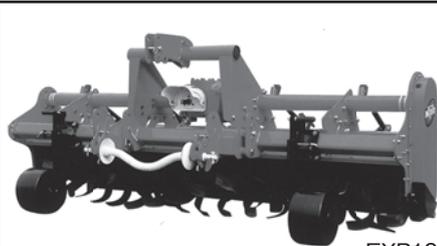

EXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 耐久性重視のゲートマスト採用
 ミッションケース2段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
 草巻付防止ピン付 PTO 1000回転仕様


コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜				標準 3P 2形	2セット
B598 000000	EXR2410V-2L	1,784,160	1,652,000	90~120	860	240		
B599 000000	EXR2610V-2L	1,855,440	1,718,000	95~130	900	260		
B600 000000	EXR2810V-2L	1,927,800	1,785,000	100~140	940	280		
B601 000000	EXR3010V-2L	1,999,080	1,851,000	105~140	980	300		
M(6枚爪)仕様 VMはPTO1000回転仕様								
B602 000000	EXR2410VM-2L	1,877,040	1,738,000	90~120	910	240	標準 3P 2形	2セット
B603 000000	EXR2610VM-2L	1,948,320	1,804,000	95~130	955	260		
B604 000000	EXR2810VM-2L	2,019,600	1,870,000	100~140	1000	280		
B605 000000	EXR3010VM-2L	2,091,960	1,937,000	105~140	1045	300		

・1L 直装・普通ジョイント付
 ・2L 2点クイックヒッチ・普通ジョイント付

・1Lは、2Lの10,000円安

ニプロサーフローター TBS/TBMシリーズ

TBS (30~58ps)
TBM (50~95ps)

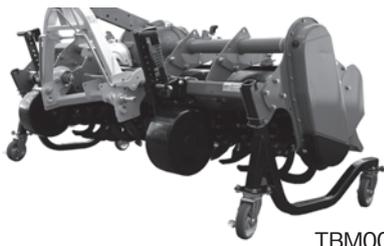

TBM00

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ
基本耕深 10cm 最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
新開発砕土爪 (E330G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
サーフ6 転作田圃場での砕土性能を追求した6枚爪仕様
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用 ※1								
B990 000000	TBS1800-3S	885,600	820,000	30~50	375	181	標準 3P 0.1形	3セット
B991 000000	TBS2000-3SD	918,000	850,000	35~58	395	201		
B992 000000	TBS2200-3SD	950,400	880,000	40~58	430	221		
サーフ6 転作田高能率耕起用 ※1								
B993 000000	TBS1800E-3S	939,600	870,000	40~50	410	181	標準 3P 0.1形	3セット
B994 000000	TBS2000E-3SD	972,000	900,000	45~58	430	201		
B995 000000	TBS2200E-3SD	1,026,000	950,000	50~58	470	221		
サーフ4 湿田高能率耕起用 ※2								
B975 000000	TBM2400-3L	1,328,400	1,230,000	50~95	580	241	標準 3P 1.2形	3セット
B976 000000	TBM2600-3L	1,382,400	1,280,000		605	261		
B977 000000	TBM2800-3L	1,436,400	1,330,000		630	281		
サーフ6 転作田高能率耕起用 ※2								
B973 000000	TBM2200E-3L	1,328,400	1,230,000	50~95	590	221	標準 3P 1.2形	3セット
B974 000000	TBM2400E-3L	1,382,400	1,280,000		615	241		
TBMオプション								
B968 903000	TBM-EK	48,600	45,000	TBS00/TBM00用 延長均平板				
※1 トラクタ質量 TBSは2,050kg以下に適合 (クローラ仕様で質量を超える場合は同型式のホイール仕様の質量で見てください) ※2 トラクタ質量 TBMは4,000kg以下に適合 ※末尾3SD は、ES50セットカブラに3L仕様のジョイントが標準装備となります。								
・4セット ワンタッチカブラ. 4セットジョイント付 ・3セット ワンタッチカブラ. 広角ジョイント付 ・0セット ワンタッチカブラ. ジョイントなし					・4SD は、3SD の 20,000 円高 ・0S は、3SD の 60,000 円安 ・4L は、3L の 20,000 円高 ・0L は、3L の 70,000 円安			

ニプロロータリー オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	備 考
		税込	税抜		
リッチャー					
5531 000000	R1A	156,600	145,000	50	1畦台形 60号培土板
5480000000	R2B-SX	196,560	182,000	56	2畦台形 45号培土板 畦幅86~138cm 畦高5~14cm CX.SX.SXR00/02/05/08/10 SXM00/08/10.SXL08/10/11 TBS00 用
5482000000	R2B-LX	196,560	182,000		
5545 000000	R3A	180,360	167,000	89	3畦丸型 3号培土板 畦幅62~72cm 畦高25cm
5544 000000	R4A	214,920	199,000	112	4畦丸型
5592 000000	R3A コテイ1号	112,320	104,000	55	3畦丸型
5593 000000	R4A コテイ1号	137,160	127,000	70	4畦丸型
5594 000000	R5A コテイ1号	166,320	154,000	85	5畦丸型
5595 000000	R6A コテイ1号	190,080	176,000	100	6畦丸型
サイドディスク ※1 TBSに装着の場合、取付プレートASSYが別途必要です。ニプロ品番 5675 921000 ¥2,000(税抜)					
5675 909000	NSD401-MXR08	59,400	55,000	CX.SX00/02/05 AX05.SXM00 MX00/01/02/05.MXR08 用	
5675 910000	NSD401-LXR10	59,400	55,000	CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR08/10 SXM(L)08/10.MXR10.LXR08/10.DXR08 LX.DX00/01/02/05.CT.ST.MT.LT 用	
5675 920000	NSD401-TBM00	59,400	55,000	TBS00.TBM00 用※1	
サイドディスク培土板					
S134 901000	NSDB-TBA	321,840	298,000	TBA00 用	
S134 902000	NSDB-TBM	321,840	298,000	TBM00 用	
S134 903000	NSDB-LXR10	321,840	298,000	LXR10 用	
片培土溝掘機					
P864 000000	KMA-SX10	52,920	49,000	23	CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR.MXR08/10 SXM(L)08/10/11.TBM00 用
P119 000000	KMA-DXR08	52,920	49,000	23	LXR08.DXR08.EXR08 用
P466 000000	KMA-DXR10	52,920	49,000	23	LXR10.DXR10 用
P922 000000	KMA-TBS	52,920	49,000		CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXM(L)08/10 MXR08/10.TBS00.TBM00 用 【5月発売予定】

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロロータリー オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	備 考	
		税込	税抜			
片培土器						
5597 010000	KBB-L	66,960	62,000	35	溝底 12cm 畦高 20~30cm チェーンケース側とプラケット側	
5597 020000	KBB-R	66,960	62,000			
マルチ						
5506 000000	MFA-H (平畝)	240,840	223,000	84	畦高 10~20cm フィルム幅 95~180cm	
5175 000000	MFA-HT (平高畝)	291,600	270,000	98	畦高 25~31cm フィルム幅 180~220cm	
汎用平高 マルチ						
5672 000000	MMA-2	221,400	205,000	85	ハロに セット	畦高 15~30cm フィルム幅 95~240cm
5749 000000	MMA-3	221,400	205,000	80	ロータリーに セット	畦高 15~30cm フィルム幅 95~220cm
ロータリーマルチ (BUR10 シリーズ用)						
P847 000000	MFA-H-BUR10	257,040	238,000	84	10 用	畦高 10~20cm フィルム幅 95~180cm
P849 000000	MFA-H-BUR10R	262,440	243,000		10R 用	
P848 000000	MFA-HT-BUR10	307,800	285,000		10 用	畦高 25~31cm フィルム幅 180~220cm
P850 000000	MFA-HT-BUR10R	313,200	290,000		10R 用	
ロータリー 成形機 ※ 1 LXR10/DXR10 の 2L/1L 仕様は装着不可						
P033 000000	MPT-301	270,000	250,000	72	ロータリー幅 1.6m~ 2.2m用	CX, SX00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11 ※ 1 MXR, LXR, DXR08/10 BU02/03, BUR08 TBS00, TBM00用
P036 000000	MPT-401	345,600	320,000	120	ロータリー幅 2.2m/ 2.4m用	MX, LX, DX00/01/02/05 ※ 1 MXR, LXR, DXR08/10 BU02/03, BUR08, TBM00用
P851 000000	MPT401-BUR10	361,800	335,000	120	BUR10 用	
メンテナンスキット						
B009 913000	SX10-TOB	9,720	9,000	CBX, CX, SX, SXR, AXS10、SXM(L)10/11 用		
フロントサブソイラー (通称: ザクリコ)						
B863 900200	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10/DXR10 用 1 エット		
B594 912000	ZKS10-EXR10	73,440	68,000	EXR10 用 1 エット		
スタンドキット						
B449 915000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用		

ニプロパラソイラー EPS/LPS EPS (30~56ps) LPS (50~95ps)



EPS400-K


EPS/LPS 無反転全層破碎
 四本の「くの字型ナイフ」により土を反転することなく耕盤破碎ができ、排水性通気性が向上する
 トラクタの踏圧により締った耕盤層の破碎に威力を発揮
 EPS 作業幅140~180cm LPS 作業幅200cm
 キャスター付スタンド標準装備
 型式末尾Kはカゴ車輪付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPS ※トラクタ質量2,290kg以下に適合								
P841 000000	EPS400	448,200	415,000	30~56	205	140~180	標準 3P	直装
P842 000000	EPS400-K	588,600	545,000		270	140~170		
LPS ※トラクタ質量3,290kg以下のトラクタに適合								
R737 000000	LPS400	648,000	600,000	50~95	265	200	標準 3P 2形	2セット
R738 000000	LPS400-K	810,000	750,000		390			
EPS/LPSオプション								
P397 910000	SPS01-KA1	141,480	131,000	カゴ車輪 EPS 用 (K 仕様標準装備)				
R737 901000	LPS-K	201,960	187,000	カゴ車輪 LPS 用 (K 仕様標準装備)				
P397 902000	SPS01-S2	15,120	14,000	OS キット EPS 用				
R737 902000	LPS-2S	32,400	30,000	Cat1 用ロアーピンフレーム LPS 用				
P397 903000	SPS01-GW	63,720	59,000	ゲージ輪キット EPS 用				
P198 904000	SPS-DG80	11,880	11,000	弾丸キット φ 80 EPS/LPS 用				
P198 905000	SPS-DG100	11,880	11,000	弾丸キット φ 100 EPS/LPS 用				
P841 114000	リフター	4,860	4,500	EPS/LPS 用		※ 1台につき 2個必要		

※リフター2個の他に以下の部品が別途必要です。

六角穴付さらボルト M8X25 11T ニプロ品番 0340 508025 4本
 さらばね付小形ナット M8 ニプロ品番 0490 008004 4個

ニプロパラソイラー NPS シリーズ (80~150ps)



NPS600-K

・NPS
 耕盤を破碎し土を斜めに上げることにより土塊の反転が少なく、後作業が容易に行える
 別売りの後方ヒッチによりロータリ等を装着しての複合作業が可能

・NPS-W
 耕盤を破碎し土を斜めに上げることにより土塊の反転が少なく、後作業が容易に行える
 複合作業を念頭にしたナイフ配置でヒッチ部品が標準装備
 後方ヒッチ付ワイドタイプ 土の盛り上がりをも最小限にし土の流れを良くする
 型式末尾K はカゴ車輪付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
NPS							
P484 000000	NPS400	878,040	813,000	80~120	515	210	標準 3P 直装
P606 000000	NPS600-SF	1,248,480	1,156,000	100~150	710	290	
P485 000000	NPS600	1,248,480	1,156,000		720	320	6 連
P486 000000	NPS400-K	970,920	899,000	80~120	645	210	標準 3P 直装
P607 000000	NPS600-SFK	1,340,280	1,241,000	100~150	880	290	
P487 000000	NPS600-K	1,340,280	1,241,000		905	320	
NPS-W							
P845 000000	NPS400-W	1,134,000	1,050,000	100~150	570	250	標準 3P 直装
P846 000000	NPS400-WK	1,242,000	1,150,000		750	250	
P852 000000	NPS600-W	1,404,000	1,300,000	120~150	765	380	6 連

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種


収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロパラソイラー (NPS 用) オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		税込	税抜	
P484 901000	NPS-K4	173,880	161,000	NPS400 用カゴ車 ASSY
P485 901000	NPS-K6	208,440	193,000	NPS600 用カゴ車 ASSY
P606 901000	NPS-SK6	208,440	193,000	転圧輪キット NPS600-SF 用
P200 904000	SPL-DG100	11,880	11,000	ダンガンφ100
P846 901000	NPS-WK4	207,360	192,000	単体作業用転圧輪キット NPS400-W 用
P484 909000	NPS-H3A	183,600	170,000	作業機取付ワルターヒッチ (ジョイントなし)
P484 912000	NPS-H3B	313,200	290,000	作業機取付ワルターヒッチ (ジョイント付)
P845 901000	NPS-H3W	143,640	133,000	JIS3 対応ヒッチ部品 NPS-W 用
P484 907000	NPS-C4	453,600	420,000	フロントコルター NPS400K 用
P485 907000	NPS-C6	583,200	540,000	フロントコルター NPS600K 用
P484 910000	NPS-CA1	71,280	66,000	コルター ASSY
P484 911000	NPS-CA2	71,280	66,000	
P485 912000	NPS-CL	86,400	80,000	延長コルター ASSY
P485 913000	NPS-CR	86,400	80,000	
P484 905000	NPS-A6 ジョイント	108,000	100,000	
P484 906000	NPS-A8N ジョイント	108,000	100,000	
P484 134000	ナイフガード L	7,344	6,800	標準装備
P484 135000	ナイフガード R	7,344	6,800	
P484 136000	固定板	3,240	3,000	
P484 106001	サキガネ	12,960	12,000	
5779 917000	CR-9WS	129,600	120,000	独ワルター W-2500 タイプ ニプロロータリー用マスキオパワーハロー用
5779 918000	CR-P500	170,640	158,000	独ワルター P-500 タイプ
P484913000	NPS-LL	43,200	40,000	NPS-W シリーズ用中央左側ナイフに取付 センター部分の破碎効果アップ
P484914000	NPS-LR	43,200	40,000	NPS-W シリーズ用中央右側ナイフに取付 センター部分の破碎効果アップ

ニプロパラソイラー VPSシリーズ(100~230ps)



VPS


ナイフの大きな曲げRと深い曲げにより、従来より破砕能力が向上し
 下層土を上げずに全層破砕を行う事ができる
 単体作業では大径転圧輪により安定した作業が可能で
 複合作業では様々な作業機を装着する事ができ高能率作業が可能
 油圧ヒッチ採用によりスムーズなマッチング及び高さ調節が楽に行える
 型式末尾 H はヒッチ付、末尾型式Kはカゴ車輪付、末尾型式KCはカゴ・コルター付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S194 000000	VPS400H	1,620,000	1,500,000	100~230	840	240-275	標準 3P 直装	4 連
S197 000000	VPS600H	2,052,000	1,900,000	130~230	1050	360		6 連
S195 000000	VPS400K	1,674,000	1,550,000	100~230	1095	240-275	標準 3P 直装	4 連
S198 000000	VPS600K	2,160,000	2,000,000	130~230	1375	360		6 連
S196 000000	VPS400KC	2,138,400	1,980,000	100~230	1220	240-275	標準 3P 直装	4 連
S199 000000	VPS600KC	2,786,400	2,580,000	130~230	1545	360		6 連

VPSオプション

S194 901000	VPS-H	399,600	370,000	VPS400/600 用 ヒッチキット				
S195 902000	VPS-K4	453,600	420,000	VPS400 用 カゴ車輪付				
S198 902000	VPS-K6	507,600	470,000	VPS600 用 カゴ車輪付				
S196 903000	VPS-C4	356,400	330,000	VPS400 用 コルターキット				
S199 903000	VPS-C6	518,400	480,000	VPS600 用 コルターキット				
S196 904000	VPS-CC	108,000	100,000	中央コルターキット				

ニプロスピードカルチ APC/APSシリーズ APC(30~50ps) APS(40~95ps)

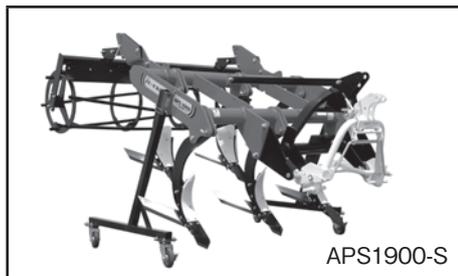


高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込が能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
・APCシリーズは5本爪仕様で作業幅169cmのAPC1700
・APSシリーズは6本爪仕様作業幅190cmのAPS1900と
8本爪仕様作業幅226cmのAPS2300の2機種を用意
作業深さはピンの差し替えにより、8~25cmの間で7段階に調節可能
けん引作業に耐えられる強化型セットカブラ標準装備仕様を用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
APCシリーズ							
R733000000	APC1700	540,000	500,000	30~50	320	169	標準 3P JIS0・1直装
R735000000	APC1700-S	583,200	540,000		強化カブラ ES50 付		
R734000000	APC1700-0S	550,800	510,000		320		日農工標準 3P 0セット
APSシリーズ							
P853000000	APS1900	702,000	650,000	40~75	430	190	JIS1・2直装
P919000000	APS1900-S	756,000	700,000		455		強化カブラ ES50 付
P866000000	APS1900-0S	723,600	670,000		430		標準 3P 0セット
P920000000	APS1900-L	766,800	710,000		465		EL61/62 付
P867000000	APS1900-0L	723,600	670,000		430		0セット
P854000000	APS2300	831,600	770,000	50~95	495	226	JIS1・2直装
P921000000	APS2300-L	896,400	830,000		530		標準 3P 強化カブラ EL61/62 付
P868000000	APS2300-0L	853,200	790,000		495		0セット
組替キット							
P853901000	APS-0S/0L	27,000	25,000	APSシリーズ用			

型式区分 -S：強化型日農工標準 3P Sカブラ標準装備※1
型式区分 -L：強化型日農工標準 3P Lカブラ標準装備※2

- ※1 ES50カブラにはサポートプレートが含まれていません。4セット仕様の作業機を装着する場合はサポートプレート ASSY ニプロ品番 5447 933000 ¥5,600(税抜)が別途必要です。
- ※2 ES61/62カブラにはサポートプレートが含まれていません。4セット仕様の作業機を装着する場合はサポートプレート ASSY ニプロ品番 R726 901000 ¥6,800(税抜)が別途必要です。

ニプログランドハロー LXE20 シリーズ(65~115ps)

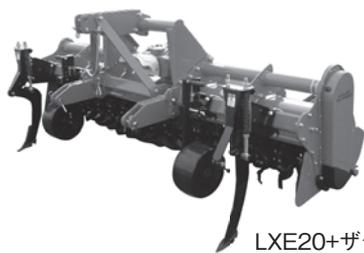

LXE20+ザクリコ

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面砕土・整地作業を強力に支援

新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で
 踏圧による生育障害を防止

・ゲージ輪仕様

2620,2820はPTO 540回転仕様 3020,3320はPTO 1000回転仕様

6枚爪仕様 転圧輪なし仕様 Hは花形爪

1LLはオプションでZKL 2本とZKS 2~4本取付可能

2LはZKSのみ2~4本取付可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
転圧輪なし ナタ爪付 1フランジ6枚爪								
B863 000000	LXE2620-1LL	1,531,440	1,418,000	65~105	745	260	標準 3P 2形	1セット
B864 000000	LXE2820-1LL	1,585,440	1,468,000		770	280		
B865 000000	LXE3020-1LL	1,639,440	1,518,000	75~115	795	300		
B866 000000	LXE3320-1LL	1,693,440	1,568,000	80~115	835	330		
B883 000000	LXE2620-2L	1,542,240	1,428,000	65~105	745	260	標準 3P 2形	2セット
B884 000000	LXE2820-2L	1,596,240	1,478,000		770	280		
B885 000000	LXE3020-2L	1,650,240	1,528,000	75~115	795	300		
B886 000000	LXE3320-2L	1,704,240	1,578,000	80~115	835	330		
転圧輪なし 花形爪付 1フランジ6枚爪								
B867 000000	LXE2620H-1LL	1,531,440	1,418,000	65~105	760	260	標準 3P 2形	1セット
B868 000000	LXE2820H-1LL	1,585,440	1,468,000		785	280		
B869 000000	LXE3020H-1LL	1,639,440	1,518,000	75~115	810	300		
B870 000000	LXE3320H-1LL	1,693,440	1,568,000	80~115	850	330		
B899 000000	LXE2620H-2L	1,542,240	1,428,000	65~105	760	260	標準 3P 2形	2セット
B900 000000	LXE2820H-2L	1,596,240	1,478,000		785	280		
B901 000000	LXE3020H-2L	1,650,240	1,528,000	75~115	810	300		
B902 000000	LXE3320H-2L	1,704,240	1,578,000	80~115	850	330		
・1LL 3P直装 普通ジョイント付 ・2L 2点クイックヒッチ・普通ジョイント付								

ニプログランドハロー LXE20N シリーズ (65~115ps)

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行




LXE20HN+ザクリコ

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面砕土・整地作業を強力に支援
 新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で
 踏圧による生育障害を防止 ゲージ輪なし
 新型転圧輪は従来と比べ強度が高く、土の付着が少ないため快適な作業が可能
 チェーンケース側にサイドディスク標準装備で隣接部の仕上がりが向上
 2620,2820はPTO 540回転仕様 3020,3320はPTO 1000回転仕様
 6枚爪仕様 Nはネジ式転圧輪仕様 Hは花形爪
 1LLはオプションでZKL 2本とZKS 2~4本取付可能
 2LはZKSのみ2~4本取付可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付 ナタ爪付 1フランジ6枚爪								
B871 000000	LXE2620N-1LL	1,747,440	1,618,000	65~105	950	260	標準 3P 2形	1セット
B872 000000	LXE2820N-1LL	1,807,920	1,674,000		1000	280		
B873 000000	LXE3020N-1LL	1,870,560	1,732,000	75~115	1050	300		
B874 000000	LXE3320N-1LL	1,937,520	1,794,000	80~115	1125	330		
B887 000000	LXE2620N-2L	1,758,240	1,628,000	65~105	950	260	標準 3P 2形	2セット
B888 000000	LXE2820N-2L	1,818,720	1,684,000		1000	280		
B889 000000	LXE3020N-2L	1,881,360	1,742,000	75~115	1050	300		
B890 000000	LXE3320N-2L	1,948,320	1,804,000	80~115	1125	330		
ネジ式転圧輪付 花形爪付 1フランジ6枚爪								
B875 000000	LXE2620HN-1LL	1,747,440	1,618,000	65~105	970	260	標準 3P 2形	1セット
B876 000000	LXE2820HN-1LL	1,807,920	1,674,000		1020	280		
B877 000000	LXE3020HN-1LL	1,870,560	1,732,000	75~115	1065	300		
B878 000000	LXE3320HN-1LL	1,937,520	1,794,000	80~115	1140	330		
B903 000000	LXE2620HN-2L	1,758,240	1,628,000	65~105	970	260	標準 3P 2形	2セット
B904 000000	LXE2820HN-2L	1,818,720	1,684,000		1020	280		
B905 000000	LXE3020HN-2L	1,881,360	1,742,000	75~115	1065	300		
B906 000000	LXE3320HN-2L	1,948,320	1,804,000	80~115	1140	330		
・ 1LL 3P直装 普通ジョイント付 ・ 2L 2点クイックヒッチ・普通ジョイント付								

ニプログランドハロー LXE20S シリーズ(65~115ps)

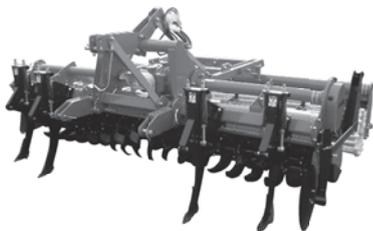


LXE20S+ザクリコ

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面砕土・整地作業を強力に支援
 新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で
 踏圧による生育障害を防止 ゲージ輪なし
 新型転圧輪は従来と比べ強度が高く、土の付着が少ないため快適な作業が可能
 チェーンケース側にサイドディスク標準装備で隣接部の仕上がりが向上
 2620,2820はPTO 540回転仕様 3020,3320はPTO 1000回転仕様
 6枚爪仕様 Sはシリンダ式転圧輪仕様 Hは花形爪
 1LLはオプションでZKL 2本とZKS 2~4本取付可能
 2LはZKSのみ2~4本取付可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
油圧式転圧輪付 ナタ爪付 1フランジ6枚爪								
B879 000000	LXE2620S-1LL	1,991,520	1,844,000	65~105	1045	260	標準 3P 2形	1セット
B880 000000	LXE2820S-1LL	2,056,320	1,904,000		1100	280		
B881 000000	LXE3020S-1LL	2,121,120	1,964,000		75~115	1155		
B882 000000	LXE3320S-1LL	2,187,000	2,025,000	80~115	1240	330		
B891 000000	LXE2620S-2L	2,002,320	1,854,000	65~105	1045	260	標準 3P 2形	2セット
B892 000000	LXE2820S-2L	2,067,120	1,914,000		1100	280		
B893 000000	LXE3020S-2L	2,131,920	1,974,000		75~115	1155		
B894 000000	LXE3320S-2L	2,197,800	2,035,000	80~115	1240	330		
油圧式転圧輪付 花形爪付 1フランジ6枚爪								
B895 000000	LXE2620HS-1LL	1,991,520	1,844,000	65~105	1065	260	標準 3P 2形	1セット
B896 000000	LXE2820HS-1LL	2,056,320	1,904,000		1120	280		
B897 000000	LXE3020HS-1LL	2,121,120	1,964,000		75~115	1175		
B898 000000	LXE3320HS-1LL	2,187,000	2,025,000	80~115	1270	330		
B907 000000	LXE2620HS-2L	2,002,320	1,854,000	65~105	1065	260	標準 3P 2形	2セット
B908 000000	LXE2820HS-2L	2,067,120	1,914,000		1120	280		
B909 000000	LXE3020HS-2L	2,131,920	1,974,000		75~115	1175		
B910 000000	LXE3320HS-2L	2,197,800	2,035,000	80~115	1270	330		
・ 1LL 3P直装 普通ジョイント付 ・ 2L 2点クイックヒッチ・普通ジョイント付								

ニプログランドハロー EXE20シリーズ(100~160ps)

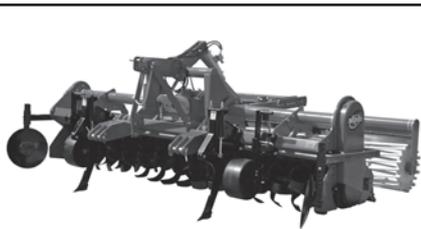

EXE20VS+ザクリコ

新耕うん爪の特殊合金溶着加工と新配列
 ステンレスカバー(耕うん部カバー、両側板)装備
 熱処理加工チェーンケースガード、ブラケットガード
 建機に多く使われているフローティングシール採用
 サイドディスク両サイド標準装備
 ミッションケース2段変速付、ゴム焼付ゲージ輪(グリス注入式)
 ゲージ輪調整上下ばね式、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板
 巻付防止ピン付、両つなぎ耕うん軸、爪ボルトにM16組ボルト新設
 6枚爪仕様 PTO 1000回転仕様
 1LLはオプションでZKL 2本とZKS 2~4本取付可能
 2LはZKSのみ2~4本取付可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
転圧輪なし PTO1000 回転仕様 1 フランジ 6 枚爪								
B927 000000	EXE3020V-1LL	2,103,840	1,948,000	100~160	1055	300	標準 3P 2形	1セット
B928 000000	EXE3320V-1LL	2,243,160	2,077,000		1105	330		
B929 000000	EXE3620V-1LL	2,382,480	2,206,000		1160	360		
B933 000000	EXE3020V-2L	2,103,840	1,948,000	100~160	1030	300	標準 3P 2形	2セット
B934 000000	EXE3320V-2L	2,243,160	2,077,000		1080	330		
B935 000000	EXE3620V-2L	2,382,480	2,206,000		1135	360		
油圧式転圧輪付 PTO1000 回転仕様 1 フランジ 6 枚爪								
B930 000000	EXE3020VS-1LL	2,587,680	2,396,000	100~160	1420	300	標準 3P 2形	1セット
B931 000000	EXE3320VS-1LL	2,739,960	2,537,000		1470	330		
B932 000000	EXE3620VS-1LL	2,895,480	2,681,000		1525	360		
B936 000000	EXE3020VS-2L	2,587,680	2,396,000	100~160	1395	300	標準 3P 2形	2セット
B937 000000	EXE3320VS-2L	2,739,960	2,537,000		1445	330		
B938 000000	EXE3620VS-2L	2,895,480	2,681,000		1500	360		

・1LL 3P直装 普通ジョイント付
 ・2L 2点クイックヒッチ 普通ジョイント付


ニプログランドハロー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
フロント サブソイラー (通称:ザクリコ)	B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXE20, EXE20-2L/1LL用 1ユニット
	B863 903000	ZKL10-LXE20	73,440	68,000	LXE20, EXE20-1LL用 1ユニット
ゲージ輪キット	B863 905000	LXE20-GX	151,200	140,000	LXE20用
ゲージキット	R870 901000	JR23-JRG	21,600	20,000	転圧輪の深浅目盛
ウェイトキット	B863 914000	LXE20-W	64,800	60,000	LXE20用
ゴムカバーキット	B863 909000	LXE20-GC260	124,200	115,000	LXE2620用
	B864 909000	LXE20-GC280	129,600	120,000	LXE2820用
	B865 909000	LXE20-GC300	135,000	125,000	LXE3020用
	B866 909000	LXE20-GC330	140,400	130,000	LXE3320用
	B927 906000	EXE20-GC300	140,400	130,000	EXE3020用
	B928 906000	EXE20-GC330	145,800	135,000	EXE3320用
	B929 906000	EXE20-GC360	151,200	140,000	EXE3620用

ロータリー
砕土・整地
耕起
代かき
管理
施肥
播種
収穫
土壌・あぜ・歩行

ニプロアッパーローター EU / FU / PU

EU(11~19ps)
FU(22~30ps)
PU(30~45ps)

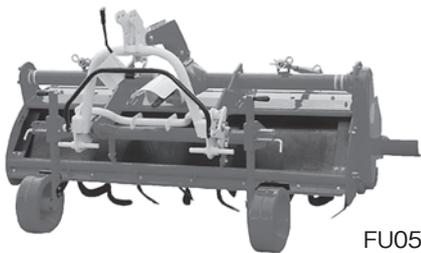

FU05

- ・EU-1200 前ゲージ輪 ホルダータイプ
- ・FU / PUシリーズ 前ゲージ輪 フランジタイプ
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
1538 000000	EU-1200	449,280	416,000	11~19	180	119	標準 3P 0形	直装
6154 000000	FU1605F-3S	671,760	622,000	22~28	330	160	標準 3P 0.1形	3セット
6157 000000	FU1705F-3S	686,880	636,000	24~30	340	170		
6160 000000	FU1805F-3S	704,160	652,000	26~30	345	180		
6166 000000	PU1705F-3S	852,120	789,000	30~45	385	170	標準 3P 0.1形	3セット
6169 000000	PU1805F-3S	869,400	805,000		400	180		

- ・4 S、4 L ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- ・3 S、3 L ワンタッチカプラ .広角ジョイント付
- ・0 S、0 L カプラ .ジョイントなし
- ・2 L 2点クイックヒッチ .普通ジョイント付

- ・4L は、3L の 20,000 円高
- ・0L は、3L の 70,000 円安
- ・4S は、3S の 20,000 円高
- ・0S は、3S の 60,000 円安

ニプロアッパーローター BUR/BUR-R (50~100ps)




BUR10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
オプションでフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)ショートのみが装着可能

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式
ミッションケース BUR…4段変速
U: 内爪仕様
R: リアサブソイラー付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
B831 000000	BUR2010U-2L	1,296,000	1,200,000	50~80	690	200	標準 3P 1.2 形	2 セット
B832 000000	BUR2210U-2L	1,339,200	1,240,000	55~85	720	220	標準 3P 2 形	
B833 000000	BUR2410U-2L	1,382,400	1,280,000	60~100	765	240		
B834 000000	BUR2610U-2L	1,425,600	1,320,000	70~100	785	260		
B835 000000	BUR2010-3L	1,317,600	1,220,000	50~80	685	200	標準 3P 1.2 形	3 セット
B836 000000	BUR2210-3L	1,360,800	1,260,000	55~85	715	220	標準 3P 2 形	
B837 000000	BUR2410-3L	1,404,000	1,300,000	60~100	760	240		
B838 000000	BUR2610-3L	1,447,200	1,340,000	70~100	780	260		
B826 000000	BUR2010-2L	1,296,000	1,200,000	50~80	670	200	標準 3P 1.2 形	2 セット
B827 000000	BUR2210-2L	1,339,200	1,240,000	55~85	700	220	標準 3P 2 形	
B828 000000	BUR2410-2L	1,382,400	1,280,000	60~100	745	240		
B829 000000	BUR2610-2L	1,425,600	1,320,000	70~100	765	260		
B830 000000	BUR2810-2L	1,468,800	1,360,000	80~100	840	280		
リアサブソイラー付								
B953 000000	BUR2210UR-2L	1,620,000	1,500,000	55~85	790	220	標準 3P 2 形	2 セット
B944 000000	BUR2410UR-2L	1,663,200	1,540,000	60~100	860	240		
B945 000000	BUR2610UR-2L	1,706,400	1,580,000	70~100	895	260		
B952 000000	BUR2210R-2L	1,620,000	1,500,000	55~85	785	220	標準 3P 2 形	2 セット
B941 000000	BUR2410R-2L	1,663,200	1,540,000	60~100	855	240		
B942 000000	BUR2610R-2L	1,706,400	1,580,000	70~100	890	260		
B943 000000	BUR2810R-2L	1,749,600	1,620,000	80~100	935	280		
・ 3 L ワンタッチカプラ・広角ジョイント付 ・ 2 L 2点クイックヒッチ・普通ジョイント付 ・ 4L は、3L の 20,000 円高 ・ OL は、3L の 70,000 円安								

ニプロアッパーローター DUR/DUR-R(100~150ps)

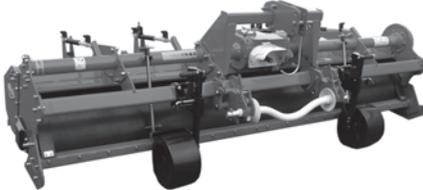

DUR10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
オプションでフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)ショートのみが装着可能

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式
ミッションケース DUR…2 段変速 PTO 1000 回転仕様
R: リアサブソイラー付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
※受注生産(在庫切れの場合はお待ちいただきます)							
B853 000000	DUR2810-2L	2,322,000	2,150,000	100~150	920	280	標準 3P 2 形 2 セット
B854 000000	DUR3010-2L	2,376,000	2,200,000		960	300	
B855 000000	DUR3310-2L	2,473,200	2,290,000		1020	330	
B856 000000	DUR3510-2L	2,646,000	2,450,000		1070	350	
リアサブソイラー付 ※受注生産(在庫切れの場合はお待ちいただきます)							
B946 000000	DUR2810R-2L	2,484,000	2,300,000	100~150	1015	280	標準 3P 2 形 2 セット
B947 000000	DUR3010R-2L	2,538,000	2,350,000		1055	300	
B957 000000	DUR3310R-2L	2,710,800	2,510,000		1130	330	
B948 000000	DUR3510R-2L	2,872,800	2,660,000		1195	350	

・ 2L 2点クイックヒッチ・普通ジョイント付

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理


施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロプレスアップローラー (アッパーローターオプション)

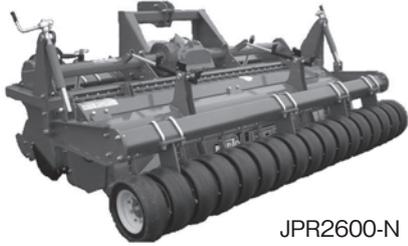

JPR2600-N

低圧タイヤを多連数配置して
 耕うん後の圃場を局部的に強く締め付けることにより
 播種・移植精度が向上し作物の生育が良い
 上下調節 N：ネジ式 S：シリンダー方式
 装着可能アッパーローター：BUR10 シリーズ、DUR10 シリーズ
 -S 仕様は複動 1 連外部油圧取出しが必要です

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	タイヤ数	備考
		税込	税抜				
R758 000000	JPR2000-N	542,160	502,000	235	222	15	ネジ式 (手動)
R759 000000	JPR2200-N	579,960	537,000	255	252	17	
R763 000000	JPR2400-N	617,760	572,000	265	267	18	
R764 000000	JPR2600-N	655,560	607,000	275	282	19	
R765 000000	JPR2800-N	693,360	642,000	290	312	21	
R766 000000	JPR3000-N	731,160	677,000	300	327	22	
R767 000000	JPR3300-N	768,960	712,000	325	357	24	
R768 000000	JPR3500-N	806,760	747,000	330	372	25	
R769 000000	JPR2000-S	685,800	635,000	305	222	15	油圧式
R772 000000	JPR2200-S	723,600	670,000	325	252	17	
R773 000000	JPR2400-S	761,400	705,000	335	267	18	
R774 000000	JPR2600-S	799,200	740,000	340	282	19	
R775 000000	JPR2800-S	837,000	775,000	360	312	21	
R776 000000	JPR3000-S	874,800	810,000	370	327	22	
R777 000000	JPR3300-S	912,600	845,000	390	357	24	
R778 000000	JPR3500-S	950,400	880,000	400	372	25	

ニプロアッパーローター オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考		
			税込	税抜			
リアサブソイラー	B818 903000	BUR10-22R	297,000	275,000	BUR2210(U)	5	リアサブソイラー用 耕うん部カバー + リアサブソイラー付
	B819 901000	BUR10-24R	302,400	280,000	BUR2410(U)	6	
	B820 901000	BUR10-26R	307,800	285,000	BUR2610(U)	6	
	B830 901000	BUR10-28R	313,200	290,000	BUR2810	6	
	B853 901000	DUR10-28R	318,600	295,000	DUR2810	6	
	B854 901000	DUR10-30R	324,000	300,000	DUR3010	6	
	B855 901000	DUR10-33R	372,600	345,000	DUR3310	7	
	B856 901000	DUR10-35R	388,800	360,000	DUR3510	8	
ドリルヒッチ	B853 902000	DUR10-DH	529,200	490,000	BUR10-1L DUR10-1L	播種機等の後装作業機を 装着可能 (Cat I、II作業機)※1※2	
フロント サブソイラー	B817 902000	ZKS10-BUR10	73,440	68,000	BUR10/DUR10用 1ユニット		
サイドディスク※3	B817 910000	BUR10-SD	65,880	61,000	BUR10/DUR10用		
	B817 911000	BUR10-SDA	52,920	49,000	BUR10/DUR10用 (取付アーム無し)		
ウェイトキット	B863 914000	LXE20-W	64,800	60,000	BUR10/DUR10用		

- ※1 後装作業機を装着した場合は、転圧輪は装着できません。
 ※2 外部複動油圧装置が1系統必要です。
 ※3 左右両側に取付ける場合は2個必要です。

ニプロ深耕アッパー SUMシリーズ(80~150ps)



SUM00E

馬鈴薯、根菜類等に適した圃場づくり

作業深 25~30cm

土塊は下層に埋め込み、逆回転で碎土した細かい土を表層に

理想の二層構造を作り出す

転圧輪が標準装備作業の安定、播種、植付け作業が楽になります

6枚爪仕様

2600E,2800E,3000EはPTO 1000回転仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
※特注(生産台数限定品)								
B765 000000	SUM2200E-2L	1,621,080	1,501,000	80~100	1085	220	標準 3P 2 型	2 セット
B766 000000	SUM2400E-2L	1,672,920	1,549,000		1150	240		
B767 000000	SUM2600E-2L	2,183,760	2,022,000	100~150	1235	260	標準 3P 2 型	2 セット
B768 000000	SUM2800E-2L	2,471,040	2,288,000		1300	280		
B769 000000	SUM3000E-2L	2,511,000	2,325,000		1355	300		
SUM オプション								
コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応型式	備 考			
		税込	税抜					
前方ガード								
B760 901000	SUM-FG22	48,600	45,000	SUM2200(E) 用	前方への土砂飛散を抑制			
B761 901000	SUM-FG24	51,840	48,000	SUM2400(E) 用				
B762 901000	SUM-FG26	54,000	50,000	SUM2600(E) 用				
B763 901000	SUM-FG28	57,240	53,000	SUM2800(E) 用				
B764 901000	SUM-FG30	60,480	56,000	SUM3000(E) 用				
大型延長前側板								
B760 903000	SUM-FS	10,800	10,000	SUM シリーズ用	隣接地に飛び出す土塊を抑える			
大径転圧輪								
B762 904000	SUM-DT27	369,360	342,000	SUM2600(E) 用	標準転圧輪より 120mm径が大きい			
B763 904000	SUM-DT29	380,160	352,000	SUM2800(E) 用				
B764 904000	SUM-DT31	410,400	380,000	SUM3000(E) 用				
プレスアップローラー取付キット								
R781 901000	JPR-SUM	15,120	14,000	SUM シリーズ用				
ウェイトキット								
B863 914000	LXE20-W	64,800	60,000	SUM シリーズ用				

・2L 2点クイックヒッチ. 普通ジョイント付

ニプロ転圧輪 JR20 シリーズ



JR

新型転圧輪 JR20 シリーズは、従来機と比べ強度が高くスクレッパーの採用により土の付着が少ないため、快適な作業が可能
大径転圧輪による押さえで播種、移植作業が安定

適応ロータリー	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
			税込	税抜			
ロータリーに準ずる LXR/DXR10-1L,2L EXR10-1L,2L,3LB BUR10-0L,2L,3L4L DUR10-2L LXE20-1LL,2L	R870 000000	JR2323	340,200	315,000	320	235	2200 用
	R871 000000	JR2523	345,600	320,000	335	255	2400 用
	R872 000000	JR2723	356,400	330,000	340	275	2600 用
	R873 000000	JR2923	367,200	340,000	345	295	2800 用
	R874 000000	JR3123	378,000	350,000	365	315	3000 用
	R875 000000	JR3423	390,960	362,000	380	345	3300 用
	R876 000000	JR3723	407,160	377,000	400	375	3600 用
ロータリーに準ずる LXR/DXR08 EXR-1L,2L MXE08/MXF08-2L LXE08/LXF08-2L BUR08-2L	R864 000000	JR2322	351,000	325,000	290	235	2200 用
	R865 000000	JR2522	356,400	330,000	300	255	2400 用
	R866 000000	JR2722	367,200	340,000	310	275	2600 用
	R867 000000	JR2922	378,000	350,000	315	295	2800 用
	R868 000000	JR3122	388,800	360,000	330	315	3000 用
	R869 000000	JR3422	401,760	372,000	345	345	3300 用

※ 22/23 シリーズは装着にねじキットまたはシリンダーキットが必要です。

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

転圧輪

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		装着可能転圧輪型式
		税込	税抜	
ねじキット				
R113 901000	JR02-NE	15,120	14,000	JR12/JU02/JR22 用 JR13/JU03/JR23 用
シリンダーキット				
R113 902000	JR02-SI	105,840	98,000	JR12/JU02/JR22 用 JR13/JU03/JR23 用
R857 902000	JR21-SI	135,000	125,000	JR01/JR21 用
ゲージキット				
R870 901000	JR23-JRG	21,600	20,000	JR13、23 用
スクレッパー部品				
R655 901000	JR10-TKD230	46,440	43,000	JR12、JR13 用
R656 901000	JR10-TKD250	48,600	45,000	
R657 901000	JR10-TKD270	50,760	47,000	
R658 901000	JR10-TKD290	52,920	49,000	
R659 901000	JR10-TKD310	55,080	51,000	
R660 901000	JR10-TKD340	57,240	53,000	
R661 901000	JR10-TKD370	60,480	56,000	

ロータリー
砕土・整地
耕起
代かき
管理
施肥
播種
収穫
土壌・あぜ・歩行

BUR/DUR + 転圧輪

型式、コード NO	+	転圧輪, コード NO	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税抜)
BUR2210-2L B827000000 税抜 ¥1,240,000 税込 ¥1,339,200	+	JR-2323 R870000000 税抜 ¥315,000 税込 ¥340,200	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥1,785,240 ----- ¥1,694,520	¥1,653,000 ----- ¥1,569,000
BUR2410-2L B828000000 税抜 ¥1,280,000 税込 ¥1,382,400	+	JR-2523 R871000000 税抜 ¥320,000 税込 ¥345,600	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥1,833,840 ----- ¥1,743,120	¥1,698,000 ----- ¥1,614,000
BUR2610-2L B829000000 税抜 ¥1,320,000 税込 ¥1,425,600	+	JR-2723 R872000000 税抜 ¥330,000 税込 ¥356,400	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥1,887,840 ----- ¥1,797,120	¥1,748,000 ----- ¥1,664,000
BUR2810-2L B830000000 税抜 ¥1,360,000 税込 ¥1,468,800	+	JR-2923 R873000000 税抜 ¥340,000 税込 ¥367,200	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥1,941,840 ----- ¥1,851,120	¥1,798,000 ----- ¥1,714,000
DUR2810-2L B853000000 税抜 ¥2,150,000 税込 ¥2,322,000	+	JR-2923 R873000000 税抜 ¥340,000 税込 ¥367,200	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,795,040 ----- ¥2,704,320	¥2,588,000 ----- ¥2,504,000
DUR3010-2L B854000000 税抜 ¥2,200,000 税込 ¥2,376,000	+	JR-3123 R874000000 税抜 ¥350,000 税込 ¥378,000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,859,840 ----- ¥2,769,120	¥2,648,000 ----- ¥2,564,000
DUR3310-2L B855000000 税抜 ¥2,290,000 税込 ¥2,473,200	+	JR-3423 R875000000 税抜 ¥362,000 税込 ¥390,960	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,970,000 ----- ¥2,879,280	¥2,750,000 ----- ¥2,666,000
DUR3510-2L B856000000 税抜 ¥2,450,000 税込 ¥2,646,000	+	JR3723 R876000000 税抜 ¥377,000 税込 ¥407,160	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840) ----- ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥3,159,000 ----- ¥3,068,280	¥2,925,000 ----- ¥2,841,000

シリンダーキット JR02-SI 品番(R113902000)

ネジキット JR02-NE 品番(R113901000)

BUR-R/DUR-R + 転圧輪

型式、コード NO	+	転圧輪, コード NO	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税抜)
				ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)			

BUR2210R-2L B952000000	+	JR-2323 R870000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥2,066,040	¥1,913,000
税抜 ¥1,500,000		税抜 ¥315,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥1,975,320	¥1,829,000
税込 ¥1,620,000		税込 ¥340,200					

BUR2410R-2L B941000000	+	JR-2523 R871000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥2,114,640	¥1,958,000
税抜 ¥1,540,000		税抜 ¥320,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,023,920	¥1,874,000
税込 ¥1,663,200		税込 ¥345,600					

BUR2610R-2L B942000000	+	JR-2723 R872000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥2,168,640	¥2,008,000
税抜 ¥1,580,000		税抜 ¥330,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,077,920	¥1,924,000
税込 ¥1,706,400		税込 ¥356,400					

BUR2810R-2L B943000000	+	JR-2923 R873000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥2,222,640	¥2,058,000
税抜 ¥1,620,000		税抜 ¥340,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,131,920	¥1,974,000
税込 ¥1,749,600		税込 ¥367,200					

DUR2810R-2L B946000000	+	JR-2923 R873000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥2,957,040	¥2,738,000
税抜 ¥2,300,000		税抜 ¥340,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,866,320	¥2,654,000
税込 ¥2,484,000		税込 ¥367,200					

DUR3010R-2L B947000000	+	JR-3123 R874000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥3,021,840	¥2,798,000
税抜 ¥2,350,000		税抜 ¥350,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥2,931,120	¥2,714,000
税込 ¥2,538,000		税込 ¥378,000					


DUR3310R-2L B957000000	+	JR-3423 R875000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥3,207,600	¥2,970,000
税抜 ¥2,510,000		税抜 ¥362,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥3,116,880	¥2,886,000
税込 ¥2,710,800		税込 ¥390,960					

BUR3510R-2L B948000000	+	JR-3723 R876000000	+	油圧キット JR02-SI ¥98,000(税込 ¥105,840)	=	¥3,385,800	¥3,135,000
税抜 ¥2,660,000		税抜 ¥377,000		ネジキット JR02-NE ¥14,000(税込 ¥15,120)	=	¥3,295,080	¥3,051,000
税込 ¥2,872,800		税込 ¥407,160					

シリンダーキット JR02-SI 品番 (R113902000)
ネジキット JR02-NE 品番 (R113901000)

ニプロ双用すき/深耕ロータリー

TR(9~26) PZ(16~26ps)
PG(20~45ps)
PL(45~75ps)



TR500

・TR 双用すき
簡単操作で反転耕うん作業
通気性、透水性向上、乾土効果

深耕ロータリー
微速付トラクタ用 混層耕 2段チェーンケース サイドドライブ方式
・PZシリーズ 16~26ps 耕深45cm
・PGシリーズ 25~45ps 耕深50cm
・PLシリーズ 45~75ps 耕深60cm 2段変速付
深耕作業(30~40cm)が1km/h前後の速度で実現可能

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
双用すき								
3568 000000	TR131F (2P)	120,960	112,000	9~15	62	20~50	手動双用1連	
4163 000000	TR131F (3P)	120,960	112,000		60			
双用すき 【在庫販売】								
3550 000000	TR-500	265,680	246,000	18~26	123	50	自動双用2連	
深耕ロータリー								
1971 000000	PZ-1201	633,960	587,000	16~26	200	122	特殊 3P 1形	直装
1972 000000	PZ-1401	659,880	611,000	20~26	215	142		
6668 000000	PG1502-3S	952,560	882,000	25~40	330	150	標準 3P 0.1形	3セット
6670 000000	PG1702-3S	976,320	904,000	25~45	355	170		
6674 000000	PL1902-3L	1,186,920	1,099,000	45~75	450	190	標準 3P 1.2形	3セット

・4セット ワンタッチカプラ .4セットジョイント付
・3セット ワンタッチカプラ .広角ジョイント付
・0セット ワンタッチカプラ .ジョイントなし

・4Sは、3Sの20,000円高
・0Sは、3Sの60,000円安
・4Lは、3Lの20,000円高
・0Lは、3Lの70,000円安

ニプロソイルリフター SPS/SPM/SPL



SPM3

部分深耕で全層破碎 分割樹脂ボード採用 可変マストでリフト量を確保
各種オプション部品あり

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
P420 000000	SPS11A	181,440	168,000	15~30	103	30~45	標準 3P	直装
P421 000000	SPS21A	278,640	258,000	20~40	167			
P422 000000	SPS31A	346,680	321,000	30~55	203			
P104 000000	SPM2	340,200	315,000	30~60	305	30~50	標準 3P	2 セット
P105 000000	SPM3	420,120	389,000		395			
P200 000000	SPL2	442,800	410,000	60~90	400	30~60	標準 3P	2 セット
P201 000000	SPL3	544,320	504,000	70~90	510			

ニプロソイルリフター オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			税込	税抜		
コルター	P397 904000	SPS01-CC	29,160	27,000	SPS01シリーズ用 1個	
ゲージ輪	P397 903000	SPS01-GW	63,720	59,000	SPS01(A).EPSシリーズ用 1台分	
OSキット	P397 901000	SPS01-S1	15,120	14,000	SPS11(A)用	
	P397 902000	SPS01-S2	15,120	14,000	SPS21/31(A).EPS用	
OLキット	P397 908000	SPS01-OL	39,960	37,000	SPS21(A).SPS31(A).EPS用	
追従式ウィング	P198 906000	SPS-TW	14,040	13,000	SPS01(A)/00シリーズ用 追従式ウィング	
弾丸	P198 904000	SPS-DG80	11,880	11,000	SPS01(A)/00.EPS シリーズ用	φ80弾丸暗渠
	P198 905000	SPS-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	P104 902000	SPM-DG80	11,880	11,000	SPMシリーズ用	φ80弾丸暗渠
	P104 903000	SPM-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	P200 903000	SPL-DG80	11,880	11,000	SPLシリーズ用	φ80弾丸暗渠
	P200 904000	SPL-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
スチールボード 鉄ボード	P198 909000	SPS-SB	11,880	11,000	SPS01(A)/00 SPMシリーズ用	スチールボード 耐摩耗性に 優れる
	P200 906000	SPL-SB	15,120	14,000		
ビームガード	P198 903000	SPS-BG	11,880	11,000	SPS01(A)/00 シリーズ用	ボード バックルトを外し ビームを保護
	P104 901000	SPM-BG	18,360	17,000	SPMシリーズ用	
	P200 902000	SPL-BG	18,360	17,000	SPLシリーズ用	
	P397 909000	SPS-BG2	29,160	27,000	SPS01(A)/00 シリーズ用	ボードを外し サブソイラーと して使用
	P104 906000	SPM-BG2	32,400	30,000	SPMシリーズ用	
	P200 908000	SPL-BG2	32,400	30,000	SPLシリーズ用	
カゴ車輪	P397 910000	SPS01-KA1	141,480	131,000	SPS01.EPS用砕土用 作業径30cm 作業幅1.8m	
	P397 911000	SPS01-KA2	163,080	151,000	SPS01用砕土用 作業径42cm 作業幅1.8m	
転圧輪	P198 908000	SPS-TE1800	177,120	164,000	SPS2/3 用 作業幅 180cm	
	P198 910000	SPS-TE2400	162,000	150,000	SPS2/3 用 作業幅 240cm	

ニプロドライブハロー HC10/HS20/HR20

HC(11~18ps)
HS(16~33ps)
HR(20~54ps)

※お願い 末尾-3SAはトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。



HR20

新代かき爪により、砕土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がりが性能が向上

共通装備 スイングラバー、土引き装置、エジェクターレーキ、延長レーキ開閉ワイヤー
キャスター付スタンド
・HS 大型スプリングレーキ 【緊プロ機】
・HR 大型スプリングレーキ、2段式スプリングレーキ、均平板ロック機構付 【緊プロ機】
型式末尾Aはオート装置付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
E774 000000	HC1610B	254,880	236,000	11~16	130	160	2P 直結	直装
E777 000000	HC1610B-1S	254,880	236,000		標準 3P 0 形		1 セット	
E775 000000	HC1810B	285,120	264,000	11~18	145	180	2P 直結	直装
E778 000000	HC1810B-1S	285,120	264,000		標準 3P 0 形		1 セット	
E776 000000	HC2010B	317,520	294,000	11~18	160	202	2P 直結	直装
E779 000000	HC2010B-1S	317,520	294,000		標準 3P 0 形		1 セット	

ジョイントなし 2P取付高さ調節機能付 ※ご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。

L029 000000	HS1820B-3S	443,880	411,000	16~22	240	183	標準 3P 0.1 形	3 セット
L030 000000	HS2020B-3S	455,760	422,000	18~24	255	202		
L031 000000	HS2220B-3S	467,640	433,000	20~26	270	221		
L032 000000	HS2420B-3S	490,320	454,000	22~33	285	244		
L008 000000	HR2020B-3S	523,800	485,000	20~24	265	200	標準 3P 0.1 形	3 セット
L009 000000	HR2220B-3S	549,720	509,000	20~26	285	219		
L010 000000	HR2420B-3S	573,480	531,000	22~40	305	242		
L790 000000	HR2620B-3SA	673,920	624,000	24~42	325	259		
L791 000000	HR2820B-3SA	690,120	639,000	30~52	345	280		
L792 000000	HR3120B-3SA	733,320	679,000	30~54	370	310		

- ・4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
- ・3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
- ・0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし

- ・4S は、3S の 20,000 円高
- ・0S は、3S の 60,000 円安
- ・4SAH は、3SA の 20,000 円高
- ・0SAH は、3SA の 60,000 円安

ニプロドライブハロー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			税込	税抜	
ハーネスキット	F897 907000	HR20-HK	74,520	69,000	
	電動オプションを使用する場合必要				
マストキット	R003 913000	RMT-MK02	46,440	43,000	
	ハーネスキットHR20-HKと組合わせて使用				
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,160	27,000	
	ハーネスキットHR20-HKと組合わせて使用 1台に2個必要				

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロドライブハロー HL20シリーズ (45~100ps)

※お願い 末尾 -3LA はトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。



新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がりが向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L793 000000	HL2820B-3LA	860,760	797,000	45~65	470	274	標準 3P 0.1 形	3 セット
L794 000000	HL3220B-3LA	892,080	826,000	50~80	515	314		
L795 000000	HL3420B-3LA	915,840	848,000	65~80	540	335		
L796 000000	HL3620B-3LA	946,080	876,000	65~100	565	355		
L797 000000	HL4020B-3LA	1,061,640	983,000	70~100	610	391		

HL 用ハーネスキット

F968 902000	HL20-HK	74,520	69,000					
-------------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

電動オプションを使用する場合必ず必要

HL 用土引きキット

F968 903000	HL20-TK	70,200	65,000					
-------------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

ハーネスキットHL20-HKと組合わせて使用

サイドキット

R003 916000	RMT-SK07	29,160	27,000					
-------------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--

ハーネスキットHL20-HKと組合わせて使用 1台に2個必要


均平板加圧キット

F968 905000	HL20-KK	77,760	72,000					
-------------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

- ・ 4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付
 - ・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付
 - ・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし
- ・ 4LA は、3LA の 20,000 円高
 - ・ 0LA は、3LA の 70,000 円安

ニプロウイングハロー WRSシリーズ(30~56ps)

※お願い 末尾-3SAはトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。



WRS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、大型スプリングレーキ
 2段スプリングレーキ、キャスター付スタンド標準装備
 WRS10 手動開閉 WRS10N 電動開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 型式末尾Aはオート装置付 【緊プロ機】

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L840 000000	WRS2810-3SA	969,840	898,000	30~56	410	281	標準 3P 0.1形	3セット
L841 000000	WRS3110-3SA	1,004,400	930,000		425	310		
L842 000000	WRS3410-3SA	1,038,960	962,000		440	340		
L843 000000	WRS2810N-3SA	1,165,320	1,079,000	30~56	435	281	標準 3P 0.1形	3セット
L844 000000	WRS3110N-3SA	1,200,960	1,112,000		450	310		
L845 000000	WRS3410N-3SA	1,235,520	1,144,000		465	340		
L846 000000	WRS3610N-3SA	1,275,480	1,181,000		495	362		
L847 000000	WRS3810N-3SA	1,396,440	1,293,000		510	382		

- ・ 4セット ワンタッチカプラ .4セットジョイント付
- ・ 3セット ワンタッチカプラ .広角ジョイント付
- ・ 0セット ワンタッチカプラ .ジョイントなし

- ・ 4SAは、3SAの20,000円高
- ・ 0SAは、3SAの60,000円安

ニプロウイングハロー WRD/WMD/WLD

WRD (45~75ps)
WMD (55~105ps)
WLD (80~140ps)

※お願い 末尾-3LAはトラクタによってオート装置が異なります。ご注文の際は必ずトラクタの型式を明示して下さい。



WMD00N

3分割外部油圧開閉 無線リモコン「Nコン仕様」
WRD10N マッチングバランス向上 ソイルスライダー、ラバーグレーダー標準装備
WMD00N 耐久性能と作業性を追求 ソイルスライダー、ラバーグレーダー標準装備
WMD5000N センター幅250cm 可変式ソイルスライダー、均平板加圧装置
ラバーグレーダー標準装備
WLD5010NX/5510NXはクロスウイング方式 格納幅245cm
WLD6010NW/6510NWはパラレルウイング方式 格納幅349cm

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、大型スプリングレーキ
2段スプリングレーキ、キャスト付スタンド標準装備
型式末尾Aはオート装置付 【緊プロ機】

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
WRD-N シリーズ 45~75ps ※ 1								
M269 000000	WRD3810N-3LA	1,684,800	1,560,000	45~75	575	380	標準 3P 1.2形	3セット
M270 000000	WRD4110N-3LA	1,743,120	1,614,000		585	410		
WMD-N シリーズ 55~95ps ※ 2								
M038 000000	WMD4100N-3LA	1,944,000	1,800,000	55~95	715	406	標準 3P 1.2形	3セット
M039 000000	WMD4400N-3LA	1,998,000	1,850,000		740	436		
WMD5000N シリーズ 55~105ps ※ 3								
M277 000000	WMD5000N-3LA	2,214,000	2,050,000	55~105	830	500	日農工 標準 3P	3セット
WLD-N シリーズ 80~140ps ※ 4								
M307 000000	WLD5010NX-3LA	2,710,800	2,510,000	80~140	1020	501	標準 3P 2形	3セット
M306 000000	WLD5510NX-3LA	2,926,800	2,710,000		1060	547		
M309 000000	WLD6010NW-3LA	3,142,800	2,910,000		1155	605		
M308 000000	WLD6510NW-3LA	3,358,800	3,110,000		1185	651		
※ 1 トラクタ質量 WRD10N は 2,000 ~ 3,000kgクラスに適合 ※ 2 トラクタ質量 WMD4100N/4400N は 2,500 ~ 3,500kgクラスに適合 ※ 3 トラクタ質量 WMD5000N は 2,500 ~ 4,300kgのトラクタに適合 ※ 4 トラクタ質量 WLD10N は 3,000kg以上のトラクタに適合								
・ 4 セット ワンタッチカプラ . 4 セットジョイント付 ・ 3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付 ・ 0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし ・ 4LA は、3LA の 20,000 円高 ・ 2LA は、3LA の 20,000 円安 ・ 0LA は、3LA の 70,000 円安								

ニプロウイングハロー オプション

機種	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
無線リモコン 組替部品	R884 901000	RMM-WSB00	49,680	46,000	WBS05E.WRS00E.WMS00BR.WLS00BR用
送信機ホルダー	R884 906000	RMM-SH00	3,780	3,500	無線リモコン収納保管用
送信機 DCアダプター	R884 907000	RMM-DC00	20,520	19,000	無線リモコン DC電源供給及び保管用
操作ボックス ASSY	R003 915000	RMT-SB02	29,160	27,000	HR08/10.HL08.HCS.HTS WGS00/01用
	RMT-SU02とセットで使用 ドライブハロー、ウイングハロー、ブロードキャスター、あぜぬり機共通				
制御ユニット	R003 909000	RMT-SU02	22,680	21,000	HR10/08.HL08.HCS.HTS WGS00/01用
	RMT-SB01/02とセットで使用				
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,160	27,000	WBS05N/E.HR20.HL20用
	WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用 1台に2個必要				
	R003 910000	RMT-SK04	29,160	27,000	HR08/10.HL08.HCS.HTS WGS00/01.HV08BD.HWS用
	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS WGS00/01の場合、RMT-SB01/02,RMT-SU02とセットで使用 HV08BD,HWSの場合、本体付属のスイッチASSYを使用				
マストキット	R003 902000	RMT-MK01	46,440	43,000	HR10用
	R003 913000	RMT-MK02	46,440	43,000	HR20.HS20.WBS05N/E用
ハーネスキット	F897 907000	HR20-HK	74,520	69,000	HR20.HS20用 (スイッチボックスASSY込)
	HR20でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要 HS20でマストキットを使用する場合に必要				
	F968 902000	HL20-HK	74,520	69,000	HL20用 (スイッチボックスASSY込)
HL20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要					
土引きキット	F968 903000	HL20-TK	70,200	65,000	HL20用
スタンドキャリア	2171 000000	MSC-01	18,360	17,000	HS01.HR00用
ソイルスライダー	F950 909000	WMS-SS	9,180	8,500	WMS00BR/N用(1台分)
	L925 902000	WLS-SS	162,000	150,000	WLS00BR/N用(1台分)
	L814 909000	WRS10-KSS	5,400	5,000	WBS10(N).WRS10(N).WRD10N用 小型ソイルスライダー(1台分)鉄車輪対応
均平板加圧キット	L814 913000	WRS10-KAK	21,600	20,000	WRS10(N)用 ※2810(N)は装着不可
	M255 905000	WRD10-KAK	21,600	20,000	WRD10N用
	L940 905000	WMD00-KAK	21,600	20,000	WMD4100N/4400N用

ニプロウイングハロー オプション

機種	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
畦際処理刀	F908 903000	WRS-AGL	14,040	13,000	WRS00(E).WMS 左用
	F908 904000	WRS-AGR	14,040	13,000	WRS00(E).WMS 右用
残耕処理キット	L814 914000	WRS10-ZS	15,120	14,000	WRS10(N)用
	L940 908000	WMD00-ZS	15,120	14,000	WMD00N用(5000N含む)
レーザー取付台	L815 915000	LD-WRS10	20,520	19,000	WRS10N用 ※2810N・特殊3点仕様は装着不可
	M255 908000	LD-WRD10	20,520	19,000	WRD10N.WMD4100N/4400N用
	M273 906000	LD-WMD	20,520	19,000	WMD5000N.WLD10N用
	L925 903000	LD-WLS	20,520	19,000	WLS00BR/N用

ニプロフレールモア FNC /FNC-F(11~45ps)

 <p>FNC02</p>	<p>・ FNC1202J 剪定枝処理作業等</p> <p>・ FNC シリーズ 休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止 衝突に強いフレーム構造 刈り高さ尾輪調整式</p> <p>末尾型式なしはイチョウ形爪仕様 末尾型式 F はフレール爪仕様(1ヶ所で2本取付)</p>
--	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
剪定枝処理用								
R573 000000	FNC1202J	525,960	487,000	15~20	230	117	標準 3P 0.1 形	3 セット
イチョウ形爪タイプ								
R559 000000	FNC1202-3S	544,320	504,000	11~20	225	117	標準 3P 0.1 形	3 セット
R558 000000	FNC1202-1S	490,320	454,000		205			1 セット
R563 000000	FNC1402-3S	579,960	537,000	18~30	245	138		3 セット
R562 000000	FNC1402-1S	525,960	487,000		225			1 セット
R567 000000	FNC1602-3S	657,720	609,000	24~35	285	155		3 セット
R566 000000	FNC1602-1S	603,720	559,000		265			1 セット
R571 000000	FNC1802-3S	704,160	652,000	30~45	310	176		3 セット
R570 000000	FNC1802-1S	650,160	602,000		290			1 セット
フレール爪タイプ (1ヶ所で2本取付)								
R576 000000	FNC1202F-3S	544,320	504,000	11~20	230	117	標準 3P 0.1 形	3 セット
R575 000000	FNC1202F-1S	490,320	454,000		210			1 セット
R580 000000	FNC1402F-3S	579,960	537,000	18~30	250	138		3 セット
R579 000000	FNC1402F-1S	525,960	487,000		230			1 セット
R584 000000	FNC1602F-3S	657,720	609,000	24~35	290	155		3 セット
R583 000000	FNC1602F-1S	603,720	559,000		270			1 セット
R588 000000	FNC1802F-3S	704,160	652,000	30~45	310	176		3 セット
R587 000000	FNC1802F-1S	650,160	602,000		290			1 セット
FNC 用 ・ 4S は、3S の 20,000 円高 ・ 0S は、3S の 60,000 円安								

ロータリー
砕土・整地
耕地
代かき
管理
施肥
播種
収穫
土壌・あぜ・歩行

ニプロフレールモア FN-C/FN-CF(30~60ps)



FN02C

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
 衝突に強いフレーム構造 刈り高さローラー調整式

末尾型式 C はイチョウ形爪仕様
 末尾型式 CF はフレール爪仕様(1ヶ所で2本取付)
 FN1602CS(F)はオフセット仕様 最大33cm 右側にスライド可能
 (専用ハンドル付)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
イチョウ形爪タイプ								
S054 000000	FN1602C-3S	684,720	634,000	30~45	335	155	標準 3P 0.1 形	3セット
S053 000000	FN1602C-1S	631,800	585,000		315			1セット
S056 000000	FN1802C-3S	732,240	678,000	40~50	425	176		3セット
S055 000000	FN1802C-1S	678,240	628,000		405		1セット	
S057 000000	FN2002C	760,320	704,000	45~60	425	193		1セット
イチョウ形爪タイプ オフセット仕様								
S059 000000	FN1602CS-3S	723,600	670,000	30~45	385	155	標準 3P 0.1 形	3セット
S058 000000	FN1602CS-1S	669,600	620,000		365			1セット
フレール爪タイプ (1ヶ所で2本取付)								
S062 000000	FN1602CF-3S	684,720	634,000	30~45	345	155	標準 3P 0.1 形	3セット
S061 000000	FN1602CF-1S	631,800	585,000		325			1セット
S064 000000	FN1802CF-3S	732,240	678,000	40~50	435	176		3セット
S063 000000	FN1802CF-1S	678,240	628,000		415		1セット	
S065 000000	FN2002CF	760,320	704,000	45~60	435	193		1セット
フレール爪タイプ (1ヶ所で2本取付) オフセット仕様								
S067 000000	FN1602CSF-3S	723,600	670,000	30~45	390	155	標準 3P 0.1 形	3セット
S066 000000	FN1602CSF-1S	669,600	620,000		370			1セット

ニプロフレールモア オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		税込	税抜	
油圧キット				
P080 905000	FNO-Y	81,000	75,000	FN1601S.1602(C)S 油圧オフセット ※外部油圧取出し必要
低床対応部品				
R163 910000	FNC-T16	35,640	33,000	FNC1600/1601/1602用
茎葉処理部品				
8095 901000	FNO-K	132,840	123,000	FN1601/1602用
ゲージローラー				
R433 901000	FNO-G12	104,760	97,000	FNC1200/02~1800用/02用 FN1200~1400用 ローラー幅1200mm
電動オフセット部品				
P488 916000	FNO-D	151,200	140,000	FN1601S.1602(C)S
キャスターサポートキット				
P047 906000	FNO-KS	58,320	54,000	FN(C)1200/02~1400/02用
ごぼう茎葉処理部品				
R557 902000	FNC-GO	43,200	40,000	FNC1200/1202用 ごぼう茎葉処理FNO-KSが必要
ウド用茎葉処理部品				
R561 903000	FNC14-UK	115,560	107,000	FNC1402F用
注 上記オプションは、すべてF仕様にも適応します。				

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロフレールモア/リーフシュレッダ

FN(35~80ps)
FNS(50~80ps)



FNS+BT202

- ・FN1602CSB ビート茎葉処理、加工用エンジン、ゴボウ、藻草、タイヤスライド式
- ・FNS2500 リーフシュレッダ タイヤ無段階調節、前後輪支持タイプ
- ・BT202 フレールモア FN1602CSB 及びリーフシュレッダ FNS2500 と組み合わせることでビートの茎葉処理が可能
FN1602CSB は 1 台、FNS2500 は 2 台必要

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フレールモア(オフセット仕様)								
S060 000000	FN1602CSB	739,800	685,000	35~80	410	155	標準 3P 1.2 形	1 セット
リーフシュレッダ								
S101 000000	FNS2500	972,000	900,000	50~80	740	250	標準 3P	直装
ビートタッパー								
R730 000000	BT202	289,440	268,000	35~80	30	FNS2500 で使用する場合は 2 セット必要 LorR ユニット 1 組の質量		
フレールモア (オフセット仕様) オプション ゲージ輪キット								
S060 901000	FN16-FB	91,800	85,000	FN1602CSB 前方にセット ビート切断性能アップ FN1601SB/FN1602(C)SB に装着				
S060 902000	FN16-RB	91,800	85,000	FN1602CSB 後方にセット ビート切断性能アップ FN1601SB/FN1602(C)SB に装着				

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロストローチョッパー MECシリーズ (50~80ps)



MEC

麦稈、緑肥、豆殻等の粉碎 スタティックナイフ採用で鋭い切れ味
ウインドブレード採用で細断効率が向上 刈り高さローラー調整

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R806 000000	MEC2000RV	1,155,600	1,070,000	50~70	675	200	標準 3P 1.2形	直装
R807 000000	MEC2300RV	1,269,000	1,175,000	55~80	750	230		
R808 000000	MEC2500RV	1,382,400	1,280,000	60~80	775	250		
R552 000000	MEC2900RV	1,502,280	1,391,000	70~80	905	290		

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

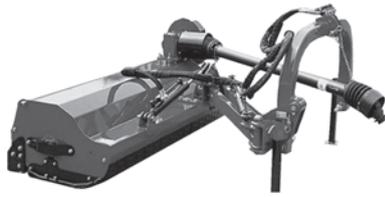

TDM1600C

- ・TDC1200/1400
右上方向 70 度、右下方向 55 度まで作業可能
電動油圧スライド傾斜方式 (外部油圧の必要なし)
- ・TDS1400C/TDM1600C
右上方向 90 度、右下方向 55 度まで作業可能
TDS は 1 系統、TDM は 2 系統の複動トラクタ外部油圧が必要
※外部油圧用油圧カプラは別途ご購入下さい。
- ・RBシリーズ スパイラルローター方式除草

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
スライドモア TDC シリーズ 電動油圧方式								
R903 000000	TDC1200-3S	928,800	860,000	(25) ^{※注1} ~45	285	120	標準 3P	3 セット
R902 000000	TDC1200-1S	885,600	820,000		270			1 セット
R906 000000	TDC1400-3S	993,600	920,000	(35) ^{※注2} ~56	315	140	標準 3P	3 セット
R905 000000	TDC1400-1S	950,400	880,000		300			1 セット
※軽量トラクタはカウンターウエイトが必要になります。(20kg ウェイト 5840 910000) 注 1 TDC1200 トラクタ質量 1,500kg 未満は装着不可 (適応馬力を遵守して下さい) 注 2 TDC1400 トラクタ質量 2,350kg 以上は装着不可 (適応馬力を遵守して下さい)								
スライドモア 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様								
S099 000000	TDS1400C	982,800	910,000	35~60	295	138	標準 3P 1 形	直装
S100 000000	TDM1600C	1,210,680	1,121,000	60~90	405	155	標準 3P 2 形	
カルチウィーダー RB								
5394 000000	RB1200-3S	405,000	375,000	11~19	183	120	標準 3P 0.1 形	3 セット
5392 000000	RB1200-1S	351,000	325,000		158			1 セット
5390 000000	RB1400-3S	442,800	410,000	19~28	190	140	標準 3P 0.1 形	3 セット
5388 000000	RB1400-1S	388,800	360,000		165			1 セット
TDS1400C 複動 1 連外部油圧装置必要 外部油圧用カプラを別途ご購入下さい。 TDM1600C 複動 2 連外部油圧装置必要 外部油圧用カプラを別途ご購入下さい。								
・4S は、3S の 20,000 円高 ・0S は、3S の 60,000 円安								

ニプロロータリーカルチ RKシリーズ RK20(40~90ps) RK305UV(25~50ps)



RK520-2L

・RK 20 シリーズ
 中耕、除草、培土、畝成形が高能率
 爪軸の改良により作業速度が向上
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
 キャスター付スタンド標準装備
 SH シリーズはフロントサブソイラー リッチャーアーム付
 ・RK 305UV
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R720 000000	RK320-2L	1,047,600	970,000	40~60	430	13.0 18.6 26.4 31.6 32.0 37.2	標準 3P 1.2 形 (6 枚爪)	2L カワ
R721 000000	RK520-2L	1,328,400	1,230,000	45~90	630			
R722 000000	RK320-SH	1,274,400	1,180,000	45~60	560			
R723 000000	RK520-SH	1,722,600	1,595,000	60~90	810			
R126 000000	RK-305UV	941,760	872,000	25~50	370			

サンソワー

P418 000000	RMS51	214,920	199,000		40	50L×1	RM212(V), RM212M RM212H, RM312H 用
P419 000000	RMS101	264,600	245,000		50	50L×2	RM212(V), RM212M RM212H, RM312H RK-305(3) RK320UV, RK311用

※ご注文の際はロータリーカルチ型式を明示して下さい。

ロータリー

砕土・整地

耕耘

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロロータリーカルチ RKシリーズ オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応型式	備 考		
		税込	税抜				
培土板							
5018 504000	RKO- 開閉 2号	37,800	35,000	RK 用 RK305UV, RK311,511 RK320,520 (2L) 用	8.0	溝底 14 適応畦幅 60-80 リッチャーアームなし	
P002 912000	RKO-SR21	51,840	48,000		11.0	溝底 10 適応畦幅 70-80 リッチャーアームなし	
P002 906000	RKO-SR3	51,840	48,000		11.0	溝底 16 適応畦幅 70-80 リッチャーアームなし	
P002 907000	RKO-SR5	51,840	48,000		11.5	溝底 12.5 適応畦幅 75-90 リッチャーアームなし	
リッチャーアーム							
R720 902000	RKO-2JH	32,400	30,000	RK320,520 -2L 用	二ノ、日農兼用	RK 用培土板には リッチャーアームが 付いていません。 条数分が必要	
R877 901000	RKO-RA2	12,960	12,000	RK320,520 用	固定タイプ		
P055 901000	RKO-JH1	37,800	35,000	RK311,511 用	二ノ平行リク		
P055 902000	RKO-JH2	37,800	35,000		日農平行リク		
P055 903000	RKO-RA	11,880	11,000		固定タイプ		
P002 901000	RKO-A	12,960	12,000	RK305UV 用	固定タイプ		
R722 903000	RKO-2B01	7,560	7,000	RK320 520-2L 用	培土板材I (二ノ用)		
R722 113000	培土板オサエ	5,940	5,500	(二ノ、ノタ用)			
延長部品							
5018 000013	3号延長部品	21,600	20,000	RK311,511 RK320,520 用	39cm (爪内向き)・46cmに延長		
R722 909000	RK20-3F	41,040	38,000	RK320-SH RK520-SH 用	32cm (爪内向き)・46cmに延長		
フロントサブソイラー (スタンドキット)							
R720 901000	RKO-2FS3	130,680	121,000	RK320-2L 用	耕うん抵抗軽減		
R721 901000	RKO-2FS5	197,640	183,000	RK520-2L 用			
R721 902000	RKO-2FS5T	247,320	229,000	RK520-2L 用			スタンドキット付
P055 917000	RKO-FS3	116,640	108,000	RK311 用			
P056 908000	RKO-FS5ST	167,400	155,000	RK511 用			スタンドキット付

ニプロロータリーカルチ RMシリーズ(11~28ps)



RM212

中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
畦合わせはスライド式で調整が容易
耕うん部カバーはバタフライ方式採
日農工特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	刈り幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
P005 000000	RM212-1S	444,960	412,000	11~25	160	28・32	標準 3P 0.1 形	直装
P006 000000	RM212V-1S	444,960	412,000		160	38・42		直装
P082 000000	RM212M	502,200	465,000	11~25	165	28・32		直装
P054 000000	RM-312H	693,360	642,000	18~28	210	27・33		直装

RM オプション

5017 504000	開閉培土板2号B	22,680	21,000	培土板 RM 用	7.0	RM-212 RM-312H 用	溝底 14 適応畦幅 60-80
5017 501000	培土板 SR-2B	48,600	45,000		12.5		溝底 10 適応畦幅 70-80
5038 902000	培土板 SR-5C	48,600	45,000		12.5		溝底 12.5 適応畦幅 75-90
P082 919000	RMO-M1	58,320	54,000	麦土入れ 部品 1		RM212/ 212M 用	爪軸排土板前 が-

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロブロードキャスター MP(13ps～)



MP220E

- ・MP220E/330E シャッター電動開閉シリーズ
 - ・MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ
- リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布 散布幅(4～11m)
48度、56度 2段切替可能※ ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
高機能専用スイッチボックス、計算尺付
キャスター付スタンド標準装備
※角度切替はボックススパナが別途必要になります
ニプロ品番 5310 760092 ¥7,700(税抜)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
P592 000000	MP220E	370,440	343,000	13～	87	220	標準 3P 0.1 形	直装
P594 000000	MP220E-3S	452,520	419,000		3セツ			
P599 000000	MP330E	398,520	369,000	20～	91	330	標準 3P 0.1 形	直装
P601 000000	MP330E-3S	480,600	445,000		3セツ			
P470 000000	MP-220	302,400	280,000	13～	87	220	標準 3P 0.1 形	直装
P472 000000	MP220-3S	384,480	356,000		3セツ			
P477 000000	MP-330	330,480	306,000	20～	91	330	標準 3P 0.1 形	直装
P479 000000	MP330-3S	412,560	382,000		3セツ			
パワーキット オプション								
P470 907000	MP20-PW	81,000	75,000	MPシリーズ(ステンディスクのみ)専用リモコン付				
5310 007548	ステアリング デバイス	27,540	25,500	フリッジ現象の軽減				

ニプロブロードキャスター MP(30ps~)



MP410

- ・MP410E/510E シャッター電動開閉シリーズ
- ・MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP性 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
P709 000000	MP410E	548,640	508,000	30~	120	400	標準 3P 1.2 形	直装
P711 000000	MP410E-3S	613,440	568,000		3セット			
P718 000000	MP410E-3L	624,240	578,000					
P713 000000	MP510E	597,240	553,000	40~	125	500	標準 3P 1.2 形	直装
P715 000000	MP510E-3S	662,040	613,000		3セット			
P721 000000	MP510E-3L	672,840	623,000					
P695 000000	MP410	489,240	453,000	30~	120	400	標準 3P 1.2 形	直装
P697 000000	MP410-3S	554,040	513,000		3セット			
P704 000000	MP410-3L	564,840	523,000					
P699 000000	MP510	537,840	498,000	40~	125	500	標準 3P 1.2 形	直装
P701 000000	MP510-3S	602,640	558,000		3セット			
P707 000000	MP510-3L	613,440	568,000					
5314 000000	MP-605	589,680	546,000	50~	146	600	標準 3P 1.2 形	直装
5315 000000	MP-805	648,000	600,000	60~	156	800		
5316 000000	MP-1005	738,720	684,000	70~	164	1000		

パワーキット オプション

P470 907000	MP20-PW	81,000	75,000	MPシリーズ(ステンディスクのみ)専用フレコン付				
-------------	---------	--------	--------	--------------------------	--	--	--	--

- ・4セット ワンタッチカプラ .4セットジョイント付
- ・3セット ワンタッチカプラ .広角ジョイント付
- ・0セット ワンタッチカプラ .ジョイントなし

ニプロブロードキャスター MP オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備 考		
		税込	税抜			
オプション						
5180 000013	HC-200	18,360	17,000	ホッパー カバー	ホッパーに かぶせる	MP220.207.206 用
5181 000011	HC-300	22,680	21,000			MP330.307.306 用
5182 000014	HC-400	24,840	23,000			MP-405.406.410 用
5313 000011	HC-500	28,080	26,000			MP-505.506.510 用
5183 000013	HC-600	31,320	29,000			MP-605 用
5184 000011	HC-800	35,640	33,000			MP-805 用
5185 000011	HC-1000	37,800	35,000			MP-1005 用

ニプロブロードキャスター MC08 シリーズ (13~60ps)



MC308E

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 電動シャッターにオートアジャストコントローラ採用
 肥料粒種、トラクタ車速、希望散布量、散布間隔を入力すると
 シャッター開度を制御して散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のポリエチレンホッパーで残量確認がしやすい(408は除く)
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
P894000000	MC208E	273,240	253,000	13~30	60	200	標準 3P	直装
P901000000	MC308E	304,560	282,000	20~50	65	300		
P909000000	MC408E	325,080	301,000	30~60	70	400		
P896000000	MC208E-3S	357,480	331,000	13~30	88	200	日農工 標準 3P	3 セット
P903000000	MC308E-3S	388,800	360,000	20~50	93	300		
P911000000	MC408E-3S	409,320	379,000	30~60	98	400		
P871000000	MC208H	216,000	200,000	13~30	60	200	標準 3P	直装
P878000000	MC308H	247,320	229,000	20~50	65	300		
P886000000	MC408H	267,840	248,000	30~60	70	400		
P873000000	MC208H-3S	300,240	278,000	13~30	88	200	日農工 標準 3P	3 セット
P880000000	MC308H-3S	331,560	307,000	20~50	93	300		
P888000000	MC408H-3S	352,080	326,000	30~60	98	400		

オプション

P859901000	ACB3000	140,400	130,000	電動シャッター	MC08 用			
------------	---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--

ニプロブロードキャスター MC08(大型)シリーズ (40~120ps)



MC458E

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーがダンプ式で簡単点検、清掃
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾型式Hはシャッター手動開閉タイプ シャッターは18段階の開度設定が可能
 末尾型式Eはシャッター電動開閉タイプ
 肥料の粒種、散布間隔、希望散布量、走行予定速度を入力すると
 適正なシャッター開度を設定する新システムを採用

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MC-Hシリーズ大型 スピナータイプ手動開閉								
P857 000000	MC458H	434,160	402,000	40~70	160	450	標準 3P 1.2形	直装
P858 000000	MC458H-0L	457,920	424,000		0セット			
MC-Eシリーズ大型 スピナータイプ電動開閉								
P859 000000	MC458E	509,760	472,000	40~70	160	450	標準 3P 1.2形	直装
P862 000000	MC458E-0L	533,520	494,000		0セット			
P860 000000	MC608E	535,680	496,000	45~80	170	600	標準 3P 1.2形	直装
P863 000000	MC608E-0L	559,440	518,000		0セット			
P861 000000	MC1208E	622,080	576,000	70~120	185	1200	標準 3P 1.2形	直装
オプション								
P122 905000	MC00-HC20	10,800	10,000	ホッパーカバー	MC200/205/207/208 用			
P123 901000	MC00-HC30	12,960	12,000		MC300/305/307/308 用			
P124 901000	MC00-HC40	15,120	14,000		MC400/405/407/408 用			
P134 903000	MC00-HC45	23,760	22,000		MC450/455/457/458 用			
P136 901000	MC00-HC60	24,840	23,000		MC600/605 用			
P138 901000	MC00-HC85	28,080	26,000		MC850/855 用			
P122 906000	MC00-A10	12,960	12,000	アジター	MC200.300.400/205.305.405 MC207.307.407/208.308.408 用			
P122 908000	MC00-G10	32,400	30,000	耐摩耗ガード	MC200.300.400/205.305.405 MC207.307.407/208.308.408 用			

化成混合散布機 MM/ 有機肥料散布機 MB MM (20~50ps) MB (30~60ps)



・MM
スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布(化成混合散布機)

・MB
スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布(有機肥料散布機)

末尾型式 CEX,EX はシャッター電動開閉シリーズ
電動シャッターは36段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能

末尾型式 CH,H はシャッター手動開閉シリーズ
シャッターは18段階の開度設定が可能

MM307H

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
化成混合散布機								
P637 000000	MM-307EX	365,040	338,000	20~50	80	300	標準 3P 0.1 形	直装
P639 000000	MM-307EX-3S	449,280	416,000		105			3セツ
P541 000000	MM-307H	307,800	285,000	20~50	80	300	標準 3P 0.1 形	直装
P543 000000	MM-307H-3S	392,040	363,000		105			3セツ
有機肥料散布機								
P833 000000	MB407CEX	412,560	382,000	30~60	100	400	標準 3P 0.1 形	直装
P835 000000	MB407CEX-3S	496,800	460,000		130			3セツ
P826 000000	MB407CH	355,320	329,000	30~60	100	400	標準 3P 0.1 形	直装
P828 000000	MB407CH-3S	439,560	407,000		130			3セツ

ニプロワイドスプレッター (40ps～)



ROXL

- ・ローターフローシステム
- ・ブローパイロットシステム
- ・ROC…コンパクトモデル
- ・ROM…スタンダードモデル
- ・ROXL…ハイグレードモデル

型式末尾Mは手動シャッター
型式末尾なしは油圧シャッター

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (m)	装着方法	
		税込	税抜					
P608 000000	ROC700	842,400	780,000	40～	200	9～18	標準 3P 2形	直装
P609 000000	ROC700M	799,200	740,000					
P610 000000	ROC1400	993,600	920,000	60～	239			
P611 000000	ROC1400M	950,400	880,000					
P612 000000	ROM1100	1,058,400	980,000	70～	325	10～24	標準 3P 2形	直装
P613 000000	ROM1550	1,209,600	1,120,000	75～	350			
P614 000000	ROXL1500	1,404,000	1,300,000	70～	515	12～45	標準 3P 2形	直装
P615 000000	ROXL2150	1,566,000	1,450,000	75～	545			

オプション

P612 126000	ボーダープレートキット	32,400	30,000	境界線散布作業に				
P608 210000	CAT Iロアーピンキット	28,080	26,000	CAT Iトラクター装着ピンキット				
P608 123000	リモコンバルブキット	70,200	65,000	ROC. ROM. ROXL共通				
P399 202000	フリーヒッチキット	46,440	43,000	麦の追肥作業に				

ニプロライムソー FTシリーズ FT-3(10~24ps) FT-07(13ps~)



FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

型式末尾 K/KD は車輪駆動

FT07-E シリーズ PTO 駆動

電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)

操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備

シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス


窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
5246 000000	FT-1203K	214,920	199,000	10~15	100	120	標準 3P	0 形
5247 000000	FT-1203KD	214,920	199,000		95		ドローバーけん引	
5248 000000	FT-1553K	272,160	252,000	15~24	120	155	標準 3P	0 形
5249 000000	FT-1553KD	272,160	252,000		115		ドローバーけん引	

電動開閉タイプ

P773 000000	FT1407E-3S	421,200	390,000	13~20	170	140	標準 3P	3 セット
P793 000000	FT1407E-1S	361,800	335,000		145			1 セット
P774 000000	FT1607E-3S	442,800	410,000	20~28	175	160	標準 3P	3 セット
P794 000000	FT1607E-1S	383,400	355,000		150			1 セット
P775 000000	FT1807E-3S	464,400	430,000	25~35	180	180	標準 3P	3 セット
P795 000000	FT1807E-1S	405,000	375,000		155			1 セット
P776 000000	FT2007E-3S	486,000	450,000	35~	185	200	標準 3P	3 セット
P796 000000	FT2007E-1S	426,600	395,000		160			1 セット
P777 000000	FT2207E-3S	507,600	470,000	35~	190	220	標準 3P	3 セット
P797 000000	FT2207E-1S	448,200	415,000		165			1 セット
P778 000000	FT2407E-3S	529,200	490,000	35~	195	240	標準 3P	3 セット
P798 000000	FT2407E-1S	469,800	435,000		170			1 セット
P807 000000	FT2407E-3L	540,000	500,000	35~	205	240	標準 3P 1.2 形	3 セット

ニプロライムソワー FTシリーズ(13ps~)



FT07H

FT07シリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	散布幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
手動開閉タイプ								
P779 000000	FT1407H-3S	388,800	360,000	13~20	180	140	標準 3P	3 セット
P799 000000	FT1407H-1S	329,400	305,000		155			1 セット
P780 000000	FT1607H-3S	410,400	380,000	20~28	185	160	標準 3P	3 セット
P800 000000	FT1607H-1S	351,000	325,000		160			1 セット
P781 000000	FT1807H-3S	432,000	400,000	25~35	190	180	標準 3P	3 セット
P801 000000	FT1807H-1S	372,600	345,000		165			1 セット
P782 000000	FT2007H-3S	453,600	420,000	35~	195	200	標準 3P	3 セット
P802 000000	FT2007H-1S	394,200	365,000		170			1 セット

ニプロ搭載型シーダー UF シリーズ

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

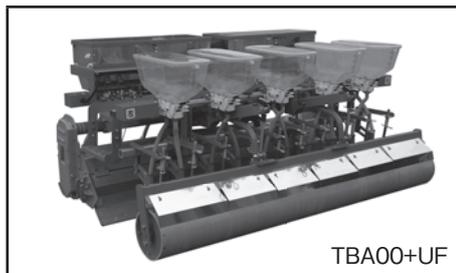

TBA00+UF

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
横溝ローラ方式(麦、大豆、そば等)

独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
操作ボックスはLCD(液晶)表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
ホッパー残量をLEDで確認でき、空撒きを未然に防止可能
施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易

型式説明
UF-S22H8R24 S22:施肥部付 H8:播種条数 8条
R24:鎮圧ローラ幅2400(mm)

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	施肥 条数	播種 条数	ローラ幅 (cm)
		税込	税抜				
P660 000000	UF-S22H8R22	1,577,880	1,461,000	370	8	8	220
P663 000000	UF-S22H10R22	1,678,320	1,554,000	386		10	
P666 000000	UF-S22H12R22	1,778,760	1,647,000	402		12	
P661 000000	UF-S22H8R24	1,580,040	1,463,000	372	8	8	240
P664 000000	UF-S22H10R24	1,680,480	1,556,000	388		10	
P667 000000	UF-S22H12R24	1,780,920	1,649,000	404		12	
P669 000000	UF-S22H14R24	1,881,360	1,742,000	420		14	
P662 000000	UF-S22H8R26	1,582,200	1,465,000	374	8	8	260
P665 000000	UF-S22H10R26	1,682,640	1,558,000	390		10	
P668 000000	UF-S22H12R26	1,783,080	1,651,000	406		12	
P670 000000	UF-S22H14R26	1,883,520	1,744,000	422		14	

ニプロ搭載型シーダー UF シリーズ



TBA00+UF

正確な播種で省力化(高能率化)
横溝ローラ方式(麦、大豆、そば等)

独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
操作ボックスはLCD(液晶)表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
ホッパー残量をLEDで確認でき、空撒きを未然に防止可能
施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易

型式説明
UF-H8R24

H8: 播種条数 8条
R24: 鎮圧ローラ幅2400(mm)

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量(kg)	施肥条数	播種条数	ローラ幅(cm)
		税込	税抜				
P671 000000	UF-H8R22	1,058,400	980,000	275		8	220
P674 000000	UF-H10R22	1,158,840	1,073,000	291		10	
P677 000000	UF-H12R22	1,259,280	1,166,000	307		12	
P672 000000	UF-H8R24	1,060,560	982,000	277		8	240
P675 000000	UF-H10R24	1,161,000	1,075,000	293		10	
P678 000000	UF-H12R24	1,261,440	1,168,000	309		12	
P680 000000	UF-H14R24	1,361,880	1,261,000	325		14	
P673 000000	UF-H8R26	1,062,720	984,000	279		8	260
P676 000000	UF-H10R26	1,163,160	1,077,000	295		10	
P679 000000	UF-H12R26	1,263,600	1,170,000	311		12	
P681 000000	UF-H14R26	1,364,040	1,263,000	327		14	
P682 000000	UF-S22	658,800	610,000	95	8	施肥部のみ	

ニプロスリップローラーシーダー SRA (50~75ps)

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき


管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

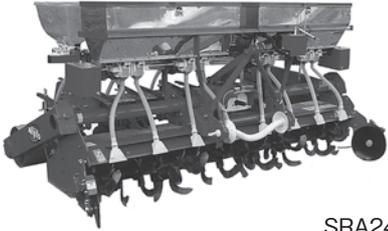

SRA 01 シリーズ
 麦、そば播種
 新モーター制御システムとLCD(液晶)表示される多機能操作ボックスにより
 簡単でより精度の高い播種作業を実現
 強制駆動する鎮圧ローラは土の付着が少なく安定した作業が可能

SRA241

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
P690 000000	SRA241UFSH8	2,883,600	2,670,000	50~75	775	240	標準 3P 2セット	施肥 8
P691 000000	SRA241UFSH10	2,991,600	2,770,000		785			施肥 8
P692 000000	SRA241UFSH12	3,099,600	2,870,000		795			施肥 10
P693 000000	SRA241UFSH14	3,207,600	2,970,000		805			施肥 12
								施肥 8
								施肥 14

※トラクタ質量 2,300kg以上推奨

ニプロけん引型シーダー MFR



HR20+MFR3CE

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)

・MFR 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、施肥部スライドロール方式
播種部傾斜目皿方式

・MDR 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式

・MRX 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、横溝ロール方式
型式末尾Cは単独鎮圧方式

前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品が別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	鎮圧方法	備 考
		税込	税抜			
(ロータリー、ドライブハローけん引タイプ接地輪駆動)						
P740 000000	MFR2CE-17	397,440	368,000	72	単独鎮圧 タイプ	肥10×2 種 5×2 施肥・播種 2条
P741 000000	MFR3CE-17	525,960	487,000	87		肥10×3 種 5×3 施肥・播種 3条
P742 000000	MFR3CE-20	532,440	493,000	89		肥10×3 種 5×3 施肥・播種 3条
P743 000000	MFR4CE-17	654,480	606,000	113		肥10×4 種 5×4 施肥・播種 4条
P744 000000	MFR4CE-20	660,960	612,000	115		肥10×4 種 5×4 施肥・播種 4条
P745 000000	MFR4CE-24	667,440	618,000	117		肥10×4 種 5×4 施肥・播種 4条
P746 000000	MFR5CE-17	783,000	725,000	129		肥10×5 種 5×5 施肥・播種 5条
P747 000000	MFR5CE-20	789,480	731,000	131		肥10×5 種 5×5 施肥・播種 5条
P748 000000	MFR6CE-17	911,520	844,000	145		肥10×6 種 5×6 施肥・播種 6条
P749 000000	MFR6CE-20	918,000	850,000	147		肥10×6 種 5×6 施肥・播種 6条
取付金具						
5484 910000	RX-SX08	70,200	65,000		CX, SX, SXR00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11.TBS00 用	
5484 916000	RX-TBA	70,200	65,000		TBA00 用	
5484 914000	RX-MXR08	70,200	65,000		572mm MX, LX, DX00/01/02/05 MXR, LXR, DXR08/10.TBM00 用	
5484 913000	RX-SNX	70,200	65,000		PU/FU05F 用	
P374 903000	RX-BUR10	70,200	65,000		BUR08/10, BU02/03 用	
7550 905000	RX-HR08	70,200	65,000		440mm HR08/10/20 用	

ロータリー
砕土・整地
耕起
代かき
管理
施肥
播種
収穫
土壌・あぜ・歩行

ニプロけん引型シーダー MDR



HR20+MFR3CE

正確な播種で省力化(高能率化)

・MFR 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、施肥部スライドロール方式
播種部傾斜目皿方式

・MDR 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式

・MRX 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、横溝ロール方式
型式末尾Cは単独鎮圧方式

前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品が別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	鎮圧方法	備 考	
		税込	税抜				
(ロータリー、ドライブハローけん引タイプ接地輪駆動)							
P728 000000	MDR2CE-17	265,680	246,000	58	単独鎮圧 タイプ	種5×2	播種 2条
P729 000000	MDR3CE-17	358,560	332,000	70		種5×3	播種 3条
P730 000000	MDR3CE-20	362,880	336,000	72		種5×3	播種 3条
P731 000000	MDR4CE-17	451,440	418,000	85		種5×4	播種 4条
P732 000000	MDR4CE-20	455,760	422,000	86		種5×4	播種 4条
P733 000000	MDR4CE-24	460,080	426,000	88		種5×4	播種 4条
P734 000000	MDR5CE-17	544,320	504,000	99		種5×5	播種 5条
P735 000000	MDR5CE-20	548,640	508,000	101		種5×5	播種 5条
P736 000000	MDR6CE-17	637,200	590,000	112		種5×6	播種 6条
P737 000000	MDR6CE-20	641,520	594,000	114		種5×6	播種 6条
P738 000000	MDR7CE-17	730,080	676,000	126		種5×7	播種 7条
P739 000000	MDR7CE-20	734,400	680,000	128		種5×7	播種 7条
取付金具							
5484 910000	RX-SX08	70,200	65,000		CX, SX, SXR00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11. TBS00 用		
5484 916000	RX-TBA	70,200	65,000		TBA00 用		
5484 914000	RX-MXR08	70,200	65,000		572mm MX, LX, DX00/01/02/05 MXR, LXR, DXR08/10. TBM00 用		
5484 913000	RX-SNX	70,200	65,000		PU/FU05F 用		
P374 903000	RX-BUR10	70,200	65,000		BUR08/10, BU02/03 用		
7550 905000	RX-HR08	70,200	65,000		440mm HR08/10/20 用		

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理


施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロけん引型シーダー MRX

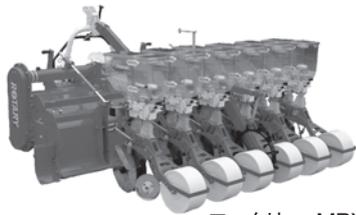


ロータリー+MRX6C

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
 ・MFR 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、施肥部スライドロール方式
 播種部傾斜目皿方式
 ・MDR 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式
 ・MRX 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、横溝ロール方式
 型式末尾Cは単独鎮圧方式
 前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品が別途必要です

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	鎮圧方法	備 考
		税込	税抜			
クリーンシーダー						
P577 000000	MRX2C-17	314,280	291,000	73	単独鎮圧 タイプ	施肥、播種 2 条
P578 000000	MRX3C-17	402,840	373,000	88		施肥、播種 3 条
P579 000000	MRX4C-17	491,400	455,000	103		施肥、播種 4 条
P580 000000	MRX5C-17	579,960	537,000	118		施肥、播種 5 条
P581 000000	MRX6C-17	668,520	619,000	133		施肥、播種 6 条
P694 000000	MRX3C-20	520,560	482,000	94	単独鎮圧 タイプ	施肥、播種 3 条
P582 000000	MRX6C-20	786,240	728,000	139		施肥、播種 6 条
P583 000000	MRX7C-20	874,800	810,000	154		施肥、播種 7 条
P584 000000	MRX8C-20	963,360	892,000	169		施肥、播種 8 条
取付金具						
5484 910000	RX-SX08	70,200	65,000			CX, SX, SXR00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11. TBS00 用
5484 916000	RX-TBA	70,200	65,000			TBA00 用
5484 914000	RX-MXR08	70,200	65,000			572mm MX, LX, DX00/01/02/05 MXR, LXR, DXR08/10. TBM00 用
5484 913000	RX-SNX	70,200	65,000			PU/FU05F 用
P374 903000	RX-BUR10	70,200	65,000			BUR08/10, BU02/03 用
7550 905000	RX-HR08	70,200	65,000			440mm HR08/10/20 用

ニプロ 掘取機シリーズ

BL (13~30ps)
D (9~20ps)
B (15~30ps)



BL

- ・BL-Dシリーズ バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付
- ・BLシリーズ バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート、側板付
- ・BL-Rシリーズ バレイショ、サトイモ、
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付
- ・Dシリーズ バレイショ、さつまいも、サトイモ
- ・Bシリーズ コンニャク、球根

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
BL シリーズ								
4377 000000	BL-55D-1S	381,240	353,000	13~16	130	55	標準 3P 0.1 形	1 セット
4381 000000	BL-65D-1S	417,960	387,000	16~24	149	65		
4361 000000	BL-80-1S	428,760	397,000	16~24	159	80	標準 3P 0.1 形	1 セット
4365 000000	BL-95-1S	444,960	412,000	18~30	167	95		
4369 000000	BL-105-1S	461,160	427,000		173	105		
4373 000000	BL-125-1S	513,000	475,000	20~30	185	125	標準 3P 0.1 形	1 セット
4405 000000	BL-65R-1S	457,920	424,000	16~24	165	65		
4409 000000	BL-80R-1S	494,640	458,000		177	80		
D シリーズ								
4044 000000	D-551A(H)	304,560	282,000	9~13	85	55	標準 3P 0 形	
4045 000000	D-551B(H)	311,040	288,000				2P 直装 ※ 1	
4042 000000	D-65A(H)	367,200	340,000	15~20	99	65	標準 3P 0 形	
4043 000000	D-65B(H)	373,680	346,000				2P 直装 ※ 1	
B シリーズ								
4025 000000	B-80	379,080	351,000	15~25	115	80	標準 3P 0.1 形	直装
4026 000000	B-95	399,600	370,000		124	95		
4065 000000	B-1051	425,520	394,000		130	105		
4020 000000	B-120	462,240	428,000	20~30	134	120		
※ 1 2P 直装をご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。								

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥


播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロ 掘取機シリーズ

VG (50ps~)
SP (12~25ps)
VD (30ps~)

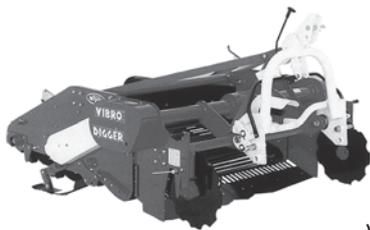

VG

掘取作業を楽しく楽に!!

- ・VGシリーズ 50ps~
バレイショ 2畦掘取り
先金振動、段付コンベア、
型式末尾 Mはメークイン用、Rは鎮圧ローラー付
RMはメークイン用鎮圧ローラー付
- ・SPシリーズ さつまいも、ばれいしょ、もぐら掘り
- ・VDシリーズ ウド・アスパラ掘上げ

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
VGシリーズ								
4322 000000	VG-1403-3L	1,224,720	1,134,000	50~	550	139	標準 3P 1.2 形	3セツ
4321 000000	VG-1403-1L	1,159,920	1,074,000		525			直装
4326 000000	VG-1403M-3L	1,261,440	1,168,000	50~	565	139		3セツ
4325 000000	VG-1403M-1L	1,196,640	1,108,000		540			直装
4443 000000	VG-1403R-3L	1,351,080	1,251,000	50~	600	139		3セツ
4442 000000	VG-1403R-1L	1,286,280	1,191,000		575			直装
4447 000000	VG-1403RM-3L	1,387,800	1,285,000	50~	615	139		3セツ
4446 000000	VG-1403RM-1L	1,323,000	1,225,000		590			直装
SPシリーズ								
G109 000000	SP-651 (2P)	92,880	86,000	12~15	45	65	標準 3P 0 形	2P 直装 ※ 1
G110 000000	SP-651 (3P)	92,880	86,000					
4052 000000	SP-1000 (2P)	96,120	89,000	12~15	60	55~100	標準 3P 0 形	2P 直装 ※ 1
4158 000000	SP-1000 (3P)	96,120	89,000					
4063 000000	SP-1400	110,160	102,000	15~25	61	71~102	標準 3P 0.1 形	
VDシリーズ								
4071 000000	VD-1050A	671,760	622,000	30~	260	105	アパ用	直装
4070 000000	VD-1050U	671,760	622,000		255			が用
※ 1 2P 直装をご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。 <div style="text-align: right;"> ・4L は、3L の 20,000 円高 ・0L は、3L の 70,000 円安 </div>								

ニプロ 掘取機 (リフター式)

VDU/VDN (20~40ps)
OS (13~15ps)
NK (25~35ps)



VDU-01+U900

掘取作業を楽しく楽に!!
浮かし掘取り
・VDUシリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ
・VDNシリーズ 長ネギ掘上げ
・OSシリーズ タマネギ
キャスター付スタンド標準装備

・NK101シリーズ
長ネギ収穫期、掘取、土落とし、収納梱包まで
ミニモーションによるオフセット操作

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
VDU シリーズ							
P843 000000	VDU-01	369,360	342,000	20~40	掘取機本体部 振動タイプ		標準 3P 0.1 形
P410 000000	U900	103,680	96,000	VDU01 に セット	168	90	U 型 掘取刃部
P411 000000	U1100	110,160	102,000		172	110	
P412 000000	U1200	112,320	104,000		174	120	
P413 000000	U1300	117,720	109,000		176	130	
P414 000000	U1400	120,960	112,000		179	140	
P410 901000	DF900	32,400	30,000	オプション	U900 にセットで使用 ウド掘上用部品		
VDN シリーズ							
P844 000000	VDN-01	336,960	312,000	25~40	掘取機本体部 振動タイプ		標準 3P 0.1 形
P416 000000	N403	126,360	117,000	VDN01 に セット	176	40	3本フォーク 長ネギ掘上げ
P417 000000	N404	155,520	144,000		178	40	4本フォーク 長ネギ掘上げ
OS シリーズ							
G135 000000	OS1101	529,200	490,000	13~15	145	110	タマネギ用 直装
長ネギ収穫機							
G128 000000	NK101	1,329,480	1,231,000	25~35	360		標準 3P 直装
NK オプション							
G120 901000	NK1-SP	54,000	50,000	ステップ部品			

ニプロ 自走式掘取機



GRA650

GH GRAシリーズ
 カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫
 楽な姿勢でコンテナに収穫できるので疲労感が少なく、効率が良い
 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択が可能(GHシリーズ)
 作業体系に合わせた豊富なオプションをご用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		エンジン (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ポテカルゴ * GH652 安全鑑定番号: 27142								
G079 000000	GH652JSL-M	3,294,000	3,050,000	ガソリン 6.0~8.0	895	66	自走	ミツビシ
G080 000000	GH652JSL-KD	3,456,000	3,200,000	ディーゼル 8.8	920			クボタ
オプション部品								
G048 905000	GH02-NB	370,440	343,000	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 GH652 昇降コンテナにセット				
G041 912000	GRO-NB	416,880	386,000	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納 GH652 昇降コンテナにセット				
ポテカルゴスーパー * GRA650 安全鑑定番号: 36159								
G130 000000	GRA650	4,104,000	3,800,000	ディーゼル 16	1270	66	自走	

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロサブソイラー / 溝掘機

S (16~50ps)
OM (30~55ps)
RD (20~30ps)



- ・S28/228 シリーズ
S28 は1連、S228 は2連式 弾丸暗渠
PTO 駆動により、ナイフが振動するため牽引抵抗が少ない。
 - ・OM312 シリーズ 明渠溝掘用
前後進作業により、圃場の全周開溝作業が可能
オフセット・リターン動作は手動タイプと電動タイプ(末尾 E 仕様)を用意
 - ・RD252 シリーズ 明渠溝掘用
独自のミゾホリ爪とハネダン板は土づまりが少なく、効率が良い
- 全機種 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サブソイラー								
R211 000000	S28-3S	376,920	349,000	16~30	155	25~45	標準 3P 0 形	1 連
R210 000000	S28-1S	322,920	299,000		135			
R214 000000	S228	543,240	503,000	30~50	250		1 形	2 連
溝掘機 * OM 安全鑑定番号: 34073								
R814 000000	OM312-3S	745,200	690,000	30~55	345	標準 30	標準 3P 0.1 形	3 セット
R817 000000	OM312-1S	696,600	645,000		320			直装
R810 000000	OM312E-3S	982,800	910,000		360			3 セット
R818 000000	OM312E-1S	934,200	865,000		335			直装
R809 904000	OM312-ER	48,600	45,000	OM312 用延長ラセン軸 (完)				
リターンデッチャ								
R912 000000	RD252-3S	518,400	480,000	20~30	215	18~30	標準 3P 0.1 形	3 セット
R914 000000	RD252-1S	464,400	430,000		200			直装
<ul style="list-style-type: none"> ・4 セット ワンタッチカプラ .4 セットジョイント付 ・3 セット ワンタッチカプラ . 広角ジョイント付 ・0 セット ワンタッチカプラ . ジョイントなし <ul style="list-style-type: none"> ・4S は、3S の 20,000 円高 ・0S は、3S の 60,000 円安 								

ロータリー

砕土・整地

耕耘

代かき

管理


施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ニプロサブソイラー消毒機 / 全面マルチ SSD(24~30ps) ZM(15~20ps)



SSD421-C

・SSD421-C
一般野菜、根菜類用
(深さ 30cm X 条間 30cm X ピッチ 30cm 2段注入可能)
・SSD440
たばこ畑専用
深層くん蒸法に適した作業体系で使用※ 1
(深さ 30cm X 条間 40cm X ピッチ 40cm 一段注入)
注意 消毒作業後はビニール又はマルチを掛け、薬剤の飛散防止に心がけて下さい
・ZM201P
畝立て、マルチング、土かけ作業が一工程

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
一般野菜、根菜類用サブソイラー消毒機								
R662 000000	SSD421-C	1,057,320	979,000	24~30	298	120	標準 3P 0.1 形	直装
たばこ専用サブソイラー消毒機								
R217 000000	SSD-440	1,152,360	1,067,000	24~30	375	160	標準 3P 0.1 形	直装
サブソイラー消毒機用マルチキット								
P752 000000	MMD-500	216,000	200,000	SSD421/440 用 フィルム幅 1350/1500/1800mm ※ 1				
全面マルチ								
S046 000000	ZM201P	1,455,840	1,348,000	15~20	265		標準 3P 0 形	直装

※ 1 SSD421-C 機体番号 # 2010 以前 SSD-400 機体番号 # 1630 以前は別途取付部品が必要となります。
詳しくは弊社営業所までご確認ください。

ニプロリターンあぜぬり機 LZR シリーズ (34~60ps)



LZR02NJ

無線リモコン「Nコン」クラッチジョイント仕様
 前進作業と後進作業を行なう事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りロータリーが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付き シャーボルト交換不要のクラッチジョイント内蔵
 オフセット量無段階調整、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板
 作業角度表示計付 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
LZR02NJ (電動) シリーズ								
R984 000000	LZR302NJ-3S	1,123,200	1,040,000	34~60	375	18~25 最大 28	標準 3P 0.1形	3セット
R986 000000	LZR302NJ-1S	1,069,200	990,000		350			1セット
R990 000000	LZR302NJ-0L	1,058,400	980,000				標準 3P 1.2形	0セット
R992 000000	LZR352NJ-3S	1,134,000	1,050,000	34~60	380	25~30 最大 33	標準 3P 0.1形	3セット
R994 000000	LZR352NJ-1S	1,080,000	1,000,000		355			1セット
R998 000000	LZR352NJ-0L	1,069,200	990,000				標準 3P 1.2形	0セット
LZR02NJC (電動・クラッチジョイント付) シリーズ								
S175 000000	LZR302NJC-3S	1,169,640	1,083,000	34~60	375	18~25 最大 28	標準 3P 0.1形	3セット
S177 000000	LZR302NJC-1S	1,115,640	1,033,000		350			1セット
S181 000000	LZR302NJC-0L	1,104,840	1,023,000				標準 3P 1.2形	0セット
S183 000000	LZR352NJC-3S	1,180,440	1,093,000	34~60	380	25~30 最大 33	標準 3P 0.1形	3セット
S185 000000	LZR352NJC-1S	1,126,440	1,043,000		355			1セット
S189 000000	LZR352NJC-0L	1,115,640	1,033,000				標準 3P 1.2形	0セット
N : 無線リモコン Nコン仕様 J : 上面削り付 C : クラッチジョイント付								
・4セット ワンタッチカブラ.4セットジョイント付 ・3セット ワンタッチカブラ.広角ジョイント付 ・0セット カブラ.ジョイントなし ・1セット 標準3P.普通ジョイント付 ・4Sは、3Sの20,000円高 ・0Sは、3Sの60,000円安								

ニプロオフセットあぜぬり機 AUZ シリーズ (25~55ps)



AUZ302NJ

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する

スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S021 000000	AUZ302-3S	756,000	700,000	25~55	340	18~25 最大 28	標準 3P 0.1 形	3セット
S023 000000	AUZ302-1S	702,000	650,000		315			1セット
S025 000000	AUZ352-3S	766,800	710,000	25~55	345	25~30 最大 33	標準 3P 0.1 形	3セット
S027 000000	AUZ352-1S	712,800	660,000		320			1セット
S002 000000	AUZ302J-3S	820,800	760,000	25~55	360	18~25 最大 28	標準 3P 0.1 形	3セット
S004 000000	AUZ302J-1S	766,800	710,000		335			1セット
S006 000000	AUZ352J-3S	831,600	770,000	25~55	365	25~30 最大 33	標準 3P 0.1 形	3セット
S008 000000	AUZ352J-1S	777,600	720,000		340			1セット
S010 000000	AUZ302NJ-3S	912,600	845,000	25~55	365	18~25 最大 28	標準 3P 0.1 形	3セット
S012 000000	AUZ302NJ-1S	858,600	795,000		340			1セット
S014 000000	AUZ352NJ-3S	923,400	855,000	25~55	370	25~30 最大 33	標準 3P 0.1 形	3セット
S016 000000	AUZ352NJ-1S	869,400	805,000		345			1セット
S018 000000	AUZ352LNJ-3L	988,200	915,000		390			標準 3P 1.2 形

J: 上面削り付
N: 無線リモコン N コン仕様
L: オフセット増量

ニプロあぜぬり機 オプション

機種	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
散水装置	R983 901000	LZR02N-SS	118,800	110,000	LZR02Nシリーズ用(30L)※1
	R824 907000	LZR00-SS	102,600	95,000	LZRシリーズ用(30L)
	S001 901000	AUZ02J-SS	140,400	130,000	AUZ00/02シリーズ(手動タイプ)用(20L)※1
	S009 901000	AUZ02NJ-SS	118,800	110,000	AUZ02Nシリーズ(電動タイプ)用(20L)※1
	R664 901000	AUZ-SS	102,600	95,000	AUZシリーズ(手動タイプ)用(20L) 在庫販売
	R672 901000	AUZE-SS	92,880	86,000	AUZ-Eシリーズ(電動タイプ)用(20L)
耕深調節キット	R824 901000	LZR00-CK	97,200	90,000	LZRシリーズ用
	S009 903000	AUZ-CK1	105,840	98,000	AUZ00/02シリーズ(電動タイプ)用
	R664 904000	AUZ-CK	104,760	97,000	AUZ-Eシリーズ(電動タイプ)用 【在庫販売】
オフセット 増量キット	R664 902000	AUZ-AEK	139,320	129,000	EJ仕様のみ
大径ローラー	R514 901000	DZR-TR	45,360	42,000	AUZ00/02.LZR00/02用
あぜぬり機 クラッチジョイント	R824 911000	LZR-CJ	132,840	123,000	シェア利トの交換不要 LZR00/02全シリーズ用

※1 散水量調節機能付(5段階)

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

ティラー・耕うん機用 松山すき(1~10ps)



MR-512F

MR-83DN

土づくりは松山すき!!

型式末尾 説明

MR-78F は 片培土すき

F は 樹脂フォークへら採用 畑向き


N は 鉄製フォークへら採用 田畑兼用

S は 鉄製一枚へら採用 湿田用

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備 考
		税込	税抜				
6041 000000	MR-78F	29,160	27,000	1~2.5	11	12~15	片培土すき
6001 000000	MR-30N	36,720	34,000	2~4	16	17~20	軽量田畑兼用
6002 000000	MR-30S	36,720	34,000				軽量湿田用
6003 000000	MR-44N	44,280	41,000	4~6	19	21~25	田畑兼用
6004 000000	MR-44S	44,280	41,000				湿田用
6061 000000	MR-512F	50,760	47,000	3.5~7	21	20~25	畑専用
6048 000000	MR-83N	59,400	55,000	6~10	36	25~30	強力田畑兼用
6015 000000	MR-83N (7.5kg)	64,800	60,000		7.5kg ヲI付付き		
6016 000000	MR-83N (11kg)	65,880	61,000		11kg ヲI付付き		
6049 000000	MR-83S	59,400	55,000		36		強力湿田用
6010 000000	MR-44DN	69,120	64,000	4~6	28	18~24	標準田畑兼用 2段耕
6050 000000	MR-83DN	81,000	75,000	6~10	43	20~27	強力田畑兼用 2段耕

ティラー・耕うん機用 掘取機

P(5ps~)
VP(4ps~)
K(6ps~)

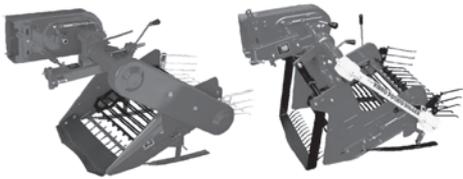

独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため収穫が容易に行える

対象作物紹介

- ・Pシリーズ バレイショ向け
- ・VPシリーズ バレイショ向け
- ・Kシリーズ こんにゃく玉、球根向け

P
VP






コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
7015 000000	P-501D	155,520	144,000	5~	47	50	ヒッチボックス 直装
7016 000000	P-555D	162,000	150,000	6~	50	55	
7214 000000	VP-501C	160,920	149,000	4~6	46	50	
7062 000000	K-451	146,880	136,000	6~	46	45	
7063 000000	K-501	155,520	144,000		50	50	
7064 000000	K-551	164,160	152,000		55	55	

取付部品は別売りです。
取付部品付の掘取機は、取付部品分が加算されます。





機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
取付部品	8910 901000	B列1本掛(TB-1)	10,800	10,000	本機型式により異なる P,VP,PK,K451,551用

- ロータリー
- 砕土・整地
- 耕起
- 代かき
- 管理
- 施肥
- 播種
- 収穫
- 土壌・あぜ・歩行

ニプロロータリー(ハロー)馬力別早見表

	ロータリー		アッパーローター	深耕アッパー	グランドハロー	
適応馬力 (PS)						
		M爪				花形爪
	型式					
11 ~ 19			EU1200			
18 ~ 26	CBX1410 ~ 1610					
20 ~ 33	CX1510 ~ 1810		FU1605 ~ 1805			
24 ~ 50	SX1610 ~ 2010	SX1610M ~ 1710M				
30 ~ 50	SXR1810 ~ 2010		PU1705 ~ 1805			
45 ~ 75	MXR1810 ~ 2410	MXR1710M ~ 2010M				
50 ~ 95	LXR2010 ~ 2610	LXR2410VME ~ 2610	BUR2010 ~ 2810			
70 ~ 105	DXR2210 ~ 2810	DXR2210M ~ 2810M		SUM2200E ~ 2400E	グランドハロー型式 Hは花形爪 Nはネジ式転圧輪仕様 Sはシリンダー式転圧輪仕様	
90 ~ 140	EXR2410 ~ 3010	EXR2410VM ~ 3010VM				
100 ~ 160			DUR2810 ~ 3510	SUM2600E ~ 3000E	EXE3020V ~ 3620V	
65 ~ 105					LXE2620 (H) (N) (S)	
					LXE2820 (H) (N) (S)	
75 ~ 115					LXE3020 (H) (N) (S)	
80 ~ 115					LXE3320 (H) (N) (S)	
作業深さ	12 ~ 16 cm	12 ~ 16 cm	5 ~ 16 cm	25 ~ 30 cm	8 ~ 20 cm	
用途 適応作物	圃場管理 (中耕, 除草) ハウス内 水田	根菜類 畑作物全般 大型トラクタ用	畑作物全般 (粘土地、沖積地 砕土が楽になります)	馬鈴薯、ビート 根菜類 (ニンジン、大根) 小石、土塊 ⇒下に沈める	畑作物全般 デントコーン	畑作物全般 デントコーン
			スクリーンによる2層構造、驚異の砕土			

ザクリコ適応表

型式名		ZKS10-LXE20	ZKL10-LXE20	ZKS10-EXR10	ZKS10-BUR10
型式番号		B863902000	B863903000	B594912000	B817902000
図					
LXR10	0L	○	×	×	×
	1L	○	×	×	×
	2L	○	×	×	×
	3L	○	×	×	×
	4L	○	×	×	×
	3LB	○	×	×	×
DXR10	0L	○	×	×	×
	1L	○	×	×	×
	2L	○	×	×	×
	3L	○	×	×	×
	4L	○	×	×	×
	3LB	○	×	×	×
EXR10	1L	×	×	○	×
	2L	×	×	○	×
	3LB	×	×	○	×
LXE20	1LL	○	○	×	×
	2L	○	×	×	×
EXE10	1L	○	×	×	×
	2L	○	×	×	×
EXE20	1LL	○	○	×	×
	1L	○	×	×	×
	2L	○	×	×	×
BUR10	2L	×	×	×	○
	3L	×	×	×	○
DUR10	2L	×	×	×	○

ロータリー

砕土・整地

耕起

代かき

管理

施肥

播種

収穫

土壌・あぜ・歩行

補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限（生産停止後9年以上）を経過しております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。
今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

平成27年度 補修部品 供給停止対象型式

作業機種別	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	MP-05A シリーズ	1989
レタス包装機	NV-600 シリーズ	1993
レタス包装機	NV-400 シリーズ	1994
ドライブハロー	HL-01B シリーズ	1996
ウィングハロー	HTS-2200B	1997
スーパーロータリー	CT-02 シリーズ	1997
ロータリーカルチ	RM-211GL	1998
ロータリーカルチ	RK-310/510	1998
自走収穫機	NPP300F/P	1998
自走収穫機	GP650KM-YD/KS-YD	1999
ロータリー	CBX00 シリーズ	1999
ロータリー	SXR02 シリーズ	2000
浅起こしロータリー	SHA-2700	2000
スーパーハロー	SH-00 シリーズ	2000
ロータリーカルチ	RK-303UV/UVH	2000
あぜぬり機	MZ-250Y	2000
ロータリーハロー	BXE/BXF シリーズ	2000
スーパーハロー	BHE/BHF シリーズ	2000
ロータリー	EX00 シリーズ	2000
スプリングカルチ	AC1700/2000	2001
ストーンピッカー	CS-901B	2001
レタス包装機	NV801	2001
あぜぬり機	MZ250-A2/300-A2	2004

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

ニプロパーツリスト検索システムログイン方法につきまして

JA、販売店様につきましては、以下の方法でニプロパーツリスト検索システムにログインが可能です。

- 弊社ホームページにアクセス <http://niplo.co.jp>
- PRODUCTS ニプロの製品紹介へ移動
- 左側バナー パーツリスト(販売店・JA様用)へ移動
- ユーザ名に **niplo** と入力
- パスワードに **parts** と入力

以上でログイン完了となります。

松山株式会社

<http://www.niplo.co.jp/>

本社 〒386-0497 長野県上田市塩川 5155
TEL (0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335

北海道営業所 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良 194-5
TEL (0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516

旭川出張所 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
TEL (0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501

帯広出張所 〒082-0004 北海道河西部芽室町東芽室北1線18番10
TEL (0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373

東北営業所 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11
TEL (0229) 26-5651 FAX (0229) 26-5655

関東営業所 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ 5-3
TEL (0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050

長野営業所 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 35-0323 FAX (0268) 36-4787

岡山営業所 〒708-1104 岡山県津山市綾部 1764-2
TEL (0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325

九州営業所 〒869-0416 熊本県宇土市松山町 1134-10
TEL (0964) 24-5777 FAX (0964) 22-6775

南九州出張所 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町 3389-1
TEL (0986) 24-6412 FAX (0986) 25-7044



印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インクを使用しています。