

ISEKI

トラクタ用 ニプロインプルメント

2015年

希望小売価格表 平成27年 (8%税込価格記載)

有効期限

自 2015年1月1日
至 2015年12月31日

代かき

ドライブハロー	01
ウィングハロー	13

あぜぬり

リターン式	25
オフセット式	33

ロータリー

オート装置付 CX・SX	39
小・中型ロータリー CB ~ SXR	43
大型ロータリー SXL ~ EXR	57
サーフロータリー	69
アッパーローター	72

耕起

深耕ロータリー	79
スピードカルチ	80
ソイルリフター	81
パラソイラー	83
ディスクロータリー	85
双用すき	86

管理・中耕

フレールモア	87
カルチウィーダー	91
ストローチョッパー	92
スライドモア	92
ロータリーカルチ	93

施肥・播種

ブロードキャスター	97
ライムソー	108
ロータリーソー	111
搭載型シーダー	112
シーダー用ロータリー	115
けん引型シーダー	116

収穫

掘取機(コンベア式)	119
掘取機(リフター式)	124
自走式収穫機	126

土壌改良・歩行・その他

振動サブソイラー	128
溝掘機	129
リターンデッチャ	130
消毒機・全面マルチ	131
松山すき	132
掘取機	133
オート装置	134



松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代 か き	ドライブハロー	HC10 シリーズ	01		
		HS/HR20 オート装置付きシリーズ	03		
		HS20 シリーズ	09		
		HR20 シリーズ	10		
		HL20 シリーズ	12		
	ウイングハロー	オート装置付シリーズ	13		
		WCS10 シリーズ	15		
		WBS10/10N シリーズ	16		
		WRS10/10N シリーズ	18		
		WRD10 シリーズ	20		
耕 う ん ・ 砕 土 ・ 整 地	あぜぬり機	リターンシリーズ	25		
		オフセットシリーズ	33		
	ロータリー	オート装置付シリーズ	39		
		CB01/CBX10 シリーズ	43		
		CX10 シリーズ	45		
		SX10 シリーズ	47		
		AXC10 シリーズ	50		
		AXS10 シリーズ	51		
		SXR10 シリーズ	55		
		SXL11 シリーズ	57		
耕 起		MXR10 シリーズ	59		
		LXR10 シリーズ	61		
		DXR10 シリーズ	65		
		EXR10 シリーズ	67		
		離島向けロータリー / スーパーロータリー	68		
		サーフロータリー	69		
		グランドハロー	71		
		アッパーローター	72		
		深耕ロータリー	79		
		スピードカルチ	80		
管 理		ソイルリフター	81		
		バラソイラー	83		
		ディスクロータリー	85		
		双用すき	86		
		フレールモア	87		
		カルチウィーダー	91		
		ストローチョッパー	92		
		スライドモア	92		
		ロータリーカルチ	93		
		ブロードキャスター	97		
施 肥		化成混合散布機	106		
		有機肥料散布機	107		
		ライムソワー	108		
		ロータリーソワー	111		
		搭載型シーダー	112		
		不耕起播種機 / スリップローラーシーダー	114		
		シーダー用ロータリー	115		
		けん引型シーダー	116		
		掘取機 コンベア式	119		
		リフター式	124		
播 種		自走式収穫機	126		
		振動サブソイラー	128		
		溝掘機	129		
		リターンデッチャ	130		
		サブソイラー消毒機・全面マルチ	131		
	収 穫		ティラー・耕うん機用作業機		
			松山すき	132	
			掘取機	133	
		土 壌 改 良		オート装置	134

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2015年1月1日より2015年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2015年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。
4. ティラー・耕うん機用作業機は、荷造り済み、弊社最寄り営業所、または物流センター渡しの価格で、運賃は弊社では負担致しません。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

耕起	松山すき	132
収穫	掘取機	133
その他	オート装置	134

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「日農工標準オートヒッチ」、「標準3点リンク」、「日農工特殊オートヒッチ」規格を採用しています。

●「日農工標準オートヒッチ」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾に -4S/4L (4セット)・-3S/3L (3セット)・-0S/0L (0セット) と記号が付きます。

4セット

ローリンク左・右、トップリンク、ジョイントの4点が同時に装着できます。

3セット

ローリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの4セットジョイントを購入していただければ、後からでも4セットになります。

0セット

2台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分(種類)を調べてから、装着してください。

●「標準3点リンク」規格は、それぞれ型式の末尾に・-1S/1L (1セット)・-2L (2セット) と記号が付きます。

1セット(直装)

ローリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ローリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

◆各セットの仕様について

名称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	型式末尾
4セット	カブラ 4セットジョイント サポートプレート	ローリンク左・右 トップリンク ジョイント	日農工標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ローリンク左・右 トップリンク	日農工標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	日農工標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット (直装)	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ローリンク左・右	標準3点リンク	-2L

◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS程度以上	標準3P 1.2 兼用

- 「標準3点リンク」規格は、3点リンクとジョイントを手で付けます。
- 「日農工特殊オートヒッチ」規格は、A1形・A2形・B形の3種類に分類されます。3点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、日農工特殊オートヒッチに準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

型式の見方

- ① **CX1510-4S**
 ↳ロータリー型式 ↳ (Sカブラ)
- ② **SX1610-0S**
 ↳ロータリー型式 ↳ (Sカブラ)
- ③ **MXR1810-3L**
 ↳ロータリー型式 ↳ (Lカブラ)
- ④ **FT2007E-1S**
 ↳ライムソワー型式 ↳ 1セットです
- ⑤ **LXR2410-2L**
 ↳ロータリー型式 ↳ 2セットです。
- ⑥ **MP220-B**
 ↳ブロードキャスター型式 ↳ 日農工特殊オートヒッチ B形

ドライブハロー HC10 シリーズ (11~18ps)



HC10B

新代かき爪により、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
TPC153/183 TPC213	9485 135 00010	HCI1610B	254,880	236,000	140	160	日農工 特殊 3P A1	オート 装置 机
	9485 136 00010	HCI1810B	285,120	264,000	155	180		
	9485 137 00010	HCI2010B	317,520	294,000	170	202		
TH18/20 TH173/193 TH185/205 TF15/17/19 TF153~193	9485 135 00010	HCI1610B	254,880	236,000	140	160	日農工 特殊 3P A1	オート 装置 机
	9485 136 00010	HCI1810B	285,120	264,000	155	180		
	9485 137 00010	HCI2010B	317,520	294,000	170	202		
THS16/18/ 20	9485 135 00010	HCI1610B	254,880	236,000	140	160	日農工 特殊 3P A1	オート 装置 机
	9485 136 00010	HCI1810B	285,120	264,000	155	180		
	9485 137 00010	HCI2010B	317,520	294,000	170	202		
	9486 516 00010	HC1610BI3	254,880	236,000	140	160	特殊 3P 直装	オート 装置 机
	9486 517 00010	HC1810BI3	285,120	264,000	155	180		
	9486 518 00010	HC2010BI3	317,520	294,000	170	202		
TH18/20 TH173/193 TF15/17/19 TF153~193 【メカオート】 TH18-HC10 YN81 709 25000	9485 138 00010	HCI1610BH	270,000	250,000	140	160	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
	9485 139 00010	HCI1810BH	300,240	278,000	155	180		
	9485 140 00010	HCI2010BH	332,640	308,000	170	202		
TC11/13 TQ13/15/17 TPC15/153 TM15~18 TM150/170 TM165/185 TF3/5	9485 126 00010	HC1610B	254,880	236,000	130	160	2P 直結	※
	9485 129 00010	HC1810B	285,120	264,000	145	180		
	9485 132 00010	HC2010B	317,520	294,000	160	202		

※ オート装置なし 2P 取付高さ調節機能付き ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください。

ドライブハロー HC10シリーズ (11~18ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




HC10B

新代かき爪により、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
11~16ps	9485 126 00010	HC1610B	254,880	236,000	130	160	2P 直結	※
11~18ps	9485 129 00010	HC1810B	285,120	264,000	145	180		
11~18ps	9485 132 00010	HC2010B	317,520	294,000	160	202		
11~16ps	9485 127 00010	HC1610B-1S	254,880	236,000	140	160	標準 3P 0形	1セット
11~18ps	9485 130 00010	HC1810B-1S	285,120	264,000	155	180		
11~18ps	9485 133 00010	HC2010B-1S	317,520	294,000	170	202		
11~16ps	9485 128 00010	HC1610B-0S	254,880	236,000	140	160	日農工 標準 3P 0.1形	0セット
11~18ps	9485 131 00010	HC1810B-0S	285,120	264,000	155	180		
11~18ps	9485 134 00010	HC2010B-0S	317,520	294,000	170	202		

※ オート装置なし 2P取付高さ調節機能付き ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください。

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ HS(16~33ps) HR(20~54ps)

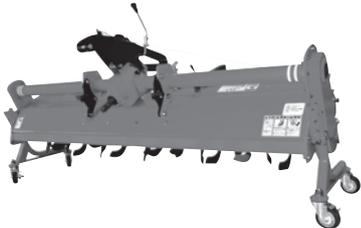


HRI20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上
 がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 HR20は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー
 付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等		
			税込	税抜					
TH18~26 TH193~273 TH185~265 【5Pオート】 AT260-HRI20 YN81 709 50000	9487 237 00040	HSI1820B5A	402,840	373,000	210	183	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付	
	9487 238 00040	HSI2020B5A	414,720	384,000	225	202			
	9487 239 00040	HSI2220B5A	426,600	395,000	240	221			
		9487 240 00040	HSI2420B5A	449,280	416,000	255	244	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
		9487 242 00040	HRI2020B5A	482,760	447,000	235	200		
		9487 243 00040	HRI2220B5A	508,680	471,000	255	219		
		9487 244 00040	HRI2420B5A	532,440	493,000	275	242		
TH18~26 TH173~273 THS22~26 TF17~26 TF173~243 【メカオート】 THS24-HSI20 YN81 709 44000	9487 520 00040	HSI1820BTH	406,080	376,000	210	183	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付	
	9487 525 00040	HSI2020BTH	417,960	387,000	225	202			
	9487 530 00040	HSI2220BTH	429,840	398,000	240	221			
		9487 535 00040	HSI2420BTH	452,520	419,000	255	244	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
		9487 545 00040	HRI2020BTH	486,000	450,000	235	200		
		9487 550 00040	HRI2220BTH	511,920	474,000	255	219		
		9487 555 00040	HRI2420BTH	535,680	496,000	275	242		

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS(16~33ps)
HR(20~54ps)

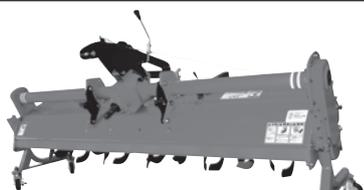

HRI20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
TF17~26 TF173~243	9484 984 00040	HSI1820BA	403,920	374,000	210	183	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
【マイコンオート】 TG253-HRI20 YN81 709 52000	9484 985 00040	HSI2020BA	415,800	385,000	225	202		
	9484 986 00040	HSI2220BA	427,680	396,000	240	221		
	9484 987 00040	HSI2420BA	450,360	417,000	255	244		
	9484 989 00040	HRI2020BA	481,680	446,000	235	200	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
9484 990 00040	HRI2220BA	509,760	472,000	255	219			
9484 991 00040	HRI2420BA	533,520	494,000	275	242			
TK21~46	9487 519 00040	HSI1820BTK	412,560	382,000	210	183	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
【メカオート】 TK25-WASA1 YN81 709 31000	9487 524 00040	HSI2020BTK	424,440	393,000	225	202		
	9487 529 00040	HSI2220BTK	436,320	404,000	240	221		
	9487 534 00040	HSI2420BTK	459,000	425,000	255	244		
	9487 544 00040	HRI2020BTK	492,480	456,000	235	200	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
	9487 549 00040	HRI2220BTK	518,400	480,000	255	219		
	9487 554 00040	HRI2420BTK	542,160	502,000	275	242		
	9487 559 00040	HRI2620BTK	621,000	575,000	295	259		
9487 563 00040	HRI2820BTK	637,200	590,000	315	280			
TK37/41/46	9487 558 00040	HR2420B-OSTK	542,160	502,000	285	242	日農工 標準 3P 0.1形	オート 装置付
【メカオート】 TK25-WAS YN81 709 32000	9487 562 00040	HR2620B-OSTK	621,000	575,000	305	259		
	9487 566 00040	HR2820B-OSTK	637,200	590,000	325	280		
	9487 569 00040	HR3120B-OSTK	680,400	630,000	350	310		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS(16~33ps)
HR(20~54ps)

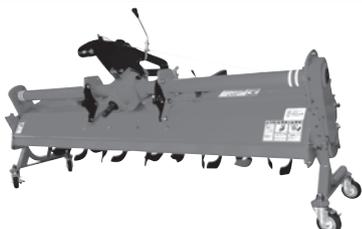

HRI20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
NTA25~35 NT25~35	9487 237 00040	HSI1820B5A	402,840	373,000	210	183	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
AT23~33/ 240~340	9487 238 00040	HSI2020B5A	414,720	384,000	225	202		
ATK22~33/ 220~340	9487 239 00040	HSI2220B5A	426,600	395,000	240	221		
【5Pオート】 AT260-HRI20 YN81 709 50000	9487 240 00040	HSI2420B5A	449,280	416,000	255	244		
	9487 242 00040	HRI2020B5A	482,760	447,000	235	200	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
	9487 243 00040	HRI2220B5A	508,680	471,000	255	219		
	9487 244 00040	HRI2420B5A	532,440	493,000	275	242		
	9487 245 00040	HRI2620B5A	611,280	566,000	295	259		
	9487 246 00040	HRI2820B5A	627,480	581,000	315	280		
NTA50/55 NT55	9487 547 00040	HR2020B-0SI	484,920	449,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1形	オート 装置付
AT50/500 ATK56/560	9487 552 00040	HR2220B-0SI	510,840	473,000	265	219		
TGS25~55 TGS278/338	9487 557 00040	HR2420B-0SI	534,600	495,000	285	242		
TG353~553 TG37~53	9487 561 00040	HR2620B-0SI	613,440	568,000	305	259		
【マイコンオート】 TG313-HR20 YN81 709 53000	9487 565 00040	HR2820B-0SI	629,640	583,000	325	280		
	9487 568 00040	HR3120B-0SI	672,840	623,000	350	310		

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ HS(16~33ps) HR(20~54ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

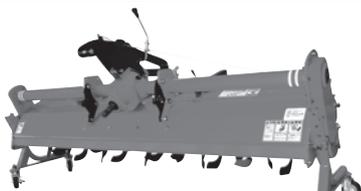

HRI20B


新代かき爪により、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切込み)により水流・雑物の浮き上がりを抑え、仕上がりが向上

大型スプリングレーキ、土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー、
 均平板ロック機構(HRのみ)付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
TGS25~33	9484 984 00040	HSI1820BA	403,920	374,000	210	183	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
TGS278~338		HSI2020BA	415,800	385,000	225	202		
TG233~373		HSI2220BA	427,680	396,000	240	221		
TG21~33 TK37/41/46 TA207~357 TA263 TU197~257		HSI2420BA	450,360	417,000	255	244		
【マイコンオート】 TG253-HRI20 YN81 709 52000	9484 989 00040	HRI2020BA	481,680	446,000	235	200	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
	9484 990 00040	HRI2220BA	509,760	472,000	255	219		
	9484 991 00040	HRI2420BA	533,520	494,000	275	242		
	9484 992 00040	HRI2620BA	612,360	567,000	295	259		
9484 993 00040	HRI2820BA	626,400	580,000	315	280			
TGS25C	9486 907 00040	HRI2220BSA	509,760	472,000	255	219	日農工 特殊 3P A1	オート 装置付
TGS33C		HRI2420BSA	533,520	494,000	275	242		
TGS41C		HRI2620BSA	612,360	567,000	295	259		
TGS46C TK33C/46C		HRI2820BSA	628,560	582,000	315	280		
【マイコンオート】 TG253-HRI20 YN81 709 52000	9486 910 00040	HRI2820BSA	628,560	582,000	315	280		

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS(16~33ps)
HR(20~54ps)

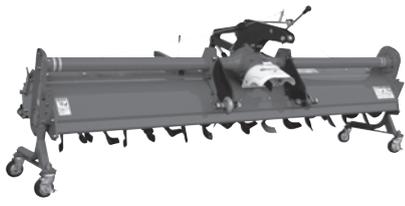


HR20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 HR20は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
TK21~46 【メカオート】 TK25-WAS YN81 709 32000	9487 523 00040	HS1820B-0STK	412,560	382,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1 形	オート 装置付
	9487 528 00040	HS2020B-0STK	424,440	393,000	235	202		
	9487 533 00040	HS2220B-0STK	436,320	404,000	250	221		
	9487 538 00040	HS2420B-0STK	459,000	425,000	265	244		
	9487 548 00040	HR2020B-0STK	492,480	456,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1 形	オート 装置付
	9487 553 00040	HR2220B-0STK	518,400	480,000	265	219		
	9487 558 00040	HR2420B-0STK	542,160	502,000	285	242		
	9487 562 00040	HR2620B-0STK	621,000	575,000	305	259		
	9487 566 00040	HR2820B-0STK	637,200	590,000	325	280		
	9487 569 00040	HR3120B-0STK	680,400	630,000	350	310		
TK37/41/46 【マイコンオート】 TG313-HR20 YN81 709 53000	9487 557 00040	HR2420B-0SI	534,600	495,000	285	242	日農工 標準 3P 0.1 形	オート 装置付
	9487 561 00040	HR2620B-0SI	613,440	568,000	305	259		
	9487 565 00040	HR2820B-0SI	629,640	583,000	325	280		
	9487 568 00040	HR3120B-0SI	672,840	623,000	350	310		

代かき
あぜめり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ HS(16~33ps) HR(20~54ps)

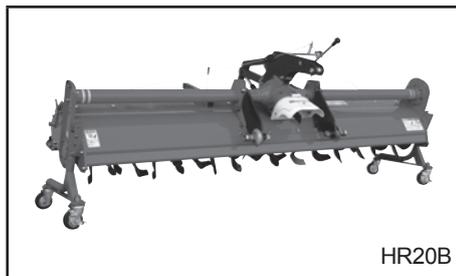

HR20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 HR20は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
NTA25~45 NT25~48 AT23~46 AT240~460 ATK22~33 ATK220~430 【5Pオート】 AT310-HR20 YN81 709 51000	9487 521 00040	HS1820B-0SI5	402,840	373,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1形	オート 装置付
	9487 526 00040	HS2020B-0SI5	414,720	384,000	235	202		
	9487 531 00040	HS2220B-0SI5	426,600	395,000	250	221		
	9487 536 00040	HS2420B-0SI5	449,280	416,000	265	244		
	9487 546 00040	HR2020B-0SI5	482,760	447,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1形	オート 装置付
	9487 551 00040	HR2220B-0SI5	508,680	471,000	265	219		
	9487 556 00040	HR2420B-0SI5	532,440	493,000	285	242		
	9487 560 00040	HR2620B-0SI5	611,280	566,000	305	259		
	9487 564 00040	HR2820B-0SI5	627,480	581,000	325	280		
	9487 567 00040	HR3120B-0SI5	670,680	621,000	350	310		
NTA50/55 NT55 AT50/500 TG21~53 TG233~553 TGS25~55 TGS278/338 TA215~505 TA207~527 【マイコンオート】 TG313-HR20 YN81 709 53000	9487 522 00040	HS1820B-0SI	405,000	375,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1形	オート 装置付
	9487 527 00040	HS2020B-0SI	416,880	386,000	235	202		
	9487 532 00040	HS2220B-0SI	428,760	397,000	250	221		
	9487 537 00040	HS2420B-0SI	451,440	418,000	265	244		
	9487 547 00040	HR2020B-0SI	484,920	449,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1形	オート 装置付
	9487 552 00040	HR2220B-0SI	510,840	473,000	265	219		
	9487 557 00040	HR2420B-0SI	534,600	495,000	285	242		
	9487 561 00040	HR2620B-0SI	613,440	568,000	305	259		
	9487 565 00040	HR2820B-0SI	629,640	583,000	325	280		
	9487 568 00040	HR3120B-0SI	672,840	623,000	350	310		

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HS20 シリーズ (16~33ps)



HS200B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

大型スプリングレーキ、土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー、
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
16~22ps	9484 466 00040	HS1820B-4S	465,480	431,000	240	183	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 467 00040	HS1820B-3S	443,880	411,000				3 セット
	9484 468 00040	HS1820B-0S	379,080	351,000	220			0 セット
18~24ps	9484 469 00040	HS2020B-4S	477,360	442,000	255	202	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 470 00040	HS2020B-3S	455,760	422,000				3 セット
	9484 471 00040	HS2020B-0S	390,960	362,000	235			0 セット
20~26ps	9484 472 00040	HS2220B-4S	489,240	453,000	270	221	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 473 00040	HS2220B-3S	467,640	433,000				3 セット
	9484 474 00040	HS2220B-0S	402,840	373,000	250			0 セット
22~33ps	9484 475 00040	HS2420B-4S	511,920	474,000	285	244	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 476 00040	HS2420B-3S	490,320	454,000				3 セット
	9484 477 00040	HS2420B-0S	425,520	394,000	265			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ドライブハロー HR20 シリーズ (20~54ps)

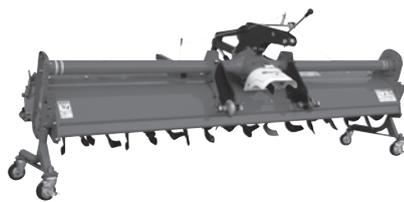

HR20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付

キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
20~24ps	9484 481 00040	HR2020B-4S	545,400	505,000	265	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 482 00040	HR2020B-3S	523,800	485,000				3 セット
	9484 483 00040	HR2020B-0S	459,000	425,000	245			0 セット
20~26ps	9484 484 00040	HR2220B-4S	571,320	529,000	285	219	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 485 00040	HR2220B-3S	549,720	509,000				3 セット
	9484 486 00040	HR2220B-0S	484,920	449,000	265			0 セット
22~40ps	9484 487 00040	HR2420B-4S	595,080	551,000	305	242	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 488 00040	HR2420B-3S	573,480	531,000				3 セット
	9484 489 00040	HR2420B-0S	508,680	471,000	285			0 セット
24~42ps	9484 490 00040	HR2620B-4S	673,920	624,000	325	259	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 491 00040	HR2620B-3S	652,320	604,000				3 セット
	9484 492 00040	HR2620B-0S	587,520	544,000	305			0 セット
30~52ps	9484 493 00040	HR2820B-4S	690,120	639,000	345	280	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 494 00040	HR2820B-3S	668,520	619,000				3 セット
	9484 495 00040	HR2820B-0S	603,720	559,000	325			0 セット
30~54ps	9484 496 00040	HR3120B-4S	733,320	679,000	370	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 497 00040	HR3120B-3S	711,720	659,000				3 セット
	9484 498 00040	HR3120B-0S	646,920	599,000	350			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HR20-S シリーズ イグサ用(20~50ps)



写真はHR20B

特殊浮力板によりイグサの残渣物を切断し、埋め込み性能が向上
 大型スプリングレーキにより埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
20~32ps	9484 520 00040	HR2020S-4S	612,360	567,000	290	199	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 521 00040	HR2020S-3S	590,760	547,000				3 セット
	9484 522 00040	HR2020S-0S	525,960	487,000	270			0 セット
30~42ps	9484 529 00040	HR2220S-4S	694,440	643,000	320	218	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9484 530 00040	HR2220S-3S	672,840	623,000				3 セット
	9484 531 00040	HR2220S-0S	608,040	563,000	300			0 セット
32~50ps	9485 847 00040	HR2420S-4S	716,040	663,000	340	231	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9485 848 00040	HR2420S-3S	694,440	643,000				3 セット
	9485 849 00040	HR2420S-0S	629,640	583,000	320			0 セット
20~32ps	9487 571 00040	HR2020S-A1	525,960	487,000	260	199	日農工 特殊 3P	A1
30~42ps	9487 572 00040	HR2220S-A1	608,040	563,000	290	218		
32~50ps	9487 573 00040	HR2420S-A1	629,640	583,000	310	231		

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ドライブハロー HL20 シリーズ (45~100ps)



HL20B

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付

キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
45~65ps	9484 534 00020	HL2820B-4L	860,760	797,000	470	274	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	9484 535 00020	HL2820B-3L	839,160	777,000				3 セット
	9484 536 00020	HL2820B-0L	763,560	707,000	435			0 セット
50~80ps	9484 537 00020	HL3220B-4L	892,080	826,000	515	314	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	9484 538 00020	HL3220B-3L	870,480	806,000				3 セット
	9484 539 00020	HL3220B-0L	794,880	736,000	480			0 セット
65~80ps	9484 540 00020	HL3420B-4L	915,840	848,000	540	335	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	9484 541 00020	HL3420B-3L	894,240	828,000				3 セット
	9484 542 00020	HL3420B-0L	818,640	758,000	505			0 セット
65~100ps	9484 543 00020	HL3620B-4L	946,080	876,000	565	355	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	9484 544 00020	HL3620B-3L	924,480	856,000				3 セット
	9484 545 00020	HL3620B-0L	848,880	786,000	530			0 セット
70~100ps	9485 730 00020	HL4020B-4L	1,061,640	983,000	610	391	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	9485 731 00020	HL4020B-3L	1,040,040	963,000				3 セット
	9485 732 00020	HL4020B-0L	964,440	893,000	575			0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー オート装置付シリーズ WCS10(18~24ps) WBS10/N(25~34ps)



WBS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現(WBS10/Nのみ)
 WCS10/WBS10 手動開閉 土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き(WBS10は波型)
 WBS10N 無線リモコン「Nコン」仕様 土引き、新波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備
【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
WCS10シリーズ								
AT23/240 ATK22/220 TH185~235 TH193~233	9487 574 00010	WCS2010-A1I5	534,600	495,000	220	199	日農工 特殊 3P A1	手動 開閉
TH18~24 【5Pオート】	9487 575 00010	WCS2210-A1I5	558,360	517,000	230	219		
AT240-WBS10A YN81 709 55000	9487 576 00010	WCS2410-A1I5	581,040	538,000	234	239		
WBS10/WBS10Nシリーズ								
NTA25~31 NT25/31	9487 577 00020	WBS2410-A1I5	729,000	675,000	310	244	日農工 特殊 3P A1	手動 開閉
AT25~33 AT260~340	9487 579 00020	WBS2610-A1I5	751,680	696,000	320	264		
ATK25/33/ 250~340	9487 581 00020	WBS2810-A1I5	774,360	717,000	330	284		
TH255/265 TH253/273 TH26	9487 583 00020	WBS3010-A1I5	798,120	739,000	340	304		
【5Pオート】 AT240-WBS10A YN81 709 55000	9487 585 00120	WBS2410N-A1I5	943,920	874,000	320	244	日農工 特殊 3P A1	電動 開閉
	9487 587 00120	WBS2610N-A1I5	966,600	895,000	330	264		
	9487 589 00120	WBS2810N-A1I5	989,280	916,000	340	284		
	9487 591 00120	WBS3010N-A1I5	1,013,040	938,000	350	304		
NTA25~31 NT25/31	9487 578 00020	WBS2410-0SI5	729,000	675,000	315	244	日農工 標準 3P 0.1形	手動 開閉
AT25~33 AT260~340	9487 580 00020	WBS2610-0SI5	751,680	696,000	325	264		
ATK25/33/ 250~340	9487 582 00020	WBS2810-0SI5	774,360	717,000	335	284		
TH255/265 TH253/273 TH26	9487 584 00020	WBS3010-0SI5	798,120	739,000	345	304		
【5Pオート】 AT280-WBS10 YN81 709 56000	9487 586 00120	WBS2410N-0SI5	943,920	874,000	325	244	日農工 標準 3P 0.1形	電動 開閉
	9487 588 00120	WBS2610N-0SI5	966,600	895,000	335	264		
	9487 590 00120	WBS2810N-0SI5	989,280	916,000	345	284		
	9487 592 00120	WBS3010N-0SI5	1,013,040	938,000	355	304		

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウィングハロー オート装置付シリーズ WRS10/N(30~56ps)



WRS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 WRS10 手動開閉 土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 WRS10N 無線リモコン「Nコン」仕様 土引き、新波型延長レーキ電動開閉
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、スイングラバー、エジェク
 ターレーキ、2段スプリングレーキ キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等
			税込	税抜			
WRS10手動開閉シリーズ 土引き装置・新波型延長レーキワイヤー付き							
NTA31/35 NT31/35 AT30/33/ 310/340	9487 593 00010	WRS2810-A1I5	907,200	840,000	380	281	日農工 特殊 3P A1 手動 開閉
ATK33 ATK300/340	9487 595 00010	WRS3110-A1I5	941,760	872,000	395	310	
【5Pオート】 AT260-HR120 YN81 709 50000	9487 597 00010	WRS3410-A1I5	976,320	904,000	410	340	
WRS10N電動油圧開閉シリーズ 土引き装置・新波型延長レーキ電動							
NTA31/35 NT31/35 AT30/33/ 310/340	9487 593 00110	WRS2810N-A1I5	1,102,680	1,021,000	405	281	日農工 特殊 3P A1 電動 開閉
ATK33 ATK300/340	9487 595 00110	WRS3110N-A1I5	1,138,320	1,054,000	420	310	
【5Pオート】 AT260-HR120 YN81 709 50000	9487 597 00110	WRS3410N-A1I5	1,172,880	1,086,000	435	340	
	9487 757 00110	WRS3610N-A1I5	1,212,840	1,123,000	465	362	
WRS10手動開閉シリーズ 土引き装置・新波型延長レーキワイヤー付き							
NTA31~45 NT31~48 AT30~46 AT310~460	9487 594 00010	WRS2810-0SI5	907,200	840,000	385	281	日農工 標準 3P 0.1形 手動 開閉
ATK33 ATK300/340/ 430	9487 596 00010	WRS3110-0SI5	941,760	872,000	400	310	
【5Pオート】 AT310-HR20 YB81 709 51000	9487 598 00010	WRS3410-0SI5	976,320	904,000	415	340	
WRS10N電動油圧開閉シリーズ 土引き装置・新波型延長レーキ電動							
NTA31~45 NT31~48 AT30~46 AT310~460	9487 594 00110	WRS2810N-0SI5	1,102,680	1,021,000	410	281	日農工 標準 3P 0.1形 電動 開閉
ATK33 ATK300/340/ 430	9487 596 00110	WRS3110N-0SI5	1,138,320	1,054,000	425	310	
	9487 598 00110	WRS3410N-0SI5	1,172,880	1,086,000	440	340	
【5Pオート】 AT310-HR20 YB81 709 51000	9487 758 00110	WRS3610N-0SI5	1,212,840	1,123,000	470	362	
	9487 759 00110	WRS3810N-0SI5	1,333,800	1,235,000	485	382	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー WCS10(手動開閉)シリーズ (18~24ps)



WCS10

3分割手動開閉

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、土引き装置、
 延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
AT23/240/ ATK22/220 TG21/23 THS22/24 TH185~235 TH193~233 TH18~24 TF193~243 TF19~23 TU197~237 TA207~247	9487 063 00010	WCS2010-A1	507,600	470,000	220	199	日農工 特殊 3P A1	手動 開閉
	9487 064 00010	WCS2210-A1	531,360	492,000	230	219		
	9487 065 00010	WCS2410-A1	554,040	513,000	234	239		
18~24ps	9487 054 00010	WCS2010-4S	594,000	550,000	245	199	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9487 055 00010	WCS2010-3S	572,400	530,000				3 セット
	9487 056 00010	WCS2010-0S	507,600	470,000	225			0 セット
18~24ps	9487 057 00010	WCS2210-4S	617,760	572,000	255	219	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9487 058 00010	WCS2210-3S	596,160	552,000				3 セット
	9487 059 00010	WCS2210-0S	531,360	492,000	235			0 セット
18~24ps	9487 060 00010	WCS2410-4S	640,440	593,000	259	239	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9487 061 00010	WCS2410-3S	618,840	573,000				3 セット
	9487 062 00010	WCS2410-0S	554,040	513,000	239			0 セット

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウィングハロー WBS10(手動開閉)シリーズ (25~34ps)



WBS10

3分割手動開閉

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ、土引き装置、波型延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
NTA25~31 NT25/31 AT25~33/ 260~340 ATK25/33/ 250~340 TH255/265 TH253/273 TH26 TG253~333 TGS278/338 TG25~33 TGS25/29/ 33 TF26 TK25~33 THS26 TA267~337 TA263	9487 207 00020	WBS2410-A1	702,000	650,000	310	244	日農工 特殊 3P A1	手動 開閉
	9486 814 00020	WBS2610-A1	724,680	671,000	320	264		
	9486 815 00020	WBS2810-A1	747,360	692,000	330	284		
	9486 816 00020	WBS3010-A1	771,120	714,000	340	304		
日農工標準 3点リンク仕様 25~34ps	9487 204 00020	WBS2410-4S	788,400	730,000	340	244	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9487 205 00020	WBS2410-3S	766,800	710,000				3セツト
	9487 206 00020	WBS2410-0S	702,000	650,000				0セツト
	9486 805 00020	WBS2610-4S	811,080	751,000	350	264	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9486 806 00020	WBS2610-3S	789,480	731,000				3セツト
	9486 807 00020	WBS2610-0S	724,680	671,000				0セツト
	9486 808 00020	WBS2810-4S	833,760	772,000	360	284	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9486 809 00020	WBS2810-3S	812,160	752,000				3セツト
	9486 810 00020	WBS2810-0S	747,360	692,000				0セツト
	9486 811 00020	WBS3010-4S	857,520	794,000	370	304	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9486 812 00020	WBS3010-3S	835,920	774,000				3セツト
	9486 813 00020	WBS3010-0S	771,120	714,000				0セツト

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウィングハロー WBS10N(電動油圧開閉)シリーズ (25~34ps)



WBS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバークレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
 電動土引き装置・波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
NTA25~31 NT25/31 AT25~33/ 260/280/ 310 ATK25/33/ 250/300 TH26 TH253/273 TH255/265 TG253~333 TGS278/338 TG25~33 TGS25/29/ 33 TF26 TK25~33 THS26 TA267~337 TA263	9487 211 00120	WBS2410N-A1	916,920	849,000	320	244	日農工 特殊 3P A1	電動 開閉
	9487 215 00120	WBS2610N-A1	939,600	870,000	330	264		
	9487 219 00120	WBS2810N-A1	962,280	891,000	340	284		
	9487 223 00120	WBS3010N-A1	986,040	913,000	350	304		
日農工標準 3点リンク仕様 25~34ps	9487 208 00120	WBS2410N-4S	1,003,320	929,000	350	244	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 209 00120	WBS2410N-3S	981,720	909,000				3セット
	9487 210 00120	WBS2410N-0S	916,920	849,000				0セット
	9487 212 00120	WBS2610N-4S	1,026,000	950,000	360	264	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 213 00120	WBS2610N-3S	1,004,400	930,000				3セット
	9487 214 00120	WBS2610N-0S	939,600	870,000				0セット
	9487 216 00120	WBS2810N-4S	1,048,680	971,000	370	284	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 217 00120	WBS2810N-3S	1,027,080	951,000				3セット
	9487 218 00120	WBS2810N-0S	962,280	891,000				0セット
	9487 220 00120	WBS3010N-4S	1,072,440	993,000	380	304	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 221 00120	WBS3010N-3S	1,050,840	973,000				3セット
	9487 222 00120	WBS3010N-0S	986,040	913,000				0セット

ウィングハロー WRS10(手動開閉)シリーズ (30~56ps)



写真はWRS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
NTA31/35 NT31/35 AT30/33 AT310~340 ATK33 ATK300/340 TG31/33 TG313~373 TGS33/338 TK37~46 TA317~357	9487 290 00010	WRS2810-A1	883,440	818,000	380	281	日農工 特殊 3P A1	手動 開閉
	9487 294 00010	WRS3110-A1	918,000	850,000	395	310		
	9487 298 00010	WRS3410-A1	952,560	882,000	410	340		
日農工標準 3点リンク仕様 30~56ps	9487 287 00010	WRS2810-4S	969,840	898,000	410	281	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9487 288 00010	WRS2810-3S	948,240	878,000				3セツト
	9487 289 00010	WRS2810-0S	883,440	818,000				0セツト
	9487 291 00010	WRS3110-4S	1,004,400	930,000	425	310	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9487 292 00010	WRS3110-3S	982,800	910,000				3セツト
	9487 293 00010	WRS3110-0S	918,000	850,000				0セツト
	9487 295 00010	WRS3410-4S	1,038,960	962,000	440	340	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9487 296 00010	WRS3410-3S	1,017,360	942,000				3セツト
9487 297 00010	WRS3410-0S	952,560	882,000	0セツト				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウィングハロー WRS10N(電動油圧開閉)シリーズ (30~56ps)




WRS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、エジェクターレーキ、キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
			税込	税抜				
NTA31/35 NT31/35 AT30/33 AT310/340 ATK33 ATK300/340 TG31/33 TG313~373 TGS30/33/338 TK37~46 TA317~357	9487 290 00110	WRS2810N-A1	1,078,920	999,000	405	281	日農工 特殊 3P A1	電動 開閉
	9487 294 00110	WRS3110N-A1	1,114,560	1,032,000	420	310		
	9487 298 00110	WRS3410N-A1	1,149,120	1,064,000	435	340		
	9487 752 00110	WRS3610N-A1	1,189,080	1,101,000	465	362		
日農工標準 3点リンク仕様 30~56ps	9487 287 00110	WRS2810N-4S	1,165,320	1,079,000	435	281	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 288 00110	WRS2810N-3S	1,143,720	1,059,000				3セット
	9487 289 00110	WRS2810N-0S	1,078,920	999,000				0セット
	9487 291 00110	WRS3110N-4S	1,200,960	1,112,000	450	310	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 292 00110	WRS3110N-3S	1,179,360	1,092,000				3セット
	9487 293 00110	WRS3110N-0S	1,114,560	1,032,000				0セット
	9487 295 00110	WRS3410N-4S	1,235,520	1,144,000	465	340	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 296 00110	WRS3410N-3S	1,213,920	1,124,000				3セット
	9487 297 00110	WRS3410N-0S	1,149,120	1,064,000				0セット
	9487 748 00110	WRS3610N-4S	1,275,480	1,181,000	495	362	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 749 00110	WRS3610N-3S	1,253,880	1,161,000				3セット
	9487 750 00110	WRS3610N-0S	1,189,080	1,101,000				0セット
	9487 751 00110	WRS3610N-0L	1,189,080	1,101,000	475		1.2形	0セット
	9487 753 00110	WRS3810N-4S	1,396,440	1,293,000	510	382	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 754 00110	WRS3810N-3S	1,374,840	1,273,000				3セット
	9487 755 00110	WRS3810N-0S	1,310,040	1,213,000				0セット
9487 756 00110	WRS3810N-0L	1,310,040	1,213,000	490				1.2形

ウイングハロー WRD10Nシリーズ WRD10N(45~75ps)



WRD10N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
 従来機より軽量化を図りマッチングバランスが向上
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 電動土引き装置・新波形延長レーキ電動開閉 カスター付スタンド標準装備
【緊プロ機】
 ※外部油圧用カプラは別途購入ください。

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
WRD10Nシリーズ								
45~75ps ※	9487 963 00000	WRD3810N-4S	1,663,200	1,540,000	560	380	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 964 00000	WRD3810N-3S	1,641,600	1,520,000				3セット
	9487 965 00000	WRD3810N-0S	1,576,800	1,460,000				535
	9487 966 00000	WRD4110N-4S	1,721,520	1,594,000	570	410	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9487 967 00000	WRD4110N-3S	1,699,920	1,574,000				3セット
	9487 968 00000	WRD4110N-0S	1,635,120	1,514,000				545
	9487 969 00000	WRD3810N-4L	1,674,000	1,550,000	575	380	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
	9487 970 00000	WRD3810N-3L	1,652,400	1,530,000				3セット
	9487 971 00000	WRD3810N-0L	1,576,800	1,460,000				535
	9487 972 00000	WRD4110N-4L	1,732,320	1,604,000	585	410	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
	9487 973 00000	WRD4110N-3L	1,710,720	1,584,000				3セット
	9487 974 00000	WRD4110N-0L	1,635,120	1,514,000				545

※適応トラクタ質量 2,000 ~ 3,000kg (TJV53 ~ 75) クラスに適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー WMD-N(外部油圧開閉)シリーズ

WMD-N(55~95ps)
WMD5000N(55~105ps)




WMD-N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
WMD5000Nは、センター幅2.5メートル、可変式ソイルスライダー・均平板加圧装置標準装備。(他WMD型式はオプション ソイルスライダーは固定式)
新代かき爪(E205爪)と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
電動土引き装置・延長レーキ電動開閉 キャスター付スタンド標準装備
【緊プロ機】
※外部油圧用カプラは別途購入ください。

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
WMD - Nシリーズ								
55~95ps ※ 1	9487 890 00000	WMD4100N-4L	1,933,200	1,790,000	715	406	日農工 標準 3P	4 セット
	9487 891 00000	WMD4100N-3L	1,911,600	1,770,000				3 セット
	9487 892 00000	WMD4100N-0L	1,836,000	1,700,000	675			0 セット
	9487 896 00000	WMD4400N-4L	1,987,200	1,840,000	740	436	日農工 標準 3P	4 セット
	9487 897 00000	WMD4400N-3L	1,965,600	1,820,000				3 セット
	9487 898 00000	WMD4400N-0L	1,890,000	1,750,000	700			0 セット
55~105ps ※ 2	9487 989 00000	WMD5000N-4L	2,203,200	2,040,000	830	500	日農工 標準 3P	4 セット
	9487 990 00000	WMD5000N-3L	2,181,600	2,020,000				3 セット
	9487 991 00000	WMD5000N-0L	2,106,000	1,950,000	790			0 セット

※ 1 適応トラクタ質量2,500~3,500kg(TJX77~87、TJV53~95、TJ55CF~85CFクラス)に適合
 ※ 2 適応トラクタ質量2,500~4,300kg(TJX シリーズ、TJV75(C)/85(C)/95(C)クラス)に適合

ウィングハロー WLD10Nシリーズ WLD10N(80~140ps)



WLD10NX

3分割外部油圧開閉※
無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
WLD5010NX/5510NXはクロスウィング方式、格納幅 245cm
WLD6010NW/6510NWはパラレルウィング方式、格納幅 349cm
新代掻き爪 M290G、可動式ソイルスライダ、残耕処理刃、大型スプリングレキ標準装備で代掻き性能大幅アップ
消耗部品の耐久性アップで基本性能と耐久性を両立させたプロ農家向け仕様。
【緊プロ機】 ※外部油圧用カブラは別途購入ください

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
WLD10N シリーズ							
80~140ps ※	9488 014 00000	WLD5010NX-4L	2,689,200	2,490,000	1025	501	4 セット
	9488 015 00000	WLD5010NX-3L	2,667,600	2,470,000	1020		3 セット
	9488 016 00000	WLD5010NX-0L	2,592,000	2,400,000	960		0 セット
	9488 017 00000	WLD5510NX-4L	2,905,200	2,690,000	1065	547	4 セット
	9488 018 00000	WLD5510NX-3L	2,883,600	2,670,000	1060		3 セット
	9488 019 00000	WLD5510NX-0L	2,808,000	2,600,000	1000		0 セット
	9488 020 00000	WLD6010NW-4L	3,121,200	2,890,000	1160	605	4 セット
	9488 021 00000	WLD6010NW-3L	3,099,600	2,870,000	1155		3 セット
	9488 022 00000	WLD6010NW-0L	3,024,000	2,800,000	1095		0 セット
	9488 023 00000	WLD6510NW-4L	3,337,200	3,090,000	1190	651	4 セット
	9488 024 00000	WLD6510NW-3L	3,315,600	3,070,000	1185		3 セット
	9488 025 00000	WLD6510NW-0L	3,240,000	3,000,000	1125		0 セット

※適応トラクタ質量 3,000kg以上のクラスに適合
型式末尾X：クロスウィング方式、折りたたみ時の全幅 245cm (作業幅 218cm)
型式末尾W：パラレルウィング方式、折りたたみ時の全幅 349cm (作業幅 322cm)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ハロー オプション

オプション名称	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	YNR8 849 01000	RMM-WSB00	49,680	46,000	WBS05E.WRS00E.WMS-BR.WLS-BR用
送信機ホルダー		RMM-SH00	3,780	3,500	Nコン保管用 ニ加品番 R884 906000
送信機DCアダプター		RMM-DC00	20,520	19,000	NコンDC電源供給および保管用 ニ加品番 R884 907000
操作ボックスASSY	YNR0 039 15000	RMT-SB02	29,160	27,000	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS.WGS00/01用
	RMT-SU02とサイドキット、マストキットとセットで使用 有線タイプの操作ボックスとして、ドライブハロー、ウィングハロー、ブロードキャスト、あぜぬり機で共通に使用可能。				
制御ユニット	YNR0 039 09000	RMT-SU02	22,680	21,000	HR10/08.HL08.HCS.HTS.WGS00/01用
	RMT-SB02とサイドキット、マストキットとセットで使用				
サイドキット	YNR0 039 16000	RMT-SK07	29,160	27,000	WBS05BE/N.HR20.HL20用
	WBS05BE/Nの場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用。				
	YNR0 039 10000	RMT-SK04	29,160	27,000	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS.WGS00/01.HV08BD.HWS用
	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS.WGS00/01の場合、RMT-SB02,RMT-SU02とセットで使用 HV08BD.HWSの場合、本体付属のスイッチASSYを使用				
マストキット	YNR0 039 13000	RMT-MK02	46,440	43,000	HR20.HS20.WBS05BE/N用
ハーネスキット	YNR0 039 12000	RMT-HK01	7,560	7,000	WBS05BE/N用
	YNF8 979 07000	HR20-HK	74,520	69,000	HR20.HS20用 (操作ボックスASSY、制御ユニット込み)
	HR/H S 20でマストキット、サイドキット(HRのみ)を使用する場合に必要				
	YNF9 689 02000	HL20-HK	74,520	69,000	HL20用 (操作ボックスASSY、制御ユニット込み)
	HL20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要				
土引きキット	YNF9 689 03000	HL20-TK	70,200	65,000	HL20用
スタンドキャリア	9484 244 21000	MSC-01	18,360	17,000	HS01.HR00用スタブキャリア
		統一スタンドASSY	27,000	25,000	HS01.HR00用スタブ ニ加品番2612 901000
	9486 104 00000	キャスター ASSY	9,504	8,800	HS/HR05.AZ用スタブキャリア
小畝立て部品	YNF8 999 12000	HR20KT	140,400	130,000	HR2220B用大豆小畝立て
ソイルスライダークット		WMS-SS	9,180	8,500	WMS00/N用ソイルスライダー ニ加品番 F950 909000
		WLS-SS	162,000	150,000	WLS00/N用ソイルスライダー ニ加品番 L925 902000
		WRS10-KSS	5,400	5,000	WRS10.WRS10.WRD10用小型ソイルスライダー 鉄車輪対応 ニ加品番 L814 909000
加圧キット		WRS10-KAK	21,600	20,000	WRS10用 ※2810/Nは装着不可 ニ加品番 L814 913000
		WRD10-KAK	21,600	20,000	WRD10用 ニ加品番 M255 905000
		WMD00-KAK	21,600	20,000	WMD4100/4400用 ニ加品番 L940 905000

ハロー オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
畦際処理刀	YNF9 089 03000	WRS-AGL	14,040	13,000	WRS00(E)/WMS/WMSOON畦際残耕処理刀 左用
	YNF9 089 04000	WRS-AGR	14,040	13,000	WRS00(E)/WMS/WMSOON畦際残耕処理刀 右用
残耕処理キット		WBS10-ZS	15,120	14,000	WBS10(N)残耕処理キット 松山品番 M113 902000
		WRS10-ZS	15,120	14,000	WRS10(N)/WRD10N残耕処理キット 松山品番 L814 914000
		WMD00-ZS	15,120	14,000	WMD00N残耕処理キット 松山品番 L940 908000
レーザー取付台		LD-WRS10	20,520	19,000	WRS10シリーズ用 ニ力品番 L815 915000 WRS2810Nは装着不可。又、手動開閉仕様 及び特殊3点仕様に付いても装着不可
		LD-WRD10	20,520	19,000	WRD10N、WMD4100N/4400N用 松山品番 M255 908000
		LD-WMD	20,520	19,000	WMD5000N、WLD10N用 松山品番 M273 906000
		LD-WLS	20,520	19,000	WLS-BR/N用 松山品番 L925 903000

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

リターンあぜめり機 SZR02 シリーズ (手動仕様) (16~25ps)



写真はSZR302NJ

前進作業と後進作業を行なう事により全周のあぜめり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり、
 快適な作業を実現
 手動リターン方式 オフセット/リターン用ハンドル採用により快適操作を実現
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾J:上面削りロータリー付

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA25 NT25 AT23/25 AT240 TAK22/25 ATK220/250 G233~253 TG21~25 TGS25 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26 TPC213 TU197~257 TA207~247	9640 872 00000	SZR302-A1	642,600	595,000	200	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P A1	上面削り なし
								上面削り 付き
16~25ps (上面削りなし)	9640 868 00000	SZR302-4S	718,200	665,000	230	18~ 25 最大 28	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9640 869 00000	SZR302-3S	696,600	645,000				3 セット
	9640 870 00000	SZR302-0S	631,800	585,000				0 セット
	9640 871 00000	SZR302-1S	642,600	595,000				1 セット
16~25ps (上面削り付き)	9640 868 00100	SZR302J-4S	793,800	735,000	245	18~ 25 最大 28	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9640 869 00100	SZR302J-3S	772,200	715,000				3 セット
	9640 870 00100	SZR302J-0S	707,400	655,000				0 セット
	9640 871 00100	SZR302J-1S	718,200	665,000				1 セット

リターンあぜめり機 SZR02N シリーズ (電動仕様) (16~25ps)



SZR302NJ

無線リモコン Nコン仕様
 前進作業と後進作業を行なう事により全周のあぜめり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり、快適な作業を実現
 電動リターン方式
 オフセット無段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾J:上面削りロータリー付

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA25 NT25 AT23/25 AT240 TAK22/25 ATK220/250 TG233~253 TG21~25 TGS25 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26 TPC213 TU197~257 TA207~247	9640 872 00200	SZR302N-A1	810,000	750,000	215	18~25 最大 28	日農工 特殊 3P A1	上面削り 机
								上面削り 付き
16~25ps (上面削りなし)	9640 868 00200	SZR302N-4S	885,600	820,000	245	18~25 最大 28	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9640 869 00200	SZR302N-3S	864,000	800,000				3 セット
	9640 870 00200	SZR302N-0S	799,200	740,000				0 セット
	9640 871 00200	SZR302N-1S	810,000	750,000				1 セット
16~25ps (上面削り付き)	9640 868 00300	SZR302NJ-4S	961,200	890,000	260	18~25 最大 28	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9640 869 00300	SZR302NJ-3S	939,600	870,000				3 セット
	9640 870 00300	SZR302NJ-0S	874,800	810,000				0 セット
	9640 871 00300	SZR302NJ-1S	885,600	820,000				1 セット

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

リターンあぜぬり機 DZR02W シリーズ (手動仕様) (25~45ps)



DZR302WJ

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上
 手動リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA25~45 NT25~43 AT25~33 AT260~340 ATK250~340 TGS278~413 TGS25~41 TG253~413 TG25~43 TK25~33 TA267~357 TA263	9640 726 00220	DZR302W-A1	729,000	675,000	270	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P A1	上面削り なし
	9640 726 00320	DZR302WJ-A1	804,600	745,000	285			上面削り 付き
25~45ps※ (上面削りなし)	9640 722 00220	DZR302W-4S	804,600	745,000	300	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00220	DZR302W-3S	783,000	725,000				3 セット
	9640 724 00220	DZR302W-0S	718,200	665,000	275		0 セット	
	9640 725 00220	DZR302W-1S	729,000	675,000	280		標準 3P	1 セット
25~45ps※ (上面削り付き)	9640 722 00320	DZR302WJ-4S	880,200	815,000	315	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00320	DZR302WJ-3S	858,600	795,000				3 セット
	9640 724 00320	DZR302WJ-0S	793,800	735,000	290		0 セット	
	9640 725 00320	DZR302WJ-1S	804,600	745,000	295		標準 3P	直装

W : オフセット増量

J : 上面削り付

※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合

リターンあぜぬり機 DZR02WC シリーズ (手動・クラッチジョイント仕様) (25~45ps)



DZR302WC

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
過負荷がかかるとクラッチが切れ、機体の損傷を防ぐクラッチジョイント内蔵
8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
耕うんカバー部分の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上
オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA25~45 NT25~43 AT25~33 AT260~340 ATK250~340 TGS278~413 TGS25~41 TG253~413 TG25~43 TK25~33 TA267~357 TA263	9640 726 00420	DZR302WC-A1	775,440	718,000	270	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P A1	上面削り なし
	9640 726 00520	DZR302WJC-A1	851,040	788,000	285			上面削り 付き
25~45ps※ (上面削りなし)	9640 722 00420	DZR302WC-4S	851,040	788,000	300	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00420	DZR302WC-3S	829,440	768,000				3 セット
	9640 724 00420	DZR302WC-0S	764,640	708,000	275		標準 3P	0 セット
	9640 725 00420	DZR302WC-1S	775,440	718,000	280		標準 3P	1 セット
25~45ps※ (上面削り付き)	9640 722 00520	DZR302WJC-4S	926,640	858,000	315	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00520	DZR302WJC-3S	905,040	838,000				3 セット
	9640 724 00520	DZR302WJC-0S	840,240	778,000	290		標準 3P	0 セット
	9640 725 00520	DZR302WJC-1S	851,040	788,000	295		標準 3P	直装

W : オフセット増量

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合

リターンあぜぬり機 DZR02WN シリーズ (電動仕様) (25~45ps)



DZR302WNJ

無線リモコン「Nコン」仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能

8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する

スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する

耕うんカバー部の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上

電動油圧リターン方式

オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付

キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA25~45 NT25~43 AT25~33 AT260~340 ATK250~340 TGS278~413 TGS25~41 TG253~413 TG25~43 TK25~33 TA267~357 TA263	9640 726 00020	DZR302WN-A1	880,200	815,000	285	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P A1	上面削り 札
	9640 726 00120	DZR302WNJ-A1	955,800	885,000	300			上面削り 付き
25~45ps※ (上面削りなし)	9640 722 00020	DZR302WN-4S	955,800	885,000	315	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00020	DZR302WN-3S	934,200	865,000				3 セット
	9640 724 00020	DZR302WN-0S	869,400	805,000	290		0 セット	
	9640 725 00020	DZR302WN-1S	880,200	815,000	295		標準 3P	1 セット
25~45ps※ (上面削り付き)	9640 722 00120	DZR302WNJ-4S	1,031,400	955,000	330	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00120	DZR302WNJ-3S	1,009,800	935,000				3 セット
	9640 724 00120	DZR302WNJ-0S	945,000	875,000	305		0 セット	
	9640 725 00120	DZR302WNJ-1S	955,800	885,000	310		標準 3P	直装

W：オフセット増量

N：無線リモコン「Nコン」仕様

J：上面削り付

※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合

リターンあぜめり機 DZR02WNC シリーズ (電動・クラッチジョイント仕様) (25~45ps)



DZR302WNCJJC

無線リモコン「Nコン」仕様
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜめり作業が可能
 過負荷がかかるとクラッチが切れ、機体の損傷を防ぐクラッチジョイント内蔵
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部分の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上
 電動油圧リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA25~45 NT25~43 AT25~33 AT260~340 ATK250~340 TGS278~413 TGS25~41 TG253~413 TG25~43 TK25~33 TA267~357 TA263	9640 726 00620	DZR302WNC-A1	926,640	858,000	285	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P A1	上面削り 札
	9640 726 00720	DZR302WNJC-A1	1,002,240	928,000	300			上面削り 付き
25~45ps※ (上面削りなし)	9640 722 00620	DZR302WNC-4S	1,002,240	928,000	315	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00620	DZR302WNC-3S	980,640	908,000				3 セット
	9640 724 00620	DZR302WNC-0S	915,840	848,000	290		0 セット	
	9640 725 00620	DZR302WNC-1S	926,640	858,000	295		標準 3P	1 セット
25~45ps※ (上面削り付き)	9640 722 00720	DZR302WNJC-4S	1,077,840	998,000	330	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4 セット
	9640 723 00720	DZR302WNJC-3S	1,056,240	978,000				3 セット
	9640 724 00720	DZR302WNJC-0S	991,440	918,000	305		0 セット	
	9640 725 00720	DZR302WNJC-1S	1,002,240	928,000	310		標準 3P	直装

W : オフセット増量
 N : 無線リモコン「Nコン」仕様
 J : 上面削り付
 C : クラッチジョイント付
 ※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

リターンあぜめり機 LZR02N シリーズ (電動仕様) (34~60ps)



LZR302NJ

無線リモコン Nコン仕様
 前進作業と後進作業を行なう事により全周のあぜめり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付き
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター、
 追従式ガイド板、作業角度表示計付 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA35 NT35 AT340 ATK340 TK46C TK37/41/46 TG353/373 TA357	9640 802 00010	LZR302NJ-A1	1,069,200	990,000	340	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A1
	9640 808 00010	LZR352NJ-A1	1,080,000	1,000,000	345	25~ 30 最大 33		
34~60ps (上面削り付)	9640 797 00010	LZR302NJ-4S	1,144,800	1,060,000	375	18~ 25 最大 28	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9640 798 00010	LZR302NJ-3S	1,123,200	1,040,000				3 セット
	9640 799 00010	LZR302NJ-0S	1,058,400	980,000	0 セット			
	9640 800 00010	LZR302NJ-1S	1,069,200	990,000	1 セット			
	9640 801 00010	LZR302NJ-0L	1,058,400	980,000	350	標準 3P 1.2 形	0 セット	
	9640 803 00010	LZR352NJ-4S	1,155,600	1,070,000			380	標準 3P 0.1 形
	9640 804 00010	LZR352NJ-3S	1,134,000	1,050,000	3 セット			
	9640 805 00010	LZR352NJ-0S	1,069,200	990,000	355	標準 3P 0.1 形	0 セット	
	9640 806 00010	LZR352NJ-1S	1,080,000	1,000,000			1 セット	
	9640 807 00010	LZR352NJ-0L	1,069,200	990,000	355	標準 3P 1.2 形	0 セット	

W : オフセット増量
 N : 無線リモコン「Nコン」仕様
 J : 上面削り付

リターンあぜめり機 LZR02NJC シリーズ (電動・クラッチジョイント仕様) (34~60ps)



LZR02NJC

無線リモコン Nコン・クラッチジョイント仕様
 前進作業と後進作業を行なう事により全周のあぜめり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付き シャーボルト交換不要のクラッチジョイント内蔵
 オフセット量無段階調整、クロスダウンカットローター、
 追従式ガイド板、作業角度表示計付 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NTA35 NT35 AT340 ATK340 TK46C TK37/41/46 TG353/373 TA357	9640 802 00110	LZR302NJC-A1	1,115,640	1,033,000	340	18~25 最大28	日農工 特殊 3P	A1
	9640 808 00110	LZR352NJC-A1	1,126,440	1,043,000	345	25~30 最大33		
34~60ps (上面削り付)	9640 797 00110	LZR302NJC-4S	1,191,240	1,103,000	375	18~25 最大28	標準 3P 0.1形	4 セット
	9640 798 00110	LZR302NJC-3S	1,169,640	1,083,000				3 セット
	9640 799 00110	LZR302NJC-0S	1,104,840	1,023,000	0 セット			
	9640 800 00110	LZR302NJC-1S	1,115,640	1,033,000	1 セット			
	9640 801 00110	LZR302NJC-0L	1,104,840	1,023,000	350	標準 3P 1.2形	0 セット	
	9640 803 00110	LZR352NJC-4S	1,202,040	1,113,000			4 セット	
	9640 804 00110	LZR352NJC-3S	1,180,440	1,093,000	380	25~30 最大33	標準 3P 0.1形	3 セット
	9640 805 00110	LZR352NJC-0S	1,115,640	1,033,000				0 セット
	9640 806 00110	LZR352NJC-1S	1,126,440	1,043,000	1 セット			
	9640 807 00110	LZR352NJC-0L	1,115,640	1,033,000	355			標準 3P 1.2形

W : オフセット増量
 N : 無線リモコン「Nコン」仕様
 J : 上面削り付
 C : クラッチジョイント付

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜぬり機 SZ02シリーズ(手動オフセット) (11~17ps)



SZ252

8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
スタンド位置の最適化により装着が容易にできる
クロスアップカットロータリー、追従式ガイド板、方向輪付き
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
TM165~185 TM150/170 TM15~18 TQ13/15/17 TC11/13 TPC15/153	9640 294 00010	SZ252	517,320	479,000	135	10~ 20 最大 23	2P 直結 ※	
TH173 TPC153/183 TF15/17 TF153/173 THS16/18/ 20	9640 296 00010	SZ252-A1	517,320	479,000	150	10~ 20 最大 23	日農工 特殊 3P	A1
THS16/18/ 20	9640 409 00010	SZ252-I3	517,320	479,000	155	10~ 20 最大 23	特殊 3P 直装	
11~17ps	9640 295 00010	SZ252-1S	528,120	489,000	155	10~ 20 最大 23	標準 3P	1セット

※ご注文の際は、トラクタ型式を明示してください。

あぜぬり機 AUZ02シリーズ(手動オフセット) (25~55ps)



写真はAUZ302NJ

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
AUZ02シリーズ(手動オフセット・上面削りなし)								
NTA25~35 NT25~35 AT25~33 AT260~340 ATK25/33 ATK250~340	9640 733 00210	AUZ302-A1	702,000	650,000	310	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A1
TG25~33 TGS25~33 TGS253~373 TGS278/338 TA267~357 TA263 TK25~46	9640 738 00210	AUZ352-A1	712,800	660,000	315	25~ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A1
25~55ps	9640 729 00210	AUZ302-4S	777,600	720,000	340	18~ 25 最大 28	標準 3P 0.1形	4セット
	9640 730 00210	AUZ302-3S	756,000	700,000				3セット
	9640 731 00210	AUZ302-0S	691,200	640,000	315			0セット
	9640 732 00210	AUZ302-1S	702,000	650,000				1セット
	9640 734 00210	AUZ352-4S	788,400	730,000	345	25~ 30 最大 33	標準 3P 0.1形	4セット
	9640 735 00210	AUZ352-3S	766,800	710,000				3セット
	9640 736 00210	AUZ352-0S	702,000	650,000	320			0セット
	9640 737 00210	AUZ352-1S	712,800	660,000				1セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜぬり機 AUZ02Jシリーズ(手動オフセット)(25~55ps)



写真はAUZ302NJ

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった上面を成形する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
AUZ02Jシリーズ(手動オフセット・上面削り付き)								
NTA25~35 NT25~35 AT25~33 AT260~340 ATK25/33 ATK250~340	9640 733 00010	AUZ302J-A1	766,800	710,000	330	18~ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A1
TG25~33 TGS25~33 TGS253~373 TGS278/378 TA267~357 TA263 TK25~46	9640 738 00010	AUZ352J-A1	777,600	720,000	335	25~ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A1
25~55ps	9640 729 00010	AUZ302J-4S	842,400	780,000	360	18~ 25 最大 28	標準 3P 0.1形	4セット
	9640 730 00010	AUZ302J-3S	820,800	760,000				3セット
	9640 731 00010	AUZ302J-0S	756,000	700,000	335			0セット
	9640 732 00010	AUZ302J-1S	766,800	710,000				1セット
	9640 734 00010	AUZ352J-4S	853,200	790,000	365	25~ 30 最大 33	標準 3P 0.1形	4セット
	9640 735 00010	AUZ352J-3S	831,600	770,000				3セット
	9640 736 00010	AUZ352J-0S	766,800	710,000	340			0セット
	9640 737 00010	AUZ352J-1S	777,600	720,000				1セット

あぜめり機 AUZO2NJシリーズ(電動オフセット) (25~55ps)



AUZ302NJ

無線リモコン Nコン仕様
元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった上面を成形する
オフセット量を無段階に調整可能(電動)、追従式ガイド板付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
AUZO2NJシリーズ(電動オフセット・上面削り付き)								
NTA25~35 NT25~35 AT25~33 AT260~340 ATK25/33 ATK250~340 TG25~33 TGS25~33 TGS253~373 TGS278/338 TA267~357 TA263 TK25~46	9640 733 00110	AUZ302NJ-A1	858,600	795,000	335	18~25 最大28	日農工 特殊 3P	A1
	9640 738 00110	AUZ352NJ-A1	869,400	805,000	340	25~30 最大33	日農工 特殊 3P	A1
25~55ps	9640 729 00110	AUZ302NJ-4S	934,200	865,000	365	18~25 最大28	標準 3P 0.1形	4セツト
	9640 730 00110	AUZ302NJ-3S	912,600	845,000				3セツト
	9640 731 00110	AUZ302NJ-0S	847,800	785,000	340			0セツト
	9640 732 00110	AUZ302NJ-1S	858,600	795,000				1セツト
	9640 734 00110	AUZ352NJ-4S	945,000	875,000	370	25~30 最大33	標準 3P 0.1形	4セツト
	9640 735 00110	AUZ352NJ-3S	923,400	855,000				3セツト
	9640 736 00110	AUZ352NJ-0S	858,600	795,000	345			0セツト
	9640 737 00110	AUZ352NJ-1S	869,400	805,000				1セツト
AUZO2LNJシリーズ(オフセット増量・電動オフセット・上面削り付き)								
25~55ps	9640 739 00010	AUZ352LNJ-4L	1,009,800	935,000	390	25~30 最大33	標準 3P 1.2形	4セツト
	9640 740 00010	AUZ352LNJ-3L	988,200	915,000				3セツト
	9640 741 00010	AUZ352LNJ-0L	912,600	845,000				355

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜめり機オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
耕深調整キット	YNR 919 903000	SZR02N-CK	97,200	90,000	SZR02Nシリーズ用
	YNS 119 901000	DZR02WN-CK	97,200	90,000	DZR02N(J)/DZR02WN(J)/DZR02WNC(J)シリーズ用
	9640 797 30000	LZR00-CK	97,200	90,000	LZR00/02Nシリーズ用
	9640 729 40000	AUZ-CK1	105,840	98,000	AUZ-E(J)/02N(J)用
	9640 729 30000	AUZ-CK	104,760	97,000	AUZ00-E(J)シリーズ(電動タイプ)用【在庫販売】
	9640 242 22000	UZE0-CK	97,200	90,000	UZE/AZE用
	YNR2 529 01000	CZR00-CK	97,200	90,000	CZR-E.VZR-Eシリーズ(電動タイプ)用
散水装置	YNR 918 901000	SZR02-SS	140,400	130,000	SZR02シリーズ用(20L) ※1
	YNR 919 901000	SZR02N-SS	118,800	110,000	SZR02Nシリーズ用(20L) ※1
	YNR 946 905000	DZR02-SS	140,400	130,000	DZR02/Wシリーズ用(20L) ※1
	YNR 960 901000	DZR02N-SS	118,800	110,000	DZR02N/WNシリーズ用(20L) ※1
	YNR 983 901000	LZR02N-SS	118,800	110,000	LZR02Nシリーズ用(30L) ※1
	YNR 974 901000	SZ02-SS	140,400	130,000	SZ02シリーズ用(20L) ※1
	YNS 001 901000	AUZ02J-SS	140,400	130,000	AUZ00/00J/02/02Jシリーズ用(20L) ※1
	YNS 009 901000	AUZ02NJ-SS	118,800	110,000	AUZ02Nシリーズ用(20L) ※1
	9640 249 20000	SZ0R-SS	92,880	86,000	SZ00Rシリーズ用(20L)
	9640 524 30000	NZR301S-SS	92,880	86,000	NZR302J/S.NZR301S.NZR301(区分A).NZR300用(20L)
	9640 722 20200	DZR00T-SS	102,600	95,000	DZR00シリーズ用(20L)
	9640 726 30000	DZR-SS	92,880	86,000	DZR00Eシリーズ用(20L)
	9640 797 20000	LZR00-SS	102,600	95,000	LZR00シリーズ用(30L)
	9640 529 30000	CZR00-SS	92,880	86,000	CZRシリーズ(手動タイプ)用(20L)
	9640 588 20000	CZR00E-SS	92,880	86,000	CZR-E.VZR-Eシリーズ(電動タイプ)用(20L)
	9640 294 20000	SZ00-SS	92,880	86,000	SZ250/301シリーズ用(20L)
	9640 126 30000	CZ00-SS	92,880	86,000	CZ(F)シリーズ用(20L)
	9640 729 20000	AUZ-SS	102,600	95,000	AUZシリーズ【在庫販売】(手動タイプ)用(20L)
	9640 729 20100	AUZE-SS	92,880	86,000	AUZ-Eシリーズ(電動タイプ)用(20L)
	9640 088 40000	UZ00-SS	92,880	86,000	UZ(E)シリーズ用(20L)
9640 093 30000	AZ00-SS	92,880	86,000	AZ(E)シリーズ用(20L)	

※ 1 散水量調節機能付き (5 段階)

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫


土壌改良・歩行

あぜぬり機オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
あぜぬり機 クラッチジョイント		DZR-CJ	129,600	120,000	シエアルト交換不要のクラッチ付ジョイント DZR00/02/02W全型式用 松山品番 R514 906000	
		LZR-CJ	132,840	123,000	シエアルト交換不要のクラッチ付ジョイント LZR00/02全型式用 松山品番 R824 911000	
上面削りキット	9640 727 40000	DZR-JK1	151,200	140,000	DZR00/00E(上面削りなし仕様)用	
		SZR02-JK	151,200	140,000	SZR02上面削りなし仕様用 松山品番 R918 902000	
		DZR02-JK	151,200	140,000	DZR02/02W上面削りなし仕様用 松山品番 R946 901000	
ショートローラー	YNR5 149 07000	DZR-SR	7,560	7,000	SZ02. AUZ00(E)/02(N). SZR02(N). NZR02(S). DZR00(E)/02(N). DZR02W(N). LZR00/02用	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1			14,040	13,000		スパイラルローラーの 延長94mm 松山品番 R514 520000
中アゼ部品	YNR5 149 08000	DZR-NA	54,000	50,000		φ500mmディスク 8Mディスク用
低あぜ用中あぜ キット	9640 726 20000	DZR-TNA	57,240	53,000		低アゼ用
大径ローラー	9640 726 10000	DZR-TR	45,360	42,000		低アゼ用216mm
樹脂ローラー ※2	YNR5 149 13000	DZR-JR	32,400	30,000		乾田地区向け スパイラルローラー218に かぶせて使用
大径スパイラル ローラー	YNR5 149 10000	DZR-SPTR	43,200	40,000		低アゼ用 スパイラルローラー 外径216mm
大径延長 スパイラルローラー	YNR5 149 12000	DZR-ESPTR	19,440	18,000		低アゼ用 スパイラルローラー 延長94mm DZR-SPTRが別途 必要です
補助ローラー140	9640 088 20000	UZ00-HR	8,640	8,000		φ140mmローラー用
延長ローラー140	9640 088 21000	UZ00-ER	10,800	10,000		φ140mmローラー用 延長110mm
中アゼ部品	9640 088 22000	UZ00-NA	28,080	26,000	NZR00/01. CZR(E)00/01/02. VZR(E)00/01/02. UZ(E).AZ(E). CZ(F)用	φ500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	9640 242 20000	UZ00-TNA	55,080	51,000		低アゼ用
大径ローラー216	9640 093 20000	UZ00-TR	45,360	42,000		低アゼ用216mm
段付大径ローラー	9640 242 21000	UZE0-TR	48,600	45,000		低アゼ用 外径216mm段付き 【在庫販売】
※1 ボルト M12 × 25 7T(松山品番 0310 112025 税抜き@¥120)2本、ばね座金 M12 (松山品番 0931 012000 税抜き@¥20)2個が別途必要となります。 ※2 DZR00は1001~2120、AUZ00は1001~1677、NZR02(S)は1001~1515に装着の場合は ニプロ品番 R514 519000 スパイラルローラー218(税別 28,000)が別途必要です。						

ロータリー オート装置付シリーズ

CX10(20~33ps)
SX10(24~50ps)

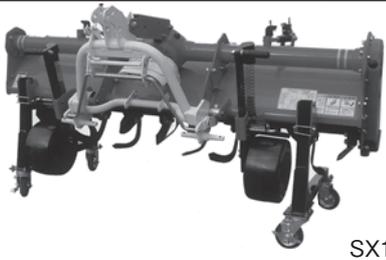

SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
SXシリーズに装備 G爪(溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、ステンレスカバー付

CX10シリーズ キャスター付スタンドはオプション

SX10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	適応馬力 (ps)	装着方法
			税込	税抜				
フランジタイプ								
NTA25~50 NT25~48	9452 931 00000	CX1510-4SI5	660,960	612,000	295	150	20~28	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
AT23~46/ 240/260/ 280/310/ 340/370/ 410/460	9452 935 00000	CX1610-4SI5	684,720	634,000	310	160	24~33	
ATK22~33/ 220/250/ 340/430	9452 939 00000	CX1710-4SI5	708,480	656,000	320	170	26~33	
TH20~26 TH213~273 TH205~265	9452 943 00000	CX1810-4SI5	745,200	690,000	335	180	28~33	
	9452 951 00000	SX1610-4SI5	816,480	756,000	380	160	24~38	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
	9452 955 00000	SX1710-4SI5	862,920	799,000	395	170	26~43	
【5Pオート】 AT33-ES19	9452 959 00000	SX1810-4SI5	897,480	831,000	405	180	30~50	
YN81 809 16000 NTA31-SX10 YN81 809 25000	9452 963 00000	SX1910-4SI5	909,360	842,000	420	190	35~50	
	9452 967 00000	SX2010-4SI5	926,640	858,000	430	200	40~50	
スタンドキット								
	YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー オート装置付シリーズ

CX10(20~33ps)
SX10(24~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

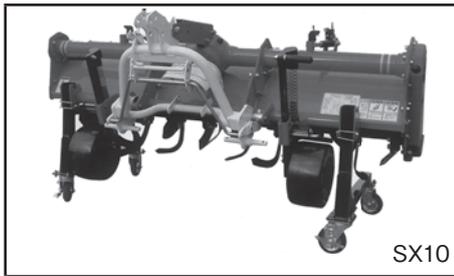

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
SXシリーズに装備 G爪(溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、ステンレスカバー付

CX10シリーズ キャスター付スタンドはオプション

SX10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	適応馬力 (ps)	装着方法
			税込	税抜				

ホルダータイプ

NTA25~50 NT25~48	9452 933 00000	CX1510H-4SI5	660,960	612,000	290	150	20~28	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
AT23~46/ 240/260/ 280/310/ 340/370/ 410/460	9452 937 00000	CX1610H-4SI5	684,720	634,000	305	160	24~33	
ATK22~33/ 220/250/ 300/340/ 430	9452 941 00000	CX1710H-4SI5	708,480	656,000	315	170	26~33	
TH20~26 TH213~273 TH205~265	9452 945 00000	CX1810H-4SI5	745,200	690,000	330	180	28~33	
	9452 953 00000	SX1610H-4SI5	816,480	756,000	375	160	24~38	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
	9452 957 00000	SX1710H-4SI5	862,920	799,000	390	170	26~43	
[5Pオート]	9452 961 00000	SX1810H-4SI5	897,480	831,000	400	180	30~50	
AT33-ES19 YN81 809 16000	9452 965 00000	SX1910H-4SI5	909,360	842,000	415	190	35~50	
NTA31-SX10 YN81 809 25000	9452 969 00000	SX2010H-4SI5	926,640	858,000	425	200	40~50	

スタンドキット

	YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用			
--	----------------	----------	--------	--------	---------------	--	--	--

ロータリー オート装置付シリーズ

CX10(20~33ps)
SX10(24~50ps)



SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
SXシリーズに装備 G爪(溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、
ステンレスカバー付

CX10シリーズ キャスター付スタンドはオプション
SX10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	適応馬力 (ps)	装着方法
			税込	税抜				

フランジタイプ

NTA50	9452 932 00000	CX1510-4SI	650,160	602,000	295	150	20~28	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)	
AT50/500									
TF21~26	9452 936 00000	CX1610-4SI	673,920	624,000	310	160	24~33		
TF223/243									
TU205~245	9452 940 00000	CX1710-4SI	697,680	646,000	320	170	26~33		
TU217~257									
TA215~505	9452 944 00000	CX1810-4SI	734,400	680,000	335	180	28~33		
TA262/312									
TA207~467	9452 952 00000	SX1610-4SI	805,680	746,000	380	160	24~38		日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
TG21~46									
TG223~503	9452 956 00000	SX1710-4SI	852,120	789,000	395	170	26~43		
TGS25~46									
TGS278/338	9452 960 00000	SX1810-4SI	886,680	821,000	405	180	30~50		
TK37~46									
TA263	9452 964 00000	SX1910-4SI	898,560	832,000	420	190	35~50		
【マイコンオート】									
TG463-SX10	9452 968 00000	SX2010-4SI	915,840	848,000	430	200	40~50		
YN81 809 26000									

スタンドキット

	YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用			
--	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー オート装置付シリーズ

CX10(20~33ps)
SX10(24~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

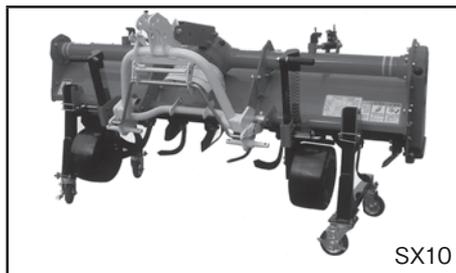

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
SXシリーズに装備 G爪(溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、
ステンレスカバー付

CX10シリーズ キャスター付スタンドはオプション

SX10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	適応馬力 (ps)	装着方法
			税込	税抜				

ホルダータイプ

NTA50 AT50/500 TF21~26	9452 934 00000	CX1510H-4SI	650,160	602,000	290	150	20~28	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
TF223/243 TU205~245 TU217~257	9452 938 00000	CX1610H-4SI	673,920	624,000	305	160	24~33	
TA215~505 TA262/312 TA207~467	9452 942 00000	CX1710H-4SI	697,680	646,000	315	170	26~33	
TG21~46 TG223~503 TGS25~46 TGS278/338 TK37~46 TA263	9452 946 00000	CX1810H-4SI	734,400	680,000	330	180	28~33	
	9452 954 00000	SX1610H-4SI	805,680	746,000	375	160	24~38	日農工 標準 3P 0.1形 (4セツ)
	9452 958 00000	SX1710H-4SI	852,120	789,000	390	170	26~43	
	9452 962 00000	SX1810H-4SI	886,680	821,000	400	180	30~50	
	9452 966 00000	SX1910H-4SI	898,560	832,000	415	190	35~50	
[マイコンオート] TG463-SX10 YN81 809 26000	9452 970 00000	SX2010H-4SI	915,840	848,000	425	200	40~50	

スタンドキット

	YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用			
--	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

ロータリー CB01/CBX10 シリーズ CB01 (18~25ps) CBX10 (18~26ps)



CBX10

CBロータリー
再販トラクタ専用機 軽量設計、後尾輪、ホルダー式耕うん爪
スタンドなし
CBX10シリーズ
新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9450 324 00000	CB-1401H	430,920	399,000	18~25	200	140	標準 3P 0.1 形	直装
9450 325 00000	CB-1501H	441,720	409,000		215	150		
9450 326 00000	CB-1601H	452,520	419,000	20~25	230	160		
フランジタイプ								
9454 143 00020	CBX1410-4S	531,360	492,000	18~26	260	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 144 00020	CBX1410-3S	509,760	472,000					3 セット
9454 145 00020	CBX1410-0S	444,960	412,000		0 セット			
9454 146 00020	CBX1510-4S	554,040	513,000	20~26	270	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 147 00020	CBX1510-3S	532,440	493,000					3 セット
9454 148 00020	CBX1510-0S	467,640	433,000		0 セット			
9454 149 00020	CBX1610-4S	577,800	535,000	22~26	275	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 150 00020	CBX1610-3S	556,200	515,000					3 セット
9454 151 00020	CBX1610-0S	491,400	455,000		250			0 セット
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー CBX10 シリーズ(18~26ps)



CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスト付スタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9454 152 00030	CBX1410H-4S	531,360	492,000	18~26	255	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 153 00030	CBX1410H-3S	509,760	472,000		3 セット			
9454 154 00030	CBX1410H-0S	444,960	412,000		0 セット			
9454 155 00030	CBX1510H-4S	554,040	513,000	20~26	265	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 156 00030	CBX1510H-3S	532,440	493,000		3 セット			
9454 157 00030	CBX1510H-0S	467,640	433,000		0 セット			
9454 158 00030	CBX1610H-4S	577,800	535,000	22~26	270	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 159 00030	CBX1610H-3S	556,200	515,000		3 セット			
9454 160 00030	CBX1610H-0S	491,400	455,000		0 セット			
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用				

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)

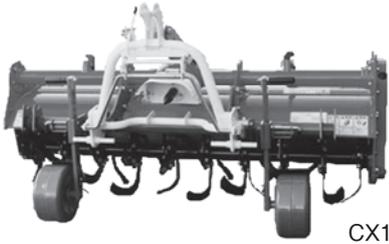

CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9452 435 00020	CX1510-4S	624,240	578,000	20~28	295	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 436 00020	CX1510-3S	602,640	558,000					3 セット
9452 437 00020	CX1510-0S	537,840	498,000		0 セット			
9452 438 00020	CX1610-4S	648,000	600,000	24~33	310	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 439 00020	CX1610-3S	626,400	580,000		285			3 セット
9452 440 00020	CX1610-0S	561,600	520,000		0 セット			
9452 441 00020	CX1710-4S	671,760	622,000	26~33	320	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 442 00020	CX1710-3S	650,160	602,000		295			3 セット
9452 443 00020	CX1710-0S	585,360	542,000		0 セット			
9452 444 00020	CX1810-4S	708,480	656,000	28~33	335	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 445 00020	CX1810-3S	686,880	636,000		310			3 セット
9452 446 00020	CX1810-0S	622,080	576,000		0 セット			
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用				

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

CX10

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9452 450 00030	CX1510H-4S	624,240	578,000	20~28	290	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 451 00030	CX1510H-3S	602,640	558,000					3 セット
9452 452 00030	CX1510H-0S	537,840	498,000		0 セット			
9452 453 00030	CX1610H-4S	648,000	600,000	24~33	305	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 454 00030	CX1610H-3S	626,400	580,000					3 セット
9452 455 00030	CX1610H-0S	561,600	520,000		0 セット			
9452 456 00030	CX1710H-4S	671,760	622,000	26~33	315	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 457 00030	CX1710H-3S	650,160	602,000					3 セット
9452 458 00030	CX1710H-0S	585,360	542,000		0 セット			
9452 459 00030	CX1810H-4S	708,480	656,000	28~33	330	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 460 00030	CX1810H-3S	686,880	636,000					3 セット
9452 461 00030	CX1810H-0S	622,080	576,000		0 セット			
スタンドキット								
YNB0 459 01000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー SX10 シリーズ (24~50ps)



SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9452 465 00020	SX1610-4S	779,760	722,000	24~38	380	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 466 00020	SX1610-3S	758,160	702,000					3 セット
9452 467 00020	SX1610-0S	693,360	642,000		0 セット			
9452 468 00020	SX1710-4S	826,200	765,000	26~43	395	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 469 00020	SX1710-3S	804,600	745,000					3 セット
9452 470 00020	SX1710-0S	739,800	685,000		0 セット			
9452 471 00020	SX1810-4S	860,760	797,000	30~50	405	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 472 00020	SX1810-3S	839,160	777,000					3 セット
9452 473 00020	SX1810-0S	774,360	717,000		0 セット			
9452 474 00020	SX1910-4S	872,640	808,000	35~50	420	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 475 00020	SX1910-3S	851,040	788,000					3 セット
9452 476 00020	SX1910-0S	786,240	728,000		0 セット			
9452 477 00020	SX2010-4S	889,920	824,000	40~50	430	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 478 00020	SX2010-3S	868,320	804,000					3 セット
9452 479 00020	SX2010-0S	803,520	744,000		0 セット			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー SX10 シリーズ (24~50ps)

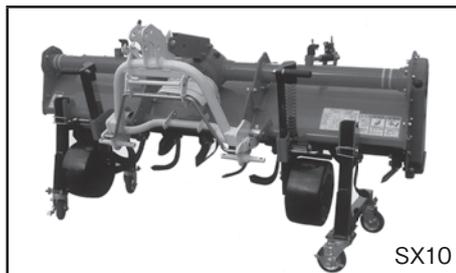

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9452 483 00030	SX1610H-4S	779,760	722,000	24~38	375	160	日農工標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 484 00030	SX1610H-3S	758,160	702,000					3 セット
9452 485 00030	SX1610H-0S	693,360	642,000					0 セット
9452 486 00030	SX1710H-4S	826,200	765,000	26~43	390	170	日農工標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 487 00030	SX1710H-3S	804,600	745,000					3 セット
9452 488 00030	SX1710H-0S	739,800	685,000					0 セット
9452 489 00030	SX1810H-4S	860,760	797,000	30~50	400	180	日農工標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 490 00030	SX1810H-3S	839,160	777,000					3 セット
9452 491 00030	SX1810H-0S	774,360	717,000					0 セット
9452 492 00030	SX1910H-4S	872,640	808,000	35~50	415	190	日農工標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 493 00030	SX1910H-3S	851,040	788,000					3 セット
9452 494 00030	SX1910H-0S	786,240	728,000					0 セット
9452 495 00030	SX2010H-4S	889,920	824,000	40~50	425	200	日農工標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 496 00030	SX2010H-3S	868,320	804,000					3 セット
9452 497 00030	SX2010H-0S	803,520	744,000					0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー SX10M シリーズ (26~42ps)



SX10

畑、ハウス向け碎土用ロータリー
 新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
6枚爪タイプ								
9455 195 00000	SX1610M-4S	827,280	766,000	26~42	410	160	日農工 標準 3P 0.1形	4 セット
9455 196 00000	SX1610M-3S	805,680	746,000		385			3 セット
9455 197 00000	SX1610M-0S	740,880	686,000		425	170		0 セット
9455 198 00000	SX1710M-4S	873,720	809,000					4 セット
9455 199 00000	SX1710M-3S	852,120	789,000					3 セット
9455 200 00000	SX1710M-0S	787,320	729,000					400

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー AXC10 シリーズ[®] (24~33ps)



写真はAXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9454 489 00020	AXC1610H-4S	704,160	652,000	24~33	285	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 490 00020	AXC1610H-3S	682,560	632,000					3 セット
9454 491 00020	AXC1610H-0S	617,760	572,000		0 セット			
9454 495 00020	AXC1710H-4S	733,320	679,000	26~33	295	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 496 00020	AXC1710H-3S	711,720	659,000					3 セット
9454 497 00020	AXC1710H-0S	646,920	599,000		0 セット			
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC10/08, AXS10/08 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC10/08, AXS10/08 用				

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー AXS10 シリーズ (30~50ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

AXS10

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジ、後方双尾輪タイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9452 527 00020	AXS1810-4S	878,040	813,000	30~50	425	180	日農工標準 3P 0.1形	4セット
9452 528 00020	AXS1810-3S	856,440	793,000					3セット
9452 529 00020	AXS1810-0S	791,640	733,000		0セット			
9452 530 00020	AXS2010-4S	907,200	840,000	40~50	450	200	日農工標準 3P 0.1形	4セット
9452 531 00020	AXS2010-3S	885,600	820,000		3セット			
9452 532 00020	AXS2010-0S	820,800	760,000		0セット			
9454 802 00010	AXS2210-4S	964,440	893,000	40~50	475	220	日農工標準 3P 0.1形	4セット
9454 803 00010	AXS2210-3S	942,840	873,000		3セット			
9454 804 00010	AXS2210-0S	878,040	813,000		0セット			
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC10/08, AXS10/08 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC10/08, AXS10/08 用				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー AXS10 シリーズ (30~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)

均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9452 536 00030	AXS1810H-4S	878,040	813,000	30~50	415	180	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9452 537 00030	AXS1810H-3S	856,440	793,000					3 セット
9452 538 00030	AXS1810H-0S	791,640	733,000		390			0 セット
9452 539 00030	AXS1910H-4S	895,320	829,000	35~50	430	190	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9452 540 00030	AXS1910H-3S	873,720	809,000					3 セット
9452 541 00030	AXS1910H-0S	808,920	749,000		405			0 セット
9452 542 00030	AXS2010H-4S	907,200	840,000	40~50	440	200	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9452 543 00030	AXS2010H-3S	885,600	820,000					3 セット
9452 544 00030	AXS2010H-0S	820,800	760,000		415			0 セット
9452 545 00030	AXS2210H-4S	964,440	893,000	40~50	465	220	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9452 546 00030	AXS2210H-3S	942,840	873,000					3 セット
9452 547 00030	AXS2210H-0S	878,040	813,000		440			0 セット
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC10/08, AXS10/08 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC10/08, AXS10/08 用				

ロータリー AXS10-Vシリーズ(30~50ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

AXS10

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
V均平板仕様、フランジ、後方双尾輪タイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9452 527 00120	AXS1810V-4S	918,000	850,000	30~50	425	180	日農工 標準 3P 0.1形	4 セット
9452 528 00120	AXS1810V-3S	896,400	830,000		3 セット			
9452 529 00120	AXS1810V-0S	831,600	770,000		0 セット			
9452 530 00120	AXS2010V-4S	947,160	877,000	40~50	450	200	日農工 標準 3P 0.1形	4 セット
9452 531 00120	AXS2010V-3S	925,560	857,000		3 セット			
9452 532 00120	AXS2010V-0S	860,760	797,000		0 セット			
9454 802 00110	AXS2210V-4S	1,005,480	931,000	40~50	475	220	日農工 標準 3P 0.1形	4 セット
9454 803 00110	AXS2210V-3S	983,880	911,000		3 セット			
9454 804 00110	AXS2210V-0S	919,080	851,000		0 セット			
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC10/08, AXS10/08 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC10/08, AXS10/08 用				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー AXS10-Vシリーズ(30~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
V均平板仕様、ホルダー、後方双尾輪タイプ 尾輪キット、はね上げキット別売り								
9452 536 00130	AXS1810HV-4S	918,000	850,000	30~50	415	180	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 537 00130	AXS1810HV-3S	896,400	830,000					3セット
9452 538 00130	AXS1810HV-0S	831,600	770,000					0セット
9452 539 00130	AXS1910HV-4S	935,280	866,000	35~50	430	190	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 540 00130	AXS1910HV-3S	913,680	846,000					3セット
9452 541 00130	AXS1910HV-0S	848,880	786,000					0セット
9452 542 00130	AXS2010HV-4S	947,160	877,000	40~50	440	200	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 543 00130	AXS2010HV-3S	925,560	857,000					3セット
9452 544 00130	AXS2010HV-0S	860,760	797,000					0セット
9452 545 00130	AXS2210HV-4S	1,005,480	931,000	40~50	465	220	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 546 00130	AXS2210HV-3S	983,880	911,000					3セット
9452 547 00130	AXS2210HV-0S	919,080	851,000					0セット
尾輪キット								
YNA2 449 01000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC10/08, AXS10/08 用				
はね上げキット								
YNA2 449 02000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC10/08, AXS10/08 用				

ロータリー SXR10 シリーズ(30~50ps)

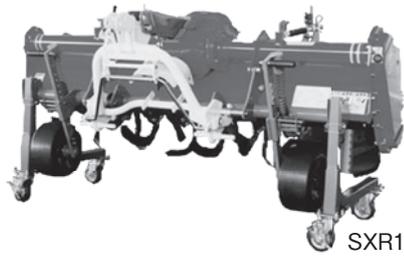


新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 489 00030	SXR1810-4S	912,600	845,000	30~50	425	180	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9450 490 00030	SXR1810-3S	891,000	825,000					3セット
9450 491 00030	SXR1810-0S	826,200	765,000					0セット
9450 492 00030	SXR1910-4S	938,520	869,000	35~50	435	190	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9450 493 00030	SXR1910-3S	916,920	849,000					3セット
9450 494 00030	SXR1910-0S	852,120	789,000					0セット
9450 495 00030	SXR2010-4S	949,320	879,000	40~50	445	200	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9450 496 00030	SXR2010-3S	927,720	859,000					3セット
9450 497 00030	SXR2010-0S	862,920	799,000					0セット
9452 379 00030	SXR1810-4L	923,400	855,000	30~50	435	180	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
9452 380 00030	SXR1810-3L	901,800	835,000					3セット
9452 381 00030	SXR1810-0L	826,200	765,000					0セット
9452 382 00030	SXR1910-4L	949,320	879,000	35~50	445	190	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
9452 383 00030	SXR1910-3L	927,720	859,000					3セット
9452 384 00030	SXR1910-0L	852,120	789,000					0セット
9452 385 00030	SXR2010-4L	960,120	889,000	40~50	455	200	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
9452 386 00030	SXR2010-3L	938,520	869,000					3セット
9452 387 00030	SXR2010-0L	862,920	799,000					0セット

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー SXR10 シリーズ (30~50ps)

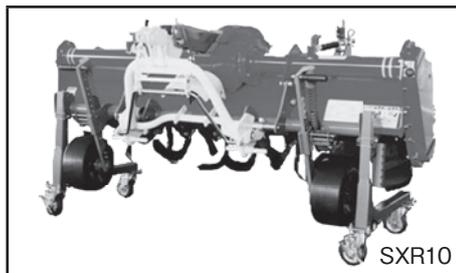

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上。
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用。
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9454 647 00040	SXR1810H-4S	912,600	845,000	30~50	425	180	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9454 648 00040	SXR1810H-3S	891,000	825,000					3 セット
9454 649 00040	SXR1810H-0S	826,200	765,000		0 セット			
9454 650 00040	SXR1910H-4S	938,520	869,000	35~50	435	190	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9454 651 00040	SXR1910H-3S	916,920	849,000					3 セット
9454 652 00040	SXR1910H-0S	852,120	789,000		0 セット			
9454 653 00040	SXR2010H-4S	949,320	879,000	40~50	445	200	日農工標準 3P 0.1形	4 セット
9454 654 00040	SXR2010H-3S	927,720	859,000					3 セット
9454 655 00040	SXR2010H-0S	862,920	799,000		0 セット			
9452 388 00040	SXR1810H-4L	923,400	855,000	30~50	435	180	日農工標準 3P 1.2形	4 セット
9452 389 00040	SXR1810H-3L	901,800	835,000					3 セット
9452 390 00040	SXR1810H-0L	826,200	765,000		0 セット			
9452 391 00040	SXR1910H-4L	949,320	879,000	35~50	445	190	日農工標準 3P 1.2形	4 セット
9452 392 00040	SXR1910H-3L	927,720	859,000					3 セット
9452 393 00040	SXR1910H-0L	852,120	789,000		0 セット			
9452 394 00040	SXR2010H-4L	960,120	889,000	40~50	455	200	日農工標準 3P 1.2形	4 セット
9452 395 00040	SXR2010H-3L	938,520	869,000					3 セット
9452 396 00040	SXR2010H-0L	862,920	799,000		0 セット			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー SXL11 シリーズ(50~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

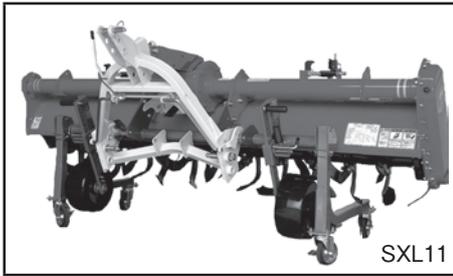

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9454 498 00040	SXL2011-4L	1,071,360	992,000	50~75	495	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9454 499 00040	SXL2011-3L	1,049,760	972,000					3 セット
9454 500 00040	SXL2011-0L	974,160	902,000		0 セット			
9453 970 00040	SXL2211-4L	1,100,520	1,019,000	55~75	515	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9453 971 00040	SXL2211-3L	1,078,920	999,000					3 セット
9453 972 00040	SXL2211-0L	1,003,320	929,000		0 セット			
9453 973 00040	SXL2411-4L	1,137,240	1,053,000	60~75	535	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9453 974 00040	SXL2411-3L	1,115,640	1,033,000					3 セット
9453 975 00040	SXL2411-0L	1,040,040	963,000		0 セット			
ホルダータイプ								
9454 501 00040	SXL2011H-4L	1,071,360	992,000	50~75	495	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9454 502 00040	SXL2011H-3L	1,049,760	972,000					3 セット
9454 503 00040	SXL2011H-0L	974,160	902,000		0 セット			
9453 994 00040	SXL2211H-4L	1,100,520	1,019,000	55~75	515	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9453 995 00040	SXL2211H-3L	1,078,920	999,000					3 セット
9453 996 00040	SXL2211H-0L	1,003,320	929,000		0 セット			
9453 997 00040	SXL2411H-4L	1,137,240	1,053,000	60~75	535	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9453 998 00040	SXL2411H-3L	1,115,640	1,033,000					3 セット
9453 999 00040	SXL2411H-0L	1,040,040	963,000		0 セット			

ロータリー SXL11 シリーズ(50~75ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

SXL11

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9455 168 00000	SXL2011-4SD	1,060,560	982,000	50~75	485	200	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9455 169 00000	SXL2011-3SD	1,038,960	962,000					3セツ
9455 170 00000	SXL2011-0S	974,160	902,000					0セツ
9455 174 00000	SXL2211-4SD	1,089,720	1,009,000	55~75	505	220	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9455 175 00000	SXL2211-3SD	1,068,120	989,000					3セツ
9455 176 00000	SXL2211-0S	1,003,320	929,000					0セツ
9455 180 00000	SXL2411-4SD	1,126,440	1,043,000	60~75	525	240	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9455 181 00000	SXL2411-3SD	1,104,840	1,023,000					3セツ
9455 182 00000	SXL2411-0S	1,040,040	963,000					0セツ
ホルダータイプ								
9455 171 00000	SXL2011H-4SD	1,060,560	982,000	50~75	485	200	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9455 172 00000	SXL2011H-3SD	1,038,960	962,000					3セツ
9455 173 00000	SXL2011H-0S	974,160	902,000					0セツ
9455 177 00000	SXL2211H-4SD	1,089,720	1,009,000	55~75	505	220	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9455 178 00000	SXL2211H-3SD	1,068,120	989,000					3セツ
9455 179 00000	SXL2211H-0S	1,003,320	929,000					0セツ
9455 183 00000	SXL2411H-4SD	1,126,440	1,043,000	60~75	525	240	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9455 184 00000	SXL2411H-3SD	1,104,840	1,023,000					3セツ
9455 185 00000	SXL2411H-0S	1,040,040	963,000					0セツ
※末尾4SD・3SD は、それぞれ4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります。								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー MXR10 シリーズ(45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工
ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 503 00040	MXR1810-4L	1,131,840	1,048,000	45~55	520	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 504 00040	MXR1810-3L	1,110,240	1,028,000					3 セット
9450 505 00040	MXR1810-0L	1,034,640	958,000		485			0 セット
9450 506 00040	MXR1910-4L	1,149,120	1,064,000	45~60	530	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 507 00040	MXR1910-3L	1,127,520	1,044,000					3 セット
9450 508 00040	MXR1910-0L	1,051,920	974,000		495			0 セット
9450 509 00040	MXR2010-4L	1,163,160	1,077,000	45~65	540	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 510 00040	MXR2010-3L	1,141,560	1,057,000					3 セット
9450 511 00040	MXR2010-0L	1,065,960	987,000		505			0 セット
9450 512 00040	MXR2210-4L	1,193,400	1,105,000	45~75	560	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 513 00040	MXR2210-3L	1,171,800	1,085,000					3 セット
9450 514 00040	MXR2210-0L	1,096,200	1,015,000		525			0 セット
9450 515 00040	MXR2410-4L	1,224,720	1,134,000	50~75	580	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 516 00040	MXR2410-3L	1,203,120	1,114,000					3 セット
9450 517 00040	MXR2410-0L	1,127,520	1,044,000		545			0 セット

ロータリー MXR10 シリーズ MXR10(45-75ps) MXR10M(40-75ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板
ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草
巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9450 533 00040	MXR2010H-4L	1,163,160	1,077,000	45~65	540	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 534 00040	MXR2010H-3L	1,141,560	1,057,000					3 セット
9450 535 00040	MXR2010H-0L	1,065,960	987,000		0 セット			
9450 536 00040	MXR2210H-4L	1,193,400	1,105,000	45~75	560	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 537 00040	MXR2210H-3L	1,171,800	1,085,000					3 セット
9450 538 00040	MXR2210H-0L	1,096,200	1,015,000		0 セット			
9450 539 00040	MXR2410H-4L	1,224,720	1,134,000	50~75	580	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 540 00040	MXR2410H-3L	1,203,120	1,114,000					3 セット
9450 541 00040	MXR2410H-0L	1,127,520	1,044,000		0 セット			
6枚爪タイプ								
9450 542 00040	MXR1710M-4L	1,127,520	1,044,000	40~45	530	170	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 543 00040	MXR1710M-3L	1,105,920	1,024,000					3 セット
9450 544 00040	MXR1710M-0L	1,030,320	954,000		0 セット			
9450 545 00040	MXR1810M-4L	1,179,360	1,092,000	40~55	540	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9450 546 00040	MXR1810M-3L	1,157,760	1,072,000					3 セット
9450 547 00040	MXR1810M-0L	1,082,160	1,002,000		0 セット			
9454 670 00040	MXR2010M-4L	1,216,080	1,126,000	45~75	560	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9454 671 00040	MXR2010M-3L	1,194,480	1,106,000					3 セット
9454 672 00040	MXR2010M-0L	1,118,880	1,036,000		0 セット			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー LXR10 シリーズ (50~95ps)

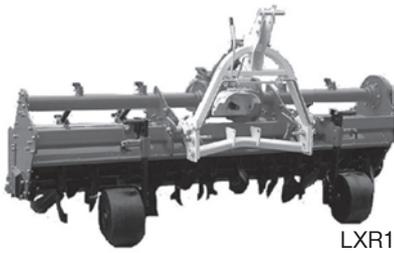

LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
 草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 554 00030	LXR2010-4L	1,326,240	1,228,000	50~75	605	200	標準 3P 2 形	4 セット
9450 555 00030	LXR2010-3L	1,304,640	1,208,000					3 セット
9450 556 00030	LXR2010-0L	1,229,040	1,138,000		570			0 セット
9450 557 00030	LXR2210-4L	1,375,920	1,274,000	55~85	630	220	標準 3P 2 形	4 セット
9450 558 00030	LXR2210-3L	1,354,320	1,254,000					3 セット
9450 559 00030	LXR2210-0L	1,278,720	1,184,000		595			0 セット
9450 560 00030	LXR2410-4L	1,422,360	1,317,000	65~95	655	240	標準 3P 2 形	4 セット
9450 561 00030	LXR2410-3L	1,400,760	1,297,000					3 セット
9450 562 00030	LXR2410-0L	1,325,160	1,227,000		620			0 セット
9453 768 00030	LXR2610-4L	1,468,800	1,360,000	70~95	680	260	標準 3P 2 形	4 セット
9453 769 00030	LXR2610-3L	1,447,200	1,340,000					3 セット
9453 771 00030	LXR2610-0L	1,371,600	1,270,000		645			0 セット
スタンドキット								
YNB4 499 15000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用キャスト付スタブ				
LXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	LXR10 シリーズ用 1ユニット 松山品番 B863 902000				

ロータリー LXR10 シリーズ (50~95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
 草巻付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
9455 153 00000	LXR2210H-4L	1,375,920	1,274,000	55~95	630	220	標準 3P 1.2形	4 セット
9455 154 00000	LXR2210H-3L	1,354,320	1,254,000					3 セット
9455 155 00000	LXR2210H-0L	1,278,720	1,184,000					0 セット
9455 156 00000	LXR2410H-4L	1,422,360	1,317,000	55~95	655	240	標準 3P 1.2形	4 セット
9455 157 00000	LXR2410H-3L	1,400,760	1,297,000					3 セット
9455 158 00000	LXR2410H-0L	1,325,160	1,227,000					0 セット
9455 104 00000	LXR2610H-4L	1,468,800	1,360,000	65~95	680	260	標準 3P 1.2形	4 セット
9455 105 00000	LXR2610H-3L	1,447,200	1,340,000					3 セット
9455 106 00000	LXR2610H-0L	1,371,600	1,270,000					0 セット
スタンドキット								
YNB4 499 15000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用キャスト付スタンド				
LXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	LXR10 シリーズ用 1ユニット 松山品番 B863 902000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー LXR10 シリーズ (50~95ps)

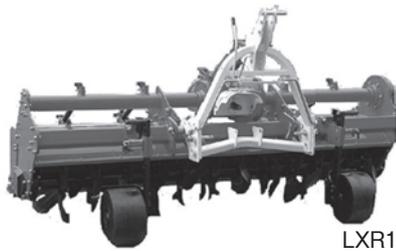

LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(VM仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
6枚爪タイプ								
9454 691 00030	LXR2010M-4L	1,372,680	1,271,000	50~75	635	200	標準 3P 2形	4セット
9454 692 00030	LXR2010M-3L	1,351,080	1,251,000					3セット
9454 694 00030	LXR2010M-0L	1,275,480	1,181,000		0セット			
9454 697 00030	LXR2210M-4L	1,428,840	1,323,000	55~85	670	220	標準 3P 2形	4セット
9454 698 00030	LXR2210M-3L	1,407,240	1,303,000					3セット
9454 700 00030	LXR2210M-0L	1,331,640	1,233,000		0セット			
6枚爪タイプ PTO1000回転仕様用								
9454 986 00030	LXR2410VM-4L	1,480,680	1,371,000	65~95	695	240	標準 3P 2形	4セット
9454 987 00030	LXR2410VM-3L	1,459,080	1,351,000					3セット
9454 989 00030	LXR2410VM-0L	1,383,480	1,281,000		0セット			
9454 990 00030	LXR2610VM-4L	1,532,520	1,419,000	75~95	710	260	標準 3P 2形	4セット
9454 991 00030	LXR2610VM-3L	1,510,920	1,399,000					3セット
9454 993 00030	LXR2610VM-0L	1,435,320	1,329,000		0セット			
スタンドキット								
YNB4 499 15000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用キャタ-付スタンド				
LXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	LXR10 シ-ズ用 1ユニット 松山品番 B863 902000				

ロータリー LXR10 シリーズ LXR-K(65-95ps) LXR(50-95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
G爪(特殊金属を溶着)を標準装備(LXR-Kは除く)
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速(VM仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
ホルダータイプ 干拓地用									
9453 792 00030	LXR3010K-4L	1,667,520	1,544,000	65~95	715	300	標準 3P 2形	4 セット	
9453 793 00030	LXR3010K-3L	1,645,920	1,524,000					3 セット	
9453 795 00030	LXR3010K-0L	1,570,320	1,454,000		0 セット				
フランジタイプ 2Lヒッチ仕様									
9454 690 00030	LXR2010-2L	1,283,040	1,188,000	50~75	595	200	標準 3P 2形	2 セット	
9454 696 00030	LXR2210-2L	1,332,720	1,234,000	55~85	620	220			
9454 702 00030	LXR2410-2L	1,379,160	1,277,000	65~95	645	240			
9454 708 00030	LXR2610-2L	1,425,600	1,320,000	70~95	680	260			
6枚爪タイプ 2Lヒッチ仕様									
9454 695 00030	LXR2010M-2L	1,329,480	1,231,000	50~75	625	200	標準 3P 2形	2 セット	
9454 701 00030	LXR2210M-2L	1,379,160	1,277,000	55~85	645	220			
6枚爪タイプ 2Lヒッチ仕様 PTO1000回転仕様用									
9454 707 00030	LXR2410VM-2L	1,425,600	1,320,000	65~95	660	240	標準 3P 2形	2 セット	
9454 713 00030	LXR2610VM-2L	1,489,320	1,379,000	70~95	675	260			
地域限定商品 (ロータリーソー取付用)									
9454 707 00130	LXR2410VME2LT	1,425,600	1,320,000	65~95	645	240	標準 3P	2 セット	
スタンドキット									
YNB4 499 15000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用キャスタ付スタンド					
LXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)									
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	LXR10 シリーズ用 1ユニット 松山品番 B863 902000					

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー DXR10 シリーズ (75~105ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均
 平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピ
 ン付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
9450 578 00030	DXR2210-4L	1,544,400	1,430,000	75~95	725	220	標準 3P 2形	4 セット
9450 579 00030	DXR2210-3L	1,522,800	1,410,000		3 セット			
9450 580 00030	DXR2210-0L	1,447,200	1,340,000		690			0 セット
9450 581 00030	DXR2410-4L	1,616,760	1,497,000	85~100	765	240	標準 3P 2形	4 セット
9450 582 00030	DXR2410-3L	1,595,160	1,477,000		3 セット			
9450 583 00030	DXR2410-0L	1,519,560	1,407,000		730			0 セット
9453 803 00030	DXR2610-4L	1,663,200	1,540,000	85~105	805	260	標準 3P 2形	4 セット
9453 804 00030	DXR2610-3L	1,641,600	1,520,000		3 セット			
9453 806 00030	DXR2610-0L	1,566,000	1,450,000		770			0 セット
9453 808 00030	DXR2810-4L	1,712,880	1,586,000	85~105	845	280	標準 3P 2形	4 セット
9453 809 00030	DXR2810-3L	1,691,280	1,566,000		3 セット			
9453 811 00030	DXR2810-0L	1,615,680	1,496,000		810			0 セット
DXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	DXR10 シリーズ用 1 エット 松山品番 B863 902000				

ロータリー DXR10 シリーズ (75~105ps)



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(VM仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ 2Lヒッチ仕様								
9454 719 00030	DXR2210-2L	1,501,200	1,390,000	75~95	715	220	標準 3P 2形	2セット
9454 721 00030	DXR2410-2L	1,573,560	1,457,000	85~100	755	240		
9454 723 00030	DXR2610-2L	1,620,000	1,500,000	85~105	795	260		
9454 725 00030	DXR2810-2L	1,669,680	1,546,000		835	280		
6枚爪タイプ 2Lヒッチ仕様 PTO 1000回転仕様用								
9454 722 00030	DXR2410VM-2L	1,637,280	1,516,000	85~100	740	240	標準 3P 2形	2セット
9454 724 00030	DXR2610VM-2L	1,689,120	1,564,000	85~105	810	260		
9454 726 00030	DXR2810VM-2L	1,750,680	1,621,000		850	280		
DXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	DXR10 シリーズ用 1エット 松山品番 B863 902000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー EXR10 シリーズ (90~140ps)

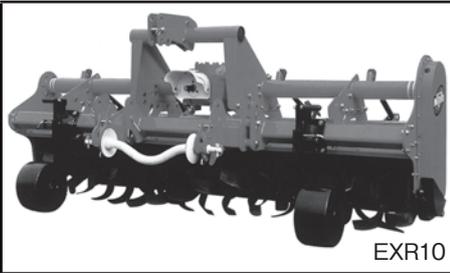


新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 耐久性重視のゲートマスト採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばね
 アシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付
 止ピン付

EXR10

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ 2Lヒッチ仕様 PTO 1000回転仕様用								
9454 738 00030	EXR2410V-2L	1,784,160	1,652,000	90~120	860	240	標準 3P 2形	2セット
9454 742 00030	EXR2610V-2L	1,855,440	1,718,000	95~130	900	260		
9454 746 00030	EXR2810V-2L	1,927,800	1,785,000	100~140	940	280		
9454 750 00030	EXR3010V-2L	1,999,080	1,851,000	105~140	980	300		
6枚爪タイプ 2Lヒッチ仕様 PTO 1000回転仕様用								
9454 760 00030	EXR2410VM-2L	1,877,040	1,738,000	90~120	910	240	標準 3P 2形	2セット
9454 764 00030	EXR2610VM-2L	1,948,320	1,804,000	95~130	955	260		
9454 768 00030	EXR2810VM-2L	2,019,600	1,870,000	100~140	1000	280		
9454 772 00030	EXR3010VM-2L	2,091,960	1,937,000	105~140	1045	300		
EXR10シリーズ用フロントサブソイラー (通称 ザクリコ)								
	ZKS-LXE20 (ショート型)	73,440	68,000	EXR10-2L用 サソイラ1ユニット 松山品番 B863 902000				

沖縄・離島向けロータリー / スーパーロータリー SXJ/LXJ/EXJ(22~120ps)
ST(30~50ps)

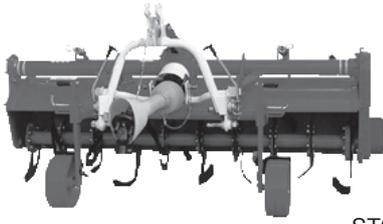 <p>ST02</p>	<p>SXJシリーズ【在庫販売】 標準3点リンク仕様、カブラなし、強度アップ仕様</p>
	<p>LXJ/EXJシリーズ 標準3点リンク仕様、カブラなし、強度アップ仕様、ミッションケース4段変速付</p>
	<p>STシリーズ 独自の爪形状により深荒耕を省馬力で実現 PTOの速度と均平板の位置で荒起こしから碎土まで幅広く対応</p>

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
沖縄・離島向けロータリー								
9453 913 00000	LXJ-1800	1,167,480	1,081,000	45~80	450	180	標準 3P 1.2形	直装
9453 904 00000	EXJ-2000	1,756,080	1,626,000	60~120	695	200	標準 3P 2形	直装
沖縄・離島向けロータリー【在庫販売】								
9453 910 00000	SXJ-1605	803,520	744,000	22~40	310	160	標準 3P 1形	直装
9453 912 00000	SXJ-1805	872,640	808,000	25~45	340	180		
スーパーロータリー								
9450 627 00000	ST-1702-4S	824,040	763,000	30~45	340	170	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9450 628 00000	ST-1702-3S	802,440	743,000					3セツ
9450 629 00000	ST-1702-0S	737,640	683,000					0セツ
9450 633 00000	ST-1902-4S	869,400	805,000	30~50	365	190	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
9450 634 00000	ST-1902-3S	847,800	785,000					3セツ
9450 635 00000	ST-1902-0S	783,000	725,000					0セツ

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

サーフローター TBS00(サーフ4)/TBS00E(サーフ6)シリーズ TBS00/00E(30~58ps)




TBS00E

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ 中型トラクタ用
 最大12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発碎土爪(E300G)採用により土上げの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した6枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用 フランジ4枚爪仕様								
9455 348 00000	TBS1800-4S	907,200	840,000	30~50	375	181	日農工 標準 3P 0.1 型	4 セット
9455 349 00000	TBS1800-3S	885,600	820,000					3 セット
9455 350 00000	TBS1800-0S	820,800	760,000					0 セット
9455 351 00000	TBS2000-4SD	939,600	870,000	35~58	395	201	日農工 標準 3P 0.1 型	4 セット
9455 352 00000	TBS2000-3SD	918,000	850,000					3 セット
9455 353 00000	TBS2000-0S	853,200	790,000					0 セット
9455 354 00000	TBS2200-4SD	972,000	900,000	40~58	430	221	日農工 標準 3P 0.1 型	4 セット
9455 355 00000	TBS2200-3SD	950,400	880,000					3 セット
9455 356 00000	TBS2200-0S	885,600	820,000					0 セット
サーフ6 転作田高能率耕起用 フランジ6枚爪仕様								
9455 348 00100	TBS1800E-4S	961,200	890,000	40~50	410	181	日農工 標準 3P 0.1 型	4 セット
9455 349 00100	TBS1800E-3S	939,600	870,000					3 セット
9455 350 00100	TBS1800E-0S	874,800	810,000					0 セット
9455 351 00100	TBS2000E-4SD	993,600	920,000	45~58	430	201	日農工 標準 3P 0.1 型	4 セット
9455 352 00100	TBS2000E-3SD	972,000	900,000					3 セット
9455 353 00100	TBS2000E-0S	907,200	840,000					0 セット
9455 354 00100	TBS2200E-4SD	1,047,600	970,000	50~58	470	221	日農工 標準 3P 0.1 型	4 セット
9455 355 00100	TBS2200E-3SD	1,026,000	950,000					3 セット
9455 356 00100	TBS2200E-0S	961,200	890,000					0 セット
サーフローター用延長均平板キット								
	TBM-EK	48,600	45,000	延長均平板左右1セット 松山品番 B968 903000				
※適応トラクタ 質量 2,050kgまでのトラクタに適合(クローラー仕様で適応質量を超える場合は、同型・同馬力 ホイールトラクタの質量が 2,050kgまでの場合適合します) ※末尾 4SD・3SD は、それぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります。								

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

サーフローター TBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ TBM00/00E(50~95ps)



高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 最大12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発碎土爪(E300G)採用により土上げの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い4枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した6枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用 フランジ4枚爪仕様								
9455 246 00000	TBM2400-4L	1,350,000	1,250,000	50~95	580	241	標準 3P 1.2形	4セット
9455 247 00000	TBM2400-3L	1,328,400	1,230,000					3セット
9455 248 00000	TBM2400-0L	1,252,800	1,160,000		0セット			
9455 249 00000	TBM2600-4L	1,404,000	1,300,000	50~95	605	261	標準 3P 1.2形	4セット
9455 250 00000	TBM2600-3L	1,382,400	1,280,000					3セット
9455 251 00000	TBM2600-0L	1,306,800	1,210,000		0セット			
9455 252 00000	TBM2800-4L	1,458,000	1,350,000	50~95	630	281	標準 3P 1.2形	4セット
9455 253 00000	TBM2800-3L	1,436,400	1,330,000					3セット
9455 254 00000	TBM2800-0L	1,360,800	1,260,000		0セット			
サーフ6 転作田高能率耕起用 フランジ6枚爪仕様								
9455 240 00000	TBM2200E-4L	1,350,000	1,250,000	50~95	590	221	標準 3P 1.2形	4セット
9455 241 00000	TBM2200E-3L	1,328,400	1,230,000					3セット
9455 242 00000	TBM2200E-0L	1,252,800	1,160,000		0セット			
9455 243 00000	TBM2400E-4L	1,404,000	1,300,000	50~95	615	241	標準 3P 1.2形	4セット
9455 244 00000	TBM2400E-3L	1,382,400	1,280,000					3セット
9455 245 00000	TBM2400E-0L	1,306,800	1,210,000		0セット			
サーフローター用延長均平板キット								
	TBM-EK	48,600	45,000	延長均平板左右1セット 松山品番 B968 903000				
※適応トラクタ 質量 4,000kg未満のトラクタに適合								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

グランドハローシリーズ LXE20 (65~115ps)



LXE2HN+ザクリコ

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面碎土・整地作業を強力に支援
 新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で、踏圧
 による生育障害を防止
 新型転圧輪は強度が高く、土の付着が少ないため快適な作業が可能
 チェーンケース側にサイドディスク標準装備で隣接部の仕上がりが向上
 2620.2820はPTO540回転仕様
 3020.3320はPTO1000回転仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付 ナタ爪仕様 フランジ6枚爪								
9462 663 00200	LXE2620N-1LL	1,747,440	1,618,000	65~105	950	260	標準 3P	直装
9462 665 00200	LXE2820N-1LL	1,807,920	1,674,000	65~105	1000	280		
9462 667 00200	LXE3020N-1LL	1,870,560	1,732,000	75~115	1050	300		
9462 669 00200	LXE3320N-1LL	1,937,520	1,794,000	80~115	1125	330		
ネジ式転圧輪付 花形爪仕様 フランジ6枚爪								
9462 663 00300	LXE2620HN-1LL	1,747,440	1,618,000	65~105	970	260	標準 3P	直装
9462 665 00300	LXE2820HN-1LL	1,807,920	1,674,000	65~105	1020	280		
9462 667 00300	LXE3020HN-1LL	1,870,560	1,732,000	75~115	1065	300		
9462 669 00300	LXE3320HN-1LL	1,937,520	1,794,000	80~115	1140	330		
油圧転圧輪付 ナタ爪仕様 フランジ6枚爪								
9462 663 00400	LXE2620S-1LL	1,991,520	1,844,000	65~105	1045	260	標準 3P	直装
9462 665 00400	LXE2820S-1LL	2,056,320	1,904,000	65~105	1100	280		
9462 667 00400	LXE3020S-1LL	2,121,120	1,964,000	75~115	1155	300		
9462 669 00400	LXE3320S-1LL	2,187,000	2,025,000	80~115	1240	330		
油圧転圧輪付 花形爪仕様 フランジ6枚爪								
9462 663 00500	LXE2620HS-1LL	1,991,520	1,844,000	65~105	1065	260	標準 3P	直装
9462 665 00500	LXE2820HS-1LL	2,056,320	1,904,000	65~105	1120	280		
9462 667 00500	LXE3020HS-1LL	2,121,120	1,964,000	75~115	1175	300		
9462 669 00500	LXE3320HS-1LL	2,187,000	2,025,000	80~115	1270	330		
LXE20シリーズ用フロントサブソイラー(通称 ザクリコ)								
	ZKS-LXE20(ショート型)	73,440	68,000	LXE20 1LL/2L 用 1ユニット 松山品番 B863 902000				
	ZKL-LXE20(ロング型)	73,440	68,000	LXE20-1LL 用 1ユニット 松山品番 B863 903000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

アッパーローター APU シリーズ (30~50ps)



APU10H

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕が可能

アッパー(逆回転ロータリー)ホルダー爪仕様(外側はフランジ)
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用AA部品(強化型)付

キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ								
9452 981 00000	APU1510H-4S	860,760	797,000	30~50	390	150	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 982 00000	APU1510H-3S	839,160	777,000					3セット
9452 983 00000	APU1510H-0S	774,360	717,000		0セット			
9452 984 00000	APU1610H-4S	878,040	813,000	30~50	400	160	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 985 00000	APU1610H-3S	856,440	793,000					3セット
9452 986 00000	APU1610H-0S	791,640	733,000		0セット			
9452 990 00000	APU1710H-4S	895,320	829,000	30~50	420	170	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 991 00000	APU1710H-3S	873,720	809,000					3セット
9452 992 00000	APU1710H-0S	808,920	749,000		0セット			
9452 996 00000	APU1810H-4S	912,600	845,000	30~50	430	180	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 997 00000	APU1810H-3S	891,000	825,000					3セット
9452 998 00000	APU1810H-0S	826,200	765,000		0セット			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

アッパーローター BUR10/EU シリーズ BUR10(50~100ps) EU(11~19ps)



BUR10

BURシリーズ

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い

耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

オプションでフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)が装着可能

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪、均平板下部ステンレス、ゲージ輪
上下調整ばねアシスト式、ミッションケース4段変速付

EUシリーズ 11~19ps 小型トラクタに最適

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪 フランジタイプ								
9454 762 00110	BUR2010U-4L	1,339,200	1,240,000	50~80	705	200	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
9454 763 00110	BUR2010U-3L	1,317,600	1,220,000					3セット
9454 764 00110	BUR2010U-0L	1,242,000	1,150,000		670			0セット
9452 900 00010	BUR2210U-4L	1,382,400	1,280,000	55~85	735	220	日農工 標準 3P 2形	4セット
9452 901 00010	BUR2210U-3L	1,360,800	1,260,000					3セット
9452 903 00010	BUR2210U-0L	1,285,200	1,190,000		700			0セット
9452 905 00010	BUR2410U-4L	1,425,600	1,320,000	60~100	780	240	日農工 標準 3P 2形	4セット
9452 906 00010	BUR2410U-3L	1,404,000	1,300,000					3セット
9452 908 00010	BUR2410U-0L	1,328,400	1,230,000		745			0セット
9452 910 00010	BUR2610U-4L	1,468,800	1,360,000	70~100	800	260	日農工 標準 3P 2形	4セット
9452 911 00010	BUR2610U-3L	1,447,200	1,340,000					3セット
9452 913 00010	BUR2610U-0L	1,371,600	1,270,000		765			0セット
BUR10用フロントサブソイラー (通称 ザクリコ)								
	ZKS-BUR10	73,440	68,000	BUR10用サブソイラー 1ユニット 品番 B817 902000				
前ゲージ輪 ホルダータイプ								
9453 001 00000	EU-1200	449,280	416,000	11~19	180	119	標準 3P	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

アッパーローター APU-U/BUR-H シリーズ APU-U(30~50ps) BUR-H(55~85ps)



APU10H

耕うん同時畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
 下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
 熱処理加工ガード、フローティングシール付
 APU-U は2畝立仕様 強化型AA部品、キャスト付スタンド付
 BUR-Hは3畝立仕様 G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
耕うん同時畝立てアッパー(2畝立耕)仕様 北陸研究センター共同開発機								
9452 987 00000	APU1610H-4SU	878,040	813,000	30~50	400	160	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 988 00000	APU1610H-3SU	856,440	793,000					3セット
9452 989 00000	APU1610H-0SU	791,640	733,000		0セット			
9452 993 00000	APU1710H-4SU	895,320	829,000	30~50	420	170	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
9452 994 00000	APU1710H-3SU	873,720	809,000					3セット
9452 995 00000	APU1710H-0SU	808,920	749,000		0セット			
耕うん同時畝立てアッパー(3畝立耕)仕様 北陸研究センター共同開発機								
9452 897 00010	BUR2210H-4L	1,382,400	1,280,000	55~85	705	220	日農工 標準 3P 2形	4セット
9452 898 00010	BUR2210H-3L	1,360,800	1,260,000					3セット
9452 899 00010	BUR2210H-0L	1,285,200	1,190,000		0セット			
サイドディスク								
YNB4 379 06000	APU-SD	118,800	110,000	APU10.BUR10用		7方処理用1セット		
APU-Uは後方双尾輪ホルダータイプ BUR-Hは前ゲージ輪ホルダータイプ								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

アッパーローター FU/PU シリーズ (22~45ps)

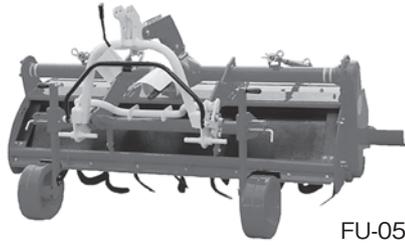

FU-05F

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

前ゲージ輪、フランジタイプ

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪 フランジタイプ								
9452 067 00010	FU-1605F-4S	693,360	642,000	22~28	330	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 068 00010	FU-1605F-3S	671,760	622,000					3 セット
9452 069 00010	FU-1605F-0S	606,960	562,000		305			0 セット
9452 070 00010	FU-1705F-4S	708,480	656,000	24~30	340	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 071 00010	FU-1705F-3S	686,880	636,000					3 セット
9452 072 00010	FU-1705F-0S	622,080	576,000		315			0 セット
9452 073 00010	FU-1805F-4S	725,760	672,000	26~30	345	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 074 00010	FU-1805F-3S	704,160	652,000					3 セット
9452 075 00010	FU-1805F-0S	639,360	592,000		320			0 セット
9452 373 00010	PU-1705F-4S	873,720	809,000	30~45	385	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 374 00010	PU-1705F-3S	852,120	789,000					3 セット
9452 375 00010	PU-1705F-0S	787,320	729,000		365			0 セット
9452 376 00010	PU-1805F-4S	891,000	825,000	30~45	400	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9452 377 00010	PU-1805F-3S	869,400	805,000					3 セット
9452 378 00010	PU-1805F-0S	804,600	745,000		375			0 セット

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考		
			(税込)	(税抜)		質量 (kg)	
メンテナンスキット		SX10-TOB	9,720	9,000	CBX.CX.SX.SXR.AXC.AXS10 SXM.SXL10/11用 ローラー土落とし 均平板持ち上げ用 松山品番 B009 913000		
リッチャー	9500 022 00000	R1A	156,600	145,000	1 畦 台形		60号培土板
	YN54 800 00000	R2B-SX	196,560	182,000	2 畦 台形		45号培土板 畦高5-14cm 畦幅86-138cm CX.SX.SXR00/02/ 05/08/10 SXM00/08/10 SXL08/10/11 TBS用
	YN54 820 00000	R2B-LX	196,560	182,000		45号培土板 畦高5-14cm 畦幅86-138cm MXR.LXR.DXR08/10, EXR08 MX.LX. DX00/01/02/05,TBM用	
	9500 023 00000	R3A	180,360	167,000	3 畦 丸形	89	3号培土板 畦幅62-72cm 畦高25cm
	9500 024 00000	R4A	214,920	199,000	4 畦 丸形	112	
	9500 072 00000	R3A コー1号	112,320	104,000	3 畦 丸形	55	固定1号培土板 畦幅54-60cm 畦高19-22cm
	9500 073 00000	R4A コー1号	137,160	127,000	4 畦 丸形	70	
	9500 074 00000	R5A コー1号	166,320	154,000	5 畦 丸形	85	
	9500 075 00000	R6A コー1号	190,080	176,000	6 畦 丸形	100	
9515 011 00000	MFA-H	240,840	223,000	平畦	84	畦高10-20cm フィルム幅95- 180cm	
9515 013 00000	MFA-HT	291,600	270,000	平高畦	98	畦高25-31cm フィルム幅180- 220cm	
汎用平高マルチ	9515 027 00000	MMA-2	221,400	205,000	ハローに セット	85	畦高15-30cm フィルム幅95- 240cm
	9515 028 00000	MMA-3	221,400	205,000	ローラーに セット	80	畦高15-30cm フィルム幅95- 220cm
サイドディスク	YN56 759 20000	NSD401-TBM00	59,400	55,000	TBS00.TBM00用 ※1		
	9506 251 00010	NSD401-MXR08	59,400	55,000	CX.SX00-05.SXM00.AX05 MX00-05.MXR08用		
	9506 252 00010	NSD401-LXR10	59,400	55,000	CBX.CX.SX.SXR08/10 SXM(L)08/10/11、 AXC.AXS08/10、 MXR10.LXR08/10.DXR08、 LX.DX00/01/02/05、 CT.ST.MT.LT		
サイドディスク 培土板	YNS1 349 01000	NSDB-TBA	321,840	298,000	TBA00用		
	YNS1 349 02000	NSDB-TBM	321,840	298,000	TBM00/00E用		
	YNS1 349 03000	NSDB-LXR10	321,840	298,000	LXR10用		

※1 TBSシリーズへ装着の場合はTBS用プレート(ニプロ品番 5675 921000) ¥2,000(税別)が別途必要です。

ロータリー オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
片培土溝掘機 (汎用タイプ)	9506 254 00000	KMA-CBX	52,920	49,000	CBX00 用	
	YNP9 220 00000	KMA-TBS	52,920	49,000	CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR08-10 SXM.SXL08-11 MXR08/10 TBS00,TBM00 用 【5月発売予定】	
	YNP8 640 00000	KMA-SX10	52,920	49,000	CBX.CX.SX.AXC.AXS. SXR08/10 SXM.SXL08/10/11 MXR08/10,TBM00 用	
	9506 256 00000	KMA-DXR08	52,920	49,000	LXR08、DXR08、EXR08 用	
	9506 332 00000	KMA-DXR10	52,920	49,000	LXR10、DXR10 用	
	9506 257 00000	MX-KMA	52,920	49,000	CX.SX00-05,SXM00, MX00-05	
	9506 258 00000	LX-KMA	52,920	49,000	LX.DX00-05 用	
片培土溝掘機 (地域限定)	9506 259 00000	KMB-CBX	73,440	68,000	CBX00 用	
	YNP8 650 00000	KMB-SX10	73,440	68,000	CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR08-10 SXM.SXL08-11 MXR08/10 TBM00用	
	9506 331 00000	KMB-MXR10	73,440	68,000	CBX.CX.SX.AXC.AXS.MXR08-10, SXM.SXL08-11 用【在庫販売】	
	9506 261 00000	KMB-DXR08	73,440	68,000	LXR08、DXR08、EXR08 用	
	9506 333 00000	KMB-DXR10	73,440	68,000	LXR10、DXR10 用	
	9506 262 00000	KMB-MX	73,440	68,000	CX.SX00-05,SXM00, MX00-05 用	
	9506 263 00000	KMB-LX	73,440	68,000	LX.DX00-05 用	
片培土器	9501 173 00000	KBB-L	66,960	62,000	ロータリーに セット	
	9501 172 00000	KBB-R	66,960	62,000		
チェーンケース側とブラケット側 畦高 20~30cm 溝底 12cm						
サイドリッジャー	9500 076 00000	KBR-L	58,320	54,000	後方双尾輪仕様 ロータリー用	
	9500 077 00000	KBR-R	58,320	54,000		
	畦高 10~30cm 溝底 10~16cm V均平板(切欠き均平板)別売り					
	9500 078 00000	KBF-L	78,840	73,000	前ゲージ輪仕様 ロータリー用	
	9500 079 00000	KBF-R	78,840	73,000		
	畦高 10~30cm 溝底 10~16cm V均平板(切欠き均平板)別売り					

ロータリー オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
成形器仕組み	9506 251 20000	NSD400-S	41,040	38,000	NSD401 にセット
あぜクリーンキット	9506 121 20010	NAK-101	57,240	53,000	NSD401 にセット 畦畔ブロック 残耕処理
カントリー ブロックマスター	9506 264 00000	KMC-SX08	129,600	120,000	CBX.CX.SX.AXC.AXS. SXR08-10、CX.SX.AX05、 CX.SX02、TBS00 用
ロータリー成形機 ※1	9421 382 00010	MPT-301	270,000	250,000	畦高 15 ~ 22cm 3 畦成形機
	ロータリー幅 1.6 ~ 2.2m 用 CX.SX00/02/05/08/10,SXM.SXL00/08/10/11, ※ 1 MXR.LXR.DXR08/10,BU02/03,BUR08,TBM00,TBS00 用				
	9421 415 00010	MPT-401	345,600	320,000	畦高 15 ~ 22cm 4 畦成形機
	ロータリー幅 2.2 ~ 2.4m 用 MX.LX.DX00/01/02/05, ※ 1 MXR.LXR.DXR08/10 BU002/03,BUR08.TBM				
ロータリーアタッチ 取付AA部品 ※2	YN18 009 01000	AA-CX,SX	64,800	60,000	CX.SX02
	YN67 779 03000	AA-CX,SX05	64,800	60,000	CBX08/10
	YNB0 099 07000	AA-SX.CX10	76,680	71,000	CBX00、 CX.SX05/08/10、TBS00
	YNB3 239 01000	AA-SXM11	76,680	71,000	SXM00/08/10/11 SXL08/10/11
	YNB2 019 02000	AA-SXR10	76,680	71,000	SXR08/10
	YNB3 929 05000	AA-MXR10	76,680	71,000	MXR08/10、TBM00

※ 1 LXR10/DXR10 の 2L/1L 仕様は装着できません。
 ※ 2 MX05.SXR02.TBA には装着できません。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

深耕ロータリー PZ(16~26ps) PG(25~45ps) PL(45~75ps) PMM(50~75ps)




PG02

微速付トラクタ用 混層耕
 2段チェーンケース サイドドライブ方式
 PZシリーズ 耕深45cm PGシリーズ 耕深50cm
 PLシリーズ 耕深60cm 2段変速付
 混層耕
 PMMシリーズ 耕深40cm
 深耕作業(30~40cm)が1km/h前後の速度で実現可能
 フローティングシール、熱処理ガード等採用で耐久性能に優れる

適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法				
			税込	税抜							
NTA25 NT25 AT23/25/ 240/260 ATK22/25/ 220/250 TG21~27 TGS25 TG233~273 TH173~253 TH18~26 THS22~26 TH185~265 TF17~26 TF173~243 TU197~257 TA207~267 TA263 TK21/25	9452 518 00000	PZ-1201-A1	633,960	587,000	200	122	日農工 特殊 3P	A1			
	9452 519 00000	PZ-1401-A1	659,880	611,000	215	142					
	16~26ps	9450 230 00010	PZ-1201	633,960	587,000	200			122	日農工 特殊 3P 1形	直装
	20~26ps	9450 152 00010	PZ-1401	659,880	611,000	215			142		
	25~40ps	9452 076 00000	PG-1502-4S	974,160	902,000	330			150	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
		9452 077 00000	PG-1502-3S	952,560	882,000						3セツト
		9452 078 00000	PG-1502-0S	887,760	822,000	310					0セツト
	25~45ps	9452 079 00000	PG-1702-4S	997,920	924,000	355			170	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
		9452 080 00000	PG-1702-3S	976,320	904,000						3セツト
		9452 081 00000	PG-1702-0S	911,520	844,000	335					0セツト
45~75ps	9452 085 00000	PL-1902-4L	1,208,520	1,119,000	450	190	日農工 標準 3P 1.2形	4セツト			
	9452 086 00000	PL-1902-3L	1,186,920	1,099,000				3セツト			
	9452 087 00000	PL-1902-0L	1,111,320	1,029,000	415			0セツト			
50~75ps	9455 192 00000	PMM2000H-4L	1,142,640	1,058,000	500	198	日農工 標準 3P 1.2形	4セツト			
	9455 193 00000	PMM2000H-3L	1,121,040	1,038,000				3セツト			
	9455 194 00000	PMM2000H-0L	1,045,440	968,000	465			0セツト			

スピードカルチ

APC (30~50ps)
APS (40~95ps)

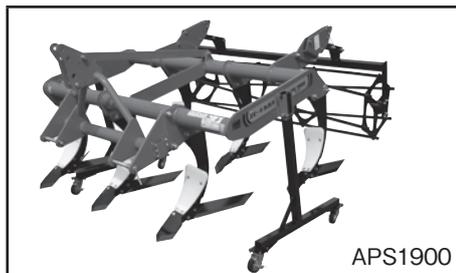

APS1900

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込が能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APCシリーズは5本爪仕様で作業幅169cm
APSシリーズは6本爪仕様作業幅190cmのAPS1900と8本爪仕様作業幅226cmのAPS2300の2機種を用意
作業深さはピンの差し替えにより、8~25cmの間で7段階に調節可能
けん引作業に耐えられる強化型セットカブラ標準装備仕様を用意

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装方法	
		税込	税抜					
APCシリーズ								
9444 501 00000	APC1700	540,000	500,000	30~50	320	169	標準 3P	JIS1・2直装
9444 502 00000	APC1700-S	583,200	540,000		日農工標準 3P		強化カブラ ES50 付	
9444 503 00000	APC1700-0S	550,800	510,000		0 セット			
APSシリーズ								
9444 473 00000	APS1900	702,000	650,000	40~75	430	190	標準 3P	JIS1・2直装
9444 474 00000	APS1900-S	756,000	700,000		強化カブラ ES50 付			
9444 475 00000	APS1900-0S	723,600	670,000		日農工標準 3P		0 セット	
9444 476 00000	APS1900-L	766,800	710,000		EL61/62 付			
9444 477 00000	APS1900-0L	723,600	670,000		0 セット			
9444 478 00000	APS2300	831,600	770,000	50~95	495	226	標準 3P	JIS1・2直装
9444 479 00000	APS2300-L	896,400	830,000		日農工標準 3P		強化カブラ EL61/62 付	
9444 480 00000	APS2300-0L	853,200	790,000		0 セット			

型式区分 -S：強化型日農工標準 3P S カブラ標準装備※ 1
型式区分 -L：強化型日農工標準 3P L カブラ標準装備※ 2

- ※ 1 ES50カブラにはサポートプレートが含まれていません。
4セット仕様の作業機を装着する場合は、サポートプレートASSY 部品番号5447 933000 ¥5,600(税別)が別途必要です。
- ※ 2 ES61/62カブラにはサポートプレートが含まれていません。
4セット仕様の作業機を装着する場合は、サポートプレートASSY 部品番号R726 901000 ¥6,800(税別)が別途必要です。

スピードカルチオプション

	APS-0S/0L	27,000	25,000	松山品番 P853 901000 APS1900/2300を0S/0Lに組替用
--	-----------	--------	--------	--

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ソイルリフター SPS (15~55ps) SPM (30~60ps) SPL (60~90ps)



SPM3

SPS/SPM/SPL 部分天地返し
 土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎/分割樹脂ボード採用
 (部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保/各種オプション設定あり
 SPS 1 1/2 1/3 1はマサカリ(土の飛散方向を変える)付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ソイルリフター 部分天地返し作業用								
9444 373 00100	SPS11A	181,440	168,000	15~30	103	30~45	標準 3P	直装
9444 374 00100	SPS21A	278,640	258,000	20~40	167			
9444 375 00100	SPS31A	346,680	321,000	30~55	203			
9444 346 00000	SPM2	340,200	315,000	30~60	305	30~50	標準 3P	2 セット
9444 347 00000	SPM3	420,120	389,000		395			
9444 348 00000	SPL2	442,800	410,000	60~90	400	30~60	標準 3P	2 セット
9444 349 00000	SPL3	544,320	504,000	70~90	510			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ソイルリフター オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
コルター	9444 373 20000	SPS01-CC	29,160	27,000	SPS01(A)シリーズ用 1個	
ゲージ輪	9444 373 30000	SPS01-GW	63,720	59,000	SPS01(A)シリーズ用	
OSキット	YNP3 979 01000	SPS01-S1	15,120	14,000	SPS11(A)用	
	YNP3 979 02000	SPS01-S2	15,120	14,000	SPS21(A)/SPS31(A)用	
OLキット		SPS01-OL	39,960	37,000	SPS21(A)/SPS31(A)用 松山品番 P397 908000	
ウイング	9444 343 20000	SPS-TW	14,040	13,000	SPS01(A)/00シリーズ 追従式ウイング	
弾丸	9444 343 30000	SPS-DG80	11,880	11,000	SPS00/01(A) シリーズ用	φ80弾丸暗渠
	9444 343 31000	SPS-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	9444 343 32000	SPM-DG80	11,880	11,000	SPMシリーズ用	φ80弾丸暗渠
	9444 343 33000	SPM-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	9444 343 34000	SPL-DG80	11,880	11,000	SPLシリーズ用	φ80弾丸暗渠
	9444 343 35000	SPL-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
スチールボード	9444 343 40000	SPS-SB	11,880	11,000	SPS01(A)/00 シリーズ用	スチールボード 耐磨耗性に 優れる
	9444 343 41000	SPL-SB	15,120	14,000		
ビームガード	9444 343 50000	SPS-BG	11,880	11,000	SPS01(A)/00 シリーズ用	ボード、バック プレート を外し、ビームを 保護
	YNP1 049 01000	SPM-BG	18,360	17,000	SPMシリーズ用	
	YNP2 009 02000	SPL-BG	18,360	17,000	SPLシリーズ用	
	9444 373 60000	SPS01-BG2	29,160	27,000	SPS01(A)/00 シリーズ用	ボードを外し、 サブソイラーと して使用
	9444 346 20000	SPM-BG2	32,400	30,000	SPMシリーズ用	
	9444 348 20000	SPL-BG2	32,400	30,000	SPLシリーズ用	
カゴ車輪	9444 373 70000	SPS01-KA1	141,480	131,000	SPS01用砕土用加車輪 作業径30cm作業幅1.8m	
	9444 373 80000	SPS01-KA2	163,080	151,000	SPS01用砕土用加車輪、 作業径42cm作業幅1.8m	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

パラソイラー EPS / LPS / NPSシリーズ



EPS400-K

EPS/LPS 無反転全層破碎
4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ、排水性、通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS400-K/LPS400-Kはカゴ車輪標準装備、可変マストによりリフト量確保
過負荷保護にシャーボルト採用、キャスト付スタンド標準装備

NPS 耕盤を破碎し土を斜めに上げることにより土塊の反転が少なく、後作業が容易
オプションの後方ヒッチによりロータリ等を装着して複合作業が可能
NPS-W 複合作業を念頭にしたナイフ配置でヒッチ部品が標準装備
後方ヒッチ付ワイドタイプ、土の盛り上がりを最小限に土の流れをよくする

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPSシリーズ ※1								
9444 457 00000	EPS400	448,200	415,000	30~56	205	140~180	標準 3P 直装	4 連
9444 458 00000	EPS400-K	588,600	545,000		270	140~170		
LPSシリーズ ※2								
9444 499 00000	LPS400	648,000	600,000	50~95	265	200	標準 3P 2点 クイック	4 連
9444 500 00000	LPS400-K	810,000	750,000		390			
NPSシリーズ								
9444 410 00000	NPS400	878,040	813,000	80~120	515	210	標準 3P 直装	4 連
9444 432 00000	NPS600-SF	1,248,480	1,156,000	100~150	710	290		6 連
9444 411 00000	NPS600	1,248,480	1,156,000		720	320		4 連
9444 412 00000	NPS400-K	970,920	899,000	80~120	645	210		6 連
9444 433 00000	NPS600-SFK	1,340,280	1,241,000	100~150	880	290	標準 3P 直装	6 連
9444 413 00000	NPS600-K	1,340,280	1,241,000		905	320		
NPS-Wシリーズ								
9444 465 00000	NPS400-W	1,134,000	1,050,000	100~150	570	250	標準 3P 直装	4 連
9444 466 00000	NPS400-WK	1,242,000	1,150,000		750			
9444 670 00000	NPS600-W	1,404,000	1,300,000	120~150	765	380	標準 3P 直装	6 連
型式末尾K カゴ車輪付 ※1 トラクタ重量2,290kg以下に適合 ※2 トラクタ重量3,290kg以下に適合								

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

パラソイラー オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応	備考	
			(税込)	(税抜)			
カゴ車輪	9444 373 70000	SPS01-KA1	141,480	131,000	EPS シリーズ	EPS400用碎土用カゴ車輪 作業径30cm作業幅1.8m	
OSキット	YNP3 979 02000	SPS01-S2	15,120	14,000			
OLキット		SPS01-OL	39,960	37,000			松山品番 P397 908000
ゲージ輪	9444 373 30000	SPS01-GW	63,720	59,000			1台分
リフター ※1			4,860	4,500	EPS/LPS シリーズ	松山品番 P841 114000 沈みがちトラクタ作跡と 通常より多く持ち上げますので 圃場を平らにす 1台につき2個必要	
弾丸	9444 343 30000	SPS-DG80	11,880	11,000	EPS/LPS シリーズ	80φ弾丸暗渠	
	9444 343 31000	SPS-DG100	11,880	11,000			100φ弾丸暗渠
	9444 343 35000	SPL-DG100	11,880	11,000	NPS シリーズ		
カゴ車輪	YNR7 379 01000	LPS-K	201,960	187,000	LPS シリーズ	LPS400用カゴ車輪 作業径42cm作業幅2.1m	
ロアーピンフレーム キット		LPS-2S	32,400	30,000			カゴ車1用ロアーピンフレーム 松山品番 R737 902000
後作業機装着用3点 リンク		NPS-H3A	183,600	170,000	NPS シリーズ	松山品番 P484 909000	
後作業機装着用3点 リンク		NPS-H3B	313,200	290,000		ジョイントCR-SWS 松山品番 P484 912000	
NPS-W用JIS3対応 ヒッチ		NPS-H3W	143,640	133,000		松山品番 P845 901000	
リフターAssy L		NPS-LL	43,200	40,000		松山品番 P484 913000	
リフターAssy R		NPS-LR	43,200	40,000		松山品番 P484 914000	
フロントコルター		NPS-C4	453,600	420,000		NPS400(K)用 松山品番 P484 907000	
		NPS-C6	583,200	540,000		NPS600(K)用 松山品番 P485 907000	
カゴ車Assy		NPS-K4	173,880	161,000		NPS400用 松山品番 P484 901000	
		NPS-K6	208,440	193,000		NPS600用 松山品番 P485 901000	
転圧輪キット		NPS-SK6	208,440	193,000		NPS600-SF用 松山品番 P606 901000	
		NPS-WK6	207,360	192,000	NPS400-W用 松山品番 P846 901000		

※1 リフター2個の他に六角穴付きボルトM8×25T 11T(松山品番0340508025)4本とさらばね付小型ナットM8(松山品番0490008004)4個が別途必要になります。

ディスクロータリー JMO1 (16~20ps) JB03 (18~26ps)



JM401

駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する

JMO1シリーズ 16~20ps
JB03シリーズ 18~26ps
駆動ディスク内盛耕うん方式
ギャング角度調整可能(ピン差替え式) JBシリーズのみ
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
JMO1シリーズ								
TH185/205 TH173/193 TH18/20 THS16/18/20 TF173/193 TF17/19	9451 205 00000	JM-401-A1	565,920	524,000	222	144	日農工 特殊 3P	A1
16~20ps	9451 203 00000	JM-401-1S	555,120	514,000	210		標準 3P	1 セット
	9451 204 00000	JM-401-2P	565,920	524,000	219	2P 直結		
JB03シリーズ								
NTA25 NT25 TH193~273 AT23/25/ 240/260 ATK22/25/ 220/250 TG21~27 TGS25 TG233~273 TH185~265 TH18~26 THS22~26 TF21~26 TF193~243 TU197~257 TA207~267 TA263 TK21/25	9451 194 00010	JB-403-A1	692,280	641,000	255	150	日農工 特殊 3P	A1
	9451 195 00010	JB-603-A1	765,720	709,000	280	198		
18~22ps 4連タイプ	9451 159 00010	JB-403-4S	778,680	721,000	275	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9451 160 00010	JB-403-3S	757,080	701,000				3 セット
	9451 161 00010	JB-403-0S	692,280	641,000	255			0 セット
22~26ps 6連タイプ	9451 162 00010	JB-603-4S	852,120	789,000	300	198	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9451 163 00010	JB-603-3S	830,520	769,000				3 セット
	9451 164 00010	JB-603-0S	765,720	709,000	280			0 セット

※ ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ディスクロータリー JC03(24~40ps) / 双用すき TRシリーズ(9~26ps)



JC03

JC03シリーズ
 駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
 通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する

駆動ディスク内盛耕うん方式
 ギャング角度調整可能(ハンドル式)
 キャスター付スタンド標準装備

TR 双用すき
 簡単操作で反転耕うん作業が可能 樹脂フォークへらにより牽引抵抗が少ない

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
JC603シリーズ 6連タイプ								
24~40ps	9451 171 00010	JC-603-4S	957,960	887,000	385	195	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	9451 172 00010	JC-603-3S	936,360	867,000				3 セット
	9451 173 00010	JC-603-0S	871,560	807,000	360			0 セット
24~40ps	9451 174 00010	JC-603-4L	968,760	897,000	395	195	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	9451 175 00010	JC-603-3L	947,160	877,000				3 セット
	9451 176 00010	JC-603-0L	871,560	807,000	360			0 セット
手動反転双用1連 双用すき								
9~15ps	8441 051 00010	TR-131F-(2P)	120,960	112,000	62	20~ 25		2P 直装 ※
	8441 051 00000	TR-131F-(3P)	120,960	112,000	60			標準 3P 0 形
自動反転双用2連 双用すき【在庫販売】								
18~26ps	9441 609 00000	TR-500	265,680	246,000	123	50		標準 3P 1 形

※ご購入の際は、トラクタ型式を明示してください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモア FNC02 シリーズ (11～45ps)



FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

イチョウ形爪仕様
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性によるトラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法						
			税込	税抜									
イチョウ形爪タイプ													
NTA25～35 NT25～35 AT23～33/ 240～340 ATK22～33/ 240～340 TG233～373 TG21～31 TGS25～33 TGS278/338	9592 096 00030	FNC1202-A1	495,720	459,000	215	117	日農工 特殊 3P A1						
								9592 101 00030	FNC1402-A1	531,360	492,000	235	138
9592 148 00030	FNC1802-A1	655,560	607,000	300	176	日農工 特殊 3P A1							
							11～20ps	9592 092 00030	FNC1202-4S	565,920	524,000	225	117
9592 093 00030	FNC1202-3S	544,320	504,000	3 セット									
9592 094 00030	FNC1202-0S	479,520	444,000	205	0 セット								
9592 095 00030	FNC1202-1S	490,320	454,000		1 セット								
18～30ps	9592 097 00030	FNC1402-4S	601,560	557,000	245	138	標準 3P 0.1形	4 セット					
	9592 098 00030	FNC1402-3S	579,960	537,000				3 セット					
	9592 099 00030	FNC1402-0S	515,160	477,000	225			0 セット					
	9592 100 00030	FNC1402-1S	525,960	487,000				1 セット					
24～35ps	9592 114 00030	FNC1602-4S	679,320	629,000	285	155	標準 3P 0.1形	4 セット					
	9592 115 00030	FNC1602-3S	657,720	609,000				3 セット					
	9592 116 00030	FNC1602-0S	592,920	549,000	265			0 セット					
	9592 117 00030	FNC1602-1S	603,720	559,000				1 セット					
30～45ps	9592 144 00030	FNC1802-4S	725,760	672,000	310	176	標準 3P 0.1形	4 セット					
	9592 145 00030	FNC1802-3S	704,160	652,000				3 セット					
	9592 146 00030	FNC1802-0S	639,360	592,000	290			0 セット					
	9592 147 00030	FNC1802-1S	650,160	602,000				1 セット					

フレールモア FNC02-F シリーズ (11~45ps)



FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

フレール爪仕様(1ヶ所で2本取付)
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性によるトラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
フレール爪タイプ (1ヶ所2枚取付)								
NTA25~35 NT25~35 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 240~340 TG233~373 TG21~31 TGS25~33 TGS278/338 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF15~26 TF153~243 TU197~257 TA207~357 TA263 TK21/46	9592 096 00130	FNC1202F-A1	495,720	459,000	220	117	日農工 特殊 3P A1	
		FNC1402F-A1	531,360	492,000	240	138		
		FNC1602F-A1	609,120	564,000	280	155		
		FNC1802F-A1	655,560	607,000	300	176		
11~20ps	9592 092 00130	FNC1202F-4S	565,920	524,000	230	117	標準 3P 0.1形	4セット
	9592 093 00130	FNC1202F-3S	544,320	504,000				3セット
	9592 094 00130	FNC1202F-0S	479,520	444,000	210			0セット
	9592 095 00130	FNC1202F-1S	490,320	454,000				1セット
18~30ps	9592 097 00130	FNC1402F-4S	601,560	557,000	250	138	標準 3P 0.1形	4セット
	9592 098 00130	FNC1402F-3S	579,960	537,000				3セット
	9592 099 00130	FNC1402F-0S	515,160	477,000	230			0セット
	9592 100 00130	FNC1402F-1S	525,960	487,000				1セット
24~35ps	9592 114 00130	FNC1602F-4S	679,320	629,000	290	155	標準 3P 0.1形	4セット
	9592 115 00130	FNC1602F-3S	657,720	609,000				3セット
	9592 116 00130	FNC1602F-0S	592,920	549,000	270			0セット
	9592 117 00130	FNC1602F-1S	603,720	559,000				1セット
30~45ps	9592 144 00130	FNC1802F-4S	725,760	672,000	310	176	標準 3P 0.1形	4セット
	9592 145 00130	FNC1802F-3S	704,160	652,000				3セット
	9592 146 00130	FNC1802F-0S	639,360	592,000	290			0セット
	9592 147 00130	FNC1802F-1S	650,160	602,000				1セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモア FN02Cシリーズ (30~60ps)

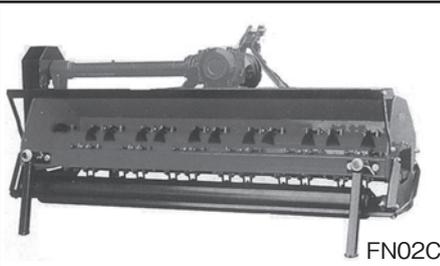

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を起こして細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造 刈り高さはローラ調整式
 末尾型式なし いちょう形爪仕様
 末尾型式 -F フレール爪仕様(1ヶ所で2本取付)
 FN1602CS(F)はオフセット仕様 最大33cm右側にスライド可能(専用ハンドル付き)

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
イチョウ形爪タイプ								
30~45ps	9592 085 00030	FN1602C-3S	684,720	634,000	335	155	標準 3P 0.1形	3セット
	9592 086 00030	FN1602C-1S	631,800	585,000	315	155		1セット
40~50ps	9592 087 00030	FN1802C-3S	732,240	678,000	425	176	標準 3P 0.1形	3セット
	9592 088 00030	FN1802C-1S	678,240	628,000	405	176		1セット
45~60ps	9592 105 00030	FN2002C	760,320	704,000	425	193	標準 3P	直装
イチョウ形爪タイプ 手動オフセット仕様 (最大 33cm右オフセット)								
30~45ps	9592 103 00030	FN1602CS-3S	723,600	670,000	385	155	標準 3P 0.1形	3セット
	9592 104 00030	FN1602CS-1S	669,600	620,000	365	155		1セット
フレール爪タイプ (1ヶ所2枚取付)								
30~45ps	9592 085 00130	FN1602CF-3S	684,720	634,000	345	155	標準 3P 0.1形	3セット
	9592 086 00130	FN1602CF-1S	631,800	585,000	325	155		1セット
40~50ps	9592 087 00140	FN1802CF-3S	732,240	678,000	435	176	標準 3P 0.1形	3セット
	9592 088 00140	FN1802CF-1S	678,240	628,000	415	176		1セット
45~60ps	9592 105 00130	FN2002CF	760,320	704,000	435	193	標準 3P	直装
フレール爪タイプ (1ヶ所2枚取付) 手動オフセット仕様 (最大 33cm右オフセット)								
30~45ps	9592 103 00130	FN1602CSF-3S	723,600	670,000	390	155	標準 3P 0.1形	3セット
	9592 104 00130	FN1602CSF-1S	669,600	620,000	370	155		1セット

フレールモア オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
低床対応部品	9592 114 20000	FNC-T16	35,640	33,000	FNC1602/1601 /1600 用 低床トラクタ 対応部品
油圧キット	YNP0 809 05000	FNO-Y	81,000	75,000	FN1602CS/ FN1602S/ FN1601S用 油圧オフセット
電動キット	YNP4 889 16000	FNO-D	151,200	140,000	
スタンドキット	YNP0 409 04000	FNO-S	27,000	25,000	FN1200 /1400 用 スタンドキット
ゲージローラー	YNR4 339 01000	FNO-G12	104,760	97,000	FNC1200/02 ~ 1800/02 FN1200 ~ FN1400 用 大径塩ビローラ ローラ幅 1200mm
キャスターサポート キット	YNP0 479 06000	FNO-KS	58,320	54,000	FN(C)1200/02 ~ 1400/02 条間調節 700~1540mm
ごぼう茎葉処理部品		FNC-GO	43,200	40,000	FNC1200/02 用 FNO-KS 別途必要 松山品番 R557 902000
ウド用茎葉処理部品		FNC14-UK	115,560	107,000	FNC1402F 用 松山品番 R561 903000

特に型式指定がない場合、F仕様も適用となります

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモア カンショつる刈り用 FNC1002K (11~24ps) / 剪定枝処理用 FNC1202J (15~20ps) / カルチウィーダー (11~28ps)



FNC1002K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備

FNC1200J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を100mm下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下草刈り等にも利用可能

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
カンショつる刈り用 ※1								
11~24ps	9592 106 00040	FNC1002K-4S	531,360	492,000	205	100	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9592 107 00040	FNC1002K-3S	509,760	472,000				3 セット
	9592 108 00040	FNC1002K-0S	444,960	412,000	185			0 セット
	9592 109 00040	FNC1002K-1S	455,760	422,000				1 セット
剪定枝処理								
15~20ps	9592 156 00010	FNC1202J	525,960	487,000	230	117	標準 3P 0.1 形	直装
カルチウィーダー								
11~19ps	9544 034 00000	RB-1200-4S	426,600	395,000	183	120	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9544 035 00000	RB-1200-3S	405,000	375,000				3 セット
	9544 036 00000	RB-1200-0S	340,200	315,000	163			0 セット
	9544 037 00000	RB-1200-1S	351,000	325,000	158			1 セット
19~28ps	9544 038 00000	RB-1400-4S	464,400	430,000	190	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9544 039 00000	RB-1400-3S	442,800	410,000				3 セット
	9544 040 00000	RB-1400-0S	378,000	350,000	170			0 セット
	9544 041 00000	RB-1400-1S	388,800	360,000	165			1 セット

※1 装着が不可のトラクタがございます。詳しくは弊社営業所へお問い合わせください。

**ストローチョッパー(50~80ps) / スライドモア TDC [(25)^{*}~56ps]
TDS (35~60ps) TDM (60~90ps)**

 TDM1600C	MECシリーズ 麦の残穂処理、緑肥細断 スタティックナイフ採用で鋭い切れ味 ウインドブレード採用で細断率が向上 刈り高さローラー調整 TDC1200/1400 右上方向 70 度、右下方向 55 度まで作業可能 外部油圧装置不要 電動油圧シリンダースライド傾斜方式(外部油圧の必要なし) キャスター付スタンド標準装備 TDS1400C/TDM1600C 法面作業向け 右上方向 90 度、右下方向 55 度まで作業可能
---	---

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			

ストローチョッパー MEC-RVシリーズ							
50~70ps	9592 152 00100	MEC2000RV	1,155,600	1,070,000	675	200	標準 3P 1.2 形 直装
55~80ps	9592 153 00100	MEC2300RV	1,269,000	1,175,000	750	230	
60~80ps	9592 154 00100	MEC2500RV	1,382,400	1,280,000	775	250	
70~80ps	9592 155 00100	MEC2900RV	1,502,280	1,391,000	905	290	

スライドモア TDCシリーズ 電動油圧方式								
(25) [*] ~45ps 注1	9592 247 00000	TDC1200-4S	950,400	880,000	285	120	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9592 248 00000	TDC1200-3S	928,800	860,000				3 セット
	9592 249 00000	TDC1200-0S	864,000	800,000	265			0 セット
	9592 250 00000	TDC1200-1S	885,600	820,000	270			1 セット
(35) [*] ~56ps 注2	9592 251 00000	TDC1400-4S	1,015,200	940,000	315	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9592 252 00000	TDC1400-3S	993,600	920,000				3 セット
	9592 253 00000	TDC1400-0S	928,800	860,000	295			0 セット
	9592 254 00000	TDC1400-1S	950,400	880,000	300			1 セット

※ 軽量トラクタは、カウンターウェイトが必ず必要になります。(20kgウェイト 松山品番5840 910000)

注1 TDC1200 質量1,500kg未満のトラクタは装着できません。適応馬力を遵守してください。

注2 TDC1400 質量2,350kg以上のトラクタは装着できません。適応馬力を遵守してください。

スライドモア TDS1400C 外部油圧方式							
35~60ps	9592 174 00010	TDS1400C	982,800	910,000	295	138	標準 3P 1 形 直装

複動1連外部油圧装置必要 外部油圧用カプラを別途ご購入ください

スライドモア TDM1600C 外部油圧方式							
60~90ps	9592 158 00010	TDM1600C	1,210,680	1,121,000	405	155	標準 3P 2 形 直装

複動2連外部油圧装置必要 外部油圧用カプラを別途ご購入ください

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)



中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
畦合わせはスライド式で調整が容易
耕うん部カバーはバタフライ方式採用
日農工特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

RM212

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
※1	9544 101 00000	RM212-A1	474,120	439,000	175	27 33	日農工 特殊 3P	A1
11~25ps	9544 056 00000	RM212-1S	444,960	412,000	160	37 43	標準 3P 0(大) 形	1 セット
※1	9544 102 00000	RM212V-A1	474,120	439,000	175	29 33	日農工 特殊 3P	A1
11~25ps	9544 054 00000	RM212V-1S	444,960	412,000	160	38 43	標準 3P 0(大) 形	1 セット
※2	9544 107 00000	RM312-A1	739,800	685,000	250	27 33	日農工 特殊 3P	A1
18~28ps	9544 106 00000	RM312-0S	739,800	685,000	260	37 43	日農工 標準 3P	0 セット
18~28ps	9544 057 00000	RM312H	693,360	642,000	210	27~ 43	日農工 特殊 3P	直装

型式末尾 V:V爪仕様・逆回転組み込み H:ハイクリアランストラクタ用

※1	9544 103 00000	RM212M-A1	531,360	492,000	180	27 33	日農工 特殊 3P	A1
11~25ps	9544 065 00000	RM212M	502,200	465,000	165	37 43	標準 3P 0(大) 形	直装

条間調節範囲60~180cm

※1 NTA25,NT25,AT23/25/240,ATK22/25/220/250,TG21~25,TGS25,TG233/253,TH173~253,TH185~255,TF15~23,TF153~243,TH18~24,THS24,TU177~257,TA207~247,TK25
※2 ※1 NTA25/28,NT25,AT23/25/27/240/260/280,ATK22/25/220/250,TG21~25,TGS25/278,TG233/253/273,TH193~273,TH185~265,TF19~23,TF193~243,TH18~26,THS22~26,TU177~257,TA207~247,TK25

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリーカルチ RK シリーズ (25~90ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

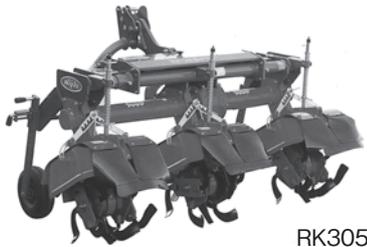 <p>RK305UV</p>	<p>RK 20 シリーズ 中耕、除草、培土、畝成形が高能率 爪軸の改良により作業速度が向上 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能 キャスター付スタンド標準装備</p>
	<p>RK 305UV 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能</p>

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RK正転仕様								
9544 021 00020	RK320	1,047,600	970,000	40~60	430	32	標準 3P 1.2 形	直装
9544 022 00020	RK520	1,328,400	1,230,000	45~90	630			
RK正逆転仕様								
9544 081 00000	RK305UV	941,760	872,000	25~50	370	18 ~ 34	標準 3P 1.2 形	クック カワ

ロータリーカルチ オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
センサー ホッパー50L×1	9426 295 00010	RMS51	214,920	199,000	RM212/V/H/M, RM312/H 用 40kg
センサー ホッパー50L×2※1	9426 296 00010	RMS101	264,600	245,000	RK320, RK305UV, RK303UV 用 50kg
培土板RM用 (リッチャー アーム付き)	9544 019 22000	開閉培土板 2号 B	22,680	21,000	RM212/V/H/M. RM312/H. RM211GL 用 7kg
	溝底 14cm 適応畦幅 60~80cm 1ユニット分				
	9544 019 24000	培土板 SR-2B	48,600	45,000	RM212/V/H/M. RM312/H. RM211GL 用 12.5kg
	溝底 10cm 適応畦幅 70~80cm 1ユニット分				
	9544 019 26000	培土板 SR-5C	48,600	45,000	RM212/V/H/M. RM312/H. RM211GL 用 12.5kg
溝底 12.5cm 適応畝幅 75~90cm 1ユニット分					
イエロー培土板	YNP0 549 07000	RMO-YB	27,000	25,000	RM212/V/H/M, RM312/H, RM211GL 用
	溝底 12cm 適応畦幅 30~70cm 1ユニット分				
外盛整形板		RMO-TL4	54,000	50,000	RM212/V/H/M, RM312/H 用 二品番 P054 914000
	溝幅 24 ~ 30cm 畝すそ幅 86~102cm 畝高さ 35 ~ 42cm				
平高畝部品	9544 057 20000	RMO-H	74,520	69,000	RM312/H 用
	平高畝栽培の中耕・培土作業用センター吊り部品				
麦土入れ部品	9544 065 21010	RMO-M1	58,320	54,000	RM212M 用 1ユニット分 F4 爪
	9544 065 31010	RMO-M3	58,320	54,000	RM212M 用 1ユニット分 V29 爪
スタンドキット	YNP0 059 09000	RMO-S	38,880	36,000	RM212/312 シェース用
野菜カバー部品	9544 057 30000	RMO-Y	43,200	40,000	RM212/312 シェース用
	葉物野菜の中耕作業用 1ユニット分				
爪軸500	YNP0 059 12000	RMO-T500	51,840	48,000	RM02 シェース用 1ユニット分
	RM-212 用 1ユニット分				
延長部品	9544 020 22000	3号延長部品	21,600	20,000	RK510/310, RK511/311 用
	1ユニット分 作業幅を 40、46cm に延長				

※ユニット表記があるものは連数分必要となります。
※1 センサーご注文の際は、ロータリーカルチ型式を明示して下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリーカルチ オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考		
			(税込)	(税抜)			
培土板 RK/RK20用 (リッチャーアーム 別売り)	9544 020 40000	RKO- 開閉2号 M4	37,800	35,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	8kg	
	溝底 14cm 適応畦幅 60~80cm 1 ユニット分						
	9544 114 20000	RKO-SR21	51,840	48,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	11kg	
	溝底 10cm 適応畦幅 70~80cm 1 ユニット分						
	9544 020 42000	RKO-SR3	51,840	48,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	11kg	
	溝底 16cm 適応畦幅 70~80cm 1 ユニット分						
	9544 020 43000	RKO-SR5	51,840	48,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	11.5kg	
溝底 12.5cm 適応畦幅 75~90cm 1 ユニット分							
リッチャーアーム RK用	9544 021 20010	RKO-JH1	37,800	35,000	RK311/511用	ニコ平行 リンクニコ 製培土板用	
	9544 021 22010	RKO-RA	11,880	11,000		固定タイプ ニコ製従来 固定用	
	9544 114 21000	RKO-RA2	12,960	12,000	RK320/520用		
	9544 020 30000	リッチャーアーム ASSY	9,504	8,800	RK310/510用		
	9544 020 31000	RKO-A	12,960	12,000	RK305UV用		
	RK 用培土板にはリッチャーアームが付いていません。連数分必要です。						
2連組替部品	YNR1 269 01000	RKO-2R	27,000	25,000	RK311.RK305UV用		
スタンドキット	9544 092 20000	RKO-ST	50,760	47,000	RK311/511 RK305UV用		
※ユニット表記があるものは連数分必要となります。							

ブロードキャスター MP-E (電動)シリーズ (13ps~)



MP220E

MP220E/330E シャッター電動開閉タイプ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替可能※
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備
 ※角度切替はボックススパナが別途必要
 ニプロ品番 5310-760092 ¥7,700(税別)

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法		
			税込	税抜					
MP-Eシリーズ シャッター電動開閉タイプ									
NTA25~35 NT25~35 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 220~340 TG21~33 TGS278/338 TGS25~33 TG233~373 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26 TU197~257 TA207~357 TA263 TK21~46	9421 596 00120	MP220E-A1	414,720	384,000	108	4~11	日農工 特殊 3P	A1	
9421 597 00120	MP330E-A1	442,800	410,000	111					
13ps~	9421 158 00120	MP220E	370,440	343,000	87	4~11	標準 3P 0.1形	直装	
	9421 152 00120	MP220E-4S	474,120	439,000	107			日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9421 153 00120	MP220E-3S	452,520	419,000					3セツト
	9421 154 00120	MP220E-0S	387,720	359,000	87			0セツト	
20ps~	9421 159 00120	MP330E	398,520	369,000	91	4~11	標準 3P 0.1形	1セツト	
	9421 155 00120	MP330E-4S	502,200	465,000	111			日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	9421 156 00120	MP330E-3S	480,600	445,000					3セツト
	9421 157 00120	MP330E-0S	415,800	385,000	91			0セツト	
MP220-Eシリーズ ホッパー容量 220L MP330-Eシリーズ ホッパー容量 330L									

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (13ps~)

 <p>MP330</p>	<p>MP220/330 シャッター手動開閉タイプ</p> <p>リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替可能※ ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付 キャスター付スタンド標準装備 ※角度切替はボックススパナが別途必要 ニプロ品番 5310-760092 ¥7,700(税別)</p>
--	---

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
			税込	税抜				
MPシリーズ シャッター手動開閉タイプ								
NTA25~35 NT25~35 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 220~340 TG21~33 TGS278/338 TGS25~33 TG233~373 TH185~265 TH173~273 TH18~26 THS22~26 TF173~243 TF17~26 TU197~257 TA207~357 TA263 TK21~46	9421 596 00020	MP220-A1	346,680	321,000	108	4~11	日農工 特殊 3P	A1
	9421 597 00020	MP330-A1	374,760	347,000	111			
13ps~	9421 158 00020	MP220	302,400	280,000	87	4~11	標準 3P 0.1形	1セット
	9421 152 00020	MP220-4S	406,080	376,000	107			4セット
	9421 153 00020	MP220-3S	384,480	356,000				3セット
	9421 154 00020	MP220-0S	319,680	296,000	87			0セット
20ps~	9421 159 00020	MP330	330,480	306,000	91	4~11	標準 3P 0.1形	1セット
	9421 155 00020	MP330-4S	434,160	402,000	111			4セット
	9421 156 00020	MP330-3S	412,560	382,000				3セット
	9421 157 00020	MP330-0S	347,760	322,000	91			0セット
MP220シリーズ ホッパー容量 220L MP330シリーズ ホッパー容量 330L								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MP10-E (電動) シリーズ (30ps~)



MP410E

MP410E/510E シャッター電動開閉タイプ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替可能
 フレコン対応のホッパーは耐久性・耐食性に優れたFRP製
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法
			税込	税抜			

MP10-Eシリーズ シャッター電動開閉タイプ

30ps~	9421 319 00120	MP410E-4S	635,040	588,000	150	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 320 00120	MP410E-3S	613,440	568,000				3セット
	9421 321 00120	MP410E-0S	548,640	508,000	120			0セット
40ps~	9421 322 00120	MP510E-4S	683,640	633,000	155	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 323 00120	MP510E-3S	662,040	613,000				3セット
	9421 324 00120	MP510E-0S	597,240	553,000	125			0セット
30ps~	9421 325 00120	MP410E-4L	645,840	598,000	160	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 326 00120	MP410E-3L	624,240	578,000				3セット
	9421 327 00120	MP410E-0L	548,640	508,000	120			0セット
40ps~	9421 328 00120	MP510E-4L	694,440	643,000	165	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 329 00120	MP510E-3L	672,840	623,000				3セット
	9421 330 00120	MP510E-0L	597,240	553,000	125			0セット
30ps~	9421 047 00120	MP410E	548,640	508,000	120	6-14	標準 3P 1.2形	1セット
40ps~	9421 123 00120	MP510E	597,240	553,000	125			1セット

MP410-Eシリーズ ホッパー容量 400L
 MP510-Eシリーズ ホッパー容量 500L

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP 10 (手動) シリーズ (30ps~)



MP410

MP410/510 シャッター手動開閉タイプ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替
 フレコン対応のホッパーは耐久性・耐食性に優れたFRP製
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
			税込	税抜				
MP10シリーズ シャッター手動開閉タイプ								
30ps~	9421 319 00020	MP410-4S	575,640	533,000	150	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 320 00020	MP410-3S	554,040	513,000				3セット
	9421 321 00020	MP410-0S	489,240	453,000	120			0セット
40ps~	9421 322 00020	MP510-4S	624,240	578,000	155	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 323 00020	MP510-3S	602,640	558,000				3セット
	9421 324 00020	MP510-0S	537,840	498,000	125			0セット
30ps~	9421 325 00020	MP410-4L	586,440	543,000	160	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 326 00020	MP410-3L	564,840	523,000				3セット
	9421 327 00020	MP410-0L	489,240	453,000	120			0セット
40ps~	9421 328 00020	MP510-4L	635,040	588,000	165	6-14	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 329 00020	MP510-3L	613,440	568,000				3セット
	9421 330 00020	MP510-0L	537,840	498,000	125			0セット
30ps~	9421 047 00020	MP410	489,240	453,000	120	6-14	日農工 標準 3P 1.2形	1セット
40ps~	9421 123 00020	MP510	537,840	498,000	125			1セット
MP05シリーズ シャッター手動開閉タイプ								
50ps~	9421 048 00010	MP-605	589,680	546,000	146	6-14	日農工 標準 3P 1.2形	1セット
60ps~	9421 049 00010	MP-805	648,000	600,000	156			
70ps~	9421 051 00010	MP-1005	738,720	684,000	164			
MP410シリーズ ホッパー容量 400L MP510シリーズ ホッパー容量 500L MP605シリーズ ホッパー容量 600L MP805シリーズ ホッパー容量 800L MP1005シリーズ ホッパー容量 1000L								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MP シリーズ オプション

オプション名称	コード No,	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
パワーキット	9421 158 30120	MP20-PW	81,000	75,000	
	MPシリーズ(ステンレス製ディスク使用タイプのみ) 散布量調節機能・専用リモコン付				
ホッパーカバー	9421 045 30000	HC-200	18,360	17,000	MP206/207/220 用
	9421 046 30000	HC-300	22,680	21,000	MP306/307/330 用
	9421 047 30000	HC-400	24,840	23,000	MP-405, MP406/410 用
	9421 048 30000	HC-500	28,080	26,000	MP-505, MP506/510 用
	9421 049 30000	HC-600	31,320	29,000	MP-605 用
	9421 050 30000	HC-800	35,640	33,000	MP-805 用
	9421 051 30000	HC-1000	37,800	35,000	MP-1005 用

ホッパーにかぶせる

※ 備考の型式名は、特に記載がない場合、電動開閉仕様(末尾-E)を含みます

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MC08E (電動) シリーズ (13~60ps)

 MC308E	スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布 電動シャッターにオートアジャストコントローラ採用 肥料粒種、トラクタ車速、希望散布量、散布間隔を入力するとシャッター開度を制御して散布 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単 半透明のホッパー採用により残量確認がしやすい(408シリーズ除く) キャスター付スタンド標準装備
---	---

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
			税込	税抜				
MC07-EXシリーズ シャッター電動開閉・スピナータイプ								
NTA25~35 NT25~35 AT23~33 AT240~340 ATK22~33 ATK220~340 TG21~33 TG233~373 TGS25~33 TGS278~338 TH18~26 TH173~273 TH185~265 THS22~26 TU197~257 TK21~46 TF15~23 TF153~243 TA207~357 TA263	9421 497 00230	MC208E-A1	315,360	292,000	85	日農工 特殊 3P	A1	
		MC308E-A1	346,680	321,000	90			
		MC408E-A1	367,200	340,000	95			
13~30ps	9421 500 00230	MC208E	273,240	253,000	60	粒状 8-10 ・ 砂状 4.5~ 6.5 ・ 粉状 3~ 4.5	標準 3P	直装
	9421 503 00230	MC208E-4S	379,080	351,000	88		日農工 標準 3P	4セツ
	9421 504 00230	MC208E-3S	357,480	331,000	88			3セツ
	9421 505 00230	MC208E-0S	292,680	271,000	65			0セツ
20~50ps	9421 501 00230	MC308E	304,560	282,000	65	日農工 標準 3P	標準 3P	直装
	9421 506 00230	MC308E-4S	410,400	380,000	93		4セツ	
	9421 507 00230	MC308E-3S	388,800	360,000			3セツ	
	9421 508 00230	MC308E-0S	324,000	300,000	70		0セツ	
30~60ps	9421 502 00230	MC408E	325,080	301,000	70	日農工 標準 3P	標準 3P	直装
	9421 509 00230	MC408E-4S	430,920	399,000	98		4セツ	
	9421 510 00230	MC408E-3S	409,320	379,000			3セツ	
	9421 511 00230	MC408E-0S	344,520	319,000	75		0セツ	
MC208-Eシリーズ	ホッパー容量	200L						
MC308-Eシリーズ	ホッパー容量	300L						
MC408-Eシリーズ	ホッパー容量	400L						

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MC08-H (手動) シリーズ (13~60ps)



MC208H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のホッパー採用により残量確認がしやすい(408シリーズ除く)
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法		
			税込	税抜					
MC07-Hシリーズ シャッター手動開閉・スピナータイプ									
NTA25~35 NT25~35 AT23~33 AT240~340 ATK22~33 ATK220~340 TG21~33 TG233~373 TGS25~33 TGS278~338 TH18~26 TH173~273 TH185~265 THS22~26 TU197~257 TK21~46 TF15~23 TF153~243 TA207~357 TA263	9421 497 00030	MC208H-A1	258,120	239,000	85	粒状 8-10 ・ 砂状 4.5~ 6.5 ・ 粉状 3~ 4.5	日農工 特殊 3P	A1	
	9421 498 00030	MC308H-A1	289,440	268,000	90				
	9421 499 00030	MC408H-A1	309,960	287,000	95				
13~30ps	9421 500 00030	MC208H	216,000	200,000	60	標準 3P	直装		
	9421 503 00030	MC208H-4S	321,840	298,000	88			日農工 標準 3P	4 セット
	9421 504 00030	MC208H-3S	300,240	278,000					3 セット
	9421 505 00030	MC208H-0S	235,440	218,000	65			0 セット	
20~50ps	9421 501 00030	MC308H	247,320	229,000	65	標準 3P	直装		
	9421 506 00030	MC308H-4S	353,160	327,000	93			日農工 標準 3P	4 セット
	9421 507 00030	MC308H-3S	331,560	307,000					3 セット
	9421 508 00030	MC308H-0S	266,760	247,000	70			0 セット	
30~60ps	9421 502 00030	MC408H	267,840	248,000	70	標準 3P	直装		
	9421 509 00030	MC408H-4S	373,680	346,000	98			日農工 標準 3P	4 セット
	9421 510 00030	MC408H-3S	352,080	326,000					3 セット
	9421 511 00030	MC408H-0S	287,280	266,000	75			0 セット	
MC208-Hシリーズ	ホッパー容量	200L							
MC308-Hシリーズ	ホッパー容量	300L							
MC408-Hシリーズ	ホッパー容量	400L							

ブロードキャスター MC (大型) シリーズ (40~120ps)



MC458E

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーがダンプ式で簡単点検、清掃
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾型式 H シャッター手動開閉タイプ
 シャッターは18段階の開度設定が可能
 末尾型式 E シャッター電動開閉タイプ
 肥料の粒種、散布間隔、希望散布量、走行予定速度を入力すると、適正なシャッタ開度を設定する新システムを採用

適応馬力 (ps) ホッパー容量(L)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法
			税込	税抜			
MC08 - H大型シリーズ シャッター手動開閉・スピナータイプ							
40~70ps 450L	9421 512 00030	MC458H	434,160	402,000	160	粒状 6-10 ・ 砂状 4.5- 6.5 標準 3P 1.2 形	直装
	9421 515 00030	MC458H-0L	457,920	424,000	165		0セット
MC08 - E大型シリーズ シャッター電動開閉・スピナータイプ							
40~70ps 450L	9421 518 00030	MC458E	509,760	472,000	160	粒状 6-10 ・ 砂状 4.5- 6.5 標準 3P 1.2 形	直装
	9421 521 00030	MC458E-0L	533,520	494,000	165		0セット
45~80ps 600L	9421 796 00030	MC608E	535,680	496,000	170		直装
	9421 522 00030	MC608E-0L	559,440	518,000	175		0セット
70~120ps 1200L	9421 797 00030	MC1208E	622,080	576,000	185		直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MC シリーズ オプション

オプション名称	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考*
			(税込)	(税抜)	
電動シャッター		ACB3000	129,600	120,000	MC08 用 松山品番 P859 901000
		ADB2020	125,280	116,000	MC00/05/07 用 松山品番 P494 907000
ホッパーカバー	9421 497 50000	MC00-HC20	10,800	10,000	MC200/205/207/208 用
	9421 497 51000	MC00-HC30	12,960	12,000	MC300/305/307/308 用
	9421 497 52000	MC00-HC40	15,120	14,000	MC400/405/407/408 用
	9421 512 30000	MC00-HC45	23,760	22,000	MC450/455/457/458 用
	9421 512 31000	MC00-HC60	24,840	23,000	MC600/605 用
	9421 512 32000	MC00-HC85	28,080	26,000	MC850/855 用
アジテーター	9421 497 60000	MC00-A10	12,960	12,000	MC200-400/205-405/207-407/ 208-408用(粉状肥料用)
耐摩耗ガード	9421 497 62000	MC00-G10	32,400	30,000	MC00/05/07/08 用

※ 備考の型式名は、電動開閉仕様(末尾-E,-EX)、と手動開閉仕様(-H)を含みません

ブロードキャスター MM07 (化成混合散布) シリーズ (20~50ps)



MM307H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
縦軸オーガにより粒状肥料の混合が可能
ホッパーは、半透明で残量確認が容易にできるキャスター付スタンド標準装備

型式末尾 EXはシャッター電動開閉タイプ
電動シャッターは36段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能
型式末尾 Hはシャッター手動開閉タイプ
シャッターは18段階の開度設定が可能

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
			税込	税抜				
MM07 - EXシリーズ シャッター電動開閉タイプ								
NTA25~35 NT25~35 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 220~340 TG233~373 TG21~33 TGS278/338 TGS25~33 TF21~26 TF223~243 TH213~273 TH20~26 THS20~26 TU217~257 TK21~46 TA207~357 TA263	9421 538 00220	MM307EX-A1	407,160	377,000	105	粒状 8-10 ・ 砂状 4.5- 6.5 ・ 粉状 3- 4.5	日農工 特殊 3P	A1
20~50ps	9421 524 00220	MM307EX	365,040	338,000	80		標準 3P 0.1形	4セット
20~50ps	9421 525 00220	MM307EX-4S	470,880	436,000	105		日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 526 00220	MM307EX-3S	449,280	416,000				3セット
	9421 527 00220	MM307EX-0S	384,480	356,000	80		0セット	
MM07 - Hシリーズ シャッター手動開閉タイプ								
NTA25~35 NT25~35 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 220~340 TG233~373 TG21~33 TGS278/338 TGS25~33 TF21~26 TF223/243 TH213~273 TH20~26 THS20~26 TU217~257 TA207~357 TA263 TK21~46	9421 538 00020	MM307H-A1	349,920	324,000	95	粒状 8~ 10m 砂状 4.5 ~ 6.5m	8	A1
20~50ps	9421 524 00020	MM307H	307,800	285,000	80		標準 3P 0.1形	1セット
20~50ps	9421 525 00020	MM307H-4S	413,640	383,000	105		標準 3P 0.1形	4セット
	9421 526 00020	MM307H-3S	392,040	363,000				3セット
	9421 527 00020	MM307H-0S	327,240	303,000	80		0セット	

MM307 - EX/Hシリーズ ホッパー容量 300L

ブロードキャスター MB07 (有機肥料散布) シリーズ (30~60ps)



MB407CH

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
低速回転する大型アジテータにより有機肥料散布が可能
キャスター付スタンド標準装備

型式末尾 CEXはシャッター電動開閉タイプ
電動シャッターは36段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能

型式末尾 CHはシャッター手動開閉タイプ
シャッターは18段階の開度設定が可能

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	散布幅 (m)	装着方法	
			税込	税抜				
MB07 - CEXシリーズ シャッター電動開閉タイプ								
NTA31/35 NT31/35 AT30/33/ 310/340 ATK33/340 TG37~48 TGS30~46 TG313~503 TA317~467 TK33~46	9421 576 00230	MB407CEX-A1	454,680	421,000	130	粒状 8-10 ・ 砂状 4.5- 6.5 ・ 粉状 3- 4.5	日農工 特殊 3P	A1
30~60ps	9421 572 00230	MB407CEX	412,560	382,000	100	有機 散布 時 4~ 6	標準 3P 0.1形	直装
	9421 573 00230	MB407CEX-4S	518,400	480,000	130		日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 574 00230	MB407CEX-3S	496,800	460,000				3セット
	9421 575 00230	MB407CEX-0S	432,000	400,000	105		0セット	
MB07 - CHシリーズ シャッター手動開閉タイプ								
NTA31/35 NT31/35 AT30/33/ 310/340 ATK33/340 TG37~48 TGS30~46 TG313~503 TA317~467 TK33~46	9421 576 00030	MB407CH-A1	397,440	368,000	130	有機 散布 時 4~ 6	日農工 特殊 3P	A-1
30~60ps	9421 572 00030	MB407CH	355,320	329,000	100		標準 3P 0.1形	1セット
30~60ps	9421 573 00030	MB407CH-4S	461,160	427,000	130		日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9421 574 00030	MB407CH-3S	439,560	407,000				3セット
	9421 575 00030	MB407CH-0S	374,760	347,000	105	0セット		
MM/MBオプション								
電動シャッター	YNP4 949 07000	ADB2020	125,280	116,000	MM.MB00/05/07 ※ 松山品番 P494 907000			
※ 備考の型式名は電動開閉仕様(末尾-E,-EX)、と手動開閉仕様(-H)を含みます								

ライムソー FT シリーズ FT-03(10~24ps) FT07E(13ps~)



FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

型式末尾 K/KD 車輪駆動

FT07E シリーズ PTO 駆動

電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)

操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備

シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法		
			税込	税抜					
FT03(車輪駆動)シリーズ									
10~15ps 作業幅120cm	9420 356 00010	FT-1203K	214,920	199,000	100	170	標準 3P 0形		
	9420 357 00010	FT-1203KD	214,920	199,000	95		ドローバー付		
15~24ps 作業幅155cm	9420 019 00010	FT-1553K	272,160	252,000	120	220	標準 3P 0形		
	9420 020 00010	FT-1553KD	272,160	252,000	115		ドローバー付		
FT07E(電動開閉式フラップ)シリーズ									
NTA25~35 NT25~35 AT23~33/ 240~340 ATK22~33/ 220~330 TG21~33 TGS25~33 TG233~273 TH173~273 TH18~26/ 185~265 THS22~26 TF17~26 TF173~243 TU197~257 TA207~357 TK21~46	9420 465 00030	FT1407E-A1	372,600	345,000	145	208	日農工 特殊 3P	A1	
	9420 466 00030	FT1607E-A1	394,200	365,000	150	236			
	9420 467 00030	FT1807E-A1	415,800	385,000	155	264			
	9420 468 00030	FT2007E-A1	437,400	405,000	160	292			
	13~20ps	9420 412 00030	FT1407E-4S	442,800	410,000	170			208
	9420 413 00030	FT1407E-3S	421,200	390,000	0.1形		3セツト		
	9420 414 00030	FT1407E-0S	356,400	330,000	140		0セツト		
作業幅140cm	9420 570 00030	FT1407E-1S	361,800	335,000	145		標準 3P	1セツト	
20~28ps 作業幅160cm	9420 415 00030	FT1607E-4S	464,400	430,000	175	236	日農工 標準 3P	0.1形	4セツト
	9420 416 00030	FT1607E-3S	442,800	410,000					3セツト
	9420 417 00030	FT1607E-0S	378,000	350,000					145
		9420 571 00030	FT1607E-1S	383,400	355,000	150		標準 3P	1セツト

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ライムソワー FT07E(電動開閉) シリーズ (13ps~)



FT07E

FT07-Eシリーズ PTO駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックスASSY標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
FT07E(電動開閉式フラップ)シリーズ								
25~35ps 作業幅180cm	9420 418 00030	FT1807E-4S	486,000	450,000	180	180	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9420 419 00030	FT1807E-3S	464,400	430,000				3セット
	9420 420 00030	FT1807E-0S	399,600	370,000	150			0セット
	9420 572 00030	FT1807E-1S	405,000	375,000	155	標準 3P	1セット	
35ps~ 作業幅200cm	9420 421 00030	FT2007E-4S	507,600	470,000	185	200	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9420 422 00030	FT2007E-3S	486,000	450,000				3セット
	9420 423 00030	FT2007E-0S	421,200	390,000	155			0セット
	9420 573 00030	FT2007E-1S	426,600	395,000	160	標準 3P	1セット	
35ps~ 作業幅220cm	9420 631 00030	FT2207E-4S	529,200	490,000	190	220	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9420 632 00030	FT2207E-3S	507,600	470,000				3セット
	9420 633 00030	FT2207E-0S	442,800	410,000	160			0セット
	9420 634 00030	FT2207E-1S	448,200	415,000	165	標準 3P	1セット	
35ps~ 作業幅240cm	9420 424 00030	FT2407E-4S	550,800	510,000	195	240	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
	9420 425 00030	FT2407E-3S	529,200	490,000				3セット
	9420 426 00030	FT2407E-0S	464,400	430,000	165			0セット
	9420 574 00030	FT2407E-1S	469,800	435,000	170	標準 3P	1セット	
	9420 427 00030	FT2407E-4L	561,600	520,000	205	240	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
	9420 428 00030	FT2407E-3L	540,000	500,000				3セット
	9420 429 00030	FT2407E-0L	464,400	430,000	165			0セット

ライムソワー FT07H (手動開閉) シリーズ (13ps~)



FT07Hシリーズ PTO駆動
 手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

写真はFT07E

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
			税込	税抜				
FT07H (手動開閉式フラップ) シリーズ								
13~20ps 作業幅140cm	9420 586 00010	FT1407H-4S	410,400	380,000	180	140	日農工 標準 3P	4セツ
	9420 587 00010	FT1407H-3S	388,800	360,000			0.1形	3セツ
	9420 588 00010	FT1407H-0S	324,000	300,000	150		0セツ	
	9420 589 00010	FT1407H-1S	329,400	305,000	155		標準 3P	1セツ
20~28ps 作業幅160cm	9420 590 00010	FT1607H-4S	432,000	400,000	185	160	日農工 標準 3P	4セツ
	9420 591 00010	FT1607H-3S	410,400	380,000			0.1形	3セツ
	9420 592 00010	FT1607H-0S	345,600	320,000	155		0セツ	
	9420 593 00010	FT1607H-1S	351,000	325,000	160		標準 3P	1セツ
25~35ps 作業幅180cm	9420 594 00010	FT1807H-4S	453,600	420,000	190	180	日農工 標準 3P	4セツ
	9420 595 00010	FT1807H-3S	432,000	400,000			0.1形	3セツ
	9420 596 00010	FT1807H-0S	367,200	340,000	160		0セツ	
	9420 597 00010	FT1807H-1S	372,600	345,000	165		標準 3P	1セツ
35ps~ 作業幅200cm	9420 598 00010	FT2007H-4S	475,200	440,000	195	200	日農工 標準 3P	4セツ
	9420 599 00010	FT2007H-3S	453,600	420,000			0.1形	3セツ
	9420 600 00010	FT2007H-0S	388,800	360,000	165		0セツ	
	9420 601 00010	FT2007H-1S	394,200	365,000	170		標準 3P	1セツ

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリーソーワ RS 05 シリーズ



ロータリー+RS05

ロータリー搭載型 ネビジン等の薬剤散布
 モーター駆動による繰出軸と振動装置により、微粉剤でもつまりが少ない
 専用スイッチボックスでトラクタに乗ったまま散布/停止切換えが可能
 ホッパー底部取外し可能 残量確認マド付き

ホッパー容量	コード No,	型 式	希望小売価格(円)※		質量 (kg)	備考
			税込	税抜		
ロータリーソーワ						
55L×2	9520 895 00000	RS175	444,960	412,000	80	ロータリー幅 1.7/1.8m 用 SX08/10, SXM00/08/10 MXR08/10, MX.LX05
65L×2	9520 896 00000	RS195	450,360	417,000	85	ロータリー幅 1.9/2.0m 用 SX08/10 SXM.SXL00/08/10/11, MXR08/10.LXR08, MX.LX05
75L×2	9520 897 00000	RS225	456,840	423,000	90	ロータリー幅 2.2m 用 SXM.SXL00/08/10/11, MXR.LXR08/10, MX.LX05
85L×2	9520 898 00000	RS245	462,240	428,000	95	ロータリー幅 2.4/2.6m 用 SXM.SXL00/08/10/11, MXR.LXR08/10, MX.LX05

- ・ロータリーに搭載 ・繰出し部電動モーター ・薬剤散布 ・顆粒状薬剤(ネビジン)散布可能
- ・ホッパー底部取外し可能 ・残量確認マド付き ・ブリッジ防止装置付き ・スイッチ付き

※ロータリーソーワのみの価格です。別途ロータリー等が必要となります。

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

搭載型シーダー UF シリーズ



正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
横溝ロール方式(麦、大豆、そば等)

独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
操作ボックスはLCD(液晶)表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
ホッパー残量をLEDで確認でき、空撒きを未然に防止可能
施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易

型式説明
UF-S22H8R24 S22:施肥部付 H8:播種条数 8条
R24:鎮圧ローラ幅2400(mm)

TBA00+UF 施肥・播種

コード No,	型 式	希望小売価格(円)※		質量 (kg)	施肥 条数	播種 条数	鎮圧輪幅 (cm)
		税込	税抜				
施肥・播種仕様							
9521 461 00000	UF-S22H8R22	1,577,880	1,461,000	370	8	8	220
9521 462 00000	UF-S22H10R22	1,678,320	1,554,000	386		10	
9521 463 00000	UF-S22H12R22	1,778,760	1,647,000	402		12	
9521 461 00100	UF-S22H8R24	1,580,040	1,463,000	372	8	8	240
9521 462 00100	UF-S22H10R24	1,680,480	1,556,000	388		10	
9521 463 00100	UF-S22H12R24	1,780,920	1,649,000	404		12	
9521 464 00000	UF-S22H14R24	1,881,360	1,742,000	420		14	
9521 461 00200	UF-S22H8R26	1,582,200	1,465,000	374	8	8	260
9521 462 00200	UF-S22H10R26	1,682,640	1,558,000	390		10	
9521 463 00200	UF-S22H12R26	1,783,080	1,651,000	406		12	
9521 464 00100	UF-S22H14R26	1,883,520	1,744,000	422		14	

※シーダーのみの価格です(施肥・播種)。別途ロータリー等が必要となります。
※適応トラクタ 質量2,500kg以上推奨

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

搭載型シーダー UF シリーズ



写真はTBA00+UF施肥・播種

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
横溝ロール方式(麦、大豆、そば等)

独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
操作ボックスはLCD(液晶)表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
ホッパー残量をLEDで確認でき、空撒きを未然に防止可能
施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易

型式説明
UF-H8R24 H8:播種条数 8条 R24:鎮圧ローラ幅2400(mm)

コード No,	型 式	希望小売価格(円)※		質量 (kg)	施肥 条数	播種 条数	鎮圧輪幅 (cm)
		税込	税抜				
播種のみ仕様							
9521 465 00000	UF-H8R22	1,058,400	980,000	275	-	8	220
9521 466 00000	UF-H10R22	1,158,840	1,073,000	291	-	10	
9521 467 00000	UF-H12R22	1,259,280	1,166,000	307	-	12	
9521 465 00100	UF-H8R24	1,060,560	982,000	277	-	8	240
9521 466 00100	UF-H10R24	1,161,000	1,075,000	293	-	10	
9521 467 00100	UF-H12R24	1,261,440	1,168,000	309	-	12	
9521 468 00000	UF-H14R24	1,361,880	1,261,000	325	-	14	260
9521 465 00200	UF-H8R26	1,062,720	984,000	279	-	8	
9521 466 00200	UF-H10R26	1,163,160	1,077,000	295	-	10	
9521 467 00200	UF-H12R26	1,263,600	1,170,000	311	-	12	
9521 468 00100	UF-H14R26	1,364,040	1,263,000	327	-	14	
施肥のみ仕様							
9521 469 00000	UF-S22	658,800	610,000	95	8	-	260

※シーダーのみの価格です(施肥または播種)。別途ロータリー等が必要となります。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

不耕起播種機 / スリップローラーシーダー NSV(50ps~) SRA01※(50~75ps)

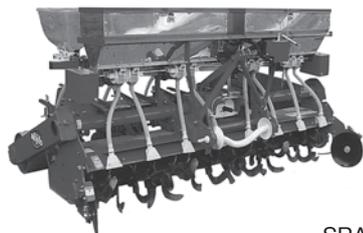

SRA01

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
 NSV601
 大豆播種
 施肥・播種部:接地輪駆動
 SRA01シリーズ
 麦、そば播種
 新モーター制御システムとLCD(液晶)表示される多機能操作ボックスにより
 簡単でより精度の高い播種作業を実現
 強制駆動する鎮圧ローラは土の付着が少なく安定した作業が可能

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法等	
		税込	税抜					
不耕起播種機								
9521 090 00010	NSV601	3,024,000	2,800,000	※1 60~	680	条間 30cm	日農工 標準 3P 1 セット	
スリップローラーシーダー SRA01 シリーズ								
9521 299 00010	SRA241UFSH8	2,883,600	2,670,000	※2 50~75	775	240	標準 3P 2 セット	施肥 8 播種 8
9521 300 00010	SRA241UFSH10	2,991,600	2,770,000		785			施肥 8 播種 10
9521 301 00010	SRA241UFSH12	3,099,600	2,870,000		795			施肥 8 播種 12
9521 302 00010	SRA241UFSH14	3,207,600	2,970,000		805			施肥 8 播種 14

※1 質量2,500kg以上のトラクタ推奨

※2 質量2,300kg以上のトラクタ推奨(TJ55~TJ85、TJ55CF~TJ85CFクラスに適合)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

シーダー用ロータリー TBA シリーズ(※35~75ps)



TBA00C

シーダー専用設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
 砕土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
 耕うん部カバーにステンレスカバー装着

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9454 953 00000	TBA2200C-4S	767,880	711,000	35~50	355	215	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9454 954 00000	TBA2200C-3S	746,280	691,000					3 セット
9454 955 00000	TBA2200C-0S	681,480	631,000		0 セット			
9454 956 00000	TBA2400C-4S	802,440	743,000	45~75	370	235		4 セット
9454 957 00000	TBA2400C-3S	780,840	723,000					3 セット
9454 958 00000	TBA2400C-0S	716,040	663,000		0 セット			
9454 959 00000	TBA2600C-4S	838,080	776,000	55~75	385	255		4 セット
9454 960 00000	TBA2600C-3S	816,480	756,000					3 セット
9454 961 00000	TBA2600C-0S	751,680	696,000		0 セット			
9454 962 00000	TBA2200C-4L	778,680	721,000	35~50	355	215	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9454 963 00000	TBA2200C-3L	757,080	701,000					3 セット
9454 964 00000	TBA2200C-0L	681,480	631,000		0 セット			
9454 965 00000	TBA2400C-4L	813,240	753,000	45~75	370	235		4 セット
9454 966 00000	TBA2400C-3L	791,640	733,000					3 セット
9454 967 00000	TBA2400C-0L	716,040	663,000		0 セット			
9454 968 00000	TBA2600C-4L	848,880	786,000	55~75	385	255		4 セット
9454 969 00000	TBA2600C-3L	827,280	766,000					3 セット
9454 970 00000	TBA2600C-0L	751,680	696,000		0 セット			

※質量3,000kg未満のトラクタ推奨(TJ55 ~ TJ85、TJ55CF ~ TJ85CF クラスに適合)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

けん引型シーダー MFR-CE シリーズ



HR20+MFR-CE

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)

MFR-CE 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、施肥部スライドロール方式、播種部傾斜目皿方式
前ゲージ輪ロータリに装着する場合、取付金具が別途必要となります

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		鎮圧方法	質量(kg)	ユニット	条数
		税込	税抜				
目皿式施肥・播種							
9520 928 00010	MFR2CE-17	397,440	368,000	単 独 鎮 圧 タ イ プ	72	施肥、播種	2 条
9520 929 00010	MFR3CE-17	525,960	487,000		87	施肥、播種	3 条
9520 929 00110	MFR3CE-20	532,440	493,000		89	施肥、播種	3 条
9520 930 00010	MFR4CE-17	654,480	606,000		113	施肥、播種	4 条
9520 930 00110	MFR4CE-20	660,960	612,000		115	施肥、播種	4 条
9520 930 00210	MFR4CE-24	667,440	618,000		117	施肥、播種	4 条
9520 931 00010	MFR5CE-17	783,000	725,000		129	施肥、播種	5 条
9520 931 00110	MFR5CE-20	789,480	731,000		131	施肥、播種	5 条
9520 932 00010	MFR6CE-17	911,520	844,000		145	施肥、播種	6 条
9520 932 00110	MFR6CE-20	918,000	850,000		147	施肥、播種	6 条

末尾 17、20、24 はそれぞれ 1.7m、2m、2.4m の角バーおよび繰出軸仕様
上記以外の角バー、繰出軸をご希望の場合は、別途差額が発生します。

MFR取付金具

	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX.SXR00~10,SXM.SXL00~11,TBS00 松山品番 5484 910000
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 松山品番 5484 916000
	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX(R).LX(R).DX(R)00~10.TBM00 松山品番 5484 914000
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 松山品番 5484 913000
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR08/10,BU02/03 松山品番 P374 903000
	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR08/10/20 松山品番 7550 905000

けん引型シーダー MDR-CE シリーズ



写真はHR20+MFR-CE

正確な播種で省力化(高能率化)

MDR-CE 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式
前ゲージ輪ロータリに装着する場合、取付金具が別途必要となります

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		鎮圧方法	質量(kg)	ユニット	条数
		税込	税抜				
目皿式播種							
9520 287 00010	MDR2CE-17	265,680	246,000	単 独 鎮 圧 タ イ プ	58	播種	2 条
9520 288 00010	MDR3CE-17	358,560	332,000		70	播種	3 条
9520 288 00110	MDR3CE-20	362,880	336,000		72	播種	3 条
9520 289 00010	MDR4CE-17	451,440	418,000		85	播種	4 条
9520 289 00110	MDR4CE-20	455,760	422,000		86	播種	4 条
9520 289 00210	MDR4CE-24	460,080	426,000		88	播種	4 条
9520 290 00010	MDR5CE-17	544,320	504,000		99	播種	5 条
9520 290 00110	MDR5CE-20	548,640	508,000		101	播種	5 条
9520 291 00010	MDR6CE-17	637,200	590,000		112	播種	6 条
9520 291 00110	MDR6CE-20	641,520	594,000		114	播種	6 条
9520 599 00010	MDR7CE-17	730,080	676,000		126	播種	7 条
9520 599 00110	MDR7CE-20	734,400	680,000		128	播種	7 条

末尾 17、20、24 はそれぞれ 1.7m、2m、2.4m の角バーおよび繰出軸仕様
上記以外の角バー、繰出軸をご希望の場合は、別途差額が発生します。

MDR取付金具

	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX.SXR00 ~ 10, SXM.SXL00 ~ 11, TBS00 松山品番 5484 910000
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 松山品番 5484 916000
	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX(R).LX(R).DX(R)00 ~ 10. TBM00 松山品番 5484 914000
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 松山品番 5484 913000
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR08/10, BU02/03 松山品番 P374 903000
	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR08/10/20 松山品番 7550 905000

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

けん引型シーダー MRX シリーズ



ロータリー+MRX6C

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)

MRX 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、横溝ロール方式、型式末尾Cは単独鎮圧

前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付金具が別途必要となります


コード No,	型 式	希望小売価格(円)		鎮圧方法	質量(kg)	ユニット	条数
		税込	税抜				
単独鎮圧タイプ							
9520 859 00200	MRX2C-17	314,280	291,000	単 独 鎮 圧 タ イ プ	73	施肥、播種	2条
9520 853 00200	MRX3C-17	402,840	373,000		88	施肥、播種	3条
9520 853 00300	MRX3C-20	520,560	482,000		94	施肥、播種	3条
9520 684 00200	MRX4C-17	491,400	455,000		103	施肥、播種	4条
9520 665 00200	MRX5C-17	579,960	537,000		118	施肥、播種	5条
9520 661 00200	MRX6C-17	668,520	619,000		133	施肥、播種	6条
9520 661 00300	MRX6C-20	786,240	728,000		139	施肥、播種	6条
9520 706 00200	MRX7C-20	874,800	810,000		154	施肥、播種	7条
9520 662 00200	MRX8C-20	963,360	892,000		169	施肥、播種	8条

末尾 17、20、24 はそれぞれ 1.7m、2m、2.4m の角バーおよび繰出軸仕様
上記以外の角バー、繰出軸をご希望の場合は、別途差額が発生します。

MRX取付金具

	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX.SXR00~10, SXM.SXL00~11, TBS00 松山品番 5484 910000
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 松山品番 5484 916000
	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX(R).LX(R).DX(R)00~10.TBM00 松山品番 5484 914000
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 松山品番 5484 913000
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR08/10, BU02/03 松山品番 P374 903000
	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR08/10/20 松山品番 7550 905000

掘取機(コンベア式) BLシリーズ(16~30ps)



BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため、拾い集めが容易に行え効率が良い

BLシリーズ

主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付き

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 445 00000	BL80-4S	504,360	467,000	16~24	179	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 446 00000	BL80-3S	482,760	447,000					3 セット
9570 447 00000	BL80-0S	417,960	387,000		0 セット			
9570 448 00000	BL80-1S	428,760	397,000		1 セット			
9570 449 00000	BL95-4S	520,560	482,000	18~30	187	95	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 450 00000	BL95-3S	498,960	462,000					3 セット
9570 451 00000	BL95-0S	434,160	402,000		0 セット			
9570 452 00000	BL95-1S	444,960	412,000		1 セット			
9570 453 00000	BL105-4S	536,760	497,000	18~30	193	105	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 454 00000	BL105-3S	515,160	477,000					3 セット
9570 455 00000	BL105-0S	450,360	417,000		0 セット			
9570 456 00000	BL105-1S	461,160	427,000		1 セット			
9570 457 00000	BL125-4S	588,600	545,000	20~30	205	125	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 458 00000	BL125-3S	567,000	525,000					3 セット
9570 459 00000	BL125-0S	502,200	465,000		0 セット			
9570 460 00000	BL125-1S	513,000	475,000		1 セット			

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機(コンベア式) BLシリーズ(13~24ps)



BL

BL-Dシリーズ
 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付

BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 461 00000	BL-55D-4S	456,840	423,000	13~16	150	55	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 462 00000	BL-55D-3S	435,240	403,000					3 セット
9570 463 00000	BL-55D-0S	370,440	343,000		130			0 セット
9570 464 00000	BL-55D-1S	381,240	353,000					1 セット
9570 465 00000	BL-65D-4S	493,560	457,000	16~24	169	65	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 466 00000	BL-65D-3S	471,960	437,000					3 セット
9570 467 00000	BL-65D-0S	407,160	377,000		149			0 セット
9570 329 00000	BL-65D-1S	417,960	387,000					1 セット
9570 476 00000	BL-55FDG-4S	456,840	423,000	13~16	150	55	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 477 00000	BL-55FDG-3S	435,240	403,000					3 セット
9570 478 00000	BL-55FDG-0S	370,440	343,000		130			0 セット
9570 479 00000	BL-55FDG-1S	381,240	353,000					1 セット
9570 480 00000	BL-65FDG-4S	493,560	457,000	16~24	169	65	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 481 00000	BL-65FDG-3S	471,960	437,000					3 セット
9570 482 00000	BL-65FDG-0S	407,160	377,000		149			0 セット
9570 483 00000	BL-65FDG-1S	417,960	387,000					1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機(コンベア式) BLシリーズ(16~24ps)



BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付

BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付

BL-RSD 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、デバイダ、シュート、横送り装置

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 488 00000	BL-65R-4S	533,520	494,000	16~24	185	65	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 489 00000	BL-65R-3S	511,920	474,000					3 セット
9570 490 00000	BL-65R-0S	447,120	414,000		0 セット			
9570 330 00000	BL-65R-1S	457,920	424,000		1 セット			
9570 491 00000	BL-80R-4S	570,240	528,000	16~24	197	80	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 492 00000	BL-80R-3S	548,640	508,000					3 セット
9570 493 00000	BL-80R-0S	483,840	448,000		0 セット			
9570 494 00000	BL-80R-1S	494,640	458,000		1 セット			
9570 506 00000	BL-65SFDG-4S	576,720	534,000	16~24	198	65	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 507 00000	BL-65SFDG-3S	555,120	514,000					3 セット
9570 508 00000	BL-65SFDG-0S	490,320	454,000		0 セット			
9570 509 00000	BL-65SFDG-1S	501,120	464,000		1 セット			
9570 510 00000	BL-80SFDG-4S	609,120	564,000	16~24	204	80	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 511 00000	BL-80SFDG-3S	587,520	544,000					3 セット
9570 512 00000	BL-80SFDG-0S	522,720	484,000		0 セット			
9570 513 00000	BL-80SFDG-1S	533,520	494,000		1 セット			
9570 514 00000	BL-65RSD-4S	627,480	581,000	16~24	210	65	標準 3P 0.1 形	4 セット
9570 515 00000	BL-65RSD-3S	605,880	561,000					3 セット
9570 516 00000	BL-65RSD-0S	541,080	501,000		0 セット			
9570 517 00000	BL-65RSD-1S	551,880	511,000		1 セット			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) VG03/D シリーズ VG03 (50ps~) D (9~20ps)



D

VGシリーズ 50ps~
 バレイショ 2畦掘取り
 先金振動、段付コンベア、
 型式末尾 Rは鎮圧ローラー付

Dシリーズ 9~20ps
 さつまいも、バレイショ、先金樹脂板付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 323 00010	VG-1403-4L	1,246,320	1,154,000	50~	550	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9570 324 00010	VG-1403-3L	1,224,720	1,134,000					3 セット
9570 325 00010	VG-1403-0L	1,149,120	1,064,000		0 セット			
9570 578 00010	VG-1403-1L	1,159,920	1,074,000		525		標準 3P 1.2 形	1 セット
9570 580 00000	VG-1403R-4L	1,372,680	1,271,000	50~	600	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
9570 581 00000	VG-1403R-3L	1,351,080	1,251,000					3 セット
9570 582 00000	VG-1403R-0L	1,275,480	1,181,000		560		0 セット	
9570 583 00000	VG-1403R-1L	1,286,280	1,191,000		575		標準 3P 1.2 形	1 セット

Dシリーズ

9570 097 00000	D-551A(H)	304,560	282,000	9~13	85	55	標準 3P 0 形 直装
9570 099 00000	D-551B(H)	311,040	288,000				2P 直装 ※
9570 050 00000	D-65A(H)	367,200	340,000	15~20	99	65	標準 3P 0 形 直装
9570 051 00000	D-65B(H)	373,680	346,000				2P 直装 ※

※ ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機 (コンベア式) B/AT01 シリーズ B(15~30ps) AT01 (20ps~)



AT01

Bシリーズ 15~25ps
コンニャク、球根

AT01シリーズ 20ps~
コンニャク、球根、2段コンベア、鎮圧ローラー
キャスト付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
9570 006 00000	B-80	379,080	351,000	15~25	115	80	標準 3P 0 形	直装
9570 007 00000	B-95	399,600	370,000		124	95		
9570 113 00000	B-1051	425,520	394,000		130	105		
9570 111 00000	B-120	462,240	428,000	20~30	134	120		

AT01 - RVシリーズ コンベアピッチ30mm

9570 619 00010	AT951RV-3S	891,000	825,000	20~45	295	95	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
9570 620 00010	AT951RV-0S	826,200	765,000		275			0 セット
9570 621 00010	AT951RV-1S	837,000	775,000		290			1 セット
9570 591 00010	AT1051RV-3S	902,880	836,000	20~45	310	105	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
9570 592 00010	AT1051RV-0S	838,080	776,000		290			0 セット
9570 593 00010	AT1051RV-1S	848,880	786,000		305			1 セット
9570 609 00010	AT1301RV-3S	1,018,440	943,000	25~50	360	130	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
9570 610 00010	AT1301RV-0S	953,640	883,000		330			0 セット
9570 611 00010	AT1301RV-1S	964,440	893,000		345			1 セット
9570 612 00010	AT1301RV-3L	1,018,440	943,000	50~	370	130	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
9570 613 00010	AT1301RV-0L	953,640	883,000		330			0 セット
9570 614 00010	AT1301RV-1L	964,440	893,000		345			1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機(リフター式) SP(12~25ps) VD(30ps~)

	SPシリーズ 浮かし掘取り
	VDシリーズ ウド、アスパラ掘上げ PTO駆動により刃先が前後に振動するため、牽引抵抗が少ない 標準作業深さ 40cm

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	主な 収穫物
		税込	税抜					
SPシリーズ								
9570 722 00000	SP-651 (2P)	92,880	86,000	12~15	45	65	2P 直装※	ハレいヨ カンヨ サイ用
9570 723 00000	SP-651 (3P)	92,880	86,000				標準 3P 0形	
9570 058 00000	SP-1000 (2P)	96,120	89,000	12~15	60	55~ 100	2P 直装※	
9570 057 00000	SP-1000 (3P)	96,120	89,000				標準 3P 0.1形	
9570 184 00000	SP-1400	110,160	102,000	15~25	61	71~ 102		
VDシリーズ U:ウド用 A:アスパラ用								
9570 060 00000	VD-1050U	671,760	622,000	30~	255	105	標準 3P 1.2形	ウド用
9570 061 00000	VD-1050A	671,760	622,000		260			ウド、 アスパラ用

※ ご発注の際は、トラクタ型式を明示してください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機 (リフター式) VDU-01 (20~40ps) / 長ネギ収穫機 VDN-01 (20~40ps) NK101 (25~35ps)



VDU-01+U900

VDU-01シリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ
VDN-01シリーズ 長ネギ掘上げ
振動式で牽引抵抗が少ない
キャスター付きスタンド標準装備

NK101シリーズ 長ネギの収穫
掘取、土落とし、収納梱包まで一貫作業可能
電動油圧シリンダーにより畝合わせも容易
土落としドラムにより根の土落としが効率よく出来る
キャスター付きスタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法 または備考	
		税込	税抜					
VDU - 01								
9570 816 00010	VDU-01	369,360	342,000	20~40			標準 3P	直装
9570 817 00000	U900	103,680	96,000	VDU-00/01 にセット	168	90	U型 掘取 刃部	質量は本体を 含みます
9570 818 00000	U1100	110,160	102,000		172	110		
9570 819 00000	U1200	112,320	104,000		174	120		
9570 820 00000	U1300	117,720	109,000		176	130		
9570 821 00000	U1400	120,960	112,000		179	140		
9570 826 00000	DF900	30,240	28,000	U900 にセットで使用 外掘上げ用部品				
VDN - 01								
9570 822 00010	VDN-01	336,960	312,000	25~40			標準 3P	直装
9570 823 00000	N403	126,360	117,000	VDN-00/01 にセット	176	40	3本フォーク	
9570 824 00000	N404	155,520	144,000		178	40	4本フォーク 倒伏用が10程付	
長ねぎ収穫機								
9570 748 00000	NK101	1,329,480	1,231,000	25~35	360		標準 3P	直装
オプション部品								
YNG1 209 01000	NK1-SP	54,000	50,000					
NK101/1 用 ステップ部品								
	NK01-OS	42,120	39,000	松山品番 G128 901000				
NK101 用 OS 組替部品 OS 用スタンド フリーマスト不可								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

自走式収穫機



GRA650

GH GRAシリーズ
 カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫
 GZA651
 加工用カンショ収穫(フレコンパック収穫)

楽な姿勢でコンテナに収穫できるので疲労感が少なく、効率が良い
 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択が可能(GHシリーズ)
 作業体系に合わせた豊富なオプションを取り揃えています

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		エンジン出力	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備考
		税込	税抜				
ポテカルゴ GH600シリーズ 安全鑑定番号27141							
7038 276 00002	GH600JOL-M	3,283,200	3,040,000	6.0 ~ 8.0	850	61	ガソリン
7038 278 00002	GH600JML-M	3,283,200	3,040,000				
7038 278 00003	GH600JML-KD	3,445,200	3,190,000	8.8	870	61	ディーゼル
型式末尾仕様 JO:前方ディスク 標準先金 JM:深掘用先金 L:油圧昇降コンテナ -以降はエンジン仕様							
ポテカルゴ GH652シリーズ 安全鑑定番号27142							
7038 280 00002	GH652JSL-M	3,294,000	3,050,000	6.0 ~ 8.0	895	66	ガソリン
7038 280 00003	GH652JSL-KD	3,456,000	3,200,000	8.8	920	66	ディーゼル
型式末尾仕様 JS:後方コンテナ(大)、深掘用先金 L:油圧昇降コンテナ -以降はエンジン仕様							
ポテカルゴスーパー GRA650 安全鑑定番号36159							
7038 366 00000	GRA650	4,104,000	3,800,000	16	1270	66	ディーゼル
ミニハーベスター GZA650 安全鑑定番号36160							
7038 395 00010	GZA651	5,184,000	4,800,000	16	1680	66	ディーゼル

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

自走式収穫機 オプション

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応 型式	備 考
		税込	税抜		
オプション部品					
7038 252 20020	GH02-UD	231,120	214,000	GH652	昇降コンテナ台 後方コンテナ台油圧昇降
7038 252 21020	GH02-PS	58,320	54,000	GH652	バレイショ部品
7038 252 30000	GH02-NB	370,440	343,000	GH652	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付
	GHO-FC	291,600	270,000	GH652 GRA650 GR650	フレコンカート 取付にはRRO-CBまたは GHA-CBが必要 松山品番 4534 917000
	GRO-CB	25,920	24,000	GH652 GR650	フレコンカート取付部品 GHO-FCとセットで使用 松山品番 G041 906000 【在庫販売】
	GRA-CB	16,200	15,000	GRA650 GR650 GH652	フレコンカート取付部品 GHO-FCとセットで使用 松山品番 G130 905000
YNG1 309 01000	GRA-SK	432,000	400,000	GRA650 GR650	諸梗取り部品
YNG0 419 01000	GRO-SK	358,560	332,000	GR650	諸梗取り部品
7038 238 20000	GRO-UD	289,440	268,000	GR650KS/ YD専用	昇降コンテナ台 後方コンテナ台油圧昇降
7038 238 32000	GRO-PS	58,320	54,000	GR650	バレイショ部品
YNG0 419 12000	GRO-NB	416,880	386,000	GR650	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付き ミニコンテナ収納
YNG1 309 02000	GRA-NB	415,800	385,000	GRA650	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付き ミニコンテナ収納
7038 218 20000	GZO-PS	228,960	212,000	GZ650K-YD用	バレイショ部品
7038 238 34000	GRO-KB	75,600	70,000	GH652J GRA650 GR650	こぼれ防止部品
	GRA-SC	43,200	40,000	GRA650用	スクリーンASSY 松山品番 G130 903000

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

振動サブソイラー

S28(16-30ps)
S228(30-50ps)



S28

S28/S228シリーズ
S28は1連、S228は2連で、作業深さ最大45cmまで対応
PTO駆動によりナイフが振動するため牽引抵抗が少ない
ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用できるため経済的
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
振動サブソイラー S28シリーズ 1連タイプ								
9444 331 00000	S28-4S	398,520	369,000	16~30	155	25~ 45	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9444 332 00000	S28-3S	376,920	349,000					3 セット
9444 333 00000	S28-0S	312,120	289,000		0 セット			
9444 334 00000	S28-1S	322,920	299,000		135	標準 3P	1 セット	
振動サブソイラー S228 2連タイプ								
9444 033 00010	S228	543,240	503,000	30~50	250	25~ 40	標準 3P	1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

溝掘機 OM シリーズ (30~55ps)



OM312E

OM312シリーズ 明渠溝掘用

前進作業と後進作業を行うことにより圃場の全周開溝作業が可能
 オフセット・リターン動作は電動タイプと手動タイプを用意
 成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により溝さらいが可能
 キャスター付スタンド標準装備
 安全鑑定番号34073

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
溝掘機 OM312Eシリーズ 電動リターンタイプ 明渠用 溝幅 溝上35溝下25 (cm)								
9630 385 00000	OM312E-4S	1,004,400	930,000	30~55	360	最大 30	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9630 386 00000	OM312E-3S	982,800	910,000					3 セット
9630 387 00000	OM312E-0S	918,000	850,000		0 セット			
9630 394 00000	OM312E-1S	934,200	865,000		直装		1 セット	
9630 388 00000	OM312E-0L	918,000	850,000		330		1.2 形	0 セット
溝掘機 OM312シリーズ 手動リターンタイプ 明渠用 溝幅 溝上35溝下25 (cm)								
9630 389 00000	OM312-4S	766,800	710,000	30~55	345	最大 30	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
9630 390 00000	OM312-3S	745,200	690,000					3 セット
9630 391 00000	OM312-0S	680,400	630,000		0 セット			
9630 393 00000	OM312-1S	696,600	645,000		直装		1 セット	
9630 392 00000	OM312-0L	680,400	630,000		315		1.2 形	0 セット
オプション部品								
9630 385 20000	OM312-ER	48,600	45,000	OM312(E) シリーズ用延長レン軸				

リターンデッチャ RD252 シリーズ (20~30ps)



RD252

4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる。
 前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能
 独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
 ジョイントの差し替えをせずに前進⇄後進の切替が可能
 キャスター付きスタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
AT23~30 AT240~280 ATK22~25 ATK220~300 TH205~265 TH213~273 TH20~26 THS22~26 TGS278 TGS25~30 TG233~293 TG21~29 TK21~29 TF223/243 TF21~26 TU217~257	9630 402 00000	RD252-A1	464,400	430,000	190	最大 25	日農工 特殊 3P	A1
20~30ps	9630 397 00000	RD252-4S	540,000	500,000	215	最大 30	標準 3P 0.1 形	4 セット
	9630 399 00000	RD252-3S	518,400	480,000				3 セット
	9630 400 00000	RD252-0S	453,600	420,000	190			0 セット
	9630 401 00000	RD252-1S	464,400	430,000	200			1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

サブソイラー消毒機 / 全面マルチ

SSD(24~30ps)
ZM(15~20ps)



SSD421-C

SSD421-C
一般野菜、根菜類用
(深さ30cmX条間30cmXピッチ30cm 2段注入可能)
SSD440
たばこ畑専用
深層くん蒸法に適合した作業体系で使用※1
(深さ30cmX条間40cmXピッチ40cm 一段注入)
注意 消毒作業後はビニール又はマルチを掛け、薬剤の飛散防止に心がけて下さい。
ZM201P
畝立て、マルチング、土かけ作業が一工程。

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サブソイラー消毒機								
9639 039 00110	SSD421-C	1,057,320	979,000	24~30	298	120	標準 3P 0.1形	直装
9639 132 00000	SSD440	1,152,360	1,067,000		375	160		
サブソイラー消毒機用マルチキット								
9639 132 30000	MMD-500	216,000	200,000	24~30	35	SSD421(-C)/440 用 フィルム幅 1350 ~ 1800mm に対応 ※2		
全面マルチ								
9515 407 00010	SFM9P	1,479,600	1,370,000	15~20	265		標準 3P 0形	直装
9515 406 00010	ZM201P	1,455,840	1,348,000					

- ※1 深層土壌くん蒸法以外での使用の場合、処理後のシート被覆を必ず行ってください。
また、深層土壌くん蒸法であってもシート被覆の指導がある地区では、必ずシート被覆を行ってください。
- ※2 SSD421-C 機体番号#2120以前 SSD440 機体番号#1630以前は別途取付部品が必要となります。
詳しくは弊社営業所までご確認ください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ティラー・耕うん機用 松山すき

 MR-512F	 MR-83DN	型式末尾 説明 MR-78Fは 片培土すき Fは 樹脂フォークへら採用 畑向き Nは 鉄製フォークへら採用 田畑兼用 Sは 鉄製一枚へら採用 湿田用
--	--	--

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
標準畑用								
8046 030 00000	MR-78F	29,160	27,000	1~2.5	11	12~15	ヒッチ ボックス直装 ※	
8046 023 00000	MR-512F	50,760	47,000	3.5~7	21	20~25		
標準湿田用								
8046 025 00000	MR-30S	36,720	34,000	2~4	16	17~20		
8046 022 00000	MR-44S	44,280	41,000	4~6	19	21~25		
9046 014 00000	MR-83S	59,400	55,000	6~10	36	25~30		
田畑兼用								
8046 024 00000	MR-30N	36,720	34,000	2~4	16	17~20		
8046 021 00000	MR-44N	44,280	41,000	4~6	19	21~25		
8046 012 00000	MR-83N	59,400	55,000	6~10	36	25~30		
8046 013 00000	MR-83N (7.5kg)	64,800	60,000		44			
9046 023 00000	MR-83N (11kg)	65,880	61,000		47			
田畑兼用 2 段耕								
8046 007 00000	MR-44DN	69,120	64,000	4~6	28	18~24		
8046 005 00000	MR-83DN	81,000	75,000	6~10	43	20~27		

※ご購入の際は、耕うん機・ティラー型式を明示してください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ティラー・耕うん機用掘取機

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



P

VP

独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため、収穫が容易に行える

対象作物紹介

Pシリーズ バレイショ向け
 VPシリーズ バレイショ向け
 Kシリーズ こんにゃく玉、球根向け

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	主な収穫物
		税込	税抜				
掘取機 取付部品なし ヒッチボックス直装※							
9170 099 00000	P-501D	155,520	144,000	5~	47	50	バレイショ、 カンショ用
9170 100 00000	P-555D	162,000	150,000	6~	50	55	
9170 080 00000	VP-501C	160,920	149,000	4~6	46	50	バレイショ用
9170 082 00000	K-451	146,880	136,000	6~	46	45	こんにゃく、球根用
9170 049 00000	K-501	155,520	144,000		50	50	
9170 083 00000	K-551	164,160	152,000		55	55	
掘取機 取付部品付き ヒッチボックス直装※							
9170 099 10000	P-501D (TB)	166,320	154,000	5~	47	50	バレイショ、 カンショ用
9170 100 10000	P-555D (TB)	172,800	160,000	6~	50	55	
9170 080 10000	VP-501C (TB)	171,720	159,000	4~6	46	50	
9170 082 10000	K-451 (TB)	157,680	146,000	6~	46	45	こんにゃく、球根用
9170 049 10000	K-501 (TB)	166,320	154,000		50	50	
9170 083 10000	K-551 (TB)	174,960	162,000		55	55	
オプション							
YN89 109 01000	B 列 1 本掛 (TB-1)	10,800	10,000	P・VP・K451-551用			
<p>※ご発注の際は、耕うん機・ティラー型式を明示してください。</p>							

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギセキコード	ギセキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HC10	TQ13/15/17	YN8170 954000		TQ13-HC10	8170 954000	効	24,840	23,000	
HC110(A1) HC10 HC10I3	THS16/18/20 TC11/13 TPC15/153/183 TM15/17 TF3/5	YN8170 924000		THS16-HC10	8170 924000	効	23,760	22,000	
HC10	TH18/20/173/193 TF15-19/153-193	YN8170 925000		TH18-HC10	8170 925000	効	23,760	22,000	
HC110 (A1)	TF15-19/153-193 TU145-175/147-197	YN8170 923000		TF153-HC110	8170 923000	マイコン	23,760	22,000	
HC10	TPC213	YN8170 947000		TPC213-HC10	8170 947000	効	24,840	23,000	
HC110 (A1)	TH18/20/173/193 TH185/205	YN8170 948000		TH193-HC110	8170 948000	5P	23,760	22,000	
HC10	TM165/185 TM150/170 TM16/18	YN8170 933000		TM150-HC10	8170 933000	効	22,680	21,000	
HC105	TF15/17/19 TF153/173/193 TU197	YN8170 902000		TF15-HC105	8170 902000	マイコン	36,720	34,000	
HC05 HC105 (A1) HC05I3	TC11/13 TF3/5/15/17/19 TF153/173/193 TPC15/153/183 TM15/16/17/18 TM165/185 TM150/170 THS16/18/20	YN8170 949000		TM16-HC05	8170 949000	効	35,640	33,000	
HC05 (2P直装)	TU145/155/165/175 TU147/157/167/177	YN8170 902000		TF15-HC105	8170 902000	マイコン	36,720	34,000	
HC05-IS	TU185/205 TU197 TF15/17/19 TF153/173/193	YN8170 901000		TF15-HC05	8170 901000	マイコン	42,120	39,000	
HC105 (A1)	TH18/20/173/193 TH185/205	YN8170 943000		TH18-HC105	8170 943000	5P	35,640	33,000	
HC05	TU140-180 TU145-185 TU147-197	YN8170 903000		TU147-HC05	8170 903000	効	45,360	42,000	

オート装置の種類について

メカ……………作業機からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSI20/HRI20 HSI10/HRI10 HSI08/HRI08 HS08I/HR08I HRH-A1 (A1)	TU185-245 TU197-257 TA215-345/262/312 TA207-357/263 TF17/19/21/23/26 TF173/193/223/243 TG21/23/25 27/29/31/33 TG233/253 273/293/313 TG333/353/373 TGS25/29/33 TGS278/338 TK37/41/46	YN8170	952000	TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	24,840	23,000	
HSI20/HRI20 HSI10/HRI10 HSI08/HRI08 HRH-A1 (A1)	NTA25-35 NT25-35 AT23-33/240-340 TH18-26/173-273 TH185-265 ATK22-33/220-340	YN8170	950000	AT260-HRI20	8170 950000	5P	23,760	22,000	
	TK21/25/29/33 37/41/46	YN8170	931000	TK25-WASA1	8170 931000	効	33,480	31,000	
HSI20/HRI20 HSI10/HRI10 HSI08/HRI08 HRH-A1 (A1) HS20/HR20 HS10/HR10 HS08/HR08 HRH-4S/3S/0S	THS22/24/26 TH18/20/22/24 25/26 TH173/193/213/253 273 TF17/19/21/23/26 TF173/193 223/243 TPC213	YN8170	944000	THS24-HSI20	8170 944000	効	27,000	25,000	

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HS20/HR20 HS10/HR10 HS08/HR08 HRH- 4S/3S/0S	NTA25-45 NT25-48 AT23-46/240-460 ATK22-33/220-430 TH18-26/173-273 TH185-265	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	23,760	22,000	※ 1
	NTA50/55 NT55 AT50/500 ATK56/560 TG233-553 TG21-53 TGS278/338 TGS25-55 TF17-26 TK37/41/46 TU185-245/197-257 TA215-505/262/312 TA207-527/263 TJ55 TR55	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	TK21-46	YN8170 932000		TK25-WAS	8170 932000	効	33,480	31,000	
	TA-C45/55/553			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
HR20/10/08 HRH- 4S/3S/0S	TA-C555/557			HR20-EG330	8172 995000	5P	27,000	25,000	※ 2

右側備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSI05/HRI05 HS05I/HR05I (A1)	TU185-245/197-257 TA215-345/262/312 TA207-357/263 TF17-26/173-243 TG21-33 TG233-373 TGS25-33 TGS278/338 TK37-46	YN8170 905000		TA215-HRI05	8170 905000	マイコン	43,200	40,000	
HSI05/HRI05 (A1)	NTA25-35 NT35-35 TH18/20/22/24/25/26 TH173-273 TH185-265 AT23-33/240/260/ 280/310/340 ATK22-33/220-340	YN8170 946000		AT25-HRI05	8170 946000	5P	37,800	35,000	
	TK21/25/29 33/37/41/46	YN8170 918000		TK25-HRI05	8170 918000	効	52,920	49,000	
HS05/HR05	TU185-245 TU197-257 TA215-455/262/312 TA207-467/263 TF17/19/21/23/26 TF173/193/223/243 TG21/23/25 27/29/31/33 TG37/43/48 TG233/253/273 293/313/333 TG353/373/413/463 TGS25/29/33 37/41/46 TGS278/338 TK37/41/46	YN8170 904000		TU185-HR05	8170 904000	マイコン	49,680	46,000	
HSI01/HRI00 (A1)	NTA25-35 NT25-35 AT23-33/240/260 280/310/340 ATK22-33/220/250 300/340 TH18/20/22/24/25/26 TH173-273 TH185-265	YN8170 940000		AT25-HRI	8170 940000	5P	49,680	46,000	
HS01/HR00 (A1)	NTA25-45 NT25-48 TH18/20/22/24/25/26 TH173-273 TH185-265 AT23-46/240/260 280/310/340/370 410/460 ATK22-33/220/250 300/340/430	YN8170 945000		AT30-HR	8170 945000	5P	37,800	35,000	※ 1

右側備考欄の ※ 1 はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギセキコード	ギセキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSI01/HRI00 HS01-I HR00-I (A1)	TU185-245 TU197-257 TA215-345/262/312 TA207-357/263 TF17/19/21/23/26 TF173/193/223/243 TG21/23/25 27/29/31/33 TG233/253/273 293/313/333 TG353/373 TGS25/29/33 TGS278/338 TK37/41/46	YN5280 060000	HRIA	TA215-HRI	5280 060000	マイコン	50,760	47,000	
HSI01/HRI00 HS01-I/ HR00-I (A1)	TU180-240 TU185-245 TU197-257	(YN5280 030000)		(TU180-HR)	(5280 030000)	効	(47,520)	(44,000)	
HS01/HR00	TA210-450 TA215-455 TA207-467	YN5280 040000		TA210-HR	5280 040000	効	48,600	45,000	
HS01/HR00	TU185-245 TU197-257 TA215-455/262/312 TA207-467/263 TF17/19/21/23/26 TF173/193/223/243 TG21/23/25 27/29/31/33 TG37/43/48 TG233/253/273 293/313/333 TG353/373/413/463 TGS25/29/33 37/41/46 TGS278/338 TK37/41/46	YN5280 080000	HRA-1	TU185-HRI	5280 080000	マイコン	52,920	49,000	

※ () は在庫販売

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HL20	NTA50/55 NT55 TJX77/87/97 TA455/505 TA467/527/607 TG48/53 TG463/503/553 TGS46/55 TK46 TR55/63/663 AT50/500 ATK56/560 TJ55/65/75/85 TJW95/105/107/108/ 117/120 TJV58/63/68/75/ 85/95/623/703/ 783/883/983 T625-1085 T5020-10520	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	TA-C45/55/65/75/ 85/100/120/553/ 653/753/853/ 1003/1203/1403			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
	TA-C555/655/557/ 657			HL20-EG765	8172 988000	5P	27,000	25,000	※ 2
	TA-C555/655/805/ 1005/557/657			HL20-AF665	8172 989000	効	27,000	25,000	
	TA-C1350			G026M-HR20	8373 915000	マイコン	37,800	35,000	
HL08	NTA50/55 NT55 TJX77/87/97 TA455/505 TA467/527/607 TG48/53 TG463/503/553 TGS46/55 TK46 TR55/63/663 AT50/500 ATK56/560 TJ55/65/75/85 TJW95/105/107/108/ 117/120 TJV58/63/68/75/ 85/95/623/703/ 783/883/983 T625-1085 T5020-10520	YN8170 917000		TG48-HL08	8170 917000	マイコン	52,920	49,000	
	TA-C45/55/65/75/ 85/100/120/ 553/653/753/853/ 1003/1203/140	YN8173 956000		MKM65-HL08	8173 956000	マイコン	48,600	45,000	
	TA-C555/655/557/ 657			HL08-US550	8172 986000	5P	52,920	49,000	※ 2
	TA-C555/655/805/ 1005/557/657			HL08-AF520	8172 947000	効	48,600	45,000	
右側備考欄の ※2はオート装置の最終ページをご確認ください。									

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WCS10-A1	TH18-24/193-233 TH185/205/235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,000	25,000	
	TU197-237 TF19-23/193-243 TA207-247 TG21/23/233	YN8170 957000		TG273-WBS10A	8170 957000	マイコン	27,000	25,000	
WCS10-4S/3S/0S	TH18-24/193-233 TH185/205/235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,000	25,000	
	TU185-245/197-237 TF19-23/193-243 TA207-247 TA215/235 TG21/23/233	YN8170 958000		TG333-WBS10	8170 958000	マイコン	29,160	27,000	
WCS-A1	TH18/20/22/24 TH193/213/233 TH185/205/235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,000	25,000	
	TU197-237 TF19/21/23 TF193/223/243 TA207/227/247 TG21/23/233	YN8170 941000		TG233-WCSA1	8170 941000	マイコン	24,840	23,000	
WCS-4S/3S/0S	TH18/20/22/24 TH193/213/233 TH185/205/235 AT23/240 ATK22/220	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,000	25,000	※ 1
	TU185-245 TU197-237 TF19/21/23 TF193/223/243 TA215/235 TA207/227/247 TG21/23/233	YN8170 942000		TG233-WCS	8170 942000	マイコン	25,920	24,000	
WAS-A1	NTA25/28 NT25 AT23-30/240-280 ATK22/25/220-300 TH20-26/213-273 TH205-265	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	23,760	22,000	
	TU217-257 TA207-287/263 TF21/23/26 TF223/243 TG21/23/25/27/29 TG233/253/273/293 TGS25/29 TGS278	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	24,840	23,000	
	TK21/25/29	YN8170 931000		TK25-WASA1	8170 931000	効	33,480	31,000	

※ () は在庫販売

右側備考欄の ※ 1 はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WAS- 4S/3S/0S	AT23-30/240-280 TH20-26/213-273/ 205-265 ATK22/25/220-300 NTA25/28 NT25	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	23,760	22,000	※ 1
	TU205-245/217-257 TA215-295/262 TA207-287/263 TF21-26 TF223/243 TG21-29 TG233-293 TGS25/29 TGS278	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	TK21/25/29	YN8170 932000		TK25-WAS	8170 932000	効	33,480	31,000	
WBS10-A1	NTA25-35 NT25-35 AT25-33/260-340 ATK25/33/250-340 TH26/253/273/ 255/265	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,000	25,000	
	TU257 TF26 TA267-337/263 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 957000		TG273-WBS10A	8170 957000	マイコン	27,000	25,000	
WBS10- 4S/3S/0S	NTA25-35 NT25-35 AT25-33/260-340 ATK25/33/250-340 TH26/253/273/ 255/265	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,000	25,000	
	TU257 TF26 TA255-345/262/312 TA267-337/263 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 958000		TG333-WBS10	8170 958000	マイコン	29,160	27,000	
WBS00/05-A1	NTA25-31 NT25/31 AT25-33/260-310 ATK25/33/250/300 TH26/253/273/ 255/265	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	23,760	22,000	
	TU257 TA267-337/263 TF26 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	24,840	23,000	
WBS00/05 -4S/3S/0S	NTA25-31 NT25/31 AT25-33/260-310 ATK25-33/250/300 TH26/253/273/ 255/265	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	23,760	22,000	※ 1
	TU257 TA255-325/262/312 TA267-337/263 TF26 TG25-33/253-333 TGS25-33/278/338	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	

右側備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WRS00/10 4S/3S/0S	TA-C45/55/553			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
	NTA50/55 NT55 TA325-505/312 TA317-527 TG31-53/313-553 TR55 TJ55 TGS33-55/338 TK37/41/46 T5020 ATK56/560 AT50/500	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	NTA31-45 NT31-48 AT30-46/310-460 ATK33/300/340/430	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	23,760	22,000	※ 1
	TA-C555/557			HR20-EG330	8172 995000	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2
	TA-C555/557			HR20-FX305	8172 997000	効	32,400	30,000	
WRS00/10-A1	NTA31/35 NT31/35 AT30/33/310/340 ATK33/300/340	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	23,760	22,000	
	TG31/33/313-373 TGS33/338 TK37/41/46 TA317-357	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	24,840	23,000	
WGS05-A1	NTA31/35 NT31/35 AT30/33 ATK33/300/340	YN8170 955000		AT240-WBS10A	8170 955000	5P	27,000	25,000	
	TA287-357 TG29-33/293-373 TGS29-33/338 TK37/41/46	YN8170 941000		TG233-WCSA1	8170 941000	マイコン	24,840	23,000	
WGT05- 4S/3S/0S WGS05- 4S/3S/0S	NTA31-45 NT31-48 AT30-46/310-460 ATK33/300/340/430	YN8170 956000		AT280-WBS10	8170 956000	5P	27,000	25,000	※ 1
	NTA50 TA295-505/312 TA287-467 TG29-48/293-503 T5020 TGS33-46/338 TK37/41/46 AT50/500	YN8170 942000		TG233-WCS	8170 942000	マイコン	25,920	24,000	
WGS00/01-A1	NTA31/35 NT31/35 AT30/33/280-34 ATK33/300/340	YN8170 950000		AT260-HRI20	8170 950000	5P	23,760	22,000	
	TA287-357 TG29-33/293-373 TGS29/33/338 TK37/41/46	YN8170 952000		TG253-HRI20	8170 952000	マイコン	24,840	23,000	
	TK29/33/37/41/46	YN8170 931000		TK25-WASA1	8170 931000	効	33,480	31,000	

右側備考欄の ※ 1 はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WGS00/01 4S/3S/0S	NTA31-45 NT31-48 AT30-46/280-460 ATK33/300/340/430	YN8170 951000		AT310-HR20	8170 951000	5P	23,760	22,000	※ 1
	NTA50 TA295-505/312 TA287-467 TG29-48/293-503 T5020 TGS29-46/338 TK37/41/46 AT50/500	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	TK29/33/37/41/46	YN8170 932000		TK25-WAS	8170 932000	効	33,480	31,000	
	TA-C45			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
HCS-A1	TF21/23/26 TF223/243 TU217-257 TA207-357/263 TG21/23/25 27/29/31/33 TG233/253/273 293/313/333 TG353/373. TK37 TGS25/29/33 TGS278/338	YN8170 914000		TG29-HTSA1	8170 914000	マイコン	46,440	43,000	
	TK21/25/29 33/37	YN8170 919000		TK25-HTS	8170 919000	効	50,760	47,000	
HCS- 4S/3S/0S	TU205-245 TU217-257 TF21/23/26 TF223/243 TA215-375/262/312 TA207-357/263 TG21/23/25/27 29/31/33/37 TG233/253/273 293/313/333 TG357/373 TGS25/29/33/37 TGS278/338 TK37	YN8170 913000		TG33-HTS	8170 913000	マイコン	52,920	49,000	
	TK21/25/29/33/37	YN8170 919000		TK25-HTS	8170 919000	効	50,760	47,000	
HTS-A1	TA267-357/263 TG25/27/29/31/33 TG253/273/293 313/333 TG353/373 TGS25/29/33 TGS278/338 TK37-46	YN8170 914000		TG29-HTSA1	8170 914000	マイコン	46,440	43,000	
	TK25/29/33/ 37/41/46	YN8170 919000		TK25-HTS	8170 919000	効	50,760	47,000	

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
HTS- 4S/3S/0S	TA255-455/262/312 TA267-467/263 TG25/27/29/31 33/37/43/48 TG253/273/293 313/333 TG353/373/413/463 TGS25/29/33 37/41/46 TGS278/338 TK37-46	YN8170 913000		TG33-HTS	8170 913000	マイコン	52,920	49,000	
	TK25/29/33 37/41/46	YN8170 919000		TK25-HTS	8170 919000	効	50,760	47,000	
	TA-C45	YN8173 940000		MTM-266HTS	8173 940000	マイコン	52,920	49,000	
WRD/WMS/WMD	NTA50/55 NT55 TJX77/87/97 TA467-607 TG48/53.TK46 TR55/63/633 TG463/503/553 TGS46/55 T625/725/825/885 TJ55/65/75/85 TJV58-95/ 623-983 TJW95/105 AT50/500 ATK56/560 T5020-9520	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
WRD/WMS/WMD	TA-C555/655/557/ 657			WMD-EG76	8372 901000	5P	27,000	25,000	※ 2
WMS	TA-C45/55/65/75 TA-C553/653/753			GCR65M-WMS	8173 997000	マイコン	30,240	28,000	
WRD/WMD	TA-C45-85 TA-C553-853			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
	TA-C555/655/805 TA-C557/657			HR20-FX305	8172 997000	効	32,400	30,000	
WLS/WLD	TJX77/87/97 TJ65/75/85 TR63/633.TA607 TJW95/105/107/108/ 117/120 TJV63-95/623-983 T7020-10520 T625-1085	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	TA-C65/75/85/100/120 TA-C653/753/853 1003/1203/140			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
	TA-C1350			G026M-HR20	8373 915000	マイコン	37,800	35,000	
WLS	TA-C655/657			WLS-EG775	8172 991000	5P	27,000	25,000	※ 2
	TA-C655/657 TA-C805/1005			WLS-EF880	8172 992000	効	24,840	23,000	

右側備考欄の ※2はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
HVS	NTA50/55 NT55 TA455-505 TA467-607 TG43-53/463-553 TR55/63/633 TK41/46 TGS46/55 T625 TJ55/65 TJV58/63/68/ 623/703 AT50/500 ATK56/560 T5020-7020	YN8170 953000		TG313-HR20	8170 953000	マイコン	25,920	24,000	
	TA-C45/55/65 TA-C553/653			MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
	TA-C555/655/557/ 657			HVS-US550	8172 956000	5P	46,440	43,000	※2
	TA-C555/655 TA-C557/657			HR10-FX285	8172 984000	効	27,000	25,000	
HV08	NTA50/55 NT55 TA505/467-607 ATK56/560 TG48/53/463-553 TGS46/55 TK46 . TR55 . TJV58 TJ55 . AT50/500 T5020/6020	YN8170 916000		TG48-HV82	8170 916000	マイコン	52,920	49,000	
	TA-C45/55 TA-C553	YN8173 958000		MKM65-HV08	8173 958000	マイコン	54,000	50,000	
HWS	TA-C65/75/85/100/ 120/140 TA-C653/753/853/ 1003/1203	YN8173 959000		MKM85-HWS	8173 959000	マイコン	54,000	50,000	
	TA-C805/1005			HWS-AF720	8172 946000	効	37,800	35,000	

右側備考欄の ※2はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
CBX10/08/00 AXC10/08	NTA25-31 NT25/31 AT23-33/240-340 TH18-26/233-273/ 185-265 ATK22/33/220-340	YN8180 919000		AT23-CBX10	8180 919000	5P	27,000	25,000	※ 1
CBX08/00	TK21/25	YN8180 909000		TK29-SX08	8180 909000	効	43,200	40,000	
CBX10/08/00 CX10/08/05 AXC10/08	TF19/21/23/26 TF193/223/243 THS22/24/26 TH18/20/22/ 24/25/26 TH193/213/233 253/273	YN8180 920000		THS22-CBX10	8180 920000	効	21,600	20,000	
CX10/08/05 SX10/08/05 AXS10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL11/10/08 SNX00/MNX00 TBS00	NTA25-45 NT25-48 AT23-46/240/260/ 280/310/340/370 410/460 TH20/22 24/25/26 TH213/233/253/273/ 205/235/255/265 ATK22-33/220/250/ 300/340/430	YN8180 925000		NTA31-SX10	8180 925000	5P	24,840	23,000	※ 1
CBX10/08/00 CX10/08/05 SX10/08/05 AXC10/08 AXS10/08 AX05 SXM11/10 08/00 SXL11/10/08 SNX00/MNX00 TBS00 TBA00	NTA50/55 NT55 AT50/500 ATK56/560 TF19-26 TF193-243 TU185-245 TU197-257 TA215-505/262/312 TA207-607/263 TG21-53 TG233-553 TGS25-55 TGS278/338 TK37/41/46 TR55/63/633 TJ55/65/75 T5020-7020 TJV58/63/68/75/ 623/703	YN8180 926000 (YN8180 918000)		TG463-SX10 (TG313-SX10)	8180 926000 (8180 918000)	マイコン	27,000 (25,920)	25,000 (24,000)	※ 3
SXM11/10 08/00 SXL11/10/08	TA-C555/655 557/657			SX10-EG328 (SX10-EF330)	8182 944000 (8182 930000)	5P	21,600	20,000	※ 2
				SX10-US50	8182 946000	効	34,560	32,000	
<p>右側備考欄の ※ 1～2はオート装置の最終ページをご確認ください。 ※ 3 TBS00 TBA00 に TG313-SX10 は装着できません。TG463-SX10 をお求めください。</p>									

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギヤコード	ギヤ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
SX10/08/05 AXS10/08 AX05 SXM11/10/ 08/00 SXL11/10/08 TBS00	TA-C45/55/65/75 TA-C553/653/753			GS251M-SX10	8183 944000	マイコン	32,400	30,000	
CX08/SX08 CX05/SX05 SNX00 AX05	TK21/25/29/33 37/41/46	YN8180 909000		TK29-SX08	8180 909000	効	43,200	40,000	
AXC08/AXS08	TK21/25/29 33/37/41/46	YN8180 910000		(TK25-AXC08)	(8180 910000)	効	(32,400)	(30,000)	
NWXY	NTA40/45 NT43/48 AT41/46/410/460 ATK430	YN8180 922000		AT46-NWXY5P	8180 922000	5P	23,760	22,000	※ 1
NWXY	NTA50/55 NT55 AT50/500 TG43/48/53/413 463/503/553 TGS41/46/55	YN8180 926000 (YN8180 918000)		TG463-SX10 (TG313-SX10)	8180 926000 (8180 918000)	マイコン	27,000 (25,920)	25,000 (24,000)	
CX00/02 SX00/02 SXR00/02 ST00/02	TF19-26 TF193-243 TU185-245 TU197-257 TA215-505/262/312 TA207-467/263 TG21/23/25 27/29/31/33 TG37/43/48 TG233/253/273 293/313/333 TG353/373/413 463/503 TGS25/29/33/37 41/46 TGS278/338 TK37/41/46 AT50/500	YN5290 050000	CXA-2	TU185-CX2	5290 050000	マイコン	48,600	45,000	注 1

※ () は在庫販売

右側備考欄の ※ 1 注 1 はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギセキコード	ギセキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
TBM00 SXR10/08 MXR10/08 LXR10/08 DXR10/08 EXR10/08	NTA50/55 NT55 TJX77/87/97 AT50/500 TA325-505 TA317-607 TG31-53 TG313-553 TGS33-55 TK37/41/46 TJW95/105/107/ 108/117/120 TR55/63/633 TJ55/65/75/85 TJV58-95/ 623-983 ATK56/560 T625-1085 T5020-10520	YN8180 924000		TJV58-MXR10	8180 924000	マイコン	29,160	27,000	
SXR10/08 MXR10/08 LXR10/08 DXR10/08 EXR10/08 MX05/LX05 DX05/EX00 TBM00	TA-C45/55/65/75 85/100/120/140 TA-C553/653/ 753/853/ 1003/1203/ 1350			GX511M-MXR10 (GCR65M-MXR10)	8183 946000 (8183 940000)	マイコン	38,880 (32,400)	36,000 (30,000)	
MX05/LX05 DX05	NTA50/55 NT55 TJX77/87/97 TA375-505 TA357-607 TG37/43/48/53 TG353/373/413 463/503/553 TGS37/41/46/55 AT50/500 ATK56/560 TK37/41/46 TJW95/105 TR55/63/633 TJ55/65/75/85 TJV58-95/ 623-983 T625-1085 T5020-10520	YN8180 902000	LXA-2	T625-MX05	8180 902000	マイコン	45,360	42,000	
TBM MXR10/LXR10	TA-C555/655/557/ 657			MXR10-EG58	8182 943000	5P	32,400	30,000	※ 2
TBM MXR10/08 LXR10/08 DXR10/08 MX05 LX05 DX05	TA-C556/655/557/ 657 TA-C805/1005			MXR10-AF665	8182 941000	効	27,000	25,000	
MXR08/LXR08	TA-C555/655/557/ 657			MXR8-US550	8182 927000	5P	52,920	49,000	※ 2

右側備考欄の ※2はオート装置の最終ページをご確認ください。

井関オート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	ギセキコード	ギセキ形式	オート型式	ニプロコード	種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
カプラ用									
ES50 ESR11 ES19 EL61/62/63 EL41/51 ES-AXC1 ES-AXS1	NTA25-45 NT25-48 AT23-46/240/260/ 280/310/340/370/ 410/460 TH185/205/215/ 235/255/265 TH173/193/213 233/253/273 TH18/20/22/24 25/26 ATK22-33/220/250/ 300/340/430 TH20C/24C (AXCカプラ不可)	YN8180	916000	AT33-ES19	8180 916000		15,120	14,000	
ES50 ESR11 ES19 EL61/62/63 EL41/51	TA-C555/655/557/ 657			ES19-EG437	8182 938000		18,360	17,000	
<p>備考欄に※1印の付いている型式はニプロ4セットシリーズのESカプラとセットでの使用になります。</p> <p>備考欄に※2印の付いている型式はニプロ4セットシリーズのELカプラとセットでの使用になります。</p> <p>備考欄の注1は、ロータリーの双尾輪仕様(ロータリー型式末尾A)にオート装置を取付ける場合、別に支柱、カラー、ボルトが必要になります。</p> <p>備考欄の注2は、センサーセットはついていません。</p>									

補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限（生産停止後9年以上）を経過しております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。
今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

平成27年度 補修部品 供給停止対象型式

作業機種別	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	MP-05A シリーズ	1989
レタス包装機	NV-600 シリーズ	1993
レタス包装機	NV-400 シリーズ	1994
ドライブハロー	HL-01B シリーズ	1996
ウィングハロー	HTS-2200B	1997
スーパーロータリー	CT-02 シリーズ	1997
ロータリーカルチ	RM-211GL	1998
ロータリーカルチ	RK-310/510	1998
自走収穫機	NPP300F/P	1998
自走収穫機	GP650KM-YD/KS-YD	1999
ロータリー	CBX00 シリーズ	1999
ロータリー	SXR02 シリーズ	2000
浅起こしロータリー	SHA-2700	2000
スーパーハロー	SH-00 シリーズ	2000
ロータリーカルチ	RK-303UV/UVH	2000
あぜぬり機	MZ-250Y	2000
ロータリーハロー	BXE/BXF シリーズ	2000
スーパーハロー	BHE/BHF シリーズ	2000
ロータリー	EX00 シリーズ	2000
スプリングカルチ	AC1700/2000	2001
ストーンピッカー	CS-901B	2001
レタス包装機	NV801	2001
あぜぬり機	MZ250-A2/300-A2	2004

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。