

Kubota

クボタトラクタ用 ニプロインプルメント

2015年

希望小売価格表 平成27年 (8%税込価格記載)

有効期限

自 2015年1月1日
至 2015年12月31日

代かき

ドライブハロー	01
ウイングハロー	18
ハローオプション	32

あぜめり

リターン式	34
オフセット式	44
あぜめり機オプション	49

ロータリー

オート装置付 CX・SX	51
小・中型ロータリー	
CB ~ SXR	52
大型ロータリー	
SXL ~ EXR	64
サブロータリー	76
アッパーローター	79

耕起

深耕ロータリー	86
スピードカルチ	87
ソイルリフター	88
パラソイラー	90
ディスクロータリー	92
双用すき	93

管理・中耕

フレールモア	94
ストローチョッパー	99
スライドモア	99
カルチウィーター	100
ロータリーカルチ	101

施肥・播種

ブロードキャスター	104
ライムソー	115
ロータリーソー	119
搭載型シーダー	120
けん引型シーダー	124

収穫

掘取機(コンベア式)	127
掘取機(リフター式)	132
自走式収穫機	135

土壌改良・歩行

溝掘機	137
振動サブソイラー	139
サブソイラー消毒機	140
全面マルチ	140
松山すき・掘取機	141
オート装置	143

松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代
か
き

ドライブハロー	HC シリーズ	01
	HS/HR シリーズ	04
	HMK/HMG/HM シリーズ	12
	HS シリーズ	14
	HR シリーズ	15
	HL シリーズ	17
ウィングハロー	オート装置付シリーズ	18
	WCS シリーズ	24
	WBS シリーズ	25
	WRS シリーズ	27
	WRD シリーズ	29
	WMD シリーズ	30
	WLD シリーズ	31
	ハローオプション	32
あぜぬり機	リターンシリーズ	34
	オフセットシリーズ	44
	あぜぬり機オプション	49
ロータリー	オート装置付シリーズ	51
	CB シリーズ	52
	CBX シリーズ	52
	CX シリーズ	53
	SX シリーズ	55
	SXM/AXC シリーズ	57
	AXS シリーズ	58
	SXR シリーズ	62
	SXL シリーズ	64
	MXR シリーズ	66
	LXR シリーズ	68
	DXR シリーズ	72
	EXR シリーズ	74
スーパーロータリー		75
サーフロータリー		76
グラウンドハロー		78
アッパーローター		79
ロータリーオプション		83
深耕ロータリー		86
スピードカルチ		87
ソイルリフター		88
バラソイラー		90
ディスクロータリー		92
双用すき		93
フレールモア		94
ストローチョッパー		99
スライドモア		99
カルチウィーダー		100
ロータリーカルチ		101
ブロードキャスター		104
化成混合散布機		113
有機肥料散布機		114
ライムソワー		115
ロータリーソワー		119
搭載型シーダー		120
不耕起播種機・スリップローラーシーダー		122
シーダー用ロータリー		123
けん引型シーダー		124
掘取機	コンベア式	127
	リフター式	132
自走式収穫機		135
溝掘機		137
振動サブソイラー		139
サブソイラー消毒機		140
全面マルチ		140

ティラー・耕うん機用作業機

耕
起
収
穫

松山すき		141
掘取機		142
オート装置		143

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2015年1月1日より2015年12月31日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2015年1月1日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。
4. ティラー・耕うん機用作業機は、荷造り済み、弊社最寄り営業所、または物流センター渡しの価格で、運賃は弊社では負担致しません。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「日農工標準オートヒッチ」、「標準3点リンク」、「日農工特殊オートヒッチ」規格を採用しています。

- 「日農工標準オートヒッチ」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾に -4S/4L (4セット)・-3S/3L (3セット)・-0S/0L (0セット) と記号が付きます。

4セット

ローリンク左・右、トップリンク、ジョイントの4点が同時に装着できます。

3セット

ローリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの4セットジョイントを購入していただければ、後からでも4セットになります。

0セット

2台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分(種類)を調べてから、装着してください。

- 「標準3点リンク」規格は、それぞれ型式の末尾に・-1S/1L (1セット)・-2L (2セット) と記号が付きます。

1セット

ローリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ローリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

◆各セットの仕様について

名称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	型式末尾
4セット	カブラ 4セットジョイント サポートプレート	ローリンク左・右 トップリンク ジョイント	日農工標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ローリンク左・右 トップリンク	日農工標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	日農工標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ローリンク左・右	標準3点リンク	-2L

◆カブラの区分


カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS程度以上	標準3P 1.2 兼用

- 「標準3点リンク」規格は、3点リンクとジョイントを手で付けます。
- 「日農工特殊オートヒッチ」規格は、A1形・A2形・B形の3種類に分類されます。3点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、日農工特殊オートヒッチに準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

型式の見方

- ① **CX1510-4S**
- ② **SX1610-0S**
- ③ **MXR1810-3L**
- ④ **FT2007E-1S**
- ⑤ **LXR2410-2L**
- ⑥ **MP220-B**

ドライブハロー HCB/HCK10 シリーズ HCB(11~18ps) HCK(11~18ps)

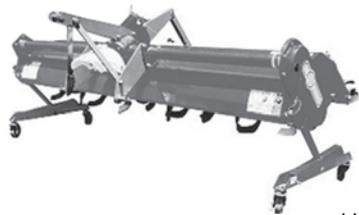

HC10

新代かき爪により、砕土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

機種	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
			税込	税抜				
ブルスター								
JB13X~19X/B17X JB14~18 JB13XPC~19XPC JB13PC~18PC	FA000 07775	HCB1610B	276,480	256,000	140	160	2P スーパー ジョイント	オート なし
	FA000 07776	HCB1810B	306,720	284,000	155	180		
	FA000 07777	HCB2010B	339,120	314,000	170	202		
JB13X~19X/B17X JB14~18 JB13XPC~19XPC JB13PC~18PC 〔メカオート〕 JB16-HCB	FA000 07778	HCB1610BH	294,840	273,000	140	160	2P スーパー ジョイント	オート 付き
	FA000 07779	HCB1810BH	325,080	301,000	155	180		
	FA000 07780	HCB2010BH	357,480	331,000	170	202		
グラノバ・キングブル・ニューグランビア								
NB17~21 KB17X~21X/B21X KB165~205 KB16~20 GB160~200 GB16~20 NB19PC/21PC KB19XPC/21XPC KB185PC/205PC KB16PC~20PC GB180PC/200PC GB16~20	J0850 00761	HCK1610B	254,880	236,000	140	160	日農工 特 3P A1	オート なし
	J0850 00762	HCK1810B	285,120	264,000	155	180		
	J0850 00763	HCK2010B	317,520	294,000	170	202		
J0850 00764	HCK1610BH	276,480	256,000	140	160	オート 付き		
J0850 00765	HCK1810BH	306,720	284,000	155	180			
J0850 00766	HCK2010BH	339,120	314,000	170	202			
〔マイコンオート〕 GB18-HC10 NB17~21 KB17X~21X/B21X KB165~205 KB16~20 GB160~200 NB19PC/21PC KB19XPC/21XPC KB185PC/205PC KB16PC~20PC GB180PC/200PC 〔5Pオート〕 GB160-HCK10	J0850 00767	HCK1610BZ	265,680	246,000	140	160	オート 付き	
	J0850 00768	HCK1810BZ	295,920	274,000	155	180		
	J0850 00769	HCK2010BZ	328,320	304,000	170	202		

ドライブハロー HC10G/HC10K シリーズ HC10G(11~18ps) HC10K(11~18ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

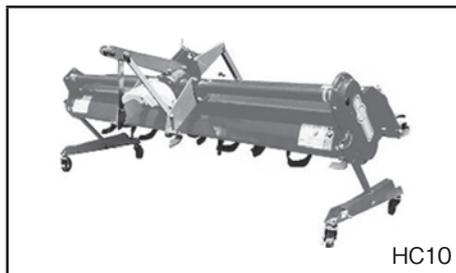


新代かき爪により、砕土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

HC10

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		質量(kg)	作業幅(cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~21 KB17X~21X/B21X KB165~205 KB16~20 GB160~200 GB16~20 NB19PC/21PC KB19XPC/21XPC KB185PC/205PC KB16PC~20PC GB180PC/200PC	J0850 00770	HC1610BG3	254,880	236,000	140	160	特殊 3P 直装	オート お
	J0850 00771	HC1810BG3	285,120	264,000	155	180		
	J0850 00772	HC2010BG3	317,520	294,000	170	202		
GB16~20 〔マイコンオート〕 GB18-HC10	J0850 00773	HC1610BG3H	276,480	256,000	140	160	特殊 3P 直装	オート 付き
	J0850 00774	HC1810BG3H	306,720	284,000	155	180		
	J0850 00775	HC2010BG3H	339,120	314,000	170	202		
NB17~21 KB17X~21X/B21X KB165~205 KB16~20 GB160~200 NB19PC/21PC KB19XPC/21XPC KB185PC/205PC KB16PC~20PC GB180PC/200PC 〔メカオート〕 KB16-HC10	J0850 00776	HC1610BG3Z	262,440	243,000	140	160	特殊 3P 直装	オート 付き
	J0850 00777	HC1810BG3Z	292,680	271,000	155	180		
	J0850 00778	HC2010BG3Z	325,080	301,000	170	202		
アステ5								
A155 /175 /195	J0850 00779	HC1610BK5	254,880	236,000	140	160	特殊 3P A フルム スーパー ジョイント	オート お
	J0850 00780	HC1810BK5	285,120	264,000	155	180		
	J0850 00781	HC2010BK5	317,520	294,000	170	202		
A155 /175 /195 〔マイコンオート〕 A155-HC10	J0850 00782	HC1610BKH5	271,080	251,000	140	160	特殊 3P 直装	オート 付き
	J0850 00783	HC1810BKH5	301,320	279,000	155	180		
	J0850 00784	HC2010BKH5	333,720	309,000	170	202		
A155 /175 /195	J0850 00785	HC1610BK35	254,880	236,000	140	160	特殊 3P 直装	オート お
	J0850 00786	HC1810BK35	285,120	264,000	155	180		
	J0850 00787	HC2010BK35	317,520	294,000	170	202		
A155 /175 /195 〔マイコンオート〕 A155-HC10	J0850 00788	HC1610BK3H5	271,080	251,000	140	160	特殊 3P 直装	オート 付き
	J0850 00789	HC1810BK3H5	301,320	279,000	155	180		
	J0850 00790	HC2010BK3H5	333,720	309,000	170	202		

ドライブハロー HC10 シリーズ HC(11~18ps)

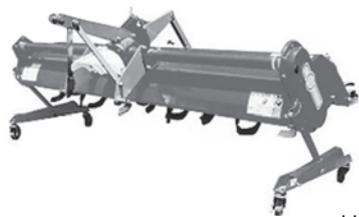

HC10

新代かき爪により、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
11~16ps	J0850 00791	HC1610B	254,880	236,000	130	160	2P 直結 ※	直装
11~18ps	J0850 00792	HC1810B	285,120	264,000	145	180		
		J0850 00793	HC2010B	317,520	294,000	160	202	
11~16ps	J0850 00794	HC1610B-1S	254,880	236,000	140	160	標準 3P 0 形	1 セット
11~18ps	J0850 00795	HC1810B-1S	285,120	264,000	155	180		
		J0850 00796	HC2010B-1S	317,520	294,000	170	202	
11~16ps	J0850 00797	HC1610B-0S	254,880	236,000	140	160	日農工 標準 3P 0.1 形	0 セット
11~18ps	J0850 00798	HC1810B-0S	285,120	264,000	155	180		
		J0850 00799	HC2010B-0S	317,520	294,000	170		

※ご発注にあたりトラクタ型式を明示下さい。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ドライブハロー HSK/HSG/HRG20 シリーズ

HSK (16~24ps)
HSG (16~33ps)
HRG (20~42ps)

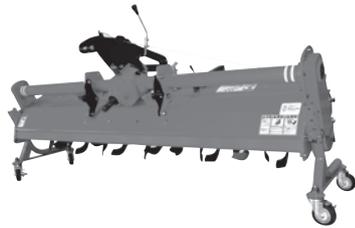

HRG20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
グラノバ・キングブル・ニューグランビア							
NB17~23 KB17X~23X B21X/225D KB165~225 KB16~20 GB160~200 NB19PC~23PC KB19XPC~23XPC KB165PC/205PC KB16PC/20PC GB160PC/200PC 〔5Pオート〕 GB200-HSK8	FA000 07875	HSK1820BZ	394,200	365,000	210	183	日農工 特 3P-A1
KB16~20 GB160~200 NB19PC~23PC KB19XPC~23XPC KB165PC/205PC KB16PC/20PC GB160PC/200PC 〔5Pオート〕 GB200-HSK8	FA000 07883	HSK2020BZ	406,080	376,000	225	202	
GB16~20	FA000 07874	HSK1820BA	408,240	378,000	210	183	日農工 特 3P-A1
〔マイコンオート〕 GB20-HS08	FA000 07882	HSK2020BA	420,120	389,000	225	202	
グランフォース・キングアイマックス・ニューキングアイ・キングアイ							
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT27/30	FA000 07870	HSG1820BKA	399,600	370,000	210	183	日農工 特 3P-B
	FA000 07878	HSG2020BKA	411,480	381,000	225	202	
	FA000 07886	HSG2220BKA	423,360	392,000	240	221	
	FA000 07892	HSG2420BKA	446,040	413,000	255	244	
	FA000 07837	HRG2020BKA	479,520	444,000	235	200	日農工 特 3P-B
	FA000 07843	HRG2220BKA	505,440	468,000	255	219	
	FA000 07849	HRG2420BKA	529,200	490,000	275	242	
〔5Pオート〕 KL27R-HRG20	FA000 07855	HRG2620BKA	608,040	563,000	295	259	
【緊プロ機】							

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HSG/HRG20 シリーズ HSG (16~33ps) HRG (20~54ps)

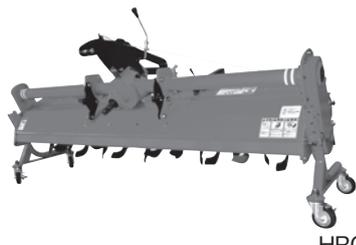

HRG20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			

スラッガー・キングウェル

SL54 KL31Z~53Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~555 KL210~550 KL21~50 L27R/31R L315D/345D L465HD Bb260	FA000 07870	HSG1820BKA	399,600	370,000	210	183	日農工 特 3P-B
	FA000 07878	HSG2020BKA	411,480	381,000	225	202	
	FA000 07886	HSG2220BKA	423,360	392,000	240	221	
	FA000 07892	HSG2420BKA	446,040	413,000	255	244	
	FA000 07837	HRG2020BKA	479,520	444,000	235	200	日農工 特 3P-B
	FA000 07843	HRG2220BKA	505,440	468,000	255	219	
	FA000 07849	HRG2420BKA	529,200	490,000	275	242	
	FA000 07855	HRG2620BKA	608,040	563,000	295	259	
	FA000 07861	HRG2820BKA	624,240	578,000	315	280	
	FA000 07867	HRG3120BKA	667,440	618,000	340	310	
[5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 07867	HRG3120BKA	667,440	618,000	340	310	

【緊プロ機】

ニプロロータリー装着時(4セットシリーズ、オート装置付) HS(16~33ps) HR(20~54ps)



HS20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			

スラッガー・キングウェル・パワクロ他

SL54 KL31Z~53Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~555 KL210~550 KL21~50 L27R/31R Bb260 SL54PC KL31ZHPC~ KL53ZHPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~ 5150PC KL285PC~505PC KL270PC~500PC KL25PC~50PC L28RPC/31RPC	FA000 07876	HS1820B-OSK	401,760	372,000	220	183	日農工標 3P 0.1形
	FA000 07884	HS2020B-OSK	413,640	383,000	235	202	
	FA000 07890	HS2220B-OSK	425,520	394,000	250	221	
	FA000 07896	HS2420B-OSK	448,200	415,000	265	244	
	FA000 07841	HR2020B-OSK	481,680	446,000	245	200	
	FA000 07847	HR2220B-OSK	507,600	470,000	265	219	
	FA000 07853	HR2420B-OSK	531,360	492,000	285	242	
	FA000 07859	HR2620B-OSK	610,200	565,000	305	259	
	FA000 07865	HR2820B-OSK	626,400	580,000	325	280	
(5Pオート) KL31R-HR20	FA000 07868	HR3120B-OSK	669,600	620,000	350	310	

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HSK/HSG/HRG20(パワクロ用) シリーズ

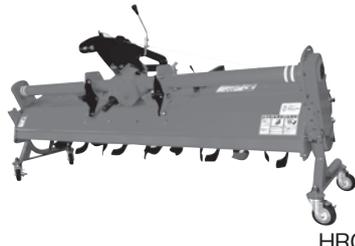

HRG20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
グラノバ・キングブル・ニューグランビア							
NB19PC~23PC KB19XPC~23XPC KB185PC/205PC KB16PC~20PC GB180PC/200PC	FA000 07875	HSK1820BZ	394,200	365,000	210	183	日農工 特 3P-A1
	FA000 07883	HSK2020BZ	406,080	376,000	225	202	
[5Pオート] GB200-HSK8							
グランフォース・キングアイマックス・ニューキングアイ・キングアイ							
FT21PC~28PC KT215PC~285PC KT210PC~280PC KT20PC/KT24PC KT27PC	FA000 07870	HSG1820BKA	399,600	370,000	210	183	日農工 特 3P-B
	FA000 07878	HSG2020BKA	411,480	381,000	225	202	
	FA000 07886	HSG2220BKA	423,360	392,000	240	221	
	FA000 07892	HSG2420BKA	446,040	413,000	255	244	
	FA000 07837	HRG2020BKA	479,520	444,000	235	200	日農工 特 3P-B
	FA000 07843	HRG2220BKA	505,440	468,000	255	219	
	FA000 07849	HRG2420BKA	529,200	490,000	275	242	
[5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 07855	HRG2620BKA	608,040	563,000	295	259	
【緊プロ機】							

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ドライブハロー HSG/HRG20 (パワクロ用) シリーズ HSG (16~33ps) HRG (20~54ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

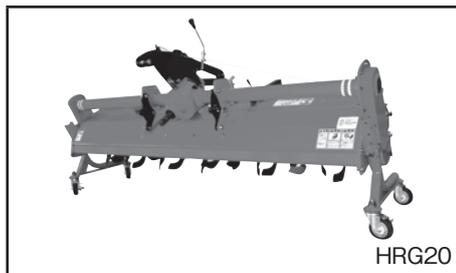

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
スラッガー・キングウェル							
SL54PC	FA000 07870	HSG1820BKA	399,600	370,000	210	183	日農工 特 3P-B
KL31ZHPC~ KL53ZHPC							
KL26RPC~34RPC	FA000 07878	HSG2020BKA	411,480	381,000	225	202	
KL2850PC~ 5150PC	FA000 07886	HSG2220BKA	423,360	392,000	240	221	
KL285PC~505PC	FA000 07892	HSG2420BKA	446,040	413,000	255	244	
KL270PC~500PC KL25PC~50PC L28RPC/31RPC L345DPC	FA000 07837	HRG2020BKA	479,520	444,000	235	200	
	FA000 07843	HRG2220BKA	505,440	468,000	255	219	日農工 特 3P-B
	FA000 07849	HRG2420BKA	529,200	490,000	275	242	
	FA000 07855	HRG2620BKA	608,040	563,000	295	259	
	FA000 07861	HRG2820BKA	624,240	578,000	315	280	
[5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 07867	HRG3120BKA	667,440	618,000	340	310	

【緊プロ機】

ドライブハロー HSG/HRG20 シリーズ HSG (16~33ps) HRG (20~54ps)



HRG20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
グランデル							
GL268~418 GL277~467 GL201~321 GL200~470 GL19~46	FA000 07870	HSG1820BKA	399,600	370,000	210	183	日農工 特 3P-B
	FA000 07878	HSG2020BKA	411,480	381,000	225	202	
	FA000 07886	HSG2220BKA	423,360	392,000	240	221	
	FA000 07892	HSG2420BKA	446,040	413,000	255	244	
[5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 07837	HRG2020BKA	479,520	444,000	235	200	日農工 特 3P-B
	FA000 07843	HRG2220BKA	505,440	468,000	255	219	
	FA000 07849	HRG2420BKA	529,200	490,000	275	242	
	FA000 07855	HRG2620BKA	608,040	563,000	295	259	
	FA000 07861	HRG2820BKA	624,240	578,000	315	280	
	FA000 07867	HRG3120BKA	667,440	618,000	340	310	

【緊プロ機】

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ドライブハロー HSG/HRG/HST/HRT20 シリーズ HSG (16~33ps) HST (16~33ps)
HRG (20~52ps) HRT (20~52ps)

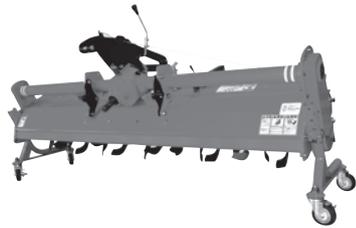

HRG20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
ニューグレイツ							
GT26/30	FA000 07871	HSG1820BKH	403,920	374,000	210	183	日農工 特 3P-B
	FA000 07879	HSG2020BKH	415,800	385,000	225	202	
	FA000 07887	HSG2220BKH	427,680	396,000	240	221	
	FA000 07893	HSG2420BKH	450,360	417,000	255	244	
	FA000 07838	HRG2020BKH	483,840	448,000	235	200	日農工 特 3P-B
	FA000 07844	HRG2220BKH	509,760	472,000	255	219	
	FA000 07850	HRG2420BKH	533,520	494,000	275	242	
	FA000 07856	HRG2620BKH	612,360	567,000	295	259	
[メカオート] GT26-HSG20	FA000 07862	HRG2820BKH	628,560	582,000	315	280	
ニューL1-5							
L1-195~455	FA000 07872	HST1820BKA	405,000	375,000	210	183	特殊 3P A フルム スーパージョイント
	FA000 07880	HST2020BKA	416,880	386,000	225	202	
	FA000 07888	HST2220BKA	428,760	397,000	240	221	
	FA000 07894	HST2420BKA	451,440	418,000	255	244	
	FA000 07839	HRT2020BKA	484,920	449,000	235	200	特殊 3P A フルム スーパージョイント
	FA000 07845	HRT2220BKA	510,840	473,000	255	219	
	FA000 07851	HRT2420BKA	534,600	495,000	275	242	
	FA000 07857	HRT2620BKA	613,440	568,000	295	259	
	[マイコンオート] L1-275WAS	FA000 09313	HRT2820BK	603,720	559,000	315	
【緊プロ機】							

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハローHS/HR20Kシリーズ HS20K (16~33ps) HR20K (20~52ps)

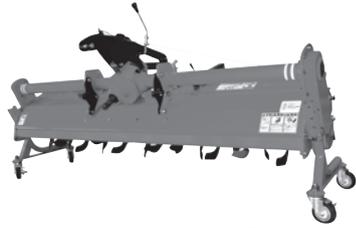

HR20K (写真はHRG20)

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上


土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
L1-5 L1							
L1-185~455 L1-18~45 	FA000 07873	HS1820BKA	405,000	375,000	210	183	2点式 クイックピッチ
	FA000 07881	HS2020BKA	416,880	386,000	225	202	
	FA000 07889	HS2220BKA	428,760	397,000	240	221	
	FA000 07895	HS2420BKA	451,440	418,000	255	244	
L1-185~455 L1-18~45 [マイコンオート] L1-275WAS	FA000 07840	HR2020BKA	484,920	449,000	235	200	2点式 クイックピッチ
	FA000 07846	HR2220BKA	510,840	473,000	255	219	
	FA000 07852	HR2420BKA	534,600	495,000	275	242	
	FA000 07858	HR2620BKA	613,440	568,000	295	259	
	FA000 07864	HR2820BKA	629,640	583,000	315	280	

【緊プロ機】

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

クボタドライブハロー HMK/HMG シリーズ

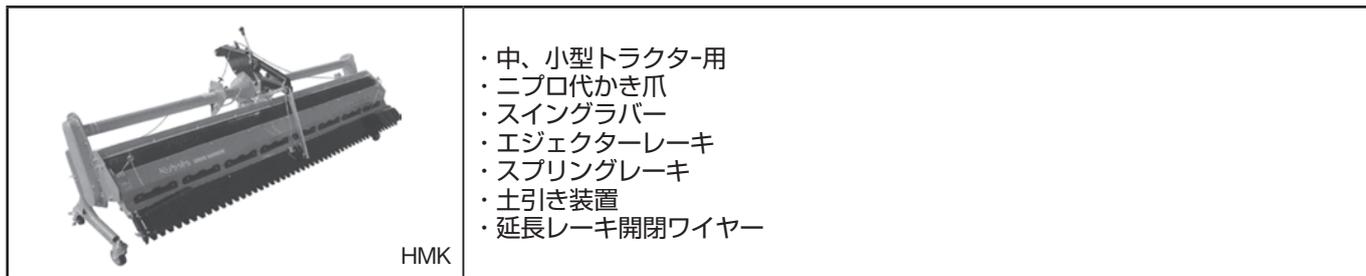

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
グランフォース・キングアイマックス・ニューキングアイ								
FT21~30 KT215/235/255 KT285/305 KT210/230/250 KT280/300 T245D/265D	FA000 03360	HMK2000BK	360,720	334,000	215	200	日農工 特 3P-B	オート お
	FA000 03361	HMK2200BK	370,440	343,000	230	220		
	FA000 03362	HMK2400BK	380,160	352,000	245	240		
FT21~30 KT215/235/255 KT285/305 KT210/230/250 KT280/300 T245D/265D [5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 03363	HMK2000BKA	376,920	349,000	215	200	日農工 特 3P-B	オート 付き
	FA000 03364	HMK2200BKA	386,640	358,000	230	220		
	FA000 03365	HMK2400BKA	396,360	367,000	245	240		
キングアイ・グレイツ・スリート								
KT20/22/24 GT19/21/23 T22 T200/220/240	J0850 00591	HMG1810BK	395,280	366,000	205	183	日農工 特 3P-B	オート お
	J0850 00593	HMG2010BK	407,160	377,000	220	202		
	J0850 00595	HMG2210BK	421,200	390,000	235	221		
	J0850 00597	HMG2410BK	444,960	412,000	255	244		
KT20/22/24 [5Pオート] KL27R-HRG20	J0850 00822	HMG1810BKA	411,480	381,000	205	183	日農工 特 3P-B	オート 付き
	J0850 00823	HMG2010BKA	423,360	392,000	220	202		
	J0850 00824	HMG2210BKA	437,400	405,000	235	221		
	J0850 00825	HMG2410BKA	461,160	427,000	255	244		
GT19/21/23 T22 T200/220/240 [メカオート] GT26-HSG20	J0850 00592	HMG1810BKH	416,880	386,000	205	183	日農工 特 3P-B	オート 付き
	J0850 00594	HMG2010BKH	428,760	397,000	220	202		
	J0850 00596	HMG2210BKH	442,800	410,000	235	221		
	J0850 00598	HMG2410BKH	466,560	432,000	255	244		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

クボタドライブハロー HM シリーズ



HM (写真はHMK)

- ・中、小型トラクター用
- ・ニプロ代かき爪
- ・スイングラバー
- ・エジェクターレーキ
- ・スプリングレーキ
- ・土引き装置
- ・延長レーキ開閉ワイヤー

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
サターン X								
GT-3/5/8 X-20/24 	J0850 00599	HM1810BS	395,280	366,000	205	183	特殊 3P A フレーム スーパー ジョイント	オート なし
	J0850 00601	HM2010BS	407,160	377,000	220	202		
	J0850 00603	HM2210BS	421,200	390,000	235	221		
	J0850 00605	HM2410BS	444,960	412,000	255	244		
GT-3/5/8 X-20/24	J0850 00600	HM1810BSH	416,880	386,000	205	183	特殊 3P A フレーム スーパー ジョイント	オート 付き
	J0850 00602	HM2010BSH	428,760	397,000	220	202		
	J0850 00604	HM2210BSH	442,800	410,000	235	221		
[メカオート] GT26-HSG20	J0850 00606	HM2410BSH	466,560	432,000	255	244		

ドライブハロー HS20 シリーズ (16~33ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

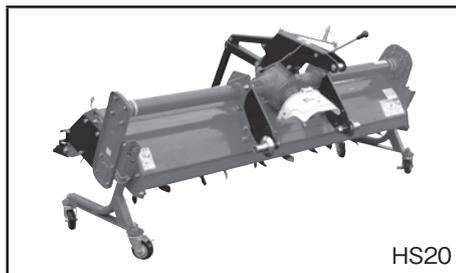

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上


大型スプリングレーキ、土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー、
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

HS20

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
ニプロ仕様								
16~22ps	FA000 08650	HS1820B-4S	465,480	431,000	240	183	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08651	HS1820B-3S	443,880	411,000				3 セット
	FA000 08652	HS1820B-0S	379,080	351,000	220			0 セット
18~24ps	FA000 08653	HS2020B-4S	477,360	442,000	255	202	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08654	HS2020B-3S	455,760	422,000				3 セット
	FA000 08655	HS2020B-0S	390,960	362,000	235			0 セット
20~26ps	FA000 08656	HS2220B-4S	489,240	453,000	270	221	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08657	HS2220B-3S	467,640	433,000				3 セット
	FA000 08658	HS2220B-0S	402,840	373,000	250			0 セット
22~33ps	FA000 08659	HS2420B-4S	511,920	474,000	285	244	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08660	HS2420B-3S	490,320	454,000				3 セット
	FA000 08661	HS2420B-0S	425,520	394,000	265			0 セット

【緊プロ機】

ドライブハロー HR20 シリーズ (20~54ps)

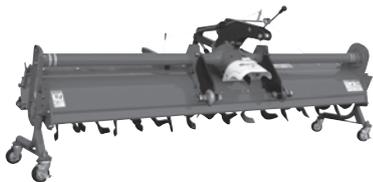

HR20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
二プロ仕様								
20~24ps	FA000 08665	HR2020B-4S	545,400	505,000	265	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08666	HR2020B-3S	523,800	485,000				3 セット
	FA000 08667	HR2020B-0S	459,000	425,000	245			0 セット
20~26ps	FA000 08668	HR2220B-4S	571,320	529,000	285	219	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08669	HR2220B-3S	549,720	509,000				3 セット
	FA000 08670	HR2220B-0S	484,920	449,000	265			0 セット
22~40ps	FA000 08671	HR2420B-4S	595,080	551,000	305	242	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08672	HR2420B-3S	573,480	531,000				3 セット
	FA000 08673	HR2420B-0S	508,680	471,000	285			0 セット
24~42ps	FA000 08674	HR2620B-4S	673,920	624,000	325	259	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08675	HR2620B-3S	652,320	604,000				3 セット
	FA000 08676	HR2620B-0S	587,520	544,000	305			0 セット
30~52ps	FA000 08677	HR2820B-4S	690,120	639,000	345	280	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08678	HR2820B-3S	668,520	619,000				3 セット
	FA000 08679	HR2820B-0S	603,720	559,000	325			0 セット
30~54ps	FA000 08680	HR3120B-4S	733,320	679,000	370	310	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08681	HR3120B-3S	711,720	659,000				3 セット
	FA000 08682	HR3120B-0S	646,920	599,000	350			0 セット

【緊プロ機】

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ドライブハロー HR20S シリーズ (20~50ps)

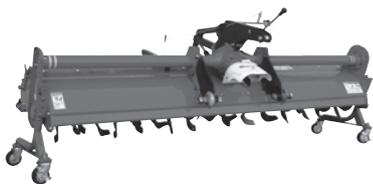

HR20S (写真は爪仕様)

特殊浮力板によりイグサの残渣物を切断し、埋め込み性能が向上
 大型スプリングレーキにより埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
ニプロ仕様 イグサカゴ式								
20~32ps	FA000 08686	HR2020S-4S	612,360	567,000	290	199	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08687	HR2020S-3S	590,760	547,000				3 セット
	FA000 08688	HR2020S-0S	525,960	487,000	270			0 セット
30~42ps	FA000 08689	HR2220S-4S	694,440	643,000	320	218	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08690	HR2220S-3S	672,840	623,000				3 セット
	FA000 08691	HR2220S-0S	608,040	563,000	300			0 セット
32~50ps	FA000 08692	HR2420S-4S	716,040	663,000	340	231	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08693	HR2420S-3S	694,440	643,000				3 セット
	FA000 08694	HR2420S-0S	629,640	583,000	320			0 セット
A1/B イグサカゴ式								
NB/KB/GB FT/KT/KL GL/GT	FA000 07901	HR2020S-A1	525,960	487,000	260	199	日農工特 3P-A1 日農工特 3P-B	日農工特 3P-A1
	FA000 07902	HR2020S-B	525,960	487,000				日農工特 3P-B
	FA000 07904	HR2220S-A1	608,040	563,000	290	218		日農工特 3P-A1
	FA000 07905	HR2220S-B	608,040	563,000				日農工特 3P-B
	FA000 07907	HR2420S-A1	629,640	583,000	310	231		日農工特 3P-A1
	FA000 07908	HR2420S-B	629,640	583,000				日農工特 3P-B

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ドライブハロー HL20 シリーズ (45~100ps)



HL20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
45~65ps	FA000 06572	HL2820B-4L	860,760	797,000	470	274	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 06573	HL2820B-3L	839,160	777,000				3 セット
	FA000 06574	HL2820B-0L	763,560	707,000	435			0 セット
50~80ps	FA000 06575	HL3220B-4L	892,080	826,000	515	314	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 06576	HL3220B-3L	870,480	806,000				3 セット
	FA000 06577	HL3220B-0L	794,880	736,000	480			0 セット
65~80ps	FA000 06578	HL3420B-4L	915,840	848,000	540	335	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 06579	HL3420B-3L	894,240	828,000				3 セット
	FA000 06580	HL3420B-0L	818,640	758,000	505			0 セット
65~100ps	FA000 06581	HL3620B-4L	946,080	876,000	565	355	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 06582	HL3620B-3L	924,480	856,000				3 セット
	FA000 06583	HL3620B-0L	848,880	786,000	530			0 セット
70~100ps	FA000 06584	HL4020B-4L	1,061,640	983,000	610	391	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 06585	HL4020B-3L	1,040,040	963,000				3 セット
	FA000 06586	HL4020B-0L	964,440	893,000	575			0 セット

【緊プロ機】

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウィングハローオート装置付 WCS10 シリーズ (18~24ps)



WCS10

3分割手動開閉
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAY オペレーション機構(全面・センター・片側作業)、土引き装置、
 延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
グランフォース・キングアイマックス・ニューキングアイ・キングウェル							
FT21~25 KT215~255 KT210~250 T240D/245D KL24R/2450 KL225/245 KL210~250 KL21~25	FA000 30382	WCS2010-KA	529,200	490,000	220	199	日農工 特 3P
FT21PC~25PC KT215PC~255PC KT210PC~250PC 〔5Pオート〕 KL24R-WBSB10	FA000 30388	WCS2210-KA	552,960	512,000	230	219	
	FA000 30394	WCS2410-KA	575,640	533,000	234	239	
グラノバ・キングブル・ニューグランビア							
NB19~23 KB19X~23X/B21X KB185~225 KB18/20 GB180/200 NB19PC~23PC KB19XPC~23XPC KB185PC/205PC KB18PC/20PC GB180PC/200PC	FA000 30380	WCS2010-A1	507,600	470,000	220	199	日農工 特 3P
	FA000 30386	WCS2210-A1	531,360	492,000	230	219	
	FA000 30392	WCS2410-A1	554,040	513,000	234	239	
(オート別売)	FA000 30866	KB19X-WCS10	21,600	20,000			

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハローオート装置付(WBS10 手動開閉)シリーズ(25~34ps)



WBS10

3分割手動開閉
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ、
 土引き装置、波型延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
FT グランフォース・KT キングアイマックス・ニューキングアイ・キングアイ(ホイール/パワクロ)								
FT25~30 KT255~305 KT250~300 KT27/30 FT25PC/28PC KT255PC/285PC KT250PC/280PC KT27PC [5Pオート] KL24R-WBSB10	FA000 30400	WBS2410-KA	723,600	670,000	310	244	日農工 特3P	B
	FA000 30406	WBS2610-KA	746,280	691,000	320	264		
	FA000 30412	WBS2810-KA	768,960	712,000	330	284		
	FA000 30418	WBS3010-KA	792,720	734,000	340	304		
KL キングウェル(ホイール/パワクロ)/L								
KL31Z/34Z KL27R~34R KL2750~3450 KL265~345 KL250~340 KL25~34 KL31ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~ 3450PC KL285PC~345PC KL270PC~330PC KL25PC~33PC L27R/31R L315/345D L270~330D L28RPC/31RPC [5Pオート] KL24R-WBSB10	FA000 30400	WBS2410-KA	723,600	670,000	310	244	日農工 特3P	B
	FA000 30406	WBS2610-KA	746,280	691,000	320	264		
	FA000 30412	WBS2810-KA	768,960	712,000	330	284		
	FA000 30418	WBS3010-KA	792,720	734,000	340	304		
二プロロータリー装着用(オート装置付)								
二プロロータリー 装着用	FA000 30398	WBS2410-OSK	725,760	672,000	315	244	標準3P 0.1形	0セト
	FA000 30404	WBS2610-OSK	748,440	693,000	325	264		
	FA000 30410	WBS2810-OSK	771,120	714,000	335	284		
[5Pオート] KL26R-WBS10	FA000 30416	WBS3010-OSK	794,880	736,000	345	304		
【緊プロ機】								

ウイングハローオート装置付(WBS10N電動油圧動開閉)シリーズ(25~34ps)



WBS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバークレーターを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
 電動土引き装置・波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
FT グランフォース・KT キングアイマックス・ニューキングアイ・キングアイ(ホイール/パワクロ)								
FT25~30 KT255~305 KT250~300 KT27/30 FT25PC/28PC KT255PC/285PC KT250PC/280PC KT27PC [5Pオート] KL24R-WBSB10	FA000 30424	WBS2410N-KA	938,520	869,000	320	244	日農工 特3P	B
	FA000 30430	WBS2610N-KA	961,200	890,000	330	264		
	FA000 30436	WBS2810N-KA	983,880	911,000	340	284		
	FA000 30442	WBS3010N-KA	1,007,640	933,000	350	304		
KL キングウェル(ホイール/パワクロ)/L								
KL31Z/34Z KL27R~34R KL2750~3450 KL265~345 KL250~340 KL25~34 KL31ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~ 3450PC KL285PC~345PC KL270PC~330PC KL25PC~33PC L27R/31R L315/345D L270~330D L28RPC/31RPC [5Pオート] KL24R-WBSB10	FA000 30424	WBS2410N-KA	938,520	869,000	320	244	日農工 特3P	B
	FA000 30430	WBS2610N-KA	961,200	890,000	330	264		
	FA000 30436	WBS2810N-KA	983,880	911,000	340	284		
	FA000 30442	WBS3010N-KA	1,007,640	933,000	350	304		
ニプロロータリー装着用(オート装置付)								
ニプロロータリー 装着用	FA000 30422	WBS2410N-OSK	940,680	871,000	325	244	標準3P 0.1形	0セト
	FA000 30428	WBS2610N-OSK	963,360	892,000	335	264		
	FA000 30434	WBS2810N-OSK	986,040	913,000	345	284		
[5Pオート] KL26R-WBS10	FA000 30440	WBS3010N-OSK	1,009,800	935,000	355	304		
【緊プロ機】								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハローオート装置付(WRS10 手動開閉)シリーズ (30~56ps)



WRS10

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				

L (ホイール/パワクロ)

L31R L315D/345D L300/330D	FA000 23879	WRS2810-KA	903,960	837,000	380	281	日農工 特3P	B
L31RPC L345DPC [5Pオート]	FA000 23885	WRS3110-KA	938,520	869,000	395	310		
KL27R-HRG20	FA000 23891	WRS3410-KA	973,080	901,000	410	340		

SL KL (ホイール/パワクロ)

SL54 KL31Z~53Z KL31R/34R KL3150~5550 KL315~555 KL300~550 KL30~50	FA000 23879	WRS2810-KA	903,960	837,000	380	281	日農工 特3P	B
SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL31RPC/34RPC KL3450PC~ 5150PC	FA000 23885	WRS3110-KA	938,520	869,000	395	310		
KL345PC~505PC KL330PC~500PC [5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 23891	WRS3410-KA	973,080	901,000	410	340		

ニプロロータリー装着用(オート装置付)

ニプロロータリー 装着用	FA000 23877	WRS2810-OSK	906,120	839,000	385	281	標準3P 0.1形	0セット
	FA000 23883	WRS3110-OSK	940,680	871,000	400	310		
[5Pオート] KL31R-HR20	FA000 23889	WRS3410-OSK	975,240	903,000	415	340		

【緊プロ機】

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウィングハローオート装置付(WRS10N電動油圧開閉)シリーズ(30~56ps)



WRS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、エジェクターレーキ、キャスター付スタンド標準装備【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
L (ホイール/パワクロ)								
L31R L315D/345D L300/330D L31RPC L345DPC [5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 23897	WRS2810N-KA	1,099,440	1,018,000	405	281	日農工 特3P	B
	FA000 23903	WRS3110N-KA	1,135,080	1,051,000	420	310		
	FA000 23909	WRS3410N-KA	1,169,640	1,083,000	435	340		
SL KL (ホイール/パワクロ)								
SL54 KL31Z~53Z KL31R/34R KL3150~5550 KL315~555 KL300~550 KL30~50 SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL31RPC/34RPC KL3450PC~ 5150PC KL345PC~505PC KL330PC~500PC [5Pオート] KL27R-HRG20	FA000 23897	WRS2810N-KA	1,099,440	1,018,000	405	281	日農工 特殊 3P	B
	FA000 23903	WRS3110N-KA	1,135,080	1,051,000	420	310		
	FA000 23909	WRS3410N-KA	1,169,640	1,083,000	435	340		
	FA000 23916	WRS3610N-KA	1,209,600	1,120,000	465	362		
	FA000 23923	WRS3810N-KA	1,330,560	1,232,000	480	382		
ニプロロータリー装着用(オート装置付)								
ニプロロータリー 装着用	FA000 23895	WRS2810N-OSK	1,101,600	1,020,000	410	281	標準 3P 0.1形	0セト
	FA000 23901	WRS3110N-OSK	1,137,240	1,053,000	425	310		
	FA000 23907	WRS3410N-OSK	1,171,800	1,085,000	440	340		
	FA000 23914	WRS3610N-OSK	1,211,760	1,122,000	470	362		
[5Pオート] KL31R-HR20	FA000 23921	WRS3810N-OSK	1,332,720	1,234,000	485	382		
【緊プロ機】								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

6Pヒッチ対応ウイングハロー WRS10N(電動油圧開閉)シリーズ(30~56ps)



WRS10N

6P 対応ウイングハロー
 3 分割電動油圧開閉 無線リモコン 「N コン」仕様
 新代かき爪(L814 爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバークレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、エジェクターレーキ、キャスター付スタンド標準装備【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
			税込	税抜					
6Pヒッチ対応(オート装置付)									
SL54H/60H KL31Z(H)~58ZH	FA000 28076	WRS2810N-KA6	1,107,000	1,025,000	405	281	日農工 特 3P	B	
SL54HPC/60HPC KL31ZHPC~	FA000 28080	WRS3110N-KA6	1,142,640	1,058,000	420	310			
58ZHPC	FA000 28084	WRS3410N-KA6	1,177,200	1,090,000	435	340			
[5Pオート]	FA000 28089	WRS3610N-KA6	1,217,160	1,127,000	465	362			
KL27R-HRG20	FA000 28094	WRS3810N-KA6	1,338,120	1,239,000	480	382			
6Pヒッチ対応(オート装置付)									
SL54H/60H KL31Z(H)~58ZH	FA000 28075	WRS2810N-OSK6	1,109,160	1,027,000	410	281	日農工 標準 3P 0.1 形	0 セット	
SL54HPC/60HPC KL31ZHPC~	FA000 28079	WRS3110N-OSK6	1,144,800	1,060,000	425	310			
58ZHPC	FA000 28083	WRS3410N-OSK6	1,179,360	1,092,000	440	340			
[5Pオート]	FA000 28088	WRS3610N-OSK6	1,219,320	1,129,000	470	362			
KL31R-HR20	FA000 28093	WRS3810N-OSK6	1,340,280	1,241,000	485	382			
6Pヒッチ対応									
SL54H/60H KL31Z(H)~58ZH	FA000 28073	WRS2810N-4S6	1,172,880	1,086,000	435	281	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
SL54HPC/60HPC KL31ZHPC~	FA000 28074	WRS2810N-OS6	1,086,480	1,006,000	410	281		0 セット	
58ZHPC	FA000 28077	WRS3110N-4S6	1,208,520	1,119,000	450	310		4 セット	
	FA000 28078	WRS3110N-OS6	1,122,120	1,039,000	425	310		0 セット	
	FA000 28081	WRS3410N-4S6	1,243,080	1,151,000	465	340		4 セット	
	FA000 28082	WRS3410N-OS6	1,156,680	1,071,000	440	340		0 セット	
	FA000 28085	WRS3610N-4S6	1,283,040	1,188,000	495	362		4 セット	
	FA000 28086	WRS3610N-OS6	1,196,640	1,108,000	470	362		0 セット	
	FA000 28087	WRS3610N-OL6	1,196,640	1,108,000	470	362		日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット
	FA000 28090	WRS3810N-4S6	1,404,000	1,300,000	510	382		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 28091	WRS3810N-OS6	1,317,600	1,220,000	485	382	日農工 標準 3P 0.1 形	0 セット	
	FA000 28092	WRS3810N-OL6	1,317,600	1,220,000	485	382	日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット	

※装着の際は、クボタ純正部品のトラクタ側コネクタキット、インプル側コネクタキットが別途必要になります。

※末尾OS6、OL6は、4S、4L型式仕様に限ります。

ウィングハロー WCS10 (手動開閉) シリーズ (18~24ps)



WCS10

3分割手動開閉
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAY オペレーション機構(全面・センター・片側作業)、土引き装置、
 延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
18~24ps	FA000 30377	WCS2010-4S	594,000	550,000	245	199	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 30378	WCS2010-3S	572,400	530,000				3セツト
	FA000 30379	WCS2010-0S	507,600	470,000	225			0セツト
18~24ps	FA000 30383	WCS2210-4S	617,760	572,000	255	219	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 30384	WCS2210-3S	596,160	552,000				3セツト
	FA000 30385	WCS2210-0S	531,360	492,000	235			0セツト
18~24ps	FA000 30389	WCS2410-4S	640,440	593,000	259	239	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 30390	WCS2410-3S	618,840	573,000				3セツト
	FA000 30391	WCS2410-0S	554,040	513,000	239			0セツト

FT KT KL GL Bヒッチ用

FT21~25 KT215~255 KT210~250 KT24J	FA000 30381	WCS2010-B	507,600	470,000	220	199	日農工 特 3P	B
KL2450/24R KL225/245	FA000 30387	WCS2210-B	531,360	492,000	230	219		
KL210/230/250 GL201~241 GL200~240	FA000 30393	WCS2410-B	554,040	513,000	234	239		

NB KB GB A1ヒッチ用

NB19~23 KB19X~23X KB185~225	FA000 30380	WCS2010-A1	507,600	470,000	220	199	日農工 特 3P	A1
KB18/20 GB180/200	FA000 30386	WCS2210-A1	531,360	492,000	230	219		
GB18/20	FA000 30392	WCS2410-A1	554,040	513,000	234	239		

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウィングハロー WBS10 (手動開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10

3分割手動開閉
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ、
 土引き装置、波型延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
25~34ps	FA000 30395	WBS2410-4S	788,400	730,000	340	244	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30396	WBS2410-3S	766,800	710,000				3 セット
	FA000 30397	WBS2410-0S	702,000	650,000	315			0 セット
25~34ps	FA000 30401	WBS2610-4S	811,080	751,000	350	264	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30402	WBS2610-3S	789,480	731,000				3 セット
	FA000 30403	WBS2610-0S	724,680	671,000	325			0 セット
25~34ps	FA000 30407	WBS2810-4S	833,760	772,000	360	284	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30408	WBS2810-3S	812,160	752,000				3 セット
	FA000 30409	WBS2810-0S	747,360	692,000	335			0 セット
25~34ps	FA000 30413	WBS3010-4S	857,520	794,000	370	304	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30414	WBS3010-3S	835,920	774,000				3 セット
	FA000 30415	WBS3010-0S	771,120	714,000	345			0 セット
FT25~30 KT255~305 KT250~300 KT27/30 KL31Z/34Z KL27R~34R KL2750~3450 KL265~345 KL250~340 KL25~34 FT25PC~28PC KT255PC~285PC KT250PC~280PC KL31ZPC~34ZPC KL26RPC~34RPC KL2750PC~ 3450PC KL285PC~345PC KL270PC~330PC KL25PC~33PC L27R/31R L315/345D L270~330D L28RPC/31RPC	FA000 30399	WBS2410-B	702,000	650,000	310	244	日農工 特殊 3点 オートピッチ	B
	FA000 30405	WBS2610-B	724,680	671,000	320	264		
	FA000 30411	WBS2810-B	747,360	692,000	330	284		
	FA000 30417	WBS3010-B	771,120	714,000	340	304		
【緊プロ機】								

ウィングハロー WBS10N (電動油圧開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAY オペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
 電動土引き装置・波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
25~34ps	FA000 30419	WBS2410N-4S	1,003,320	929,000	350	244	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30420	WBS2410N-3S	981,720	909,000				3 セット
	FA000 30421	WBS2410N-0S	916,920	849,000	325			0 セット
25~34ps	FA000 30425	WBS2610N-4S	1,026,000	950,000	360	264	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30426	WBS2610N-3S	1,004,400	930,000				3 セット
	FA000 30427	WBS2610N-0S	939,600	870,000	335			0 セット
25~34ps	FA000 30431	WBS2810N-4S	1,048,680	971,000	370	284	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30432	WBS2810N-3S	1,027,080	951,000				3 セット
	FA000 30433	WBS2810N-0S	962,280	891,000	345			0 セット
25~34ps	FA000 30437	WBS3010N-4S	1,072,440	993,000	380	304	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30438	WBS3010N-3S	1,050,840	973,000				3 セット
	FA000 30439	WBS3010N-0S	986,040	913,000	355			0 セット
FT25~30 KT255~305 KT250~300 KT27/30 KL31Z/34Z KL27R~34R KL2750~3450 KL265~345 KL250~340 KL25~34 FT25PC~28PC KT255PC~285PC KT250PC~280PC KL31ZPC~34ZPC KL26RPC~34RPC KL2750PC~ 3450PC KL285PC~345PC KL270PC~330PC KL25PC~33PC L27R/31R L315/345D L270~330D L28RPC/31RPC	FA000 30423	WBS2410N-B	916,920	849,000	320	244	日農工 特殊 3点 オートピッチ	B
	FA000 30429	WBS2610N-B	939,600	870,000	330	264		
	FA000 30435	WBS2810N-B	962,280	891,000	340	284		
	FA000 30441	WBS3010N-B	986,040	913,000	350	304		
【緊プロ機】								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウィングハロー WRS10 (手動開閉) シリーズ (30~56ps)



WRS10

新代かき爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ (レーキの切り込み) により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 3WAYオペレーション機構 (全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
30~56ps	FA000 23874	WRS2810-4S	969,840	898,000	410	281	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 23875	WRS2810-3S	948,240	878,000				3 セット
	FA000 23876	WRS2810-0S	883,440	818,000	385			0 セット
30~56ps	FA000 23880	WRS3110-4S	1,004,400	930,000	425	310	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 23881	WRS3110-3S	982,800	910,000				3 セット
	FA000 23882	WRS3110-0S	918,000	850,000	400			0 セット
30~56ps	FA000 23886	WRS3410-4S	1,038,960	962,000	440	340	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 23887	WRS3410-3S	1,017,360	942,000				3 セット
	FA000 23888	WRS3410-0S	952,560	882,000	415			0 セット
SL54 KL31Z~53Z KL31R/34R KL3150~5550 KL315~555 KL300~550 KL30~50 SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL31RPC~34RPC KL3450PC~5150PC KL345PC~505PC KL330PC~500PC L31R/31RPC L315D/345D/465HD L300D~330D L33/34H/46	FA000 23878	WRS2810-B	883,440	818,000	380	281	日農工 特殊 3点 オートピッチ	B
	FA000 23884	WRS3110-B	918,000	850,000	395	310		
	FA000 23890	WRS3410-B	952,560	882,000	410	340		

【緊プロ機】

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WRS10N (電動油圧開閉) シリーズ (30~56ps)



WRS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、エジェクターレーキ、キャスト付スタンド標準装備【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
30~56ps	FA000 23892	WRS2810N-4S	1,165,320	1,079,000	435	281	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 23893	WRS2810N-3S	1,143,720	1,059,000				3セツト
	FA000 23894	WRS2810N-0S	1,078,920	999,000	410			0セツト
30~56ps	FA000 23898	WRS3110N-4S	1,200,960	1,112,000	450	310	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 23899	WRS3110N-3S	1,179,360	1,092,000				3セツト
	FA000 23900	WRS3110N-0S	1,114,560	1,032,000	425			0セツト
30~56ps	FA000 23904	WRS3410N-4S	1,235,520	1,144,000	465	340	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 23905	WRS3410N-3S	1,213,920	1,124,000				3セツト
	FA000 23906	WRS3410N-0S	1,149,120	1,064,000	440			0セツト
30~56ps	FA000 23910	WRS3610N-4S	1,275,480	1,181,000	495	362	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 23911	WRS3610N-3S	1,253,880	1,161,000				3セツト
	FA000 23912	WRS3610N-0S	1,189,080	1,101,000	470			0セツト
30~56ps	FA000 23913	WRS3610N-0L	1,189,080	1,101,000	475	362	標準 3P 1.2形	0セツト
30~56ps	FA000 23917	WRS3810N-4S	1,396,440	1,293,000	510	382	標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 23918	WRS3810N-3S	1,374,840	1,273,000				3セツト
	FA000 23919	WRS3810N-0S	1,310,040	1,213,000	485			0セツト
30~56ps	FA000 23920	WRS3810N-0L	1,310,040	1,213,000	490	382	標準 3P 1.2形	0セツト
SL54 KL31Z~53Z KL31R/34R KL3150~5550 KL315~555 KL300~550 KL30~50 SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL31RPC~34RPC KL3450PC~5150PC KL345PC~505PC KL330PC~500PC L31R/31RPC L315D/345D/465HD L300D~330D L33/34H/46	FA000 23896	WRS2810N-B	1,078,920	999,000	405	281	日農工 特殊 3点 オートピッチ	B
	FA000 23902	WRS3110N-B	1,114,560	1,032,000	420	310		
	FA000 23908	WRS3410N-B	1,149,120	1,064,000	435	340		
	FA000 23915	WRS3610N-B	1,189,080	1,101,000	465	362		
	FA000 23922	WRS3810N-B	1,310,040	1,213,000	480	382		

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー WRD10N(外部油圧開閉)シリーズ (45~75ps)



WRD10N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
 従来機より軽量化を図りマッチングバランスが向上
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 電動土引き装置・新波形延長レーキ電動開閉 キャスター付スタンド標準装備
【緊プロ機】 ※外部油圧用カブラは別途購入ください。

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
45~75ps	FA000 30618	WRD3810N-4S	1,663,200	1,540,000	560	380	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30619	WRD3810N-3S	1,641,600	1,520,000				3 セット
	FA000 30620	WRD3810N-0S	1,576,800	1,460,000	535			0 セット
45~75ps	FA000 30621	WRD4110N-4S	1,721,520	1,594,000	570	410	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 30622	WRD4110N-3S	1,699,920	1,574,000				3 セット
	FA000 30623	WRD4110N-0S	1,635,120	1,514,000	545			0 セット
45~75ps	FA000 30624	WRD3810N-4L	1,674,000	1,550,000	575	380	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 30625	WRD3810N-3L	1,652,400	1,530,000				3 セット
	FA000 30626	WRD3810N-0L	1,576,800	1,460,000	535			0 セット
45~75ps	FA000 30627	WRD4110N-4L	1,732,320	1,604,000	585	410	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 30628	WRD4110N-3L	1,710,720	1,584,000				3 セット
	FA000 30629	WRD4110N-0L	1,635,120	1,514,000	545			0 セット

*トラクタ重量 2~3t (MZ505~755(PC)クラスのトラクタ)に適合

【緊プロ機】

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ウイングハロー WMD-N/WMD5000N(外部油圧開閉)シリーズ **WMD-N (55~95ps)**
WMD5000N (55~105ps)



WMD-N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
プロ農家の要求を満たす耐久性と基本性能を高次元で融合
新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
ソイルスライダー、新波型延長レーキ電動開閉、キャスター付スタンド標準装備
WMD5000Nは、Wフレーム構造で耐久性アップし上限馬力 105馬力に対応
可動式ソイルリフター採用でトラクタ車輪に合わせることができ、
より効果的に車輪後を消し、均平度をあげる。
圃場条件に合わせた均平板の加圧を加えられる「加圧キット」標準装備
【緊プロ機】 ※外部油圧用カブラは別途購入下さい。

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
55~95ps	FA000 24384	WMD4100N-4L	1,933,200	1,790,000	715	406	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 24385	WMD4100N-3L	1,911,600	1,770,000				3 セット
	FA000 24386	WMD4100N-0L	1,836,000	1,700,000	675			0 セット
55~95ps	FA000 24390	WMD4400N-4L	1,987,200	1,840,000	740	436	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 24391	WMD4400N-3L	1,965,600	1,820,000				3 セット
	FA000 24392	WMD4400N-0L	1,890,000	1,750,000	700			0 セット
*トラクタ重量 2.5~3.5t(MZ555~755(PC)、MR77~97(PC)、SMZ805~955(PC)クラスのトラクタ)に適合								
55~105ps	FA000 33833	WMD5000N-4L	2,203,200	2,040,000	830	500	日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 33834	WMD5000N-3L	2,181,600	2,020,000				3 セット
	FA000 33835	WMD5000N-0L	2,106,000	1,950,000	790			0 セット

*トラクタ重量 2.5~4.3t (MR77~97(PC)、SMZ805~955(PC)、M100Gクラスのトラクタ)に適合

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー WLD10N (外部油圧開閉) シリーズ (80~140ps)



WLD10NX

3分割外部油圧開閉※
無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
WLD5010NX/5510NX はクロスウイング方式、格納幅 245cm
WLD6010NW/6510NW は平行ウイング方式、格納幅 349cm
新代掻き爪 M290G、可動式ソイルスライダ、残耕処理刃、大型スプリング
レーキ標準装備で代掻き性能大幅アップ
消耗部品の耐久性アップで基本性能と耐久性を両立させたプロ農家向け仕様。
【緊プロ機】 ※外部油圧用カブラは別途購入ください

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
80~140ps	FA000 37098	WLD5010NX-4L	2,689,200	2,490,000	1025	501	日農工 標準 3P 2 形	4 セット
	FA000 37099	WLD5010NX-3L	2,667,600	2,470,000	1020			3 セット
	FA000 37100	WLD5010NX-0L	2,592,000	2,400,000	960			0 セット
80~140ps	FA000 37101	WLD5510NX-4L	2,905,200	2,690,000	1065	547	日農工 標準 3P 2 形	4 セット
	FA000 37102	WLD5510NX-3L	2,883,600	2,670,000	1060			3 セット
	FA000 37103	WLD5510NX-0L	2,808,000	2,600,000	1000			0 セット
80~140ps	FA000 37104	WLD6010NW-4L	3,121,200	2,890,000	1160	605	日農工 標準 3P 2 形	4 セット
	FA000 37105	WLD6010NW-3L	3,099,600	2,870,000	1155			3 セット
	FA000 37106	WLD6010NW-0L	3,024,000	2,800,000	1095			0 セット
80~140ps	FA000 37107	WLD6510NW-4L	3,337,200	3,090,000	1190	651	日農工 標準 3P 2 形	4 セット
	FA000 37108	WLD6510NW-3L	3,315,600	3,070,000	1185			3 セット
	FA000 37109	WLD6510NW-0L	3,240,000	3,000,000	1125			0 セット

*トラクタ重量 3t以上 (MR87~97(PC)、SMZ855~955(PC)、M100G~M135G(PC)のトラクタ)に適合

【緊プロ機】

ハローオプション

機種	コードNo.	型 式	希望小売価格(円)		備 考
			税込	税抜	
無線リモコン 組替部品	FA000 23012	RMM-WSB00	49,680	46,000	WBS05E/WRS00-E WMS-BR/WLS-BR
操作ボックス ASSY	FA000 15597	RMT-SB02	29,160	27,000	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS. WGS00/01用
	RMT-SU02 とセットで使用 ドライブハロー、ウィングハロー、あぜぬり機共通				
制御ユニット	J0620 00063	RMT-SU02	22,680	21,000	HR10/08.HL08.HCS.HTS.WGS00/01 用
	RMT-SB01/02とセットで使用				
サイドキット	FA000 32101	RMT-SK07	29,160	27,000	WBS05E.WBS05N.HR20.HL20 用
	WBS05E.WBS05Nの場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
	J0620 00065	RMT-SK04	29,160	27,000	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS.WGS00/01. HV08BD.HWS 用
	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS WGS00/01 の場合、RMT-SB01/02,RMT-SU02 とセットで使用 HV08BD,HWS の場合、本体付属のスイッチ ASSY を使用				
マストキット	FA000 01990	RMT-MK02	46,440	43,000	HR20.HS20.WBS05E.WBS05N用
ハーネスキット	FA000 01991	RMT-HK01	7,560	7,000	WBS05E.WBS05N用
	FA000 09324	HR20-HK	74,520	69,000	HR20.HS20用 (スイッチボックスASSY込み)
	HR20 でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要な HS20 でマストキットを使用する場合に必要な				
	FA000 09325	HL20-HK	74,520	69,000	HL20用 (スイッチボックスASSY込み)
	HL20 で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要な				
土引きキット	FA000 09326	HL20-TK	70,200	65,000	HL20用
加圧キット		WRS10-KAK	21,600	20,000	WRS10用 *WRS2810/NIは装着不可 松山品番 L814 913000
		WRD10-KAK	21,600	20,000	WRD10用 松山品番 M255 905000
		WMD00-KAK	21,600	20,000	WMD4100/4400用 松山品番 L940 905000
送信機 ホルダーキット		RMM-SH00	3,780	3,500	無線リモコン保管用 松山品番 R884 906000
送信機DC アダプターキット		RMM-DC00	20,520	19,000	DC電源供給及び保管用 松山品番 R884 907000

ハローオプション

機種	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		備 考
			税込	税抜	
スタンド キャリア	74051 15930	MSC-01	18,360	17,000	HS01.HR00用スタンドキャリア
	J0980 00025	統一スタンド ASSY	27,000	25,000	HS01.HR00用スタンド
	J0900 00001	キャスター ASSY	9,504	8,800	HS/HR05.AZ用スタンドキャリア
畦際処理刀	FA000 12596	WRS-AGL	14,040	13,000	WRS00/WMS(N)畦際残耕処理刀 左用
	FA000 12597	WRS-AGR	14,040	13,000	WRS00/WMS(N)畦際残耕処理刀 右用
残耕処理キット		WBS10-ZS	15,120	14,000	WBS10(N)用残耕処理キット 松山品番 M113 902000
		WRS10-ZS	15,120	14,000	WRS10(N)用残耕処理キット 松山品番 L814 914000
		WMD00-ZS	15,120	14,000	WMD00N用残耕処理キット 松山品番 L940 908000
レーザー取付台		LD-WRS10	20,520	19,000	WRS10N用WRS2810Nは装着不可 手動開閉仕様及び特殊3点仕様 についても装着不可 松山品番 L815 915000
		LD-WRD10	20,520	19,000	WRD10N/WMD4100N/4400N用 松山品番 M255 908000
		LD-WMD	20,520	19,000	WMD5000N/WLD-N用 松山品番 M273 906000
		LD-WLS	20,520	19,000	WLS-BR/N用 松山品番 L925 903000
小畝立て部品	FA000 24563	HR20KT	140,400	130,000	HR2220B用
ソイル スライダ		WMS-SS	9,180	8,500	WMS専用ソイルスライダー(1台分) 松山品番 F950 909000
		WLS-SS	162,000	150,000	WLS専用ソイルスライダー(1台分) 松山品番 L925 902000
		WRS10-KSS	5,400	5,000	WBS10/WRS10/WRD10用 小型ソイルスライダー(1台分) 鉄車輪対応 松山品番 L814 909000
KL-Z用 ケーブル	FA000 28095	WRS10-KLZ	3,240	3,000	適応トラクタ KL31Z(H)-KL58ZH KL31ZHPC-KL58ZHPC SL54H/60H(PC)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜぬり機 SZR02 (手動) リターンシリーズ (16~25ps)



SZR02J

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり
 快適な作業を実現
 手動リターン方式 オフセット/リターン用ハンドル採用により快適操作を実現
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23(PC)	FA000 38210	SZR302-A1NB	642,600	595,000	200	18~25 最大 28	日農工 特 3P	A1
KB17X~23X(PC) KB165~225(PC) KB16~20(PC) GB160~200(PC) GB16~20	FA000 26778	SZR302-A1	642,600	595,000				
FT21~25(PC) KT215~255(PC) KT210~250(PC) T240D/T245D KL24R/2450 KL225/245 KL210~250 KL21~25 GL201~241 GL200~240	FA000 26779	SZR302-B	642,600	595,000	200	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
16~25ps	FA000 26774	SZR302-4S	718,200	665,000	230	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 26775	SZR302-3S	696,600	645,000				3セツ
	FA000 26776	SZR302-0S	631,800	585,000	205			0セツ
	FA000 26777	SZR302-1S	642,600	595,000	210		標準 3P	直装
NB17~23(PC)	FA000 38211	SZR302J-A1NB	718,200	665,000	220	18~25 最大 28	日農工 特 3P	A1
KB17X~23X(PC) KB165~225(PC) KB16~20(PC) GB160~200(PC) GB16~20	FA000 26784	SZR302J-A1	718,200	665,000	215			
FT21~25(PC) KT215~255(PC) KT210~250(PC) T240D/T245D KL24R/2450 KL225/245 KL210~250 KL21~25 GL201~241 GL200~240	FA000 26785	SZR302J-B	718,200	665,000	215	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
16~25ps	FA000 26780	SZR302J-4S	793,800	735,000	245	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 26781	SZR302J-3S	772,200	715,000				3セツ
	FA000 26782	SZR302J-0S	707,400	655,000	220			0セツ
	FA000 26783	SZR302J-1S	718,200	665,000	225		標準 3P	直装
J：上面削り付								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜぬり機 SZR02N (電動) リターンシリーズ (16~25ps)



SZR02NJ

無線リモコン「N コン」仕様
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり
 快適な作業を実現
 電動リターン方式
 オフセット無段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23(PC)	FA000 38212	SZR302N-A1NB	810,000	750,000	215	18~25 最大 28	日農工 特 3P	A1
KB17X~23X(PC) KB165~225(PC) KB16~20(PC) GB160~200(PC) GB16~20	FA000 26790	SZR302N-A1	810,000	750,000				
FT21~25(PC) KT215~255(PC) KT210~250(PC) T240D/T245D KL24R/2450 KL225/245 KL210~250 KL21~25 GL201~241 GL200~240	FA000 26791	SZR302N-B	810,000	750,000	215	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
16~25ps	FA000 26786	SZR302N-4S	885,600	820,000	245	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 26787	SZR302N-3S	864,000	800,000				3セツ
	FA000 26788	SZR302N-0S	799,200	740,000	220		0セツ	
	FA000 26789	SZR302N-1S	810,000	750,000	225		標準 3P	直装
NB17~23(PC)	FA000 38213	SZR302NJ-A1NB	885,600	820,000	230	18~25 最大 28	日農工 特 3P	A1
KB17X~23X(PC) KB165~225(PC) KB16~20(PC) GB160~200(PC) GB16~20	FA000 26796	SZR302NJ-A1	885,600	820,000				
FT21~25(PC) KT215~255(PC) KT210~250(PC) T240D/T245D KL24R/2450 KL225/245 KL210~250 KL21~25 GL201~241 GL200~240	FA000 26797	SZR302NJ-B	885,600	820,000	230	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
16~25ps	FA000 26792	SZR302NJ-4S	961,200	890,000	260	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 26793	SZR302NJ-3S	939,600	870,000				3セツ
	FA000 26794	SZR302NJ-0S	874,800	810,000	235		0セツ	
	FA000 26795	SZR302NJ-1S	885,600	820,000	240		標準 3P	直装

N : 無線リモコン N コン仕様
 J : 上面削り付

あぜぬり機 DZR02W (手動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR02WJ

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部分の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上
 手動リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備 適応馬力上限アップでより経済的なシリーズ

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
KL31Z~44Z KL27R~34R KL2750~4350 KL265~415 KL250~430 KL25~43 KL31ZPC~44ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~4350PC KL285PC~415PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 33843	DZR302W-B	729,000	675,000	270	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
	FA000 33848	DZR302WJ-B	804,600	745,000	285			B
25~45ps (上面削りなし)	FA000 33839	DZR302W-4S	804,600	745,000	300		日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 33840	DZR302W-3S	783,000	725,000				3セツ
	FA000 33841	DZR302W-0S	718,200	665,000	275			0セツ
	FA000 33842	DZR302W-1S	729,000	675,000	280		標準 3P	直装
25~45ps (上面削り付)	FA000 33844	DZR302WJ-4S	880,200	815,000	315		日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 33845	DZR302WJ-3S	858,600	795,000				3セツ
	FA000 33846	DZR302WJ-0S	793,800	735,000	290	0セツ		
	FA000 33847	DZR302WJ-1S	804,600	745,000	295	標準 3P	直装	

W：オフセット増量
 J：上面削り付
 ※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合

あぜぬり機 DZR02WC (手動・クラッチジョイント付)リターンシリーズ (25~45ps)



DZR02WJC

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部分の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上
 WC/WJC仕様は、手動リターン方式・クラッチ付ジョイント仕様で、過負荷を受けるとクラッチが切れ、機体の損傷を防止する
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
KL31Z~44Z KL27R~34R KL2750~4350 KL265~415 KL250~430 KL25~43 KL31ZPC~44ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~4350PC KL285PC~415PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 37625	DZR302WC-B	775,440	718,000	270	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
FA000 37630	DZR302WJC-B	851,040	788,000	285	B			
25~45ps (上面削りなし)	FA000 37621	DZR302WC-4S	851,040	788,000	300		日農工 標準 3P	4セツト
	FA000 37622	DZR302WC-3S	829,440	768,000				3セツト
	FA000 37623	DZR302WC-0S	764,640	708,000	275			0セツト
	FA000 37624	DZR302WC-1S	775,440	718,000	280		標準 3P	1セツト
25~45ps (上面削り付)	FA000 37626	DZR302WJC-4S	926,640	858,000	315		日農工 標準 3P	4セツト
	FA000 37627	DZR302WJC-3S	905,040	838,000				3セツト
	FA000 37628	DZR302WJC-0S	840,240	778,000	290			0セツト
	FA000 37629	DZR302WJC-1S	851,040	788,000	295			標準 3P

W：オフセット増量
 J：上面削り付
 C：クラッチジョイント付
 ※トラクタ質量 2,300kg 以下に適合

あぜぬり機 DZR02WN (電動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR02WNJ

無線リモコン「N コン」仕様
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部分の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上
 電動油圧リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備 適応馬力上限アップでより経済的なシリーズ

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
KL31Z~44Z KL27R~34R KL2750~4350 KL265~415 KL250~430 KL25~43 KL31ZPC~44ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~4350PC KL285PC~415PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 33853	DZR302WN-B	880,200	815,000	285	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
	FA000 33858	DZR302WNJ-B	955,800	885,000	300			B
25~45ps (上面削りなし)	FA000 33849	DZR302WN-4S	955,800	885,000	315		日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 33850	DZR302WN-3S	934,200	865,000				3セツ
	FA000 33851	DZR302WN-0S	869,400	805,000	290	標準 3P	0セツ	
	FA000 33852	DZR302WN-1S	880,200	815,000	295		直装	
25~45ps (上面削り付)	FA000 33854	DZR302WNJ-4S	1,031,400	955,000	330	日農工 標準 3P	4セツ	
	FA000 33855	DZR302WNJ-3S	1,009,800	935,000			3セツ	
	FA000 33856	DZR302WNJ-0S	945,000	875,000	305	標準 3P	0セツ	
	FA000 33857	DZR302WNJ-1S	955,800	885,000	310		直装	

W：オフセット増量
 N：無線リモコン「N コン」仕様
 J：上面削り付
 ※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜぬり機 DZR02WNC (電動・クラッチジョイント付) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR02WNC

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上
 WNC/WNJC仕様は、電動リターン方式・クラッチ付ジョイント仕様で、
 過負荷を受けるとクラッチが切れ、機体の損傷を防止する
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
KL31Z~44Z KL27R~34R KL2750~4350 KL265~415 KL250~430 KL25~43 KL31ZPC~44ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~4350PC KL285PC~415PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 37635	DZR302WNC-B	926,640	858,000	285	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
	FA000 37640	DZR302WNJC-B	1,002,240	928,000	300			B
25~45ps (上面削りなし)	FA000 37631	DZR302WNC-4S	1,002,240	928,000	315		日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 37632	DZR302WNC-3S	980,640	908,000				3セツ
	FA000 37633	DZR302WNC-0S	915,840	848,000	290	0セツ		
	FA000 37634	DZR302WNC-1S	926,640	858,000	295	標準 3P	直装	
25~45ps (上面削り付)	FA000 37636	DZR302WNJC-4S	1,077,840	998,000	330	日農工 標準 3P	4セツ	
	FA000 37637	DZR302WNJC-3S	1,056,240	978,000			3セツ	
	FA000 37638	DZR302WNJC-0S	991,440	918,000	305		0セツ	
	FA000 37639	DZR302WNJC-1S	1,002,240	928,000	310		標準 3P	直装

W：オフセット増量
 N：無線リモコン「Nコン」仕様
 J：上面削り付
 ※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合

あぜぬり機 LZR02NJ (電動) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR02NJ

無線リモコン「N コン」仕様
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター
 追従式ガイド板付、作業角度表示計付、キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
SL54/60 KL34Z~58Z KL34R(PC) KL3450~5550 KL345~555 KL340~550 KL34~50 SL54PC/60PC KL34ZPC~58ZPC KL3450PC~5050PC KL345PC~505PC MZ505~605 MZ555HPC MZ50~60 GM49~60 34~60ps	FA000 27205	LZR302NJ-B	1,069,200	990,000	340	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
	FA000 27211	LZR352NJ-B	1,080,000	1,000,000	345	25~30 最大 33	日農工 特 3P	B
	FA000 27200	LZR302NJ-4S	1,144,800	1,060,000	375	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 27201	LZR302NJ-3S	1,123,200	1,040,000				3セツト
	FA000 27202	LZR302NJ-0S	1,058,400	980,000	0セツト			
	FA000 27203	LZR302NJ-1S	1,069,200	990,000	350	25~30 最大 33	標準 3P	直装
	FA000 27204	LZR302NJ-0L	1,058,400	980,000			標準 3P 1.2形	0セツト
	FA000 27206	LZR352NJ-4S	1,155,600	1,070,000	380		日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 27207	LZR352NJ-3S	1,134,000	1,050,000		3セツト		
	FA000 27208	LZR352NJ-0S	1,069,200	990,000	0セツト			
	FA000 27209	LZR352NJ-1S	1,080,000	1,000,000	355	標準 3P	直装	
	FA000 27210	LZR352NJ-0L	1,069,200	990,000			標準 3P 1.2形	0セツト

N：無線リモコン N コン仕様
 J：上面削り付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜぬり機 LZR02NJC (電動・クラッチジョイント付) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR02NJC

無線リモコン Nコン・クラッチジョイント仕様
 前進作業と後進作業を行なう事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付き シャーボルト交換不要のクラッチジョイント内蔵
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター
 追従式ガイド板、作業角度表示計付 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
SL54/60 KL34Z~58Z KL34R(PC) KL3450~5550 KL345~555 KL340~550 KL34~50 SL54PC/60PC KL34ZPC~58ZPC KL3450PC~5050PC KL345PC~505PC MZ505~605 MZ555HPC MZ50~60 GM49~60 34~60ps	FA00037646	LZR302NJC-B	1,115,640	1,033,000	340	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
	FA000 37652	LZR352NJC-B	1,126,440	1,043,000	345	25~30 最大 33	日農工 特 3P	B
	FA000 37641	LZR302NJC-4S	1,191,240	1,103,000	375	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 37642	LZR302NJC-3S	1,169,640	1,083,000				3セツト
	FA000 37643	LZR302NJC-0S	1,104,840	1,023,000	0セツト			
	FA000 37644	LZR302NJC-1S	1,115,640	1,033,000	350	25~30 最大 33	標準 3P	1セツト
	FA000 37645	LZR302NJC-0L	1,104,840	1,023,000			標準 3P 1.2形	0セツト
	FA000 37647	LZR352NJC-4S	1,202,040	1,113,000	380		日農工 標準 3P 0.1形	4セツト
	FA000 37648	LZR352NJC-3S	1,180,440	1,093,000		3セツト		
	FA000 37649	LZR352NJC-0S	1,115,640	1,033,000	0セツト			
	FA000 37650	LZR352NJC-1S	1,126,440	1,043,000	355	標準 3P	1セツト	
	FA000 37651	LZR352NJC-0L	1,115,640	1,033,000		標準 3P 1.2形	0セツト	

N : 無線リモコン「Nコン」仕様
 J : 上面削り付
 C : クラッチジョイント付

6P ヒッチ対応あぜぬり機 LZR02NJ (電動) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR02NJ

無線リモコン「N コン」仕様
 6P 対応リターンあぜぬり機
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター
 追従式ガイド板付、作業角度表示計付、キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
6Pヒッチ対応								
SL54H/60H KL34Z(H)~58ZH SL54HPC/60HPC KL37ZHPC~ 58ZHPC	FA000 28068	LZR302NJ-B6	1,076,760	997,000	340	18~25 最大28	日農工 特 3P	B
	FA000 28072	LZR352NJ-B6	1,087,560	1,007,000	345	25~30 最大33	日農工 特 3P	B
	FA000 28065	LZR302NJ-4S6	1,152,360	1,067,000	375	18~25 最大28	日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 28066	LZR302NJ-0S6	1,065,960	987,000	350		0.1 形	0 セット
	FA000 28067	LZR302NJ-0L6	1,065,960	987,000			標準 3P 1.2 形	0 セット
	FA000 28069	LZR352NJ-4S6	1,163,160	1,077,000	380	25~30 最大33	日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 28070	LZR352NJ-0S6	1,076,760	997,000	355		0.1 形	0 セット
	FA000 28071	LZR352NJ-0L6	1,076,760	997,000			標準 3P 1.2 形	0 セット

N：無線リモコン N コン仕様

J：上面削り付

※装着の際は、クボタ純正部品のトラクタ側コネクタキット、インプル側コネクタキットが別途必要になります。

※末尾 OS6、OL6 は、4S、4L 型式仕様に限ります。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

6P ヒッチ対応あぜぬり機 LZR02NJC (電動・クラッチジョイント付) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR02NJ

無線リモコン Nコン・クラッチジョイント仕様
 6P 対応リターンあぜぬり機
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付き シャーボルト交換不要のクラッチジョイント内蔵
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター
 追従式ガイド板、作業角度表示計付 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
6Pヒッチ対応								
SL54H/60H KL34Z(H)~58ZH SL54HPC/60HPC KL37ZHPC~ 58ZHPC	FA000 37656	LZR302NJC-B6	1,123,200	1,040,000	340	18~25 最大28	日農工 特 3P	B
	FA000 37660	LZR352NJC-B6	1,134,000	1,050,000	345	25~30 最大33	日農工 特 3P	B
	FA000 37653	LZR302NJC-4S6	1,198,800	1,110,000	375	18~25 最大28	日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 37654	LZR302NJC-0S6	1,112,400	1,030,000	350		0.1 形	0 セット
	FA000 37655	LZR302NJC-0L6	1,112,400	1,030,000			標準 3P 1.2 形	0 セット
	FA000 37657	LZR352NJC-4S6	1,209,600	1,120,000	380	25~30 最大33	日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 37658	LZR352NJC-0S6	1,123,200	1,040,000	355		0.1 形	0 セット
	FA000 37659	LZR352NJC-0L6	1,123,200	1,040,000			標準 3P 1.2 形	0 セット

N : 無線リモコン「Nコン」仕様

J : 上面削り付

C : クラッチジョイント付

※装着の際は、クボタ純正部品のトラクタ側コネクタキット、インプル側コネクタキットが別途必要になります。

※末尾 0S6、0L6 は、4S、4L 型式仕様に限ります。

あぜめり機 SZ02 (手動) オフセットシリーズ (11~17ps)



SZ02

8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
スタンド位置の最適化により装着が容易にできる
クロスアップカットロータリー、追従式ガイド板付、方向輪付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
JB13X~19X/B17X JB13XPC~19XPC JB14/16(D)/18(D) JB13PC/14PC JB16(D)PC/18(D)PC A155 /175 /195	FA000 27258	SZB252	538,920	499,000	150	10~ 20 最大 23	2P	スーパー ジョイント
	FA000 27257	SZ252-K35	517,320	479,000	150		特殊 3P	直装
NB17/KB17X KB165/KB16 GB160/GB16	FA000 27255	SZ252-A1	517,320	479,000	150		日農工 特 3P	A1
	FA000 27256	SZ252-G3	517,320	479,000			特殊 3P	直装
JB11X~19X JB13XPC~19XPC JB11~18(D) KJ11/B72 GB115~175 GB145~175PC GB110~170 GB13~15 GB140~170PC GB14PC	FA000 27253	SZ252	517,320	479,000	150	2P	直結	
	FA000 27254	SZ252-1S	528,120	489,000	155	3P 直装	1セツト	

SZ シリーズ ※ 2P 直結をご注文の際は、トラクタ型式を明示下さい。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

あぜぬり機 AUZ02 (手動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZ02 (写真はAUZ02NJ)

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
SL54 KL31Z~53Z KL27R~34R KL2750~5550 KL265~555 KL250~550 KL25~50 SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~5050PC KL285PC~505PC KL270PC/330PC KL25PC/33PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 27216	AUZ302-B	702,000	650,000	310	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
25~55ps	FA000 27221	AUZ352-B	712,800	660,000	315	25~30 最大 33	日農工 特 3P	B
	FA000 27212	AUZ302-4S	777,600	720,000	340	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 27213	AUZ302-3S	756,000	700,000				3セツ
	FA000 27214	AUZ302-0S	691,200	640,000	315			0セツ
	FA000 27215	AUZ302-1S	702,000	650,000		標準 3P	直装	
	FA000 27217	AUZ352-4S	788,400	730,000	345	25~30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 27218	AUZ352-3S	766,800	710,000				3セツ
	FA000 27219	AUZ352-0S	702,000	650,000	320			0セツ
	FA000 27220	AUZ352-1S	712,800	660,000		標準 3P	直装	

あぜめり機 AUZO2J (手動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZO2J (写真はAUZO2NJ)

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を形成する
 オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
SL54 KL31Z~53Z KL27R~34R KL2750~5550 KL265~555 KL250~550 KL25~50 SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~5050PC KL285PC~505PC KL270PC/330PC KL25PC/33PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 27226	AUZ302J-B	766,800	710,000	330	18~25 最大 28	日農工 特 3P	B
FA000 27231	AUZ352J-B	777,600	720,000	335	25~30 最大 33	日農工 特 3P	B	
25~55ps	FA000 27222	AUZ302J-4S	842,400	780,000	360	18~25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 27223	AUZ302J-3S	820,800	760,000				3セツ
	FA000 27224	AUZ302J-0S	756,000	700,000	0セツ			
	FA000 27225	AUZ302J-1S	766,800	710,000	335	標準 3P	直装	
	FA000 27227	AUZ352J-4S	853,200	790,000	365	25~30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 27228	AUZ352J-3S	831,600	770,000				3セツ
	FA000 27229	AUZ352J-0S	766,800	710,000	340			0セツ
	FA000 27230	AUZ352J-1S	777,600	720,000	標準 3P	直装		

J: 上面削り付

あぜぬり機 AUZO2NJ (電動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZO2NJ

無線リモコン「Nコン」仕様
元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を形成する
スパイラルローラー、オフセット量を無段階に調整可能(電動)
追従式ガイド板付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
SL54 KL31Z~53Z KL27R~34R KL2750~5550 KL265~555 KL250~550 KL25~50 SL54PC KL31ZPC~53ZPC KL26RPC~34RPC KL2850PC~5050PC KL285PC~505PC KL270PC/330PC KL25PC/33PC L27R/31R L28RPC/31RPC	FA000 27236	AUZ302NJ-B	858,600	795,000	335	18~ 25 最大 28	日農工 特 3P	B
	FA000 27241	AUZ352NJ-B	869,400	805,000	340	25~ 30 最大 33	日農工 特 3P	B
25~55ps	FA000 27232	AUZ302NJ-4S	934,200	865,000	365	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 27233	AUZ302NJ-3S	912,600	845,000				3セツ
	FA000 27234	AUZ302NJ-0S	847,800	785,000	0セツ			
		FA000 27235	AUZ302NJ-1S	858,600	795,000	340	標準 3P	直装
		FA000 27237	AUZ352NJ-4S	945,000	875,000	370	日農工 標準 3P 0.1形	4セツ
		FA000 27238	AUZ352NJ-3S	923,400	855,000			3セツ
		FA000 27239	AUZ352NJ-0S	858,600	795,000	0セツ		
		FA000 27240	AUZ352NJ-1S	869,400	805,000	345	標準 3P	直装
		FA000 27242	AUZ352LNJ-4L	1,009,800	935,000	390	日農工 標準 3P 1.2形	4セツ
		FA000 27243	AUZ352LNJ-3L	988,200	915,000			3セツ
		FA000 27244	AUZ352LNJ-0L	912,600	845,000	355		0セツ

N:無線リモコン Nコン仕様
J:上面削り付
L:オフセット増量

6Pヒッチ対応あぜぬり機 AUZO2NJ(電動)オフセットシリーズ(25~55ps)



AUZO2NJ

無線リモコン「Nコン」仕様
6P対応オフセット あぜぬり機
元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を形成する
オフセット量を無段階に調整可能(電動)、追従式ガイド板付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
6Pヒッチ対応								
SL54H KL31Z(H)~58ZH SL54HPC KL31ZHPC~ 58ZHPC	FA000 28059	AUZ302NJ-B6	866,160	802,000	335	18~ 25 最大 28	日農工 特 3P B	
	FA000 28062	AUZ352NJ-B6	876,960	812,000	340	25~ 30 最大 33	日農工 特 3P B	
	FA000 28057	AUZ302NJ-4S6	941,760	872,000	365	18~ 25 最大 28	日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 28058	AUZ302NJ-0S6	855,360	792,000	340		0.1形	0セツ
	FA000 28060	AUZ352NJ-4S6	952,560	882,000	370	25~ 30 最大 33	日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 28061	AUZ352NJ-0S6	866,160	802,000	345		0.1形	0セツ
	FA000 28063	AUZ352LNJ-4L6	1,017,360	942,000	390		日農工 標準 3P	4セツ
	FA000 28064	AUZ352LNJ-0L6	920,160	852,000	355	1.2形	0セツ	

N:無線リモコン Nコン仕様
J:上面削り付
L:オフセット増量

※装着の際は、クボタ純正部品のトラクタ側コネクタキット、インプル側コネクタキットが別途必要になります。

※末尾 OS6、OL6 は、4S、4L 型式仕様に限ります。

あぜめり機 オプション

品名	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
散水装置	FA000 27822	SZR02-SS	140,400	130,000	SZR02シリーズ(手動タイプ)用 散水量調節機能付(20L)
	FA000 27823	SZR02N-SS	118,800	110,000	SZR02Nシリーズ(電動タイプ)用 散水量調節機能付(20L)
	FA000 27824	DZR02-SS	140,400	130,000	DZR02(W)シリーズ(手動タイプ)用 散水量調節機能付(20L)
	FA000 27825	DZR02N-SS	118,800	110,000	DZR02(W)Nシリーズ(電動タイプ)用 散水量調節機能付(20L)
	FA000 27826	LZR02N-SS	118,800	110,000	LZR02Nシリーズ用(30L) 散水量調節機能付
	FA000 27827	AUZ02J-SS	140,400	130,000	AUZ00/02シリーズ(手動タイプ)用 散水量調節機能付(20L)
	FA000 27828	AUZ02NJ-SS	118,800	110,000	AUZ02Nシリーズ(電動タイプ)用 散水量調節機能付(20L)
	FA000 27821	SZ02-SS	140,400	130,000	SZ02シリーズ用(20L) 散水量調節機能付
		SZ00-SS	92,880	86,000	SZ用(20L) 松山品番R109 907000
	J1710 00070	SZ0R-SS	92,880	86,000	SZ00R用(20L)
	FA000 04888	NZR301S-SS	92,880	86,000	NZR302J/S, NZR301/S, /NZR301 (区分A)/NZR300用(20L)
	FA000 23793	DZR00T-SS	102,600	95,000	DZR00 手動タイプ用(20L)
	FA000 12594	DZR-SS	92,880	86,000	DZR-E用(20L)
	J1710 00059	CZR00-SS	92,880	86,000	CZR 手動タイプ用(20L)
	J1710 00101	CZR00E-SS	92,880	86,000	CZR-E VZR-E 電動タイプ用(20L)
	J1710 00017	CZ00-SS	92,880	86,000	CZ, CZF用(20L)
	J1710 00015	UZ00-SS	92,880	86,000	UZ, UZE用(20L)
	J1710 00016	AZ00-SS	92,880	86,000	AZ, AZE用(20L)
	FA000 15599	AUZ-SS	102,600	95,000	AUZ00 手動タイプ用(20L) 【在庫販売】
	FA000 15600	AUZE-SS	92,880	86,000	AUZ-E 電動タイプ用(20L)
FA000 20456	LZR00-SS	102,600	95,000	LZR00用(30L)	
耕深調整キット	FA000 37887	SZR02N-CK	97,200	90,000	SZR02N シリーズ用
	FA000 37886	DZR02WN-CK	97,200	90,000	DZR02N(J)/02WN(J)/02WN(J)C用
	FA000 20457	LZR00-CK	97,200	90,000	LZR00/02 シリーズ用
	J1710 00060	CZR00-CK	97,200	90,000	CZR-E, VZR-E シリーズ(電動タイプ)用
	FA000 28106	AUZ-CK1	105,840	98,000	AUZ00/02 シリーズ(電動タイプ)用
	FA000 15598	AUZ-CK	104,760	97,000	AUZ-E シリーズ(電動タイプ)用 【在庫販売】
	J1710 00028	UZE0-CK	97,200	90,000	UZE/AZE シリーズ用

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

あぜぬり機 オプション

品名	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			税込	税抜		
ショートローラー	FA000 24380	DZR-SR	7,560	7,000	SZ02. AUZ00(E)/ 02(N). SZR02(N). NZR02(S). DZR00(E)/ 02(N)/ 02W(N). LZR00/ 02用	
延長スパイラル94 ※1			14,040	13,000		上面ローラー幅 スパイラルローラーの 延長 94mm 松山品番 R514 520000
中アゼ部品	FA000 28872	DZR-NA	54,000	50,000		φ 500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	FA000 12593	DZR-TNA	57,240	53,000		低アゼ用
大径ローラー	FA000 12592	DZR-TR	45,360	42,000		低アゼ用 216mm
樹脂ローラー ※2	FA000 24562	DZR-JR	32,400	30,000		乾田地区向け スパイラルローラー 218に かてて使用
大径スパイラル ローラー	FA000 24378	DZR-SPTR	43,200	40,000		低アゼ用 スパイラルローラー 216mm
大径延長スパイラル ローラー	FA000 24379	DZR-ESPTR	19,440	18,000	低アゼ用 スパイラルローラー 延長用 94mm DZR-SPTR が別途 必要です	
補助ローラー140	J1710 00001	UZ00-HR	8,640	8,000	NZR00/01. CZR(E)00/ 01/02. VZR(E)00/ 01/02. UZ(E). AZ(E). CZ(F)用	
延長ローラー140	J1710 00002	UZ00-ER	10,800	10,000		φ 140mm用
中アゼ部品	J1710 00003	UZ00-NA	28,080	26,000		φ 500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	J1710 00027	UZ00-TNA	55,080	51,000		低アゼ用
大径ローラー216	J1710 00004	UZ00-TR	45,360	42,000		低アゼ用 216mm
段付大径ローラー	J1710 00026	UZE0-TR	48,600	45,000		低アゼ用 216mm 段付き 【在庫販売】
上面削りキット	FA000 12595	DZR-JK1	151,200	140,000	DZR00 シリーズ用	
		SZR02-JK	151,200	140,000	SZR02 シリーズ用 松山品番 R918 902000	
		DZR02-JK	151,200	140,000	DZR02(W) シリーズ用 松山品番 R946 901000 SL54H/60H(PC)	
KL-Z用ケーブル	FA000 28095	WRS10-KLZ	3,240	3,000	適応トラクタ KL31Z(H)-KL58ZH KL31ZHPC-KL58ZHPC SL54H/60H(PC)	
あぜぬり機 クラッチジョイント (シェアボルト交換不要)		DZR-CJ	129,600	120,000	DZR00J/EJ.DZR02(W)J/NJ用 松山品番 R514 909000	
		LZR-CJ	132,840	123,000	LZR300/350EJ.LZR302/352NJ用 松山品番 R824 911000	
※ 1 ボルト M12×25 7T(品番 0310 112025 税抜¥120) 2本、ばね座金 M12 (品番 0931 012000 税抜¥20) 2個が別途必要となります。 ※ 2 DZR00 機番#1001~2120、AUZ00機番#1001~1677、NZR02(S)機番#1001~1515 に 装着の場合 品番 R514 519000 スパイラルローラー 218(税抜¥28,000)が別途必要です。						

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー CX/SX10 シリーズ オート装置付 CX10(20~33ps) SX10(24~50ps)



SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均
平板付
SX シリーズに装備 G 爪 (溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、
ステンレスカバー付
CX 10シリーズ キャスター付スタンドはオプション
SX 10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
KL31Z KL24R~31R KL2450~3150 FT21~30 KT215~305 KT210~300 KL225~315 KL210~330 KL21~33 (フランジタイプ)	FA000 00618	CX1510MA-4S	657,720	609,000	295	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 00619	CX1610MA-4S	681,480	631,000	310	160		
	FA000 00620	CX1710MA-4S	705,240	653,000	320	170		
	FA000 00621	CX1810MA-4S	741,960	687,000	335	180		
KL31Z~48Z KL24R~34R KL2450~4750 FT23~30 KT235~305 KT250~300 KL245~505 KL230~500 KL23~50 (フランジタイプ)	FA000 00628	SX1610MA-4S	813,240	753,000	380	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 00629	SX1710MA-4S	859,680	796,000	395	170		
	FA000 00630	SX1810MA-4S	894,240	828,000	405	180		
	FA000 00631	SX1910MA-4S	906,120	839,000	420	190		
KL31Z KL24R~31R KL2450~3150 FT21~30 KT215~305 KT210~300 KL225~315 KL210~330 KL21~33 (ホルダータイプ)	FA000 00623	CX1510HMA-4S	657,720	609,000	290	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 00624	CX1610HMA-4S	681,480	631,000	305	160		
	FA000 00625	CX1710HMA-4S	705,240	653,000	315	170		
	FA000 00626	CX1810HMA-4S	741,960	687,000	330	180		
KL31Z~48Z KL24R~34R KL2450~4750 FT23~30 KT235~305 KT250~300 KL225~505 KL230~500 KL23~50 (ホルダータイプ)	FA000 00634	SX1610HMA-4S	813,240	753,000	375	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 00635	SX1710HMA-4S	859,680	796,000	390	170		
	FA000 00636	SX1810HMA-4S	894,240	828,000	400	180		
	FA000 00637	SX1910HMA-4S	906,120	839,000	415	190		
	FA000 00638	SX2010HMA-4S	923,400	855,000	425	200		

ロータリー CB/CBX10 シリーズ CB(18~25ps) CBX10(18~26ps)



CB ロータリー
再販トラクタ専用機 軽量設計、後尾輪、ホルダー式耕うん爪
スタンドなし
CBX10 シリーズ
新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシーلを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスト付スタンドはオプション

CBX10

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
74021 15160	CB-1401H	430,920	399,000	18~25	200	140	標準 3P 0.1 形	3P 直装
74021 15170	CB-1501H	441,720	409,000		215	150		
74021 15180	CB-1601H	452,520	419,000	20~25	230	160		
FA000 00189	CBX1410-4S	531,360	492,000	18~26	260	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00190	CBX1410-3S	509,760	472,000					3 セット
FA000 00191	CBX1410-0S	444,960	412,000		235			0 セット
FA000 00195	CBX1510-4S	554,040	513,000	20~26	270	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00196	CBX1510-3S	532,440	493,000					3 セット
FA000 00197	CBX1510-0S	467,640	433,000		245			0 セット
FA000 00201	CBX1610-4S	577,800	535,000	22~26	275	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00202	CBX1610-3S	556,200	515,000					3 セット
FA000 00203	CBX1610-0S	491,400	455,000		250			0 セット
FA000 00192	CBX1410H-4S	531,360	492,000	18~26	255	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00193	CBX1410H-3S	509,760	472,000					3 セット
FA000 00194	CBX1410H-0S	444,960	412,000		230			0 セット
FA000 00198	CBX1510H-4S	554,040	513,000	20~26	265	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00199	CBX1510H-3S	532,440	493,000					3 セット
FA000 00200	CBX1510H-0S	467,640	433,000		240			0 セット
FA000 00204	CBX1610H-4S	577,800	535,000	22~26	270	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00205	CBX1610H-3S	556,200	515,000					3 セット
FA000 00206	CBX1610H-0S	491,400	455,000		245			0 セット

H はホルダータイプになります。

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)



CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 00216	CX1510-4S	624,240	578,000	20~28	295	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00217	CX1510-3S	602,640	558,000					3 セット
FA000 00218	CX1510-0S	537,840	498,000		0 セット			
FA000 00222	CX1610-4S	648,000	600,000	24~33	310	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00223	CX1610-3S	626,400	580,000					3 セット
FA000 00224	CX1610-0S	561,600	520,000		0 セット			
FA000 00228	CX1710-4S	671,760	622,000	26~33	320	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00229	CX1710-3S	650,160	602,000					3 セット
FA000 00230	CX1710-0S	585,360	542,000		0 セット			
FA000 00234	CX1810-4S	708,480	656,000	28~33	335	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00235	CX1810-3S	686,880	636,000					3 セット
FA000 00236	CX1810-0S	622,080	576,000		0 セット			
スタンドキット								
FA000 01076	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10用				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)



CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
FA000 00219	CX1510H-4S	624,240	578,000	20~28	290	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00220	CX1510H-3S	602,640	558,000					3 セット
FA000 00221	CX1510H-0S	537,840	498,000		0 セット			
FA000 00225	CX1610H-4S	648,000	600,000	24~33	305	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00226	CX1610H-3S	626,400	580,000					3 セット
FA000 00227	CX1610H-0S	561,600	520,000		0 セット			
FA000 00231	CX1710H-4S	671,760	622,000	26~33	315	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00232	CX1710H-3S	650,160	602,000					3 セット
FA000 00233	CX1710H-0S	585,360	542,000		0 セット			
FA000 00237	CX1810H-4S	708,480	656,000	28~33	330	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00238	CX1810H-3S	686,880	636,000					3 セット
FA000 00239	CX1810H-0S	622,080	576,000		0 セット			
スタンドキット								
FA000 01076	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー SX10 シリーズ (24~50ps)

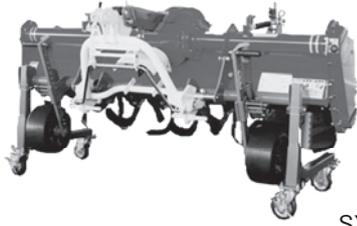

SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 00246	SX1610-4S	779,760	722,000	24~38	380	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00247	SX1610-3S	758,160	702,000					3 セット
FA000 00248	SX1610-0S	693,360	642,000					0 セット
FA000 00252	SX1710-4S	826,200	765,000	26~43	395	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00253	SX1710-3S	804,600	745,000					3 セット
FA000 00254	SX1710-0S	739,800	685,000					0 セット
FA000 00258	SX1810-4S	860,760	797,000	30~50	405	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00259	SX1810-3S	839,160	777,000					3 セット
FA000 00260	SX1810-0S	774,360	717,000					0 セット
FA000 00264	SX1910-4S	872,640	808,000	35~50	420	190	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00265	SX1910-3S	851,040	788,000					3 セット
FA000 00266	SX1910-0S	786,240	728,000					0 セット
FA000 00270	SX2010-4S	889,920	824,000	40~50	430	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00271	SX2010-3S	868,320	804,000					3 セット
FA000 00272	SX2010-0S	803,520	744,000					0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー SX10 シリーズ (24~50ps)



SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
FA000 00249	SX1610H-4S	779,760	722,000	24~38	375	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00250	SX1610H-3S	758,160	702,000					3 セット
FA000 00251	SX1610H-0S	693,360	642,000					0 セット
FA000 00255	SX1710H-4S	826,200	765,000	26~43	390	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00256	SX1710H-3S	804,600	745,000					3 セット
FA000 00257	SX1710H-0S	739,800	685,000					0 セット
FA000 00261	SX1810H-4S	860,760	797,000	30~50	400	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00262	SX1810H-3S	839,160	777,000					3 セット
FA000 00263	SX1810H-0S	774,360	717,000					0 セット
FA000 00267	SX1910H-4S	872,640	808,000	35~50	415	190	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00268	SX1910H-3S	851,040	788,000					3 セット
FA000 00269	SX1910H-0S	786,240	728,000					0 セット
FA000 00273	SX2010H-4S	889,920	824,000	40~50	425	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00274	SX2010H-3S	868,320	804,000					3 セット
FA000 00275	SX2010H-0S	803,520	744,000					0 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー SX10M/AXC10 シリーズ SX10M(26~42ps) AXC10(24~33ps)



SX10

畑、ハウス向け碎土用ロータリー
新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備
(説明文は SX10-M シリーズのみ)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
SX-10-Mシリーズ(6枚爪タイプ)								
FA000 18432	SX1610M-4S	827,280	766,000	26~42	410	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 18433	SX1610M-3S	805,680	746,000					3 セット
FA000 18434	SX1610M-0S	740,880	686,000		0 セット			
FA000 18435	SX1710M-4S	873,720	809,000		170	425		4 セット
FA000 18436	SX1710M-3S	852,120	789,000					3 セット
FA000 18437	SX1710M-0S	787,320	729,000			400		0 セット
ホルダータイプ								
FA000 00648	AXC1610H-4S	704,160	652,000	24~33	285	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00649	AXC1610H-3S	682,560	632,000					3 セット
FA000 00650	AXC1610H-0S	617,760	572,000		0 セット			
FA000 00651	AXC1710H-4S	733,320	679,000	26~33	295	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00652	AXC1710H-3S	711,720	659,000					3 セット
FA000 00653	AXC1710H-0S	646,920	599,000		0 セット			
尾輪キット、はね上げキット								
J0620 00055	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC・AXS-10/08(H) 用尾輪一式				
J0620 00056	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC・AXS-10/08(H) 用、 7°傾尾輪ハネ上げ装置				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー AXS10 シリーズ[®](30~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

AXS10

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 00654	AXS1810-4S	878,040	813,000	30~50	425	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00655	AXS1810-3S	856,440	793,000					3 セット
FA000 00656	AXS1810-0S	791,640	733,000		0 セット			
FA000 00657	AXS2010-4S	907,200	840,000	40~50	450	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00658	AXS2010-3S	885,600	820,000		3 セット			
FA000 00659	AXS2010-0S	820,800	760,000		0 セット			
FA000 00660	AXS2210-4S	964,440	893,000	40~50	475	220	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00661	AXS2210-3S	942,840	873,000					3 セット
FA000 00662	AXS2210-0S	878,040	813,000		0 セット			
尾輪キット、はね上げキット								
J0620 00055	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC・AXS-10/08(H) 用尾輪一式				
J0620 00056	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC・AXS-10/08(H) 用、 ア際尾輪ハネゲ装置				

ロータリー AXS10 シリーズ[®](30~50ps)



AXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
FA000 00663	AXS1810H-4S	878,040	813,000	30~50	415	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00664	AXS1810H-3S	856,440	793,000					3 セット
FA000 00665	AXS1810H-0S	791,640	733,000					0 セット
FA000 00666	AXS1910H-4S	895,320	829,000	35~50	430	190	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00667	AXS1910H-3S	873,720	809,000					3 セット
FA000 00668	AXS1910H-0S	808,920	749,000					0 セット
FA000 00669	AXS2010H-4S	907,200	840,000	40~50	440	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00670	AXS2010H-3S	885,600	820,000					3 セット
FA000 00671	AXS2010H-0S	820,800	760,000					0 セット
FA000 00672	AXS2210H-4S	964,440	893,000	40~50	465	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00673	AXS2210H-3S	942,840	873,000					3 セット
FA000 00674	AXS2210H-0S	878,040	813,000					0 セット
尾輪キット、はね上げキット								
J0620 00055	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC・AXS-10/08(H) 用尾輪一式				
J0620 00056	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC・AXS-10/08(H) 用、 アビ際尾輪ハネゲ装置				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー AXS10 シリーズ (V 均平板仕様) (30~50ps)



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 06825	AXS1810V-4S	918,000	850,000	30~50	425	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06826	AXS1810V-3S	896,400	830,000					3 セット
FA000 06827	AXS1810V-0S	831,600	770,000		0 セット			
FA000 06828	AXS2010V-4S	947,160	877,000	40~50	450	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06829	AXS2010V-3S	925,560	857,000		3 セット			
FA000 06830	AXS2010V-0S	860,760	797,000		0 セット			
FA000 06831	AXS2210V-4S	1,005,480	931,000	40~50	475	220	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06832	AXS2210V-3S	983,880	911,000		3 セット			
FA000 06833	AXS2210V-0S	919,080	851,000		0 セット			
尾輪キット、はね上げキット								
J0620 00055	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC・AXS-10/08(H) 用尾輪一式				
J0620 00056	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC・AXS-10/08(H) 用、 ア実際尾輪ハネゲ装置				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー AXS10 シリーズ (V 均平板仕様) (30~50ps)



AXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバーク採用
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
FA000 06834	AXS1810HV-4S	918,000	850,000	30~50	415	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06835	AXS1810HV-3S	896,400	830,000					3 セット
FA000 06836	AXS1810HV-0S	831,600	770,000		0 セット			
FA000 06837	AXS1910HV-4S	935,280	866,000	35~50	430	190	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06838	AXS1910HV-3S	913,680	846,000					3 セット
FA000 06839	AXS1910HV-0S	848,880	786,000		0 セット			
FA000 06840	AXS2010HV-4S	947,160	877,000	40~50	440	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06841	AXS2010HV-3S	925,560	857,000					3 セット
FA000 06842	AXS2010HV-0S	860,760	797,000		0 セット			
FA000 06843	AXS2210HV-4S	1,005,480	931,000	40~50	465	220	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 06844	AXS2210HV-3S	983,880	911,000					3 セット
FA000 06845	AXS2210HV-0S	919,080	851,000		0 セット			
尾輪キット、はね上げキット								
J0620 00055	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC-10/08(H)・AXS-10/08(H) 用 尾輪一式				
J0620 00056	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC-10/08(H)・AXS-10/08(H) 用、 アビ際尾輪ハネゲ装置				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー SXR10 シリーズ(30~50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫


土壌改良歩行

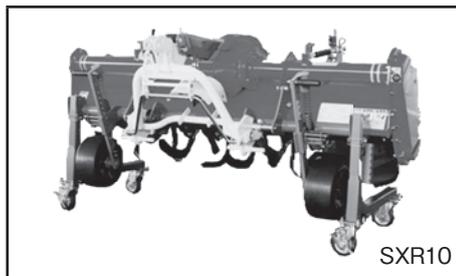

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 00675	SXR1810-4S	912,600	845,000	30~50	425	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00676	SXR1810-3S	891,000	825,000		3 セット			
FA000 00677	SXR1810-0S	826,200	765,000		0 セット			
FA000 00678	SXR1910-4S	938,520	869,000	35~50	435	190	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00679	SXR1910-3S	916,920	849,000		3 セット			
FA000 00680	SXR1910-0S	852,120	789,000		0 セット			
FA000 00681	SXR2010-4S	949,320	879,000	40~50	445	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00682	SXR2010-3S	927,720	859,000		3 セット			
FA000 00683	SXR2010-0S	862,920	799,000		0 セット			
FA000 00684	SXR1810-4L	923,400	855,000	30~50	435	180	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 00685	SXR1810-3L	901,800	835,000		3 セット			
FA000 00686	SXR1810-0L	826,200	765,000		0 セット			
FA000 00687	SXR1910-4L	949,320	879,000	35~50	445	190	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 00688	SXR1910-3L	927,720	859,000		3 セット			
FA000 00689	SXR1910-0L	852,120	789,000		0 セット			
FA000 00690	SXR2010-4L	960,120	889,000	40~50	455	200	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 00691	SXR2010-3L	938,520	869,000		3 セット			
FA000 00692	SXR2010-0L	862,920	799,000		0 セット			

ロータリー SXR10 シリーズ(30~50ps)

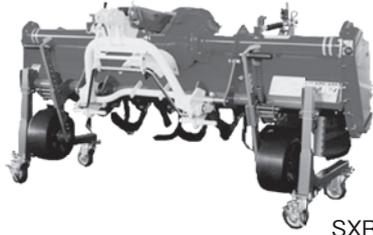

SXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
FA000 00693	SXR1810H-4S	912,600	845,000	30~50	425	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00694	SXR1810H-3S	891,000	825,000					3 セット
FA000 00695	SXR1810H-0S	826,200	765,000					0 セット
FA000 00696	SXR1910H-4S	938,520	869,000	35~50	435	190	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00697	SXR1910H-3S	916,920	849,000					3 セット
FA000 00698	SXR1910H-0S	852,120	789,000					0 セット
FA000 00699	SXR2010H-4S	949,320	879,000	40~50	445	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 00700	SXR2010H-3S	927,720	859,000					3 セット
FA000 00701	SXR2010H-0S	862,920	799,000					0 セット
FA000 00702	SXR1810H-4L	923,400	855,000	30~50	435	180	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 00703	SXR1810H-3L	901,800	835,000					3 セット
FA000 00704	SXR1810H-0L	826,200	765,000					0 セット
FA000 00705	SXR1910H-4L	949,320	879,000	35~50	445	190	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 00706	SXR1910H-3L	927,720	859,000					3 セット
FA000 00707	SXR1910H-0L	852,120	789,000					0 セット
FA000 00708	SXR2010H-4L	960,120	889,000	40~50	455	200	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 00709	SXR2010H-3L	938,520	869,000					3 セット
FA000 00710	SXR2010H-0L	862,920	799,000					0 セット

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー SXL11 シリーズ(50~75ps)



SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草萐付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 07257	SXL2011-4L	1,071,360	992,000	50~75	495	200	標準 3P 1.2形	4セツト
FA000 07258	SXL2011-3L	1,049,760	972,000					3セツト
FA000 07259	SXL2011-0L	974,160	902,000		0セツト			
FA000 07260	SXL2211-4L	1,100,520	1,019,000	55~75	515	220	標準 3P 1.2形	4セツト
FA000 07261	SXL2211-3L	1,078,920	999,000					3セツト
FA000 07262	SXL2211-0L	1,003,320	929,000		0セツト			
FA000 07263	SXL2411-4L	1,137,240	1,053,000	60~75	535	240	標準 3P 1.2形	4セツト
FA000 07264	SXL2411-3L	1,115,640	1,033,000					3セツト
FA000 07265	SXL2411-0L	1,040,040	963,000		0セツト			
ホルダータイプ								
FA000 07266	SXL2011H-4L	1,071,360	992,000	50~75	495	200	標準 3P 1.2形	4セツト
FA000 07267	SXL2011H-3L	1,049,760	972,000					3セツト
FA000 07268	SXL2011H-0L	974,160	902,000		0セツト			
FA000 07269	SXL2211H-4L	1,100,520	1,019,000	55~75	515	220	標準 3P 1.2形	4セツト
FA000 07270	SXL2211H-3L	1,078,920	999,000					3セツト
FA000 07271	SXL2211H-0L	1,003,320	929,000		0セツト			
FA000 07272	SXL2411H-4L	1,137,240	1,053,000	60~75	535	240	標準 3P 1.2形	4セツト
FA000 07273	SXL2411H-3L	1,115,640	1,033,000					3セツト
FA000 07274	SXL2411H-0L	1,040,040	963,000		0セツト			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー SXL11 シリーズ(50~75ps)



SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草萐付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
フランジタイプ									
FA000 15639	SXL2011-4SD	1,060,560	982,000	50~75	485	200	標準 3P 0.1 形	4 セット	
FA000 15640	SXL2011-3SD	1,038,960	962,000					3 セット	
FA000 15641	SXL2011-0S	974,160	902,000		460			0 セット	
FA000 15645	SXL2211-4SD	1,089,720	1,009,000	55~75	505	220	標準 3P 0.1 形	4 セット	
FA000 15646	SXL2211-3SD	1,068,120	989,000					3 セット	
FA000 15647	SXL2211-0S	1,003,320	929,000		480			0 セット	
FA000 15651	SXL2411-4SD	1,126,440	1,043,000	60~75	525	240	標準 3P 0.1 形	4 セット	
FA000 15652	SXL2411-3SD	1,104,840	1,023,000					3 セット	
FA000 15653	SXL2411-0S	1,040,040	963,000		500			0 セット	
ホルダータイプ									
FA000 15642	SXL2011H-4SD	1,060,560	982,000	50~75	485	200	標準 3P 0.1 形	4 セット	
FA000 15643	SXL2011H-3SD	1,038,960	962,000					3 セット	
FA000 15644	SXL2011H-0S	974,160	902,000		460			0 セット	
FA000 15648	SXL2211H-4SD	1,089,720	1,009,000	55~75	505	220	標準 3P 0.1 形	4 セット	
FA000 15649	SXL2211H-3SD	1,068,120	989,000					3 セット	
FA000 15650	SXL2211H-0S	1,003,320	929,000		480			0 セット	
FA000 15654	SXL2411H-4SD	1,126,440	1,043,000	60~75	525	240	標準 3P 0.1 形	4 セット	
FA000 15655	SXL2411H-3SD	1,104,840	1,023,000					3 セット	
FA000 15656	SXL2411H-0S	1,040,040	963,000		500			0 セット	

※末尾 4SD、3SD は、ES50 セットカプラに、それぞれ、4L 仕様、3L 仕様のジョイントが標準装備となります。

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリー MXR10 シリーズ(45~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

MXR10

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 07281	MXR1810-4L	1,131,840	1,048,000	45~55	520	180	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 07282	MXR1810-3L	1,110,240	1,028,000					3 セット
FA000 07283	MXR1810-0L	1,034,640	958,000		485			0 セット
FA000 07290	MXR1910-4L	1,149,120	1,064,000	45~60	530	190	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 07291	MXR1910-3L	1,127,520	1,044,000					3 セット
FA000 07292	MXR1910-0L	1,051,920	974,000		495			0 セット
FA000 07299	MXR2010-4L	1,163,160	1,077,000	45~65	540	200	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 07300	MXR2010-3L	1,141,560	1,057,000					3 セット
FA000 07301	MXR2010-0L	1,065,960	987,000		505			0 セット
FA000 07308	MXR2210-4L	1,193,400	1,105,000	45~75	560	220	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 07309	MXR2210-3L	1,171,800	1,085,000					3 セット
FA000 07310	MXR2210-0L	1,096,200	1,015,000		525			0 セット
FA000 07314	MXR2410-4L	1,224,720	1,134,000	50~75	580	240	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 07315	MXR2410-3L	1,203,120	1,114,000					3 セット
FA000 07316	MXR2410-0L	1,127,520	1,044,000		545			0 セット

ロータリー MXR10 シリーズ(40~75ps)



MXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法			
		税込	税抜							
ホルダータイプ										
FA000 07302	MXR2010H-4L	1,163,160	1,077,000	45~65	540	200	標準 3P 1.2 形	4 セット		
FA000 07303	MXR2010H-3L	1,141,560	1,057,000					3 セット		
FA000 07304	MXR2010H-0L	1,065,960	987,000		505			0 セット		
FA000 07311	MXR2210H-4L	1,193,400	1,105,000	45~75	560	220	標準 3P 1.2 形	4 セット		
FA000 07312	MXR2210H-3L	1,171,800	1,085,000					3 セット		
FA000 07313	MXR2210H-0L	1,096,200	1,015,000		525			0 セット		
FA000 07317	MXR2410H-4L	1,224,720	1,134,000	50~75	580	240	標準 3P 1.2 形	4 セット		
FA000 07318	MXR2410H-3L	1,203,120	1,114,000					3 セット		
FA000 07319	MXR2410H-0L	1,127,520	1,044,000		545			0 セット		
1フランジ6枚爪タイプ										
FA000 07275	MXR1710M-4L	1,127,520	1,044,000	40~45	530	170	標準 3P 1.2 形	4 セット		
FA000 07276	MXR1710M-3L	1,105,920	1,024,000					3 セット		
FA000 07277	MXR1710M-0L	1,030,320	954,000		495			0 セット		
FA000 07284	MXR1810M-4L	1,179,360	1,092,000	40~55	540	180	標準 3P 1.2 形	4 セット		
FA000 07285	MXR1810M-3L	1,157,760	1,072,000					3 セット		
FA000 07286	MXR1810M-0L	1,082,160	1,002,000		505			0 セット		
FA000 07305	MXR2010M-4L	1,216,080	1,126,000	45~75	560	200	標準 3P 1.2 形	4 セット		
FA000 07306	MXR2010M-3L	1,194,480	1,106,000					3 セット		
FA000 07307	MXR2010M-0L	1,118,880	1,036,000		525			0 セット		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー LXR10 シリーズ (50~95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 08598	LXR2010-4L	1,326,240	1,228,000	50~75	605	200	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08599	LXR2010-3L	1,304,640	1,208,000					3セツ
FA000 08601	LXR2010-0L	1,229,040	1,138,000		570			0セツ
FA000 08606	LXR2210-4L	1,375,920	1,274,000	55~85	630	220	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08607	LXR2210-3L	1,354,320	1,254,000					3セツ
FA000 08609	LXR2210-0L	1,278,720	1,184,000		595			0セツ
FA000 08614	LXR2410-4L	1,422,360	1,317,000	65~95	655	240	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08615	LXR2410-3L	1,400,760	1,297,000					3セツ
FA000 08617	LXR2410-0L	1,325,160	1,227,000		620			0セツ
FA000 08622	LXR2610-4L	1,468,800	1,360,000	70~95	680	260	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08623	LXR2610-3L	1,447,200	1,340,000					3セツ
FA000 08625	LXR2610-0L	1,371,600	1,270,000		645			0セツ
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B863902000				
スタンドキット								
FA000 32102	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー LXR10H シリーズ (55~95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
FA000 11536	LXR2210H-4L	1,375,920	1,274,000	55~95	630	220	標準 3P 1.2 型	4 セット
FA000 11537	LXR2210H-3L	1,354,320	1,254,000					3 セット
FA000 11538	LXR2210H-0L	1,278,720	1,184,000		0 セット			
FA000 11539	LXR2410H-4L	1,422,360	1,317,000	55~95	655	240	標準 3P 2 形	4 セット
FA000 11540	LXR2410H-3L	1,400,760	1,297,000					3 セット
FA000 11541	LXR2410H-0L	1,325,160	1,227,000		0 セット			
FA000 09335	LXR2610H-4L	1,468,800	1,360,000	65~95	680	260	標準 3P 2 形	4 セット
FA000 09336	LXR2610H-3L	1,447,200	1,340,000					3 セット
FA000 09337	LXR2610H-0L	1,371,600	1,270,000		0 セット			
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B863902000				
スタンドキット								
FA000 32102	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー LXR10 シリーズ (50~95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用								
FA000 08602	LXR2010M-4L	1,372,680	1,271,000	50~75	635	200	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08603	LXR2010M-3L	1,351,080	1,251,000					3セツ
FA000 08605	LXR2010M-0L	1,275,480	1,181,000		600			0セツ
FA000 08610	LXR2210M-4L	1,428,840	1,323,000	55~85	670	220	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08611	LXR2210M-3L	1,407,240	1,303,000					3セツ
FA000 08613	LXR2210M-0L	1,331,640	1,233,000		635			0セツ
FA000 08618	LXR2410VM-4L	1,480,680	1,371,000	65~95	695	240	標準 3P 2型	4セツ
FA000 08619	LXR2410VM-3L	1,459,080	1,351,000					3セツ
FA000 08621	LXR2410VM-0L	1,383,480	1,281,000		660			0セツ
FA000 08626	LXR2610VM-4L	1,532,520	1,419,000	75~95	710	260	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08627	LXR2610VM-3L	1,510,920	1,399,000					3セツ
FA000 08629	LXR2610VM-0L	1,435,320	1,329,000		675			0セツ
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B863902000				
スタンドキット								
FA000 32102	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10用				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー LXR10/LXR10K シリーズ

LXR10 (50~95ps)
LXR10K (65~95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 07755	LXR2010-2L	1,283,040	1,188,000	50~75	595	200	標準 3P 2形	2点 クイックアタッチ
FA000 07758	LXR2210-2L	1,332,720	1,234,000	55~85	620	220		
FA000 07762	LXR2410-2L	1,379,160	1,277,000	65~95	645	240		
FA000 07766	LXR2610-2L	1,425,600	1,320,000	70~95	680	260		
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用								
FA000 07756	LXR2010M-2L	1,329,480	1,231,000	50~75	625	200	標準 3P 2形	2点 クイックアタッチ
FA000 07759	LXR2210M-2L	1,379,160	1,277,000	55~85	645	220		
FA000 07763	LXR2410VM-2L	1,425,600	1,320,000	65~95	660	240		
FA000 07767	LXR2610VM-2L	1,489,320	1,379,000	70~95	675	260		
ホルダータイプ、干拓地用								
FA000 08633	LXR3010K-4L	1,667,520	1,544,000	65~95	715	300	標準 3P 2形	4セット
FA000 08634	LXR3010K-3L	1,645,920	1,524,000					3セット
FA000 08635	LXR3010K-0L	1,570,320	1,454,000		680			0セット
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B863902000				
スタンドキット								
FA000 32102	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10用				
地域限定商品(ロータリーソーワース装着用)								
FA000 15657	LXR2410VME2LT	1,425,600	1,320,000	65~95	645	240	標準 3P 2形	2セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー DXR10 シリーズ (75~105ps)



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 08695	DXR2210-4L	1,544,400	1,430,000	75~95	725	220	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08696	DXR2210-3L	1,522,800	1,410,000					3セツ
FA000 08698	DXR2210-0L	1,447,200	1,340,000					0セツ
FA000 08707	DXR2410-4L	1,616,760	1,497,000	85~100	765	240	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08708	DXR2410-3L	1,595,160	1,477,000					3セツ
FA000 08710	DXR2410-0L	1,519,560	1,407,000					0セツ
FA000 08719	DXR2610-4L	1,663,200	1,540,000	85~105	805	260	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08720	DXR2610-3L	1,641,600	1,520,000					3セツ
FA000 08722	DXR2610-0L	1,566,000	1,450,000					0セツ
FA000 08731	DXR2810-4L	1,712,880	1,586,000	85~105	845	280	標準 3P 2形	4セツ
FA000 08732	DXR2810-3L	1,691,280	1,566,000					3セツ
FA000 08734	DXR2810-0L	1,615,680	1,496,000					0セツ
DXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	DXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B863902000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー DXR10 シリーズ (75~105ps)



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
FA000 08700	DXR2210-2L	1,501,200	1,390,000	75~95	715	220	標準 3P 2形	2点 クイック爪
FA000 08712	DXR2410-2L	1,573,560	1,457,000	85~100	755	240		
FA000 08724	DXR2610-2L	1,620,000	1,500,000	85~105	795	260		
FA000 08736	DXR2810-2L	1,669,680	1,546,000		835	280		
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用								
FA000 08718	DXR2410VM-2L	1,637,280	1,516,000	85~100	740	240	標準 3P 2形	2点 クイック爪
FA000 08730	DXR2610VM-2L	1,689,120	1,564,000	85~105	810	260		
FA000 08742	DXR2810VM-2L	1,750,680	1,621,000		850	280		
DXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	DXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B863902000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ロータリー EXR10 シリーズ(90~140ps)

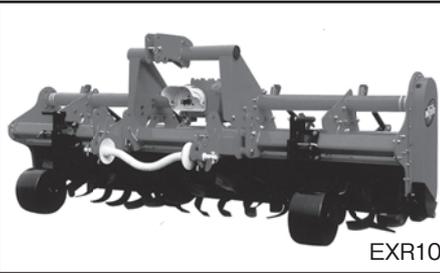

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
 耐久性重視のゲートマスト採用
 ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整
 ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
 草巻付防止ピン付

EXR10

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ、VIはPTO1000回転用								
FA000 08486	EXR2410V-2L	1,784,160	1,652,000	90~120	860	240	標準 3P 2形	2点 クイックプラ
FA000 08492	EXR2610V-2L	1,855,440	1,718,000	95~130	900	260		
FA000 08498	EXR2810V-2L	1,927,800	1,785,000	100~140	940	280		
FA000 08504	EXR3010V-2L	1,999,080	1,851,000	105~140	980	300		
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用								
FA000 08489	EXR2410VM-2L	1,877,040	1,738,000	90~120	910	240	標準 3P 2形	2点 クイックプラ
FA000 08495	EXR2610VM-2L	1,948,320	1,804,000	95~130	955	260		
FA000 08501	EXR2810VM-2L	2,019,600	1,870,000	100~140	1000	280		
FA000 08507	EXR3010VM-2L	2,091,960	1,937,000	105~140	1045	300		
EXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS-10-EXR10	73,440	68,000	EXR10用サブソイラー 1ユニット 松山品番 B594912000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

沖縄・離島向けロータリー(22~120ps)/スーパーロータリー(30~50ps)

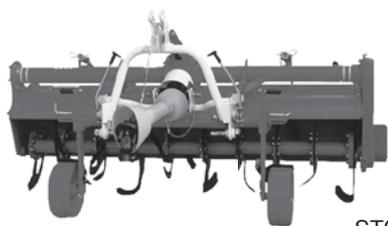

ST02

SXJシリーズ

標準3点リンク仕様、カブラなし、礫地向け強度アップ仕様

LXJ/EXJシリーズ

標準3点リンク仕様、カブラなし、礫地向け強度アップ仕様、ミッションケース4段変速付

STシリーズ

独自の爪形状により深荒耕を省馬力で実現
PTOの速度と均平板の位置で荒起こしから碎土まで幅広く対応

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
沖縄・離島向けロータリー【在庫販売】								
J0470 00290	SXJ-1605	803,520	744,000	22~40	310	160	標準 3P 1形	直装
J0470 00292	SXJ-1805	872,640	808,000	25~45	340	180		直装
沖縄・離島向けロータリー								
J0470 00293	LXJ-1800	1,167,480	1,081,000	45~80	450	180	標準 3P 2形	直装
J0470 00297	EXJ-2000	1,756,080	1,626,000	60~120	695	200	標準 3P 2形	直装
スーパーロータリー								
74012 15130	ST-1702-4S	824,040	763,000	30~45	340	170	標準 3P 0.1形	4セツ
74012 15140	ST-1702-3S	802,440	743,000					3セツ
74012 15150	ST-1702-0S	737,640	683,000		0セツ			
74012 15190	ST-1902-4S	869,400	805,000	30~50	365	190	標準 3P 0.1形	4セツ
74012 15200	ST-1902-3S	847,800	785,000					3セツ
74012 15210	ST-1902-0S	783,000	725,000		0セツ			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

サーフローター TBS00 (サーフ4) / TBS00E (サーフ6) シリーズ TBS00/00E (30~580s)

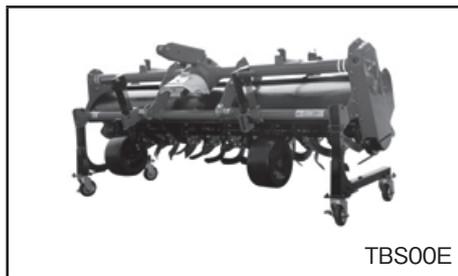

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ 中型トラクタ用
 深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発砕土爪 (E300G) 採用により土拔きの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での砕土性能を追求した 6 枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

TBS00E

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
FA000 37077	TBS1800-4S	907,200	840,000	30~50	375	181	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 37078	TBS1800-3S	885,600	820,000					3 セット
FA000 37079	TBS1800-0S	820,800	760,000					0 セット
FA000 37080	TBS2000-4SD	939,600	870,000	35~58	395	201	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 37081	TBS2000-3SD	918,000	850,000					3 セット
FA000 37082	TBS2000-0S	853,200	790,000					0 セット
FA000 37083	TBS2200-4SD	972,000	900,000	40~58	430	221	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 37084	TBS2200-3SD	950,400	880,000					3 セット
FA000 37085	TBS2200-0S	885,600	820,000					0 セット
サーフ6 転作田高能率耕起用								
FA000 37086	TBS1800E-4S	961,200	890,000	40~50	410	181	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 37087	TBS1800E-3S	939,600	870,000					3 セット
FA000 37088	TBS1800E-0S	874,800	810,000					0 セット
FA000 37089	TBS2000E-4SD	993,600	920,000	45~58	430	201	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 37090	TBS2000E-3SD	972,000	900,000					3 セット
FA000 37091	TBS2000E-0S	907,200	840,000					0 セット
FA000 37092	TBS2200E-4SD	1,047,600	970,000	50~58	470	221	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 37093	TBS2200E-3SD	1,026,000	950,000					3 セット
FA000 37094	TBS2200E-0S	961,200	890,000					0 セット
※適応トラクタ 重量 2,050kgまでのトラクタに適合 (クローラ仕様で重量が 2,050kg を超える場合は同型式のホイール仕様の重量で見て下さい。) ※末尾 4SD・3SD は、それぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります。								
延長均平板セット								
	TBM-EK	48,600	45,000	TBS/TBM 用延長均平板左右 1 セット 松山品番 B968 903000				

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

サーフローター TBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ TBM00/OOE(50~95ps)




TBM

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発砕土爪 (E300G) 採用により土拔きの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での砕土性能を追求した 6 枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
サーフ4 湿田高能率耕起用									
FA000 32113	TBM2400-4L	1,350,000	1,250,000	50~95	580	241	標準 3P 1.2 形	4 セット	
FA000 32114	TBM2400-3L	1,328,400	1,230,000					3 セット	
FA000 32115	TBM2400-0L	1,252,800	1,160,000					0 セット	
FA000 32116	TBM2600-4L	1,404,000	1,300,000		605	261	標準 3P 1.2 形	4 セット	
FA000 32117	TBM2600-3L	1,382,400	1,280,000					3 セット	
FA000 32118	TBM2600-0L	1,306,800	1,210,000					0 セット	
FA000 32119	TBM2800-4L	1,458,000	1,350,000		630	281	標準 3P 1.2 形	4 セット	
FA000 32120	TBM2800-3L	1,436,400	1,330,000					3 セット	
FA000 32121	TBM2800-0L	1,360,800	1,260,000					0 セット	
サーフ6 転作田高能率耕起用									
FA000 32107	TBM2200E-4L	1,350,000	1,250,000	50~95	590	221	標準 3P 1.2 形	4 セット	
FA000 32108	TBM2200E-3L	1,328,400	1,230,000					3 セット	
FA000 32109	TBM2200E-0L	1,252,800	1,160,000					0 セット	
FA000 32110	TBM2400E-4L	1,404,000	1,300,000		615	241	標準 3P 1.2 形	4 セット	
FA000 32111	TBM2400E-3L	1,382,400	1,280,000					3 セット	
FA000 32112	TBM2400E-0L	1,306,800	1,210,000					0 セット	
※適応トラクタ 質量 4t 未満のトラクタに適合									
延長均平板セット									
	TBM-EK	48,600	45,000		TBS/TBM 用延長均平板左右 1 セット 松山品番 B968 903000				

グランドハロー LXE20 シリーズ(65~115ps)

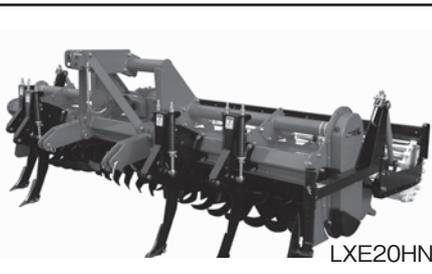

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面砕土・整地作業を強力に支援
 新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で、
 踏圧による生育障害を防止
 新型転圧輪は従来と比べ強度が高く、土の付着が少ないため快適な作業が可能
 チェーンケース側にサイドディスク標準装備で隣接部の仕上がりが向上
 2620,2820はPTO540回転仕様
 3020,3320はPTO1000回転仕様
 (写真のフロントサブソイラーはオプションです)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付 ナタ爪付 フランジ6枚爪								
FA000 20385	LXE2620N-1LL	1,747,440	1,618,000	65~105	950	260	標準 3P	直装
FA000 20386	LXE2820N-1LL	1,807,920	1,674,000		1000	280		
FA000 20387	LXE3020N-1LL	1,870,560	1,732,000	75~115	1050	300		
FA000 20388	LXE3320N-1LL	1,937,520	1,794,000	80~115	1125	330		
ネジ式転圧輪付 花形爪付 フランジ6枚爪								
FA000 20389	LXE2620HN-1LL	1,747,440	1,618,000	65~105	970	260	標準 3P	直装
FA000 20390	LXE2820HN-1LL	1,807,920	1,674,000		1020	280		
FA000 20391	LXE3020HN-1LL	1,870,560	1,732,000	75~115	1065	300		
FA000 20392	LXE3320HN-1LL	1,937,520	1,794,000	80~115	1140	330		
油圧転圧輪付 ナタ爪付 フランジ6枚爪								
FA000 20393	LXE2620S-1LL	1,991,520	1,844,000	65~105	1045	260	標準 3P	直装
FA000 20394	LXE2820S-1LL	2,056,320	1,904,000		1100	280		
FA000 20395	LXE3020S-1LL	2,121,120	1,964,000	75~115	1155	300		
FA000 20396	LXE3320S-1LL	2,187,000	2,025,000	80~115	1240	330		
油圧転圧輪付 花形爪付 フランジ6枚爪								
FA000 20397	LXE2620HS-1LL	1,991,520	1,844,000	65~105	1065	260	標準 3P	直装
FA000 20398	LXE2820HS-1LL	2,056,320	1,904,000		1120	280		
FA000 20399	LXE3020HS-1LL	2,121,120	1,964,000	75~115	1175	300		
FA000 20400	LXE3320HS-1LL	2,187,000	2,025,000	80~115	1270	330		
LXE20 用フロントサブソイラー (通称 ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	ジョット型 LXE20-1LL 用 サソイラー-1ユニット 松山品番 B863 902000				
	ZKL10-LXE20	73,440	68,000	ロング型 LXE20-1LL 用 サソイラー-1ユニット 松山品番 B863 903000				

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

アッパーローター APU10 シリーズ(30~50ps)



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕が可能

アッパー(逆回転ロータリー)ホルダー爪仕様(外側はフランジ)
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品(強化型)付
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ								
FA000 11259	APU1510H-4S	860,760	797,000	30~50	390	150	日農工 標準 0.1形	4セツ
FA000 11260	APU1510H-3S	839,160	777,000					3セツ
FA000 11261	APU1510H-0S	774,360	717,000		0セツ			
FA000 11263	APU1610H-4S	878,040	813,000	30~50	400	160	日農工 標準 0.1形	4セツ
FA000 11264	APU1610H-3S	856,440	793,000					3セツ
FA000 11265	APU1610H-0S	791,640	733,000		0セツ			
FA000 11271	APU1710H-4S	895,320	829,000	30~50	420	170	日農工 標準 0.1形	4セツ
FA000 11272	APU1710H-3S	873,720	809,000					3セツ
FA000 11273	APU1710H-0S	808,920	749,000		0セツ			
FA000 11279	APU1810H-4S	912,600	845,000	30~50	430	180	日農工 標準 0.1形	4セツ
FA000 11280	APU1810H-3S	891,000	825,000					3セツ
FA000 11281	APU1810H-0S	826,200	765,000		0セツ			
FA000 11262	APU1510H-B	774,360	717,000	30~50	345	150	日農工 特殊 3P	B
FA000 11266	APU1610H-B	791,640	733,000		355	160		
FA000 11274	APU1710H-B	808,920	749,000		375	170		
FA000 11282	APU1810H-B	826,200	765,000		385	180		

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

アッパーローター BUR10 シリーズ BUR10(50~100ps) EU(11~19ps)



BUR10

BUR シリーズ

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い

オプションでフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)が装着可能

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪、
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式、ミッションケース
4段変速付

EU シリーズ 11~19ps 小型トラクタに最適

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪 フランジタイプ								
FA000 16419	BUR2010U-4L	1,339,200	1,240,000	50~80	705	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
FA000 16420	BUR2010U-3L	1,317,600	1,220,000					3 セット
FA000 16421	BUR2010U-0L	1,242,000	1,150,000		670			0 セット
FA000 16427	BUR2210U-4L	1,382,400	1,280,000	55~85	735	220	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 16428	BUR2210U-3L	1,360,800	1,260,000					3 セット
FA000 16429	BUR2210U-0L	1,285,200	1,190,000		700			0 セット
FA000 16438	BUR2410U-4L	1,425,600	1,320,000	60~100	780	240	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 16439	BUR2410U-3L	1,404,000	1,300,000					3 セット
FA000 16440	BUR2410U-0L	1,328,400	1,230,000		745			0 セット
FA000 16446	BUR2610U-4L	1,468,800	1,360,000	70~100	800	260	標準 3P 1.2 形	4 セット
FA000 16447	BUR2610U-3L	1,447,200	1,340,000					3 セット
FA000 16448	BUR2610U-0L	1,371,600	1,270,000		765			0 セット
BUR10 用 フロントサブソイラー (通称 ザクリコ)								
	ZKS10-BUR10	73,440	68,000	BUR10 用 サソイラー-1 ユニット 松山品番 B817 902000				
前ゲージ輪 ホルダータイプ								
J0610 00020	EU-1200	449,280	416,000	11~19	180	119	標準 3P 0 形	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

アッパーローター APU10U/BUR10H シリーズ APU10U(30~50ps) BUR10H(55~85ps)

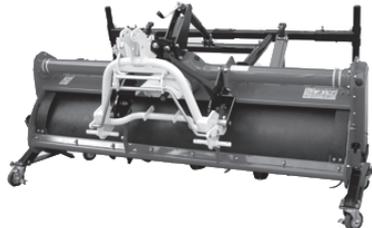


APU10

畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
 下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
 熱処理加工ガード、フローティングシール付
 APU-U は 2 畝立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付
 BUR-H は 3 畝立仕様

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ、末尾U型は2畝立て耕 *北陸研究センター共同開発機								
FA000 11267	APU1610H-4SU	878,040	813,000	30~50	400	160	日農工 標準 0.1形	4 セット
FA000 11268	APU1610H-3SU	856,440	793,000					3 セット
FA000 11269	APU1610H-0SU	791,640	733,000		375			0 セット
FA000 11275	APU1710H-4SU	895,320	829,000	30~50	420	170	日農工 標準 0.1形	4 セット
FA000 11276	APU1710H-3SU	873,720	809,000					3 セット
FA000 11277	APU1710H-0SU	808,920	749,000		395			0 セット
FA000 11270	APU1610H-BU	791,640	733,000	30~50	355	160	日農工 特殊 3P	B
FA000 11278	APU1710H-BU	808,920	749,000		375			
畝立て播種用アッパーローター 前ゲージ輪ホルダータイプ 3畝立て耕 *北陸研究センター共同開発機								
FA000 16431	BUR2210H-4L	1,382,400	1,280,000	55~85	705	220	標準 3P 1.2形	4 セット
FA000 16432	BUR2210H-3L	1,360,800	1,260,000					3 セット
FA000 16433	BUR2210H-0L	1,285,200	1,190,000		670			0 セット
オプション(サイドディスク)								
FA000 24254	APU10-SD	118,800	110,000	APU10/BUR10 用		ワラ処理用 1 セット (B 7ツツは不可)		

アッパーローター FU05/PU05 シリーズ

FU05 (22~30ps)
PU05 (30~45ps)

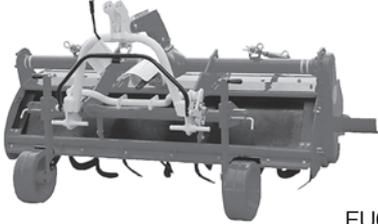

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない

前ゲージ輪、フランジタイプ

FU05

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
J0610 00003	FU-1605F-4S	693,360	642,000	22~28	330	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
J0610 00004	FU-1605F-3S	671,760	622,000		305			3 セット
J0610 00005	FU-1605F-0S	606,960	562,000		0 セット			
J0610 00006	FU-1705F-4S	708,480	656,000	24~30	340	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
J0610 00007	FU-1705F-3S	686,880	636,000		315			3 セット
J0610 00008	FU-1705F-0S	622,080	576,000		0 セット			
J0610 00009	FU-1805F-4S	725,760	672,000	26~30	345	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
J0610 00010	FU-1805F-3S	704,160	652,000		320			3 セット
J0610 00011	FU-1805F-0S	639,360	592,000		0 セット			
J0610 00012	PU-1705F-4S	873,720	809,000	30~45	385	170	標準 3P 0.1 形	4 セット
J0610 00013	PU-1705F-3S	852,120	789,000		365			3 セット
J0610 00014	PU-1705F-0S	787,320	729,000		0 セット			
J0610 00015	PU-1805F-4S	891,000	825,000	30~45	400	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
J0610 00016	PU-1805F-3S	869,400	805,000		375			3 セット
J0610 00017	PU-1805F-0S	804,600	745,000		0 セット			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリーオプション

品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応	質量(kg)	備考
			税込	税抜			
リッチャー	74621 15010	R1A	156,600	145,000	1 畦台形	50	畦幅はセット ロータリーにより異なる 60号培土板
	FA000 37123	R2B-SX	196,560	182,000	2 畦台形	56	45号培土板 畦高5~14cm 畦幅86~138cm CX.SX.SXR00/02/05/08/10 SXM00/08/10.SXL08/10/11.TBS用
	J0620 00004	R2B-LX	196,560	182,000			45号培土板 畦高5~14cm 畦幅86~138cm MXR.LXR.DXR08/10.EXR08 MX.LX.DX00/01/02/05.TBM用
	74621 15030	R3A	180,360	167,000	3 畦丸形	89	畦高25 畦幅62~72 3号培土板
	74621 15100	R4A	214,920	199,000	4 畦丸形	112	
	J0540 00002	R3A コテイ1号	112,320	104,000	3 畦丸形	55	畦高19~22 畦幅54~60 固定1号培土板
	J0540 00003	R4A コテイ1号	137,160	127,000	4 畦丸形	70	
	J0540 00004	R5A コテイ1号	166,320	154,000	5 畦丸形	85	
J0540 00005	R6A コテイ1号	190,080	176,000	6 畦丸形	100		
マルチ	78411 15010	MFA-H (平畦)	240,840	223,000	フィルム幅 95~ 180	84	畦高10~20
	78411 15060	MFA-HT(平高畦)	291,600	270,000	180~ 220	98	畦高25~31
汎用平高 マルチ	78411 15120	MMA-2	221,400	205,000	95~ 240	85	畦高15~30 ドライブローにセット
	78411 15160	MMA-3	221,400	205,000	95~ 220	80	畦高15~30 ロータリーにセット
サイドディスク	FA000 15658	NSD401-MXR08	59,400	55,000	ロータリーに セット	16	CX.SX00/02/05 AX05.SXM00 MX00/01/02/05 MXR08用
	FA000 15659	NSD401-LXR10	59,400	55,000		16	CBX.CX.SX. SXR08/10 SXM(L)08/10/11. AXC.AXS08/10.MXR10. LXR08/10.DXR08 LX.DX00/01/02/05 CT.ST.MT.LT用
	FA000 32106	NSD401-TBM00	59,400	55,000		16	TBM.TBS(注1)用
あぜクリーン キット	FA000 02922	NAK-101	57,240	53,000	NSD-401にセット 畦畔ブロック残耕処理		
成形機仕組み	J1620 00009	NSD400-S	41,040	38,000	NSD401用		
カントリー ブロックマスター	J0550 00005	KMC-SX08	129,600	120,000	ロータリーにセット	CBX.CX.SX.AXC.AXS SXR08/10.CX.SX.AX05 CX.SX02用	
(注1)サーフロータリー TBS シリーズへ装着の場合は TBS 用プレート (松山品番 5675921000) ¥2,000 (税別) が別途必要です。							

ロータリーオプション

品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応	質量(kg)	備考
			税込	税抜			
片培土溝掘機 (汎用タイプ)	J1620 00010	KMA-CBX	52,920	49,000	ロータリーに セット 汎用 タイプ	23	CBX00 用
	FA000 38214	KMA-TBS	52,920	49,000			CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR. SXM08~11.SXL08~11. MXR08/10.TBS.TBM 用 【5月発売予定】
	FA000 32104	KMA-SX10	52,920	49,000			CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR. SXM08~11.SXL08~11. MXR08/10.TBM 用
	J1620 00012	KMA-DXR08	52,920	49,000			LXR08.DXR08.EXR08 用
	FA000 09321	KMA-DXR10	52,920	49,000			LXR10.DXR10 用
	J1620 00013	MX-KMA	52,920	49,000			CX.SX00/02/05.SXM00 MX00/01/02/05 用
	J1620 00014	LX-KMA	52,920	49,000			LX.DX00/01/02/05 用
片培土溝掘機 (地域限定)	J1620 00015	KMB-CBX	73,440	68,000	ロータリーに セット	26	CBX00 用
	FA000 32105	KMB-SX10	73,440	68,000			CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR. SXM08~11.SXL08~11. MXR08/10.TBM 用
	FA000 07934	KMB-MXR10	73,440	68,000			CBX.CX.SX.AXC.AXS.SXR. SXM08~11.SXL08~11. MXR08/10 用【在庫販売】
	J1620 00017	KMB-DXR08	73,440	68,000			LXR08.DXR08.EXR08 用
	FA000 09322	KMB-DXR10	73,440	68,000			LXR10.DXR10 用
	J1620 00018	KMB-MX	73,440	68,000			CX.SX00/02/05.SXM00 MX00/01/02/05 用
	J1620 00019	KMB-LX	73,440	68,000			LX.DX00/01/02/05 用
片培土器	74621 15150	KBB-L	66,960	62,000	ロータリーに セット	35	溝底 12. 畦高 20~30 チェーン側、フック側にセット
	J0540 00006	KBB-R	66,960	62,000			
サイド リッチャー	J0540 00007	KBR-L	58,320	54,000	ロータリー 後方 双尾輪用	72	溝底 10 ~ 16 畦高 10 ~ 30 切欠付均平板別売り
	J0540 00008	KBR-R	58,320	54,000			
	J0540 00009	KBF-L	78,840	73,000	ロータリー 前ゲージ 輪用		
	J0540 00010	KBF-R	78,840	73,000			
ロータリー成形機	J0550 00003	MPT-301	270,000	250,000	ロータリーに セット	72	ロータリー幅 1.6m~2.2m 用 CX.SX00/02/05/08/10 SXM.SXL00/08/10/11 ※ MXR.LXR.DXR08/10 BU02/03.BUR08.TBS.TBM
	J0550 00004	MPT-401	345,600	320,000		120	ロータリー幅 2.2m/2.4m 用 MX.LX.DX00/01/02/05 ※ MXR.LXR.DXR08/10 BU02/03.BUR08.TBM

※ LXR10/DXR10 の 2L/1L 仕様は装着不可。

ロータリーオプション

品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応	質量(kg)	備考
			税込	税抜			
AA部品 (注1)	J0620 00066	AA-CX.SX	64,800	60,000	ロータリーに セット		CX.SX02 用
	J0620 00067	AA-CX.SX05	64,800	60,000			CBX08/10 用
	FA000 09320	AA-SX.CX10	76,680	71,000			CBX00.CX.SX05/08/10.TBS 用
	FA000 12686	AA-SXR10	76,680	71,000			SXR08/10 用
	FA000 12687	AA-SXM11	76,680	71,000			SXM00/08/10/11 SXL08/10/11 用
	FA000 12688	AA-MXR10	76,680	71,000			MXR08/10.TBM 用
メンテナンス キット		SX10-TOB	9,720	9,000		CBX.CX.AXC.SX.SXR.AXS.SXM.SXL10/11用 松山品番 B009 913000	
サイドディスク 培土板	FA000 35244	NSDB-TBA	321,840	298,000			シーダー用ロータリー TBAシリーズ
	FA000 35245	NSDB-TBM	321,840	298,000			サーフロータリー TBMシリーズ
	FA000 35246	NSDB-LXR10	321,840	298,000			ロータリー LXR10シリーズ

(注1) MX05.SXR02.TBA には取付不可。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

深耕ロータリー

PZ(16~26ps) PG(25~45ps)
PL(45~75ps) PMM(50~75ps)

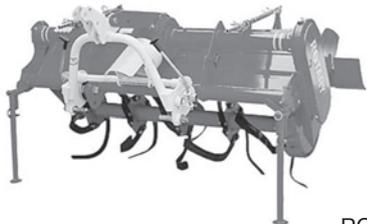

微速付トラクタ用 混層耕
2段チェーンケース サイドドライブ方式
PZシリーズ 耕深45cm PGシリーズ 耕深50cm
PLシリーズ 耕深60cm 2段変速付

混層耕
PMMシリーズ 耕深40cm
深耕作業(30~40cm)が1km/h前後の速度で実現可能
フローティングシール、熱処理ガード等採用で耐久性に優れる

PG02

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
PZシリーズ								
NB17~23 KB17X~23X KB165~205 KB16~20 GB160~200	J0500 00008	PZ-1201-A1	633,960	587,000	200	122	日農工 特 3P	A1
	J0500 00009	PZ-1401-A1	659,880	611,000	215	142		
FT21~25 KT215~255 KT210~250 KL24R/27R KL2450/2750 KL225~265 KL210~270 KL21~27	J0500 00001	PZ-1201-B	633,960	587,000	200	122	日農工 特 3P	B
	J0500 00002	PZ-1401-B	659,880	611,000	215	142		
16~26ps	74021 15930	PZ-1201	633,960	587,000	200	122	特殊 3P 1 形	直装
20~26ps	74021 15940	PZ-1401	659,880	611,000	215	142		
PGシリーズ								
25~40ps	74021 15790	PG-1502-4S	974,160	902,000	330	150	標準 3P 0.1 形	4セツト
	74021 15800	PG-1502-3S	952,560	882,000				3セツト
	74021 15810	PG-1502-0S	887,760	822,000	310			0セツト
25~45ps	74021 15820	PG-1702-4S	997,920	924,000	355	170	標準 3P 0.1 形	4セツト
	74021 15830	PG-1702-3S	976,320	904,000				3セツト
	74021 15840	PG-1702-0S	911,520	844,000	335			0セツト
PLシリーズ								
45~75ps	74021 15880	PL-1902-4L	1,208,520	1,119,000	450	190	標準 3P 1.2 形	4セツト
	74021 15890	PL-1902-3L	1,186,920	1,099,000				3セツト
	74021 15900	PL-1902-0L	1,111,320	1,029,000	415			0セツト
PMMシリーズ								
50~75ps	FA000 12485	PMM2000H-4L	1,142,640	1,058,000	500	198	日農工 標準 3P 1.2 形	4セツト
	FA000 12486	PMM2000H-3L	1,121,040	1,038,000				3セツト
	FA000 12487	PMM2000H-0L	1,045,440	968,000	465			0セツト

スピードカルチ APC / APS シリーズ

APC (30~50ps)
APS (40~95ps)



APS1900-S

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APC シリーズは 5 本爪仕様で作業幅 169cm
APS シリーズは 6 本爪仕様作業幅 190cmの APS1900 と 8 本爪仕様作業幅 226cmの APS2300 の 2 機種を用意
作業深さはピンの差し替えにより、8~25cmの間で 7 段階に調節可能
けん引作業に耐えられる強化型セットカブラ標準装備仕様を用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
APCシリーズ								
FA000 37095	APC1700	540,000	500,000	30~50	320	169	標準 3P 1 形	直装
FA000 37096	APC1700-S	583,200	540,000		日農工 標準 3P		強化カブラ ES50 付	
FA000 37097	APC1700-0S	550,800	510,000		0 セット			
APSシリーズ								
FA000 33859	APS1900	702,000	650,000	40~75	430	190	標準 3P 1.2 形	直装
FA000 33860	APS1900-S	756,000	700,000		日農工 標準 3P		強化カブラ ES50 付	
FA000 33861	APS1900-0S	723,600	670,000		0.1 形		0 セット	
FA000 33862	APS1900-L	766,800	710,000		日農工 標準 3P		EL61/62 付	
FA000 33863	APS1900-0L	723,600	670,000		1.2 形		0 セット	
FA000 33864	APS2300	831,600	770,000	50~95	495	226	標準 3P 1.2 形	直装
FA000 33865	APS2300-L	896,400	830,000		日農工 標準 3P		強化カブラ EL61/62 付	
FA000 33866	APS2300-0L	853,200	790,000		1.2 形		0 セット	
型式区分 -S：強化型日農工標準 3P S カブラ標準装備※1 型式区分 -L：強化型日農工標準 3P L カブラ標準装備※2								
※1 ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。 4セット仕様の作業機を装着する場合は、サポートプレート ASSY 松山品番 5447 933000 ¥5,600 (税別) が別途必要です。 ※2 ES61/62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。 4セット仕様の作業機を装着する場合は、サポートプレート ASSY 松山品番 R726 901000 ¥6,800 (税別) が別途必要です。								
OS/OLキット								
	APS-OS/OL	27,000	25,000	APS 用 OS/OL 組替キット 松山品番 P853 901000				

ソイルリフター



SPM3

SPS/SPM/SPL 部分天地返し
 土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎
 分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保
 過負荷保護にはシャーボルト採用、キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ソイルリフター(部分天地返し)								
FA000 04882	SPS11A	181,440	168,000	15~30	103	30~45	標準 3P	直装
FA000 04883	SPS21A	278,640	258,000	20~40	167			
FA000 04884	SPS31A	346,680	321,000	30~55	203			
J1020 00014	SPM2	340,200	315,000	30~60	305	30~50	標準 3P	2点 クイック
J1020 00015	SPM3	420,120	389,000		395			
J1020 00016	SPL2	442,800	410,000	60~90	400	30~60	標準 3P	2点 クイック
J1020 00017	SPL3	544,320	504,000	70~90	510			

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ソイルリフターオプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
コルター	FA000 02928	SPS01-CC	29,160	27,000	SPS01シリーズ用 1個	
ゲージ輪	FA000 02929	SPS01-GW	63,720	59,000	SPS01シリーズ用 1台分	
OSキット	FA000 02930	SPS01-S1	15,120	14,000	SPS11(A)用	
	FA000 02931	SPS01-S2	15,120	14,000	SPS21(A)/31(A)用	
OLキット		SPS01-OL	39,960	37,000	SPS21(A)/SPS31(A)用 松山品番 P397 908000	
ウイング	J0540 00046	SPS-TW	14,040	13,000	SPS01/00シリーズ 追従式ウイング	
弾丸	J0540 00047	SPS-DG80	11,880	11,000	SPS01/00 シリーズ	φ80弾丸暗渠
	J0540 00048	SPS-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	J0540 00049	SPM-DG80	11,880	11,000	SPMシリーズ	φ80弾丸暗渠
	J0540 00050	SPM-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	J0540 00051	SPL-DG80	11,880	11,000	SPLシリーズ	φ80弾丸暗渠
	J0540 00052	SPL-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
スチールボード	J0540 00053	SPS-SB	11,880	11,000	SPS01/00 SPMシリーズ	スチールボード 耐摩耗性に 優れる
	J0540 00054	SPL-SB	15,120	14,000	SPLシリーズ	
ビームガード	J0540 00055	SPS-BG	11,880	11,000	SPS01/00 シリーズ	ボード・バック プレートを外し、 ビームを保護
	J0540 00056	SPM-BG	18,360	17,000	SPMシリーズ	
	J0540 00057	SPL-BG	18,360	17,000	SPLシリーズ	
	FA000 08508	SPS01-BG2	29,160	27,000	SPS01/00 シリーズ	ボードを外し、 サブソイラーと して使用
	FA000 08509	SPM-BG2	32,400	30,000	SPMシリーズ	
	FA000 08510	SPL-BG2	32,400	30,000	SPLシリーズ	
カゴ車輪	FA000 08554	SPS01-KA1	141,480	131,000	SPS01用碎土用転圧カゴ車輪、 作業径30cm作業幅1.8m	
	FA000 08555	SPS01-KA2	163,080	151,000	SPS01用碎土用カゴ車輪、 作業径42cm作業幅1.8m	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



EPS400-K

EPS/LPS 無反転全層破碎
4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ、排水性、通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS400-K/LPS400-Kはカゴ車輪標準装備、可変マストによりリフト量確保
過負荷保護にシャープボルト採用、キャスト付スタンド標準装備

NPS 耕盤を破碎し土を斜めに上げることにより土塊の反転が少なく、後作業が容易
オプションの後方ヒッチによりロータリ等を装着して複合作業が可能
NPS-W 複合作業を念頭にしたナイフ配置でヒッチ部品が標準装備
後方ヒッチ付ワイドタイプ、土の盛り上がりを最小限に土の流れをよくする

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPSシリーズ ※1								
FA000 26167	EPS400	448,200	415,000	30~56	205	140 ~ 180	標準 3P 直装	4 連
FA000 26168	EPS400-K	588,600	545,000		270	140 ~ 170		
LPSシリーズ ※2								
FA000 35771	LPS400	648,000	600,000	50~95	265	200	標準 3P 2点 クイック	4 連
FA000 35772	LPS400-K	810,000	750,000		390			
NPSシリーズ								
FA000 20241	NPS400	878,040	813,000	80~120	515	210	標準 3P 直装	4 連
FA000 20246	NPS600-SF	1,248,480	1,156,000	100~150	710	290		6 連
FA000 20242	NPS600	1,248,480	1,156,000		720	320		4 連
FA000 20243	NPS400-K	970,920	899,000	80~120	615	210		4 連
FA000 20247	NPS600-SFK	1,340,280	1,241,000	100~150	880	290		6 連
FA000 20244	NPS600-K	1,340,280	1,241,000		905	320		
NPS-Wシリーズ								
FA000 29582	NPS400-W	1,134,000	1,050,000	100~150	570	250	標準 3P 直装	4 連
FA000 29583	NPS400-WK	1,242,000	1,150,000		750			
FA000 29584	NPS600-W	1,404,000	1,300,000	120~150	765	380		6 連
型式末尾 K カゴ車輪付 ※1 トラクタ重量 2,290kg 以下に適合 ※2 トラクタ重量 3,290kg 以下に適合								

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

パラソイラーオプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		備考
			(税込)	(税抜)	
カゴ車輪	FA000 08554	SPS01-KA1	141,480	131,000	EPS シリーズ
OSキット	FA000 02931	SPS01-S2	15,120	14,000	
OLキット		SPS01-OL	39,960	37,000	
ゲージ輪	FA000 02929	SPS01-GW	63,720	59,000	
リフター ※1			4,860	4,500	EPS/LPS シリーズ
弾丸	J0540 00047	SPS-DG80	11,880	11,000	
	J0540 00048	SPS-DG100	11,880	11,000	
	J0540 00052	SPL-DG100	11,880	11,000	
カゴ車輪	FA000 37122	LPS-K	201,960	187,000	LPS シリーズ
ローアピン フレームキット		LPS-2S	32,400	30,000	
後作業機装着用 3点リンク		NPS-H3A	183,600	170,000	NPS シリーズ
後作業機装着用 3点リンク		NPS-H3B	313,200	290,000	
NPS-W用JIS3対応 ヒッチ		NPS-H3W	143,640	133,000	
リフターAssy L		NPS-LL	43,200	40,000	
リフターAssy R		NPS-LR	43,200	40,000	
フロントコルター		NPS-C4	453,600	420,000	
		NPS-C6	583,200	540,000	
カゴ車Assy		NPS-K4	173,880	161,000	
		NPS-K6	208,440	193,000	
転圧輪キット		NPS-SK6	208,440	193,000	
		NPS-WK4	207,360	192,000	

※1 リフター2個の他に六角穴付きボルトM8×25T 11T(松山品番 0340508025)4本とさらばね付小型ナットM8(松山品番 0490008004)4個が別途必要になります。

ディスクロータリー JM(16~20ps) JB(18~26ps)



JM01

駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する

JMシリーズ 16~20ps
JBシリーズ 18~26ps
駆動ディスク内盛耕うん方式
ギャング角度調整可能(ピン差替え式) JBシリーズのみ
キャスター付スタンド標準装備

適用トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
JMシリーズ								
NB17/19 KB17X/19X KB165~205 KB16~20 GB160~200	74301 15480	JM401-A1	565,920	524,000	222	144	日農工特 3P A1	
GL200 GL19	FA000 05349	JM401-B	565,920	524,000	222		日農工特 3P B	
16~20ps	74301 15470	JM401-2P	565,920	524,000	219		2P ※	直装
	74301 15460	JM401-1S	555,120	514,000	210		標準 3P	直装
JBシリーズ								
FT21~25 KT215~255 KT210~250 KT27 KL24R/27R KL2450/2750 KL225~265 KL210~270	FA000 11491	JB403-B	692,280	641,000	255	150	日農工 特 3P	B
	FA000 11495	JB603-B	765,720	709,000	280	198		
18~22ps	FA000 11488	JB403-4S	778,680	721,000	275	150	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 11489	JB403-3S	757,080	701,000				3 セット
	FA000 11490	JB403-0S	692,280	641,000	255			0 セット
22~26ps	FA000 11492	JB603-4S	852,120	789,000	300	198	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 11493	JB603-3S	830,520	769,000				3 セット
	FA000 11494	JB603-0S	765,720	709,000	280			0 セット

※ご購入にあたりトラクタ型式を明示下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ディスクロータリー / 双用すき JC (24~40ps) TR (9~26ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

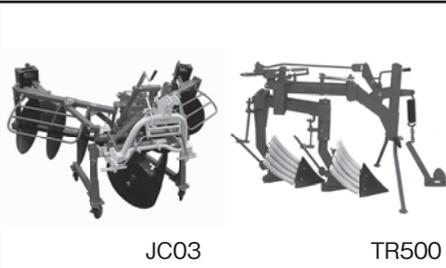

JC シリーズ 24 ~ 40ps
 駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
 通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する
 駆動ディスク内盛耕うん方式
 ギヤング角度調整可能(ハンドル式)
 キャスター付スタンド標準装備
 TR 双用すき 9~26ps
 簡単操作で反転耕うん作業が可能 樹脂フォークへらにより牽引抵抗が少ない

適用トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
JCシリーズ								
24~40ps	FA000 11496	JC603-4S	957,960	887,000	385	195	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 11497	JC603-3S	936,360	867,000				3 セット
	FA000 11498	JC603-0S	871,560	807,000	360		0 セット	
24~40ps	FA000 11499	JC603-4L	968,760	897,000	395	195	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 11500	JC603-3L	947,160	877,000				3 セット
	FA000 11501	JC603-0L	871,560	807,000	360			0 セット
双用すき								
9~15ps※1	79241 21011	TR-131F(2P)	120,960	112,000	62	20~ 25		2P 直装
	79241 20011	TR-131F(3P)	120,960	112,000	60			標準 3P 0 形
双用すき 【在庫販売】								
18~26ps※2	79240 10020	TR-500	265,680	246,000	123	50		標準 3P 1 形

※ 1 手動反転双用 1 連 2P 直装をご注文の際は、トラクタ型式を明示してください。
 ※ 2 自動反転双用 2 連

フレールモア FNC02 シリーズ イチョウ爪仕様 (11~45ps)



FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

イチョウ形爪仕様
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	FA000 12526	FNC1202-A1	495,720	459,000	215	117	日農工 特 3P	A1
	FA000 12527	FNC1402-A1	531,360	492,000	235	138		
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT27/30 KL31Z~44Z KL24R~34R KL2450~4350 KL225~415 KL210~430 KL21~43 L27R/31R GL201~321 GL200~430 GL19~43 GT26/30	FA000 12532	FNC1202-B	495,720	459,000	215	117	日農工 特 3P	B
	FA000 12533	FNC1402-B	531,360	492,000	235	138		
	FA000 12534	FNC1602-B	609,120	564,000	275	155		
	FA000 12535	FNC1802-B	655,560	607,000	300	176		
11~20ps	FA000 12495	FNC1202-4S	565,920	524,000	225	117	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12494	FNC1202-3S	544,320	504,000				3 セット
	FA000 12492	FNC1202-0S	479,520	444,000	205			0 セット
	FA000 12493	FNC1202-1S	490,320	454,000				1 セット
18~30ps	FA000 12499	FNC1402-4S	601,560	557,000	245	138	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12498	FNC1402-3S	579,960	537,000				3 セット
	FA000 12496	FNC1402-0S	515,160	477,000	225			0 セット
	FA000 12497	FNC1402-1S	525,960	487,000				1 セット
24~35ps	FA000 12503	FNC1602-4S	679,320	629,000	285	155	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12502	FNC1602-3S	657,720	609,000				3 セット
	FA000 12500	FNC1602-0S	592,920	549,000	265			0 セット
	FA000 12501	FNC1602-1S	603,720	559,000				1 セット
30~45ps	FA000 12507	FNC1802-4S	725,760	672,000	310	176	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12506	FNC1802-3S	704,160	652,000				3 セット
	FA000 12504	FNC1802-0S	639,360	592,000	290			0 セット
	FA000 12505	FNC1802-1S	650,160	602,000				1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモア FNC02F シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)




FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

フレール爪仕様(1ヵ所で2本取付)
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	FA000 12529	FNC1202F-A1	495,720	459,000	220	117	日農工 特 3P	A1
	FA000 12530	FNC1402F-A1	531,360	492,000	240	138		
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT27/30 KL31Z~44Z KL24R~34R KL2450~4350 KL225~415 KL210~430 KL21~43 L27R/31R GL201~321 GL200~430 GL19~43 GT26/30	FA000 12536	FNC1202F-B	495,720	459,000	220	117	日農工 特 3P	B
	FA000 12537	FNC1402F-B	531,360	492,000	240	138		
	FA000 12538	FNC1602F-B	609,120	564,000	280	155		
	FA000 12539	FNC1802F-B	655,560	607,000	300	176		
11~20ps	FA000 12512	FNC1202F-4S	565,920	524,000	230	117	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12511	FNC1202F-3S	544,320	504,000				3 セット
	FA000 12509	FNC1202F-0S	479,520	444,000	210			0 セット
	FA000 12510	FNC1202F-1S	490,320	454,000				1 セット
18~30ps	FA000 12516	FNC1402F-4S	601,560	557,000	250	138	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12515	FNC1402F-3S	579,960	537,000				3 セット
	FA000 12513	FNC1402F-0S	515,160	477,000	230			0 セット
	FA000 12514	FNC1402F-1S	525,960	487,000				1 セット
24~35ps	FA000 12520	FNC1602F-4S	679,320	629,000	290	155	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12519	FNC1602F-3S	657,720	609,000				3 セット
	FA000 12517	FNC1602F-0S	592,920	549,000	270			0 セット
	FA000 12518	FNC1602F-1S	603,720	559,000				1 セット
30~45ps	FA000 12524	FNC1802F-4S	725,760	672,000	310	176	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12523	FNC1802F-3S	704,160	652,000				3 セット
	FA000 12521	FNC1802F-0S	639,360	592,000	290			0 セット
	FA000 12522	FNC1802F-1S	650,160	602,000				1 セット

フレールモア FN02C シリーズ (30~60ps)

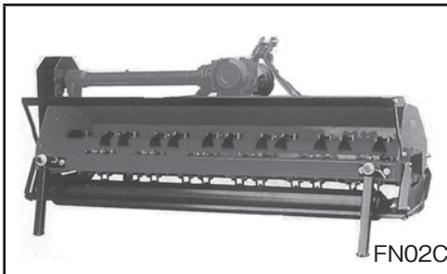

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 アブカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による
 トラクターの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造 刈り高さローラ調整式
 末尾型式なし いちょう形爪仕様
 末尾型式 -F フレール爪仕様(1ヶ所で2本取付)
 FN1602CS(F)はオフセット仕様 最大33cm 右側にスライド可能
 (専用ハンドル付き)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
FA000 28043	FN1602C-3S	684,720	634,000	30~45	335	155	標準 3P 0.1形	3セツ
FA000 28042	FN1602C-1S	631,800	585,000		315			直装
FA000 28052	FN1802C-3S	732,240	678,000	40~50	425	176	標準 3P 0.1形	3セツ
FA000 28051	FN1802C-1S	678,240	628,000		405			直装
FA000 28055	FN2002C	760,320	704,000	45~60	425	193	標準 3P	直装
FA000 28045	FN1602CF-3S	684,720	634,000	30~45	345	155	標準 3P 0.1形	3セツ
FA000 28044	FN1602CF-1S	631,800	585,000		325			直装
FA000 28054	FN1802CF-3S	732,240	678,000	40~50	435	176	標準 3P 0.1形	3セツ
FA000 28053	FN1802CF-1S	678,240	628,000		415			直装
FA000 28056	FN2002CF	760,320	704,000	45~60	435	193	標準 3P	直装
オフセットタイプ(最大右33cm)								
FA000 28047	FN1602CS-3S	723,600	670,000	30~45	385	155	標準 3P 0.1形	3セツ
FA000 28046	FN1602CS-1S	669,600	620,000		365			直装
FA000 28049	FN1602CSF-3S	723,600	670,000	30~45	390	155	標準 3P 0.1形	3セツ
FA000 28048	FN1602CSF-1S	669,600	620,000		370			直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

フレールモアオプション

品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		備考
			税込	税抜	
電動キット	FA000 09327	FNO-D	151,200	140,000	FN1602(C)S/1601S 用 電動オフセットキット
油圧キット	J0620 00060	FNO-Y	81,000	75,000	FN1602(C)S/1601S 用 油圧オフセットキット
低床対応部品	J0620 00064	FNC-T16	35,640	33,000	FNC1600 ~ 1602 用低床対応部品
スタンドキット	J0620 00059	FNO-S	27,000	25,000	FN1200/1400 用スタンド
キャスターサ ポートキット	J0620 00058	FNO-KS	58,320	54,000	FN(C)1200/02~1400/02 条間調節 700~1540mm
ゲージ ローラー	FA000 11505	FNO-G12	104,760	97,000	FNC1200/02~1800/02 用、 FN1200/1400 用 ローラー幅 1200mm
ごぼう茎葉 処理部品		FNC-GO	43,200	40,000	FNC1200/1202 用ごぼう茎葉処理 FNO-KS が必要 松山品番 R557 902000
ウド用茎葉 処理部品		FNC14-UK	115,560	107,000	FNC1402F 用ウド茎葉処理 松山品番 P561 903000

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FNC-K/FNC-J シリーズ FNC-K(11~24ps) FNC-J(15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備
FNC1202J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の除草刈り等にも利用可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
カンショつる刈用								
11~24ps	FA000 12491	FNC1002K-4S	531,360	492,000	205	100	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 12490	FNC1002K-3S	509,760	472,000				3 セット
	FA000 12488	FNC1002K-0S	444,960	412,000	185			0 セット
	FA000 12489	FNC1002K-1S	455,760	422,000				1 セット
※装着不可のトラクタがあります。弊社営業所へお問い合わせ下さい。								
剪定枝処理用								
15~20ps	FA000 12508	FNC1202J	525,960	487,000	230	117	標準 3P 0.1 形	1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕


施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ストローチョッパー(50~80ps) / スライドモア

TDC((25)*~56ps)
TDS-C(35~60ps)
TDM-C(60~90ps)

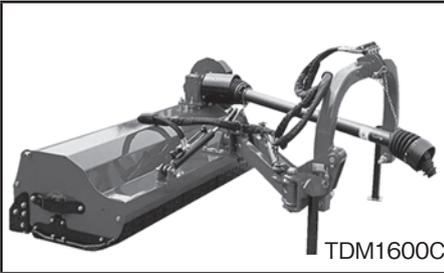

MECシリーズ
 麦の残穂処理、緑肥細断 スタティックナイフ採用で鋭い切れ味
 ウインドブレード採用で細断率が向上 刈り高さローラー調整
 TDC1200/1400
 右上方向 70 度、右下方向 55 度まで作業可能
 電動油圧スライド傾斜方式(外部油圧の必要なし)
 TDS1400C/TDM1600C
 法面作業向け 右上方向 90 度、右下方向 55 度まで作業可能
 TDS1400C は 1 系統、TDM1600C は 2 系統の複動トラクタ外部油圧が必要
 ※外部油圧用油圧カブラは別途購入してください

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
ストローチョッパー								
50~70ps	FA000 18115	MEC2000RV	1,155,600	1,070,000	675	200	標準 3P 1.2 形	1 セット
55~80ps	FA000 18116	MEC2300RV	1,269,000	1,175,000	750	230		
60~80ps	FA000 18117	MEC2500RV	1,382,400	1,280,000	775	250		
70~80ps	FA000 12590	MEC2900RV	1,502,280	1,391,000	905	290		
スライドモア 外部油圧方式								
*複動1連外部油圧必要 *外部油圧カブラー別売 35~60ps	FA000 28102	TDS1400C	982,800	910,000	295	138	標準 3P 1 形	直装
*複動2連外部油圧必要 *外部油圧カブラー別売 60~90ps	FA000 28103	TDM1600C	1,210,680	1,121,000	405	155	標準 3P 2 形	直装
スライドモア 電動油圧方式								
(25)*~45ps 注1	FA000 24757	TDC1200-4S	950,400	880,000	285	120	日農工 標準3P 0.1形	4 セット
	FA000 24758	TDC1200-3S	928,800	860,000				3 セット
	FA000 24759	TDC1200-0S	864,000	800,000	265			0 セット
	FA000 24760	TDC1200-1S	885,600	820,000	270	120	標準3P	直装
(35)*~56ps 注2	FA000 24761	TDC1400-4S	1,015,200	940,000	315	140	日農工 標準3P 0.1形	4 セット
	FA000 24762	TDC1400-3S	993,600	920,000				3 セット
	FA000 24763	TDC1400-0S	928,800	860,000	295			0 セット
	FA000 24764	TDC1400-1S	950,400	880,000	300	140	標準3P	直装
※軽量トラクターは、カウンターウェイトが必ず必要になります。 注1 TDC1200 トラクタ車重 1.5t 未満は装着不可。(適応馬力を遵守して下さい。) 注2 TDC1400 トラクタ車重 2.35t 以上のトラクタは装着不可。(適応馬力を遵守して下さい。)								

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

カルチウィーダー RB シリーズ (11~28ps)

 <p>RB</p>	<p>除草 カルチウィーダー RB シリーズ (11~28ps) 果樹園などの中耕除草用 スパイラルローラーは深くなりすぎずに表層土を削るため、きれいな除草ができます。</p>
---	--

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
カルチウィーダー								
11~19ps	76068 15030	RB-1200-4S	426,600	395,000	183	120	標準 3P 0.1 形	4 セット
	76068 15040	RB-1200-3S	405,000	375,000				3 セット
	76068 15050	RB-1200-0S	340,200	315,000	163			0 セット
	76068 15060	RB-1200-1S	351,000	325,000	158			1 セット
19~28ps	76068 15070	RB-1400-4S	464,400	430,000	190	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
	76068 15080	RB-1400-3S	442,800	410,000				3 セット
	76068 15090	RB-1400-0S	378,000	350,000	170			0 セット
	76068 15100	RB-1400-1S	388,800	360,000	165			1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)



RM212


中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
畦合わせはスライド式で調整が容易
耕うん部カバーはバタフライ方式採
日農工特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
FT25NE KT255NE	J1660 00032	RMH300K	1,040,040	963,000	270	17~ 30	直装	
FT23ZFQ KT235ZFQ	J1660 00036	RMH300KA	1,040,040	963,000		28~ 42	クックカワ	
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	J1660 00038	RM212-A1	474,120	439,000	175	27~ 43	日農工 特3P	A1
	J1660 00041	RM212V-A1	474,120	439,000		29~ 43		
	J1660 00040	RM212M-A1	531,360	492,000	180	27~ 43		
FT21~25 KT210~250 KT215~255 KL24R KL2450 KL225/245 KL210~250	J1660 00039	RM212-B	474,120	439,000	175	27~ 43	日農工 特3P	B
	J1660 00042	RM212V-B	474,120	439,000		29~ 43		
	J1660 00043	RM212M-B	531,360	492,000	180	27~ 43		
11~25ps	J1660 00008	RM212-1S	444,960	412,000	160	27~ 43	標準 3P 0.1 型	直装
	J1660 00009	RM212V-1S	444,960	412,000		29~ 43		
	J1660 00026	RM212M	502,200	465,000	165	27~ 43		
18~28ps	FA000 00148	RM312-0S	739,800	685,000	260	27~ 43	標準 3P	0セト
NB17~23 KB17X~23X KB185/225 KB18/20 GB180/200 GB18/20	FA000 00149	RM312-A1	739,800	685,000	250	27~ 43	日農工 特3P	A1
						27~ 43		B
FT21~28 KT215~285 KT210~280 KL24R~27R KL2450~2750 KL225~285 KL210~280	FA000 00150	RM312-B	739,800	685,000		27~ 43		B
18~28ps	J1660 00020	RM312H	693,360	642,000	210	27~ 43	標準 3P	直装

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ロータリーカルチ RK シリーズ[®](25~90ps) / ロータリーカルチオプション

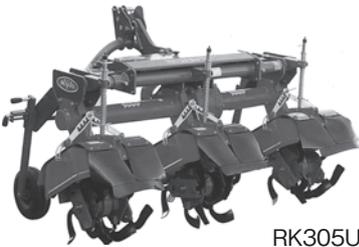 <p>RK305UV</p>	<p>RK20 シリーズ 中耕、除草、培土、畝成形が高能率 爪軸の改良により作業速度が向上 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能 キャスター付スタンド標準装備 RK305UV 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能</p>
--	--

品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜					
RKシリーズ									
ロータリーカルチ	FA000 20378	RK320	1,047,600	970,000	40~60	430	32	標準 3P 1.2 形	直装
	FA000 20379	RK520	1,328,400	1,230,000	45~90	630			
	J1660 00029	RK305UV	941,760	872,000	25~50	370	18~34	標準 3P 1.2 形	クイック カフ
オプション									
培土板 RM用	74090 15060	開閉培土板 2号 B	22,680	21,000	RM-212	7.0	溝底 14 適応畦幅 60~80		1ユニット
	74090 15110	培土板 SR-2B	48,600	45,000		RM-312	12.5	溝底 10 適応畦幅 70~80	
	74090 15380	培土板 SR-5C	48,600	45,000	RM-211GL	12.5	溝底 12.5 適応畦幅 75~90		
	J0570 00006	イエロー培土板 RMO-YB	27,000	25,000					
	J0570 00017	SR-5K	51,840	48,000	RM-313 HKA				
培土板 RK用	J1660 00011	RKO-開閉2号	37,800	35,000	RK-311/511 RK305UV RK303UV	8.0	1ユニット 溝底 14 適応畦幅 60~80 リッチャー アームなし		
	FA000 17934	RKO-SR21	51,840	48,000		11.0	1ユニット 溝底 10 適応畦幅 70~80		
	J1660 00013	RKO-SR3	51,840	48,000	RK303UVH RK-310/510 用	11.0	1ユニット 溝底 16 適応畦幅 70~80 リッチャー アームなし		
	J1660 00010	RKO-SR5	51,840	48,000	11.5	1ユニット 溝底 12.5 適応畦幅 75~90 リッチャー アームなし			
リッチャーアーム RK用	J1660 00021	RKO-JH1	37,800	35,000	RK-311/511 用 ニコ平行リンク				
	FA000 20384	RKO-RA2	12,960	12,000	RK-320.520 用 1ユニット				
	J1660 00023	RKO-RA	11,880	11,000	RK-311/511/310/510 用 固定 1ユニット				
	J1660 00004	RKO-A	12,960	12,000	RK-305UV 用 1ユニット				
	J0570 00009	RKO-AN	15,120	14,000	RMH300K 用 1ユニット				
麦土入れ部品	FA000 06807	RMO-M1	58,320	54,000	RM-212M 用 麦土入れ部品 1ユニット用 F4 爪				
	J0570 00020	RMO-M3	58,320	54,000	RM-212M 用 麦土入れ部品 1ユニット用 V29 爪				
※ 1ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。 ※ RMH300KA はリッチャーアームなしで培土板の装着ができます。									

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリーカルチオプション

品名	コードNo.	型式	希望小売価格(円)		適応 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜				
延長部品	74090 15100	3号延長部品	21,600	20,000	RK-310/510 用		40・46に延長 1ユニット	
野菜カバー部品	J0570 00005	RMO-Y	43,200	40,000	RM-02 用		葉物野菜の中耕作業用 1ユニット分	
外盛整形板		RMO-TL4	54,000	50,000			RM212/V/H/M.RM312/H 用 溝幅 24~30、畝すき幅 86~102、 畝高 35~42 松山品番 P054914000	
平高畝部品	J0570 00003	RMO-H	74,520	69,000	RM-312 用		平高畝栽培の中耕・培土 作業用 1ユニット分	
スタンドキット	J0570 00008	RMO-S	38,880	36,000			RM212/RM312 シリーズ用 スタンド部品 1台分	
	J0570 00014	RKO-ST	50,760	47,000			RK311/511/305UV 用 スタンド部品 1台分	
爪軸500	J0570 00011	RMO-T500	51,840	48,000			RMH/RM02 用 1ユニット分	
ネギ移植 溝整形板	J0570 00010	RMH-NE	44,280	41,000			RMH300K 用 1ユニット分	
2連組替部品	J0570 00012	RKO-2R	27,000	25,000			RK311/RK305UV/RK303UV 用	
センターつり部品		RMH-ST	8,100	7,500			RMH300KA 用 松山品番 R205906000	
サンソワー	FA000 04889	RMS51	214,920	199,000	50L× 1	40	RM212/312 用	
	FA000 04890	RMS101	264,600	245,000	50L× 2	50	RM212/312/RMH300KA 用	
	FA000 04890	RMS101	264,600	245,000	50L× 2	50	RK311/303/ 305/320 用	

※サンソワーご注文の際は、ロータリーカルチ型式を明示して下さい。

※1ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP20E (電動) シリーズ (13ps~)



MP220E

MP220E/330E シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替可能※
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

※角度切替はボックススパナが別途必要

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	FA000 16548	MP220E-A1	414,720	384,000	108	220	日農工 特 3P	A1
	FA000 16554	MP330E-A1	442,800	410,000	111	330		
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT24J~30 SL54/60 KL31Z~58Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~505 KL210~500 GL277~467 GL201~321 GL200~600	FA000 16549	MP220E-B	414,720	384,000	108	220	日農工 特 3P	B
	FA000 16555	MP330E-B	442,800	410,000	111	330		
13ps~	FA000 16544	MP220E	370,440	343,000	87	220	標準 3P 0.1 形	直装
20ps~	FA000 16550	MP330E	398,520	369,000	91	330		
13ps~	FA000 16545	MP220E-4S	474,120	439,000	107	220	標準 3P 0.1 形	4セツ
	FA000 16546	MP220E-3S	452,520	419,000				3セツ
	FA000 16547	MP220E-0S	387,720	359,000	87			0セツ
20ps~	FA000 16551	MP330E-4S	502,200	465,000	111	330	標準 3P 0.1 形	4セツ
	FA000 16552	MP330E-3S	480,600	445,000				3セツ
	FA000 16553	MP330E-0S	415,800	385,000	91			0セツ

※ボックススパナはオプションです。 松山品番 5310760092 7,700(税抜)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MP20 (手動) シリーズ (13ps~)



MP330

MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4~11m) 48度、56度 2段切替可能※
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

※角度切替はボックスパナが別途必要

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	FA000 08580	MP220-A1	346,680	321,000	108	220	日農工 特 3P	A1
	FA000 08586	MP330-A1	374,760	347,000	111	330		
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT24J~30 SL54/60 KL31Z~58Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~505 KL210~500 GL277~467 GL201~321 GL200~600	FA000 08581	MP220-B	346,680	321,000	108	220	日農工 特 3P	B
	FA000 08587	MP330-B	374,760	347,000	111	330		
13ps~	FA000 08576	MP220	302,400	280,000	87	220	標準 3P 0.1 型	直装
20ps~	FA000 08582	MP330	330,480	306,000	91	330		
13ps~	FA000 08577	MP220-4S	406,080	376,000	107	220	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08578	MP220-3S	384,480	356,000				3 セット
	FA000 08579	MP220-0S	319,680	296,000	87	0 セット		
20ps~	FA000 08583	MP330-4S	434,160	402,000	111	330	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 08584	MP330-3S	412,560	382,000				3 セット
	FA000 08585	MP330-0S	347,760	322,000	91	0 セット		

※ボックスパナはオプションです。 松山品番 5310760092 7,700(税抜)

ブロードキャスター MP10E (電動) シリーズ (30ps~)



MP410E

MP410E/510E シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替
 耐久性・耐食性に優れるFRP製
 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MP-Eシリーズ 電動シャッター								
30ps~	FA000 20364	MP410E	548,640	508,000	120	400	標準 3P 0.1形	直装
30ps~	FA000 20365	MP410E-4S	635,040	588,000	150	400	標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 20366	MP410E-3S	613,440	568,000				3セツ
	FA000 20367	MP410E-0S	548,640	508,000	120	0セツ		
	FA000 20368	MP410E-4L	645,840	598,000	160	400	標準 3P 1.2形	4セツ
	FA000 20369	MP410E-3L	624,240	578,000				3セツ
	FA000 20370	MP410E-0L	548,640	508,000	120	0セツ		
40ps~	FA000 20371	MP510E	597,240	553,000	125	500	標準 3P 0.1形	直装
40ps~	FA000 20372	MP510E-4S	683,640	633,000	155	500	標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 20373	MP510E-3S	662,040	613,000				3セツ
	FA000 20374	MP510E-0S	597,240	553,000	125	0セツ		
	FA000 20375	MP510E-4L	694,440	643,000	165	500	標準 3P 1.2形	4セツ
	FA000 20376	MP510E-3L	672,840	623,000				3セツ
	FA000 20377	MP510E-0L	597,240	553,000	125	0セツ		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps~)



MP410

MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ
 リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6~14m) 48度、56度 2段切替
 耐久性・耐食性に優れるFRP製
 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MPシリーズ 手動シャッター								
30ps~	FA000 20350	MP410	489,240	453,000	120	400	標準 3P 0.1形	直装
30ps~	FA000 20351	MP410-4S	575,640	533,000	150	400	標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 20352	MP410-3S	554,040	513,000				3セツ
	FA000 20353	MP410-0S	489,240	453,000	120			0セツ
	FA000 20354	MP410-4L	586,440	543,000	160	400	標準 3P 1.2形	4セツ
	FA000 20355	MP410-3L	564,840	523,000				3セツ
	FA000 20356	MP410-0L	489,240	453,000	120			0セツ
40ps~	FA000 20357	MP510	537,840	498,000	125	500	標準 3P 0.1形	直装
40ps~	FA000 20358	MP510-4S	624,240	578,000	155	500	標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 20359	MP510-3S	602,640	558,000				3セツ
	FA000 20360	MP510-0S	537,840	498,000	125			0セツ
	FA000 20361	MP510-4L	635,040	588,000	165	500	標準 3P 1.2形	4セツ
	FA000 20362	MP510-3L	613,440	568,000				3セツ
	FA000 20363	MP510-0L	537,840	498,000	125			0セツ
MPシリーズ 手動シャッター								
50ps~	74717 15020	MP-605	589,680	546,000	146	600	標準 3P 1.2形	直装
60ps~	74719 15040	MP-805	648,000	600,000	156	800		
70ps~	74719 15050	MP-1005	738,720	684,000	164	1000		

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良・歩行

ブロードキャスター MP オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		税込	税抜	
パワーキット				
FA000 16556	MP20-PW	81,000	75,000	MP シリーズ (ステンレス製ディスク使用タイプのみ) 散布量調節機能・専用リモコン付
ホッパーカバー				
74731 15070	HC-200	18,360	17,000	MP-220/206/207 用
74731 15080	HC-300	22,680	21,000	MP-330/306/307 用
74731 15030	HC-400	24,840	23,000	MP-405/406/410 用
J1100 00045	HC-500	28,080	26,000	MP-505/506/510 用
74731 15040	HC-600	31,320	29,000	MP-605 用
74731 15090	HC-800	35,640	33,000	MP-805 用
74731 15060	HC-1000	37,800	35,000	MP-1005 用

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MC08E (電動) シリーズ(13~60ps)



MP08E

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 電動シャッターにオートアジャストコントローラ採用
 肥料粒種、トラクタ車速、希望散布量、散布間隔を入力するとシャッター開度を制御して散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のポリエチレンホッパーで残量確認がしやすい(408シリーズ除く)
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	FA000 33068	MC208E-A1	315,360	292,000	85	200	日農工 特 3P	A-1
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT24J~30 SL54/60 KL31Z~58Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~505 KL21~50	FA000 33069	MC208E-B	315,360	292,000	80	200	日農工 特 3P	B
	FA000 33076	MC308E-B	346,680	321,000	85	300		
	FA000 33082	MC408E-B	367,200	340,000	90	400		
13~30ps	FA000 33064	MC208E	273,240	253,000	60	200	標準 3P	直装
	FA000 33065	MC208E-4S	379,080	351,000	88		日農工 特 3P	4 セット
	FA000 33066	MC208E-3S	357,480	331,000	88			3 セット
	FA000 33067	MC208E-0S	292,680	271,000	65			0 セット
20~50ps	FA000 33070	MC308E	304,560	282,000	65	300	標準 3P	直装
	FA000 33071	MC308E-4S	410,400	380,000	93		日農工 特 3P	4 セット
	FA000 33072	MC308E-3S	388,800	360,000	93			3 セット
	FA000 33073	MC308E-0S	324,000	300,000	70			0 セット
30~60ps	FA000 33077	MC408E	325,080	301,000	70	400	標準 3P	直装
	FA000 33078	MC408E-4S	430,920	399,000	98		日農工 特 3P	4 セット
	FA000 33079	MC408E-3S	409,320	379,000	98			3 セット
	FA000 33080	MC408E-0S	344,520	319,000	75			0 セット

ブロードキャスター MC08H (手動) シリーズ (13~60ps)



MP08H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のポリエチレンホッパーで残量確認がしやすい(408 シリーズ除く)
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB16~20 GB160~200	FA000 33049	MC208H-A1	258,120	239,000	85	200	日農工 特 3P	A1
	FA000 33056	MC308H-A1	289,440	268,000	90	300		
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT24J~30 SL54/60 KL31Z~58Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~505 KL21~50	FA000 33050	MC208H-B	258,120	239,000	80	200	日農工 特 3P	B
	FA000 33057	MC308H-B	289,440	268,000	85	300		
	FA000 33063	MC408H-B	309,960	287,000	90	400		
13~30ps	FA000 33045	MC208H	216,000	200,000	60	200	標準 3P	直装
	FA000 33046	MC208H-4S	321,840	298,000	88		日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 33047	MC208H-3S	300,240	278,000				3 セット
	FA000 33048	MC208H-0S	235,440	218,000	65		0 セット	
20~50ps	FA000 33051	MC308H	247,320	229,000	65	300	標準 3P	直装
	FA000 33052	MC308H-4S	353,160	327,000	93		日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 33053	MC308H-3S	331,560	307,000				3 セット
	FA000 33054	MC308H-0S	266,760	247,000	70		0 セット	
30~60ps	FA000 33058	MC408H	267,840	248,000	70	400	標準 3P	直装
	FA000 33059	MC408H-4S	373,680	346,000	98		日農工 標準 3P	4 セット
	FA000 33060	MC408H-3S	352,080	326,000				3 セット
	FA000 33061	MC408H-0S	287,280	266,000	75		0 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター MC (大型) シリーズ (40~120ps)



MC458

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーがダンプ式で簡単点検、清掃
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾型式 H シャッター手動開閉タイプ
 シャッターは18段階の開度設定が可能
 末尾型式 E シャッター電動開閉タイプ
 肥料の粒種、散布間隔、希望散布量、走行予定速度を入力すると、
 適正なシャッター開度を設定する新システムを採用

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MC - Hシリーズ大型 スピナータイプ手動開閉								
40~70ps	FA000 30611	MC458H	434,160	402,000	160	450	標準 3P 1.2 形	直装
	FA000 30612	MC458H-0L	457,920	424,000	165			0セツ
MC - Eシリーズ大型 スピナータイプ電動開閉								
40~70ps	FA000 30613	MC458E	509,760	472,000	160	450	標準 3P 1.2 形	直装
	FA000 30614	MC458E-0L	533,520	494,000	165			0セツ
45~80ps	FA000 30615	MC608E	535,680	496,000	170	600	標準 3P 1.2 形	直装
	FA000 30616	MC608E-0L	559,440	518,000	175			0セツ
70~120ps	FA000 30617	MC1208E	622,080	576,000	185	1200		直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ブロードキャスター MC オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備考
		税込	税抜	
電動キット				
	ADB2020	125,280	116,000	MC07 用 松山品番 P494 907000
	ACB3000	140,400	130,000	MC08 用 松山品番 P859 901000
ホッパーカバー				
J1011 00132	MC00-HC20	10,800	10,000	MC208/207/205/200 用
J1011 00133	MC00-HC30	12,960	12,000	MC308/307/305/300 用
J1011 00134	MC00-HC40	15,120	14,000	MC408/407/405/400 用
J1011 00152	MC00-HC45	23,760	22,000	MC458/457/455/450 用
J1011 00153	MC00-HC60	24,840	23,000	MC605/600 用
J1011 00154	MC00-HC85	28,080	26,000	MC855/850 用
アジテーター				
J1011 00135	MC00-A10	12,960	12,000	MC208~408/MC207~407 MC205~405/MC200~400用 (粉状肥料用)
耐摩耗ガード				
J1011 00137	MC00-G10	32,400	30,000	MC08/07/05/00 用

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ブロードキャスター化成混合散布機 MM シリーズ (20~50ps)



MM-H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
縦軸オーガにより粒状肥料の混合が可能
ホッパーは半透明で残量確認が容易にできる
キャスター付スタンド標準装備
型式末尾 Hはシャッター手動開閉シリーズ
シャッターは18段階の開度設定が可能
型式末尾 EXはシャッター電動開閉シリーズ
電動シャッターは36段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MM-EXシリーズ 電動開閉								
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT24J~30 KL31Z~48Z KL24R~34R KL2450~4750 KL225~505 KL210~500 GL277~467 GL201~321 GL200~470	FA000 19605	MM307EX-B	407,160	377,000	105	300	日農工 特 3P	B
20~50ps	FA000 19600	MM307EX	365,040	338,000	80	300	標準 3P 0.1形	直装
	FA000 19601	MM307EX-4S	470,880	436,000	105	300	標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 19602	MM307EX-3S	449,280	416,000				3セツ
	FA000 19603	MM307EX-0S	384,480	356,000	80			0セツ
MM-Hシリーズ小型 手動開閉								
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT24J~30 KL31Z~48Z KL24R~34R KL2450~4750 KL225~505 KL210~500 GL277~467 GL201~321 GL200~470	FA000 12478	MM307H-B	349,920	324,000	95	300	日農工 特殊 3P	B
20~50ps	FA000 12474	MM307H	307,800	285,000	80	300	標準 3P 0.1形	直装
	FA000 12475	MM307H-4S	413,640	383,000	105	300	標準 3P 0.1形	4セツ
	FA000 12476	MM307H-3S	392,040	363,000				3セツ
	FA000 12477	MM307H-0S	327,240	303,000	80			0セツ

ブロードキャスター有機散布機MBシリーズ(30~60ps)



MB-CH

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 低速回転する大型アジテータにより有機肥料散布が可能
 キャスター付スタンド標準装備
 型式末尾 CHはシャッター手動開閉シリーズ
 シャッターは18段階の開度設定が可能
 型式末尾 CEXはシャッター電動開閉シリーズ
 電動シャッターは36段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No.	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MB-CEXシリーズ小型 電動開閉								
FT30.KT305 KT300 SL54/60 KL31Z~58Z KL31R/34R KL3150~5550 KL315~555 KL300~550 KL30~50	FA000 24573	MB407CEX-B	454,680	421,000	125	400	日農工 特 3P	B
30~60ps	FA000 24569	MB407CEX	412,560	382,000	100	400	標準 3P 0.1 形	直装
	FA000 24570	MB407CEX-4S	518,400	480,000	130			4セツト
	FA000 23571	MB407CEX-3S	496,800	460,000				3セツト
	FA000 23572	MB407CEX-0S	432,000	400,000	105			0セツト
MB-CHシリーズ小型 手動開閉								
FT30.KT305 KT300 SL54/60 KL31Z~58Z KL31R/34R KL3150~5550 KL315~555 KL300~550 KL30~50	FA000 24568	MB407CH-B	397,440	368,000	125	400	日農工 特殊 3P	B
30~60ps	FA000 24564	MB407CH	355,320	329,000	100	400	標準 3P 0.1 形	直装
	FA000 24565	MB407CH-4S	461,160	427,000	130			4セツト
	FA000 24566	MB407CH-3S	439,560	407,000				3セツト
	FA000 24567	MB407CH-0S	374,760	347,000	105			0セツト

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ライムソワー FT シリーズ FT3(10~24ps) FT07(13ps~)



FT07E

FT07-E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
FT-3シリーズ 車輪駆動								
10~15ps	74740 15650	FT-1203K	214,920	199,000	100	120	標準 3P 0 型	
	74740 15660	FT-1203KD	214,920	199,000	95		ドローバーけん引	
15~24ps	74740 15600	FT-1553K	272,160	252,000	120	155	標準 3P 0 型	
	74740 15610	FT-1553KD	272,160	252,000	115		ドローバーけん引	
NB17~23 KB17X~23X KB165~225 KB16~20 GB160~200 GB16~20	FA000 24363	FT1407E-A1	372,600	345,000	145	140	日農工 特殊 3P	A1
	FA000 24369	FT1607E-A1	394,200	365,000	150	160		
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KT20~30 SL54/60 KL31Z~58Z KL24R~34R KL2450~5550 KL225~555 KL210~550 GL277~467 GL201~321 GL200~600	FA000 24364	FT1407E-B	372,600	345,000	145	140	日農工 特殊 3P	B
	FA000 24370	FT1607E-B	394,200	365,000	150	160		
	FA000 24375	FT1807E-B	415,800	385,000	155	180		
	FA000 24397	FT2007E-B	437,400	405,000	160	200		

ライムソワー FT07E (電動) シリーズ (13ps~)



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
13~20ps	FA000 24359	FT1407E-4S	442,800	410,000	170	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 24360	FT1407E-3S	421,200	390,000				3 セット
	FA000 24361	FT1407E-0S	356,400	330,000	140			0 セット
	FA000 24362	FT1407E-1S	361,800	335,000	145			1 セット
20~28ps	FA000 24365	FT1607E-4S	464,400	430,000	175	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 24366	FT1607E-3S	442,800	410,000				3 セット
	FA000 24367	FT1607E-0S	378,000	350,000	145			0 セット
	FA000 24368	FT1607E-1S	383,400	355,000	150			1 セット
25~35ps	FA000 24371	FT1807E-4S	486,000	450,000	180	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 24372	FT1807E-3S	464,400	430,000				3 セット
	FA000 24373	FT1807E-0S	399,600	370,000	150			0 セット
	FA000 24374	FT1807E-1S	405,000	375,000	155			1 セット
35ps~	FA000 24376	FT2007E-4S	507,600	470,000	185	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 24377	FT2007E-3S	486,000	450,000				3 セット
	FA000 24395	FT2007E-0S	421,200	390,000	155			0 セット
	FA000 24396	FT2007E-1S	426,600	395,000	160			1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ライムソワー FT07E (電動) シリーズ (13ps~)



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力 (ps)	コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
35ps~	FA000 24398	FT2207E-4S	529,200	490,000	190	220	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 24399	FT2207E-3S	507,600	470,000				3 セット
	FA000 24400	FT2207E-0S	442,800	410,000	160			0 セット
	FA000 24401	FT2207E-1S	448,200	415,000	165			1 セット
	FA000 24402	FT2407E-4S	550,800	510,000	195	240	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 24403	FT2407E-3S	529,200	490,000				3 セット
	FA000 24404	FT2407E-0S	464,400	430,000	165			0 セット
	FA000 24405	FT2407E-1S	469,800	435,000	170			1 セット
	FA000 24406	FT2407E-4L	561,600	520,000	205	240	標準 3P 1.2 形	4 セット
	FA000 24407	FT2407E-3L	540,000	500,000				3 セット
	FA000 24408	FT2407E-0L	464,400	430,000	165			0 セット

ライムソワー FT07H(手動)シリーズ(13ps~)



FT07(写真は電動仕様)

FT07Hシリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力(ps)	コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
13~20ps	FA00024343	FT1407H-4S	410,400	380,000	180	140	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA00024344	FT1407H-3S	388,800	360,000				3 セット
	FA00024345	FT1407H-0S	324,000	300,000	150			0 セット
	FA00024346	FT1407H-1S	329,400	305,000	155			1 セット
20~28ps	FA00024347	FT1607H-4S	432,000	400,000	185	160	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA00024348	FT1607H-3S	410,400	380,000				3 セット
	FA00024349	FT1607H-0S	345,600	320,000	155			0 セット
	FA00024350	FT1607H-1S	351,000	325,000	160			1 セット
25~35ps	FA00024351	FT1807H-4S	453,600	420,000	190	180	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA00024352	FT1807H-3S	432,000	400,000				3 セット
	FA00024353	FT1807H-0S	367,200	340,000	160			0 セット
	FA00024354	FT1807H-1S	372,600	345,000	165			1 セット
35ps~	FA00024355	FT2007H-4S	475,200	440,000	195	200	標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA00024356	FT2007H-3S	453,600	420,000				3 セット
	FA00024357	FT2007H-0S	388,800	360,000	165			0 セット
	FA00024358	FT2007H-1S	394,200	365,000	170			1 セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリーソー



ロータリー+RS05

ロータリー搭載型 ネビジン等の薬剤散布
 モーター駆動による線出軸と振動装置により、微粉剤でもつまりが少ない
 専用スイッチボックスでトラクタに乗ったまま散布 / 停止切換えが可能

ホッパー容量 (L)	コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	注
			税込	税抜		
ロータリーソー						
ホッパー55×2	J1021 00001	RS175	444,960	412,000	80	※1
ホッパー65×2	J1021 00002	RS195	450,360	417,000	85	※2
ホッパー75×2	J1021 00003	RS225	456,840	423,000	90	※3
ホッパー85×2	J1021 00004	RS245	462,240	428,000	95	※4

- ※ 1 ロータリー幅 1.7/1.8m 用
SX10/08, SXM10/08/00, MXR10/08, MX LX05
- ※ 2 ロータリー幅 1.9/2.0m 用
SX10/08, SXM, SXL11/10/08/00, MXR10/08.LXR08, MX LX05
- ※ 3 ロータリー幅 2.2m 用
SXM, SXL11/10/08/00, MXR LXR10/08, MX LX05
- ※ 4 ロータリー幅 2.4/2.6m 用
SXM, SXL11/10/08/00, MXR LXR10/08, MX LX05

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

搭載型車速連動シーダー / 搭載型シーダー (UF シリーズ)



TBA00+UF

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
 横溝ロール方式(麦、大豆、そば等)
 独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
 操作ボックスはLCD(液晶)表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
 ホッパー残量をLEDで確認でき、空撒きを未然に防止可能
 施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易
 型式説明
 UF-S22H8R24 S22:施肥部付 H8:播種条数 8条
 R24:鎮圧ローラ幅 2400(mm)

コードNo,	型 式	希望小売価格(円)		質量(kg)	施肥条数	播種条数	ローラ幅(cm)
		税込	税抜				
搭載型車速連動シーダー(ニューシナジー専用 MZ505 ~ 755.MZ555 ~ 755PC)							
FA000 18948	TBK240UF10-4L	2,516,400	2,330,000	760	8	10	240
FA000 18949	TBK240UF10-0L	2,419,200	2,240,000	735			
搭載型車速連動シーダー(レクシア・ニュースーパーシナジー専用 MR77 ~ 97.SMZ805 ~ 955)							
FA000 24002	LXR24H10-4L	3,115,800	2,885,000	1045	8	10	240
FA000 24003	LXR24H10-0L	3,018,600	2,795,000	1010		10	
FA000 24004	LXR24H12-4L	3,216,240	2,978,000	1061		12	
FA000 24005	LXR24H12-0L	3,119,040	2,888,000	1026		12	
UFシーダー							
FA000 20433	UF-S22H8R22	1,577,880	1,461,000	370	8	8	220
FA000 20436	UF-S22H10R22	1,678,320	1,554,000	386		10	
FA000 20439	UF-S22H12R22	1,778,760	1,647,000	402		12	
FA000 20434	UF-S22H8R24	1,580,040	1,463,000	372	8	8	240
FA000 20437	UF-S22H10R24	1,680,480	1,556,000	388		10	
FA000 20440	UF-S22H12R24	1,780,920	1,649,000	404		12	
FA000 20442	UF-S22H14R24	1,881,360	1,742,000	420		14	
FA000 20435	UF-S22H8R26	1,582,200	1,465,000	374	8	8	260
FA000 20438	UF-S22H10R26	1,682,640	1,558,000	390		10	
FA000 20441	UF-S22H12R26	1,783,080	1,651,000	406		12	
FA000 20443	UF-S22H14R26	1,883,520	1,744,000	422		14	
※シーダーのみの価格(施肥、播種) ※適応トラクタ 2.5t以上推奨							

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

搭載型シーダー (UF シリーズ)

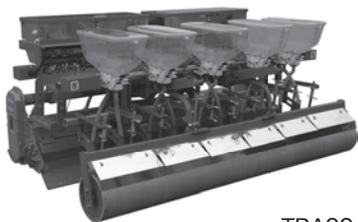

TBA00+UF

正確な播種で省力化 (高能率化)
 横溝ロール方式 (麦、大豆、そば等)
 独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種量を実現
 操作ボックスは LCD (液晶) 表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
 ホッパー残量を LED で確認でき、空撒きを未然に防止可能
 型式説明
 UF-H8R24 H8 : 播種条数 8 条
 R24 : 鎮圧ローラ幅 2400 (mm)


コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	施肥条数	播種条数	ローラ幅 (cm)
		税込	税抜				
UFシーダー							
FA000 20444	UF-H8R22	1,058,400	980,000	275		8	220
FA000 20447	UF-H10R22	1,158,840	1,073,000	291		10	
FA000 20450	UF-H12R22	1,259,280	1,166,000	307		12	
FA000 20445	UF-H8R24	1,060,560	982,000	277		8	240
FA000 20448	UF-H10R24	1,161,000	1,075,000	293		10	
FA000 20451	UF-H12R24	1,261,440	1,168,000	309		12	
FA000 20453	UF-H14R24	1,361,880	1,261,000	325		14	
FA000 20446	UF-H8R26	1,062,720	984,000	279		8	260
FA000 20449	UF-H10R26	1,163,160	1,077,000	295		10	
FA000 20452	UF-H12R26	1,263,600	1,170,000	311		12	
FA000 20454	UF-H14R26	1,364,040	1,263,000	327		14	
FA000 20455	UF-S22	658,800	610,000	95			施肥部のみ

※シーダーのみの価格 (播種部 および施肥部のみ)

車速連動部品 UFシーダー (ニューシナジ- MZ505~755.MZ555~755PC専用)

FA000 23794	UF-RENK	10,800	10,000	UF シーダーを車速連動した作業に対応させる部品			
-------------	---------	--------	--------	--------------------------	--	--	--

不耕起播種機 / スリップローラーシーダー NSV (60ps~) SRA (50~75ps)

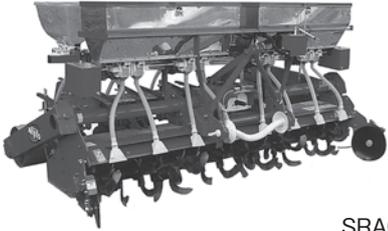 <p style="text-align: right;">SRA01</p>	<p>正確な施肥、播種で省力化(高能率化) NSV601 大豆播種 施肥・播種部：接地輪駆動 SRA01 シリーズ 麦、そば播種 新モーター制御システムとLCD(液晶)表示される多機能操作ボックスにより 簡単でより精度の高い播種作業を実現 強制駆動する鎮圧ローラは土の付着が少なく安定した作業が可能</p>
---	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
不耕起播種機								
FA000 24257	NSV601	3,024,000	2,800,000	60~	680	条間 30cm	日農工 標準 3P	直装
※適応トラクタ2.5t以上推奨								
スリップローラーシーダー								
FA000 20380	SRA241UFSH8	2,883,600	2,670,000	50~75	775	240	標準 3P	2セツト
FA000 20381	SRA241UFSH10	2,991,600	2,770,000		785			
FA000 20382	SRA241UFSH12	3,099,600	2,870,000		795			
FA000 20383	SRA241UFSH14	3,207,600	2,970,000		805			
※適応トラクタ2.3t以上推奨 (MZ505~755.MZ555~755PCクラスに適合)								
車速連動部品 スリップローラーシーダーSRA01シリーズ (ニューシナジーMZ505~755.MZ555~755PC専用)								
FA000 23794	UF-RENK	10,800	10,000	SRA01 を車速連動した作業に対応させる部品				

代かき
あぜぬり
ロータリー
耕起
管理・中耕
施肥・播種
収穫
土壌改良歩行

シーダー用ロータリー TBA シリーズ (35~75ps)



TBA00

シーダー専用設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
 碎土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
 耕うん部カバーにステンレスカバー装着

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
J1050 00115	TBA2200C-4S	767,880	711,000	35~50	355	215	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
J1050 00116	TBA2200C-3S	746,280	691,000					3 セット
J1050 00117	TBA2200C-0S	681,480	631,000		0 セット			
J1050 00118	TBA2400C-4S	802,440	743,000	45~75	370	235		4 セット
J1050 00119	TBA2400C-3S	780,840	723,000					3 セット
J1050 00120	TBA2400C-0S	716,040	663,000		0 セット			
J1050 00121	TBA2600C-4S	838,080	776,000	55~75	385	255		4 セット
J1050 00122	TBA2600C-3S	816,480	756,000					3 セット
J1050 00123	TBA2600C-0S	751,680	696,000		0 セット			
J1050 00124	TBA2200C-4L	778,680	721,000	35~50	355	215	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
J1050 00125	TBA2200C-3L	757,080	701,000					3 セット
J1050 00126	TBA2200C-0L	681,480	631,000		0 セット			
J1050 00127	TBA2400C-4L	813,240	753,000	45~75	370	235		4 セット
J1050 00128	TBA2400C-3L	791,640	733,000					3 セット
J1050 00129	TBA2400C-0L	716,040	663,000		0 セット			
J1050 00130	TBA2600C-4L	848,880	786,000	55~75	385	255		4 セット
J1050 00131	TBA2600C-3L	827,280	766,000					3 セット
J1050 00132	TBA2600C-0L	751,680	696,000		0 セット			

※トラクタ重量 3t 未満に適合 (MZ505 ~ 755.MZ655H/755H-PC クラスに適合)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

けん引型 シーダー MFR-CE シリーズ



正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
MFR-CE 肥料 10リットル、種子 5リットルホッパー付、
施肥部スライドロール方式、播種部傾斜目皿方式

前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品別途必要

MFR

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
目皿式施肥・播種						
FA000 23151	MFR2CE-17	397,440	368,000	単 独 鎮 圧 タイプ	72	施肥・播種 2条 接地輪 1
FA000 23152	MFR3CE-17	525,960	487,000		87	施肥・播種 3条 接地輪 1
FA000 23153	MFR3CE-20	532,440	493,000		89	施肥・播種 3条 接地輪 1
FA000 23154	MFR4CE-17	654,480	606,000		113	施肥・播種 4条 接地輪 1
FA000 23155	MFR4CE-20	660,960	612,000		115	施肥・播種 4条 接地輪 1
FA000 23156	MFR4CE-24	667,440	618,000		117	施肥・播種 4条 接地輪 1
FA000 23157	MFR5CE-17	783,000	725,000		129	施肥・播種 5条 接地輪 1
FA000 23158	MFR5CE-20	789,480	731,000		131	施肥・播種 5条 接地輪 1
FA000 23159	MFR6CE-17	911,520	844,000		145	施肥・播種 6条 接地輪 1
FA000 23160	MFR6CE-20	918,000	850,000		147	施肥・播種 6条 接地輪 1

末尾17は1.7mの角バー、繰出軸仕様 末尾20は2mの角バー、繰出軸仕様 末尾24は2.4mの角バー、繰出軸仕様
上記以外の角バー繰出軸をご希望の場合は別途差額が発生します。

MFR取付金具

	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX.SXR00~10.SXM.SXL00~11.TBS 松山品番 5484 910000
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 松山品番 5484 916000
	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX(R)~DX(R)00~10.TBM 松山品番 5484 914000
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 松山品番 5484 913000
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR10/08、BU02/03 松山品番 P374 903000
	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR20/10/08 松山品番 7550 905000

※前ゲージ輪ロータリーは取付金具が別途必要になります。

けん引型 シーダー MDR-CE シリーズ



MDR (写真はMFR)

正確な播種で省力化(高能率化)

MDR-CE 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式、

前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品別途必要

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
目皿式播種						
FA000 23139	MDR2CE-17	265,680	246,000	単 独 鎮 圧 タイプ	58	播種 2 条
FA000 23140	MDR3CE-17	358,560	332,000		70	播種 3 条
FA000 23141	MDR3CE-20	362,880	336,000		72	播種 3 条
FA000 23142	MDR4CE-17	451,440	418,000		85	播種 4 条
FA000 23143	MDR4CE-20	455,760	422,000		86	播種 4 条
FA000 23144	MDR4CE-24	460,080	426,000		88	播種 4 条
FA000 23145	MDR5CE-17	544,320	504,000		99	播種 5 条
FA000 23146	MDR5CE-20	548,640	508,000		101	播種 5 条
FA000 23147	MDR6CE-17	637,200	590,000		112	播種 6 条
FA000 23148	MDR6CE-20	641,520	594,000		114	播種 6 条
FA000 23149	MDR7CE-17	730,080	676,000		126	播種 7 条
FA000 23150	MDR7CE-20	734,400	680,000		128	播種 7 条


末尾17は1.7mの角バー、繰出軸仕様 末尾20は2mの角バー、繰出軸仕様 末尾24は2.4mの角バー、繰出軸仕様
上記以外の角バー繰出軸をご希望の場合は別途差額が発生します。

MDR取付金具

	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX.SXR00~10.SXM.SXL00~11.TBS 松山品番 5484 910000
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 松山品番 5484 916000
	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX(R)~DX(R)00~10.TBM 松山品番 5484 914000
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 松山品番 5484 913000
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR10/08、BU02/03 松山品番 P374 903000
	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR20/10/08 松山品番 7550 905000

※前ゲージ輪ロータリーは取付金具が別途必要になります。

けん引型 シーダー MRX シリーズ

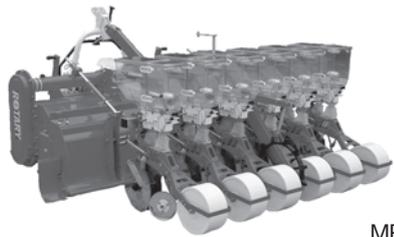

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)

MRX 肥料 10 リットル、種子 5 リットルホッパー付、横溝ロール方式、型式末尾 C は単独鎮圧方式
前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品別途必要

MRX

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
単独鎮圧タイプ(横溝ロール方式)						
FA000 15394	MRX2C-17	314,280	291,000	単 独 鎮 圧 タ イ プ	73	施肥・播種 2 条 接地輪 1
FA000 15347	MRX3C-17	402,840	373,000		88	施肥・播種 3 条 接地輪 1
FA000 19892	MRX3C-20	520,560	482,000		94	施肥・播種 3 条 接地輪 2
FA000 15348	MRX4C-17	491,400	455,000		103	施肥・播種 4 条 接地輪 1
FA000 15349	MRX5C-17	579,960	537,000		118	施肥・播種 5 条 接地輪 1
FA000 15350	MRX6C-17	668,520	619,000		133	施肥・播種 6 条 接地輪 1
FA000 15351	MRX6C-20	786,240	728,000		139	施肥・播種 6 条 接地輪 2
FA000 15352	MRX7C-20	874,800	810,000		154	施肥・播種 7 条 接地輪 2
FA000 15353	MRX8C-20	963,360	892,000		169	施肥・播種 8 条 接地輪 2

末尾17は1.7mの角バー、繰出軸仕様 末尾20は2mの角バー、繰出軸仕様
上記以外の角バー繰出軸をご希望の場合は別途差額が発生します。

MRX取付金具

	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX.SXR00~10.SXM.SXL00~11.TBS 松山品番 5484 910000
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 松山品番 5484 916000
	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX(R)~DX(R)00~10.TBM 松山品番 5484 914000
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 松山品番 5484 913000
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR10/08、BU02/03 松山品番 P374 903000
	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR20/10/08 松山品番 7550 905000

※前ゲージ輪ロータリーは取付金具が別途必要になります。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機(コンベア式) BLシリーズ(16~30ps)



BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため、拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ

主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン

1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付き

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
78123 15100	BL-80-4S	504,360	467,000	16~24	179	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15110	BL-80-3S	482,760	447,000					3 セット
78123 15120	BL-80-0S	417,960	387,000		159		標準 3P 0.1 形	0 セット
78123 15130	BL-80-1S	428,760	397,000					1 セット
78123 15140	BL-95-4S	520,560	482,000	18~30	187	95	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15150	BL-95-3S	498,960	462,000					3 セット
78123 15160	BL-95-0S	434,160	402,000		167		標準 3P 0.1 形	0 セット
78123 15170	BL-95-1S	444,960	412,000					1 セット
78123 15180	BL-105-4S	536,760	497,000	18~30	193	105	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15190	BL-105-3S	515,160	477,000					3 セット
78123 15200	BL-105-0S	450,360	417,000		173		標準 3P 0.1 形	0 セット
78123 15210	BL-105-1S	461,160	427,000					1 セット
78123 15220	BL-125-4S	588,600	545,000	20~30	205	125	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15230	BL-125-3S	567,000	525,000					3 セット
78123 15240	BL-125-0S	502,200	465,000		185		標準 3P 0.1 形	0 セット
78123 15250	BL-125-1S	513,000	475,000					1 セット

代かき

あぜめり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機(コンベア式) BLシリーズ(13~24ps)



BL

※BL-Dシリーズ
 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付
 ※BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
78123 15260	BL-55D-4S	456,840	423,000	13~16	150	55	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15270	BL-55D-3S	435,240	403,000					3 セット
78123 15280	BL-55D-0S	370,440	343,000		0 セット			
78123 15290	BL-55D-1S	381,240	353,000		130	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15300	BL-65D-4S	493,560	457,000	16~24	169	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15310	BL-65D-3S	471,960	437,000					3 セット
78123 15320	BL-65D-0S	407,160	377,000		0 セット			
78121 15950	BL-65D-1S	417,960	387,000		149	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15410	BL-55FDG-4S	456,840	423,000	13~16	150	55	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15420	BL-55FDG-3S	435,240	403,000					3 セット
78123 15430	BL-55FDG-0S	370,440	343,000		0 セット			
78123 15440	BL-55FDG-1S	381,240	353,000		130	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15450	BL-65FDG-4S	493,560	457,000	16~24	169	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15460	BL-65FDG-3S	471,960	437,000					3 セット
78123 15470	BL-65FDG-0S	407,160	377,000		0 セット			
78123 15480	BL-65FDG-1S	417,960	387,000		149	標準 3P 0.1 形	1 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機(コンベア式) BLシリーズ(16~24ps)




BL

※BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付
 ※BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付
 ※BL-RSD 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、デバイダ、シュート、横送り装置

コード No.	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
78123 15530	BL-65R-4S	533,520	494,000	16~24	185	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15540	BL-65R-3S	511,920	474,000					3 セット
78123 15550	BL-65R-0S	447,120	414,000		0 セット			
78121 15960	BL-65R-1S	457,920	424,000		165	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15560	BL-80R-4S	570,240	528,000	16~24	197	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15570	BL-80R-3S	548,640	508,000					3 セット
78123 15580	BL-80R-0S	483,840	448,000		0 セット			
78123 15590	BL-80R-1S	494,640	458,000		177	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15710	BL-65SFDG-4S	576,720	534,000	16~24	198	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15720	BL-65SFDG-3S	555,120	514,000					3 セット
78123 15730	BL-65SFDG-0S	490,320	454,000		0 セット			
78123 15740	BL-65SFDG-1S	501,120	464,000		178	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15750	BL-80SFDG-4S	609,120	564,000	16~24	204	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15760	BL-80SFDG-3S	587,520	544,000					3 セット
78123 15770	BL-80SFDG-0S	522,720	484,000		0 セット			
78123 15780	BL-80SFDG-1S	533,520	494,000		184	標準 3P 0.1 形	1 セット	
78123 15790	BL-65RSD-4S	627,480	581,000	16~24	210	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
78123 15800	BL-65RSD-3S	605,880	561,000					3 セット
78123 15810	BL-65RSD-0S	541,080	501,000		0 セット			
78123 15820	BL-65RSD-1S	551,880	511,000		190	標準 3P 0.1 形	1 セット	

掘取機(コンベア式) VG/Dシリーズ VG(50ps~) D(9~20ps)

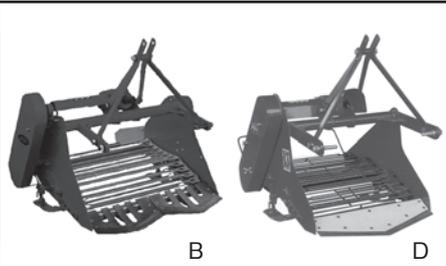

※VGシリーズ 50ps ~
バレイショ 2畦掘取り
先金振動、段付コンベア、
型式末尾 Rは鎮圧ローラー付
※Dシリーズ 9~20ps
さつまいも、ばれいしょ、先金樹脂板付

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
J1580 00001	VG-1403-4L	1,246,320	1,154,000	50~	550	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
J1580 00002	VG-1403-3L	1,224,720	1,134,000		3 セット			
J1580 00003	VG-1403-0L	1,149,120	1,064,000		0 セット			
J1580 00004	VG-1403-1L	1,159,920	1,074,000		525		標準 3P 1.2 形	1 セット
J1580 00009	VG-1403R-4L	1,372,680	1,271,000	50~	600	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
J1580 00010	VG-1403R-3L	1,351,080	1,251,000		3 セット			
J1580 00011	VG-1403R-0L	1,275,480	1,181,000		560			0 セット
J1580 00012	VG-1403R-1L	1,286,280	1,191,000		575		標準 3P 1.2 形	1 セット
Dシリーズ								
78120 15450	D-551A(H)	304,560	282,000	9~13	85	55	標準 3P 0 形	
78120 15460	D-551B(H)	311,040	288,000					2P 直装※
78120 15470	D-65A(H)	367,200	340,000	15~20	99	65	標準 3P 0 形	
78120 15480	D-65B(H)	373,680	346,000					2P 直装※

※ご注文にあたりトラクタ型式を明示下さい。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機(コンベア式) B/ATシリーズ B(15~30ps) AT(20ps~)



AT

※Bシリーズ 15~25ps
コンニャク、球根

※ATシリーズ 20ps~
コンニャク、球根、2段コンベア、鎮圧ローラー
キャスト付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
78120 15110	B-80	379,080	351,000	15~25	115	80	標準 3P 0形	直装	
78120 15120	B-95	399,600	370,000		124	95			
78120 15590	B-1051	425,520	394,000		130	105			
78120 15600	B-120	462,240	428,000	20~30	134	120			
ATシリーズ									
J1580 00087	AT951RV-3S	891,000	825,000	20~45	295	95	日農工 標準 3P 0.1形	3セツ	
J1580 00088	AT951RV-0S	826,200	765,000		0セツ				
J1580 00089	AT951RV-1S	837,000	775,000		標準 3P 0.1形			1セツ	
J1580 00090	AT1051RV-3S	902,880	836,000	20~45	310	105	日農工 標準 3P 0.1形	3セツ	
J1580 00091	AT1051RV-0S	838,080	776,000		0セツ				
J1580 00092	AT1051RV-1S	848,880	786,000		標準 3P 0.1形			1セツ	
J1580 00093	AT1301RV-3S	1,018,440	943,000	25~50	360	130	日農工 標準 3P 0.1形	3セツ	
J1580 00094	AT1301RV-0S	953,640	883,000		0セツ				
J1580 00095	AT1301RV-1S	964,440	893,000		標準 3P 0.1形			1セツ	
J1580 00096	AT1301RV-3L	1,018,440	943,000	50~	370	130	日農工 標準 3P 0.1形	3セツ	
J1580 00097	AT1301RV-0L	953,640	883,000		0セツ				
J1580 00098	AT1301RV-1L	964,440	893,000		標準 3P 0.1形			1セツ	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機(リフター式) SP(12~25ps) VD(30ps~)

 <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">VD</p>	<p>※SPシリーズ 浮かし掘取り ※VDシリーズ ウド、アスパラ掘上げ 刃先振動式により、けん引抵抗が少ない</p>
--	---

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
SPシリーズ ※2P直装をご注文の際は、トラクタ型式を明示ください。							
J1580 00137	SP-651 (2P)	92,880	86,000	12~15	45	65	2P 直装
J1580 00138	SP-651 (3P)	92,880	86,000				標準 3P 0形
78120 15320	SP-1000 (2P)	96,120	89,000	12~15	60	55~ 100	2P 直装
78120 15310	SP-1000 (3P)	96,120	89,000				標準 3P 0形
78120 15840	SP-1400	110,160	102,000	15~25	61	71~ 102	標準 3P 0.1形
VDシリーズ U:ウド用 A:アスパラ用							
78120 15350	VD-1050U	671,760	622,000	30~	255	105	標準 3P 直装
78120 15360	VD-1050A	671,760	622,000		260		

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

掘取機(リフター式) VDU/VDN(20~40ps)



VDU+U900

刃先振動式により、けん引抵抗が少ない
 VDU01 シリーズ ニンジン、サトイモ、他掘上げ
 キャスター付スタンド標準装備
 VDN01 シリーズ 長ネギ掘上げ
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
VDUシリーズ(本体部+掘取部で使用)							
FA000 28104	VDU-01	369,360	342,000	20~40	本体部	標準 3P 0.1 形	掘取機 本体部 振動タイプ
FA000 03217	U900	103,680	96,000	VDU01 にセット	168	90	U 型 掘取 刃部
FA000 03218	U1100	110,160	102,000		172	110	
FA000 03219	U1200	112,320	104,000		174	120	
FA000 03220	U1300	117,720	109,000		176	130	
FA000 03221	U1400	120,960	112,000		179	140	
FA000 04887	DF900	32,400	30,000	U900 に取付使用		ウド掘上用	
VDNシリーズ(本体部+掘取部で使用)							
FA000 28105	VDN-01	336,960	312,000	25~40	本体部	標準 3P 0.1 形	掘取機 本体部 振動タイプ
FA000 03223	N403	126,360	117,000	VDN01 にセット	176	40	3 本フォーク
FA000 03224	N404	155,520	144,000		178	40	4 本フォーク 倒伏用ガイド付

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

長ネギ収穫機 (25~35ps)



NK101

NK101 シリーズ
 長ネギ収穫期、掘取、土落とし、収納梱包まで
 ミニモーションによるオフセット操作

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
長ネギ収穫機								
FA000 02924	NK101	1,329,480	1,231,000	25~35	360		標準 3P	直装
オプション部品								
J0620 00071	NK1-SP	54,000	50,000	後方ステップ NK101/NK1 用				
NK101 / 1用 ステップ部品								
	NK01-OS	38,800	36,000	松山品番 G128 901000				
NK101 用 OS 組替部品 OS 用スタンド ※リ-マスト不可								

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

自走式収穫機



GRA

GH GRA シリーズ
 カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫
 GZA651
 加工用カンショ収穫(フレコンパック収穫)

楽な姿勢でコンテナに収穫できるので疲労感が少なく、効率が良い
 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択が可能(GHシリーズ)
 作業体系に合わせた豊富なオプションをご用意

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		エンジン馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備 考
		税込	税抜				
ポテカルゴ GH600シリーズ		*安全鑑定番号 27141					
FA000 12890	GH600JOL-M	3,283,200	3,040,000	6.0～8.0 ガソリン エンジン	850	61	自走
FA000 12892	GH600JML-M	3,283,200	3,040,000				
J5740 00049	GH600JML-KD	3,445,200	3,190,000	8.8 クボタ ディーゼル エンジン	870	61	自走
ポテカルゴ GH652シリーズ		*安全鑑定番号 27142					
FA000 12894	GH652JSL-M	3,294,000	3,050,000	6.0～8.0 ガソリン エンジン	895	66	自走
J5740 00041	GH652JSL-KD	3,456,000	3,200,000	8.8 クボタ ディーゼル エンジン	920	66	自走
ポテカルゴスーパー GRA650シリーズ		*安全鑑定番号 36159					
FA000 11410	GRA650	4,104,000	3,800,000	16ps ディーゼル	1270	66	自走
ミニハーベスター GZA651シリーズ		*安全鑑定番号 36160					
FA000 17933	GZA651	5,184,000	4,800,000	16ps ディーゼル	1680	66	自走

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

自走式収穫機 オプション

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		税込	税抜	
オプション部品				
J5740 00031	GH02-UD	231,120	214,000	昇降コンテナ台 GH652 用 後方コンテナ台油圧昇降
J5740 00032	GH02-PS	58,320	54,000	バレイショ部品 GH652 用
J5740 00057	GH02-NB	370,440	343,000	バレイショ流し込み部品 GH652 用昇降コンテナ付き
	GHO-FC	291,600	270,000	フレコンカート GH652/GR650 用 松山品番 4534 917000
	GRA-CB	16,200	15,000	フレコンカート部品 GH652/GR650/GRA650用 ※GHO-CFと同時使用時 松山品番 G130 905000
	GRO-CB	25,920	24,000	フレコンカート部品【在庫販売】 GH652/GR650用 ※GHO-FCと同時使用時 松山品番 G041 906000
FA000 15601	GRA-SK	432,000	400,000	諸梗取り部品 GRA650/GR650
J5740 00033	GRO-SK	358,560	332,000	諸梗取り部品 GR650 用
J5740 00037	GRO-UD	289,440	268,000	昇降コンテナ台 GR650 用
J5740 00034	GRO-PS	58,320	54,000	バレイショ部品 GR650 用
J5740 00052	GRO-NB	416,880	386,000	バレイショ流し込み部品 GR650 用昇降コンテナ付き 選別ローラー付き。 ミニコンテナ収納
FA000 18114	GRA-NB	415,800	385,000	バレイショ流し込み部品 GRA650 用
J5740 00055	GZ650-PS	228,960	212,000	バレイショ部品 GZ650 用
J5740 00036	GRO-KB	75,600	70,000	こぼれ防止部品 GH652/GRA650/GR650 用
	GRA-SC	43,200	40,000	スクリーン ASSY GRA650 用 松山品番 G130 903000

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

溝掘機 OM シリーズ (30~55ps)



OM312

OM312 シリーズ 明渠溝掘用

前進作業と後進作業を行うことにより圃場の全周開溝作業が可能
 オフセット・リターン動作は電動タイプと手動タイプを用意
 成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により溝ざらいが可能
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
溝掘機OMシリーズ(Eは電動オフセット) *安全鑑定番号 34073								
FA000 18438	OM312E-4S	1,004,400	930,000	30~55	360	日農工 標準3点 0.1形	4セット	
FA000 18439	OM312E-3S	982,800	910,000				3セット	
FA000 18440	OM312E-0S	918,000	850,000				0セット	
FA000 19253	OM312E-1S	934,200	865,000		330	溝上 35 溝下 25	直装	1セット
FA000 18441	OM312E-0L	918,000	850,000		330		1.2形	0セット
FA000 18442	OM312-4S	766,800	710,000		345		日農工 標準3点 0.1形	4セット
FA000 18443	OM312-3S	745,200	690,000					3セット
FA000 18444	OM312-0S	680,400	630,000					0セット
FA000 19254	OM312-1S	696,600	645,000		320		直装	1セット
FA000 18445	OM312-0L	680,400	630,000		315	1.2形	0セット	
延長ラセン(完)								
FA000 19612	OM312-ER	48,600	45,000	OM312用 延長ラセン軸(完)				

リターンデッチャ RD シリーズ (20~30ps)



RD252

4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる
 前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能
 独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
 キャスター付きスタンド標準装備

機種	コード No.	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
NB21/23 KB21X/23X KB205/225 KB20 GB200/GB20	FA000 26629	RD252-A1	464,400	430,000	190	最大 25	日農工 特 3P A1	
FT21~30 KT215~305 KT210~300 KL24R~27R KL2450~2750 KL225~285 KL210~300	FA000 26630	RD252-B	464,400	430,000	190		日農工 特 3P B	
20~30ps	FA000 26625	RD252-4S	540,000	500,000	215	最大 30	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FA000 26626	RD252-3S	518,400	480,000				3 セット
	FA000 26627	RD252-0S	453,600	420,000	190			0 セット
	FA000 26628	RD252-1S	464,400	430,000	200		標準 3P	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

振動サブソイラー Sシリーズ(16~50ps)



S28

S28/S228 シリーズ
 S28は1連、S228は2連で、作業深さ最大45cmまで対応
 PTO駆動によりナイフが振動するため牽引抵抗が少ない
 ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用できるため経済的
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サブソイラーSシリーズ								
J1370 00143	S28-4S	398,520	369,000	16~30	155	25~45	標準 3P 0.1 形	4 セット
J1370 00144	S28-3S	376,920	349,000					3 セット
J1370 00145	S28-0S	312,120	289,000		135			0 セット
J1370 00146	S28-1S	322,920	299,000					1 セット
J1370 00147	S228	543,240	503,000	30~50	250	25~40	標準 3P 1 形	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

サブソイラー消毒機 / 全面マルチ SSD (24~30ps) ZM (15~20ps)



SSD421C

土壌消毒で連作障害を防ごう！！
 ※ SSD421-C 一般野菜、根菜類用
 (深さ30cmX条間30cmXピッチ30cm 2段注入可能)
 ※ SSD440 たばこ専用畑用 ※ 1
 (深さ30cmX条間40cmXピッチ40cm 一段注入)
 注意 消毒作業後はビニール又はマルチを掛けましょう
 ※ ZM-201
 畝立て、マルチング、土かけ作業がー工程

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サブソイラー消毒機								
FA000 13907	SSD421-C	1,057,320	979,000	24~30	298	120	標準 3P 0.1 形	直装
J1411 00005	SSD440	1,152,360	1,067,000		375	160		
マルチキット								
FA000 23792	MMD-500	216,000	200,000	SSD421(-C)/440 用 フィルム幅 1350 ~ 1800mm に対応 ※ 2				
全面マルチ								
FA000 28005	ZM201PK	1,479,600	1,370,000	15~20	265	標準 3P 0 形	直装	
FA000 28004	ZM201P	1,455,840	1,348,000					

- ※ 1 深層土壌くん蒸法以外での使用の場合、処理後のシート被覆を必ず行ってください。
深層土壌くん蒸法であってもシート被覆の指導がある地区では、必ずシート被覆を行ってください。
- ※ 2 SSD421-C 機体番号 # 2120 以前 SSD440 機体番号 # 1630 以前は別途取付部品が必要となります。
詳しくは弊社営業所までご確認ください。

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

ティラー・耕うん機用 松山すき

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



MR512F

MR83DN

土づくりは松山すき！！

型式末尾 説明

MR-78Fは 片培土すき


Fは 樹脂フォークへら採用 畑向き

Nは 鉄製フォークへら採用 田畑兼用

Sは 鉄製一枚へら採用 湿田用

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
標準畑用							
91230 10010	MR-78F	29,160	27,000	1~2.5	11	12~15	ヒッチ ボックス直装
98624 01360	MR-512F	50,760	47,000	3.5~7	21	20~25	
標準湿田用							
98624 05360	MR-30S	36,720	34,000	2~4	16	17~20	ヒッチ ボックス直装
92242 10140	MR-44S	44,280	41,000	4~6	19	21~25	
92241 10190	MR-83S	59,400	55,000	6~10	36	25~30	
田畑兼用							
92241 10170	MR-30N	36,720	34,000	2~4	16	17~20	ヒッチ ボックス直装
92241 10010	MR-44N	44,280	41,000	4~6	19	21~25	
92241 10180	MR-83N	59,400	55,000	6~10	36	25~30	
93241 10120	MR-83N(7.5kg)	64,800	60,000		44		
93241 10010	MR-83N(11kg)	65,880	61,000		47		
田畑兼用2段耕							
92242 10010	MR-44DN	69,120	64,000	4~6	28	18~24	ヒッチ ボックス直装
92242 10080	MR-83DN	81,000	75,000	6~10	43	20~27	

ティラー・耕うん機用 掘取機

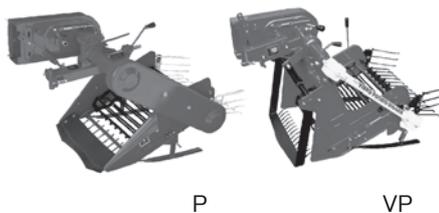

独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため、収穫が容易に行える

対象作物紹介
 Pシリーズ バレイショ向け
 VPシリーズ バレイショ向け
 Kシリーズ こんにゃく玉、球根向け

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
98638 88360	P-501D	155,520	144,000	5~	47	50	ヒッチ ボックス直装
98638 90360	P-555D	162,000	150,000	6~	50	55	
98638 85360	VP-501C	160,920	149,000	4~6	46	50	
98638 06360	K-451	146,880	136,000	6~	46	45	P, PK 型 バレイショ、カンショ VP 型 バレイショ K 型 コンニャク、球根
98638 11360	K-501	155,520	144,000		50	50	
98638 27360	K-551	164,160	152,000		55	55	
98638 50360	B列1本掛(TB-1)	10,800	10,000	P, VP, PK, K 用			

取付部品(Vプーリー)付型式

98638 89360	P-501D (TB)	166,320	154,000	5~	47	50	ヒッチ ボックス直装 (B列1本掛付)
98638 92360	P-555D (TB)	172,800	160,000	6~	50	55	
98638 86360	VP-501C (TB)	171,720	159,000	4~6	46	50	
98638 05360	K-451 (TB)	157,680	146,000	6~	46	45	P, PK 型 バレイショ、カンショ VP 型 バレイショ K 型 コンニャク、球根
98638 08360	K-501 (TB)	166,320	154,000		50	50	
98638 32360	K-551 (TB)	174,960	162,000		55	55	

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー								
HC10(2P)	GB13/14/15. GB14PC.B72	J0630 00106	GB13-HC10	8171 954000	効	22,680	21,000	※
	JB11-18/11X-19X B17X GB115/135/145/ 155/175 GB110/130/140/ 150/170 GB140PC/150PC/ 170PC/145PC/ 155PC/175PC	J0630 00103	GB140-HC10	8171 949000	効	20,520	19,000	※
HC10(1S)	A155/175/195. A15/17/19	J0630 00098	A155-HC10	8171 944000	マイコン	25,920	24,000	
	GB16/18/20.B92	J0630 00099	GB18-HC10	8171 945000	マイコン	29,160	27,000	
HCB10	JB15X-19X/B17X JB14-18 JB13PC-18PC JB13XPC-19XPC	FA000 07321	JB16-HCB10	8171 970000	効	20,520	19,000	
HCK10 (A1)	GB16/18/20.B92	J0630 00099	GB18-HC10	8171 945000	マイコン	29,160	27,000	
	GB160/180/200. KB165/185/205. KB16/18/20 KB17X/19X.NB17/19	J0630 00101	GB160-HCK10	8171 947000	5P	18,360	17,000	
HC10G3	GB16/18/20.B92	J0630 00099	GB18-HC10	8171 945000	マイコン	29,160	27,000	
	KB165/185/205. KB16/18/20 GB160/180/200 KB17X/19X.NB17/19	FA000 00187	KB16-HC10	8171 962000	効	16,200	15,000	
HC10K5HC10K35	A15/17/19 A155/175/195	J0630 00098	A155-HC10	8171 944000	マイコン	25,920	24,000	
HC05(2P)	A13/14.B52	J0630 00026	A13-HC05	8171 903000	効	27,000	25,000	
	GB13/14/15.B72 GB14PC	J0630 00071	GB13-HC05	8171 931000	効	27,000	25,000	※
	JB11-18 JB11X-19X/B17X GB115/135/145/ 155/175 GB110/130/140/ 150/170 GB140PC/150PC/ 170PC/145PC/ 155PC/175PC	J0630 00102	GB140-HC05	8171 948000	効	27,000	25,000	※
HC05(1S)	A155/175/195. A15/17/19	J0520 00001	A15-HC05	8171 901000	マイコン	35,640	33,000	
	GB16/18/20.B92	J0630 00041	GB18-HC05	8171 920000	マイコン	30,240	28,000	
HCK05 (A1)	KB165/185/205. GB160/180/200 KB16/18/20 KB17X/19X.NB17/19	J0630 00089	GB160-HCK5	8171 939000	5P	37,800	35,000	
	GB16/18/20.B92	J0630 00041	GB18-HC05	8171 920000	マイコン	30,240	28,000	
HC05G3	GB16/18/20.B92	J0630 00041	GB18-HC05	8171 920000	マイコン	30,240	28,000	
	GB160/180/200	J0630 00087	GB160-HC05	8171 937000	効	16,200	15,000	

※パワクロ仕様は直結 2P 金具キット同梱のケーブル JB (松山品番 8171358000) を使用

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー								
HC05K5HC05K35	A15/17/19 A155/175/195	J0520 00001	A15-HC05	8171 901000	マイコン	35,640	33,000	
HS20/10/08 HSK20/10/08 (A1)	GB16/18/20.B92	J0630 00042	GB20-HS08	8171 921000	マイコン	29,160	27,000	
HSK20/10/08 (A1)	KB165-225. NB17-23 KB17X-23X/B21X B225D GB160/180/200. KB16/18/20	J0630 00088	GB200-HSK8	8171 938000	5P	15,120	14,000	
HMT10/HM10/ HMG10/HM08/ HMG08	GT19/21/23. GT3/5/8 T200/220/240. T22. X20/24	FA000 34166	GT26-HSG20	8171 981000	効	37,800	35,000	
	KT20/22/24	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
HMK00 HSG20/ HRG20 HSG10/ HRG10 HSG08/ HRG08 HRH-B (B)	GT26/30	FA000 34166	GT26-HSG20	8171 981000	効	37,800	35,000	
	SL54 KL31Z-53Z KL24R-34R KL2450-5550 KL225-555 KL210-550 KL21-50.Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D/465HD L27/33/34H/46 FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-530 GL19-53	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
HST20/HRT20 HS20K/HR20K HS20/HR20 HST10/08/ HRT10/08 HS10K/08K HR10K/08K HS08/HR08 HRH	L1-185-285. L1-195-325 L1-345/385/ 435/455	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー								
HS20/ HR20 HS10/HR10 HS08/HR08 HRH	GT19-30. GT3/5/8 T200-240. T22 X20/24	J0630 00108	GT30-WAS	8171 952000	効	28,080	26,000	
	SL54 KL31Z-53Z KL24R-34R KL2450-5550 KL225-555 KL210-550 KL21-50. Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D/465HD L27/33/34H/46 FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-530 GL19-53 MZ50/55/505/555 GM49	FA000 24256	KL31R-HR20	8171 974000	5P	22,680	21,000	*
	MK40K/50K/ 60K/60SK	J0630 00028	MKA-HR08	8171 914000	マイコン	22,680	21,000	
	KG55		MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー								
HSG05/HRG05 (B)	KL31Z-48Z KL24R-34R KL2450-4750 KL225-265 KL210-460 KL21-46.Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D/465HD L27/33/34H/46 FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-470 GL19-46	J0850 00220	GL32-HRG05	8171 904000	5P	32,400	30,000	
HST05/HRT05 HS05K/HR05K HS05/HR05	L1-185-285. L1-195-325 L1-345/385/ 435/455	J0630 00001	L1-345HR05	8171 906000	マイコン	37,800	35,000	
HS05/HR05	KL31Z-48Z KL24R-34R KL2450-4750 KL225-265 KL210-460 KL21-46.Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D/465HD L27/33/34H/46 FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-470 GL19-46	J0850 00221	GL35-HR05	8171 905000	5P	37,800	35,000	*
<p>◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。</p>								

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー								
HSG01/HRG (B)	KL31Z-48Z KL24R-34R KL2450-4750 KL225-265 KL210-460 KL21-46. Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D/465HD L27/33/34H/46 FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-470 GL19-46	J0980 00000	GL32-HRG2	5281 190000	5P	37,800	35,000	
HST01/HRT HS01-K/HR-K HS01-J/HR-J HS01/HR	L1-185-285. L1-195-325 L1-345/385/ 435/455	74057 15700	L1-345HR	5281 060000	マイコン	48,600	45,000	
HS01/HR	KL31Z-48Z KL24R-34R KL2450-4750 KL225-265 KL210-460 KL21-46. Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D/465HD L27/33/34H/46 FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-470 GL19-46	J0980 00001	GL35-HR2	5281 200000	5P	43,200	40,000	*

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー								
HL20	MR77-97 SMZ805-955 SMZ76/85/95 MZ50-75/505-755 GM49/56/60/64/ 73/75/82/90 SL54/60 KL48Z-58Z KL4750-5550 KL465-555. KL460-550 KL46/50. GL470-600. GL46/53 GL467. L46. L465HD	FA000 06605	GM49-HL20	8171 969000	5P	20,520	19,000	*
	MK60SK-160SK. MK60K-180K KM70. KM90D-120D. MD77-97 M90/100/85D/95D/ 105D M90A-135A/ 100G-135G	FA000 19891	MKA-HL20	8171 972000	マイコン	43,200	40,000	
	KG55-120 KG850/1000/1200		MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
HL08	MR77-97 SMZ805/875/955 SMZ76/85/95 MZ50-75/505-755 GM49/56/60/64/ 73/75/82/90 SL54/60 KL48Z-58Z KL4750-5550 KL465-555. KL460-550 KL46/50. GL470-600 GL46/53/467. L46. L465HD	J0630 00074	GL470-HL08	8171 932000	5P	52,920	49,000	*
	M1-60S/65S	J0630 00076	M1-60HL08 〔在庫販売〕	8171 934000	効	27,000	25,000	
	MK60SK-160SK. MK60K-180K KM70. KM90D-120D. MD77-97 M90/100/85D/95D/ 105D M90A-135A/ 100G-135G	J0630 00059	MKA-HL08	8171 926000	マイコン	51,840	48,000	
	KG55/65/75/ 100/120 KG850/1000/1200		MKM65-HL08	8173 956000	マイコン	48,600	45,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
WCS10-A1	KB19X/21X/23X B21X.NB19/21/23 KB185/205/225. KB18/20 GB180/200. B225D	FA000 30866	KB19X-WCS10	8171 979000	5P	21,600	20,000	
WCS10-B	KL24R.KL2450 KL225/245 KL210/230 KL21/23 FT21/23/25 KT215/235/255	FA000 30443	KL24R-WBSB10	8171 977000	5P	21,600	20,000	
WCS10-4S/3S/OS	KT210/230/250 KT20/22/24 T240D/245D GL201/221/241 GL200/220/240 GL19/21/23	FA000 30444	KL26R-WBS10	8171 978000	5P	23,760	22,000	*
WCS-A1	KB19X/21X/23X B21X.NB19/21/23 KB185/205/225. KB18/20 GB180/200. B225D	FA000 02938	KB20-WCS	8171 966000	5P	16,200	15,000	
WKS	GT19/21/23 T22/200/220/240	FA000 03366	GT19-WKS	8171 967000	効	27,000	25,000	
WKS WCS-B/WCS-BB	KL24R.KL2450 KL225/245 KL210/230 KL21/23 FT21/23/25 KT215/235/255	FA000 00188	KL280-WGSB5	8171 963000	5P	20,520	19,000	
WCS-4S/3S/OS	KT210/230/250 KT20/22/24 T240D/245D GL201/221/241 GL200/220/240 GL19/21/23	J0630 00127	KL300-WGT5	8171 959000	5P	27,000	25,000	*

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー								
WAS-BT	T200/220/240. GT21/23.T22	J0630 00108	GT30-WAS	8171 952000	効	28,080	26,000	
	KT20/22/24	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
WAS-B	GT26/30	FA000 34166	GT26-HSG20	8171 981000	効	37,800	35,000	
	KL24R-28R KL2450-2850 KL225-285 KL210-300 KL21-30.Bb260 L27R/28R L270D/300D/27 FT21-30 KT215-315 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268/277 GL201-301 GL200-300 GL21-29	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
WAS-K	L1-205-285. L1-215-295	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	
WAS-4S/3S/OS	KL24R-28R KL2450-2850 KL225-285 KL210-300 KL21-30.Bb260 L27R/28R L270D/300D/27 FT21-30 KT215-315 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268/277 GL201-301 GL200-300 GL21-29	FA000 24256	KL31R-HR20	8171 974000	5P	22,680	21,000	*
	T200/220/240. GT21-30.T22 GT3/5/8.X20/24	J0630 00108	GT30-WAS	8171 952000	効	28,080	26,000	
	L1-205-285. L1-215-285	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
WBS10-B	KL31Z-34Z KL26R-34R KL2750-3450 KL265-345 KL250-330 KL25-33 L27R/28R/31R L270D-330D L27/33/315D/345D	FA000 30443	KL24R-WBSB10	8171 977000	5P	21,600	20,000	
WBS10-4S/3S/OS	FT28-30 KT285-305 KT280-300 KT27-30.T265D GL268-338 GL277-337 GL261-321 GL260-320 GL25-33	FA000 30444	KL26R-WBS10	8171 978000	5P	23,760	22,000	*
WBS05-B	KL31Z KL26R-31R KL2750-3150 KL265-315 KL250-330 KL25-33 L27R/28R/31R L270D-330D L27/33/315D	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
WBS05-4S/3S/OS	FT28-30 KT285-305 KT280-300 KT27-30.T265D GL268-338 GL277-337 GL261-321 GL260-320 GL25-33	FA000 24256	KL31R-HR20	8171 974000	5P	22,680	21,000	*
WBS05-4S/3S/OS	L1-265-325	FA000 30867	MKA-WMD	8171 980000	マイコン	54,000	50,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
WBS-B/BB	GT26/30	FA000 34166	GT26-HSG20	8171 981000	効	37,800	35,000	
	KL31Z KL26R-31R KL2750-3150 KL265-315 KL250-330 KL25-33 L27R/28R/31R L270D-330D L27/33/315D FT28-30 KT285-305 KT280-300 KT27-30.T265D GL268-338 GL277-337 GL261-321 GL260-320 GL25-33	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
WBS-K	L1-265/285. L1-255-325	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	
WBS-4S/3S/OS	KL31Z KL26R-31R KL2750-3150 KL265-315 KL250-330 KL25-33 L27R/28R/31R L270D-330D L27/33/315D FT28-30 KT285-305 KT280-300 KT27-30.T265D GL268-338 GL277-337 GL261-321 GL260-320 GL25-33	FA000 24256	KL31R-HR20	8171 974000	5P	22,680	21,000	*
	GT26/30.GT8	J0630 00108	GT30-WAS	8171 952000	効	28,080	26,000	
	L1-265/285. L1-255-325	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	
WRS00/10-B	SL54 KL31Z-53Z KL31R/34R KL3150-5550 KL315-555 KL300-550 KL30-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46/31R GL338-418 GL337-467 GL301/321 GL300-530 GL32-53	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
WRS00/10 4S/3S/OS	SL54 KL31Z-53Z KL31R/34R KL3150-5550 KL315-555 KL300-550 KL30-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46/31R GL338-418 GL337-467 GL301/321 GL300-530 GL32-53	FA000 24256	KL31R-HR20	8171 974000	5P	22,680	21,000	*
WRS00/10 4S/3S/OS	L1-315-455 MK40K/50K	FA000 30867	MKA-WMD	8171 980000	マイコン	54,000	50,000	
WGS05-B/BB	KL31Z-48Z KL28R-34R KL2850-5150 KL285-505 KL280-500 KL28-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46/28R/31R GL338-418 GL337-467 GL281-321 GL280-470 GL29-46	FA000 00188	KL280-WGSB5	8171 963000	5P	20,520	19,000	
WGS05-K	L1-285. L1-295/315/325 L1-345/385/435/ 455	J0630 00200	L1-295WGS5 〔在庫販売〕	8171 961000	マイコン	32,400	30,000	
WGT05- 4S/3S/OS WGS05- 4S/3S/OS	KL31Z-48Z KL28R-34R KL2850-5150 KL285-505 KL280-500 KL28-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46/ 28R/31R GL338-418 GL337-467 GL281-321 GL280-470 GL29-46	J0630 00127	KL300-WGT5	8171 959000	5P	27,000	25,000	*
	L1-285. L1-295/315/325 L1-345/385/435/ 455 MK40K/50K	J0630 00200	L1-295WGS5 〔在庫販売〕	8171 961000	マイコン	32,400	30,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー								
WGS-B/BB	KL31Z-48Z KL28R-34R KL2850-5150 KL285-505 KL280-500 KL28-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46 28R/31R GL338-418 GL337-467 GL281-321 GL280-470 GL29-46	FA000 24255	KL27R-HRG20	8171 973000	5P	20,520	19,000	
WGS-K	L1-285. L1-295/315/325 L1-345/385/435/ 455	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	
WGS-4S/3S/OS	KL31Z-48Z KL28R-34R KL2850-5150 KL285-505 KL280-500 KL28-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46 28R/31R GL338-418 GL337-467 GL281-321 GL280-470 GL29-46	FA000 24256	KL31R-HR20	8171 974000	5P	22,680	21,000	*
	L1-285. L1-295/315/325 L1-345/385/435/ 455	J0630 00122	L1-275WAS	8171 955000	マイコン	25,920	24,000	
HCS-B HTS-B	GT26/30	J0630 00072	GT26-HTSB 〔在庫販売〕	8171 929000	効	37,800	35,000	
	KL31Z-44Z KL24R-34R KL2450-4350 KL225-415 KL210-410 KL21-41. Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D L27/33/34H FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-417 GL201-321 GL200-430 GL21-43	J0630 00033	GL32-HTSB	8171 917000	5P	43,200	40,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
HCS-4S/3S/OS HTS-4S/3S/OS	KL31Z-44Z KL24R-34R KL2450-4350 KL225-415 KL210-410 KL21-41 . Bb260 L27R/28R/31R L270D-330D L315D/345D L27/33/34H FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT27/30 T240D/245D/265D GL268-418 GL277-417 GL201-321 GL200-430 GL21-43	J0630 00034	GL35-HTS	8171 918000	5P	46,440	43,000	*
	L1-205-285. L1-215-325 L1-345/385	J0630 00046	L1345-HTS	8171 924000	マイコン	43,200	40,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
WRD10/WMS/WMD	SL54/60 KL48Z-58Z KL4750-5550 KL465-555 KL460-550 KL46/50 L46.L465HD GL467.GL46/53 MZ505-755 MZ50-75 GM49-90 SMZ805-955 SMZ76-95	FA000 06604	GM56-WMS	8171 968000	5P	20,520	19,000	*
	MK50K-90K/100K 60SK/80SK/100SK KM70/90D/100D MD77/87/97 M90/100/85D/95D 105D/90A/100A/ 100G	FA000 30867	MKA-WMD	8171 980000	マイコン	54,000	50,000	
HVS	SL54/60 KL40Z-58Z KL4350-5550 KL415-555 KL410-550 KL41-50 L46/L465HD GL418/417/467 GL400-600 GL40-53 MZ505-705 MZ50-70 GM49-64	J0630 00083	GM64-HVS	8171 935000	5P	32,400	30,000	*
	MK60K/70K/60SK. KM70	J0630 00084	MKA-HVS	8171 936000	マイコン	43,200	40,000	
	K655/65		MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
HV08	SL54/60 KL48Z-58Z KL4750-5550 KL465-555 KL460-550 KL46/50 L46/L465HD GL467 GL470-600 GL46/53 MZ505-605 MZ50-60 GM49-60	J0630 00039	GL600-HV08	8171 919000	5P	52,920	49,000	*
	MK50K/60K. MK60SK. L1-455	J0630 00048	MKA-HV08	8171 922000	マイコン	48,600	45,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー								
WLS WLD	MR77/87/97 SMZ805/875/955 SMZ76/85/95 MZ605-755 MZ60-75 GM60/64/73/75/ 82/90	FA000 09334	GM75-WLS	8171 971000	5P	23,760	22,000	*
	MK60K-180K, MK60SK-160SK KM70. KM90D-120D MD77-97. M85D-105D M90/100. M90A-135A/ 100G-135G	J0630 00084	MKA-HVS	8171 936000	マイコン	43,200	40,000	
	KG850/1000/1200 KG100/120/75		MTM-251HR20	8373 905000	マイコン	30,240	28,000	
HWS	MK60SK-160SK. MK60K-180K KM70. KM90D-120D. MD77-97 M90/100. M85D-105D. M90A-135A/ 100G-135G	J0630 00058	MKA-HWS	8171 925000	マイコン	51,840	48,000	
	MR77/87/97 SMZ805/875/955 SMZ76/85/95 MZ605-755 MZ60-75 GM60/64/73/75/ 82/90	J0630 00199	GM75-HWS	8171 960000	5P	52,920	49,000	*
	KG850/1000/1200/ 100/120/75		MKM85-HWS	8173 959000	マイコン	54,000	50,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー								
CBX10/AXC10 CBX08/AXC08 CBX00	FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT20-30 T240D/245D/265D KL31Z.KL24R-31R KL2450-3150 KL225-315 KL210-330 KL21-33.L315D L27R/28R/31R L270D-330D L27/33.Bb260 GL268/338 GL277/337 GL201-321 GL200-320 GL19-33	J0630 00061	KL21-CBX08	8181 915000	5P	21,600	20,000	*
CBX08/CX08 AXC08/AXS08 CBX00/CX05	GT19-30. T200-240/22 GT3/5/8. X20/24	J0630 00082	GT21-CBX08	8181 916000	効	32,400	30,000	
CX10/08/05 SX10/08/05 AXS10/08 AX05 SXM11/10/ 08/00 SXL11/10/08 SNX/MNX TBS	FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT20-30 T240D/245D/265D SL54/60 KL31Z-58Z KL24R-34R KL2450-5550 KL225-555 KL210-550 KL21-50 L27R/28R/31R L315D/345D/465HD L270D/330D/300D L27-46.Bb260 GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-600 GL19-53 MZ505-755 MZ50-75 GM49-75	FA000 37076	KL34R-SX10	8181 931000	5P	21,600	20,000	*
SX10/08 SXM11/10/ 08/00 SXL11/10/08 SX05/SNX/MNX TBS	K655/65/75		GS251M-CX10	8183 944000	マイコン	32,400	30,000	
CBX08. CX08/05 SX08/05 AX05. AXC08. AXS08	L1-185-285. L1-195-325 L1-345/385/ 435/455	J0630 00019	L1-345SX05	8181 905000	マイコン	34,560	32,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー								
CX02 SX02 ST02	FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT20-30 T240D/245D/265D KL31Z-48Z KL24R-34R KL2450-5150 KL225-505 KL210-500 KL21-50 L27R/28R/31R L315D/345D/465HD L270D-330D L27-46. Bb260 GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-470 GL19-46 GM49	74093 15140	GL35-SX	5291 070000	5P	35,640	33,000	*
	L1-185-285. L1-195-325 L1-345/385/ 435/455	74057 15690	L1-345SX 〔在庫販売〕	5291 020000	マイコン	32,400	30,000	
CX02-A SX02-A	FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT20-30 T240D/245D/265D KL31Z-48Z KL24R-34R KL2450-5150 KL225-505 KL210-500 KL21-50 L27R/28R/31R L315D/345D/465HD L270D-330D L27-46. Bb260 GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-470 GL19-46 GM49	74093 15150	GL35-SXA	5291 080000	5P	35,640	33,000	*
	L1-185-285. L1-195-325 L1-345/385/ 435/455	74057 15690	L1-345SX 〔在庫販売〕	5291 020000	マイコン	32,400	30,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー								
MXR10 LXR10 DXR10 TBM	SL54/60 KL44Z-58Z KL4750-5550 KL465-555 KL460-550 KL41-50 L46.L465HD GL467 GL470-600 GL46-53 MZ505-755 MZ50-75 GM49-73/75-90 MR77-97 SMZ805-955 SMZ76-95	FA000 32103	MZ605-MXR10	8181 930000	5P	32,400	30,000	*
SXR10/08 MXR08 LXR08 DXR08 EXR08	SL54/60 KL31Z-58Z KL31R/34R KL3150-5550 KL315-555 KL300-550 KL30-50 L315D/345D/465HD L300D/330D L33/34H/46/31R GL338-418 GL337-467 GL301/321 GL300-600 GL32-53 MZ505-755 MZ50-75 GM49-73/75-95 MR77-97 SMZ805-955 SMZ76-95	J0630 00090	GM56-MXR8	8181 919000	5P	36,720	34,000	*
MXR10/08 LXR10/08 DXR10/08 EXR10/08 MX05/LX05/ DX05 TBM	KG55/65/75/ 100/120 KG850/1000/ 1200		GX511M-MXR10	8183 946000	マイコン	38,880	36,000	

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
MX05/LX05	SL54/60 KL40Z-58Z KL3950-5550 KL385-555 KL360-550 KL36-50 L46.L465HD GL368/418 GL367-467 GL35-53 GL350-600 MZ505-755 MZ50-75 GM49-73/75 MR77 SMZ805 SMZ76	J0630 00077	GM56-MX05 ※1	8181 913000	5P	48,600	45,000	*
SXR10/08 MXR10/08 LXR10/08 DXR10/08 EXR10/08 MX05/LX05 DX05/EX00	MK60SK-160SK MK60K-180K KM70 KM90D-120D MD77-97 M85D/95D/105D M90/100 M90A-135A/ 100G-135G	J0630 00091	MKA-MXR8	8181 920000	マイコン	32,400	30,000	
MX02	SL54/60 KL40Z-58Z KL3950-5550 KL385-555 KL360-550 KL36-50 L46.L465HD GL368/418 GL367-467 MZ505-655 MZ50-65 GM49-64	74093 15180	GL35-MX	5291 100000	5P	37,800	35,000	*

※1 GM56-MX05 取付の注意点

□-タリーがMX05の場合→機番1965以降は取付可能(機番1001~1964は取付不可)

□-タリーがLX05の場合→機番1713以降は取付可能(機番1001~1712は取付不可)

◎備考欄*は、カプラ用オートが必要になります。オート装置最終ページのカプラ用オートをご確認下さい。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

クボタオート装置価格表

適応作業機	適応トラクタ	クボタコード	オート形式	ニプロコード	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
カプラ用 備考欄に*印の付いている型式はニプロ4セットシリーズのカプラを使用する時に必要です。								
ES50/ESR11 ES18/19 ES11/21 ES-AXS1 EL61/62/63 EL51/52/53 EL41/42/43 EL11/21	MZ505/555/605 655/705/755 MZ50/55/60/65/ 70/75 GM49/56/60/64/ 73/75/82/90 MR77/87/97 SMZ805/875/955 SMZ76/85/95	J0630 00123	GM49-ES19	8181 923000	5P	15,120	14,000	
ES50/ESR11 ES18/19 ES11/21 EL41/51/61	FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT20-30 T240D/245D/265D SL54/60 KL31Z-58Z KL24R-34R KL2450-5550 KL225-555 KL210-550	J0630 00085	KL33-ES19	8181 917000	5P	15,120	14,000	
ES-AXC1 ES-AXS1	KL21-50. Bb260 L27R/28R/31R L315D/345D/465HD L270D-330D L27/33/34H/46 GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-600 GL19-53	J0630 00086	KL21-ESAXC	8181 918000	5P	15,120	14,000	
ES-19B	KL225/245 KL210-250. KL21-27.L27	J0630 00128	KL21-ES19B	8181 924000	5P	15,120	14,000	
EL61/62/63 EL51/52/53 EL41/42/43 (3L仕様)	MZ505/555/605 655/705/755 MZ50/55/60/65/ 70/75 GM49/56/60/64/ 73/75/82/90 MR77/87/97 SMZ805/875/955 SMZ76/85/95	FA000 28873	MZ505-EL-3L	8181 928000	3L+1	16,200	15,000	注1
EL41/51/61 (3L仕様)	FT21-30 KT215-305 KT210-300 KT20-30 T240D/245D/265D SL54/60 KL31Z-58Z KL24R-34R KL2450-5550 KL225-555 KL210-550 KL21-50. Bb260 L27R/28R/31R L315D/345D/465HD L270D-330D L27/33/34H/46 GL268-418 GL277-467 GL201-321 GL200-600 GL19-53	FA000 28874	KL58Z-EL-3L	8181 929000	3L+1	16,200	15,000	注2
注1、注2…3L仕様で装着する場合のオート装置です。ご注意ください。								

補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限（生産停止後9年以上）を経過しております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。
今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

平成27年度 補修部品 供給停止対象型式

作業機種別	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	MP-05A シリーズ	1989
レタス包装機	NV-600 シリーズ	1993
レタス包装機	NV-400 シリーズ	1994
ドライブハロー	HL-01B シリーズ	1996
ウィングハロー	HTS-2200B	1997
スーパーロータリー	CT-02 シリーズ	1997
ロータリーカルチ	RM-211GL	1998
ロータリーカルチ	RK-310/510	1998
自走収穫機	NPP300F/P	1998
自走収穫機	GP650KM-YD/KS-YD	1999
ロータリー	CBX00 シリーズ	1999
ロータリー	SXR02 シリーズ	2000
浅起こしロータリー	SHA-2700	2000
スーパーハロー	SH-00 シリーズ	2000
ロータリーカルチ	RK-303UV/UVH	2000
あぜぬり機	MZ-250Y	2000
ロータリーハロー	BXE/BXF シリーズ	2000
スーパーハロー	BHE/BHF シリーズ	2000
ロータリー	EX00 シリーズ	2000
スプリングカルチ	AC1700/2000	2001
ストーンピッカー	CS-901B	2001
レタス包装機	NV801	2001
あぜぬり機	MZ250-A2/300-A2	2004

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

ニプロパーツリスト検索システムログイン方法につきまして

JA、販売店様につきましては、以下の方法でニプロパーツリスト検索システムにログインが可能です。

- 弊社ホームページにアクセス <http://niplo.co.jp>
- PRODUCTS ニプロの製品紹介へ移動
- 左側バナー パーツリスト(販売店・JA様用)へ移動
- ユーザ名に **niplo** と入力
- パスワードに **parts** と入力

以上でログイン完了となります。

松山株式会社

<http://www.niplo.co.jp/>

- 本 社 〒386-0497 長野県上田市塩川 5155
TEL (0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556
- 物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335
- 北海道営業所 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良 194-5
TEL (0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516
- 旭川出張所 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
TEL (0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501
- 帯広出張所 〒082-0004 北海道河西部芽室町東芽室北1線18番10
TEL (0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373
- 東北営業所 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11
TEL (0229) 26-5651 FAX (0229) 26-5655
- 関東営業所 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ 5-3
TEL (0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050
- 長野営業所 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 35-0323 FAX (0268) 36-4787
- 岡山営業所 〒708-1104 岡山県津山市綾部 1764-2
TEL (0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325
- 九州営業所 〒869-0416 熊本県宇土市松山町 1134-10
TEL (0964) 24-5777 FAX (0964) 22-6775
- 南九州出張所 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町 3389-1
TEL (0986) 24-6412 FAX (0986) 25-7044



印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インキを使用しています。