

The best implement of

Niplo

2015年

希望小売価格表 平成27年
(8%税込価格記載)

有効期限

自 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日

代かき

ドライブハロー	01
ウィングハロー	06
ハローオプション	17

あぜぬり

リターン式	19
オフセット式	27
あぜぬり機オプション	31

ロータリー

小・中型ロータリー	
CB ~ SXR	33
大型ロータリー	
SXL ~ EXR	46
サーフロータリー	58
アップローター	61

耕起

深耕ロータリー	68
スピードカルチ	69
ソイルリフター	70
パラソイラー	72
ディスクロータリー	74
双用すき	75

管理・中耕

フレールモア	76
ストローチョッパー	84
スライドモア	84
カルチウィーダー	85
ロータリーカルチ	86

施肥・播種

ブロードキャスター	90
ライムソー	101
ロータリーソー	105
搭載型シーダー	106
けん引型シーダー	110

収穫

掘取機(コンベア式)	113
掘取機(リフター式)	118
自走式収穫機	121

土壌改良・歩行

溝掘機	123
振動サブソイラー	124
サブソイラー消毒機	124
全面マルチ	124
松山すき	125
掘取機	126

松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代
か
き

耕
う
ん
・
砕
土
・
整
地

耕
起

管
理

施
肥

播
種

収
穫

土
壌
改
良

ドライブハロー	HC シリーズ	01
	HS シリーズ	02
	HR シリーズ	03
	HL シリーズ	05
ウイングハロー	WCS シリーズ	06
	WBS シリーズ	07
	WRS シリーズ	11
	WRD シリーズ	14
	WMD シリーズ	15
	WLD シリーズ	16
	ハローオプション	17
あぜぬり機	リターンシリーズ	19
	オフセットシリーズ	27
	あぜぬり機オプション	31
ロータリー	CB シリーズ	33
	CBX シリーズ	33
	CX シリーズ	35
	SX シリーズ	37
	AXC シリーズ	40
	AXS シリーズ	40
	SXR シリーズ	44
	SXL シリーズ	46
	MXR シリーズ	48
	LXR シリーズ	50
	DXR シリーズ	54
	EXR シリーズ	56
スーパーロータリー		57
サーフロータリー		58
グランドハロー		60
アッパーローター		61
ロータリーオプション		65
深耕ロータリー		68
スピードカルチ		69
ソイルリフター		70
バラソイラー		72
ディスクロータリー		74
双用すき		75
フレールモア		76
ストローチョッパー		84
スライドモア		84
カルチウィーダー		85
ロータリーカルチ		86
ブロードキャスター		90
化成混合散布機		99
有機肥料散布機		100
ライムソワー		101
ロータリーソワー		105
搭載型シーダー		106
不耕起播種機・スリップローラーシーダー		108
シーダー用ロータリー		109
けん引型シーダー		110
掘取機 コンベア式		113
	リフター式	118
自走式収穫機		121
溝掘機		123
リターンデッチャ		123
振動サブソイラー		124
サブソイラー消毒機		124
全面マルチ		124

ティラー・耕うん機用作業機

耕
起
収
穫

松山すき	125
掘取機	126

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2015 年 1 月 1 日より 2015 年 12 月 31 日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2015 年 1 月 1 日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。
4. ティラー・耕うん機用作業機は、荷造り済み、弊社最寄り営業所、または物流センター渡しの価格で、運賃は弊社では負担致しません。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「日農工標準オートヒッチ」、「標準 3 点リンク」、「日農工特殊オートヒッチ」規格を採用しています。

- 「日農工標準オートヒッチ」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾に -4S/4L (4セット)・-3S/3L (3セット)・-0S/0L (0セット) と記号が付きます。

4セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

3セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

0セット

2 台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分（種類）を調べてから、装着してください。

- 「標準 3 点リンク」規格は、それぞれ型式の末尾に・-1S /1L (1セット)・-2L (2セット) と記号が付きます。

1セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ロワーリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	型式末尾
4セット	カブラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	日農工標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	日農工標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	日農工標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準 3 点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2 点クイックカブラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準 3 点リンク	- 2L

◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS 程度以上	標準 3P 1.2 兼用

- 「標準 3 点リンク」規格は、3 点リンクとジョイントを手で付けます。
- 「日農工特殊オートヒッチ」規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、日農工特殊オートヒッチに準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

型式の見方

① CX1510-4S

└─ロータリー型式 └─(S カブラ)

② SX1610-0S

└─ロータリー型式 └─(S カブラ)

③ MXR1810-3L

└─ロータリー型式 └─(L カブラ)

④ FT2007E-1S

└─ライムソナー型式 └─1 セットです


⑤ LXR2410-2L

└─ロータリー型式 └─2 セットです。

⑥ MP220-B

└─日農工特殊オートヒッチ B 形
└─ブロードキャスター型式

ドライブハロー HC10 シリーズ(11~18ps)

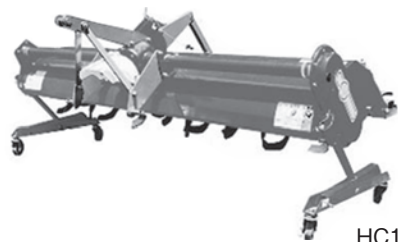

HC10

新代かき爪により、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
E774 000000	HC1610B	254,880	236,000	11~16	130	160	2P 直結 ※ 1	
E775 000000	HC1810B	285,120	264,000	11~18	145	180		
E776 000000	HC2010B	317,520	294,000		160	202		
E777 000000	HC1610B-1S	254,880	236,000	11~16	140	160	標準 3P 0 形	直装
E778 000000	HC1810B-1S	285,120	264,000	11~18	155	180		
E779 000000	HC2010B-1S	317,520	294,000		170	202		
E796 000000	HC1610B-0S	254,880	236,000	11~16	140	160	日農工 標準 3P 0.1 形	0セット
E797 000000	HC1810B-0S	285,120	264,000	11~18	155	180		
E798 000000	HC2010B-0S	317,520	294,000		170	202		

※ 1 2P 直結をご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。

ドライブハロー HS20 シリーズ(16~33ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




HS20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 大型スプリングレーキ、土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L033 000000	HS1820B-4S	465,480	431,000	16~22	240	183	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L029 000000	HS1820B-3S	443,880	411,000					3セット
F893 000000	HS1820B-0S	379,080	351,000		220			0セット
L034 000000	HS2020B-4S	477,360	442,000	18~24	255	202	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L030 000000	HS2020B-3S	455,760	422,000					3セット
F894 000000	HS2020B-0S	390,960	362,000		235			0セット
L035 000000	HS2220B-4S	489,240	453,000	20~26	270	221	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L031 000000	HS2220B-3S	467,640	433,000					3セット
F895 000000	HS2220B-0S	402,840	373,000		250			0セット
L036 000000	HS2420B-4S	511,920	474,000	22~33	285	244	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L032 000000	HS2420B-3S	490,320	454,000					3セット
F896 000000	HS2420B-0S	425,520	394,000		265			0セット

【緊プロ機】

ドライブハロー HR20 シリーズ (20~54ps)

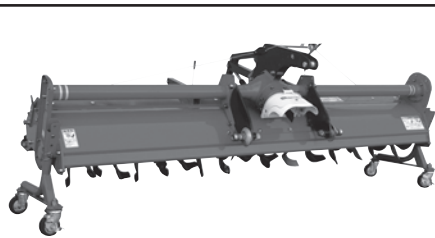


HR20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー
 均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L019 000000	HR2020B-4S	545,400	505,000	20~24	265	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L008 000000	HR2020B-3S	523,800	485,000					3セット
F898 000000	HR2020B-0S	459,000	425,000		245			0セット
L020 000000	HR2220B-4S	571,320	529,000	20~26	285	219	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L009 000000	HR2220B-3S	549,720	509,000					3セット
F899 000000	HR2220B-0S	484,920	449,000		265			0セット
L021 000000	HR2420B-4S	595,080	551,000	22~40	305	242	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L010 000000	HR2420B-3S	573,480	531,000					3セット
F900 000000	HR2420B-0S	508,680	471,000		285			0セット
L022 000000	HR2620B-4S	673,920	624,000	24~42	325	259	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L011 000000	HR2620B-3S	652,320	604,000					3セット
F901 000000	HR2620B-0S	587,520	544,000		305			0セット
L023 000000	HR2820B-4S	690,120	639,000	30~52	345	280	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L012 000000	HR2820B-3S	668,520	619,000					3セット
F902 000000	HR2820B-0S	603,720	559,000		325			0セット
L024 000000	HR3120B-4S	733,320	679,000	30~54	370	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L013 000000	HR3120B-3S	711,720	659,000					3セット
F903 000000	HR3120B-0S	646,920	599,000		350			0セット

【緊プロ機】

ドライブハロー HR20S シリーズ (20~50ps)

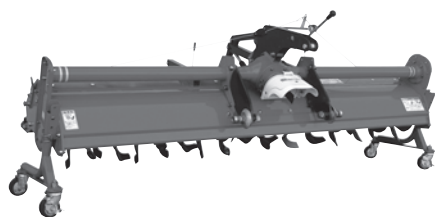

HR20S (写真はHR20)

特殊浮力板によりイグサの残渣物を切断し、埋め込み性能が向上
 大型スプリングレーキにより埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー
 均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L026 000000	HR2020S-4S	612,360	567,000	20~32	290	199	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L015 000000	HR2020S-3S	590,760	547,000					3セット
F905 000000	HR2020S-0S	525,960	487,000		270			0セット
L027 000000	HR2220S-4S	694,440	643,000	30~42	320	218	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L016 000000	HR2220S-3S	672,840	623,000					3セット
F906 000000	HR2220S-0S	608,040	563,000		300			0セット
L028 000000	HR2420S-4S	716,040	663,000	32~50	340	231	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L017 000000	HR2420S-3S	694,440	643,000					3セット
F907 000000	HR2420S-0S	629,640	583,000		320			0セット

ドライブハロー HL20 シリーズ (45~100ps)



HL20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー
 均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
F979 000000	HL2820B-4L	860,760	797,000	45~65	470	274	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
F974 000000	HL2820B-3L	839,160	777,000					3セット
F968 000000	HL2820B-0L	763,560	707,000		435			0セット
F980 000000	HL3220B-4L	892,080	826,000	50~80	515	314	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
F975 000000	HL3220B-3L	870,480	806,000					3セット
F969 000000	HL3220B-0L	794,880	736,000		480			0セット
F981 000000	HL3420B-4L	915,840	848,000	65~80	540	335	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
F976 000000	HL3420B-3L	894,240	828,000					3セット
F970 000000	HL3420B-0L	818,640	758,000		505			0セット
F982 000000	HL3620B-4L	946,080	876,000	65~100	565	355	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
F977 000000	HL3620B-3L	924,480	856,000					3セット
F971 000000	HL3620B-0L	848,880	786,000		530			0セット
F983 000000	HL4020B-4L	1,061,640	983,000	70~100	610	391	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
F978 000000	HL4020B-3L	1,040,040	963,000					3セット
F972 000000	HL4020B-0L	964,440	893,000		575			0セット

【緊プロ機】

ウィングハロー WCS10 (手動開閉) シリーズ (18~24ps)



WCS10

3分割手動開閉

新代かき爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備

新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現

3WAY オペレーション機構 (全面・センター・片側作業)、土引き装置

延長レーキ開閉ワイヤー付

キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M127 000000	WCS2010-4S	594,000	550,000	18~24	245	199	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M124 000000	WCS2010-3S	572,400	530,000					3セット
M121 000000	WCS2010-0S	507,600	470,000		225			0セット
M128 000000	WCS2210-4S	617,760	572,000	18~24	255	219	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M125 000000	WCS2210-3S	596,160	552,000					3セット
M122 000000	WCS2210-0S	531,360	492,000		235			0セット
M129 000000	WCS2410-4S	640,440	593,000	18~24	259	239	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M126 000000	WCS2410-3S	618,840	573,000					3セット
M123 000000	WCS2410-0S	554,040	513,000		239			0セット
M133 000000	WCS2010-A1	507,600	470,000	18~24	220	199	日農工 特殊 3P	A1
M136 000000	WCS2010-A2	507,600	470,000					A2
M130 000000	WCS2010-B	507,600	470,000					B
M134 000000	WCS2210-A1	531,360	492,000	18~24	230	219	日農工 特殊 3P	A1
M137 000000	WCS2210-A2	531,360	492,000					A2
M131 000000	WCS2210-B	531,360	492,000					B
M135 000000	WCS2410-A1	554,040	513,000	18~24	234	239	日農工 特殊 3P	A1
M138 000000	WCS2410-A2	554,040	513,000					A2
M132 000000	WCS2410-B	554,040	513,000					B

【緊プロ機】

ウイングハロー WBS10 (手動開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10

3分割手動開閉

新代かき爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備

新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現

3WAYオペレーション機構 (全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ

土引き装置、波型延長レーキ開閉ワイヤー付

キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M147 000000	WBS2410-4S	788,400	730,000	25~34	340	244	農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M139 000000	WBS2410-3S	766,800	710,000					3セット
M113 000000	WBS2410-0S	702,000	650,000		315			0セット
M148 000000	WBS2610-4S	811,080	751,000	25~34	350	264	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M140 000000	WBS2610-3S	789,480	731,000					3セット
M114 000000	WBS2610-0S	724,680	671,000		325			0セット
M149 000000	WBS2810-4S	833,760	772,000	25~34	360	284	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M141 000000	WBS2810-3S	812,160	752,000					3セット
M115 000000	WBS2810-0S	747,360	692,000		335			0セット
M150 000000	WBS3010-4S	857,520	794,000	25~34	370	304	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M142 000000	WBS3010-3S	835,920	774,000					3セット
M116 000000	WBS3010-0S	771,120	714,000		345			0セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WBS10 (手動開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10

3分割手動開閉

新代かき爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備

新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現

3WAYオペレーション機構 (全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
土引き装置、波型延長レーキ開閉ワイヤー付

キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M187 000000	WBS2410-A1	702,000	650,000	25~34	310	244	日農工 特殊 3P	A1
M203 000000	WBS2410-A2	702,000	650,000					A2
M219 000000	WBS2410-B	702,000	650,000					B
M188 000000	WBS2610-A1	724,680	671,000	25~34	320	264	日農工 特殊 3P	A1
M204 000000	WBS2610-A2	724,680	671,000					A2
M220 000000	WBS2610-B	724,680	671,000					B
M189 000000	WBS2810-A1	747,360	692,000	25~34	330	284	日農工 特殊 3P	A1
M205 000000	WBS2810-A2	747,360	692,000					A2
M221 000000	WBS2810-B	747,360	692,000					B
M190 000000	WBS3010-A1	771,120	714,000	25~34	340	304	日農工 特殊 3P	A1
M206 000000	WBS3010-A2	771,120	714,000					A2
M222 000000	WBS3010-B	771,120	714,000					B

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー WBS10N (電動油圧開閉) シリーズ (25~34ps)




WBS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAY オペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
 電動土引き装置・波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M151 000000	WBS2410N-4S	1,003,320	929,000	25~34	350	244	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
M143 000000	WBS2410N-3S	981,720	909,000					3セット
M117 000000	WBS2410N-0S	916,920	849,000					0セット
M152 000000	WBS2610N-4S	1,026,000	950,000	25~34	360	264	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
M144 000000	WBS2610N-3S	1,004,400	930,000					3セット
M118 000000	WBS2610N-0S	939,600	870,000					0セット
M153 000000	WBS2810N-4S	1,048,680	971,000	25~34	370	284	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
M145 000000	WBS2810N-3S	1,027,080	951,000					3セット
M119 000000	WBS2810N-0S	962,280	891,000					0セット
M154 000000	WBS3010N-4S	1,072,440	993,000	25~34	380	304	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
M146 000000	WBS3010N-3S	1,050,840	973,000					3セット
M120 000000	WBS3010N-0S	986,040	913,000					0セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WBS10N (電動油圧開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAY オペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
 電動土引き装置・波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M191 000000	WBS2410N-A1	916,920	849,000	25~34	320	244	日農工 特殊 3P	A1
M207 000000	WBS2410N-A2	916,920	849,000					A2
M223 000000	WBS2410N-B	916,920	849,000					B
M192 000000	WBS2610N-A1	939,600	870,000	25~34	330	264	日農工 特殊 3P	A1
M208 000000	WBS2610N-A2	939,600	870,000					A2
M224 000000	WBS2610N-B	939,600	870,000					B
M193 000000	WBS2810N-A1	962,280	891,000	25~34	340	284	日農工 特殊 3P	A1
M209 000000	WBS2810N-A2	962,280	891,000					A2
M225 000000	WBS2810N-B	962,280	891,000					B
M194 000000	WBS3010N-A1	986,040	913,000	25~34	350	304	日農工 特殊 3P	A1
M210 000000	WBS3010N-A2	986,040	913,000					A2
M226 000000	WBS3010N-B	986,040	913,000					B

【緊プロ機】

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ウイングハロー WRS10 (手動開閉) シリーズ (30~56ps)



WRS10

新代かき爪 (L814 爪) と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ (レーキの切り込み) により水流の乱れを抑制し
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 3WAYオペレーション機構 (全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L832 000000	WRS2810-4S	969,840	898,000	30~56	410	281	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L824 000000	WRS2810-3S	948,240	878,000					3セット
L814 000000	WRS2810-0S	883,440	818,000					0セット
L833 000000	WRS3110-4S	1,004,400	930,000	30~56	425	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L825 000000	WRS3110-3S	982,800	910,000					3セット
L815 000000	WRS3110-0S	918,000	850,000					0セット
L834 000000	WRS3410-4S	1,038,960	962,000	30~56	440	340	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L826 000000	WRS3410-3S	1,017,360	942,000					3セット
L816 000000	WRS3410-0S	952,560	882,000					0セット
L976 000000	WRS2810-A1	883,440	818,000	30~56	380	281	日農工 特殊 3P	A1
L990 000000	WRS2810-A2	883,440	818,000					A2
M005 000000	WRS2810-B	883,440	818,000					B
L977 000000	WRS3110-A1	918,000	850,000	30~56	395	310	日農工 特殊 3P	A1
L991 000000	WRS3110-A2	918,000	850,000					A2
M006 000000	WRS3110-B	918,000	850,000					B
L978 000000	WRS3410-A1	952,560	882,000	30~56	410	340	日農工 特殊 3P	A1
L992 000000	WRS3410-A2	952,560	882,000					A2
M007 000000	WRS3410-B	952,560	882,000					B

【緊プロ機】

ウイングハロー WRS10N (電動油圧開閉) シリーズ (30～56ps)




WRS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ
 エジェクターレーキ、キャスト付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L835 000000	WRS2810N-4S	1,165,320	1,079,000	30～56	435	281	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L827 000000	WRS2810N-3S	1,143,720	1,059,000					3セット
L817 000000	WRS2810N-0S	1,078,920	999,000		410			0セット
L836 000000	WRS3110N-4S	1,200,960	1,112,000	30～56	450	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L828 000000	WRS3110N-3S	1,179,360	1,092,000					3セット
L818 000000	WRS3110N-0S	1,114,560	1,032,000		425			0セット
L837 000000	WRS3410N-4S	1,235,520	1,144,000	30～56	465	340	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L829 000000	WRS3410N-3S	1,213,920	1,124,000					3セット
L819 000000	WRS3410N-0S	1,149,120	1,064,000		440			0セット
L838 000000	WRS3610N-4S	1,275,480	1,181,000	30～56	495	362	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L830 000000	WRS3610N-3S	1,253,880	1,161,000					3セット
L820 000000	WRS3610N-0S	1,189,080	1,101,000		470			0セット
L822 000000	WRS3610N-0L	1,189,080	1,101,000	30～56	475	362	標準 3P 1.2 形	0セット
L839 000000	WRS3810N-4S	1,396,440	1,293,000	30～56	510	382	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
L831 000000	WRS3810N-3S	1,374,840	1,273,000					3セット
L821 000000	WRS3810N-0S	1,310,040	1,213,000		485			0セット
L823 000000	WRS3810N-0L	1,310,040	1,213,000	30～56	490	382	標準 3P 1.2 形	0セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WRS10N (電動油圧開閉) シリーズ (30～56ps)




WRS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ
 エジェクターレーキ、キャスト付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
L979 000000	WRS2810N-A1	1,078,920	999,000	30～56	405	281	日農工 特殊 3P	A1
L993 000000	WRS2810N-A2	1,078,920	999,000					A2
M008 000000	WRS2810N-B	1,078,920	999,000					B
L980 000000	WRS3110N-A1	1,114,560	1,032,000	30～56	420	310	日農工 特殊 3P	A1
L994 000000	WRS3110N-A2	1,114,560	1,032,000					A2
M009 000000	WRS3110N-B	1,114,560	1,032,000					B
L981 000000	WRS3410N-A1	1,149,120	1,064,000	30～56	435	340	日農工 特殊 3P	A1
L995 000000	WRS3410N-A2	1,149,120	1,064,000					A2
M010 000000	WRS3410N-B	1,149,120	1,064,000					B
L982 000000	WRS3610N-A1	1,189,080	1,101,000	30～56	465	362	日農工 特殊 3P	A1
L996 000000	WRS3610N-A2	1,189,080	1,101,000					A2
M011 000000	WRS3610N-B	1,189,080	1,101,000					B
M012 000000	WRS3810N-B	1,310,040	1,213,000	30～56	480	382	日農工 特殊 3P	B

【緊プロ機】

ウイングハロー WRD10N (外部油圧開閉) シリーズ (45~75ps)



WRD10N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
 従来機より軽量化を図りマッチングバランスが向上
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 電動土引き装置、新波形延長レーキ電動開閉、キャスター付スタンド標準装備
 ※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい


コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M259 000000	WRD3810N-4S	1,663,200	1,540,000	45~75	560	380	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
M257 000000	WRD3810N-3S	1,641,600	1,520,000		535			3セット
M255 000000	WRD3810N-0S	1,576,800	1,460,000		535			0セット
M260 000000	WRD4110N-4S	1,721,520	1,594,000	45~75	570	410	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
M258 000000	WRD4110N-3S	1,699,920	1,574,000		545			3セット
M256 000000	WRD4110N-0S	1,635,120	1,514,000		545			0セット
M265 000000	WRD3810N-4L	1,674,000	1,550,000	45~75	575	380	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
M263 000000	WRD3810N-3L	1,652,400	1,530,000		535			3セット
M261 000000	WRD3810N-0L	1,576,800	1,460,000		535			0セット
M266 000000	WRD4110N-4L	1,732,320	1,604,000	45~75	585	410	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
M264 000000	WRD4110N-3L	1,710,720	1,584,000		545			3セット
M262 000000	WRD4110N-0L	1,635,120	1,514,000		545			0セット

【緊プロ機】

※トラクタ重量2~3tに適合

ウイングハロー WMD-N/WMD5000N (外部油圧開閉) シリーズ

WMD-N (55~95ps)
WMD5000N (55~105ps)



WMD00N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
プロ農家の要求を満たす耐久性と基本性能を高次元で融合
新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
ソイルスライダー、新波型延長レーキ電動開閉、キャスター付スタンド標準装備
WMD5000Nは、Wフレーム構造で耐久性アップし上限馬力 105馬力に対応
可動式ソイルリフター採用でトラクタ車輪に合わせることができ
より効果的に車輪後を消し、均平度をあげる。
圃場条件に合わせた均平板の加圧を加えられる「加圧キット」標準装備


コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M036 000000	WMD4100N-4L	1,933,200	1,790,000	55~95	715	406	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
M034 000000	WMD4100N-3L	1,911,600	1,770,000					3セット
M032 000000	WMD4100N-0L	1,836,000	1,700,000		675			0セット
M037 000000	WMD4400N-4L	1,987,200	1,840,000	55~95	740	436	日農工 標準 3P 1.2形	4セット
M035 000000	WMD4400N-3L	1,965,600	1,820,000					3セット
M033 000000	WMD4400N-0L	1,890,000	1,750,000		700			0セット
M275 000000	WMD5000N-4L	2,203,200	2,040,000	55~105	830	500	日農工 標準 3P 2形	4セット
M274 000000	WMD5000N-3L	2,181,600	2,020,000					3セット
M273 000000	WMD5000N-0L	2,106,000	1,950,000		790			0セット

【緊プロ機】

※WMD4100N/4400Nはトラクタ重量2.5~3.5tに適合

※WMD5000Nはトラクタ重量2.5~4.3tに適合

ウイングハロー WLD10N シリーズ (80~140ps)



WLD10NX

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
WLD5010NX/5510NXはクロスウィング方式、格納幅 245cm
WLD6010NW/6510NWは平行ウィング方式、格納幅 349cm
新代掻き爪 M290G、可動式ソイルスライダー、残耕処理刀
大型スプリングレーキ標準装備で代掻き性能大幅アップ
消耗部品の耐久性アップで基本性能と耐久性を両立させたプロ農家向け仕様
※外部油圧カプラは別途ご購入下さい。

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
M299 000000	WLD5010NX-4L	2,689,200	2,490,000	80~140	1025	501	日農工 標準 3P 2 形	4セット
M295 000000	WLD5010NX-3L	2,667,600	2,470,000		1020			3セット
M291 000000	WLD5010NX-0L	2,592,000	2,400,000		960			0セット
M298 000000	WLD5510NX-4L	2,905,200	2,690,000	80~140	1065	547	日農工 標準 3P 2 形	4セット
M294 000000	WLD5510NX-3L	2,883,600	2,670,000		1060			3セット
M290 000000	WLD5510NX-0L	2,808,000	2,600,000		1000			0セット
M301 000000	WLD6010NW-4L	3,121,200	2,890,000	80~140	1160	605	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
M297 000000	WLD6010NW-3L	3,099,600	2,870,000		1155			3セット
M293 000000	WLD6010NW-0L	3,024,000	2,800,000		1095			0セット
M300 000000	WLD6510NW-4L	3,337,200	3,090,000	80~140	1190	651	日農工 標準 3P 2 形	4セット
M296 000000	WLD6510NW-3L	3,315,600	3,070,000		1185			3セット
M292 000000	WLD6510NW-0L	3,240,000	3,000,000		1125			0セット

【緊プロ機】

※トラクタ重量3t以上に適合

ハロー オプション

オプション名	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	R884 901000	RMM-WSB00	49,680	46,000	WBS05E . WRS00E . WMS00BR . WLS00BR用
送信機ホルダー	R884 906000	RMM-SH00	3,780	3,500	無線リモコン保管用
送信機DCアダプター	R884 907000	RMM-DC00	20,520	19,000	ノンDC電源供給及び保管用
操作ボックスASSY	R003 915000	RMT-SB02	29,160	27,000	HR08/10 . HL08 . HCS . HTS WGS00/01用
	RMT-SU02とセットで使用 ドライブハロー、ウィングハロー、ブロードキャスター、あぜぬり機共通				
制御ユニット	R003 909000	RMT-SU02	22,680	21,000	HR08/10 . HL08 . HCS . HTS WGS00/01用
	RMT-SB02とセットで使用				
サイドキット	R003 916000	RMT-SK07	29,160	27,000	WBS05N(E) . HR20 . HL20用
	WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用				
	R003 910000	RMT-SK04	29,160	27,000	HR08/10 . HL08 . HCS . HTS . WGS00/01 HV08BD . HWS用
	HR10/HR08.HL08.HCS.HTS WGS00/01の場合、RMT-SB01/02,RMT-SU02とセットで使用 HV08BD,HWSの場合、本体付属のスイッチASSYを使用				
マストキット	R003 913000	RMT-MK02	46,440	43,000	HS/HR20 . WBS05N(E)用
ハーネスキット	R003 912000	RMT-HK01	7,560	7,000	WBS05N(E)用
	F897 907000	HR20-HK	74,520	69,000	HS/HR20用(スイッチボックスASSY込)
	HR20でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要な HS20でマストキットを使用する場合に必要な				
	F968 902000	HL20-HK	74,520	69,000	HL20用(スイッチボックスASSY込)
	HL20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要な				
土引きキット	F968 903000	HL20-TK	70,200	65,000	HL20用
小畝立て部品	F899 912000	HR20-KT	140,400	130,000	HR2220B用大豆小畝立て
スタンドキャリア	2171 000000	MSC-01	18,360	17,000	HS01 . HR00用
	2612 901000	統一スタンド ASSY	27,000	25,000	HS01 . HR00用スタンド
	7104 919000	キャスター ASSY	9,504	8,800	HS/HR05 . AZ用
ソイルスライダー	F950 909000	WMS-SS	9,180	8,500	WMS00BR/N用 ソイルスライダー(1台分)
	L925 902000	WLS-SS	162,000	150,000	WLS00BR/N用 ソイルスライダー(1台分)
	L814 909000	WRS10-KSS	5,400	5,000	WBS10(N) . WRS10(N) . WRD10N用 小型ソイルスライダー(1台分) 鉄車輪対応
加圧キット	L814 913000	WRS10-KAK	21,600	20,000	WRS10(N)用 ※2810(N)は装着不可
	M255 905000	WRD10-KAK	21,600	20,000	WRD10N用
	L940 905000	WMD00-KAK	21,600	20,000	WMD4100N/4400N用

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理·中耕

施肥・播種

收穫

土壤改良・歩行

あぜぬり機 SZR02 (手動) リターンシリーズ (16~25ps)



写真はSZR02NJ

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり
 快適な作業を実現
 手動リターン方式 オフセット/リターン用ハンドル採用により快適操作を実現
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R921000000	SZR302-4S	718,200	665,000	16～25	235	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R920 000000	SZR302-3S	696,600	645,000					
R918 000000	SZR302-0S	631,800	585,000		210			0セット
R922 000000	SZR302-1S	642,600	595,000		215		標準 3P	直装
R923 000000	SZR302-A1	642,600	595,000		205		日農工 特殊 3P	A1
R924 000000	SZR302-A2	642,600	595,000					A2
R925 000000	SZR302-B	642,600	595,000					B
R928 000000	SZR302J-4S	793,800	735,000	16～25	250	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R927 000000	SZR302J-3S	772,200	715,000					
R926 000000	SZR302J-0S	707,400	655,000		225			0セット
R929 000000	SZR302J-1S	718,200	665,000		230		標準 3P	直装
R930 000000	SZR302J-A1	718,200	665,000		220		日農工 特殊 3P	A1
R931 000000	SZR302J-A2	718,200	665,000					A2
R932 000000	SZR302J-B	718,200	665,000					B

J:上面削り付

あぜぬり機 SZR02N (電動) リターンシリーズ (16~25ps)



SZR02NJ

無線リモコン「Nコン」仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり
 快適な作業を実現

電動リターン方式

オフセット無段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R941 000000	SZR302N-4S	885,600	820,000	16～25	245	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R940 000000	SZR302N-3S	864,000	800,000					3セット
R919 000000	SZR302N-0S	799,200	740,000		220			0セット
R942 000000	SZR302N-1S	810,000	750,000		225		標準 3P	直装
R943 000000	SZR302N-A1	810,000	750,000		215		日農工 特殊 3P	A1
R944 000000	SZR302N-A2	810,000	750,000					A2
R945 000000	SZR302N-B	810,000	750,000					B
R935 000000	SZR302NJ-4S	961,200	890,000	16～25	260	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R934 000000	SZR302NJ-3S	939,600	870,000					3セット
R933 000000	SZR302NJ-0S	874,800	810,000		235			0セット
R936 000000	SZR302NJ-1S	885,600	820,000		240		標準 3P	直装
R937 000000	SZR302NJ-A1	885,600	820,000		230		日農工 特殊 3P	A1
R938 000000	SZR302NJ-A2	885,600	820,000					A2
R939 000000	SZR302NJ-B	885,600	820,000					B

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

あぜぬり機 DZR02W (手動)リターンシリーズ(25~45ps)



写真: DZR02WNJ

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上
 手動リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備、適応馬力上限アップでより経済的なシリーズ

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S107 000000	DZR302W-4S	804,600	745,000	25～45	300	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
S106 000000	DZR302W-3S	783,000	725,000					
S105 000000	DZR302W-0S	718,200	665,000		275			0セット
S108 000000	DZR302W-1S	729,000	675,000		280		標準 3P	直装
S109 000000	DZR302W-A1	729,000	675,000		270		日農工 特殊 3P	A1
S110 000000	DZR302W-A2	729,000	675,000					A2
S111 000000	DZR302W-B	729,000	675,000					B
S114 000000	DZR302WJ-4S	880,200	815,000	25～45	315	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
S113 000000	DZR302WJ-3S	858,600	795,000					
S112 000000	DZR302WJ-0S	793,800	735,000		290			0セット
S115 000000	DZR302WJ-1S	804,600	745,000		295		標準 3P	直装
S116 000000	DZR302WJ-A1	804,600	745,000		285		日農工 特殊 3P	A1
S117 000000	DZR302WJ-A2	804,600	745,000					A2
S118 000000	DZR302WJ-B	804,600	745,000					B

W: オフセット増量

J: 上面削り付

※トラクタ重量2.3t以下に適合

あぜぬり機 DZR02WC (手動・クラッチジョイント付) リターンシリーズ (25～45ps)



写真はDZR02WNJC

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上
 WC/WJC仕様は、手動リターン方式・クラッチ付ジョイント仕様で過負荷を受けるとクラッチが切れ、機体の損傷を防止する
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
S140 000000	DZR302WC-4S	851,040	788,000	25～45	300	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
S139 000000	DZR302WC-3S	829,440	768,000						3セット
S138 000000	DZR302WC-0S	764,640	708,000		275				0セット
S141 000000	DZR302WC-1S	775,440	718,000		280			標準 3P	直装
S142 000000	DZR302WC-A1	775,440	718,000		270			日農工 特殊 3P	A1
S143 000000	DZR302WC-A2	775,440	718,000						A2
S144 000000	DZR302WC-B	775,440	718,000						B
S147 000000	DZR302WJC-4S	926,640	858,000	25～45	315	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
S146 000000	DZR302WJC-3S	905,040	838,000						3セット
S145 000000	DZR302WJC-0S	840,240	778,000		290				0セット
S148 000000	DZR302WJC-1S	851,040	788,000		295			標準 3P	直装
S149 000000	DZR302WJC-A1	851,040	788,000		285			日農工 特殊 3P	A1
S150 000000	DZR302WJC-A2	851,040	788,000						A2
S151 000000	DZR302WJC-B	851,040	788,000						B

W：オフセット増量

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付

※トラクタ重量2.3t以下に適合

あぜぬり機 DZR02WN (電動) リターンシリーズ (25~45ps)



DZR02WNJ

無線リモコン「Nコン」仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能

8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する

スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する

耕うんカバー部分の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上

電動油圧リターン方式

オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付

キャスター付スタンド標準装備、適応馬力上限アップにより経済的なシリーズ

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S121 000000	DZR302WN-4S	955,800	885,000	25～45	315	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
S120 000000	DZR302WN-3S	934,200	865,000					
S119 000000	DZR302WN-0S	869,400	805,000		290			0セット
S122 000000	DZR302WN-1S	880,200	815,000		295		標準 3P	直装
S123 000000	DZR302WN-A1	880,200	815,000		285		日農工 特殊 3P	A1
S124 000000	DZR302WN-A2	880,200	815,000					A2
S125 000000	DZR302WN-B	880,200	815,000					B
S128 000000	DZR302WNJ-4S	1,031,400	955,000	25～45	330	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
S127 000000	DZR302WNJ-3S	1,009,800	935,000					
S126 000000	DZR302WNJ-0S	945,000	875,000		305			0セット
S129 000000	DZR302WNJ-1S	955,800	885,000		310		標準 3P	直装
S130 000000	DZR302WNJ-A1	955,800	885,000		300		日農工 特殊 3P	A1
S131 000000	DZR302WNJ-A2	955,800	885,000					A2
S132 000000	DZR302WNJ-B	955,800	885,000					B

W：オフセット増量

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

※トラクタ重量2.3t以下に適合

あぜぬり機 DZR02WNC (電動・クラッチジョイント付) リターンシリーズ (25～45ps)



DZR02WNJC

無線リモコン「Nコン」クラッチジョイント仕様
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部の見直しにより調整がしやすく、作業性が向上
 WNC/WNJC仕様は、電動リターン方式・クラッチ付ジョイント仕様で
 過負荷を受けるとクラッチが切れ、機体の損傷を防止する
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S154 000000	DZR302WNC-4S	1,002,240	928,000	25～45	315	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
S153 000000	DZR302WNC-3S	980,640	908,000					
S152 000000	DZR302WNC-0S	915,840	848,000		290			0セット
S155 000000	DZR302WNC-1S	926,640	858,000		295		標準 3P	直装
S156 000000	DZR302WNC-A1	926,640	858,000		285		日農工 特殊 3P	A1
S157 000000	DZR302WNC-A2	926,640	858,000					A2
S158 000000	DZR302WNC-B	926,640	858,000					B
S161 000000	DZR302WNJC-4S	1,077,840	998,000	25～45	330	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
S160 000000	DZR302WNJC-3S	1,056,240	978,000					
S159 000000	DZR302WNJC-0S	991,440	918,000		305			0セット
S162 000000	DZR302WNJC-1S	1,002,240	928,000		310		標準 3P	直装
S163 000000	DZR302WNJC-A1	1,002,240	928,000		300		日農工 特殊 3P	A1
S164 000000	DZR302WNJC-A2	1,002,240	928,000					A2
S165 000000	DZR302WNJC-B	1,002,240	928,000					B

W：オフセット増量

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付

※トラクタ重量2.3t以下に適合

あぜぬり機 LZR02NJ (電動) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR02NJ

無線リモコン「Nコン」仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能

8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する

スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する

上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する

電動リターン方式 上面削り付

オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター

追従式ガイド板付、作業角度表示計付、キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R985 000000	LZR302NJ-4S	1,144,800	1,060,000	34～60	375	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R984 000000	LZR302NJ-3S	1,123,200	1,040,000					3セット
R983 000000	LZR302NJ-0S	1,058,400	980,000					0セット
R986 000000	LZR302NJ-1S	1,069,200	990,000		350		標準 3P	直装
R990 000000	LZR302NJ-0L	1,058,400	980,000				標準3P 1.2形	0セット
R987 000000	LZR302NJ-A1	1,069,200	990,000				340	日農工 特殊 3P
R988 000000	LZR302NJ-A2	1,069,200	990,000		A2			
R989 000000	LZR302NJ-B	1,069,200	990,000		B			
R993 000000	LZR352NJ-4S	1,155,600	1,070,000	34～60	380	25～ 30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セット
R992 000000	LZR352NJ-3S	1,134,000	1,050,000					3セット
R991 000000	LZR352NJ-0S	1,069,200	990,000					0セット
R994 000000	LZR352NJ-1S	1,080,000	1,000,000		355		標準 3P	直装
R998 000000	LZR352NJ-0L	1,069,200	990,000				標準3P 1.2形	0セット
R995 000000	LZR352NJ-A1	1,080,000	1,000,000				345	日農工 特殊 3P
R996 000000	LZR352NJ-A2	1,080,000	1,000,000		A2			
R997 000000	LZR352NJ-B	1,080,000	1,000,000		B			

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

あぜぬり機 LZR02NJC (電動・クラッチジョイント付) リターンシリーズ (34~60ps)



LZR02NJC

無線リモコン「Nコン」クラッチジョイント仕様
 前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローラーが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付き シャーボルト交換不要のクラッチジョイント内蔵
 オフセット量無段階調整、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板
 作業角度表示計付、キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
S176 000000	LZR302NJC-4S	1,191,240	1,103,000	34～60	375	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
S175 000000	LZR302NJC-3S	1,169,640	1,083,000					3セット	
S174 000000	LZR302NJC-0S	1,104,840	1,023,000					0セット	
S177 000000	LZR302NJC-1S	1,115,640	1,033,000		350		標準 3P	直装	
S181 000000	LZR302NJC-0L	1,104,840	1,023,000					標準3P 1.2形	0セット
S178 000000	LZR302NJC-A1	1,115,640	1,033,000					日農工 特殊 3P	A1
S179 000000	LZR302NJC-A2	1,115,640	1,033,000		A2				
S180 000000	LZR302NJC-B	1,115,640	1,033,000		B				
S184 000000	LZR352NJC-4S	1,202,040	1,113,000	34～60	380	25～ 30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セット	
S183 000000	LZR352NJC-3S	1,180,440	1,093,000					3セット	
S182 000000	LZR352NJC-0S	1,115,640	1,033,000					0セット	
S185 000000	LZR352NJC-1S	1,126,440	1,043,000		355		標準 3P	直装	
S189 000000	LZR352NJC-0L	1,115,640	1,033,000					標準3P 1.2形	0セット
S186 000000	LZR352NJC-A1	1,126,440	1,043,000					日農工 特殊 3P	A1
S187 000000	LZR352NJC-A2	1,126,440	1,043,000		A2				
S188 000000	LZR352NJC-B	1,126,440	1,043,000		B				

N : 無線リモコン Nコン仕様
 J : 上面削り付
 C : クラッチジョイント付

あぜぬり機 SZ02 (手動) オフセットシリーズ (11~17ps)



SZ02

8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
スタンド位置の最適化により装着が容易にできる
クロスアップカットロータリー、追従式ガイド板付、方向輪付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R974 000000	SZ252	517,320	479,000	11~17	135	10~20 最大 23	2P 直結 ※1	
R975 000000	SZ252-1S	528,120	489,000		155		標準 3P	直装
R976 000000	SZ252-A1	517,320	479,000		150		日農工 特殊 3P	A1
R977 000000	SZ252-A2	517,320	479,000					A2

※1 2P 直結ご注文の際は、トラクタ形式を明示して下さい。

あぜぬり機 AUZ02 (手動) オフセットシリーズ (25～55ps)



写真はAUZ02NJ

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法			
		税込	税抜							
S022 000000	AUZ302-4S	777,600	720,000	25～55	340	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セット		
S021 000000	AUZ302-3S	756,000	700,000		315			310	標準 3P	3セット
S020 000000	AUZ302-0S	691,200	640,000							0セット
S023 000000	AUZ302-1S	702,000	650,000		310		標準 3P	直装		
S032 000000	AUZ302-A1	702,000	650,000					日農工 特殊 3P	A1	
S038 000000	AUZ302-A2	702,000	650,000						A2	
S044 000000	AUZ302-B	702,000	650,000						B	
S026 000000	AUZ352-4S	788,400	730,000	25～55	345	25～ 30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セット		
S025 000000	AUZ352-3S	766,800	710,000		320			標準 3P	3セット	
S024 000000	AUZ352-0S	702,000	650,000						0セット	
S027 000000	AUZ352-1S	712,800	660,000		315		標準 3P	直装		
S033 000000	AUZ352-A1	712,800	660,000					日農工 特殊 3P	A1	
S039 000000	AUZ352-A2	712,800	660,000						A2	
S045 000000	AUZ352-B	712,800	660,000						B	

あぜぬり機 AUZ02J (手動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZ02J

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を形成する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法			
		税込	税抜							
S003 000000	AUZ302J-4S	842,400	780,000	25～55	360	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セット		
S002 000000	AUZ302J-3S	820,800	760,000		335			330	標準 3P	3セット
S001 000000	AUZ302J-0S	756,000	700,000							0セット
S004 000000	AUZ302J-1S	766,800	710,000				直装			
S028 000000	AUZ302J-A1	766,800	710,000		330	日農工 特殊 3P	A1			
S034 000000	AUZ302J-A2	766,800	710,000				A2			
S040 000000	AUZ302J-B	766,800	710,000				B			
S007 000000	AUZ352J-4S	853,200	790,000	25～55	365	25～ 30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セット		
S006 000000	AUZ352J-3S	831,600	770,000		340			335	標準 3P	3セット
S005 000000	AUZ352J-0S	766,800	710,000							0セット
S008 000000	AUZ352J-1S	777,600	720,000				直装			
S029 000000	AUZ352J-A1	777,600	720,000		335	日農工 特殊 3P	A1			
S035 000000	AUZ352J-A2	777,600	720,000				A2			
S041 000000	AUZ352J-B	777,600	720,000				B			

J:上面削り付

あぜぬり機 AUZO2NJ (電動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZO2NJ

無線リモコン「Nコン」仕様

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用

8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する

スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する

上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を成形する

オフセット量を無段階に調整可能(電動)、追従式ガイド板付

キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法			
		税込	税抜							
S011 000000	AUZ302NJ-4S	934,200	865,000	25～55	365	18～ 25 最大 28	日農工 標準 3P 0.1形	4セット		
S010 000000	AUZ302NJ-3S	912,600	845,000		340			335	標準 3P	3セット
S009 000000	AUZ302NJ-0S	847,800	785,000							0セット
S012 000000	AUZ302NJ-1S	858,600	795,000				標準 3P			直装
S030 000000	AUZ302NJ-A1	858,600	795,000					日農工 特殊 3P	A1	
S036 000000	AUZ302NJ-A2	858,600	795,000		A2					
S042 000000	AUZ302NJ-B	858,600	795,000				B			
S015 000000	AUZ352NJ-4S	945,000	875,000	25～55	370	25～ 30 最大 33	日農工 標準 3P 0.1形	4セット		
S014 000000	AUZ352NJ-3S	923,400	855,000		345			標準 3P	直装	
S013 000000	AUZ352NJ-0S	858,600	795,000							日農工 特殊 3P
S016 000000	AUZ352NJ-1S	869,400	805,000				340			
S031 000000	AUZ352NJ-A1	869,400	805,000		B					
S037 000000	AUZ352NJ-A2	869,400	805,000					標準 3P	4セット	
S043 000000	AUZ352NJ-B	869,400	805,000				日農工 標準 3P 1.2形			3セット
S019 000000	AUZ352LNJ-4L	1,009,800	935,000		390					
S018 000000	AUZ352LNJ-3L	988,200	915,000					355		
S017 000000	AUZ352LNJ-0L	912,600	845,000							

N：無線リモコン Nコン仕様

J：上面削り付

L：オフセット増量

あぜめり機 オプション


機種	コード No,	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
ショートローラー	R514 907000	DZR-SR	7,560	7,000	SZ02 AUZ00(E)/02(N) SZR02(N) NZR02(S) DZR00(E)/02(N) /02W(N) LZR00/02用	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1	R514 520000	エンチヨウ スパイラル 94	14,040	13,000		スパイラルロー の延長94mm
中あぜ部品	R514 908000	DZR-NA	54,000	50,000		500mmディスク 8Mディスク用
低あぜ用中あぜ キット	R514 902000	DZR-TNA	57,240	53,000		低アゼ用
大径ローラー	R514 901000	DZR-TR	45,360	42,000		低アゼ用216mm
樹脂ローラー ※2	R514 913000	DZR-JR	32,400	30,000		スパイラルローラー218 にがせて使用
大径スパイラル ローラー	R514 910000	DZR-SPTR	43,200	40,000		低アゼ用スパイラルロー 216mm
大径延長スパイラル ローラー	R514 912000	DZR-ESPTR	19,440	18,000		低アゼ用スパイラルロー 延長用94mm DZR-SPTRにセット
補助ローラー140	R008 903000	UZ00-HR	8,640	8,000	NZR00/01 CZR(E)00/01/02 VZR(E)00/01/02 CZ(F).UZ(E) AZ(E)用	140mmローラー用
延長ローラー140	R008 909000	UZ00-ER	10,800	10,000		140mmローラー用 延長110mm
中あぜ部品	R008 901000	UZ00-NA	28,080	26,000		500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	R008 923000	UZ00-TNA	55,080	51,000		低アゼ用
大径ローラー216	R008 902000	UZ00-TR	45,360	42,000		低アゼ用216mm
段付大径ローラー	R060 905000	UZE0-TR	48,600	45,000		低アゼ用216段付き 【在庫販売】
耕深調整キット	R919 903000	SZR02N-CK	97,200	90,000	SZR02N用	
	S119 901000	DZR02WN-CK	97,200	90,000	DZR02N(J)/02WN(J)/02WN(J)C用	
	R824 901000	LZR00-CK	97,200	90,000	LZR00/02用	
	R252 901000	CZR00-CK	97,200	90,000	CZR-E.VZR-E用 電動リモーション	
	S009 903000	AUZ-CK1	105,840	98,000	AUZ00E/02N電動用	
	R664 904000	AUZ-CK	104,760	97,000	AUZ00E電動用 【在庫販売】	
	R060 904000	UZE0-CK	97,200	90,000	UZE.AZE用 電動リモーション	
※1 部品番号 0310 112025 ボルトM12×25 7T 2本(税抜@¥120)と 部品番号 0931 012000 バネ座金 M12 2個(税抜@¥20)が別途必要です。						
※2 DZR00 機体番号#1001～2120、AUZ00 機体番号#1001～1677、NZR02(S) 機体番号#1001～1515に装着の場合 部品番号 R514 519000 スパイラルローラー218(税抜@¥28,000)が別途必要です。						

あぜぬり機 オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
上面削りキット	R514 904000	DZR-JK1	151,200	140,000	DZR00(E)用
	R918 902000	SZR02-JK	151,200	140,000	SZR02(N)用
	R946 901000	DZR02-JK	151,200	140,000	DZR02(N)/02W(N)用
散水装置	R918 901000	SZR02-SS	140,400	130,000	SZR02手動用 20L 散水量調節機能付
	R919 901000	SZR02N-SS	118,800	110,000	SZR02N電動用 20L 散水量調節機能付
	R946 905000	DZR02-SS	140,400	130,000	DZR02(W)手動用 20L 散水量調節機能付
	R960 901000	DZR02N-SS	118,800	110,000	DZR02(W)N電動用 20L 散水量調節機能付
	R983 901000	LZR02N-SS	118,800	110,000	LZR02N用 30L 散水量調節機能付
	S001 901000	AUZ02J-SS	140,400	130,000	AUZ00(J)/02(J)手動用 20L 散水量調節機能付
	S009 901000	AUZ02NJ-SS	118,800	110,000	AUZ02(J)N電動用 20L 散水量調節機能付
	R974 901000	SZ02-SS	140,400	130,000	SZ02用 20L 散水量調節機能付
	R222 901000	SZ0R-SS	92,880	86,000	SZ00R用 20L
	R385 904000	NZR301S-SS	92,880	86,000	NZR300,301/S,302J/S用 20L
	R885 901000	DZR00T-SS	102,600	95,000	DZR00手動用 20L
	R514 903000	DZR-SS	92,880	86,000	DZR00E電動用 20L
	R824 907000	LZR00-SS	102,600	95,000	LZR00用 30L
	R109 907000	SZ00-SS	92,880	86,000	SZ00用 20L
	R008 917000	CZ00-SS	92,880	86,000	CZ(F)用 20L
	R664 901000	AUZ-SS	102,600	95,000	AUZ00手動用 20L 【在庫販売】
	R672 901000	AUZE-SS	92,880	86,000	AUZ00E電動用 20L
	R252 902000	CZR00-SS	92,880	86,000	CZR手動用 20L
	R252 903000	CZR00E-SS	92,880	86,000	CZR-E.VZR-E電動用 20L
	R008 915000	UZ00-SS	92,880	86,000	UZ(E)用 20L
	R008 916000	AZ00-SS	92,880	86,000	AZ(E)用 20L
あぜぬり機 クラッチジョイント (シェアボルトの交換不要)	R514 909000	DZR-CJ	129,600	120,000	DZR00J/EJ,DZR02(W)J/NJ用
	R824 911000	LZR-CJ	132,840	123,000	LZR00/350EJ,LZR302/352NJ用

ロータリー CB/CBX10 シリーズ

CB(18~25ps)
CBX(18~26ps)



CBX10

CBロータリー
再販トラクタ専用機 軽量設計、後尾輪、ホルダー式耕うん爪
スタンドなし
CBX10シリーズ
新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
1391 000000	CB-1401H	430,920	399,000	18～25	200	140	標準 3P 0.1 形	直装
1392 000000	CB-1501H	441,720	409,000		215	150		
1393 000000	CB-1601H	452,520	419,000	20～25	230	160		
フランジタイプ								
B158 000000	CBX1410-4S	531,360	492,000	18～26	260	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B151 000000	CBX1410-3S	509,760	472,000					3セット
B144 000000	CBX1410-0S	444,960	412,000		235			0セット
B159 000000	CBX1510-4S	554,040	513,000	20～26	270	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B152 000000	CBX1510-3S	532,440	493,000					3セット
B145 000000	CBX1510-0S	467,640	433,000		245			0セット
B160 000000	CBX1610-4S	577,800	535,000	22～26	275	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B153 000000	CBX1610-3S	556,200	515,000					3セット
B146 000000	CBX1610-0S	491,400	455,000		250			0セット
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10. CX10用				

ロータリー CBX10 シリーズ(18~26ps)



CBX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草沓付防止ピン、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
B162 000000	CBX1410H-4S	531,360	492,000	18～26	255	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B155 000000	CBX1410H-3S	509,760	472,000		3セット			
B148 000000	CBX1410H-0S	444,960	412,000		0セット			
B163 000000	CBX1510H-4S	554,040	513,000	20～26	265	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B156 000000	CBX1510H-3S	532,440	493,000		3セット			
B149 000000	CBX1510H-0S	467,640	433,000		0セット			
B164 000000	CBX1610H-4S	577,800	535,000	22～26	270	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B157 000000	CBX1610H-3S	556,200	515,000		3セット			
B150 000000	CBX1610H-0S	491,400	455,000		0セット			
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10. CX10用				

ロータリー CX10 シリーズ (20～33ps)




CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構
大型延長均平板付
キャスト付スタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B050 000000	CX1510-4S	624,240	578,000	20～28	295	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B049 000000	CX1510-3S	602,640	558,000		3セット			
B048 000000	CX1510-0S	537,840	498,000		0セット			
B053 000000	CX1610-4S	648,000	600,000	24～33	310	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B052 000000	CX1610-3S	626,400	580,000		3セット			
B051 000000	CX1610-0S	561,600	520,000		0セット			
B056 000000	CX1710-4S	671,760	622,000	26～33	320	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B055 000000	CX1710-3S	650,160	602,000		3セット			
B054 000000	CX1710-0S	585,360	542,000		0セット			
B059 000000	CX1810-4S	708,480	656,000	28～33	335	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B058 000000	CX1810-3S	686,880	636,000		3セット			
B057 000000	CX1810-0S	622,080	576,000		0セット			
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10. CX10用				

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)




CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構
大型延長均平板付
キャスト付スタンドはオプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
B065 000000	CX1510H-4S	624,240	578,000	20～28	290	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B064 000000	CX1510H-3S	602,640	558,000		3セット			
B063 000000	CX1510H-0S	537,840	498,000		0セット			
B068 000000	CX1610H-4S	648,000	600,000	24～33	305	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B067 000000	CX1610H-3S	626,400	580,000		3セット			
B066 000000	CX1610H-0S	561,600	520,000		0セット			
B071 000000	CX1710H-4S	671,760	622,000	26～33	315	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B070 000000	CX1710H-3S	650,160	602,000		3セット			
B069 000000	CX1710H-0S	585,360	542,000		0セット			
B074 000000	CX1810H-4S	708,480	656,000	28～33	330	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B073 000000	CX1810H-3S	686,880	636,000		3セット			
B072 000000	CX1810H-0S	622,080	576,000		0セット			
スタンドキット								
B045 901000	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10. CX10用				

ロータリー SX10 シリーズ (24~50ps)




SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B014 000000	SX1610-4S	779,760	722,000	24～38	380	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B013 000000	SX1610-3S	758,160	702,000		3セット			
B012 000000	SX1610-0S	693,360	642,000		0セット			
B017 000000	SX1710-4S	826,200	765,000	26～43	395	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B016 000000	SX1710-3S	804,600	745,000		3セット			
B015 000000	SX1710-0S	739,800	685,000		0セット			
B020 000000	SX1810-4S	860,760	797,000	30～50	405	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B019 000000	SX1810-3S	839,160	777,000		3セット			
B018 000000	SX1810-0S	774,360	717,000		0セット			
B023 000000	SX1910-4S	872,640	808,000	35～50	420	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B022 000000	SX1910-3S	851,040	788,000		3セット			
B021 000000	SX1910-0S	786,240	728,000		0セット			
B026 000000	SX2010-4S	889,920	824,000	40～50	430	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B025 000000	SX2010-3S	868,320	804,000		3セット			
B024 000000	SX2010-0S	803,520	744,000		0セット			

ロータリー SX10 シリーズ (24～50ps)




SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
B032 000000	SX1610H-4S	779,760	722,000	24～38	375	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B031 000000	SX1610H-3S	758,160	702,000					3セット
B030 000000	SX1610H-0S	693,360	642,000		0セット			
B035 000000	SX1710H-4S	826,200	765,000	26～43	390	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B034 000000	SX1710H-3S	804,600	745,000					3セット
B033 000000	SX1710H-0S	739,800	685,000		0セット			
B038 000000	SX1810H-4S	860,760	797,000	30～50	400	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B037 000000	SX1810H-3S	839,160	777,000					3セット
B036 000000	SX1810H-0S	774,360	717,000		0セット			
B041 000000	SX1910H-4S	872,640	808,000	35～50	415	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B040 000000	SX1910H-3S	851,040	788,000					3セット
B039 000000	SX1910H-0S	786,240	728,000		0セット			
B044 000000	SX2010H-4S	889,920	824,000	40～50	425	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B043 000000	SX2010H-3S	868,320	804,000					3セット
B042 000000	SX2010H-0S	803,520	744,000		0セット			

ロータリー SX10M シリーズ (26~42ps)

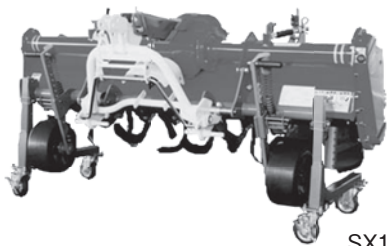

SX10

畑、ハウス向け碎土用ロータリー
 新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
 ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト
 機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード
 草巻付防止ピン付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
1フランジ6枚爪タイプ								
B861 000000	SX1610M-4S	827,280	766,000	26～42	410	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B859 000000	SX1610M-3S	805,680	746,000		3セット			
B857 000000	SX1610M-0S	740,880	686,000		0セット			
B862 000000	SX1710M-4S	873,720	809,000	26～42	425	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B860 000000	SX1710M-3S	852,120	789,000		3セット			
B858 000000	SX1710M-0S	787,320	729,000		0セット			

ロータリー AXC/AXS10 シリーズ AXC (24～33ps) AXS (30～50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

 AXS10	新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上 建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用 後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション) 均平板ワンタッチハイリフト機構、草巻付防止ピン、大型延長均平板付 キャスター付スタンド標準装備 以下AXSシリーズに装備 耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)標準装備 熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、ステンレスカバー付
--	---

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
B198 000000	AXC1610H-4S	704,160	652,000	24～33	285	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B193 000000	AXC1610H-3S	682,560	632,000		3セット			
B188 000000	AXC1610H-0S	617,760	572,000		0セット			
B199 000000	AXC1710H-4S	733,320	679,000	26～33	295	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B194 000000	AXC1710H-3S	711,720	659,000		3セット			
B189 000000	AXC1710H-0S	646,920	599,000		0セット			
フランジ、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
B179 000000	AXS1810-4S	878,040	813,000	30～50	425	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B172 000000	AXS1810-3S	856,440	793,000		3セット			
B165 000000	AXS1810-0S	791,640	733,000		0セット			
B180 000000	AXS2010-4S	907,200	840,000	40～50	450	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B173 000000	AXS2010-3S	885,600	820,000		3セット			
B166 000000	AXS2010-0S	820,800	760,000		0セット			
B181 000000	AXS2210-4S	964,440	893,000	40～50	475	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B174 000000	AXS2210-3S	942,840	873,000		3セット			
B167 000000	AXS2210-0S	878,040	813,000		0セット			
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC08/10.AXS08/10 用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC08/10.AXS08/10 用				

ロータリー AXS10 シリーズ (30～50ps)



AXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
B182 000000	AXS1810H-4S	878,040	813,000	30～50	415	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B175 000000	AXS1810H-3S	856,440	793,000		3セット			
B168 000000	AXS1810H-0S	791,640	733,000		0セット			
B183 000000	AXS1910H-4S	895,320	829,000	35～50	430	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B176 000000	AXS1910H-3S	873,720	809,000		3セット			
B169 000000	AXS1910H-0S	808,920	749,000		0セット			
B184 000000	AXS2010H-4S	907,200	840,000	40～50	440	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B177 000000	AXS2010H-3S	885,600	820,000		3セット			
B170 000000	AXS2010H-0S	820,800	760,000		0セット			
B185 000000	AXS2210H-4S	964,440	893,000	40～50	465	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B178 000000	AXS2210H-3S	942,840	873,000		3セット			
B171 000000	AXS2210H-0S	878,040	813,000		0セット			
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC08/10.AXS08/10 用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC08/10.AXS08/10 用				



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

尾輪キット

はね上げキット

ロータリー AXS10V シリーズ (30~50ps)




AXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
V均平板仕様、ホルダー、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
B319 000000	AXS1810HV-4S	918,000	850,000	30～50	415	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B312 000000	AXS1810HV-3S	896,400	830,000		3セット			
B305 000000	AXS1810HV-0S	831,600	770,000		390			0セット
B320 000000	AXS1910HV-4S	935,280	866,000	35～50	430	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B313 000000	AXS1910HV-3S	913,680	846,000		3セット			
B306 000000	AXS1910HV-0S	848,880	786,000		405			0セット
B321 000000	AXS2010HV-4S	947,160	877,000	40～50	440	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B314 000000	AXS2010HV-3S	925,560	857,000		3セット			
B307 000000	AXS2010HV-0S	860,760	797,000		415			0セット
B322 000000	AXS2210HV-4S	1,005,480	931,000	40～50	465	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B315 000000	AXS2210HV-3S	983,880	911,000		3セット			
B308 000000	AXS2210HV-0S	919,080	851,000		440			0セット
尾輪キット								
A244 901000	AXC8-BRN	52,920	49,000	AXC08/10.AXS08/10 用				
はね上げキット								
A244 902000	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXC08/10.AXS08/10 用				


ロータリー SXR10 シリーズ (30～50ps)

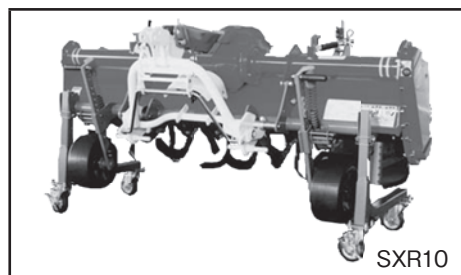

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B218 000000	SXR1810-4S	912,600	845,000	30～50	425	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B210 000000	SXR1810-3S	891,000	825,000		3セット			
B202 000000	SXR1810-0S	826,200	765,000		0セット			
B219 000000	SXR1910-4S	938,520	869,000	35～50	435	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B211 000000	SXR1910-3S	916,920	849,000		3セット			
B203 000000	SXR1910-0S	852,120	789,000		0セット			
B220 000000	SXR2010-4S	949,320	879,000	40～50	445	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B212 000000	SXR2010-3S	927,720	859,000		3セット			
B204 000000	SXR2010-0S	862,920	799,000		0セット			
B242 000000	SXR1810-4L	923,400	855,000	30～50	435	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B234 000000	SXR1810-3L	901,800	835,000		3セット			
B226 000000	SXR1810-0L	826,200	765,000		0セット			
B243 000000	SXR1910-4L	949,320	879,000	35～50	445	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B235 000000	SXR1910-3L	927,720	859,000		3セット			
B227 000000	SXR1910-0L	852,120	789,000		0セット			
B244 000000	SXR2010-4L	960,120	889,000	40～50	455	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B236 000000	SXR2010-3L	938,520	869,000		3セット			
B228 000000	SXR2010-0L	862,920	799,000		0セット			


ロータリー SXR10 シリーズ (30~50ps)

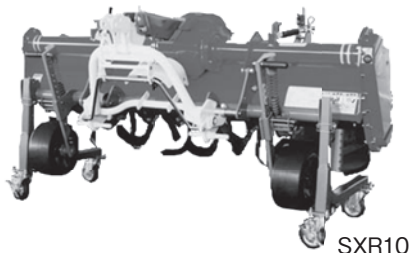

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪（特殊金属を溶着）を標準装備
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
B222 000000	SXR1810H-4S	912,600	845,000	30～50	425	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B214 000000	SXR1810H-3S	891,000	825,000		3セット			
B206 000000	SXR1810H-0S	826,200	765,000		0セット			
B223 000000	SXR1910H-4S	938,520	869,000	35～50	435	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B215 000000	SXR1910H-3S	916,920	849,000		3セット			
B207 000000	SXR1910H-0S	852,120	789,000		0セット			
B224 000000	SXR2010H-4S	949,320	879,000	40～50	445	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B216 000000	SXR2010H-3S	927,720	859,000		3セット			
B208 000000	SXR2010H-0S	862,920	799,000		0セット			
B246 000000	SXR1810H-4L	923,400	855,000	30～50	435	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B238 000000	SXR1810H-3L	901,800	835,000		3セット			
B230 000000	SXR1810H-0L	826,200	765,000		0セット			
B247 000000	SXR1910H-4L	949,320	879,000	35～50	445	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B239 000000	SXR1910H-3L	927,720	859,000		3セット			
B231 000000	SXR1910H-0L	852,120	789,000		0セット			
B248 000000	SXR2010H-4L	960,120	889,000	40～50	455	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B240 000000	SXR2010H-3L	938,520	869,000		3セット			
B232 000000	SXR2010H-0L	862,920	799,000		0セット			

ロータリー SXL11シリーズ(50~75ps)

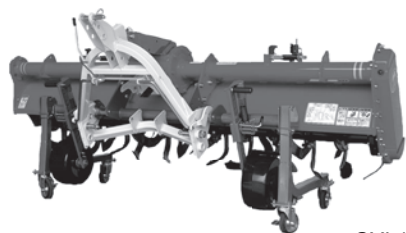

SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B377 000000	SXL2011-4L	1,071,360	992,000	50～75	495	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B371 000000	SXL2011-3L	1,049,760	972,000		3セット			
B365 000000	SXL2011-0L	974,160	902,000		0セット			
B378 000000	SXL2211-4L	1,100,520	1,019,000	55～75	515	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B372 000000	SXL2211-3L	1,078,920	999,000		3セット			
B366 000000	SXL2211-0L	1,003,320	929,000		0セット			
B379 000000	SXL2411-4L	1,137,240	1,053,000	60～75	535	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B373 000000	SXL2411-3L	1,115,640	1,033,000		3セット			
B367 000000	SXL2411-0L	1,040,040	963,000		0セット			
ホルダータイプ								
B380 000000	SXL2011H-4L	1,071,360	992,000	50～75	495	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B374 000000	SXL2011H-3L	1,049,760	972,000		3セット			
B368 000000	SXL2011H-0L	974,160	902,000		0セット			
B381 000000	SXL2211H-4L	1,100,520	1,019,000	55～75	515	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B375 000000	SXL2211H-3L	1,078,920	999,000		3セット			
B369 000000	SXL2211H-0L	1,003,320	929,000		0セット			
B382 000000	SXL2411H-4L	1,137,240	1,053,000	60～75	535	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B376 000000	SXL2411H-3L	1,115,640	1,033,000		3セット			
B370 000000	SXL2411H-0L	1,040,040	963,000		0セット			

ロータリー SXL11シリーズ(50~75ps)



SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシーلを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B809 000000	SXL2011-4SD	1,060,560	982,000	50～75	485	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B803 000000	SXL2011-3SD	1,038,960	962,000		3セット			
B797 000000	SXL2011-0S	974,160	902,000		0セット			
B810 000000	SXL2211-4SD	1,089,720	1,009,000	55～75	505	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B804 000000	SXL2211-3SD	1,068,120	989,000		3セット			
B798 000000	SXL2211-0S	1,003,320	929,000		0セット			
B811 000000	SXL2411-4SD	1,126,440	1,043,000	60～75	525	240	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B805 000000	SXL2411-3SD	1,104,840	1,023,000		3セット			
B799 000000	SXL2411-0S	1,040,040	963,000		0セット			
ホルダータイプ								
B812 000000	SXL2011H-4SD	1,060,560	982,000	50～75	485	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B806 000000	SXL2011H-3SD	1,038,960	962,000		3 セット			
B800 000000	SXL2011H-0S	974,160	902,000		0 セット			
B813 000000	SXL2211H-4SD	1,089,720	1,009,000	55～75	505	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B807 000000	SXL2211H-3SD	1,068,120	989,000		3 セット			
B801 000000	SXL2211H-0S	1,003,320	929,000		0 セット			
B814 000000	SXL2411H-4SD	1,126,440	1,043,000	60～75	525	240	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B808 000000	SXL2411H-3SD	1,104,840	1,023,000		3 セット			
B802 000000	SXL2411H-0S	1,040,040	963,000		0 セット			
※末尾4SD・3SDは、ES50セットカブラに、それぞれ、4L仕様・3L仕様のジョイントが標準装備となります。								

ロータリー MXR10 シリーズ(45~75ps)

 MXR10	新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備
--	--

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B426 000000	MXR1810-4L	1,131,840	1,048,000	45～55	520	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B415 000000	MXR1810-3L	1,110,240	1,028,000		3セット			
B404 000000	MXR1810-0L	1,034,640	958,000		0セット			
B427 000000	MXR1910-4L	1,149,120	1,064,000	45～60	530	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B416 000000	MXR1910-3L	1,127,520	1,044,000		3セット			
B405 000000	MXR1910-0L	1,051,920	974,000		0セット			
B428 000000	MXR2010-4L	1,163,160	1,077,000	45～65	540	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B417 000000	MXR2010-3L	1,141,560	1,057,000		3セット			
B406 000000	MXR2010-0L	1,065,960	987,000		0セット			
B429 000000	MXR2210-4L	1,193,400	1,105,000	45～75	560	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B418 000000	MXR2210-3L	1,171,800	1,085,000		3セット			
B407 000000	MXR2210-0L	1,096,200	1,015,000		0セット			
B430 000000	MXR2410-4L	1,224,720	1,134,000	50～75	580	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B419 000000	MXR2410-3L	1,203,120	1,114,000		3セット			
B408 000000	MXR2410-0L	1,127,520	1,044,000		0セット			

ロータリー MXR10 シリーズ(40~75ps)



MXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
B431 000000	MXR2010H-4L	1,163,160	1,077,000	45～65	540	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B420 000000	MXR2010H-3L	1,141,560	1,057,000		3セット			
B409 000000	MXR2010H-0L	1,065,960	987,000		0セット			
B432 000000	MXR2210H-4L	1,193,400	1,105,000	45～75	560	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B421 000000	MXR2210H-3L	1,171,800	1,085,000		3セット			
B410 000000	MXR2210H-0L	1,096,200	1,015,000		0セット			
B433 000000	MXR2410H-4L	1,224,720	1,134,000	50～75	580	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B422 000000	MXR2410H-3L	1,203,120	1,114,000		3セット			
B411 000000	MXR2410H-0L	1,127,520	1,044,000		0セット			
1フランジ6枚爪タイプ								
B434 000000	MXR1710M-4L	1,127,520	1,044,000	40～45	530	170	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B423 000000	MXR1710M-3L	1,105,920	1,024,000		3セット			
B412 000000	MXR1710M-0L	1,030,320	954,000		0セット			
B435 000000	MXR1810M-4L	1,179,360	1,092,000	40～55	540	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B424 000000	MXR1810M-3L	1,157,760	1,072,000		3セット			
B413 000000	MXR1810M-0L	1,082,160	1,002,000		0セット			
B436 000000	MXR2010M-4L	1,216,080	1,126,000	45～75	560	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B425 000000	MXR2010M-3L	1,194,480	1,106,000		3セット			
B414 000000	MXR2010M-0L	1,118,880	1,036,000		0セット			

ロータリー LXR10 シリーズ(50～95ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

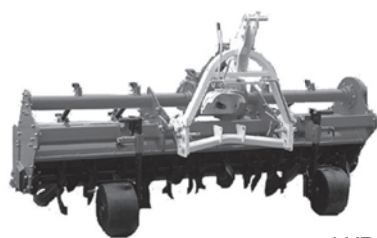


LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B485 000000	LXR2010-4L	1,326,240	1,228,000	50～75	605	200	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B472 000000	LXR2010-3L	1,304,640	1,208,000		3セット			
B450 000000	LXR2010-0L	1,229,040	1,138,000		0セット			
B486 000000	LXR2210-4L	1,375,920	1,274,000	55～85	630	220	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B473 000000	LXR2210-3L	1,354,320	1,254,000		3セット			
B451 000000	LXR2210-0L	1,278,720	1,184,000		0セット			
B487 000000	LXR2410-4L	1,422,360	1,317,000	65～95	655	240	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B474 000000	LXR2410-3L	1,400,760	1,297,000		3セット			
B452 000000	LXR2410-0L	1,325,160	1,227,000		0セット			
B488 000000	LXR2610-4L	1,468,800	1,360,000	70～95	680	260	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B475 000000	LXR2610-3L	1,447,200	1,340,000		3セット			
B453 000000	LXR2610-0L	1,371,600	1,270,000		0セット			
スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用				
LXR10用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10 用サブソイラー 1ユニット				

ロータリー LXR10 シリーズ(55~95ps)

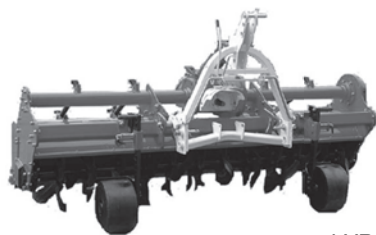

LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
B795 000000	LXR2210H-4L	1,375,920	1,274,000	55～95	630	220	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B793 000000	LXR2210H-3L	1,354,320	1,254,000		3セット			
B791 000000	LXR2210H-0L	1,278,720	1,184,000		0セット			
B796 000000	LXR2410H-4L	1,422,360	1,317,000	55～95	655	240	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B794 000000	LXR2410H-3L	1,400,760	1,297,000		3セット			
B792 000000	LXR2410H-0L	1,325,160	1,227,000		0セット			
B771 000000	LXR2610H-4L	1,468,800	1,360,000	65～95	680	260	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B770 000000	LXR2610H-3L	1,447,200	1,340,000		3セット			
B759 000000	LXR2610H-0L	1,371,600	1,270,000		0セット			
スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用				
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10 用サブソイラー 1ユニット				

ロータリー LXR10 シリーズ(50~95ps)

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー


耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫


土
壌
改
良
歩
行

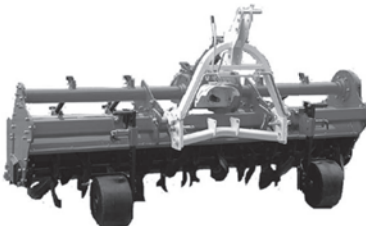 LXR10	新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備 爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード 草巻付防止ピン付
--	--

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
1フランジ6枚爪タイプ、VMIはPTO1000回転用								
B490 000000	LXR2010M-4L	1,372,680	1,271,000	50～75	635	200	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B477 000000	LXR2010M-3L	1,351,080	1,251,000		3セット			
B455 000000	LXR2010M-0L	1,275,480	1,181,000		0セット			
B491 000000	LXR2210M-4L	1,428,840	1,323,000	55～85	670	220	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B478 000000	LXR2210M-3L	1,407,240	1,303,000		3セット			
B456 000000	LXR2210M-0L	1,331,640	1,233,000		0セット			
B492 000000	LXR2410VM-4L	1,480,680	1,371,000	65～95	695	240	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B479 000000	LXR2410VM-3L	1,459,080	1,351,000		3セット			
B457 000000	LXR2410VM-0L	1,383,480	1,281,000		0セット			
B493 000000	LXR2610VM-4L	1,532,520	1,419,000	75～95	710	260	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B480 000000	LXR2610VM-3L	1,510,920	1,399,000		3セット			
B458 000000	LXR2610VM-0L	1,435,320	1,329,000		0セット			
スタンドキット								
B449 915000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用				
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10 用サブソイラー 1ユニット				

ロータリー LXR10 シリーズ

LXR-K (65～95ps)
LXR (50～95ps)

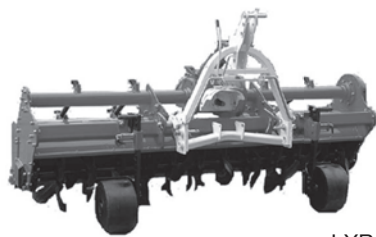

LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
ホルダータイプ、干拓地用									
B495 000000	LXR3010K-4L	1,667,520	1,544,000	65～95	715	300	日農工 標準 3P 2 形	4セット	
B482 000000	LXR3010K-3L	1,645,920	1,524,000						3セット
B460 000000	LXR3010K-0L	1,570,320	1,454,000		680				0セット
フランジタイプ									
B508 000000	LXR2010-2L	1,283,040	1,188,000	50～75	595	200	標準 3P 2 形	2セット	
B509 000000	LXR2210-2L	1,332,720	1,234,000	55～85	620	220			
B510 000000	LXR2410-2L	1,379,160	1,277,000	65～95	645	240			
B511 000000	LXR2610-2L	1,425,600	1,320,000	70～95	680	260			
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用									
B513 000000	LXR2010M-2L	1,329,480	1,231,000	50～75	625	200	標準 3P 2 形	2セット	
B514 000000	LXR2210M-2L	1,379,160	1,277,000	55～85	645	220			
B515 000000	LXR2410VM-2L	1,425,600	1,320,000	65～95	660	240			
B516 000000	LXR2610VM-2L	1,489,320	1,379,000	70～95	675	260			
地域限定商品(ロータリーソー装着用)									
B815 000000	LXR2410VME2LT	1,425,600	1,320,000	65～95	645	240	標準 3P 2 形	2セット	
スタンドキット									
B449 915000	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR10 用					
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)									
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10 用サブソイラー 1ユニット					

ロータリー DXR10 シリーズ(75~105ps)



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B467 000000	DXR2210-4L	1,544,400	1,430,000	75～95	725	220	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B549 000000	DXR2210-3L	1,522,800	1,410,000		3セット			
B541 000000	DXR2210-0L	1,447,200	1,340,000		690			0セット
B468 000000	DXR2410-4L	1,616,760	1,497,000	85～100	765	240	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B550 000000	DXR2410-3L	1,595,160	1,477,000		730			3セット
B542 000000	DXR2410-0L	1,519,560	1,407,000		0セット			
B469 000000	DXR2610-4L	1,663,200	1,540,000	85～105	805	260	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B551 000000	DXR2610-3L	1,641,600	1,520,000		770			3セット
B543 000000	DXR2610-0L	1,566,000	1,450,000		0セット			
B470 000000	DXR2810-4L	1,712,880	1,586,000	85～105	845	280	日農工 標準 3P 2 形	4セット
B525 000000	DXR2810-3L	1,691,280	1,566,000		810			3セット
B544 000000	DXR2810-0L	1,615,680	1,496,000		0セット			
DXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	DXR10 用サブソイラー 1ユニット				

ロータリー DXR10 シリーズ(75~105ps)




DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
草茎付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
B582 000000	DXR2210-2L	1,501,200	1,390,000	75～95	715	220	標準 3P 2 形	2セット
B583 000000	DXR2410-2L	1,573,560	1,457,000	85～100	755	240		
B584 000000	DXR2610-2L	1,620,000	1,500,000	85～105	795	260		
B585 000000	DXR2810-2L	1,669,680	1,546,000	85～105	835	280		
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用								
B587 000000	DXR2410VM-2L	1,637,280	1,516,000	85～100	740	240	標準 3P 2 形	2セット
B588 000000	DXR2610VM-2L	1,689,120	1,564,000	85～105	810	260		
B589 000000	DXR2810VM-2L	1,750,680	1,621,000	85～105	850	280		
DXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	DXR10 用サブソイラー 1ユニット				

ロータリー EXR10 シリーズ(90~140ps)

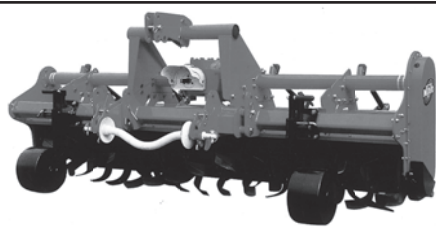


EXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
耐久性重視のゲートマスト採用
ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード
草巻付防止ピン付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ、VはPTO1000回転用								
B598 000000	EXR2410V-2L	1,784,160	1,652,000	90～120	860	240	標準 3P 2 形	2セット
B599 000000	EXR2610V-2L	1,855,440	1,718,000	95～130	900	260		
B600 000000	EXR2810V-2L	1,927,800	1,785,000	100～140	940	280		
B601 000000	EXR3010V-2L	1,999,080	1,851,000	105～140	980	300		
1フランジ6枚爪タイプ、VMはPTO1000回転用								
B602 000000	EXR2410VM-2L	1,877,040	1,738,000	90～120	910	240	標準 3P 2 形	2セット
B603 000000	EXR2610VM-2L	1,948,320	1,804,000	95～130	955	260		
B604 000000	EXR2810VM-2L	2,019,600	1,870,000	100～140	1000	280		
B605 000000	EXR3010VM-2L	2,091,960	1,937,000	105～140	1045	300		
EXR10用 フロントサブソイラー (通称ザクリコ)								
B594 912000	ZKS-10-EXR10	73,440	68,000	EXR10 用サブソイラー 1 ユニット				

沖縄・離島向けロータリー / スーパーロータリー

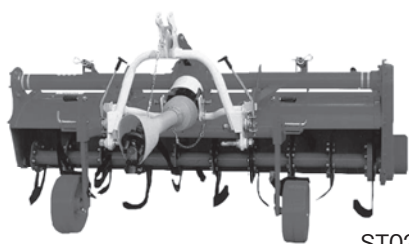

ST02

SXJシリーズ

標準3点リンク仕様、カブラなし、礫地向け強度アップ仕様

LXJ/EXJシリーズ

標準3点リンク仕様、カブラなし、礫地向け強度アップ仕様、ミッションケース4段変速付

STシリーズ

独自の爪形状により深荒耕を省馬力で実現

PTOの速度と均平板の位置で荒起こしから碎土まで幅広く対応

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
沖縄・離島向けロータリー 【在庫販売】								
1078000000	SXJ-1605	803,520	744,000	22～40	310	160	標準 3P 1 形	直装
1080000000	SXJ-1805	872,640	808,000	25～45	340	180		
沖縄・離島向けロータリー								
1081000000	LXJ-1800	1,167,480	1,081,000	45～80	450	180	標準 3P 1.2 形	直装
1085000000	EXJ-2000	1,756,080	1,626,000	60～120	695	200	標準 3P 2 形	直装
スーパーロータリー								
6501000000	ST1702-4S	824,040	763,000	30～45	340	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6502 000000	ST1702-3S	802,440	743,000		320			3セット
1580 000000	ST1702-0S	737,640	683,000					0セット
6507 000000	ST1902-4S	869,400	805,000	30～50	365	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6508 000000	ST1902-3S	847,800	785,000		345			3セット
1582 000000	ST1902-0S	783,000	725,000					0セット

サーフローター TBS00(サーフ4)/TBS00E(サーフ6)シリーズ (30~58ps)




TBS00

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案【速耕】サーフ 中型トラクタ用
作業深さ最大 12cm までの耕耘に威力を発揮
新開発碎土爪 (E300G) 採用により土拔けの悪い圃場での適応性を向上
土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した 6 枚爪仕様
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
B996 000000	TBS1800-4S	907,200	840,000	30～50	375	181	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B990 000000	TBS1800-3S	885,600	820,000		3 セット			
B984 000000	TBS1800-0S	820,800	760,000		0 セット			
B997 000000	TBS2000-4SD	939,600	870,000	30～58	395	201	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B991 000000	TBS2000-3SD	918,000	850,000		3 セット			
B985 000000	TBS2000-0S	853,200	790,000		0 セット			
B998 000000	TBS2200-4SD	972,000	900,000	40～58	430	221	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B992 000000	TBS2200-3SD	950,400	880,000		3 セット			
B986 000000	TBS2200-0S	885,600	820,000		0 セット			
サーフ6 転作田高能率耕起用								
B999 000000	TBS1800E-4S	961,200	890,000	40～50	410	181	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B993 000000	TBS1800E-3S	939,600	870,000		3 セット			
B987 000000	TBS1800E-0S	874,800	810,000		0 セット			
C003 000000	TBS2000E-4SD	993,600	920,000	45～58	430	201	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B994 000000	TBS2000E-3SD	972,000	900,000		3 セット			
B988 000000	TBS2000E-0S	907,200	840,000		0 セット			
C004 000000	TBS2200E-4SD	1,047,600	970,000	50～58	470	221	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
B995 000000	TBS2200E-3SD	1,026,000	950,000		3 セット			
B989 000000	TBS2200E-0S	961,200	890,000		0 セット			
延長均平板								
B968 903000	TBM-EK	48,600	45,000	TBS00/TBM00 用				
※トラクタ重量 2.05t以下に適合(クローラ仕様で重量が超える場合、同型式のホイール仕様の重量で見て下さい) ※末尾 4SD・3SD は、それぞれ 4L 仕様・3L 仕様のジョイントが標準装備となります。								

サーフローター TBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ (50~95ps)

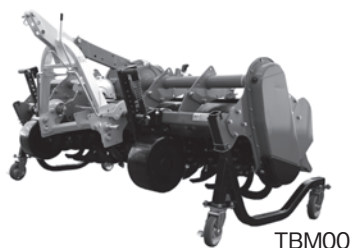


高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 作業深さ最大 12cm までの耕耘に威力を発揮
 新開発碎土爪 (E300G) 採用により土拔けの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した 6 枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

TBM00

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
B980 000000	TBM2400-4L	1,350,000	1,250,000	50～95	580	241	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
B975 000000	TBM2400-3L	1,328,400	1,230,000		3 セット			
B970 000000	TBM2400-0L	1,252,800	1,160,000		0 セット			
B981 000000	TBM2600-4L	1,404,000	1,300,000	50～95	605	261	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
B976 000000	TBM2600-3L	1,382,400	1,280,000		3 セット			
B971 000000	TBM2600-0L	1,306,800	1,210,000		0 セット			
B982 000000	TBM2800-4L	1,458,000	1,350,000	50～95	630	281	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
B977 000000	TBM2800-3L	1,436,400	1,330,000		3 セット			
B972 000000	TBM2800-0L	1,360,800	1,260,000		0 セット			
サーフ6 転作田高能率耕起用								
B978 000000	TBM2200E-4L	1,350,000	1,250,000	50～95	590	221	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
B973 000000	TBM2200E-3L	1,328,400	1,230,000		3 セット			
B968 000000	TBM2200E-0L	1,252,800	1,160,000		0 セット			
B979 000000	TBM2400E-4L	1,404,000	1,300,000	50～95	615	241	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
B974 000000	TBM2400E-3L	1,382,400	1,280,000		3 セット			
B969 000000	TBM2400E-0L	1,306,800	1,210,000		0 セット			
延長均平板								
B968 903000	TBM-EK	48,600	45,000	TBS00/TBM00 用				
※トラクタ重量4 t 以下に適合								

グランドハロー LXE20 シリーズ(65~115ps)

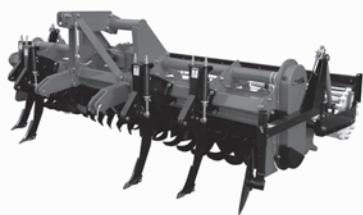

LXE20HN+ザクリコ

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面砕土・整地作業を強力に支援
 新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で
 踏圧による生育障害を防止
 新型転圧輪は強度が高く、土の付着が少ないため快適な作業が可能
 チェーンケース側にサイドディスク標準装備で隣接部の仕上がりが向上
 2620,2820 は PTO 540回転仕様
 3020,3320 は PTO 1000回転仕様

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付、ナタ爪付、1 フランジ 6 枚爪								
B871 000000	LXE2620N-1LL	1,747,440	1,618,000	65～105	950	260	標準 3P 2 形	直装
B872 000000	LXE2820N-1LL	1,807,920	1,674,000		1000	280		
B873 000000	LXE3020N-1LL	1,870,560	1,732,000	75～115	1050	300		
B874 000000	LXE3320N-1LL	1,937,520	1,794,000	80～115	1125	330		
ネジ式転圧輪付、花形爪付、1 フランジ 6 枚爪								
B875 000000	LXE2620HN-1LL	1,747,440	1,618,000	65～105	970	260	標準 3P 2 形	直装
B876 000000	LXE2820HN-1LL	1,807,920	1,674,000		1020	280		
B877 000000	LXE3020HN-1LL	1,870,560	1,732,000	75～115	1065	300		
B878 000000	LXE3320HN-1LL	1,937,520	1,794,000	80～115	1140	330		
油圧転圧輪付、ナタ爪付、1 フランジ 6 枚爪								
B879 000000	LXE2620S-1LL	1,991,520	1,844,000	65～105	1045	260	標準 3P 2 形	直装
B880 000000	LXE2820S-1LL	2,056,320	1,904,000		1100	280		
B881 000000	LXE3020S-1LL	2,121,120	1,964,000	75～115	1155	300		
B882 000000	LXE3320S-1LL	2,187,000	2,025,000	80～115	1240	330		
油圧転圧輪付、花形爪付、1 フランジ 6 枚爪								
B895 000000	LXE2620HS-1LL	1,991,520	1,844,000	65～105	1065	260	標準 3P 2 形	直装
B896 000000	LXE2820HS-1LL	2,056,320	1,904,000		1120	280		
B897 000000	LXE3020HS-1LL	2,121,120	1,964,000	75～115	1175	300		
B898 000000	LXE3320HS-1LL	2,187,000	2,025,000	80～115	1270	330		
LXE20 用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
B863 902000	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	ショート型 LXE20-2L/1LL 用サブソイラー 1 エット				
B863 903000	ZKL10-LXE20	73,440	68,000	ロング型 LXE20-1LL 用サブソイラー 1 エット				

アッパーローター APU シリーズ (30～50ps)



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
 耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕が可能
 アッパー (逆回転ロータリー) ホルダー爪仕様 (外側はフランジ)
 熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品 (強化型) 付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ								
B445 000000	APU1510H-4S	860,760	797,000	30～50	390	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B441 000000	APU1510H-3S	839,160	777,000		365			3セット
B437 000000	APU1510H-0S	774,360	717,000		365			0セット
B446 000000	APU1610H-4S	878,040	813,000	30～50	400	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B442 000000	APU1610H-3S	856,440	793,000		375			3セット
B438 000000	APU1610H-0S	791,640	733,000		375			0セット
B447 000000	APU1710H-4S	895,320	829,000	30～50	420	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B443 000000	APU1710H-3S	873,720	809,000		395			3セット
B439 000000	APU1710H-0S	808,920	749,000		395			0セット
B448 000000	APU1810H-4S	912,600	845,000	30～50	430	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B444 000000	APU1810H-3S	891,000	825,000		405			3セット
B440 000000	APU1810H-0S	826,200	765,000		405			0セット

アッパーローター BUR シリーズ BUR(50~100ps) EU(11~19ps)




BUR10

BURシリーズ
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
オプションでフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)が装着可能
BURの耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備
前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪、
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式
ミッションケース4段変速付
EUシリーズ 11~19ps 小型トラクタに最適

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
B848 000000	BUR2010U-4L	1,339,200	1,240,000	50～80	705	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B839 000000	BUR2010U-3L	1,317,600	1,220,000		3セット			
B821 000000	BUR2010U-0L	1,242,000	1,150,000		0セット			
B849 000000	BUR2210U-4L	1,382,400	1,280,000	55～85	735	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B840 000000	BUR2210U-3L	1,360,800	1,260,000		3セット			
B822 000000	BUR2210U-0L	1,285,200	1,190,000		0セット			
B850 000000	BUR2410U-4L	1,425,600	1,320,000	60～100	780	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B841 000000	BUR2410U-3L	1,404,000	1,300,000		3セット			
B823 000000	BUR2410U-0L	1,328,400	1,230,000		0セット			
B851 000000	BUR2610U-4L	1,468,800	1,360,000	70～100	800	260	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B842 000000	BUR2610U-3L	1,447,200	1,340,000		3セット			
B824 000000	BUR2610U-0L	1,371,600	1,270,000		0セット			
BUR10用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
B817 902000	ZKS10-BUR10	73,440	68,000	BUR10 用サブソイラー 1 ユニット				
前ゲージ輪ホルダータイプ								
1538 000000	EU-1200	449,280	416,000	11～19	180	119	標準 3P 0 形	直装

アッパーローター APU-U/BUR-H シリーズ APU-U (30~50ps) BUR-H (55~85ps)




APU10

畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
熱処理加工ガード、フローティングシール付
APU-U は2畝立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付
BUR-H は3畝立仕様
BUR の耕うん爪は G 爪 (特殊金属を溶着) を標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ、2畝立耕 ※北陸研究センター共同開発機								
B780 000000	APU1610H-4SU	878,040	813,000	30～50	400	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B778 000000	APU1610H-3SU	856,440	793,000		375			3セット
B776 000000	APU1610H-0SU	791,640	733,000		375			0セット
B781 000000	APU1710H-4SU	895,320	829,000	30～50	420	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
B779 000000	APU1710H-3SU	873,720	809,000		395			3セット
B777 000000	APU1710H-0SU	808,920	749,000		395			0セット
前ゲージ輪ホルダータイプ、3畝立耕 ※北陸研究センター共同開発機								
B852 000000	BUR2210H-4L	1,382,400	1,280,000	55～85	705	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B843 000000	BUR2210H-3L	1,360,800	1,260,000		670			3セット
B825 000000	BUR2210H-0L	1,285,200	1,190,000		670			0セット
サイドディスク								
B437 906000	APU10-SD	118,800	110,000	APU10/BUR10用 7/8処理用 1セット				

アッパーローター FU/PU シリーズ

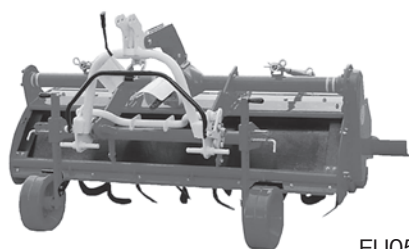FU(22~30ps)
PU(30~45ps)


FU05

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
前ゲージ輪、フランジタイプ

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
6155 000000	FU1605F-4S	693,360	642,000	22～28	330	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6154 000000	FU1605F-3S	671,760	622,000		305			3セット
6153 000000	FU1605F-0S	606,960	562,000		305			0セット
6158 000000	FU1705F-4S	708,480	656,000	24～30	340	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6157 000000	FU1705F-3S	686,880	636,000		315			3セット
6156 000000	FU1705F-0S	622,080	576,000		315			0セット
6161 000000	FU1805F-4S	725,760	672,000	26～30	345	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6160 000000	FU1805F-3S	704,160	652,000		320			3セット
6159 000000	FU1805F-0S	639,360	592,000		320			0セット
6167 000000	PU1705F-4S	873,720	809,000	30～45	385	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6166 000000	PU1705F-3S	852,120	789,000		365			3セット
6165 000000	PU1705F-0S	787,320	729,000		365			0セット
6170 000000	PU1805F-4S	891,000	825,000	30～45	400	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6169 000000	PU1805F-3S	869,400	805,000		375			3セット
6168 000000	PU1805F-0S	804,600	745,000		375			0セット

ロータリー オプション

機種	コード No,	型式	希望小売価格 (円)		適応	質量 (kg)	備考
			(税込)	(税抜)			
リッチャー	5531 000000	R1A	156,600	145,000	1 畦台形	60号培土板 畦幅セットロータリー により異なる	
	5480 000000	R2B-SX	196,560	182,000	2 畔台形	45号培土板 畦高5～14cm 畦幅86～138cm CX, SX, SXR00/02/05/08/10 SXM00/08/10, SXL08/10/11 TBS00用	
	5482 000000	R2B-LX	196,560	182,000		45号培土板 畦高5～14cm 畦幅86～138cm MXR, LXR, DXR08/10, EXR08 MX, LX, DX00/01/02/05 TBM00用	
	5545 000000	R3A	180,360	167,000	3 畦丸形	89	3号培土板 畦高25cm 畦幅62～72cm
	5544 000000	R4A	214,920	199,000	4 畦丸形	112	
	5592 000000	R3A コー1 号	112,320	104,000	3 畦丸形	55	固定1号培土板 畦高19～22cm 畦幅54～60cm
	5593 000000	R4A コー1 号	137,160	127,000	4 畦丸形	70	
	5594 000000	R5A コー1 号	166,320	154,000	5 畦丸形	85	
	5595 000000	R6A コー1 号	190,080	176,000	6 畦丸形	100	
マルチ	5506 000000	MFA-H	240,840	223,000	平畦	84	畦高 10～20cm フィルム幅 95～180cm
	5175 000000	MFA-HT	291,600	270,000	平高畦	98	畦高 25～31cm フィルム幅 180～220cm
汎用平高マルチ	5672 000000	MMA-2	221,400	205,000	ハローに セット	85	畦高 15～30cm フィルム幅 95～240cm
	5749 000000	MMA-3	221,400	205,000	ロータリーに セット	80	畦高 15～30cm フィルム幅 95～220cm
メンテナンスキット	B009 913000	SX10-TOB	9,720	9,000	CBX, CX, SX, SXR, AXC, AXS10 SXM(L)10/11 用		

ロータリー オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考
			(税込)	(税抜)	
サイドディスク	5675 909000	NSD401-MXR08	59,400	55,000	CX, SX00/02/05, AX05, SXM00 MX00/01/02/05, MXR08 用
	5675 910000	NSD401-LXR10	59,400	55,000	CBX, CX, SX, SXR08/10 AXC, AXS08/10 SXM(L)08/10/11 MXR10, LXR08/10, DXR08 LX, DX00/01/02/05 CT, ST, MT, LT用
	5675 920000	NSD401-TBM00	59,400	55,000	※ 1 TBS00, TBM00 用
サイドディスク 培土板	S134 901000	NSDB-TBA	321,840	298,000	シーダー用ロータリー TBA00 シリーズ用
	S134 902000	NSDB-TBM	321,840	298,000	サブロータリー TBM00 シリーズ用
	S134 903000	NSDB-LXR10	321,840	298,000	ロータリー LXR10 シリーズ用
片培土溝掘機 (汎用タイプ)	P034 000000	KMA-CBX	52,920	49,000	CBX00 用
	P864 000000	KMA-SX10	52,920	49,000	CBX, CX, SX, AXC, AXS, SXR08/10 SXM(L)08/10/11, MXR08/10 TBM00 用
	P119 000000	KMA-DXR08	52,920	49,000	LXR, DXR, EXR08 用
	P466 000000	KMA-DXR10	52,920	49,000	LXR, DXR10 用
	P922 000000	KMA-TBS	52,920	49,000	CBX, CX, SX, AXC, AXS08/10 SXM(L)08/10, MXR08/10 TBS00, TBM00 用 【5月発売予定】
	5628 000000	MX-KMA	52,920	49,000	CX, SX00/02/05, SXM00 MX00/01/02/05 用
	5629 000000	LX-KMA	52,920	49,000	LX, DX00/01/02/05 用
片培土溝掘機 (地域限定)	P035 000000	KMB-CBX	73,440	68,000	CBX00 用
	P865 000000	KMB-SX10	73,440	68,000	CBX, CX, SX, AXC, AXS, SXR08/10 SXM(L)08/10/11, MXR08/10 TBM00 用
	P464 000000	KMB-MXR10	73,440	68,000	CBX, CX, SX, AXC, AXS, SXR08/10 SXM(L)08/10/11, MXR08/10 用 【在庫販売】
	P120 000000	KMB-DXR08	73,440	68,000	LXR, DXR, EXR08 用
	P467 000000	KMB-DXR10	73,440	68,000	LXR, DXR10 用
	5657 000000	KMB-MX	73,440	68,000	CX, SX00/02/05, SXM00 MX00/01/02/05 用
	5658 000000	KMB-LX	73,440	68,000	LX, DX00/01/02/05 用
片培土器	5597 010000	KBB-L	66,960	62,000	ロータリーにセット
	5597 020000	KBB-R	66,960	62,000	
※ 1 TBS に装着の場合は、部品番号 5675 921000 TBS 用プレート ASSY (税抜@¥2,000) が別途必要です。					

ロータリー オプション

機種	コード No,	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
サイドリッジャー	5573 000000	KBR-L	58,320	54,000	ロータリー 後方双尾輪用	
	5599 000000	KBR-R	58,320	54,000		
	畦高 10～30 溝底 10～16 切欠付き均平板別売り					
	5589 000000	KBF-L	78,840	73,000	ロータリー 前ゲージ輪用	
	5588 000000	KBF-R	78,840	73,000		
	畦高 10～30 溝底 10～16 切欠付き均平板別売り					
ロータリー成形機	P033 000000	MPT-301	270,000	250,000		
	畦高 15～22 3 畦成形機					
	ロータリー幅 1.6 ～ 2.2m 用 CX, SX00/02/05/08/10. SXM (L) 00/08/10/11 ※ 1 MXR,LXR,DXR08/10. BU02/03. BUR08. TBS00. TBM00					
	P036 000000	MPT-401	345,600	320,000		
	畦高 15 ～ 22 4 畦成形機					
	ロータリー幅 2.2 ～ 2.4m 用 MX, LX, DX00/01/02/05 ※ 1 MXR,LXR,DXR08/10. BU02/03. BUR08. TBS00. TBM00					
ロータリーアタッチ 取付AA部品 ※2	1800 901000	AA-CX.SX	64,800	60,000	CX, SX02 用	
	6777 903000	AA-CX.SX05	64,800	60,000	CBX08/10 用	
	B009 907000	AA-SX.CX10	76,680	71,000	CBX00 CX, SX05/08/10. TBS00 用	
	B323 901000	AA-SXM11	76,680	71,000	SXM(L)00/08/10/11 用	
	B201 902000	AA-SXR10	76,680	71,000	SXR08/10 用	
	B392 905000	AA-MXR10	76,680	71,000	MXR08/10. TBM00 用	
成形機仕組み	5675 916001	NSD400-S	41,040	38,000	NSD401 用	
あぜクリーンキット	5675 919000	NAK-101	57,240	53,000	NSD401 用	畦畔ブロック 残耕処理
カントリー ブロックマスター	A115 903000	KMC-SX08	129,600	120,000	CX, SX02/05. AX05 CBX, CX, SX, AXC, AXS SXR08/10. TBS00 用	
※ 1 LXR,DXR10 の 2L/1L 仕様は装着不可 ※ 2 MX05. SXR02. TBA は取付不可						

深耕ロータリー PZ(16~26ps) PL(45~75ps) PG(25~45ps) PMM(50~75ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

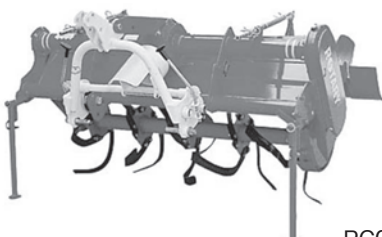

PG02

微速付トラクタ用 混層耕
2段チェーンケース サイドドライブ方式
PZシリーズ 耕深45cm PGシリーズ 耕深50cm
PLシリーズ 耕深60cm 2段変速付

混層耕
PMMシリーズ 耕深 40cm
深耕作業(30~40cm)が1km/h前後の速度で実現可能
フローティングシール、熱処理ガード等採用で耐久性能に優れる

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
1971 000000	PZ-1201	633,960	587,000	16~26	200	122	日農工 特殊 3P 1 形	直装
1972 000000	PZ-1401	659,880	611,000	20~26	215	142		
6669 000000	PG-1502-4S	974,160	902,000	25~40	330	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6668 000000	PG-1502-3S	952,560	882,000					3セット
1744 000000	PG-1502-0S	887,760	822,000		310			0セット
6671 000000	PG-1702-4S	997,920	924,000	25~45	355	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
6670 000000	PG-1702-3S	976,320	904,000					3セット
1745 000000	PG-1702-0S	911,520	844,000		335			0セット
6675 000000	PL-1902-4L	1,208,520	1,119,000	45~75	450	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
6674 000000	PL-1902-3L	1,186,920	1,099,000					3セット
1748 000000	PL-1902-0L	1,111,320	1,029,000		415			0セット
B786 000000	PMM2000H-4L	1,142,640	1,058,000	50~75	500	198	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
B785 000000	PMM2000H-3L	1,121,040	1,038,000					3セット
B784 000000	PMM2000H-0L	1,045,440	968,000		465			0セット

スピードカルチ APC/APS シリーズ

APC (30~50ps)
APS (40~95ps)



APS1900-S

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込が能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APCシリーズは5本爪仕様で作業幅169cmのAPC1700
APSシリーズは6本爪仕様で作業幅190cmのAPS1900と
8本爪仕様で作業幅226cmのAPS2300の2機種を用意
作業深さはピンの差し替えにより、8~25cmの間で7段階に調節可能
けん引作業に耐えられる強化型セットカブラ標準装備仕様を用意

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
APCシリーズ								
R733 000000	APC1700	540,000	500,000	30～50	320	169	標準 3P	JIS0・1 直装
R735 000000	APC1700-S	583,200	540,000		345		日農工 標準 3P	強化カブラ ES50付
R734 000000	APC1700-0S	550,800	510,000		320			0セット
APSシリーズ								
P853 000000	APS1900	702,000	650,000	40～75	430	190	標準 3P	JIS1・2 直装
P919 000000	APS1900-S	756,000	700,000		455		日農工 標準 3P	強化カブラ ES50付
P866 000000	APS1900-0S	723,600	670,000		430			0セット
P920 000000	APS1900-L	766,800	710,000		465			強化カブラ EL61/62 付
P867 000000	APS1900-0L	723,600	670,000		430			0セット
P854 000000	APS2300	831,600	770,000	50～95	495	226	標準 3P	JIS1・2 直装
P921 000000	APS2300-L	896,400	830,000		530		日農工 標準 3P	強化カブラ EL61/62 付
P868 000000	APS2300-0L	853,200	790,000		495			0セット
組替キット								
P853 901000	APS-0S/0L	27,000	25,000	APS シリーズ用				
型式区分 -S : 強化型日農工標準 3P S カブラ標準装備※ 1 型式区分 -L : 強化型日農工標準 3P L カブラ標準装備※ 2								
※ 1 ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する場合は 部品番号 5447 933000 サポートプレート ASSY (税抜@¥5,600) が別途必要です。 ※ 2 EL61/EL62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を 4 セットで使用する 場合は部品番号 R726 901000 サポートプレート ASSY (税抜@¥6,800) が別途必要です。								

ソイルリフター SPS/SPM/SPLシリーズ

SPS (15～55ps)
SPM (30～60ps)
SPL (60～90ps)

SPM3

SPS/SPM/SPL 部分天地返し
 土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎
 分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深さ (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ソイルリフター 部分天地返し								
P420 000000	SPS11A	181,440	168,000	15～30	103	30～ 45	標準 3P	直装
P421 000000	SPS21A	278,640	258,000	20～40	167			
P422 000000	SPS31A	346,680	321,000	30～55	203			
P104 000000	SPM2	340,200	315,000	30～60	305	30～ 50	標準 3P	2セット
P105 000000	SPM3	420,120	389,000		395			
P200 000000	SPL2	442,800	410,000	60～90	400	30～ 60	標準 3P	2セット
P201 000000	SPL3	544,320	504,000	70～90	510			

ソイルリフター オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
コルター	P397 904000	SPS01-CC	29,160	27,000	SPS01用	1個
ゲージ輪	P397 903000	SPS01-GW	63,720	59,000	SPS01(A)用	1台分
OSキット	P397 901000	SPS01-S1	15,120	14,000	SPS11(A)用	
	P397 902000	SPS01-S2	15,120	14,000	SPS21(A)/31(A)用	
OLキット	P397 908000	SPS01-OL	39,960	37,000	SPS21(A)/31(A)用	
ウイング	P198 906000	SPS-TW	14,040	13,000	SPS00/01(A)用	追従式ウイング
弾丸	P198 904000	SPS-DG80	11,880	11,000	SPS00/01(A)用	φ80弾丸暗渠
	P198 905000	SPS-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	P104 902000	SPM-DG80	11,880	11,000	SPM用	φ80弾丸暗渠
	P104 903000	SPM-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
	P200 903000	SPL-DG80	11,880	11,000	SPL用	φ80弾丸暗渠
	P200 904000	SPL-DG100	11,880	11,000		φ100弾丸暗渠
スチールボード	P198 909000	SPS-SB	11,880	11,000	SPS00/01(A) SPM用	スチールボード 耐磨耗性に 優れる
	P200 906000	SPL-SB	15,120	14,000	SPL用	
ビームガード	P198 903000	SPS-BG	11,880	11,000	SPS00/01(A)用	ボード・バックルトを 外しビームを保護
	P104 901000	SPM-BG	18,360	17,000	SPM用	
	P200 902000	SPL-BG	18,360	17,000	SPL用	
	P397 909000	SPS01-BG2	29,160	27,000	SPS00/01(A)用	ボードを外し サソイターとして 使用
	P104 906000	SPM-BG2	32,400	30,000	SPM用	
	P200 908000	SPL-BG2	32,400	30,000	SPL用	
カゴ車輪	P397 910000	SPS01-KA1	141,480	131,000	SPS01用	碎土用カゴ車輪 作業径30cm 作業幅1.8m
	P397 911000	SPS01-KA2	163,080	151,000	SPS01用	碎土用カゴ車輪 作業径42cm 作業幅1.8m

パラソイラー EPS/LPS/NPS シリーズ

EPS (30～56ps)
LPS (50～95ps)
NPS (80～150ps)



EPS400-K

EPS/LPS 無反転全層破碎

4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ
排水性・通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS-K/LPS-Kはカゴ車輪標準装備 可変マストの採用で圃場間の移動が容易
過負荷保護にシャープボルト採用、キャスター付スタンド標準装備
NPS 耕盤を破碎し土を斜めに上げることで土塊の反転が少なく、後作業が容易
オプションの後方ヒッチによりロータリー等を装着して複合作業が可能
NPS-W 複合作業を念頭にしたナイフ配置でヒッチ部品が標準装備
後方ヒッチ付ワイドタイプ、土の盛り上がりをも最小限に土の流れをよくする

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPSシリーズ								
P841 000000	EPS400	448,200	415,000	30～56	205	180	標準 3P	直装
P842 000000	EPS400-K	588,600	545,000		270	170		
LPSシリーズ								
R737 000000	LPS400	648,000	600,000	50～95	265	200	標準 3P 2形	2セット
R738 000000	LPS400-K	810,000	750,000		390			
NPSシリーズ								
P484 000000	NPS400	878,040	813,000	80～120	515	210	標準 3P	直装
P606 000000	NPS600-SF	1,248,480	1,156,000	100～150	710	290		
P485 000000	NPS600	1,248,480	1,156,000		720	320		
P486 000000	NPS400-K	970,920	899,000	80～120	615	210	標準 3P	直装
P607 000000	NPS600-SFK	1,340,280	1,241,000	100～150	880	290		
P487 000000	NPS600-K	1,340,280	1,241,000		905	320		
NPS-Wシリーズ								
P845 000000	NPS400-W	1,134,000	1,050,000	100～150	570	250	標準 3P	直装
P846 000000	NPS400-WK	1,242,000	1,150,000		750			
P852 000000	NPS600-W	1,404,000	1,300,000	120～150	765	380		
型式末尾 K カゴ車輪付 ※ EPS はトラクタ重量 2.29t 以下に適合 ※ LPS はトラクタ重量 3.29t 以下に適合								

######

ディスクロータリー JM(16~20ps) JB(18~26ps)



JM01

駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する

JMシリーズ 16~20ps
JBシリーズ 18~26ps
駆動ディスク内盛耕うん方式
ギャング角度調整可能(ピン差替え式) JBシリーズのみ
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R148 000000	JM401-1S	555,120	514,000	16~20	210	144	標準 3P	直装
R149 000000	JM401-2P	565,920	524,000		219		2P 直結 ※1	
R150 000000	JM401-A1	565,920	524,000	16~20	222	144	日農工 特殊 3P	A1
R172 000000	JM401-A2	565,920	524,000		223			A2
R203 000000	JM401-B	565,920	524,000		222			B
R548 000000	JB403-4S	778,680	721,000	18~22	275	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R546 000000	JB403-3S	757,080	701,000					3セット
R533 000000	JB403-0S	692,280	641,000		255			0セット
R550 000000	JB403-A1	692,280	641,000	18~22	255	150	日農工 特殊 3P	A1
R535 000000	JB403-A2	692,280	641,000					A2
R537 000000	JB403-B	692,280	641,000					B
R549 000000	JB603-4S	852,120	789,000	22~26	300	198	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R547 000000	JB603-3S	830,520	769,000					3セット
R534 000000	JB603-0S	765,720	709,000		280			0セット
R551 000000	JB603-A1	765,720	709,000	22~26	280	198	日農工 特殊 3P	A1
R536 000000	JB603-A2	765,720	709,000					A2
R538 000000	JB603-B	765,720	709,000					B

※ 1 2P 直結をご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。

ディスクロータリー / 双用すき JC (24~40ps) TR (9~26ps)



JC03

TR500

JCシリーズ 24~40ps
 駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
 通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する
 駆動ディスク内盛耕うん方式
 ギヤング角度調整可能(ハンドル式)
 キャスター付スタンド標準装備
 TR 双用すき 9~26ps
 簡単操作で反転耕うん作業が可能 樹脂フォークへらにより牽引抵抗が少ない


コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R541 000000	JC603-4S	957,960	887,000	24～40	385	195	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R540 000000	JC603-3S	936,360	867,000		3セット			
R539 000000	JC603-0S	871,560	807,000		0セット			
R544 000000	JC603-4L	968,760	897,000	24～40	395	195	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
R543 000000	JC603-3L	947,160	877,000		3セット			
R542 000000	JC603-0L	871,560	807,000		0セット			
双用すき								
3568 000000	TR-131F-(2P)	120,960	112,000	9～15 ※ 2	62	20～ 25	2P 直装 ※ 1	
4163 000000	TR-131F-(3P)	120,960	112,000		60		標準 3P 0 形	
双用すき 【在庫販売】								
3550 000000	TR-500	265,680	246,000	18～26 ※ 3	123	50	標準 3P 1 形	

※ 1 2P 直装をご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。

※ 2 手動反転双用 1 連

※ 3 自動反転双用 2 連

フレールモア FNC02 シリーズ イチョウ爪仕様 (11~45ps)




FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

イチョウ形爪仕様
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R560 000000	FNC1202-4S	565,920	524,000	11～20	225	117	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R559 000000	FNC1202-3S	544,320	504,000		3セット			
R557 000000	FNC1202-0S	479,520	444,000		0セット			
R558 000000	FNC1202-1S	490,320	454,000		205		標準 3P	直装
R564 000000	FNC1402-4S	601,560	557,000	18～30	245	138	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R563 000000	FNC1402-3S	579,960	537,000		3セット			
R561 000000	FNC1402-0S	515,160	477,000		0セット			
R562 000000	FNC1402-1S	525,960	487,000		225		標準 3P	直装
R568 000000	FNC1602-4S	679,320	629,000	24～35	285	155	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R567 000000	FNC1602-3S	657,720	609,000		3セット			
R565 000000	FNC1602-0S	592,920	549,000		0セット			
R566 000000	FNC1602-1S	603,720	559,000		265		標準 3P	直装
R572 000000	FNC1802-4S	725,760	672,000	30～45	310	176	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R571 000000	FNC1802-3S	704,160	652,000		3セット			
R569 000000	FNC1802-0S	639,360	592,000		0セット			
R570 000000	FNC1802-1S	650,160	602,000		290		標準 3P	直装

フレールモア FNC02 シリーズ イチョウ爪仕様 (11~45ps)




FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

イチョウ形爪仕様
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R606 000000	FNC1202-A1	495,720	459,000	11~20	215	117	日農工 特殊 3P	A1
R615 000000	FNC1202-A2	495,720	459,000					A2
R624 000000	FNC1202-B	495,720	459,000					B
R607 000000	FNC1402-A1	531,360	492,000	18~30	235	138	日農工 特殊 3P	A1
R616 000000	FNC1402-A2	531,360	492,000					A2
R625 000000	FNC1402-B	531,360	492,000					B
R608 000000	FNC1602-A1	609,120	564,000	24~35	275	155	日農工 特殊 3P	A1
R617 000000	FNC1602-A2	609,120	564,000					A2
R626 000000	FNC1602-B	609,120	564,000					B
R609 000000	FNC1802-A1	655,560	607,000	30~45	300	176	日農工 特殊 3P	A1
R618 000000	FNC1802-A2	655,560	607,000					A2
R627 000000	FNC1802-B	655,560	607,000					B


フレールモア FN02C/FN02CS シリーズ イチョウ爪仕様

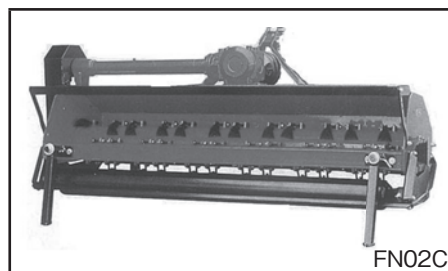FN02C (30~60ps)
FN02CS (30~45ps)

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ユニバーサルジョイント内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造 刈り高さローラ調整式
 末尾型式なし いちょう形爪仕様
 末尾型式F フレール爪仕様(1ヵ所で2本取付)
 FN1602CS(F)はオフセット仕様 最大33cm 右側にスライド可能
 (専用ハンドル付)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S054 000000	FN1602C-3S	684,720	634,000	30~45	335	155	標準 3P 0.1形	3セット
S053 000000	FN1602C-1S	631,800	585,000		315			直装
S056 000000	FN1802C-3S	732,240	678,000	40~50	425	176	標準 3P 0.1形	3セット
S055 000000	FN1802C-1S	678,240	628,000		405			直装
S057 000000	FN2002C	760,320	704,000	45~60	425	193	標準 3P	直装
オフセットタイプ(最大右33cm)								
S059 000000	FN1602CS-3S	723,600	670,000	30~45	385	155	標準 3P 0.1形	3セット
S058 000000	FN1602CS-1S	669,600	620,000		365			直装

フレールモア FNC02F シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

フレール爪仕様(1カ所に2本取付)
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R577 000000	FNC1202F-4S	565,920	524,000	11～20	230	117	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R576 000000	FNC1202F-3S	544,320	504,000					3セット
R574 000000	FNC1202F-0S	479,520	444,000		0セット			
R575 000000	FNC1202F-1S	490,320	454,000		210	標準 3P	直装	
R581 000000	FNC1402F-4S	601,560	557,000	18～30	250	138	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R580 000000	FNC1402F-3S	579,960	537,000					3セット
R578 000000	FNC1402F-0S	515,160	477,000		0セット			
R579 000000	FNC1402F-1S	525,960	487,000		230	標準 3P	直装	
R585 000000	FNC1602F-4S	679,320	629,000	24～35	290	155	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R584 000000	FNC1602F-3S	657,720	609,000					3セット
R582 000000	FNC1602F-0S	592,920	549,000		0セット			
R583 000000	FNC1602F-1S	603,720	559,000		270	標準 3P	直装	
R589 000000	FNC1802F-4S	725,760	672,000	30～45	310	176	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R588 000000	FNC1802F-3S	704,160	652,000					3セット
R586 000000	FNC1802F-0S	639,360	592,000		0セット			
R587 000000	FNC1802F-1S	650,160	602,000		290	標準 3P	直装	

フレールモア FNC02F シリーズ フレール爪仕様 (11~45ps)



FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

フレール爪仕様 (1カ所に2本取付)
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ (ミッションケース内蔵) により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
R610 000000	FNC1202F-A1	495,720	459,000	11~20	220	117	日農工 特殊 3P	A1
R619 000000	FNC1202F-A2	495,720	459,000					A2
R628 000000	FNC1202F-B	495,720	459,000					B
R611 000000	FNC1402F-A1	531,360	492,000	18~30	240	138	日農工 特殊 3P	A1
R620 000000	FNC1402F-A2	531,360	492,000					A2
R629 000000	FNC1402F-B	531,360	492,000					B
R612 000000	FNC1602F-A1	609,120	564,000	24~35	280	155	日農工 特殊 3P	A1
R621 000000	FNC1602F-A2	609,120	564,000					A2
R630 000000	FNC1602F-B	609,120	564,000					B
R613 000000	FNC1802F-A1	655,560	607,000	30~45	300	176	日農工 特殊 3P	A1
R622 000000	FNC1802F-A2	655,560	607,000					A2
R631 000000	FNC1802F-B	655,560	607,000					B

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

フレールモア FN02CF/FN02CSF シリーズ フレール爪仕様

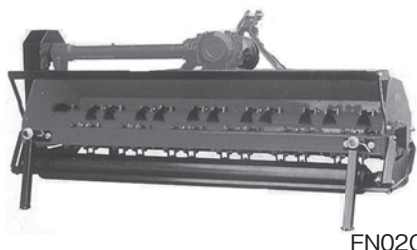FN02CF (30~60ps)
FN02CSF (30~45ps)

FN02C

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ユニバーサルジョイント内蔵)により回転慣性による
 トラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造 刈り高さローラ調整式
 末尾型式なし イチョウ形爪仕様
 末尾型式F フレール爪仕様(1ヵ所で2本取付)
 FN1602CS(F)はオフセット仕様 最大33cm 右側にスライド可能
 (専用ハンドル付)

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
S062 000000	FN1602CF-3S	684,720	634,000	30~45	345	155	標準 3P 0.1形	3セット
S061 000000	FN1602CF-1S	631,800	585,000		325			直装
S064 000000	FN1802CF-3S	732,240	678,000	40~50	435	176	標準 3P 0.1形	3セット
S063 000000	FN1802CF-1S	678,240	628,000		415			直装
S065 000000	FN2002CF	760,320	704,000	45~60	435	193	標準 3P	直装
オフセットタイプ(最大右33cm)								
S067 000000	FN1602CSF-3S	723,600	670,000	30~45	390	155	標準 3P 0.1形	3セット
S066 000000	FN1602CSF-1S	669,600	620,000		370			直装

フレールモア オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
低床対応部品	R163 910000	FNC-T16	35,640	33,000	FNC1600/1601 /1602 用	低床トラクタ 対応部品
油圧キット	P080 905000	FNO-Y	81,000	75,000	FN1601S/ 1602(C)S 用	油圧 オフセット用
電動オフセット	P488 916000	FNO-D	151,200	140,000		電動 オフセット
スタンドキット	P040 904000	FNO-S	27,000	25,000	FN1200 /1400 用	
ゲージローラー	R433 901000	FNO-G12	104,760	97,000	FNC1200/02~ 1800/02 FN1200~1400 用	大径塩ビローラー ローラー幅1200mm
キャスターサポート キット	P047 906000	FNO-KS	58,320	54,000	FN(C)1200/02~ 1400/02 用	条間調節 700m~1540m
ごぼう茎葉 処理部品	R557 902000	FNC-GO	43,200	40,000	FNC1200/1202 用	ごぼう茎葉処理 FNO-KSが必要
ウド用茎葉処理部品	R561 903000	FNC14-UK	115,560	107,000	FNC1402F用	ウド茎葉処理

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC-K (11~24ps) FNC-J (15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備
FNC1200J 剪定枝処理作業等
ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下草刈り等にも利用可能

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カンショつる刈り用								
R556 000000	FNC1002K-4S	531,360	492,000	11~24	205	100	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R555 000000	FNC1002K-3S	509,760	472,000					3セット
R553 000000	FNC1002K-0S	444,960	412,000		0セット			
R554 000000	FNC1002K-1S	455,760	422,000		標準 3P		直装	
※装着不可のトラクタがあります。弊社営業所へお問い合わせ下さい。								
剪定枝処理								
R573 000000	FNC1202J	525,960	487,000	15~20	230	117	標準 3P 0.1 形	直装

ストローチョッパー(50~80ps)/スライドモア

TDC[(25)※~56ps]
TDC-C(35~60ps)
TDM-C(60~90ps)

TDM1600C

MECシリーズ

麦の残穂処理、緑肥細断 スタティックナイフ採用で鋭い切れ味
ウインドブレード採用で細断率が向上 刈り高さローラー調整

TDC1200/1400

右上方 70 度、右下方 55 度まで作業可能

電動油圧スライド傾斜方式(外部油圧の必要なし)

TDS1400C/TDM1600C


法面作業向け 右上方 90 度、右下方 55 度まで作業可能

TDS1400Cは 1 系統、TDM1600Cは 2 系統の複動トラクタ外部油圧が必要

※外部油圧用カブラは別途ご購入下さい

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
ストローチョッパー									
R806 000000	MEC2000RV	1,155,600	1,070,000	50～70	675	200	標準 3P 1.2 形	直装	
R807 000000	MEC2300RV	1,269,000	1,175,000	55～80	750	230			
R808 000000	MEC2500RV	1,382,400	1,280,000	60～80	775	250			
R552 000000	MEC2900RV	1,502,280	1,391,000	70～80	905	290			
スライドモア TDCシリーズ 電動油圧方式									
R904 000000	TDC1200-4S	950,400	880,000	※注1 (25)～45	285	120	標準 3P 0.1 形	4セット	
R903 000000	TDC1200-3S	928,800	860,000						3セット
R900 000000	TDC1200-0S	864,000	800,000		265				0セット
R902 000000	TDC1200-1S	885,600	820,000		270				直装
R907 000000	TDC1400-4S	1,015,200	940,000	※注2 (35)～56	315	140	標準 3P 0.1 形	4セット	
R906 000000	TDC1400-3S	993,600	920,000						3セット
R901 000000	TDC1400-0S	928,800	860,000		295				0セット
R905 000000	TDC1400-1S	950,400	880,000		300				直装
スライドモア 外部油圧方式 ワンウェイクラッチ内蔵仕様									
S099 000000	TDS1400C	982,800	910,000	35～60	295	138	標準 3P 1 形	直装	
S100 000000	TDM1600C	1,210,680	1,121,000	60～90	405	155	標準 3P 2 形	直装	
※軽量トラクタは、部品番号 5840 910000 20 キロウエイト ASSY(税抜@¥15,000)が別途必要です。 注 1 TDC1200 トラクタ重量 1.5t 未満は装着不可(適応馬力を遵守して下さい) 注 2 TDC1400 トラクタ重量 2.35t 以上は装着不可(適応馬力を遵守して下さい)									

カルチウィーダー RBシリーズ (11~28ps)

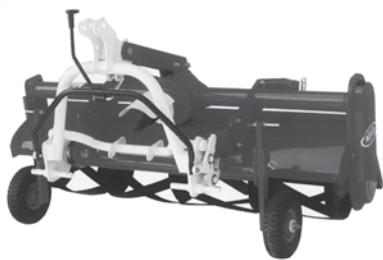

RB

果樹園などの中耕除草用
スパイラルローラーは深くなりすぎずに表層土を削るため
きれいな除草ができます

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
カルチウィーダー								
5395 000000	RB-1200-4S	426,600	395,000	11～19	183	120	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
5394 000000	RB-1200-3S	405,000	375,000		3セット			
5393 000000	RB-1200-0S	340,200	315,000		0セット			
5392 000000	RB-1200-1S	351,000	325,000		158	標準 3P	直装	
5391 000000	RB-1400-4S	464,400	430,000	19～28	190	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
5390 000000	RB-1400-3S	442,800	410,000		3セット			
5389 000000	RB-1400-0S	378,000	350,000		0セット			
5388 000000	RB-1400-1S	388,800	360,000		165	標準 3P	直装	

ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)



RM212

中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能


畦合わせはスライド式で調整が容易

耕うん部カバーはバタフライ方式採用

日農工特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
ロータリーカルチ									
P005 000000	RM212-1S	444,960	412,000	11～25	160	27 33 37 43	標準 3P 0.1 形	直装	
P207 000000	RM212-A1	474,120	439,000		175		29 33 38 43	日農工 特殊 3P	A1
P208 000000	RM212-A2	474,120	439,000						A2
P209 000000	RM212-B	474,120	439,000						B
P006 000000	RM212V-1S	444,960	412,000	11～25	160	29 33 38 43	標準 3P 0.1 形	直装	
P210 000000	RM212V-A1	474,120	439,000		175		29 33 38 43	日農工 特殊 3P	A1
P211 000000	RM212V-A2	474,120	439,000						A2
P212 000000	RM212V-B	474,120	439,000						B
P082 000000	RM212M	502,200	465,000	11～25	165	27 33 37 43	標準 3P 0.1 形	直装	
P213 000000	RM212M-A1	531,360	492,000		180		27 33 37 43	日農工 特殊 3P	A1
P214 000000	RM212M-A2	531,360	492,000						A2
P215 000000	RM212M-B	531,360	492,000						B
R318 000000	RM312-0S	739,800	685,000	18～28	260	27 33 37 43	日農工 標準 3P	0セット	
R315 000000	RM312-A1	739,800	685,000		250		27 33 37 43	日農工 特殊 3P	A1
R316 000000	RM312-A2	739,800	685,000						A2
R317 000000	RM312-B	739,800	685,000						B
P054 000000	RM312H	693,360	642,000	18～28	210	27～ 43	標準 3P 0 形	直装	

ロータリーカルチ / サンソワー RK (25~90ps)

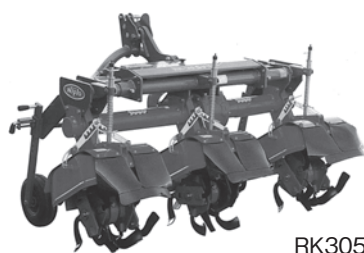

RK305UV

RK 20 シリーズ
 中耕、除草、培土、畝成形が高能率、爪軸の改良により作業速度が向上
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
 キャスター付スタンド標準装備
 RK 305UV
 大豆等土掛け作業が高能率
 条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能
 ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RK正転仕様								
R877 000000	RK320	1,047,600	970,000	40～60	430	32	標準 3P 1.2 形	直装
R878 000000	RK520	1,328,400	1,230,000	45～90	630			
RK正逆転仕様								
R126 000000	RK305UV	941,760	872,000	25～50	370	18～ 34	標準 3P 1.2 形	クイック カフ
サンソワー								
P418 000000	RMS51	214,920	199,000	50L × 1	40	RM212/312用		
P419 000000	RMS101	264,600	245,000	50L × 2	50			
P419 000000	RMS101	264,600	245,000	50L × 2	50	RK311.RK-303/305 RK320用		

※ご注文の際は、ロータリーカルチ型式を明示して下さい。

ロータリーカルチ オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
培土板RM用 (リッチャー アーム付)	5017 504000	開閉培土板 2号 B	22,680	21,000	RM212/312 RM211GL 用	7kg
	溝底14 適応畦幅60～80 1ユニット					
	5017 501000	培土板 SR-2B	48,600	45,000	RM212/312 RM211GL 用	12.5kg
	溝底10 適応畦幅70～80 1ユニット					
	5038 902000	培土板 SR-5C	48,600	45,000	RM212/312 RM211GL 用	12.5kg
	溝底12.5 適応畦幅75～90 1ユニット					
イエロー培土板	P054 907000	RMO-YB	27,000	25,000	RM212/312 RM211GL 用	
	溝底12 適応畦幅30～70 1ユニット					
外盛整形板	P054 914000	RMO-TL4	54,000	50,000	RM212/312 用	
	横幅 24 ～ 30. 畝すそ幅 86～102. 畦高 35～42 1 ユニット					
平高畝部品	P054 904000	RMO-H	74,520	69,000	RM312H 用	7kg
	平高畝栽培の中耕・培土作業用					
麦土入れ部品	P082 919000	RMO-M1	58,320	54,000	RM212M 用 1 ユニット用 F4 爪	
	P082 920000	RMO-M3	58,320	54,000	RM212M 用 1 ユニット用 V29 爪	
スタンドキット	P005 909000	RMO-S	38,880	36,000	RM212/312 用	
野菜カバー部品	P054 905000	RMO-Y	43,200	40,000	RM212/312 用	
	葉物野菜の中耕作業用 1ユニット					
爪軸500	P005 912000	RMO-T500	51,840	48,000		
	RM212用 1ユニット					
延長部品	5018 000013	3号延長部品	21,600	20,000		1ユニット分
	RK310.510.311.511用 40・46に延長					
※ユニット表記のあるものは連数分必要です。						

ロータリーカルチ オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備考	
			(税込)	(税抜)		
培土板 RK用 (リッチャー アーム別売り)	5018 504000	RKO- 開閉2号	37,800	35,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	8kg
	溝底 14 適応畦幅 60~80 1ユニット					
	P002 912000	RKO-SR21	51,840	48,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	11kg
	溝底 10 適応畦幅 70~80 1ユニット					
	P002 906000	RKO-SR3	51,840	48,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	11kg
	溝底 16 適応畦幅 70~80 1ユニット					
	P002 907000	RKO-SR5	51,840	48,000	RK320/520 RK311/511 RK305UV RK303UV(H) RK310/510用	11.5kg
リッチャーアーム RK用	溝底 12.5 適応畦幅 75~90 1ユニット					
	P055 901000	RKO-JH1	37,800	35,000	RK311/511用	ニカ平行リンク ニカ製 培土板用
	R877 901000	RKO-RA2	12,960	12,000	RK320/520用	
	P055 903000	RKO-RA	11,880	11,000	RK311/511用	固定タイプにカ製 従来固定用
	※ RK 用培土板にはリッチャーアームが付いていません。条数分必要です。					
	5018 906000	リッチャーアーム ASSY	9,504	8,800	RK310/510用 1ユニット	
2連組替部品	P002 901000	RKO-A	12,960	12,000	RK305UV用 1ユニット	
	R126 901000	RKO-2R	27,000	25,000	RK311.RK305UV用	
スタンドキット	P056 907000	RKO-ST	50,760	47,000	RK311/511.RK305UV用	
※ユニット表記のあるものは連数分必要です。						

ブロードキャスター MP-E (電動) シリーズ (13ps～)



MP220E

MP220E/330E シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4～11m) 48度、56度 2段切替可能※
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナ(税抜@¥7,700) が別途必要です

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-Eシリーズ 電動シャッター								
P592 000000	MP220E	370,440	343,000	13～	87	220	標準 3P	直装
P593 000000	MP220E-4S	474,120	439,000		日農工 標準 3P 0.1 形		107	4セット
P594 000000	MP220E-3S	452,520	419,000				3セット	
P595 000000	MP220E-0S	387,720	359,000				87	0セット
P599 000000	MP330E	398,520	369,000	20～	91	330	標準 3P	直装
P600 000000	MP330E-4S	502,200	465,000		日農工 標準 3P 0.1 形		111	4セット
P601 000000	MP330E-3S	480,600	445,000				3セット	
P602 000000	MP330E-0S	415,800	385,000				91	0セット
P596 000000	MP220E-A1	414,720	384,000	13～	108	220	日農工 特殊 3P	A1
P597 000000	MP220E-A2	414,720	384,000					A2
P598 000000	MP220E-B	414,720	384,000					B
P603 000000	MP330E-A1	442,800	410,000	20～	111	330	日農工 特殊 3P	A1
P604 000000	MP330E-A2	442,800	410,000					A2
P605 000000	MP330E-B	442,800	410,000					B

ブロードキャスター MP-E (電動) シリーズ (30ps～)



MP410E

MP410E / 510E シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6～14 m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れる FRP 製
 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MP-Eシリーズ 電動シャッター								
P709 000000	MP410E	548,640	508,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P710 000000	MP410E-4S	635,040	588,000	30～	150	400	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P711 000000	MP410E-3S	613,440	568,000					3セット
P712 000000	MP410E-0S	548,640	508,000		120			0セット
P717 000000	MP410E-4L	645,840	598,000	30～	160	400	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
P718 000000	MP410E-3L	624,240	578,000					3セット
P719 000000	MP410E-0L	548,640	508,000		120			0セット
P713 000000	MP510E	597,240	553,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P714 000000	MP510E-4S	683,640	633,000	40～	155	500	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P715 000000	MP510E-3S	662,040	613,000					3セット
P716 000000	MP510E-0S	597,240	553,000		125			0セット
P720 000000	MP510E-4L	694,440	643,000	40～	165	500	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
P721 000000	MP510E-3L	672,840	623,000					3セット
P722 000000	MP510E-0L	597,240	553,000		125			0セット

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (13ps～)



MP330

MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
散布幅(4～11 m) 48度、56度 2段切替可能※

ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
キャスター付スタンド標準装備

※角度切替は、部品番号 5310 760092 ボックススパナ(税抜@¥7,700) が別途必要です

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPシリーズ 手動シャッター								
P470 000000	MP220	302,400	280,000	13～	87	220	標準 3P	直装
P471 000000	MP220-4S	406,080	376,000	13～	107		日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P472 000000	MP220-3S	384,480	356,000		87			3セット
P473 000000	MP220-0S	319,680	296,000		0セット			
P477 000000	MP330	330,480	306,000	20～	91	330	標準 3P	直装
P478 000000	MP330-4S	434,160	402,000	20～	111		日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P479 000000	MP330-3S	412,560	382,000		91			3セット
P480 000000	MP330-0S	347,760	322,000		0セット			
P474 000000	MP220-A1	346,680	321,000	13～	108	220	日農工 特殊 3P	A1
P475 000000	MP220-A2	346,680	321,000					A2
P476 000000	MP220-B	346,680	321,000					B
P481 000000	MP330-A1	374,760	347,000	20～	111	330	日農工 特殊 3P	A1
P482 000000	MP330-A2	374,760	347,000					A2
P483 000000	MP330-B	374,760	347,000					B

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps～)



MP410

MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6～14m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP製
 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MPシリーズ 手動シャッター								
P695 000000	MP410	489,240	453,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
P696 000000	MP410-4S	575,640	533,000	30～	150	400	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P697 000000	MP410-3S	554,040	513,000		3セット			
P698 000000	MP410-0S	489,240	453,000		0セット			
P703 000000	MP410-4L	586,440	543,000	30～	160	400	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
P704 000000	MP410-3L	564,840	523,000		3セット			
P705 000000	MP410-0L	489,240	453,000		0セット			
P699 000000	MP510	537,840	498,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装
P700 000000	MP510-4S	624,240	578,000	40～	155	500	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P701 000000	MP510-3S	602,640	558,000		3セット			
P702 000000	MP510-0S	537,840	498,000		0セット			
P706 000000	MP510-4L	635,040	588,000	40～	165	500	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
P707 000000	MP510-3L	613,440	568,000		3セット			
P708 000000	MP510-0L	537,840	498,000		0セット			
5314 000000	MP-605	589,680	546,000	50～	146	600	標準 3P 1.2 形	直装
5315 000000	MP-805	648,000	600,000	60～	156	800		
5316 000000	MP-1005	738,720	684,000	70～	164	1000		

ブロードキャスターリモコンキット・オプション

機種	コード No.	型式	希望小売価格 (円)		備 考
			(税込)	(税抜)	
パワーキット	P470 907000	MP20-PW	81,000	75,000	
	MP シリーズ (ステンレス製ディスク使用タイプのみ) 散布量調節機能・専用リモコン付				
ホッパーカバー	5180 000013	HC-200	18,360	17,000	MP206/207/220 用
	5181 000011	HC-300	22,680	21,000	MP306/307/330 用
	5182 000014	HC-400	24,840	23,000	MP-405/406/410 用
	5313 000011	HC-500	28,080	26,000	MP-505/506/510 用
	5183 000013	HC-600	31,320	29,000	MP-605 用
	5184 000011	HC-800	35,640	33,000	MP-805 用
	5185 000011	HC-1000	37,800	35,000	MP-1005 用

ブロードキャスター MC08E (電動) シリーズ (13~60ps)



MC08E

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 電動シャッターにオートアジャストコントローラ採用
 肥料粒種、トラクタ車速、希望散布量、散布間隔を入力すると
 シャッター開度を制御して散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のホッパーで残量確認がしやすい(408 シリーズ除く)
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
		税込	税抜					
MC-Eシリーズ小型 スピナータイプ電動開閉								
P894 000000	MC208E	273,240	253,000	13～30	60	200	標準 3P 0.1 形	直装
P901 000000	MC308E	304,560	282,000	20～50	65	300		
P909 000000	MC408E	325,080	301,000	30～60	70	400		
P895 000000	MC208E-4S	379,080	351,000	13～30	88	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P896 000000	MC208E-3S	357,480	331,000					3 セット
P897 000000	MC208E-0S	292,680	271,000		65	0 セット		
P902 000000	MC308E-4S	410,400	380,000	20～50	93	300	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P903 000000	MC308E-3S	388,800	360,000					70
P904 000000	MC308E-0S	324,000	300,000		70	0 セット		
P910 000000	MC408E-4S	430,920	399,000	30～60	98	400	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P911 000000	MC408E-3S	409,320	379,000					75
P912 000000	MC408E-0S	344,520	319,000		75	0 セット		
P898 000000	MC208E-A1	315,360	292,000	13～30	85	200	日農工 特殊 3P	A1
P899 000000	MC208E-A2	315,360	292,000					80
P900 000000	MC208E-B	315,360	292,000		80	B		
P906 000000	MC308E-A1	346,680	321,000	20～50	90	300	日農工 特殊 3P	A1
P907 000000	MC308E-A2	346,680	321,000					85
P908 000000	MC308E-B	346,680	321,000		85	B		
P914 000000	MC408E-A1	367,200	340,000	30～60	95	400	日農工 特殊 3P	A1
P915 000000	MC408E-A2	367,200	340,000					90
P916 000000	MC408E-B	367,200	340,000		90	B		

ブロードキャスター MC08H (手動) シリーズ (13~60ps)



MC08H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のホッパーで残量確認がしやすい(408 シリーズ除く)
 キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MC-Hシリーズ小型 スピナータイプ手動開閉								
P871 000000	MC208H	216,000	200,000	13～30	60	200	標準 3P 0.1 形	直装
P878 000000	MC308H	247,320	229,000	20～50	65	300		
P886 000000	MC408H	267,840	248,000	30～60	70	400		
P872 000000	MC208H-4S	321,840	298,000	13～30	88	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P873 000000	MC208H-3S	300,240	278,000		3 セット			
P874 000000	MC208H-0S	235,440	218,000		0 セット			
P879 000000	MC308H-4S	353,160	327,000	20～50	93	300	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P880 000000	MC308H-3S	331,560	307,000		3 セット			
P881 000000	MC308H-0S	266,760	247,000		0 セット			
P887 000000	MC408H-4S	373,680	346,000	30～60	98	400	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P888 000000	MC408H-3S	352,080	326,000		3 セット			
P889 000000	MC408H-0S	287,280	266,000		0 セット			
P875 000000	MC208H-A1	258,120	239,000	13～30	85	200	日農工 特殊 3P	A1
P876 000000	MC208H-A2	258,120	239,000		A2			
P877 000000	MC208H-B	258,120	239,000		B			
P883 000000	MC308H-A1	289,440	268,000	20～50	90	300	日農工 特殊 3P	A1
P884 000000	MC308H-A2	289,440	268,000		A2			
P885 000000	MC308H-B	289,440	268,000		B			
P891 000000	MC408H-A1	309,960	287,000	30～60	95	400	日農工 特殊 3P	A1
P892 000000	MC408H-A2	309,960	287,000		A2			
P893 000000	MC408H-B	309,960	287,000		B			

ブロードキャスター MC08 (大型) シリーズ (40~120ps)



MC458

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーがダンブ式で簡単点検、清掃
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾型式 H シャッター手動開閉タイプ
 シャッターは18段階の開度設定が可能
 末尾型式 E シャッター電動開閉タイプ
 肥料の粒種、散布間隔、希望散布量、走行予定速度を入力すると
 適正なシャッター開度を設定する新システムを採用

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MC-Hシリーズ大型 スピナータイプ手動開閉								
P857 000000	MC458H	434,160	402,000	40～70	160	450	標準 3P 1.2形	直装
P858 000000	MC458H-0L	457,920	424,000		165			0セット
MC-Eシリーズ大型 スピナータイプ電動開閉								
P859 000000	MC458E	509,760	472,000	40～70	160	450	標準 3P 1.2形	直装
P862 000000	MC458E-0L	533,520	494,000		165			0セット
P860 000000	MC608E	535,680	496,000	45～80	170	600	標準 3P 1.2形	直装
P863 000000	MC608E-0L	559,440	518,000		175			0セット
P861 000000	MC1208E	622,080	576,000	70～120	185	1200	標準 3P 1.2形	直装

土壤改良・歩行

機種	コード No,	型式	希望小売価格（円）		備 考
			（税込）	（税抜）	
電動シャッター	P494 907000	ADB2020	125,280	116,000	MC07 用
	P859 901000	ACB3000	140,400	130,000	MC08 用
ホッパーカバー	P122 905000	MC00-HC20	10,800	10,000	MC200/205/207/208 用
	P123 901000	MC00-HC30	12,960	12,000	MC300/305/307/308 用
	P124 901000	MC00-HC40	15,120	14,000	MC400/405/407/408 用
	P134 903000	MC00-HC45	23,760	22,000	MC450/455/457/458 用
	P136 901000	MC00-HC60	24,840	23,000	MC600/605 用
	P138 901000	MC00-HC85	28,080	26,000	MC850/855 用
アジテーター	P122 906000	MC00-A10	12,960	12,000	MC200～400/205～405 207～407/208～408 用 （粉状肥料用）
耐磨耗ガード	P122 908000	MC00-G10	32,400	30,000	MC00/05/07/08 用

ブロードキャスター MM (化成混合散布) シリーズ (20~50ps)



MM07H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
縦軸オーガにより粒状肥料の混合が可能
ホッパーは半透明で残量がわかり、残量確認が容易にできる
キャスター付スタンド標準装備
型式末尾 EX はシャッター電動開閉シリーズ
電動シャッターは36段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能
型式末尾 H はシャッター手動開閉シリーズ
シャッターは18段階の開度設定が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MM-EXシリーズ小型 電動開閉								
P637 000000	MM307EX	365,040	338,000	20～50	80	300	標準 3P	直装
P638 000000	MM307EX-4S	470,880	436,000		日農工 標準 3P 0.1 形		105	4 セット
P639 000000	MM307EX-3S	449,280	416,000				3 セット	
P640 000000	MM307EX-0S	384,480	356,000				80	0 セット
P641 000000	MM307EX-A1	407,160	377,000	20～50	105	300	日農工 特殊 3P	A1
P642 000000	MM307EX-A2	407,160	377,000					A2
P643 000000	MM307EX-B	407,160	377,000					B
MM-Hシリーズ小型 手動開閉								
P541 000000	MM307H	307,800	285,000	20～50	80	300	標準 3P	直装
P544 000000	MM307H-4S	413,640	383,000		日農工 標準 3P 0.1 形		105	4 セット
P543 000000	MM307H-3S	392,040	363,000				3 セット	
P542 000000	MM307H-0S	327,240	303,000				80	0 セット
P545 000000	MM307H-A1	349,920	324,000	20～50	95	300	日農工 特殊 3P	A1
P546 000000	MM307H-A2	349,920	324,000					A2
P547 000000	MM307H-B	349,920	324,000					B

ブロードキャスター MB (有機肥料散布) シリーズ (30~60ps)




MB07H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 低速回転する大型アジテータにより有機肥料散布が可能
 キャスター付スタンド標準装備
 型式末尾 C E X はシャッター電動開閉シリーズ
 電動シャッターは3段階調整方式できめ細かな肥料散布が可能
 型式末尾 C H はシャッター手動開閉シリーズ
 シャッターは18段階の開度設定が可能

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	ホッパー 容量 (L)	装着方法	
		税込	税抜					
MB-CEXシリーズ小型 電動開閉								
P833 000000	MB407CEX	412,560	382,000	30～60	100	400	標準 3P 0.1 形	直装
P834 000000	MB407CEX-4S	518,400	480,000		130		日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P835 000000	MB407CEX-3S	496,800	460,000		105			3セット
P836 000000	MB407CEX-0S	432,000	400,000					0セット
P837 000000	MB407CEX-A1	454,680	421,000	30～60	130	400	日農工 特殊 3P	A1
P838 000000	MB407CEX-A2	454,680	421,000		125			A2
P839 000000	MB407CEX-B	454,680	421,000					B
MB-CHシリーズ小型 手動開閉								
P826 000000	MB407CH	355,320	329,000	30～60	100	400	標準 3P 0.1 形	直装
P829 000000	MB407CH-4S	461,160	427,000		130		日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P828 000000	MB407CH-3S	439,560	407,000		105			3セット
P827 000000	MB407CH-0S	374,760	347,000					0セット
P830 000000	MB407CH-A1	397,440	368,000	30～60	130	400	日農工 特殊 3P	A1
P831 000000	MB407CH-A2	397,440	368,000		125			A2
P832 000000	MB407CH-B	397,440	368,000					B

ライムソワー FT シリーズ FT-3 (10~24ps) FT07E (13ps~)



FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

型式末尾 K/KD 車輪駆動

FT07E シリーズ PTO 駆動

電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)


操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備

シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス

窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
5246 000000	FT-1203K	214,920	199,000	10～15	100	120	標準 3P 0 形	
5247 000000	FT-1203KD	214,920	199,000		95		ドローバー けん引	
5248 000000	FT-1553K	272,160	252,000	15～24	120	155	標準 3P 0 形	
5249 000000	FT-1553KD	272,160	252,000		115		ドローバー けん引	
電動開閉タイプ								
P763 000000	FT1407E-4S	442,800	410,000	13～20	170	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P773 000000	FT1407E-3S	421,200	390,000		3 セット			
P783 000000	FT1407E-0S	356,400	330,000		0 セット			
P793 000000	FT1407E-1S	361,800	335,000		145		標準 3P	1 セット
P764 000000	FT1607E-4S	464,400	430,000	20～28	175	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P774 000000	FT1607E-3S	442,800	410,000		3セット			
P784 000000	FT1607E-0S	378,000	350,000		145			0セット
P794 000000	FT1607E-1S	383,400	355,000		150		標準 3P	1セット
P765 000000	FT1807E-4S	486,000	450,000	25～35	180	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P775 000000	FT1807E-3S	464,400	430,000		3セット			
P785 000000	FT1807E-0S	399,600	370,000		150			0セット
P795 000000	FT1807E-1S	405,000	375,000		155		標準 3P	1セット
P766 000000	FT2007E-4S	507,600	470,000	35～	185	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P776 000000	FT2007E-3S	486,000	450,000		3セット			
P786 000000	FT2007E-0S	421,200	390,000		155			0セット
P796 000000	FT2007E-1S	426,600	395,000		160		標準 3P	1セット

ライムソワー FT 07E シリーズ (35ps～)



FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P767 000000	FT2207E-4S	529,200	490,000	35～	190	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
P777 000000	FT2207E-3S	507,600	470,000		3 セット			
P787 000000	FT2207E-0S	442,800	410,000		0 セット			
P797 000000	FT2207E-1S	448,200	415,000		165	標準 3P	1 セット	
P768 000000	FT2407E-4S	550,800	510,000	35～	195	240	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
P778 000000	FT2407E-3S	529,200	490,000		3セット			
P788 000000	FT2407E-0S	464,400	430,000		165			0セット
P798 000000	FT2407E-1S	469,800	435,000		170	標準 3P	1セット	
P806 000000	FT2407E-4L	561,600	520,000	35～	205	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4セット
P807 000000	FT2407E-3L	540,000	500,000		3セット			
P808 000000	FT2407E-0L	464,400	430,000		165			0セット

ライムソワー FT 07E シリーズ (13ps～)




FT07E

FT07E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
電動開閉タイプ								
P809 000000	FT1407E-A1	372,600	345,000	13～20	145	140	日農工 特殊 3P	A1
P810 000000	FT1407E-A2	372,600	345,000					A2
P811 000000	FT1407E-B	372,600	345,000					B
P812 000000	FT1607E-A1	394,200	365,000	20～28	150	160	日農工 特殊 3P	A1
P813 000000	FT1607E-A2	394,200	365,000					A2
P814 000000	FT1607E-B	394,200	365,000					B
P815 000000	FT1807E-A1	415,800	385,000	25～35	155	180	日農工 特殊 3P	A1
P816 000000	FT1807E-A2	415,800	385,000					A2
P817 000000	FT1807E-B	415,800	385,000					B
P818 000000	FT2007E-A1	437,400	405,000	35～	160	200	日農工 特殊 3P	A1
P819 000000	FT2007E-A2	437,400	405,000					A2
P820 000000	FT2007E-B	437,400	405,000					B

ライムソワー FT07H シリーズ (13ps～)



FT07 (写真は電動仕様)

FT07Hシリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス
 窓付ホッパー、肥料投入サポート部品付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
手動開閉タイプ									
P769 000000	FT1407H-4S	410,400	380,000	13～20	180	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
P779 000000	FT1407H-3S	388,800	360,000						3セット
P789 000000	FT1407H-0S	324,000	300,000		150				0セット
P799 000000	FT1407H-1S	329,400	305,000		155		標準 3P	1セット	
P770 000000	FT1607H-4S	432,000	400,000	20～28	185	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
P780 000000	FT1607H-3S	410,400	380,000						3セット
P790 000000	FT1607H-0S	345,600	320,000		155				0セット
P800 000000	FT1607H-1S	351,000	325,000		160		標準 3P	1セット	
P771 000000	FT1807H-4S	453,600	420,000	25～35	190	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
P781 000000	FT1807H-3S	432,000	400,000						3セット
P791 000000	FT1807H-0S	367,200	340,000		160				0セット
P801 000000	FT1807H-1S	372,600	345,000		165		標準 3P	1セット	
P772 000000	FT2007H-4S	475,200	440,000	35～	195	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット	
P782 000000	FT2007H-3S	453,600	420,000						3セット
P792 000000	FT2007H-0S	388,800	360,000		165				0セット
P802 000000	FT2007H-1S	394,200	365,000		170		標準 3P	1セット	

ロータリーソー




RS05

ロータリー搭載型 ネビジン等の薬剤散布
モーター駆動による繰出軸と振動装置により、微粉剤でもつまりが少ない
専用スイッチボックスでトラクタに乗ったまま散布 / 停止切換えが可能

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		ホッパー 容量 (L)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
ロータリーソー							
R054 000000	RS175	444,960	412,000	55×2	80	※1	
R055 000000	RS195	450,360	417,000	65×2	85	※2	
R052 000000	RS225	456,840	423,000	75×2	90	※3	
R053 000000	RS245	462,240	428,000	85×2	95	※4	

- ※ 1 ロータリー幅 1.7/1.8m 用
SX08/10. SXM00/08/10. MXR08/10. MX, LX05
- ※ 2 ロータリー幅 1.9/2.0m 用
SX08/10. SXM(L)00/08/10/11. MXR08/10. LXR08. MX, LX05
- ※ 3 ロータリー幅 2.2 m用
SXM(L)00/08/10/11. MXR, LXR08/10. MX, LX05
- ※ 4 ロータリー幅 2.4/2.6m 用
SXM(L)00/08/10/11. MXR, LXR08/10. MX, LX05

搭載型シーダー UF シリーズ

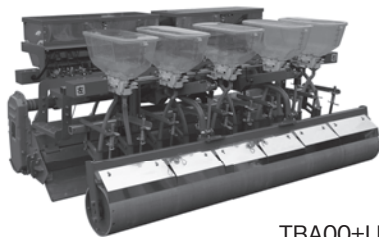

TBA00+UF


正確な施肥、播種で省力化（高能率化）
 横溝ロール方式（麦、大豆、稲、そば等）
 独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
 操作ボックスは LCD（液晶）表示で多様な情報を提供し、設定も容易
 ホッパー残量を LED で確認でき、空撒きを未然に防止可能
 施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易
 型式説明
 UF-S22H8R24 S22：施肥部付
 H8：播種条数 8条 R24：鎮圧ローラ幅2400（mm）

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		鎮圧輪幅 （mm）	質量 （kg）	備 考
		税込	税抜			
UFシーダー						
P660 000000	UF-S22H8R22	1,577,880	1,461,000	2200	370	施肥8・播種8
P663 000000	UF-S22H10R22	1,678,320	1,554,000		386	施肥8・播種10
P666 000000	UF-S22H12R22	1,778,760	1,647,000		402	施肥8・播種12
P661 000000	UF-S22H8R24	1,580,040	1,463,000	2400	372	施肥8・播種8
P664 000000	UF-S22H10R24	1,680,480	1,556,000		388	施肥8・播種10
P667 000000	UF-S22H12R24	1,780,920	1,649,000		404	施肥8・播種12
P669 000000	UF-S22H14R24	1,881,360	1,742,000		420	施肥8・播種14
P662 000000	UF-S22H8R26	1,582,200	1,465,000	2600	374	施肥8・播種8
P665 000000	UF-S22H10R26	1,682,640	1,558,000		390	施肥8・播種10
P668 000000	UF-S22H12R26	1,783,080	1,651,000		406	施肥8・播種12
P670 000000	UF-S22H14R26	1,883,520	1,744,000		422	施肥8・播種14

※シーダーのみの価格（施肥・播種）

※トラクタ重量 2.5t 以上推奨

搭載型シーダー UF シリーズ

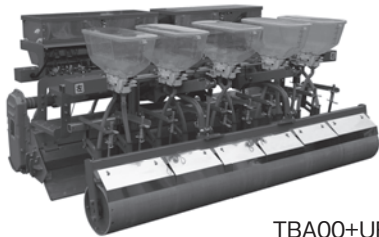


TBA00+UF

正確な播種で省力化(高能率化)
 横溝ロール方式(麦、大豆、稲、そば等)
 独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
 操作ボックスはLCD(液晶)表示で多様な情報を提供し、設定も容易
 ホッパー残量をLEDで確認でき、空撒きを未然に防止可能
 施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易
 型式説明
 UF-S22H8R24 S22:施肥部付
 H8:播種条数 8条 R24:鎮圧ローラ幅2400(mm)

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		鎮圧輪幅 (mm)	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
UFシーダー						
P671 000000	UF-H8R22	1,058,400	980,000	2200	275	播種8
P674 000000	UF-H10R22	1,158,840	1,073,000		291	播種10
P677 000000	UF-H12R22	1,259,280	1,166,000		307	播種12
P672 000000	UF-H8R24	1,060,560	982,000	2400	277	播種8
P675 000000	UF-H10R24	1,161,000	1,075,000		293	播種10
P678 000000	UF-H12R24	1,261,440	1,168,000		309	播種12
P680 000000	UF-H14R24	1,361,880	1,261,000		325	播種14
P673 000000	UF-H8R26	1,062,720	984,000	2600	279	播種8
P676 000000	UF-H10R26	1,163,160	1,077,000		295	播種10
P679 000000	UF-H12R26	1,263,600	1,170,000		311	播種12
P681 000000	UF-H14R26	1,364,040	1,263,000		327	播種14
P682 000000	UF-S22	658,800	610,000	施肥部 のみ	95	施肥8

※シーダーのみの価格(播種部のみ)

不耕起播種機 / スリップローラーシーダー NSV(60ps～) SRA(50～75ps)

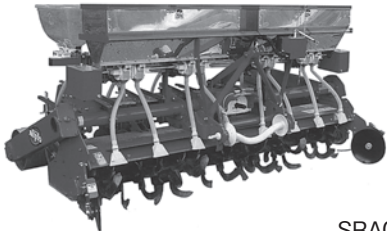 SRA01	NSV601 正確な施肥、播種で省力化(高能率化) 横溝ロール方式(麦、稲、そば) SRA01 シリーズ 麦、そば播種 新モーター制御システムとLCD(液晶)表示される多機能操作ボックスにより 簡単でより精度の高い播種作業を実現 強制駆動する鎮圧ローラは土の付着が少なく安定した作業が可能
--	--

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法		
		税込	税抜						
不耕起播種機									
P750 000000	NSV601	3,024,000	2,800,000	60～	680	180	標準 3P	直装	
スリップローラーシーダー									
P690 000000	SRA241UFSH8	2,883,600	2,670,000	50～75	775	240	標準 3P	2セット	施肥8・ 播種8
P691 000000	SRA241UFSH10	2,991,600	2,770,000		785				施肥8・ 播種10
P692 000000	SRA241UFSH12	3,099,600	2,870,000		795				施肥8・ 播種12
P693 000000	SRA241UFSH14	3,207,600	2,970,000		805				施肥8・ 播種14

※NSVはトラクタ重量2.5t以上推奨
※SRAはトラクタ重量2.3t以上推奨

シーダー用ロータリー TBA シリーズ (30~75ps)



TBA00


シーダー専用設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
砕土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
耕うん部カバーにステンレスカバー装着

コード No.	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
A817 000000	TBA2200C-4S	767,880	711,000	35~50	355	215	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
A814 000000	TBA2200C-3S	746,280	691,000					3 セット
A811 000000	TBA2200C-0S	681,480	631,000		330			0 セット
A818 000000	TBA2400C-4S	802,440	743,000	45~75	370	235	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
A815 000000	TBA2400C-3S	780,840	723,000					3 セット
A812 000000	TBA2400C-0S	716,040	663,000		345			0 セット
A819 000000	TBA2600C-4S	838,080	776,000	55~75	385	255	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
A816 000000	TBA2600C-3S	816,480	756,000					3 セット
A813 000000	TBA2600C-0S	751,680	696,000		360			0 セット
A826 000000	TBA2200C-4L	778,680	721,000	35~50	355	215	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
A823 000000	TBA2200C-3L	757,080	701,000					3 セット
A820 000000	TBA2200C-0L	681,480	631,000		330			0 セット
A827 000000	TBA2400C-4L	813,240	753,000	45~75	370	235	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
A824 000000	TBA2400C-3L	791,640	733,000					3 セット
A821 000000	TBA2400C-0L	716,040	663,000		345			0 セット
A828 000000	TBA2600C-4L	848,880	786,000	55~75	385	255	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
A825 000000	TBA2600C-3L	827,280	766,000					3 セット
A822 000000	TBA2600C-0L	751,680	696,000		360			0 セット

※トラクタ重量3t未満に適合

けん引型シーダー

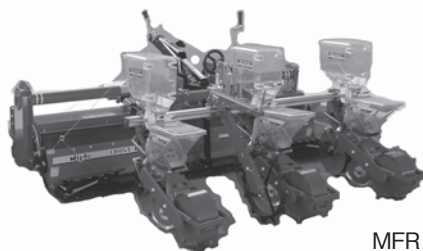

MFR

正確な施肥、播種で省力化(高能率化)
MFR 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、施肥部スライドロール方式、播種部傾斜目皿方式
MDR 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式
前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品別途必要

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	備 考	
		税込	税抜			
目皿方式 施肥・播種						
P740 000000	MFR2CE-17	397,440	368,000	72	単独鎮圧 タイプ	施肥・播種2条
P741 000000	MFR3CE-17	525,960	487,000	87		施肥・播種3条
P742 000000	MFR3CE-20	532,440	493,000	89		施肥・播種3条
P743 000000	MFR4CE-17	654,480	606,000	113		施肥・播種4条
P744 000000	MFR4CE-20	660,960	612,000	115		施肥・播種4条
P745 000000	MFR4CE-24	667,440	618,000	117		施肥・播種4条
P746 000000	MFR5CE-17	783,000	725,000	129		施肥・播種5条
P747 000000	MFR5CE-20	789,480	731,000	131		施肥・播種5条
P748 000000	MFR6CE-17	911,520	844,000	145		施肥・播種6条
P749 000000	MFR6CE-20	918,000	850,000	147		施肥・播種6条
末尾17は1.7mの角バー、繰出軸仕様 末尾20は2mの角バー、繰出軸仕様 末尾24は2.4mの角バー、繰出軸仕様 上記以外の角バー、繰出軸をご希望の場合は別途差額が発生します。						
MFR取付金具						
5484 910000	RX-SX08	70,200	65,000	CX,SX,SXR00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11.TBS00 用		
5484 916000	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 用		
5484 914000	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX,LX,DX00/01/02/05 MXR,LXR,DXR08/10.TBM00 用		
5484 913000	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 用		
P374 903000	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR08/10.BU02/03 用		
7550 905000	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR08/10/20 用		

けん引型シーダー




MDR (写真はMFR)

正確な播種で省力化(高能率化)
MFR 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、施肥部スライドロール方式、播種部傾斜目皿方式
MDR 種子5リットルホッパー付、播種部傾斜目皿方式
前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品別途必要


コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	備 考	
		税込	税抜			
目皿方式 播種						
P728 000000	MDR2CE-17	265,680	246,000	58	単独鎮圧 タイプ	播種2条
P729 000000	MDR3CE-17	358,560	332,000	70		播種3条
P730 000000	MDR3CE-20	362,880	336,000	72		播種3条
P731 000000	MDR4CE-17	451,440	418,000	85		播種4条
P732 000000	MDR4CE-20	455,760	422,000	86		播種4条
P733 000000	MDR4CE-24	460,080	426,000	88		播種4条
P734 000000	MDR5CE-17	544,320	504,000	99		播種5条
P735 000000	MDR5CE-20	548,640	508,000	101		播種5条
P736 000000	MDR6CE-17	637,200	590,000	112		播種6条
P737 000000	MDR6CE-20	641,520	594,000	114		播種6条
P738 000000	MDR7CE-17	730,080	676,000	126		播種7条
P739 000000	MDR7CE-20	734,400	680,000	128		播種7条
末尾17は1.7mの角バー、繰出軸仕様 末尾20は2mの角バー、繰出軸仕様 末尾24は2.4mの角バー、繰出軸仕様 上記以外の角バー、繰出軸をご希望の場合は別途差額が発生します。						
MDR取付金具						
5484 910000	RX-SX08	70,200	65,000	CX,SX,SXR00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11.TBS00 用		
5484 916000	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 用		
5484 914000	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX,LX,DX00/01/02/05 MXR,LXR,DXR08/10.TBM00 用		
5484 913000	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 用		
P374 903000	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR08/10.BU02/03 用		
7550 905000	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR08/10/20 用		

けん引型シーダー

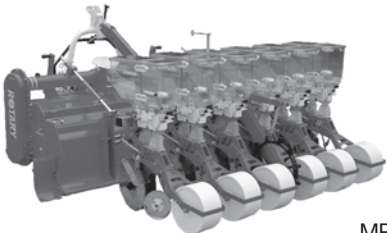 MRX	正確な施肥、播種で省力化(高能率化) MRX 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、横溝ロール方式 型式末尾Cは単独鎮圧方式 前ゲージ輪ロータリーに装着する場合、取付部品別途必要
--	--

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	備 考	
		税込	税抜			
横溝ロール方式						
P577 000000	MRX2C-17	314,280	291,000	73	単独鎮圧 タイプ	施肥・播種2条 接地輪1
P578 000000	MRX3C-17	402,840	373,000	88		施肥・播種3条 接地輪1
P694 000000	MRX3C-20	520,560	482,000	94		施肥・播種3条 接地輪2
P579 000000	MRX4C-17	491,400	455,000	103		施肥・播種4条 接地輪1
P580 000000	MRX5C-17	579,960	537,000	118		施肥・播種5条 接地輪1
P581 000000	MRX6C-17	668,520	619,000	133		施肥・播種6条 接地輪1
P582 000000	MRX6C-20	786,240	728,000	139		施肥・播種6条 接地輪2
P583 000000	MRX7C-20	874,800	810,000	154		施肥・播種7条 接地輪2
P584 000000	MRX8C-20	963,360	892,000	169		施肥・播種8条 接地輪2
末尾17は1.7mの角バー、繰出軸仕様 末尾20は2mの角バー、繰出軸仕様 上記以外の角バー繰出軸をご希望の場合は別途差額が発生します。						
MRX取付金具						
5484 910000	RX-SX08	70,200	65,000	CX,SX,SXR00/02/05/08/10 SXM(L)00/08/10/11.TBS00 用		
5484 916000	RX-TBA	70,200	65,000	TBA 用		
5484 914000	RX-MXR08	70,200	65,000	572mm MX,LX,DX00/01/02/05 MXR,LXR,DXR08/10.TBM00 用		
5484 913000	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F 用		
P374 903000	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR08/10.BU02/03 用		
7550 905000	RX-HR08	70,200	65,000	440mm HR08/10/20 用		

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~30ps)



BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため
拾い集めが容易に行え効率が良い


BL シリーズ

主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン

1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4358 000000	BL-80-4S	504,360	467,000	16～24	179	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4359 000000	BL-80-3S	482,760	447,000					3 セット
4360 000000	BL-80-0S	417,960	387,000		159			0 セット
4361 000000	BL-80-1S	428,760	397,000					直装
4362 000000	BL-95-4S	520,560	482,000	18～30	187	95	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4363 000000	BL-95-3S	498,960	462,000					3 セット
4364 000000	BL-95-0S	434,160	402,000		167			0 セット
4365 000000	BL-95-1S	444,960	412,000					直装
4366 000000	BL-105-4S	536,760	497,000	18～30	193	105	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4367 000000	BL-105-3S	515,160	477,000					3 セット
4368 000000	BL-105-0S	450,360	417,000		173			0 セット
4369 000000	BL-105-1S	461,160	427,000					直装
4370 000000	BL-125-4S	588,600	545,000	20～30	205	125	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4371 000000	BL-125-3S	567,000	525,000					3 セット
4372 000000	BL-125-0S	502,200	465,000		185			0 セット
4373 000000	BL-125-1S	513,000	475,000					直装

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)



BL

BL-Dシリーズ
 主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
 1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付
 BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4374 000000	BL-55D-4S	456,840	423,000	13~16	150	55	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4375 000000	BL-55D-3S	435,240	403,000					3 セット
4376 000000	BL-55D-0S	370,440	343,000					0 セット
4377 000000	BL-55D-1S	381,240	353,000		130		標準 3P	直装
4378 000000	BL-65D-4S	493,560	457,000	16~24	169	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4379 000000	BL-65D-3S	471,960	437,000					3 セット
4380 000000	BL-65D-0S	407,160	377,000					0 セット
4381 000000	BL-65D-1S	417,960	387,000		149		標準 3P	直装
4390 000000	BL-55FDG-4S	456,840	423,000	13~16	150	55	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4391 000000	BL-55FDG-3S	435,240	403,000					3 セット
4392 000000	BL-55FDG-0S	370,440	343,000					0 セット
4393 000000	BL-55FDG-1S	381,240	353,000		130		標準 3P	直装
4394 000000	BL-65FDG-4S	493,560	457,000	16~24	169	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4395 000000	BL-65FDG-3S	471,960	437,000					3 セット
4396 000000	BL-65FDG-0S	407,160	377,000					0 セット
4397 000000	BL-65FDG-1S	417,960	387,000		149		標準 3P	直装

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)



BL

BL-R 主な作物 バレイショ、サトイモ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付
 BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
 4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付
 BL-RSD 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
 1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、デバイダ、シュート、横送り装置付

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
4402 000000	BL-65R-4S	533,520	494,000	16～24	185	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4403 000000	BL-65R-3S	511,920	474,000					3 セット
4404 000000	BL-65R-0S	447,120	414,000		0 セット			
4405 000000	BL-65R-1S	457,920	424,000		標準 3P		直装	
4406 000000	BL-80R-4S	570,240	528,000	16～24	197	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4407 000000	BL-80R-3S	548,640	508,000					3 セット
4408 000000	BL-80R-0S	483,840	448,000		0 セット			
4409 000000	BL-80R-1S	494,640	458,000		標準 3P		直装	
4422 000000	BL-65SFDG-4S	576,720	534,000	16～24	198	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4423 000000	BL-65SFDG-3S	555,120	514,000					3 セット
4424 000000	BL-65SFDG-0S	490,320	454,000		0 セット			
4425 000000	BL-65SFDG-1S	501,120	464,000		標準 3P		直装	
4426 000000	BL-80SFDG-4S	609,120	564,000	16～24	204	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4427 000000	BL-80SFDG-3S	587,520	544,000					3 セット
4428 000000	BL-80SFDG-0S	522,720	484,000		0 セット			
4429 000000	BL-80SFDG-1S	533,520	494,000		標準 3P		直装	
4430 000000	BL-65RSD-4S	627,480	581,000	16～24	210	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
4431 000000	BL-65RSD-3S	605,880	561,000					3 セット
4432 000000	BL-65RSD-0S	541,080	501,000		0 セット			
4433 000000	BL-65RSD-1S	551,880	511,000		標準 3P		直装	

掘取機 (コンベア式) VG/D/B シリーズ


VG(50ps～)
D(9～20ps)
B(15～30ps)

  B D	VGシリーズ 50ps～ バレイショ 2畦掘取り 先金振動、段付コンベア 型式末尾Rは鎮圧ローラー付 Dシリーズ(先金樹脂板付) さつまいも、ばれいしょ、さといも Bシリーズ コンニャク、球根
--	---

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
VGシリーズ								
4323 000000	VG-1403-4L	1,246,320	1,154,000	50～	550	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
4322 000000	VG-1403-3L	1,224,720	1,134,000		3 セット			
4320 000000	VG-1403-0L	1,149,120	1,064,000		0 セット			
4321 000000	VG-1403-1L	1,159,920	1,074,000		525	標準 3P	直装	
4444 000000	VG-1403R-4L	1,372,680	1,271,000	50～	600	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
4443 000000	VG-1403R-3L	1,351,080	1,251,000		3 セット			
4441 000000	VG-1403R-0L	1,275,480	1,181,000		560			0 セット
4442 000000	VG-1403R-1L	1,286,280	1,191,000		575	標準 3P	直装	
Dシリーズ								
4044 000000	D-551A(H)	304,560	282,000	9～13	85	55	標準 3P 0 形	直装
4042 000000	D-65A(H)	367,200	340,000	15～20	99	65		
4045 000000	D-551B(H)	311,040	288,000	9～13	85	55	2P直装 ※ 1	
4043 000000	D-65B(H)	373,680	346,000	15～20	99	65		
Bシリーズ								
4025 000000	B-80	379,080	351,000	15～25	115	80	標準 3P 0.1 形	直装
4026 000000	B-95	399,600	370,000		124	95		
4065 000000	B-1051	425,520	394,000		130	105		
4020 000000	B-120	462,240	428,000	20～30	134	120		

※ 1 ご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。

掘取機 (コンベア式) AT シリーズ (20ps～)




AT

ATシリーズ 20ps～
コンニャク、球根、2段コンベア、鎮圧ローラー
キャスター付スタンド標準装備

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
G033 000000	AT951RV-3S	891,000	825,000	20～45	295	95	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
G032 000000	AT951RV-0S	826,200	765,000		275			0 セット
G034 000000	AT951RV-1S	837,000	775,000		290		標準 3P	直装
G027 000000	AT1051RV-3S	902,880	836,000	20～45	310	105	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
G026 000000	AT1051RV-0S	838,080	776,000		290			0 セット
G028 000000	AT1051RV-1S	848,880	786,000		305		標準 3P	直装
G030 000000	AT1301RV-3S	1,018,440	943,000	25～50	360	130	日農工 標準 3P 0.1 形	3 セット
G029 000000	AT1301RV-0S	953,640	883,000		330			0 セット
G031 000000	AT1301RV-1S	964,440	893,000		345		標準 3P	直装
G036 000000	AT1301RV-3L	1,018,440	943,000	50～	370	130	日農工 標準 3P 1.2 形	3 セット
G035 000000	AT1301RV-0L	953,640	883,000		330			0 セット
G037 000000	AT1301RV-1L	964,440	893,000		345		標準 3P	直装

掘取機 (リフター式) シリーズ SP (12~25ps) VD (30ps~)



VD

SPシリーズ バレイショ、カンショ、サトイモ用
浮かし掘取り
VDシリーズ ウド、アスパラ掘上げ
刃先振動式により、けん引抵抗が少ない

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
SPシリーズ								
G109 000000	SP-651(2P)	92,880	86,000	12～15	45	65	2P 直装 ※ 1	
G110 000000	SP-651(3P)	92,880	86,000				標準 3P 0 形	
4052 000000	SP-1000(2P)	96,120	89,000	12～15	60	55～100	2P 直装 ※ 1	
4158 000000	SP-1000(3P)	96,120	89,000				標準 3P 0 形	
4063 000000	SP-1400	110,160	102,000	15～25	61	71～102	標準 3P 0.1 形	
VDシリーズ								
4070 000000	VD-1050U	671,760	622,000	30～	255	105	標準 3P 1.2 形	外 用
4071 000000	VD-1050A	671,760	622,000		260			アスパラ 用

※ 1 2P 直装をご注文の際は、トラクタ型式を明示して下さい。

掘取機 (リフター式) シリーズ

VDU 01 (20~40ps)
VDN 01 (25~40ps)



VDU01+U900

刃先振動式により、けん引抵抗が少ない
VDU01 シリーズ エンジン、サトイモ、他掘上げ
キャスター付スタンド標準装備
VDN01 シリーズ 長ネギ掘上げ
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
VDUシリーズ 〔本体部+掘取部で使用〕							
P843 000000	VDU-01	369,360	342,000	20～40	本体部		標準 3P 0.1形
P410 000000	U900	103,680	96,000	VDU01 に セット	168	90	U 型 掘取刃部
P411 000000	U1100	110,160	102,000		172	110	
P412 000000	U1200	112,320	104,000		174	120	
P413 000000	U1300	117,720	109,000		176	130	
P414 000000	U1400	120,960	112,000		179	140	
P410 901000	DF900	32,400	30,000	U900にセットで使用 グド堀上げ用部品			
VDNシリーズ 〔本体部+掘取部で使用〕							
P844 000000	VDN-01	336,960	312,000	25～40	本体部		標準 3P 0.1形
P416 000000	N403	126,360	117,000	VDN01 に セット	176	40	3 本フォーク
P417 000000	N404	155,520	144,000		178	40	4 本フォーク 倒伏用 ガイド棒付



NK101 シリーズ
長ネギ収穫期、掘取、土落とし、収納梱包まで
ミニモーションによるオフセット操作

— 120 —

自走式収穫機



GRA

GH GRA シリーズ
カンショ、バレイショ、短根ニンジン収穫
GZA651
加工用カンショ収穫（フレコンパック収穫）

楽な姿勢でコンテナに収穫できるので疲労感が少なく、効率が良い
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択が可能（GHシリーズ）
作業体系に合わせた豊富なオプションをご用意

コード No,	型 式	希望小売価格(円)		エンジン (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	備 考
		税込	税抜				
ポテカルゴ *GH600 安全鑑定番号:27141							
G091 000000	GH600JOL-M	3,283,200	3,040,000	6.0～8.0	850	61	ガソリン
G102 000000	GH600JML-M	3,283,200	3,040,000				
G103 000000	GH600JML-KD	3,445,200	3,190,000	8.8	870	61	ディーゼル
ポテカルゴ *GH652 安全鑑定番号:27142							
G079 000000	GH652JSL-M	3,294,000	3,050,000	6.0～8.0	895	66	ガソリン
G080 000000	GH652JSL-KD	3,456,000	3,200,000	8.8	920	66	ディーゼル
ポテカルゴスーパー *GRA650 安全鑑定番号:36159							
G130 000000	GRA650	4,104,000	3,800,000	16	1270	66	ディーゼル
ミニハーベスター *GZA651 安全鑑定番号:36160							
G145 000000	GZA651	5,184,000	4,800,000	16	1680	66	ディーゼル

自走式収穫機 オプション

コード No,	型 式	希望小売価格（円）			備 考
		税込	税抜		
オプション部品					
G048 901000	GH02-UD	231,120	214,000	GH652用	昇降コンテナ台 後方コンテナ油圧昇降
G048 903000	GH02-PS	58,320	54,000	GH652用	バレイヨ部品
G048 905000	GH02-NB	370,440	343,000	GH652用	バレイヨ流し込み部品 選別ローラー付 ミコンテナ収納 昇降コンテナにセット
4534 917000	GHO-FC	291,600	270,000	GH652用 GR650用 GRA650用	フルコンカート ※取付にはGRO-CBが必要
G130 905000	GRA-CB	16,200	15,000	GH652用 GR650用 GRA650用	フルコンカート部品 ※GHO-FCとセットで使用
G041 906000	GRO-CB	25,920	24,000	GH652用 GR650用	フルコンカート部品 ※GHO-FCとセットで使用 【在庫販売】
G130 903000	GRA-SC	43,200	40,000	GRA650用	スクリーンASSY
G130 901000	GRA-SK	432,000	400,000	GR650用 GRA650用	諸梗取り部品
G041 901000	GRO-SK	358,560	332,000	GR650用	諸梗取り部品
G041 902000	GRO-UD	289,440	268,000	GR650KS用 GR650YD用	昇降コンテナ台 後方コンテナ油圧昇降
G041 903000	GRO-PS	58,320	54,000	GR650用	バレイヨ部品
G130 902000	GRA-NB	415,800	385,000	GRA650用	バレイヨ流し込み部品 選別ローラー付 ミコンテナ収納 昇降コンテナにセット
G041 912000	GRO-NB	416,880	386,000	GR650用	バレイヨ流し込み部品 選別ローラー付 ミコンテナ収納 昇降コンテナにセット
G012 903000	GZO-PS	228,960	212,000	GZ650K-YD用	バレイヨ部品
G041 904000	GRO-KB	75,600	70,000	GH652用 GR650用 GRA650用	こぼれ防止部品

溝掘機 / リターンデッチャシリーズ OM(30~55ps)
RD(20~30ps)


OM312

OM312シリーズ 明渠溝掘用
前進作業と後進作業を行うことにより圃場の全周開溝作業が可能
オフセット・リターン動作は電動タイプと手動タイプを用意
成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により溝さらいが可能
キャスター付スタンド標準装備
RD252シリーズ 明渠溝掘用
4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる
前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能
独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
キャスター付スタンド標準装備

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
溝掘機 OM-Eシリーズ 電動オフセット * 安全鑑定番号 : 34073								
R811 000000	OM312E-4S	1,004,400	930,000	30～55	360	30 (駄) 40	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
R810 000000	OM312E-3S	982,800	910,000		330			3 セット
R809 000000	OM312E-0S	918,000	850,000		335			0 セット
R818 000000	OM312E-1S	934,200	865,000		330		直装	1 セット
R812 000000	OM312E-0L	918,000	850,000				1.2 形	0 セット
溝掘機 OMシリーズ 手動オフセット * 安全鑑定番号 : 34073								
R815 000000	OM312-4S	766,800	710,000	30～55	345	30 (駄) 40	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
R814 000000	OM312-3S	745,200	690,000		315			3 セット
R813 000000	OM312-0S	680,400	630,000		320			0 セット
R817 000000	OM312-1S	696,600	645,000		315		直装	1 セット
R816 000000	OM312-0L	680,400	630,000				1.2 形	0 セット
オプション部品								
R809904000	OM312-ER	48,600	45,000	OM312 用 延長セン軸 (完)				
リターンデッチャ RDシリーズ								
R913 000000	RD252-4S	540,000	500,000	20～30	215	18～ 30	日農工 標準 3P 0.1 形	4セット
R912 000000	RD252-3S	518,400	480,000		190			3セット
R910 000000	RD252-0S	453,600	420,000		200			0セット
R914 000000	RD252-1S	464,400	430,000				標準 3P	直装
R916 000000	RD252-A1	464,400	430,000	20～30	190	18～ 25	日農工 特殊 3P	A1
R917 000000	RD252-A2	464,400	430,000					A2
R915 000000	RD252-B	464,400	430,000					B

振動サブソイラー / 消毒機 / 全面マルチ シリーズ

S (16~50ps)
SSD (24~30ps)
ZM (15~20ps)




SSD421-C

S28/S228 シリーズ S28 は 1 連、S228 は 2 連
作業深さ最大 45cm まで対応 PTO 軸によりナイフが振動するため牽引抵抗が少ない
ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用出来るため経済的
キャスター付スタンド標準装備
SSD421 一般野菜、根菜類用
(深さ 30cm × 条間 30cm × ピッチ 30cm 2 段注入可能)
SSD440 ※1 たばこ専用畑用
(深さ 30cm × 条間 40cm × ピッチ 40cm 1 段注入)
ZM201P 畝立て、マルチング、土かけ作業が工程

コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
振動サブソイラー Sシリーズ								
R212 000000	S28-4S	398,520	369,000	16～30	155	25～ 45	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
R211 000000	S28-3S	376,920	349,000					3 セット
R209 000000	S28-0S	312,120	289,000		0 セット			
R210 000000	S28-1S	322,920	299,000		135		標準 3P	直装
R214 000000	S228	543,240	503,000	30～50	250	25～ 40	標準 3P	直装
コード No,	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サブソイラー消毒機								
R662 000000	SSD421-C	1,057,320	979,000	24～30	298	120	標準 3P 0.1 形	直装
R217 000000	SSD440	1,152,360	1,067,000		375	160		
サブソイラー消毒機用マルチキット								
P752 000000	MMD-500	216,000	200,000	24～30	35	SSD421(C)/440 用フィルム幅 1350/1500/1800mm ※ 2		
全面マルチ								
S046 000000	ZM201P	1,455,840	1,348,000	15～20	265		標準 3P 0 形	直装
※ 1 深層土壌くん蒸法以外での使用の場合、処理後は必ずシート被覆を行って下さい。 深層土壌くん蒸法であってもシート被覆の指導がある地区では必ずシート被覆を行って下さい。 ※ 2 SSD421-C 機体番号 #2120以前 SSD440 機体番号 #1630以前は取付部品が別途必要です。 詳しくは弊社営業所までご確認下さい。								

ティラー・耕うん機用 松山すきシリーズ

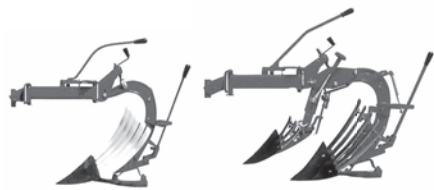

MR512F

MR83DN

型式末尾 説明

MR-78F は 片培土すき


F は 樹脂フォークへら採用 畑向き

N は 鉄製フォークへら採用 田畑兼用

S は 鉄製一枚へら採用 湿田用

コード No,	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法
		税込	税抜				
標準畑用							
6041 000000	MR-78F	29,160	27,000	1～2.5	11	12～15	ヒッチボックス 直装
6061 000000	MR-512F	50,760	47,000	3.5～7	21	20～25	
標準湿田用							
6002 000000	MR-30S	36,720	34,000	2～4	16	17～20	ヒッチボックス 直装
6004 000000	MR-44S	44,280	41,000	4～6	19	21～25	
6049 000000	MR-83S	59,400	55,000	6～10	36	25～30	
田畑兼用							
6001 000000	MR-30N	36,720	34,000	2～4	16	17～20	ヒッチボックス 直装
6003 000000	MR-44N	44,280	41,000	4～6	19	21～25	
6048 000000	MR-83N	59,400	55,000	6～10	36	25～30	
6015 000000	MR-83N(7.5kg)	64,800	60,000		44		
6016 000000	MR-83N(11kg)	65,880	61,000		47		
田畑兼用2段耕							
6010 000000	MR-44DN	69,120	64,000	4～6	28	18～24	ヒッチボックス 直装
6050 000000	MR-83DN	81,000	75,000	6～10	43	20～27	

ティラー・耕うん機用掘取機 シリーズ

 P  VP	独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため収穫が容易に行える 対象作物紹介 P シリーズ バレイショ向け VP シリーズ バレイショ向け K シリーズ こんにゃく玉、球根向け
--	--

コード No.	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
掘取機							
7015 000000	P-501D	155,520	144,000	5～	47	50	ヒッチボックス 直装
7016 000000	P-555D	162,000	150,000	6～	50	55	
7214 000000	VP-501C	160,920	149,000	4～6	46	50	
7062 000000	K-451	146,880	136,000	6～	46	45	ヒッチボックス 直装
7063 000000	K-501	155,520	144,000		50	50	
7064 000000	K-551	164,160	152,000		55	55	
取付部品							
8910 901000	B列1本掛(TB-1)	10,800	10,000	P,VP,K用			
掘取機には取付部品が付いていません。取付部品付きは、本体価格に取付部品の価格が加算されます。							
掘取機・取付部品付							
7000 000000	P-501D(TB)	166,320	154,000	5～	47	50	ヒッチボックス 直装
7010 000000	P-555D(TB)	172,800	160,000	6～	50	55	
7018 000000	VP-501C(TB)	171,720	159,000	4～6	46	50	
7166 000000	K-451(TB)	157,680	146,000	6～	46	45	ヒッチボックス 直装
7167 000000	K-501(TB)	166,320	154,000		50	50	
7168 000000	K-551(TB)	174,960	162,000		55	55	
※ご注文の際は、ティラー・耕うん機の型式を明示して下さい。							

補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限（生産停止後９年以上）を経過しております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。
今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

平成27年度 補修部品 供給停止対象型式

作業機種別	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	MP-05A シリーズ	1989
レタス包装機	NV-600 シリーズ	1993
レタス包装機	NV-400 シリーズ	1994
ドライブハロー	HL-01B シリーズ	1996
ウィングハロー	HTS-2200B	1997
スーパーロータリー	CT-02 シリーズ	1997
ロータリーカルチ	RM-211GL	1998
ロータリーカルチ	RK-310/510	1998
自走収穫機	NPP300F/P	1998
自走収穫機	GP650KM-YD/KS-YD	1999
ロータリー	CBX00 シリーズ	1999
ロータリー	SXR02 シリーズ	2000
浅起こしロータリー	SHA-2700	2000
スーパーハロー	SH-00 シリーズ	2000
ロータリーカルチ	RK-303UV/UVH	2000
あぜぬり機	MZ-250Y	2000
ロータリーハロー	BXE/BXF シリーズ	2000
スーパーハロー	BHE/BHF シリーズ	2000
ロータリー	EX00 シリーズ	2000
スプリングカルチ	AC1700/2000	2001
ストーンピッカー	CS-901B	2001
レタス包装機	NV801	2001
あぜぬり機	MZ250-A2/300-A2	2004

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

ニプロパーツリスト検索システムログイン方法につきまして

JA、販売店様につきましては、以下の方法でニプロパーツリスト検索システムにログインが可能です。

- 弊社ホームページにアクセス <http://niplo.co.jp>
- PRODUCTS ニプロの製品紹介へ移動
- 左側バナー パーツリスト(販売店・JA様用)へ移動
- ユーザ名に **niplo** と入力
- パスワードに **parts** と入力

以上でログイン完了となります。

松 山 株 式 会 社

<http://www.niplo.co.jp/>

本 社	〒386-0497 長野県上田市塩川 5155 TEL (0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556
物流センター	〒386-0497 長野県上田市塩川 2949 TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335
北海道営業所	〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良 194-5 TEL (0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516
旭川出張所	〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 TEL (0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501
帯広出張所	〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 TEL (0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373
東北営業所	〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 TEL (0229) 26-5651 FAX (0229) 26-5655
関東営業所	〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ 5-3 TEL (0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050
長野営業所	〒386-0497 長野県上田市塩川 2949 TEL (0268) 35-0323 FAX (0268) 36-4787
岡山営業所	〒708-1104 岡山県津山市綾部 1764-2 TEL (0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325
九州営業所	〒869-0416 熊本県宇土市松山町 1134-10 TEL (0964) 24-5777 FAX (0964) 22-6775
南九州出張所	〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町 3389-1 TEL (0986) 24-6412 FAX (0986) 25-7044



印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インキを使用しています。