

YANMAR

トラクタ用 ニプロインプルメント 2015年

希望小売価格表 平成27年 (8%税込価格記載)

有効期限

自 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日

代かき

ドライブハロー	01
ウィングハロー	12

あぜぬり

リターン式	26
オフセット式	34

ロータリー

オート装置付 CX・SX	40
小・中型ロータリー	
CB ~ SXR	42
大型ロータリー	
SXL ~ EXR	55
サーフロータリー	67
アッパーローター	70

耕起

深耕ロータリー	77
スピードカルチ	78
ソイルリフター	79
パラソイラー	81
ディスクロータリー	83
双用すき	84

管理・中耕

フレールモア	85
スライドモア	91
ストローチョッパー	92
カルチウィーダー	92
ロータリーカルチ	93

施肥・播種

ブロードキャスター	97
ライムソー	108
ロータリーソー	112
搭載型シーダー	113
シーダー用ロータリー	116
けん引型シーダー	117

収穫

掘取機(コンベア式)	120
掘取機(リフター式)	126
自走式収穫機	128

土壌改良・歩行

サブソイラー	130
溝掘機	130
全面マルチ	132
松山すき	133
ティラー用掘取機	134
オート装置	135



松山株式会社

目次

トラクタ用作業機

代
か
き

耕
う
ん
・
砕
土
・
整
地

耕
起

管
理

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良

ドライブハロー	HC シリーズ	01
	オート装置付シリーズ	02
	HS/HR シリーズ	08
	HL シリーズ	11
ウイングハロー	オート装置付シリーズ	12
	WCS シリーズ	15
	WBS シリーズ	16
	WRS シリーズ	18
	WRD シリーズ	21
	WMD シリーズ	22
	WLD シリーズ	23
	ハローオプション	24
あぜぬり機	リターンシリーズ	26
	オフセットシリーズ	34
	あぜぬり機オプション	38
ロータリー	オート装置付シリーズ	40
	CB/CBX シリーズ	42
	CX シリーズ	44
	SX シリーズ	46
	AXC/AXS シリーズ	49
	SXR シリーズ	53
	SXL シリーズ	55
	MXR シリーズ	57
	LXR シリーズ	59
	DXR シリーズ	63
	EXR シリーズ	65
	離島向けロータリー / スーパーロータリー	66
	サーフロータリー	67
	グランドハロー	69
	アッパーローター	70
	ロータリーオプション	74
	深耕ロータリー	77
	スピードカルチ	78
	ソイルリフター	79
	パラソイラー	81
	ディスクロータリー	83
	双用すき	84
	フレールモア	85
	スライドモア	91
	ストローチョッパー	92
	カルチウィーダー	92
	ロータリーカルチ	93
	ブロードキャスター	97
	化成混合散布機	106
	有機肥料散布機	107
	ライムソワー	108
	ロータリーソワー	112
	搭載型シーダー	113
	不耕起播種機・スリップローラーシーダー	115
	シーダー用ロータリー	116
	けん引型シーダー	117
	掘取機 コンベア式	120
	リフター式	126
	自走式収穫機	128
	サブソイラー・溝掘機	130
	リターンデッチャ	131
	消毒機・全面マルチ	132

ティラー・耕うん機用作業機

耕
起
収
穫

松山すき	133
ティラー用掘取機	134
オート装置	135

■ 価格表について

1. 本価格表の適用期間は、2015 年 1 月 1 日より 2015 年 12 月 31 日までです。期間内に急激な市場の変動が生じた場合は、改定させて頂くこともあります。
2. 本価格表は、2015 年 1 月 1 日現在の販売機種を対象としています。今後、モデルチェンジや、生産中止などにより内容が変更になる場合があります。
3. トラクタ用作業機は、荷造り済み、運賃弊社負担の価格です。本州、四国、九州、北海道以外の離島は、積出し港指定倉庫渡しになります。
4. ティラー・耕うん機用作業機は、荷造り済み、弊社最寄り営業所、または物流センター渡しの価格で、運賃は弊社では負担致しません。

■ お願い

1. 作業機は、トラクタによって装着の方法や動力伝達ジョイント（プロペラシャフト）の長さが異なります。ご発注の際は、トラクタの銘柄（メーカー名）、型式を明示してください。
2. 価格、その他についてご不明の点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ニプロ装着システム

ニプロ作業機の、トラクタへの装着方法は、「日農工標準オートヒッチ」、「標準 3 点リンク」、「日農工特殊オートヒッチ」規格を採用しています。

- 「日農工標準オートヒッチ」規格は、4セットシリーズと呼ばれ、3種類に分類されます。それぞれ型式の末尾に -4S/4L (4セット)・-3S/3L (3セット)・-0S/0L (0セット) と記号が付きます。

4セット

ロワーリンク左・右、トップリンク、ジョイントの 4 点が同時に装着できます。

3セット

ロワーリンク左・右、トップリンクが同時装着で、ジョイントは手で装着します。別売りの 4 セットジョイントを購入していただければ、後からでも 4 セットになります。

0セット

2 台目の作業機用で、カブラとジョイントが装備されていません。共有できるカブラの区分（種類）を調べてから、装着してください。

- 「標準 3 点リンク」規格は、それぞれ型式の末尾に・-1S /1L (1セット)・-2L (2セット) と記号が付きます。

1セット

ロワーリンク左・右、トップリンクをそれぞれ作業機に直接取付けます。ジョイントは手で装着します。

2セット

ロワーリンク左・右が同時装着で、トップリンクとジョイントは手で装着します。

◆各セットの仕様について

名 称	標準装備品	同時装着箇所	3点リンクの規格	型式末尾
4セット	カブラ 4 セットジョイント サポートプレート	ロワーリンク左・右 トップリンク ジョイント	日農工標準 オートヒッチ	-4L -4S
3セット	カブラ 広角ジョイント 又は普通ジョイント	ロワーリンク左・右 トップリンク	日農工標準 オートヒッチ	-3L -3S
0セット	なし	共有するジョイント の仕様に準ずる	日農工標準 オートヒッチ	-0L -0S
1セット	広角ジョイント 又は普通ジョイント		標準3点リンク	1L / 1S 又は標記なし
2セット	2点クイックカブラ 普通ジョイント	ロワーリンク左・右	標準3点リンク	-2L

◆カブラの区分

カブラの種類	トラクタ馬力	装着規格
Sカブラ	50PS程度以下	標準 3P 0.1 兼用
Lカブラ	50PS 程度以上	標準 3P 1.2 兼用

- 「標準 3 点リンク」規格は、3 点リンクとジョイントを手で付けます。
- 「日農工特殊オートヒッチ」規格は、A1 形・A2 形・B 形の 3 種類に分類されます。3 点リンクとジョイントが同時に装着できます。カブラ・ジョイントは、日農工特殊オートヒッチに準拠したトラクタに付属のカブラ・ジョイントを使用します。

型式の見方

① CX1510-4S

└─ロータリー型式 ─┘ (S カブラ)

② SX1610-0S

└─ロータリー型式 ─┘ (S カブラ)

③ MXR1810-3L

└─ロータリー型式 ─┘ (L カブラ)

④ FT2007E-1S

└─ライムソワー型式 ─┘ 1 セットです


⑤ LXR2410-2L

└─ロータリー型式 ─┘ 2 セットです。

⑥ MP220-B

└─日農工特殊オートヒッチ B 形
ブロードキャスター型式 ─┘

ドライブハロー HC10 シリーズ (11~18ps)

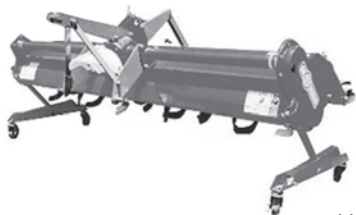

HC10

新代かき爪により、碎土・埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 土引き装置、手動開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格（円）		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
GK13,14,16,18 Ke13,14,16,18 Ke1,2,3/2A,3A,4A Ke1D/2D/3D Ke30,40,50,60 F145,155,165/F13~16 YM1502,1602,1510 YM1301~1601 P15,17 / P145,155 SP1540,1740/1500,1700 S313,315	DRH	HC1610B	254,880	236,000	130	160	2P ※ 1	
	DRH	HC1810B	285,120	264,000	145	180		
	DRH	HC2010B	317,520	294,000	160	202		
AC16,18	DRH	HCY1610BAC	260,280	241,000	140	160	日農工 特殊 3P	A2
	DRH	HCY1810BAC	290,520	269,000	155	180		
	DRH	HCY2010BAC	322,920	299,000	170	202		
EG116,118 EF116,118 AF114,116,118 AF150,160,170,180 AF15,16,17,18 AF218 CT118	DRH	HCY1610B	254,880	236,000	140	160	日農工 特殊 3P	A2
	DRH	HCY1810B	285,120	264,000	155	180		
	DRH	HCY2010B	317,520	294,000	170	202		
F5~7/F180 FX165/F(X)175 FX16/F(X)17,18	DRH	HC1610BY	254,880	236,000	140	160	特殊 3P クイック ヒッチ	A/B ヒッチ
	DRH	HC1810BY	285,120	264,000	155	180		
	DRH	HC2010BY	317,520	294,000	170	202		
11~16ps	DRH	HC1610B1S	254,880	236,000	140	160	標準 3P 0 形	1 セット ※ 2
11~18ps	DRH	HC1810B1S	285,120	264,000	155	180		1 セット ※ 2
	DRH	HC2010B1S	317,520	294,000	170	202		1 セット ※ 2
11~16ps	DRH	HC1610B0S	254,880	236,000	140	160	標準 3P 0 形	0 セット ※ 3
11~18ps	DRH	HC1810B0S	285,120	264,000	155	180		0 セット ※ 3
	DRH	HC2010B0S	317,520	294,000	170	202		0 セット ※ 3


※ 1 ご注文の際は、トラクタ形式を明示してください。

※ 2 1 セット：広角ジョイント付き

※ 3 0 セット：カブラジョイントなし

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS(16~33ps)
HR(20~54ps)

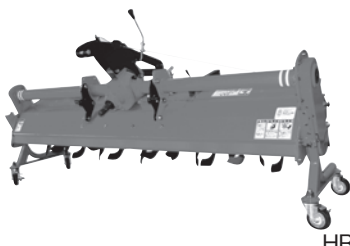

HRY20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2 段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116,118,120,122 EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~330 EF116,118,120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF116,118,120 AF218~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) RS240,270,300,330 AC18,21 US261,301 US324,328,330,334 CT250,280 CT118,122,226,230,261 301	DRH	HSY1820B5A	406,080	376,000	210	183	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付
	DRH	HSY2020B5A	417,960	387,000	225	202		
	DRH	HSY2220B5A	429,840	398,000	240	221		
	DRH	HSY2420B5A	452,520	419,000	255	244		
EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334 EG120,122 EF220,222,224 EF226,228,230 EF324,326,328(V) AF220~226(S) AF322,324,326(R) AF328,330(R) US261,301,361 US324,328,330,334 CT250,280,340,226,230 CT261,301 RS240,270,300,330	DRH	HRV2020B5A	486,000	450,000	235	200	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付
	DRH	HRV2220B5A	511,920	474,000	255	219		
	DRH	HRV2420B5A	535,680	496,000	275	242		
	DRH	HRV2620B5A	614,520	569,000	295	259		
	DRH	HRV2820B5A	630,720	584,000	315	280		


【緊プロ機】

〈参考〉

型式末尾 5A のオート装置 HRY20-EG328

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS (16~33ps)
HR (20~54ps)

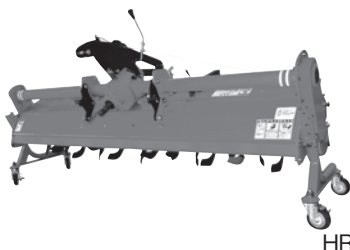

HRY20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2 段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG326~330 EF330(V) AF333	DRH-0SY5	HS1820B	406,080	376,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
	DRH-0SY5	HS2020B	417,960	387,000	235	202		
	DRH-0SY5	HS2220B	429,840	398,000	250	221		
	DRH-0SY5	HS2420B	452,520	419,000	265	244		
EG326~334 EG437,441,445,453 EF330(V)~EF342(V) AF333,336,339,342 US535~550 US401~501 CT420,401,451 CT450,550,551,552	DRH-Y5	HR2020B0S	486,000	450,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
	DRH-Y5	HR2220B0S	511,920	474,000	265	219		
	DRH-Y5	HR2420B0S	535,680	496,000	285	242		
	DRH-Y5	HR2620B0S	614,520	569,000	305	259		
	DRH-Y5	HR2820B0S	630,720	584,000	325	280		
	DRH-Y5	HR3120B0S	673,920	624,000	350	310		
AF210,230,250 AF270,290,310 AF22,24,26 AF26,28 RS24,27,30,33 F190,210,230,250	DRH	HSY1820BA	396,360	367,000	210	183	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付
	DRH	HSY2020BA	408,240	378,000	225	202		
	DRH	HSY2220BA	420,120	389,000	240	221		
	DRH	HSY2420BA	442,800	410,000	255	244		
	DRH	HRY2020BA	476,280	441,000	235	200	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付
	DRH	HRY2220BA	502,200	465,000	255	219		
	DRH	HRY2420BA	525,960	487,000	275	242		
	DRH	HRY2620BA	604,800	560,000	295	259		
	DRH	HRY2820BA	621,000	575,000	315	280		

【緊プロ機】


〈参考〉

仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

型式末尾 A のオート装置 HRY20-AF290

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS (16~33ps)
HR (20~54ps)

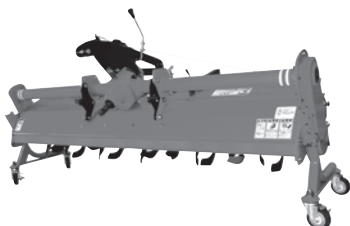

HR20Y (写真はHRY20 です)

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2 段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
F180,200,220 FF205,225,245 F(X)175,195,215,235 F(X)255,265 FX30S FX165 F(X)17,18,20,22,24	DRH	HS1820BYA	396,360	367,000	210	183	特殊 3P クイックヒッチ B ヒッチ ※	オート 装置付
	DRH	HS2020BYA	408,240	378,000	225	202		
	DRH	HS2220BYA	420,120	389,000	240	221		
	DRH	HS2420BYA	442,800	410,000	255	244		
	DRH	HR2020BYA	476,280	441,000	235	200	特殊 3P クイックヒッチ B ヒッチ ※	オート 装置付
	DRH	HR2220BYA	502,200	465,000	255	219		
	DRH	HR2420BYA	525,960	487,000	275	242		
FX285,305,335 FX26,28,32	DRH	HS1820BYA	396,360	367,000	210	183	特殊 3P クイックヒッチ C ヒッチ ※	オート 装置付
	DRH	HS2020BYA	408,240	378,000	225	202		
	DRH	HS2220BYA	420,120	389,000	240	221		
	DRH	HS2420BYA	442,800	410,000	255	244		
FX285,305,335,435 FX26,28,32,42	DRH	HR2020BYA	476,280	441,000	235	200	特殊 3P クイックヒッチ C ヒッチ ※	オート 装置付
	DRH	HR2220BYA	502,200	465,000	255	219		
	DRH	HR2420BYA	525,960	487,000	275	242		
	DRH	HR2620BYA	604,800	560,000	295	259		
	DRH	HR2820BYA	621,000	575,000	315	280		

【緊プロ機】


※ご発注に当たりクイックヒッチの種類(B ヒッチ・C ヒッチ)をご明示下さい。

〈参考〉

型式末尾 A のオート装置 HRY20-AF290

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS (16~33ps)
HR (20~54ps)

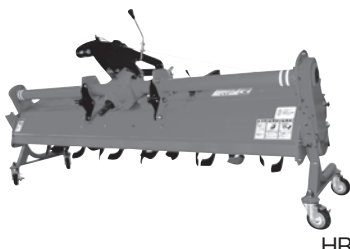

HRD20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2 段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
FV200,220,230,250 FV270,280,310 D208,228,238,258 D278,288,318	DRH	HSD1820BA	400,680	371,000	210	183	日農工 特殊 3P B	オート 装置付
	DRH	HSD2020BA	412,560	382,000	225	202		
	DRH	HSD2220BA	424,440	393,000	240	221		
	DRH	HSD2420BA	447,120	414,000	255	244		
	DRH	HRD2020BA	480,600	445,000	235	200	日農工 特殊 3P B	オート 装置付
	DRH	HRD2220BA	506,520	469,000	255	219		
	DRH	HRD2420BA	530,280	491,000	275	242		
	DRH	HRD2620BA	609,120	564,000	295	259		
	DRH	HRD2820BA	625,320	579,000	315	280		

【緊プロ機】

〈参考〉

型式末尾 A のオート装置 WAS-D238

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS (16~33ps)
HR (20~54ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行



HR20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2 段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~330	DRH-0SY5	HS1820B	406,080	376,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
EF220,222,224,226 EF228,230 EF324,326,328(V),330(V) AF322~330	DRH-0SY5	HS2020B	417,960	387,000	235	202		
US261,301 US324,328,330	DRH-0SY5	HS2220B	429,840	398,000	250	221		
CT250,280,226,230,118, 120,261,301 RS240~330	DRH-0SY5	HS2420B	452,520	419,000	265	244		
EG221,223,225,228,231 EG220,222,224,227,230 EG326~334	DRH-Y5	HR2020B0S	486,000	450,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
EG437,441,445,453 EG48,53 EG650,EF650	DRH-Y5	HR2220B0S	511,920	474,000	265	219		
EF220,222,224,226 EF228,230 EF324,326,328(V),330(V) EF334(V)~342(V)	DRH-Y5	HR2420B0S	535,680	496,000	285	242		
AF322~342 US261,301,361 US401,451,501	DRH-Y5	HR2620B0S	614,520	569,000	305	259		
US324,328,330,334 US535,540,545,550	DRH-Y5	HR2820B0S	630,720	584,000	325	280		
CT250,280,340,420,226,230 261,301 CT401/451,551/450 RS240~330	DRH-Y5	HR3120B0S	673,920	624,000	350	310		

【緊プロ機】

〈参考〉


仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ 4 セットカブラにカブラ用オート装置が装着済みに限ります。

カブラ用オート装置が装着されていない場合は、ドライブハロー OS (P8.9) にオート装置 HR20-FX305 を別途手配下さい。

ドライブハロー HS/HR20 シリーズ

HS (16~33ps)
HR (20~54ps)



HR20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
HR20 は均平板ロック機構、2 段式スプリングレーキ波形延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスト付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
AF210,230,250,270, 290,310 AF330 AF22,24,26,28,30,33,35 AF218~226 RS24,27,30,33 F190~250/180~220	DRH-0SY1	HS1820B	406,080	376,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
	DRH-0SY1	HS2020B	417,960	387,000	235	202		
	DRH-0SY1	HS2220B	429,840	398,000	250	221		
	DRH-0SY1	HS2420B	452,520	419,000	265	244		
AF210,230,250,270, 290,310 AF330,350,400,520 AF22,24,26,28,30,33,35 AF218~226 RS24,27,30,33 F210~250,200,220	DRH-Y1	HR2020B0S	486,000	450,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
	DRH-Y1	HR2220B0S	511,920	474,000	265	219		
	DRH-Y1	HR2420B0S	535,680	496,000	285	242		
	DRH-Y1	HR2620B0S	614,520	569,000	305	259		
	DRH-Y1	HR2820B0S	630,720	584,000	325	280		
F(X) 17~24 F(X) 175~265 FX165 FX30S FX285,305,335 FF205~245 US31,32	DRH-0SY2	HS1820B	406,080	376,000	220	183	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
	DRH-0SY2	HS2020B	417,960	387,000	235	202		
	DRH-0SY2	HS2220B	429,840	398,000	250	221		
	DRH-0SY2	HS2420B	452,520	419,000	265	244		
AF645,650 US31~45 US32~50 FX30S FX285,305,335 F395,475,535 F(X) 20~24/215~265 FF205~245 CT45,55	DRH-Y2	HR2020B0S	486,000	450,000	245	200	日農工 標準 3P 0.1 形 OS	オート 装置付
	DRH-Y2	HR2220B0S	511,920	474,000	265	219		
	DRH-Y2	HR2420B0S	535,680	496,000	285	242		
	DRH-Y2	HR2620B0S	614,520	569,000	305	259		
	DRH-Y2	HR2820B0S	630,720	584,000	325	280		
	DRH-Y2	HR3120B0S	673,920	624,000	350	310		

【緊プロ機】

〈参考〉

仕様末尾 Y1 のオート装置 HR20-AF400

仕様末尾 Y2 のオート装置 HR20-FX305

ドライブハロー HS20 シリーズ HS(16～33ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



HS20


新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

大型スプリングレーキ、土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー、
キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH	HS1820B4S	465,480	431,000	16～22	240	183	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HS1820B3S	443,880	411,000					3 セット
DRH	HS1820B0S	379,080	351,000		220			0 セット
DRH	HS2020B4S	477,360	442,000	18～24	255	202	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HS2020B3S	455,760	422,000					3 セット
DRH	HS2020B0S	390,960	362,000		235			0 セット
DRH	HS2220B4S	489,240	453,000	20～26	270	221	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HS2220B3S	467,640	433,000					3 セット
DRH	HS2220B0S	402,840	373,000		250			0 セット
DRH	HS2420B4S	511,920	474,000	22～33	285	244	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HS2420B3S	490,320	454,000					3 セット
DRH	HS2420B0S	425,520	394,000		265			0 セット

【緊プロ機】

ドライブハロー HR20 シリーズ HR(20～54ps)

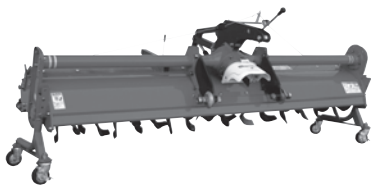

HR20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、砕土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付

キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH	HR2020B4S	545,400	505,000	20～24	265	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2020B3S	523,800	485,000					3 セット
DRH	HR2020B0S	459,000	425,000		245			0 セット
DRH	HR2220B4S	571,320	529,000	20～26	285	219	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2220B3S	549,720	509,000					3 セット
DRH	HR2220B0S	484,920	449,000		265			0 セット
DRH	HR2420B4S	595,080	551,000	22～40	305	242	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2420B3S	573,480	531,000					3 セット
DRH	HR2420B0S	508,680	471,000		285			0 セット
DRH	HR2620B4S	673,920	624,000	24～42	325	259	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2620B3S	652,320	604,000					3 セット
DRH	HR2620B0S	587,520	544,000		305			0 セット
DRH	HR2820B4S	690,120	639,000	30～52	345	280	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2820B3S	668,520	619,000					3 セット
DRH	HR2820B0S	603,720	559,000		325			0 セット
DRH	HR3120B4S	733,320	679,000	30～54	370	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR3120B3S	711,720	659,000					3 セット
DRH	HR3120B0S	646,920	599,000		350			0 セット

【緊プロ機】

ドライブハロー HR20-S シリーズ イグサ用 HR(20～50ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



HR20 (写真は爪タイプ)

特殊浮力板によりイグサの残渣物を切断し、埋め込み性能が向上
 大型スプリングレーキにより埋め込み性能が向上
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、
 雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRH	HR2020S4S	612,360	567,000	20～32	290	199	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2020S3S	590,760	547,000					3 セット
DRH	HR2020S0S	525,960	487,000		270			0 セット
DRH	HR2220S4S	694,440	643,000	30～42	320	218	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2220S3S	672,840	623,000					3 セット
DRH	HR2220S0S	608,040	563,000		300			0 セット
DRH	HR2420S4S	716,040	663,000	32～50	340	231	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRH	HR2420S3S	694,440	643,000					3 セット
DRH	HR2420S0S	629,640	583,000		320			0 セット
DRH	HR2020SA2	525,960	487,000	20～32	265	199	日農工 特殊 3P	A2
DRH	HR2220SA2	608,040	563,000	30～42	295	218		
DRH	HR2420SA2	629,640	583,000	32～50	315	231		
DRH	HR2020SB	525,960	487,000	20～32	260	199	日農工 特殊 3P	B
DRH	HR2220SB	608,040	563,000	30～42	290	218		
DRH	HR2420SB	629,640	583,000	32～50	310	231		

ドライブハロー HL20 シリーズ (45~100ps)



HL20

新代かき爪と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
エジェクターレーキ（レーキの切り込み）により水流の乱れを抑制し、
雑物の浮き上がりを抑え、仕上がり性能が向上

2段式スプリングレーキ、土引き装置、波形延長レーキ開閉ワイヤー、均平板ロック機構付

キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

仕様	型式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
大型トラクタ用								
DRH	HL2820B4L	860,760	797,000	45～65	470	274	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
DRH	HL2820B3L	839,160	777,000		3 セット			
DRH	HL2820B0L	763,560	707,000		0 セット			
DRH	HL3220B4L	892,080	826,000	50～80	515	314		4 セット
DRH	HL3220B3L	870,480	806,000		3 セット			
DRH	HL3220B0L	794,880	736,000		0 セット			
DRH	HL3420B4L	915,840	848,000	65～80	540	335		4 セット
DRH	HL3420B3L	894,240	828,000		3 セット			
DRH	HL3420B0L	818,640	758,000		0 セット			
DRH	HL3620B4L	946,080	876,000	65～100	565	355		4 セット
DRH	HL3620B3L	924,480	856,000		3 セット			
DRH	HL3620B0L	848,880	786,000		0 セット			
DRH	HL4020B4L	1,061,640	983,000	70～100	610	391		4 セット
DRH	HL4020B3L	1,040,040	963,000		3 セット			
DRH	HL4020B0L	964,440	893,000		0 セット			

【緊プロ機】

ウィングハロー オート装置付シリーズ



WBS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現(WCS10除く)
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)
 WCS/WBS/WRS10 土引き装置、延長レーキ開閉ワイヤー付き
 WBS/WRS10N 無線リモコン「Nコン」仕様 土引き、新波型延長レーキ電動
 開閉
 全型式キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG118,120,122 EG221,223 EG220,222,224 EF118,120,122 EF220,222,224 EF324 AF118,122/218~224 AF322,324 RS240 US324 CT118,122	DRV-Y5	WCS2010-A2	534,600	495,000	220	199	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WCS2210-A2	558,360	517,000	230	219		
	DRV-Y5	WCS2410-A2	581,040	538,000	234	239		
EG225,228,231 EG227,230 EG326,328,330 EF226,228,230 EF326,328(V) AF326,328,330 AF226 US261,301 US328,330 RS270,300,330 CT250,280,226,230 261,301	DRV-Y5	WBS2410-A2	729,000	675,000	310	244	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WBS2610-A2	751,680	696,000	320	264		
	DRV-Y5	WBS2810-A2	774,360	717,000	330	284		
	DRV-Y5	WBS3010-A2	798,120	739,000	340	304		オート 装置付 電動 開閉 (Nコン 仕様)
	DRV-Y5	WBS2410NA2	943,920	874,000	320	244		
	DRV-Y5	WBS2610NA2	966,600	895,000	330	264		
	DRV-Y5	WBS2810NA2	989,280	916,000	340	284		
EG330,334 AF330(R) US301,361 US330,334 RS300,330 CT340	DRV-Y5	WRS2810-A2	910,440	843,000	380	281	日農工 特殊 3P A2	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WRS3110-A2	945,000	875,000	395	310		
	DRV-Y5	WRS3410-A2	979,560	907,000	410	340		
	DRV-Y5	WRS2810NA2	1,105,920	1,024,000	405	281		オート 装置付 電動 開閉 (Nコン 仕様)
	DRV-Y5	WRS3110NA2	1,141,560	1,057,000	420	310		
	DRV-Y5	WRS3410NA2	1,176,120	1,089,000	435	340		
	DRV-Y5	WRS3610NA2	1,216,080	1,126,000	465	362		

【緊プロ機】

〈参考〉

WCS10/WBS10：仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10A-EG328

WRS10：仕様末尾 Y5 のオート装置 HRY20-EG328

※ WCS：手動開閉方式

※ WBS10：手動開閉方式

WBS10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRS10：手動開閉方式

WRS10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウィングハロー

オート装置付シリーズ

WBS10(25~34ps)
WRS10(30~56ps)

WBS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)
WBS/WRS10 土引き装置、新波型延長レーキ開閉ワイヤー付き
WBS/WRS10N 無線リモコン「Nコン」仕様 土引き、新波型延長レーキ電動
開閉
全型式キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG326~330 EF330(V) AF333	DRV-Y5	WBS2410-0S	729,000	675,000	315	244	日農工 標準 3P 0.1 形 0S	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WBS2610-0S	751,680	696,000	325	264		
	DRV-Y5	WBS2810-0S	774,360	717,000	335	284		
	DRV-Y5	WBS3010-0S	798,120	739,000	345	304		
	DRV-Y5	WBS2410N0S	943,920	874,000	325	244		オート 装置付 電動 開閉 (Nコン 仕様)
	DRV-Y5	WBS2610N0S	966,600	895,000	335	264		
	DRV-Y5	WBS2810N0S	989,280	916,000	345	284		
	DRV-Y5	WBS3010N0S	1,013,040	938,000	355	304		
EG330,334 EG437,441,445,453 EG48,53 EG650,655 EF330,334,338,342(V) EF650,655 AF333,336,339,342 US401~551 US535~550 CT401,451,551,552 CT420,450,550	DRV-Y5	WRS2810-0S	910,440	843,000	385	281	日農工 標準 3P 0.1 形 0S	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WRS3110-0S	945,000	875,000	400	310		
	DRV-Y5	WRS3410-0S	979,560	907,000	415	340		
	DRV-Y5	WRS2810N0S	1,105,920	1,024,000	410	281		オート 装置付 電動 開閉 (Nコン 仕様)
	DRV-Y5	WRS3110N0S	1,141,560	1,057,000	425	310		
	DRV-Y5	WRS3410N0S	1,176,120	1,089,000	440	340		
	DRV-Y5	WRS3610N0S	1,216,080	1,126,000	470	362		
	DRV-Y5	WRS3810N0S	1,337,040	1,238,000	485	382		

【緊プロ機】

〈参考〉

WBS10：仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10-EG330

WRS10：仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ WBS10：手動開閉方式

WBS10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRS10：手動開閉方式

WRS10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウイングハロー オート装置付シリーズ

WBS10(25~34ps)
WRS10(30~56ps)



WBS10N

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)
WBS/WRS10 土引き装置、新波型延長レーキ開閉ワイヤー付き
WBS/WRS10N 無線リモコン「Nコン」仕様 土引き、新波型延長レーキ電動
開閉
全型式キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG251,228,231 EG227,230 EG326,328,330 EF226,228,230 EF326,328,330(V) AF326~330 US261,301/US330 CT250,280,226,231 261,301	DRV-Y5	WBS2410-0S	729,000	675,000	315	244	日農工 標準 3P 0.1 形 0S	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WBS2610-0S	751,680	696,000	325	264		オート 装置付 電動 開閉 (Nコン 仕様)
	DRV-Y5	WBS2810-0S	774,360	717,000	335	284		
	DRV-Y5	WBS3010-0S	798,120	739,000	345	304		
	DRV-Y5	WBS2410N0S	943,920	874,000	325	244		
	DRV-Y5	WBS2610N0S	966,600	895,000	335	264		
	DRV-Y5	WBS2810N0S	989,280	916,000	345	284		
	DRV-Y5	WBS3010N0S	1,013,040	938,000	355	304		
EG231,230 EG330,334 EG437,441,445,453 EG48,53 EF330,334,338,342(V) AF333,336,339,342 AF330~342 US301,361,401 US451,501/US330,334 US535,540,545,550 CT340,420 CT401,451,551 CT552	DRV-Y5	WRS2810-0S	910,440	843,000	385	281	日農工 標準 3P 0.1 形 0S	オート 装置付 手動 開閉
	DRV-Y5	WRS3110-0S	945,000	875,000	400	310		オート 装置付 電動 開閉 (Nコン 仕様)
	DRV-Y5	WRS3410-0S	979,560	907,000	415	340		
	DRV-Y5	WRS2810N0S	1,105,920	1,024,000	410	281		
	DRV-Y5	WRS3110N0S	1,141,560	1,057,000	425	310		
	DRV-Y5	WRS3410N0S	1,176,120	1,089,000	440	340		
	DRV-Y5	WRS3610N0S	1,216,080	1,126,000	470	362		
	DRV-Y5	WRS3810N0S	1,337,040	1,238,000	485	382		

【緊プロ機】

〈参考〉

WBS10：仕様末尾 Y5 のオート装置 WBS10-EG330

WRS10：仕様末尾 Y5 のオート装置 HR20-EG330

※ 4 セットカブラにカブラ用オート装置が装着済みに限ります。

カブラ用オート装置が装着されていない場合は、ウイングハロー OS(P16.17.18.20)にオート装置 WBS10-FX305(WBS10 用)、HR20-FX305(WRS10 用)を別途手配下さい。

※ WBS10：手動開閉方式

WBS10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

※ WRS10：手動開閉方式

WRS10N：電動油圧開閉方式(サイドキット、マストキット付)

ウイングハロー WCS10 (手動開閉) シリーズ (18~24ps)



WCS10

3分割手動開閉

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、土引き装置、
延長レーキ開閉ワイヤー付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG118~122 EG221,223 EG220~224 EF220~224/118~122 EF324 AF322,324 AF218,224 AF118,120 AF210,230/22~24 RS240/24 CT118,122 US324,F190~230	DRV	WCS2010-A2	507,600	470,000	220	199	日農工 特殊 3P	A2
	DRV	WCS2210-A2	531,360	492,000	230	219		
	DRV	WCS2410-A2	554,040	513,000	234	239		
	DRV	WCS2010-B	507,600	470,000	220	199	日農工 特殊 3P	B
FV200~230 D208~238	DRV	WCS2210-B	531,360	492,000	230	219		
	DRV	WCS2410-B	554,040	513,000	234	239		
18~24ps	DRV	WCS2010-4S	594,000	550,000	245	199	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WCS2010-3S	572,400	530,000				3 セット
	DRV	WCS2010-0S	507,600	470,000	225			0 セット
18~24ps	DRV	WCS2210-4S	617,760	572,000	255	219	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WCS2210-3S	596,160	552,000				3 セット
	DRV	WCS2210-0S	531,360	492,000	235			0 セット
18~24ps	DRV	WCS2410-4S	640,440	593,000	259	239	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WCS2410-3S	618,840	573,000				3 セット
	DRV	WCS2410-0S	554,040	513,000	239			0 セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WBS10 (手動開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10

3分割手動開閉

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ、
 土引き装置、波型延長レーキ開閉ワイヤー付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG251,281,231 EG227,230 EG326/328/330 EF326(V)~328(V) EF226,228,230 AF250~310 AF326~330/226 AF26,28 US261,301 US328,330 RS27/30,33 RS270,300,330 CT250,280,226~230 261,301	DRV	WBS2410-A2	702,000	650,000	310	244	日農工 特殊 3P	A2
	DRV	WBS2610-A2	724,680	671,000	320	264		
	DRV	WBS2810-A2	747,360	692,000	330	284		
	DRV	WBS3010-A2	771,120	714,000	340	304		
FV250~310 D258~318	DRV	WBS2410-B	702,000	650,000	310	244	日農工 特殊 3P	B
	DRV	WBS2610-B	724,680	671,000	320	264		
	DRV	WBS2810-B	747,360	692,000	330	284		
	DRV	WBS3010-B	771,120	714,000	340	304		
25~34ps	DRV	WBS2410-4S	788,400	730,000	340	244	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS2410-3S	766,800	710,000				3 セット
	DRV	WBS2410-0S	702,000	650,000	315			0 セット
25~34ps	DRV	WBS2610-4S	811,080	751,000	350	264	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS2610-3S	789,480	731,000				3 セット
	DRV	WBS2610-0S	724,680	671,000	325			0 セット
25~34ps	DRV	WBS2810-4S	833,760	772,000	360	284	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS2810-3S	812,160	752,000				3 セット
	DRV	WBS2810-0S	747,360	692,000	335			0 セット
25~34ps	DRV	WBS3010-4S	857,520	794,000	370	304	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS3010-3S	835,920	774,000				3 セット
	DRV	WBS3010-0S	771,120	714,000	345			0 セット
【緊プロ機】								

ウイングハロー WBS10-N (電動油圧開閉) シリーズ (25~34ps)



WBS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 上位機種で好評のソイルスライダー・ラバーグレーダーを標準装備
 新波型延長レーキは、左右の吐き出しを抑え、美しい仕上がりを実現
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、エジェクターレーキ
 電動土引き装置・波型延長レーキ電動開閉
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG251,281,231 EG227,230 EG326,328,330 EF226,228,230 EF326,328,330(V) AF326~330/226 AF250~310 AF26,23 US261,301/US330,328 CT280,250,226,230,261 301 RS27,30,33 /270,300,330	DRV	WBS2410NA2	916,920	849,000	320	244	日農工 特殊 3P	A2
	DRV	WBS2610NA2	939,600	870,000	330	264		
	DRV	WBS2810NA2	962,280	891,000	340	284		
	DRV	WBS3010NA2	986,040	913,000	350	304		
FV250~310 D258~318	DRV	WBS2410NB	916,920	849,000	320	244	日農工 特殊 3P	B
	DRV	WBS2610NB	939,600	870,000	330	264		
	DRV	WBS2810NB	962,280	891,000	340	284		
	DRV	WBS3010NB	986,040	913,000	350	304		
25~34ps	DRV	WBS2410N4S	1,003,320	929,000	350	244	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS2410N3S	981,720	909,000				3 セット
	DRV	WBS2410N0S	916,920	849,000	325			0 セット
25~34ps	DRV	WBS2610N4S	1,026,000	950,000	360	264	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS2610N3S	1,004,400	930,000				3 セット
	DRV	WBS2610N0S	939,600	870,000	335			0 セット
25~34ps	DRV	WBS2810N4S	1,048,680	971,000	370	284	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS2810N3S	1,027,080	951,000				3 セット
	DRV	WBS2810N0S	962,280	891,000	345			0 セット
25~34ps	DRV	WBS3010N4S	1,072,440	993,000	380	304	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WBS3010N3S	1,050,840	973,000				3 セット
	DRV	WBS3010N0S	986,040	913,000	355			0 セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WRS10 (手動開閉) シリーズ (30~56ps)



WRS10

新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上
 エジェクターレーキ(レーキの切り込み)により水流の乱れを抑制し、雑物の浮き
 上がりを抑え、仕上がり性能が向上
 3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、
 キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG231,230 EG330,334(J) AF310 RS30,33/300,330 US330,334/301,361 CT340	DRV	WRS2810-A2	883,440	818,000	380	281	日農工 特殊 3P	A2
	DRV	WRS3110-A2	918,000	850,000	395	310		
	DRV	WRS3410-A2	952,560	882,000	410	340		
FV310 D318	DRV	WRS2810-B	883,440	818,000	380	281	日農工 特殊 3P	B
	DRV	WRS3110-B	918,000	850,000	395	310		
	DRV	WRS3410-B	952,560	882,000	410	340		
30~56ps	DRV	WRS2810-4S	969,840	898,000	410	281	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS2810-3S	948,240	878,000				3 セット
	DRV	WRS2810-0S	883,440	818,000	385			0 セット
30~56ps	DRV	WRS3110-4S	1,004,400	930,000	425	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS3110-3S	982,800	910,000				3 セット
	DRV	WRS3110-0S	918,000	850,000	400			0 セット
30~56ps	DRV	WRS3410-4S	1,038,960	962,000	440	340	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS3410-3S	1,017,360	942,000				3 セット
	DRV	WRS3410-0S	952,560	882,000	415			0 セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WRS10N (電動油圧開閉) シリーズ (30~56ps)



WRS10N

3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、エジェクターレーキ、キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG231,230 EG330,334(J) AF310 RS30,33/300,330 US330,334/301,361 CT340	DRV	WRS2810NA2	1,078,920	999,000	405	281	日農工 特殊 3P	A2
	DRV	WRS3110NA2	1,114,560	1,032,000	420	310		
	DRV	WRS3410NA2	1,149,120	1,064,000	435	340		
	DRV	WRS3610NA2	1,189,080	1,101,000	465	362		
FV310 D318	DRV	WRS2810N-B	1,078,920	999,000	405	281	日農工 特殊 3P	B
	DRV	WRS3110N-B	1,114,560	1,032,000	420	310		
	DRV	WRS3410N-B	1,149,120	1,064,000	435	340		
	DRV	WRS3610N-B	1,189,080	1,101,000	465	362		

【緊プロ機】

ウイングハロー WRS10N (電動油圧開閉) シリーズ (30～56ps)



WRS10N


3分割電動油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 スイングラバーによりレーキの追従性が良く、均平性能が向上

3WAYオペレーション機構(全面・センター・片側作業)、2段スプリングレーキ、エジェクターレーキ、キャスター付スタンド標準装備 【緊プロ機】

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
30～56ps	DRV	WRS2810N4S	1,165,320	1,079,000	435	281	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS2810N3S	1,143,720	1,059,000				3 セット
	DRV	WRS2810N0S	1,078,920	999,000	410			0 セット
30～56ps	DRV	WRS3110N4S	1,200,960	1,112,000	450	310	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS3110N3S	1,179,360	1,092,000				3 セット
	DRV	WRS3110N0S	1,114,560	1,032,000	425			0 セット
30～56ps	DRV	WRS3410N4S	1,235,520	1,144,000	465	340	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS3410N3S	1,213,920	1,124,000				3 セット
	DRV	WRS3410N0S	1,149,120	1,064,000	440			0 セット
30～56ps	DRV	WRS3610N4S	1,275,480	1,181,000	495	362	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS3610N3S	1,253,880	1,161,000				3 セット
	DRV	WRS3610N0S	1,189,080	1,101,000	470			0 セット
	DRV	WRS3610N0L	1,189,080	1,101,000	475		日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット
30～56ps	DRV	WRS3810N4S	1,396,440	1,293,000	510	382	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	DRV	WRS3810N3S	1,374,840	1,273,000				3 セット
	DRV	WRS3810N0S	1,310,040	1,213,000	485			0 セット
	DRV	WRS3810N0L	1,310,040	1,213,000	490		日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット

【緊プロ機】

ウイングハロー WRD10N(外部油圧開閉)シリーズ (45~75ps)




WRD10N

3分割外部油圧開閉※ 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
 WRD10N 従来機より軽量化を図りマッチングバランスが向上
 新代かき爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより、碎土・埋め込み性能が向上
 ソイルスライダーにより圃場全体の均平性能が向上
 ラバーグレーダーが整地性能の向上と泥飛びを軽減
 電動土引き装置・新波形延長レーキ電動開閉 キャスター付スタンド標準装備
 【緊プロ機】 ※外部油圧用カブラは別途購入ください

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV	WRD3810N4S	1,663,200	1,540,000	45~75	560	380	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRV	WRD3810N3S	1,641,600	1,520,000					3 セット
DRV	WRD3810N0S	1,576,800	1,460,000		535			0 セット
DRV	WRD4110N4S	1,721,520	1,594,000	45~75	570	410	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
DRV	WRD4110N3S	1,699,920	1,574,000					3 セット
DRV	WRD4110N0S	1,635,120	1,514,000		545			0 セット
DRV	WRD3810N4L	1,674,000	1,550,000	45~75	575	380	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
DRV	WRD3810N3L	1,652,400	1,530,000					3 セット
DRV	WRD3810N0L	1,576,800	1,460,000		535			0 セット
DRV	WRD4110N4L	1,732,320	1,604,000	45~75	585	410	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
DRV	WRD4110N3L	1,710,720	1,584,000					3 セット
DRV	WRD4110N0L	1,635,120	1,514,000		545			0 セット

【緊プロ機】

※トラクタ車重 2t~3t (EG48/53/58/65/76 クラスのトラクタ) に適合



WMD-N

3分割外部油圧開閉 無線リモコン「Nコン」仕様 大型トラクタ用
プロ農家の要求を満たす耐久性と基本性能を高次元で融合
新代掻き爪(L814爪)と大型スプリングレーキにより碎土・埋め込み性能が向上
ソイルスライダー、新波型延長レーキ電動開閉、キャスター付スタンド標準装備
WMD5000NはWフレーム構造で耐久性アップし上限馬力105馬力に対応
可動式ソイルリフター採用でトラクタ車輪に合わせることができ、
より効果的に車輪後を消し、均平度をあげる
圃場条件に合わせた均平板の加圧を加えられる
「加圧キット」標準装備(WMD5000Nのみ)
【緊プロ機】 ※外部油圧用カプラは別途購入ください


仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV	WMD4100N4L	1,933,200	1,790,000	55~95	715	406	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
DRV	WMD4100N3L	1,911,600	1,770,000					3 セット
DRV	WMD4100N0L	1,836,000	1,700,000		675			0 セット
DRV	WMD4400N4L	1,987,200	1,840,000	55~95	740	436	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
DRV	WMD4400N3L	1,965,600	1,820,000					3 セット
DRV	WMD4400N0L	1,890,000	1,750,000		700			0 セット
DRV-4L	WMD5000N	2,203,200	2,040,000	55~105	830	500	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
DRV-3L	WMD5000N	2,181,600	2,020,000					3 セット
DRV-0L	WMD5000N	2,106,000	1,950,000		790			0 セット

【緊プロ機】

※ WMD4100N/4400N はトラクタ車重 2.5t ~ 3.5t(EG58/65/76/83、EF880/890/895、CT552/652/801 クラス)に適合

※ WMD5000N はトラクタ重量 2.5t ~ 4.3t(EG76/83/97/105、CT1010 クラス)に適合

ウィングハロー WLD10 (外部油圧開閉) シリーズ (80~140ps)



WLD10NX

3 分割外部油圧開閉※

無線リモコン「N コン」仕様 大型トラクタ用

WLD5010NX/5510NX はクロスウィング方式、格納幅 245cm

WLD6010NW/6510NW は平行ウィング方式、格納幅 349cm

新代掻き爪 M290G、可動式ソイルスライダー、残耕処理刃、大型スプリングレキ標準装備で代掻き性能大幅アップ

消耗部品の耐久性アップで基本性能と耐久性を両立させたプロ農家向け仕様。

【緊プロ機】 ※外部油圧用カブラは別途購入ください

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DRV-4L	WLD5010NX	2,689,200	2,490,000	80~140	1025	501	日農工 標準 3P 1・2 形	4 セット
DRV-3L	WLD5010NX	2,667,600	2,470,000		1020			3 セット
DRV-0L	WLD5010NX	2,592,000	2,400,000		960			0 セット
DRV-4L	WLD5510NX	2,905,200	2,690,000	80~140	1065	547	日農工 標準 3P 1・2 形	4 セット
DRV-3L	WLD5510NX	2,883,600	2,670,000		1060			3 セット
DRV-0L	WLD5510NX	2,808,000	2,600,000		1000			0 セット
DRV-4L	WLD6010NW	3,121,200	2,890,000	80~140	1160	605	日農工 標準 3P 1・2 形	4 セット
DRV-3L	WLD6010NW	3,099,600	2,870,000		1155			3 セット
DRV-0L	WLD6010NW	3,024,000	2,800,000		1095			0 セット
DRV-4L	WLD6510NW	3,337,200	3,090,000	80~140	1190	651	日農工 標準 3P 1・2 形	4 セット
DRV-3L	WLD6510NW	3,315,600	3,070,000		1185			3 セット
DRV-0L	WLD6510NW	3,240,000	3,000,000		1125			0 セット

【緊プロ機】

●適応トラクタは 3 トン以上のトラクタに適合 (EG76/83/97 (C)/105 (C), CT1010/1350.JD クラス)

●型式末尾 X : クロスウィング方式、折りたたみ時の全幅 245cm (作業幅 218cm)

型式末尾 W : 平行ウィング方式、折りたたみ時の全幅 349cm (作業幅 322cm)

ハロー オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
			(税込)	(税抜)	
無線リモコン組替部品	DRVA	RMM-WSB00	49,680	46,000	WBS05-E、WRS-E、WMS、WLS用
操作ボックス ASSY	HTKH	RMT-SB02	29,160	27,000	HR10/HR08、HL08、HCS、HTS、WGS00/01用
		RMT-SU02とセットで使用 ドライブハロー、ウイングハロー、あぜぬり機共通			
セイギョユニット	DRHA	RMT-SU02	22,680	21,000	HR10/08、HL08、HCS、HTS、WGS00/01用
		RMT-SB01/02とセットで使用			
サイドキット	DRVA	RMT-SK07	29,160	27,000	WBS05N(E)、HR20、HL20用
		WBS05N(E)の場合、RMT-HK01とセットで使用 HR20の場合、HR20-HKとセットで使用 HL20の場合、HL20-HKとセットで使用			
	DRHA	RMT-SK04	29,160	27,000	HR10/HR08、HL08、HCS、HTS、WGS00/01、HV08BD、HWS用
		HR10/HR08、HL08、HCS、HTS、WGS00/01の場合、RMT-SB01/02、RMT-SU02とセットで使用 HV08BD、HWSの場合、本体付属の操作ボックスASSYを使用			
マストキット	DRVA	RMT-MK02	46,440	43,000	HR20、HS20、WBS05N(E)用
ハーネスキット	DRHA	HR20HK	74,520	69,000	HR20、HS20用(操作ボックスASSY込み)
		HR20でマストキット、サイドキットを使用する場合に必要 HS20でマストキットを使用する場合に必要			
	DRVA	RMT-HK01	7,560	7,000	WBS05N(E)用
	DRHA	HL20HK	74,520	69,000	HL20用(操作ボックスASSY込み)
		HL20で土引きキット、サイドキットを使用する場合に必要			
ツチヒキキット	DRHA	HL20TK	70,200	65,000	HL20用
スタンドキャリア	DRH	MSC1	18,360	17,000	HS/HR00用スタンドキャリア
		統一スタンド ASSY	27,000	25,000	HS01/HR00用 MA2612901000
	DRHA	HR08-05AZ	9,504	8,800	HS/HR05、08、10、AZ用スタンドキャリア
畦ざわ残耕処理刀	DRVA	WRS-AGL	14,040	13,000	WRS00/WMS畦際残耕処理刀 (L)
	DRVA	WRS-AGR	14,040	13,000	WRS00/WMS畦際残耕処理刀 (R)
小畝立部品	DRHA	HR20KT	140,400	130,000	HR2220B用、大豆小畝立
ソイルスライダー		WMS-SS	9,180	8,500	WMS-B/N用 MAF950909000
		WLS-SS	162,000	150,000	WLS-B/N用 MAF925902000
コガタソイルスライダー		WRS10-KSS	5,400	5,000	WBS10、WRS10、WRD10用カゴ車輪装着トラクタ向け MAL814909000
加圧キット		WRS10-KAK	21,600	20,000	WRS10用 (注)WRS2810(N)は装着不可 MAL814930000
		WRD10-KAK	21,600	20,000	WRD10用 MAM255905000
		WMD00-KAK	21,600	20,000	WMD4100N/4400N用 MAL940905000
送信機ホルダー		RMM-SH00	3,780	3,500	無線リモコンNコン保管用 MAR884906000
送信機DCアダプター		RMM-DC00	20,520	19,000	無線リモコンNコン保管DC電源供給用 MAR884907000

ハロー オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
			(税込)	(税抜)	
ウイングハロー 残耕処理キット		WBS10-ZS	15,120	14,000	WBS10シリーズ用 MAM113902000
		WRS10-ZS	15,120	14,000	WRS10/WRD10シリーズ用 MAL814914000
		WMD00-ZS	15,120	14,000	WMD00シリーズ用 MAL940908000
ウイングハロー レーザー取付台		LD-WRS10	20,520	19,000	WRS10シリーズ用 MAL815915000 WRS2810Nは装着不可。又、手動開閉仕様及び 特殊3点仕様に付いても装着不可
		LD-WRD10	20,520	19,000	WRD10シリーズ WMD4100N/4400N MAM255908000
		LD-WMD	20,520	19,000	WMD5000N/WLD10用 MAM293906000
		LD-WLS	20,520	19,000	WLS-Nシリーズ用 MAL925903000

あぜぬり機

SZR02 (手動) リターンシリーズ (16~25ps)



SZR02

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり
 快適な作業を実現
 手動リターン方式 オフセット/リターン用ハンドル採用により快適操作を実現
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備 末尾上面削りロータリー付

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格（円）		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116～122 EG221～225 EG220～224 EF116～122 AF116～120 AF160～180 AF322/324	ASK	SZR302-A2	642,600	595,000	200	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV200～250 D208～258	ASK	SZR302-B	642,600	595,000	200		日農工 特殊 3P	B
16～25ps	ASK	SZR302-4S	718,200	665,000	230		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	SZR302-3S	696,600	645,000				3 セット
	ASK	SZR302-0S	631,800	585,000	205			0 セット
	ASK	SZR302-1S	642,600	595,000	210	標準 3P	1 セット	
EG116～122 EG221～225 EG220～224 EF116～122 AF116～120 AF160～180 AF322/324	ASK	SZR302J-A2	718,200	665,000	215	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV210～250	ASK	SZR302J-B	718,200	665,000	215		日農工 特殊 3P	B
16～25ps	ASK	SZR302J-4S	793,800	735,000	245		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	SZR302J-3S	772,200	715,000				3 セット
	ASK	SZR302J-0S	707,400	655,000	220			0 セット
	ASK	SZR302J-1S	718,200	665,000	225	標準 3P	1 セット	

J: 上面削り付

あぜぬり機

SZR02N (電動) リターンシリーズ (16~25ps)



SZR02

無線リモコン N コン仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能

8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する伝動系の最適化により、従来あったジョイントのシャーボルトが不要となり
快適な作業を実現

電動リターン方式

オフセット無段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付

キャスト付スタンド標準装備 末尾 J: 上面削りロータリー付

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116～122 EG221～225 EG220～224 EF116～122 AF116～120 AF160～180 AF322/324	ASK	SZR302N-A2	810,000	750,000	215	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV200～250 D208～258	ASK	SZR302N-B	810,000	750,000	215		日農工 特殊 3P	B
16～25ps	ASK	SZR302N-4S	885,600	820,000	245		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	SZR302N-3S	864,000	800,000				3 セット
	ASK	SZR302N-0S	799,200	740,000	220			0 セット
	ASK	SZR302N-1S	810,000	750,000	225		標準 3P	1 セット
EG116～122 EG221～225 EG220～224 EF116～122 AF116～120 AF160～180 AF322/324	ASK-A2	SZR302NJ	885,600	820,000	230	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV210～250	ASK-B	SZR302NJ	885,600	820,000	230		日農工 特殊 3P	B
16～25ps	ASK-4S	SZR302NJ	961,200	890,000	260		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	SZR302NJ	939,600	870,000				3 セット
	ASK-0S	SZR302NJ	874,800	810,000	235			0 セット
	ASK-1S	SZR302NJ	885,600	820,000	240		標準 3P	1 セット

J: 上面削り付

N: 無線リモコン、電動リターン

あぜぬり機 DZR02W (手動) リターンシリーズシャーボルト付仕様 (25～45ps)



DZR02W

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上
 手動リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備 適応馬力上限アップでより経済的なシリーズ

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG326～334 EF326/328(V) AF26/28 AF250～310 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～361 CT226～420 CT261,301	ASK-A2	DZR302W	729,000	675,000	270	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
	ASK-A2	DZR302WJ	804,600	745,000	285			
FV250/270/280/310 D258/278/288/318	ASK-B	DZR302W	729,000	675,000	270		日農工 特殊 3P	B
	ASK-B	DZR302WJ	804,600	745,000	285			
25～45ps (上面削りなし)	ASK-4S	DZR302W	804,600	745,000	300		日農工 標準 3P	4 セット
	ASK-3S	DZR302W	783,000	725,000				3 セット
	ASK-0S	DZR302W	718,200	665,000	275			0 セット
	ASK-1S	DZR302W	729,000	675,000	280		標準 3P	直装
25～45ps (上面削り付)	ASK-4S	DZR302WJ	880,200	815,000	315		日農工 標準 3P	4 セット
	ASK-3S	DZR302WJ	858,600	795,000				3 セット
	ASK-0S	DZR302WJ	793,800	735,000	290	0 セット		
	ASK-1S	DZR302WJ	804,600	745,000	295	標準 3P	直装	

W：オフセット増量

J：上面削り付

※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合 (EG300/EG400,CT261～451クラス)

あぜぬり機 DZR02WC (手動) リターンシリーズクラッチジョイント付仕様 (25～45ps)



DZR02W

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
 耕うんカバー部分の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上
 手動リターン方式
 オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備 適応馬力上限アップにより経済的なシリーズ
 クラッチジョイント付きで石の多い圃場でもシャープボルトの交換が不要となり、
 連続作業が可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG326～334 EF326/328(V) AF26/28 AF250～310 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～361 CT226～420 CT261, 301	ASK-A2	DZR302WC	775,440	718,000	270	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
	ASK-A2	DZR302WJC	851,040	788,000	285			
FV250/270/280/310 D258/278/288/318	ASK-B	DZR302WC	775,440	718,000	270		日農工 特殊 3P	B
	ASK-B	DZR302WJC	851,040	788,000	285			
25～45ps (上面削りなし)	ASK-4S	DZR302WC	851,040	788,000	300		日農工 標準 3P	4 セット
	ASK-3S	DZR302WC	829,440	768,000				3 セット
	ASK-0S	DZR302WC	764,640	708,000	275			0 セット
	ASK-1S	DZR302WC	775,440	718,000	280		標準 3P	直装
25～45ps (上面削り付)	ASK-4S	DZR302WJC	926,640	858,000	315	日農工 標準 3P	4 セット	
	ASK-3S	DZR302WJC	905,040	838,000			3 セット	
	ASK-0S	DZR302WJC	840,240	778,000	290		0 セット	
	ASK-1S	DZR302WJC	851,040	788,000	295	標準 3P	直装	

W：オフセット増量

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付

※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合 (EG300/EG400、CT261～451 クラス)

あぜぬり機 DZR02WN (電動) リターンシリーズシャーボルト付仕様 (25～45ps)



DZR02W

無線リモコン「N コン」仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能

8面ウィングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する

スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する

耕うんカバー部分の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上

電動油圧リターン方式

オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付

キャスター付スタンド標準装備 適応馬力上限アップにより経済的なシリーズ

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG326～334 EF326/328(V) AF26/28 AF250～310 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～361 CT226～420 CT261,301	ASK-A2	DZR302WN	880,200	815,000	285	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
	ASK-A2	DZR302WNJ	955,800	885,000	300			
FV250/270/280/310 D258/278/288/318	ASK-B	DZR302WN	880,200	815,000	285		日農工 特殊 3P	B
	ASK-B	DZR302WNJ	955,800	885,000	300			
25～45ps (上面削りなし)	ASK-4S	DZR302WN	955,800	885,000	315		日農工 標準 3P	4 セット
	ASK-3S	DZR302WN	934,200	865,000				3 セット
	ASK-0S	DZR302WN	869,400	805,000	290			0 セット
	ASK-1S	DZR302WN	880,200	815,000	295		標準 3P	直装
25～45ps (上面削り付)	ASK-4S	DZR302WNJ	1,031,400	955,000	330	日農工 標準 3P	4 セット	
	ASK-3S	DZR302WNJ	1,009,800	935,000			3 セット	
	ASK-0S	DZR302WNJ	945,000	875,000	305		0 セット	
	ASK-1S	DZR302WNJ	955,800	885,000	310	標準 3P	直装	

W：オフセット増量

N：無線リモコン「N コン」仕様

J：上面削り付

※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合 (EG300/EG400,CT261～451クラス)

あぜぬり機 DZR02WNC (電動) リターンシリーズクラッチジョイント付仕様 (25～45ps)



DZR02W

無線リモコン「N コン」仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面を硬くし、崩れにくいあぜを成形する
耕うんカバー部分の見直しにより要請がしやすく、作業性が向上

電動油圧リターン方式

オフセット3段階調節、クロスダウンカットロータリー、追従式ガイド板付
キャスター付スタンド標準装備 適応馬力上限アップにより経済的なシリーズ
クラッチジョイント付きで石の多い圃場でもシャープボルトの交換が不要となり、
連続作業が可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG326～334 EF326/328(V) AF26/28 AF250～310 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～361 CT226～420 CT261, 301	ASK-A2	DZR302WNC	926,640	858,000	270	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
	ASK-A2	DZR302WNJC	1,002,240	928,000	285			
FV250/270/280/310 D258/278/288/318	ASK-B	DZR302WNC	926,640	858,000	270		日農工 特殊 3P	B
	ASK-B	DZR302WNJC	1,002,240	928,000	285			
25～45ps (上面削りなし)	ASK-4S	DZR302WNC	1,002,240	928,000	300		日農工 標準 3P	4 セット
	ASK-3S	DZR302WNC	980,640	908,000				3 セット
	ASK-0S	DZR302WNC	915,840	848,000	275			0 セット
	ASK-1S	DZR302WNC	926,640	858,000	280		標準 3P	直装
25～45ps (上面削り付)	ASK-4S	DZR302WNJC	1,077,840	998,000	315	日農工 標準 3P	4 セット	
	ASK-3S	DZR302WNJC	1,056,240	978,000			3 セット	
	ASK-0S	DZR302WNJC	991,440	918,000	290		0 セット	
	ASK-1S	DZR302WNJC	1,002,240	928,000	295	標準 3P	直装	

W：オフセット増量

N：無線リモコン、電動リターン

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付

※トラクタ重量 2,300kg 以下に適合 (EG300/EG400、CT261～451 クラス)

あぜぬり機 LZR02NJ (電動) リターンシリーズシャーボルト付仕様 (34～60ps)



LZR02

無線リモコン N コン仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットローター
 追従式ガイド板付、作業角度表示計付、キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG334 US334/361 CT340/420	ASK-A2	LZR302NJ	1,069,200	990,000	340	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
34～60ps	ASK-4S	LZR302NJ	1,144,800	1,060,000	375		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	LZR302NJ	1,123,200	1,040,000				3 セット
	ASK-0S	LZR302NJ	1,058,400	980,000	350			標準 3P
	ASK-1S	LZR302NJ	1,069,200	990,000			標準 3P	1 セット
	ASK-0L	LZR302NJ	1,058,400	980,000			日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット
EG334 US334/361 CT340/420	ASK-A2	LZR352NJ	1,080,000	1,000,000	345	25～ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A2
34～60ps	ASK-4S	LZR352NJ	1,155,600	1,070,000	380		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	LZR352NJ	1,134,000	1,050,000				3 セット
	ASK-0S	LZR352NJ	1,069,200	990,000	355			標準 3P
	ASK-1S	LZR352NJ	1,080,000	1,000,000			標準 3P	1 セット
	ASK-0L	LZR352NJ	1,069,200	990,000			日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット

J：上面削り付

N：無線リモコン、電動リターン

あぜぬり機 LZR02NJC (電動) リターンシリーズクラッチジョイント付仕様 (34～60ps)



LZR02

無線リモコン N コン仕様

前進作業と後進作業を行う事により全周のあぜぬり作業が可能
 8面ウイングディスクスリップ方式により、丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りローターが雑草等を削り土の密着性を高め、締まった上面を成形する
 電動リターン方式 上面削り付
 オフセット量無段階調整(電動)、クロスダウンカットロータリー
 追従式ガイド板付、作業角度表示計付、キャスター付スタンド標準装備
 クラッチジョイント付きで石の多い圃場でもシャープボルトの交換が不要となり、
 連続作業が可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG334 US334/361 CT340/420	ASK-A2	LZR302NJC	1,115,640	1,033,000	340	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
34～60ps	ASK-4S	LZR302NJC	1,191,240	1,103,000	375		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	LZR302NJC	1,169,640	1,083,000				3 セット
	ASK-0S	LZR302NJC	1,104,840	1,023,000	350			0 セット
	ASK-1S	LZR302NJC	1,115,640	1,033,000			標準 3P	直装
	ASK-0L	LZR302NJC	1,104,840	1,023,000			日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット
EG334 US334/361 CT340/420	ASK-A2	LZR352NJC	1,126,440	1,043,000	345	25～ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A2
34～60ps	ASK-4S	LZR352NJC	1,202,040	1,113,000	380		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	LZR352NJC	1,180,440	1,093,000				3 セット
	ASK-0S	LZR352NJC	1,115,640	1,033,000	355			0 セット
	ASK-1S	LZR352NJC	1,126,440	1,043,000			標準 3P	直装
	ASK-0L	LZR352NJC	1,115,640	1,033,000			日農工 標準 3P 1.2 形	0 セット

N：無線リモコン、電動リターン

J：上面削り付

C：クラッチジョイント付

あぜぬり機

SZ02 (手動) オフセットシリーズ (11～17ps)



SZ02

8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
スタンド位置の最適化により装着が容易にできる
クロスアップカットロータリー、追従式ガイド板付、方向輪付
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格 (円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
GK13/14/16/18 Ke14,16/30,40,60 Ke3/2A/3A/4A Ke2D/3D	ASK	SZ252	517,320	479,000	135	10～ 20 最大 23	2P ※ 1	直装
EG116 EF116 AF114/116 AF150～170	ASK	SZ252-A2	517,320	479,000	150		日農工 特殊 3P	A2
11～17ps	ASK	SZ252-1S	528,120	489,000	155		標準 3P	1 セット

※ 1：ご発注にあたりトラクタの型式を明示ください。

あぜぬり機

AUZ02 (手動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZ02

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド
 板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格（円）		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG225/228/231 EG227/230 EG326～334 EF326～328(V) AF26/28 AF250～290 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～301 CT226～420 CT261,301	ASK	AUZ302-A2	702,000	650,000	310	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV250～310 D258～318	ASK	AUZ302-B	702,000	650,000	310		日農工 特殊 3P	B
25～55ps	ASK	AUZ302-4S	777,600	720,000	340		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	AUZ302-3S	756,000	700,000				3 セット
	ASK	AUZ302-0S	691,200	640,000	315	標準 3P		0 セット
	ASK	AUZ302-1S	702,000	650,000				1 セット
EG225/228/231 EG227/230 EG326～334 EF326～328(V) AF26/28 AF250～290 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～301 CT226～420 CT261,301	ASK	AUZ352-A2	712,800	660,000	315	25～ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A2
FV250～310 D258～318	ASK	AUZ352-B	712,800	660,000	315		日農工 特殊 3P	B
25～55ps	ASK	AUZ352-4S	788,400	730,000	345		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	AUZ352-3S	766,800	710,000				3 セット
	ASK	AUZ352-0S	702,000	650,000	320	標準 3P		0 セット
	ASK	AUZ352-1S	712,800	660,000				1 セット

あぜぬり機

AUZ02 (手動) オフセットシリーズ (25~55ps)



AUZ02

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウィングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を形成する
 スパイラルローラー、オフセット量を4段階に調整可能(手動)、追従式ガイド
 板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG225/228/231 EG227/230 EG326～334 EF326～328(V) AF26/28 AF250～290 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～301 CT226～420 CT261,301	ASK	AUZ302J-A2	766,800	710,000	330	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV250～310 D258～318	ASK	AUZ302J-B	766,800	710,000	330		日農工 特殊 3P	B
25～55ps	ASK	AUZ302J-4S	842,400	780,000	360		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	AUZ302J-3S	820,800	760,000				3 セット
	ASK	AUZ302J-0S	756,000	700,000	335			0 セット
	ASK	AUZ302J-1S	766,800	710,000		標準 3P		1 セット
EG225/228/231 EG227/230 EG326～334 EF326～328(V) AF26/28 AF250～290 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～301 CT226～420 CT261,301	ASK	AUZ352J-A2	777,600	720,000	335	25～ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A2
FV250～310 D258～318	ASK	AUZ352J-B	777,600	720,000	335		日農工 特殊 3P	B
25～55ps	ASK	AUZ352J-4S	853,200	790,000	365		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK	AUZ352J-3S	831,600	770,000				3 セット
	ASK	AUZ352J-0S	766,800	710,000	340			0 セット
	ASK	AUZ352J-1S	777,600	720,000		標準 3P		1 セット
J：上面削り付								



AUZO2

無線リモコン N コン仕様

元あぜを3段にカットするアップカットロータリー方式を採用
 8面ウイングディスクスリップ方式により丈夫な土膜をつくり漏水を防止する
 スパイラルローラーによりあぜ上面が硬く、崩れにくいあぜを成形する
 上面削りロータリーが雑草等を削り、土の密着性を高め締まった面を形成する
 オフセット量を無段階に調整可能(電動)、追従式ガイド板付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	あぜ高さ (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG225/228/231 EG227/230 EG326～334 EF326～328(V) AF26/28 AF250～290 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～301 CT226～420 CT261,301	ASK-A2	AUZ302NJ	858,600	795,000	335	18～ 25 最大 28	日農工 特殊 3P	A2
FV250～310 D258～318	ASK-B	AUZ302NJ	858,600	795,000	335		日農工 特殊 3P	B
25～55ps	ASK-4S	AUZ302NJ	934,200	865,000	365		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	AUZ302NJ	912,600	845,000				3 セット
	ASK-0S	AUZ302NJ	847,800	785,000	340			0 セット
	ASK-1S	AUZ302NJ	858,600	795,000		標準 3P		1 セット
EG225/228/231 EG227/230 EG326～334 EF326～328(V) AF26/28 AF250～290 AF326～330 RS270～330 US328～334 US261～301 CT226～420 CT261,301	ASK-A2	AUZ352NJ	869,400	805,000	340	25～ 30 最大 33	日農工 特殊 3P	A2
FV250～310 D258～318	ASK-B	AUZ352NJ	869,400	805,000	340		日農工 特殊 3P	B
25～55ps	ASK-4S	AUZ352NJ	945,000	875,000	370		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	ASK-3S	AUZ352NJ	923,400	855,000				3 セット
	ASK-0S	AUZ352NJ	858,600	795,000	345			0 セット
	ASK-1S	AUZ352NJ	869,400	805,000				標準 3P
25～55ps	ASK-4L	AUZ352LNJ	1,009,800	935,000	390		日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	ASK-3L	AUZ352LNJ	988,200	915,000				3 セット
	ASK-0L	AUZ352LNJ	912,600	845,000	355			0 セット

J: 上面削り付 N: 無線リモコン、電動オフセット L: オフセット増量タイプ

あぜめり機 オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適 応	備 考
			(税込)	(税抜)		
ショートローラー	ASKA	DZR-SR	7,560	7,000	SZ02 AUZ00(E)/02(N) SZR02(N) NZR02(S) DZR00(E)/02(N)/02W(N) LZR00/02用	上面ローラー狭幅
延長スパイラル94 ※1			14,040	13,000		スパイラルローラーの延長94mm MAR514520000
中あぜ部品	ASKA	DZR-NA	54,000	50,000		500mmディスク 8Mディスク用
低あぜ用中あぜ キット	ASKA	DZR-TNA	57,240	53,000		低あぜ用
大径ローラー	ASKA	DZR-TR	45,360	42,000		低あぜ用216mm
樹脂ローラー※2	ASKA	DZR-JR	32,400	30,000		乾田地区向け
大径スパイラル ローラー	ASKA	DZR-SPTR	43,200	40,000		低あぜ用スパイラルローラー218mm
大径延長スパイラ ルローラー	ASKA	DZR-ESPTR	19,440	18,000		DZR-SPTRにセットして 延長94mm
補助ローラー140	ASKA	UZ00HR	8,640	8,000	NZR00/01 CZR(E)00/01/02 VZR(E)00/01/02 CZ(F)、UZ(E)、AZ(E)用	140mmローラー用
延長ローラー140	ASKA	UZ00ER	10,800	10,000		140mmローラー用延長110mm
中あぜ部品	ASKA	UZ00NA	28,080	26,000		500mmディスク
低あぜ用中あぜ キット	ASKA	UZ00-TNA	55,080	51,000		低あぜ用
大径ローラー216	ASKA	UZ00TR	45,360	42,000		低あぜ用216mm
段付大径ローラー	ASKA	UZE0-TR	48,600	45,000		低あぜ用216mm段付 【在庫販売】
耕深調節キット	ASKA	SZR02N-CK	97,200	90,000	SZR02N(J)用シリーズ用	
	ASKA	DZR02WN-CK	97,200	90,000	DZR02N(J)/DZR02WN(J)/DZR02WN(J)Cシリーズ用	
	ASKA	LZR00-CK	97,200	90,000	LZR300.302/350.352用	
	HTKA	AUZ-CK1	105,840	98,000	AUZ00/02-N/E電動オフセットシリーズ用	
	HTKH	AUZ-CK	104,760	97,000	AUZ-E電動オフセットシリーズ用 【在庫販売】	
	ASKA	UZE0-CK	97,200	90,000	UZE/AZEシリーズ用 電動ミニモーション	
	ASKA	CZR00-CK	97,200	90,000	CZR00/01/02-E、VZR00/01/02-Eシリーズ用 電動ミニモーション	

※1:ボルトM12×25 7T(MA0310112025 税抜き@¥120)2本、SW M12(MA0931012000 税抜き@¥20) 2ヶが必要となります。

※2:DZR300は機番1001～2120、AUZ300.350は機番1001～1677、NZR02(S)は機番1001～1515に装着の場合はMAR514519000スパイラルローラー218(¥28,000(税抜))が必要です。

あぜぬり機 オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適 応	備 考
			(税込)	(税抜)		
上面削りキット		SZR02-JK	151,200	140,000	SZR02/SZR02N用 MAR918 902000	
		DZR02-JK	151,200	140,000	DZR02(N)/DZR02W(N)用 MAR946 901000	
	ASKA	DZR-JK1	151,200	140,000	DZR00用	
散水装置	ASKA	SZR02-SS	140,400	130,000	SZR02シリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	SZR02N-SS	118,800	110,000	SZR02Nシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	DZR02-SS	140,400	130,000	DZR02/02Wシリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	DZR02N-SS	118,800	110,000	DZR02N/02WNシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	LZR02N-SS	118,800	110,000	LZR02Nシリーズ用30L 散水量調節機能付	
	ASKA	SZ02-SS	140,400	130,000	SZ02シリーズ用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	AUZ02J-SS	140,400	130,000	AUZ00/AUZ02シリーズ(手動タイプ)用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	AUZ02NJ-SS	118,800	110,000	AUZ02Nシリーズ(電動タイプ)用20L 散水量調節機能付	
	ASKA	SZ0R-SS	92,880	86,000	SZ00R用20L	
	ASKA	NZR301SSS	92,880	86,000	NZR302J/S, 301S, 301(区分A), 300用20L	
	ASKA	DZR-SS	92,880	86,000	DZR00-E電動用20L	
	ASKA	DZR00T-SS	102,600	95,000	DZR00手動用20L	
	ASKA	LZR00-SS	102,600	95,000	LZR00用20L	
	ASKA	SZ00-SS	92,880	86,000	SZ00用20L	
	HTKH	AUZ-SS	102,600	95,000	AUZ00手動用20L【在庫販売】	
	HTKH	AUZE-SS	92,880	86,000	AUZ00E電動用20L	
	ASKA	CZ00-SS	92,880	86,000	CZ/CZF用20L	
	ASKA	CZR00E-SS	92,880	86,000	CZR02/01/00E, VZR02/01/00E電動用20L	
	ASKA	CZR00-SS	92,880	86,000	CZR02/01/00手動用20L	
	ASKA	UZ00-SS	92,880	86,000	UZ/UZE用20L	
	ASKA	AZ00-SS	92,880	86,000	AZ/AZE用20L	
あぜぬり機 クラッチジョイント		DZR-CJ	129,600	120,000	DZR300(J)/(E), DZR302(J)(N)/DZR302W(J)(N)用 シェア利社交換不要 MAR514909000	
		LZR-CJ	132,840	123,000	LZR300/350EJ, LZR302/352NJ用 シェア利社交換不要 MAR824911000	

ロータリー オート装置付シリーズ

CX10(20~33ps)
SX10(24~50ps)




CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
SXシリーズに装備 G爪(溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、
ステンレスカバー付
CX10シリーズ キャスター付スタンドはオプション
SX10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
フランジタイプ								
EG221～231 EG220～230 EF220～230 AF322～333 RS240～330 US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1510-4S	662,040	613,000	295	150	日農工 標準3P 0,1形	4セット
AF322～333 RS240～330 US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1610-4S	685,800	635,000	310	160		4セット
US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1710-4S	709,560	657,000	320	170		4セット
CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1810-4S	746,280	691,000	335	180		4セット
EG224～230 EF226～230 EF650 AF324～342 RS270～330 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1610-4S	817,560	757,000	380	160	日農工 標準3P 0,1形	4セット
EF226～230 EF650 AF324～342 RS270～330 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1710-4S	864,000	800,000	395	170		4セット
AF324～342 RS270～330 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1810-4S	898,560	832,000	405	180		4セット
US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1910-4S	910,440	843,000	420	190		4セット
US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX2010-4S	927,720	859,000	430	200		4セット
ホルダータイプ								
EG221～231 EG224～230 EF220～230 AF322～333 RS240～330 US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1510H4S	662,040	613,000	290	150	日農工 標準3P 0,1形	4セット
EG224～230 EF220～230 AF322～333 RS240～330 US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1610H4S	685,800	635,000	305	160		4セット
AF322～333 RS240～330 US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1710H4S	709,560	657,000	315	170		4セット
US261～301 US324～330 CT280 CT226,230 CT261,301 CT250	RTR-YN1	CX1810H4S	746,280	691,000	330	180		4セット
EG224～230 EG225～231 EF226～230 EF650 AF324～342 RS270～330 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1610H4S	817,560	757,000	375	160	日農工 標準3P 0,1形	4セット
EG225～231 EF226～230 EF650 AF324～342 RS270～330 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1710H4S	864,000	800,000	390	170		4セット
AF324～342 RS270～330 US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1810H4S	898,560	832,000	400	180		4セット
US261～361 US328～334 US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX1910H4S	910,440	843,000	415	190		4セット
US401～501 CT280～420 CT401,451	RTR-YN1	SX2010H4S	927,720	859,000	425	200		4セット
〈参考〉仕様末尾 YN1 のオート装置 ES19-US324 + SX10-EG328								

ロータリー オート装置付シリーズ

CX10(20~33ps)
SX10(24~50ps)



CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、均平板ワンタッチハイリフト機構付、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
SXシリーズに装備 G爪(溶着加工爪)、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、
ステンレスカバー付
CX10シリーズ キャスター付スタンドはオプション
SX10シリーズ キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
フランジタイプ								
EG326～330 EF324,326, 328,330	RTR-YN2	CX1510-4S	662,040	613,000	295	150	日農工 標準3P 0,1形	4セツト
	RTR-YN2	CX1610-4S	685,800	635,000	310	160		4セツト
	RTR-YN2	CX1710-4S	709,560	657,000	320	170		4セツト
	RTR-YN2	CX1810-4S	746,280	691,000	335	180		4セツト
EG326～334 EG437,441, 445 EG48 EF324～342 US535,540, 545,550 CT450 J1320,1420	RTR-YN2	SX1610-4S	817,560	757,000	380	160	日農工 標準3P 0,1形	4セツト
	RTR-YN2	SX1710-4S	864,000	800,000	395	170		4セツト
	RTR-YN2	SX1810-4S	898,560	832,000	405	180		4セツト
	RTR-YN2	SX1910-4S	910,440	843,000	420	190		4セツト
	RTR-YN2	SX2010-4S	927,720	859,000	430	200		4セツト
ホルダータイプ								
EG326～330 EF324,326, 328,330	RTR-YN2	CX1510H4S	662,040	613,000	290	150	日農工 標準3P 0,1形	4セツト
	RTR-YN2	CX1610H4S	685,800	635,000	305	160		4セツト
	RTR-YN2	CX1710H4S	709,560	657,000	315	170		4セツト
	RTR-YN2	CX1810H4S	746,280	691,000	330	180		4セツト
EG326～334 EG437,441, 445 EG48 EF324～342 US535,540, 545,550 CT450 J1320,1420	RTR-YN2	SX1610H4S	817,560	757,000	375	160	日農工 標準3P 0,1形	4セツト
	RTR-YN2	SX1710H4S	864,000	800,000	390	170		4セツト
	RTR-YN2	SX1810H4S	898,560	832,000	400	180		4セツト
	RTR-YN2	SX1910H4S	910,440	843,000	415	190		4セツト
	RTR-YN2	SX2010H4S	927,720	859,000	425	200		4セツト
〈参考〉 仕様末尾 YN2 のオート装置 ES19-EG437 + SX10-EG328								

ロータリー CB/CBX10 シリーズ CB(18~25ps) CBX10(18~26ps)



CBX10

CB ロータリー
再販トラクタ専用機 軽量設計、後尾輪、ホルダー式耕うん爪
スタンドなし
CBX10 シリーズ
新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスト付スタンドはオプション

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR	CB-1401H	430,920	399,000	18～25	200	140	標準 3P 0.1 形	直装
RTR	CB-1501H	441,720	409,000		215	150		
RTR	CB-1601H	452,520	419,000	20～25	230	160		
フランジタイプ								
RTR	CBX1410-4S	531,360	492,000	18～26	260	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CBX1410-3S	509,760	472,000					3 セット
RTR	CBX1410-0S	444,960	412,000		235			0 セット
RTR	CBX1510-4S	554,040	513,000	20～26	270	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CBX1510-3S	532,440	493,000					3 セット
RTR	CBX1510-0S	467,640	433,000		245			0 セット
RTR	CBX1610-4S	577,800	535,000	22～26	275	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CBX1610-3S	556,200	515,000					3 セット
RTR	CBX1610-0S	491,400	455,000		250			0 セット
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10 用				

ロータリー CBX10 シリーズ(18~26ps)



CBX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR	CBX1410H4S	531,360	492,000	18～26	255	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CBX1410H3S	509,760	472,000		3 セット			
RTR	CBX1410H0S	444,960	412,000		230			0 セット
RTR	CBX1510H4S	554,040	513,000	20～26	265	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CBX1510H3S	532,440	493,000		3 セット			
RTR	CBX1510H0S	467,640	433,000		240			0 セット
RTR	CBX1610H4S	577,800	535,000	22～26	270	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CBX1610H3S	556,200	515,000		3 セット			
RTR	CBX1610H0S	491,400	455,000		245			0 セット
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10用				

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)



CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	CX1510-4S	624,240	578,000	20～28	295	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1510-3S	602,640	558,000		3 セット			
RTR	CX1510-0S	537,840	498,000		0 セット			
RTR	CX1610-4S	648,000	600,000	24～33	310	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1610-3S	626,400	580,000		3 セット			
RTR	CX1610-0S	561,600	520,000		0 セット			
RTR	CX1710-4S	671,760	622,000	26～33	320	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1710-3S	650,160	602,000		3 セット			
RTR	CX1710-0S	585,360	542,000		0 セット			
RTR	CX1810-4S	708,480	656,000	28～33	335	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1810-3S	686,880	636,000		3 セット			
RTR	CX1810-0S	622,080	576,000		0 セット			
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10用				

ロータリー CX10 シリーズ (20~33ps)




CX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用

前ゲージ輪、草巻付防止ピン、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板付
キャスター付スタンドはオプション

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR	CX1510H4S	624,240	578,000	20～28	290	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1510H3S	602,640	558,000		3 セット			
RTR	CX1510H0S	537,840	498,000		0 セット			
RTR	CX1610H4S	648,000	600,000	24～33	305	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1610H3S	626,400	580,000		3 セット			
RTR	CX1610H0S	561,600	520,000		0 セット			
RTR	CX1710H4S	671,760	622,000	26～33	315	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1710H3S	650,160	602,000		3 セット			
RTR	CX1710H0S	585,360	542,000		0 セット			
RTR	CX1810H4S	708,480	656,000	28～33	330	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	CX1810H3S	686,880	636,000		3 セット			
RTR	CX1810H0S	622,080	576,000		0 セット			
スタンドキット								
RTRA	CX10-STA	32,400	30,000	CBX10, CX10用				

ロータリー SX10 シリーズ (24～50ps)




SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	SX1610-4S	779,760	722,000	24～38	380	160	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1610-3S	758,160	702,000		3セット			
RTR	SX1610-0S	693,360	642,000		0セット			
RTR	SX1710-4S	826,200	765,000	26～43	395	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1710-3S	804,600	745,000		3セット			
RTR	SX1710-0S	739,800	685,000		0セット			
RTR	SX1810-4S	860,760	797,000	30～50	405	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1810-3S	839,160	777,000		3セット			
RTR	SX1810-0S	774,360	717,000		0セット			
RTR	SX1910-4S	872,640	808,000	35～50	420	190	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1910-3S	851,040	788,000		3セット			
RTR	SX1910-0S	786,240	728,000		0セット			
RTR	SX2010-4S	889,920	824,000	40～50	430	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX2010-3S	868,320	804,000		3セット			
RTR	SX2010-0S	803,520	744,000		0セット			

ロータリー SX10 シリーズ (24~50ps)

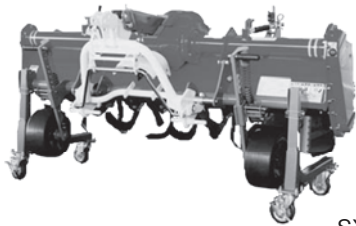


SX10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR	SX1610H4S	779,760	722,000	24～38	375	160	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1610H3S	758,160	702,000		350			3セット
RTR	SX1610H0S	693,360	642,000		0セット			
RTR	SX1710H4S	826,200	765,000	26～43	390	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1710H3S	804,600	745,000		365			3セット
RTR	SX1710H0S	739,800	685,000		0セット			
RTR	SX1810H4S	860,760	797,000	30～50	400	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1810H3S	839,160	777,000		375			3セット
RTR	SX1810H0S	774,360	717,000		0セット			
RTR	SX1910H4S	872,640	808,000	35～50	415	190	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1910H3S	851,040	788,000		390			3セット
RTR	SX1910H0S	786,240	728,000		0セット			
RTR	SX2010H4S	889,920	824,000	40～50	425	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX2010H3S	868,320	804,000		400			3セット
RTR	SX2010H0S	803,520	744,000		0セット			

ロータリー SX10M シリーズ (26~42ps)



SX10

畑、ハウス向け碎土用ロータリー
新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
SX - M仕様（6枚爪タイプ）								
RTR	SX1610M4S	827,280	766,000	26～42	410	160	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1610M3S	805,680	746,000					3セット
RTR	SX1610M0S	740,880	686,000		385			0セット
RTR	SX1710M4S	873,720	809,000		425	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SX1710M3S	852,120	789,000					3セット
RTR	SX1710M0S	787,320	729,000		400			0セット

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

ロータリー AXC10/AXS10 シリーズ

AXC10(24~33ps)
AXS10(30~50ps)



AXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられる耐久性に優れたフローティングシールを採用
後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)

均平板ワンタッチハイリフト機構、草巻付防止ピン、大型延長均平板付
以下AXSシリーズに装備 G爪標準、熱処理ガード、両端つなぎ耕うん軸、
ステンレスカバー付
キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダー、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR	AXC1610H4S	704,160	652,000	24～33	285	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXC1610H3S	682,560	632,000		3 セット			
RTR	AXC1610H0S	617,760	572,000		0 セット			
RTR	AXC1710H4S	733,320	679,000	26～33	295	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXC1710H3S	711,720	659,000		3 セット			
RTR	AXC1710H0S	646,920	599,000		0 セット			
ホルダー、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR	AXS1810H4S	878,040	813,000	30～50	415	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS1810H3S	856,440	793,000		3 セット			
RTR	AXS1810H0S	791,640	733,000		0 セット			
RTR	AXS1910H4S	895,320	829,000	35～50	430	190	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS1910H3S	873,720	809,000		3 セット			
RTR	AXS1910H0S	808,920	749,000		0 セット			
RTR	AXS2010H4S	907,200	840,000	40～50	440	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS2010H3S	885,600	820,000		3 セット			
RTR	AXS2010H0S	820,800	760,000		0 セット			
RTR	AXS2210H4S	964,440	893,000	40～50	465	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS2210H3S	942,840	873,000		3 セット			
RTR	AXS2210H0S	878,040	813,000		0 セット			
RTRA	AXC8BRN	52,920	49,000	AXS・AXC-10/08(H) 尾輪キット				
RTRA	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXS・AXC-10/08(H)はね上げキット				

ロータリー AXS10 シリーズ (30～50ps)

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
歩
行



新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

AXS10

仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジ、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR	AXS1810-4S	878,040	813,000	30～50	425	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS1810-3S	856,440	793,000		3 セット			
RTR	AXS1810-0S	791,640	733,000		400			0 セット
RTR	AXS2010-4S	907,200	840,000	40～50	450	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS2010-3S	885,600	820,000		3 セット			
RTR	AXS2010-0S	820,800	760,000		425			0 セット
RTR	AXS2210-4S	964,440	893,000	40～50	475	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	AXS2210-3S	942,840	873,000		3 セット			
RTR	AXS2210-0S	878,040	813,000		450			0 セット
尾輪キット								
RTRA	AXC8BRN	52,920	49,000	AXS・AXC-10/08(H) 用尾輪一式				
はね上げキット								
RTRA	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXS・AXC-10/08(H) 用、7 穴 際尾輪ハネ上げ装置				

ロータリー AXS10-V シリーズ (30~50ps)



AXS10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
V均平板仕様、フランジ、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR-4S	AXS1810V	918,000	850,000	30～50	425	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS1810V	896,400	830,000		3セット			
RTR-0S	AXS1810V	831,600	770,000		0セット			
RTR-4S	AXS2010V	947,160	877,000	40～50	450	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS2010V	925,560	857,000		3セット			
RTR-0S	AXS2010V	860,760	797,000		0セット			
RTR-4S	AXS2210V	1,005,480	931,000	40～50	475	220	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS2210V	983,880	911,000		3セット			
RTR-0S	AXS2210V	919,080	851,000		0セット			
尾輪キット								
RTRA	AXC8BRN	52,920	49,000	AXS・AXC-10/08(H) 用尾輪一式				
はね上げキット								
RTRA	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXS・AXC-10/08(H)用, 7 実際尾輪は 7 アゲ装置				

ロータリー AXS10-V シリーズ (30~50ps)

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
タ
リー

耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
歩
行




新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

後尾輪仕様(尾輪、はね上げキットはオプション)
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

AXS10

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
V均平板仕様、ホルダー、後方双尾輪タイプ *尾輪キット、はね上げキット別売り								
RTR-4S	AXS1810HV	918,000	850,000	30～50	415	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS1810HV	896,400	830,000		390			3セット
RTR-0S	AXS1810HV	831,600	770,000		0セット			
RTR-4S	AXS1910HV	935,280	866,000	35～50	430	190	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS1910HV	913,680	846,000		405			3セット
RTR-0S	AXS1910HV	848,880	786,000		0セット			
RTR-4S	AXS2010HV	947,160	877,000	40～50	440	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS2010HV	925,560	857,000		415			3セット
RTR-0S	AXS2010HV	860,760	797,000		0セット			
RTR-4S	AXS2210HV	1,005,480	931,000	40～50	465	220	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	AXS2210HV	983,880	911,000		440			3セット
RTR-0S	AXS2210HV	919,080	851,000		0セット			
尾輪キット								
RTRA	AXC8BRN	52,920	49,000	AXS・AXC-10/08(H) 用尾輪一式				
はね上げキット								
RTRA	AXC8-HNA	23,760	22,000	AXS・AXC-10/08(H)用、7セブ尾輪ハネゲ装置				

ロータリー SXR10 シリーズ (30～50ps)

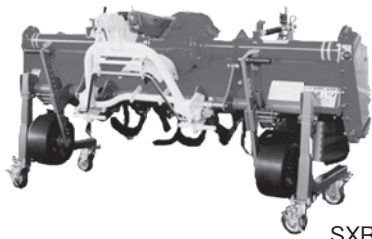


SXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース 4 段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	SXR1810-4S	912,600	845,000	30～50	425	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SXR1810-3S	891,000	825,000		3セット			
RTR	SXR1810-0S	826,200	765,000		0セット			
RTR	SXR1910-4S	938,520	869,000	35～50	435	190	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SXR1910-3S	916,920	849,000		3セット			
RTR	SXR1910-0S	852,120	789,000		0セット			
RTR	SXR2010-4S	949,320	879,000	40～50	445	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SXR2010-3S	927,720	859,000		3セット			
RTR	SXR2010-0S	862,920	799,000		0セット			
RTR	SXR1810-4L	923,400	855,000	30～50	435	180	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXR1810-3L	901,800	835,000		3セット			
RTR	SXR1810-0L	826,200	765,000		0セット			
RTR	SXR1910-4L	949,320	879,000	35～50	445	190	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXR1910-3L	927,720	859,000		3セット			
RTR	SXR1910-0L	852,120	789,000		0セット			
RTR	SXR2010-4L	960,120	889,000	40～50	455	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXR2010-3L	938,520	869,000		3セット			
RTR	SXR2010-0L	862,920	799,000		0セット			

ロータリー SXR10 シリーズ(30～50ps)

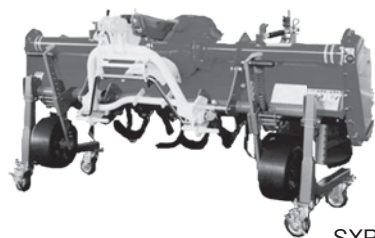


SXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR	SXR1810H4S	912,600	845,000	30～50	425	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SXR1810H3S	891,000	825,000		3セット			
RTR	SXR1810H0S	826,200	765,000		0セット			
RTR	SXR1910H4S	938,520	869,000	35～50	435	190	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SXR1910H3S	916,920	849,000		3セット			
RTR	SXR1910H0S	852,120	789,000		0セット			
RTR	SXR2010H4S	949,320	879,000	40～50	445	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	SXR2010H3S	927,720	859,000		3セット			
RTR	SXR2010H0S	862,920	799,000		0セット			
RTR	SXR1810H4L	923,400	855,000	30～50	435	180	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXR1810H3L	901,800	835,000		3セット			
RTR	SXR1810H0L	826,200	765,000		0セット			
RTR	SXR1910H4L	949,320	879,000	35～50	445	190	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXR1910H3L	927,720	859,000		3セット			
RTR	SXR1910H0L	852,120	789,000		0セット			
RTR	SXR2010H4L	960,120	889,000	40～50	455	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXR2010H3L	938,520	869,000		3セット			
RTR	SXR2010H0L	862,920	799,000		0セット			

ロータリー SXL11 シリーズ(50～75ps)

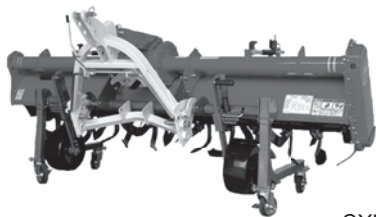


SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR	SXL2011-4L	1,071,360	992,000	50～75	495	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXL2011-3L	1,049,760	972,000		3セット			
RTR	SXL2011-0L	974,160	902,000		0セット			
RTR	SXL2211-4L	1,100,520	1,019,000	55～75	515	220	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXL2211-3L	1,078,920	999,000		3セット			
RTR	SXL2211-0L	1,003,320	929,000		0セット			
RTR	SXL2411-4L	1,137,240	1,053,000	60～75	535	240	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR	SXL2411-3L	1,115,640	1,033,000		3セット			
RTR	SXL2411-0L	1,040,040	963,000		0セット			
ホルダータイプ								
RTR-4L	SXL2011H	1,071,360	992,000	50～75	495	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2011H	1,049,760	972,000		3セット			
RTR-0L	SXL2011H	974,160	902,000		0セット			
RTR-4L	SXL2211H	1,100,520	1,019,000	55～75	515	220	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2211H	1,078,920	999,000		3セット			
RTR-0L	SXL2211H	1,003,320	929,000		0セット			
RTR-4L	SXL2411H	1,137,240	1,053,000	60～75	535	240	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	SXL2411H	1,115,640	1,033,000		3セット			
RTR-0L	SXL2411H	1,040,040	963,000		0セット			

ロータリー SXL11 シリーズ(55~75ps)

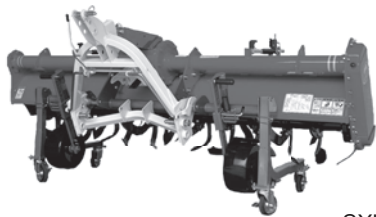

SXL11

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪はG爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付
キャスト付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4SD	SXL2011	1,060,560	982,000	50～75	485	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2011	1,038,960	962,000		3セット			
RTR	SXL2011-0S	974,160	902,000		0セット			
RTR-4SD	SXL2211	1,089,720	1,009,000	55～75	505	220	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2211	1,068,120	989,000		3セット			
RTR	SXL2211-0S	1,003,320	929,000		0セット			
RTR-4SD	SXL2411	1,126,440	1,043,000	60～75	525	240	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2411	1,104,840	1,023,000		3セット			
RTR	SXL2411-0S	1,040,040	963,000		0セット			
ホルダータイプ								
RTR-4SD	SXL2011H	1,060,560	982,000	50～75	485	200	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2011H	1,038,960	962,000		3セット			
RTR-0S	SXL2011H	974,160	902,000		0セット			
RTR-4SD	SXL2211H	1,089,720	1,009,000	55～75	505	220	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2211H	1,068,120	989,000		3セット			
RTR-0S	SXL2211H	1,003,320	929,000		0セット			
RTR-4SD	SXL2411H	1,126,440	1,043,000	60～75	525	240	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	SXL2411H	1,104,840	1,023,000		3セット			
RTR-0S	SXL2411H	1,040,040	963,000		0セット			
※ 4SD・3SD は強力ジョイント標準装備								

ロータリー MXR10 シリーズ(45~75ps)



MXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、
熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
フランジタイプ								
RTR-4L	MXR1810	1,131,840	1,048,000	45～55	520	180	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR-3L	MXR1810	1,110,240	1,028,000		3 セット			
RTR-0L	MXR1810	1,034,640	958,000		0 セット			
RTR-4L	MXR1910	1,149,120	1,064,000	45～60	530	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR-3L	MXR1910	1,127,520	1,044,000		3 セット			
RTR-0L	MXR1910	1,051,920	974,000		0 セット			
RTR-4L	MXR2010	1,163,160	1,077,000	45～65	540	200	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR-3L	MXR2010	1,141,560	1,057,000		3 セット			
RTR-0L	MXR2010	1,065,960	987,000		0 セット			
RTR-4L	MXR2210	1,193,400	1,105,000	45～75	560	220	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR-3L	MXR2210	1,171,800	1,085,000		3 セット			
RTR-0L	MXR2210	1,096,200	1,015,000		0 セット			
RTR-4L	MXR2410	1,224,720	1,134,000	50～75	580	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR-3L	MXR2410	1,203,120	1,114,000		3 セット			
RTR-0L	MXR2410	1,127,520	1,044,000		0 セット			

ロータリー MXR10 シリーズ(40~75ps)

 MXR10	新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上 建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用 土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用 ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備 耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備 ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、 均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、両端つなぎ耕うん軸、 熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付 キャスター付スタンド標準装備
--	---

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ホルダータイプ								
RTR-4L	MXR2010H	1,163,160	1,077,000	45～65	540	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2010H	1,141,560	1,057,000		3セット			
RTR-0L	MXR2010H	1,065,960	987,000		0セット			
RTR-4L	MXR2210H	1,193,400	1,105,000	45～75	560	220	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2210H	1,171,800	1,085,000		3セット			
RTR-0L	MXR2210H	1,096,200	1,015,000		0セット			
RTR-4L	MXR2410H	1,224,720	1,134,000	50～75	580	240	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2410H	1,203,120	1,114,000		3セット			
RTR-0L	MXR2410H	1,127,520	1,044,000		0セット			
1フランジ6枚爪タイプ								
RTR-4L	MXR1710M	1,127,520	1,044,000	40～45	530	170	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR1710M	1,105,920	1,024,000		3セット			
RTR-0L	MXR1710M	1,030,320	954,000		0セット			
RTR-4L	MXR1810M	1,179,360	1,092,000	40～55	540	180	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR1810M	1,157,760	1,072,000		3セット			
RTR-0L	MXR1810M	1,082,160	1,002,000		0セット			
RTR-4L	MXR2010M	1,216,080	1,126,000	45～75	560	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTR-3L	MXR2010M	1,194,480	1,106,000		3セット			
RTR-0L	MXR2010M	1,118,880	1,036,000		0セット			

ロータリー LXR10 シリーズ (50~95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
LXR-10シリーズ フランジタイプ								
RTR	LXR2010-4L	1,326,240	1,228,000	50～75	605	200	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2010-3L	1,304,640	1,208,000		3セット			
RTR-0L	LXR2010	1,229,040	1,138,000		0セット			
RTR	LXR2210-4L	1,375,920	1,274,000	55～85	630	220	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2210-3L	1,354,320	1,254,000		3セット			
RTR	LXR2210-0L	1,278,720	1,184,000		0セット			
RTR	LXR2410-4L	1,422,360	1,317,000	65～95	655	240	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2410-3L	1,400,760	1,297,000		3セット			
RTR	LXR2410-0L	1,325,160	1,227,000		0セット			
RTR	LXR2610-4L	1,468,800	1,360,000	70～95	680	260	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2610-3L	1,447,200	1,340,000		3セット			
RTR	LXR2610-0L	1,371,600	1,270,000		0セット			
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				
LXR10用 スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR用キャスター付スタンド				

ロータリー LXR10H シリーズ (55～95ps)



LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
LXR-10シリーズ ホルダータイプ								
RTR-4L	LXR2210H	1,375,920	1,274,000	55～95	630	220	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR-3L	LXR2210H	1,354,320	1,254,000		595			3セット
RTR-0L	LXR2210H	1,278,720	1,184,000					0セット
RTR-4L	LXR2410H	1,422,360	1,317,000	55～95	655	240	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR-3L	LXR2410H	1,400,760	1,297,000		620			3セット
RTR-0L	LXR2410H	1,325,160	1,227,000					0セット
RTR	LXR2610H4L	1,468,800	1,360,000	65～95	680	260	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2610H3L	1,447,200	1,340,000		645			3セット
RTR	LXR2610H0L	1,371,600	1,270,000					0セット
LXR10用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 11ユニット MAB863902000				
LXR10用 スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR用キャスター付スタンド				

ロータリー LXR10 シリーズ(50~95ps)




LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用

ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、
ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
LXR-10M シリーズ（6枚爪タイプ） VMはPTO 1000回転用								
RTR	LXR2010M4L	1,372,680	1,271,000	50～75	635	200	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2010M3L	1,351,080	1,251,000		3セット			
RTR	LXR2010M0L	1,275,480	1,181,000		0セット			
RTR	LXR2210M4L	1,428,840	1,323,000	55～85	670	220	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR2210M3L	1,407,240	1,303,000		3セット			
RTR	LXR2210M0L	1,331,640	1,233,000		0セット			
RTR-4L	LXR2410VM	1,480,680	1,371,000	65～95	695	240	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR-3L	LXR2410VM	1,459,080	1,351,000		3セット			
RTR-0L	LXR2410VM	1,383,480	1,281,000		0セット			
RTR-4L	LXR2610VM	1,532,520	1,419,000	75～95	710	260	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR-3L	LXR2610VM	1,510,920	1,399,000		3セット			
RTR-0L	LXR2610VM	1,435,320	1,329,000		0セット			
LXR10用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				
LXR10用 スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR用キャスター付スタンド				

ロータリー LXR10 シリーズ(50~95ps)

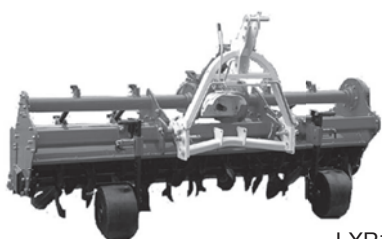

LXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
G爪(特殊金属を溶着)を標準装備(LXR-Kは除く)
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用(LXR-Kを除く)

ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、
ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
LXR-10K シリーズ(ホルダータイプ干拓地用)								
RTR	LXR3010K4L	1,667,520	1,544,000	65～95	715	300	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	LXR3010K3L	1,645,920	1,524,000		680			3セット
RTR	LXR3010K0L	1,570,320	1,454,000		680			0セット
LXR-10 シリーズ(2L仕様)								
RTR	LXR2010-2L	1,283,040	1,188,000	50～75	595	200	標準3P 2形	2セット
RTR	LXR2210-2L	1,332,720	1,234,000	55～85	620	220		
RTR	LXR2410-2L	1,379,160	1,277,000	65～95	645	240		
RTR	LXR2610-2L	1,425,600	1,320,000	70～95	680	260		
LXR-10 シリーズ(6枚爪タイプ/2L仕様) VMIはPTO 1000回転用								
RTR	LXR2010M2L	1,329,480	1,231,000	50～75	625	200	標準3P 2形	2セット
RTR	LXR2210M2L	1,379,160	1,277,000	55～85	645	220		
RTR-2L	LXR2410VM	1,425,600	1,320,000	65～95	660	240		
RTR-2L	LXR2610VM	1,489,320	1,379,000	70～95	675	260		
地域限定商品(ロータリーソーナー装着用)								
RTR-2LT	LXR2410VME	1,425,600	1,320,000	65～95	645	240	標準3P 2形	2セット
LXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXR10用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				
LXR10用 スタンドキット								
RTRA	LXR10-STA	105,840	98,000	LXR用キャスター付スタンド				

ロータリー DXR10 シリーズ(75~105ps)



DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れたスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用

ミッションケース4段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
DXR-10(フランジタイプ)								
RTR	DXR2210-4L	1,544,400	1,430,000	75～95	725	220	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	DXR2210-3L	1,522,800	1,410,000		690			3セット
RTR	DXR2210-0L	1,447,200	1,340,000		0セット			
RTR	DXR2410-4L	1,616,760	1,497,000	85～100	765	240	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	DXR2410-3L	1,595,160	1,477,000		730			3セット
RTR	DXR2410-0L	1,519,560	1,407,000		0セット			
RTR	DXR2610-4L	1,663,200	1,540,000	85～105	805	260	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	DXR2610-3L	1,641,600	1,520,000		770			3セット
RTR	DXR2610-0L	1,566,000	1,450,000		0セット			
RTR	DXR2810-4L	1,712,880	1,586,000	85～105	845	280	日農工 標準3P 2形	4セット
RTR	DXR2810-3L	1,691,280	1,566,000		810			3セット
RTR	DXR2810-0L	1,615,680	1,496,000		0セット			
DXR10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	DXR10用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				

ロータリー DXR10 シリーズ(75~105ps)




DXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用

ミッションケース4段変速(V仕様は2段変速)、ゴム焼付ゲージ輪、
ゲージ輪上下調整ばねアシスト、均平板ワンタッチハイリフト機構、
大型延長均平板、熱処理加工ガード、草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
DXR-10（フランジタイプ）2L仕様								
RTR	DXR2210-2L	1,501,200	1,390,000	75～95	715	220	標準3P 2形	2セット
RTR	DXR2410-2L	1,573,560	1,457,000	85～100	755	240		
RTR	DXR2610-2L	1,620,000	1,500,000	85～105	795	260		
RTR	DXR2810-2L	1,669,680	1,546,000		835	280		
DXR-10M（6枚爪タイプ）2L仕様 VMIはPTO 1000回転用								
RTR-2L	DXR2410VM	1,637,280	1,516,000	85～100	740	240	標準3P 2形	2セット
RTR-2L	DXR2610VM	1,689,120	1,564,000	85～105	810	260		
RTR-2L	DXR2810VM	1,750,680	1,621,000		850	280		
DXR10用 フロントサブソイラー（通称ザクリコ）								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	DXR10用サブソイラー 1ユニット MAB863902000				

ロータリー EXR10 シリーズ(90~140ps)

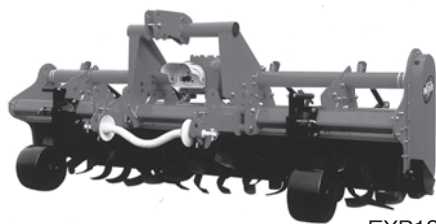


EXR10

新形状の耕うん爪と最適化された爪配列により基本性能が向上
建機に多く用いられ耐久性に優れたフローティングシールを採用
土の付着が少なく耐久性に優れたステンレスカバー採用
ブラケット側ボスカバーに視認性に優れるスケルトン(透明)ボスカバー装備
耕うん爪は、G爪(特殊金属を溶着)を標準装備
爪ボルトには組付けが容易で緩みにくいM16組ボルトを採用
耐久性重視のゲートマスト採用
ミッションケース2段変速、ゴム焼付ゲージ輪、ゲージ輪上下調整ばねアシスト、
均平板ワンタッチハイリフト機構、大型延長均平板、熱処理加工ガード、
草巻付防止ピン付

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EXR-10V(フランジタイプ/2L仕様) VはPTO 1000回転用								
RTR	EXR2410V2L	1,784,160	1,652,000	90～120	860	240	標準3P 2形	2セット
RTR	EXR2610V2L	1,855,440	1,718,000	95～130	900	260		
RTR	EXR2810V2L	1,927,800	1,785,000	100～140	940	280		
RTR	EXR3010V2L	1,999,080	1,851,000	105～140	980	300		
EXR-10VM(フランジタイプ/2L仕様) VMIはPTO 1000回転用 6枚爪仕様								
RTR-2L	EXR2410VM	1,877,040	1,738,000	90～120	910	240	標準3P 2形	2セット
RTR-2L	EXR2610VM	1,948,320	1,804,000	95～130	955	260		
RTR-2L	EXR2810VM	2,019,600	1,870,000	100～140	1000	280		
RTR-2L	EXR3010VM	2,091,960	1,937,000	105～140	1045	300		
EXR-10用 フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-EXR10	73,440	68,000	EXR10-2L用サブソイラー 11ユニット MAB594912000				

沖縄・離島向けロータリー(22~120ps)/スーパーロータリー(30~50ps)

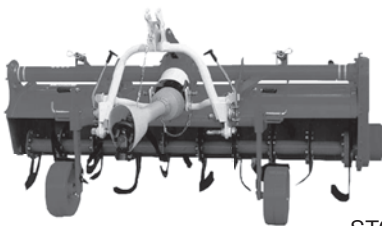 ST02	SXJシリーズ 標準3点リンク仕様、カブラなし、礫地向け強度アップ仕様 LXJ/EXJシリーズ 標準3点リンク仕様、カブラなし、礫地向け強度アップ仕様、ミッションケース4段変速付 STシリーズ 独自の爪形状により深荒耕を省馬力で実現 PTOの速度と均平板の位置で荒起こしから碎土まで幅広く対応
---	--

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
沖縄・離島向けロータリー								
RTR	SXJ1605〔在庫販売〕	803,520	744,000	22～40	310	160	標準3P 1形	直装
RTR	SXJ1805〔在庫販売〕	872,640	808,000	25～45	340	180		
RTR	LXJ1800	1,167,480	1,081,000	45～80	450			
RTR	EXJ2000	1,756,080	1,626,000	60～120	695	200	標準3P 2形	
スーパーロータリーSTシリーズ								
RTR	ST1702-4S	824,040	763,000	30～45	340	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	ST1702-3S	802,440	743,000					3セット
RTR	ST1702-0S	737,640	683,000		320			0セット
RTR	ST1902-4S	869,400	805,000	30～50	365	190	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	ST1902-3S	847,800	785,000					3セット
RTR	ST1902-0S	783,000	725,000		345			0セット

サーフローターTBS00(サーフ4)/TBS00E(サーフ6)シリーズ(30~58ps)




TBS00E

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発碎土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での碎土性能を追求した 6 枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サーフ4 湿田高能率耕起用								
RTR	TBS1800-4S	907,200	840,000	30～50	375	181	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR	TBS1800-3S	885,600	820,000					3セット
RTR	TBS1800-0S	820,800	760,000		350			0セット
RTR-4SD	TBS2000	939,600	870,000	35～58	395	201	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	TBS2000	918,000	850,000					3セット
RTR	TBS2000-0S	853,200	790,000		370			0セット
RTR-4SD	TBS2200	972,000	900,000	40～58	430	221	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	TBS2200	950,400	880,000					3セット
RTR	TBS2200-0S	885,600	820,000		405			0セット
サーフ6 水田・転作田高能率耕起用								
RTR-4S	TBS1800E	961,200	890,000	40～50	410	181	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3S	TBS1800E	939,600	870,000					3セット
RTR-0S	TBS1800E	874,800	810,000		385			0セット
RTR-4SD	TBS2000E	993,600	920,000	45～58	430	201	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	TBS2000E	972,000	900,000					3セット
RTR-0S	TBS2000E	907,200	840,000		405			0セット
RTR-4SD	TBS2200E	1,047,600	970,000	50～58	470	221	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTR-3SD	TBS2200E	1,026,000	950,000					3セット
RTR-0S	TBS2200E	961,200	890,000		445			0セット
E：6枚爪仕様 Eなし：4枚爪仕様 ※4SD・3SDは強力ジョイント標準装備 ※トラクタ重量 2,050kg までに適合（クローラ仕様で重量を超える場合は同型式のホイール仕様の重量で見てください。）								
	TBM-EK	48,600	45,000	TBS/TBM 用延長均平板 MAB968903000				

サーフローターリー TBM00(サーフ4)/TBM00E(サーフ6)シリーズ(50～95ps)




TBM

高能率作業を追求！ ニプロからの新提案 【速耕】サーフ
 深さ最大 12cmまでの耕耘に威力を発揮
 新開発砕土爪 (E300G) 採用により土抜けの悪い圃場での適応性を向上
 土の付着を抑制する「フロートラバー」標準装備
 サーフ4 湿田地向け 土離れの良い 4 枚爪仕様
 サーフ6 転作田圃場での砕土性能を追求した 6 枚爪仕様
 キャスター付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法		
		税込	税抜						
サーフ4 湿田高能率耕起用									
RTR	TBM2400-4L	1,350,000	1,250,000	50～95	580	241	日農工 標準3P 1,2形	4セット	
RTR	TBM2400-3L	1,328,400	1,230,000						3セット
RTR	TBM2400-0L	1,252,800	1,160,000		545				0セット
RTR	TBM2600-4L	1,404,000	1,300,000	50～95	605	261	日農工 標準3P 1,2形	4セット	
RTR	TBM2600-3L	1,382,400	1,280,000						3セット
RTR	TBM2600-0L	1,306,800	1,210,000		570				0セット
RTR	TBM2800-4L	1,458,000	1,350,000	50～95	630	281	日農工 標準3P 1,2形	4セット	
RTR	TBM2800-3L	1,436,400	1,330,000						3セット
RTR	TBM2800-0L	1,360,800	1,260,000		595				0セット
サーフ6 水田・転作田高能率耕起用									
RTR	TBM2200E4L	1,350,000	1,250,000	50～95	590	221	日農工 標準3P 1,2形	4セット	
RTR	TBM2200E3L	1,328,400	1,230,000						3セット
RTR	TBM2200E0L	1,252,800	1,160,000		555				0セット
RTR	TBM2400E4L	1,404,000	1,300,000	50～95	615	241	日農工 標準3P 1,2形	4セット	
RTR	TBM2400E3L	1,382,400	1,280,000						3セット
RTR	TBM2400E0L	1,306,800	1,210,000		580				0セット
※質量 4 トン未満のトラクタに適合									
	TBM-EK	48,600	45,000	TBS/TBM 用延長均平板 MAB968903000					

グランドハロー(65~115ps)

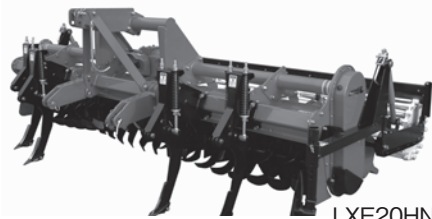

LXE20HN

新たなコンセプトの基に、畑作地域での表面砕土・整地作業を強力に支援

新開発の耕うんカバーにより土の流れを最適化し、省馬力耕うんを実現
 新開発のフロントサブソイラー(通称 ザクリコ)の装着が可能(オプション)で、
 踏圧による生育障害を防止
 新型転圧輪は従来と比べ強度が高く、土の付着が少ないため快適な作業が可能
 チェーンケース側にサイドディスク標準装備で隣接部の仕上がりが向上
 2620/2820 は PTO 540回転仕様
 3020/3320 は PTO 1000回転仕様

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
ネジ式転圧輪付 ナタ爪付 フランジ6枚爪								
RTH-1LL	LXE2620N	1,747,440	1,618,000	65～105	950	260	標準3P 2形	直装
RTH-1LL	LXE2820N	1,807,920	1,674,000		1000	280		
RTH-1LL	LXE3020N	1,870,560	1,732,000	75～115	1050	300		
RTH-1LL	LXE3320N	1,937,520	1,794,000	80～115	1125	330		
ネジ式転圧輪付 花形爪付 フランジ6枚爪								
RTH-1LL	LXE2620HN	1,747,440	1,618,000	65～105	970	260	標準3P 2形	直装
RTH-1LL	LXE2820HN	1,807,920	1,674,000		1020	280		
RTH-1LL	LXE3020HN	1,870,560	1,732,000	75～115	1065	300		
RTH-1LL	LXE3320HN	1,937,520	1,794,000	80～115	1140	330		
油圧転圧輪付 ナタ爪付 フランジ6枚爪								
RTH-1LL	LXE2620S	1,991,520	1,844,000	65～105	1045	260	標準3P 2形	直装
RTH-1LL	LXE2820S	2,056,320	1,904,000		1100	280		
RTH-1LL	LXE3020S	2,121,120	1,964,000	75～115	1155	300		
RTH-1LL	LXE3320S	2,187,000	2,025,000	80～115	1240	330		
油圧転圧輪付 花形爪付 フランジ6枚爪								
RTH-1LL	LXE2620HS	1,991,520	1,844,000	65～105	1065	260	標準3P 2形	直装
RTH-1LL	LXE2820HS	2,056,320	1,904,000		1120	280		
RTH-1LL	LXE3020HS	2,121,120	1,964,000	75～115	1175	300		
RTH-1LL	LXE3320HS	2,187,000	2,025,000	80～115	1270	330		
LXE20用フロントサブソイラー(通称ザクリコ)								
	ZKS10-LXE20	73,440	68,000	LXE20-1LL用 サブソイラー11ユニット MAB863902000				
	ZKL10-LXE20	73,440	68,000	LXE20-1LL用 サブソイラー11ユニット MAB863903000				

アッパーローター APU10 シリーズ(30～50ps)



APU10

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
耕うん爪を部分的に入替えることにより平高畝耕が可能

アッパー(逆回転ロータリー)ホルダー爪仕様(外側はフランジ)
熱処理加工ガード、フローティングシール、尾輪、後尾輪用 AA 部品(強化型)付
キャスト付スタンド標準装備

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ								
RTD	APU1510H4S	860,760	797,000	30～50	390	150	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	APU1510H3S	839,160	777,000		365			3セット
RTD	APU1510H0S	774,360	717,000		365			0セット
RTD	APU1610H4S	878,040	813,000	30～50	400	160	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	APU1610H3S	856,440	793,000		375			3セット
RTD	APU1610H0S	791,640	733,000		375			0セット
RTD	APU1710H4S	895,320	829,000	30～50	420	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	APU1710H3S	873,720	809,000		395			3セット
RTD	APU1710H0S	808,920	749,000		395			0セット
RTD	APU1810H4S	912,600	845,000	30～50	430	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	APU1810H3S	891,000	825,000		405			3セット
RTD	APU1810H0S	826,200	765,000		405			0セット

アッパーローター APU10/BURH10 シリーズ

APU10 (30～50ps)
BURH10 (55～85ps)



APU10

畝立てアッパー仕様 北陸研究センター共同開発機
下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない
熱処理加工ガード、フローティングシール付
APU - U は2畝立仕様 強化型 AA 部品、キャスター付スタンド付
BUR - H は3畝立仕様

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
後方双尾輪ホルダータイプ ※北陸研究センター共同開発、2畝立								
RTD-4SU	APU1610H	878,040	813,000	30～50	400	160	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD-3SU	APU1610H	856,440	793,000		375			3セット
RTD-0SU	APU1610H	791,640	733,000		375			0セット
RTD-4SU	APU1710H	895,320	829,000	30～50	420	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD-3SU	APU1710H	873,720	809,000		395			3セット
RTD-0SU	APU1710H	808,920	749,000		395			0セット
前ゲージ輪ホルダータイプ ※北陸研究センター共同開発、3畝立								
RTD-4L	BUR2210H	1,382,400	1,280,000	55～85	705	220	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2210H	1,360,800	1,260,000		670			3セット
RTD-0L	BUR2210H	1,285,200	1,190,000		670			0セット
サイドディスク								
RTRA	APU10-SD	118,800	110,000	APU10/BUR10用 ワ処理用 1セット				

アッパーローター FU/PU シリーズ(22~45ps)

代
か
き

あ
ぜ
ぬ
り

ロー
ター
ー


耕
起

管
理
・
中
耕

施
肥
・
播
種

収
穫

土
壌
改
良
・
歩
行

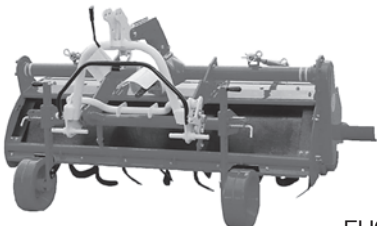 FU05	下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適 スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い 耕うんカバー内のゴムカバーにより土の付着が少ない 前ゲージ輪、フランジタイプ
---	---

仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
RTD	FU1605F4S	693,360	642,000	22～28	330	160	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	FU1605F3S	671,760	622,000		305			3セット
RTD	FU1605F0S	606,960	562,000		305			0セット
RTD	FU1705F4S	708,480	656,000	24～30	340	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	FU1705F3S	686,880	636,000		315			3セット
RTD	FU1705F0S	622,080	576,000		315			0セット
RTD	FU1805F4S	725,760	672,000	26～30	345	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	FU1805F3S	704,160	652,000		320			3セット
RTD	FU1805F0S	639,360	592,000		320			0セット
RTD	PU1705F4S	873,720	809,000	30～45	385	170	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	PU1705F3S	852,120	789,000		365			3セット
RTD	PU1705F0S	787,320	729,000		365			0セット
RTD	PU1805F4S	891,000	825,000	30～45	400	180	日農工 標準3P 0.1形	4セット
RTD	PU1805F3S	869,400	805,000		375			3セット
RTD	PU1805F0S	804,600	745,000		375			0セット

アッパーローター BUR10 シリーズ BUR10(50~100ps) EU(11~19ps)



BUR10

BURシリーズ

下層を粗く、表層を細かく理想の二層構造を形成し播種床等に最適
スクリーンの効果により雑物の埋め込み性能が良い
オプションでフロントサブソイラー（通称 ザクリコ）が装着可能

前ゲージ輪、扇形延長均平板、ゴム焼付けゲージ輪、
均平板下部ステンレス、ゲージ輪上下調整ばねアシスト式、ミッションケース4段変速付

EU シリーズ 11~19ps 小型トラクタに最適

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
前ゲージ輪フランジタイプ								
RTD-4L	BUR2010U	1,339,200	1,240,000	50～80	705	200	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2010U	1,317,600	1,220,000		3セット			
RTD-0L	BUR2010U	1,242,000	1,150,000		0セット			
RTD-4L	BUR2210U	1,382,400	1,280,000	55～85	735	220	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2210U	1,360,800	1,260,000		3セット			
RTD-0L	BUR2210U	1,285,200	1,190,000		0セット			
RTD-4L	BUR2410U	1,425,600	1,320,000	60～100	780	240	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2410U	1,404,000	1,300,000		3セット			
RTD-0L	BUR2410U	1,328,400	1,230,000		0セット			
RTD-4L	BUR2610U	1,468,800	1,360,000	70～100	800	260	日農工 標準3P 1.2形	4セット
RTD-3L	BUR2610U	1,447,200	1,340,000		3セット			
RTD-0L	BUR2610U	1,371,600	1,270,000		0セット			
BUR10用フロントサブソイラー（通称　ザクリコ）								
	ZKS10-BUR10	73,440	68,000	BUR10用サブソイラー1ユニット MAB817 902000				
前ゲージ輪ホルダータイプ								
RTD	EU1200	449,280	416,000	11～19	180	119	標準3P 0 形	直装

ロータリー オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格 (円)		適 応	備 考
			税込	税抜		
リッチャー	RID	R1A-MA	156,600	145,000	CX~MX(R) (00~11)※1	1畦台形 60号培土板
	RTRA	R2B-SX	196,560	182,000	CX~SXL (00~11)※2 TBS	2畦台形 畦幅86~138cm 畦高5~14cm 45号培土板
	RTRA	R2B-LX	196,560	182,000	MX(R)~DX(R) (00~10)※3 EXR08.TBM	
	RTR	R3A	180,360	167,000	CX~DX(R) (00~11)※4 BU02/03.BUR08.TBS/TBM	3畦/4畦 畦幅62~72cm 畦高25cm
	RTR	R4A	214,920	199,000		
	RTR	R3A-1	112,320	104,000	CX~DX(R) (00~11)※4 BU02/03.BUR08.TBS/TBM	3畦/4畦/5畦/6畦 丸形 畦幅54~60cm 畦高19~22cm 固定1号培土板
	RTR	R4A-1	137,160	127,000		
	RTR	R5A-1	166,320	154,000		
	RTR	R6A-1	190,080	176,000		
ロータリー 畦成形機	RTRA	MPT301	270,000	250,000	ロータリー幅1.6m~2.2m用 CX~SXL (00~11)※2 MX(R)~DX(R) (00~10)※5 BU02/03.BUR08 TBS/TBM	3 畦成形機
	RTRA	MPT401	345,600	320,000	ロータリー幅2.2m2.4m用 MX(R)~DX(R) (00~10)※3 BU02/03.BUR08 TBM	4 畦成形機
マルチ	MLC	MFA-HMA	240,840	223,000	CX~DX(R) (00~11)※6 BU02/03.BUR08.TBM	畦高10~20cm 平畦 フィルム幅95~180cm
	RTR	MFA-HTMA	291,600	270,000		畦高25~31cm 平高畦 フィルム幅180~220cm
汎用 平高マルチ	RTR	MMA-2	221,400	205,000	HR00/05/08/10/20	畦高15~30cm フィルム幅95~240cm ハローセット
	RTR	MMA-3	221,400	205,000	CX~DX(R) (00~11)※6 TBS/TBM	畦高15~30cm フィルム幅95~220cm ロータリーセット

適応欄のロータリー

- ※ 1 : CX00/02/05/08/10、SX00/02/05/08/10、SXR02/08/10、
SXM00/08/10/11、SXL00/08/10/11、MX00/01/05、MXR08/10
- ※ 2 : CX00/02/05/08/10、SX00/02/05/08/10、SXR02/08/10、
SXM00/08/10/11、SXL00/08/10/11
- ※ 3 : MX00/01/02/05、LX00/01/02/05、DX00/01/02/05、MXR08/10、LXR08/10、DXR08/10
- ※ 4 : CX00/02/05/08/10、SX00/02/05/08/10、SXR02/08/10、
SXM00/08/10/11、SXL00/08/10/11、MX00/01/02/05、LX00/01/02/05、DX00/01/02/05、
MXR08/10、LXR08/10、DXR08/10
- ※ 5 : CX00/02/05/08/10、SX00/02/05/08/10、SXR02/08/10、
SXM00/08/10/11、SXL00/08/10/11、MX00/01/02/05、LX00/01/02/05、DX00/01/02/05、
MXR08/10、LXR08/10、DXR08/10
但し LXR10/DXR10 の 2L/1L 仕様は装着不可
- ※ 6 : CX00/02/05/08/10、SX00/02/05/08/10、SXR08/10、
SXM00/08/10/11、SXL00/08/10/11、MX00/01/02/05、LX00/01/02/05、DX00/01/02/05、
MXR08/10、LXR08/10、DXR08/10


ロータリー オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格(円)		適 応	備 考
			税込	税抜		
ロータリー取付け AA 部品 (注1)	RTRA	AA-CXSX	64,800	60,000	CX.SX02	ロータリーにセット
	RTRA	AA-CXSX05	64,800	60,000	CBX08/10	
	RTRA	AA-SXCX10	76,680	71,000	CBX00 CX05/08/10 SX05/08/10.TBS	
	RTRA	AA-SXR10	76,680	71,000	SXR10/08	
	RTRA	AA-SXM11	76,680	71,000	SXM11/10/08/00 SXL11/10/08	
	RTRA	AA-MXR10	76,680	71,000	MXR08/10.TBM	
サイドディスク	RTRA-MXR08	NSD401	59,400	55,000	CX.SX00/02/05 AX05.SXM00 MX00/01/02/05.MXR08	ロータリーにセット
	RTRA-LXR10	NSD401	59,400	55,000	CBX.CX.SX.SXR08/10 SXM(L)08/10/11. AXC.AXS08/10 MXR10.LXR08/10.DXR08 LX.DX00/01/02/05 CT.ST.MT.LT	
	RTRA-TBM00	NSD401	59,400	55,000	TBM/TBS(注2)	
成形器仕組み	RTRA	NSD400-S	41,040	38,000		NSD401に セット
あぜクリーン キット	RTRA	NAK101	57,240	53,000	畦畔ブロック残耕処理	
ブロック マスター	RTRA	KMC-SX08	129,600	120,000	CBX10/08~SX10/08 AXC10/08~ AXS10/08 SXR10/08 CX.SX.AX05 CX.SX02.TBS	ロータリーに セット 畦畔ブロック 残耕処理
ロータリー メンテナンス キット		SX10-TOB	9,720	9,000	CBX10/CX10/SX10 SXR10/AXS10/SXL11(10) SXM11(10)	土落とし
サイドディスク 培土板	RTRA	NSDB-TBA	321,840	298,000	シーダー用ロータリー TBAシリーズ用	
	RTRA	NSDB-TBM	321,840	298,000	サブロータリー TBMシリーズ用	
	RTRA	NSDB-LXR10	321,840	298,000	ロータリー LXR10シリーズ用	
(注1) MX05.SXR02.TBA には取付不可。 (注2) TBS に装着の場合別途 TBS ヨウプレート (5675921000 小売¥2,000(税別)) が必要となります。						

ロータリー オプション

品 名	仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適 応	備 考
			税込	税抜		
片培土溝掘機 【汎用タイプ】	RTRA	KMA-CBX	52,920	49,000	CBX00	ロータリーにセット
	RTRA	KMA-TBS 【5月発売予定】	52,920	49,000	CBX08/10.SX08/10 AXC08/10.AXS08/10 SXM08/10.SXL08/10/11 MXR08/10.TBS,TBM	
	RTRA	KMA-SX10	52,920	49,000	CBX.CX.SX.SXR08/10 AXC.AXS08/10 SXM(L)08/10/11 MXR08/10.TBM	
	RTRA	KMA-DXR10	52,920	49,000	LXR10,DXR10	
	RTRA	KMA-DXR08	52,920	49,000	LXR08/DXR08/EXR08	
	RTRA	MX-KMA	52,920	49,000	CX.SX00/02/05 SXM00 MX00/01/02/05	
	RTRA	LX-KMA	52,920	49,000	LX・DX00/01/02/05	
片培土溝掘機 【地域限定】	RTRA	KMB-CBX	73,440	68,000	CBX00	ロータリーにセット
	RTRA	KMB-SX10	73,440	68,000	CBX.CX.SX.SXR08/10 AXC.AXS08/10 SXM(L)08/10/11 MXR08/10	
	RTRA	KMB-MXR10 【在庫販売】	73,440	68,000		
	RTRA	KMB-DXR10	73,440	68,000	LXR10,DXR10	
	RTRA	KMB-DXR08	73,440	68,000	LXR08/DXR08/EXR08	
	RTRA	KMB-MX	73,440	68,000	CX.SX00/02/05 SXM00 MX00/01/02/05	
	RTRA	KMB-LX	73,440	68,000	LX・DX00/01/02/05	
片培土器	RTRA	KBB-L	66,960	62,000	CBX08/10 CX-DX(R)(00~11)※1	溝底12cm 畦高20~30cm フェンダー側、 フラット側にセット
	RTR	KBB-R	66,960	62,000		
サイド リッチャー	RTR	KBR-L	58,320	54,000	CX,SX00A/02A,AX05、 AXC08/10,AXS08/10	後方双尾輪 仕様ロータリー用 切欠付均平板 別売
	RTR	KBR-R	58,320	54,000		
	RTR	KBF-L	78,840	73,000	CBX08/10 CX-DX(R)(00~11)※1	前ゲージ輪仕様 ロータリー用 切欠付均平板 別売
	RTR	KBF-R	78,840	73,000		
※ 1 : CX00/02/05/08/10、SX00/02/05/08/10、SXR02/08/10、 SXM00/08/10/11、SXL00/08/10/11、MX00/01/02/05、LX00/01/02/05、DX00/01/02/05、 MXR08/10、LXR08/10、DXR08/10						

深耕ロータリー

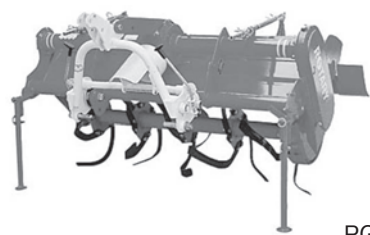PZ(16~26ps)
PL(45~75ps)PG(25~45ps)
PMM(50~75ps)

PG02

微速付トラクタ用 混層耕
2段チェーンケース サイドドライブ方式
PZシリーズ 耕深45cm PGシリーズ 耕深50cm
PLシリーズ 耕深60cm 2段変速付

混層耕
PMMシリーズ 耕深 40cm
深耕作業(30~40cm)が1km/h前後の速度で実現可能
フローティングシール、熱処理ガード等採用で耐久性能に優れる

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116~122 EG221~225 EG220~224 EF324(V) EF220~226 AF210~250 AF322~326 AF218~262 RS20/240	RTD	PZ1201A2	633,960	587,000	200	122	日農工 特殊 3P	A2
	RTD	PZ1401A2	659,880	611,000	215	142		
FV200~250 D208~258	RTD	PZ1201B	633,960	587,000	200	122	日農工 特殊 3P	B
	RTD	PZ1401B	659,880	611,000	215	142		
16~26ps	RTD	PZ1201	633,960	587,000	200	122	特殊 3P 1 形	直装
20~26ps	RTD	PZ1401	659,880	611,000	215	142		直装
25~40ps	RTD	PG1502-4S	974,160	902,000	330	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	RTD	PG1502-3S	952,560	882,000				3 セット
	RTD	PG1502-0S	887,760	822,000	310			0 セット
25~45ps	RTD	PG1702-4S	997,920	924,000	355	170	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	RTD	PG1702-3S	976,320	904,000				3 セット
	RTD	PG1702-0S	911,520	844,000	335			0 セット
45~75ps	RTD	PL1902-4L	1,208,520	1,119,000	450	190	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	RTD	PL1902-3L	1,186,920	1,099,000				3 セット
	RTD	PL1902-0L	1,111,320	1,029,000	415			0 セット
50~75ps	RTD-4L	PMM2000H	1,142,640	1,058,000	500	198	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	RTD-3L	PMM2000H	1,121,040	1,038,000				3 セット
	RTD-0L	PMM2000H	1,045,440	968,000	465			0 セット

スピードカルチ

APCシリーズ (30～50ps)
APSシリーズ (40～95ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行



APS1900-S

高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込が能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APCは5本爪仕様作業幅169cm
APSは6本爪仕様作業幅190cmのAPS1900と8本爪仕様作業幅226cmの
APS2300の2機種を用意
けん引作業に耐えられる強化型セットカブラ標準装備仕様を用意

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
STC	APC1700	540,000	500,000	30～50	320	169	標準 3P 1 形	直装
STC	APC1700-S	583,200	540,000		345		日農工 標準 3P	ES50 カブラ付
STC	APC1700-0S	550,800	510,000		320			0セット
STC	APS1900	702,000	650,000	40～75	430	190	標準 3P 1.2 形	直装
STC	APS1900-S	756,000	700,000		455		日農工 標準 3P 0.1 形	強化カブラ ES50付
STC	APS1900-0S	723,600	670,000		430			0セット
STC	APS1900-L	766,800	710,000		465		日農工 標準 3P 1.2 形	EL61/62 付
STC	APS1900-0L	723,600	670,000		430			0セット
STC	APS2300	831,600	770,000	50～95	495	226	標準 3P 1.2 形	直装
STC	APS2300-L	896,400	830,000		530		日農工 標準 3P 1.2 形	強化カブラ EL61/62 付
STC	APS2300-0L	853,200	790,000		495			0セット

型式区分 -S: 強化型日農工標準 3P S カブラ (ES50 カブラ) 標準装備 ※ 1

型式区分 -L: 強化型日農工標準 3P L カブラ (EL61/62 カブラ) 標準装備 ※ 2

* 作業深さは 8 ～ 25cm の 7 段階調節可能

※ 1 ES50 カブラにはサポートプレートが含まれていません。

他の作業機を 4 セットで使用する場合は、サポートプレート ASSY (5447 933000) ￥5,600 (税別) が別途必要です。

※ 2 EL61/62 カブラにはサポートプレートが含まれていません。

他の作業機を 4 セットで使用する場合は、サポートプレート ASSY (R726 901000) ￥6,800 (税別) が別途必要です。

	APS-0S/0L	27,000	25,000	APS を OS/OL に組替 MAP853901000

ソイルリフター SPS (15～55ps) SPM (30～60ps) SPL (60～90ps)



SPM3

SPS/SPM/SPL 部分天地返し
土壌回復、根の生育促進、排水対策に活躍 部分深耕全層破碎 分割樹脂ボード採用(部品交換安価) 可変マストによりリフト量確保 各種オプション設定あり
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業深 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ソイルリフター（部分天地返し）								
SBP	SPS11A	181,440	168,000	15～30	103	30～ 45	標準 3P 0 大形	直装
SBP	SPS21A	278,640	258,000	20～40	167			
SBP	SPS31A	346,680	321,000	30～55	203			
SBP	SPM2	340,200	315,000	30～60	305	30～ 50	標準 3P 1 形	2 点 クイック
SBP	SPM3	420,120	389,000		395			
SBP	SPL2	442,800	410,000	60～90	400	30～ 60	標準 3P 2 形	2 点 クイック
SBP	SPL3	544,320	504,000	70～90	510			

#

パラソイラー



EPS400K

EPS/LPS 無反転全層破碎

4本の「くの字型ナイフ」により土を反転させることなく耕盤破碎ができ、排水性、通気性が向上する。特にトラクタの踏圧による耕盤層の破碎に威力を発揮
EPS400-K/LPS400-Kはカゴ車輪標準装備、可変マストによりリフト量確保
過負荷保護にシャープボルト採用、キャスター付スタンド標準装備

NPS 耕盤を破碎し土を斜めに上げることにより土塊の反転が少なく、後作業が容易
オプションの後方ヒッチによりロータリ等を装着して複合作業が可能
NPS-W 複合作業を念頭にしたナイフ配置でヒッチ部品が標準装備
後方ヒッチ付ワイドタイプ、土の盛り上がりをも最小限に土の流れをよくする

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業深 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
EPSシリーズ								
SBP	EPS400	448,200	415,000	30～56	205	140 ～ 180	標準 3P 0 大形	直装
SBP	EPS400-K	588,600	545,000		270	140 ～ 170	標準 3P 0 大形	直装
K: カゴ車輪付 ※重量 2,290kg 以下のトラクタに適用 (EG300/400.EG プロロボクラス)								
LPSシリーズ(無反転全層破碎)								
SBP	LPS400	648,000	600,000	50～95	265	200	標準 3P 2 形	2 セット
SBP	LPS400-K	810,000	750,000		390			
K: カゴ車輪付 ※重量 3,290kg 以下のトラクタに適用 (EG53/58/65/76/83 クラス)								
NPSシリーズ								
SBP	NPS400	878,040	813,000	80～120	515	210	標準 3P 2 形	4 連
SBP	NPS600-SF	1,248,480	1,156,000	100～150	710	290		6 連
SBP	NPS600	1,248,480	1,156,000		720	320		
SBP	NPS400-K	970,920	899,000	80～120	615	210	標準 3P 2 形	4 連
SBP	NPS600-SFK	1,340,280	1,241,000	100～150	880	290		6 連
SBP	NPS600-K	1,340,280	1,241,000		905	320		
型式末尾 K: カゴ車輪付								
NPS-Wシリーズ								
SBP	NPS400-W	1,134,000	1,050,000	100～150	570	250	標準 3P 2 形	4 連
SBP	NPS400-WK	1,242,000	1,150,000		750	250		6 連
SBP	NPS600-W	1,404,000	1,300,000	120～150	765	380		
型式末尾 K: カゴ車輪付								

######

ディスクロータリー JM(16~20ps) JB(18~26ps) JC(24~40ps)



JC03

駆動ディスクによる反転耕のため、けん引抵抗が少なく、幅広い作業で効率が良い
通気性・透水性に優れ、乾土効果により有機物の分解を促進する

JMシリーズ 16~20ps

JBシリーズ 18~26ps

JCシリーズ 24~40ps

駆動ディスク内盛耕うん方式

ギャング角度調整可能(JC ハンドル式 JB ピン差替え式)

キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116~120 EF116~120 AF160~180 AF116~120	RTA	JM-401A2	565,920	524,000	223	144	日農工 特殊 3P	A2
16~20ps	RTA	JM-401-1S	555,120	514,000	210		標準 3P	1 セット
16~20ps	RTA	JM-401-2P	565,920	524,000	219		2P 直装 ※	
EG221~225 EG220~224, EG326 EF220~226 EF324/326 AF322~326 AF218~226 AF22~26 AF210~250 RS24/US324	RTA	JB-403-A2	692,280	641,000	255	150	日農工 特殊 3P	A2
	RTA	JB-603-A2	765,720	709,000	280	198		
FV200~250 D208~258	RTA	JB-403-B	692,280	641,000	255	150	日農工 特殊 3P	B
	RTA	JB-603-B	765,720	709,000	280	198		
18~22ps	RTA	JB-403-4S	778,680	721,000	275	150	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	RTA	JB-403-3S	757,080	701,000				3 セット
	RTA	JB-403-0S	692,280	641,000	255			0 セット
22~26ps	RTA	JB-603-4S	852,120	789,000	300	198	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	RTA	JB-603-3S	830,520	769,000				3 セット
	RTA	JB-603-0S	765,720	709,000	280			0 セット
24~40ps	RTA	JC-603-4S	957,960	887,000	385	195	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	RTA	JC-603-3S	936,360	867,000				3 セット
	RTA	JC-603-0S	871,560	807,000	360			0 セット
24~40ps	RTA	JC-603-4L	968,760	897,000	395	195	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
	RTA	JC-603-3L	947,160	877,000				3 セット
	RTA	JC-603-0L	871,560	807,000	360			0 セット

※ご発注に当たりトラクタ型式をご明示下さい。

双用スキ



TR500

水田・畑地のすき込み、天地か返しに最適

双用タイプのため片返しの往復耕が可能
独自のすき先により牽引力が小さく深耕も可能
特殊樹脂のフォークへらは土の付着が少なく反転も良好

TR131 シリーズ 9～15ps 手動反転
TR500 18～26ps 油圧の上下による自動反転


適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
			税込	税抜			
9～15ps ※2	SKI	TR131F2P	120,960	112,000	62	20～ 25	2P 直装 ※1
	SKI	TR131F3P	120,960	112,000	60		標準 3P 0 形
18～26ps ※3	SKI	TR500 [在庫販売]	265,680	246,000	123	50	標準 3P 1 形

※1 ご発注にあたりトラクタ形式を明示して下さい。

※2 手動反転双用 1 連

※3 自動反転双用 2 連

フレールモア FNC02 (イチョウ爪) シリーズ (11~45ps)




FNC02

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

イチョウ形爪仕様
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性によるトラクタの
 押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116～122 EG221～231 EG220～230 EG326～334 EF116～122 EF220～228 EF324～328(V) AF114～120 AF218～222 AF150～180 AF322～330 CT226～230,261,301 CT250	FRM	FNC1202A2	495,720	459,000	215	117	日農工 特殊 3P	A2
	FRM	FNC1402A2	531,360	492,000	235	138		
	FRM	FNC1602-A2	609,120	564,000	275	155		
	FRM	FNC1802A2	655,560	607,000	300	176		
FV200～310 D208～318	FRM	FNC1202B	495,720	459,000	215	117	日農工 特殊 3P	B
	FRM	FNC1402B	531,360	492,000	235	138		
	FRM	FNC1602-B	609,120	564,000	275	155		
	FRM	FNC1802B	655,560	607,000	300	176		
11～20ps	FRM	FNC1202-4S	565,920	524,000	225	117	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1202-3S	544,320	504,000				3 セット
	FRM	FNC1202-0S	479,520	444,000	205			標準 3P
	FRM	FNC1202-1S	490,320	454,000			1 セット	
18～30ps	FRM	FNC1402-4S	601,560	557,000	245	138	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1402-3S	579,960	537,000				3 セット
	FRM	FNC1402-0S	515,160	477,000	225			標準 3P
	FRM	FNC1402-1S	525,960	487,000			1 セット	
24～35ps	FRM	FNC1602-4S	679,320	629,000	285	155	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1602-3S	657,720	609,000				3 セット
	FRM	FNC1602-0S	592,920	549,000	265			標準 3P
	FRM	FNC1602-1S	603,720	559,000			1 セット	

フレールモア FNC02/FN02C (イチョウ爪) シリーズ

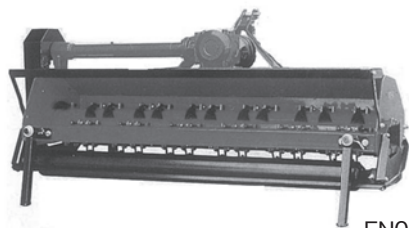FNC02 (11~45ps)
FN02C (30~60ps)

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

イチョウ形爪仕様

アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断

ワンウェイクラッチにより回転慣性による押し出しを防止

衝撃に強いフレーム構造

FNC…刈り高さ尾輪調整式

FN…刈り高さローラ調整式

FN1602CSはオフセット仕様


最大33cm右側にスライド可能(専用ハンドル付き)

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
FRM	FNC1802-4S	725,760	672,000	30～45	310	176	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
FRM	FNC1802-3S	704,160	652,000					3 セット
FRM	FNC1802-0S	639,360	592,000		0 セット			
FRM	FNC1802-1S	650,160	602,000			290	標準 3P	1 セット
FRM	FN1602C-3S	684,720	634,000	30～45	335		155	標準 3P 0.1 形
FRM	FN1602C-1S	631,800	585,000		315	1 セット		
FRM	FN1802C-3S	732,240	678,000	40～50	425	176	3 セット	
FRM	FN1802C-1S	678,240	628,000		405		1 セット	
FRM	FN2002C	760,320	704,000	45～60	425	193		

オフセットタイプ(最大右33cm)

FRM-3S	FN1602CS	723,600	670,000	30~45	385	155	標準 3P 0.1 形	3 セット
FRM-1S	FN1602CS	669,600	620,000		365			1 セット

フレールモア FNC02F (フレール爪) シリーズ (11~45ps)



FNC02


休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

フレール爪仕様(1カ所で2本取付)
 アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
 ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性によるトラクタの押し出しを防止
 衝撃に強いフレーム構造
 刈り高さ尾輪調整式
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116～122 EG221～231 EG220～230 EG326～334 EF116～122 EF220～228 EF324～328(V) AF114～120 AF218～222 AF150～180 AF322～330 CT226～230,261,301 CT250	FRM	FNC1202FA2	495,720	459,000	220	117	日農工 特殊 3P	A2
	FRM	FNC1402FA2	531,360	492,000	240	138		
	FRM	FNC1602FA2	609,120	564,000	280	155		
	FRM	FNC1802FA2	655,560	607,000	300	176		
FV200～310 D208～318	FRM	FNC1202FB	495,720	459,000	220	117	日農工 特殊 3P	B
	FRM	FNC1402FB	531,360	492,000	240	138		
	FRM	FNC1602FB	609,120	564,000	280	155		
	FRM	FNC1802FB	655,560	607,000	300	176		
11～20ps	FRM	FNC1202F4S	565,920	524,000	230	117	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1202F3S	544,320	504,000				3 セット
	FRM	FNC1202F0S	479,520	444,000	210			標準 3P
	FRM	FNC1202F1S	490,320	454,000			1 セット	
18～30ps	FRM	FNC1402F4S	601,560	557,000	250	138	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1402F3S	579,960	537,000				3 セット
	FRM	FNC1402F0S	515,160	477,000	230			標準 3P
	FRM	FNC1402F1S	525,960	487,000			1 セット	
24～35ps	FRM	FNC1602F4S	679,320	629,000	290	155	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1602F3S	657,720	609,000				3 セット
	FRM	FNC1602F0S	592,920	549,000	270			標準 3P
	FRM	FNC1602F1S	603,720	559,000			1 セット	

フレールモア FNC02F/FN02CF (フレール爪) シリーズ

FNC02F (11~45ps)
FN02CF (30~60ps)

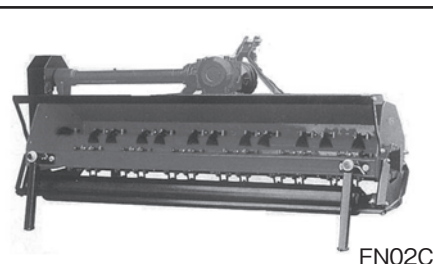

休耕地、果樹園、グラウンド、公園等の雑草処理

フレール爪仕様 (1カ所で2本取付)
アップカット回転とカッティング軸の高速回転により雑草を細断
ワンウェイクラッチにより回転慣性による押し出しを防止
衝撃に強いフレーム構造
FNC…刈り高さ尾輪調整式 FN…刈り高さローラ調整式
FN1602CSF はオフセット仕様
最大33cm右側にスライド可能 (専用ハンドル付き)

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
FRM	FNC1802F4S	725,760	672,000	30～45	310	176	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
FRM	FNC1802F3S	704,160	652,000					3 セット
FRM	FNC1802F0S	639,360	592,000		0 セット			
FRM	FNC1802F1S	650,160	602,000		290	標準 3P	1 セット	
FRM-3S	FN1602CF	684,720	634,000	30～45	345	155	標準 3P 0.1 形	3 セット
FRM-1S	FN1602CF	631,800	585,000		325			1 セット
FRM-3S	FN1802CF	732,240	678,000	40～50	435	176		3 セット
FRM-1S	FN1802CF	678,240	628,000		415			1 セット
FRM	FN2002CF	760,320	704,000	45～60	435	193		

オフセットタイプ (最大右33cm)

FRM-3S	FN1602CSF	723,600	670,000	30~45	390	155	標準 3P 0.1 形	3 セット
FRM-1S	FN1602CSF	669,600	620,000		370			1 セット

フレールモア オプション

仕様	型 式	希望小売価格（円）		備 考
		税込	税抜	
フレールモアオプション				
MOAA	FNO-Y	81,000	75,000	FN1601S/02S/02CS-3S/1S用 油圧オフセットキット
FRMA	FNO-D	151,200	140,000	FN1601S/02S/02CS-3S/1S用 電動油圧オフセットキット
FRMA	FNC-T160	35,640	33,000	FNC1600/01/02用の 低床トラクター対応部品
MOAA	FNO-S	27,000	25,000	FN1200/1400用スタンド
MOAA	FNO-KS	58,320	54,000	FN(C)1200/02(F)～1400/02(F)用 条間調節700～1540mm キャスターサポートキット
FRMA	FNO-G12	104,760	97,000	FNC1200/02(F)～1800/02(F)用ローラー FN1200～1400用ローラー ローラー幅1200mm
	FNC-GO	43,200	40,000	FNC1200/1202(F)用 MAR557 902000 ゴキ茎葉処理 FNO-KSが必要
	FNC14-UK	115,560	107,000	FNC1402F用 MAR561 903000 外茎葉処理部品

フレールモア (カンショつる刈用、剪定枝処理用) FNC-K (11~24ps) FNC-J (15~20ps)



FNC02K

FNC1002K かんしょのつる刈り作業等

ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
デバイダーの最適化により、つるをスムーズに刈り刃位置まで呼び込み細断する
キャスター付スタンド標準装備


FNC1202J 剪定枝処理作業等

ワンウェイクラッチ(ミッションケース内蔵)により回転慣性による押し出しを防止
果樹園での使用を考慮し全高を 100mm 下げ果樹枝等の影響を受けにくい
果樹園の下草刈り等にも利用可能

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
カンショつる刈用								
11～24ps	FRM	FNC1002K4S	531,360	492,000	205	100	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	FRM	FNC1002K3S	509,760	472,000				3 セット
	FRM	FNC1002K0S	444,960	412,000	185			0 セット
	FRM	FNC1002K1S	455,760	422,000			標準 3P	1 セット
※装着不可のトラクタがあります。弊社営業所へお問い合わせ下さい。								
剪定枝処理用								
15～20ps	FRM	FNC1202J	525,960	487,000	230	117	標準 3P 0.1 形	直装

スライドモア

TDC〔(25)※～56ps〕
TDS (35～60ps)
TDM (60～90ps)

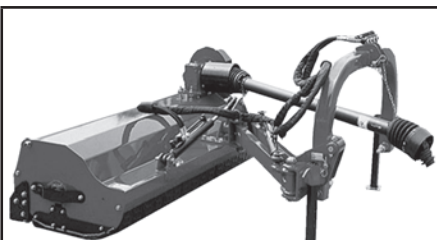

TDM1600C

TDC 1200/1400

右上方向 70 度 / 右下方向 55 度まで作業可能
電動油圧スライド傾斜方式 (外部油圧の必要なし)

TDS1400C/TDM1600C

法面作業向け 右上方向 90 度、右下方向 55 度まで作業可能

TDS1400C は 1 系統、TDM1600C は 2 系統の複動トラクタ外部油圧が必要

※外部油圧用油圧カプラは別途購入してください

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
スライドモア TDCシリーズ 電動油圧方式								
FRM	TDC1200-4S	950,400	880,000	注 1 (25)*～45	285	120	日農工 標準3P 0.1 形	4セット
FRM	TDC1200-3S	928,800	860,000		265			0セット
FRM	TDC1200-0S	864,000	800,000					
FRM	TDC1200-1S	885,600	820,000		270		標準3P	1セット
FRM	TDC1400-4S	1,015,200	940,000	注 2 (35)*～56	315	140	日農工 標準3P 0.1 形	4セット
FRM	TDC1400-3S	993,600	920,000		295			3セット
FRM	TDC1400-0S	928,800	860,000					
FRM	TDC1400-1S	950,400	880,000		300		標準3P	1セット
電動油圧スライド傾斜方式。 ※軽量トラクタはカウンターウエイトが必ず必要になります。（20kg ウェイト MA58409100000 @ ￥15,000（税抜）） 注 1：TDC1200 車重 1.5t 未満のトラクタは装着不可。（適応馬力を遵守して下さい。） 注 2：TDC1400 車重 2.35t 以上のトラクタは装着不可。（適応馬力を遵守して下さい。）								
スライドモア 外部油圧方式								
FRM	TDS1400C	982,800	910,000	35～60	295	138	標準 3P 1 形	直装
* 複動 1 連外部油圧必要 * 外部油圧カプラなし								
FRM	TDM1600C	1,210,680	1,121,000	60～90	405	155	標準 3P 2 形	直装
* 複動 2 連外部油圧必要 * 外部油圧カプラなし								

ストローチョッパー MEC (50~80ps) / カルチウィーダー RB (11~28ps)



RB

MEC シリーズ

麦の残穂処理、緑肥細断 スタティックナイフ採用で鋭い切れ味
RV仕様はウインドブレード採用で細断率が向上 刈り高さローラー調整
果樹園の除草に威力を発揮

RBシリーズ

11~28ps スパイラルローター方式除草
独自のスパイラルローラーは表層土のみを削り取り、草の巻きつきも少なくきれいな除草が可能
ゲージ輪付きのため安定した作業が可能

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
ストローチョッパー								
HSI	MEC2000RV	1,155,600	1,070,000	50～70	675	200	標準 3P 1.2 形	直装
HSI	MEC2300RV	1,269,000	1,175,000	55～80	750	230		
HSI	MEC2500RV	1,382,400	1,280,000	60～80	775	250		
HSI	MEC2900RV	1,502,280	1,391,000	70～80	905	290		
カルチウィーダー								
KRB	RB1200-4S	426,600	395,000	11～19	183	120	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
KRB	RB1200-3S	405,000	375,000		163			3 セット
KRB	RB1200-0S	340,200	315,000		158			0 セット
KRB	RB1200-1S	351,000	325,000				標準 3P	1 セット
KRB	RB1400-4S	464,400	430,000	19～28	190	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
KRB	RB1400-3S	442,800	410,000		170			3 セット
KRB	RB1400-0S	378,000	350,000					0 セット
KRB	RB1400-1S	388,800	360,000		165		標準 3P	1 セット

ロータリーカルチ RM シリーズ (11~28ps)



RM212

中耕、除草、培土、畝成形に威力を発揮

正逆転両用で一台二役
ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能
畦合わせはスライド式で調整が容易
耕うん部カバーはバタフライ方式採
日農工特殊3P メーカーヒッチはキャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
EG116~122 EG220~224 EG221~225 EF116~122 EF220~224/324 AF114~120 AF322~324 RS24/240 US324	CRTH	RM212A2	474,120	439,000	175	27・33 37・43	日農工 特殊 3P	A2
	CRTH	RM212VA2	474,120	439,000		29・33 38・43		
FV200~250 D208~258	CRTH	RM212B	474,120	439,000	175	27・33 37・43	日農工 特殊 3P	B
	CRTH	RM212VB	474,120	439,000		29・33 38・43		
11~25ps	CRT	RM212-1S	444,960	412,000	160	27・33 37・43	標準 3P 0.1 形	1 セット
	CRT	RM212V-1S	444,960	412,000		29・33 38・43		
18~28ps	CRT	RM312A2	739,800	685,000	250	27・33 37・43	日農工 特殊 3P	A2
	CRT	RM312B	739,800	685,000		27・33 37・43		B
	CRT	RM312H	693,360	642,000	210	27・33 37・43	標準 3P	直装
	CRT	RM312-0S	739,800	685,000	260	27・33 37・43	日農工 標準 3P	0 セット
・中耕、除草、培土、畝成形・正逆転レバー兼用・ユニット独立懸架・条間調節部ボール使用 ・バタフライカバー・末尾V:V爪・逆転組込み・末尾H:ハイクリアランストラクター用 ※RM212:2連(条間調節60~150cm) RM312:3連(条間調節60~85cm)								
EG116~122 EG221~225 EG220~224 EF116~122 EF220~224/324 AF114~120 AF322~324 RS24/240 US324	CRTH	RM212MA2	531,360	492,000	180	27・33 37・43	日農工 特殊 3P	A2
FV200~250 D208~258	CRTH	RM212MB	531,360	492,000	180	27・33 37・43	日農工 特殊 3P	B
11~25ps	CRTH	RM212M	502,200	465,000	165	27・33 37・43	標準 3P 0.1 形	直装
・条間調節60~180cm無段階調節・麦土入れ作業最適・中耕、除草、培土、畝成形 ・正逆転レバー兼用・ユニット独立懸架・条間調節部ボール使用・バタフライカバー ※RM212:2連								

ロータリーカルチ RK シリーズ (25~90ps)

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

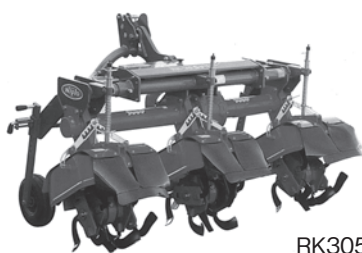

RK305UV

RK 20 シリーズ

中耕、除草、培土、畝成形が高能率

爪軸の改良により作業速度が向上

条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

キャスター付スタンド標準装備

RK 305UV

条間調整はラチェットハンドルで容易に変更可能

ロータリーユニットは独立懸架で安定した作業が可能

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
RK正転仕様								
CRT	RK320	1,047,600	970,000	40～60	430	27・32 33・39	標準 3P 1.2 形	直装
CRT	RK520	1,328,400	1,230,000	45～90	630			
※スタンドキャスター標準装備 ※RK320:3連 RK520:5連								
RK正逆転仕様								
CRT	RK305UV	941,760	872,000	25～50	370	17・25 ・33	標準 3P 1.2 形	クイック カラ
・中耕,除草,培土,畝成形・正転逆転兼用・ユニット独立懸架・条間調節可能 ・バタフライカバー・V爪・逆転組込み ※3連								

ロータリーカルチ オプション

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
サンソワー ※注 御注文の際は、ロータリーカルチの型式を御明示下さい						
CRTA	RMS51	214,920	199,000	(ホバ-容量) 50LX1	40	RM212(V)(M) RM212H, RM312H
CRTA	RMS101	264,600	245,000	(ホバ-容量) 50LX2	50	RM212(V)(M) RM212H, RM312H RK320, RK305UV, RK311
培土板 RM 用						
	開閉培土板 2 号 B	22,680	21,000	RM212/312/ 211GL 用 1 ユニット	7.0	溝底 14 適応畦幅 60 ～ 80 MA5017504000
CRT	SR-2B	48,600	45,000		12.5	溝底 10 適応畦幅 70 ～ 80
CRT	SR-5C	48,600	45,000		12.5	溝底 12.5 適応畦幅 75 ～ 90
イエロー培土						
CRTA	RMO-YB	27,000	25,000	1 ユニット RM02 用		
麦土入れ部品						
CRTA	RMOM1	58,320	54,000	RM212M 専用 麦土入れ部品 1 ユニット用 F4 爪		
CRTA	RMOM3	58,320	54,000	RM212M 専用 麦土入れ部品 1 ユニット用 V29 爪		
爪軸 500						
CRTA	RMO-T500	51,840	48,000	1 ユニット RM212 用		
スタンドキット						
CRTA	RMO-S	38,880	36,000	RM212(V), RM212M, RM312H		
CRTA	RKO-ST	50,760	47,000	RK311.511 用		
野菜カバー部品						
CRTA	RMOY	43,200	40,000	RM312H 1 ユニット	40	RM212(V)(M) RM212H, RM312H
平高畝部品						
CRTA	RMOH	74,520	69,000	RM312H	7.0	平高畝栽培の中耕 培土作業用
※ 1 ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。						

ロータリーカルチ オプション

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		適応	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
外盛整形板						
	RMO-TL4	54,000	50,000	RM212(V).RM212M.RM312H MAP054914000		
培土板 RK 用 (リッチャーアーム別売り)						
	RKO- 開閉 2 号	37,800	35,000	RK-320/520 RK-311/511 RK305UV RK303UV RK303UVH RK310/510 用 1 ユニット	8.0	溝底 14 適応畦幅 60～80 MA5018504000
CRTA	RKO-SR21	51,840	48,000		11.0	溝底 10 適応畦幅 70～80
CRTA	RKO-SR3	51,840	48,000		11.0	溝底 16 適応畦幅 70～80
CRTA	RKO-SR5	51,840	48,000		11.5	溝底 12.5 適応畦幅 75～90
リッチャーアーム						
CRT	RKO-JH1	37,800	35,000	RK-311/511. ニコ培土板用平行リッ 1 ユニット		
CRT	RKO-RA	11,880	11,000	1 ユニット RK-311/511 用		
CRT	RKO-RA2	12,960	12,000	1 ユニット RK-320/520 用		
	リッチャーアーム Assy	9,504	8,800	1 ユニット RK-310/510 用 MA5018906000		
CRTA	RKO-A	12,960	12,000	1 ユニット RK-305UV 用		
延長部品						
	3 号延長部品	21,600	20,000	RK-320/520/311/ 511/310/510 用 1 ユニット	40・46 に延長 MA5018000013	
2 連組替部品						
	RKO-2R	27,000	25,000	RK305UV, RK311 用 MAR126901000		
RK 用スタンドキット						
CRTA	RKO-ST	50,760	47,000	RK311/511, RK305UV 用		
※1ユニットの標記のあるものは連数分必要となります。						

ブロードキャスター MP-E (電動) シリーズ (13ps～)



MP220E

MP220E/330E シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4～11m) 48度、56度 2段切替(ボックススパナオプション)
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 高性能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MP E シリーズ 電動シャッター								
EG116～122 EG220～230 EG221～231 EG326～334 EF116～122 EF220～228 AF210～290 EF324～328(V) AF322～330 RS24～33 AF22～28 RS240～330 US324～334	BLC	MP220E-A2	414,720	384,000	108	220	日農工 特殊 3P	A2
	BLC	MP330E-A2	442,800	410,000	111	330		
FV200～310 D208～318	BLC	MP220E-B	414,720	384,000	108	220	日農工 特殊 3P	B
	BLC	MP330E-B	442,800	410,000	111	330		
13ps～	BLC	MP220E	370,440	343,000	87	220	標準 3P 0.1 形	直装
20ps～	BLC	MP330E	398,520	369,000	91	330		
13ps～	BLC	MP220E-4S	474,120	439,000	107	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	BLC	MP220E-3S	452,520	419,000				3 セット
	BLC	MP220E-0S	387,720	359,000	87			0 セット
20ps～	BLC	MP330E-4S	502,200	465,000	111	330	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	BLC	MP330E-3S	480,600	445,000				3 セット
	BLC	MP330E-0S	415,800	385,000	91			0 セット

※MP220E/330Eはボックススパナがオプションです。(MA5310 760092 ￥7,700(税抜))

ブロードキャスター MP-E (電動) シリーズ (30ps～)



MP410E

MP410E/510E シャッター電動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6～14m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れるFRP製
 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 高機能専用スイッチボックス、計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	ホッパー 容量（L）	装着方法		
		税込	税抜						
MP E シリーズ 電動シャッター									
BLC	MP410E	548,640	508,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装	
BLC	MP410E-4S	635,040	588,000	30～	150	400	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
BLC	MP410E-3S	613,440	568,000						3 セット
BLC	MP410E-0S	548,640	508,000		120			0 セット	
BLC	MP410E-4L	645,840	598,000		160	400	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット	
BLC	MP410E-3L	624,240	578,000						3 セット
BLC	MP410E-0L	548,640	508,000					120	0 セット
BLC	MP510E	597,240	553,000	40～	125	500	標準 3P 0.1 形	直装	
BLC	MP510E-4S	683,640	633,000	40～	155	500	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
BLC	MP510E-3S	662,040	613,000						3 セット
BLC	MP510E-0S	597,240	553,000		125			0 セット	
BLC	MP510E-4L	694,440	643,000		165	500	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット	
BLC	MP510E-3L	672,840	623,000						3 セット
BLC	MP510E-0L	597,240	553,000					125	0 セット

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ(13ps～)



MP330

MP220/330 シャッター手動開閉シリーズ

リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(4～11m) 48度、56度 2段切替(ボックスパナオプション)
 ホッパーは環境にやさしいポリエチレン製
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格（円）		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MP シリーズ 手動シャッター								
EG116～122 EG221～231 EG220～230 EG326～334 EF116～122 EF220～228 EF324～328(V) AF210～290 AF322～330 AF22～28 RS24～33 RS240～330 US324～334	BLC	MP220-A2	346,680	321,000	108	220	日農工 特殊 3P	A2
	BLC	MP330-A2	374,760	347,000	111	330		
FV200～310 D208～318	BLC	MP220-B	346,680	321,000	108	220	日農工 特殊 3P	B
	BLC	MP330-B	374,760	347,000	111	330		
13ps～	BLC	MP220	302,400	280,000	87	220	標準 3P 0.1 形	直装
	BLC	MP220-4S	406,080	376,000	107	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	BLC	MP220-3S	384,480	356,000				3 セット
	BLC	MP220-0S	319,680	296,000	87			0 セット
20ps～	BLC	MP330	330,480	306,000	91	330	標準 3P 0.1 形	直装
	BLC	MP330-4S	434,160	402,000	111		日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
	BLC	MP330-3S	412,560	382,000				3 セット
	BLC	MP330-0S	347,760	322,000	91			0 セット

※MP220/330はボックスパナがオプションです。(MA5310 760092 ￥7,700(税抜))

ブロードキャスター MP (手動) シリーズ (30ps～)



MP410

MP410/510 シャッター手動開閉シリーズ
 リブ入りスパウト(散布筒)が揺動して均一散布
 散布幅(6～14m) 48度、56度 2段切替
 ホッパーは耐久性・耐食性に優れる FRP 製 フレコン対応のホッパー採用
 作業能率重視のロングスパウト標準装備
 シャッターの開度決定が簡単にできる計算尺付 キャスター付スタンド標準装備

MP605/805/1005
 散布幅 6～14m ボックススパナ標準装備

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	ホッパー 容量（L）	装着方法	
		税込	税抜					
MP 手動シャッター								
BLC	MP410	489,240	453,000	30～	120	400	標準 3P 0.1 形	直装
BLC	MP410-4S	575,640	533,000	30～	150	400	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
BLC	MP410-3S	554,040	513,000					
BLC	MP410-0S	489,240	453,000		120			0 セット
BLC	MP410-4L	586,440	543,000			400	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
BLC	MP410-3L	564,840	523,000		160			3 セット
BLC	MP410-0L	489,240	453,000		120			0 セット
BLC	MP510	537,840	498,000		40～	125	500	標準 3P 0.1 形
BLC	MP510-4S	624,240	578,000	40～	155	500	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
BLC	MP510-3S	602,640	558,000					
BLC	MP510-0S	537,840	498,000		125			0 セット
BLC	MP510-4L	635,040	588,000			500	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
BLC	MP510-3L	613,440	568,000		165			3 セット
BLC	MP510-0L	537,840	498,000		125			0 セット
MP05 シリーズ								
BLC	MP-605	589,680	546,000	50～	146	600	標準 3P 1.2 形	直装
BLC	MP-805	648,000	600,000	60～	156	800		
BLC	MP-1005	738,720	684,000	70～	164	1000		

ブロードキャスター MP オプション

仕様	型 式	希望小売価格（円）		備 考	
		税込	税抜		
パワーキット					
BLCA	MP20-PW	81,000	75,000	MP シリーズ（ステンレスディスクのみ）専用リモコン付 電動開閉・調節機能付	
ホッパーカバー					
	HC-200	18,360	17,000	ホッパーに かぶせる	MP220,207,206 用 MA5180000013
	HC-300	22,680	21,000		MP330,307,306 用 MA5181000011
	HC-400	24,840	23,000		MP410.405.406 用 MA5182000014
	HC-500	28,080	26,000		MP510.505.506 用 MA5313000011
	HC-600	31,320	29,000		MP-605 用 MA5183000013
	HC-800	35,640	33,000		MP-805 用 MA5184000011
	HC-1000	37,800	35,000		MP-1005 用 MA5185000011
※備考の型式は、電動開閉仕様（型式末尾E）を含みます。					

ブロードキャスター MC08-E (電動開閉) シリーズ (13~60ps)



MC08E

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 電動シャッターにオートアジャストコントローラ採用
 肥料粒種、トラクタ車速、希望散布量、散布間隔を入力するとシャッター開度を制御して散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のホッパーで残量確認がしやすい(408 シリーズ除く)
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MC-E シリーズ小型スピナータイプ 電動開閉								
EG116～122 EG221～231 EG220～230 EF116～122 EF220～228	BLC	MC208E-A2	315,360	292,000	85	200	日農工 特殊 3P	A2
EG326～334 EF324～328(V) AF210～310 AF322～330 AF22～28/RS24～33 RS240～330 US324～334	BLC	MC308E-A2	346,680	321,000	90	300		
EG330/334,AF310 AF330 RS30/33 RS300/330 US330/334	BLC	MC408E-A2	367,200	340,000	95	400		
13～30ps	BLC	MC208E	273,240	253,000	60	200	標準 3P	直装
	BLC	MC208E-4S	379,080	351,000	88		日農工 標準 3P	4 セット
	BLC	MC208E-3S	357,480	331,000				3 セット
	BLC	MC208E-0S	292,680	271,000	65			0 セット
20～50ps	BLC	MC308E	304,560	282,000	65	300	標準 3P	直装
	BLC	MC308E-4S	410,400	380,000	93		日農工 標準 3P	4 セット
	BLC	MC308E-3S	388,800	360,000				3 セット
	BLC	MC308E-0S	324,000	300,000	70			0 セット
30～60ps	BLC	MC408E	325,080	301,000	70	400	標準 3P	直装
	BLC	MC408E-4S	430,920	399,000	98		日農工 標準 3P	4 セット
	BLC	MC408E-3S	409,320	379,000				3 セット
	BLC	MC408E-0S	344,520	319,000	75			0 セット

ブロードキャスター MC08-H (手動開閉) シリーズ (13~60ps)



MC08

スピナー（羽根付円盤）タイプできれいな散布
 ホッパーダンプ方式で清掃が簡単
 半透明のホッパーで残量確認がしやすい（408 シリーズ除く）
 キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MC-H シリーズ小型スピナータイプ 手動開閉								
EG116～122 EG221～231 EG220～230 EF116～122 EF220～228	BLC	MC208H-A2	258,120	239,000	85	200	日農工 特殊 3P	A2
EG326～334 EF324～328(V) AF210～310 AF322～330 AF22～28/RS24～33 RS240～330 US324～334	BLC	MC308H-A2	289,440	268,000	90	300		
EG330/334,AF310 AF330 RS30/33 RS300/330 US330/334	BLC	MC408H-A2	309,960	287,000	95	400		
13～30ps	BLC	MC208H	216,000	200,000	60	200	標準 3P	直装
	BLC	MC208H-4S	321,840	298,000	88		日農工 標準 3P	4 セット
	BLC	MC208H-3S	300,240	278,000				3 セット
	BLC	MC208H-0S	235,440	218,000	65			0 セット
20～50ps	BLC	MC308H	247,320	229,000	65	300	標準 3P	直装
	BLC	MC308H-4S	353,160	327,000	93		日農工 標準 3P	4 セット
	BLC	MC308H-3S	331,560	307,000				3 セット
	BLC	MC308H-0S	266,760	247,000	70			0 セット
30～60ps	BLC	MC408H	267,840	248,000	70	400	標準 3P	直装
	BLC	MC408H-4S	373,680	346,000	98		日農工 標準 3P	4 セット
	BLC	MC408H-3S	352,080	326,000				3 セット
	BLC	MC408H-0S	287,280	266,000	75			0 セット

ブロードキャスター MC (大型) シリーズ (40~120ps)



MC458

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
 ホッパーがダンブ式で簡単点検、清掃
 キャスター付スタンド標準装備
 末尾型式 H シャッター手動開閉タイプ
 シャッターは18段階の開度設定が可能
 末尾型式 E シャッター電動開閉タイプ
 肥料の粒種、散布間隔、希望散布量、走行予定速度を入力すると、適正なシャッター開度を設定する新システムを採用

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MC-H シリーズ 大型スピナータイプ手動開閉								
40～70ps	BLC	MC458H	434,160	402,000	160	450	標準 3P 1.2 形	直装
	BLC	MC458H-0L	457,920	424,000	165			0 セット
MC-E シリーズ 大型スピナータイプ電動開閉								
40～70ps	BLC	MC458E	509,760	472,000	160	450	標準 3P 1.2 形	直装
	BLC	MC458E-0L	533,520	494,000	165			0 セット
45～80ps	BLC	MC608E	535,680	496,000	170	600		直装
	BLC	MC608E-0L	559,440	518,000	175			0 セット
70～120ps	BLC	MC1208E	622,080	576,000	185	1200		直装

ブロードキャスター MC オプション

仕様	型 式	希望小売価格（円）		備 考
		税込	税抜	
電動シャッター				
	ADB2020	125,280	116,000	MC07 用 MAP494907000
	ACB3000	140,400	130,000	MC08 用 MAP859901000
ホッパーカバー				
BLCA	MC00HC20	10,800	10,000	MC200/205/207/208 用ホッパーカバー
BLCA	MC00HC30	12,960	12,000	MC300/305/307/308 用ホッパーカバー
BLCA	MC00HC40	15,120	14,000	MC400/405/407/408 用ホッパーカバー
BLCA	MC00HC45	23,760	22,000	MC450/455/457/458 用ホッパーカバー
BLCA	MC00HC60	24,840	23,000	MC600/605 用ホッパーカバー
BLCA	MC00HC85	28,080	26,000	MC850/855 用ホッパーカバー
※備考の型式名は、電動開閉仕様(型式末尾E.EX)も含みます。				
アジテーター				
BLCA	MC00A10	12,960	12,000	MC08/07/05/00 用 粉状肥料用アジテーター
耐摩耗ガード				
BLCA	MC00G10	32,400	30,000	MC00/05/07/08 用 耐摩耗ガード

ブロードキャスター化成混合散布機 MM シリーズ (20~50ps)



MM-H

スピナー(羽根付円盤)タイプできれいな散布
(化成混合散布機)

型式末尾 Hはシャッター手動開閉シリーズ(18段階開度調節)
型式末尾 E Xはシャッター電動開閉シリーズ(36段階開度調節)
ホッパーは半透明で残量確認が容易にできる
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MM-EX シリーズ小型 電動開閉								
EG120/122 EG221～231 EG220～230 EG326～334 EF120/122 EF220～228 EF324～328 (V) AF210～290 AF322～330 AF22～28 RS24～33 RS240～330 US324～334	BLD	MM307EX-A2	407,160	377,000	105	300	日農工 特殊3P	A2
FV200～310 D208～318	BLD	MM307EX-B	407,160	377,000	105	300	日農工 特殊3P	B
20～50ps	BLD	MM307EX	365,040	338,000	80	300	標準3P 0.1形	直装
	BLD	MM307EX-4S	470,880	436,000	105	300	日農工 標準3P 0.1形	4セット
	BLD	MM307EX-3S	449,280	416,000				3セット
	BLD	MM307EX-0S	384,480	356,000	80			0セット
MM-H シリーズ 手動開閉								
EG120/122 EG221～231 EG220～230 EG326～334 EF120～122 EF220～228 EF324～328 (V) AF210～290 AF322～330 AF22～28 RS24～33 RS240～330 US324～334	BLD	MM307HA2	349,920	324,000	95	300	日農工 特殊3P	A2
FV200～310 D208～318	BLD	MM307HB	349,920	324,000	95	300	日農工 特殊3P	B
20～50ps	BLD	MM307H	307,800	285,000	80	300	標準3P 0.1形	直装
	BLD	MM307H4S	413,640	383,000	105	300	日農工 標準3P 0.1形	4セット
	BLD	MM307H3S	392,040	363,000				3セット
	BLD	MM307H0S	327,240	303,000	80			0セット

ブロードキャスター有機散布機 MB-C シリーズ (30~60ps)




MB-CH

スピナー（羽根付円盤）タイプできれいな散布
（有機肥料散布機）

型式末尾 CHはシャッター手動開閉シリーズ（18段階開度調節）
型式末尾 CEXはシャッター電動開閉シリーズ（36段階開度調節）
キャスター付スタンド標準装備

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	ホッパー 容量(L)	装着方法	
			税込	税抜				
MB-CEX シリーズ 小型 電動開閉								
EG230,EG231 EG330,334 AF330 RS33/RS330 US334	BLD-A2	MB407CEX	454,680	421,000	130	400	日農工 特殊3P	A2
FV310 D318	BLD	MB407CEX-B	454,680	421,000	125	400	日農工 特殊3P	B
30～60ps	BLD	MB407CEX	412,560	382,000	100	400	標準3P 0.1形	直装
	BLD-4S	MB407CEX	518,400	480,000	130	400	日農工 標準3P 0.1形	4セット
	BLD-3S	MB407CEX	496,800	460,000				3セット
	BLD-0S	MB407CEX	432,000	400,000	105			0セット
MB-CH シリーズ 小型 手動開閉シリーズ								
EG230,EG231 EG330,334 AF330 RS33/RS330 US334	BLD	MB407CH-A2	397,440	368,000	130	400	日農工 特殊3P	A2
FV310 D318	BLD	MB407CH-B	397,440	368,000	125	400	日農工 特殊3P	B
30～60ps	BLD	MB407CH	355,320	329,000	100	400	標準3P 0.1形	直装
	BLD	MB407CH-4S	461,160	427,000	130	400	日農工 標準3P 0.1形	4セット
	BLD	MB407CH-3S	439,560	407,000				3セット
	BLD	MB407CH-0S	374,760	347,000	105			0セット

ライムソワー FT シリーズ FT-3(10~24ps) FT-07(13ps~)

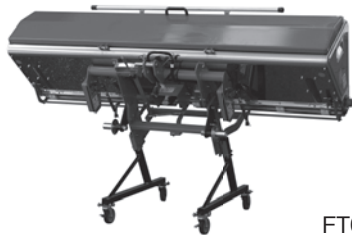

FT07E

肥料の落下位置が低く確実な散布

型式末尾 K/KD 車輪駆動

FT07-E シリーズ PTO 駆動

電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)

操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備

シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、

窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

適応トラクタ 適応馬力(ps)	仕様	型 式	希望小売価格(円)		質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
			税込	税抜				
FT-3 シリーズ 車輪駆動								
10～15ps	LSW	FT1203K	214,920	199,000	100	120	標準3P 0形	
	LSW	FT1203KD	214,920	199,000	95		ドローバー付	
15～24ps	LSW	FT1553K	272,160	252,000	120	155	標準3P 0形	
	LSW	FT1553KD	272,160	252,000	115		ドローバー付	
FT-07 シリーズ 電動リモコンシャッター								
EG116～122 EG221～231 EG220～230 EG328～334 EF116～122 EF220～228 EF324～328(V) AF210～290 AF322～330 AF22～28 RS240～330 RS24～30 US324～334	LSW	FT1407E-A2	372,600	345,000	145	140	日農工 特殊3P	A2
	LSW	FT1607E-A2	394,200	365,000	150	160		
	LSW	FT1807E-A2	415,800	385,000	155	180		
	LSW	FT2007E-A2	437,400	405,000	160	200		
FV200～310 D208～318	LSW	FT1407E-B	372,600	345,000	145	140	日農工 特殊3P	B
	LSW	FT1607E-B	394,200	365,000	150	160		
	LSW	FT1807E-B	415,800	385,000	155	180		
	LSW	FT2007E-B	437,400	405,000	160	200		

ライムソワー FT07 シリーズ (13ps～)




FT07E

FT07-E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法		
		税込	税抜						
FT-07 シリーズ 電動リモコンシャッター									
LSW	FT1407E-4S	442,800	410,000	13～20	170	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
LSW	FT1407E-3S	421,200	390,000						3 セット
LSW	FT1407E-0S	356,400	330,000		140				0 セット
LSW	FT1407E-1S	361,800	335,000		145				1 セット
LSW	FT1607E-4S	464,400	430,000	20～28	175	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
LSW	FT1607E-3S	442,800	410,000						3 セット
LSW	FT1607E-0S	378,000	350,000		145				0 セット
LSW	FT1607E-1S	383,400	355,000		150				1 セット
LSW	FT1807E-4S	486,000	450,000	25～35	180	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
LSW	FT1807E-3S	464,400	430,000						3 セット
LSW	FT1807E-0S	399,600	370,000		150				0 セット
LSW	FT1807E-1S	405,000	375,000		155				1 セット
LSW	FT2007E-4S	507,600	470,000	35～	185	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット	
LSW	FT2007E-3S	486,000	450,000						3 セット
LSW	FT2007E-0S	421,200	390,000		155				0 セット
LSW	FT2007E-1S	426,600	395,000		160				1 セット

ライムソワー FT07 シリーズ (13ps～)

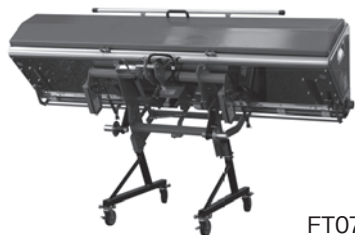

FT07E

FT07-E シリーズ PTO 駆動
 電動開閉フラップ(全面・右側・左側散布可能)
 操作ボックス ASSY 標準装備、キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
FT-07 シリーズ 電動リモコンシャッター								
LSW	FT2207E-4S	529,200	490,000	35～	190	220	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
LSW	FT2207E-3S	507,600	470,000		3 セット			
LSW	FT2207E-0S	442,800	410,000		160			0 セット
LSW	FT2207E-1S	448,200	415,000		165			1 セット
LSW	FT2407E-4S	550,800	510,000	35～	195	240	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
LSW	FT2407E-3S	529,200	490,000		3 セット			
LSW	FT2407E-0S	464,400	430,000		165			0 セット
LSW	FT2407E-1S	469,800	435,000		170			1 セット
LSW	FT2407E-4L	561,600	520,000	35～	205	240	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
LSW	FT2407E-3L	540,000	500,000		3 セット			
LSW	FT2407E-0L	464,400	430,000		165			0 セット

ライムソワー FT07H シリーズ (13ps～)



FT07H (写真はFT07E です)

FT07 シリーズ PTO 駆動
 手動開閉フラップ (全面・右側・左側散布可能)
 キャスター付スタンド標準装備
 シャッター部着脱式、ホッパー・フラップ部分は腐食に強いステンレス、
 窓付きホッパー、肥料投入サポート部品付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
FT-07 シリーズ 手動シャッター								
LSW	FT1407H-4S	410,400	380,000	13～20	180	140	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
LSW	FT1407H-3S	388,800	360,000		150			3 セット
LSW	FT1407H-0S	324,000	300,000		155			0 セット
LSW	FT1407H-1S	329,400	305,000					1 セット
LSW	FT1607H-4S	432,000	400,000	20～28	185	160	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
LSW	FT1607H-3S	410,400	380,000		155			3 セット
LSW	FT1607H-0S	345,600	320,000		160			0 セット
LSW	FT1607H-1S	351,000	325,000					1 セット
LSW	FT1807H-4S	453,600	420,000	25～35	190	180	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
LSW	FT1807H-3S	432,000	400,000		160			3 セット
LSW	FT1807H-0S	367,200	340,000		165			0 セット
LSW	FT1807H-1S	372,600	345,000					1 セット
LSW	FT2007H-4S	475,200	440,000	35～	195	200	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
LSW	FT2007H-3S	453,600	420,000		165			3 セット
LSW	FT2007H-0S	388,800	360,000		170			0 セット
LSW	FT2007H-1S	394,200	365,000					1 セット

ロータリーソー

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行




ロータリー+RS05

ロータリー搭載型 ネビジン等の薬剤散布
 モーター駆動による繰出軸と振動装置により、微粉剤でもつまりが少ない
 専用スイッチボックスでトラクタに乗ったまま散布 / 停止切換えが可能

仕様	型 式	希望小売価格 (円)		容量 (L)	質量 (kg)	備 考
		税込	税抜			
RTRA	RS175	444,960	412,000	55 × 2	80	ロータリー幅 1.7, 1.8m 用 (SX10/08, SXM00/08/10, MX, LX05, MXR10, 08)
RTRA	RS195	450,360	417,000	65 × 2	85	ロータリー幅 1.9, 2.0m 用 (SX10/08, SXM, L11/10/08, MXR10/08, LXR08, MX, LX05)
RTRA	RS225	456,840	423,000	75 × 2	90	ロータリー幅 2.2m 用 SXM(L)11/10/08 MXR, LXR10/08, MX, LX05
RTRA	RS245	462,240	428,000	85 × 2	95	ロータリー幅 2.4, 2.6m 用 SXM(L)11/10/08 MXR, LXR10/08, MX, LX05

・ロータリーに搭載・繰出し部電動モーター・薬剤散布 ・顆粒状薬剤(ネビジン)散布可能
 ・ホッパー底部取外し可能・残量確認マド付き ・ブリッジ防止装置付き・スイッチ付き

搭載型シーダー (UF シリーズ)

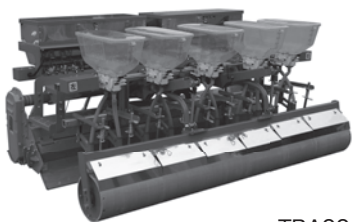

TBA00+UF

正確な施肥、播種で省力化 (高能率化)
横溝ロール方式 (麦、大豆、そば等)

独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
操作ボックスは LCD (液晶) 表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
ホッパー残量を LED で確認でき、空撒きを未然に防止可能
施肥部と播種部の間にステップを設ける事で、肥料・種子の投入が容易

型式説明


UF-S22H8R24 S22: 施肥部付 H8: 播種条数 8条
R24: 鎮圧ローラ幅2400 (mm)

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応幅 （cm）	質量 （kg）	条 数
		税込	税抜			
UFシーダー						
RTRA-R22	UF-S22H8	1,577,880	1,461,000	200	370	施肥 8・ 播種 8
RTRA-R22	UF-S22H10	1,678,320	1,554,000		386	施肥 8・ 播種 10
RTRA-R22	UF-S22H12	1,778,760	1,647,000		402	施肥 8・ 播種 12
RTRA-R24	UF-S22H8	1,580,040	1,463,000	220	372	施肥 8・ 播種 8
RTRA-R24	UF-S22H10	1,680,480	1,556,000		388	施肥 8・ 播種 10
RTRA-R24	UF-S22H12	1,780,920	1,649,000		404	施肥 8・ 播種 12
RTRA-R24	UF-S22H14	1,881,360	1,742,000		420	施肥 8・ 播種 14
RTRA-R26	UF-S22H8	1,582,200	1,465,000	240	374	施肥 8・ 播種 8
RTRA-R26	UF-S22H10	1,682,640	1,558,000		390	施肥 8・ 播種 10
RTRA-R26	UF-S22H12	1,783,080	1,651,000		406	施肥 8・ 播種 12
RTRA-R26	UF-S22H14	1,883,520	1,744,000		422	施肥 8・ 播種 14

※シーダーのみの価格 (施肥 播種)

※トラクタ重量2.5t以上推奨 (EG58/65/76/83,EF880/890/895,CT552,652,801 クラスのトラクタ推奨)

搭載型シーダー（UF シリーズ）

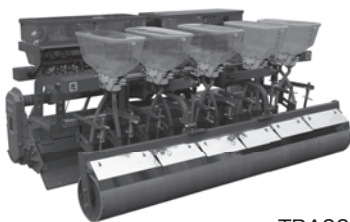

TBA00+UF

正確な播種で省力化（高能率化）
横溝ロール方式（麦、大豆、そば等）

独自のモーター制御理論によって負荷変動に強く、正確な播種・施肥量を実現
操作ボックスは LCD（液晶）表示で多彩な情報を提供し、設定も容易
ホッパー残量を LED で確認でき、空撒きを未然に防止可能
ステップを設ける事で、種子の投入が容易


型式説明

UF-H8R24 H8：播種条数 8条 R24：鎮圧ローラ幅2400（mm）

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応幅 (cm)	質量 (kg)	条 数
		税込	税抜			
UFシーダー						
RTRA	UF-H8R22	1,058,400	980,000	200	275	播種 8
RTRA	UF-H10R22	1,158,840	1,073,000		291	播種 10
RTRA	UF-H12R22	1,259,280	1,166,000		307	播種 12
RTRA	UF-H8R24	1,060,560	982,000	220	277	播種 8
RTRA	UF-H10R24	1,161,000	1,075,000		293	播種 10
RTRA	UF-H12R24	1,261,440	1,168,000		309	播種 12
RTRA	UF-H14R24	1,361,880	1,261,000		325	播種 14
RTRA	UF-H8R26	1,062,720	984,000	240	279	播種 8
RTRA	UF-H10R26	1,163,160	1,077,000		295	播種 10
RTRA	UF-H12R26	1,263,600	1,170,000		311	播種 12
RTRA	UF-H14R26	1,364,040	1,263,000		327	播種 14
RTRA	UF-S22	658,800	610,000		95	施肥部のみ

※シーダーのみの価格（播種部のみ）

不耕起播種機 / スリップローラーシーダー NSV(60ps～) SRA(50～75ps)

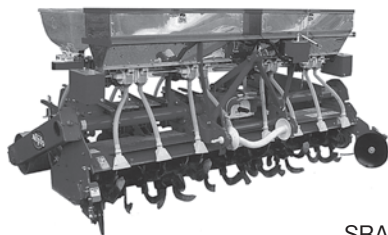

SRA01

正確な播種で省力化(高能率化)

NSV 601

大豆播種

播種部：接地輪駆動

SRA 01 シリーズ

麦、そば播種

新モーター制御システムと LCD(液晶) 表示される多機能操作ボックスにより

簡単でより精度の高い播種作業を実現

強制駆動する鎮圧ローラは土の付着が少なく安定した作業が可能

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	装着方法
		税込	税抜			
不耕起播種機						
PLT	NSV601	3,024,000	2,800,000	60～	680	播種 6 条

※トラクタ重量 2.5t 以上推奨

スリップローラーシーダー						
PLT-SH8	SRA241UF	2,883,600	2,670,000	50～75	775	240 標準 3P 2 点 クイックカブ
PLT-SH10	SRA241UF	2,991,600	2,770,000		785	
PLT-SH12	SRA241UF	3,099,600	2,870,000		795	
PLT-SH14	SRA241UF	3,207,600	2,970,000		805	

※トラクタ重量 2.3t 以上推奨(EG53/58/65 クラス推奨)

シーダー用ロータリー TBA シリーズ (35~75ps)



TBA00

シーダー専用に設計

前尾輪をなくし、軽量化でマッチングバランスが良い
砕土性に優れた、特殊合金溶着耕うん爪(ホルダータイプ)採用
耕うん部カバーにステンレスカバー装着

仕様	型 式	希望小売価格(円)		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
RTR	TBA2200C4S	767,880	711,000	35～50	355	215	標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	TBA2200C3S	746,280	691,000		3 セット			
RTR	TBA2200C0S	681,480	631,000		0 セット			
RTR	TBA2400C4S	802,440	743,000	45～75	370	235	標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	TBA2400C3S	780,840	723,000		3 セット			
RTR	TBA2400C0S	716,040	663,000		0 セット			
RTR	TBA2600C4S	838,080	776,000	55～75	385	255	標準 3P 0.1 形	4 セット
RTR	TBA2600C3S	816,480	756,000		3 セット			
RTR	TBA2600C0S	751,680	696,000		0 セット			
RTR	TBA2200C4L	778,680	721,000	35～50	355	215	標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR	TBA2200C3L	757,080	701,000		3 セット			
RTR	TBA2200C0L	681,480	631,000		0 セット			
RTR	TBA2400C4L	813,240	753,000	45～75	370	235	標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR	TBA2400C3L	791,640	733,000		3 セット			
RTR	TBA2400C0L	716,040	663,000		0 セット			
RTR	TBA2600C4L	848,880	786,000	55～75	385	255	標準 3P 1.2 形	4 セット
RTR	TBA2600C3L	827,280	766,000		3 セット			
RTR	TBA2600C0L	751,680	696,000		0 セット			

※トラクタ重量 3t 未満に適合 (EG48/53/58/65 クラス以下)

けん引型シーダー MFR-CE シリーズ



MFR

正確な施肥播種で省力化(高能率化)
種子 5 リットルホッパー付
播種部傾斜目皿方式
施肥、播種同時作業

仕様	型 式	希望小売価格（円）		容量 （L）	質量 （kg）	備 考	
		税込	税抜				
けん引型シーダー（目皿式）							
RTRA	MFR2CE-17	397,440	368,000	肥10×2 種5×2	72	単独 鎮圧 タイプ	施肥播種 2 条 角バ- 1.7m
RTRA	MFR3CE-17	525,960	487,000	肥10×3 種5×3	87		施肥播種 3 条 角バ- 1.7m
RTRA	MFR3CE-20	532,440	493,000	肥10×3 種5×3	89		施肥播種 3 条 角バ- 2.0m
RTRA	MFR4CE-17	654,480	606,000	肥10×4 種5×4	113		施肥播種 4 条 角バ- 1.7m
RTRA	MFR4CE-20	660,960	612,000	肥10×4 種5×4	115		施肥播種 4 条 角バ- 2.0m
RTRA	MFR4CE-24	667,440	618,000	肥10×4 種5×4	117		施肥播種 4 条 角バ- 2.4m
RTRA	MFR5CE-17	783,000	725,000	肥10×5 種5×5	129		施肥播種 5 条 角バ- 1.7m
RTRA	MFR5CE-20	789,480	731,000	肥10×5 種5×5	131		施肥播種 5 条 角バ- 2.0m
RTRA	MFR6CE-17	911,520	844,000	肥10×6 種5×6	145		施肥播種 6 条 角バ- 1.7m
RTRA	MFR6CE-20	918,000	850,000	肥10×6 種5×6	147		施肥播種 6 条 角バ- 2.0m
MFR 取付金具							
	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX00/02/05/08/10 SXM.SXL00/08/10/11.TBS MA5484910000			
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 MA5484916000			
	RX-MXR08	70,200	65,000	MX.LX.DX00/01/02/05 MXR.LXR.DXR08/10.TBM MA5484914000			
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F MA5484913000			
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR10/08 BU02/03 MAP374903000			
	RX-HR08	70,200	65,000	HR20/10/08 MA7550905000			
* 前ゲージロータリーは取付金具が別途必要になります。							

けん引型シーダー MDR-CE シリーズ




MDR (写真はMFR です)

正確な播種で省力化(高能率化)
種子5リットルホッパー付
播種部傾斜目皿方式

仕様	型 式	希望小売価格（円）		容量 （L）	質量 （kg）	備 考	
		税込	税抜				
けん引型シーダー（目皿式）							
RTRA	MDR2CE-17	265,680	246,000	種5×2	58	単独 鎮圧 タイプ	播種 2 条 角バー 1.7m
RTRA	MDR3CE-17	358,560	332,000	種5×3	70		播種 3 条 角バー 1.7m
RTRA	MDR3CE-20	362,880	336,000	種5×3	72		播種 3 条 角バー 2.0m
RTRA	MDR4CE-17	451,440	418,000	種5×4	85		播種 4 条 角バー 1.7m
RTRA	MDR4CE-20	455,760	422,000	種5×4	86		播種 4 条 角バー 2.0m
RTRA	MDR4CE-24	460,080	426,000	種5×4	88		播種 4 条 角バー 2.4m
RTRA	MDR5CE-17	544,320	504,000	種5×5	99		播種 5 条 角バー 1.7m
RTRA	MDR5CE-20	548,640	508,000	種5×5	101		播種 5 条 角バー 2.0m
RTRA	MDR6CE-17	637,200	590,000	種5×6	112		播種 6 条 角バー 1.7m
RTRA	MDR6CE-20	641,520	594,000	種5×6	114		播種 6 条 角バー 2.0m
RTRA	MDR7CE-17	730,080	676,000	種5×7	126		播種 7 条 角バー 1.7m
RTRA	MDR7CE-20	734,400	680,000	種5×7	128		播種 7 条 角バー 2.0m
MDR 取付金具							
	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX00/02/05/08/10 SXM.SXL00/08/10/11.TBS MA5484910000			
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 MA5484916000			
	RX-MXR08	70,200	65,000	MX.LX.DX00/01/02/05 MXR.LXR.DXR08/10.TBM MA5484914000			
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F MA5484913000			
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR10/08 BU02/03 MAP374903000			
	RX-HR08	70,200	65,000	HR20/10/08 MA7550905000			
* 前ゲージロータリーは取付金具が別途必要になります。							

*前ゲージロータリーは取付金具が別途必要になります。

けん引型シーダー MRX シリーズ

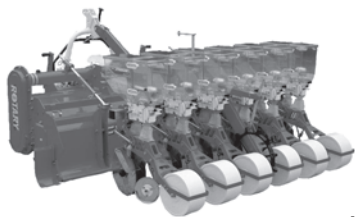


MRX

正確な施肥、播種で省力化（高能率化）

※MRX 肥料10リットル、種子5リットルホッパー付、横溝ロール方式、型式末尾Cは単独鎮圧

仕様	型 式	希望小売価格（円）		容量 （L）	質量 （kg）	備 考
		税込	税抜			
クリーンシーダー 単独鎮圧（横溝ロール式）						
RTRA	MRX2C-17	314,280	291,000	肥10×2 種 5×2	73	単独 鎮圧 タイプ 施肥、播種 2 条 施肥、播種 3 条 施肥、播種 3 条 施肥、播種 4 条 施肥、播種 5 条 施肥、播種 6 条 施肥、播種 7 条 施肥、播種 8 条
RTRA	MRX3C-17	402,840	373,000	肥10×3 種 5×3	88	
RTRA	MRX3C-20	520,560	482,000	肥10×3 種 5×3	94	
RTRA	MRX4C-17	491,400	455,000	肥10×4 種 5×4	103	
RTRA	MRX5C-17	579,960	537,000	肥10×5 種 5×5	118	
RTRA	MRX6C-17	668,520	619,000	肥10×6 種 5×6	133	
RTRA	MRX6C-20	786,240	728,000		139	
RTRA	MRX7C-20	874,800	810,000	肥10×7 種 5×7	154	
RTRA	MRX8C-20	963,360	892,000	肥10×8 種 5×8	169	
MRX 取付金具						
	RX-SX08	70,200	65,000	CX.SX00/02/05/08/10 SXM.SXL00/08/10/11.TBS MA5484910000		
	RX-TBA	70,200	65,000	TBA00 MA5484916000		
	RX-MXR08	70,200	65,000	MX.LX.DX00/01/02/05 MXR.LXR.DXR08/10.TBM MA5484914000		
	RX-SNX	70,200	65,000	PU/FU05F MA5484913000		
	RX-BUR10	70,200	65,000	BUR10/08 BU02/03 MAP374903000		
	RX-HR08	70,200	65,000	HR20/10/08 MA7550905000		
＊前ゲージロータリーは取付金具が別途必要になります。						

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~30ps)



BL

コンベアで作物を掘り上げながら土を分離し、表面に露出するため、拾い集めが容易に行え効率が良い

BL シリーズ

主な作物 バレイショ、サトイモ、短根ニンジン

1号コンベア、樹脂板付先金、接地板、シュート、側板付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL80-4S	504,360	467,000	16～24	179	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL80-3S	482,760	447,000					3 セット
HTK	BL80-0S	417,960	387,000		0 セット			
HTK	BL80-1S	428,760	397,000		159	標準 3P	1 セット	
HTK	BL95-4S	520,560	482,000	18～30	187	95	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL95-3S	498,960	462,000					3 セット
HTK	BL95-0S	434,160	402,000		0 セット			
HTK	BL95-1S	444,960	412,000		167	標準 3P	1 セット	
HTK	BL105-4S	536,760	497,000	18～30	193	105	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL105-3S	515,160	477,000					3 セット
HTK	BL105-0S	450,360	417,000		0 セット			
HTK	BL105-1S	461,160	427,000		173	標準 3P	1 セット	
HTK	BL125-4S	588,600	545,000	20～30	205	125	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL125-3S	567,000	525,000					3 セット
HTK	BL125-0S	502,200	465,000		0 セット			
HTK	BL125-1S	513,000	475,000		185	標準 3P	1 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起


管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良・歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)




BL

※BL-Dシリーズ
主な作物 バレイショ、さつまいも、サトイモ、短根ニンジン
1号コンベア、接地板、シュート、デバイダ付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL55D-4S	456,840	423,000	13～16	150	55	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL55D-3S	435,240	403,000					3 セット
HTK	BL55D-0S	370,440	343,000		0 セット			
HTK	BL55D-1S	381,240	353,000		130	標準 3P	1 セット	
HTK	BL65D-4S	493,560	457,000	16～24	169	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL65D-3S	471,960	437,000					3 セット
HTK	BL65D-0S	407,160	377,000		0 セット			
HTK	BL65D-1S	417,960	387,000		149	標準 3P	1 セット	

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (13~24ps)



BL

※ BL-SFDG 主な作物 加工用さつまいも
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、シュート、接地板、横送り装置付

※ BL-FDG 主な作物 加工用さつまいも、パレイショ
4号コンベア、鉄先金、デバイダ、接地板、シュート付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL55FDG-4S	456,840	423,000	13～16	150	55	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL55FDG-3S	435,240	403,000					3 セット
HTK	BL55FDG-0S	370,440	343,000		130			0 セット
HTK	BL55FDG-1S	381,240	353,000			標準 3P	1 セット	
HTK	BL65FDG-4S	493,560	457,000	16～24	169	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL65FDG-3S	471,960	437,000					3 セット
HTK	BL65FDG-0S	407,160	377,000		149			0 セット
HTK	BL65FDG-1S	417,960	387,000			標準 3P	1 セット	
HTK	BL65SFDG4S	576,720	534,000	16～24	198	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL65SFDG3S	555,120	514,000					3 セット
HTK	BL65SFDG0S	490,320	454,000		178			0 セット
HTK	BL65SFDG1S	501,120	464,000			標準 3P	1 セット	
HTK	BL80SFDG4S	609,120	564,000	16～24	204	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL80SFDG3S	587,520	544,000					3 セット
HTK	BL80SFDG0S	522,720	484,000		184			0 セット
HTK	BL80SFDG1S	533,520	494,000			標準 3P	1 セット	

代かき

あぜぬり

ロータリー

耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良 歩行

掘取機 (コンベア式) BL シリーズ (16~24ps)



BL

※BL-R 主な作物 バレイショ、さといも、
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、シュート、側板付

※BL-RSD 主な作物 加工用さつまいも、バレイショ
1号コンベア、樹脂板付先金、鎮圧輪、デバイダ、シュート、横送り装置

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	BL65R-4S	533,520	494,000	16～24	185	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL65R-3S	511,920	474,000		165			3 セット
HTK	BL65R-0S	447,120	414,000					0 セット
HTK	BL65R-1S	457,920	424,000				標準 3P	1 セット
HTK	BL80R-4S	570,240	528,000	16～24	197	80	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL80R-3S	548,640	508,000		177			3 セット
HTK	BL80R-0S	483,840	448,000					0 セット
HTK	BL80R-1S	494,640	458,000				標準 3P	1 セット
HTK	BL65RSD-4S	627,480	581,000	16～24	210	65	日農工 標準 3P 0.1 形	4 セット
HTK	BL65RSD-3S	605,880	561,000		190			3 セット
HTK	BL65RSD-0S	541,080	501,000					0 セット
HTK	BL65RSD-1S	551,880	511,000				標準 3P	1 セット

掘取機 (コンベア式) VG/D シリーズ VG (50ps～) D (9～20ps)



D


※VGシリーズ 50ps～
バレイショ 2畦掘取り
先金振動、段付コンベア、
型式末尾 Rは鎮圧ローラー付
※Dシリーズ 9～20ps
さつまいも、バレイショ、先金樹脂板付

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
HTK	VG1403-4L	1,246,320	1,154,000	50～	550	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
HTK	VG1403-3L	1,224,720	1,134,000		3 セット			
HTK	VG1403-0L	1,149,120	1,064,000		0 セット			
HTK	VG1403-1L	1,159,920	1,074,000		510		標準 3P	1 セット
HTK	VG1403R-4L	1,372,680	1,271,000	50～	600	139	日農工 標準 3P 1.2 形	4 セット
HTK	VG1403R-3L	1,351,080	1,251,000		3 セット			
HTK	VG1403R-0L	1,275,480	1,181,000		560			0 セット
HTK	VG1403R-1L	1,286,280	1,191,000		575		標準 3P	1 セット
D シリーズ								
HTK	D551AH	304,560	282,000	9～13	85	55	標準 3P 0 形	
HTK	D-551BH	311,040	288,000				2P 直装 ※	
HTK	D65AH	367,200	340,000	15～20	99	65	標準 3P 0 形	
HTK	D-65BH	373,680	346,000				2P 直装 ※	

※ご注文にあたりトラクタ形式を明示下さい。

掘取機 (コンベア式) B/AT シリーズ

B (15~30ps)
AT (20ps~)



AT

※ B シリーズ 15~25ps
コンニャク、球根

※ AT シリーズ 20ps ~
コンニャク、球根、2段コンベア、鎮圧ローラー
キャスター付スタンド標準装備

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
B シリーズ								
HTK	B-80	379,080	351,000	15～25	115	80	標準 3P 0.1 形	直装
HTK	B-95	399,600	370,000		124	95		
HTK	B-1051	425,520	394,000		130	105		
HTK	B-120	462,240	428,000	20～30	134	120		
AT-RV シリーズ								
HTK	AT951RV3S	891,000	825,000	20～45	295	95	標準 3P 0.1 形	3 セット
HTK	AT951RV0S	826,200	765,000		275			0 セット
HTK	AT951RV1S	837,000	775,000		290			1 セット
HTK	AT1051RV3S	902,880	836,000	20～45	310	105	標準 3P 0.1 形	3 セット
HTK	AT1051RV0S	838,080	776,000		290			0 セット
HTK	AT1051RV1S	848,880	786,000		305			1 セット
HTK	AT1301RV3S	1,018,440	943,000	25～50	360	130	標準 3P 0.1 形	3 セット
HTK	AT1301RV0S	953,640	883,000		330			0 セット
HTK	AT1301RV1S	964,440	893,000		345			1 セット
HTK	AT1301RV3L	1,018,440	943,000	50～	370	130	標準 3P 1.2 形	3 セット
HTK	AT1301RV0L	953,640	883,000		330			0 セット
HTK	AT1301RV1L	964,440	893,000		345			1 セット

掘取機 (リフター式) VD/VDU/VDN シリーズ

VD (30ps～)

VDU/VDN (20～40ps)



VD001+U900

※VDシリーズ ウド、アスパラ掘上げ
 ※VDUシリーズ ニンジン、サトイモ 他掘上げ
 ※VDNシリーズ 長ネギ掘上げ
 VD/VDU/VDN は刃先振動式により、けん引抵抗が少ない

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法
		税込	税抜				
VD シリーズ							
HTK	VD1050U	671,760	622,000	30～	255	105	標準 3P 1.2 形
HTK	VD1050A	671,760	622,000		260	105	
リフター式（本体部+掘取部で使用）							
HTK	VDU-01	369,360	342,000	20～40	（本体部）標準 3P 0.1 形		
HTK	U900	103,680	96,000	VDU-01 にセット	168	90	U 形掘取部
HTK	U1100	110,160	102,000		172	110	
HTK	U1200	112,320	104,000		174	120	
HTK	U1300	117,720	109,000		176	130	
HTKA	U1400	120,960	112,000		179	140	
HTK	DF900	32,400	30,000	U900 にセットで使用。ウド掘上げ用部品。			
HTK	VDN-01	336,960	312,000	25～40	（本体部）標準 3P 0.1 形		
HTK	N403	126,360	117,000	VDN-01 にセット	176	40	3 本フォーク
HTK	N404	155,520	144,000		178		4 本フォーク

掘取機 (リフター式) SP (12~25ps) / 長ネギ収穫機 NK (25~35ps)



NK101

※SPシリーズ
浮かし掘取り
※NK101シリーズ
長ネギ収穫期、掘取、土落とし、収納梱包まで
ミニモーションによるオフセット操作

仕様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法	
		税込	税抜					
SP シリーズ ※ 1 印は発注にあたりトラクタ形式明示して下さい。								
HTK	SP651-2P	92,880	86,000	12～15	45	65	2P 直装 ※ 1	
HTK	SP651-3P	92,880	86,000				標準 3P 0 形	
HTK	SP1000-2P	96,120	89,000		60	55～ 100	2P 直装 ※ 1	
HTK	SP1000-3P	96,120	89,000				標準 3P 0 形	
HTK	SP1400	110,160	102,000	15～25	61	71～ 102	標準 3P 0.1 形	
長ネギ収穫機 オプション部品								
HTKH	NK101	1,329,480	1,231,000	25～35	360		標準 3P	直装
HTKA	NK1SP	54,000	50,000	後方ステップ NK101/NK1 用				
	NK01-OS	42,120	39,000	OS 組替部品、OS 用スタブ。NK101 用 * フリーマスト不可。 MAG128901000				

自走式収穫機

代かき

あぜぬり

ロータリー


耕起

管理・中耕

施肥・播種

収穫

土壌改良歩行

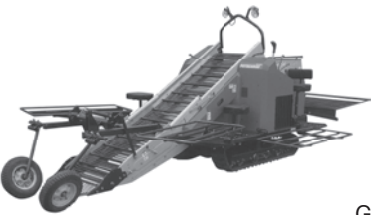 GRA	GH GRA シリーズ カンショ、パレイショ、短根ニンジン収穫 GZA651 加工用カンショ収穫(フレコンパック収穫) 楽な姿勢でコンテナに収穫できるので疲労感が少なく、効率が良い ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン選択が可能(GHシリーズ) 作業体系に合わせた豊富なオプションをご用意
--	--

仕様	型 式	希望小売価格（円）		エンジン馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	備 考
		税込	税抜				
ポテカルゴ							
HTKH	GH600JOLM	3,283,200	3,040,000	ガソリン 6.0～8.0	850	61	安全鑑定番号 27141
HTKH	GH600JMLM	3,283,200	3,040,000				安全鑑定番号 27141
HTKH	GH600JMLKD	3,445,200	3,190,000	ディーゼル 8.8	870	61	安全鑑定番号 27141
末尾JO 前方ディスク パラソル取付け金具 標準先金 末尾JM 深掘用先金 末尾L 昇降コンテナ油圧標準装備							
HTKH	GH652JSLM	3,294,000	3,050,000	ガソリン 6.0～8.0	895	66	安全鑑定番号 27142
HTKH	GH652JSLKD	3,456,000	3,200,000	ディーゼル 8.8	920	66	安全鑑定番号 27142
4人乗り、後方コンテナ（大）、先金深掘用 末尾L 昇降コンテナ油圧標準装備							
ポテカルゴスーパー							
HTKH	GRA650	4,104,000	3,800,000	ヤマー ディーゼル 16ps	1270	66	安全鑑定番号 36159
4人乗り、前方座イス、後方立ちイス、2段コンベアー、1段でコンテナ20個搭載 ワンレバー旋回 ゆとりの16馬力エンジンと大型燃料タンク							
ミニハーベスター							
HTKH	GZA651	5,184,000	4,800,000	ヤマー ディーゼル 16ps	1680	66	安全鑑定番号 36160
2人乗り、2段コンベアー、土の分離が良い選別コンベアー分割式、諸梗取り装置装備、 フレコンフレーム油圧昇降							

自走式収穫機 オプション

仕様	型 式	希望小売価格（円）		備 考	
		税込	税抜		
HTKA	GH02UD	231,120	214,000	GH652 用	昇降コンテナ台 後方コンテナ台油圧昇降
HTKA	GH02PS	58,320	54,000	GH652 用	バレイショ部品
HTKA	GH02NB	370,440	343,000	GH652 昇降コンテナ にセット	バイレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納
HTKA	GH0FC	291,600	270,000	GRA650 用 GR650 用 GH652 用	フレコンカート ※取付には GR0-CB が必要
	GRA-CB	16,200	15,000	GRA650 用 GR650 用 GH652 用	フレコンカート部品 ※ GH0FC とセットで使用 MAG130905000
	GROCB 【在庫販売】	25,920	24,000	GR650 用 GH652 用	フレコンカート部品 ※ GH0FC とセットで使用 MAG041906000
HTKH	GRA-NB	415,800	385,000	GRA650 昇降コンテナ にセット	バレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納
HTKH	GRA-SK	432,000	400,000	GRA650 用 GR650 用	諸梗取り部品
	GRA-SC	43,200	40,000	GRA650 用	GRA 用スクリーン ASSY MAG130903000
HTKA	GRO-SK	358,560	332,000	GR650 用	諸梗取り部品
HTKA	GRO-UD	289,440	268,000	GR650KSYD 専用	昇降コンテナ台 後方コンテナ台油圧昇降
HTKA	GRO-PS	58,320	54,000	GR650 用	バレイショ部品
HTKA	GRONB	416,880	386,000	GR650 昇降コンテナ にセット	バイレイショ流し込み部品 選別ローラー付 ミニコンテナ収納
HTKA	GZ650PS	228,960	212,000	GZ650KYD 用	バレイショ部品
HTKA	GRO-KB	75,600	70,000	GRA GH652 用	イモコボレ防止部品

振動サブソイラー S(16～50ps) / 溝掘機 OM(30～55ps)

 S28 OM312E	S28は1連、S228は2連式 弾丸暗渠 作業深さ45cmまで対応。PTO駆動によりナイフが振動する為、けん引抵抗が少ない ナイフが消耗した場合、上下を入替えて使用できる為、経済的 キャスト付スタンド標準装備 OM312は明渠用溝掘 前進作業と後進作業を行うことで、圃場の全周開溝作業が可能 オフセット・リターン動作は、電動タイプ(末尾E)と手動タイプを用意 成形部回転方式を採用。左側オフセット前進作業により、溝さらいが可能 キャスト付スタンド標準装備
---	--

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	備考	装着方法	
		税込	税抜					
振動サブソイラー								
SBS	S28-4S	398,520	369,000	16～30	155	作業深 25～ 45 （cm）	日農工 標準3P 0.1形	4セット
SBS	S28-3S	376,920	349,000					3セット
SBS	S28-0S	312,120	289,000		135		0セット	
SBS	S28-1S	322,920	299,000			標準3P	1セット	
SBS	S228	543,240	503,000	30～50	250		25～ 40 （cm）	
溝掘機 電動オフセット （安全鑑定番号 34073）								
MSH	OM312E4S	1,004,400	930,000	30～55	360	溝幅 溝上 35 溝下 25 （cm）	溝深さ 最大30 （cm）	日農工 標準3P 0.1形
MSH	OM312E3S	982,800	910,000					
MSH	OM312E0S	918,000	850,000		330			標準3P 1セット
MSH	OM312E-1S	934,200	865,000		335			
MSH	OM312E0L	918,000	850,000		330			
溝掘機 手動オフセット （安全鑑定番号 34073）								
MSH	OM312-4S	766,800	710,000	30～55	345	溝幅 溝上 35 溝下 25 （cm）	溝深さ 最大30 （cm）	日農工 標準3P 0.1形
MSH	OM312-3S	745,200	690,000					
MSH	OM312-0S	680,400	630,000		315			標準3P 1セット
MSH	OM312-1S	696,600	645,000		320			
MSH	OM312-0L	680,400	630,000		315			
MSH	OM312-ER	48,600	45,000	OM312用延長バ/軸（完）				

リターンデッチャ RD (20～30ps)



RD252

※ RD252


4セット対応となりトラクタとの装着が容易にできる
前進作業と後進作業の併用で圃場の全周開溝作業が可能
独自のミゾホリ爪とハネダシ板は土づまりが少なく効率が良い
キャスター付きスタンド標準装備

※MK151

強制駆動溝切刃で低馬力・安定作業を実現
溝切板傾斜角度4段階調節
キャスター付きスタンド標準装備

適応トラクタ	仕 様	型 式	希望小売価格（円）		質量 (kg)	溝深さ (cm)		装着方法
			税込	税抜				
リターンデッチャ								
EG120/122 EG221～228 EG220～230 EG326/328 EF220～230 EF324～328(V) AF22～28 AF210～290 AF322～330 RS240～300 US324～330 US261～301	MSH	RD252-A2	464,400	430,000	190	18～ 25	日農工 特殊3P	A2
FV200～280 D208～288	MSH	RD252-B	464,400	430,000	190		日農工 特殊3P	B
20～30ps	MSH	RD252-4S	540,000	500,000	215	18～ 30	日農工 標準3P 0.1形	4セット
	MSH	RD252-3S	518,400	480,000				3セット
	MSH	RD252-0S	453,600	420,000	190			0セット
	MSH	RD252-1S	464,400	430,000	200		標準3P	1セット

消毒機 SSD (24～30ps) / 全面マルチ ZM (15～20ps)




SSD421C

※SSD421
一般野菜、根菜類用
(深さ30cmX条間30cmXピッチ30cm 2段注入可能)
※SSD440
たばこ専用畑用
(深さ30cmX条間40cmXピッチ40cm 一段注入)
注意 消毒作業後はビニール又はマルチを掛けましょう
※ZM-201
畝立て、マルチング、土かけ作業が1工程

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法	
		税込	税抜					
サブソイラー消毒機 （注1）								
DSKH	SSD421-C	1,057,320	979,000	24～30	298	120	標準3P 0.1形	直装
DSKH	SSD440	1,152,360	1,067,000		375	160		
マルチ （注2）								
RTR	MMD-500	216,000	200,000	SSD421(C)/440用マルチフィルム張り				
全面マルチ								
MLCH	ZM201P	1,455,840	1,348,000	15～20	265		標準3P 0 形	直装
MLCH	ZM201PY （注3）	1,479,600	1,370,000					

- (注1) 深層土壌くん蒸法以外での使用の場合、処理後のシート被覆を必ず行ってください。
深層土壌くん蒸法であってもシート被覆の指導がある地区では、必ずシート被覆を行ってください。
- (注2) SSD421(-C) 機体番号2120以前 SSD440 機体番号1630以前は別途取付部品が必要となります。
詳細は弊社営業所までご確認ください。
- (注3) EF、AFTラクタに装着する場合は、ZM201Pとオート装置ZFO-EF MA5872972000 ¥29,000
(税抜)をご発注下さい。

ティラー・耕うん機用 松山すき

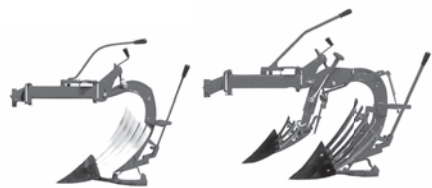

MR512F

MR83DN

型式末尾 説明

MR-78F は 片培土すき


F は 樹脂フォークへら採用 畑向き

N は 鉄製フォークへら採用 田畑兼用

S は 鉄製一枚へら採用 湿田用

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 （ps）	質量 （kg）	作業幅 （cm）	装着方法
		税込	税抜				
松山すき							
SKI	MR78F	29,160	27,000	1～2.5	11	12～ 15	ヒッチボックス 直装
SKI	MR30N	36,720	34,000	2～4	16	17～ 20	
SKI	MR30NP	36,720	34,000				
SKI	MR30S	36,720	34,000				
SKI	MR44N	44,280	41,000	4～6	19	21～ 25	
SKI	MR44S	44,280	41,000				
SKI	MR512F	50,760	47,000	3.5～7	21	20～ 25	
SKI	MR83N	59,400	55,000	6～10	36	25～ 30	
SKI	MR83N-75	64,800	60,000		44		
SKI	MR83N-11	65,880	61,000		47		
SKI	MR83S	59,400	55,000		36	25～ 30	
SKI	MR44DN	69,120	64,000	4～6	28	18～ 24	
SKI	MR83DN	81,000	75,000	6～10	43	20～ 27	

ティラー・耕うん機用 掘取機

 P  VP	独自のコンベア技術により、傷つけることなく収穫物と土を分離するため、収穫が容易に行える 対象作物紹介 P シリーズ バレイショ向け VP シリーズ バレイショ向け K シリーズ こんにゃく玉、球根向け
--	---

仕 様	型 式	希望小売価格（円）		適応馬力 (ps)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	装着方法
		税込	税抜				
掘取機							
HTKH	VP501C	160,920	149,000	4～6	46	50	ヒッチボックス 直装
HTKH	P501D	155,520	144,000	5～	47		
HTKH	P555D	162,000	150,000	6～	50	55	
HTKH	K451	146,880	136,000	6～	46	45	
HTKH	K501	155,520	144,000		50	50	
HTKH	K551	164,160	152,000		55	55	
掘取機には取付部品が付いていません。 取付部品付きは、本体価格に取付部品の価格が加算されます。							
取付部品							
ZZZ	PTO1	10,800	10,000	本機型式と 異なる	P/VP/PK/K451 ～ 551 用		
掘取機（取付部品付）							
HTKH	VP501C-T	171,720	159,000	4～6	46	50	ヒッチボックス 直装
HTKH	P501D-T	166,320	154,000	5～	47		
HTKH	P555D-T	172,800	160,000	6～	50	55	
HTKH	K451-T	157,680	146,000	6～	46	45	
HTKH	K501-T	166,320	154,000		50	50	
HTKH	K551-T	174,960	162,000		55	55	

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HCY10 HC10Y/HC10 (A2/Y/2P/3P)	F180/190/200 AF15/16/17/18 AF150/160/170/180	DPCH	HC10-F190	8172 957000	HC10-F190	効	25,920	24,000	注 1
HCY10 (A2)	EG116/118/120 EG220 EF116/118/120/220 CT118 AF114/116/118/120 AF218/220 AC16/18/21	DPCH	HCY10EG120	8372 907000	HCY10-EG120	5P	27,000	25,000	
HC10-Y/HC10 (Y/2P/3P)	GK13/14/16/18 FX16/17/18 FX165/175/195 Ke1/2/3/2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke30/40/50/60 Ke13/14/16/18 F5/6/7 F13/14/15/16/17/18 F145/155/165/175/195	DPCH	HC10-KE50	8172 959000	HC10-Ke50	効	23,760	22,000	
HCY05 HC05-Y/HC05 (A2/Y/2P/3P)	F180/190	DPCH	HC05-F190	8172 948000	HC05-F190	効	29,160	27,000	
HCY05 (A2)	EG116/118 AF114/116/118.AF218 CT118 EF116/118 AC16/18/21	DPCH	HCY5-AF218	8172 954000	HCY5-AF218	5P	30,240	28,000	
HCY05/HC05 (A2/2P/3P)	AF15/16/17/18	DPCH	HC05-AF15	8172 905000	HC05-AF15	効	23,760	22,000	注 1
HC05-Y/HC05 (Y/2P/3P)	FX16/17/18 FX165/175/195 F17/18 F175/195	DPCH	HC05-FX16	8172 920000	HC05-FX16	効	29,160	27,000	
	GK13/14/16/18 Ke1/2/3/2A/3A/4A Ke1D/2D/3D Ke30/40/50/60 Ke13/14/16/18 F13/14/15/16 F5/6/7.F145/155/165	DPCH	HC05-KE4	8172 906000	HC05-Ke4	効	23,760	22,000	

○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

○注 1 標準 3P 仕様は別売部品 4S-AF115(8172 903000) が必要です。(次ページ参照下さい)

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSY20/HR20 HSY10/HR10 HSY08/HR08 HRH-A2 (A2)	EG116/118/120/122 EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 326/328/330/334 EF116-122/220-230/ 324-328 AF116-120/218-226/ 322-330 RS240/270/300/330 US324-334/261/301/361 AC18/21 CT118/122/250/280/ 340/226/230/261/301	DPCH	HR20EG328	8172 994000	HR20-EG328	5P	27,000	25,000	
HSY20/HR20 HS20-Y/HR20-Y HSY10/HR10 HS10-Y/HR10-Y HSY08/HR08 HS08-Y/HR08-Y HRH-A2 (A2/Y)	F17-24/175-265/37/ 46/180-220/190-250 FX17-42/165-265/30S/ 285-435 FF205/225/245 RS24-33 AF22-28/210-310 AF15/16/17/18 AF150/160/170/180	DPCH	HR20AF290	8172 996000	HR20-AF290	効	21,600	20,000	
		DPCH	4SAF15	8172 903000	4S-AF15	効、3P用 部品	17,280	16,000	
HSY20/HS20 HSY10/HS10 HSY08/HS08 (A2/4S/3S/0S)	AF16/17/18	DPCH	HS08-AF16	8172 932000	HS08-AF16	効	23,760	22,000	注 1
HSY20/ HS20-Y/HS20 HR20/ HR20-Y/HR20 HSY10/ HS10-Y/HS10 HR20/ HR10-Y/HR10 HSY08/ HS08-Y/HS08 HR20/ HR08-Y/HR08 HRH-A2 HRH-4S/3S/0S (A2/Y/4S/3S/0S)	AF22/24/26/28/30/33/35 F180/200/220 F195/215/235/255/265 F395/475/535 FX195/215/235/255/265/30S FX285/305/335/435	DPCH	HR08-AF22M	8172 931000	HR08-AF22M	マイコン	33,480	31,000	
○注 1 標準 3P 仕様は別売部品 4S-AF15(8172 903000) が必要です。									
○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。									
オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HS20/HR20 HS10/HR10 HS08/HR08 HRH-4S/3S/OS (4S/3S/OS)	EG221-231 EG220-230/650/655/ 326-334/437-453/48/53 EF220-230/324-342/650/ 655 AF322-342 RS240/270/300/330 US324-334/261-361/ 535-550/401-551 CT118/122/226/230/250 280/340/420/401/451/ 450/550/551/552/261/301 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	AF218/220/222/224/226 AF22/24/26/28/30/33/35 AF210/230/250/270/290 AF310/330/350/400/520 RS24/27/30/33 F190/210/230/250 F180/200/220	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	メカ	32,400	30,000	
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 CT45/55 F17-24/175-265 F395/475/535 FX16-24/165-265 FX30S.FX285-435 FF205-245 JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	メカ	32,400	30,000	注 1
HR20/10/08 HRH-4S/3S/OS (4S/3S/OS)	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	
HSY05/HRY05 (A2)	EG116/118/120/122 EG221-231 EG220-230/326-334 EF116/118/120/122 EF324/326/328 EF220/222/224/226/228 EF230 AF116/118/120 AF218/220/222/224/226 AF322/324/326/328/330 RS240/270/300/330 US261/301/361/324/328 US330/334 CT250/280/340 CT118/122/226/230/261/ 301 AC18/21	DPCH	HRY5-AF226	8172 971000	HRY5-AF226	5P	37,800	35,000	
○注 1 F(X)26-42.37/46 にオート装置をつける場合は別売り部品 285 ワイヤ受け (5284 040100) 285カラー (5284 040200)ボルト (M12×35)、平座金 (M12)、バネ座金 (M12)、ナット (M12) 各1ヶが必要です。 ○注 2 直付オート希望の場合は HR20-FX305 (8175 997000) を使用。 ○備考欄 ※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSY05/ HS05-Y/HS05 HRY05/ HR05-Y/HR05 (A2/Y/4S/3S/OS)	AF22/24/26/28/30/33/35 F180/200/220 F195/215/235/255/265 F395/475 FX195/215/235/255/ 265/30S FX285/305/335/435	DPCH	HR05-AF22M	8172910000	HR05-AF22M	マイコン	52,920	49,000	
	F17/18/20/22/24 F175/195/215/235/255/ 265 F190/210/230/250 F180/200/220 FX16/17/18/20/22/24 FX165/175/195/215/235/ 255 FX265/30S FF205/225/245.CT45	DPCH	HR05-F190	8172915000	HR05-F190	効	42,120	39,000	
HS05-Y/HS05 HR05-Y/HR05 (Y/4S/3S/OS)	RS24/27/30/33	DPCH	HR05-RS24	8172912000	HR05-RS24	効	32,400	30,000	
	AF22/24/26/28/30/33/35 AF210/230/250/270/290 AF310/330/350/400	DPCH	HR05-AF22	8172914000	HR05-AF22	効	37,800	35,000	
	FX26/28/32/42 FX285/305/335/435 F37/46/395/475	DPCH	HR05-FX285	8172913000	HR05-FX285	効	39,960	37,000	
HS05/HR05 (4S/3S/OS)	AF218/220/222/224/226	DPCH	HR05-F190	8172 915000	HR05-F190	効	42,120	39,000	
	E6221-231 E6220-230/326-334 E6437/441/445 EF324/326/328 EF330/334/338/342 EF220/222/224/226/228 EF230 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 RS240/270/300/330 US401/451 US261/301/361 US324/328/330/334 US535/540/545.JD1320 CT118/122 CT250/280/340/420/450 CT226/230/401/451/261/ 301	DPCH	HR05-AF324	8172 972000	HR05-AF324	5P	36,720	34,000	※ 1 ※ 2 注 1
HR05 (4S/3S/OS)	US31/35/39/45 US32/36/40/46 AF645 JD1300/1400	DPCH	HR05-US32	8172 916000	HR05-US32	効	38,880	36,000	

○注 1 直付オート希望の場合は HR05-US32(8172 916000) を使用。

○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSY01 HRY00 (A2)	EG116/118/120/122 EG221~231 EG220~230/326~334 EF116/118/120/122 EF324/326/328 EF220/222/224/226/228 EF230 AF116/118/120 AF218/220/222/224/226 AF322/324/326/328/330 RS240/270/300/330 US261/301/361 US324/328/330/334 AC18/21 CT118/122 CT250/280/340 CT226/230/261/301	DPCH	HRY-AF226	8172 951000	HRY-AF226	5P	41,040	38,000	
HSY01/HS01 HRY00/HROO HS01-Y HROO-Y (A2/Y/4S/3S/0S)	AF16/17/18	DPCH	HS-AF15	8172 901000	HS-AF15	メカ	32,400	30,000	注 1
	AF22/24/26/28/30/33/35 F180/200/220 F195/215/235/255/265 F395/475 FX195/215/235/255/265/305 FX285/305/335/435	DPCH	AF22MHR	5284 120000	AF22M-HR	マイコン	51,840	48,000	
	AF22/24/26/28/30/33/35 AF210/230/250/270/290 AF310/330/350/400	DPCH	AF22HR	5284 130000	AF22-HR	メカ	43,200	40,000	
HS01-Y/HS01 HROO-Y/HROO (Y/4S/3S/0S)	F17/18/20/22/24 F175/195/215/235/255/265 FX16/17/18/20/22/24 FX165/175/195/215/235/255/265/305 FF205/225/245	DPCH	F205HR	5284 030000	F205-HR	メカ	37,800	35,000	
	FX26/28/32/42 FX285/305/335/435 F37/46/395/475 CT45	DPCH	FX285HR	5284 040000	FX285-HR	メカ	41,040	38,000	
HS01/HROO (4S/3S/0S)	US31/35 US32/36 JD1300	DPCH	US35HR	5284 100000	US35-HR	メカ	38,880	36,000	
	US39/45 US40/46 AF645 JD1400	DPCH	US39HR	5284 060000	US39-HR	メカ	35,640	33,000	
	EG221~231 EG220~230/326~334 EG437/441/445 EF324/326/328 EF330/334/338/342 EF220/222/224/226/228/230 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 RS240/270/300/330 US261/301/361 US324/328/330/334 US401/451 US535/540/545 CT118/122 CT226/230/401/451/261/ 301 CT250/280/340/420/450 JD1320	DPCH	HR-AF324	8172 970000	HR-AF324	5P	38,880	36,000	※ 1 ※ 2 注 2
○注 1 標準 3P 仕様は別売部品 4S-AF15(8172 903000) が必要です。 ○注 2 直付オート希望の場合は US39-HR(5284 060000) を使用。 ○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カブラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HL20 (4L/3L/OL)	EG97/105 US45/46/50 F475/535/605 AF520/620/720 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 EF880/890/895 CT45/55/65/75/80/ 85/95/120 CT650/750/800/900/1000 CT850/950/1050 CT801/1001/1010 JD1400	DPCH	HL20-AF665	8172 989000	HL20-AF665	メカ	27,000	25,000	
	EG650/655/660/665 EG445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG765/775/782 US545/550 US451/501/551/601 EF650/655/660/665 CT450/550/600 CT551/651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HL20-EG765	8172 988000	HL20-EG765	5P	27,000	25,000	※1 ※2 注1
	CT1400/1600			8373 905000	MTM-251HR20	マイコン	30,240	28,000	
	CT1350			8373 915000	G026M-HR20	マイコン	37,800	35,000	
	CT55H/65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	
HL08 (4L/3L/OL)	EG650/655/660/665/445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG765/775/782 US545/550 US451/501/551/601 EF650/655/660/665 CT450/550/600/551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HL08-US550	8172 986000	HL08-US550	5P	52,920	49,000	※1 ※2 注2
	EF880/890/895 F475/535/605 US45/46/50 EG97/105 JD1400 AF520/620/720 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 CT45/55/65/75/80/ 85/95/120 CT650/750/800/850/ 950/1050 CT900/1000/801/1001/ 1010	DPCH	HL08-AF520	8172 947000	HL08-AF520	メカ	48,600	45,000	
	CT1400/1600			8173 956000	MKM65-HL08	マイコン	48,600	45,000	
	CT55H/65H/75H			8170 917000	TG48-HL08	マイコン	52,920	49,000	
○注1 直付オート希望の場合は HL20-AF665(8172 989000) を使用。 ○注2 直付オート希望の場合は HL08-AF520(8172 947000) を使用。 ○備考欄※1 ※2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…………作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WCS10-A2	EG118-122/221-223/ 220-224 EF118-122/220-224/324 AF118/120/218-224/ 322/324 RS240.US324 CT118/122	DPCH- EG328	WBS10A	8372 902000	WBS10A-EG328	5P	27,000	25,000	
	AF22/24 AF210/230 RS24.F190/210/230	DPCH- AF290	WBS10A	8372 904000	WBS10A-AF290	ㄨ	27,000	25,000	
WCS10- 4S/3S/OS	EG221/223/220-224 EF220-224/324 AF322/324 RS240.US324	DPCH- EG330	WBS10	8372 903000	WBS10-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 1
	FX18-24/195-235 F18-24/195-235 FF205-245	DPCH- FX305	WBS10	8372 905000	WBS10-FX305	ㄨ	35,640	33,000	
	AF218-224/22/24 AF210/230 F180/200/220 F190/210/230 RS24	DPCH- AF310	WBS10	8372 906000	WBS10-AF310	ㄨ	35,640	33,000	
WCS-A2	EG118/120/122 EG221/223 EG220/222/224 EF118/120/122 EF220/222/224/324 AF118/120 AF218/220/222/224 AF322/324.RS240 US324 CT118/122	DPCH	WGS5AEF328	8172 973000	WGS5A-EF328	5P	27,000	25,000	
WCS-A2/Y	AF22/24 AF210/230 RS24 FX18-24.FX195-235 F18-24.F195-235 F180-220.F190-230 FF205-245	DPCH	WGS5AAF310	8172 980000	WGS5A-AF310	ㄨ	23,760	22,000	
WCS-4S/3S/OS	EG221/223 EG220-224 EF220-224/324 AF322/324 RS240.US324 CT118/122	DPCH	WCS-EG224	8172 993000	WCS-EG224	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	FX18-24/195-235 F18-24/195-235 FF205-245	DPCH	WGT5-FX285	8172 981000	WGT5-FX285	ㄨ	24,840	23,000	
	AF218-224/22/24 AF210/230 F180/200/220 F190/210/230 RS24	DPCH	WGT5-AF350	8172 982000	WGT5-AF350	ㄨ	24,840	23,000	
○注 1 直付オート希望の場合は WBS10-FX305(8372 905000) を使用。 ○注 2 直付オート希望の場合は WGT5-FX285(8172 981000) を使用。 ○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WAS-A2	EG221/223/225/228 EG220/222/224/227/230 EG326/328/330 EF324/326/328 EF220/222/224/226/228 EF230 AF220/222/224/226 AF322/324/326/328/330 US261/301 US324/328/330 RS240/270/300 CT226/230/250/280/ 261/301	DPCH	HR20EG328	8172 994000	HR20-EG328	5P	27,000	25,000	
WAS-A2/Y/YC	AF22/24/26/28 AF210/230/250/290 RS24/27/30 F20-24 F215-265 F210-250/200/220 FX20-28 FX215-265/30S FX285 FF205-245	DPCH	HR20AF290	8172 996000	HR20-AF290	効	21,600	20,000	
WAS-4S/3S/OS	AF220/222/224/226 AF22/24/26/28/30 AF210/230/250/270/290 RS24/27/30 F210/230/250.F200/220	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	効	32,400	30,000	
	F20-24 F215-265 FX20-24 FX215-265 FX30S.FX285 FF205-245	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	効	32,400	30,000	注 1
	EG221-228 EG220-230/326-330 EF324/326/328/330 EF220/222/224/226/228 EF230 AF322/324/326/328/330 US261/301 US324/328/330 RS240/270/300 CT280/226/230/250/ 261/301	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
○注 1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーウケ (5284 040100) 285カラー(5284 040200)ボルト(M12×35)、平座金(M12)、バネ座金(M12)、ナット(M12)各1ヶが必要です。 ○注 2 直付オート希望の場合は HR20-FX305(8172 997000) を使用。 ○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WBS10-A2	EG225/228/231/227/230/ 326-334 EF326/328/226/228/230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 RS270/300/330 CT280/226/230/250/340/ 261/301	DPCH- EG328	WBS10A	8372 902000	WBS10A-EG328	5P	27,000	25,000	
	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33	DPCH- AF290	WBS10A	8372 904000	WBS10A-AF290	ㄻ	27,000	25,000	
WBS10- 4S/3S/OS	EG225/228/231/227/230/ 326-334 EF226/228/230 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/340/ 261/301	DPCH- EG330	WBS10	8372 903000	WBS10-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	F265 US31/32 FX265/30S/285-335	DPCH- FX305	WBS10	8372 905000	WBS10-FX305	ㄻ	35,640	33,000	注 1
	AF226/26-33/250-330 RS27-33 F250	DPCH- AF310	WBS10	8372 906000	WBS10-AF310	ㄻ	35,640	33,000	
WBS05-A2	EG225/228/231 EG227/230/326-334 EF326/328/226/228/230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 RS270/300/330 CT280/226/230/250/261/ 301	DPCH	HRY20EG328	8172 994000	HRY20-EG328	5P	27,000	25,000	
	AF26/28 AF250/270/290/310 RS27/30/33	DPCH	HRY20AF290	8172 996000	HRY20-AF290	ㄻ	21,600	20,000	
○注 1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーク (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。 ○注 2 直付オート希望の場合は WBS10-FX305(8372 905000) を使用。 ○備考欄 ※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WBS05-4S/3S/0S	EG225/228/231 EG227/230/326-334 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 EF226/228/230 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/ 340/261/301	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※1 ※2 注2
	AF226/26/28/30/33 AF250/270/290/310/330 RS27/30/33 F250	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	効	32,400	30,000	
	US31/32 F265 FX265 FX30S.FX285/305/335	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	効	32,400	30,000	注1
WBS00-A2	EG225/228/231 EG227/230/326-334 EF326/328/226/228 EF230 AF326/328/330/226 US261/301/328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/340/ 261/301	DPCH	HR20-EG328	8172 994000	HR20-EG328	5P	27,000	25,000	
WBS00-A2/Y/YC	AF26/28 AF250/290/310 RS27/30/33 F265/250 FX26/28/32.FX30S FX265/285/305/335	DPCH	HR20-AF290	8172 996000	HR20-AF290	効	21,600	20,000	
WBS00-4S/3S/0S	AF226/26/28/30/33 AF250/270/290/310/330 RS27/30/33 F250	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	効	32,400	30,000	
	US31/32 F265 FX265 FX30S.FX285/305/335	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	効	32,400	30,000	注1
	EG225/228/231 EG227/230/EG326-334 EF226/228/230 EF326/328/330/334 AF326/328/330/333 US261/301 US328/330/334 RS270/300/330 CT226/230/250/280/340/ 261/301	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※1 ※2 注2
○注1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーウケ (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。 ○注2 直付オート希望の場合は HR20-FX305(8172 997000) を使用。 ○備考欄※1 ※2 印は、カブラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WRS10-A2	EG328-334 EF328 AF328/330 US301/361 US328/330/334/301/361 RS300/330 CT280/340	DPCH	HR20EG328	8172 994000	HR20-EG328	5P	27,000	25,000	
	AF28 AF290/310 RS30/33	DPCH	HR20AF290	8172 996000	HR20-AF290	ㄆ	21,600	20,000	
WRS10-4S/3S/OS	EG328-334 EG437/441/445/453/48/53 EG650/655 EF328-342 EF650/655 AF328-342 RS300/330 US301/361 US328-334 US401-551 US535-550 CT280/340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 CT45/55 FX30S, FX285-435 F395/475/535 JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	ㄆ	32,400	30,000	注 1
	AF28/30/33/35 AF290/310/330/350/400 AF520 RS30/33	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	ㄆ	32,400	30,000	
	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	

○注1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤークラウ (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。

○注2 直付オート希望の場合は HR20-FX305(8172 997000) を使用。

○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン……作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウイングハロー									
WRS00-A2	EG328-334 EF328 AF328/330 US301/361 US328/330/334/301/361 RS300/330 CT280/340	DPCH	HRV20EG328	8172 994000	HRV20-EG328	5P	27,000	25,000	
	AF28 AF290/310 RS30/33	DPCH	HRV20AF290	8172 996000	HRV20-AF290	効	21,600	20,000	
WRS00-4S/3S/0S	EG326-334 EG437/441/445/453/48/53 EG650/655 EF328/330/334/338/342 EF650/655 AF328/330/333/ 336/339/342 RS300/330 US301/361 US328/330/334 US401/451/501/551 US535/540/545/550 CT280/340/420/401/451 CT450/550/551/552 JD1320/1420/1520/1530	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650/655 CT45/55 FX30S.FX285-435 F395/475/535 JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	効	32,400	30,000	注 1
	AF28/30/33/35 AF290/310/330/350/400 AF520 RS30/33	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	効	32,400	30,000	
	CT55H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	
○注1 F(X)26~42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーク (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。 ○注2 直付オート希望の場合は HR20-FX305(8172 997000) を使用。 ○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WGS05-A2	EG328-334 EF328 AF328/330 US301/361 US328/330/334/301/361 RS300/330 CT280/340	DPCH	WGS5AEF328	8172 973000	WGS5A-EF328	5P	27,000	25,000	
WGS05-A2/Y/YC	AF28/290/310 RS30/33 FX30S FX28-42 FX285-435 F37/46	DPCH	WGS5AAF310	8172 980000	WGS5A-AF310	刈	23,760	22,000	
WGT05-4S/3S/OS WGS05-4S/3S/OS	EG328-334 EG650/437/441/445/48 EF328/330/334/338/342 EF650 AF328/330/333/336/ 339/342 RS300/330 US301/361/328/330/334 US401/451/501 US535/540/545/550 CT280/340/420/401/451 CT450 JD1320/1420/1520	DPCH	WCS-EG224	8172 993000	WCS-EG224	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	AF28/30/33/35 AF290/310/330/350/400 RS30/33	DPCH	WGT5-AF350	8172 982000	WGT5-AF350	刈	24,840	23,000	
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650 CT45 JD1300/1400 FX30S FX285/305/335/435 F395/475	DPCH	WGT5-FX285	8172 981000	WGT5-FX285	刈	24,840	23,000	注 1
○注1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーク (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。 ○注2 直付オート希望の場合は WGT5-FX285(8172 981000) を使用。 ○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WGS-A2	EG328-334 EF328 AF328/330 RS300/330 US301/361 US328/330/334/301/361 CT280/340	DPCH	HR20EG328	8172 994000	HR20-EG328	5P	27,000	25,000	
	AF28 AF290/310 RS30/33	DPCH	HR20AF290	8172 996000	HR20-AF290	効	21,600	20,000	
WGS-4S/3S/OS	EG328-334 EG650/437/441/445/48 EF328/330/334/338/342 EF650 AF328/330/333/ 336/339/342 RS300/330 US301/361 US328/330/334 US401/451/501 US535/540/545/550 CT450 CT280/340/420/401/451 JD1320/1420/1520	DPCH	HR20-EG330	8172 995000	HR20-EG330	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	US31/35/39/45 US32/36/40/46/50 AF645/650 CT45 FX30S FX285-435 F395/475/535 JD1300/1400	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	効	32,400	30,000	注 1
	AF28/30/33/35 AF290/310/330/350/400 RS30/33	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	効	32,400	30,000	

○注1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーク (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。

○注2 直付オート希望の場合は HR20-FX305 (8172 997000) を使用。

○備考欄 ※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
HCS-A2 HTS-A2	EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EG326-334 EF324/326/328 EF220/222/224/226/228/230 AF220/222/224/226 AF322-330 RS240-330 US261/301/361 CT226/230/250/280/340/ 261/301	DPCH	HTSA2RS300	8172 950000	HTSA2-RS300	5P	52,920	49,000	
HCS-A2	AF22/24/26/28/30/33/35	DPCH	HTS-AF30M	8172 935000	HTS-AF30M	マイコン	52,920	49,000	
HCS-4S/3S/OS HTS-A2	AF22/24/26/28/30/33/35 AF210-400	DPCH	HTS-AF30	8172 937000	HTS-AF30	効	52,920	49,000	
HTS-4S/3S/OS	RS24/27/30/33	DPCH	HTS-RS27	8172 940000	HTS-RS27	効	50,760	47,000	
HCS-4S/3S/OS	F20-24 F215-265/37 FX20-32 FX215-265/30S FX285-335 FF205/225/245	DPCH	HTS-FX285	8172 938000	HTS-FX285	効	52,920	49,000	注 1
	F200/220 F210/230/250 AF220-226	DPCH	HTS-AF30	8172 937000	HTS-AF30	効	52,920	49,000	注 2
HCS-4S/3S/OS HTS-4S/3S/OS	EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EG326-334 EG437/441/445 EF324/326/328 EF330/334/338/342 EF220/222/224/226/228 EF230 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 RS240-330 US261/301/361 US324-334 US401/451 US535/540/545 CT226/230/401/451/261/ 301 CT250/280/340/420/450 JD1320	DPCH	HTS-AF333	8172 953000	HTS-AF333	5P	52,920	49,000	※ 1 ※ 2 注 3
HTS-4S/3S/OS	FX26-42 FX265-435/30S F37/46 F395/475 CT45	DPCH	HTS-FX285	8172 938000	HTS-FX285	効	52,920	49,000	注 1
	US31-45 US32-46 AF645 JD1300/1400	DPCH	HTS-US32	8172 939000	HTS-US32	効	52,920	49,000	
○注 1 F(X)26-42.F37/46 にオート装置をつける場合は別売部品 285 ワイヤーウケ (5284 040100)285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。 ○注 2 別売部品 190ワイヤーウケ(8172 133000)、205カラー(5284 030700)、ボルト(M12×35)、平座金(M12)、バネ(M12)、ナット(M12)各1ケが必要です。 ○注 3 直付オート希望の場合は HTS-FX285(8172 938000) を使用。 ○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カブラ用オートが必要になります。 オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

５Ｐ………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
WRD10 WMS WMD	EG445/453/48/53/58 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 EF650-665 US545/550/451-601 CT450/550/600/451/551 651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	WMD-E676	8372901000	WMD-E676	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 1
(4L/3L/OL) (4S/3S/OS)	CT55H/65H/75H			8170953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	
WRD10 WMD	AF520/620/720	DPCH	HR20-AF400	8172 998000	HR20-AF400	効	32,400	30,000	
	AF645-665/865-890 EF880-895 CT45-95/650-950 CT801 F475/535/605 US45/46/50	DPCH	HR20-FX305	8172 997000	HR20-FX305	効	32,400	30,000	
(4L/3L/OL) (4S/3S/OS)									
WMS	AF520-720 AF645-665/865/875 CT45-75 .CT650/750 F475/535/605 US45/46/50 JD1400	DPCH	WMS-AF665	8172 990000	WMS-AF665	効	27,000	25,000	
(4L/3L/OL) (4S/3S/OS)									
WLD10 WLS	EF660/665 EG65/76/83 EG660/665/765/775/782 US601 CT600/651/652 JD1620/1630	DPCH	WLS-E6775	8172 991000	WLS-E6775	5P	27,000	25,000	※ 1 ※ 2 注 2
	EG97/105 EF880/890/895 AF660/665 AF620/720 AF865/875/880/890 CT65/75/80/85/95/120 CT801/1001/1010 CT650/750/800/900/1000 CT850/950/1050	DPCH	WLS-EF880	8172 992000	WLS-EF880	効	24,840	23,000	
	CT1400/1600			8373 905000	MTM-251HR20	マイコン	30,240	28,000	
	CT1350			8373 915000	G026M-HR20	マイコン	37,800	35,000	
(4L/3L/OL)									
WLS (4L/3L/OL)	CT65H/75H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	

○注 1 WMS の直付オート希望の場合は WMS-AF665(8172 990000) を使用。

WRD10, WMD の直付オート希望の場合は HR20-FX305(8172 997000) を使用。

○注 2 直付オート希望の場合は WLS-EF880(8172 992000) を使用。

○備考欄 ※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ウィングハロー									
HVS	F475/535/605 AF645-665/865 US45/46/50 JD1400 CT45/55/65/650	DPCH	HR10-FX285	8172 984000	HR10-FX285	メカ	27,000	25,000	注 1
	AF520/620/720	DPCH	HR10-AF350	8172 985000	HR10-AF350	メカ	27,000	25,000	
	US451/501/551/601 US545/550 EF650/655/660/665 EG765 EG650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/65 CT450/550/600/451 CT551/651/552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	HVS-US550	8172 956000	HVS-US550	5P	46,440	43,000	※ 1 ※ 2 注 2
	(4L/3L/OL) (4S/3S/OS) CT55H/65H			8170 953000	TG313-HR20	マイコン	25,920	24,000	
HV08	AF520/620 F475/535/605 CT45/55	DPCH	HV82-AF520	8172 942000	HV82-AF520	メカ	52,920	49,000	注 1
	(4L/3L/OL) (4S/3S/OS) AF645-660.US45/46/50 JD1400	DPCH	HV08-US50	8172 943000	HV08-US50	メカ	52,920	49,000	
HWS	EG97/105 EF880/890/895 AF620/720/665 AF865/875/880/890 CT65/75/80/85/95/120 CT801/1001/1010 CT850/950/1050 CT650/750/800/900/1000	DPCH	HWSAF720	8172 946000	HWS-AF720	メカ	37,800	35,000	
	(4L/3L/OL) CT1400/1600			8173 959000	MKM85-HWS	マイコン	54,000	50,000	

○注1 F(X)26-42.F37/46 は別売部品 285 ワイヤウケ (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各 1 ケが必要です。

○注2 直付オート希望の場合は HR10-FX285(8172 984000) を使用。

○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カブラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
CBX10/08/00 AXC10/08	EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EG326-334 EF324/326/328/330/334 EF220/222/224/226/228 EF230 AF322/324/326/328/ 330/333 RS240/270/300/330 US324/328/330/334 US261/301 CT280/118/122/226/250 230/340/261/301	DPCH	CBX10EF224	8182 934000	CBX10-EF224	5P	23,760	22,000	※ 1 ※ 2 注 1
CBX10/08 CX10/08/05 SX10/08/05 AXC10/08 AXS10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL11/10/08 SNX/MNX TBS00	F180-220/190-250 AF218-226/22-35 AF210-400/520-720 RS24-33/240-330	DPCH	SX10-AF310	8182 945000	SX10-AF310	効	37,800	35,000	
CBX	AF22/24/26 AF210/230/250	DPCH	CBX-AF210	8182 911000	CBX-AF210	効	32,400	30,000	
	F18-24 F195-265 F190-250/180-220 FX18-24 FX195-265 AF218-226 FF205/225/245	DPCH	CBX-F190	8182 910000	CBX-F190	効	32,400	30,000	

○注 1 直付オート希望の場合は SX10-US50(8182 946000) を使用。

○備考欄 ※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンショメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
CX10/08/05 SX10/08/05 AXS10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL11/10/08 SNX/MNX TBS00	EG221-231/220-230/ 326-334 EG437-453/48-76/ 650-665/765/775 EF220-230/324-342/ 650-665 AF322-342 RS240-330 US324-334/261-361/ 535-550/401-601 CT261/301/226/230/ 250-420/401/451 CT450-600/ 551/651/552/652 JD1320/1420/1520/ 1620/1530/1630	DPCH	SX10-EG328	8182 944000	SX10-EG328	5P	21,600	20,000	※1 ※2 注1
CX10/08/05 SX10/08/05 AXS10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL11/10/08 SNX/MNX	EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EG326-334 EG650/655/660/665/ 765/775 EG437/441/445/453/48/ 53/58/65/76 EF324/326/328 EF330/334/338/342 EF220/222/224/226/228 EF230 EF650/655/660/665 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 RS240/270/300/330 US324/328/330/334 US261/301/361 US535/540/545/550 US401/451/501/551/601 CT450/550/600/551/651 CT552/652 CT250/280/340/420 CT226/230/401/451/261/ 301 JD1320/1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	SX10-EF330 [在庫販売]	8182 930000	SX10-EF330	5P	21,600	20,000	※1 ※2 注1
CX05/SX05/ AX05	F180-220 F195-265/395-535 FX195-265/30S FX285-435 AF22/24/26/28/30/33/35	DPCH	AF22MCX05	5294 170000	AF22M-CX05	マイコン	43,200	40,000	
CBX10/08 CX10/08/05 SX10/08/05 AXC10/08 AXS10/08 AX05 SXM11/10/08/00 SXL11/10/08 SNX/MNX TBS00	F18-24/195-265/ 395-605、FF205-245 FX18-24/195-265/ 30S/285-435 US31-45/32-50 AF322-342/645-665/ 865/875 CT45-75/650/750 JD1300/1400	DPCH	SX10-US50	8182 946000	SX10-US50	効	34,560	32,000	注2
○注1 直付オート希望の場合は SX10-US50(8182 946000) を使用。									
○注2 F(X)26-42.F37/46は別売部品 285 ワイヤーウケ (5284 040100), 285 カラー (5284 040200) ボルト (M12 × 35). 平座金 (M12). バネ座金 (M12). ナット (M12) 各1ヶが必要です。									
○備考欄※1※2印は、カプラ用オートが必要になります。									
オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。									

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
SXM11/10/08/00 SXL11/10/08	CT55H/65H/75H			8180 926000	TG463-SX10	マイコン	27,000	25,000	
CX00/02 SX00/02	F20-24 F215-265 FX20-24 FX215-265/30S FF205/225/245	DPCH	F205CX	5294 010000	F205-CX	効	37,800	35,000	注 1
CX00/02 SX00/02 ST02	FX26-42 FX285-435 F37/46/395/475 CT45	DPCH	FX285SX	5294 020000	FX285-SX	効	43,200	40,000	注 1
	AF22/24/26/28/30/33/35 AF210/230/250/270/290 AF310/330/350/400	DPCH	AF22CX	5294 150000	AF22-CX	効	43,200	40,000	
	US31/35/32/36 JD1300	DPCH	US35SX	5294 110000	US35-SX	効	39,960	37,000	注 1
SX00/02/ST02	US39/45 US40/46/50 JD1400	DPCH	US39SX	5294 060000	US39-SX	効	34,560	32,000	注 1
SXR10/08	EG437/441/445/48/650 EG330/334 EF330/334/338/342/650 RS300/330 AF330/333/336/339/342 US330/334 US301/361 US401/451/501 US535/540/545/550 CT450 CT340/420 CT401/451 JD1320/1420/1520	DPCH	SXR10-EG48	8182 939000	SXR10-EG48	5P	30,240	28,000	※ 1 ※ 2 注 2
MXR10/LXR10 DXR10 TBM	EF650/655/660/665 EG445/453/48/53/58/65 76/83 EG765/775/782 EG650/655/660/665 US545/550/451-601 CT450/550/600/451/ 551/651 CT552/652 JD1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	MXR10-EG58	8182 943000	MXR10-EG58	5P	32,400	30,000	※ 1 ※ 2 注 2
SXR10/08 MXR10/LXR10 MXR08/LXR08 DXR08/10 MX05/LX05/ DX05 TBM	EG97/105 EF880/890/895 AF645/650/655/660/665 AF865/875/880/890 CT65/75/80/85/95/120 CT650/750/800/900/ 1000 CT850/950/1050/801/ 1001/1010	DPCH	MXR10AF665	8182 941000	MXR10-AF665	効	27,000	25,000	

○注 1 尾輪仕様は、支柱 R(5290 030400)、フィードバックアーム L(5292 060200)、ボルト M16X45 が必要です。

○注 2 直付オート希望の場合は MXR10-AF665(8182 941000) を使用。

○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カブラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカブラ用オートを確認ください。

オート装置の種類について

メカ………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ロータリー									
SXR10/08 MXR10/08 LXR10/08 MX05/LX05 TBM	US40/45/46/50/35/36/39 AF520/620/720 FX435 F395/475/535/605 CT45/55 JD1300/1400	DPCH	MXR10-F605	8182 942000	MXR10-F605	刈	37,800	35,000	
MXR10/08 LXR10/08 TBM	CT55H/65H/75H			8180 924000	TJV58-MXR10	マイコン	29,160	27,000	
MXR08/LXR08	EG441/445/453/48/53/ 65/76/83 EG650/655/660/665 EG765/775/782 US540/545/550 US401-601 EF650-665 CT450/550/600 CT401/451/551/651 CT552/652 JD1320/1420/1520/1620 JD1530/1630	DPCH	MXR8US550	8182 927000	MXR8-US550	5P	52,920	49,000	※ 1 ※ 2 注 1
MX05/LX05	CT55H/65H/75H			8180 902000	T625-MX05	マイコン	45,360	42,000	
MX/LX	US39/45 US40/46/50 AF645/650/655/660/665 JD1400	DPCH	US39MX	5294 070000	US39-MX	刈	34,560	32,000	
EXR08/10	CT1400/1600/1350			8183 946000	GX511M-MXR10	マイコン	38,880	36,000	

○注 1 直付オート希望の場合は MXR10-AF665(8182 941000) を使用。

○備考欄※ 1 ※ 2 印は、カプラ用オートが必要になります。

オート最終ページのカプラ用オートを確認ください。

ヤンマー☆シバウラオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
ドライブハロー									
HSJ10 HSD10/20 HS10/20 HSJ08/HSD08 HS08 HRJ10 HRD10/20 HR10/20 HRJ08/HRD08 HR08 HRH-B HRH-4S/3S/OS	P19/21.D23-43 D195-435 D208-438.V46/52 S440/445.FV200-430 F375/435.X45/50	DPCH	WAS-D238	8172 965000	WAS-D238	マイコン	21,600	20,000	
HSJ05/HSD05 HS05 HRJ05/HRD05 HR05	P19/21.D23-43 D195-435 D208-438.V46 S440/445.FV200-430 F375/435.X45	DPCH	HR05-D208	8172 919000	HR05-D208	マイコン	23,760	22,000	
HSJ01/HSD01 HS01 HRJ/HRD/HR	P19/21.D23-43 D195-435 D208-438.V46 S440/445.FV200-430 F375/435.X45	DPCH	D235THR	5282 070000	D235T-HR	マイコン	23,760	22,000	
ウィングハロー									
WAS	P21.D23-28.D215-295 D208-318.FV200-310	DPCH	WAS-D238	8172 965000	WAS-D238	マイコン	21,600	20,000	
WBS-00	D26-34.D265-335 D258-338.FV250-330	DPCH	WAS-D238	8172 965000	WAS-D238	マイコン	21,600	20,000	
WGS-00/01	D28-43.D295-435 D288-438.V46/52 S440/445.FV280-430 F375/435.X45/50	DPCH	WAS-D238	8172 965000	WAS-D238	マイコン	21,600	20,000	
HCS-B HCS-4S/3S/OS	D23-34.D215-335.S440 D208-338.FV200-330 F375	DPCH	HTS-D338	8172 944000	HTS-D338	マイコン	52,920	49,000	注1
HTS-B HTS-4S/3S/OS	D28-43.D275-435 D288-438.V46 S440/445 FV280-430 F375/435.X45	DPCH	HTS-D338	8172 944000	HTS-D338	マイコン	52,920	49,000	注1
注1 延長ワイヤーハーネス3m(芝浦コード3856 08880)が必要です。									
ロータリー									
CBX	D208/228/238/258 FV200-250 P19/21.D23/26 D195-265	DPCH	CBX-D208	8182 912000	CBX-D208	マイコン	12,960	12,000	
CX05/SX05/ AX05	D208-438.FV200-430 S440/445.F375/435 V46/52.X45/50 P19/21.D23-43 D215-435	DPCH	D228TCX05	5292 080000	D228T-CX05	マイコン	24,840	23,000	
MX05/LX05 DX05	V46/52/70/80 F375/435/705/805 X45/50.S440/445	DPCH	MX05-V46 [在庫販売]	8182 905000	MX05-V46	マイコン	12,960	12,000	

オート装置の種類について

メカ……………作業機側からの信号伝達をワイヤーケーブルでトラクタに直接伝える方式

マイコン…作業機側にポテンシオメータが付き、直接電気信号を送る方式

5P……………トラクタと作業機間の伝達経路が自動脱着できる方式

ヤンマーオート装置価格表

作業機型式	適応トラクタ	仕様	ヤンマー型式	ニプロコード	ニプロ型式	オート種類	小売価格 (税込)	小売価格 (税抜)	備考
カプラ用									
ES19 ES19B ES50 ESR11 EL41/42/43 EL51/52/53 EL61/62/63 ES-AXC1 ES-AXS1	EG221/223/225/228/231 EG220/222/224/227/230 EF220/222/224/226/228 EF230 EF650/655/660/665 AF322/324/326/328/330 AF333/336/339/342 RS240/270/300/330 US261/301/361 US324/328/330/334 US401/451/501/551/601 CT250/280/340/420 CT118/122/226/ 230/401/451/261/301 JD1520/1620	DPCH	ES19-US324	8182 928000	ES19-US324	5P	18,360	17,000	
○オート装置価格表備考欄に※1の付いている型式は、ニプロ4セット カプラ使用时必ずこのオート装置が必要になります。									
○注 RS240/270/300/330 は別売部品 5P-RS240(ニプロコード8182 922000) 税抜き価格¥5,500が必要です。									
カプラ用									
ES19 ES19B ES50 ESR11 EL41/42/43 EL51/52/53 EL61/62/63 ES-AXC1 ES-AXS1	EG326-334 EG765/775/782 EG437/441/445/453 EG48/53/58/65/76/83 EG650/655/660/665 EF324/326/328 EF330/334/338/342 US535/540/545/550 CT450/550/600 CT551/651/552/652 JD1320/1420 JD1530/1630	DPCH	ES19-E6437	8182 938000	ES19-E6437	5P	18,360	17,000	
○オート装置価格表備考欄に※2の付いている型式は、ニプロ4セット カプラ使用时必ずこのオート装置が必要になります。									

補修部品供給年限外型式のお知らせ

下記型式の製品につきまして、補修用部品が供給年限（生産停止後9年以上）を経過しております。つきましては補修部品の供給を停止させていただきます。
今後とも部品供給の円滑化に努力する所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

平成27年度 補修部品 供給停止対象型式

作業機種別	対象型式	生産停止年
ブロードキャスター	MP-05A シリーズ	1989
レタス包装機	NV-600 シリーズ	1993
レタス包装機	NV-400 シリーズ	1994
ドライブハロー	HL-01B シリーズ	1996
ウィングハロー	HTS-2200B	1997
スーパーロータリー	CT-02 シリーズ	1997
ロータリーカルチ	RM-211GL	1998
ロータリーカルチ	RK-310/510	1998
自走収穫機	NPP300F/P	1998
自走収穫機	GP650KM-YD/KS-YD	1999
ロータリー	CBX00 シリーズ	1999
ロータリー	SXR02 シリーズ	2000
浅起こしロータリー	SHA-2700	2000
スーパーハロー	SH-00 シリーズ	2000
ロータリーカルチ	RK-303UV/UVH	2000
あぜぬり機	MZ-250Y	2000
ロータリーハロー	BXE/BXF シリーズ	2000
スーパーハロー	BHE/BHF シリーズ	2000
ロータリー	EX00 シリーズ	2000
スプリングカルチ	AC1700/2000	2001
ストーンピッカー	CS-901B	2001
レタス包装機	NV801	2001
あぜぬり機	MZ250-A2/300-A2	2004

特記 存続型式との共通部品については、引き続き供給させていただきます。

ニプロパーツリスト検索システムログイン方法につきまして

JA、販売店様につきましては、以下の方法でニプロパーツリスト検索システムにログインが可能です。

- 弊社ホームページにアクセス <http://niplo.co.jp>
- PRODUCTS ニプロの製品紹介へ移動
- 左側バナー パーツリスト(販売店・JA様用)へ移動
- ユーザ名に **niplo** と入力
- パスワードに **parts** と入力

以上でログイン完了となります。

松 山 株 式 会 社

<http://www.niplo.co.jp/>

本 社 〒386-0497 長野県上田市塩川 5155
TEL (0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556

物流センター 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335

北海道営業所 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良 194-5
TEL (0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516

旭川出張所 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
TEL (0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501

帯広出張所 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
TEL (0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373

東北営業所 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11
TEL (0229) 26-5651 FAX (0229) 26-5655

関東営業所 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ 5-3
TEL (0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050

長野営業所 〒386-0497 長野県上田市塩川 2949
TEL (0268) 35-0323 FAX (0268) 36-4787

岡山営業所 〒708-1104 岡山県津山市綾部 1764-2
TEL (0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325

九州営業所 〒869-0416 熊本県宇土市松山町 1134-10
TEL (0964) 24-5777 FAX (0964) 22-6775

南九州出張所 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町 3389-1
TEL (0986) 24-6412 FAX (0986) 25-7044



印刷インクには、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インキを使用しています。