

ニプロ 全面マルチ

ZM201P

(15~21ps)



畝立て
マルチング
土かけ作業が
一行程





高能率、複合作業機

トラクタに乗ったまま、畝立て、マルチング、土かけの作業が一行程ででき、極めて能率的です。



重量バランス改善

本体をトラクタに近づけ、可能な限り重量バランスを向上させました。



二畝同時整形、調節自由

畝の形状、間隔は、作目や希望に合わせて、下図の範囲で調節できます。

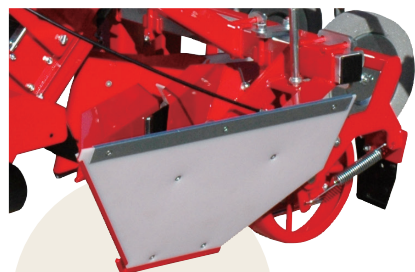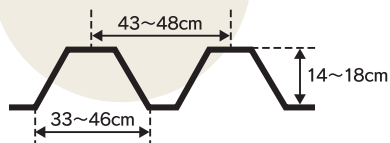


新型成形器

新型畝成形器の採用により、隣の畝に合わせやすく、傾斜地でも畝成形がよくできます。



新耕うん爪

立ち上がりの大きい爪で碎土、畝成型がしやすくなりました。

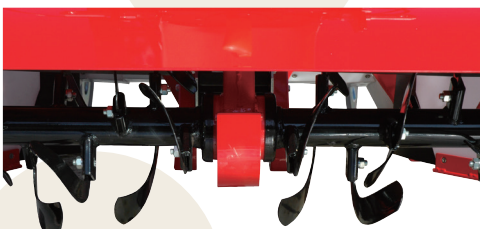

スポンジ輪跳ね上げ

スポンジ輪部が跳ね上がりやすいため、マルチの引き抜きがラクになり、作業途中でのマルチの交換も本体を上げることなく可能になりました。

ワイドなバケット

バケットを大きくして横への土の吐き出しを大きくしましたので、シュートでの土の偏りが軽減されました。




オフセット簡単、往復作業

土かけマルチ部が左右に、簡単にオフセットできますから、往復作業が容易で作業効率が高く、継目もきれいに仕上がります。

金属ボビン

マルチを確実に押さえるボビンは金属。固定ネジも締めやすくなりました。



主要諸元

形式区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応 馬力 kW(PS)	うね間隔 cm	トラクタ 適応レド cm	作業 速度 km/h	作業効率 分/10a	条数	オフセット量 cm	装着 方法	爪軸 回転数 rpm
ZM201P	1995	1414	1348	265	11.0~15.4 (15~21)	43~48 (2条) オプション装着時 55まで	外幅 100以内	1~3	31~93 条間43cm時	2	左右各 43~55	3P直装	PTO 540rpm時 189

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1
 ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

☎(0268)42-7500 FAX.(0268)42-7556
 ☎(0268)36-4111 FAX.(0268)36-3335
 ☎(0126)45-4000 FAX.(0126)45-4516
 ☎(0166)46-2505 FAX.(0166)46-2501
 ☎(0155)62-5370 FAX.(0155)62-5373
 ☎(0229)26-5651 FAX.(0229)26-5655
 ☎(0282)45-1226 FAX.(0282)44-0050
 ☎(0268)35-0323 FAX.(0268)36-4787
 ☎(0868)29-1180 FAX.(0868)29-1325
 ☎(0964)24-5777 FAX.(0964)22-6775
 ☎(0986)24-6412 FAX.(0986)25-7044
 *18.12 作成 SB

注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業するために」をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談ください。